

DUOFIX do w.c.

Nowoczesny stelaż podtynkowy do podwieszanej miski ustępowej z samoha-
mującymi nogami. Dzięki
prostej konstrukcji i wielu
udogodnieniom może go
zamontować jedna oso-
ba. Instalacja splotki nie
wymaga użycia narzędzi.
Duży wybór przycisków
spłukujących (w tym przycisk Sigma 50, który moż-
na wykończyć drewnem,
kamieniem, glazurą lub
mozaiką). Opcja ustawie-
nia ilości wody spłukującej
(3-4 l/6-7,5 l), wymagane
ciśnienie w instalacji
0,2-10 barów, maks.
temp. wody 25°C.
Gwarancja 10 lat.

Producent: **GEBERIT**
848 zł (w tym 22% VAT)



GEBERIT


GEBERIT sp. z o.o.

www.geberit.pl

BALENA 6000

Urządzenie do w.c. z funk-
cją higieny intymnej,
zapewniające komfortowe
korzystanie z toalety bez
użycia papieru. Montowane
na misce ustępowej. Deska
sedesowa ma wbudowa-
ny zbiornik ciepłej wody
z regulacją temperatury
i intensywności strumienia
wody. Automatyeczne wstęp-
ne i końcowe czyszczenie
dyszy, masaż strumieniem
wody. Suszenie ciepłym
powietrzem, automatyecz-
ny pochłaniacz zapachów.
Napięcie zasilania 230 V,
pojemność podgrzewacza
1,6 l, moc 650 W, natęże-
nie przepływu 0,5-3 l/min,
zakres regulacji temper-
atury wody 36,6-39°C.
Gwarancja 2 lata.

Producent: **GEBERIT**
7176 zł (w tym 22% VAT)

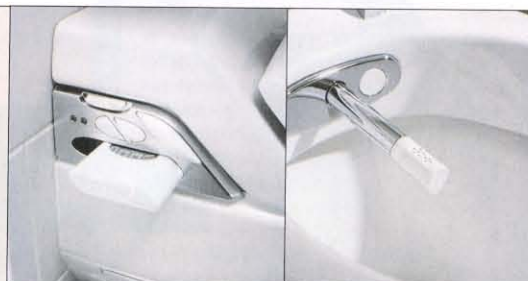

GEBERIT

GEBERIT sp. z o.o.


www.geberit.pl

SYFON UNIFLEX do natrysków bezbrodzikowych

Odpiły liniowe umożli-
wiający pozbycie się wody
spod prysznica szybko
i w higieniczny sposób.
Nie zajmują dużo miejsca,
dzięki czemu łatwiej jest
zaprojektować łazienkę
i ułożyć płytki z jedno-
kierunkowym spadkiem.
Syfon dostępny jest w 4
długościach: 600, 700,
800 i 900 mm. Montaż
jest bardzo prosty – to
ważne, ponieważ cecha
ta wpływa na prawid-
łowe działanie syfonu
i możliwość komfortowego
i bezawaryjnego korzy-
stania z natrysku. Jeden
podstawowy korpus
pasuje do wszystkich kra-
tek, a różnorodność ich
wykończenia (stal nie-
rdzewna, emalia, wypeł-
nienie od klienta) ułatwia
dopasowanie do wystroju
każdej łazienki. Niewielka
wysokość, łatwość
połączenia z instalacją
kanalizacyjną pozwala
prawidłowo zamontować
syfon. Przepustowość
0,74 l/s, wysokość
zasyfonowania 50 mm.
Gwarancja 2 lata.

Producent: **GEBERIT**

GEBERIT

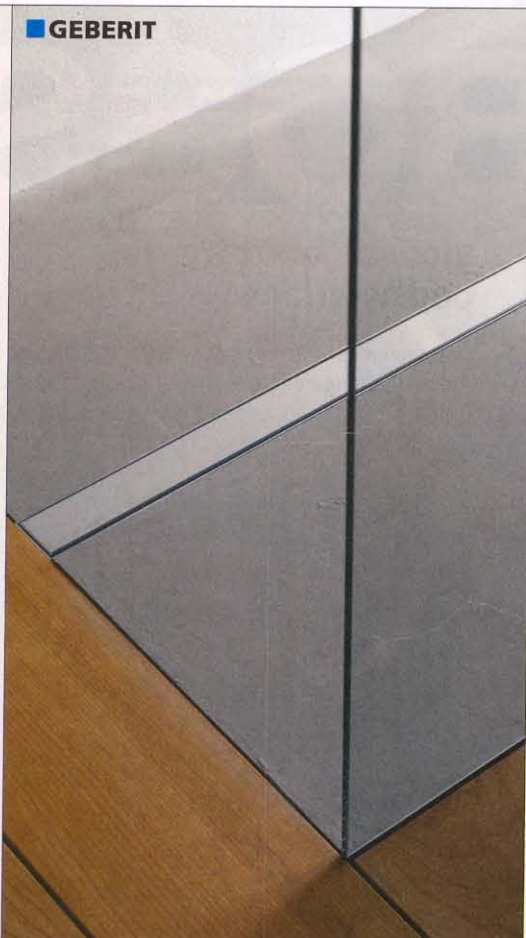

GEBERIT sp. z o.o.

www.geberit.pl

UNIFLEX PUSHCONTROL

Zestaw odpływowo-
-przelewowy do wanien
z elastycznym, kulowym
połączeniem z przewo-
dem odpływowym, dzie-
ki któremu możliwe jest
ustawienie spadku oraz
niwelacja niedokładności
montażu. Wydajność prze-
pływu jest o 20% większa
od parametrów wymaga-
nych normami. Podejście
pod główkę odpływu typu
Flex sprawia, że wszelkie
naprężenia pochodzące
od instalacji nie przecho-
dzą na mechanizm przele-
wu. Konstrukcja zestawu
pasuje do wszystkich gru-
bości wanien. Dostępny
w trzech wersjach: do
wanien standardowych,
wysokich i z odpływem
daleko od przelewu.
Charakteryzuje się pro-
stą budową, nieskom-
plikowanym montażem
i łatwym dostępem do
kanalizacji wewnętrznej.
Uhonorowany nagrodą IF
Design w 2008 r. w Hano-
werze. Gwarancja 2 lata.

Producent: **GEBERIT**



GEBERIT

GEBERIT sp. z o.o.

www.geberit.pl