GEBERIT

KATALOG PRODUKTÓW 2026

SYSTEMY ŁAZIENKOWE GEBERIT

KNOW HOW INSTALLED

Toalety myjące Geberit AquaClean 11
Geberit ONE 57
Geberit Xeno² 133
Geberit Acanto 163
Geberit iCon 203
Geberit Smyle 277
Geberit VariForm 303
Geberit Selnova 331
Geberit Selnova Square 359
Geberit Selnova Compact 407
Geberit Selnova Comfort 419
Geberit Modo 429
Geberit Bambini 433
Geberit Publica 469
Geberit Option 483
Pisuary 495
Moduły sanitarne Geberit Monolith 561
Wanny 603
Prysznice 611
Syfony i elementy przyłączeniowe do misek WC, pisuarów i bidetów 691
Syfony i elementy przyłączeniowe do strefy umywalki, urządzeń i zlewów 713
Syfony i elementy przyłączeniowe do brodzików i wanien 751
Pozostałe rozwiązania 771
Suplement 803



GEBERIT I FSC™

Forest Stewardship Council (FSC) promuje odpowiedzialną i ekologiczną gospodarkę leśną na całym świecie. Firma Geberit do produkcji swoich mebli łazienkowych wykorzystuje drewno z certyfikatem FSC™ (C134279). Szukaj produktów z certyfikatem FSC.

Odpowiedzialność za produkty z certyfikatem FSC™ C134279

Geberit International AG | Schachenstrasse 77 | CH-8645 Jona | Szwajcaria

DORADCY HANDLOWI GEBERIT
ZAWSZE BLISKO CIEBIE



TECHNOLOGIE

Dyrektor Sprzedaży	Adrian Burzyk
Menedżer Regionu Północ	Monika Podosek +48 505 199 162
Doradcy Techniczno - Handlowi Regionu Północ	Magdalena Hoffmann - Zdrojewska +48 505 199 239 Tomasz Fabisiewicz +48 601 363 370 Piotr Sanecki +48 601 655 601 Paweł Chojnacki +48 505 199 119 Mariusz Zdyb +48 601 812 751 Michał Nowacki +48 601 050 801
Menedżer Regionu Południe	Zenon Blutko +48 603 135 050
Doradcy Techniczno - Handlowi Regionu Południe	Aleksandra Szybicka +48 786 900 761 Piotr Soska +48 693 559 960 Robert Molenda +48 505 199 539 Dariusz Sawicki +48 601 650 010 Jacek Załubski +48 601 636 869 Wiktor Michalak +48 601 283 292
Menedżer Kluczowych Klientów - Przemysł cała Polska	Czesław Dochniak +48 605 355 337
Menedżer Kluczowych Klientów - Prefab. / OEM cała Polska	Konrad Grabarek +48 505 199 133
Menedżer Kluczowych Klientów - Firmy Wykonawcze / Inwestorzy cała Polska	Jarosław Rzodkiewicz +48 603 930 361
Menedżer ds. Instalatorów	Tomasz Łakota +48 601 288 292
Doradcy Techniczno - Handlowi ds. Instalatorów	Jakub Andrzejak +48 695 351 950 Cezary Pacek +48 693 552 272 Mariusz Dziekoński +48 607 309 939 Maciej Szymański +48 605 324 422 Jerzy Walenciak +48 693 552 210 Fabian Mzyk +48 783 900 541 Rafał Sobota +48 505 199 178 Krzysztof Jodłowski +48 693 870 275

DYSTRYBUCJA

Dyrektor Sprzedaży	Wojciech Radelczuk
Menedżer Regionu Północ	Piotr Ernst +48 601 659 599
Doradcy Handlowi Regionu Północ	Arkadiusz Grzymkowski +48 601 342 070 Adam Wnuk +48 505 199 204 Agata Pająk +48 505 199 196 Katarzyna Olejniczak +48 605 324 334
Menedżer Regionu Południe	Marek Schymik +48 605 324 344
Doradcy Handlowi Regionu Południe	Bogusław Jankowski +48 505 199 161 Dominik Jagodziński +48 665 550 787 Andrzej Kotynia +48 785 857 233 Janusz Korytko +48 783 900 656 Andrzej Pająk +48 502 428 887
Menedżer Kluczowych Klientów - Hurt cała Polska	Marcin Sołtysek +48 505 199 186
Menedżer Kluczowych Klientów - E-commerce cała Polska	Łukasz Kosmala +48 601 655 660
Menedżer ds. Salonów Premium i Architektów Wnętrz	Beata Szulc +48 601 292 973
Doradcy Handlowi ds. Salonów Premium i Architektów Wnętrz	Paweł Pytlak +48 505 199 174 Krzysztof Boczkowski +48 609 993 191 Nina Subocz +48 783 900 302

KONFIGURATOR GEBERIT

Stworzony przez Geberit dla architektów, projektantów, wykonawców oraz sprzedawców.



TYLKO WŁAŚCIWE PRODUKTY – SZYBKA POMOC W WYBORZE PASUJĄCYCH DO SIEBIE ARTYKUŁÓW

Konfigurator Geberit pomoże wybrać odpowiednie produkty. Wanda Tiles to przykład, że tylko zestaw przemyślanych elementów pozwala na rozwiązanie, które spełni oczekiwania zarówno wykonawcy, jak i użytkownika. Dzięki temu narzędziu wybór właściwych produktów zgodnie z Twoimi specyfikacjami. Jeśli będziesz mieć jakieś pytania, w każdej chwili możesz skontaktować się z Doradcą Geberit – czuwa on nad tym, by przy tworzeniu każdej specyfikacji.

RAPORT DANYCH PRODUKTÓW I DODATKOWYCH ZAKRESÓW


Wybrane zestawienia oferty dokumenty specyfikacji w żądanym formacie (PDF, MS Word lub Excel) z odpowiednimi danymi produktów, wraz z plikami odpowiednimi rysunkami technicznymi oraz plikami CAD 2D/3D.

→
ZESKANUJ KOD
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

KATALOG PRODUKTÓW GEBERIT POLSKA

STWÓRZ WŁASNY KATALOG – PRZEGLĄD WSZYSTKICH PRODUKTÓW Z KAŻDEJ KATEGORII W JEDNYM MIEJSCU

Katalog Produktów Online Geberit umożliwia przegląd pełnej oferty produktów Geberit w każdej kategorii, od ceramiki przez stelaże aż po systemy rurowe. Funkcja Moja lista umożliwia tworzenie własnych zestawień produktowych, które można wygodnie wydrukować lub zapisać w pliku pdf lub pobrać na komputer.

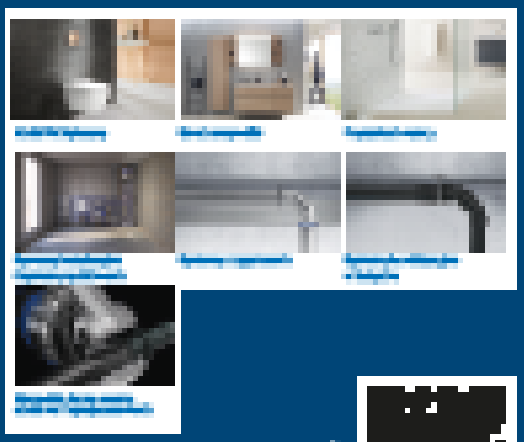

→
ZESKANUJ KOD
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

WSPARCIE SERWISOWE KLIENTÓW

USŁUGI SERWISOWE GEBERIT – PEŁNE I PROFESJONALNE WSPARCIE NASZYCH KLIENTÓW

Dzięki zapewnieniu wszechstronnego wsparcia serwisowego Geberit, od etapu wyboru aż do serwisu gwarancyjnego i pogwarancyjnego.

Możesz skontaktować się z naszą infolinią:
+48 801 TT TT TT

Możesz zobaczyć nasze video-porady:
https://www.geberit.pl/wsparcie-i-serwis/wideo-porady-serwisowe-i-szkolenia/

Wypełnij formularz zgłoszeniowy interwencji gwarancyjnej lub pogwarancyjnej znajdujący się w Asystencie Serwisowym Geberit: https://www.geberit.pl/wsparcie-i-serwis/serwis/serwis-firm-instalacyjnych/

→
ZESKANUJ KOD
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

GEBERIT WC SYSTEM
SPŁUKIWANIE CICHE JAK SZEPT



Geberit WC System to idealne połączenie produktów Geberit z gamy stelaży podtynkowych i misek WC - niezależnie od tego, czy są to toalety konwencjonalne, czy toalety myjące. Oznacza to wyjątkowe korzyści zarówno dla klientów końcowych, jak i instalatorów. Geberit WC System spełnia wszystkie wymagania pod względem wydajności, skuteczności spłukiwania i szybkiej instalacji, zapewniając klientom wygodę bezproblemowej eksploatacji przez wiele lat. Geberit jest producentem wszystkich elementów WC System, dzięki czemu możemy mieć pewność, że będziesz w pełni zadowolony ze swojej toalety przez długi czas.



SZYBKA INSTALACJA

Do 40% szybszy montaż niż w przypadku konwencjonalnych rozwiązań dzięki nowej ramie montażowej oraz systemowi montażu EFF3 w misce WC.



DO 10-CIU RAZY WIĘKSZA WYDAJNOŚĆ SPŁUKIWANIA

Spłukiwanie zmniejszoną ilością wody (4/2l). Skuteczność spłukiwania WC z technologią TurboFlush przewyższa obowiązujące normy nawet 10-krotnie.




CICHE SPŁUKIWANIE

Ponad 30% cichsze spłukiwanie dzięki zastosowaniu nowego zaworu napełniającego w spłuczce oraz ceramiki z technologią TurboFlush.



WYBÓR DESIGNU

Ponad 150 przycisków spłukujących w kilkunastu kolorach oraz rodzajach materiału wykończeniowego, w tym unikalne ultrapłaskie przyciski Sigma40.

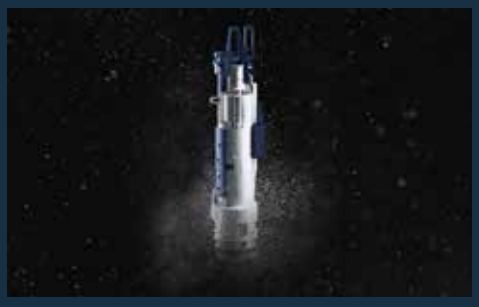

OSZCZĘDNOŚĆ WODY

Zawór spłukujący Geberit umożliwia szybkie i łatwe zmniejszenie ilości wody do 4/2l oraz siły spłukiwania, co ogranicza potencjalne wychlapywanie wody z miski WC.

10 LAT GWARANCJI NA CAŁY STELAŻ: RAMĘ, ZBIORNIK, ZAWORY, USZCZELKI, WĘŻYKI, ELEMENTY PRZYŁĄCZENIOWE I CERAMIKĘ.

50 LAT DOSTĘPNOŚCI CZĘŚCI ZAMIENNYCH DO SPŁUCZEK PODTYNKOWYCH

→ **ZESKANUJ KOD**
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ



Toalety myjące Geberit AquaClean

Zestawy kompletne **12**

Miski wiszące 12
Miski stojące 20

Deski sedesowe **22**

Deski sedesowe 22

Płyty ozdobne **27**

Do zestawów kompletnych 27
Do desek sedesowych 28

Akcesoria **30**


Przegląd akcesoriów –
przyłącza wody i przyłącza elektryczne dla spłuczek podtynkowych Geberit 31
Do zestawów kompletnych 38
Do desek sedesowych 42
Do desek sedesowych i zestawów kompletnych 44
Materiały eksploatacyjne 51


Zestawy kompletne


Miski wiszące

Urządzenie WC z funkcją higieny intymnej Geberit AquaClean Mera Comfort, wisząca miska WC









click & scan

Zastosowanie

- Do komfortowego korzystania z toalety, z usuwaniem nieprzyjemnych zapachów
- Do delikatnego mycia wodą intymnych obszarów ciała i intymnych obszarów ciała kobiet

Dane techniczne

Stopień ochrony	IPX4
Napięcie znamionowe	230 V AC
Częstotliwość sieciowa	50 Hz
Maks. pobór mocy w stanie gotowości	0,5 W
Ciśnienie	50–1000 kPa
Temperatura pracy	5–40 °C
Zakres temperatury wody	34–40 °C
Minimalne ciśnienie przepływu	50 kPa
Przepływ obliczeniowy	0,03 l/s
Czas trwania natrysku	30–50 s
Maks. obciążenie deski sedesowej	150 kg

Zakres dostawy

- Zestaw przyłączeniowy do spłuczek podtynkowych Sigma i Omega 12 cm, wysokość zabudowy 112 cm
- Gniazdo do przyłącza elektrycznego
- Osłona zabezpieczająca
- Odkamieniacz 125 ml
- Zestaw do czyszczenia
- Zestaw przyłączeniowy do WC, ø 90 mm
- Pilot zdalnej obsługi z uchwytem ściennym i baterią CR2032
- Elementy mocujące

Charakterystyka

- Hybrydowy system ciepłej wody z boilerem i podgrzewaczem przepływowym
- Dysza główna z dwiema dyszami w technologii natrysku Whirl-Spray
- Oddzielna dysza perlatora w zabezpieczonej pozycji spoczynkowej
- Możliwość regulacji temperatury wody natrysku
- Możliwość regulacji intensywności strumienia w pięciu stopniach
- Możliwość regulacji położenia ramienia natryskowego w pięciu stopniach
- Możliwość regulacji oscylującego strumienia wody (automatyczna regulacja ruchu ramienia natryskowego do przodu i do tyłu)
- Automatyczne czyszczenie dyszy wodą przed i po użyciu dyszy natryskowej
- Program odkamieniania
- Wiszący
- Bezkrawędziowa miska ustępowa z techniką spłukiwania Turbo-Flush
- Wylot poziomy
- Ceramiczna miska WC lejowa ze specjalnym szkliwem KeraTect
- Wykrywanie użytkownika
- Możliwość włączenia odsysania powietrza i oczyszczania na porowatym filtrze ceramicznym
- Odsysanie zanieczyszczonego powietrza z funkcją automatycznej aktywacji
- Możliwość włączenia funkcji suszenia
- 5 stopni ustawienia siły nawiewu powietrza z suszarki
- Wysuwane ramię suszarki
- Możliwość regulacji temperatury suszarki
- Siedzisko z szybko nagrzewającym się ogrzewaniem deski
- Możliwość regulacji temperatury ogrzewania deski
- Siedzisko i pokrywa deski sedesowej z wolnym opadaniem
- Pokrywa deski sedesowej z funkcją SoftOpening
- Pokrywa deski sedesowej z funkcją QuickRelease
- Bezdotykowe otwieranie i zamykanie pokrywy deski sedesowej
- Aktywacja światła orientacyjnego poprzez zbliżenie się
- Możliwość ustawienia siedmiu kolorów światła orientacyjnego
- Obsługa funkcji i ustawień za pomocą pilota
- Możliwość zaprogramowania trzech profili użytkownika
- Kompatybilny z aplikacją Geberit Home
- Przyłącze wody z boku z lewej strony, ukryte za miską
- Przyłącze elektryczne z trójżyłowym, elastycznym przewodem płaszczowym, z boku po prawej stronie, ukryte za miską
- Możliwość wykonania zewnętrznego przyłącza wody z boku po lewej stronie przy pomocy akcesoriów
- Możliwość wykonania zewnętrznego przyłącza elektrycznego, z gniazdkiem elektrycznym po prawej stronie
- Wstępnie zamontowana izolacja akustyczna
- Zgodność z (DIN) EN 1717 / (DIN) EN 13077

Nr art.	Kolor / powierzchnia	B [cm]	B1 [cm]	H [cm]	T [cm]	Klasa ochrony	Pobór mocy [W]	Funkcja QuickRelease	PLN/szt.
146.210.11.1	Miska ustępowa: biały / KeraTect Panel dekoracyjny: biały / Błyszczący	39,5	39,5	38	59	I	2000	Tak, siedzisko i pokrywa deski sedesowej	**24'360,80**
146.210.21.1	Miska ustępowa: biały / KeraTect Panel dekoracyjny: chrom / Błyszczący	39,5	39,5	38	59	I	2000	Tak, siedzisko i pokrywa deski sedesowej	**24'914,50**


Akcesoria


- Przegląd akcesoriów – przyłącza wody i przyłącza elektryczne dla spłuczek podtynkowych Geberit → str. 31


- Do tego produktu dołączony jest odkamieniacz Geberit AquaClean. Ten materiał eksploatacyjny zawiera substancje sklasyfikowane jako niebezpieczne. Informacje i sposoby dotyczące bezpiecznego obchodzenia się z substancjami niebezpiecznymi można znaleźć na stronie www.geberit.pl.
- Przy montażu na stelażach Omega 12 cm należy dokupić wężyk nr art. 240.839.00.1.
- Przy montażu na stelażach Sigma 8 cm należy dokupić wężyk nr art. 243.173.00.1.

Urządzenie WC z funkcją higieny intymnej Geberit AquaClean Mera Classic, wisząca miska WC









click & scan

Zastosowanie

- Do komfortowego korzystania z toalety, z usuwaniem nieprzyjemnych zapachów
- Do delikatnego mycia wodą intymnych obszarów ciała i intymnych obszarów ciała kobiet

Dane techniczne

Stopień ochrony	IPX4
Napięcie znamionowe	230 V AC
Częstotliwość sieciowa	50 Hz
Maks. pobór mocy w stanie gotowości	0,5 W
Ciśnienie	50–1000 kPa
Temperatura pracy	5–40 °C
Zakres temperatury wody	34–40 °C
Minimalne ciśnienie przepływu	50 kPa
Przepływ obliczeniowy	0,03 l/s
Czas trwania natrysku	30–50 s
Maks. obciążenie deski sedesowej	150 kg

Zakres dostawy

- Zestaw przyłączeniowy do spłuczek podtynkowych Sigma i Omega 12 cm, wysokość zabudowy 112 cm
- Gniazdo do przyłącza elektrycznego
- Osłona zabezpieczająca
- Odkamieniacz 125 ml
- Zestaw do czyszczenia
- Zestaw przyłączeniowy do WC, ø 90 mm
- Pilot zdalnej obsługi z uchwytem ściennym i baterią CR2032
- Elementy mocujące

Charakterystyka

- Hybrydowy system ciepłej wody z boilerem i podgrzewaczem przepływowym
- Dysza główna z dwiema dyszami w technologii natrysku Whirl-Spray
- Oddzielna dysza perlatora w zabezpieczonej pozycji spoczynkowej
- Możliwość regulacji temperatury wody natrysku
- Możliwość regulacji intensywności strumienia w pięciu stopniach
- Możliwość regulacji położenia ramienia natryskowego w pięciu stopniach
- Możliwość regulacji oscylującego strumienia wody (automatyczna regulacja ruchu ramienia natryskowego do przodu i do tyłu)
- Automatyczne czyszczenie dyszy wodą przed i po użyciu dyszy natryskowej
- Program odkamieniania
- Wiszący
- Bezkrawędziowa miska ustępowa z techniką spłukiwania Turbo-Flush
- Wylot poziomy
- Ceramiczna miska WC lejowa ze specjalnym szkliwem KeraTect
- Wykrywanie użytkownika
- Możliwość włączenia odsysania powietrza i oczyszczania na porowatym filtrze ceramicznym
- Odsysanie zanieczyszczonego powietrza z funkcją automatycznej aktywacji
- Możliwość włączenia funkcji suszenia
- 5 stopni ustawienia siły nawiewu powietrza z suszarki
- Wysuwane ramię suszarki
- Możliwość regulacji temperatury suszarki
- Siedzisko i pokrywa deski sedesowej z wolnym opadaniem
- Pokrywa deski sedesowej z funkcją SoftOpening
- Pokrywa deski sedesowej z funkcją QuickRelease
- Obsługa funkcji i ustawień za pomocą pilota
- Możliwość zaprogramowania trzech profili użytkownika
- Kompatybilny z aplikacją Geberit Home
- Przyłącze wody z boku z lewej strony, ukryte za miską
- Przyłącze elektryczne z trójżyłowym, elastycznym przewodem płaszczowym, z boku po prawej stronie, ukryte za miską
- Możliwość wykonania zewnętrznego przyłącza wody z boku po lewej stronie przy pomocy akcesoriów
- Możliwość wykonania zewnętrznego przyłącza elektrycznego, z gniazdkiem elektrycznym po prawej stronie
- Wstępnie zamontowana izolacja akustyczna
- Zgodność z (DIN) EN 1717 / (DIN) EN 13077

Nr art.	Kolor / powierzchnia	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Klasa ochrony	Pobór mocy [W]	Funkcja QuickRelease	PLN/szt.
146.200.11.1	Miska ustępowa: biały / KeraTect Panel dekoracyjny: biały / Błyszczący	39,5	38	59	I	2000	Tak, siedzisko i pokrywa deski sedesowej	**20'485,30**
146.200.21.1	Miska ustępowa: biały / KeraTect Panel dekoracyjny: chrom / Błyszczący	39,5	38	59	I	2000	Tak, siedzisko i pokrywa deski sedesowej	**21'038,80**


Akcesoria

- Przegląd akcesoriów – przyłącza wody i przyłącza elektryczne dla spłuczek podtynkowych Geberit → str. 31

- Do tego produktu dołączony jest odkamieniacz Geberit AquaClean. Ten materiał eksploatacyjny zawiera substancje sklasyfikowane jako niebezpieczne. Informacje i sposoby dotyczące bezpiecznego obchodzenia się z substancjami niebezpiecznymi można znaleźć na stronie www.geberit.pl.
- Przy montażu na stelażach Omega 12 cm należy dokupić wężyk nr art. 240.839.00.1.
- Przy montażu na stelażach Sigma 8 cm należy dokupić wężyk nr art. 243.173.00.1.

Urządzenie WC z funkcją higieny intymnej Geberit AquaClean Sela, wisząca miska WC



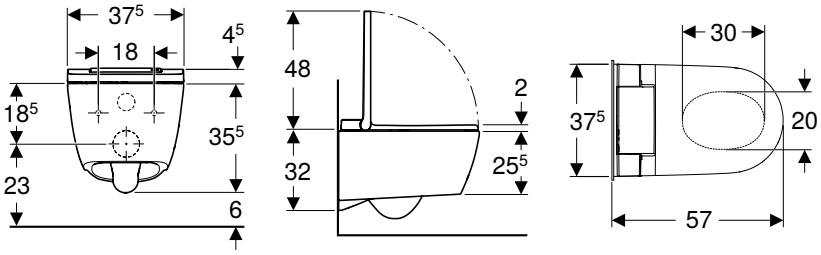

click & scan

Zastosowanie

- Do komfortowego korzystania z toalety
- Do delikatnego mycia wodą intymnych obszarów ciała i intymnych obszarów ciała kobiet

Dane techniczne

Stopień ochrony	IPX4
Napięcie znamionowe	230 V AC
Częstotliwość sieciowa	50 Hz
Maks. pobór mocy w stanie gotowości	0,5 W
Ciśnienie	50–1000 kPa
Temperatura pracy	5–40 °C
Zakres temperatury wody	34–40 °C
Minimalne ciśnienie przepływu	50 kPa
Przepływ obliczeniowy	0,02 l/s
Czas trwania natrysku	50 s
Maks. obciążenie deski sedesowej	150 kg

Zakres dostawy

- Zestaw przyłączeniowy do spłuczek podtynkowych Sigma i Omega 12 cm, wysokość zabudowy 112 cm
- Gniazdo do przyłącza elektrycznego
- Zestaw do izolacji akustycznej
- Odkamieniacz 125 ml
- Zestaw do czyszczenia
- Pilot zdalnej obsługi z uchwytem ściennym i baterią CR2032
- Elementy mocujące

Charakterystyka

- Podgrzewanie wody przez podgrzewacz przepływowy
- Dysza główna z technologią natrysku WhirlSpray
- Oddzielna dysza perlatora w zabezpieczonej pozycji spoczynkowej
- Możliwość regulacji temperatury wody natrysku
- Możliwość regulacji intensywności strumienia w pięciu stopniach
- Możliwość regulacji położenia ramienia natryskowego w pięciu stopniach
- Możliwość regulacji oscylującego strumienia wody (automatyczna regulacja ruchu ramienia natryskowego do przodu i do tyłu)
- Automatyczne czyszczenie dyszy wodą przed i po użyciu dyszy natryskowej
- Program odkamieniania
- Wiszący
- Bezkrawędziowa miska ustępowa z techniką spłukiwania Turbo-Flush
- Wylot poziomy
- Ceramiczna miska WC lejowa
- Wykrywanie użytkownika
- Siedzisko i pokrywa deski sedesowej z wolnym opadaniem
- Pokrywa deski sedesowej z funkcją SoftOpening
- Siedzisko i pokrywa deski sedesowej z funkcją QuickRelease
- Aktywacja światła orientacyjnego za pomocą czujnika jasności
- Możliwość ustawienia siedmiu kolorów światła orientacyjnego
- Obsługa funkcji i ustawień za pomocą pilota
- Możliwość zaprogramowania trzech profili użytkownika
- Kompatybilny z aplikacją Geberit Home
- Przyłącze wody z boku z lewej strony, ukryte za miską
- Przyłącze elektryczne z trójżyłowym, elastycznym przewodem płaszczowym, z boku po prawej stronie, ukryte za miską
- Możliwość wykonania zewnętrznego przyłącza wody z boku po lewej stronie przy pomocy akcesoriów
- Możliwość wykonania zewnętrznego przyłącza elektrycznego, z gniazdkiem elektrycznym po prawej stronie
- Zgodność z (DIN) EN 1717 / (DIN) EN 13077

Nr art.	Kolor / powierzchnia	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Klasa ochrony	Pobór mocy [W]	Funkcja QuickRelease	PLN/szt.
146.220.11.1	Miska ustępowa: biały / KeraTect Panel dekoracyjny: biały / Błyszczący	37,5	40	57	I	1850	Tak, siedzisko i pokrywa deski sedesowej	**13'329,80**
146.220.21.1	Miska ustępowa: biały / KeraTect Panel dekoracyjny: chrom / Błyszczący	37,5	40	57	I	1850	Tak, siedzisko i pokrywa deski sedesowej	**13'646,00**
146.220.JT.1	Miska ustępowa, Panel dekoracyjny: biały / Mat	37,5	40	57	I	1850	Tak, siedzisko i pokrywa deski sedesowej	**16'340,50**

Zamówić dodatkowo

- Króciec podłączeniowy odpływu Geberit z zaślepkami → str. 697


Akcesoria

- Przegląd akcesoriów – przyłącza wody i przyłącza elektryczne dla spłuczek podtynkowych Geberit → str. 31

- Do tego produktu dołączony jest odkamieniacz Geberit AquaClean. Ten materiał eksploatacyjny zawiera substancje sklasyfikowane jako niebezpieczne. Informacje i sposoby dotyczące bezpiecznego obchodzenia się z substancjami niebezpiecznymi można znaleźć na stronie www.geberit.pl.
- Przy montażu na stelażach Omega 12 cm należy dokupić wężyk nr art. 240.839.00.1.
- Przy montażu na stelażach Sigma 8 cm należy dokupić wężyk nr art. 243.173.00.1.

Urządzenie WC z funkcją higieny intymnej Geberit AquaClean Sela, wisząca miska WC, DuoFresh



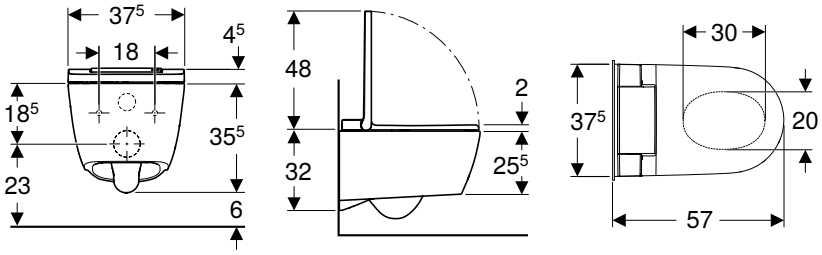

click & scan

Zastosowanie

- Do komfortowego korzystania z toalety
- Do delikatnego mycia wodą intymnych obszarów ciała i intymnych obszarów ciała kobiet
- Do spłuczek podtynkowych Sigma 12 cm (produkowanych od 2013 roku z peszlem ochronnym w kształcie litery Y)
- Do przycisków uruchamiających Sigma01
- Do przycisków uruchamiających Sigma10
- Do przycisków uruchamiających Sigma20
- Do przycisków uruchamiających Sigma50

Dane techniczne

Stopień ochrony	IPX4
Napięcie znamionowe	230 V AC
Częstotliwość sieciowa	50 Hz
Maks. pobór mocy w stanie gotowości	0,5 W
Ciśnienie	50–1000 kPa
Temperatura pracy	5–40 °C
Zakres temperatury wody	34–40 °C
Minimalne ciśnienie przepływu	50 kPa
Przepływ obliczeniowy	0,02 l/s
Czas trwania natrysku	50 s
Maks. obciążenie deski sedesowej	150 kg

Zakres dostawy

- Zestaw przyłączeniowy do spłuczek podtynkowych Sigma i Omega 12 cm, wysokość zabudowy 112 cm
- Gniazdo do przyłącza elektrycznego
- Zestaw do izolacji akustycznej
- Odkamieniacz 125 ml
- Zestaw do czyszczenia
- 8 wkładów Geberit DuoFresh
- Pilot zdalnej obsługi z uchwytem ściennym i baterią CR2032
- Elementy mocujące

Charakterystyka

- Podgrzewanie wody przez podgrzewacz przepływowy
- Dysza główna z technologią natrysku WhirlSpray
- Oddzielna dysza perlatora w zabezpieczonej pozycji spoczynkowej
- Możliwość regulacji temperatury wody natrysku
- Możliwość regulacji intensywności strumienia w pięciu stopniach
- Możliwość regulacji położenia ramienia natryskowego w pięciu stopniach
- Możliwość regulacji oscylującego strumienia wody (automatyczna regulacja ruchu ramienia natryskowego do przodu i do tyłu)
- Automatyczne czyszczenie dyszy wodą przed i po użyciu dyszy natryskowej
- Program odkamieniania
- Wiszący
- Bezkrawędziowa miska ustępowa z techniką spłukiwania Turbo-Flush
- Wylot poziomy
- Ceramiczna miska WC lejowa
- Wykrywanie użytkownika
- Siedzisko i pokrywa deski sedesowej z wolnym opadaniem
- Pokrywa deski sedesowej z funkcją SoftOpening
- Siedzisko i pokrywa deski sedesowej z funkcją QuickRelease
- Aktywacja światła orientacyjnego za pomocą czujnika jasności
- Możliwość ustawienia siedmiu kolorów światła orientacyjnego
- Obsługa funkcji i ustawień za pomocą pilota
- Możliwość zaprogramowania trzech profili użytkownika
- Możliwość aplikacji wkładów Geberit DuoFresh bez użycia narzędzi
- Kompatybilny z aplikacją Geberit Home
- Przyłącze wody z boku z lewej strony, ukryte za miską
- Przyłącze elektryczne z trójżyłowym, elastycznym przewodem płaszczowym, z boku po prawej stronie, ukryte za miską
- Możliwość wykonania zewnętrznego przyłącza wody z boku po lewej stronie przy pomocy akcesoriów
- Możliwość wykonania zewnętrznego przyłącza elektrycznego, z gniazdkiem elektrycznym po prawej stronie
- Zgodność z (DIN) EN 1717 / (DIN) EN 13077
- Aktywacja usuwania zapachów przez wykrywanie użytkownika
- Odsysanie zanieczyszczonego powietrza z funkcją automatycznej aktywacji
- Możliwość wymiany porowatego filtra ceramicznego do neutralizacji zapachów bez użycia narzędzi

Nr art.	Kolor / powierzchnia	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Klasa ochrony	Pobór mocy [W]	Funkcja QuickRelease	PLN/szt.
146.226.01.1	Miska ustępowa: biały / KeraTect Panel dekoracyjny: biały / Błyszczący Rama: chrom / Błyszczący	37,5	40	57	I	1850	Tak, siedzisko i pokrywa deski sedesowej	14'070,50

Zamówić dodatkowo

- Króciec podłączeniowy odpływu Geberit z zaślepkami → str. 697


Akcesoria


- Przegląd akcesoriów – przyłącza wody i przyłącza elektryczne dla spłuczek podtynkowych Geberit → str. 31


- Do tego produktu dołączony jest odkamieniacz Geberit AquaClean. Ten materiał eksploatacyjny zawiera substancje sklasyfikowane jako niebezpieczne. Informacje i sposoby dotyczące bezpiecznego obchodzenia się z substancjami niebezpiecznymi można znaleźć na stronie www.geberit.pl.
- Zawiera moduł automatyczny Duofresh do spłuczki Sigma 12 cm, kolor: chrom błyszczący.
- Przy montażu na stelażach Omega 12 cm należy dokupić wężyk nr art. 240.839.00.1.
- Przy montażu na stelażach Sigma 8 cm należy dokupić wężyk nr art. 243.173.00.1.

Urządzenie WC z funkcją higieny intymnej Geberit AquaClean Sela, wisząca miska WC, prostokątna









click & scan

Zastosowanie

- Do komfortowego korzystania z toalety
- Do delikatnego mycia wodą intymnych obszarów ciała i intymnych obszarów ciała kobiet

Dane techniczne

Stopień ochrony	IPX4
Napięcie znamionowe	230 V AC
Częstotliwość sieciowa	50 Hz
Maks. pobór mocy w stanie gotowości	0,5 W
Ciśnienie	50–1000 kPa
Temperatura pracy	5–40 °C
Zakres temperatury wody	34–40 °C
Minimalne ciśnienie przepływu	50 kPa
Przepływ obliczeniowy	0,02 l/s
Czas trwania natrysku	50 s
Maks. obciążenie deski sedesowej	150 kg

Zakres dostawy

- Zestaw przyłączeniowy do spłuczek podtynkowych Sigma i Omega 12 cm, wysokość zabudowy 112 cm
- Gniazdo do przyłącza elektrycznego
- Zestaw do izolacji akustycznej
- Odkamieniacz 125 ml
- Zestaw do czyszczenia
- Pilot zdalnej obsługi z uchwytem ściennym i baterią CR2032
- Elementy mocujące

Charakterystyka

- Podgrzewanie wody przez podgrzewacz przepływowy
- Dysza główna z technologią natrysku WhirlSpray
- Oddzielna dysza perlatora w zabezpieczonej pozycji spoczynkowej
- Możliwość regulacji temperatury wody natrysku
- Możliwość regulacji intensywności strumienia w pięciu stopniach
- Możliwość regulacji położenia ramienia natryskowego w pięciu stopniach
- Możliwość regulacji oscylującego strumienia wody (automatyczna regulacja ruchu ramienia natryskowego do przodu i do tyłu)
- Automatyczne czyszczenie dyszy wodą przed i po użyciu dyszy natryskowej
- Program odkamieniania
- Wiszący
- Bezkrawędziowa miska ustępowa z techniką spłukiwania Turbo-Flush
- Wylot poziomy
- Ceramiczna miska WC lejowa
- Wykrywanie użytkownika
- Siedzisko i pokrywa deski sedesowej z wolnym opadaniem
- Pokrywa deski sedesowej z funkcją SoftOpening
- Siedzisko i pokrywa deski sedesowej z funkcją QuickRelease
- Aktywacja światła orientacyjnego za pomocą czujnika jasności
- Możliwość ustawienia siedmiu kolorów światła orientacyjnego
- Obsługa funkcji i ustawień za pomocą pilota
- Możliwość zaprogramowania trzech profili użytkownika
- Kompatybilny z aplikacją Geberit Home
- Przyłącze wody z boku z lewej strony, ukryte za miską
- Przyłącze elektryczne z trójżyłowym, elastycznym przewodem płaszczowym, z boku po prawej stronie, ukryte za miską
- Możliwość wykonania zewnętrznego przyłącza wody z boku po lewej stronie przy pomocy akcesoriów
- Możliwość wykonania zewnętrznego przyłącza elektrycznego, z gniazdkiem elektrycznym po prawej stronie
- Zgodność z (DIN) EN 1717 / (DIN) EN 13077

Nr art.	Kolor / powierzchnia	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Klasa ochrony	Pobór mocy [W]	Funkcja QuickRelease	PLN/szt.
146.250.01.1	Miska ustępowa: biały / KeraTect Panel dekoracyjny: biały / Błyszczący	37,5	40	57	I	1850	Tak, siedzisko i pokrywa deski sedesowej	**14'470,70**
146.250.21.1	Miska ustępowa: biały / KeraTect Panel dekoracyjny: chrom / Błyszczący	37,5	40	57	I	1850	Tak, siedzisko i pokrywa deski sedesowej	**14'786,80**

Zamówić dodatkowo

- Króciec podłączeniowy odpływu Geberit z zaślepkami → str. 697


Akcesoria


- Przegląd akcesoriów – przyłącza wody i przyłącza elektryczne dla spłuczek podtynkowych Geberit → str. 31


- Do tego produktu dołączony jest odkamieniacz Geberit AquaClean. Ten materiał eksploatacyjny zawiera substancje sklasyfikowane jako niebezpieczne. Informacje i sposoby dotyczące bezpiecznego obchodzenia się z substancjami niebezpiecznymi można znaleźć na stronie www.geberit.pl.
- Przy montażu na stelażach Omega 12 cm należy dokupić wężyk nr art. 240.839.00.1.
- Przy montażu na stelażach Sigma 8 cm należy dokupić wężyk nr art. 243.173.00.1.

Urządzenie WC z funkcją higieny intymnej Geberit AquaClean Tuma Comfort, wisząca miska WC









click & scan

Zastosowanie

- Do komfortowego korzystania z toalety, z usuwaniem nieprzyjemnych zapachów
- Do delikatnego mycia wodą intymnych obszarów ciała i intymnych obszarów ciała kobiet

Dane techniczne

Stopień ochrony	IPX4
Napięcie znamionowe	230 V AC
Częstotliwość sieciowa	50 Hz
Maks. pobór mocy w stanie gotowości	0,5 W
Ciśnienie	50–1000 kPa
Temperatura pracy	5–40 °C
Zakres temperatury wody	34–40 °C
Ustawienia fabryczne temperatury wody	37 °C
Minimalne ciśnienie przepływu	50 kPa
Przepływ obliczeniowy	0,02 l/s
Czas trwania natrysku	50 s
Maks. obciążenie deski sedesowej	150 kg

Zakres dostawy

- Zestaw przyłączeniowy do spłuczek podtynkowych Sigma i Omega 12 cm, wysokość zabudowy 112 cm
- Gniazdo do przyłącza elektrycznego
- Zestaw do izolacji akustycznej
- Osłona zabezpieczająca
- Podkładki wyrównujące do deski sedesowej / miski ustępowej
- Odkamieniacz 125 ml
- Zestaw do czyszczenia
- Zestaw przyłączeniowy do WC, ø 90 mm
- Pilot zdalnej obsługi z uchwytem ściennym i baterią CR2032
- Elementy mocujące

Charakterystyka

- Podgrzewanie wody przez podgrzewacz przepływowy
- Dysza główna z technologią natrysku WhirlSpray
- Oddzielna dysza perlatora w zabezpieczonej pozycji spoczynkowej
- Możliwość wyłączenia podgrzewacza przepływowego
- Wysuwane ramię natryskowe z dyszą do mycia intymnych obszarów ciała i intymnych obszarów ciała kobiet
- Możliwość regulacji intensywności strumienia w pięciu stopniach
- Możliwość regulacji położenia ramienia natryskowego w pięciu stopniach
- Możliwość regulacji oscylującego strumienia wody (automatyczna regulacja ruchu ramienia natryskowego do przodu i do tyłu)
- Automatyczne czyszczenie dyszy wodą przed i po użyciu dyszy natryskowej
- Program odkamieniania
- Wiszący
- Bezkrawędziowa miska ustępowa z techniką spłukiwania Rimfree
- Łatwe mocowanie dzięki systemowi Easy Fast Fixing (typ EFF3)
- Wylot poziomy
- Ceramiczna miska WC lejowa ze specjalnym szkliwem KeraTect
- Wykrywanie użytkownika
- Możliwość włączenia odsysania powietrza i oczyszczania na porowatym filtrze ceramicznym
- Odsysanie zanieczyszczonego powietrza z funkcją automatycznej aktywacji
- Możliwość włączenia funkcji suszenia
- Siedzisko z szybko nagrzewającym się ogrzewaniem deski
- Siedzisko i pokrywa deski sedesowej z wolnym opadaniem
- Pokrywa deski sedesowej z funkcją SoftOpening
- Pokrywa deski sedesowej z funkcją QuickRelease
- Obsługa funkcji i ustawień za pomocą pilota
- Możliwość zaprogramowania trzech profili użytkownika
- Kompatybilny z aplikacją Geberit Home
- Przyłącze wody z boku z lewej strony, ukryte za miską
- Przyłącze elektryczne z trójżyłowym, elastycznym przewodem płaszczowym, z boku po prawej stronie, ukryte za miską
- Zgodność z (DIN) EN 1717 / (DIN) EN 13077
- Możliwość regulacji temperatury wody natrysku za pomocą aplikacji Geberit Home
- Możliwość regulacji temperatury suszarki za pomocą aplikacji Geberit Home
- Możliwość regulacji temperatury ogrzewania deski za pomocą aplikacji Geberit Home

Nr art.	Kolor / powierzchnia	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Klasa ochrony	Pobór mocy [W]	Funkcja QuickRelease	PLN/szt.
146.290.11.1	Miska ustępowa: biały / KeraTect Panel dekoracyjny: biały / Błyszczący	36	44,6	55,3	I	2000	Tak, tylko pokrywa deski sedesowej	**12'093,00**
146.290.FW.1	Miska ustępowa: biały / KeraTect Panel dekoracyjny: Stal nierdzewna szczotkowana	36	44,6	55,3	I	2000	Tak, tylko pokrywa deski sedesowej	**12'420,30**
146.290.SI.1	Miska ustępowa: biały / KeraTect Panel dekoracyjny: biały / Szkło	36	44,6	55,3	I	2000	Tak, tylko pokrywa deski sedesowej	**12'311,40**
146.290.SJ.1	Miska ustępowa: biały / KeraTect Panel dekoracyjny: czarny / Szkło	36	44,6	55,3	I	2000	Tak, tylko pokrywa deski sedesowej	**12'311,40**

Możliwość połączenia z


- Moduł sanitarny Geberit Monolith do wiszącej miski WC, 101 cm, indywidualnie wybrany przez klienta → str. 570
- Moduł sanitarny Geberit Monolith Plus do wiszącej miski WC, 101 cm, indywidualnie wybrany przez klienta → str. 571
- Moduł sanitarny Geberit Monolith do wiszącej miski WC, 114 cm, indywidualnie wybrany przez klienta → str. 577
- Moduł sanitarny Geberit Monolith Plus do wiszącej miski WC, 114 cm, indywidualnie wybrany przez klienta → str. 579


Akcesoria
- Przegląd akcesoriów – przyłącza wody i przyłącza elektryczne dla spłuczek podtynkowych Geberit → str. 31


- Do tego produktu dołączony jest odkamieniacz Geberit AquaClean. Ten materiał eksploatacyjny zawiera substancje sklasyfikowane jako niebezpieczne. Informacje i sposoby dotyczące bezpiecznego obchodzenia się z substancjami niebezpiecznymi można znaleźć na stronie www.geberit.pl.
- Przy montażu na stelażach Omega 12 cm należy dokupić wężyk nr art. 240.839.00.1.
- Przy montażu na stelażach Sigma 8 cm należy dokupić wężyk nr art. 243.173.00.1.

Urządzenie WC z funkcją higieny intymnej Geberit AquaClean Alba, wisząca miska WC









click & scan

Zastosowanie
- Do komfortowego korzystania z toalety
- Do delikatnego mycia wodą intymnych obszarów ciała

Dane techniczne

Stopień ochrony	IPX4
Napięcie znamionowe	230 V AC
Częstotliwość sieciowa	50 Hz
Maks. pobór mocy w stanie gotowości	0,5 W
Ciśnienie	50–1000 kPa
Temperatura pracy	5–40 °C
Zakres temperatury wody	34–40 °C
Minimalne ciśnienie przepływu	50 kPa
Przepływ obliczeniowy	0,02 l/s
Czas trwania natrysku	20 s
Maks. obciążenie deski sedesowej	150 kg

Zakres dostawy
- Zestaw przyłączeniowy do spłuczek podtynkowych Sigma i Omega 12 cm, wysokość zabudowy 112 cm
- Gniazdo do przyłącza elektrycznego
- Zestaw do izolacji akustycznej
- Pilot zdalnej obsługi z uchwytem ściennym i baterią CR2032
- Elementy mocujące

Charakterystyka
- Podgrzewanie ciepłej wody przez zbiornik ciepłej wody
- Dysza główna z technologią natrysku WhirlSpray
- Możliwość regulacji intensywności strumienia w pięciu stopniach
- Możliwość regulacji temperatury wody natrysku za pomocą aplikacji Geberit Home
- Możliwość ustawienia ramienia natryskowego w pięciu położeniach za pomocą aplikacji Geberit Home
- Możliwość regulacji oscylującego strumienia wody (automatyczna regulacja ruchu ramienia natryskowego do przodu i do tyłu)
- Automatyczne czyszczenie dyszy wodą przed i po użyciu dyszy natryskowej
- Program odkamieniania
- Wiszący
- Bezkrawędziowa miska ustępowa z techniką spłukiwania Turbo-Flush
- Wylot poziomy
- Ceramiczna miska WC lejowa
- Wykrywanie użytkownika
- Siedzisko i pokrywa deski sedesowej z wolnym opadaniem
- Pokrywa deski sedesowej z funkcją SoftOpening
- Siedzisko i pokrywa deski sedesowej z funkcją QuickRelease
- Funkcje uruchamiane pilotem zdalnej obsługi
- Kompatybilny z aplikacją Geberit Home
- Przyłącze wody z boku z lewej strony, ukryte za miską
- Przyłącze elektryczne z trójżyłowym, elastycznym przewodem płaszczowym, z boku po prawej stronie, ukryte za miską
- Możliwość wykonania zewnętrznego przyłącza wody z boku po lewej stronie przy pomocy akcesoriów
- Możliwość wykonania zewnętrznego przyłącza elektrycznego, z gniazdkiem elektrycznym po prawej stronie
- Zgodność z (DIN) EN 1717 / (DIN) EN 13077

Nr art.	Kolor / powierzchnia	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Klasa ochrony	Pobór mocy [W]	Funkcja QuickRelease	PLN/szt.
146.350.01.1	Miska ustępowa: biały / KeraTect Panel dekoracyjny: biały / Błyszczący	37,5	40,5	56,5	I	850	Tak, siedzisko i pokrywa deski sedesowej	na zapytanie

Zamówić dodatkowo
- Króciec podłączeniowy odpływu Geberit z zaślepkami → str. 697


Akcesoria
- Przegląd akcesoriów – przyłącza wody i przyłącza elektryczne dla spłuczek podtynkowych Geberit → str. 31

- Przy montażu na stelażach Omega 12 cm należy dokupić wężyk nr art. 240.839.00.1.
- Przy montażu na stelażach Sigma 8 cm należy dokupić wężyk nr art. 243.173.00.1.

Miski stojące

Urządzenie WC z funkcją higieny intymnej Geberit AquaClean Tuma Comfort, stojąca miska WC, przylegające do ściany



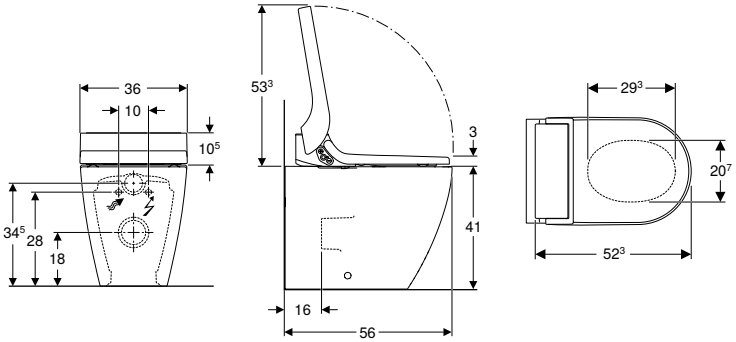

click & scan

Zastosowanie

- Do komfortowego korzystania z toalety, z usuwaniem nieprzyjemnych zapachów
- Do delikatnego mycia wodą intymnych obszarów ciała i intymnych obszarów ciała kobiet

Dane techniczne

Stopień ochrony	IPX4
Napięcie znamionowe	230 V AC
Częstotliwość sieciowa	50 Hz
Maks. pobór mocy w stanie gotowości	0,5 W
Ciśnienie	50–1000 kPa
Temperatura pracy	5–40 °C
Zakres temperatury wody	34–40 °C
Ustawienia fabryczne temperatury wody	37 °C
Minimalne ciśnienie przepływu	50 kPa
Przepływ obliczeniowy	0,02 l/s
Czas trwania natrysku	50 s
Maks. obciążenie deski sedesowej	150 kg

Zakres dostawy

- Zestaw przyłączeniowy
- Gniazdo do przyłącza elektrycznego
- Zestaw do izolacji akustycznej
- Osłona zabezpieczająca
- Podkładki wyrównujące do deski sedesowej / miski ustępowej
- Odkamieniacz 125 ml
- Zestaw do czyszczenia
- Zestaw przyłączeniowy do WC, ø 90 mm
- Pilot zdalnej obsługi z uchwytem ściennym i baterią CR2032
- Elementy mocujące

Charakterystyka

- Podgrzewanie wody przez podgrzewacz przepływowy
- Dysza główna z technologią natrysku WhirlSpray
- Oddzielna dysza perlatora w zabezpieczonej pozycji spoczynkowej
- Możliwość wyłączenia podgrzewacza przepływowego
- Wysuwane ramię natryskowe z dyszą do mycia intymnych obszarów ciała i intymnych obszarów ciała kobiet
- Możliwość regulacji intensywności strumienia w pięciu stopniach
- Możliwość regulacji położenia ramienia natryskowego w pięciu stopniach
- Możliwość regulacji oscylującego strumienia wody (automatyczna regulacja ruchu ramienia natryskowego do przodu i do tyłu)
- Stojący
- Automatyczne czyszczenie dyszy wodą przed i po użyciu dyszy natryskowej
- Program odkamieniania
- Bezkrawędziowa miska ustępowa z techniką spłukiwania Rimfree
- Ceramiczna miska WC lejowa ze specjalnym szkliwem KeraTect
- Wykrywanie użytkownika
- Możliwość włączenia odsysania powietrza i oczyszczania na porowatym filtrze ceramicznym
- Odsysanie zanieczyszczonego powietrza z funkcją automatycznej aktywacji
- Możliwość włączenia funkcji suszenia
- Siedzisko z szybko nagrzewającym się ogrzewaniem deski
- Siedzisko i pokrywa deski sedesowej z wolnym opadaniem
- Pokrywa deski sedesowej z funkcją SoftOpening
- Pokrywa deski sedesowej z funkcją QuickRelease
- Obsługa funkcji i ustawień za pomocą pilota
- Możliwość zaprogramowania trzech profili użytkownika
- Przyłącze wody z boku z lewej strony, ukryte za miską
- Przyłącze elektryczne z trójżyłowym, elastycznym przewodem płaszczowym, z boku po prawej stronie, ukryte za miską
- Możliwość wykonania przyłączy podłogowych 6–28 cm od ściany w połączeniu z modułami sanitarnymi Geberit Monolith do stojącej miski WC
- Zgodność z (DIN) EN 1717 / (DIN) EN 13077
- Kompatybilny z aplikacją Geberit Home
- Możliwość regulacji temperatury wody natrysku za pomocą aplikacji Geberit Home
- Możliwość regulacji temperatury suszarki za pomocą aplikacji Geberit Home
- Możliwość regulacji temperatury ogrzewania deski za pomocą aplikacji Geberit Home
- Możliwość połączenia z Modułem Geberit Monolith do misek stojących WC

Nr art.	Kolor / powierzchnia	B [cm]	B1 [cm]	H [cm]	T [cm]	Klasa ochrony	Pobór mocy [W]	Funkcja QuickRelease	PLN/szt.
146.310.11.1	Miska ustępowa: biały / KeraTect Panel dekoracyjny: biały / Błyszczący	36	36	51,5	56	I	2000	Tak, tylko pokrywa deski sedesowej	**12'988,80**
146.310.FW.1	Miska ustępowa: biały / KeraTect Panel dekoracyjny: Stal nierdzewna szczotkowana	36	36	51,5	56	I	2000	Tak, tylko pokrywa deski sedesowej	**13'315,90**
146.310.SI.1	Miska ustępowa: biały / KeraTect Panel dekoracyjny: biały / Szkło	36	36	51,5	56	I	2000	Tak, tylko pokrywa deski sedesowej	**13'207,00**
146.310.SJ.1	Miska ustępowa: biały / KeraTect Panel dekoracyjny: czarny / Szkło	36	36	51,5	56	I	2000	Tak, tylko pokrywa deski sedesowej	**13'207,00**

Akcesoria

- Ścienny panel sterujący do Geberit AquaClean → str. 44
- Ścienny panel sterujący bezdotykowy, do Geberit AquaClean → str. 45
- Uchwyt ścienny duży, z zabezpieczeniem przed kradzieżą, do pilotów zdalnej obsługi Geberit AquaClean (od roku produkcji 2024) → str. 47
- Zestaw kolan przyłączeniowych typu P Geberit do stojącej miski WC → str. 596
- Zestaw przyłączeniowy do stojącej miski WC Geberit → str. 595
- Zestaw kolan przyłączeniowych Geberit 90° z przedłużką → str. 694
- Kolano przyłączeniowe Geberit 90° → str. 693


- Do tego produktu dołączony jest odkamieniacz Geberit AquaClean. Ten materiał eksploatacyjny zawiera substancje sklasyfikowane jako niebezpieczne. Informacje i sposoby dotyczące bezpiecznego obchodzenia się z substancjami niebezpiecznymi można znaleźć na stronie www.geberit.pl.

Deski sedesowe

Deski sedesowe

Deska sedesowa Geberit AquaClean Tuma Comfort



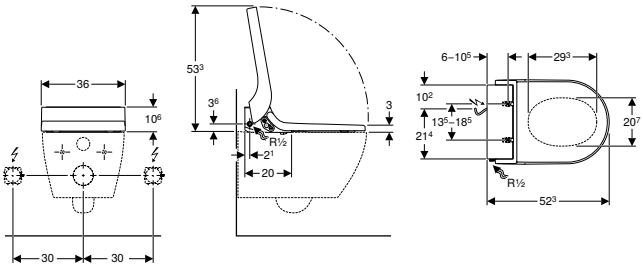

click & scan

Zastosowanie

- Do komfortowego korzystania z toalety, z usuwaniem nieprzyjemnych zapachów
- Do delikatnego mycia wodą intymnych obszarów ciała i intymnych obszarów ciała kobiet
- Do skompletowania z miską ustępową (zastępuje deskę sedesową)

Dane techniczne

Stopień ochrony	IPX4
Napięcie znamionowe	230 V AC
Częstotliwość sieciowa	50 Hz
Maks. pobór mocy w stanie gotowości	0,5 W
Długość kabla	2 m
Ciśnienie	50–1000 kPa
Temperatura pracy	5–40 °C
Zakres temperatury wody	34–40 °C
Ustawienia fabryczne temperatury wody	37 °C
Minimalne ciśnienie przepływu	50 kPa
Przepływ obliczeniowy	0,02 l/s
Czas trwania natrysku	50 s
Maks. obciążenie deski sedesowej	150 kg

Zakres dostawy

- Wężyk podłączeniowy 3/8", z kolanem 1/2"
- Osłona zabezpieczająca
- Podkładki wyrównujące do deski sedesowej / miski ustępowej
- Odkamieniacz 125 ml
- Zestaw do czyszczenia
- Pilot zdalnej obsługi z uchwytem ściennym i baterią CR2032
- Elementy mocujące

Charakterystyka

- Podgrzewanie wody przez podgrzewacz przepływowy
- Dysza główna z technologią natrysku WhirlSpray
- Oddzielna dysza perlatora w zabezpieczonej pozycji spoczynkowej
- Możliwość wyłączenia podgrzewacza przepływowego
- Wysuwane ramię natryskowe z dyszą do mycia intymnych obszarów ciała i intymnych obszarów ciała kobiet
- Możliwość regulacji intensywności strumienia w pięciu stopniach
- Możliwość regulacji położenia ramienia natryskowego w pięciu stopniach
- Możliwość regulacji oscylującego strumienia wody (automatyczna regulacja ruchu ramienia natryskowego do przodu i do tyłu)
- Automatyczne czyszczenie dyszy wodą przed i po użyciu dyszy natryskowej
- Program odkamieniania
- Wykrywanie użytkownika
- Możliwość włączenia odsysania powietrza i oczyszczania na porowatym filtrze ceramicznym
- Odsysanie zanieczyszczonego powietrza z funkcją automatycznej aktywacji
- Możliwość włączenia funkcji suszenia
- Siedzisko z szybko nagrzewającym się ogrzewaniem deski
- Siedzisko i pokrywa deski sedesowej z wolnym opadaniem
- Pokrywa deski sedesowej z funkcją SoftOpening
- Pokrywa deski sedesowej z funkcją QuickRelease
- Obsługa funkcji i ustawień za pomocą pilota
- Możliwość zaprogramowania trzech profili użytkownika
- Przyłącze wody z boku z lewej strony
- Przyłącze elektryczne z tyłu, zakryte, możliwość ułożenia przewodów po lewej lub po prawej stronie
- Przewód sieciowy z możliwością skrócenia
- Zgodność z (DIN) EN 1717 / (DIN) EN 13077
- Kompatybilny z aplikacją Geberit Home
- Możliwość regulacji temperatury wody natrysku za pomocą aplikacji Geberit Home
- Możliwość regulacji temperatury suszarki za pomocą aplikacji Geberit Home
- Możliwość regulacji temperatury ogrzewania deski za pomocą aplikacji Geberit Home

Nr art.	Kolor / powierzchnia	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Klasa ochrony	Pobór mocy [W]	Funkcja QuickRelease	PLN/szt.
146.270.11.1	Panel dekoracyjny: biały / Błyszczący Deska sedesowa: biały	36	10,6	52,3	I	2000	Tak, tylko pokrywa deski sedesowej	**10'118,60**
146.270.FW.1	Panel dekoracyjny: Stal nierdzewna szczotkowana Deska sedesowa: biały-alpin	36	10,6	52,3	I	2000	Tak, tylko pokrywa deski sedesowej	**10'446,00**
146.270.SI.1	Panel dekoracyjny: biały / Szkło Deska sedesowa: biały-alpin	36	10,6	52,3	I	2000	Tak, tylko pokrywa deski sedesowej	**10'336,80**
146.270.SJ.1	Panel dekoracyjny: czarny / Szkło Deska sedesowa: biały-alpin	36	10,6	52,3	I	2000	Tak, tylko pokrywa deski sedesowej	**10'336,80**

Zamówić dodatkowo

- Zestaw przyłączeniowy

Możliwość połączenia z

- Zestaw wiszącej miski WC Geberit ONE, lejowa, ukryte mocowania, TurboFlush, z deską sedesową → str. 128
- Wisząca miska WC Geberit Selnova, lejowa, TurboFlush → str. 339
- Wisząca miska WC Geberit Selnova, Premium, lejowa, ukryte mocowania, Rimfree → str. 340
- Wisząca miska WC Geberit iCon, lejowa, ukryte mocowania, Rimfree → str. 264
- Stojąca miska WC Geberit iCon, lejowa, przylegająca do ściany, ukryte mocowania, Rimfree → str. 268
- Wisząca miska WC Geberit Acanto, lejowa, ukryte mocowania, TurboFlush → str. 198
- Stojąca miska WC Geberit Selnova do spłuczki nasadzanej, lejowa, wylot poziomy, częściowo ukryte mocowania, Rimfree → str. 346
- Wisząca miska WC Geberit Selnova, Premium, lejowa, podwyższona, ukryte mocowania, Rimfree → str. 344
- Wisząca miska WC Geberit Selnova, lejowa → str. 343


Akcesoria

- Przegląd akcesoriów – przyłącza wody i przyłącza elektryczne dla spłuczek podtynkowych Geberit → str. 31

- Do tego produktu dołączony jest odkamieniacz Geberit AquaClean. Ten materiał eksploatacyjny zawiera substancje sklasyfikowane jako niebezpieczne. Informacje i sposoby dotyczące bezpiecznego obchodzenia się z substancjami niebezpiecznymi można znaleźć na stronie www.geberit.pl.
- Wybrać zestaw przyłączeniowy zgodnie z sytuacją montażową

Deska sedesowa Geberit AquaClean Tuma Classic



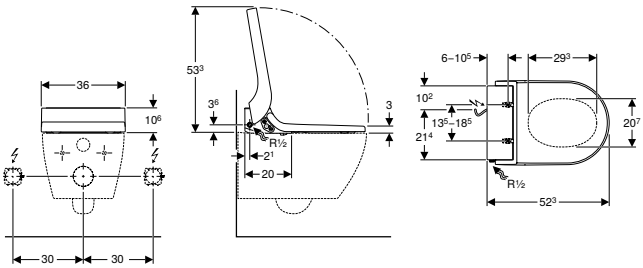

click & scan

Zastosowanie

- Do komfortowego korzystania z toalety
- Do delikatnego mycia wodą intymnych obszarów ciała
- Do skompletowania z miską ustępową (zastępuje deskę sedesową)

Dane techniczne

Stopień ochrony	IPX4
Napięcie znamionowe	230 V AC
Częstotliwość sieciowa	50 Hz
Maks. pobór mocy w stanie gotowości	0,5 W
Długość kabla	2 m
Ciśnienie	50–1000 kPa
Temperatura pracy	5–40 °C
Zakres temperatury wody	34–40 °C
Ustawienia fabryczne temperatury wody	37 °C
Minimalne ciśnienie przepływu	50 kPa
Przepływ obliczeniowy	0,02 l/s
Czas trwania natrysku	50 s
Maks. obciążenie deski sedesowej	150 kg

Zakres dostawy

- Wężyk podłączeniowy 3/8", z kolanem 1/2"
- Osłona zabezpieczająca
- Elementy mocujące
- Podkładki wyrównujące do deski sedesowej / miski ustępowej
- Pilot zdalnej obsługi z uchwytem ściennym i baterią CR2032
- Odkamieniacz 125 ml

Charakterystyka

- Podgrzewanie wody przez podgrzewacz przepływowy
- Dysza główna z technologią natrysku WhirlSpray
- Wysuwane ramię natryskowe z dyszą do mycia intymnych obszarów ciała
- Możliwość regulacji intensywności strumienia w pięciu stopniach
- Oscylujący strumień wody (automatyczna regulacja ruchu ramienia natryskowego do przodu i do tyłu)
- Automatyczne czyszczenie dyszy wodą przed i po użyciu dyszy natryskowej
- Program odkamieniania
- Siedzisko i pokrywa deski sedesowej z wolnym opadaniem
- Pokrywa deski sedesowej z funkcją SoftOpening
- Pokrywa deski sedesowej z funkcją QuickRelease
- Funkcje uruchamiane pilotem zdalnej obsługi
- Przyłącze wody z boku z lewej strony
- Przyłącze elektryczne z tyłu, zakryte, możliwość ułożenia przewodów po lewej lub po prawej stronie
- Przewód sieciowy z możliwością skrócenia
- Zgodność z (DIN) EN 1717 / (DIN) EN 13077
- Kompatybilny z aplikacją Geberit Home
- Możliwość regulacji temperatury wody natrysku za pomocą aplikacji Geberit Home
- Możliwość wyłączenia podgrzewacza za pomocą aplikacji Geberit Home
- Możliwość ustawienia ramienia natryskowego w pięciu położeniach za pomocą aplikacji Geberit Home

Nr art.	Kolor / powierzchnia	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Klasa ochrony	Pobór mocy [W]	Funkcja QuickRelease	PLN/szt.
146.070.11.1	Panel dekoracyjny: biały / Błyszczący Deska sedesowa: biały	36	10,6	52,3	I	2000	Tak, tylko pokrywa deski sedesowej	**5'236,70**

Zamówić dodatkowo

- Zestaw przyłączeniowy

Możliwość połączenia z

- Zestaw wiszącej miski WC Geberit ONE, lejowa, ukryte mocowania, TurboFlush, z deską sedesową → str. 128
- Wisząca miska WC Geberit Selnova, lejowa, TurboFlush → str. 339
- Wisząca miska WC Geberit Selnova, Premium, lejowa, ukryte mocowania, Rimfree → str. 340
- Wisząca miska WC Geberit iCon, lejowa, ukryte mocowania, Rimfree → str. 264
- Stojąca miska WC Geberit iCon, lejowa, przylegająca do ściany, ukryte mocowania, Rimfree → str. 268
- Wisząca miska WC Geberit Acanto, lejowa, ukryte mocowania, TurboFlush → str. 198
- Stojąca miska WC Geberit Selnova do spłuczki nasadzanej, lejowa, wylot poziomy, częściowo ukryte mocowania, Rimfree → str. 346
- Wisząca miska WC Geberit Selnova, Premium, lejowa, podwyższona, ukryte mocowania, Rimfree → str. 344
- Wisząca miska WC Geberit Selnova, lejowa → str. 343
- Wisząca miska WC Geberit Selnova, lejowa, Rimfree → str. 342


Akcesoria

- Przegląd akcesoriów – przyłącza wody i przyłącza elektryczne dla spłuczek podtynkowych Geberit → str. 31

- Do tego produktu dołączony jest odkamieniacz Geberit AquaClean. Ten materiał eksploatacyjny zawiera substancje sklasyfikowane jako niebezpieczne. Informacje i sposoby dotyczące bezpiecznego obchodzenia się z substancjami niebezpiecznymi można znaleźć na stronie www.geberit.pl.
- Wybrać zestaw przyłączeniowy zgodnie z sytuacją montażową

Zestaw deski sedesowej Geberit AquaClean 4000 z wiszącą miską WC



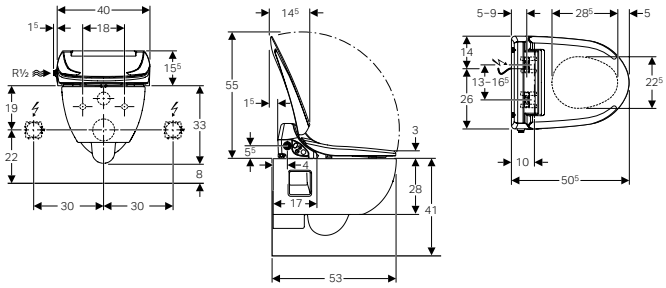

click & scan

Zastosowanie

- Do komfortowego korzystania z toalety
- Do delikatnego mycia wodą intymnych obszarów ciała

Dane techniczne

Stopień ochrony	IPX4
Napięcie znamionowe	230 V AC
Częstotliwość sieciowa	50–60 Hz
Pobór mocy w trybie oszczędzania energii / przy włączonym podgrzewaniu	0,45 W / 5,8 W
Długość kabla	2 m
Ciśnienie	50–1000 kPa
Temperatura pracy	10–40 °C
Ustawienia fabryczne temperatury wody	37 °C
Minimalne ciśnienie przepływu	50 kPa
Przepływ obliczeniowy	0,04 l/s
Czas trwania natrysku	20 s
Maks. obciążenie deski sedesowej	150 kg

Zakres dostawy

- Zestaw przyłączeniowy do przyłącza z boku z lewej strony, do spłuczki natynkowej
- Osłona zabezpieczająca
- Podkładki wyrównujące do deski sedesowej / miski ustępowej
- Elementy mocujące
- Wisząca miska ustępowa
- Zestaw przyłączeniowy do spłuczek podtynkowych Sigma i Omega 12 cm, wysokość zabudowy 112 cm
- Zestaw przyłączeniowy do WC, ø 90 mm
- Zestaw do izolacji akustycznej

Charakterystyka

- Bezkrawędziowa miska ustępowa
- Ceramiczna miska ustępowa z powierzchnią pokrytą uszlachetnionym szkliwem
- Siedzisko i pokrywa deski sedesowej z wolnym opadaniem
- Zintegrowany zbiornik z podgrzewaczem wody
- Wysuwane ramię natryskowe z dyszą do mycia intymnych obszarów ciała
- Możliwość regulacji intensywności strumienia w pięciu stopniach
- Automatyczne czyszczenie dyszy wodą przed i po użyciu dyszy natryskowej
- Strumień natrysku ulega powolnemu, ciągłemu ochłodzeniu podczas podmywania
- Możliwość regulacji trybu pracy zbiornika ciepłej wody (wł. / wył. / tryb oszczędzania energii)
- Wykrywanie użytkownika dla podgrzewania ciepłej wody
- Ostatnio stosowane ustawienia są automatycznie zapamiętywane
- Przyłącze wody z boku z lewej strony
- Przyłącze elektryczne z tyłu, zakryte, możliwość ułożenia przewodów po lewej lub po prawej stronie
- Przewód sieciowy z możliwością skrócenia
- Zgodność z (DIN) EN 1717 / (DIN) EN 13077

Nr art.		Kolor / powierzchnia	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Klasa ochrony	Pobór mocy [W]	Funkcja QuickRelease	PLN/szt.
146.135.11.1	KO	Deska sedesowa: biały	40	48,5	50,5	I	800	Tak, siedzisko i pokrywa deski sedesowej	4'693,90


KO: Końcówka serii od kwiecień 2026

Akcesoria

- Przegląd akcesoriów – przyłącza wody i przyłącza elektryczne dla spłuczek podtynkowych Geberit → str. 31

Deska sedesowa Geberit AquaClean 4000



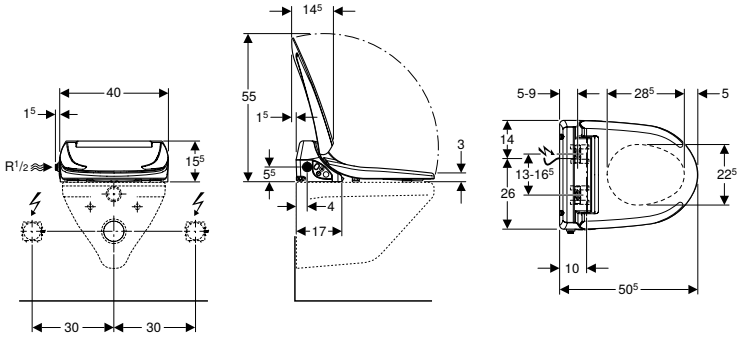

click & scan

Zastosowanie

- Do komfortowego korzystania z toalety
- Do delikatnego mycia wodą intymnych obszarów ciała
- Do skompletowania z miską ustępową (zastępuje deskę sedesową)

Dane techniczne

Stopień ochrony	IPX4
Napięcie znamionowe	230 V AC
Częstotliwość sieciowa	50–60 Hz
Pobór mocy w trybie oszczędzania energii / przy włączonym podgrzewaniu	0,45 W / 5,8 W
Długość kabla	2 m
Ciśnienie	50–1000 kPa
Temperatura pracy	10–40 °C
Ustawienia fabryczne temperatury wody	37 °C
Minimalne ciśnienie przepływu	50 kPa
Przepływ obliczeniowy	0,04 l/s
Czas trwania natrysku	20 s
Maks. obciążenie deski sedesowej	150 kg

Charakterystyka

- Siedzisko i pokrywa deski sedesowej z wolnym opadaniem
- Zintegrowany zbiornik z podgrzewaczem wody
- Wysuwane ramię natryskowe z dyszą do mycia intymnych obszarów ciała
- Możliwość regulacji intensywności strumienia w pięciu stopniach
- Automatyczne czyszczenie dyszy wodą przed i po użyciu dyszy natryskowej
- Strumień natrysku ulega powolnemu, ciągłemu ochłodzeniu podczas podmywania
- Możliwość regulacji trybu pracy zbiornika ciepłej wody (wł. / wył. / tryb oszczędzania energii)
- Wykrywanie użytkownika dla podgrzewania ciepłej wody
- Ostatnio stosowane ustawienia są automatycznie zapamiętywane
- Przyłącze wody z boku z lewej strony
- Przyłącze elektryczne z tyłu, zakryte, możliwość ułożenia przewodów po lewej lub po prawej stronie
- Przewód sieciowy z możliwością skrócenia
- Zgodność z (DIN) EN 1717 / (DIN) EN 13077

Zakres dostawy

- Zestaw przyłączeniowy do przyłącza z boku z lewej strony, do spłuczki natynkowej
- Osłona zabezpieczająca
- Podkładki wyrównujące do deski sedesowej / miski ustępowej
- Elementy mocujące

Nr art.		Kolor / powierzchnia	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Klasa ochrony	Pobór mocy [W]	Funkcja QuickRelease	PLN/szt.
146.130.11.2	KO	Deska sedesowa: biały	40	15,5	50,5	I	800	Tak, siedzisko i pokrywa deski sedesowej	3’200,80

KO: Końcówka serii od kwiecień 2026

Możliwość połączenia z

- Stojąca miska WC Geberit Selnova do spłuczki nasadzanej, lejowa, wylot poziomy, częściowo ukryte mocowania, Rimfree → str. 346
- Wisząca miska WC Geberit Selnova, lejowa → str. 343
- Wisząca miska WC Geberit Selnova, lejowa, Rimfree → str. 342
- Stojąca miska WC Geberit Selnova do spłuczki nasadzanej, lejowa, wylot pionowy → str. 348
- Stojąca miska WC Geberit Selnova do spłuczki nasadzanej, lejowa, wylot poziomy → str. 348

Akcesoria


- Przegląd akcesoriów – przyłącza wody i przyłącza elektryczne dla spłuczek podtynkowych Geberit → str. 31

Płyty ozdobne

Do zestawów kompletnych

Płyta ozdobna do urządzeń WC z funkcją higieny intymnej Geberit AquaClean



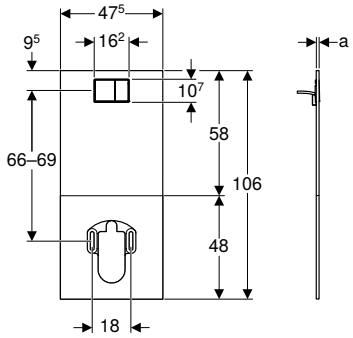

click & scan

Zastosowanie
- Do podłączania Geberit AquaClean Alba do spłuczek podtynkowych Geberit
- Do przyłączania urządzeń WC z funkcją higieny intymnej Geberit AquaClean Tuma do spłuczek podtynkowych Geberit
- Do przyłączania Geberit AquaClean Sela do spłuczek podtynkowych Geberit
- Do przyłączania Geberit AquaClean Mera do spłuczek podtynkowych Geberit
- Do spłuczek podtynkowych Sigma 12 cm
- Do spłuczek podtynkowych Twinline 12 cm (produkowanych od 1997 lub 1988 roku z zamontowanym zestawem adaptacyjnym do spłukiwania dwudzielnego)
- Do spłuczek podtynkowych Sigma, jeśli nie można wykonać wymaganego otworu na przyłącze wody (np. w wynajmowanym mieszkaniu)
- Do powierzchni całkowicie pokrytych płytkami ceramicznymi

Zakres dostawy
- Płytka przykrywająca
- 4 popychacze
- Złączka przejściowa z płaskim uszczelnieniem na uszczelnieniu radialnym
- Elementy mocujące

Charakterystyka
- Możliwość zastosowania przy odległości w zakresie 66–69 cm, zmierzonej od środka przycisku uruchamiającego do poziomu mocowania ceramiki
- Zestaw uzupełniający montowany i demontowany bez uszkodzenia powierzchni płytek ceramicznych
- Płytka przykrywająca ze zintegrowanym uruchamianiem spłukiwania dwudzielnego
- Przycisk uruchamiający chromowany matowy
- Uruchamianie przycisku zlicowane z powierzchnią ściany
- Zakryte przyłącze wody
- Możliwość ułożenia przewodu sieciowego za płytką przykrywającą


Nr art.	Kolor / powierzchnia	Materiał	a [cm]	B [cm]	H [cm]	PLN/szt.
115.328.SI.1	biały / Szkło	Płyta laminowana wysokociśnieniowo / szkło	2	47,5	106	**4'230,20**
115.328.SJ.1	czarny / Szkło	Płyta laminowana wysokociśnieniowo / szkło	2	47,5	106	**4'230,20**
115.329.11.1	biały-alpin	Płyta laminowana wysokociśnieniowo	1,5	47,5	106	**2'360,20**

Akcesoria
- Zestaw przyłączeniowy Geberit do wiszącej miski WC, długość 18,5 cm → str. 698
- Zestaw przyłączeniowy Geberit do wiszącej miski WC, długość 30 cm → str. 699

Do desek sedesowych

Płyta ozdobna do deski sedesowej Geberit AquaClean





click & scan

Zastosowanie

- Do przyłączania desek sedesowych Geberit AquaClean do spłuczek podtynkowych
- Do przyłączania Geberit AquaClean 4000 do spłuczek podtynkowych
- Do przyłączania Geberit AquaClean 5000 i Geberit AquaClean 5000plus do spłuczek podtynkowych
- Do przyłączania desek sedesowych Geberit AquaClean Tuma
- Do spłuczek podtynkowych Sigma 12 cm
- Do spłuczek podtynkowych Twinline 12 cm (produkowanych od 1997 lub 1988 roku z zamontowanym zestawem adaptacyjnym do spłukiwania dwudzielnego)
- Do spłuczek podtynkowych Sigma, jeśli nie można wykonać wymaganego otworu na przyłącze wody (np. w wynajmowanym mieszkaniu)
- Do powierzchni całkowicie pokrytych płytkami ceramicznymi

Zakres dostawy

- Płytka przykrywająca
- 4 popychacze
- Złączka przejściowa z płaskim uszczelnieniem na uszczelnieniu radialnym
- Trójnik Y
- Wężyk podłączeniowy
- Elementy mocujące

Charakterystyka

- Zestaw uzupełniający montowany i demontowany bez uszkodzenia powierzchni płytek ceramicznych
- Płytka przykrywająca ze zintegrowanym uruchamianiem spłukiwania dwudzielnego
- Uruchamianie przycisku zlicowane z powierzchnią ściany
- Przycisk uruchamiający chromowany matowy
- Zakryte przyłącze wody w płytce przykrywającej










Nr art.	Kolor / powierzchnia	Materiał	a [cm]	B [cm]	H [cm]	PLN/szt.
115.322.11.1	biały-alpin	Płyta laminowana wysokociśnieniowo	1,5	38	59	**1'513,10**
115.324.SI.1	biały / Szkło	Płyta laminowana wysokociśnieniowo / szkło	2	38	59	**2'996,40**
115.324.SJ.1	czarny / Szkło	Płyta laminowana wysokociśnieniowo / szkło	2	38	59	**2'996,40**









- Do desek sedesowych Geberit AquaClean Tuma z miskami ustępowymi o długości ponad 56 cm
- Do desek sedesowych Geberit AquaClean Tuma dodatkowo zamówić kolano przyłączeniowe z nakrętką, nr art. 147.236.00.1

Akcesoria








Przegląd akcesoriów – przyłącza wody i przyłącza elektryczne dla spłuczek podtynkowych Geberit









Geberit Sp. z o.o, Stan: październik 2025

			Sigma 12 cm do marca 2013	Sigma 12 cm	Sigma 12 cm z Connect Box	Sigma 8 cm do marca 2013	
							
Do Geberit AquaClean 4000							
Zestaw przyłączeniowy	115.438.00.1						
	240.396.00.1						
	240.635.00.1						
	242.553.00.1						
	249.801.00.1		✓	✓	✓	✓	
Wężyk zbrojony	242.413.00.1					✓	
	243.173.00.1						
Płyta ozdobna	115.322.11.1						
	115.324.SI.1						
	115.324.SJ.1						
Do desek sedesowych Geberit AquaClean Tuma							
Zestaw przyłączeniowy	115.438.00.1						
	240.396.00.1						
	147.034.00.1						
	147.035.00.1		✓	✓	✓	✓	
	147.036.00.1						
	147.045.00.1						
Wężyk zbrojony	242.413.00.1					✓	
	243.173.00.1						








	Sigma 8 cm do 2015	Sigma 8 cm od 2016	Omega 12 cm		Kappa 15 cm do marca 2013	Kappa 15 cm	Bez rurki osłonowej	Spłuczka natynkowa, przyłącze wody z lewej / na środku / z prawej
			82 / 98 cm	112 cm				
								
								✓2)
								✓3)
			✓		✓	✓		
							✓	
	✓	✓		✓				
	✓							
		✓						
							✓	
							✓	
							✓	
								✓2)
								✓3)
								✓4)
	✓	✓		✓				
			✓		✓	✓		
							✓	
	✓							
		✓						









Geberit Sp. z o.o, Stan: październik 2025

			Sigma 12 cm do marca 2013	Sigma 12 cm	Sigma 12 cm z Connect Box	Sigma 8 cm do marca 2013	
							
Płyta ozdobna	115.322.11.1						
	115.324.SI.1						
	115.324.SJ.1						
Do kompletnych wiszących systemów WC Geberit AquaClean Alba							
Zestaw przyłączeniowy	147.020.00.1						
	240.635.00.1						
	147.045.00.1						
	249.801.00.1		✓			✓	
	147.077.00.1		✓	✓1)	✓1)	✓	
Wężyk zbrojony	242.413.00.1					✓	
	243.173.00.1						
Przewód sieciowy z wtyczką Exceedconn	147.081.P0.1		✓			✓	
Przewód sieciowy do Power & Connect Box	147.078.00.1				✓		
Płyta ozdobna	115.329.11.1						
	115.328.SI.1						
	115.328.SJ.1						
Do urządzeń WC z funkcją higieny intymnej Geberit AquaClean Sela, wisząca miska WC							
Zestaw przyłączeniowy	147.020.00.1						
	240.635.00.1						
	147.045.00.1						
	249.801.00.1		✓			✓	







	Sigma 8 cm do 2015	Sigma 8 cm od 2016	Omega 12 cm		Kappa 15 cm do marca 2013	Kappa 15 cm	Bez rurki osłonowej	Spłuczka natynkowa, przyłącze wody z lewej / na środku / z prawej
			82 / 98 cm	112 cm				
								
							✓	
							✓	
							✓	
			✓			✓		
					✓			
							✓	
	✓1)	✓1)	✓1)	✓	✓	✓1)	✓	
	✓							
		✓						
					✓		✓	
							✓	
							✓	
							✓	
							✓	
			✓			✓		
					✓			
							✓	

Geberit Sp. z o.o, Stan: październik 2025

			Sigma 12 cm do marca 2013	Sigma 12 cm	Sigma 12 cm z Connect Box	Sigma 8 cm do marca 2013	
							
Wężyk zbrojony	242.413.00.1					✓	
	243.173.00.1						
Przewód sieciowy do Power & Connect Box	147.075.00.1				✓		
Płyta ozdobna	115.329.11.1						
	115.328.SI.1						
	115.328.SJ.1						
Do urządzeń WC z funkcją higieny intymnej Geberit AquaClean Tuma, wisząca miska WC							
Zestaw przyłączeniowy	147.020.00.1						
	249.801.00.1		✓			✓	
	240.635.00.1						
	147.045.00.1						
Wężyk zbrojony	242.413.00.1					✓	
	243.173.00.1						
Przewód sieciowy do Power & Connect Box	147.075.00.1				✓		
Płyta ozdobna	115.329.11.1						
	115.328.SI.1						
	115.328.SJ.1						









	Sigma 8 cm do 2015	Sigma 8 cm od 2016	Omega 12 cm		Kappa 15 cm do marca 2013	Kappa 15 cm	Bez rurki osłonowej	Spłuczka natynkowa, przyłącze wody z lewej / na środku / z prawej
			82 / 98 cm	112 cm				
								
	✓							
		✓						
							✓	
							✓	
							✓	
			✓			✓		
					✓			
							✓	
	✓							
		✓						
							✓	
							✓	
							✓	

Geberit Sp. z o.o, Stan: październik 2025

			Sigma 12 cm do marca 2013	Sigma 12 cm	Sigma 12 cm z Connect Box	Sigma 8 cm do marca 2013	
							
Do Geberit AquaClean Mera							
Zestaw przyłączeniowy	147.020.00.1						
	147.030.xx.1		✓			✓	
	147.031.xx.1						
	147.033.xx.1						
Wężyk zbrojony	242.413.00.1					✓	
	243.173.00.1						
Przewód sieciowy do Power & Connect Box	147.075.00.1				✓		
Płyta ozdobna	115.329.11.1						
	115.328.SI.1						
	115.328.SJ.1						

✓ Niezbędny

[1] Opcjonalnie, jeśli wymagana jest dodatkowa blokada
[2] Przyłącze wody z tyłu na środku
[3] Przyłącze wody z boku po prawej stronie
[4] Przyłącze wody z boku po lewej stronie, do przyłącza wody z tyłu na środku i z boku po prawej stronie patrz opcjonalne akcesoria

	Sigma 8 cm do 2015	Sigma 8 cm od 2016	Omega 12 cm		Kappa 15 cm do marca 2013	Kappa 15 cm	Bez rurki osłonowej	Spłuczka natynkowa, przyłącze wody z lewej / na środku / z prawej
			82 / 98 cm	112 cm				
								
			✓			✓		
					✓			
							✓	
	✓							
		✓						
							✓	
							✓	
							✓	

Do zestawów kompletnych

Zestaw przyłączeniowy do spłuczek podtynkowych 12 / 15 cm, do urządzeń WC z funkcją higieny intymnej Geberit AquaClean



click & scan

Zastosowanie
- Do podłączania Geberit AquaClean Alba do spłuczek podtynkowych Geberit
- Do przyłączania urządzeń WC z funkcją higieny intymnej Geberit AquaClean Tuma do spłuczek podtynkowych Geberit
- Do przyłączania Geberit AquaClean Sela do spłuczek podtynkowych Geberit
- Do przyłączania Geberit AquaClean Mera do spłuczek podtynkowych Geberit
- Do spłuczek podtynkowych Omega 12 cm, wysokość zabudowy 82 / 98 cm
- Do spłuczek podtynkowych Geberit ze wstępnie zamontowaną rurką osłonową do przyłącza wody
- Do przyłącza wody 5 cm od osi środkowej

Zakres dostawy
- 2 wężyki zbrojone 3/8"
- Materiały do przyłączania

Nr art.	PLN/szt.
147.020.00.1	318,40

Zestaw przyłączeniowy do spłuczek podtynkowych 8 / 12 cm, do urządzeń WC z funkcją higieny intymnej Geberit AquaClean Mera



click & scan

Zastosowanie
- Do przyłączania Geberit AquaClean Mera do spłuczek podtynkowych Geberit
- Do spłuczek podtynkowych Sigma 12 cm
- Do spłuczek podtynkowych Sigma 8 cm
- Do spłuczek podtynkowych Geberit ze wstępnie zamontowaną rurką osłonową do przyłącza wody
- Do przyłącza wody 19,5 cm od osi środkowej

Zakres dostawy
- Osłona boczna z przepustem dla zewnętrznego przyłącza wody
- Wężyk podłączeniowy 3/8"
- Rozetka funkcyjna

Nr art.	Kolor / powierzchnia	PLN/szt.
147.030.11.1	biały-alpin	377,30
147.030.21.1	chrom / Błyszczący	496,10

Zestaw przyłączeniowy do spłuczek podtynkowych Kappa 15 cm, do urządzeń WC z funkcją higieny intymnej Geberit AquaClean Mera



click & scan

Zastosowanie
- Do przyłączania Geberit AquaClean Mera do spłuczek podtynkowych Geberit
- Do spłuczek podtynkowych Geberit ze wstępnie zamontowaną rurką osłonową do przyłącza wody
- Do przyłącza wody 19,5 cm od osi środkowej

Zakres dostawy
- Osłona boczna z przepustem dla zewnętrznego przyłącza wody
- 2 wężyki zbrojone 3/8"
- Rozetka funkcyjna

Nr art.	Kolor / powierzchnia	PLN/szt.
147.031.11.1	biały-alpin	496,10
147.031.21.1	chrom / Błyszczący	572,60

Zestaw przyłączeniowy, konwencjonalny, do Geberit AquaClean Mera



click & scan

Zastosowanie
- Do konwencjonalnych bocznych przyłączy wody z lewej strony
- Do przyłączania Geberit AquaClean Mera

Zakres dostawy
- Osłona boczna z przepustem dla zewnętrznego przyłącza wody
- Zawór kątowy 1/2"
- Wężyk podłączeniowy 3/8"

Nr art.	Kolor / powierzchnia	PLN/szt.
147.033.11.1	biały-alpin	496,10
147.033.21.1	chrom / Błyszczący	572,60

Zestaw przyłączeniowy do urządzenia WC z funkcją higieny intymnej Geberit AquaClean Mera Classic ze stojącą miską WC



click & scan

Zastosowanie
- Do przyłącza wody z boku

Charakterystyka
- Kolano przyłączeniowe 140 x 100 mm

Zakres dostawy
- Zawór kątowy 1/2"
- Rozetka chromowana
- Kolano przyłączeniowe z miedzi, chromowane
- 2 śrubunki z uszczelnieniem stożkowym
- Nypel przyłączeniowy niecentryczny

Nr art.	PLN/szt.
147.046.00.1	340,90

Wężyk podłączeniowy z zaworem kulowym do Geberit AquaClean Alba / Sela



click & scan

Zastosowanie
- Dla dodatkowej możliwości odgrodzenia
- Do podłączania Geberit AquaClean Alba

Zakres dostawy
- Wężyki zbrojone 3/8"
- Zawór kulowy

Nr art.	PLN/szt.
147.077.00.1	252,00

Rura spłukująca do Geberit AquaClean Sela do modułu sanitarnego Geberit Monolith



click & scan

Zastosowanie

- Do przyłączania Geberit AquaClean Sela do Geberit Monolith (produkowanych do 2016 roku)

Nr art.	PLN/szt.
147.043.00.1	154,70

Przewód sieciowy do Geberit AquaClean Alba



click & scan

Zastosowanie

- Do podłączenia Geberit AquaClean Alba, zewnętrzne przyłącze elektryczne, prawe, 30 cm

Charakterystyka

- Długość 60 cm
- Wstępnie zamontowana tuleja łącząca

Nr art.	Kolor / powierzchnia	PLN/szt.
147.081.P0.1	biały	212,30

Przewód sieciowy do Geberit AquaClean, do skrzynki Power & Connect Box



click & scan

Zastosowanie

- Do podłączania urządzeń WC z funkcją higieny intymnej Geberit AquaClean Tuma do zakrytej skrzynki Power & Connect Box
- Do podłączania Geberit AquaClean Sela do zakrytej skrzynki Power & Connect Box
- Do podłączania Geberit AquaClean Mera do zakrytej skrzynki Power & Connect Box
- Do ukrytego przyłącza elektrycznego za miską ustępową

Charakterystyka

- Wstępnie zamontowana tuleja łącząca
- Długość 85 cm

Nr art.	PLN/szt.
147.075.00.1	212,10

Przewód sieciowy do Geberit AquaClean Alba, do skrzynki Power & Connect Box



click & scan

Zastosowanie

- Do podłączania Geberit AquaClean Alba do zakrytej skrzynki Power & Connect Box

Charakterystyka

- Długość 85 cm
- Wstępnie zamontowana tuleja łącząca

Nr art.	Kolor / powierzchnia	PLN/szt.
147.078.00.1	biały	212,30

Moduł złączy 4,1 V, do Geberit AquaClean Mera / Sela



click & scan

Zastosowanie
- Do zakrytego podłączenia elektronicznych systemów spłukiwania WC lub przycisków uruchamiających Geberit
- Do podłączania przycisków uruchamiających Sigma10 i Sigma80 (produkowanych do czerwca 2022 roku)
- Do podłączania przewodowego, elektronicznego uruchamiania spłukiwania (produkowanego do czerwca 2022)
- Do przyłączania modułów sanitarnych Geberit Monolith Plus (produkowanych od 2019 roku do września 2023 roku)

Charakterystyka
- Możliwość automatycznego włączenia uruchamiania spłukiwania
- Zasilanie odbywa się przez toaletę myjącą

Dane techniczne

Napięcie robocze	4,1 V DC

Nr art.	PLN/szt.
147.039.00.1	857,80

Moduł złączy 12 V, do Geberit AquaClean Mera / Sela



click & scan

Zastosowanie
- Do ukrytego przyłącza elektrycznego modułu Geberit DuoFresh z ręcznym uruchamianiem
- Do zakrytego podłączenia elektronicznych systemów spłukiwania WC lub przycisków uruchamiających Geberit
- Do podłączania przycisków uruchamiających Sigma10 i Sigma80 (produkowanych od lipca 2022 roku)
- Do przyłączania przewodowego, elektronicznego uruchamiania spłukiwania (produkowanego od lipca 2022)
- Do przyłączania modułów sanitarnych Geberit Monolith Plus (produkowanych od października 2023 roku)

Charakterystyka
- Zasilanie odbywa się przez toaletę myjącą
- Możliwość aktywacji automatycznego uruchamiania spłukiwania w połączeniu z elektronicznym uruchamianiem spłukiwania
- Automatyczna aktywacja usuwania zapachów przez moduł Geberit DuoFresh

Dane techniczne

Napięcie robocze	12 V DC

Nr art.	PLN/szt.
147.049.00.1	857,80

Siedzisko wzmocnione, do Geberit AquaClean Mera Classic



click & scan

Zastosowanie
- Do Geberit AquaClean Mera Classic

Charakterystyka
- Niwelowanie sił bocznych

Nr art.	Kolor / powierzchnia	PLN/szt.
147.042.11.1	biały-alpin	1'168,60

Do desek sedesowych

Zestaw przyłączeniowy do spłuczek natynkowych, do desek sedesowych Geberit AquaClean Tuma



click & scan

Zastosowanie
- Do przyłączania desek sedesowych Geberit AquaClean Tuma do spłuczek natynkowych z przyłączem wody z lewej strony
- Do przyłączania desek sedesowych Geberit AquaClean Tuma do spłuczek natynkowych z przyłączem wody z tyłu na środku
- Do przyłączania desek sedesowych Geberit AquaClean Tuma do spłuczek natynkowych z przyłączem wody z prawej strony

Zakres dostawy
- Trójnik z gwintem zewnętrznym G 3/8", chromowany
- Rura miedziana prosta, 0,5 m, chromowana
- Materiały do przyłączania
- Elementy mocujące

Nr art.	PLN/szt.
147.034.00.1	272,10

- W przypadku podłączania desek sedesowych Geberit AquaClean Tuma do spłuczek natynkowych Geberit z przyłączem wody na środku dodatkowo zamówić art. nr 115.438.00.1
- W przypadku podłączania desek sedesowych Geberit AquaClean Tuma do spłuczek natynkowych Geberit z przyłączem wody po prawej stronie dodatkowo zamówić art. nr 240.396.00.1

Zestaw przyłączeniowy Geberit do spłuczek natynkowych z przyłączem wody z tyłu na środku



click & scan

Zastosowanie
- Do przyłączania Geberit AquaClean 4000 do spłuczek natynkowych z przyłączem wody z tyłu na środku
- Do przyłączania Geberit AquaClean 5000 i Geberit AquaClean 5000plus do spłuczek natynkowych z przyłączem wody z tyłu na środku
- Do przyłączania desek sedesowych Geberit AquaClean Tuma do spłuczek natynkowych z przyłączem wody z tyłu na środku

Zakres dostawy
- 2 wężyki zbrojone 3/8"
- Materiały do przyłączania
- Elementy mocujące

Nr art.	PLN/szt.
115.438.00.1	351,70

- W przypadku podłączania desek sedesowych Geberit AquaClean Tuma do spłuczek natynkowych Geberit z przyłączem wody na środku dodatkowo zamówić art. nr 147.034.00.1

Zestaw przyłączeniowy Geberit do spłuczek natynkowych z przyłączem wody po prawej stronie



click & scan

Zastosowanie
- Do przyłączania Geberit AquaClean 4000 do spłuczek natynkowych z przyłączem wody z prawej strony
- Do przyłączania Geberit AquaClean 5000 i Geberit AquaClean 5000plus do spłuczek natynkowych z przyłączem wody z prawej strony
- Do przyłączania desek sedesowych Geberit AquaClean Tuma do spłuczek natynkowych z przyłączem wody z prawej strony

Zakres dostawy
- 4 wężyki zbrojone R 3/8"
- Statyw
- Elementy mocujące

Nr art.	PLN/szt.
240.396.00.1	377,30

- W przypadku podłączania desek sedesowych Geberit AquaClean Tuma do spłuczek natynkowych Geberit z przyłączem wody po prawej stronie dodatkowo zamówić art. nr 147.034.00.1

Zestaw przyłączeniowy do spłuczek podtynkowych 12 cm, do desek sedesowych Geberit AquaClean Tuma



click & scan

Zastosowanie
- Do spłuczek podtynkowych Geberit ze wstępnie zamontowaną rurką osłonową do przyłącza wody
- Do przyłącza wody 19,5 cm od osi środkowej
- Do podłączania desek myjących Geberit AquaClean Tuma do spłuczek podtynkowych Geberit Sigma 12 cm
- Do podłączania desek myjących Geberit AquaClean Tuma do spłuczek podtynkowych Geberit Sigma 8 cm
- Do podłączania desek myjących Geberit AquaClean Tuma do spłuczek podtynkowych Geberit Omega 12 cm, wysokość zabudowy 112 cm

Zakres dostawy
- Trójnik Y
- Zawór kątowy 1/2"
- Rozetka funkcyjna
- Wężyk podłączeniowy 3/8"
- Materiały do przyłączania
- Elementy mocujące

Nr art.	PLN/szt.
147.035.00.1	367,90

Zestaw przyłączeniowy do spłuczek podtynkowych 12 cm / 15 cm, do desek sedesowych Geberit AquaClean Tuma



click & scan

Zastosowanie
- Do przyłączania desek sedesowych Geberit AquaClean Tuma do spłuczek podtynkowych Geberit
- Do spłuczek podtynkowych Geberit ze wstępnie zamontowaną rurką osłonową do przyłącza wody
- Do przyłącza wody 19,5 cm od osi środkowej
- Do spłuczek podtynkowych Omega 12 cm, wysokość zabudowy 82 / 98 cm

Zakres dostawy
- Zawór kątowy 1/2"
- Rozetka funkcyjna
- 2 wężyki zbrojone 3/8"
- Materiały do przyłączania
- Elementy mocujące

Nr art.	PLN/szt.
147.036.00.1	483,70

Zestaw przyłączeniowy, konwencjonalny, do desek sedesowych Geberit AquaClean



click & scan

Zastosowanie
- Do konwencjonalnych bocznych przyłączy wody z lewej strony
- Do przyłączania Geberit AquaClean 4000
- Do przyłączania Geberit AquaClean 5000 i Geberit AquaClean 5000plus


Zakres dostawy
- Zawór kątowy 1/2"
- Wężyk podłączeniowy 3/8"

Nr art.	PLN/szt.
242.553.00.1	159,50

Do desek sedesowych i zestawów kompletnych

Ścienny panel sterujący do Geberit AquaClean





click & scan

Zastosowanie

- Do ręcznego, bezprzewodowego sterowania funkcjami toalety myjącej
- Do montażu natynkowego
- Do Geberit AquaClean Tuma Comfort
- Do Geberit AquaClean Mera urządzeń WC z funkcją higieny intymnej

Charakterystyka

- Powierzchnia ze szkła
- Połączenie poprzez Bluetooth
- Zasilanie bateryjne
- Ostrzeżenie o słabej baterii

Zakres dostawy

- 3 baterie litowe typu CR 2032
- Elementy mocujące


Dane techniczne

Typ baterii	CR2032 (3 V)
Żywotność dostarczonej baterii	2 lat
Stopień ochrony	IPX4
Temperatura pracy	5–40 °C
Wilgotność względna powietrza	10–100 %

Nr art.	Kolor / powierzchnia	B [cm]	H [cm]	PLN/szt.
147.038.SI.1	biały / Szkło	9,3	9,3	**1'417,40**
147.038.SJ.1	czarny / Szkło	9,3	9,3	**1'417,40**

Ścienny panel sterujący do Geberit AquaClean Sela





click & scan

Zastosowanie

- Do ręcznego, bezprzewodowego sterowania funkcjami toalety myjącej
- Do montażu natynkowego
- Do Geberit AquaClean Sela

Charakterystyka

- Powierzchnia ze szkła
- Połączenie poprzez Bluetooth
- Zasilanie bateryjne
- Ostrzeżenie o słabej baterii

Zakres dostawy

- 3 baterie litowe typu CR 2032
- Elementy mocujące


Dane techniczne

Typ baterii	CR2032 (3 V)
Żywotność dostarczonej baterii	2 lat
Stopień ochrony	IPX4
Temperatura pracy	5–40 °C
Wilgotność względna powietrza	10–100 %

Nr art.	Kolor / powierzchnia	B [cm]	H [cm]	PLN/szt.
147.041.SI.1	biały / Szkło	9,3	9,3	**1'417,40**
147.041.SJ.1	czarny / Szkło	9,3	9,3	**1'417,40**

Ścienny panel sterujący bezdotykowy, do Geberit AquaClean





click & scan

Zastosowanie
- Do montażu natynkowego
- Do Geberit AquaClean Sela
- Do Geberit AquaClean Tuma Comfort
- Do Geberit AquaClean Mera urządzeń WC z funkcją higieny intymnej
- Do bezdotykowego sterowania funkcjami toalety myjącej

Dane techniczne

Typ baterii	CR2032 (3 V)
Żywotność dostarczonej baterii	2 lat
Stopień ochrony	IPX4
Temperatura pracy	5–40 °C
Wilgotność względna powietrza	10–100 %

Charakterystyka
- Bezdotykowa aktywacja
- Powierzchnia z tworzywa sztucznego
- Połączenie poprzez Bluetooth
- Zasilanie bateryjne
- Ostrzeżenie o słabej baterii

Zakres dostawy
- 3 baterie litowe typu CR 2032
- Elementy mocujące

Nr art.	Kolor / powierzchnia	PLN/szt.
147.044.00.1	biały / Tworzywo sztuczne	1'417,40

Duży pilot zdalnej obsługi do Geberit AquaClean Mera



click & scan

Zastosowanie
- Do Geberit AquaClean Mera Comfort
- Do Geberit AquaClean Mera Classic
- Aby uzyskać pełen zakres funkcji pilota, należy zaktualizować toaletę myjącą Mera do najnowszej wersji oprogramowania (≥ v 28.0)

Charakterystyka
- Do prostej obsługi
- Do łatwej wymiany
- Mocowanie samoprzylepne, z magnesami
- Wyświetlacz z tyłu, do ustawień

Zakres dostawy
- Pilot
- Uchwyt ścienny
- Bateria

Nr art.	Kolor / powierzchnia	PLN/szt.
245.840.01.1	biały	491,80

Akcesoria
- Uchwyt ścienny duży, z zabezpieczeniem przed kradzieżą, do pilotów zdalnej obsługi Geberit AquaClean (od roku produkcji 2024) → str. 47

Duży pilot zdalnej obsługi do Geberit AquaClean Mera, ze stojącą miską WC



click & scan

Zastosowanie
- Do urządzeń WC z funkcją higieny intymnej Geberit AquaClean Mera Classic, stojąca miska WC
- Aby uzyskać pełen zakres funkcji pilota, należy zaktualizować toaletę myjącą Mera do najnowszej wersji oprogramowania (≥ v 28.0)

Zakres dostawy
- Pilot
- Uchwyt ścienny
- Bateria

Charakterystyka
- Do prostej obsługi
- Do łatwej wymiany
- Mocowanie samoprzylepne, z magnesami
- Wyświetlacz z tyłu, do ustawień

Nr art.	Kolor / powierzchnia	PLN/szt.
245.830.01.1	biały	491,80

Akcesoria
- Uchwyt ścienny duży, z zabezpieczeniem przed kradzieżą, do pilotów zdalnej obsługi Geberit AquaClean (od roku produkcji 2024) → str. 47

Duży pilot zdalnej obsługi do Geberit AquaClean Sela



click & scan

Zastosowanie
- Do Geberit AquaClean Sela (od roku produkcji 2019)
- Aby uzyskać pełen zakres funkcji pilota, należy zaktualizować toaletę myjącą Sela do najnowszej wersji oprogramowania (≥ v 8.0)

Zakres dostawy
- Pilot
- Uchwyt ścienny
- Bateria

Charakterystyka
- Do prostej obsługi
- Do łatwej wymiany
- Mocowanie samoprzylepne, z magnesami
- Wyświetlacz z tyłu, do ustawień

Nr art.	Kolor / powierzchnia	PLN/szt.
245.820.01.1	biały	491,80

Akcesoria
- Uchwyt ścienny duży, z zabezpieczeniem przed kradzieżą, do pilotów zdalnej obsługi Geberit AquaClean (od roku produkcji 2024) → str. 47

Duży pilot zdalnej obsługi, do Geberit AquaClean Tuma Comfort



click & scan

Zastosowanie
- Do Geberit AquaClean Tuma Comfort
- Aby uzyskać pełen zakres funkcji pilota, należy zaktualizować toaletę myjącą Tuma do najnowszej wersji oprogramowania (≥ v 13.0)

Zakres dostawy
- Pilot
- Uchwyt ścienny
- Bateria

Charakterystyka
- Do prostej obsługi
- Do łatwej wymiany
- Mocowanie samoprzylepne, z magnesami
- Wyświetlacz z tyłu, do ustawień

Nr art.	Kolor / powierzchnia	PLN/szt.
245.999.01.1	biały	491,80

Akcesoria
- Uchwyt ścienny duży, z zabezpieczeniem przed kradzieżą, do pilotów zdalnej obsługi Geberit AquaClean (od roku produkcji 2024) → str. 47

Mały pilot zdalnego sterowania, do Geberit AquaClean

click & scan

Zastosowanie
- Do Geberit AquaClean Tuma Classic
- Aby uzyskać pełen zakres funkcji pilota, należy zaktualizować toaletę myjącą Tuma do najnowszej wersji oprogramowania (≥ v 13.0)
- Do Geberit AquaClean Alba
- Do Geberit AquaClean Cama

Zakres dostawy
- Pilot
- Bateria
- Uchwyt ścienny

Charakterystyka
- Do prostej obsługi
- Do łatwej wymiany
- Mocowanie samoprzylepne, z magnesami

Nr art.	Kolor / powierzchnia	PLN/szt.
245.368.01.1	biały	348,60

Akcesoria
- Uchwyt ścienny mały, z zabezpieczeniem przed kradzieżą, do pilotów zdalnej obsługi Geberit AquaClean (od roku produkcji 2024) → str. 48

Uchwyt ścienny duży, z zabezpieczeniem przed kradzieżą, do pilotów zdalnej obsługi Geberit AquaClean (od roku produkcji 2024)

click & scan

Zastosowanie
- Do pilotów zdalnej obsługi Geberit AquaClean Mera (od roku produkcji 2024)
- Do pilotów zdalnej obsługi Geberit AquaClean Sela (od roku produkcji 2024)
- Do pilotów zdalnej obsługi Geberit AquaClean Tuma Comfort (od roku produkcji 2024)

Zakres dostawy
- Uchwyt ścienny
- Elementy mocujące

Charakterystyka
- Do montażu naściennego
- Mocowanie przykręcane, z magnesami
- Z zabezpieczeniem przed kradzieżą

Nr art.	Kolor / powierzchnia	PLN/szt.
147.086.01.1	biały	212,30

Uchwyt ścienny mały, z zabezpieczeniem przed kradzieżą, do pilotów zdalnej obsługi Geberit AquaClean (od roku produkcji 2024)

click & scan

Zastosowanie
- Do pilotów zdalnej obsługi Geberit AquaClean Alba
- Do pilotów zdalnej obsługi Geberit AquaClean Tuma Classic (od roku produkcji 2024)
- Do pilotów zdalnej obsługi Geberit AquaClean Cama (od roku produkcji 2024)

Charakterystyka
- Do montażu naściennego
- Mocowanie przykręcane, z magnesami
- Z zabezpieczeniem przed kradzieżą

Zakres dostawy
- Uchwyt ścienny
- Elementy mocujące

Nr art.	Kolor / powierzchnia	PLN/szt.
147.076.01.1	biały	193,20

Zestaw przyłączeniowy Geberit AquaClean do spłuczki podtynkowej 8 / 12 cm



click & scan

Zastosowanie
- Do spłuczek podtynkowych z wstępnie zamontowaną rurką osłonową do przyłącza wody
- Do przyłącza wody 19,5 cm od osi środkowej
- Do podłączania Geberit AquaClean 4000 do spłuczek podtynkowych Geberit Sigma 12 cm
- Do podłączania Geberit AquaClean 4000 do spłuczek podtynkowych Geberit Sigma 8 cm
- Do podłączania Geberit AquaClean 4000 do spłuczek podtynkowych Geberit Omega 12 cm, wysokość zabudowy 112 cm
- Do podłączania Geberit AquaClean 4000 do stelaży podtynkowych Geberit Duofix dla niepełnosprawnych
- Do podłączania Geberit AquaClean Alba do spłuczek podtynkowych Geberit Sigma 8 cm
- Do podłączania Geberit AquaClean Alba do spłuczek podtynkowych Geberit Sigma 12 cm
- Do podłączania urządzeń WC z funkcją higieny intymnej Geberit AquaClean Tuma do spłuczek podtynkowych Geberit Sigma 12 cm
- Do podłączania urządzeń WC z funkcją higieny intymnej Geberit AquaClean Tuma do spłuczek podtynkowych Geberit Sigma 8 cm
- Do podłączania urządzeń WC z funkcją higieny intymnej Geberit AquaClean Sela do spłuczek podtynkowych Geberit Sigma 8 cm
- Do przyłączania urządzeń WC z funkcją higieny intymnej Geberit AquaClean Sela do spłuczek podtynkowych Geberit Sigma 12 cm

Zakres dostawy
- Trójnik Y
- Zawór kątowy 1/2"
- 2 wężyki zbrojone 3/8"
- Elementy mocujące

Nr art.	PLN/szt.
249.801.00.1	377,30

Zestaw przyłączeniowy Geberit AquaClean do spłuczki podtynkowej 12 / 15 cm



click & scan

Zastosowanie
- Do spłuczek podtynkowych z wstępnie zamontowaną rurką osłonową do przyłącza wody
- Do przyłącza wody 19,5 cm od osi środkowej
- Do podłączania Geberit AquaClean 4000 do spłuczek podtynkowych Geberit Omega 12 cm, wysokość zabudowy 82 / 98 cm
- Do podłączania Geberit AquaClean 4000 do spłuczek podtynkowych Geberit Kappa 15 cm
- Do podłączania Geberit AquaClean Alba do spłuczek podtynkowych Geberit Kappa 15 cm
- Do podłączania urządzeń WC z funkcją higieny intymnej Geberit AquaClean Tuma do spłuczek podtynkowych Geberit Kappa 15 cm
- Do podłączania urządzeń WC z funkcją higieny intymnej Geberit AquaClean Sela do spłuczek podtynkowych Geberit Kappa 15 cm

Zakres dostawy
- Zawór kątowy 1/2"
- 3 wężyki zbrojone 3/8"
- Materiały do przyłączania

Nr art.	PLN/szt.
240.635.00.1	551,80

Zestaw przyłączeniowy, konwencjonalny, do Geberit AquaClean Sela / Tuma / Alba



click & scan

Zastosowanie
- Do konwencjonalnych bocznych przyłączy wody z lewej strony
- Do przyłączania Geberit AquaClean Sela
- Do przyłączania Geberit AquaClean Tuma
- Do podłączania Geberit AquaClean Alba
- Do widocznego przyłączania urządzeń WC z funkcją higieny intymnej Geberit AquaClean do stelaży podtynkowych Geberit Duofix dla niepełnosprawnych w widocznym obszarze

Zakres dostawy
- Zawór kątowy 1/2"
- Wężyk podłączeniowy 3/8"

Nr art.	PLN/szt.
147.045.00.1	154,70

Trójnik z gwintem zewnętrznym Geberit AquaClean, chrom błyszczący



click & scan

Zastosowanie
- Do desek sedesowych Geberit AquaClean
- Do urządzeń WC z funkcją higieny intymnej Geberit AquaClean
- Do spłuczek podtynkowych Geberit uruchamianych z przodu (produkowanych do 2002 roku)
- Do Balena 6000

Charakterystyka
- 2 x 3/8' gwint zewnętrzny, 1 x 3/8' śrubunek

Nr art.	PLN/szt.
240.003.00.1	171,20

Wężyk podłączeniowy Geberit do spłuczek podtynkowych 12 cm / 15 cm



click & scan

Zastosowanie
- Do spłuczek podtynkowych Omega 12 cm, wysokość zabudowy 82 / 98 cm
- Do przyłączania Geberit AquaClean

Charakterystyka
- Możliwość podłączenia wężyka podłączeniowego do zaworu kątowego bez użycia narzędzi

Dane techniczne

Materiał	Tworzywo termoplastyczne / stal / mosiądz

Nr art.	d, ø [mm]	G ["]	G1 ["]	PLN/szt.
240.839.00.1	30	3/8	3/8	270,40

Wężyk podłączeniowy Geberit do spłuczki podtynkowej Sigma 8 cm (od roku produkcji 2016)



click & scan

Zastosowanie
- Do spłuczek podtynkowych Sigma 8 cm, seria 2016
- Do przyłączania Geberit AquaClean

Charakterystyka
- Możliwość podłączenia wężyka podłączeniowego do zaworu kątowego bez użycia narzędzi

Dane techniczne

Materiał	Tworzywo termoplastyczne / stal / mosiądz

Nr art.	G ["]	PLN/szt.
243.173.00.1	3/8	160,90

Wężyk podłączeniowy Geberit do spłuczki podtynkowej Sigma 8 cm (UP720)



click & scan

Zastosowanie
- Do spłuczek podtynkowych Sigma 8 cm
- Do przyłączania Geberit AquaClean

Charakterystyka
- Możliwość podłączenia wężyka podłączeniowego do zaworu kątowego bez użycia narzędzi

Dane techniczne

Materiał	Tworzywo termoplastyczne / stal / mosiądz

Nr art.	G ["]	PLN/szt.
242.413.00.1	3/8	157,50

Skrzynka przyłączeniowa Geberit



click & scan

Zastosowanie
- Do przyłączania urządzeń WC z funkcją higieny intymnej Geberit AquaClean Tuma w połączeniu z modułem Geberit DuoFresh
- Do przyłączania urządzeń WC z funkcją higieny intymnej Geberit AquaClean Sela poprzez stałe przyłącze
- Do przyłączania urządzeń WC z funkcją higieny intymnej Geberit AquaClean Tuma w połączeniu z przyciskami uruchamiającymi Geberit Sigma10 i Sigma80
- Do przyłączania urządzeń WC z funkcją higieny intymnej Geberit AquaClean Alba w połączeniu z modułem Geberit DuoFresh
- Do przyłączania urządzeń WC z funkcją higieny intymnej Geberit AquaClean Alba w połączeniu z przyciskami uruchamiającymi Geberit Sigma10 i Sigma80
- Do przyłączania modułów sanitarnych Geberit Monolith Plus poprzez stałe przyłącze
- Do podłączania modułów sanitarnych Geberit Monolith Plus w połączeniu z urządzeniami WC z funkcją higieny intymnej Geberit AquaClean Mera / Sela / Alba / Tuma poprzez stałe przyłącze
- Do podłączenia zasilania do modułu usuwania nieprzyjemnych zapachów

Dane techniczne

Stopień ochrony	IP66

Charakterystyka
- Pokrywa przykręcana

Zakres dostawy
- 3 tulejki kablowe
- 3 zaciski
- 2 taśmy na rzep

Nr art.	PLN/szt.
242.837.00.1	279,30

Materiały eksploatacyjne

Płyn do czyszczenia Geberit AquaClean



click & scan

Zastosowanie
- Do czyszczenia toalet myjących Geberit AquaClean

Zakres dostawy
- Środek czyszczący 500 ml

Charakterystyka
- Pojemność 500 ml
- Do bezpośredniego użytku bez konieczności rozcieńczania
- Przyjazny dla środowiska
- Sprawdzony dermatologicznie

Nr art.	PLN/szt.
242.546.00.1	40,10

Zestaw do czyszczenia Geberit AquaClean



click & scan

Zastosowanie
- Do czyszczenia toalet myjących Geberit AquaClean

Charakterystyka
- Do bezpośredniego użytku bez konieczności rozcieńczania
- Przyjazny dla środowiska
- Sprawdzony dermatologicznie

Zakres dostawy
- Środek czyszczący 500 ml
- Ściereczka

Nr art.	PLN/szt.
242.547.00.1	62,10

Wkład uzupełniający płynu do czyszczenia Geberit AquaClean



click & scan

Zastosowanie
- Do czyszczenia toalet myjących Geberit AquaClean
- Do dwukrotnego napełnienia butelki na płyn do czyszczenia Geberit AquaClean

Charakterystyka
- Wkład uzupełniający 1000 ml
- Do bezpośredniego użytku bez konieczności rozcieńczania
- Przyjazny dla środowiska
- Sprawdzony dermatologicznie

Zakres dostawy
- Płyn do czyszczenia 1000 ml

Nr art.	PLN/szt.
147.073.00.1	51,70

Odkamieniacz Geberit AquaClean



click & scan

Zastosowanie
- Do usuwania kamienia z Geberit AquaClean Mera
- Do usuwania kamienia z Geberit AquaClean Tuma
- Do usuwania kamienia z Geberit AquaClean Sela
- Do usuwania kamienia z Geberit AquaClean Alba
- Do usuwania kamienia z Geberit AquaClean Cama

Charakterystyka
- Gotowy do użycia
- Do 1 cyklu odkamieniania

Zakres dostawy
- Butelka 125 ml

Nr art.	PLN/szt.
147.040.00.1	42,20

- Ten materiał eksploatacyjny zawiera substancje sklasyfikowane jako niebezpieczne. Informacje i sposoby dotyczące bezpiecznego obchodzenia się z substancjami niebezpiecznymi można znaleźć na stronie www.geberit.pl.

Zestaw środków do usuwania osadów z kamienia Geberit AquaClean



click & scan

Zastosowanie
- Do usuwania kamienia z Geberit AquaClean Mera
- Do usuwania kamienia z Geberit AquaClean Tuma
- Do usuwania kamienia z Geberit AquaClean Sela
- Do usuwania kamienia z Geberit AquaClean Alba
- Do usuwania kamienia z Geberit AquaClean Cama

Charakterystyka
- Gotowy do użycia
- Do 4 cykli odkamieniania

Zakres dostawy
- 4 szt. w zestawie
- Butelka 125 ml

Nr art.	PLN/szt.
147.047.00.1	147,50

- Ten materiał eksploatacyjny zawiera substancje sklasyfikowane jako niebezpieczne. Informacje i sposoby dotyczące bezpiecznego obchodzenia się z substancjami niebezpiecznymi można znaleźć na stronie www.geberit.pl.

Zestaw środków do usuwania osadów z kamienia Geberit AquaClean



click & scan

Zastosowanie
- Do usuwania kamienia z Geberit AquaClean Mera
- Do usuwania kamienia z Geberit AquaClean Tuma
- Do usuwania kamienia z Geberit AquaClean Sela
- Do usuwania kamienia z Geberit AquaClean Alba
- Do usuwania kamienia z Geberit AquaClean Cama

Charakterystyka
- Gotowy do użycia
- Do 10 cykli odkamieniania

Zakres dostawy
- 10 szt. w zestawie
- Butelka 125 ml

Nr art.	PLN/szt.
147.048.00.1	357,20

- Ten materiał eksploatacyjny zawiera substancje sklasyfikowane jako niebezpieczne. Informacje i sposoby dotyczące bezpiecznego obchodzenia się z substancjami niebezpiecznymi można znaleźć na stronie www.geberit.pl.

Porowaty filtr ceramiczny Geberit typ 3



click & scan

Zastosowanie
- Do neutralizacji zapachów
- Do Geberit AquaClean Tuma Comfort
- Do Geberit AquaClean Mera
- Do modułów sanitarnych Geberit Monolith Plus

Charakterystyka
- Okres użytkowania filtra wynosi 1 rok

Nr art.	PLN/szt.
242.999.00.1	174,60

Zestaw porowatych filtrów ceramicznych Geberit typ 3



click & scan

Zastosowanie
- Do neutralizacji zapachów
- Do Geberit AquaClean Tuma Comfort
- Do Geberit AquaClean Mera
- Do modułów sanitarnych Geberit Monolith Plus

Charakterystyka
- Okres użytkowania filtra wynosi 1 rok

Zakres dostawy
- 2 szt. w zestawie
- Porowaty filtr ceramiczny

Nr art.	PLN/szt.
147.072.00.1	296,80

Zestaw filtra z węglem aktywnym do desek sedesowych Geberit AquaClean



click & scan

Zastosowanie
- Do neutralizacji zapachów
- Do Geberit AquaClean 5000
- Do Geberit AquaClean 5000plus
- Do Balena 6000

Charakterystyka
- Okres użytkowania filtra wynosi 1 rok

Zakres dostawy
- 2 szt. w zestawie

Nr art.	PLN/szt.
240.116.00.1	145,00

Aktywny filtr węglowy do toalet myjących Geberit AquaClean 8000plus



click & scan

Zastosowanie
- Do neutralizacji zapachów
- Do Geberit AquaClean 8000plus
- Do Balena 8000

Charakterystyka
- Okres użytkowania filtra wynosi 1 rok

Zakres dostawy
- Filtr z węglem aktywnym

Nr art.	PLN/szt.
250.022.00.1	145,00

Zestaw aktywnego filtra węglowego i płynu do czyszczenia dyszy natryskowej do toalet myjących Geberit AquaClean 8000plus



click & scan

Zastosowanie
- Do Geberit AquaClean 8000plus
- Do Balena 8000

Charakterystyka
- Na ok. 650 użyć
- Sprawdzony dermatologicznie

Zakres dostawy
- Płyn do czyszczenia dyszy natryskowej 400 ml
- Filtr z węglem aktywnym

Nr art.	PLN/szt.
240.625.00.1	169,70

Zestaw aktywnego filtra węglowego i płynu do czyszczenia dyszy natryskowej do toalet myjących Geberit AquaClean 8000plus



click & scan

Zastosowanie
- Do Geberit AquaClean 8000plus
- Do Balena 8000

Charakterystyka
- Na ok. 650 użyć
- Sprawdzony dermatologicznie

Zakres dostawy
- 2 szt. w zestawie
- Płyn do czyszczenia dyszy natryskowej 400 ml
- Filtr z węglem aktywnym

Nr art.	PLN/szt.
240.626.00.1	315,00

Płyn do czyszczenia dyszy natryskowej Geberit AquaClean 8000plus



click & scan

Zastosowanie
- Do Geberit AquaClean 8000plus
- Do Balena 8000

Charakterystyka
- Pojemność 400 ml
- Na ok. 650 użyć
- Sprawdzony dermatologicznie

Zakres dostawy
- Płyn do czyszczenia dyszy natryskowej 400 ml

Nr art.	PLN/szt.
242.545.00.1	60,90



Geberit ONE

Umywalki 58

Przegląd asortymentu – umywalki i meble łazienkowe Geberit ONE 59
Przegląd asortymentu – przyłącza umywalkowe, model oszczędzający przestrzeń, do umywalek Geberit ONE, wylot pionowy 62
Przegląd asortymentu – Stelaże podtynkowe do umywalki do mebli łazienkowych Geberit Duofix 63
Umywalki małe 64
Umywalki 65
Umywalki meblowe 69
Umywalki stawiane na blat 74
Przegląd asortymentu – umywalki stawiane na blat i meble łazienkowe Geberit ONE 75
Akcesoria 82

Meble łazienkowe 84

Przegląd akcesoriów – meble łazienkowe Geberit ONE 85
Szafki pod umywalkę 88
Szafki boczne 94
Blaty pod umywalkę 104
Pozostałe meble łazienkowe 110
Akcesoria 111

Baterie 115

Baterie umywalkowe 115

Szafki z lustrami 117

Podtynkowe szafki z lustrem 117
Natynkowe szafki z lustrem 121
Akcesoria 125

Miski WC 128

Wiszące miski WC 128

Bidety 129

Bidety wiszące 129

Prysznice 130

Kabiny prysznicowe 130

Umywalki

Przegląd asortymentu – umywalki i meble łazienkowe Geberit ONE

Geberit Sp. z o.o, Stan: listopad 2025

				Umywalki				
				60 cm	75 cm	90 cm	105 cm	120 cm
Odpływ poziomy								
Bez otworu na baterię				505.033.00.1	505.035.00.1	505.037.00.1	505.045.00.1	505.047.00.1
Z otworem na baterię				505.034.00.1	505.036.00.1	505.038.00.1	505.046.00.1	505.048.00.1
Z dwoma otworami na baterię								505.049.00.1
Bez otworu na baterię, z powierzchnią odkładczą z prawej						505.042.00.1		
Z otworem na baterię, z powierzchnią odkładczą z prawej						505.039.00.1		
Bez otworu na baterię, z powierzchnią odkładczą z lewej						505.044.00.1		
Z otworem na baterię, z powierzchnią odkładczą z lewej						505.043.00.1		
Odpływ pionowy								
Bez otworu na baterię				505.021.01.1	505.021.01.2	505.021.01.3	505.021.01.4	505.021.01.5
Z otworem na baterię				505.020.01.1	505.020.01.2	505.020.01.3	505.020.01.4	505.020.01.5
Z dwoma otworami na baterię								505.022.01.5
Z dwoma szufladami	**Z jedną szufladą**		**Ze strony**	**→ str. 68**	**→ str. 68**	**→ str. 68**	**→ str. 68**	**→ str. 68**
Szerokość 60 cm								
505.261.00.1	505.071.00.1	Biały	→ str. 90	✓				
505.261.00.2	505.071.00.2	Biały mat	→ str. 90	✓				
505.261.00.3	505.071.00.3	Lava	→ str. 90	✓				
505.261.00.4	505.071.00.4	Piaskowy szary	→ str. 90	✓				
505.261.00.5	505.071.00.5	Dąb	→ str. 90	✓				
505.261.00.6	505.071.00.6	Orzech hickory	→ str. 90	✓				
505.261.00.7	505.071.00.7	Szarobeżowy	→ str. 90	✓				
505.261.00.8	505.071.00.8	Czarny mat	→ str. 90	✓				
Szerokość 75 cm								
505.262.00.1	505.072.00.1	Biały	→ str. 90		✓			
505.262.00.2	505.072.00.2	Biały mat	→ str. 90		✓			
505.262.00.3	505.072.00.3	Lava	→ str. 90		✓			
505.262.00.4	505.072.00.4	Piaskowy szary	→ str. 90		✓			
505.262.00.5	505.072.00.5	Dąb	→ str. 90		✓			
505.262.00.6	505.072.00.6	Orzech hickory	→ str. 90		✓			
505.262.00.7	505.072.00.7	Szarobeżowy	→ str. 90		✓			
505.262.00.8	505.072.00.8	Czarny mat	→ str. 90		✓			
Szerokość 90 cm								
505.263.00.1	505.073.00.1	Biały	→ str. 90			✓		
505.263.00.2	505.073.00.2	Biały mat	→ str. 90			✓		
505.263.00.3	505.073.00.3	Lava	→ str. 90			✓		
505.263.00.4	505.073.00.4	Piaskowy szary	→ str. 90			✓		
505.263.00.5	505.073.00.5	Dąb	→ str. 90			✓		
505.263.00.6	505.073.00.6	Orzech hickory	→ str. 90			✓		
505.263.00.7	505.073.00.7	Szarobeżowy	→ str. 90			✓		
505.263.00.8	505.073.00.8	Czarny mat	→ str. 90			✓		
Szerokość 105 cm								
505.264.00.1	505.074.00.1	Biały	→ str. 90				✓	
505.264.00.2	505.074.00.2	Biały mat	→ str. 90				✓	
505.264.00.3	505.074.00.3	Lava	→ str. 90				✓	
505.264.00.4	505.074.00.4	Piaskowy szary	→ str. 90				✓	
505.264.00.5	505.074.00.5	Dąb	→ str. 90				✓	
505.264.00.6	505.074.00.6	Orzech hickory	→ str. 90				✓	
505.264.00.7	505.074.00.7	Szarobeżowy	→ str. 90				✓	
505.264.00.8	505.074.00.8	Czarny mat	→ str. 90				✓	

	Umywalki meblowe							
	60 cm	**75 cm**	**90 cm**	**105 cm**	**120 cm**			
	505.001.00.1	505.003.00.1	505.005.00.1	505.014.00.1	505.016.00.1			
	505.002.00.1	505.004.00.1	505.006.00.1	505.015.00.1	505.017.00.1			
			505.007.00.1					
			505.008.00.1					
			505.009.00.1					
			505.013.00.1					
	505.011.01.1	505.011.01.2	505.011.01.3	505.011.01.4	505.011.01.5			
	505.010.01.1	505.010.01.2	505.010.01.3	505.010.01.4	505.010.01.5			
						Szafki z lustrem, montaż podtynkowy	Skrzynka montażowa	Szafki z lustrem, montaż natynkowy
	→ str. 72	**→ str. 72**	**→ str. 72**	**→ str. 72**	**→ str. 72**	**→ str. 117**	**→ str. 799**	**→ str. 121**
	✓					60 cm	111.941.00.1	60–120 cm
	✓					60 cm	111.941.00.1	60–120 cm
	✓					60 cm	111.941.00.1	60–120 cm
	✓					60 cm	111.941.00.1	60–120 cm
	✓					60 cm	111.941.00.1	60–120 cm
	✓					60 cm	111.941.00.1	60–120 cm
	✓					60 cm	111.941.00.1	60–120 cm
	✓					60 cm	111.941.00.1	60–120 cm
		✓				75 cm	111.942.00.1	60–120 cm
		✓				75 cm	111.942.00.1	60–120 cm
		✓				75 cm	111.942.00.1	60–120 cm
		✓				75 cm	111.942.00.1	60–120 cm
		✓				75 cm	111.942.00.1	60–120 cm
		✓				75 cm	111.942.00.1	60–120 cm
		✓				75 cm	111.942.00.1	60–120 cm
		✓				75 cm	111.942.00.1	60–120 cm
			✓			90 cm	111.943.00.1	60–120 cm
			✓			90 cm	111.943.00.1	60–120 cm
			✓			90 cm	111.943.00.1	60–120 cm
			✓			90 cm	111.943.00.1	60–120 cm
			✓			90 cm	111.943.00.1	60–120 cm
			✓			90 cm	111.943.00.1	60–120 cm
			✓			90 cm	111.943.00.1	60–120 cm
			✓			90 cm	111.943.00.1	60–120 cm
				✓		105 cm	111.944.00.1	60–120 cm
				✓		105 cm	111.944.00.1	60–120 cm
				✓		105 cm	111.944.00.1	60–120 cm
				✓		105 cm	111.944.00.1	60–120 cm
				✓		105 cm	111.944.00.1	60–120 cm
				✓		105 cm	111.944.00.1	60–120 cm
				✓		105 cm	111.944.00.1	60–120 cm
				✓		105 cm	111.944.00.1	60–120 cm

Geberit Sp. z o.o, Stan: listopad 2025

					Umywalki					
					60 cm	75 cm	90 cm	105 cm	120 cm	
Odpływ poziomy										
Bez otworu na baterię					505.033.00.1	505.035.00.1	505.037.00.1	505.045.00.1	505.047.00.1	
Z otworem na baterię					505.034.00.1	505.036.00.1	505.038.00.1	505.046.00.1	505.048.00.1	
Z dwoma otworami na baterię									505.049.00.1	
Bez otworu na baterię, z powierzchnią odkładczą z prawej							505.042.00.1			
Z otworem na baterię, z powierzchnią odkładczą z prawej							505.039.00.1			
Bez otworu na baterię, z powierzchnią odkładczą z lewej							505.044.00.1			
Z otworem na baterię, z powierzchnią odkładczą z lewej							505.043.00.1			
Odpływ pionowy										
Bez otworu na baterię					505.021.01.1	505.021.01.2	505.021.01.3	505.021.01.4	505.021.01.5	
Z otworem na baterię					505.020.01.1	505.020.01.2	505.020.01.3	505.020.01.4	505.020.01.5	
Z dwoma otworami na baterię									505.022.01.5	
Szerokość 120 cm										
505.265.00.1		505.075.00.1		**Biały**	**→ str. 90**					✓
505.265.00.2		505.075.00.2		**Biały mat**	**→ str. 90**					✓
505.265.00.3		505.075.00.3		**Lava**	**→ str. 90**					✓
505.265.00.4		505.075.00.4		**Piaskowy szary**	**→ str. 90**					✓
505.265.00.5		505.075.00.5		**Dąb**	**→ str. 90**					✓
505.265.00.6		505.075.00.6		**Orzech hickory**	**→ str. 90**					✓
505.265.00.7		505.075.00.7		**Szarobeżowy**	**→ str. 90**					✓
505.265.00.8		505.075.00.8		**Czarny mat**	**→ str. 90**					✓
Baterie umywalkowe[1]										
116.464.21.1		**Bateria umywalkowa Geberit ONE, kształt okrągły, montaż naścienny, mieszacz z dwoma uchwytami, do podtynkowej skrzynki funkcyjnej**		**Chrom błyszczący**	**→ str. 115**	✓[2]	✓	✓	✓	✓[3]
116.464.14.1				**Czarny mat**	**→ str. 115**	✓[2]	✓	✓	✓	✓[3]
116.465.21.1		**Bateria umywalkowa Geberit ONE, kształt geometryczny, montaż naścienny, mieszacz z dwoma uchwytami, do podtynkowej skrzynki funkcyjnej**		**Chrom błyszczący**	**→ str. 116**	✓[2]	✓	✓	✓	✓[3]
116.465.14.1				**Czarny mat**	**→ str. 116**	✓[2]	✓	✓	✓	✓[3]





✓ Kompatybilny

[1] Do umywalek bez otworu na baterię; wymagany jest pasujący element montażowy Geberit Duofix.
[2] Bateria umywalkowa jest kompatybilna tylko w przypadku użytkowania bez mebli
[3] Kompatybilne tylko w przypadku stosowania 1 baterii umywalkowej

	Umywalki meblowe							
	60 cm	**75 cm**	**90 cm**	**105 cm**	**120 cm**			
	505.001.00.1	505.003.00.1	505.005.00.1	505.014.00.1	505.016.00.1			
	505.002.00.1	505.004.00.1	505.006.00.1	505.015.00.1	505.017.00.1			
			505.007.00.1					
			505.008.00.1					
			505.009.00.1					
			505.013.00.1					
	505.011.01.1	505.011.01.2	505.011.01.3	505.011.01.4	505.011.01.5			
	505.010.01.1	505.010.01.2	505.010.01.3	505.010.01.4	505.010.01.5			
						Szafki z lustrem, montaż podtynkowy	Skrzynka montażowa	Szafki z lustrem, montaż natynkowy
					✓	120 cm	111.945.00.1	60–120 cm
					✓	120 cm	111.945.00.1	60–120 cm
					✓	120 cm	111.945.00.1	60–120 cm
					✓	120 cm	111.945.00.1	60–120 cm
					✓	120 cm	111.945.00.1	60–120 cm
					✓	120 cm	111.945.00.1	60–120 cm
					✓	120 cm	111.945.00.1	60–120 cm
					✓	120 cm	111.945.00.1	60–120 cm
		✓	✓	✓	✓			
		✓	✓	✓	✓			
		✓	✓	✓	✓			
		✓	✓	✓	✓			

Przegląd asortymentu – przyłącza umywalkowe, model oszczędzający przestrzeń, do umywalek Geberit ONE, wylot pionowy

Geberit Sp. z o.o, listopad 2025



	Umywalki z szafką		Umywalki	
	Bez otworu przelewowego			
	Do baterii stojących	Do baterii ściennych	Do baterii stojących	Do baterii ściennych
Przyłącze umywalki, z możliwością spiętrzenia wody				
152.051.01.1 **Odpływ umywalkowy, model oszczędzający przestrzeń, wąski, uruchamiany za pomocą dźwigni, z pokrywą zaworu, wylot poziomy, do umywalki Geberit ONE, wylot pionowy** 	✓	✓[1)]		
152.061.01.1 **Odpływ umywalkowy, model oszczędzający przestrzeń, wąski, uruchamiany za pomocą dźwigni, z pokrywą zaworu, wylot poziomy, do umywalki Geberit ONE, wylot pionowy** 	✓	✓[1)]		
Przyłącze umywalki, bez możliwości spiętrzenia wody				
152.089.01.1 **Odpływ umywalkowy, model oszczędzający przestrzeń, wąski, ze swobodną wylewką i pokrywą odpływu, wylot poziomy, do umywalki Geberit ONE, odpływ pionowy** 	✓	✓		
152.099.01.1 **Odpływ umywalkowy, model oszczędzający przestrzeń, wąski, ze swobodną wylewką i pokrywą odpływu, wylot poziomy, do umywalki Geberit ONE, odpływ pionowy** 	✓	✓		
151.019.01.1 **Odpływ umywalkowy z syfonem, pokrywą odpływu i uszczelka, wylot poziomy, do umywalki Geberit ONE, odpływ pionowy** 			✓	✓

✓ Kompatybilny

[1)] Zamówić dodatkowo: 245.900.20.1

Przegląd asortymentu – Stelaże podtynkowe do umywalki do mebli łazienkowych Geberit Duofix

Geberit Sp. z o.o, listopad 2025

Szafka z lustrem / umywalka / umywalka podwójna / szafka pod umywalkę	Szerokość znamionowa w cm			60	75	90	105	120	135
Skrzynka montażowa do szafki z lustrem Geberit ONE, wysokość 90 cm	111.941.00.1			✓					
	111.942.00.1				✓				
	111.943.00.1					✓			
	111.944.00.1						✓		
	111.945.00.1							✓	
Trawers Geberit Duofix do mocowania stelaży podtynkowych, odstęp od 60 cm	111.041.00.1			✓					
	111.042.00.1				✓				
	111.043.00.1					✓			
	111.044.00.1						✓		
	111.045.00.1							✓	
	111.046.00.1								✓
Asortyment stelaży podtynkowych Geberit Duofix do umywalki, model standardowy			**Szerokość elementu 50 cm**	✓1)	✓	✓	✓	✓3)4)	✓3)4)
Płyta montażowa Geberit Duofix do umywalki z szafką pod umywalkę i jedną symetryczną baterią umywalkową	111.951.00.1			✓2)					
	111.952.00.1				✓				
	111.953.00.1					✓			
	111.954.00.1						✓		
	111.955.00.1							✓	
Płyta montażowa Geberit Duofix do umywalki z szafką pod umywalkę i jedną niesymetryczną baterią umywalkową	111.055.00.1					✓	✓		
Płyta montażowa Geberit Duofix do umywalki z szafką pod umywalkę i dwoma bateriami umywalkowymi	111.056.00.1							✓	✓
Mocowanie Geberit Duofix do odpływu na środku pomiędzy dwoma stelażami podtynkowymi do umywalki	111.027.00.1							✓	✓


✓ Kompatybilne z seriami Geberit ONE i Geberit iCon – w przypadku innych serii i produktów innych firm przy dokonywaniu ostatecznego wyboru należy uwzględnić szczegółowe efektywne wymiary przyłączeniowe produktów

[1] W przypadku zastosowania stelaża podtynkowego do umywalki Geberit Duofix, model standardowy o szerokości 50 cm, występują ograniczone możliwości mocowania podstawy mebla obok stelaża podtynkowego, w porównaniu z wąskim modelem stelaża podtynkowego o szerokości 44 cm
[2] Pasuje do elementu montażowego Geberit Duofix do umywalki, model wąski o szerokości 44 cm
[3] W przypadku dwóch baterii z wylewką należy zastosować dwa stelaża podtynkowego Duofix
[4] W przypadku zastosowania stelaża podtynkowego Geberit Duofix do umywalki, model standardowy o szerokości 50 cm, występują ograniczone możliwości mocowania podstawy mebla obok stelaża podtynkowego, w porównaniu z wąskim modelem stelaża podtynkowego o szerokości 44 cm

Umywalki małe

Umywalka mała Geberit ONE CleanDrain



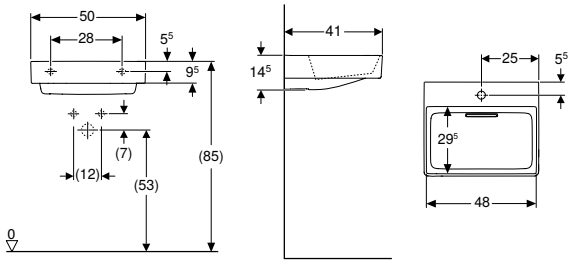

click & scan

Dane techniczne

Materiał	Ceramika sanitarna

Zakres dostawy

- Umywalka mała
- Pokrywa odpływu z wkładem grzebieniowym, mocowanie magnetyczne
- Przyłącze umywalkowe i syfon, model oszczędzający przestrzeń

Charakterystyka

- Możliwość osadzenia w blacie
- Wylot poziomy
- Niewidoczna funkcja przelewu
- Uruchamianie za pomocą cięgła
- Ze zintegrowanym wkładem grzebieniowym
- Higieniczne dzięki optymalnemu ukształtowaniu przepływu
- Odpowiada zaleceniom KRINKO


Nr art.	Kolor / powierzchnia	Otwór na baterię	Przelew	Szerokość szafki pod umywalkę [cm]	H [cm]	T [cm]	Punkty mocowania	PLN/szt.
B / Szerokość: 50 cm								
505.018.00.1	Umywalka: biały / KeraTect Pokrywa: biały / Malowany proszkowo	Bez	Bez	50	14,5	41	2	1'877,40
505.019.00.1	Umywalka: biały / KeraTect Pokrywa: biały / Malowany proszkowo	centralny	Bez	50	14,5	41	2	1'877,40

Akcesoria

- Elementy mocujące Geberit do umywalki → str. 773
- Pokrywa odpływu Geberit ONE z wkładem grzebieniowym, mocowanie magnetyczne → str. 82
- Zdalne uruchamianie Geberit z cięgłem → str. 733

Umywalka mała Geberit ONE



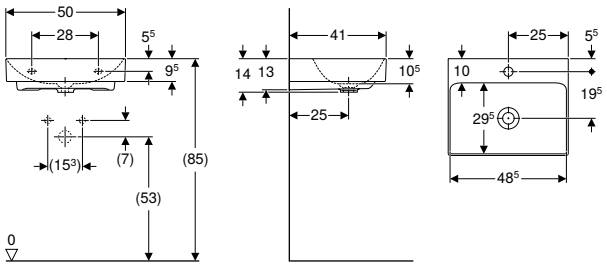

click & scan

Dane techniczne

Materiał	Ceramika sanitarna

Zakres dostawy

- Umywalka mała

Charakterystyka

- Możliwość osadzenia w blacie
- Wylot pionowy

Nr art.	Kolor / powierzchnia	Otwór na baterię	Przelew	H [cm]	T [cm]	Punkty mocowania	PLN/szt.
B / Szerokość: 50 cm							
505.020.01.6	biały / KeraTect	centralny	Bez	14	41	2	1'073,20
505.021.01.6	biały / KeraTect	Bez	Bez	14	41	2	1'073,20

Zamówić dodatkowo

- Przyłącze umywalkowe i syfon, model oszczędzający przestrzeń

Akcesoria


- Elementy mocujące Geberit do umywalki → str. 773
- Odpływ umywalkowy z syfonem, pokrywą odpływu i uszczelka, wylot poziomy, do umywalki Geberit ONE, odpływ pionowy → str. 716
- Odpływ umywalkowy, model oszczędzający przestrzeń, wąski, ze swobodną wylewką i pokrywą odpływu, wylot poziomy, do umywalki Geberit ONE, odpływ pionowy → str. 720
- Odpływ umywalkowy, model oszczędzający przestrzeń, wąski, uruchamiany za pomocą dźwigni, z pokrywą zaworu, wylot poziomy, do umywalki Geberit ONE, wylot pionowy → str. 722
- Zdalne uruchamianie Geberit z cięgłem → str. 733


Umywalki


Mix & Match

Umywalka Geberit ONE CleanDrain









click & scan

Dane techniczne

Materiał	Ceramika sanitarna

Charakterystyka
- Możliwość osadzenia w blacie
- Wylot poziomy
- Niewidoczna funkcja przelewu
- Uruchamianie za pomocą cięgła
- Ze zintegrowanym wkładem grzebieniowym
- Higieniczne dzięki optymalnemu ukształtowaniu przepływu

Zakres dostawy
- Umywalka
- Pokrywa odpływu z wkładem grzebieniowym, mocowanie magnetyczne
- Wkład grzebieniowy z pokrywą, biały
- Przyłącze umywalkowe i syfon, model oszczędzający przestrzeń

Nr art.	Kolor / powierzchnia	Mix & Match	Otwór na baterię	Przelew	B1 [cm]	B2 [cm]	B3 [cm]	Szerokość szafki pod umywalkę [cm]	H [cm]	T [cm]	T1 [cm]	Punkty mocowania	PLN/szt.
B / Szerokość: 60 cm													
505.034.00.1	Umywalka: biały / KeraTect Pokrywa: biały / Błyszczący	Tak	centralny	Bez		57,9	30,1	60	14	48	37	2	2'068,60
505.033.00.1	Umywalka: biały / KeraTect Pokrywa: biały / Błyszczący	Tak	Bez	Bez		57,9		60	14	48	37	2	2'068,60
B / Szerokość: 75 cm													
505.036.00.1	Umywalka: biały / KeraTect Pokrywa: biały / Błyszczący	Tak	centralny	Bez		72,5	37,5	75	14	48	37	2	2'743,00
505.035.00.1	Umywalka: biały / KeraTect Pokrywa: biały / Błyszczący	Tak	Bez	Bez		72,5		75	14	48	37	2	2'743,00
B / Szerokość: 90 cm													
505.038.00.1	Umywalka: biały / KeraTect Pokrywa: biały / Błyszczący	Tak	centralny	Bez	17,2	87,1	44,9	90	14	48	37	4	3'305,20
505.037.00.1	Umywalka: biały / KeraTect Pokrywa: biały / Błyszczący	Tak	Bez	Bez	17,2	87,1		90	14	48	37	4	3'305,20
B / Szerokość: 105 cm													
505.046.00.1	Umywalka: biały / KeraTect Pokrywa: biały / Błyszczący	Nie	centralny	Bez	18	101,9	52,5	105	14	48	37	4	3'676,30
505.045.00.1	Umywalka: biały / KeraTect Pokrywa: biały / Błyszczący	Nie	Bez	Bez	18	101,9		105	14	48	37	4	3'676,30
B / Szerokość: 120 cm													
505.049.00.1	Umywalka: biały / KeraTect Pokrywa: biały / Błyszczący	Tak	Lewa i prawa strona	Bez	28	116,5	30,6	120	14	48	37	4	4'418,10
505.048.00.1	Umywalka: biały / KeraTect Pokrywa: biały / Błyszczący	Tak	centralny	Bez	28	116,5	60	120	14	48	37	4	4'418,10
505.047.00.1	Umywalka: biały / KeraTect Pokrywa: biały / Błyszczący	Tak	Bez	Bez	28	116,5		120	14	48	37	4	4'418,10

Możliwość połączenia z
- Szafka pod umywalkę Geberit iCon, z jedną szufladą → str. 240
- Szafka pod umywalkę Geberit iCon, z dwoma szufladami → str. 242
- Szafka pod umywalkę Geberit ONE, z dwoma szufladami → str. 90
- Szafka pod umywalkę Geberit ONE, z jedną szufladą → str. 88
- Szafka pod umywalkę Geberit Acanto, z szufladą i szufladą wewnętrzną → str. 180


Akcesoria
- Elementy mocujące Geberit do umywalki → str. 773
- Pokrywa odpływu Geberit ONE z wkładem grzebieniowym, mocowanie magnetyczne → str. 82
- Zdalne uruchamianie Geberit z cięgłem → str. 733

- Mix & Match: Artykuły o tej samej szerokości można dowolnie łączyć w seriach Geberit ONE, Acanto, iCon

Mix & Match

Umywalka Geberit ONE CleanDrain, powierzchnia odkładcza po prawej stronie



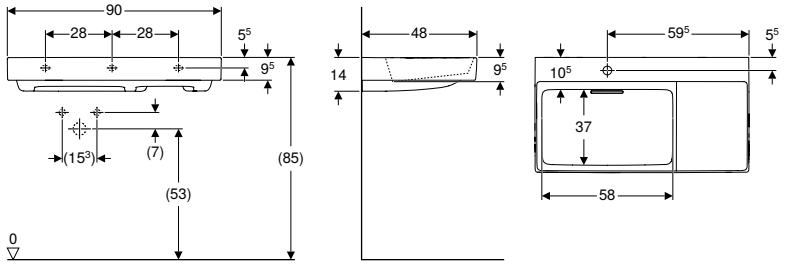

click & scan

Dane techniczne

Materiał	Ceramika sanitarna

Charakterystyka

- Możliwość osadzenia w blacie
- Wylot poziomy
- Niewidoczna funkcja przelewu
- Uruchamianie za pomocą cięgła
- Ze zintegrowanym wkładem grzebieniowym
- Higieniczne dzięki optymalnemu ukształtowaniu przepływu

Zakres dostawy

- Umywalka
- Pokrywa odpływu z wkładem grzebieniowym, mocowanie magnetyczne
- Przyłącze umywalkowe i syfon, model oszczędzający przestrzeń

Nr art.	Kolor / powierzchnia	Mix & Match	Otwór na baterię	Przelew	Szerokość szafki pod umywalkę [cm]	H [cm]	T [cm]	Punkty mocowania	Powierzchnia odkładcza	PLN/szt.
B / Szerokość: 90 cm										
505.039.00.1	Umywalka: biały / KeraTect Pokrywa: biały / Błyszczący	Tak	Lewa strona	Bez	90	14	48	3	Prawa strona	**3'485,10**
505.042.00.1	Umywalka: biały / KeraTect Pokrywa: biały / Błyszczący	Tak	Bez	Bez	90	14	48	3	Prawa strona	**3'485,10**

Możliwość połączenia z

- Szafka pod umywalkę Geberit iCon, z jedną szufladą → str. 240
- Szafka pod umywalkę Geberit iCon, z dwoma szufladami → str. 242
- Szafka pod umywalkę Geberit ONE, z dwoma szufladami → str. 90
- Szafka pod umywalkę Geberit ONE, z jedną szufladą → str. 88
- Szafka pod umywalkę Geberit Acanto, z szufladą i szufladą wewnętrzną → str. 180

Akcesoria


- Elementy mocujące Geberit do umywalki → str. 773
- Pokrywa odpływu Geberit ONE z wkładem grzebieniowym, mocowanie magnetyczne → str. 82
- Zdalne uruchamianie Geberit z cięgłem → str. 733


- Mix & Match: Artykuły o tej samej szerokości można dowolnie łączyć w seriach Geberit ONE, Acanto, iCon


Mix & Match

Umywalka Geberit ONE CleanDrain, powierzchnia odkładcza po lewej stronie









click & scan

Dane techniczne

Materiał	Ceramika sanitarna

Charakterystyka

- Możliwość osadzenia w blacie
- Wylot poziomy
- Niewidoczna funkcja przelewu
- Uruchamianie za pomocą cięgła
- Ze zintegrowanym wkładem grzebieniowym
- Higieniczne dzięki optymalnemu ukształtowaniu przepływu

Zakres dostawy

- Umywalka
- Pokrywa odpływu z wkładem grzebieniowym, mocowanie magnetyczne
- Przyłącze umywalkowe i syfon, model oszczędzający przestrzeń

Nr art.	Kolor / powierzchnia	Mix & Match	Otwór na baterię	Przelew	Szerokość szafki pod umywalkę [cm]	H [cm]	T [cm]	Punkty mocowania	Powierzchnia odkładcza	PLN/szt.
B / Szerokość: 90 cm										
505.043.00.1	Umywalka: biały / KeraTect Pokrywa: biały / Błyszczący	Tak	Prawa strona	Bez	90	14	48	3	Lewa strona	**3'485,10**
505.044.00.1	Umywalka: biały / KeraTect Pokrywa: biały / Błyszczący	Tak	Bez	Bez	90	14	48	3	Lewa strona	**3'485,10**

Możliwość połączenia z

- Szafka pod umywalkę Geberit iCon, z jedną szufladą → str. 240
- Szafka pod umywalkę Geberit iCon, z dwoma szufladami → str. 242
- Szafka pod umywalkę Geberit ONE, z dwoma szufladami → str. 90
- Szafka pod umywalkę Geberit ONE, z jedną szufladą → str. 88
- Szafka pod umywalkę Geberit Acanto, z szufladą i szufladą wewnętrzną → str. 180

Akcesoria


- Elementy mocujące Geberit do umywalki → str. 773
- Pokrywa odpływu Geberit ONE z wkładem grzebieniowym, mocowanie magnetyczne → str. 82
- Zdalne uruchamianie Geberit z cięgłem → str. 733


- Mix & Match: Artykuły o tej samej szerokości można dowolnie łączyć w seriach Geberit ONE, Acanto, iCon


Mix & Match

Umywalka Geberit ONE









click & scan

Dane techniczne

Materiał	Ceramika sanitarna

Zakres dostawy

- Umywalka

Charakterystyka

- Możliwość osadzenia w blacie
- Wylot pionowy

Nr art.	Kolor / powierzchnia	Mix & Match	Otwór na baterię	Prze-lew	B1 [cm]	B2 [cm]	B3 [cm]	Szerokość szafki pod umywalkę [cm]	H [cm]	T [cm]	T1 [cm]	T2 [cm]	T3 [cm]	Punkty moco-wania	PLN/szt.
B / Szerokość: 60 cm															
505.020.01.1	biały / KeraTect	Tak	centralny	Bez		58,5	30	60	14	48	29	37	23,5	2	**1'242,90**
505.021.01.1	biały / KeraTect	Tak	Bez	Bez		58,5	30	60	14	48	29	37		2	**1'242,90**
B / Szerokość: 75 cm															
505.020.01.2	biały / KeraTect	Tak	centralny	Bez		73,5	45	75	14	48	29	37	23,5	2	**1'864,30**
505.021.01.2	biały / KeraTect	Tak	Bez	Bez		73,5	37,5	75	14	48	29	37		2	**1'864,30**
B / Szerokość: 90 cm															
505.020.01.3	biały / KeraTect	Tak	centralny	Bez	14	88,5	45	90	14	48	29	37	23,5	4	**2'372,70**
505.021.01.3	biały / KeraTect	Tak	Bez	Bez	14	88,5	45	90	14	48	29	37		4	**2'372,70**
B / Szerokość: 105 cm															
505.020.01.4	biały / KeraTect	Nie	centralny	Bez	18	103,5	52,5	105	14	48	29	37	23,5	4	**2'711,60**
505.021.01.4	biały / KeraTect	Nie	Bez	Bez	18	103,5	52,5	105	14	48	29	37		4	**2'711,60**
B / Szerokość: 120 cm															
505.022.01.5	biały / KeraTect	Tak	Lewa i prawa strona	Bez	28	118,5	31,5	120	14	48	29	37	23,5	4	**3'389,70**
505.020.01.5	biały / KeraTect	Tak	centralny	Bez	28	118,5	60	120	14	48	29	37	23,5	4	**3'389,70**
505.021.01.5	biały / KeraTect	Tak	Bez	Bez	28	118,5	60	102	14	48	29	37		4	**3'389,70**

Zamówić dodatkowo

- Przyłącze umywalkowe i syfon, model oszczędzający przestrzeń

Możliwość połączenia z

- Szafka pod umywalkę Geberit iCon, z jedną szufladą → str. 240
- Szafka pod umywalkę Geberit iCon, z dwoma szufladami → str. 242
- Szafka pod umywalkę Geberit ONE, z dwoma szufladami → str. 90
- Szafka pod umywalkę Geberit ONE, z jedną szufladą → str. 88
- Szafka pod umywalkę Geberit Acanto, z szufladą i szufladą wewnętrzną → str. 180

Akcesoria

- Elementy mocujące Geberit do umywalki → str. 773
- Odpływ umywalkowy z syfonem, pokrywą odpływu i uszczelka, wylot poziomy, do umywalki Geberit ONE, odpływ pionowy → str. 716
- Odpływ umywalkowy, model oszczędzający przestrzeń, wąski, ze swobodną wylewką i pokrywą odpływu, wylot poziomy, do umywalki Geberit ONE, odpływ pionowy → str. 720
- Odpływ umywalkowy, model oszczędzający przestrzeń, wąski, uruchamiany za pomocą dźwigni, z pokrywą zaworu, wylot poziomy, do umywalki Geberit ONE, wylot pionowy → str. 722
- Zdalne uruchamianie Geberit z cięgłem → str. 733


- Do instalacji umywalki z szafką pod umywalkę niezbędne jest przyłącze umywalkowe Geberit, model oszczędzający przestrzeń. Patrz przegląd asortymentu – przyłącza umywalkowe Geberit ONE, model oszczędzający przestrzeń lub katalog online, akcesoria do umywalek
- Mix & Match: Artykuły o tej samej szerokości można dowolnie łączyć w seriach Geberit ONE, Acanto, iCon

Umywalki meblowe

Mix & Match

Umywalka meblowa Geberit ONE CleanDrain



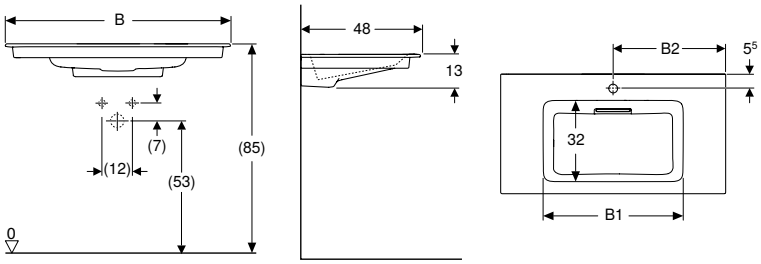

click & scan

Zastosowanie
- Do montażu na szafkach pod umywalkę

Dane techniczne

Materiał	Ceramika sanitarna

Zakres dostawy
- Umywalka meblowa
- Pokrywa odpływu z wkładem grzebieniowym, mocowanie magnetyczne
- Przyłącze umywalkowe i syfon, model oszczędzający przestrzeń

Charakterystyka
- Wylot poziomy
- Cienki rant
- Niewidoczna funkcja przelewu
- Uruchamianie za pomocą cięgła
- Ze zintegrowanym wkładem grzebieniowym
- Higieniczne dzięki optymalnemu ukształtowaniu przepływu

Nr art.	Kolor / powierzchnia	Mix & Match	Otwór na baterię	Przelew	B1 [cm]	B2 [cm]	Szerokość szafki pod umywalkę [cm]	H [cm]	T [cm]	Powierzchnia odkładcza	PLN/szt.
B / Szerokość: 60 cm											
505.002.00.1	Umywalka: biały / KeraTect Pokrywa: biały / Błyszczący	Tak	centralny	Bez	49	30	60	13	48	dwustronnie	2'192,20
505.001.00.1	Umywalka: biały / KeraTect Pokrywa: biały / Błyszczący	Tak	Bez	Bez	49		60	13	48	dwustronnie	2'192,20
B / Szerokość: 75 cm											
505.004.00.1	Umywalka: biały / KeraTect Pokrywa: biały / Błyszczący	Tak	centralny	Bez	55,5	37	75	13	48	dwustronnie	2'866,80
505.003.00.1	Umywalka: biały / KeraTect Pokrywa: biały / Błyszczący	Tak	Bez	Bez	55,5		75	13	48	dwustronnie	2'866,80
B / Szerokość: 90 cm											
505.006.00.1	Umywalka: biały / KeraTect Pokrywa: biały / Błyszczący	Tak	centralny	Bez	55,5	45	90	13	48	dwustronnie	3'428,80
505.005.00.1	Umywalka: biały / KeraTect Pokrywa: biały / Błyszczący	Tak	Bez	Bez	55,5		90	13	48	dwustronnie	3'428,80
B / Szerokość: 105 cm											
505.015.00.1	Umywalka: biały / KeraTect Pokrywa: biały / Błyszczący	Nie	centralny	Bez	55,5	52	105	13	48	dwustronnie	3'799,90
505.014.00.1	Umywalka: biały / KeraTect Pokrywa: biały / Błyszczący	Nie	Bez	Bez	55,5		105	13	48	dwustronnie	3'799,90
B / Szerokość: 119 cm											
505.017.00.1	Umywalka: biały / KeraTect Pokrywa: biały / Błyszczący	Tak	centralny	Bez	55,5	59,5	120	13	48	dwustronnie	4'541,80
505.016.00.1	Umywalka: biały / KeraTect Pokrywa: biały / Błyszczący	Tak	Bez	Bez	55,5		120	13	48	dwustronnie	4'541,80

Możliwość połączenia z
- Szafka pod umywalkę Geberit iCon, z jedną szufladą → str. 240
- Szafka pod umywalkę Geberit iCon, z dwoma szufladami → str. 242
- Szafka pod umywalkę Geberit ONE, z dwoma szufladami → str. 90
- Szafka pod umywalkę Geberit ONE, z jedną szufladą → str. 88
- Szafka pod umywalkę Geberit Acanto, z szufladą i szufladą wewnętrzną → str. 180


Akcesoria
- Pokrywa odpływu Geberit ONE z wkładem grzebieniowym, mocowanie magnetyczne → str. 82
- Zdalne uruchamianie Geberit z cięgłem → str. 733


- Mix & Match: Artykuły o tej samej szerokości można dowolnie łączyć w seriach Geberit ONE, Acanto, iCon


Mix & Match

Umywalka meblowa Geberit ONE CleanDrain, powierzchnia odkładcza po prawej stronie









click & scan

Zastosowanie
- Do montażu na szafkach pod umywalkę

Dane techniczne

Materiał	Ceramika sanitarna

Charakterystyka
- Wylot poziomy
- Cienki rant
- Niewidoczna funkcja przelewu
- Uruchamianie za pomocą cięgła
- Ze zintegrowanym wkładem grzebieniowym
- Higieniczne dzięki optymalnemu ukształtowaniu przepływu

Zakres dostawy
- Umywalka meblowa
- Pokrywa odpływu z wkładem grzebieniowym, mocowanie magnetyczne
- Przyłącze umywalkowe i syfon, model oszczędzający przestrzeń

Nr art.	Kolor / powierzchnia	Mix & Match	Otwór na baterię	Przelew	B1 [cm]	B2 [cm]	Szerokość szafki pod umywalkę [cm]	H [cm]	T [cm]	Powierzchnia odkładcza	PLN/szt.
B / Szerokość: 90 cm											
505.007.00.1	Umywalka: biały / KeraTect Pokrywa: biały / Błyszczący	Tak	Lewa strona	Bez	54,5	57	90	13,1	48	Prawa strona	**3'597,40**
505.008.00.1	Umywalka: biały / KeraTect Pokrywa: biały / Błyszczący	Tak	Bez	Bez	54,5		90	13,1	48	Prawa strona	**3'597,40**

Możliwość połączenia z
- Szafka pod umywalkę Geberit iCon, z jedną szufladą → str. 240
- Szafka pod umywalkę Geberit iCon, z dwoma szufladami → str. 242
- Szafka pod umywalkę Geberit ONE, z dwoma szufladami → str. 90
- Szafka pod umywalkę Geberit ONE, z jedną szufladą → str. 88
- Szafka pod umywalkę Geberit Acanto, z szufladą i szufladą wewnętrzną → str. 180


Akcesoria
- Pokrywa odpływu Geberit ONE z wkładem grzebieniowym, mocowanie magnetyczne → str. 82
- Zdalne uruchamianie Geberit z cięgłem → str. 733


- Mix & Match: Artykuły o tej samej szerokości można dowolnie łączyć w seriach Geberit ONE, Acanto, iCon


Mix & Match

Umywalka meblowa Geberit ONE CleanDrain, powierzchnia odkładcza po lewej stronie









click & scan

Zastosowanie
- Do montażu na szafkach pod umywalkę

Dane techniczne

Materiał	Ceramika sanitarna

Charakterystyka
- Wylot poziomy
- Cienki rant
- Niewidoczna funkcja przelewu
- Uruchamianie za pomocą cięgła
- Ze zintegrowanym wkładem grzebieniowym
- Higieniczne dzięki optymalnemu ukształtowaniu przepływu

Zakres dostawy
- Umywalka meblowa
- Pokrywa odpływu z wkładem grzebieniowym, mocowanie magnetyczne
- Przyłącze umywalkowe i syfon, model oszczędzający przestrzeń

Nr art.	Kolor / powierzchnia	Mix & Match	Otwór na baterię	Przelew	B1 [cm]	B2 [cm]	B3 [cm]	Szerokość szafki pod umywalkę [cm]	H [cm]	T [cm]	Powierzchnia odkładcza	PLN/szt.
B / Szerokość: 90 cm												
505.009.00.1	Umywalka: biały / KeraTect Pokrywa: biały / Błyszczący	Tak	Prawa strona	Bez	54,5	33	33	90	13,1	48	Lewa strona	3'597,40
505.013.00.1	Umywalka: biały / KeraTect Pokrywa: biały / Błyszczący	Tak	Bez	Bez	54,5		33	90	13,1	48	Lewa strona	3'597,40

Możliwość połączenia z
- Szafka pod umywalkę Geberit iCon, z jedną szufladą → str. 240
- Szafka pod umywalkę Geberit iCon, z dwoma szufladami → str. 242
- Szafka pod umywalkę Geberit ONE, z dwoma szufladami → str. 90
- Szafka pod umywalkę Geberit ONE, z jedną szufladą → str. 88
- Szafka pod umywalkę Geberit Acanto, z szufladą i szufladą wewnętrzną → str. 180


Akcesoria
- Pokrywa odpływu Geberit ONE z wkładem grzebieniowym, mocowanie magnetyczne → str. 82
- Zdalne uruchamianie Geberit z cięgłem → str. 733

- Mix & Match: Artykuły o tej samej szerokości można dowolnie łączyć w seriach Geberit ONE, Acanto, iCon

Mix & Match

Umywalka meblowa Geberit ONE



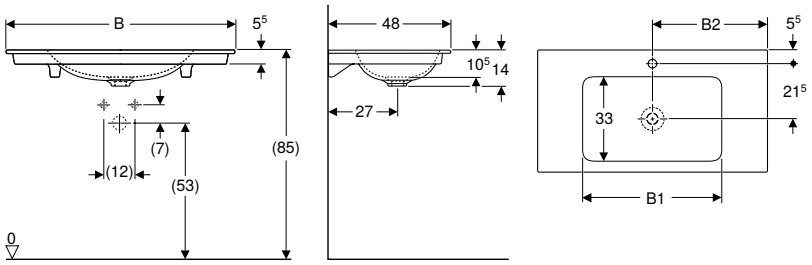

click & scan

Zastosowanie
- Do montażu na szafkach pod umywalkę

Dane techniczne

Materiał	Ceramika sanitarna

Charakterystyka
- Wylot pionowy
- Cienki rant

Zakres dostawy
- Umywalka meblowa

Nr art.	Kolor / powierzchnia	Mix & Match	Otwór na baterię	Przelew	B1 [cm]	B2 [cm]	Szerokość szafki pod umywalkę [cm]	H [cm]	T [cm]	Powierzchnia odkładcza	PLN/szt.
B / Szerokość: 60 cm											
505.010.01.1	biały / KeraTect	Tak	centralny	Bez	50,5	30	60	14	48	dwustronnie	1'355,90
505.011.01.1	biały / KeraTect	Tak	Bez	Bez	50,5	30	60	14	48	dwustronnie	1'355,90
B / Szerokość: 75 cm											
505.010.01.2	biały / KeraTect	Tak	centralny	Bez	55	37,5	75	14	48	dwustronnie	1'977,40
505.011.01.2	biały / KeraTect	Tak	Bez	Bez	55	37,5	75	14	48	dwustronnie	1'977,40
B / Szerokość: 90 cm											
505.010.01.3	biały / KeraTect	Tak	centralny	Bez	55	45	90	14	48	dwustronnie	2'485,60
505.011.01.3	biały / KeraTect	Tak	Bez	Bez	55	45	90	14	48	dwustronnie	2'485,60
B / Szerokość: 105 cm											
505.010.01.4	biały / KeraTect	Nie	centralny	Bez	55	52,5	105	14	48	dwustronnie	2'824,60
505.011.01.4	biały / KeraTect	Nie	Bez	Bez	55	52,5	105	14	48	dwustronnie	2'824,60
B / Szerokość: 119 cm											
505.010.01.5	biały / KeraTect	Tak	centralny	Bez	60	59,5	120	14	48	dwustronnie	3'502,60
505.011.01.5	biały / KeraTect	Tak	Bez	Bez	60	59,5	120	14	48	dwustronnie	3'502,60

Zamówić dodatkowo
- Przyłącze umywalkowe i syfon, model oszczędzający przestrzeń

Możliwość połączenia z
- Szafka pod umywalkę Geberit iCon, z jedną szufladą → str. 240
- Szafka pod umywalkę Geberit iCon, z dwoma szufladami → str. 242
- Szafka pod umywalkę Geberit ONE, z dwoma szufladami → str. 90
- Szafka pod umywalkę Geberit ONE, z jedną szufladą → str. 88
- Szafka pod umywalkę Geberit Acanto, z szufladą i szufladą wewnętrzną → str. 180



Akcesoria
- Odpływ umywalkowy, model oszczędzający przestrzeń, wąski, ze swobodną wylewką i pokrywą odpływu, wylot poziomy, do umywalki Geberit ONE, odpływ pionowy → str. 720
- Odpływ umywalkowy, model oszczędzający przestrzeń, wąski, uruchamiany za pomocą dźwigni, z pokrywą zaworu, wylot poziomy, do umywalki Geberit ONE, wylot pionowy → str. 722
- Zdalne uruchamianie Geberit z cięgłem → str. 733


- Do instalacji umywalki z szafką pod umywalkę niezbędne jest przyłącze umywalkowe Geberit, model oszczędzający przestrzeń. Patrz przegląd asortymentu – przyłącza umywalkowe Geberit ONE, model oszczędzający przestrzeń lub katalog online, akcesoria do umywalek
- Mix & Match: Artykuły o tej samej szerokości można dowolnie łączyć w seriach Geberit ONE, Acanto, iCon

Umywalki stawiane na blat


Przegląd asortymentu – umywalki stawiane na blat i meble łazienkowe Geberit ONE

Geberit Sp. z o.o, Stan: listopad 2025

					Umywalka nablatowa Geberit ONE, w kształcie misy				
Odpływ poziomy									
Bez otworu na baterię, biały					505.050.00.1				
Z otworem na baterię, biały					505.051.00.1				
Bez otworu na baterię, biały matowy					505.052.00.1				
Z otworem na baterię, biały matowy					505.053.00.1				
Odpływ pionowy									
Bez otworu na baterię, biały					505.040.01.6				
Z otworem na baterię, biały					505.041.01.6				
					Blat pod umywalkę Geberit ONE z wycięciem, do umywalki nablatowej w kształcie misy				
					Wycięcie po-środku	Wycięcie po lewej	Wycięcie po prawej	Wycięcie po-dwójne	
									
Z dwoma szufladami		**Z jedną szu-fladą**		**Ze strony**	→ str. 104	→ str. 104	→ str. 104	→ str. 104	
Szerokość 60 cm									
505.261.00.1		**505.071.00.1**		**Biały**	→ str. 90	505.271.00.1				
505.261.00.2		**505.071.00.2**		**Biały mat**	→ str. 90	505.271.00.2				
505.261.00.3		**505.071.00.3**		**Lava**	→ str. 90	505.271.00.3				
505.261.00.4		**505.071.00.4**		**Piaskowy szary**	→ str. 90	505.271.00.4				
505.261.00.5		**505.071.00.5**		**Dąb**	→ str. 90	505.271.00.5				
505.261.00.6		**505.071.00.6**		**Orzech hickory**	→ str. 90	505.271.00.6				
505.261.00.7		**505.071.00.7**		**Szarobeżowy**	→ str. 90	505.271.00.7				
505.261.00.8		**505.071.00.8**		**Czarny mat**	→ str. 90					
Szerokość 75 cm									
505.262.00.1		**505.072.00.1**		**Biały**	→ str. 90	505.272.00.1				
505.262.00.2		**505.072.00.2**		**Biały mat**	→ str. 90	505.272.00.2				
505.262.00.3		**505.072.00.3**		**Lava**	→ str. 90	505.272.00.3				
505.262.00.4		**505.072.00.4**		**Piaskowy szary**	→ str. 90	505.272.00.4				
505.262.00.5		**505.072.00.5**		**Dąb**	→ str. 90	505.272.00.5				
505.262.00.6		**505.072.00.6**		**Orzech hickory**	→ str. 90	505.272.00.6				
505.262.00.7		**505.072.00.7**		**Szarobeżowy**	→ str. 90	505.272.00.7				
505.262.00.8		**505.072.00.8**		**Czarny mat**	→ str. 90					
Szerokość 90 cm									
505.263.00.1		**505.073.00.1**		**Biały**	→ str. 90	505.273.00.1	505.293.00.1	505.313.00.1		
505.263.00.2		**505.073.00.2**		**Biały mat**	→ str. 90	505.273.00.2	505.293.00.2	505.313.00.2		
505.263.00.3		**505.073.00.3**		**Lava**	→ str. 90	505.273.00.3	505.293.00.3	505.313.00.3		
505.263.00.4		**505.073.00.4**		**Piaskowy szary**	→ str. 90	505.273.00.4	505.293.00.4	505.313.00.4		
505.263.00.5		**505.073.00.5**		**Dąb**	→ str. 90	505.273.00.5	505.293.00.5	505.313.00.5		
505.263.00.6		**505.073.00.6**		**Orzech hickory**	→ str. 90	505.273.00.6	505.293.00.6	505.313.00.6		
505.263.00.7		**505.073.00.7**		**Szarobeżowy**	→ str. 90	505.273.00.7	505.293.00.7	505.313.00.7		
505.263.00.8		**505.073.00.8**		**Czarny mat**	→ str. 90					
Szerokość 105 cm									
505.264.00.1		**505.074.00.1**		**Biały**	→ str. 90	505.274.00.1	505.294.00.1	505.314.00.1		
505.264.00.2		**505.074.00.2**		**Biały mat**	→ str. 90	505.274.00.2	505.294.00.2	505.314.00.2		
505.264.00.3		**505.074.00.3**		**Lava**	→ str. 90	505.274.00.3	505.294.00.3	505.314.00.3		
505.264.00.4		**505.074.00.4**		**Piaskowy szary**	→ str. 90	505.274.00.4	505.294.00.4	505.314.00.4		
505.264.00.5		**505.074.00.5**		**Dąb**	→ str. 90	505.274.00.5	505.294.00.5	505.314.00.5		
505.264.00.6		**505.074.00.6**		**Orzech hickory**	→ str. 90	505.274.00.6	505.294.00.6	505.314.00.6		
505.264.00.7		**505.074.00.7**		**Szarobeżowy**	→ str. 90	505.274.00.7	505.294.00.7	505.314.00.7		
505.264.00.8		**505.074.00.8**		**Czarny mat**	→ str. 90					


	Umywalka nablatowa Geberit ONE, prostokątna						
	505.023.00.1						
	505.024.00.1						
	505.025.00.1						
	505.026.00.1						
	505.031.01.6						
	505.030.01.6						
	Blat pod umywalkę Geberit ONE z wycięciem, do prostokątnej umywalki nablatowej						
	Wycięcie pośrodku	Wycięcie po lewej	Wycięcie po prawej	Wycięcie podwójne			
					Szafki z lustrem, montaż podtynkowy	Skrzynka montażowa	Szafki z lustrem, montaż natynkowy
	→ str. 108	→ str. 108	→ str. 108	→ str. 108	→ str. 117	→ str. 799	→ str. 117
					60 cm	111.941.00.1	60–120 cm
					60 cm	111.941.00.1	60–120 cm
					60 cm	111.941.00.1	60–120 cm
					60 cm	111.941.00.1	60–120 cm
					60 cm	111.941.00.1	60–120 cm
					60 cm	111.941.00.1	60–120 cm
					60 cm	111.941.00.1	60–120 cm
					60 cm	111.941.00.1	60–120 cm
	505.282.00.1				75 cm	111.942.00.1	60–120 cm
	505.282.00.2				75 cm	111.942.00.1	60–120 cm
	505.282.00.3				75 cm	111.942.00.1	60–120 cm
	505.282.00.4				75 cm	111.942.00.1	60–120 cm
	505.282.00.5				75 cm	111.942.00.1	60–120 cm
	505.282.00.6				75 cm	111.942.00.1	60–120 cm
	505.282.00.7				75 cm	111.942.00.1	60–120 cm
					75 cm	111.942.00.1	60–120 cm
	505.283.00.1	505.303.00.1	505.323.00.1		90 cm	111.943.00.1	60–120 cm
	505.283.00.2	505.303.00.2	505.323.00.2		90 cm	111.943.00.1	60–120 cm
	505.283.00.3	505.303.00.3	505.323.00.3		90 cm	111.943.00.1	60–120 cm
	505.283.00.4	505.303.00.4	505.323.00.4		90 cm	111.943.00.1	60–120 cm
	505.283.00.5	505.303.00.5	505.323.00.5		90 cm	111.943.00.1	60–120 cm
	505.283.00.6	505.303.00.6	505.323.00.6		90 cm	111.943.00.1	60–120 cm
	505.283.00.7	505.303.00.7	505.323.00.7		90 cm	111.943.00.1	60–120 cm
					90 cm	111.943.00.1	60–120 cm
	505.284.00.1	505.304.00.1	505.324.00.1		105 cm	111.944.00.1	60–120 cm
	505.284.00.2	505.304.00.2	505.324.00.2		105 cm	111.944.00.1	60–120 cm
	505.284.00.3	505.304.00.3	505.324.00.3		105 cm	111.944.00.1	60–120 cm
	505.284.00.4	505.304.00.4	505.324.00.4		105 cm	111.944.00.1	60–120 cm
	505.284.00.5	505.304.00.5	505.324.00.5		105 cm	111.944.00.1	60–120 cm
	505.284.00.6	505.304.00.6	505.324.00.6		105 cm	111.944.00.1	60–120 cm
	505.284.00.7	505.304.00.7	505.324.00.7		105 cm	111.944.00.1	60–120 cm
					105 cm	111.944.00.1	60–120 cm

Geberit Sp. z o.o, Stan: listopad 2025

					Umywalka nablatowa Geberit ONE, w kształcie misy				
Odpływ poziomy									
Bez otworu na baterię, biały					505.050.00.1				
Z otworem na baterię, biały					505.051.00.1				
Bez otworu na baterię, biały matowy					505.052.00.1				
Z otworem na baterię, biały matowy					505.053.00.1				
Odpływ pionowy									
Bez otworu na baterię, biały					505.040.01.6				
Z otworem na baterię, biały					505.041.01.6				
					Blat pod umywalkę Geberit ONE z wycięciem, do umywalki nablatowej w kształcie misy				
					Wycięcie po-środku	Wycięcie po lewej	Wycięcie po prawej	Wycięcie po-dwójne	
									
Szerokość 120 cm									
505.265.00.1		**505.075.00.1**		**Biały**	**→ str. 90**	505.275.00.1	505.295.00.1	505.315.00.1	505.335.00.1	
505.265.00.2		**505.075.00.2**		**Biały mat**	**→ str. 90**	505.275.00.2	505.295.00.2	505.315.00.2	505.335.00.2	
505.265.00.3		**505.075.00.3**		**Lava**	**→ str. 90**	505.275.00.3	505.295.00.3	505.315.00.3	505.335.00.3	
505.265.00.4		**505.075.00.4**		**Piaskowy szary**	**→ str. 90**	505.275.00.4	505.295.00.4	505.315.00.4	505.335.00.4	
505.265.00.5		**505.075.00.5**		**Dąb**	**→ str. 90**	505.275.00.5	505.295.00.5	505.315.00.5	505.335.00.5	
505.265.00.6		**505.075.00.6**		**Orzech hickory**	**→ str. 90**	505.275.00.6	505.295.00.6	505.315.00.6	505.335.00.6	
505.265.00.7		**505.075.00.7**		**Szarobeżowy**	**→ str. 90**	505.275.00.7	505.295.00.7	505.315.00.7	505.335.00.7	
505.265.00.8		**505.075.00.8**		**Czarny mat**	**→ str. 90**					
Z czterema szufladami		**Z dwoma szufladami**								
Szerokość 135 cm									
505.266.00.1		**505.076.00.1**		**Biały**	**→ str. 93**				505.276.00.1	
505.266.00.2		**505.076.00.2**		**Biały mat**	**→ str. 93**				505.276.00.2	
505.266.00.3		**505.076.00.3**		**Lava**	**→ str. 93**				505.276.00.3	
505.266.00.4		**505.076.00.4**		**Piaskowy szary**	**→ str. 93**				505.276.00.4	
505.266.00.5		**505.076.00.5**		**Dąb**	**→ str. 93**				505.276.00.5	
505.266.00.6		**505.076.00.6**		**Orzech hickory**	**→ str. 93**				505.276.00.6	
505.266.00.7		**505.076.00.7**		**Szarobeżowy**	**→ str. 93**				505.276.00.7	
505.266.00.8		**505.076.00.8**		**Czarny mat**	**→ str. 93**					
Baterie umywalkowe[1]									
116.464.21.1		**Bateria umywalkowa Geberit ONE, kształt okrągły, montaż naścienny, mieszacz z dwoma uchwytami, do podtynkowej skrzynki funkcyjnej**		**Chrom błyszczący**	**→ str. 115**	✓[2]	✓	✓	✓[3]	
116.464.14.1				**Czarny mat**	**→ str. 115**	✓[2]	✓	✓	✓[3]	
116.465.21.1		**Bateria umywalkowa Geberit ONE, kształt geometryczny, montaż naścienny, mieszacz z dwoma uchwytami, do podtynkowej skrzynki funkcyjnej**		**Chrom błyszczący**	**→ str. 116**	✓[2]	✓	✓	✓[3]	
116.465.14.1				**Czarny mat**	**→ str. 116**	✓[2]	✓	✓	✓[3]	

✓ Kompatybilny


[1] Do umywalek bez otworu na baterię; wymagany jest pasujący element montażowy Geberit Duofix.
[2] Bateria umywalkowa nie jest kompatybilna w przypadku szerokości 60 cm
[3] Bateria umywalkowa nie jest kompatybilna w przypadku szerokości 120 cm

	Umywalka nablatowa Geberit ONE, prostokątna						
	505.023.00.1						
	505.024.00.1						
	505.025.00.1						
	505.026.00.1						
	505.031.01.6						
	505.030.01.6						
	Blat pod umywalkę Geberit ONE z wycięciem, do prostokątnej umywalki nablatowej						
	Wycięcie pośrodku	Wycięcie po lewej	Wycięcie po prawej	Wycięcie podwójne	Szafki z lustrem, montaż podtynkowy	Skrzynka montażowa	Szafki z lustrem, montaż natynkowy
							
	505.285.00.1	505.305.00.1	505.325.00.1	505.345.00.1	120 cm	111.945.00.1	60–120 cm
	505.285.00.2	505.305.00.2	505.325.00.2	505.345.00.2	120 cm	111.945.00.1	60–120 cm
	505.285.00.3	505.305.00.3	505.325.00.3	505.345.00.3	120 cm	111.945.00.1	60–120 cm
	505.285.00.4	505.305.00.4	505.325.00.4	505.345.00.4	120 cm	111.945.00.1	60–120 cm
	505.285.00.5	505.305.00.5	505.325.00.5	505.345.00.5	120 cm	111.945.00.1	60–120 cm
	505.285.00.6	505.305.00.6	505.325.00.6	505.345.00.6	120 cm	111.945.00.1	60–120 cm
	505.285.00.7	505.305.00.7	505.325.00.7	505.345.00.7	120 cm	111.945.00.1	60–120 cm
					120 cm	111.945.00.1	60–120 cm
				505.286.00.1	-		60–120 cm
				505.286.00.2	-		60–120 cm
				505.286.00.3	-		60–120 cm
				505.286.00.4	-		60–120 cm
				505.286.00.5	-		60–120 cm
				505.286.00.6	-		60–120 cm
				505.286.00.7	-		60–120 cm
					-		60–120 cm
	✓2)	✓	✓	✓3)			
	✓2)	✓	✓	✓3)			
	✓2)	✓	✓	✓3)			
	✓2)	✓	✓	✓3)			

Mix & Match

Umywalka nablatowa Geberit ONE, w kształcie misy, CleanDrain



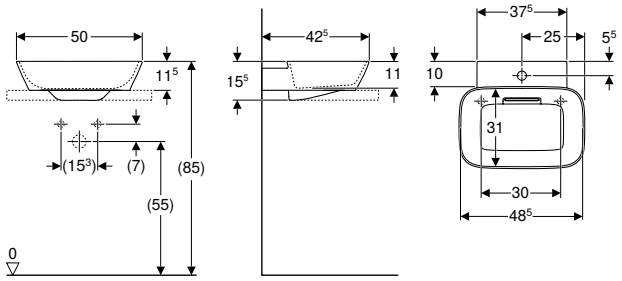

click & scan

Zastosowanie
- Do montażu na blatach pod umywalkę

Dane techniczne

Materiał	Ceramika sanitarna

Charakterystyka
- Wylot poziomy
- Niewidoczna funkcja przelewu
- Uruchamianie za pomocą cięgła
- Ze zintegrowanym wkładem grzebieniowym
- Higieniczne dzięki optymalnemu ukształtowaniu przepływu
- Spód i tył umywalki szlifowane

Zakres dostawy
- Umywalka
- Pokrywa odpływu z wkładem grzebieniowym, mocowanie magnetyczne
- Przyłącze umywalkowe i syfon, model oszczędzający przestrzeń
- Elementy mocujące

Nr art.	Kolor / powierzchnia	Mix & Match	Otwór na baterię	Przelew	H [cm]	T [cm]	PLN/szt.
B / Szerokość: 50 cm							
505.051.00.1	Umywalka: biały / KeraTect Pokrywa: biały / Błyszczący	Tak	centralny	Bez	15,5	42,5	2’315,90
505.053.00.1	Umywalka: biały / Mat Pokrywa: biały / Błyszczący	Tak	centralny	Bez	15,5	42,5	2’596,90
505.050.00.1	Umywalka: biały / KeraTect Pokrywa: biały / Błyszczący	Tak	Bez	Bez	15,5	42,5	2’315,90
505.052.00.1	Umywalka: biały / Mat Pokrywa: biały / Błyszczący	Tak	Bez	Bez	15,5	42,5	2’596,90

Zamówić dodatkowo
- Blat pod umywalkę Geberit ONE z wycięciem, do umywalki nablatowej w kształcie misy → str. 104
- Blat pod umywalkę Geberit ONE z wycięciem, gres szkliwiony, do umywalki nablatowej w kształcie misy → str. 106


Możliwość połączenia z
- Szafka pod umywalkę Geberit ONE, z jedną szufladą → str. 88
- Szafka pod umywalkę Geberit ONE, z dwoma szufladami → str. 90
- Szafka pod umywalkę nablatową Geberit ONE, z dwoma szufladami → str. 92
- Szafka pod umywalkę nablatową Geberit ONE, z czterema szufladami → str. 93
- Szafka pod umywalkę Geberit Acanto, z szufladą i szufladą wewnętrzną → str. 180
- Szafka pod umywalkę Geberit iCon, z jedną szufladą → str. 240
- Szafka pod umywalkę Geberit iCon, z dwoma szufladami → str. 242

Akcesoria
- Pokrywa odpływu Geberit ONE z wkładem grzebieniowym, mocowanie magnetyczne → str. 82
- Zdalne uruchamianie Geberit z cięgłem → str. 733

Mix & Match

Umywalka nablatowa Geberit ONE, w kształcie misy



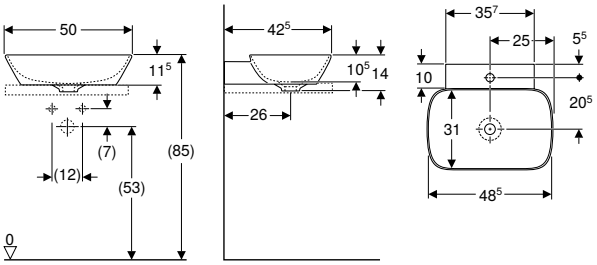

click & scan

Zastosowanie
- Do montażu na blatach pod umywalkę

Dane techniczne

Materiał	Ceramika sanitarna

Charakterystyka
- Wylot pionowy
- Spód i tył umywalki szlifowane

Zakres dostawy
- Umywalka
- Elementy mocujące

Nr art.	Kolor / powierzchnia	Mix & Match	Otwór na baterię	Przelew	H [cm]	T [cm]	PLN/szt.
B / Szerokość: 50 cm							
505.041.01.6	biały / KeraTect	Tak	centralny	Bez	14	42,5	**1'468,80**
505.040.01.6	biały / KeraTect	Tak	Bez	Bez	14	42,5	**1'468,80**

Zamówić dodatkowo
- Blat pod umywalkę Geberit ONE z wycięciem, do umywalki nablatowej w kształcie misy → str. 104
- Blat pod umywalkę Geberit ONE z wycięciem, gres szkliwiony, do umywalki nablatowej w kształcie misy → str. 106
- Przyłącze umywalkowe i syfon, model oszczędzający przestrzeń

Możliwość połączenia z
- Szafka pod umywalkę Geberit ONE, z jedną szufladą → str. 88
- Szafka pod umywalkę Geberit ONE, z dwoma szufladami → str. 90
- Szafka pod umywalkę nablatową Geberit ONE, z dwoma szufladami → str. 92
- Szafka pod umywalkę nablatową Geberit ONE, z czterema szufladami → str. 93
- Szafka pod umywalkę Geberit Acanto, z szufladą i szufladą wewnętrzną → str. 180
- Szafka pod umywalkę Geberit iCon, z jedną szufladą → str. 240
- Szafka pod umywalkę Geberit iCon, z dwoma szufladami → str. 242


Akcesoria
- Odpływ umywalkowy z syfonem, pokrywą odpływu i uszczelka, wylot poziomy, do umywalki Geberit ONE, odpływ pionowy → str. 716
- Odpływ umywalkowy, model oszczędzający przestrzeń, wąski, ze swobodną wylewką i pokrywą odpływu, wylot poziomy, do umywalki Geberit ONE, odpływ pionowy → str. 720
- Odpływ umywalkowy, model oszczędzający przestrzeń, wąski, uruchamiany za pomocą dźwigni, z pokrywą zaworu, wylot poziomy, do umywalki Geberit ONE, wylot pionowy → str. 722
- Zdalne uruchamianie Geberit z cięgłem → str. 733

- Do instalacji umywalki z szafką pod umywalkę niezbędne jest przyłącze umywalkowe Geberit, model oszczędzający przestrzeń. Patrz przegląd asortymentu – przyłącza umywalkowe Geberit ONE, model oszczędzający przestrzeń lub katalog online, akcesoria do umywalek

Mix & Match

Umywalka nablatowa Geberit ONE, prostokątna, CleanDrain



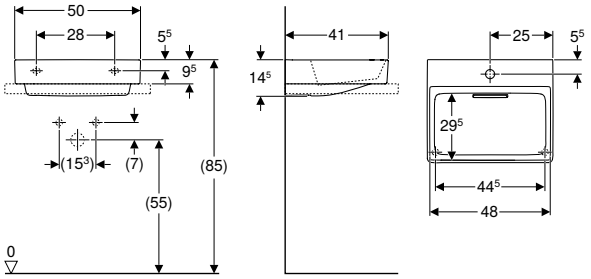

click & scan

Zastosowanie
- Do montażu na blatach pod umywalkę

Dane techniczne

Materiał	Ceramika sanitarna

Charakterystyka
- Wylot poziomy
- Niewidoczna funkcja przelewu
- Uruchamianie za pomocą cięgła
- Ze zintegrowanym wkładem grzebieniowym
- Higieniczne dzięki optymalnemu ukształtowaniu przepływu
- Spód i tył umywalki szlifowane

Zakres dostawy
- Umywalka
- Pokrywa odpływu z wkładem grzebieniowym, mocowanie magnetyczne
- Przyłącze umywalkowe i syfon, model oszczędzający przestrzeń
- Elementy mocujące

Nr art.	Kolor / powierzchnia	Mix & Match	Otwór na baterię	Przelew	H [cm]	T [cm]	Punkty mocowania	PLN/szt.
B / Szerokość: 50 cm								
505.024.00.1	Umywalka: biały / KeraTect Pokrywa: biały / Błyszczący	Tak	centralny	Bez	14,5	41	2	2'001,00
505.026.00.1	Umywalka: biały / Mat Pokrywa: biały / Błyszczący	Tak	centralny	Bez	14,5	41	2	2'282,10
505.023.00.1	Umywalka: biały / KeraTect Pokrywa: biały / Błyszczący	Tak	Bez	Bez	14,5	41	2	2'001,00
505.025.00.1	Umywalka: biały / Mat Pokrywa: biały / Błyszczący	Tak	Bez	Bez	14,5	41	2	2'282,10

Zamówić dodatkowo
- Blat pod umywalkę Geberit ONE z wycięciem, do prostokątnej umywalki nablatowej → str. 108
- Blat pod umywalkę Geberit ONE z wycięciem, gres szkliwiony, do prostokątnej umywalki nablatowej → str. 110


Możliwość połączenia z
- Szafka pod umywalkę Geberit ONE, z jedną szufladą → str. 88
- Szafka pod umywalkę Geberit ONE, z dwoma szufladami → str. 90
- Szafka pod umywalkę nablatową Geberit ONE, z dwoma szufladami → str. 92
- Szafka pod umywalkę nablatową Geberit ONE, z czterema szufladami → str. 93
- Szafka pod umywalkę Geberit Acanto, z szufladą i szufladą wewnętrzną → str. 180
- Szafka pod umywalkę Geberit iCon, z jedną szufladą → str. 240
- Szafka pod umywalkę Geberit iCon, z dwoma szufladami → str. 242

Akcesoria
- Pokrywa odpływu Geberit ONE z wkładem grzebieniowym, mocowanie magnetyczne → str. 82
- Zdalne uruchamianie Geberit z cięgłem → str. 733

Mix & Match

Umywalka nablatowa Geberit ONE, prostokątna



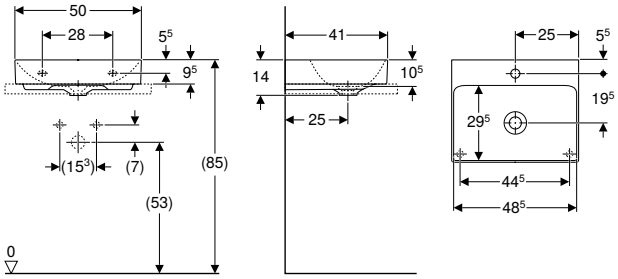

click & scan

Zastosowanie
- Do montażu na blatach pod umywalkę

Dane techniczne

Materiał	Ceramika sanitarna

Charakterystyka
- Wylot pionowy
- Spód i tył umywalki szlifowane

Zakres dostawy
- Umywalka
- Elementy mocujące

Nr art.	Kolor / powierzchnia	Mix & Match	Otwór na baterię	Przelew	H [cm]	T [cm]	PLN/szt.
B / Szerokość: 50 cm							
505.030.01.6	biały / KeraTect	Tak	centralny	Bez	14	41	1'186,40
505.031.01.6	biały / KeraTect	Tak	Bez	Bez	14	41	1'186,40

Zamówić dodatkowo
- Blat pod umywalkę Geberit ONE z wycięciem, do prostokątnej umywalki nablatowej → str. 108
- Blat pod umywalkę Geberit ONE z wycięciem, gres szkliwiony, do prostokątnej umywalki nablatowej → str. 110
- Przyłącze umywalkowe i syfon, model oszczędzający przestrzeń

Możliwość połączenia z
- Szafka pod umywalkę Geberit iCon, z jedną szufladą → str. 240
- Szafka pod umywalkę Geberit iCon, z dwoma szufladami → str. 242
- Szafka pod umywalkę Geberit ONE, z dwoma szufladami → str. 90
- Szafka pod umywalkę nablatową Geberit ONE, z czterema szufladami → str. 93
- Szafka pod umywalkę Geberit ONE, z jedną szufladą → str. 88
- Szafka pod umywalkę nablatową Geberit ONE, z dwoma szufladami → str. 92
- Szafka pod umywalkę Geberit Acanto, z szufladą i szufladą wewnętrzną → str. 180

Akcesoria
- Odpływ umywalkowy z syfonem, pokrywą odpływu i uszczelka, wylot poziomy, do umywalki Geberit ONE, odpływ pionowy → str. 716
- Odpływ umywalkowy, model oszczędzający przestrzeń, wąski, ze swobodną wylewką i pokrywą odpływu, wylot poziomy, do umywalki Geberit ONE, odpływ pionowy → str. 720
- Odpływ umywalkowy, model oszczędzający przestrzeń, wąski, uruchamiany za pomocą dźwigni, z pokrywą zaworu, wylot poziomy, do umywalki Geberit ONE, wylot pionowy → str. 722
- Zdalne uruchamianie Geberit z cięgłem → str. 733

- Do instalacji umywalki z szafką pod umywalkę niezbędne jest przyłącze umywalkowe Geberit, model oszczędzający przestrzeń. Patrz przegląd asortymentu – przyłącza umywalkowe Geberit ONE, model oszczędzający przestrzeń lub katalog online, akcesoria do umywalek
- Mix & Match: Artykuły o tej samej szerokości można dowolnie łączyć w seriach Geberit ONE, Acanto, iCon

Akcesoria

Pokrywa odpływu Geberit ONE z wkładem grzebieniowym, mocowanie magnetyczne




click & scan

Charakterystyka

- Ze zintegrowanym wkładem grzebieniowym

Nr art.	Kolor / powierzchnia	PLN/szt.
245.451.11.1	biały-alpin	390,00
505.082.14.1	czarny mat / Powłoka easy-to-clean	393,40
505.082.21.1	chrom / Błyszczący	393,40
505.082.GH.1	Chrom szczotkowany	390,00

Panel dekoracyjny Geberit ONE do syfonu do umywalek

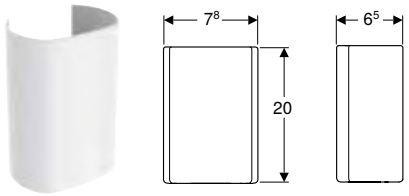

click & scan

Nr art.	Kolor / powierzchnia	B [cm]	H [cm]	T [cm]	PLN/szt.
505.058.01.1	biały / Stal nierdzewna powlekana proszkowo	7,8	20	6,5	341,00
505.058.21.1	Stal nierdzewna szczotkowana	7,8	20	6,5	341,00

Możliwość połączenia z


- Szafka pod umywalkę Geberit ONE, z jedną szufladą → str. 88
- Szafka pod umywalkę nablatową Geberit ONE, z dwoma szufladami → str. 92
- Szafka pod umywalkę Geberit iCon, z jedną szufladą → str. 240

Meble łazienkowe

Przegląd akcesoriów – meble łazienkowe Geberit ONE

Geberit Sp. z o.o, listopad 2025


				Uchwyty na ręczniki	Geberit Zestaw wkładów do górnej szuflady			
				503.012.XX.1	502.349.00.1	502.350.00.1	502.351.00.1	502.352.00.1
								
Z dwoma szufladami	Z jedną szufladą		Ze strony	→ str. 111	→ str. 111	→ str. 111	→ str. 111	→ str. 111
Szerokość 60 cm								
505.261.00.1	505.071.00.1	Biały	→ str. 90	✓	✓			
505.261.00.2	505.071.00.2	Biały mat	→ str. 90	✓	✓			
505.261.00.3	505.071.00.3	Lava	→ str. 90	✓	✓			
505.261.00.4	505.071.00.4	Piaskowy szary	→ str. 90	✓	✓			
505.261.00.5	505.071.00.5	Dąb	→ str. 90	✓	✓			
505.261.00.6	505.071.00.6	Orzech	→ str. 90	✓	✓			
505.261.00.7	505.071.00.7	Szarobeżowy	→ str. 90	✓	✓			
505.261.00.8	505.071.00.8	Czarny mat	→ str. 90	✓	✓			
Szerokość 75 cm								
505.262.00.1	505.072.00.1	Biały	→ str. 90	✓		✓		
505.262.00.2	505.072.00.2	Biały mat	→ str. 90	✓		✓		
505.262.00.3	505.072.00.3	Lava	→ str. 90	✓		✓		
505.262.00.4	505.072.00.4	Piaskowy szary	→ str. 90	✓		✓		
505.262.00.5	505.072.00.5	Dąb	→ str. 90	✓		✓		
505.262.00.6	505.072.00.6	Orzech	→ str. 90	✓		✓		
505.262.00.7	505.072.00.7	Szarobeżowy	→ str. 90	✓		✓		
505.262.00.8	505.072.00.8	Czarny mat	→ str. 90	✓		✓		
Szerokość 90 cm								
505.263.00.1	505.073.00.1	Biały	→ str. 90	✓			✓	
505.263.00.2	505.073.00.2	Biały mat	→ str. 90	✓			✓	
505.263.00.3	505.073.00.3	Lava	→ str. 90	✓			✓	
505.263.00.4	505.073.00.4	Piaskowy szary	→ str. 90	✓			✓	
505.263.00.5	505.073.00.5	Dąb	→ str. 90	✓			✓	
505.263.00.6	505.073.00.6	Orzech	→ str. 90	✓			✓	
505.263.00.7	505.073.00.7	Szarobeżowy	→ str. 90	✓			✓	
505.263.00.8	505.073.00.8	Czarny mat	→ str. 90	✓			✓	
Szerokość 105 cm								
505.264.00.1	505.074.00.1	Biały	→ str. 90	✓				✓
505.264.00.2	505.074.00.2	Biały mat	→ str. 90	✓				✓
505.264.00.3	505.074.00.3	Lava	→ str. 90	✓				✓
505.264.00.4	505.074.00.4	Piaskowy szary	→ str. 90	✓				✓
505.264.00.5	505.074.00.5	Dąb	→ str. 90	✓				✓
505.264.00.6	505.074.00.6	Orzech	→ str. 90	✓				✓
505.264.00.7	505.074.00.7	Szarobeżowy	→ str. 90	✓				✓
505.264.00.8	505.074.00.8	Czarny mat	→ str. 90	✓				✓
Szerokość 120 cm								
505.265.00.1	505.075.00.1	Biały	→ str. 90	✓				
505.265.00.2	505.075.00.2	Biały mat	→ str. 90	✓				
505.265.00.3	505.075.00.3	Lava	→ str. 90	✓				
505.265.00.4	505.075.00.4	Piaskowy szary	→ str. 90	✓				
505.265.00.5	505.075.00.5	Dąb	→ str. 90	✓				
505.265.00.6	505.075.00.6	Orzech	→ str. 90	✓				
505.265.00.7	505.075.00.7	Szarobeżowy	→ str. 90	✓				
505.265.00.8	505.075.00.8	Czarny mat	→ str. 90	✓				

	Geberit Zestaw wkładów do górnej szuflady		Listwa oświetleniowa Geberit do szuflady, na lewą i prawą stronę, długość 35 cm	Listwa oświetleniowa Geberit do szuflady, na lewą i prawą stronę, długość 40 cm	Element gniazda elektrycznego Geberit z modułem ComfortLight				Blat Geberit ONE do szafki bocznej i elementu bocznego, szkło		Blat Geberit ONE do szafki bocznej i elementu bocznego, gres szkliwiony
	502.353.00.1	502.354.00.1	502.031.00.1	502.032.00.1	505.090.00.2	505.091.00.2	505.093.00.2	505.095.00.2	505.082.00.1	505.082.00.2	505.080.00.1
											
	→ str. 111	→ str. 111	→ str. 112	→ str. 112	→ str. 112	→ str. 113	→ str. 113	→ str. 113	→ str. 113	→ str. 113	→ str. 114
			✓		✓	✓					
			✓		✓	✓					
			✓		✓	✓					
			✓		✓	✓					
			✓		✓	✓					
			✓		✓	✓					
			✓		✓	✓					
			✓		✓	✓					
			✓		✓		✓				
			✓		✓		✓				
			✓		✓		✓				
			✓		✓		✓				
			✓		✓		✓				
			✓		✓		✓				
			✓		✓		✓				
			✓		✓		✓				
			✓		✓		✓				
			✓		✓		✓				
			✓		✓		✓				
			✓		✓		✓				
			✓		✓		✓				
			✓		✓		✓				
			✓		✓		✓				
			✓		✓		✓				
			✓		✓		✓				
			✓		✓		✓				
			✓		✓		✓				
			✓		✓		✓				
			✓		✓		✓				
			✓		✓		✓				
			✓		✓		✓				
			✓		✓		✓				
			✓		✓		✓				
	✓		✓		✓			✓			
	✓		✓		✓			✓			
	✓		✓		✓			✓			
	✓		✓		✓			✓			
	✓		✓		✓			✓			
	✓		✓		✓			✓			
	✓		✓		✓			✓			
	✓		✓		✓			✓			

Geberit Sp. z o.o, listopad 2025

				Uchwyty na ręczniki	Geberit Zestaw wkładów do górnej szuflady			
				503.012.XX.1	502.349.00.1	502.350.00.1	502.351.00.1	502.352.00.1
								
Szerokość 135 cm								
Z czterema szufladami	Z dwoma szufladami							
505.266.00.1	505.076.00.1		Biały → str. 93	✓				
505.266.00.2	505.076.00.2		Biały mat → str. 93	✓				
505.266.00.3	505.076.00.3		Lava → str. 93	✓				
505.266.00.4	505.076.00.4		Piaskowy szary → str. 93	✓				
505.266.00.5	505.076.00.5		Dąb → str. 93	✓				
505.266.00.6	505.076.00.6		Orzech → str. 93	✓				
505.266.00.7	505.076.00.7		Szarobeżowy → str. 93	✓				
505.266.00.8	505.076.00.8		Czarny mat → str. 93	✓				
Szafki boczne								
Z dwoma szufladami	Z jedną szufladą							
505.077.00.1	505.078.00.1		Biały → str. 95					
505.077.00.2	505.078.00.2		Biały mat → str. 95					
505.077.00.3	505.078.00.3		Lava → str. 95					
505.077.00.4	505.078.00.4		Piaskowy szary → str. 95					
505.077.00.5	505.078.00.5		Dąb → str. 95					
505.077.00.6	505.078.00.6		Orzech → str. 95					
505.077.00.7	505.078.00.7		Szarobeżowy → str. 95					
505.077.00.8	505.078.00.8		Czarny mat → str. 95					
Element boczny								
505.079.00.1			Biały → str. 95					
505.079.00.2			Biały mat → str. 95					
505.079.00.3			Lava → str. 95					
505.079.00.4			Piaskowy szary → str. 95					
505.079.00.5			Dąb → str. 95					
505.079.00.6			Orzech → str. 95					
505.079.00.7			Szarobeżowy → str. 95					
505.079.00.8			Czarny mat → str. 95					

✓ Kompatybilny


	Geberit Zestaw wkładów do górnej szuflady		Listwa oświetleniowa Geberit do szuflady, na lewą i prawą stronę, długość 35 cm	Listwa oświetleniowa Geberit do szuflady, na lewą i prawą stronę, długość 40 cm	Element gniazda elektrycznego Geberit z modułem ComfortLight				Blat Geberit ONE do szafki bocznej i elementu bocznego, szkło		Blat Geberit ONE do szafki bocznej i elementu bocznego, gres szkliwiony
	502.353.00.1	502.354.00.1	502.031.00.1	502.032.00.1	505.090.00.2	505.091.00.2	505.093.00.2	505.095.00.2	505.082.00.1	505.082.00.2	505.080.00.1
											
		✓	✓		✓						
		✓	✓		✓						
		✓	✓		✓						
		✓	✓		✓						
		✓	✓		✓						
		✓	✓		✓						
		✓	✓		✓						
		✓	✓		✓						
				✓					✓	✓	✓
				✓					✓	✓	✓
				✓					✓	✓	✓
				✓					✓	✓	✓
				✓					✓	✓	✓
				✓					✓	✓	✓
				✓					✓	✓	✓
				✓					✓	✓	✓
									✓	✓	✓
									✓	✓	✓
									✓	✓	✓
									✓	✓	✓
									✓	✓	✓
									✓	✓	✓
									✓	✓	✓

Szafki pod umywalkę

Mix & Match

Szafka pod umywalkę Geberit ONE, z jedną szufladą



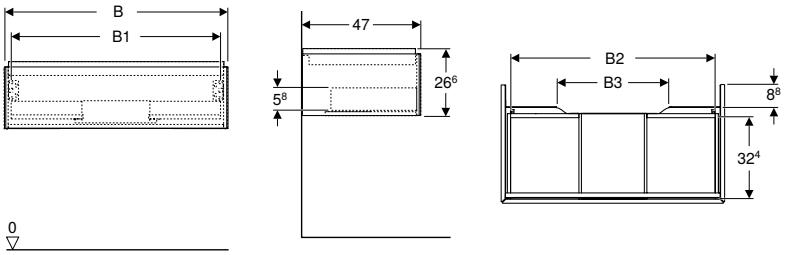

click & scan

Dane techniczne

Materiał	Sprasowana trójwarstwowa płyta wiórowa
Maks. obciążenie szuflady	30 kg

Zakres dostawy

- Szafka pod umywalkę
- Elementy mocujące

Charakterystyka

- Certyfikat FSC™ C134279
- Wiszący
- W pełni funkcjonalne miejsce w górnej szufladzie
- Z jedną szufladą
- Mechanizm push-to-open do otwierania
- Szuflada z mechanizmem cichego domykania
- Wilgocioodporny
- Dostarczany wstępnie zmontowany

Nr art.	Kolor / powierzchnia	Mix & Match	B [cm]	B1 [cm]	B2 [cm]	B3 [cm]	H [cm]	T [cm]	PLN/szt.
Szerokość umywalki: 60 cm									
505.071.00.1	biały / Lakierowany na wysoki połysk	Tak	59,2	53,8	51,7	15,2	26,6	47	2'368,20
505.071.00.2 *	biały / Lakierowany mat	Tak	59,2	53,8	51,7	15,2	26,6	47	2'368,20
505.071.00.3	lava / Lakierowany mat	Tak	59,2	53,8	51,7	15,2	26,6	47	2'368,20
505.071.00.4 *	piaskowy szary / Lakierowany na wysoki połysk	Tak	59,2	53,8	51,7	15,2	26,6	47	2'368,20
505.071.00.5	dąb / Melaminowa struktura drewna	Tak	59,2	53,8	51,7	15,2	26,6	47	2'368,20
505.071.00.6 *	orzech hickory / Melaminowa struktura drewna	Tak	59,2	53,8	51,7	15,2	26,6	47	2'368,20
505.071.00.7 *	szarobeżowy / Lakierowany mat	Tak	59,2	53,8	51,7	15,2	26,6	47	2'368,20
505.071.00.8 *	czarny / Lakierowany mat	Tak	59,2	53,8	51,7	15,2	26,6	47	2'368,20
Szerokość umywalki: 75 cm									
505.072.00.1	biały / Lakierowany na wysoki połysk	Tak	74	68,6	66,5	30	26,6	47	2'508,20
505.072.00.2 *	biały / Lakierowany mat	Tak	74	68,6	66,5	30	26,6	47	2'508,20
505.072.00.3	lava / Lakierowany mat	Tak	74	68,6	66,5	30	26,6	47	2'508,20
505.072.00.4 *	piaskowy szary / Lakierowany na wysoki połysk	Tak	74	68,6	66,5	30	26,6	47	2'508,20
505.072.00.5	dąb / Melaminowa struktura drewna	Tak	74	68,6	66,5	30	26,6	47	2'508,20
505.072.00.6 *	orzech hickory / Melaminowa struktura drewna	Tak	74	68,6	66,5	30	26,6	47	2'508,20
505.072.00.7 *	szarobeżowy / Lakierowany mat	Tak	74	68,6	66,5	30	26,6	47	2'508,20
505.072.00.8 *	czarny / Lakierowany mat	Tak	74	68,6	66,5	30	26,6	47	2'508,20
Szerokość umywalki: 90 cm									
505.073.00.1	biały / Lakierowany na wysoki połysk	Tak	88,8	83,4	81,3	44,8	26,6	47	2'809,70
505.073.00.2 *	biały / Lakierowany mat	Tak	88,8	83,4	81,3	44,8	26,6	47	2'809,70
505.073.00.3	lava / Lakierowany mat	Tak	88,8	83,4	81,3	44,8	26,6	47	2'809,70
505.073.00.4 *	piaskowy szary / Lakierowany na wysoki połysk	Tak	88,8	83,4	81,3	44,8	26,6	47	2'809,70
505.073.00.5	dąb / Melaminowa struktura drewna	Tak	88,8	83,4	81,3	44,8	26,6	47	2'809,70
505.073.00.6 *	orzech hickory / Melaminowa struktura drewna	Tak	88,8	83,4	81,3	44,8	26,6	47	2'809,70
505.073.00.7 *	szarobeżowy / Lakierowany mat	Tak	88,8	83,4	81,3	44,8	26,6	47	2'809,70
505.073.00.8 *	czarny / Lakierowany mat	Tak	88,8	83,4	81,3	44,8	26,6	47	2'809,70
Szerokość umywalki: 105 cm									
505.074.00.1	biały / Lakierowany na wysoki połysk	Nie	103,6	98,2	96,1	59,6	26,6	47	3'014,10
505.074.00.2 *	biały / Lakierowany mat	Nie	103,6	98,2	96,1	59,6	26,6	47	3'014,10
505.074.00.3	lava / Lakierowany mat	Nie	103,6	98,2	96,1	59,6	26,6	47	3'014,10
505.074.00.4 *	piaskowy szary / Lakierowany na wysoki połysk	Nie	103,6	98,2	96,1	59,6	26,6	47	3'014,10
505.074.00.5	dąb / Melaminowa struktura drewna	Nie	103,6	98,2	96,1	59,6	26,6	47	3'014,10
505.074.00.6 *	orzech hickory / Melaminowa struktura drewna	Nie	103,6	98,2	96,1	59,6	26,6	47	3'014,10
505.074.00.7 *	szarobeżowy / Lakierowany mat	Nie	103,6	98,2	96,1	59,6	26,6	47	3'014,10
505.074.00.8 *	czarny / Lakierowany mat	Nie	103,6	98,2	96,1	59,6	26,6	47	3'014,10

*** Produkcja na zamówienie**

Nr art.	Kolor / powierzchnia	Mix & Match	B [cm]	B1 [cm]	B2 [cm]	B3 [cm]	H [cm]	T [cm]	PLN/szt.
Szerokość umywalki: 120 cm									
505.075.00.1	biały / Lakierowany na wysoki połysk	Tak	118,4	113	110,9	74,4	26,6	47	3'240,20
505.075.00.2 *	biały / Lakierowany mat	Tak	118,4	113	110,9	74,4	26,6	47	3'240,20
505.075.00.3	lava / Lakierowany mat	Tak	118,4	113	110,9	74,4	26,6	47	3'240,20
505.075.00.4 *	piaskowy szary / Lakierowany na wysoki połysk	Tak	118,4	113	110,9	74,4	26,6	47	3'240,20
505.075.00.5	dąb / Melaminowa struktura drewna	Tak	118,4	113	110,9	74,4	26,6	47	3'240,20
505.075.00.6 *	orzech hickory / Melaminowa struktura drewna	Tak	118,4	113	110,9	74,4	26,6	47	3'240,20
505.075.00.7 *	szarobeżowy / Lakierowany mat	Tak	118,4	113	110,9	74,4	26,6	47	3'240,20
505.075.00.8 *	czarny / Lakierowany mat	Tak	118,4	113	110,9	74,4	26,6	47	3'240,20

*** Produkcja na zamówienie**

Możliwość połączenia z

- Umywalka Geberit iCon → str. 217
- Umywalka Geberit iCon Light → str. 218
- Umywalka Geberit iCon Light z powierzchnią odkładczą → str. 220
- Umywalka meblowa Geberit iCon → str. 226
- Umywalka Geberit Acanto → str. 170
- Umywalka Geberit Acanto z powierzchnią odkładczą → str. 171
- Umywalka meblowa Geberit ONE → str. 72
- Umywalka nablatowa Geberit ONE, prostokątna → str. 81
- Umywalka nablatowa Geberit ONE, w kształcie misy → str. 79
- Umywalka nablatowa Geberit ONE, prostokątna, CleanDrain → str. 80
- Umywalka nablatowa Geberit ONE, w kształcie misy, CleanDrain → str. 78
- Umywalka meblowa Geberit ONE CleanDrain → str. 69
- Umywalka meblowa Geberit ONE CleanDrain, powierzchnia odkładcza po prawej stronie → str. 70
- Umywalka meblowa Geberit ONE CleanDrain, powierzchnia odkładcza po lewej stronie → str. 71
- Umywalka Geberit ONE CleanDrain → str. 65
- Umywalka Geberit ONE CleanDrain, powierzchnia odkładcza po prawej stronie → str. 66
- Umywalka Geberit ONE CleanDrain, powierzchnia odkładcza po lewej stronie → str. 67
- Szafka boczna Geberit ONE, z jedną szufladą → str. 94
- Szafka boczna Geberit ONE, z dwoma szufladami → str. 94
- Element boczny Geberit ONE → str. 95
- Panel dekoracyjny Geberit ONE do syfonu do umywalek → str. 82
- Umywalka Geberit ONE → str. 68

Akcesoria


- Przegląd akcesoriów – meble łazienkowe Geberit ONE → str. 85

- Do instalacji szafki pod umywalkę niezbędne jest przyłącze umywalkowe Geberit, model oszczędzający przestrzeń. Patrz przegląd asortymentu – seria umywalek lub katalog online, akcesoria do umywalek
- Mix & Match: Artykuły o tej samej szerokości można dowolnie łączyć w seriach Geberit ONE, Acanto, iCon

Mix & Match

Szafka pod umywalkę Geberit ONE, z dwoma szufladami



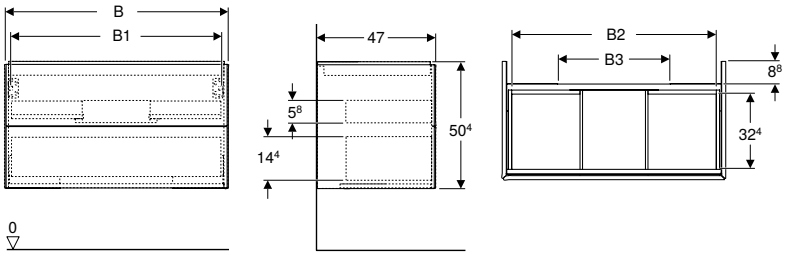

click & scan

Dane techniczne

Materiał	Sprasowana trójwarstwowa płyta wiórowa
Maks. obciążenie szuflady	30 kg

Zakres dostawy

- Szafka pod umywalkę
- Elementy mocujące

Charakterystyka

- Certyfikat FSC™ C134279
- Wiszący
- W pełni funkcjonalne miejsce w górnej szufladzie
- Z dwoma szufladami
- Mechanizm push-to-open do otwierania
- Szuflada z mechanizmem cichego domykania
- Wilgocioodporny
- Dostarczany wstępnie zmontowany

Nr art.	Kolor / powierzchnia	Mix & Match	B [cm]	B1 [cm]	B2 [cm]	B3 [cm]	H [cm]	T [cm]	PLN/szt.
Szerokość umywalki: 60 cm									
505.261.00.1	biały / Lakierowany na wysoki połysk	Tak	59,2	53,8	51,7	15,2	50,4	47	3'137,30
505.261.00.2 *	biały / Lakierowany mat	Tak	59,2	53,8	51,7	15,2	50,4	47	3'137,30
505.261.00.3	lava / Lakierowany mat	Tak	59,2	53,8	51,7	15,2	50,4	47	3'137,30
505.261.00.4 *	piaskowy szary / Lakierowany na wysoki połysk	Tak	59,2	53,8	51,7	15,2	50,4	47	3'137,30
505.261.00.5	dąb / Melaminowa struktura drewna	Tak	59,2	53,8	51,7	15,2	50,4	47	3'137,30
505.261.00.6 *	orzech hickory / Melaminowa struktura drewna	Tak	59,2	53,8	51,7	15,2	50,4	47	3'137,30
505.261.00.7 *	szarobeżowy / Lakierowany mat	Tak	59,2	53,8	51,7	15,2	50,4	47	3'137,30
505.261.00.8 *	czarny / Lakierowany mat	Tak	59,2	53,8	51,7	15,2	50,4	47	3'137,30
Szerokość umywalki: 75 cm									
505.262.00.1	biały / Lakierowany na wysoki połysk	Tak	74	68,6	66,5	30	50,4	47	3'461,90
505.262.00.2 *	biały / Lakierowany mat	Tak	74	68,6	66,5	30	50,4	47	3'461,90
505.262.00.3	lava / Lakierowany mat	Tak	74	68,6	66,5	30	50,4	47	3'461,90
505.262.00.4 *	piaskowy szary / Lakierowany na wysoki połysk	Tak	74	68,6	66,5	30	50,4	47	3'461,90
505.262.00.5	dąb / Melaminowa struktura drewna	Tak	74	68,6	66,5	30	50,4	47	3'461,90
505.262.00.6 *	orzech hickory / Melaminowa struktura drewna	Tak	74	68,6	66,5	30	50,4	47	3'461,90
505.262.00.7 *	szarobeżowy / Lakierowany mat	Tak	74	68,6	66,5	30	50,4	47	3'461,90
505.262.00.8 *	czarny / Lakierowany mat	Tak	74	68,6	66,5	30	50,4	47	3'461,90
Szerokość umywalki: 90 cm									
505.263.00.1	biały / Lakierowany na wysoki połysk	Tak	88,8	83,4	81,3	44,8	50,4	47	3'894,70
505.263.00.2 *	biały / Lakierowany mat	Tak	88,8	83,4	81,3	44,8	50,4	47	3'894,70
505.263.00.3	lava / Lakierowany mat	Tak	88,8	83,4	81,3	44,8	50,4	47	3'894,70
505.263.00.4 *	piaskowy szary / Lakierowany na wysoki połysk	Tak	88,8	83,4	81,3	44,8	50,4	47	3'894,70
505.263.00.5	dąb / Melaminowa struktura drewna	Tak	88,8	83,4	81,3	44,8	50,4	47	3'894,70
505.263.00.6 *	orzech hickory / Melaminowa struktura drewna	Tak	88,8	83,4	81,3	44,8	50,4	47	3'894,70
505.263.00.7 *	szarobeżowy / Lakierowany mat	Tak	88,8	83,4	81,3	44,8	50,4	47	3'894,70
505.263.00.8 *	czarny / Lakierowany mat	Tak	88,8	83,4	81,3	44,8	50,4	47	3'894,70
Szerokość umywalki: 105 cm									
505.264.00.1	biały / Lakierowany na wysoki połysk	Nie	103,6	98,2	96,1	59,6	50,4	47	4'110,90
505.264.00.2 *	biały / Lakierowany mat	Nie	103,6	98,2	96,1	59,6	50,4	47	4'110,90
505.264.00.3	lava / Lakierowany mat	Nie	103,6	98,2	96,1	59,6	50,4	47	4'110,90
505.264.00.4 *	piaskowy szary / Lakierowany na wysoki połysk	Nie	103,6	98,2	96,1	59,6	50,4	47	4'110,90
505.264.00.5	dąb / Melaminowa struktura drewna	Nie	103,6	98,2	96,1	59,6	50,4	47	4'110,90
505.264.00.6 *	orzech hickory / Melaminowa struktura drewna	Nie	103,6	98,2	96,1	59,6	50,4	47	4'110,90
505.264.00.7 *	szarobeżowy / Lakierowany mat	Nie	103,6	98,2	96,1	59,6	50,4	47	4'110,90
505.264.00.8 *	czarny / Lakierowany mat	Nie	103,6	98,2	96,1	59,6	50,4	47	4'110,90
Szerokość umywalki: 120 cm									
505.265.00.1	biały / Lakierowany na wysoki połysk	Tak	118,4	113	110,9	74,4	50,4	47	4'760,00
505.265.00.2 *	biały / Lakierowany mat	Tak	118,4	113	110,9	74,4	50,4	47	4'760,00
505.265.00.3	lava / Lakierowany mat	Tak	118,4	113	110,9	74,4	50,4	47	4'760,00
505.265.00.4 *	piaskowy szary / Lakierowany na wysoki połysk	Tak	118,4	113	110,9	74,4	50,4	47	4'760,00
505.265.00.5	dąb / Melaminowa struktura drewna	Tak	118,4	113	110,9	74,4	50,4	47	4'760,00
505.265.00.6 *	orzech hickory / Melaminowa struktura drewna	Tak	118,4	113	110,9	74,4	50,4	47	4'760,00
505.265.00.7 *	szarobeżowy / Lakierowany mat	Tak	118,4	113	110,9	74,4	50,4	47	4'760,00
505.265.00.8 *	czarny / Lakierowany mat	Tak	118,4	113	110,9	74,4	50,4	47	4'760,00

*** Produkcja na zamówienie**

Możliwość połączenia z

- Umywalka Geberit iCon → str. 217
- Umywalka Geberit iCon Light → str. 218
- Umywalka Geberit iCon Light z powierzchnią odkładczą → str. 220
- Umywalka meblowa Geberit iCon → str. 226
- Umywalka Geberit Acanto → str. 170
- Umywalka Geberit Acanto z powierzchnią odkładczą → str. 171
- Umywalka meblowa Geberit ONE → str. 72
- Umywalka nablatowa Geberit ONE, prostokątna → str. 81
- Umywalka nablatowa Geberit ONE, w kształcie misy → str. 79
- Umywalka nablatowa Geberit ONE, prostokątna, CleanDrain → str. 80
- Umywalka nablatowa Geberit ONE, w kształcie misy, CleanDrain → str. 78
- Umywalka meblowa Geberit ONE CleanDrain → str. 69
- Umywalka meblowa Geberit ONE CleanDrain, powierzchnia odkładcza po prawej stronie → str. 70
- Umywalka meblowa Geberit ONE CleanDrain, powierzchnia odkładcza po lewej stronie → str. 71
- Umywalka Geberit ONE CleanDrain → str. 65
- Umywalka Geberit ONE CleanDrain, powierzchnia odkładcza po prawej stronie → str. 66
- Umywalka Geberit ONE CleanDrain, powierzchnia odkładcza po lewej stronie → str. 67
- Szafka boczna Geberit ONE, z jedną szufladą → str. 94
- Szafka boczna Geberit ONE, z dwoma szufladami → str. 94
- Element boczny Geberit ONE → str. 95
- Umywalka Geberit ONE → str. 68


Akcesoria


- Przegląd akcesoriów – meble łazienkowe Geberit ONE → str. 85


- Do instalacji szafki pod umywalkę niezbędne jest przyłącze umywalkowe Geberit, model oszczędzający przestrzeń. Patrz przegląd asortymentu – seria umywalek lub katalog online, akcesoria do umywalek
- Mix & Match: Artykuły o tej samej szerokości można dowolnie łączyć w seriach Geberit ONE, Acanto, iCon

Szafka pod umywalkę nablatową Geberit ONE, z dwoma szufladami







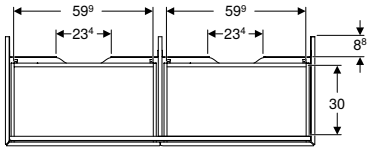

click & scan

Dane techniczne

Materiał	Sprasowana trójwarstwowa płyta wiórowa
Maks. obciążenie szuflady	30 kg

Zakres dostawy

- Szafka pod umywalkę
- Elementy mocujące

Charakterystyka

- Certyfikat FSC™ C134279
- Wiszący
- W pełni funkcjonalne miejsce w górnej szufladzie
- Z dwoma szufladami
- Mechanizm push-to-open do otwierania
- Szuflada z mechanizmem cichego domykania
- Wilgocioodporny
- Dostarczany wstępnie zmontowany

Nr art.	Kolor / powierzchnia	Szerokość umywalki [cm]	H [cm]	T [cm]	PLN/szt.
B / Szerokość: 133,2 cm					
505.076.00.1	biały / Lakierowany na wysoki połysk	135	26,6	47	**3'875,30**
505.076.00.2 *	biały / Lakierowany mat	135	26,6	47	**3'875,30**
505.076.00.3	lava / Lakierowany mat	135	26,6	47	**3'875,30**
505.076.00.4 *	piaskowy szary / Lakierowany na wysoki połysk	135	26,6	47	**3'875,30**
505.076.00.5	dąb / Melaminowa struktura drewna	135	26,6	47	**3'875,30**
505.076.00.6 *	orzech hickory / Melaminowa struktura drewna	135	26,6	47	**3'875,30**
505.076.00.7 *	szarobeżowy / Lakierowany mat	135	26,6	47	**3'875,30**
505.076.00.8 *	czarny / Lakierowany mat	135	26,6	47	**3'875,30**

*** Produkcja na zamówienie**

Możliwość połączenia z

- Umywalka nablatowa Geberit ONE, w kształcie misy → str. 79
- Umywalka nablatowa Geberit ONE, prostokątna, CleanDrain → str. 80
- Umywalka nablatowa Geberit ONE, w kształcie misy, CleanDrain → str. 78
- Umywalka nablatowa Geberit ONE, prostokątna → str. 81
- Panel dekoracyjny Geberit ONE do syfonu do umywalek → str. 82
- Szafka boczna Geberit ONE, z jedną szufladą → str. 94
- Szafka boczna Geberit ONE, z dwoma szufladami → str. 94
- Element boczny Geberit ONE → str. 95


Akcesoria


- Przegląd akcesoriów – meble łazienkowe Geberit ONE → str. 85


- Do instalacji szafki pod umywalkę niezbędne jest przyłącze umywalkowe Geberit, model oszczędzający przestrzeń. Patrz przegląd asortymentu – seria umywalek lub katalog online, akcesoria do umywalek

Szafka pod umywalkę nablatową Geberit ONE, z czterema szufladami







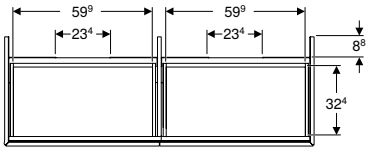

click & scan

Dane techniczne

Materiał	Sprasowana trójwarstwowa płyta wiórowa
Maks. obciążenie szuflady	30 kg

Zakres dostawy

- Szafka pod umywalkę
- Elementy mocujące

Charakterystyka

- Certyfikat FSC™ C134279
- Wiszący
- W pełni funkcjonalne miejsce w górnej szufladzie
- Z czterema szufladami
- Mechanizm push-to-open do otwierania
- Szuflada z mechanizmem cichego domykania
- Wilgocioodporny
- Dostarczany wstępnie zmontowany

Nr art.	Kolor / powierzchnia	Szerokość umywalki [cm]	H [cm]	T [cm]	PLN/szt.
B / Szerokość: 133,2 cm					
505.266.00.1	biały / Lakierowany na wysoki połysk	135	50,4	47	**5'409,20**
505.266.00.2 *	biały / Lakierowany mat	135	50,4	47	**5'409,20**
505.266.00.3	lava / Lakierowany mat	135	50,4	47	**5'409,20**
505.266.00.4 *	piaskowy szary / Lakierowany na wysoki połysk	135	50,4	47	**5'409,20**
505.266.00.5	dąb / Melaminowa struktura drewna	135	50,4	47	**5'409,20**
505.266.00.6 *	orzech hickory / Melaminowa struktura drewna	135	50,4	47	**5'409,20**
505.266.00.7 *	szarobeżowy / Lakierowany mat	135	50,4	47	**5'409,20**
505.266.00.8 *	czarny / Lakierowany mat	135	50,4	47	**5'409,20**

*** Produkcja na zamówienie**

Możliwość połączenia z

- Umywalka nablatowa Geberit ONE, w kształcie misy → str. 79
- Umywalka nablatowa Geberit ONE, prostokątna, CleanDrain → str. 80
- Umywalka nablatowa Geberit ONE, prostokątna → str. 81
- Umywalka nablatowa Geberit ONE, w kształcie misy, CleanDrain → str. 78
- Szafka boczna Geberit ONE, z jedną szufladą → str. 94
- Szafka boczna Geberit ONE, z dwoma szufladami → str. 94
- Element boczny Geberit ONE → str. 95

Akcesoria


- Przegląd akcesoriów – meble łazienkowe Geberit ONE → str. 85

- Do instalacji szafki pod umywalkę niezbędne jest przyłącze umywalkowe Geberit, model oszczędzający przestrzeń. Patrz przegląd asortymentu – seria umywalek lub katalog online, akcesoria do umywalek

Szafki boczne

Szafka boczna Geberit ONE, z jedną szufladą



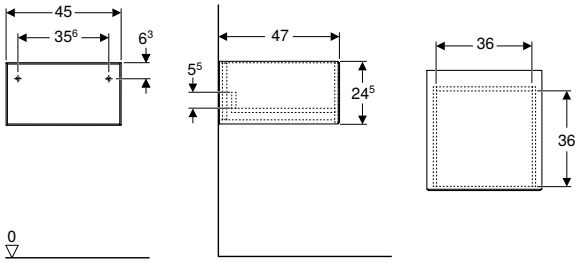

click & scan

Dane techniczne

Materiał	Sprasowana trójwarstwowa płyta wiórowa
Maks. obciążenie szuflady	30 kg

Zakres dostawy

- Elementy mocujące

Charakterystyka

- Certyfikat FSC™ C134279
- Wiszący
- Z jedną szufladą
- Mechanizm push-to-open do otwierania
- Szuflada z mechanizmem cichego domykania
- Wilgocioodporny
- Dostarczany wstępnie zmontowany

Nr art.	Kolor / powierzchnia	H [cm]	T [cm]	PLN/szt.
B / Szerokość: 45 cm				
505.078.00.1	biały / Lakierowany na wysoki połysk	24,5	47	2'260,60
505.078.00.2 *	biały / Lakierowany mat	24,5	47	2'260,60
505.078.00.3	lava / Lakierowany mat	24,5	47	2'260,60
505.078.00.4 *	piaskowy szary / Lakierowany na wysoki połysk	24,5	47	2'260,60
505.078.00.5	dąb / Melaminowa struktura drewna	24,5	47	2'260,60
505.078.00.6 *	orzech hickory / Melaminowa struktura drewna	24,5	47	2'260,60
505.078.00.7 *	szarobeżowy / Lakierowany mat	24,5	47	2'260,60
505.078.00.8 *	czarny / Lakierowany mat	24,5	47	2'260,60

*** Produkcja na zamówienie**

Możliwość połączenia z


- Szafka pod umywalkę Geberit ONE, z jedną szufladą → str. 88
- Szafka pod umywalkę nablatową Geberit ONE, z dwoma szufladami → str. 92
- Szafka pod umywalkę Geberit ONE, z dwoma szufladami → str. 90
- Szafka pod umywalkę nablatową Geberit ONE, z czterema szufladami → str. 93
- Blat Geberit ONE do szafki bocznej i elementu bocznego, gres szkliwiony → str. 114
- Blat Geberit ONE do szafki bocznej i elementu bocznego, szkło → str. 113

Akcesoria

- Przegląd akcesoriów – meble łazienkowe Geberit ONE → str. 85

Szafka boczna Geberit ONE, z dwoma szufladami



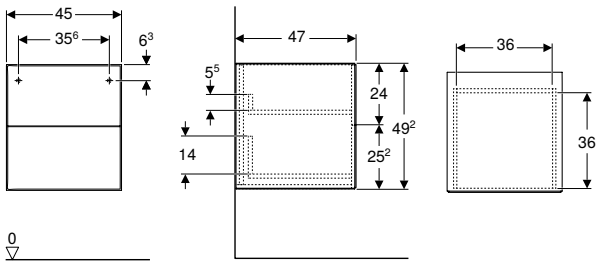

click & scan

Dane techniczne

Materiał	Sprasowana trójwarstwowa płyta wiórowa
Maks. obciążenie szuflady	30 kg

Zakres dostawy

- Elementy mocujące

Charakterystyka

- Certyfikat FSC™ C134279
- Wiszący
- Z dwoma szufladami
- Mechanizm push-to-open do otwierania
- Szuflada z mechanizmem cichego domykania
- Wilgocioodporny
- Dostarczany wstępnie zmontowany


Nr art.	Kolor / powierzchnia	H [cm]	T [cm]	PLN/szt.
B / Szerokość: 45 cm				
505.077.00.1	biały / Lakierowany na wysoki połysk	49,2	47	3'121,90
505.077.00.2 *	biały / Lakierowany mat	49,2	47	3'121,90
505.077.00.3	lava / Lakierowany mat	49,2	47	3'121,90
505.077.00.4 *	piaskowy szary / Lakierowany na wysoki połysk	49,2	47	3'121,90
505.077.00.5	dąb / Melaminowa struktura drewna	49,2	47	3'121,90
505.077.00.6 *	orzech hickory / Melaminowa struktura drewna	49,2	47	3'121,90
505.077.00.7 *	szarobeżowy / Lakierowany mat	49,2	47	3'121,90
505.077.00.8 *	czarny mat	49,2	47	3'121,90

*** Produkcja na zamówienie**

Możliwość połączenia z
- Blat Geberit ONE do szafki bocznej i elementu bocznego, gres szkliwiony → str. 114
- Blat Geberit ONE do szafki bocznej i elementu bocznego, szkło → str. 113
- Szafka pod umywalkę Geberit ONE, z jedną szufladą → str. 88
- Szafka pod umywalkę nablatową Geberit ONE, z dwoma szufladami → str. 92
- Szafka pod umywalkę Geberit ONE, z dwoma szufladami → str. 90
- Szafka pod umywalkę nablatową Geberit ONE, z czterema szufladami → str. 93

Akcesoria
- Przegląd akcesoriów – meble łazienkowe Geberit ONE → str. 85

Element boczny Geberit ONE

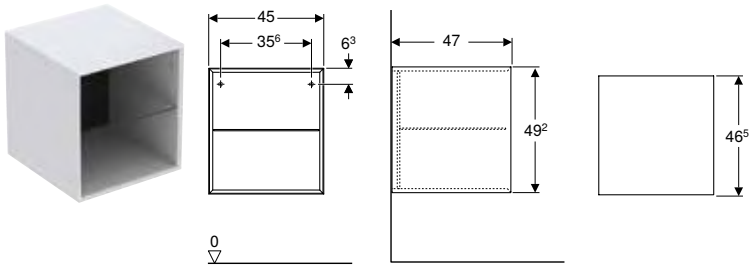

click & scan

Dane techniczne

Materiał	Sprasowana trójwarstwowa płyta wiórowa

Zakres dostawy
- Elementy mocujące

Charakterystyka
- Certyfikat FSC™ C134279
- Wiszący
- Ze szklaną półką do dolnej szafki
- Wilgocioodporny
- Dostarczany wstępnie zmontowany


Nr art.	Kolor / powierzchnia	H [cm]	T [cm]	PLN/szt.
B / Szerokość: 45 cm				
505.079.00.1	biały / Lakierowany na wysoki połysk	49,2	47	2'260,60
505.079.00.2 *	biały / Lakierowany mat	49,2	47	2'260,60
505.079.00.3	lava / Lakierowany mat	49,2	47	2'260,60
505.079.00.4 *	piaskowy szary / Lakierowany na wysoki połysk	49,2	47	2'260,60
505.079.00.5	dąb / Melaminowa struktura drewna	49,2	47	2'260,60
505.079.00.6 *	orzech hickory / Melaminowa struktura drewna	49,2	47	2'260,60
505.079.00.7 *	szarobeżowy / Lakierowany mat	49,2	47	2'260,60
505.079.00.8 *	czarny mat	49,2	47	2'260,60

*** Produkcja na zamówienie**

Możliwość połączenia z
- Szafka pod umywalkę Geberit ONE, z jedną szufladą → str. 88
- Szafka pod umywalkę nablatową Geberit ONE, z dwoma szufladami → str. 92
- Szafka pod umywalkę Geberit ONE, z dwoma szufladami → str. 90
- Szafka pod umywalkę nablatową Geberit ONE, z czterema szufladami → str. 93
- Blat Geberit ONE do szafki bocznej i elementu bocznego, gres szkliwiony → str. 114
- Blat Geberit ONE do szafki bocznej i elementu bocznego, szkło → str. 113

Akcesoria
- Przegląd akcesoriów – meble łazienkowe Geberit ONE → str. 85

Wysoka szafka Geberit, z jednymi drzwiami

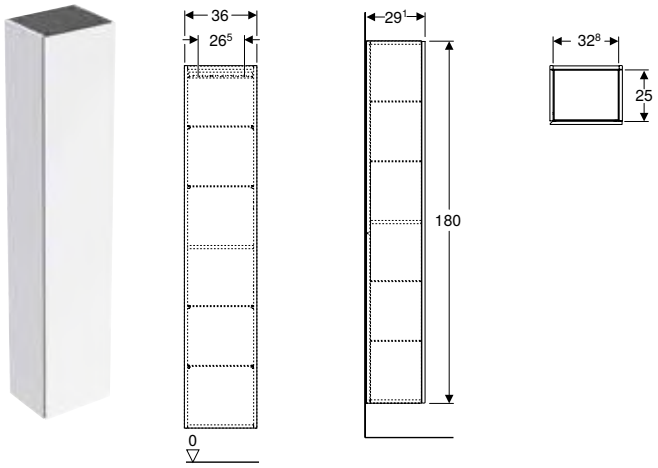

click & scan

Zastosowanie
- Do serii Geberit ONE, Acanto i iCon

Dane techniczne

Materiał	Sprasowana trójwarstwowa płyta wiórowa

Zakres dostawy
- Wysoka szafka
- 4 szklane półki
- Elementy mocujące


Charakterystyka
- Certyfikat FSC™ C134279
- Wiszący
- Z jednymi drzwiami
- Drzwi z mechanizmem cichego domykania
- Uchwyt lub mechanizm push-to-open do otwierania
- Z czterema przekładanymi szklanymi półkami
- Z półką zamocowaną na stałe
- Zawias z lewej lub prawej strony
- Wilgocioodporny
- Dostarczany wstępnie zmontowany

Nr art.	Kolor / powierzchnia	H [cm]	T [cm]	PLN/szt.
B / Szerokość: 36 cm				
502.316.01.1	Korpus, Front: biały / Lakierowany na wysoki połysk	180	29,1	**3'170,10**
502.316.01.2	Korpus: biały / Lakierowany na wysoki połysk Front: biały / Szkło błyszczące	180	29,1	**3'471,60**
502.316.01.3 *	Korpus, Front: biały / Lakierowany mat	180	29,1	**3'170,10**
502.316.JH.1	Korpus, Front: dąb / Melaminowa struktura drewna	180	29,1	**3'170,10**
502.316.JK.1	Korpus, Front: lava / Lakierowany mat	180	29,1	**3'170,10**
502.316.JK.2	Korpus: lava / Lakierowany mat Front: lava / Szkło błyszczące	180	29,1	**3'471,60**
502.316.JL.1 *	Korpus, Front: piaskowy szary / Lakierowany na wysoki połysk	180	29,1	**3'170,10**
502.316.JR.1 *	Korpus, Front: orzech hickory / Melaminowa struktura drewna	180	29,1	**3'170,10**
505.083.00.7 *	Korpus, Front: szarobeżowy / Lakierowany mat	180	29,1	**3'170,10**
505.083.00.8 *	Korpus, Front: czarny / Lakierowany mat	180	29,1	**3'170,10**

*** Produkcja na zamówienie**

Akcesoria
- Zestaw nóg Geberit, wąskie → str. 196
- Element gniazdka elektrycznego Geberit → str. 778

Wysoka szafka Geberit, z jednymi drzwiami i lustrem wewnętrznym, krótka

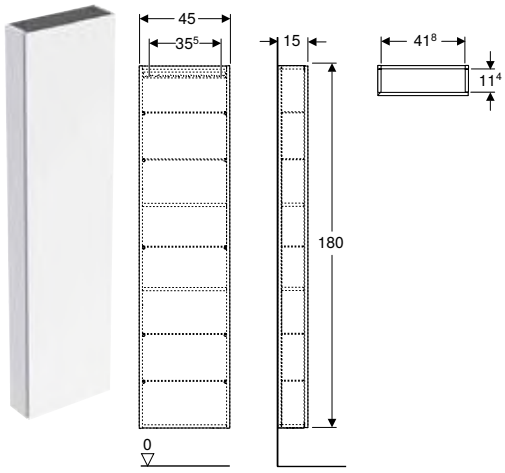

click & scan

Zastosowanie
- Do serii Geberit ONE, Acanto i iCon

Dane techniczne

Materiał	Sprasowana trójwarstwowa płyta wiórowa

Zakres dostawy
- Wysoka szafka
- 5 szklanych półek do dolnej szafki
- Elementy mocujące


Charakterystyka
- Certyfikat FSC™ C134279
- Wiszący
- Z jednymi drzwiami
- Drzwi z mechanizmem cichego domykania
- Uchwyt lub mechanizm push-to-open do otwierania
- Z pięcioma przekładanymi szklanymi półkami do dolnej szafki
- Drzwi wewnętrzne z powłoką lustrzaną
- Z dwoma półkami regulowanymi
- Zawias z lewej lub prawej strony
- Kąt otwarcia drzwi 155°
- Wilgocioodporny
- Dostarczany wstępnie zmontowany

Nr art.	Kolor / powierzchnia	H [cm]	T [cm]	PLN/szt.
B / Szerokość: 45 cm				
502.317.01.1	Korpus, Front: biały / Lakierowany na wysoki połysk	180	15	**3'170,10**
502.317.01.2	Korpus: biały / Lakierowany na wysoki połysk Front: biały / Szkło błyszczące	180	15	**3'471,60**
502.317.01.3 *	Korpus, Front: biały / Lakierowany mat	180	15	**3'170,10**
502.317.JH.1	Korpus, Front: dąb / Melaminowa struktura drewna	180	15	**3'170,10**
502.317.JK.1	Korpus, Front: lava / Lakierowany mat	180	15	**3'170,10**
502.317.JK.2	Korpus: lava / Lakierowany mat Front: lava / Szkło błyszczące	180	15	**3'471,60**
502.317.JL.1 *	Korpus, Front: piaskowy szary / Lakierowany na wysoki połysk	180	15	**3'170,10**
502.317.JR.1 *	Korpus, Front: orzech hickory / Melaminowa struktura drewna	180	15	**3'170,10**

*** Produkcja na zamówienie**

Akcesoria
- Zestaw nóg Geberit, wąskie → str. 196
- Element gniazdka elektrycznego Geberit → str. 778

Wysoka szafka Geberit, z dwoma schowkami wysuwanymi

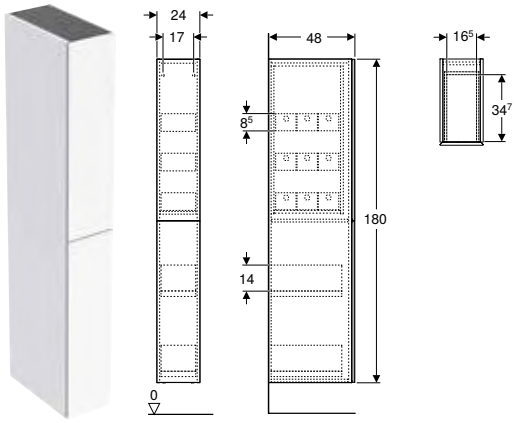

click & scan

Zastosowanie
- Do serii Geberit ONE, Acanto i iCon

Dane techniczne

Materiał	Sprasowana trójwarstwowa płyta wiórowa
Maks. obciążenie szuflady	30 kg

Zakres dostawy
- Wysoka szafka
- 9 pojemników do przechowywania
- Elementy mocujące

Charakterystyka
- Certyfikat FSC™ C134279
- Wiszący
- Z dwoma szufladami
- Pojemniki do przechowywania z drewna
- Szuflada z mechanizmem cichego domykania
- Wilgocioodporny
- Dostarczany wstępnie zmontowany


Nr art.	Kolor / powierzchnia	H [cm]	T [cm]	PLN/szt.
B / Szerokość: 24 cm				
503.011.01.1	Korpus, Front: biały / Lakierowany na wysoki połysk	180	48	**3'912,40**
503.011.01.2	Korpus: biały / Lakierowany na wysoki połysk Front: biały / Szkło błyszczące	180	48	**4'142,00**
503.011.01.3 *	Korpus, Front: biały / Lakierowany mat	180	48	**3'912,40**
503.011.JH.1	Korpus, Front: dąb / Melaminowa struktura drewna	180	48	**3'912,40**
503.011.JK.1	Korpus, Front: lava / Lakierowany mat	180	48	**3'912,40**
503.011.JK.2	Korpus: lava / Lakierowany mat Front: lava / Szkło błyszczące	180	48	**4'142,00**
503.011.JR.1 *	Korpus, Front: orzech hickory / Melaminowa struktura drewna	180	48	**3'912,40**

*** Produkcja na zamówienie**

Możliwość połączenia z
- Wewnętrzny schowek Geberit → str. 780
- Pojemnik do przechowywania Geberit → str. 780

Akcesoria
- Wewnętrzny schowek Geberit → str. 780
- Pojemnik do przechowywania Geberit → str. 780
- Element gniazda elektrycznego Geberit z wtyczką → str. 112

Górna szafka Geberit kwadratowa, z jednymi drzwiami

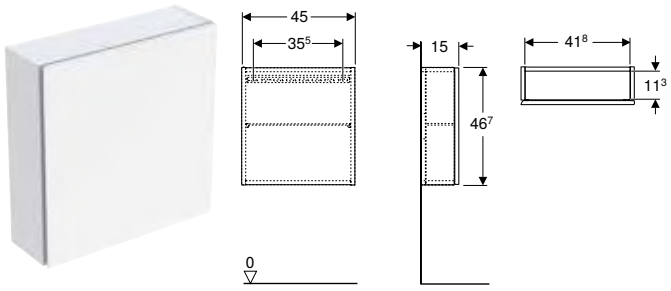

click & scan

Zastosowanie

- Do serii Geberit ONE, Acanto i iCon

Dane techniczne

Materiał	Sprasowana trójwarstwowa płyta wiórowa

Zakres dostawy

- Górna szafka
- Szklana półka do dolnej szafki
- Elementy mocujące

Charakterystyka

- Certyfikat FSC™ C134279
- Wiszący
- Z jednymi drzwiami
- Drzwi z mechanizmem cichego domykania
- Uchwyt lub mechanizm push-to-open do otwierania
- Szklana półka przekładana
- Zawias z lewej lub prawej strony
- Wilgocioodporny
- Dostarczany wstępnie zmontowany


Nr art.	Kolor / powierzchnia	H [cm]	T [cm]	PLN/szt.
B / Szerokość: 45 cm				
502.319.01.1	Korpus, Front: biały / Lakierowany na wysoki połysk	46,7	15	**1'223,50**
502.319.01.2	Korpus: biały / Lakierowany na wysoki połysk Front: biały / Szkło błyszczące	46,7	15	**1'451,10**
502.319.01.3 *	Korpus, Front: biały / Lakierowany mat	46,7	15	**1'223,50**
502.319.JH.1	Korpus, Front: dąb / Melaminowa struktura drewna	46,7	15	**1'223,50**
502.319.JK.1	Korpus, Front: lava / Lakierowany mat	46,7	15	**1'223,50**
502.319.JK.2	Korpus: lava / Lakierowany mat Front: lava / Szkło błyszczące	46,7	15	**1'451,10**
502.319.JL.1 *	Korpus, Front: piaskowy szary / Lakierowany na wysoki połysk	46,7	15	**1'223,50**
502.319.JR.1 *	Korpus, Front: orzech hickory / Melaminowa struktura drewna	46,7	15	**1'223,50**

*** Produkcja na zamówienie**

Akcesoria

- Element gniazdka elektrycznego Geberit → str. 778

Górna szafka Geberit prostokątna, z jednymi drzwiami

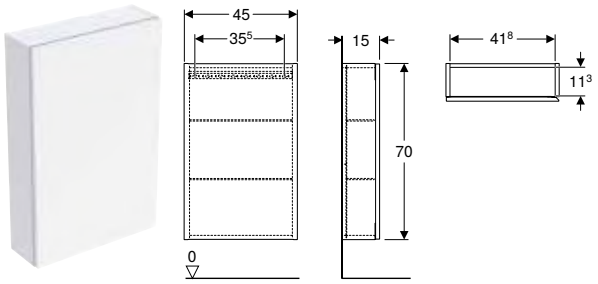

click & scan

Zastosowanie

- Do serii Geberit ONE, Acanto i iCon

Dane techniczne

Materiał	Sprasowana trójwarstwowa płyta wiórowa

Zakres dostawy

- Górna szafka
- 2 szklane półki
- Elementy mocujące

Charakterystyka

- Certyfikat FSC™ C134279
- Wiszący
- Z jednymi drzwiami
- Drzwi z mechanizmem cichego domykania
- Uchwyt lub mechanizm push-to-open do otwierania
- Z dwoma szklanymi półkami do dolnej szafki
- Zawias z lewej lub prawej strony
- Wilgocioodporny
- Dostarczany wstępnie zmontowany


Nr art.	Kolor / powierzchnia	H [cm]	T [cm]	PLN/szt.
B / Szerokość: 45 cm				
502.318.01.1	Korpus, Front: biały / Lakierowany na wysoki połysk	70	15	1'623,90
502.318.01.2	Korpus: biały / Lakierowany na wysoki połysk Front: biały / Szkło błyszczące	70	15	1'855,20
502.318.01.3 *	Korpus, Front: biały / Lakierowany mat	70	15	1'623,90
502.318.JH.1	Korpus, Front: dąb / Melaminowa struktura drewna	70	15	1'623,90
502.318.JK.1	Korpus, Front: lava / Lakierowany mat	70	15	1'623,90
502.318.JK.2	Korpus: lava / Lakierowany mat Front: lava / Szkło błyszczące	70	15	1'855,20
502.318.JL.1 *	Korpus, Front: piaskowy szary / Lakierowany na wysoki połysk	70	15	1'623,90
502.318.JR.1 *	Korpus, Front: orzech hickory / Melaminowa struktura drewna	70	15	1'623,90

*** Produkcja na zamówienie**

Akcesoria

- Element gniazdka elektrycznego Geberit → str. 778

Regał Geberit prostokątny

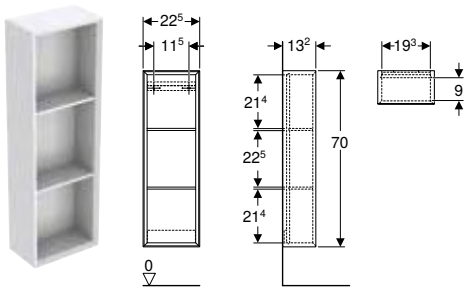

click & scan

Zastosowanie
- Do serii Geberit ONE, Acanto i iCon

Dane techniczne

Materiał	Sprasowana trójwarstwowa płyta wiórowa


Zakres dostawy
- Górna szafka
- Elementy mocujące

Charakterystyka
- Certyfikat FSC™ C134279
- Wiszący
- Ukryte mocowania
- Z dwoma półkami regulowanymi
- Wilgocioodporny
- Dostarczany wstępnie zmontowany

Nr art.	Kolor / powierzchnia	H [cm]	T [cm]	PLN/szt.
B / Szerokość: 22,5 cm				
502.320.01.1	biały / Lakierowany na wysoki połysk	70	13,2	1'084,70
502.320.01.3 *	biały / Lakierowany mat	70	13,2	1'084,70
502.320.JH.1	dąb / Melaminowa struktura drewna	70	13,2	1'084,70
502.320.JK.1	lava / Lakierowany mat	70	13,2	1'084,70
502.320.JL.1 *	piaskowy szary / Lakierowany na wysoki połysk	70	13,2	1'084,70
502.320.JR.1 *	orzech hickory / Melaminowa struktura drewna	70	13,2	1'084,70

*** Produkcja na zamówienie**

Regał Geberit kwadratowy

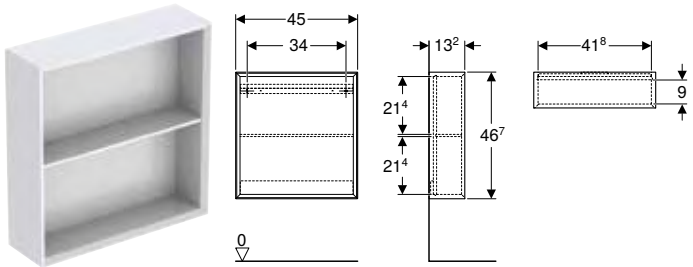

click & scan

Zastosowanie
- Do serii Geberit ONE, Acanto, iCon i VariForm

Dane techniczne

Materiał	Sprasowana trójwarstwowa płyta wiórowa


Zakres dostawy
- Górna szafka
- Elementy mocujące

Charakterystyka
- Certyfikat FSC™ C134279
- Wiszący
- Z półką zamocowaną na stałe
- Ukryte mocowania
- Wilgocioodporny
- Dostarczany wstępnie zmontowany

Nr art.	Kolor / powierzchnia	H [cm]	T [cm]	PLN/szt.
B / Szerokość: 45 cm				
502.323.01.1	biały / Lakierowany na wysoki połysk	46,7	13,2	1'030,20
502.323.01.3 *	biały / Lakierowany mat	46,7	13,2	1'030,20
502.323.JH.1	dąb / Melaminowa struktura drewna	46,7	13,2	1'030,20
502.323.JK.1	lava / Lakierowany mat	46,7	13,2	1'030,20
502.323.JL.1 *	piaskowy szary / Lakierowany na wysoki połysk	46,7	13,2	1'030,20
502.323.JR.1 *	orzech hickory / Melaminowa struktura drewna	46,7	13,2	1'030,20

*** Produkcja na zamówienie**

Szafka Geberit prostokątna

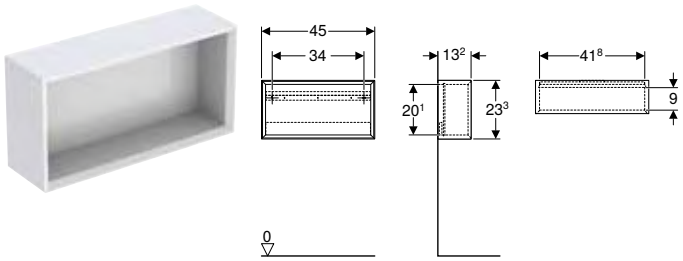

click & scan

Zastosowanie
- Do serii Geberit ONE, Acanto i iCon

Dane techniczne

Materiał	Sprasowana trójwarstwowa płyta wiórowa

Zakres dostawy
- Górna szafka
- Elementy mocujące


Charakterystyka
- Certyfikat FSC™ C134279
- Wiszący
- Ukryte mocowania
- Wilgocioodporny
- Dostarczany wstępnie zmontowany

Nr art.	Kolor / powierzchnia	B [cm]	H [cm]	T [cm]	PLN/szt.
502.322.01.1	biały / Lakierowany na wysoki połysk	45	23,3	13,2	**881,10**
502.322.01.3 *	biały / Lakierowany mat	45	23,3	13,2	**881,10**
502.322.JH.1	dąb / Melaminowa struktura drewna	45	23,3	13,2	**881,10**
502.322.JK.1	lava / Lakierowany mat	45	23,3	13,2	**881,10**
502.322.JL.1 *	piaskowy szary / Lakierowany na wysoki połysk	45	23,3	13,2	**881,10**
502.322.JR.1 *	orzech hickory / Melaminowa struktura drewna	45	23,3	13,2	**881,10**

*** Produkcja na zamówienie**

Szafka Geberit kwadratowa



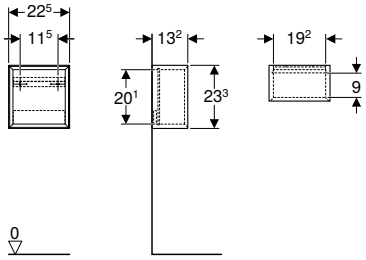

click & scan

Zastosowanie
- Do serii Geberit ONE, Acanto i iCon

Dane techniczne

Materiał	Sprasowana trójwarstwowa płyta wiórowa

Zakres dostawy
- Górna szafka
- Elementy mocujące

Charakterystyka
- Certyfikat FSC™ C134279
- Wiszący
- Ukryte mocowania
- Wilgocioodporny
- Dostarczany wstępnie zmontowany

Nr art.	Kolor / powierzchnia	H [cm]	T [cm]	PLN/szt.
B / Szerokość: 22,5 cm				
502.321.01.1	biały / Lakierowany na wysoki połysk	23,3	13,2	**771,00**
502.321.01.3 *	biały / Lakierowany mat	23,3	13,2	**771,00**
502.321.JH.1	dąb / Melaminowa struktura drewna	23,3	13,2	**771,00**
502.321.JK.1	lava / Lakierowany mat	23,3	13,2	**771,00**
502.321.JL.1 *	piaskowy szary / Lakierowany na wysoki połysk	23,3	13,2	**771,00**
502.321.JR.1 *	orzech hickory / Melaminowa struktura drewna	23,3	13,2	**771,00**


*** Produkcja na zamówienie**

Blaty pod umywalkę

Mix & Match

Blat pod umywalkę Geberit ONE z wycięciem, do umywalki nablatowej w kształcie misy



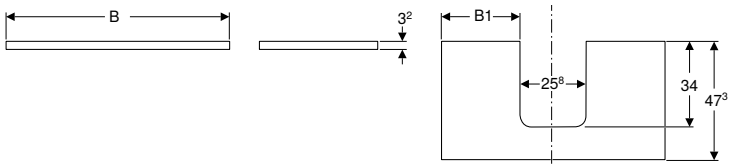

click & scan

Dane techniczne

Materiał	Sprasowana trójwarstwowa płyta wiórowa

Zakres dostawy
- Blat pod umywalkę
- Elementy mocujące

Charakterystyka
- Certyfikat FSC™ C134279
- Wilgocioodporny

Nr art.	Kolor / powierzchnia	Mix & Match	Przekrój	B1 [cm]	H [cm]	T [cm]	PLN/szt.
B / Szerokość: 59,8 cm							
505.271.00.1 *	biały / Lakierowany na wysoki połysk	Tak	centralny	17	3,2	47,3	941,30
505.271.00.2 *	biały / Lakierowany mat	Tak	centralny	17	3,2	47,3	941,30
505.271.00.3 *	lava / Lakierowany mat	Tak	centralny	17	3,2	47,3	941,30
505.271.00.4 *	piaskowy szary / Lakierowany na wysoki połysk	Tak	centralny	17	3,2	47,3	941,30
505.271.00.5 *	dąb / Melaminowa struktura drewna	Tak	centralny	17	3,2	47,3	941,30
505.271.00.6 *	orzech hickory / Melaminowa struktura drewna	Tak	centralny	17	3,2	47,3	941,30
505.271.00.7 *	szarobeżowy / Lakierowany mat	Tak	centralny	17	3,2	47,3	941,30
B / Szerokość: 74,6 cm							
505.272.00.1 *	biały / Lakierowany na wysoki połysk	Tak	centralny	24,4	3,2	47,3	1'038,70
505.272.00.2 *	biały / Lakierowany mat	Tak	centralny	24,4	3,2	47,3	1'038,70
505.272.00.3 *	lava / Lakierowany mat	Tak	centralny	24,4	3,2	47,3	1'038,70
505.272.00.4 *	piaskowy szary / Lakierowany na wysoki połysk	Tak	centralny	24,4	3,2	47,3	1'038,70
505.272.00.5 *	dąb / Melaminowa struktura drewna	Tak	centralny	24,4	3,2	47,3	1'038,70
505.272.00.6 *	orzech hickory / Melaminowa struktura drewna	Tak	centralny	24,4	3,2	47,3	1'038,70
505.272.00.7 *	szarobeżowy / Lakierowany mat	Tak	centralny	24,4	3,2	47,3	1'038,70
B / Szerokość: 89,4 cm							
505.273.00.1 *	biały / Lakierowany na wysoki połysk	Tak	centralny	31,8	3,2	47,3	1'168,40
505.273.00.2 *	biały / Lakierowany mat	Tak	centralny	31,8	3,2	47,3	1'168,40
505.273.00.3 *	lava / Lakierowany mat	Tak	centralny	31,8	3,2	47,3	1'168,40
505.273.00.4 *	piaskowy szary / Lakierowany na wysoki połysk	Tak	centralny	31,8	3,2	47,3	1'168,40
505.273.00.5 *	dąb / Melaminowa struktura drewna	Tak	centralny	31,8	3,2	47,3	1'168,40
505.273.00.6 *	orzech hickory / Melaminowa struktura drewna	Tak	centralny	31,8	3,2	47,3	1'168,40
505.273.00.7 *	szarobeżowy / Lakierowany mat	Tak	centralny	31,8	3,2	47,3	1'168,40
505.293.00.1 *	biały / Lakierowany na wysoki połysk	Tak	Lewa strona	22,1	3,2	47,3	1'168,40
505.293.00.2 *	biały / Lakierowany mat	Tak	Lewa strona	22,1	3,2	47,3	1'168,40
505.293.00.3 *	lava / Lakierowany mat	Tak	Lewa strona	22,1	3,2	47,3	1'168,40
505.293.00.4 *	piaskowy szary / Lakierowany na wysoki połysk	Tak	Lewa strona	22,1	3,2	47,3	1'168,40
505.293.00.5 *	dąb / Melaminowa struktura drewna	Tak	Lewa strona	22,1	3,2	47,3	1'168,40
505.293.00.6 *	orzech hickory / Melaminowa struktura drewna	Tak	Lewa strona	22,1	3,2	47,3	1'168,40
505.293.00.7 *	szarobeżowy / Lakierowany mat	Tak	Lewa strona	22,1	3,2	47,3	1'168,40
505.313.00.1 *	biały / Lakierowany na wysoki połysk	Tak	Prawa strona	41,5	3,2	47,3	1'168,40
505.313.00.2 *	biały / Lakierowany mat	Tak	Prawa strona	41,5	3,2	47,3	1'168,40
505.313.00.3 *	lava / Lakierowany mat	Tak	Prawa strona	41,5	3,2	47,3	1'168,40
505.313.00.4 *	piaskowy szary / Lakierowany na wysoki połysk	Tak	Prawa strona	41,5	3,2	47,3	1'168,40
505.313.00.5 *	dąb / Melaminowa struktura drewna	Tak	Prawa strona	41,5	3,2	47,3	1'168,40
505.313.00.6 *	orzech hickory / Melaminowa struktura drewna	Tak	Prawa strona	41,5	3,2	47,3	1'168,40
505.313.00.7 *	szarobeżowy / Lakierowany mat	Tak	Prawa strona	41,5	3,2	47,3	1'168,40
B / Szerokość: 104,2 cm							
505.274.00.1 *	biały / Lakierowany na wysoki połysk	Nie	centralny	39,2	3,2	47,3	1'233,30
505.274.00.2 *	biały / Lakierowany mat	Nie	centralny	39,2	3,2	47,3	1'233,30
505.274.00.3 *	lava / Lakierowany mat	Nie	centralny	39,2	3,2	47,3	1'233,30
505.274.00.4 *	piaskowy szary / Lakierowany na wysoki połysk	Nie	centralny	39,2	3,2	47,3	1'233,30
505.274.00.5 *	dąb / Melaminowa struktura drewna	Nie	centralny	39,2	3,2	47,3	1'233,30
505.274.00.6 *	orzech hickory / Melaminowa struktura drewna	Nie	centralny	39,2	3,2	47,3	1'233,30
505.274.00.7 *	szarobeżowy / Lakierowany mat	Nie	centralny	39,2	3,2	47,3	1'233,30
505.294.00.1 *	biały / Lakierowany na wysoki połysk	Nie	Lewa strona	22,1	3,2	47,3	1'233,30
505.294.00.2 *	biały / Lakierowany mat	Nie	Lewa strona	22,1	3,2	47,3	1'233,30

*** Produkcja na zamówienie**

Nr art.	Kolor / powierzchnia	Mix & Match	Przekrój	B1 [cm]	H [cm]	T [cm]	PLN/szt.
505.294.00.3 *	lava / Lakierowany mat	Nie	Lewa strona	22,1	3,2	47,3	1'233,30
505.294.00.4 *	piaskowy szary / Lakierowany na wysoki połysk	Nie	Lewa strona	22,1	3,2	47,3	1'233,30
505.294.00.5 *	dąb / Melaminowa struktura drewna	Nie	Lewa strona	22,1	3,2	47,3	1'233,30
505.294.00.6 *	orzech hickory / Melaminowa struktura drewna	Nie	Lewa strona	22,1	3,2	47,3	1'233,30
505.294.00.7 *	szarobeżowy / Lakierowany mat	Nie	Lewa strona	22,1	3,2	47,3	1'233,30
505.314.00.1 *	biały / Lakierowany na wysoki połysk	Nie	Prawa strona	56,3	3,2	47,3	1'233,30
505.314.00.2 *	biały / Lakierowany mat	Nie	Prawa strona	56,3	3,2	47,3	1'233,30
505.314.00.3 *	lava / Lakierowany mat	Nie	Prawa strona	56,3	3,2	47,3	1'233,30
505.314.00.4 *	piaskowy szary / Lakierowany na wysoki połysk	Nie	Prawa strona	56,3	3,2	47,3	1'233,30
505.314.00.5 *	dąb / Melaminowa struktura drewna	Nie	Prawa strona	56,3	3,2	47,3	1'233,30
505.314.00.6 *	orzech hickory / Melaminowa struktura drewna	Nie	Prawa strona	56,3	3,2	47,3	1'233,30
505.314.00.7 *	szarobeżowy / Lakierowany mat	Nie	Prawa strona	56,3	3,2	47,3	1'233,30
B / Szerokość: 119 cm							
505.275.00.1 *	biały / Lakierowany na wysoki połysk	Tak	centralny	46,6	3,2	47,3	1'428,10
505.275.00.2 *	biały / Lakierowany mat	Tak	centralny	46,6	3,2	47,3	1'428,10
505.275.00.3 *	lava / Lakierowany mat	Tak	centralny	46,6	3,2	47,3	1'428,10
505.275.00.4 *	piaskowy szary / Lakierowany na wysoki połysk	Tak	centralny	46,6	3,2	47,3	1'428,10
505.275.00.5 *	dąb / Melaminowa struktura drewna	Tak	centralny	46,6	3,2	47,3	1'428,10
505.275.00.6 *	orzech hickory / Melaminowa struktura drewna	Tak	centralny	46,6	3,2	47,3	1'428,10
505.275.00.7 *	szarobeżowy / Lakierowany mat	Tak	centralny	46,6	3,2	47,3	1'428,10
505.295.00.1 *	biały / Lakierowany na wysoki połysk	Tak	Lewa strona	22,4	3,2	47,3	1'428,10
505.295.00.2 *	biały / Lakierowany mat	Tak	Lewa strona	22,4	3,7	47,3	1'428,10
505.295.00.3 *	lava / Lakierowany mat	Tak	Lewa strona	22,4	3,2	47,3	1'428,10
505.295.00.4 *	piaskowy szary / Lakierowany na wysoki połysk	Tak	Lewa strona	22,4	3,2	47,3	1'428,10
505.295.00.5 *	dąb / Melaminowa struktura drewna	Tak	Lewa strona	22,4	3,2	47,3	1'428,10
505.295.00.6 *	orzech hickory / Melaminowa struktura drewna	Tak	Lewa strona	22,4	3,2	47,3	1'428,10
505.295.00.7 *	szarobeżowy / Lakierowany mat	Tak	Lewa strona	22,4	3,2	47,3	1'428,10
505.315.00.1 *	biały / Lakierowany na wysoki połysk	Tak	Prawa strona	70,8	3,2	47,3	1'428,10
505.315.00.2 *	biały / Lakierowany mat	Tak	Prawa strona	70,8	3,2	47,3	1'428,10
505.315.00.3 *	lava / Lakierowany mat	Tak	Prawa strona	70,8	3,2	47,3	1'428,10
505.315.00.4 *	piaskowy szary / Lakierowany na wysoki połysk	Tak	Prawa strona	70,8	3,2	47,3	1'428,10
505.315.00.5 *	dąb / Melaminowa struktura drewna	Tak	Prawa strona	70,8	3,2	47,3	1'428,10
505.315.00.6 *	orzech hickory / Melaminowa struktura drewna	Tak	Prawa strona	70,8	3,2	47,3	1'428,10
505.315.00.7 *	szarobeżowy / Lakierowany mat	Tak	Prawa strona	70,8	3,2	47,3	1'428,10
505.335.00.1 *	biały / Lakierowany na wysoki połysk	Tak	Lewa i prawa strona	17,6	3,2	47,3	1'428,10
505.335.00.2 *	biały / Lakierowany mat	Tak	Lewa i prawa strona	17,6	3,2	47,3	1'428,10
505.335.00.3 *	lava / Lakierowany mat	Tak	Lewa i prawa strona	17,6	3,2	47,3	1'428,10
505.335.00.4 *	piaskowy szary / Lakierowany na wysoki połysk	Tak	Lewa i prawa strona	17,6	3,2	47,3	1'428,10
505.335.00.5 *	dąb / Melaminowa struktura drewna	Tak	Lewa i prawa strona	17,6	3,2	47,3	1'428,10
505.335.00.6 *	orzech hickory / Melaminowa struktura drewna	Tak	Lewa i prawa strona	17,6	3,2	47,3	1'428,10
505.335.00.7 *	szarobeżowy / Lakierowany mat	Tak	Lewa i prawa strona	17,6	3,2	47,3	1'428,10
B / Szerokość: 133,8 cm							
505.276.00.1 *	biały / Lakierowany na wysoki połysk	Nie	Lewa i prawa strona	19,9	3,2	47,3	1'622,70
505.276.00.2 *	biały / Lakierowany mat	Nie	Lewa i prawa strona	19,9	3,2	47,3	1'622,70
505.276.00.3 *	lava / Lakierowany mat	Nie	Lewa i prawa strona	19,9	3,2	47,3	1'622,70
505.276.00.4 *	piaskowy szary / Lakierowany na wysoki połysk	Nie	Lewa i prawa strona	19,9	3,2	47,3	1'622,70
505.276.00.5 *	dąb / Melaminowa struktura drewna	Nie	Lewa i prawa strona	19,9	3,2	47,3	1'622,70
505.276.00.6 *	orzech hickory / Melaminowa struktura drewna	Nie	Lewa i prawa strona	19,9	3,2	47,3	1'622,70
505.276.00.7 *	szarobeżowy / Lakierowany mat	Nie	Lewa i prawa strona	19,9	3,2	47,3	1'622,70

*** Produkcja na zamówienie**

Zamówić dodatkowo


- Umywalka nablatowa Geberit ONE, w kształcie misy, CleanDrain → str. 78
- Umywalka nablatowa Geberit ONE, w kształcie misy → str. 79


- Do instalacji szafki pod umywalkę niezbędne jest przyłącze umywalkowe Geberit, model oszczędzający przestrzeń. Patrz przegląd asortymentu – seria umywalek lub katalog online, akcesoria do umywalek
- Mix & Match: Artykuły o tej samej szerokości można dowolnie łączyć w seriach Geberit ONE, Acanto, iCon

Mix & Match

Blat pod umywalkę Geberit ONE z wycięciem, gres szkliwiony, do umywalki nablatowej w kształcie misy





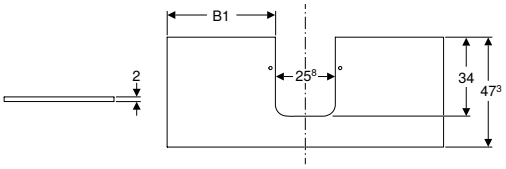

click & scan

Zastosowanie
- Do montażu na szafce pod umywalkę Geberit ONE, Acanto, iCon

Dane techniczne

Materiał	Gres szkliwiony

Charakterystyka
- Odporny na zarysowania
- Wilgocioodporny

Zakres dostawy
- Blat pod umywalkę
- Elementy mocujące

Nr art.	Kolor / powierzchnia	Mix & Match	Przekrój	B1 [cm]	H [cm]	T [cm]	PLN/szt.
B / Szerokość: 119 cm							
505.105.00.1 *	imitacja białego marmuru / Mat	Tak	centralny	46,6	2	47,3	**7'551,40**
505.105.00.2 *	imitacja czarnego marmuru / Mat	Tak	centralny	46,6	2	47,3	**7'551,40**
505.125.00.1 *	imitacja białego marmuru / Mat	Tak	Lewa strona	22,3	2	47,3	**7'551,40**
505.125.00.2 *	imitacja czarnego marmuru / Mat	Tak	Lewa strona	22,3	2	47,3	**7'551,40**
505.145.00.1 *	imitacja białego marmuru / Mat	Tak	Prawa strona	70,9	2	47,3	**7'551,40**
505.145.00.2 *	imitacja czarnego marmuru / Mat	Tak	Prawa strona	70,9	2	47,3	**7'551,40**
505.175.00.1 *	imitacja białego marmuru / Mat	Tak	Lewa i prawa strona	17,6	2	47,3	**7'551,40**
505.175.00.2 *	imitacja czarnego marmuru / Mat	Tak	Lewa i prawa strona	17,6	2	47,3	**7'551,40**

*** Produkcja na zamówienie**


Zamówić dodatkowo
- Umywalka nablatowa Geberit ONE, w kształcie misy → str. 79
- Umywalka nablatowa Geberit ONE, w kształcie misy, CleanDrain → str. 78

- Do instalacji szafki pod umywalkę niezbędne jest przyłącze umywalkowe Geberit, model oszczędzający przestrzeń. Patrz przegląd asortymentu – seria umywalek lub katalog online, akcesoria do umywalek
- Mix & Match: Artykuły o tej samej szerokości można dowolnie łączyć w seriach Geberit ONE, Acanto, iCon

Mix & Match

Blat pod umywalkę Geberit ONE z wycięciem, do prostokątnej umywalki nablatowej



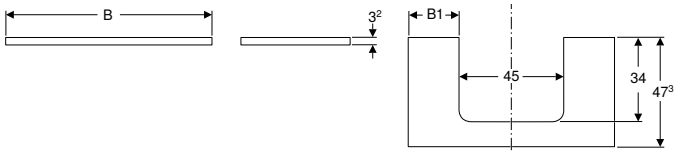

click & scan

Dane techniczne

Materiał	Sprasowana trójwarstwowa płyta wiórowa

Zakres dostawy

- Blat pod umywalkę
- Elementy mocujące

Charakterystyka

- Certyfikat FSC™ C134279
- Wilgocioodporny

Nr art.	Kolor / powierzchnia	Mix & Match	Przekrój	B1 [cm]	H [cm]	T [cm]	PLN/szt.
B / Szerokość: 74,6 cm							
505.282.00.1 *	biały / Lakierowany na wysoki połysk	Tak	centralny	14,8	3,2	47,3	1'038,70
505.282.00.2 *	biały / Lakierowany mat	Tak	centralny	14,8	3,2	47,3	1'038,70
505.282.00.3 *	lava / Lakierowany mat	Tak	centralny	14,8	3,2	47,3	1'038,70
505.282.00.4 *	piaskowy szary / Lakierowany na wysoki połysk	Tak	centralny	14,8	3,2	47,3	1'038,70
505.282.00.5 *	dąb / Melaminowa struktura drewna	Tak	centralny	14,8	3,2	47,3	1'038,70
505.282.00.6 *	orzech hickory / Melaminowa struktura drewna	Tak	centralny	14,8	3,2	47,3	1'038,70
505.282.00.7 *	szarobeżowy / Lakierowany mat	Tak	centralny	14,8	3,2	47,3	1'038,70
B / Szerokość: 89,4 cm							
505.283.00.1 *	biały / Lakierowany na wysoki połysk	Tak	centralny	22,2	3,2	47,3	1'168,40
505.283.00.2 *	biały / Lakierowany mat	Tak	centralny	22,2	3,2	47,3	1'168,40
505.283.00.3 *	lava / Lakierowany mat	Tak	centralny	22,2	3,2	47,3	1'168,40
505.283.00.4 *	piaskowy szary / Lakierowany na wysoki połysk	Tak	centralny	22,2	3,2	47,3	1'168,40
505.283.00.5 *	dąb / Melaminowa struktura drewna	Tak	centralny	22,2	3,2	47,3	1'168,40
505.283.00.6 *	orzech hickory / Melaminowa struktura drewna	Tak	centralny	22,2	3,2	47,3	1'168,40
505.283.00.7 *	szarobeżowy / Lakierowany mat	Tak	centralny	22,2	3,2	47,3	1'168,40
505.303.00.1 *	biały / Lakierowany na wysoki połysk	Tak	Lewa strona	12,8	3,2	47,2	1'168,40
505.303.00.2 *	biały / Lakierowany mat	Tak	Lewa strona	12,8	3,2	47,3	1'168,40
505.303.00.3 *	lava / Lakierowany mat	Tak	Lewa strona	12,8	3,2	47,3	1'168,40
505.303.00.4 *	piaskowy szary / Lakierowany na wysoki połysk	Tak	Lewa strona	12,8	3,2	47,3	1'168,40
505.303.00.5 *	dąb / Melaminowa struktura drewna	Tak	Lewa strona	12,8	3,2	47,3	1'168,40
505.303.00.6 *	orzech hickory / Melaminowa struktura drewna	Tak	Lewa strona	12,8	3,2	47,3	1'168,40
505.303.00.7 *	szarobeżowy / Lakierowany mat	Tak	Lewa strona	12,8	3,2	47,3	1'168,40
505.323.00.1 *	biały / Lakierowany na wysoki połysk	Tak	Prawa strona	31,6	3,2	47,3	1'168,40
505.323.00.2 *	biały / Lakierowany mat	Tak	Prawa strona	31,6	3,2	47,3	1'168,40
505.323.00.3 *	lava / Lakierowany mat	Tak	Prawa strona	31,6	3,2	47,3	1'168,40
505.323.00.4 *	piaskowy szary / Lakierowany na wysoki połysk	Tak	Prawa strona	31,6	3,2	47,3	1'168,40
505.323.00.5 *	dąb / Melaminowa struktura drewna	Tak	Prawa strona	31,6	3,2	47,3	1'168,40
505.323.00.6 *	orzech hickory / Melaminowa struktura drewna	Tak	Prawa strona	31,6	3,2	47,3	1'168,40
505.323.00.7 *	szarobeżowy / Lakierowany mat	Tak	Prawa strona	31,6	3,2	47,3	1'168,40
B / Szerokość: 104,2 cm							
505.284.00.1 *	biały / Lakierowany na wysoki połysk	Nie	centralny	29,6	3,2	47,3	1'233,30
505.284.00.2 *	biały / Lakierowany mat	Nie	centralny	29,6	3,2	47,3	1'233,30
505.284.00.3 *	lava / Lakierowany mat	Nie	centralny	29,6	3,2	47,3	1'233,30
505.284.00.4 *	piaskowy szary / Lakierowany na wysoki połysk	Nie	centralny	29,6	3,2	47,3	1'233,30
505.284.00.5 *	dąb / Melaminowa struktura drewna	Nie	centralny	29,6	3,2	47,3	1'233,30
505.284.00.6 *	orzech hickory / Melaminowa struktura drewna	Nie	centralny	29,6	3,2	47,3	1'233,30
505.284.00.7 *	szarobeżowy / Lakierowany mat	Nie	centralny	29,6	3,2	47,3	1'233,30
505.304.00.1 *	biały / Lakierowany na wysoki połysk	Nie	Lewa strona	12,5	3,2	47,3	1'233,30
505.304.00.2 *	biały / Lakierowany mat	Nie	Lewa strona	12,5	3,2	47,3	1'233,30
505.304.00.3 *	lava / Lakierowany mat	Nie	Lewa strona	12,5	3,2	47,3	1'233,30
505.304.00.4 *	piaskowy szary / Lakierowany na wysoki połysk	Nie	Lewa strona	12,5	3,2	47,3	1'233,30
505.304.00.5 *	dąb / Melaminowa struktura drewna	Nie	Lewa strona	12,5	3,2	47,3	1'233,30
505.304.00.6 *	orzech hickory / Melaminowa struktura drewna	Nie	Lewa strona	12,5	3,2	47,3	1'233,30
505.304.00.7 *	szarobeżowy / Lakierowany mat	Nie	Lewa strona	12,5	3,2	47,3	1'233,30
505.324.00.1 *	biały / Lakierowany na wysoki połysk	Nie	Prawa strona	46,7	3,2	47,3	1'233,30
505.324.00.2 *	biały / Lakierowany mat	Nie	Prawa strona	46,7	3,2	47,3	1'233,30
505.324.00.3 *	lava / Lakierowany mat	Nie	Prawa strona	46,7	3,2	47,3	1'233,30
505.324.00.4 *	piaskowy szary / Lakierowany na wysoki połysk	Nie	Prawa strona	46,7	3,2	47,3	1'233,30
505.324.00.5 *	dąb / Melaminowa struktura drewna	Nie	Prawa strona	46,7	3,2	47,3	1'233,30

*** Produkcja na zamówienie**

Nr art.	Kolor / powierzchnia	Mix & Match	Przekrój	B1 [cm]	H [cm]	T [cm]	PLN/szt.
505.324.00.6 *	orzech hickory / Melaminowa struktura drewna	Nie	Prawa strona	46,7	3,2	47,3	1'233,30
505.324.00.7 *	szarobeżowy / Lakierowany mat	Nie	Prawa strona	46,7	3,2	47,3	1'233,30
B / Szerokość: 119 cm							
505.285.00.1 *	biały / Lakierowany na wysoki połysk	Tak	centralny	37	3,2	47,3	1'428,10
505.285.00.2 *	biały / Lakierowany mat	Tak	centralny	37	3,2	47,3	1'428,10
505.285.00.3 *	lava / Lakierowany mat	Tak	centralny	37	3,2	47,3	1'428,10
505.285.00.4 *	piaskowy szary / Lakierowany na wysoki połysk	Tak	centralny	37	3,2	47,3	1'428,10
505.285.00.5 *	dąb / Melaminowa struktura drewna	Tak	centralny	37	3,2	47,3	1'428,10
505.285.00.6 *	orzech hickory / Melaminowa struktura drewna	Tak	centralny	37	3,2	47,3	1'428,10
505.285.00.7 *	szarobeżowy / Lakierowany mat	Tak	centralny	37	3,2	47,3	1'428,10
505.305.00.1 *	biały / Lakierowany na wysoki połysk	Tak	Lewa strona	12,8	3,2	47,3	1'428,10
505.305.00.2 *	biały / Lakierowany mat	Tak	Lewa strona	12,8	3,2	47,3	1'428,10
505.305.00.3 *	lava / Lakierowany mat	Tak	Lewa strona	12,8	3,2	47,3	1'428,10
505.305.00.4 *	piaskowy szary / Lakierowany na wysoki połysk	Tak	Lewa strona	12,8	3,2	47,3	1'428,10
505.305.00.5 *	dąb / Melaminowa struktura drewna	Tak	Lewa strona	12,8	3,2	47,3	1'428,10
505.305.00.6 *	orzech hickory / Melaminowa struktura drewna	Tak	Lewa strona	12,5	3,2	47,3	1'428,10
505.305.00.7 *	szarobeżowy / Lakierowany mat	Tak	Lewa strona	12,8	3,2	47,3	1'428,10
505.325.00.1 *	biały / Lakierowany na wysoki połysk	Tak	Prawa strona	61,2	3,2	47,3	1'428,10
505.325.00.2 *	biały / Lakierowany mat	Tak	Prawa strona	61,2	3,2	47,3	1'428,10
505.325.00.3 *	lava / Lakierowany mat	Tak	Prawa strona	61,2	3,2	47,3	1'428,10
505.325.00.4 *	piaskowy szary / Lakierowany na wysoki połysk	Tak	Prawa strona	61,2	3,2	47,3	1'428,10
505.325.00.5 *	dąb / Melaminowa struktura drewna	Tak	Prawa strona	61,2	3,2	47,3	1'428,10
505.325.00.6 *	orzech hickory / Melaminowa struktura drewna	Tak	Prawa strona	61,2	3,2	47,3	1'428,10
505.325.00.7 *	szarobeżowy / Lakierowany mat	Tak	Prawa strona	61,2	3,2	47,3	1'428,10
505.345.00.1 *	biały / Lakierowany na wysoki połysk	Tak	Lewa i prawa strona	8	3,2	47,3	1'428,10
505.345.00.2 *	biały / Lakierowany mat	Tak	Lewa i prawa strona	8	3,2	47,3	1'428,10
505.345.00.3 *	lava / Lakierowany mat	Tak	Lewa i prawa strona	8	3,2	47,3	1'428,10
505.345.00.4 *	piaskowy szary / Lakierowany na wysoki połysk	Tak	Lewa i prawa strona	8	3,2	47,3	1'428,10
505.345.00.5 *	dąb / Melaminowa struktura drewna	Tak	Lewa i prawa strona	8	3,2	47,3	1'428,10
505.345.00.6 *	orzech hickory / Melaminowa struktura drewna	Tak	Lewa i prawa strona	8	3,2	47,3	1'428,10
505.345.00.7 *	szarobeżowy / Lakierowany mat	Tak	Lewa i prawa strona	8	3,2	47,3	1'428,10
B / Szerokość: 133,8 cm							
505.286.00.1 *	biały / Lakierowany na wysoki połysk	Nie	Lewa i prawa strona	10,3	3,2	47,3	1'622,70
505.286.00.2 *	biały / Lakierowany mat	Nie	Lewa i prawa strona	10,3	3,2	47,3	1'622,70
505.286.00.3 *	lava / Lakierowany mat	Nie	Lewa i prawa strona	10,3	3,2	47,3	1'622,70
505.286.00.4 *	piaskowy szary / Lakierowany na wysoki połysk	Nie	Lewa i prawa strona	10,3	3,2	47,3	1'622,70
505.286.00.5 *	dąb / Melaminowa struktura drewna	Nie	Lewa i prawa strona	10,3	3,2	47,3	1'622,70
505.286.00.6 *	orzech hickory / Melaminowa struktura drewna	Nie	Lewa i prawa strona	10,3	3,2	47,3	1'622,70
505.286.00.7 *	szarobeżowy / Lakierowany mat	Nie	Lewa i prawa strona	10,3	3,2	47,3	1'622,70

*** Produkcja na zamówienie**

Zamówić dodatkowo


- Umywalka nablatowa Geberit ONE, prostokątna, CleanDrain → str. 80
- Umywalka nablatowa Geberit ONE, prostokątna → str. 81

- Do instalacji szafki pod umywalkę niezbędne jest przyłącze umywalkowe Geberit, model oszczędzający przestrzeń. Patrz przegląd asortymentu – seria umywalek lub katalog online, akcesoria do umywalek
- Mix & Match: Artykuły o tej samej szerokości można dowolnie łączyć w seriach Geberit ONE, Acanto, iCon

Mix & Match

Blat pod umywalkę Geberit ONE z wycięciem, gres szkliwiony, do prostokątnej umywalki nablatowej



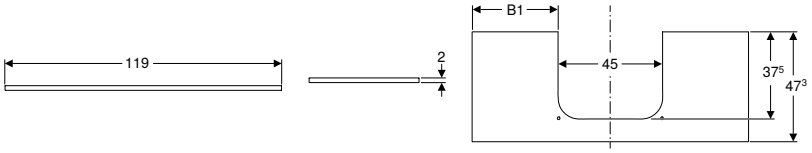

click & scan

Zastosowanie
- Do montażu na szafce pod umywalkę Geberit ONE, Acanto, iCon

Dane techniczne

Materiał	Gres szkliwiony

Charakterystyka
- Odporny na zarysowania
- Wilgocioodporny

Zakres dostawy
- Blat pod umywalkę
- Elementy mocujące

Nr art.	Kolor / powierzchnia	Mix & Match	Przekrój	B1 [cm]	H [cm]	T [cm]	PLN/szt.
B / Szerokość: 119 cm							
505.115.00.1 *	imitacja białego marmuru / Mat	Tak	centralny	37	2	47,3	7'551,40
505.115.00.2 *	imitacja czarnego marmuru / Mat	Tak	centralny	37	2	47,3	7'551,40
505.135.00.1 *	imitacja białego marmuru / Mat	Tak	Lewa strona	12,8	2	47,3	7'551,40
505.135.00.2 *	imitacja czarnego marmuru / Mat	Tak	Lewa strona	12,8	2	47,3	7'551,40
505.155.00.1 *	imitacja białego marmuru / Mat	Tak	Prawa strona	69,2	2	47,3	7'551,40
505.155.00.2 *	imitacja czarnego marmuru / Mat	Tak	Prawa strona	69,2	2	47,3	7'551,40
505.165.00.1 *	imitacja białego marmuru / Mat	Tak	Lewa i prawa strona	8	2	47,3	7'551,40
505.165.00.2 *	imitacja czarnego marmuru / Mat	Tak	Lewa i prawa strona	8	2	47,3	7'551,40

*** Produkcja na zamówienie**


Zamówić dodatkowo
- Umywalka nablatowa Geberit ONE, prostokątna, CleanDrain → str. 80
- Umywalka nablatowa Geberit ONE, prostokątna → str. 81

- Do instalacji szafki pod umywalkę niezbędne jest przyłącze umywalkowe Geberit, model oszczędzający przestrzeń. Patrz przegląd asortymentu – seria umywalek lub katalog online, akcesoria do umywalek
- Mix & Match: Artykuły o tej samej szerokości można dowolnie łączyć w seriach Geberit ONE, Acanto, iCon

Pozostałe meble łazienkowe

Półka ścienna Geberit



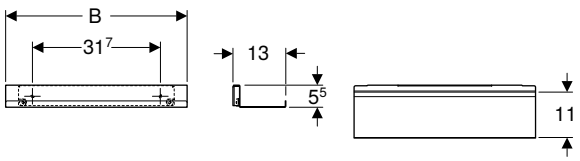

click & scan

Dane techniczne

Materiał	Stal

Zakres dostawy
- Półka ścienna
- Elementy mocujące

Charakterystyka
- Wiszący
- Ukryte mocowania

Nr art.	Kolor / powierzchnia	H [cm]	T [cm]	PLN/szt.
B / Szerokość: 45 cm				
502.326.01.3	biały / Malowany proszkowo, matowy	5,5	13	269,20
502.326.JK.1	lava / Malowany proszkowo, matowy	5,5	13	269,20
502.326.JL.1	piaskowy szary / Malowany proszkowo, matowy	5,5	13	269,20
B / Szerokość: 67,5 cm				
502.327.01.3	biały / Malowany proszkowo, matowy	5,5	13	333,80
502.327.JK.1	lava / Malowany proszkowo, matowy	5,5	13	333,80
502.327.JL.1	piaskowy szary / Malowany proszkowo, matowy	5,5	13	333,80

Akcesoria

Zestaw wkładów do szuflady Geberit do szuflady górnej



click & scan

Zastosowanie
- Do serii Geberit ONE, Acanto i iCon


Dane techniczne

Materiał	Bambus

Zakres dostawy
- Wkład do szuflady
- Pokrywa

Nr art.	Szerokość umywalki [cm]	PLN/szt.
502.349.00.1	60	250,00
502.350.00.1	75	288,30
502.351.00.1	90	345,80
502.352.00.1	105	432,30
502.353.00.1	120	518,30
502.354.00.1	135	622,40

Uchwyt na ręczniki Geberit do mebli łazienkowych



click & scan

Zastosowanie
- Do zamocowania w szafce pod umywalkę
- Do serii Geberit ONE, Acanto i iCon


Dane techniczne

Materiał	Aluminium

Zakres dostawy
- Uchwyty na ręczniki
- Elementy mocujące

Nr art.	Kolor / powierzchnia	B [cm]	H [cm]	T [cm]	PLN/szt.
503.012.01.1	biały / Malowany proszkowo, matowy	40	0,8	7,2	123,40
503.012.14.1	czarny mat / Malowany proszkowo, matowy	40	0,8	7,2	123,40
503.012.21.1	chrom / Błyszczący	40	0,8	7,2	162,00
503.012.JK.1	lava / Malowany proszkowo, matowy	40	0,8	7,2	123,40

Uchwyt na ręczniki Geberit do mebli łazienkowych

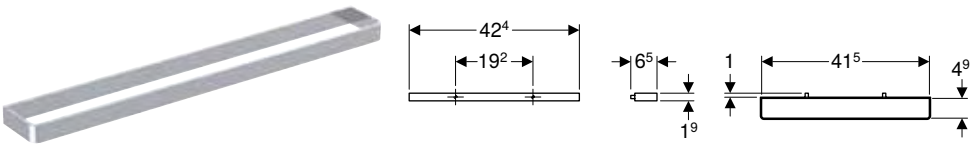

click & scan

Zastosowanie
- Do zamocowania w szafce pod umywalkę

Dane techniczne


Materiał	Stal

Charakterystyka
- Narożnik kwadratowy

Zakres dostawy
- Uchwyty na ręczniki
- Elementy mocujące

Nr art.	Kolor / powierzchnia	B [cm]	H [cm]	T [cm]	PLN/szt.
502.328.00.1	chrom / Błyszczący	42,4	1,9	4,9	155,60
502.328.01.3	biały / Malowany proszkowo, matowy	42,4	1,9	4,9	118,50
502.328.14.1	czarny mat / Malowany proszkowo, matowy	42,4	1,9	4,9	118,50
502.328.JK.1	lava / Malowany proszkowo, matowy	42,4	1,9	4,9	118,50
502.328.JL.1	piaskowy szary / Malowany proszkowo, matowy	42,4	1,9	4,9	118,50

Listwa oświetleniowa Geberit do szuflady, na lewą i prawą stronę, długość 35 cm



click & scan

Zastosowanie
- Do serii Geberit ONE, Acanto i iCon

Dane techniczne

Napięcie robocze	7,5 V DC
Materiał	Tworzywo sztuczne
Klasa efektywności energetycznej źródła światła	E
Kolor podświetlenia	3500 K


Charakterystyka
- Okres użytkowania 3–6 miesięcy
- Możliwość ładowania za pomocą kabla microUSB

Zakres dostawy
- Listwa oświetleniowa z lewej i prawej strony
- Elementy mocujące
- Przewód USB

Nr art.	L [cm]	Klasa ochrony	Pobór mocy [W]	PLN/szt.
502.031.00.1	35	III	≤ 1	392,50

Akcesoria
- Przegląd akcesoriów – meble łazienkowe Geberit iCon → str. 233
- Przegląd akcesoriów – meble łazienkowe Geberit ONE → str. 85
- Przegląd akcesoriów – Meble łazienkowe Geberit Acanto → str. 175

Listwa oświetleniowa Geberit do szuflady, na lewą i prawą stronę, długość 40 cm



click & scan

Zastosowanie
- Do serii Geberit ONE i Variform

Dane techniczne

Napięcie robocze	7,5 V DC
Materiał	Tworzywo sztuczne
Klasa efektywności energetycznej źródła światła	E
Kolor podświetlenia	3500 K


Charakterystyka
- Okres użytkowania 3–6 miesięcy
- Możliwość ładowania za pomocą kabla microUSB

Zakres dostawy
- Listwa oświetleniowa z lewej i prawej strony
- Elementy mocujące
- Przewód USB

Nr art.	L [cm]	Klasa ochrony	Pobór mocy [W]	PLN/szt.
502.032.00.1	40	III	≤ 1	398,30

Akcesoria
- Przegląd akcesoriów – meble łazienkowe Geberit VariForm
- Przegląd akcesoriów – meble łazienkowe Geberit ONE → str. 85

Element gniazda elektrycznego Geberit z wtyczką

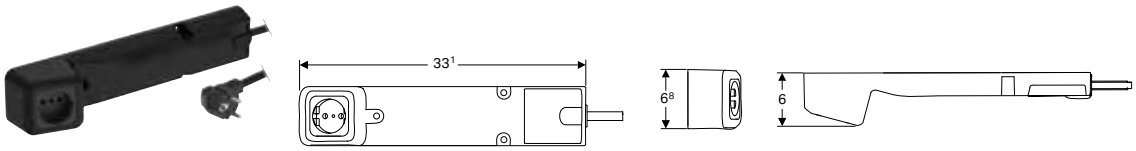

click & scan

Zastosowanie
- Do serii Geberit ONE, Acanto i iCon

Dane techniczne

Stopień ochrony	IP20
Napięcie znamionowe	230 V AC
Częstotliwość sieciowa	50 Hz


Zakres dostawy
- Element gniazdka elektrycznego z wtyczką
- Elementy mocujące

Nr art.	Gniazdko elektryczne	PLN/szt.
505.090.00.2	CEE 7/4	392,50

- Warunkiem zamontowania elementu gniazdka elektrycznego jest istniejące gniazdko elektryczne w obszarze za szafką pod umywalkę

Element gniazda elektrycznego Geberit z modułem ComfortLight





click & scan

Zastosowanie
- Do szafek pod umywalkę Geberit ONE w połączeniu z szafkami z lustrem Geberit ONE z ComfortLight

Dane techniczne

Stopień ochrony	IP20
Napięcie znamionowe	230 V AC
Częstotliwość sieciowa	50 Hz
Kolor podświetlenia	2200–4000 K

Charakterystyka
- Połączenie z szafkami z lustrem Geberit ONE poprzez magistralę DALI
- Płynna regulacja oświetlenia od światła orientacyjnego do światła dziennego
- Oświetlenie pośrednie
- Oświetlenie LED
- Z gniazdkiem elektrycznym w górnej szufladzie
- Zacisk do drutu, 1.5 mm²

Zakres dostawy
- Element gniazdka elektrycznego
- Listwa oświetleniowa
- Elementy mocujące


Nr art.	L [cm]	L1 [cm]	Gniazdko elektryczne	Do szafek pod umywalkę o szerokości [cm]	PLN/szt.
505.091.00.2	34,8	33,2	CEE 7/4	60	1'457,40
505.093.00.2	59,8	58,2	CEE 7/4	75–90	1'513,40
505.095.00.2	89,8	88,2	CEE 7/4	105–120	1'569,40

Zamówić dodatkowo
- Zasilacz Geberit ONE do magistrali DALI do ComfortLight → str. 127

Możliwość połączenia z
- Szafka z lustrem Geberit ONE z ComfortLight i jednymi drzwiami, montaż podtynkowy, wysokość 90 cm → str. 117
- Szafka z lustrem Geberit ONE z wnęką i ComfortLight, z jednymi drzwiami, montaż podtynkowy, wysokość 90 cm → str. 119
- Szafka z lustrem Geberit ONE z ComfortLight i jednymi drzwiami, montaż natynkowy, wysokość 90 cm → str. 121
- Szafka z lustrem Geberit ONE z ComfortLight i dwojgiem drzwi, montaż podtynkowy, wysokość 90 cm → str. 118
- Szafka z lustrem Geberit ONE z ComfortLight i dwojgiem drzwi, montaż natynkowy, wysokość 90 cm → str. 122
- Szafka z lustrem Geberit ONE z wnęką i ComfortLight, z jednymi drzwiami, montaż natynkowy, wysokość 90 cm → str. 123
- Szafka z lustrem Geberit ONE z wnęką i ComfortLight, z dwoma drzwiami, montaż podtynkowy, wysokość 90 cm → str. 120
- Szafka z lustrem Geberit ONE z wnęką i ComfortLight, z dwoma drzwiami, montaż natynkowy, wysokość 90 cm → str. 124

- Warunkiem zamontowania elementu gniazdka elektrycznego Geberit z modułem ComfortLight jest istniejące przyłącze elektryczne w obszarze za szafką pod umywalkę

Blat Geberit ONE do szafki bocznej i elementu bocznego, szkło

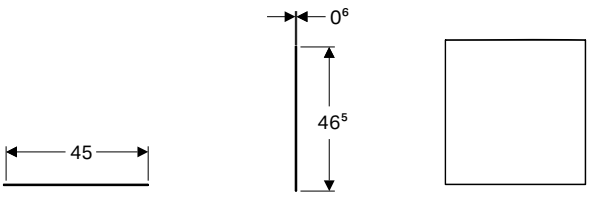

click & scan

Zastosowanie
- Do szafek bocznych Geberit ONE

Dane techniczne

Materiał	Szkło


Charakterystyka
- Odporny na zarysowania
- Wilgocioodporny


Nr art.	Kolor / powierzchnia	B [cm]	H [cm]	T [cm]	PLN/szt.
505.082.00.1	biały / Szkło	45	0,6	46,5	215,30
505.082.00.2	lava / Szkło	45	0,6	46,5	215,30

Możliwość połączenia z
- Szafka boczna Geberit ONE, z dwoma szufladami → str. 94
- Szafka boczna Geberit ONE, z jedną szufladą → str. 94
- Element boczny Geberit ONE → str. 95

Blat Geberit ONE do szafki bocznej i elementu bocznego, gres szkliwiony







click & scan

Zastosowanie
- Do szafek bocznych Geberit ONE

Dane techniczne

Materiał	Gres szkliwiony

Charakterystyka
- Odporny na zarysowania
- Wilgocioodporny

Zakres dostawy
- Mata antypoślizgowa

Nr art.	Kolor / powierzchnia	B [cm]	H [cm]	T [cm]	PLN/szt.
505.080.00.1	imitacja czarnego marmuru / Mat	45	0,4	46,5	753,50


Możliwość połączenia z
- Szafka boczna Geberit ONE, z dwoma szufladami → str. 94
- Szafka boczna Geberit ONE, z jedną szufladą → str. 94
- Element boczny Geberit ONE → str. 95


Baterie

Baterie umywalkowe

Bateria umywalkowa Geberit ONE, kształt okrągły, montaż naścienny, mieszacz z dwoma uchwytami, do podtynkowej skrzynki funkcyjnej







click & scan

Zastosowanie
- Do poboru wody
- Do montażu w elementach montażowych Geberit do baterii umywalkowej ściennej Geberit ONE z podtynkową skrzynką funkcyjną
- Do przyłączania zimnej i ciepłej wody
- Do pokrycia o grubości 10–60 mm

Dane techniczne

Ciśnienie robocze	50–1000 kPa
Maks. ciśnienie próbne wody	1600 kPa
Maks. ciśnienie próbne powietrza / gazu obojętnego	300 kPa
Temperatura otoczenia	1–40 °C
Temperatura składowania	-20 – +70 °C
Maks. temperatura wody	60 °C
Krótkotrwała maks. temperatura wody	90 °C
Przepływ przy 300 kPa / 3 bar	5 l/min
Minimalne ciśnienie przepływu	50 kPa
Przepływ obliczeniowy	0,07 l/s
Materiał	Mosiądz / cynkowy odlew ciśnieniowy


Charakterystyka
- Poziom hałasu armatury Grupa I, zgodnie z DIN 4109
- Mieszacz z dwoma uchwytami
- Lewy uchwyt uruchamiający do regulacji temperatury, prawy uchwyt uruchamiający do regulacji przepływu
- Ograniczanie strumienia za pomocą regulatora strumienia
- Ze zintegrowanym zaworem zwrotnym
- Z wężykami podłączeniowymi o długości 105.5 cm


Zakres dostawy
- Bateria umywalkowa
- Korpus zaworu z wężykami podłączeniowymi
- Elementy mocujące

Nr art.	Kolor / powierzchnia	Mieszacz	L [cm]	B [cm]	H [cm]	PLN/szt.
116.462.14.1	czarny mat / Powłoka easy-to-clean	Z mieszaczem	16,5	20,4	4,7	**5'160,50**
116.462.21.1	chrom / Błyszczący	Z mieszaczem	16,5	20,4	4,7	**3'570,30**
116.464.14.1	czarny mat / Powłoka easy-to-clean	Z mieszaczem	20,5	20,4	4,7	**5'505,30**
116.464.21.1	chrom / Błyszczący	Z mieszaczem	20,5	20,4	4,7	**3'915,00**

Możliwość połączenia z
- Stelaż podtynkowy Geberit Duofix do umywalki, 112–130 cm, bateria umywalkowa ścienna Geberit ONE z podtynkową skrzynką funkcyjną → str. 782

Bateria umywalkowa Geberit ONE, kształt geometryczny, montaż naścienny, mieszacz z dwoma uchwytami, do podtynkowej skrzynki funkcyjnej



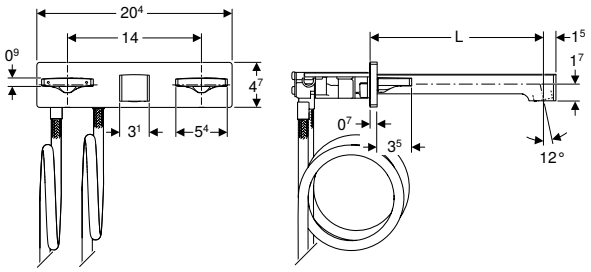

click & scan

Zastosowanie

- Do poboru wody
- Do montażu w elementach montażowych Geberit do baterii umywalkowej ściennej Geberit ONE z podtynkową skrzynką funkcyjną
- Do przyłączania zimnej i ciepłej wody
- Do pokrycia o grubości 10–60 mm

Dane techniczne

Ciśnienie robocze	50–1000 kPa
Maks. ciśnienie próbne wody	1600 kPa
Maks. ciśnienie próbne powietrza / gazu obojętnego	300 kPa
Temperatura otoczenia	1–40 °C
Temperatura składowania	-20 – +70 °C
Maks. temperatura wody	60 °C
Krótkotrwała maks. temperatura wody	90 °C
Durchfluss bei 300 kPa / 3 bar	5 l/min
Minimalne ciśnienie przepływu	50 kPa
Przepływ obliczeniowy	0,07 l/s
Materiał	Mosiądz / cynkowy odlew ciśnieniowy

Charakterystyka

- Poziom hałasu armatury Grupa I, zgodnie z DIN 4109
- Mieszacz z dwoma uchwytami
- Lewy uchwyt uruchamiający do regulacji temperatury, prawy uchwyt uruchamiający do regulacji przepływu
- Ograniczanie strumienia za pomocą regulatora strumienia
- Ze zintegrowanym zaworem zwrotnym
- Z wężykami podłączeniowymi o długości 105.5 cm

Zakres dostawy

- Bateria umywalkowa
- Korpus zaworu z wężykami podłączeniowymi
- Elementy mocujące

Nr art.	Kolor / powierzchnia	Mieszacz	L [cm]	B [cm]	H [cm]	PLN/szt.
116.463.14.1	czarny mat / Powłoka easy-to-clean	Z mieszaczem	18	20,4	4,7	**5'160,50**
116.463.21.1	chrom / Błyszczący	Z mieszaczem	18	20,4	4,7	**3'570,30**
116.465.14.1	czarny mat / Powłoka easy-to-clean	Z mieszaczem	22	20,4	4,7	**5'505,30**
116.465.21.1	chrom / Błyszczący	Z mieszaczem	22	20,4	4,7	**3'915,00**

Możliwość połączenia z


- Stelaż podtynkowy Geberit Duofix do umywalki, 112–130 cm, bateria umywalkowa ścienna Geberit ONE z podtynkową skrzynką funkcyjną → str. 782


Szafki z lustrami


Podtynkowe szafki z lustrem

Szafka z lustrem Geberit ONE z ComfortLight i jednymi drzwiami, montaż podtynkowy, wysokość 90 cm









click & scan

Zastosowanie
- Do montażu podtynkowego

Dane techniczne

Stopień ochrony	IP44
Napięcie znamionowe	230 V AC
Częstotliwość sieciowa	50 Hz
Napięcie robocze	24 V DC
Materiał	Aluminium
Klasa efektywności energetycznej źródła światła	E
Kolor podświetlenia	2200–4000 K
Maks. okres użytkowania oświetlenia LED	72000 h
Metoda pomiaru	L80B10
Indeks odwzorowania kolorów	90
Odchylenie standardowe dopasowania kolorów	3 SDCM

Zakres dostawy
- 3 szklane półki
- Zaślepka lewego lub prawego gniazdka elektrycznego
- Element montażowy

Charakterystyka
- Z ComfortLight
- Oświetlenie LED
- Oświetlenie pośrednie
- Oświetlenie wewnętrzne
- Płynna regulacja oświetlenia od światła orientacyjnego do światła dziennego
- Funkcje uruchamiane przez czujnik dotykowy
- Sterowanie kompatybilne z DALI
- Kompatybilny z aplikacją Geberit Home
- Okno czasowe z pożądanym natężeniem światła regulowane indywidualnie za pomocą aplikacji Geberit Home
- Z jednymi drzwiami
- Drzwi dwustronnie lustrzane
- Z dwoma gniazdkami elektrycznymi
- Gniazdka elektryczne zamontowane wewnątrz u góry po lewej i prawej stronie
- Szklane półki z możliwością płynnej regulacji

Nr art.	Kolor / powierzchnia	B1 [cm]	B2 [cm]	H [cm]	H1 [cm]	T [cm]	T1 [cm]	T2 [cm]	Klasa ochrony	Pobór mocy [W]	Drzwi	Strumień świetlny (maks./góra/dół) [lm]	PLN/szt.
B / Szerokość: 60 cm													
505.800.00.1	Aluminium anodyzowane	57,5	58	90	88	15	11,8	3,2	I	60	Zawias po lewej	3273 / 2552 / 721	**6'126,10**
505.801.00.1	Aluminium anodyzowane	57,5	58	90	88	15	11,8	3,2	I	60	Zawias po prawej	3273 / 2552 / 721	**6'126,10**
505.800.00.2	biały / Aluminium powlekane proszkowo	57,5	58	90	88	15	11,8	3,2	I	60	Zawias po lewej	3273 / 2552 / 721	**6'126,10**
505.801.00.2	biały / Aluminium powlekane proszkowo	57,5	58	90	88	15	11,8	3,2	I	60	Zawias po prawej	3273 / 2552 / 721	**6'126,10**
505.800.00.7	czarny mat / Aluminium powlekane proszkowo	57,5	58	90	88	15	11,8	3,2	I	60	Zawias po lewej	3273 / 2552 / 721	**6'725,00**
505.801.00.7	czarny mat / Aluminium powlekane proszkowo	57,5	58	90	88	15	11,8	3,2	I	60	Zawias po prawej	3273 / 2552 / 721	**6'725,00**

Zamówić dodatkowo
- Skrzynka montażowa do szafki z lustrem Geberit ONE, wysokość 90 cm → str. 799


Możliwość połączenia z
- Element gniazda elektrycznego Geberit z modułem ComfortLight → str. 113

Akcesoria
- Ramka ozdobna do szafki z lustrem Geberit ONE, montaż podtynkowy → str. 126
- Element gniazdka elektrycznego Geberit ONE do szafki z lustrem → str. 127
- Uchwyt Geberit ONE do drzwi z lustrem → str. 126
- Uchwyt magnetyczny Geberit → str. 125
- Lustro powiększające Geberit → str. 125
- Zasilacz Geberit ONE do magistrali DALI do ComfortLight → str. 127
- Reflektor sufitowy LED Geberit, do ComfortLight → str. 127

- Standardowa obsługa poprzez szafkę z lustrem i przycisk pokojowy. Obsługę za pomocą przełącznika pokojowego należy ustawić w aplikacji Geberit HomeApp

Szafka z lustrem Geberit ONE z ComfortLight i dwojgiem drzwi, montaż podtynkowy, wysokość 90 cm



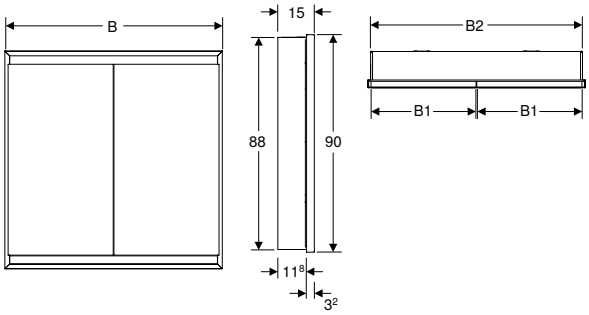

click & scan

Zastosowanie

- Do montażu podtynkowego

Dane techniczne

Stopień ochrony	IP44
Napięcie znamionowe	230 V AC
Częstotliwość sieciowa	50 Hz
Napięcie robocze	24 V DC
Materiał	Aluminium
Klasa efektywności energetycznej źródła światła	E
Kolor podświetlenia	2200–4000 K
Maks. okres użytkowania oświetlenia LED	72000 h
Metoda pomiaru	L80B10
Indeks odwzorowania kolorów	90
Odchylenie standardowe dopasowania kolorów	3 SDCM

Zakres dostawy

- 3 szklane półki
- Zaślepka lewego lub prawego gniazdka elektrycznego
- Element montażowy

Charakterystyka

- Z ComfortLight
- Oświetlenie LED
- Oświetlenie pośrednie
- Oświetlenie wewnętrzne
- Płynna regulacja oświetlenia od światła orientacyjnego do światła dziennego
- Funkcje uruchamiane przez czujnik dotykowy
- Sterowanie kompatybilne z DALI
- Kompatybilny z aplikacją Geberit Home
- Okno czasowe z pożądanym natężeniem światła regulowane indywidualnie za pomocą aplikacji Geberit Home
- Z dwoma drzwiami
- Drzwi dwustronnie lustrzane
- Z dwoma gniazdkami elektrycznymi
- Gniazdka elektryczne zamontowane wewnątrz u góry po lewej i prawej stronie
- Szklane półki z możliwością płynnej regulacji

Nr art.	Kolor / powierzchnia	B1 [cm]	B2 [cm]	H [cm]	H1 [cm]	T [cm]	T1 [cm]	T2 [cm]	Klasa ochrony	Pobór mocy [W]	Strumień świetlny (maks./góra/dół) [lm]	PLN/szt.
B / Szerokość: 75 cm												
505.802.00.1	Aluminium anodyzowane	36	73	90	88	15	11,8	3,2	I	75	4165 / 3248 / 917	6'548,50
505.802.00.2	biały / Aluminium powlekane proszkowo	36	73	90	88	15	11,8	3,2	I	75	4165 / 3248 / 917	6'548,50
505.802.00.7	czarny mat / Aluminium powlekane proszkowo	36	73	90	88	15	11,8	3,2	I	75	4165 / 3248 / 917	7'328,00
B / Szerokość: 90 cm												
505.803.00.1	Aluminium anodyzowane	43,5	88	90	88	15	11,8	3,2	I	90	5058 / 3944 / 1114	6'971,10
505.803.00.2	biały / Aluminium powlekane proszkowo	43,5	88	90	88	15	11,8	3,2	I	90	5058 / 3944 / 1114	6'971,10
505.803.00.7	czarny mat / Aluminium powlekane proszkowo	43,5	88	90	88	15	11,8	3,2	I	90	5058 / 3944 / 1114	7'977,30
B / Szerokość: 105 cm												
505.804.00.1	Aluminium anodyzowane	51	103	90	88	15	11,8	3,2	I	105	5950 / 4640 / 1310	7'499,20
505.804.00.2	biały / Aluminium powlekane proszkowo	51	103	90	88	15	11,8	3,2	I	105	5950 / 4640 / 1310	7'499,20
505.804.00.7	czarny mat / Aluminium powlekane proszkowo	51	103	90	88	15	11,8	3,2	I	105	5950 / 4640 / 1310	8'626,60
B / Szerokość: 120 cm												
505.805.00.1	Aluminium anodyzowane	58,5	118	90	88	15	11,8	3,2	I	120	6843 / 5336 / 1507	8'344,20
505.805.00.2	biały / Aluminium powlekane proszkowo	58,5	118	90	88	15	11,8	3,2	I	120	6843 / 5336 / 1507	8'344,20
505.805.00.7	czarny mat / Aluminium powlekane proszkowo	58,5	118	90	88	15	11,8	3,2	I	120	6843 / 5336 / 1507	9'739,70

Zamówić dodatkowo

- Skrzynka montażowa do szafki z lustrem Geberit ONE, wysokość 90 cm → str. 799

Możliwość połączenia z


- Element gniazda elektrycznego Geberit z modułem ComfortLight → str. 113

Akcesoria

- Ramka ozdobna do szafki z lustrem Geberit ONE, montaż podtynkowy → str. 126
- Element gniazdka elektrycznego Geberit ONE do szafki z lustrem → str. 127
- Uchwyt Geberit ONE do drzwi z lustrem → str. 126
- Uchwyt magnetyczny Geberit → str. 125
- Lustro powiększające Geberit → str. 125
- Zasilacz Geberit ONE do magistrali DALI do ComfortLight → str. 127
- Reflektor sufitowy LED Geberit, do ComfortLight → str. 127

- Standardowa obsługa poprzez szafkę z lustrem i przycisk pokojowy. Obsługę za pomocą przełącznika pokojowego należy ustawić w aplikacji Geberit HomeApp

Szafka z lustrem Geberit ONE z wnęką i ComfortLight, z jednymi drzwiami, montaż podtynkowy, wysokość 90 cm

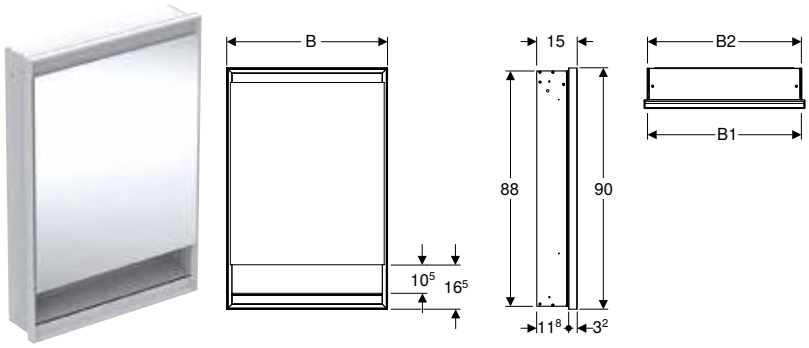

click & scan

Zastosowanie

- Do montażu podtynkowego

Dane techniczne

Stopień ochrony	IP44
Napięcie znamionowe	230 V AC
Częstotliwość sieciowa	50 Hz
Napięcie robocze	24 V DC
Materiał	Aluminium
Klasa efektywności energetycznej źródła światła	E
Kolor podświetlenia	2200–4000 K
Maks. okres użytkowania oświetlenia LED	72000 h
Metoda pomiaru	L80B10
Indeks odwzorowania kolorów	90
Odchylenie standardowe dopasowania kolorów	3 SDCM

Charakterystyka

- Z ComfortLight
- Oświetlenie LED
- Oświetlenie pośrednie
- Oświetlenie wewnętrzne
- Płynna regulacja oświetlenia od światła orientacyjnego do światła dziennego
- Funkcje uruchamiane przez czujnik dotykowy
- Sterowanie kompatybilne z DALI
- Kompatybilny z aplikacją Geberit Home
- Okno czasowe z pożądanym natężeniem światła regulowane indywidualnie za pomocą aplikacji Geberit Home
- Z jednymi drzwiami
- Drzwi dwustronnie lustrzane
- Z dwoma gniazdkami elektrycznymi
- Gniazdka elektryczne zamontowane wewnątrz u góry po lewej i prawej stronie
- Szklane półki z możliwością płynnej regulacji

Zakres dostawy

- 3 szklane półki
- Zaślepka lewego lub prawego gniazdka elektrycznego
- Element montażowy

Nr art.	Kolor / powierzchnia	B1 [cm]	B2 [cm]	H [cm]	H1 [cm]	H2 [cm]	T [cm]	T1 [cm]	T2 [cm]	Klasa ochrony	Pobór mocy [W]	Drzwi	Strumień świetlny (maks./ góra/dół) [lm]	PLN/szt.
B / Szerokość: 60 cm														
505.820.00.1	Aluminium anodyzowane	57,5	58	90	88	10,5	15	11,8	3,2	I	60	Zawias po lewej	3273 / 2552 / 721	**6'126,10**
505.821.00.1	Aluminium anodyzowane	57,5	58	90	88	10,5	15	11,8	3,2	I	60	Zawias po prawej	3273 / 2552 / 721	**6'126,10**
505.820.00.2	biały / Aluminium powlekane proszkowo	57,5	58	90	88	10,5	15	11,8	3,2	I	60	Zawias po lewej	3273 / 2552 / 721	**6'126,10**
505.821.00.2	biały / Aluminium powlekane proszkowo	57,5	58	90	88	10,5	15	11,8	3,2	I	60	Zawias po prawej	3273 / 2552 / 721	**6'126,10**
505.820.00.7	czarny mat / Aluminium powlekane proszkowo	57,5	58	90	88	10,5	15	11,8	3,2	I	60	Zawias po lewej	3273 / 2552 / 721	**6'725,00**
505.821.00.7	czarny mat / Aluminium powlekane proszkowo	57,5	58	90	88	10,5	15	11,8	3,2	I	60	Zawias po prawej	3273 / 2552 / 721	**6'725,00**

Zamówić dodatkowo

- Skrzynka montażowa do szafki z lustrem Geberit ONE, wysokość 90 cm → str. 799

Możliwość połączenia z

- Element gniazda elektrycznego Geberit z modułem ComfortLight → str. 113


Akcesoria

- Ramka ozdobna do szafki z lustrem Geberit ONE, montaż podtynkowy → str. 126
- Element gniazdka elektrycznego Geberit ONE do szafki z lustrem → str. 127
- Uchwyt Geberit ONE do drzwi z lustrem → str. 126
- Uchwyt magnetyczny Geberit → str. 125
- Lustro powiększające Geberit → str. 125
- Zasilacz Geberit ONE do magistrali DALI do ComfortLight → str. 127
- Reflektor sufitowy LED Geberit, do ComfortLight → str. 127

- Standardowa obsługa poprzez szafkę z lustrem i przycisk pokojowy. Obsługę za pomocą przełącznika pokojowego należy ustawić w aplikacji Geberit HomeApp

Szafka z lustrem Geberit ONE z wnęką i ComfortLight, z dwoma drzwiami, montaż podtynkowy, wysokość 90 cm



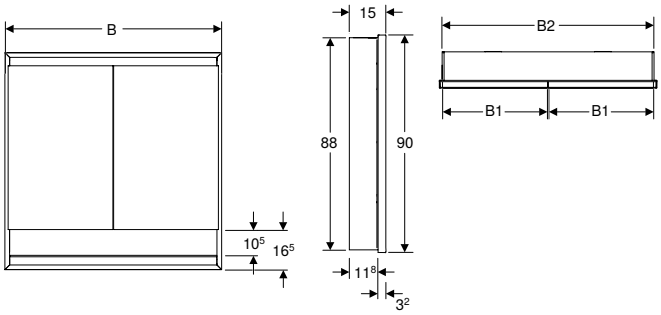

click & scan

Zastosowanie

- Do montażu podtynkowego

Dane techniczne

Stopień ochrony	IP44
Napięcie znamionowe	230 V AC
Częstotliwość sieciowa	50 Hz
Napięcie robocze	24 V DC
Materiał	Aluminium
Klasa efektywności energetycznej źródła światła	E
Kolor podświetlenia	2200–4000 K
Maks. okres użytkowania oświetlenia LED	72000 h
Metoda pomiaru	L80B10
Indeks odwzorowania kolorów	90
Odchylenie standardowe dopasowania kolorów	3 SDCM

Zakres dostawy

- 3 szklane półki
- Zaślepka lewego lub prawego gniazdka elektrycznego
- Element montażowy

Charakterystyka

- Z ComfortLight
- Oświetlenie LED
- Oświetlenie pośrednie
- Oświetlenie wewnętrzne
- Płynna regulacja oświetlenia od światła orientacyjnego do światła dziennego
- Funkcje uruchamiane przez czujnik dotykowy
- Sterowanie kompatybilne z DALI
- Kompatybilny z aplikacją Geberit Home
- Okno czasowe z pożądanym natężeniem światła regulowane indywidualnie za pomocą aplikacji Geberit Home
- Z dwoma drzwiami
- Drzwi dwustronnie lustrzane
- Z dwoma gniazdkami elektrycznymi
- Gniazdka elektryczne zamontowane wewnątrz u góry po lewej i prawej stronie
- Szklane półki z możliwością płynnej regulacji

Nr art.	Kolor / powierzchnia	B1 [cm]	B2 [cm]	H [cm]	H1 [cm]	H2 [cm]	T [cm]	T1 [cm]	T2 [cm]	Klasa ochrony	Pobór mocy [W]	Strumień świetlny (maks./góra/dół) [lm]	PLN/szt.
B / Szerokość: 75 cm													
505.822.00.1	Aluminium anodyzowane	36	73	90	88	10,5	15	11,8	3,2	I	75	4165 / 3248 / 917	6'548,50
505.822.00.2	biały / Aluminium powlekane proszkowo	36	73	90	88	10,5	15	11,8	3,2	I	75	4165 / 3248 / 917	6'548,50
505.822.00.7	czarny mat / Aluminium powlekane proszkowo	36	73	90	88	10,5	15	11,8	3,2	I	75	4165 / 3248 / 917	7'328,00
B / Szerokość: 90 cm													
505.823.00.1	Aluminium anodyzowane	43,5	88	90	88	10,5	15	11,8	3,2	I	90	5058 / 3944 / 1114	6'971,10
505.823.00.2	biały / Aluminium powlekane proszkowo	43,5	88	90	88	10,5	15	11,8	3,2	I	90	5058 / 3944 / 1114	6'971,10
505.823.00.7	czarny mat / Aluminium powlekane proszkowo	43,5	88	90	88	10,5	15	11,8	3,2	I	90	5058 / 3944 / 1114	7'977,30
B / Szerokość: 105 cm													
505.824.00.1	Aluminium anodyzowane	51	103	90	88	10,5	15	11,8	3,2	I	105	5950 / 4640 / 1310	7'499,20
505.824.00.2	biały / Aluminium powlekane proszkowo	51	103	90	88	10,5	15	11,8	3,2	I	105	5950 / 4640 / 1310	7'499,20
505.824.00.7	czarny mat / Aluminium powlekane proszkowo	51	103	90	88	10,5	15	11,8	3,2	I	105	5950 / 4640 / 1310	8'626,60
B / Szerokość: 120 cm													
505.825.00.1	Aluminium anodyzowane	58,5	118	90	88	10,5	15	11,8	3,2	I	120	6843 / 5336 / 1507	8'344,20
505.825.00.2	biały / Aluminium powlekane proszkowo	58,5	118	90	88	10,5	15	11,8	3,2	I	120	6843 / 5336 / 1507	8'344,20
505.825.00.7	czarny mat / Aluminium powlekane proszkowo	58,5	118	90	88	10,5	15	11,8	3,2	I	120	6843 / 5336 / 1507	9'739,70

Zamówić dodatkowo

- Skrzynka montażowa do szafki z lustrem Geberit ONE, wysokość 90 cm → str. 799

Możliwość połączenia z

- Element gniazda elektrycznego Geberit z modułem ComfortLight → str. 113

Akcesoria


- Ramka ozdobna do szafki z lustrem Geberit ONE, montaż podtynkowy → str. 126
- Element gniazdka elektrycznego Geberit ONE do szafki z lustrem → str. 127
- Uchwyt Geberit ONE do drzwi z lustrem → str. 126
- Uchwyt magnetyczny Geberit → str. 125
- Lustro powiększające Geberit → str. 125
- Zasilacz Geberit ONE do magistrali DALI do ComfortLight → str. 127
- Reflektor sufitowy LED Geberit, do ComfortLight → str. 127

- Standardowa obsługa poprzez szafkę z lustrem i przycisk pokojowy. Obsługę za pomocą przełącznika pokojowego należy ustawić w aplikacji Geberit HomeApp

Natynkowe szafki z lustrem

Szafka z lustrem Geberit ONE z ComfortLight i jednymi drzwiami, montaż natynkowy, wysokość 90 cm



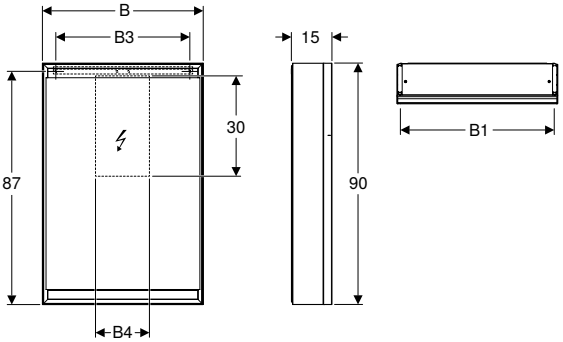

click & scan

Dane techniczne

Stopień ochrony	IP44
Napięcie znamionowe	230 V AC
Częstotliwość sieciowa	50 Hz
Napięcie robocze	24 V DC
Materiał	Aluminium
Klasa efektywności energetycznej źródła światła	E
Kolor podświetlenia	2200–4000 K
Maks. okres użytkowania oświetlenia LED	72000 h
Metoda pomiaru	L80B10
Indeks odwzorowania kolorów	90
Odchylenie standardowe dopasowania kolorów	3 SDCM

Zakres dostawy

- 3 szklane półki
- Zaślepka lewego lub prawego gniazdka elektrycznego
- Element montażowy

Charakterystyka

- Z ComfortLight
- Oświetlenie LED
- Oświetlenie pośrednie
- Oświetlenie wewnętrzne
- Płynna regulacja oświetlenia od światła orientacyjnego do światła dziennego
- Funkcje uruchamiane przez czujnik dotykowy
- Sterowanie kompatybilne z DALI
- Kompatybilny z aplikacją Geberit Home
- Okno czasowe z pożądanym natężeniem światła regulowane indywidualnie za pomocą aplikacji Geberit Home
- Z jednymi drzwiami
- Drzwi dwustronnie lustrzane
- Z dwoma gniazdkami elektrycznymi
- Gniazdka elektryczne zamontowane wewnątrz u góry po lewej i prawej stronie
- Szklane półki z możliwością płynnej regulacji

Nr art.	Kolor / powierzchnia	B1 [cm]	B3 [cm]	B4 [cm]	H [cm]	T [cm]	Klasa ochrony	Pobór mocy [W]	Drzwi	Strumień świetlny (maks./góra/dół) [lm]	PLN/szt.
B / Szerokość: 60 cm											
505.810.00.1	Aluminium anodyzowane	57,5	50	20	90	15	I	60	Zawias po lewej	3273 / 2552 / 721	**6'442,90**
505.811.00.1	Aluminium anodyzowane	57,5	50	20	90	15	I	60	Zawias po prawej	3273 / 2552 / 721	**6'442,90**
505.810.00.2	biały / Aluminium powlekane proszkowo	57,5	50	20	90	15	I	60	Zawias po lewej	3273 / 2552 / 721	**6'442,90**
505.811.00.2	biały / Aluminium powlekane proszkowo	57,5	50	20	90	15	I	60	Zawias po prawej	3273 / 2552 / 721	**6'442,90**

Możliwość połączenia z

- Element gniazda elektrycznego Geberit z modułem ComfortLight → str. 113


Akcesoria

- Element gniazdka elektrycznego Geberit ONE do szafki z lustrem → str. 127
- Uchwyt Geberit ONE do drzwi z lustrem → str. 126
- Uchwyt magnetyczny Geberit → str. 125
- Lustro powiększające Geberit → str. 125
- Zasilacz Geberit ONE do magistrali DALI do ComfortLight → str. 127
- Reflektor sufitowy LED Geberit, do ComfortLight → str. 127

- Standardowa obsługa poprzez szafkę z lustrem i przycisk pokojowy. Obsługę za pomocą przełącznika pokojowego należy ustawić w aplikacji Geberit HomeApp

Szafka z lustrem Geberit ONE z ComfortLight i dwojgiem drzwi, montaż natynkowy, wysokość 90 cm



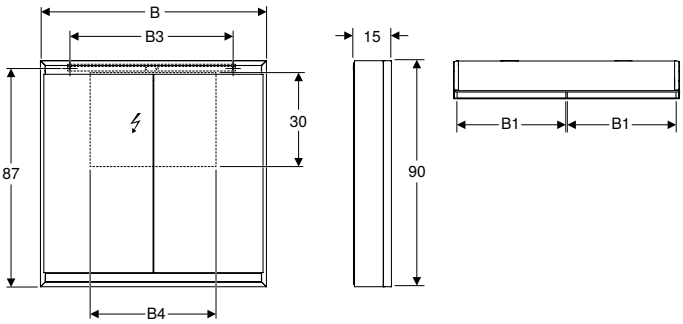

click & scan

Dane techniczne

Stopień ochrony	IP44
Napięcie znamionowe	230 V AC
Częstotliwość sieciowa	50 Hz
Napięcie robocze	24 V DC
Materiał	Aluminium
Klasa efektywności energetycznej źródła światła	E
Kolor podświetlenia	2200–4000 K
Maks. okres użytkowania oświetlenia LED	72000 h
Metoda pomiaru	L80B10
Indeks odwzorowania kolorów	90
Odchylenie standardowe dopasowania kolorów	3 SDCM

Zakres dostawy

- 3 szklane półki
- Zaślepka lewego lub prawego gniazdka elektrycznego
- Element montażowy

Charakterystyka

- Z ComfortLight
- Oświetlenie LED
- Oświetlenie pośrednie
- Oświetlenie wewnętrzne
- Płynna regulacja oświetlenia od światła orientacyjnego do światła dziennego
- Funkcje uruchamiane przez czujnik dotykowy
- Sterowanie kompatybilne z DALI
- Kompatybilny z aplikacją Geberit Home
- Okno czasowe z pożądanym natężeniem światła regulowane indywidualnie za pomocą aplikacji Geberit Home
- Z dwoma drzwiami
- Drzwi dwustronnie lustrzane
- Z dwoma gniazdkami elektrycznymi
- Gniazdka elektryczne zamontowane wewnątrz u góry po lewej i prawej stronie
- Szklane półki z możliwością płynnej regulacji

Nr art.	Kolor / powierzchnia	B1 [cm]	B3 [cm]	B4 [cm]	H [cm]	T [cm]	Klasa ochrony	Pobór mocy [W]	Strumień świetlny (maks./góra/dół) [lm]	PLN/szt.
B / Szerokość: 75 cm										
505.812.00.1	Aluminium anodyzowane	36	65	35	90	15	I	75	4165 / 3248 / 917	**6'865,40**
505.812.00.2	biały / Aluminium powlekane proszkowo	36	65	35	90	15	I	75	4165 / 3248 / 917	**6'865,40**
B / Szerokość: 90 cm										
505.813.00.1	Aluminium anodyzowane	43,5	65	50	90	15	I	90	5058 / 3944 / 1114	**7'393,60**
505.813.00.2	biały / Aluminium powlekane proszkowo	43,5	65	50	90	15	I	90	5058 / 3944 / 1114	**7'393,60**
B / Szerokość: 105 cm										
505.814.00.1	Aluminium anodyzowane	51	95	65	90	15	I	105	5950 / 4640 / 1310	**8'027,10**
505.814.00.2	biały / Aluminium powlekane proszkowo	51	95	65	90	15	I	105	5950 / 4640 / 1310	**8'027,10**
B / Szerokość: 120 cm										
505.815.00.1	Aluminium anodyzowane	58,5	95	80	90	15	I	120	6843 / 5336 / 1507	**8'977,80**
505.815.00.2	biały / Aluminium powlekane proszkowo	58,5	95	80	90	15	I	120	6843 / 5336 / 1507	**8'977,80**

Możliwość połączenia z

- Element gniazda elektrycznego Geberit z modułem ComfortLight → str. 113


Akcesoria

- Element gniazdka elektrycznego Geberit ONE do szafki z lustrem → str. 127
- Uchwyt Geberit ONE do drzwi z lustrem → str. 126
- Uchwyt magnetyczny Geberit → str. 125
- Lustro powiększające Geberit → str. 125
- Zasilacz Geberit ONE do magistrali DALI do ComfortLight → str. 127
- Reflektor sufitowy LED Geberit, do ComfortLight → str. 127

- Standardowa obsługa poprzez szafkę z lustrem i przycisk pokojowy. Obsługę za pomocą przełącznika pokojowego należy ustawić w aplikacji Geberit HomeApp

Szafka z lustrem Geberit ONE z wnęką i ComfortLight, z jednymi drzwiami, montaż natynkowy, wysokość 90 cm



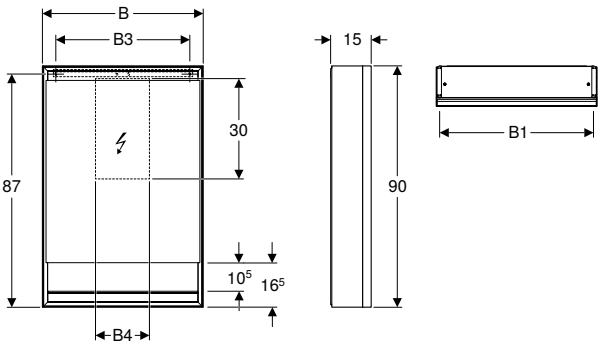

click & scan

Dane techniczne

Stopień ochrony	IP44
Napięcie znamionowe	230 V AC
Częstotliwość sieciowa	50 Hz
Napięcie robocze	24 V DC
Materiał	Aluminium
Klasa efektywności energetycznej źródła światła	E
Kolor podświetlenia	2200–4000 K
Maks. okres użytkowania oświetlenia LED	72000 h
Metoda pomiaru	L80B10
Indeks odwzorowania kolorów	90
Odchylenie standardowe dopasowania kolorów	3 SDCM

Zakres dostawy

- 3 szklane półki
- Zaślepka lewego lub prawego gniazdka elektrycznego
- Element montażowy

Charakterystyka

- Z ComfortLight
- Oświetlenie LED
- Oświetlenie pośrednie
- Oświetlenie wewnętrzne
- Płynna regulacja oświetlenia od światła orientacyjnego do światła dziennego
- Funkcje uruchamiane przez czujnik dotykowy
- Sterowanie kompatybilne z DALI
- Kompatybilny z aplikacją Geberit Home
- Okno czasowe z pożądanym natężeniem światła regulowane indywidualnie za pomocą aplikacji Geberit Home
- Z jednymi drzwiami
- Drzwi dwustronnie lustrzane
- Z dwoma gniazdkami elektrycznymi
- Gniazdka elektryczne zamontowane wewnątrz u góry po lewej i prawej stronie
- Szklane półki z możliwością płynnej regulacji

Nr art.	Kolor / powierzchnia	B1 [cm]	B3 [cm]	B4 [cm]	H [cm]	H2 [cm]	T [cm]	Klasa ochrony	Pobór mocy [W]	Drzwi	Strumień świetlny (maks./góra/dół) [lm]	PLN/szt.
B / Szerokość: 60 cm												
505.830.00.1	Aluminium anodyzowane	57,5	50	20	90	10,5	15	I	60	Zawias po lewej	3273 / 2552 / 721	**6'442,90**
505.831.00.1	Aluminium anodyzowane	57,5	50	20	90	10,5	15	I	60	Zawias po prawej	3273 / 2552 / 721	**6'442,90**
505.830.00.2	biały / Aluminium powlekane proszkowo	57,5	50	20	90	10,5	15	I	60	Zawias po lewej	3273 / 2552 / 721	**6'442,90**
505.831.00.2	biały / Aluminium powlekane proszkowo	57,5	50	20	90	10,5	15	I	60	Zawias po prawej	3273 / 2552 / 721	**6'442,90**

Możliwość połączenia z

- Element gniazda elektrycznego Geberit z modułem ComfortLight → str. 113


Akcesoria

- Element gniazdka elektrycznego Geberit ONE do szafki z lustrem → str. 127
- Uchwyt Geberit ONE do drzwi z lustrem → str. 126
- Uchwyt magnetyczny Geberit → str. 125
- Lustro powiększające Geberit → str. 125
- Zasilacz Geberit ONE do magistrali DALI do ComfortLight → str. 127
- Reflektor sufitowy LED Geberit, do ComfortLight → str. 127

- Standardowa obsługa poprzez szafkę z lustrem i przycisk pokojowy. Obsługę za pomocą przełącznika pokojowego należy ustawić w aplikacji Geberit HomeApp

Szafka z lustrem Geberit ONE z wnęką i ComfortLight, z dwoma drzwiami, montaż natynkowy, wysokość 90 cm



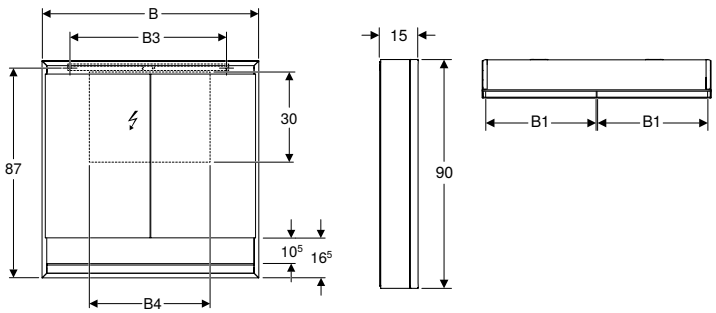

click & scan

Dane techniczne

Stopień ochrony	IP44
Napięcie znamionowe	230 V AC
Częstotliwość sieciowa	50 Hz
Napięcie robocze	24 V DC
Materiał	Aluminium
Klasa efektywności energetycznej źródła światła	E
Kolor podświetlenia	2200–4000 K
Maks. okres użytkowania oświetlenia LED	72000 h
Metoda pomiaru	L80B10
Indeks odwzorowania kolorów	90
Odchylenie standardowe dopasowania kolorów	3 SDCM

Zakres dostawy

- 3 szklane półki
- Zaślepka lewego lub prawego gniazdka elektrycznego
- Element montażowy

Charakterystyka

- Z ComfortLight
- Oświetlenie LED
- Oświetlenie pośrednie
- Oświetlenie wewnętrzne
- Płynna regulacja oświetlenia od światła orientacyjnego do światła dziennego
- Funkcje uruchamiane przez czujnik dotykowy
- Sterowanie kompatybilne z DALI
- Kompatybilny z aplikacją Geberit Home
- Okno czasowe z pożądanym natężeniem światła regulowane indywidualnie za pomocą aplikacji Geberit Home
- Z dwoma drzwiami
- Drzwi dwustronnie lustrzane
- Z dwoma gniazdkami elektrycznymi
- Gniazdka elektryczne zamontowane wewnątrz u góry po lewej i prawej stronie
- Szklane półki z możliwością płynnej regulacji

Nr art.	Kolor / powierzchnia	B1 [cm]	B3 [cm]	B4 [cm]	H [cm]	H2 [cm]	T [cm]	Klasa ochrony	Pobór mocy [W]	Strumień świetlny (maks./ góra/dół) [lm]	PLN/szt.
B / Szerokość: 75 cm											
505.832.00.1	Aluminium anodyzowane	36	65	35	90	10,5	15	I	75	4165 / 3248 / 917	**6'865,40**
505.832.00.2	biały / Aluminium powlekane proszkowo	36	65	35	90	10,5	15	I	75	4165 / 3248 / 917	**6'865,40**
B / Szerokość: 90 cm											
505.833.00.1	Aluminium anodyzowane	43,5	65	50	90	10,5	15	I	90	5058 / 3944 / 1114	**7'393,60**
505.833.00.2	biały / Aluminium powlekane proszkowo	43,5	65	50	90	10,5	15	I	90	5058 / 3944 / 1114	**7'393,60**
B / Szerokość: 105 cm											
505.834.00.1	Aluminium anodyzowane	51	95	65	90	10,5	15	I	105	5950 / 4640 / 1310	**8'027,10**
505.834.00.2	biały / Aluminium powlekane proszkowo	51	95	65	90	10,5	15	I	105	5950 / 4640 / 1310	**8'027,10**
B / Szerokość: 120 cm											
505.835.00.1	Aluminium anodyzowane	58,5	95	80	90	10,5	15	I	120	6843 / 5336 / 1507	**8'977,80**
505.835.00.2	biały / Aluminium powlekane proszkowo	58,5	95	80	90	10,5	15	I	120	6843 / 5336 / 1507	**8'977,80**

Możliwość połączenia z

- Element gniazda elektrycznego Geberit z modułem ComfortLight → str. 113


Akcesoria

- Element gniazdka elektrycznego Geberit ONE do szafki z lustrem → str. 127
- Uchwyt Geberit ONE do drzwi z lustrem → str. 126
- Uchwyt magnetyczny Geberit → str. 125
- Lustro powiększające Geberit → str. 125
- Zasilacz Geberit ONE do magistrali DALI do ComfortLight → str. 127
- Reflektor sufitowy LED Geberit, do ComfortLight → str. 127

- Standardowa obsługa poprzez szafkę z lustrem i przycisk pokojowy. Obsługę za pomocą przełącznika pokojowego należy ustawić w aplikacji Geberit HomeApp

Akcesoria

Uchwyt magnetyczny Geberit




click & scan

Charakterystyka

- Samoprzylepny

Nr art.	B [cm]	H [cm]	T [cm]	PLN/szt.
510010000	10	2	0,5	177,40

Lustro powiększające Geberit

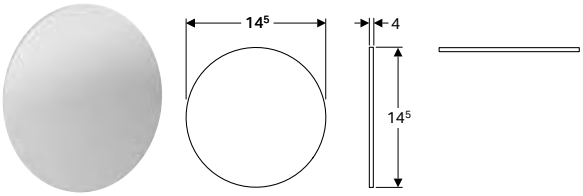


click & scan


Charakterystyka

- Z potrójnym powiększeniem
- Samoprzylepny

Nr art.	PLN/szt.
510100000	140,00

Ramka ozdobna do szafki z lustrem Geberit ONE, montaż podtynkowy





click & scan

Zastosowanie
- Do zakrycia nierówno dociętych płytek ceramicznych

Charakterystyka
- Szerokość pokrycia 14 mm


Dane techniczne

Materiał	Aluminium

Nr art.	Kolor / powierzchnia	B1 [cm]	PLN/szt.
B / Szerokość: 62,8 cm			
505.841.00.1	biały / Aluminium powlekane proszkowo	60	447,70
505.841.00.2	Aluminium anodyzowane	60	447,70
505.841.00.3	czarny mat / Aluminium powlekane proszkowo	60	447,70
B / Szerokość: 77,8 cm			
505.842.00.1	biały / Aluminium powlekane proszkowo	75	479,30
505.842.00.2	Aluminium anodyzowane	75	479,30
505.842.00.3	czarny mat / Aluminium powlekane proszkowo	75	479,30
B / Szerokość: 92,8 cm			
505.843.00.1	biały / Aluminium powlekane proszkowo	90	521,30
505.843.00.2	Aluminium anodyzowane	90	521,30
505.843.00.3	czarny mat / Aluminium powlekane proszkowo	90	521,30
B / Szerokość: 107,8 cm			
505.844.00.1	biały / Aluminium powlekane proszkowo	105	573,90
505.844.00.2	Aluminium anodyzowane	105	573,90
505.844.00.3	czarny mat / Aluminium powlekane proszkowo	105	573,90
B / Szerokość: 122,8 cm			
505.845.00.1	biały / Aluminium powlekane proszkowo	120	626,40
505.845.00.2	Aluminium anodyzowane	120	626,40
505.845.00.3	czarny mat / Aluminium powlekane proszkowo	120	626,40

Uchwyt Geberit ONE do drzwi z lustrem





click & scan

Zastosowanie
- Do szafek z lustrem Geberit ONE


Zakres dostawy
- Uchwyt chrom błyszczący
- Element montażowy

Nr art.	B [cm]	H [cm]	T [cm]	PLN/szt.
502.619.00.1	3,5	2,35	2,5	65,40

Zasilacz Geberit ONE do magistrali DALI do ComfortLight





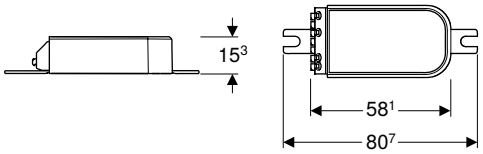

click & scan

Zastosowanie
- Do przesyłania sygnału DALI między odbiornikami


Dane techniczne

Napięcie znamionowe	220–240 V AC
Częstotliwość sieciowa	50 Hz / 60 Hz

Nr art.	PLN/szt.
502.829.00.1	270,70

Reflektor sufitowy LED Geberit, do ComfortLight



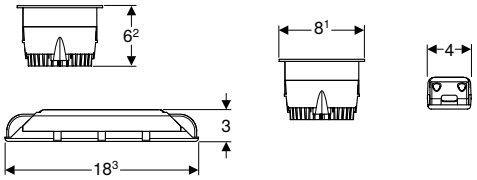

click & scan

Dane techniczne

Napięcie znamionowe	220–240 V AC
Częstotliwość sieciowa	50 Hz / 60 Hz
Kolor podświetlenia	2700–6500 K
Okres użytkowania oświetlenia LED	70000 h
Kąt wiązki	80°

Zakres dostawy
- Reflektor sufitowy LED
- Zasilacz


Charakterystyka
- Wstępna konfiguracja funkcji ComfortLight

Nr art.	Kolor / powierzchnia	Pobór mocy [W]	Strumień świetlny [lm]	PLN/szt.
502.925.01.1	biały	11,4	1250	1'004,30

Zamówić dodatkowo
- Zasilacz Geberit ONE do magistrali DALI do ComfortLight → str. 127

Element gniazdka elektrycznego Geberit ONE do szafki z lustrem



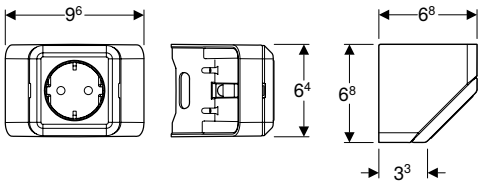

click & scan

Zastosowanie
- Do szafek z lustrem Geberit ONE

Dane techniczne

Napięcie znamionowe	230 V AC
Częstotliwość sieciowa	50 Hz

Zakres dostawy
- Element gniazdka elektrycznego
- Elementy mocujące


Nr art.	Gniazdko elektryczne	Liczba gniazdek elektrycznych	PLN/szt.
502.669.00.1	CEE 7/3 (Schuko)	1	288,40

Miski WC

Wiszące miski WC

Zestaw wiszącej miski WC Geberit ONE, lejowa, ukryte mocowania, TurboFlush, z deską sedesową



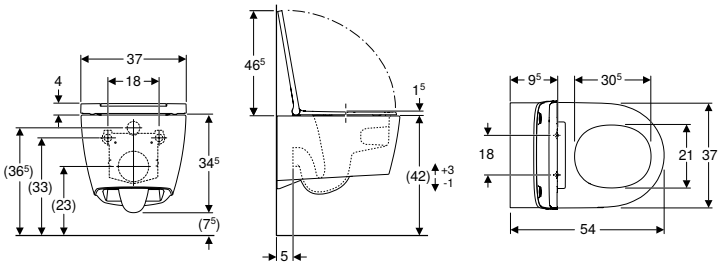

click & scan

Zastosowanie
- Do spłuczek podtynkowych

Dane techniczne

Materiał	Ceramika sanitarna

Zakres dostawy
- Miska ustępowa
- Deska sedesowa
- Zestaw do izolacji akustycznej
- Zestaw przyłączeniowy
- Elementy mocujące

Charakterystyka
- Wiszący
- Ceramiczna miska WC lejowa
- Bezkrawędziowa miska ustępowa z technologią spłukiwania TurboFlush
- Łatwe mocowanie dzięki systemowi Easy Fast Fixing (typ EFF3)
- O regulowanej wysokości, górna krawędź miski ustępowej 41–45 cm
- Typ 1, pełna ilość wody 7 / 6 / 5 / 4 l, wg EN 997
- Typ 2 wg EN 997
- Spłukuje ilością 4 l
- Ukryte mocowania
- Łatwe mocowanie za pomocą wbudowanej przekładni do zoptymalizowanego przenoszenia siły
- Deska sedesowa z duroplastu
- Zawiasy metalowe
- Pokrywa deski przykrywająca siedzisko
- Slim
- Deska sedesowa zdejmowana bez użycia narzędzi

Nr art.	Kolor / powierzchnia	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Funkcja QuickRelease	Wolne opadanie	Materiał zawiasów	PLN/szt.
500.201.01.1	Miska ustępowa: biały / KeraTect Panel dekoracyjny: biały	37	34,5	54	Tak, z zawiasami QuickRelease	tak	Metal	2'996,80
500.202.01.1	Miska ustępowa: biały / KeraTect Panel dekoracyjny: chrom / Błyszczący	37	34,5	54	Tak, z zawiasami QuickRelease	tak	Metal	3'111,80
500.202.JT.1	Miska ustępowa: biały / Mat Panel dekoracyjny: biały	37	34,5	54	Tak, z zawiasami QuickRelease	tak	Metal	3'642,00

Możliwość połączenia z
- Bidet wiszący Geberit ONE, ukryte mocowania → str. 129
- Deska sedesowa Geberit AquaClean Tuma Comfort → str. 22
- Deska sedesowa Geberit AquaClean Tuma Classic → str. 24


- Możliwość ustawienia spłukiwania 4/2 l

Bidety

Bidety wiszące

Bidet wiszący Geberit ONE, ukryte mocowania



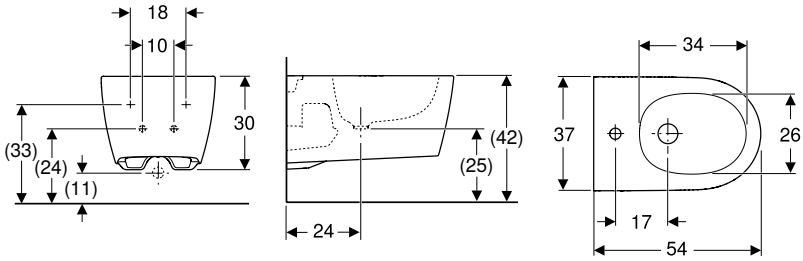

click & scan

Zastosowanie
- Do baterii pojedynczych z elastycznymi wężykami podłączeniowymi

Dane techniczne

Materiał	Ceramika sanitarna

Charakterystyka
- Wiszący
- O regulowanej wysokości, górna krawędź miski ustępowej 41–45 cm
- Łatwe mocowanie dzięki systemowi Easy Fast Fixing (typ EFF3)
- Ukryte przyłącze wody
- Łatwe mocowanie za pomocą wbudowanej przekładni do zoptymalizowanego przenoszenia siły
- Ukryte mocowania
- Slim

Zakres dostawy
- Elementy mocujące
- Zestaw do izolacji akustycznej
- Zestaw przyłączeniowy z zestawem odpływowo-przelewowym do umywalki Clou


Nr art.	Kolor / powierzchnia	Przelew	B [cm]	H [cm]	T [cm]	PLN/szt.
500.690.01.1	biały / KeraTect	niewidoczny	37	30	54	1'894,20
500.690.JT.1	biały / Mat	niewidoczny	37	30	54	2'280,60

Możliwość połączenia z
- Zestaw wiszącej miski WC Geberit ONE, lejowa, ukryte mocowania, TurboFlush, z deską sedesową → str. 128

Prysznice

Kabiny prysznicowe

Ścianka prysznicowa Walk-in Geberit ONE



click & scan

Zastosowanie
- Do kabin prysznicowych
- Do montażu na brodzikach
- Do montażu na podłogach pokrytych płytkami ceramicznymi

Dane techniczne

Materiał	Szkło

Charakterystyka
- Ścianka prysznicowa walk-in bez ramki
- Pasuje do Geberit ONE
- Szkło hartowane z powłoką Easy-to-clean z obu stron
- Zakres nastawy w osi podłużnej 0–50 mm
- Profil uszczelniający zamontowany wstępnie pod ścianką prysznicową walk-in


Zakres dostawy
- Zestaw podkładek i klinów
- Element narożny do kompensacji długości

Nr art.	L [cm]	H [cm]	T [cm]	Grubość szkła [mm]	PLN/szt.
560.001.00.1	89	200	0,8	8	**3’066,30**
560.002.00.1	99	200	0,8	8	**3’297,30**
560.003.00.1	119	200	0,8	8	**3’528,30**
560.004.00.1	139	200	0,8	8	**3’875,10**
560.005.00.1	149	200	0,8	8	**4’106,10**

Zamówić dodatkowo
- Stelaż podtynkowy Geberit Duofix do ścianki prysznicowej Walk-in → str. 650
- Stelaż podtynkowy Geberit do ścianki prysznicowej Walk-in, do ścianek z profilami metalowymi → str. 131

Akcesoria
- Drążek stabilizujący Geberit do montażu naściennego, do ścianki prysznicowej Walk-in → str. 651

Stelaż podtynkowy Geberit do ścianki prysznicowej Walk-in, do ścianek ze stojakami metalowymi

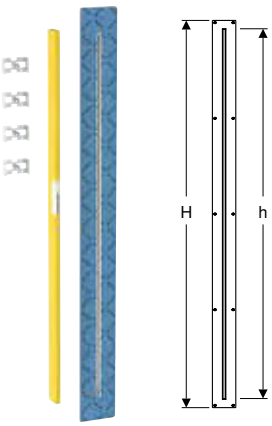



click & scan

Zastosowanie

- Do montażu ścianek prysznicowych Walk-in Geberit
- Do montażu w ściankach ze stojakami metalowymi na wysokość pomieszczenia z profili CW50

Dane techniczne

Materiał	Stal

Charakterystyka

- Pasuje do Geberit ONE
- Grubość pokrycia 10–30 mm
- Nadaje się do płytek ceramicznych o grubości 4–30 mm
- Fabrycznie zamontowana włóknina uszczelniająca
- Włóknina uszczelniająca o szerokości 10 cm zamontowana na całym obwodzie odpływu, do połączenia z hydroizolacją

Zakres dostawy

- 4 klamry
- 2 skrzynki ochronne

Nr art.	B [cm]	H [cm]	h [cm]	T [cm]	PLN/szt.
154.281.00.1	10,8	208,8	199,5	5,2	**1'987,80**

Zamówić dodatkowo

- Ścianka prysznicowa walk-in Geberit



Geberit Xeno²

Umywalki **134**

Przegląd asortymentu – umywalki Geberit Xeno² i szafki pod umywalkę 135
Przegląd akcesoriów – umywalki Geberit Xeno² 139
Umywalki małe 140
Umywalki 140
Umywalki z materiału mineralnego 142

Meble łazienkowe **144**

Przegląd akcesoriów – meble łazienkowe Geberit Xeno² 145
Szafki pod umywalkę 148
Szafki boczne 156
Lustra 157
Akcesoria 158

Miski WC **160**

Miski wiszące 160
Deski sedesowe 161

Umywalki


Przegląd asortymentu – umywalki Geberit Xeno² i szafki pod umywalkę

Geberit Sp. z o.o, Stan: listopad 2025

						Umywalki małe	Umywalki
						Umywalka mała Geberit Xeno²	Umywalka Geberit Xeno²
						40 cm	60 cm
Biały, KeraTect, otwór na baterię po lewej stronie, bez przelewu						500.528.01.1	
Biały, KeraTect, otwór na baterię po prawej stronie, bez przelewu						500.529.01.1	
Biały, KeraTect, otwór na baterię na środku, bez przelewu							500.530.01.1
Biały, KeraTect, bez otworu na baterię, bez przelewu							
Biały, KeraTect, otwór na baterię po lewej i prawej stronie, bez przelewu							
Varicor®, biały-alpin, bez otworu na baterię, bez przelewu							
Varicor®, biały-alpin, otwór na baterię po lewej i prawej, bez przelewu							
							
			Szerokość umywalki			→ str. 140	→ str. 140
Szafki pod małe umywalki							
Szafka pod małą umywalkę Geberit Xeno², z drzwiami	500.502.43.1		40 cm	Szary Scultura	→ str. 148	✓	
	500.502.00.1		40 cm	Szarobeżowy	→ str. 148	✓	
	500.502.01.1		40 cm	Biały	→ str. 148	✓	
Szafki pod umywalki							
Szafka pod umywalkę Geberit Xeno², z jedną szufladą	500.505.43.1		60 cm	Szary Scultura	→ str. 149		✓
	500.505.00.1		60 cm	Szarobeżowy	→ str. 149		✓
	500.505.01.1		60 cm	Biały	→ str. 149		✓
Szafka pod umywalkę Geberit Xeno², z dwoma szufladami	500.506.43.1		60 cm	Szary Scultura	→ str. 150		✓
	500.506.00.1		60 cm	Szarobeżowy	→ str. 150		✓
	500.506.01.1		60 cm	Biały	→ str. 150		✓
Szafka pod umywalkę Geberit Xeno², z jedną szufladą	500.508.43.1		90 cm	Szary Scultura	→ str. 149		
	500.508.00.1		90 cm	Szarobeżowy	→ str. 149		
	500.508.01.1		90 cm	Biały	→ str. 149		
Szafka pod umywalkę Geberit Xeno², z dwoma szufladami	500.509.43.1		90 cm	Szary Scultura	→ str. 150		
	500.509.00.1		90 cm	Szarobeżowy	→ str. 150		
	500.509.01.1		90 cm	Biały	→ str. 150		
Szafka pod umywalkę Geberit Xeno², z powierzchnią odkładczą, z jedną szufladą	500.513.43.1		90 cm	Szary Scultura, wycięcie na syfon po lewej	→ str. 151		
	500.513.00.1		90 cm	Szarobeżowy, wycięcie na syfon po lewej	→ str. 151		
	500.513.01.1		90 cm	Biały, wycięcie na syfon po lewej	→ str. 151		
	500.514.43.1		90 cm	Szary Scultura, wycięcie na syfon po prawej	→ str. 151		
	500.514.00.1		90 cm	Szarobeżowy, wycięcie na syfon po prawej	→ str. 151		
	500.514.01.1		90 cm	Biały, wycięcie na syfon po prawej	→ str. 151		

	Umywalki	Umywalki	Umywalki	Umywalki	Umywalki meblowe	Umywalki meblowe
	Umywalka Geberit Xeno²	Umywalka Geberit Xeno²	Umywalka Geberit Xeno² z powierzchnią odkładczą	Umywalka Geberit Xeno² z powierzchnią odkładczą	Umywalka meblowa Geberit Xeno²	Umywalka meblowa Geberit Xeno²
	90 cm	120 cm	90 cm, powierzchnia odkładcza po prawej	90 cm, powierzchnia odkładcza po lewej	140 cm	160 cm
	500.531.01.1	500.551.01.1	500.533.01.1	500.535.01.1		
	500.532.01.1	500.552.01.1	500.534.01.1	500.536.01.1		
		500.550.01.1				
					500.276.00.1	500.278.00.1
					500.277.00.1	500.279.00.1
						
	→ str. 140	→ str. 140	→ str. 141	→ str. 141	→ str. 142	→ str. 142
	✓					
	✓					
	✓					
	✓					
	✓					
	✓					
			✓			
			✓			
			✓			
				✓		
				✓		
				✓		

Geberit Sp. z o.o, Stan: listopad 2025

						Umywalki małe	Umywalki	
						Umywalka mała Geberit Xeno²	Umywalka Geberit Xeno²	
						40 cm	60 cm	
Szafka pod umywalkę Geberit Xeno², z powierzchnią odkładczą, z dwoma szufladami	500.515.43.1		90 cm	Szary Scultura, wycięcie na syfon po lewej	→ str. 152			
	500.515.00.1		90 cm	Szarobeżowy, wycięcie na syfon po lewej	→ str. 152			
	500.515.01.1		90 cm	Biały, wycięcie na syfon po lewej	→ str. 152			
	500.516.43.1		90 cm	Szary Scultura, wycięcie na syfon po prawej	→ str. 152			
	500.516.00.1		90 cm	Szarobeżowy, wycięcie na syfon po prawej	→ str. 152			
	500.516.01.1		90 cm	Biały, wycięcie na syfon po prawej	→ str. 152			
Szafka pod umywalkę Geberit Xeno², o szerokości od 120 cm, z dwoma szufladami	500.517.43.1		120 cm	Szary Scultura	→ str. 153			
	500.517.00.1		120 cm	Szarobeżowy	→ str. 153			
	500.517.01.1		120 cm	Biały	→ str. 153			
Szafka pod umywalkę Geberit Xeno², o szerokości od 120 cm, z czterema szufladami	500.518.43.1		120 cm	Szary Scultura	→ str. 154			
	500.518.00.1		120 cm	Szarobeżowy	→ str. 154			
	500.518.01.1		120 cm	Biały	→ str. 154			
Szafki pod umywalki meblowe								
Szafka pod umywalkę Geberit Xeno², z materiału mineralnego, z dwoma szufladami	500.348.43.1		140 cm	Szary Scultura	→ str. 155			
	500.348.00.1		140 cm	Szarobeżowy	→ str. 155			
	500.347.00.1		140 cm	Biały	→ str. 155			
	500.346.43.1		160 cm	Szary Scultura	→ str. 155			
	500.346.00.1		160 cm	Szarobeżowy	→ str. 155			
	500.346.01.1		160 cm	Biały	→ str. 155			

✓ Kompatybilny

	Umywalki	Umywalki	Umywalki	Umywalki	Umywalki meblowe	Umywalki meblowe
	Umywalka Geberit Xeno²	Umywalka Geberit Xeno²	Umywalka Geberit Xeno² z powierzchnią odkładczą	Umywalka Geberit Xeno² z powierzchnią odkładczą	Umywalka meblowa Geberit Xeno²	Umywalka meblowa Geberit Xeno²
	90 cm	120 cm	90 cm, powierzchnia odkładcza po prawej	90 cm, powierzchnia odkładcza po lewej	140 cm	160 cm
			✓			
			✓			
			✓			
				✓		
				✓		
				✓		
		✓				
		✓				
		✓				
		✓				
		✓				
		✓				
					✓	
					✓	
					✓	
						✓
						✓
						✓

Przegląd akcesoriów – umywalki Geberit Xeno²

Geberit Sp. z o.o, Stan: listopad 2025

					Umywalki małe	Umywalki		
					Umywalka mała Geberit Xeno²	Umywalka Geberit Xeno²		
					40 cm	60 cm	90 cm	
Biały, KeraTect, otwór na baterię po lewej stronie, bez przelewu					500.528.01.1			
Biały, KeraTect, otwór na baterię po prawej stronie, bez przelewu					500.529.01.1			
Biały, KeraTect, otwór na baterię na środku, bez przelewu						500.530.01.1	500.531.01.1	
Biały, KeraTect, bez otworu na baterię, bez przelewu							500.532.01.1	
Biały, KeraTect, otwór na baterię po lewej i prawej stronie, bez przelewu								
Varicor®, biały-alpin, bez otworu na baterię, bez przelewu								
Varicor®, biały-alpin, otwór na baterię po lewej i prawej, bez przelewu								
								
					→ str. 140	→ str. 140	→ str. 140	
Zawór zestawu odpływowego Geberit ze swobodnym przepływem i pokrywą odpływu	152.050.21.1		Długość 5 cm, chrom błyszczący	→ str. 724	✓	✓	✓	
	152.050.14.1		Długość 5 cm, czarny mat	→ str. 724	✓	✓	✓	
	152.080.21.1		Długość 8 cm, chrom błyszczący	→ str. 724	✓	✓	✓	
	152.080.14.1		Długość 8 cm, czarny mat	→ str. 724	✓	✓	✓	
Syfon z wkładem syfonującym Geberit do umywalki, wylot poziomy	151.034.21.1		DN32, chrom błyszczący	→ str. 717	✓	✓	✓	
	151.034.14.1		DN32, czarny mat	→ str. 717	✓	✓	✓	
	151.035.21.1		DN40, chrom błyszczący	→ str. 717	✓	✓	✓	
	151.035.14.1		DN40, czarny mat	→ str. 717	✓	✓	✓	
W przypadku montażu mebli należy zamówić dodatkowo								
Syfon z wkładem syfonującym Geberit do umywalki, model oszczędzający przestrzeń, wylot poziomy	151.116.11.1		DN32, chrom błyszczący	→ str. 718		✓	✓	
	151.117.11.1		DN40, chrom błyszczący	→ str. 718		✓	✓	
Lub								
Pokrywa zaworu Geberit do zaworu zestawu odpływowego ze swobodną wylewką	241.993.21.1		chrom błyszczący	→ str. 730	✓	✓	✓	
	241.993.01.1		biały, ceramika	→ str. 730	✓	✓	✓	
Zestaw odpływowo-przelewowy do umywalki Geberit Clou, uruchamiany za pomocą dźwigni	152.018.00.1		Biały-alpin	→ str. 710				


✓ Kompatybilny

	Umywalki				Umywalki meblowe	
	Umywalka Geberit Xeno²		Umywalka Geberit Xeno² z powierzchnią odkładczą		Umywalka meblowa Geberit Xeno²	
	120 cm	120 cm	90 cm, powierzchnia odkładcza po prawej	90 cm, powierzchnia odkładcza po lewej	140 cm	160 cm
	500.551.01.1		500.533.01.1	500.535.01.1		
		500.552.01.1	500.534.01.1	500.536.01.1		
		500.550.01.1				
					500.276.00.1	500.278.00.1
					500.277.00.1	500.279.00.1
						
	→ str. 140	→ str. 140	→ str. 141	→ str. 141	→ str. 142	→ str. 142
	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	✓		✓	✓		
	✓		✓	✓		
	✓					

Umywalki małe

Umywalka mała Geberit Xeno²



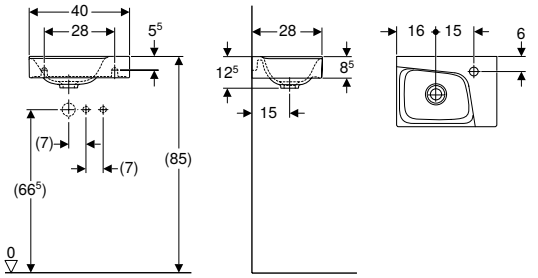

click & scan

Dane techniczne

Materiał	Ceramika sanitarna

Charakterystyka
- Możliwość osadzenia w blacie
- Asymetryczna

Nr art.	Kolor / powierzchnia	Otwór na baterię	Przelew	H [cm]	T [cm]	PLN/szt.
B / Szerokość: 40 cm						
500.529.01.1	biały / KeraTect	Prawa strona	Bez	12,5	28	754,50
500.528.01.1	biały / KeraTect	Lewa strona	Bez	12,5	28	754,50


Możliwość połączenia z
- Szafka pod małą umywalkę Geberit Xeno², z drzwiami → str. 148

Akcesoria
- Przegląd akcesoriów – umywalki Geberit Xeno² → str. 139

Umywalki

Umywalka Geberit Xeno²



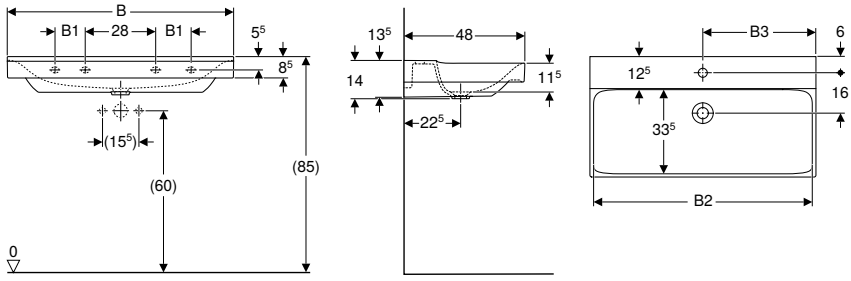

click & scan

Dane techniczne

Materiał	Ceramika sanitarna

Charakterystyka
- Możliwość osadzenia w blacie

Nr art.	Kolor / powierzchnia	Otwór na baterię	Przelew	B1 [cm]	B2 [cm]	B3 [cm]	Szerokość szafki pod umywalkę [cm]	H [cm]	T [cm]	Punkty mocowania	PLN/szt.
B / Szerokość: 60 cm											
500.530.01.1	biały / KeraTect	centralny	Bez		57,2	30	58	14	48	2	1'236,40
B / Szerokość: 90 cm											
500.531.01.1	biały / KeraTect	centralny	Bez	12	87,2	45	88	14	48	4	2'066,50
500.532.01.1	biały / KeraTect	Bez	Bez	12	87,2		88	14	48	4	2'150,40
B / Szerokość: 120 cm											
500.550.01.1	biały / KeraTect	Lewa i prawa strona	Bez	24	117,2	30	118	14	48	4	2'910,90
500.551.01.1	biały / KeraTect	centralny	Bez	24	117,2	60	118	14	48	4	2'997,30
500.552.01.1	biały / KeraTect	Bez	Bez	24	117,2		118	14	48	4	2'997,30

Zamówić dodatkowo
- Zestaw odpływowo-przelewowy do umywalki


Możliwość połączenia z
- Szafka pod umywalkę Geberit Xeno², z jedną szufladą → str. 149
- Szafka pod umywalkę Geberit Xeno², z dwoma szufladami → str. 150
- Szafka pod umywalkę Geberit Xeno², o szerokości od 120 cm, z dwoma szufladami → str. 153
- Szafka pod umywalkę Geberit Xeno², o szerokości od 120 cm, z czterema szufladami → str. 154

Akcesoria
- Przegląd akcesoriów – umywalki Geberit Xeno² → str. 139

- Przyłącze umywalki Geberit Clou kompatybilne z umywalkami 60 i 90 cm z otworem na baterię, o ile szafka dolna nie została zamontowana.
- Przyłącze umywalki Geberit Clou, z uruchamianiem dźwignią tylko do umywalek z otworem na baterię. Kompatybilne tylko z umywalkami 60 i 90 cm z otworem na baterię, o ile szafka dolna nie została zamontowana

Umywalka Geberit Xeno² z powierzchnią odkładczą



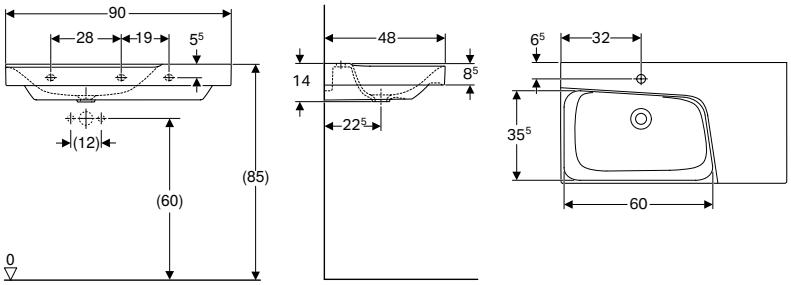

click & scan

Dane techniczne

Materiał	Ceramika sanitarna

Charakterystyka
- Możliwość osadzenia w blacie
- Asymetryczna
- Z powierzchnią odkładczą

Nr art.	Kolor / powierzchnia	Otwór na baterię	Przelew	H [cm]	T [cm]	Powierzchnia odkładcza	PLN/szt.
B / Szerokość: 90 cm							
500.533.01.1	biały / KeraTect	centralny	Bez	14	48	Prawa strona	**2'208,60**
500.535.01.1	biały / KeraTect	centralny	Bez	14	48	Lewa strona	**2'208,60**
500.534.01.1	biały / KeraTect	Bez	Bez	14	48	Prawa strona	**2'208,60**
500.536.01.1	biały / KeraTect	Bez	Bez	14	48	Lewa strona	**2'208,60**

Zamówić dodatkowo
- Zestaw odpływowo-przelewowy do umywalki

Możliwość połączenia z
- Szafka pod umywalkę Geberit Xeno², z powierzchnią odkładczą, z jedną szufladą → str. 151
- Szafka pod umywalkę Geberit Xeno², z powierzchnią odkładczą, z dwoma szufladami → str. 152


Akcesoria
- Przegląd akcesoriów – umywalki Geberit Xeno² → str. 139


- Przyłącze umywalki Geberit Clou, z uruchamianiem dźwignią tylko do umywalek z otworem na baterię. Kompatybilne tylko z umywalkami 60 i 90 cm z otworem na baterię, o ile szafka dolna nie została zamontowana


Umywalki z materiału mineralnego

Umywalka meblowa Geberit Xeno²



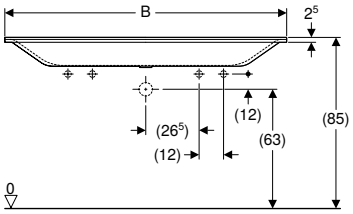





click & scan

Zastosowanie
- Do montażu na szafkach pod umywalkę

Dane techniczne

Materiał	Varicor

Charakterystyka
- Dwa stanowiska do mycia
- Cienki rant
- Właściwości antybakteryjne
- Odporny na uderzenia
- Odporny na zarysowania
- Łatwe czyszczenie
- Bezproblemowa naprawa powierzchni

Nr art.	Kolor / powierzchnia	Otwór na baterię	Przelew	B1 [cm]	B2 [cm]	B3 [cm]	Szerokość szafki pod umywalkę [cm]	H [cm]	T [cm]	PLN/szt.
B / Szerokość: 140 cm										
500.277.00.1	biały / Mat	Lewa i prawa strona	Bez	135	65	37,5	139,5	15	48	**6'116,00**
500.276.00.1	biały / Mat	Bez	Bez	135			139,5	15	48	**6'370,80**
B / Szerokość: 160 cm										
500.279.00.1	biały / Mat	Lewa i prawa strona	Bez	155	70	45	159,5	15	48	**7'644,90**
500.278.00.1	biały / Mat	Bez	Bez	155			159,5	15	48	**7'899,90**



Możliwość połączenia z
- Szafka pod umywalkę Geberit Xeno², z materiału mineralnego, z dwoma szufladami → str. 155

Akcesoria
- Przegląd akcesoriów – umywalki Geberit Xeno² → str. 139

Meble łazienkowe

Przegląd akcesoriów – meble łazienkowe Geberit Xeno²

Geberit Sp. z o.o, Stan: listopad 2025

							Wkład do szuflady Geberit Xeno², podział w kształcie litery T, do szuflady górnej	Wkład do szuflady Geberit Xeno², podział w kształcie litery H, do szuflady górnej	Wkład do szuflady Geberit Xeno², podział w kształcie litery H, do szuflady dolnej
							500.525.00.1	500.526.00.1	500.527.00.1
									
			Szerokość umywalki				→ str. 159	→ str. 158	→ str. 159
Szafki pod małe umywalki									
Szafka pod małą umywalkę Geberit Xeno², z drzwiami	500.502.43.1		40 cm	Szary Scultura	→ str. 148				
	500.502.00.1		40 cm	Szarobeżowy	→ str. 148				
	500.502.01.1		40 cm	Biały	→ str. 148				
Szafki pod umywalki									
Szafka pod umywalkę Geberit Xeno², z jedną szufladą	500.505.43.1		60 cm	Szary Scultura	→ str. 149		✓1)	✓1)	
	500.505.00.1		60 cm	Szarobeżowy	→ str. 149		✓1)	✓1)	
	500.505.01.1		60 cm	Biały	→ str. 149		✓1)	✓1)	
Szafka pod umywalkę Geberit Xeno², z dwoma szufladami	500.506.43.1		60 cm	Szary Scultura	→ str. 150		✓1)	✓1)	✓1)
	500.506.00.1		60 cm	Szarobeżowy	→ str. 150		✓1)	✓1)	✓1)
	500.506.01.1		60 cm	Biały	→ str. 150		✓1)	✓1)	✓1)
Szafka pod umywalkę Geberit Xeno², z jedną szufladą	500.508.43.1		90 cm	Szary Scultura	→ str. 149		✓2)	✓2)	
	500.508.00.1		90 cm	Szarobeżowy	→ str. 149		✓2)	✓2)	
	500.508.01.1		90 cm	Biały	→ str. 149		✓2)	✓2)	
Szafka pod umywalkę Geberit Xeno², z dwoma szufladami	500.509.43.1		90 cm	Szary Scultura	→ str. 150		✓2)	✓2)	✓4)
	500.509.00.1		90 cm	Szarobeżowy	→ str. 150		✓2)	✓2)	✓4)
	500.509.01.1		90 cm	Biały	→ str. 150		✓2)	✓2)	✓4)
Szafka pod umywalkę Geberit Xeno², z powierzchnią odkładczą, z jedną szufladą	500.513.43.1		90 cm	Szary Scultura, wycięcie na syfon po lewej	→ str. 151		✓2)	✓2)	
	500.513.00.1		90 cm	Szarobeżowy, wycięcie na syfon po lewej	→ str. 151		✓2)	✓2)	
	500.513.01.1		90 cm	Biały, wycięcie na syfon po lewej	→ str. 151		✓2)	✓2)	
	500.514.43.1		90 cm	Szary Scultura, wycięcie na syfon po prawej	→ str. 151		✓2)	✓2)	
	500.514.00.1		90 cm	Szarobeżowy, wycięcie na syfon po prawej	→ str. 151		✓2)	✓2)	
	500.514.01.1		90 cm	Biały, wycięcie na syfon po prawej	→ str. 151		✓2)	✓2)	
Szafka pod umywalkę Geberit Xeno², z powierzchnią odkładczą, z dwoma szufladami	500.515.43.1		90 cm	Szary Scultura, wycięcie na syfon po lewej	→ str. 152		✓2)	✓2)	✓4)
	500.515.00.1		90 cm	Szarobeżowy, wycięcie na syfon po lewej	→ str. 152		✓2)	✓2)	✓4)
	500.515.01.1		90 cm	Biały, wycięcie na syfon po lewej	→ str. 152		✓2)	✓2)	✓4)
	500.516.43.1		90 cm	Szary Scultura, wycięcie na syfon po prawej	→ str. 152		✓2)	✓2)	✓4)
	500.516.00.1		90 cm	Szarobeżowy, wycięcie na syfon po prawej	→ str. 152		✓2)	✓2)	✓4)
	500.516.01.1		90 cm	Biały, wycięcie na syfon po prawej	→ str. 152		✓2)	✓2)	✓4)
Szafka pod umywalkę Geberit Xeno², o szerokości od 120 cm, z dwoma szufladami	500.517.43.1		120 cm	Szary Scultura	→ str. 153		✓2)	✓2)	
	500.517.00.1		120 cm	Szarobeżowy	→ str. 153		✓2)	✓2)	
	500.517.01.1		120 cm	Biały	→ str. 153		✓2)	✓2)	
Szafka pod umywalkę Geberit Xeno², o szerokości od 120 cm, z czterema szufladami	500.518.43.1		120 cm	Szary Scultura	→ str. 154		✓2)	✓2)	✓2)
	500.518.00.1		120 cm	Szarobeżowy	→ str. 154		✓2)	✓2)	✓2)
	500.518.01.1		120 cm	Biały	→ str. 154		✓2)	✓2)	✓2)

	Szklana półka Geberit Xeno²		Uchwyt na ręczniki Geberit do mebli łazienkowych	Uchwyt na ręczniki Geberit do mebli łazienkowych, narożnik kwadratowy	Uchwyt na ręczniki Geberit do mebli łazienkowych, narożnik zaokrąglony	Uchwyt magnetyczny Geberit	Lustro powiększające Geberit
	500.523.00.1	500.524.00.1	502.328.00.1 502.328.01.3 502.328.JK.1 502.328.JL.1	510040000	510140000	510010000	510100000
							
	→ str. 159	→ str. 159	→ str. 111	→ str. 777	→ str. 778	→ str. 125	
						✓	
						✓	
						✓	
			✓	✓	✓	✓	
			✓	✓	✓	✓	
			✓	✓	✓	✓

Geberit Sp. z o.o, Stan: listopad 2025

						Wkład do szuflady Geberit Xeno², podział w kształcie litery T, do szuflady górnej	Wkład do szuflady Geberit Xeno², podział w kształcie litery H, do szuflady górnej	Wkład do szuflady Geberit Xeno², podział w kształcie litery H, do szuflady dolnej
						500.525.00.1	500.526.00.1	500.527.00.1
								
			Szerokość umywalki			→ str. 159	→ str. 158	→ str. 159
Szafki pod umywalki meblowe								
Szafka pod umywalkę Geberit Xeno², z materiału mineralnego, z dwoma szufladami	500.348.43.1		140 cm	Szary Scultura	→ str. 155	✓2)	✓2)	
	500.348.00.1		140 cm	Szarobeżowy	→ str. 155	✓2)	✓2)	
	500.347.00.1		140 cm	Biały	→ str. 155	✓2)	✓2)	
	500.346.43.1		160 cm	Szary Scultura	→ str. 155	✓3)	✓3)	
	500.346.00.1		160 cm	Szarobeżowy	→ str. 155	✓3)	✓3)	
	500.346.01.1		160 cm	Biały	→ str. 155	✓3)	✓3)	
Szafki boczne								
Wysoka szafka Geberit Xeno², z drzwiami i lustrem wewnętrznym	500.503.01.1			Biały	→ str. 156			
	500.503.43.1			Szary Scultura	→ str. 156			
	500.503.00.1			Szarobeżowy	→ str. 156			
Boczna szafka Geberit Xeno², z szufladą	500.507.01.1			Biały	→ str. 156	✓4)	✓4)	
	500.507.43.1			Szary Scultura	→ str. 156	✓4)	✓4)	
	500.507.00.1			Szarobeżowy	→ str. 156	✓4)	✓4)	
Boczna szafka Geberit Xeno², z dwoma szufladami	500.504.01.1			Biały	→ str. 157	✓1)	✓1)	✓5)
	500.504.43.1			Szary Scultura	→ str. 157	✓1)	✓1)	✓5)
	500.504.00.1			Szarobeżowy	→ str. 157	✓1)	✓1)	✓5)


✓ Kompatybilny

[1] Maksymalna liczba wkładów do szuflady na szafkę pod umywalkę = 2
[2] Maksymalna liczba wkładów do szuflady na szafkę pod umywalkę = 4
[3] Maksymalna liczba wkładów do szuflady na szafkę pod umywalkę = 6
[4] Maksymalna liczba wkładów do szuflady na szafkę pod umywalkę = 3
[5] Maksymalna liczba wkładów do szuflady na szafkę pod umywalkę = 1

	Szklana półka Geberit Xeno²		Uchwyt na ręczniki Geberit do mebli łazienkowych	Uchwyt na ręczniki Geberit do mebli łazienkowych, narożnik kwadratowy	Uchwyt na ręczniki Geberit do mebli łazienkowych, narożnik zaokrąglony	Uchwyt magnetyczny Geberit	Lustro powiększające Geberit
	500.523.00.1	500.524.00.1	502.328.00.1 502.328.01.3 502.328.JK.1 502.328.JL.1	510040000	510140000	510010000	510100000
							
	→ str. 159	→ str. 159	→ str. 111	→ str. 777	→ str. 778	→ str. 125	
			✓	✓	✓	✓	
			✓	✓	✓	✓	
			✓	✓	✓	✓	
			✓	✓	✓	✓	
			✓	✓	✓	✓	
			✓	✓	✓	✓	
						✓	✓
						✓	✓
						✓	✓
		✓	✓	✓	✓	✓	
		✓	✓	✓	✓	✓	
		✓	✓	✓	✓	✓	
	✓		✓	✓	✓	✓	
	✓		✓	✓	✓	✓	
	✓		✓	✓	✓	✓	

Szafki pod umywalkę

Szafka pod małą umywalkę Geberit Xeno², z drzwiami

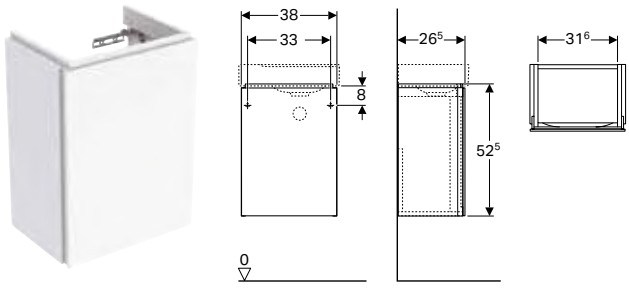

click & scan

Dane techniczne

Materiał	Sprasowana trójwarstwowa płyta wiórowa

Zakres dostawy

- Elementy mocujące

Charakterystyka

- Certyfikat FSC™ C134279
- Wiszący
- Z jednymi drzwiami
- Drzwi z mechanizmem cichego domykania
- Zawias z lewej lub prawej strony
- Wilgocioodporny
- Dostarczany wstępnie zmontowany

Nr art.	Kolor / powierzchnia	B [cm]	H [cm]	T [cm]	PLN/szt.
Szerokość umywalki: 40 cm					
500.502.01.1	biały / Lakierowany na wysoki połysk	38	52,5	26,5	**1'696,40**
500.502.00.1 *	szarobeżowy / Lakierowany mat	38	52,5	26,5	**1'696,40**
500.502.43.1	szary Scultura / Melaminowa struktura drewna	38	52,5	26,5	**1'555,80**

*** Produkcja na zamówienie**

Możliwość połączenia z


- Umywalka mała Geberit Xeno² → str. 140
- Podświetlane lustro Geberit Xeno² → str. 157

Akcesoria

- Przegląd akcesoriów – meble łazienkowe Geberit Xeno² → str. 145

Szafka pod umywalkę Geberit Xeno², z jedną szufladą



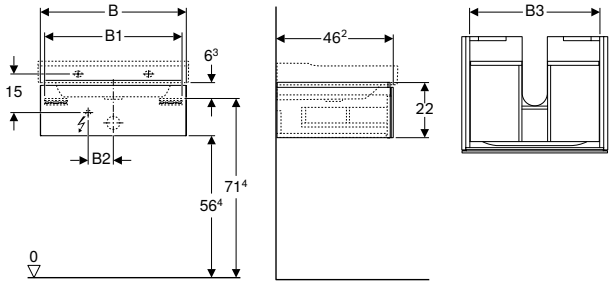

click & scan

Dane techniczne

Stopień ochrony	IP21
Napięcie znamionowe	230 V AC
Częstotliwość sieciowa	50 Hz
Napięcie robocze	12 V DC
Materiał	Sprasowana trójwarstwowa płyta wiórowa
Maks. obciążenie szuflady	30 kg
Klasa efektywności energetycznej źródła światła	F
Kolor podświetlenia	3000 K

Charakterystyka

- Certyfikat FSC™ C134279
- Wiszący
- Z jedną szufladą
- Mechanizm push-to-open do otwierania
- Szuflada z matą antypoślizgową
- Szuflada z oświetleniem LED
- Wilgocioodporny
- Dostarczany wstępnie zmontowany

Zakres dostawy

- Elementy mocujące

Nr art.	Kolor / powierzchnia	B [cm]	B1 [cm]	B2 [cm]	B3 [cm]	H [cm]	T [cm]	Klasa ochrony	Pobór mocy [W]	Strumień świetlny [lm]	PLN/szt.
Szerokość umywalki: 60 cm											
500.505.01.1	biały / Lakierowany na wysoki połysk	58	54,6	10	51,6	22	46,2	II	2,25	270	2'117,90
500.505.00.1 *	szarobeżowy / Lakierowany mat	58	54,6	10	51,6	22	46,2	II	2,25	270	2'117,90
500.505.43.1	szary Scultura / Melaminowa struktura drewna	58	54,6	10	51,6	22	46,2	II	2,25	270	1'943,00
Szerokość umywalki: 90 cm											
500.508.01.1	biały / Lakierowany na wysoki połysk	88	84,6	23	81,6	22	46,2	II	3,75	450	2'577,20
500.508.00.1 *	szarobeżowy / Lakierowany mat	88	84,6	23	81,6	22	46,2	II	3,75	450	2'577,20
500.508.43.1	szary Scultura / Melaminowa struktura drewna	88	84,6	23	81,6	22	46,2	II	3,75	450	2'368,00

*** Produkcja na zamówienie**

Możliwość połączenia z

- Umywalka Geberit Xeno² → str. 140
- Podświetlane lustro Geberit Xeno², z bezpośrednim i pośrednim oświetleniem → str. 158


Akcesoria

- Przegląd akcesoriów – meble łazienkowe Geberit Xeno² → str. 145

- Do instalacji szafki pod umywalkę niezbędne jest przyłącze umywalkowe Geberit, model oszczędzający przestrzeń. Patrz przegląd asortymentu – seria umywalek lub katalog online, akcesoria do umywalek

Szafka pod umywalkę Geberit Xeno², z dwoma szufladami



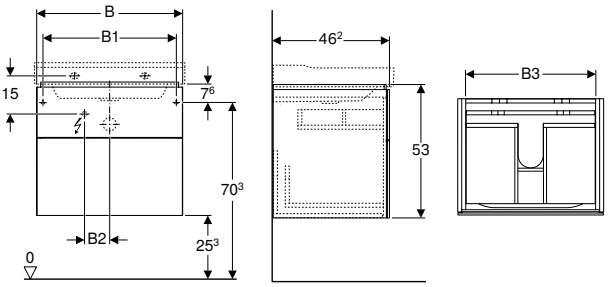

click & scan

Dane techniczne

Stopień ochrony	IP21
Napięcie znamionowe	230 V AC
Częstotliwość sieciowa	50 Hz
Napięcie robocze	12 V DC
Materiał	Sprasowana trójwarstwowa płyta wiórowa
Maks. obciążenie szuflady	30 kg
Klasa efektywności energetycznej źródła światła	F
Kolor podświetlenia	3000 K

Zakres dostawy

- Elementy mocujące

Charakterystyka

- Certyfikat FSC™ C134279
- Wiszący
- Z dwoma szufladami
- Mechanizm push-to-open do otwierania
- Szuflada z matą antypoślizgową
- Szuflada z oświetleniem LED
- Wilgocioodporny
- Dostarczany wstępnie zmontowany

Nr art.	Kolor / powierzchnia	B [cm]	B1 [cm]	B2 [cm]	B3 [cm]	H [cm]	T [cm]	Klasa ochrony	Pobór mocy [W]	Strumień świetlny [lm]	PLN/szt.
Szerokość umywalki: 60 cm											
500.506.01.1	biały / Lakierowany na wysoki połysk	58	53	10	51,6	53	46,2	II	2,25	270	**3'002,10**
500.506.00.1 *	szarobeżowy / Lakierowany mat	58	53	10	51,6	53	46,2	II	2,25	270	**3'002,10**
500.506.43.1	szary Scultura / Melaminowa struktura drewna	58	53	10	51,6	53	46,2	II	2,25	270	**2'755,50**
Szerokość umywalki: 90 cm											
500.509.01.1	biały / Lakierowany na wysoki połysk	88	83	23	81,6	53	46,2	II	3,75	450	**3'883,00**
500.509.00.1 *	szarobeżowy / Lakierowany mat	88	83	23	81,6	53	46,2	II	3,75	450	**3'883,00**
500.509.43.1	szary Scultura / Melaminowa struktura drewna	88	83	23	81,6	53	46,2	II	3,75	450	**3'567,80**

*** Produkcja na zamówienie**

Możliwość połączenia z

- Umywalka Geberit Xeno² → str. 140
- Podświetlane lustro Geberit Xeno², z bezpośrednim i pośrednim oświetleniem → str. 158


Akcesoria

- Przegląd akcesoriów – meble łazienkowe Geberit Xeno² → str. 145

- Do instalacji szafki pod umywalkę niezbędne jest przyłącze umywalkowe Geberit, model oszczędzający przestrzeń. Patrz przegląd asortymentu – seria umywalek lub katalog online, akcesoria do umywalek

Szafka pod umywalkę Geberit Xeno², z powierzchnią odkładczą, z jedną szufladą



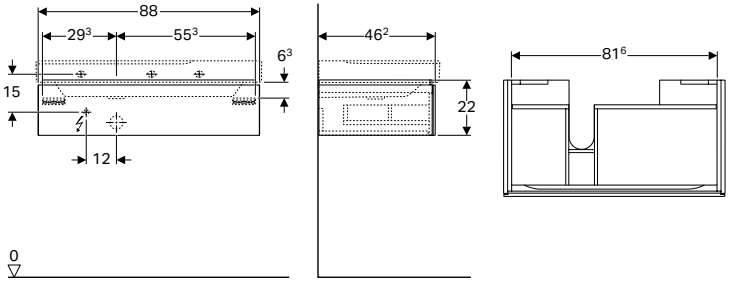

click & scan

Dane techniczne

Stopień ochrony	IP21
Napięcie znamionowe	230 V AC
Częstotliwość sieciowa	50 Hz
Napięcie robocze	12 V DC
Materiał	Sprasowana trójwarstwowa płyta wiórowa
Maks. obciążenie szuflady	30 kg
Klasa efektywności energetycznej źródła światła	F
Kolor podświetlenia	3000 K

Zakres dostawy

- Elementy mocujące

Charakterystyka

- Certyfikat FSC™ C134279
- Wiszący
- Z jedną szufladą
- Mechanizm push-to-open do otwierania
- Z powierzchnią odkładczą
- Szuflada z matą antypoślizgową
- Szuflada z oświetleniem LED
- Wilgocioodporny
- Dostarczany wstępnie zmontowany

Nr art.	Kolor / powierzchnia	B [cm]	Szerokość umywalki [cm]	H [cm]	T [cm]	Klasa ochrony	Pobór mocy [W]	Strumień świetlny [lm]	PLN/szt.
Wycięcie na syfon: Lewa strona									
500.513.01.1	biały / Lakierowany na wysoki połysk	88	90	22	46,2	II	3,75	450	**2'577,20**
500.513.00.1 *	szarobeżowy / Lakierowany mat	88	90	22	46,2	II	3,75	450	**2'577,20**
500.513.43.1	szary Scultura / Melaminowa struktura drewna	88	90	22	46,2	II	3,75	450	**2'368,00**
Wycięcie na syfon: Prawa strona									
500.514.01.1	biały / Lakierowany na wysoki połysk	88	90	22	46,2	II	3,75	450	**2'577,20**
500.514.00.1 *	szarobeżowy / Lakierowany mat	88	90	22	46,2	II	3,75	450	**2'577,20**
500.514.43.1	szary Scultura / Melaminowa struktura drewna	88	90	22	46,2	II	3,75	450	**2'368,00**

*** Produkcja na zamówienie**

Możliwość połączenia z

- Umywalka Geberit Xeno² z powierzchnią odkładczą → str. 141
- Podświetlane lustro Geberit Xeno², z bezpośrednim i pośrednim oświetleniem → str. 158


Akcesoria

- Przegląd akcesoriów – meble łazienkowe Geberit Xeno² → str. 145

- Do instalacji szafki pod umywalkę niezbędne jest przyłącze umywalkowe Geberit, model oszczędzający przestrzeń. Patrz przegląd asortymentu – seria umywalek lub katalog online, akcesoria do umywalek

Szafka pod umywalkę Geberit Xeno², z powierzchnią odkładczą, z dwoma szufladami



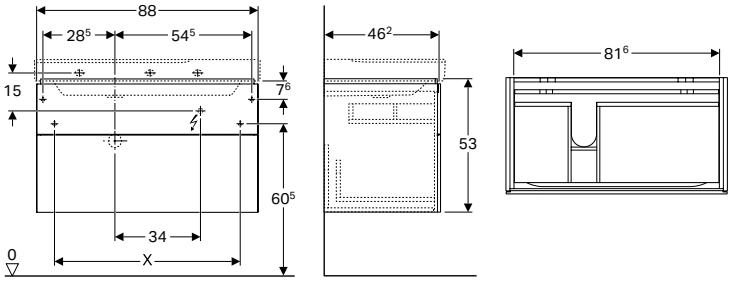

click & scan

Dane techniczne

Stopień ochrony	IP21
Napięcie znamionowe	230 V AC
Częstotliwość sieciowa	50 Hz
Napięcie robocze	12 V DC
Materiał	Sprasowana trójwarstwowa płyta wiórowa
Maks. obciążenie szuflady	30 kg
Klasa efektywności energetycznej źródła światła	F
Kolor podświetlenia	3000 K

Zakres dostawy

- Elementy mocujące

Charakterystyka

- Certyfikat FSC™ C134279
- Wiszący
- Z dwoma szufladami
- Mechanizm push-to-open do otwierania
- Z powierzchnią odkładczą
- Szuflada z matą antypoślizgową
- Szuflada z oświetleniem LED
- Wilgocioodporny
- Dostarczany wstępnie zmontowany

Nr art.	Kolor / powierzchnia	B [cm]	Szerokość umywalki [cm]	H [cm]	T [cm]	Klasa ochrony	Pobór mocy [W]	Strumień świetlny [lm]	PLN/szt.
Wycięcie na syfon: Lewa strona									
500.515.01.1	biały / Lakierowany na wysoki połysk	88	90	53	46,2	II	3,75	450	**3'883,00**
500.515.00.1 *	szarobeżowy / Lakierowany mat	88	90	53	46,2	II	3,75	450	**3'883,00**
500.515.43.1	szary Scultura / Melaminowa struktura drewna	88	90	53	46,2	II	3,75	450	**3'567,80**
Wycięcie na syfon: Prawa strona									
500.516.01.1	biały / Lakierowany na wysoki połysk	88	90	53	46,2	II	3,75	450	**3'883,00**
500.516.00.1 *	szarobeżowy / Lakierowany mat	88	90	53	46,2	II	3,75	450	**3'883,00**
500.516.43.1	szary Scultura / Melaminowa struktura drewna	88	90	53	46,2	II	3,75	450	**3'567,80**

*** Produkcja na zamówienie**

Możliwość połączenia z

- Umywalka Geberit Xeno² z powierzchnią odkładczą → str. 141
- Podświetlane lustro Geberit Xeno², z bezpośrednim i pośrednim oświetleniem → str. 158


Akcesoria

- Przegląd akcesoriów – meble łazienkowe Geberit Xeno² → str. 145

- Do instalacji szafki pod umywalkę niezbędne jest przyłącze umywalkowe Geberit, model oszczędzający przestrzeń. Patrz przegląd asortymentu – seria umywalek lub katalog online, akcesoria do umywalek

Szafka pod umywalkę Geberit Xeno², o szerokości od 120 cm, z dwoma szufladami



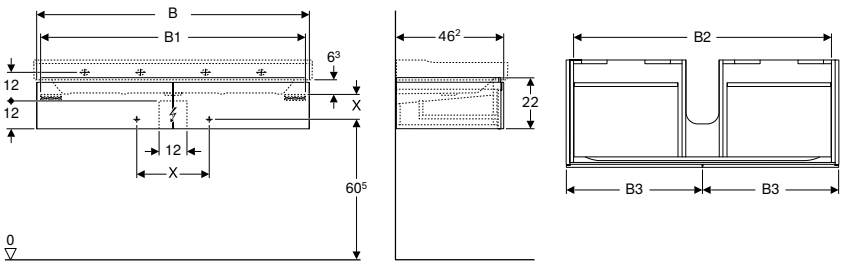

click & scan

Dane techniczne

Stopień ochrony	IP21
Napięcie znamionowe	230 V AC
Częstotliwość sieciowa	50 Hz
Napięcie robocze	12 V DC
Materiał	Sprasowana trójwarstwowa płyta wiórowa
Maks. obciążenie szuflady	30 kg
Klasa efektywności energetycznej źródła światła	F
Kolor podświetlenia	3000 K

Zakres dostawy

- Elementy mocujące

Charakterystyka

- Certyfikat FSC™ C134279
- Wiszący
- Z dwoma szufladami
- Mechanizm push-to-open do otwierania
- Szuflada z matą antypoślizgową
- Szuflada z oświetleniem LED
- Wilgocioodporny
- Dostarczany wstępnie zmontowany

Nr art.	Kolor / powierzchnia	B [cm]	B1 [cm]	B2 [cm]	B3 [cm]	H [cm]	T [cm]	Klasa ochrony	Pobór mocy [W]	Strumień świetlny [lm]	PLN/szt.
Szerokość umywalki: 120 cm											
500.517.01.1	biały / Lakierowany na wysoki połysk	117,4	114	111	58,5	22	46,2	II	4	480	**3'248,90**
500.517.00.1 *	szarobeżowy / Lakierowany mat	117,4	114	111	58,5	22	46,2	II	4	480	**3'248,90**
500.517.43.1	szary Scultura / Melaminowa struktura drewna	117,4	114	111	58,5	22	46,2	II	4	480	**2'985,10**

*** Produkcja na zamówienie**

Możliwość połączenia z

- Umywalka Geberit Xeno² → str. 140
- Podświetlane lustro Geberit Xeno², z bezpośrednim i pośrednim oświetleniem → str. 158


Akcesoria

- Przegląd akcesoriów – meble łazienkowe Geberit Xeno² → str. 145

- Do instalacji szafki pod umywalkę niezbędne jest przyłącze umywalkowe Geberit, model oszczędzający przestrzeń. Patrz przegląd asortymentu – seria umywalek lub katalog online, akcesoria do umywalek

Szafka pod umywalkę Geberit Xeno², o szerokości od 120 cm, z czterema szufladami



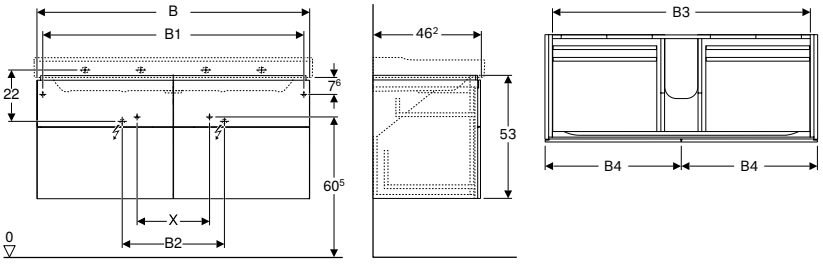

click & scan

Dane techniczne

Stopień ochrony	IP21
Napięcie znamionowe	230 V AC
Częstotliwość sieciowa	50 Hz
Napięcie robocze	12 V DC
Materiał	Sprasowana trójwarstwowa płyta wiórowa
Maks. obciążenie szuflady	30 kg
Klasa efektywności energetycznej źródła światła	F
Kolor podświetlenia	3000 K

Zakres dostawy

- Elementy mocujące

Charakterystyka

- Certyfikat FSC™ C134279
- Wiszący
- Z czterema szufladami
- Mechanizm push-to-open do otwierania
- Szuflada z matą antypoślizgową
- Szuflada z oświetleniem LED
- Wilgocioodporny
- Dostarczany wstępnie zmontowany

Nr art.	Kolor / powierzchnia	B [cm]	B1 [cm]	B2 [cm]	B3 [cm]	B4 [cm]	H [cm]	T [cm]	Klasa ochrony	Pobór mocy [W]	Strumień świetlny [lm]	PLN/szt.
Szerokość umywalki: 120 cm												
500.518.01.1	biały / Lakierowany na wysoki połysk	117,4	112,4	44	111	58,5	53	46,2	II	4	480	**4'942,10**
500.518.00.1 *	szarobeżowy / Lakierowany mat	117,4	112,4	44	111	58,5	53	46,2	II	4	480	**4'942,10**
500.518.43.1	szary Scultura / Melaminowa struktura drewna	117,4	112,4	44	111	58,5	53	46,2	II	4	480	**4'554,70**

*** Produkcja na zamówienie**

Możliwość połączenia z

- Umywalka Geberit Xeno² → str. 140
- Podświetlane lustro Geberit Xeno², z bezpośrednim i pośrednim oświetleniem → str. 158


Akcesoria

- Przegląd akcesoriów – meble łazienkowe Geberit Xeno² → str. 145

- Do instalacji szafki pod umywalkę niezbędne jest przyłącze umywalkowe Geberit, model oszczędzający przestrzeń. Patrz przegląd asortymentu – seria umywalek lub katalog online, akcesoria do umywalek

Szafka pod umywalkę Geberit Xeno², z materiału mineralnego, z dwoma szufladami



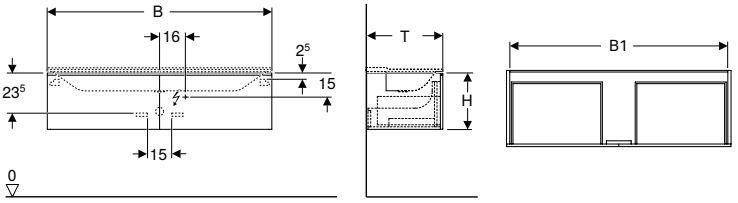

click & scan

Dane techniczne

Stopień ochrony	IP44
Napięcie znamionowe	230 V AC
Częstotliwość sieciowa	50 Hz
Napięcie robocze	12 V DC
Materiał	Sprasowana trójwarstwowa płyta wiórowa
Maks. obciążenie szuflady	30 kg
Klasa efektywności energetycznej źródła światła	F
Kolor podświetlenia	6400 K

Zakres dostawy

- Elementy mocujące

Charakterystyka

- Certyfikat FSC™ C134279
- Wiszący
- Z dwoma szufladami
- Mechanizm push-to-open do otwierania
- Szuflada z mechanizmem cichego domykania
- Szuflada z matą antypoślizgową
- Szuflada z oświetleniem LED
- Oświetlenie LED z czujnikiem zbliżeniowym
- Wilgocioodporny
- Dostarczany wstępnie zmontowany

Nr art.	Kolor / powierzchnia	B [cm]	B1 [cm]	H [cm]	T [cm]	Klasa ochrony	Pobór mocy [W]	Strumień świetlny [lm]	PLN/szt.
Szerokość umywalki: 140 cm									
500.347.00.1 *	biały / Lakierowany mat	139,5	135,4	35	47,3	II	13,5	1080	**5'826,40**
500.348.00.1 *	szarobeżowy / Lakierowany mat	139,5	135,4	35	47,3	II	13,5	1080	**5'826,40**
500.348.43.1	szary Scultura / Melaminowa struktura drewna	139,5	135,4	35	47,3	II	13,5	1080	**5'826,40**
Szerokość umywalki: 160 cm									
500.346.01.1 *	biały / Lakierowany mat	159,5	156,2	35	47,3	II	15	1240	**6'169,10**
500.346.00.1 *	szarobeżowy / Lakierowany mat	159,5	156,2	35	47,3	II	15	1240	**6'169,10**
500.346.43.1	szary Scultura / Melaminowa struktura drewna	159,5	156,2	35	47,3	II	15	1240	**6'169,10**

*** Produkcja na zamówienie**

Możliwość połączenia z

- Umywalka meblowa Geberit Xeno² → str. 142
- Podświetlane lustro Geberit Xeno², z bezpośrednim i pośrednim oświetleniem → str. 158


Akcesoria

- Przegląd akcesoriów – meble łazienkowe Geberit Xeno² → str. 145

- Do instalacji szafki pod umywalkę niezbędne jest przyłącze umywalkowe Geberit, model oszczędzający przestrzeń. Patrz przegląd asortymentu – seria umywalek lub katalog online, akcesoria do umywalek

Szafki boczne

Wysoka szafka Geberit Xeno², z drzwiami i lustrem wewnętrznym

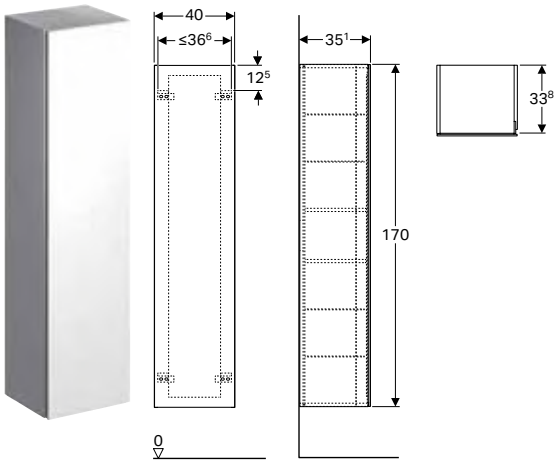

click & scan

Dane techniczne

Materiał	Sprasowana trójwarstwowa płyta wiórowa

Zakres dostawy

- 4 półki regulowane
- Elementy mocujące

Charakterystyka

- Certyfikat FSC™ C134279
- Wiszący
- Z jednymi drzwiami
- Drzwi z mechanizmem cichego domykania
- Z dwoma półkami regulowanymi
- Z czterema półkami regulowanymi
- Zawias z lewej lub prawej strony
- Wilgocioodporny
- Lustro po wewnętrznej stronie drzwi
- Dostarczany wstępnie zmontowany


Nr art.	Kolor / powierzchnia	B [cm]	H [cm]	T [cm]	PLN/szt.
500.503.01.1	biały / Lakierowany na wysoki połysk	40	170	35,1	3'461,30
500.503.00.1 *	szarobeżowy / Lakierowany mat	40	170	35,1	3'461,30
500.503.43.1	szary Scultura / Melaminowa struktura drewna	40	170	35,1	3'176,90

*** Produkcja na zamówienie**

Akcesoria

- Przegląd akcesoriów – meble łazienkowe Geberit Xeno² → str. 145

Boczna szafka Geberit Xeno², z szufladą

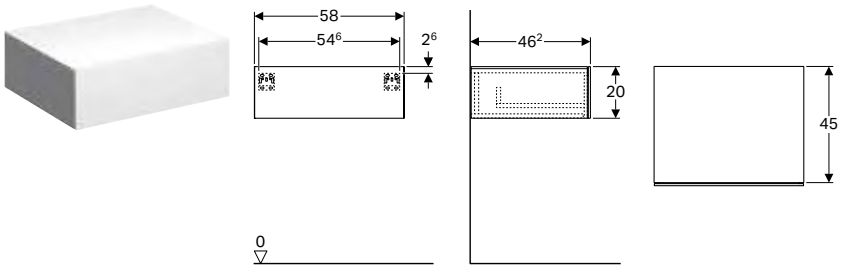

click & scan

Dane techniczne

Materiał	Sprasowana trójwarstwowa płyta wiórowa
Maks. obciążenie szuflady	30 kg

Zakres dostawy

- Elementy mocujące

Charakterystyka

- Certyfikat FSC™ C134279
- Wiszący
- Z jedną szufladą
- Mechanizm push-to-open do otwierania
- Wilgocioodporny
- Dostarczany wstępnie zmontowany


Nr art.	Kolor / powierzchnia	B [cm]	H [cm]	T [cm]	PLN/szt.
500.507.01.1	biały / Lakierowany na wysoki połysk	58	20	46,2	2'470,90
500.507.00.1 *	szarobeżowy / Lakierowany mat	58	20	46,2	2'470,90
500.507.43.1	szary Scultura / Melaminowa struktura drewna	58	20	46,2	2'279,00

*** Produkcja na zamówienie**

Akcesoria

- Przegląd akcesoriów – meble łazienkowe Geberit Xeno² → str. 145

Boczna szafka Geberit Xeno², z dwoma szufladami

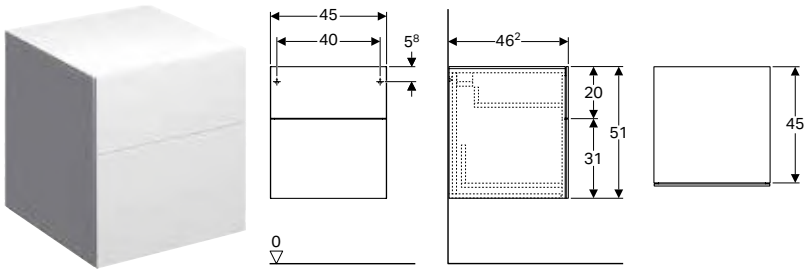

click & scan

Dane techniczne

Materiał	Sprasowana trójwarstwowa płyta wiórowa
Maks. obciążenie szuflady	30 kg

Zakres dostawy

- Elementy mocujące

Charakterystyka

- Certyfikat FSC™ C134279
- Wiszący
- Z dwoma szufladami
- Mechanizm push-to-open do otwierania
- Wilgocioodporny
- Dostarczany wstępnie zmontowany

Nr art.	Kolor / powierzchnia	B [cm]	H [cm]	T [cm]	PLN/szt.
500.504.01.1	biały / Lakierowany na wysoki połysk	45	51	46,2	2'824,00
500.504.00.1 *	szarobeżowy / Lakierowany mat	45	51	46,2	2'824,00
500.504.43.1	szary Scultura / Melaminowa struktura drewna	45	51	46,2	2'597,70


*** Produkcja na zamówienie**

Akcesoria

- Przegląd akcesoriów – meble łazienkowe Geberit Xeno² → str. 145

Lustra

Podświetlane lustro Geberit Xeno²

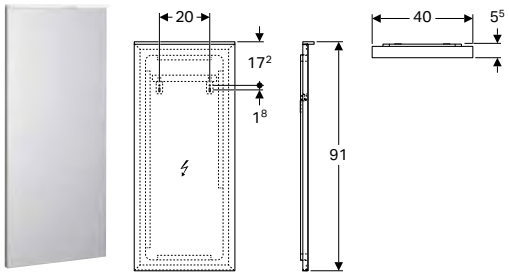

click & scan

Dane techniczne

Stopień ochrony	IP44
Napięcie znamionowe	100–230 V AC
Częstotliwość sieciowa	50 Hz / 60 Hz
Napięcie robocze	12 V DC
Napięcie wyjściowe	12 V DC
Materiał	Szkło
Klasa efektywności energetycznej źródła światła	F
Kolor podświetlenia	4200 K


Charakterystyka

- Oświetlenie LED
- Podgrzewana tylna strona lustra, zapobiegająca parowaniu
- Włączanie sensorem dotykowym
- Z regulacją natężenia światła
- Z funkcją zapamiętywania dla oświetlenia

Nr art.	Kolor / powierzchnia	B [cm]	B1 [cm]	H [cm]	T [cm]	Klasa ochrony	Pobór mocy [W]	Pobór mocy przez ogrzewanie lustra [W]	Strumień świetlny [lm]	PLN/szt.
500.520.00.1	Aluminium szczotkowane	40	20	91	5,5	I	9,4	18	975	2'550,50

Podświetlane lustro Geberit Xeno², z bezpośrednim i pośrednim oświetleniem



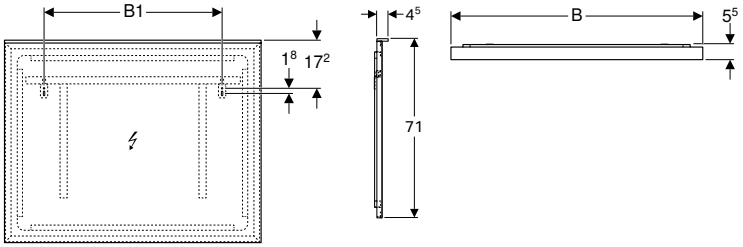

click & scan

Dane techniczne

Stopień ochrony	IP44
Napięcie znamionowe	100–230 V AC
Częstotliwość sieciowa	50 Hz / 60 Hz
Napięcie robocze	12 V DC
Napięcie wyjściowe	12 V DC
Materiał	Szkło
Klasa efektywności energetycznej źródła światła	F
Kolor podświetlenia	4200 K

Charakterystyka


- Pasuje do wszystkich serii łazienkowych
- Oświetlenie LED
- Bezpośrednie i pośrednie oświetlenie
- Bezpośrednie oświetlenie, z możliwością ściemniania
- Podgrzewany tył zapobiega zaparowaniu lustra, gdy włączone jest bezpośrednie oświetlenie
- Włączanie sensorem dotykowym
- Z funkcją zapamiętywania dla oświetlenia

Nr art.	Kolor / powierzchnia	B1 [cm]	H [cm]	T [cm]	Klasa ochrony	Pobór mocy [W]	Pobór mocy przez ogrzewanie lustra [W]	Strumień świetlny [lm]	Pośredni strumień świetlny [lm]	PLN/szt.
B / Szerokość: 60 cm										
500.521.00.1	Aluminium szczotkowane	32,5	71	5,5	I	25	35	1495	1540	2'766,60
B / Szerokość: 90 cm										
500.522.00.1	Aluminium szczotkowane	62,5	71	5,5	I	38,6	53	2275	1960	3'125,70
B / Szerokość: 120 cm										
500.519.00.1	Aluminium szczotkowane	71,5	71	5,5	I	46	54	3055	2380	3'230,00
B / Szerokość: 140 cm										
500.203.00.1	Aluminium szczotkowane	91,5	71	5,5	I	52	54	3575	2660	3'519,30
B / Szerokość: 160 cm										
500.204.00.1	Aluminium szczotkowane	91,5	71	5,5	I	57,2	88	4095	2940	4'181,40

Akcesoria

Wkład do szuflady Geberit Xeno², podział w kształcie litery H, do szuflady górnej





click & scan

Zastosowanie

- Do szafek pod umywalkę i szafek bocznych

Charakterystyka


- Certyfikat FSC™ C134279
- Przegroda H-kształtna

Dane techniczne

Materiał	Sprasowana trójwarstwowa płyta wiórowa

Nr art.	Kolor / powierzchnia	B [cm]	H [cm]	T [cm]	PLN/szt.
500.526.00.1	szary Scultura / Melaminowa struktura drewna	32,3	6,2	15	184,70

Wkład do szuflady Geberit Xeno², podział w kształcie litery T, do szuflady górnej



click & scan

Zastosowanie
- Do szafek pod umywalkę i szafek bocznych


Charakterystyka
- Certyfikat FSC™ C134279
- Przegroda T-kształtna

Dane techniczne

Materiał	Sprasowana trójwarstwowa płyta wiórowa

Nr art.	Kolor / powierzchnia	B [cm]	H [cm]	T [cm]	PLN/szt.
500.525.00.1	szary Scultura / Melaminowa struktura drewna	32,3	6,2	15	184,70

Wkład do szuflady Geberit Xeno², podział w kształcie litery H, do szuflady dolnej



click & scan

Zastosowanie
- Do szafek pod umywalkę i szafek bocznych


Charakterystyka
- Certyfikat FSC™ C134279
- Przegroda H-kształtna

Dane techniczne

Materiał	Sprasowana trójwarstwowa płyta wiórowa

Nr art.	Kolor / powierzchnia	B [cm]	H [cm]	T [cm]	PLN/szt.
500.527.00.1	szary Scultura / Melaminowa struktura drewna	37,3	9,8	20,8	222,40

Szklana półka Geberit Xeno²

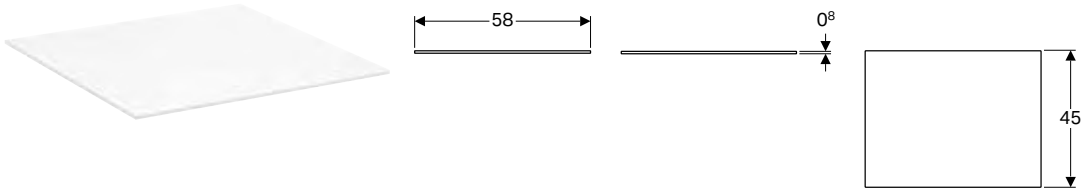

click & scan


Zastosowanie
- Do szafek bocznych Xeno² z jedną szufladą

Dane techniczne

Materiał	Szkło

Nr art.	B [cm]	H [cm]	T [cm]	PLN/szt.
500.524.00.1	58	0,8	45	232,80

Szklana półka Geberit Xeno²

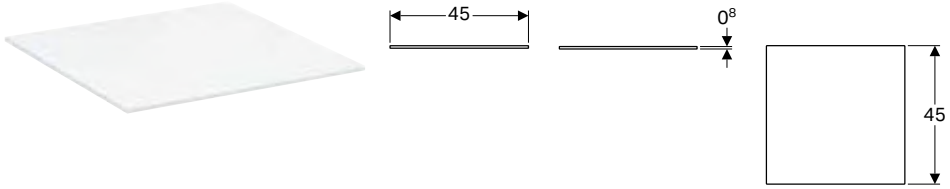

click & scan

Zastosowanie
- Do szafek bocznych Xeno² z dwoma szufladami

Dane techniczne

Materiał	Szkło


Nr art.	B [cm]	H [cm]	T [cm]	PLN/szt.
500.523.00.1	45	0,8	45	188,30

Miski WC

Miski wiszące

Wisząca miska WC Geberit Xeno², lejowa, ukryte mocowania, Rimfree



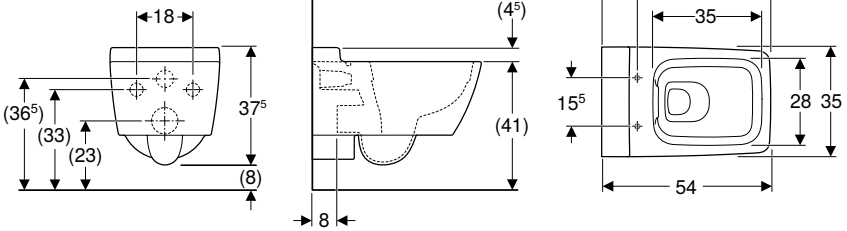

click & scan

Zastosowanie
- Do spłuczek podtynkowych
- Do zaworów spłukujących

Dane techniczne

Materiał	Ceramika sanitarna

Charakterystyka
- Wiszący
- Ceramiczna miska WC lejowa
- Bezkrawędziowa miska ustępowa z techniką spłukiwania Rimfree
- Łatwe mocowanie dzięki systemowi Easy Fast Fixing (typ EFF3)
- Typ 1, pełna ilość 6 / 5 l, wg EN 997
- Typ 2 wg EN 997
- Ukryte mocowania

Zakres dostawy
- Elementy mocujące

Nr art.		Kolor / powierzchnia	B [cm]	H [cm]	T [cm]	PLN/szt.
500.500.01.1	KO	biały / KeraTect	35	37,5	54	2'021,90

KO: Końcówka serii od grudzień 2026

Zamówić dodatkowo
- Deska sedesowa


Możliwość połączenia z
- Deska sedesowa Geberit Xeno² → str. 161

Akcesoria
- Zestaw króćców przyłączeniowych Geberit odpływu do miski WC → str. 594

- Do montażu wymagany jest przedłużony króciec odpływowy

Deski sedesowe

Deska sedesowa Geberit Xeno²

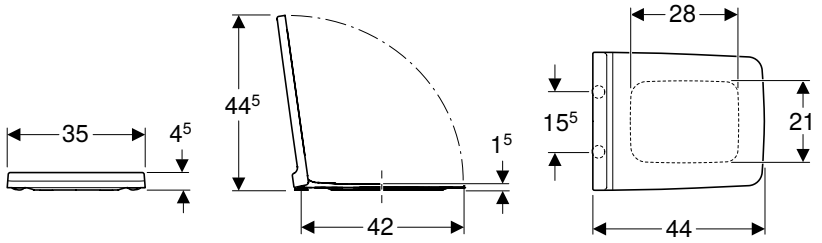

click & scan

Dane techniczne

Materiał	Duroplast
Odstęp między mocowaniami	15,5 cm

Charakterystyka

- Pokrywa deski przykrywająca siedzisko

Nr art.		Kolor / powierzchnia	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Funkcja QuickRelease	Wolne opadanie	Mocowanie	Materiał zawiasów	PLN/szt.
500.537.01.1	K	biały / Błyszczący	35	4,5	44	Nie	tak	Od góry	Mosiądz chromowany	822,90
500.833.01.1	K	biały / Błyszczący	35	4,5	44	Tak, z zawiasami QuickRelease	tak	Od góry	Mosiądz chromowany	834,50

K: Końcówka serii

Możliwość połączenia z

- Wisząca miska WC Geberit Xeno², lejowa, ukryte mocowania, Rimfree → str. 160

- Zastąpiono przez: nr art. 500.833.01.1



Geberit Acanto

Umywalki 164

Przegląd asortymentu – umywalki Geberit Acanto i szafki pod umywalkę 165
Przegląd asortymentu – zestaw odpływowo-przelewowy do umywalki Geberit Acanto, model oszczędzający przestrzeń. 168
Umywalki małe 169
Umywalki. 170
Umywalki podwójne 173

Meble łazienkowe 174

Przegląd akcesoriów – Meble łazienkowe Geberit Acanto 175
Szafki pod umywalkę 178
Szafki boczne 184
Pozostałe meble łazienkowe 191
Akcesoria 192

Miski WC 197

Przegląd akcesoriów – miski ustępowe Geberit Acanto w połączeniu z króćcami przyłączeniowymi 197
Miski wiszące 197
Miski stojące podwyższone 199
Deski sedesowe. 199

Bidety 200

Bidety wiszące 200
Bidety stojące 201

Umywalki

Przegląd asortymentu – umywalki Geberit Acanto i szafki pod umywalkę

Geberit Sp. z o.o, Stan: listopad 2025

					Umywalki małe	
					40 cm	45 cm
Biały, otwór na baterię na środku, przelew widoczny						500.636.01.2
Biały, KeraTect, otwór na baterię na środku, przelew widoczny						500.636.01.8
Biały, bez otworu na baterię, przelew widoczny						504.636.01.1
Biały, KeraTect, bez otworu na baterię, przelew widoczny						
Biały, otwór na baterię po prawej stronie, bez przelewu					500.635.01.2	
Biały, KeraTect, otwór na baterię po prawej stronie, bez przelewu					500.635.01.8	
Biały, bez otworu na baterię, bez przelewu						
Biały, KeraTect, bez otworu na baterię, bez przelewu						
Biały, otwór na baterię po lewej i prawej stronie, przelew widoczny						
Biały, KeraTect, otwór na baterię po lewej i prawej stronie, przelew widoczny						
Biały, otwór na baterię po lewej i prawej stronie, bez przelewu						
Biały, KeraTect, otwór na baterię po lewej i prawej stronie, bez przelewu						
						
					→ str. 169	→ str. 169
Szerokość umywalki 40 cm						
Szafka pod małą umywalkę Geberit Acanto, z jednymi drzwiami	503.001.01.1		Biały	→ str. 178	✓	
	503.001.01.2		Biały mat	→ str. 178	✓	
	503.001.01.3		Biały szkło	→ str. 178	✓	
	503.001.JH.1		Dąb	→ str. 178	✓	
	503.001.JK.1		Lava mat	→ str. 178	✓	
	503.001.JK.2		Lava szkło	→ str. 178	✓	
	503.001.JR.1		Orzech hickory	→ str. 178	✓	
Szerokość umywalki 45 cm						
Szafka pod małą umywalkę Geberit Acanto, z szufladą	503.002.01.1		Biały	→ str. 179		✓
	503.002.01.2		Biały mat	→ str. 179		✓
	503.002.01.3		Biały szkło	→ str. 179		✓
	503.002.JH.1		Dąb	→ str. 179		✓
	503.002.JK.1		Lava mat	→ str. 179		✓
	503.002.JK.2		Lava szkło	→ str. 179		✓
	503.002.JR.1		Orzech hickory	→ str. 179		✓
Szerokość umywalki 60 cm						
Szafka pod umywalkę Geberit Acanto, z szufladą i szufladą wewnętrzną	503.003.01.1		Biały	→ str. 180		
	503.003.01.2		Biały mat	→ str. 180		
	503.003.01.3		Biały szkło	→ str. 180		
	503.003.JH.1		Dąb	→ str. 180		
	503.003.JK.1		Lava mat	→ str. 180		
	503.003.JK.2		Lava szkło	→ str. 180		
	503.003.JR.1		Orzech hickory	→ str. 180		
Szafka pod umywalkę Geberit Acanto, z szufladą i szufladą wewnętrzną, krótka	503.008.01.1		Biały	→ str. 182		
	503.008.01.2		Biały mat	→ str. 182		
	503.008.01.3		Biały szkło	→ str. 182		
	503.008.JH.1		Dąb	→ str. 182		
	503.008.JK.1		Lava mat	→ str. 182		
	503.008.JK.2		Lava szkło	→ str. 182		
	503.008.JR.1		Orzech hickory	→ str. 182		
Szerokość umywalki 75 cm						
Szafka pod umywalkę Geberit Acanto, z szufladą i szufladą wewnętrzną	503.004.01.1		Biały	→ str. 180		
	503.004.01.2		Biały mat	→ str. 180		
	503.004.01.3		Biały szkło	→ str. 180		
	503.004.JH.1		Dąb	→ str. 180		
	503.004.JK.1		Lava mat	→ str. 180		
	503.004.JK.2		Lava szkło	→ str. 180		
	503.004.JR.1		Orzech hickory	→ str. 180		

	Umywalki				Umywalki, krótkie		Umywalki podwójne
	60 cm	75 cm	90 cm	120 cm	60 cm	75 cm	120 cm
	500.620.01.2	500.622.01.2	500.623.01.2		500.631.01.2	500.632.01.2	500.627.01.2
	500.620.01.8	500.622.01.8	500.623.01.8		500.631.01.8	500.632.01.8	500.627.01.8
			500.624.01.2	501.880.00.3			500.628.01.2
			500.624.01.8	501.880.00.4			500.628.01.8
				501.880.00.7			
				501.880.00.8			
				501.880.00.1			
				501.880.00.2			
				501.880.00.5			
				501.880.00.6			
							
	→ str. 170	→ str. 171	→ str. 171	→ str. 170	→ str. 172	→ str. 172	→ str. 173
	✓						
	✓						
	✓						
	✓						
	✓						
	✓						
	✓						
					✓		
					✓		
					✓		
					✓		
					✓		
					✓		
					✓		
		✓					
		✓					
		✓					
		✓					
		✓					
		✓					
		✓					

Geberit Sp. z o.o, Stan: listopad 2025





					Umywalki małe		
					40 cm	45 cm	
Szafka pod umywalkę Geberit Acanto, z szufladą i szufladą wewnętrzną, krótka	503.009.01.1		Biały	→ str. 182			
	503.009.01.2		Biały mat	→ str. 182			
	503.009.01.3		Biały szkło	→ str. 182			
	503.009.JH.1		Dąb	→ str. 182			
	503.009.JK.1		Lava mat	→ str. 182			
	503.009.JK.2		Lava szkło	→ str. 182			
	503.009.JR.1		Orzech hickory	→ str. 182			
Szerokość umywalki 90 cm							
Szafka pod umywalkę Geberit Acanto, z szufladą i szufladą wewnętrzną	503.005.01.1		Biały	→ str. 180			
	503.005.01.2		Biały mat	→ str. 180			
	503.005.01.3		Biały szkło	→ str. 180			
	503.005.JH.1		Dąb	→ str. 180			
	503.005.JK.1		Lava mat	→ str. 181			
	503.005.JK.2		Lava szkło	→ str. 181			
	503.005.JR.1		Orzech hickory	→ str. 181			
Szerokość umywalki 120 cm							
Szafka pod umywalkę Geberit Acanto, z szufladą i szufladą wewnętrzną	503.006.01.1		Biały	→ str. 181			
	503.006.01.2		Biały mat	→ str. 181			
	503.006.01.3		Biały szkło	→ str. 181			
	503.006.JH.1		Dąb	→ str. 181			
	503.006.JK.1		Lava mat	→ str. 181			
	503.006.JK.2		Lava szkło	→ str. 181			
	503.006.JR.1		Orzech hickory	→ str. 181			
Szafka pod umywalkę podwójną Geberit Acanto, z dwoma szufladami i dwoma szufladami wewnętrznymi	503.007.01.1		Biały	→ str. 183			
	503.007.01.2		Biały mat	→ str. 183			
	503.007.01.3		Biały szkło	→ str. 183			
	503.007.JH.1		Dąb	→ str. 183			
	503.007.JK.1		Lava mat	→ str. 183			
	503.007.JK.2		Lava szkło	→ str. 183			
	503.007.JR.1		Orzech hickory	→ str. 183			

✓ Kompatybilny

	Umywalki				Umywalki, krótkie		Umywalki podwójne
	60 cm	75 cm	90 cm	120 cm	60 cm	75 cm	120 cm
						✓	
						✓	
						✓	
						✓	
						✓	
						✓	
						✓	
			✓				
			✓				
			✓				
			✓				
			✓				
			✓				
			✓				
				✓			
				✓			
				✓			
				✓			
				✓			
				✓			
				✓			
							✓
							✓
							✓
							✓
							✓
							✓
							✓

Przegląd asortymentu – zestaw odpływowo-przelewowy do umywalki Geberit Acanto, model oszczędzający przestrzeń

Geberit Sp. z o.o, Stan: listopad 2025

		Umywalki z szafką					Umywalki podwójne z szafką	
		Z otworem przelewowym			Bez otworu przelewowego		Z otworem przelewowym	
		Do baterii stojącej	Do dwóch baterii stojących	Do baterii ściennych	Do dwóch baterii stojących	Do baterii ściennych	Do baterii stojących	Do baterii ściennych
	D, ø / Średnica zewnętrzna (mm)							
Przyłącze umywalki, z możliwością spiętrzenia wody								
152.070.21.1 Zawór zestawu odpływowego Geberit, model oszczędzający przestrzeń, wąski, z korkiem zaworu zewnętrznego uruchamianym za pomocą dźwigni	 32 mm	✓	✓[1]	✓[1]			✓	✓[1]
152.071.21.1 Zawór zestawu odpływowego Geberit, model oszczędzający przestrzeń, wąski, z naciskanym korkiem zaworu zewnętrznego	 32 mm	✓	✓	✓			✓	✓
152.072.21.1 Odpływ umywalkowy Geberit, model oszczędzający przestrzeń, wąski, z korkiem zaworu zewnętrznego uruchamianym za pomocą dźwigni	 32 mm	✓	✓[1]	✓[1]			✓	✓[1]
152.074.21.1 Odpływ umywalkowy Geberit, model oszczędzający przestrzeń, wąski, z korkiem zaworu zewnętrznego uruchamianym za pomocą dźwigni	 40 mm	✓	✓[1]	✓[1]			✓	✓[1]
152.073.21.1 Odpływ umywalkowy Geberit, model oszczędzający przestrzeń, wąski, z naciskanym korkiem zaworu zewnętrznego	 32 mm	✓	✓	✓			✓	✓
152.075.21.1 Odpływ umywalkowy Geberit, model oszczędzający przestrzeń, wąski, z naciskanym korkiem zaworu zewnętrznego	 40 mm	✓	✓	✓			✓	✓
Przyłącze umywalki, bez możliwości spiętrzenia wody								
152.091.21.1 Odpływ umywalkowy Geberit, model oszczędzający przestrzeń, wąski, ze swobodnym przepływem i pokrywą odpływu	 32 mm				✓	✓		
152.092.21.1 Odpływ umywalkowy Geberit, model oszczędzający przestrzeń, wąski, ze swobodnym przepływem i pokrywą odpływu	 40 mm				✓	✓		


✓ Kompatybilny

[1] Zamówić dodatkowo: 245.900.20.1

Umywalki małe

Umywalka mała Geberit Acanto otwór na baterię po prawej stronie



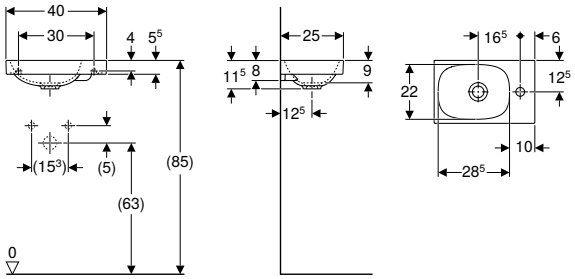

click & scan

Dane techniczne

Materiał	Ceramika sanitarna

Charakterystyka

- Możliwość osadzenia w blacie
- Asymetryczna

Nr art.	Kolor / powierzchnia	Otwór na baterię	Przelew	H [cm]	T [cm]	PLN/szt.
B / Szerokość: 40 cm						
500.635.01.2	biały	Prawa strona	Bez	11,5	25	444,70
500.635.01.8	biały / KeraTect	Prawa strona	Bez	11,5	25	678,50

Możliwość połączenia z


- Szafka pod małą umywalkę Geberit Acanto, z jednymi drzwiami → str. 178

Akcesoria

- Zawór zestawu odpływowego Geberit ze swobodnym przepływem i pokrywą odpływu → str. 724
- Zawór zestawu odpływowego Geberit ze swobodnym przepływem, kratka → str. 730
- Syfon z wkładem syfonującym Geberit do umywalki, wylot poziomy → str. 717
- Syfon z wkładem syfonującym Geberit do umywalki, model oszczędzający przestrzeń, wylot poziomy → str. 718

Umywalka mała Geberit Acanto



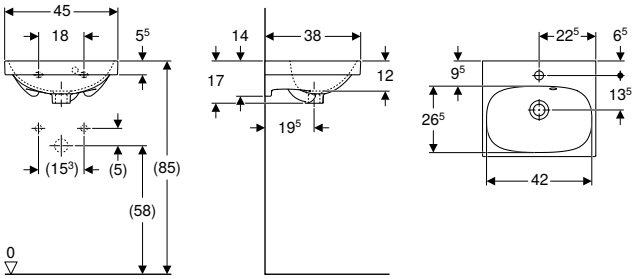

click & scan

Dane techniczne

Materiał	Ceramika sanitarna

Charakterystyka

- Możliwość osadzenia w blacie
- Przelew asymetryczny

Nr art.	Kolor / powierzchnia	Otwór na baterię	Przelew	H [cm]	T [cm]	PLN/szt.
B / Szerokość: 45 cm						
500.636.01.2	biały	centralny	widoczny, symetryczny	17	38	526,40
500.636.01.8	biały / KeraTect	centralny	widoczny, symetryczny	17	38	760,40
504.636.01.1	biały	Bez	widoczny, symetryczny	17	38	526,40

Możliwość połączenia z

- Szafka pod małą umywalkę Geberit Acanto, z szufladą → str. 179

Akcesoria


- Syfon z wkładem syfonującym Geberit do umywalki, wylot poziomy → str. 717
- Syfon z wkładem syfonującym Geberit do umywalki, model oszczędzający przestrzeń, wylot poziomy → str. 718

Umywalki

Mix & Match

Umywalka Geberit Acanto



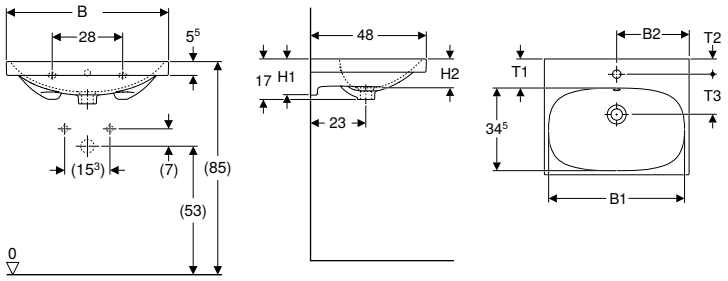

click & scan

Dane techniczne

Materiał	Ceramika sanitarna

Charakterystyka

- Możliwość osadzenia w blacie

Nr art.	Kolor / powierzchnia	Mix & Match	Otwór na baterię	Przelew	B1 [cm]	B2 [cm]	Szerokość szafki pod umywalkę [cm]	H [cm]	H1 [cm]	H2 [cm]	T [cm]	T1 [cm]	T2 [cm]	T3 [cm]	PLN/szt.
B / Szerokość: 60 cm															
500.620.01.2	biały	Tak	centralny	widoczny, symetryczny	57	60	59,5	17	15	12	48	11,5	6,5	16,5	771,90
500.620.01.8	biały / KeraTect	Tak	centralny	widoczny, symetryczny	57	30	59,5	17	15	12	48	11,5	6,5	16,5	1'005,90
504.620.01.1	biały	Tak	Bez	widoczny, symetryczny	57		59,5	17	15	12	48	11,5			771,90
B / Szerokość: 120 cm															
501.880.00.1	biały	Tak	Lewa i prawa strona	widoczny, symetryczny	117	30	119	17	15,5	13	48	12	6	17	2'438,90
501.880.00.2	biały / KeraTect	Tak	Lewa i prawa strona	widoczny, symetryczny	117	30	119	17	15,5	13	48	12	6	17	2'691,60
501.880.00.5 *	biały	Tak	Lewa i prawa strona	Bez	117	30	119	17	15,5	13	48	12	6	17	2'438,90
501.880.00.6 *	biały / KeraTect	Tak	Lewa i prawa strona	Bez	117	30	119	17	15,5	13	48	12	6	17	2'691,60
501.880.00.3 *	biały	Tak	Bez	widoczny, symetryczny	117		119	17	15,5	13	48	12			2'438,90
501.880.00.4 *	biały / KeraTect	Tak	Bez	widoczny, symetryczny	117		119	17	15,5	13	48	12			2'691,60
501.880.00.7 *	biały	Tak	Bez	Bez	117		119	17	15,5	13	48	12			2'438,90
501.880.00.8 *	biały / KeraTect	Tak	Bez	Bez	117		119	17	15,5	13	48	12			2'691,60

*** Produkcja na zamówienie**

Możliwość połączenia z

- Szafka pod umywalkę Geberit iCon, z jedną szufladą → str. 240
- Szafka pod umywalkę Geberit iCon, z dwoma szufladami → str. 242
- Szafka pod umywalkę Geberit Acanto, z szufladą i szufladą wewnętrzną → str. 180
- Szafka pod umywalkę Geberit ONE, z dwoma szufladami → str. 90
- Szafka pod umywalkę Geberit ONE, z jedną szufladą → str. 88

Akcesoria


- Syfon z wkładem syfonującym Geberit do umywalki, wylot poziomy → str. 717
- Odpływ umywalkowy Geberit, model oszczędzający przestrzeń, wąski, z naciskanym korkiem zaworu zewnętrznego → str. 721
- Odpływ umywalkowy Geberit, model oszczędzający przestrzeń, wąski, z korkiem zaworu zewnętrznego uruchamianym za pomocą dźwigni → str. 720
- Odpływ umywalkowy Geberit, model oszczędzający przestrzeń, wąski, ze swobodnym przepływem i pokrywą odpływu → str. 719
- Elementy mocujące Geberit do umywalki → str. 773
- Zdalne uruchamianie Geberit z cięgłem → str. 733


- Do instalacji umywalki z szafką pod umywalkę niezbędne jest przyłącze umywalkowe Geberit, model oszczędzający przestrzeń. Patrz przegląd asortymentu – przyłącza umywalkowe Geberit Acanto, model oszczędzający przestrzeń lub katalog online, akcesoria do umywalek
- Mix & Match: Artykuły o tej samej szerokości można dowolnie łączyć w seriach Geberit ONE, Acanto, iCon


Mix & Match

Umywalka Geberit Acanto z powierzchnią odkładczą









click & scan

Dane techniczne

Materiał	Ceramika sanitarna

Charakterystyka

- Możliwość osadzenia w blacie

Nr art.	Kolor / powierzchnia	Mix & Match	Otwór na baterię	Przelew	B1 [cm]	Szerokość szafki pod umywalkę [cm]	H [cm]	T [cm]	Powierzchnia odkładcza	PLN/szt.
B / Szerokość: 75 cm										
500.622.01.2	biały	Tak	centralny	widoczny, symetryczny	37,5	74	19,5	48	dwustronnie	1'403,80
500.622.01.8	biały / KeraTect	Tak	centralny	widoczny, symetryczny	37,5	74	19,5	48	dwustronnie	1'656,50
B / Szerokość: 90 cm										
500.623.01.2	biały	Tak	centralny	widoczny, symetryczny	45	89	16,5	48	dwustronnie	1'930,10
500.623.01.8	biały / KeraTect	Tak	centralny	widoczny, symetryczny	45	89	16,5	48	dwustronnie	2'182,90
500.624.01.2	biały	Tak	Bez	widoczny, symetryczny		89	16,5	48	dwustronnie	1'930,10
500.624.01.8	biały / KeraTect	Tak	Bez	widoczny, symetryczny		89	16,5	48	dwustronnie	2'182,90

Możliwość połączenia z

- Szafka pod umywalkę Geberit iCon, z jedną szufladą → str. 240
- Szafka pod umywalkę Geberit iCon, z dwoma szufladami → str. 242
- Szafka pod umywalkę Geberit ONE, z jedną szufladą → str. 88
- Szafka pod umywalkę Geberit Acanto, z szufladą i szufladą wewnętrzną → str. 180
- Szafka pod umywalkę Geberit ONE, z dwoma szufladami → str. 90


Akcesoria

- Syfon z wkładem syfonującym Geberit do umywalki, wylot poziomy → str. 717
- Odpływ umywalkowy Geberit, model oszczędzający przestrzeń, wąski, z naciskanym korkiem zaworu zewnętrznego → str. 721
- Odpływ umywalkowy Geberit, model oszczędzający przestrzeń, wąski, z korkiem zaworu zewnętrznego uruchamianym za pomocą dźwigni → str. 720
- Odpływ umywalkowy Geberit, model oszczędzający przestrzeń, wąski, ze swobodnym przepływem i pokrywą odpływu → str. 719
- Elementy mocujące Geberit do umywalki → str. 773
- Zdalne uruchamianie Geberit z cięgłem → str. 733

- Do instalacji umywalki z szafką pod umywalkę niezbędne jest przyłącze umywalkowe Geberit, model oszczędzający przestrzeń. Patrz przegląd asortymentu – przyłącza umywalkowe Geberit Acanto, model oszczędzający przestrzeń lub katalog online, akcesoria do umywalek
- Mix & Match: Artykuły o tej samej szerokości można dowolnie łączyć w seriach Geberit ONE, Acanto, iCon

Umywalka Geberit Acanto, krótka



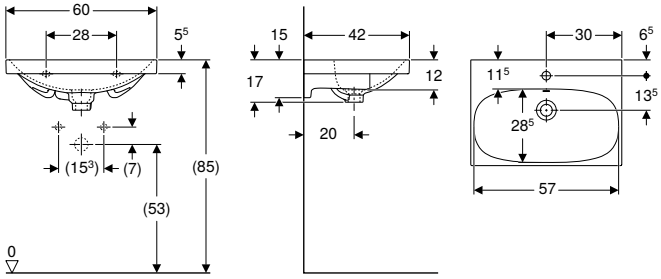

click & scan

Dane techniczne

Materiał	Ceramika sanitarna

Charakterystyka
- Możliwość osadzenia w blacie
- Krótka


Nr art.	Kolor / powierzchnia	Otwór na baterię	Przelew	Szerokość szafki pod umywalkę [cm]	H [cm]	T [cm]	PLN/szt.
B / Szerokość: 60 cm							
500.631.01.2	biały	centralny	widoczny, symetryczny	59,5	17	42	849,50
500.631.01.8	biały / KeraTect	centralny	widoczny, symetryczny	59,5	17	42	1'083,20

Możliwość połączenia z
- Szafka pod umywalkę Geberit Acanto, z szufladą i szufladą wewnętrzną, krótka → str. 182

Akcesoria
- Syfon z wkładem syfonującym Geberit do umywalki, wylot poziomy → str. 717
- Odpływ umywalkowy Geberit, model oszczędzający przestrzeń, wąski, z naciskanym korkiem zaworu zewnętrznego → str. 721
- Odpływ umywalkowy Geberit, model oszczędzający przestrzeń, wąski, z korkiem zaworu zewnętrznego uruchamianym za pomocą dźwigni → str. 720
- Odpływ umywalkowy Geberit, model oszczędzający przestrzeń, wąski, ze swobodnym przepływem i pokrywą odpływu → str. 719
- Elementy mocujące Geberit do umywalki → str. 773

- Do instalacji umywalki z szafką pod umywalkę niezbędne jest przyłącze umywalkowe Geberit, model oszczędzający przestrzeń. Patrz przegląd asortymentu – przyłącza umywalkowe Geberit Acanto, model oszczędzający przestrzeń lub katalog online, akcesoria do umywalek

Umywalka Geberit Acanto, krótka, z powierzchnią odkładczą

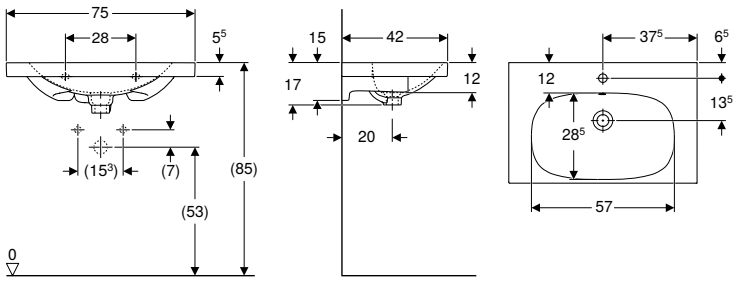

click & scan

Dane techniczne

Materiał	Ceramika sanitarna

Charakterystyka
- Możliwość osadzenia w blacie
- Krótka
- Z powierzchnią odkładczą

Nr art.	Kolor / powierzchnia	Otwór na baterię	Przelew	Szerokość szafki pod umywalkę [cm]	H [cm]	T [cm]	Powierzchnia odkładcza	PLN/szt.
B / Szerokość: 75 cm								
500.632.01.2	biały	centralny	widoczny, symetryczny	74	17	42	dwustronnie	1'520,70
500.632.01.8	biały / KeraTect	centralny	widoczny, symetryczny	74	17	42	dwustronnie	1'773,40

Możliwość połączenia z
- Szafka pod umywalkę Geberit Acanto, z szufladą i szufladą wewnętrzną, krótka → str. 182

Akcesoria
- Syfon z wkładem syfonującym Geberit do umywalki, wylot poziomy → str. 717
- Odpływ umywalkowy Geberit, model oszczędzający przestrzeń, wąski, z naciskanym korkiem zaworu zewnętrznego → str. 721
- Odpływ umywalkowy Geberit, model oszczędzający przestrzeń, wąski, z korkiem zaworu zewnętrznego uruchamianym za pomocą dźwigni → str. 720
- Odpływ umywalkowy Geberit, model oszczędzający przestrzeń, wąski, ze swobodnym przepływem i pokrywą odpływu → str. 719
- Elementy mocujące Geberit do umywalki → str. 773
- Zdalne uruchamianie Geberit z cięgłem → str. 733


- Do instalacji umywalki z szafką pod umywalkę niezbędne jest przyłącze umywalkowe Geberit, model oszczędzający przestrzeń. Patrz przegląd asortymentu – przyłącza umywalkowe Geberit Acanto, model oszczędzający przestrzeń lub katalog online, akcesoria do umywalek

Umywalki podwójne

Mix & Match

Umywalka podwójna Geberit Acanto



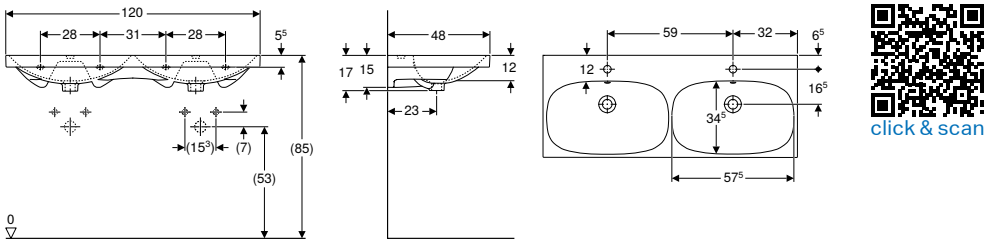

click & scan

Dane techniczne

Materiał	Ceramika sanitarna

Charakterystyka

- Możliwość osadzenia w blacie

Nr art.	Kolor / powierzchnia	Mix & Match	Otwór na baterię	Przelew	H [cm]	T [cm]	PLN/szt.
B / Szerokość: 120 cm							
500.627.01.2	biały	Tak	centralny	widoczny, symetryczny	17	48	2'994,80
500.627.01.8	biały / KeraTect	Tak	centralny	widoczny, symetryczny	17	48	3'247,40
500.628.01.2	biały	Tak	Bez	widoczny, symetryczny	17	48	2'994,80
500.628.01.8	biały / KeraTect	Tak	Bez	widoczny, symetryczny	17	48	3'247,40

Możliwość połączenia z

- Szafka pod umywalkę podwójną Geberit Acanto, z dwoma szufladami i dwoma szufladami wewnętrznymi → str. 183
- Szafka pod umywalkę podwójną Geberit iCon, z dwoma szufladami → str. 245
- Szafka pod umywalkę podwójną Geberit iCon, z czterema szufladami → str. 246

Akcesoria

- Syfon z wkładem syfonującym Geberit do umywalki, wylot poziomy → str. 717
- Odpływ umywalkowy Geberit, model oszczędzający przestrzeń, wąski, z naciskanym korkiem zaworu zewnętrznego → str. 721
- Odpływ umywalkowy Geberit, model oszczędzający przestrzeń, wąski, z korkiem zaworu zewnętrznego uruchamianym za pomocą dźwigni → str. 720
- Odpływ umywalkowy Geberit, model oszczędzający przestrzeń, wąski, ze swobodnym przepływem i pokrywą odpływu → str. 719
- Elementy mocujące Geberit do umywalki → str. 773
- Zdalne uruchamianie Geberit z cięgłem → str. 733


- Do instalacji umywalki z szafką pod umywalkę niezbędne jest przyłącze umywalkowe Geberit, model oszczędzający przestrzeń. Patrz przegląd asortymentu – przyłącza umywalkowe Geberit Acanto, model oszczędzający przestrzeń lub katalog online, akcesoria do umywalek
- Mix & Match: Artykuły o tej samej szerokości można dowolnie łączyć w seriach Geberit ONE, Acanto, iCon

Meble łazienkowe

Przegląd akcesoriów – Meble łazienkowe Geberit Acanto

Geberit Sp. z o.o, listopad 2025

					Uchwyty na ręczniki		Wkład do szuflady			
							60 cm	75 cm	90 cm	120 cm
										
					502.328.00.1	503.012.01.1	502.349.00.1	502.350.00.1	502.351.00.1	502.353.00.1
					502.328.01.3	503.012.14.1				
					502.328.JK.1	503.012.21.1				
					502.328.JL.1	503.012.JK.1				
					502.328.00.1					
		Szerokość umywalki			→ str. 111	→ str. 111	→ str. 111	→ str. 111	→ str. 111	→ str. 111
Szafki pod małe umywalki										
Szafka pod małą umywalkę Geberit Acanto, z jednymi drzwiami	503.001.01.1		40 cm	Biały	→ str. 178						
	503.001.01.2			Biały mat	→ str. 178						
	503.001.01.3			Białe szkło	→ str. 178						
	503.001.JH.1			Dąb	→ str. 178						
	503.001.JK.1			Lava mat	→ str. 178						
	503.001.JK.2			Lava szkło	→ str. 178						
	503.001.JR.1			Orzech hickory	→ str. 178						
Szafka pod małą umywalkę Geberit Acanto, z szufladą	503.002.01.1		45 cm	Biały	→ str. 179						
	503.002.01.2			Biały mat	→ str. 179						
	503.002.01.3			Białe szkło	→ str. 179						
	503.002.JH.1			Dąb	→ str. 179						
	503.002.JK.1			Lava mat	→ str. 179						
	503.002.JK.2			Lava szkło	→ str. 179						
	503.002.JR.1			Orzech hickory	→ str. 179						
Szafki pod umywalki										
Szafka pod umywalkę Geberit Acanto, z szufladą i szufladą wewnętrzną	503.003.01.1		60 cm	Biały	→ str. 180	✓	✓	✓			
	503.003.01.2			Biały mat	→ str. 180	✓	✓	✓			
	503.003.01.3			Białe szkło	→ str. 180	✓	✓	✓			
	503.003.JH.1			Dąb	→ str. 180	✓	✓	✓			
	503.003.JK.1			Lava mat	→ str. 180	✓	✓	✓			
	503.003.JK.2			Lava szkło	→ str. 180	✓	✓	✓			
	503.003.JR.1			Orzech hickory	→ str. 180	✓	✓	✓			
	503.004.01.1		75 cm	Biały	→ str. 180	✓	✓		✓		
	503.004.01.2			Biały mat	→ str. 180	✓	✓		✓		
	503.004.01.3			Białe szkło	→ str. 180	✓	✓		✓		
	503.004.JH.1			Dąb	→ str. 180	✓	✓		✓		
	503.004.JK.1			Lava mat	→ str. 180	✓	✓		✓		
	503.004.JK.2			Lava szkło	→ str. 180	✓	✓		✓		
	503.004.JR.1			Orzech hickory	→ str. 180	✓	✓		✓		
	503.005.01.1		90 cm	Biały	→ str. 180	✓	✓			✓	
	503.005.01.2			Biały mat	→ str. 180	✓	✓			✓	
	503.005.01.3			Białe szkło	→ str. 180	✓	✓			✓	
	503.005.JH.1			Dąb	→ str. 180	✓	✓			✓	
	503.005.JK.1			Lava mat	→ str. 181	✓	✓			✓	
	503.005.JK.2			Lava szkło	→ str. 181	✓	✓			✓	
	503.005.JR.1			Orzech hickory	→ str. 181	✓	✓			✓	
	503.006.01.1		120 cm	Biały	→ str. 181	✓	✓				✓
	503.006.01.2			Biały mat	→ str. 181	✓	✓				✓
	503.006.01.3			Białe szkło	→ str. 181	✓	✓				✓
	503.006.JH.1			Dąb	→ str. 181	✓	✓				✓
	503.006.JK.1			Lava mat	→ str. 181	✓	✓				✓
	503.006.JK.2			Lava szkło	→ str. 181	✓	✓				✓
	503.006.JR.1			Orzech hickory	→ str. 181	✓	✓				✓

	Nogi montażowe	Uchwyty							Listwa oświetleniowa do szuflady	Element gniazdka elektrycznego	Element gniazda elektrycznego z modułem ComfortLight
		38 cm	45 cm	53 cm	60 cm	75 cm	90 cm	120 cm			
											
	500.367.00.1	502.356.00.1	502.357.00.1	502.358.00.1	502.359.00.1	502.360.00.1	502.361.00.1	502.362.00.1	502.031.00.1		
	502.329.00.1	502.356.01.1	502.357.01.1	502.358.01.1	502.359.01.1	502.360.01.1	502.361.01.1	502.362.01.1		505.090.00.2	505.091.00.2
	502.330.00.1	502.356.JK.1	502.357.JK.1	502.358.JK.1	502.359.JK.1	502.360.JK.1	502.361.JK.1	502.362.JK.1			
	500.657.00.2	502.356.JL.1	502.357.JL.1	502.358.JL.1	502.359.JL.1	502.360.JL.1	502.361.JL.1	502.362.JL.1			505.093.00.2
	500.658.00.2	502.356.14.1	502.357.14.1	502.358.14.1	502.359.14.1	502.360.14.1	502.361.14.1	502.362.JL.1			
											505.095.00.2
	→ str. 196	→ str. 194	→ str. 194	→ str. 194	→ str. 194	→ str. 194	→ str. 194	→ str. 194	→ str. 112	→ str. 112	→ str. 113
	✓										
	✓										
	✓										
	✓										
	✓										
	✓										
	✓										
			✓								
			✓								
			✓								
			✓								
			✓								
			✓								
			✓								
	✓				✓				✓	✓	✓
	✓				✓				✓	✓	✓
	✓				✓				✓	✓	✓
	✓				✓				✓	✓	✓
	✓				✓				✓	✓	✓
	✓				✓				✓	✓	✓
	✓				✓				✓	✓	✓
	✓					✓			✓	✓	✓
	✓					✓			✓	✓	✓
	✓					✓			✓	✓	✓
	✓					✓			✓	✓	✓
	✓					✓			✓	✓	✓
	✓					✓			✓	✓	✓
	✓					✓			✓	✓	✓
	✓						✓		✓	✓	✓
	✓						✓		✓	✓	✓
	✓						✓		✓	✓	✓
	✓						✓		✓	✓	✓
	✓						✓		✓	✓	✓
	✓						✓		✓	✓	✓
	✓							✓	✓	✓	✓
	✓							✓	✓	✓	✓
	✓							✓	✓	✓	✓
	✓							✓	✓	✓	✓
	✓							✓	✓	✓	✓
	✓							✓	✓	✓	✓
	✓							✓	✓	✓	✓

Geberit Sp. z o.o, listopad 2025


					Uchwyty na ręczniki		Wkład do szuflady			
							60 cm	75 cm	90 cm	120 cm
										
					502.328.00.1	503.012.01.1	502.349.00.1	502.350.00.1	502.351.00.1	502.353.00.1
					502.328.01.3	503.012.14.1				
					502.328.JK.1	503.012.21.1				
					502.328.JL.1	503.012.JK.1				
					502.328.00.1					
		Szerokość umywalki			→ str. 111	→ str. 111	→ str. 111	→ str. 111	→ str. 111	→ str. 111
Szafka pod umywalkę Geberit Acanto, z szufladą i szufladą wewnętrzną, krótka	503.008.01.1	60 cm	Biały	→ str. 182						
	503.008.01.2		Biały mat	→ str. 182						
	503.008.01.3		Białe szkło	→ str. 182						
	503.008.JH.1		Dąb	→ str. 182						
	503.008.JK.1		Lava mat	→ str. 182						
	503.008.JK.2		Lava szkło	→ str. 182						
	503.008.JR.1		Orzech hickory	→ str. 182						
	503.009.01.1	75 cm	Biały	→ str. 182						
	503.009.01.2		Biały mat	→ str. 182						
	503.009.01.3		Białe szkło	→ str. 182						
	503.009.JH.1		Dąb	→ str. 182						
	503.009.JK.1		Lava mat	→ str. 182						
	503.009.JK.2		Lava szkło	→ str. 182						
	503.009.JR.1		Orzech hickory	→ str. 182						
Szafki pod umywalki podwójne										
Szafka pod umywalkę podwójną Geberit Acanto, z dwoma szufladami i dwoma szufladami wewnętrznymi	503.007.01.1	120 cm	Biały	→ str. 183	✓	✓	✓			
	503.007.01.2		Biały mat	→ str. 183	✓	✓	✓			
	503.007.01.3		Białe szkło	→ str. 183	✓	✓	✓			
	503.007.JH.1		Dąb	→ str. 183	✓	✓	✓			
	503.007.JK.1		Lava mat	→ str. 183	✓	✓	✓			
	503.007.JK.2		Lava szkło	→ str. 183	✓	✓	✓			
	503.007.JR.1		Orzech hickory	→ str. 183	✓	✓	✓			
Szafki boczne										
Szafka pod umywalkę podwójną Geberit Acanto, z dwoma szufladami i dwoma szufladami wewnętrznymi	503.010.01.1		Biały	→ str. 185	✓					
	503.010.01.2		Biały mat	→ str. 185	✓					
	503.010.01.3		Białe szkło	→ str. 185	✓					
	503.010.JH.1		Dąb	→ str. 185	✓					
	503.010.JK.1		Lava mat	→ str. 185	✓					
	503.010.JK.2		Lava szkło	→ str. 185	✓					
	503.010.JR.1		Orzech hickory	→ str. 185	✓					

✓ Kompatybilny

	Nogi montażowe	Uchwyty							Listwa oświetleniowa do szuflady	Element gniazdka elektrycznego	Element gniazda elektrycznego z modułem ComfortLight
		38 cm	45 cm	53 cm	60 cm	75 cm	90 cm	120 cm			
											
	500.367.00.1	502.356.00.1	502.357.00.1	502.358.00.1	502.359.00.1	502.360.00.1	502.361.00.1	502.362.00.1	502.031.00.1		
	502.329.00.1	502.356.01.1	502.357.01.1	502.358.01.1	502.359.01.1	502.360.01.1	502.361.01.1	502.362.01.1		505.090.00.2	505.091.00.2
	502.330.00.1	502.356.JK.1	502.357.JK.1	502.358.JK.1	502.359.JK.1	502.360.JK.1	502.361.JK.1	502.362.JK.1			
	500.657.00.2	502.356.JL.1	502.357.JL.1	502.358.JL.1	502.359.JL.1	502.360.JL.1	502.361.JL.1	502.362.JL.1			505.093.00.2
	500.658.00.2	502.356.14.1	502.357.14.1	502.358.14.1	502.359.14.1	502.360.14.1	502.361.14.1	502.362.JL.1			
											505.095.00.2
	→ str. 196	→ str. 194	→ str. 194	→ str. 194	→ str. 194	→ str. 194	→ str. 194	→ str. 194	→ str. 112	→ str. 112	→ str. 113
	✓				✓						
	✓				✓						
	✓				✓						
	✓				✓						
	✓				✓						
	✓				✓						
	✓				✓						
	✓					✓					
	✓					✓					
	✓					✓					
	✓					✓					
	✓					✓					
	✓					✓					
	✓					✓					
	✓				✓				✓	✓	✓
	✓				✓				✓	✓	✓
	✓				✓				✓	✓	✓
	✓				✓				✓	✓	✓
	✓				✓				✓	✓	✓
	✓				✓				✓	✓	✓
	✓				✓				✓	✓	✓
	✓		✓						✓	✓	
	✓		✓						✓	✓	
	✓		✓						✓	✓	
	✓		✓						✓	✓	
	✓		✓						✓	✓	
	✓		✓						✓	✓	
	✓		✓						✓	✓	

Szafki pod umywalkę

Szafka pod małą umywalkę Geberit Acanto, z jednymi drzwiami

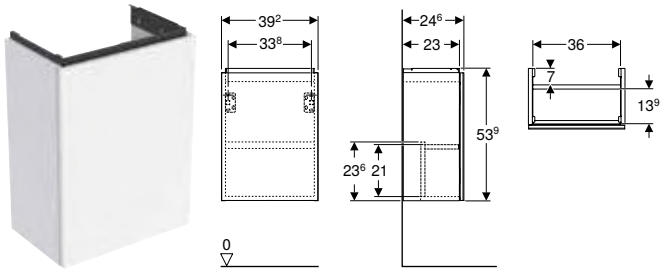

click & scan

Dane techniczne

Materiał	Sprasowana trójwarstwowa płyta wiórowa

Zakres dostawy

- Szafka pod małą umywalkę
- Elementy mocujące

Charakterystyka

- Certyfikat FSC™ C134279
- Wiszący
- Z jednymi drzwiami
- Zawias z lewej lub prawej strony
- Mechanizm push-to-open do otwierania
- Drzwi z mechanizmem cichego domykania
- Wilgocioodporny
- Dostarczany wstępnie zmontowany

Nr art.	Kolor / powierzchnia	B [cm]	H [cm]	T [cm]	PLN/szt.
Szerokość umywalki: 40 cm					
503.001.01.1	Korpus, Front: biały / Lakierowany na wysoki połysk	39,2	53,9	24,6	**1'561,30**
503.001.01.2	Korpus: biały / Lakierowany na wysoki połysk Front: biały / Szkło błyszczące	39,2	53,9	24,6	**1'745,00**
503.001.01.3 *	Korpus, Front: biały / Lakierowany mat	39,2	53,9	24,6	**1'561,30**
503.001.JH.1	Korpus, Front: dąb / Melaminowa struktura drewna	39,2	53,9	24,6	**1'561,30**
503.001.JK.1	Korpus, Front: lava / Lakierowany mat	39,2	53,9	24,6	**1'561,30**
503.001.JK.2	Korpus: lava / Lakierowany mat Front: lava / Szkło błyszczące	39,2	53,9	24,6	**1'745,00**
503.001.JR.1 *	Korpus, Front: orzech hickory / Melaminowa struktura drewna	39,2	53,9	24,6	**1'561,30**

*** Produkcja na zamówienie**

Możliwość połączenia z


- Umywalka mała Geberit Acanto otwór na baterię po prawej stronie → str. 169

Akcesoria

- Przegląd akcesoriów – Meble łazienkowe Geberit Acanto → str. 175

Szafka pod małą umywalkę Geberit Acanto, z szufladą



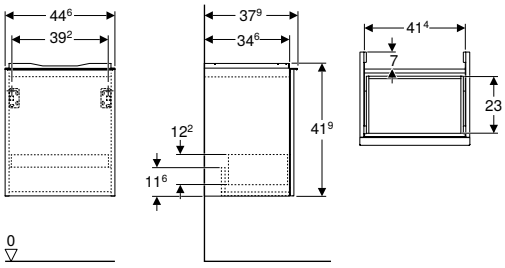

click & scan

Dane techniczne

Materiał	Sprasowana trójwarstwowa płyta wiórowa
Maks. obciążenie szuflady	30 kg

Zakres dostawy

- Szafka pod małą umywalkę
- Elementy mocujące

Charakterystyka

- Certyfikat FSC™ C134279
- Wiszący
- Z jedną szufladą
- Szuflada z mechanizmem cichego domykania
- Szuflada bez otworu na syfon
- Uchwyt do otwierania
- Wymienny uchwyt
- Wilgocioodporny
- Dostarczany wstępnie zmontowany

Nr art.	Kolor / powierzchnia	B [cm]	H [cm]	T [cm]	PLN/szt.
Szerokość umywalki: 45 cm					
503.002.01.1	Korpus, Front: biały / Lakierowany na wysoki połysk Uchwyt: biały / Malowany proszkowo, matowy	44,6	41,9	37,9	**1'836,80**
503.002.01.2	Korpus: biały / Lakierowany na wysoki połysk Front: biały / Szkło błyszczące Uchwyt: biały / Malowany proszkowo, matowy	44,6	41,9	37,9	**2'020,50**
503.002.01.3 *	Korpus, Front: biały / Lakierowany mat Uchwyt: biały / Malowany proszkowo, matowy	44,6	41,9	37,9	**1'836,80**
503.002.JH.1	Korpus, Front: dąb / Melaminowa struktura drewna Uchwyt: lava / Malowany proszkowo, matowy	44,6	41,9	37,9	**1'836,80**
503.002.JK.1	Korpus, Front: lava / Lakierowany mat Uchwyt: lava / Malowany proszkowo, matowy	44,6	41,9	37,9	**1'836,80**
503.002.JK.2	Korpus: lava / Lakierowany mat Front: lava / Szkło błyszczące Uchwyt: lava / Malowany proszkowo, matowy	44,6	41,9	37,9	**2'020,50**
503.002.JR.1 *	Korpus, Front: orzech hickory / Melaminowa struktura drewna Uchwyt: lava / Malowany proszkowo, matowy	44,6	41,9	37,9	**1'836,80**

*** Produkcja na zamówienie**

Możliwość połączenia z

- Umywalka mała Geberit Acanto → str. 169


Akcesoria

- Przegląd akcesoriów – Meble łazienkowe Geberit Acanto → str. 175

Mix & Match

Szafka pod umywalkę Geberit Acanto, z szufladą i szufladą wewnętrzną



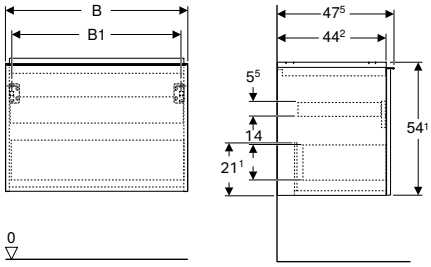

click & scan

Dane techniczne

Materiał	Sprasowana trójwarstwowa płyta wiórowa
Maks. obciążenie szuflady	30 kg

Zakres dostawy

- Szafka pod umywalkę
- Elementy mocujące

Charakterystyka

- Certyfikat FSC™ C134279
- Wiszący
- Z jedną szufladą
- Z jedną szufladą wewnętrzną
- Uchwyt do otwierania
- Wymienny uchwyt
- Szuflada z mechanizmem cichego domykania
- Szuflada bez otworu na syfon
- Wilgocioodporny
- Dostarczany wstępnie zmontowany

Nr art.	Kolor / powierzchnia	Mix & Match	B [cm]	B1 [cm]	B2 [cm]	B3 [cm]	H [cm]	T [cm]	PLN/szt.
Szerokość umywalki: 60 cm									
503.003.01.1	Korpus, Front: biały / Lakierowany na wysoki połysk Uchwyt: biały / Malowany proszkowo, matowy	Tak	59,2	53,8	56	51,8	54,1	47,5	2'525,70
503.003.01.2	Korpus: biały / Lakierowany na wysoki połysk Front: biały / Szkło błyszczące Uchwyt: biały / Malowany proszkowo, matowy	Tak	59,2	53,8	56	51,8	54,1	47,5	2'755,20
503.003.01.3 *	Korpus, Front: biały / Lakierowany mat Uchwyt: biały / Malowany proszkowo, matowy	Tak	59,2	53,8	56	51,8	54,1	47,5	2'525,70
503.003.JH.1	Korpus, Front: dąb / Melaminowa struktura drewna Uchwyt: lava / Malowany proszkowo, matowy	Tak	59,2	53,8	56	56	54,1	47,5	2'525,70
503.003.JK.1	Korpus, Front: lava / Lakierowany mat Uchwyt: lava / Malowany proszkowo, matowy	Tak	59,2	53,8	56	51,8	54,1	47,5	2'525,70
503.003.JK.2	Korpus: lava / Lakierowany mat Front: lava / Szkło błyszczące Uchwyt: lava / Malowany proszkowo, matowy	Tak	59,2	53,8	56	51,8	54,1	47,5	2'755,20
503.003.JR.1 *	Korpus, Front: orzech hickory / Melaminowa struktura drewna Uchwyt: lava / Malowany proszkowo, matowy	Tak	59,2	53,8	56	51,8	54,1	47,5	2'525,70
Szerokość umywalki: 75 cm									
503.004.01.1	Korpus, Front: biały / Lakierowany na wysoki połysk Uchwyt: biały / Malowany proszkowo, matowy	Tak	74	68,8	70,8	66,5	54,1	47,5	2'856,30
503.004.01.2	Korpus: biały / Lakierowany na wysoki połysk Front: biały / Szkło błyszczące Uchwyt: biały / Malowany proszkowo, matowy	Tak	74	68,8	70,8	66,5	54,1	47,5	3'095,10
503.004.01.3 *	Korpus, Front: biały / Lakierowany mat Uchwyt: biały / Malowany proszkowo, matowy	Tak	74	68,8	70,8	66,5	54,1	47,5	2'856,30
503.004.JH.1	Korpus, Front: dąb / Melaminowa struktura drewna Uchwyt: lava / Malowany proszkowo, matowy	Tak	74	68,8	70,8	66,5	54,1	47,5	2'856,30
503.004.JK.1	Korpus, Front: lava / Lakierowany mat Uchwyt: lava / Malowany proszkowo, matowy	Tak	74	68,8	70,8	66,5	54,1	47,5	2'856,30
503.004.JK.2	Korpus: lava / Lakierowany mat Front: lava / Szkło błyszczące Uchwyt: lava / Malowany proszkowo, matowy	Tak	74	68,8	70,8	66,5	54,1	47,5	3'095,10
503.004.JR.1 *	Korpus, Front: orzech hickory / Melaminowa struktura drewna Uchwyt: lava / Malowany proszkowo, matowy	Tak	74	68,8	70,8	66,5	54,1	47,5	2'856,30
Szerokość umywalki: 90 cm									
503.005.01.1	Korpus, Front: biały / Lakierowany na wysoki połysk Uchwyt: biały / Malowany proszkowo, matowy	Tak	88,8	83,4	85,6	81,4	54,1	47,5	3'214,40
503.005.01.2	Korpus: biały / Lakierowany na wysoki połysk Front: biały / Szkło błyszczące Uchwyt: biały / Malowany proszkowo, matowy	Tak	88,8	83,4	85,6	81,4	54,1	47,5	3'453,20
503.005.01.3 *	Korpus, Front: biały / Lakierowany mat Uchwyt: biały / Malowany proszkowo, matowy	Tak	88,8	83,4	85,6	81,4	54,1	47,5	3'214,40
503.005.JH.1	Korpus, Front: dąb / Melaminowa struktura drewna Uchwyt: lava / Malowany proszkowo, matowy	Tak	88,8	83,4	85,6	81,4	54,1	47,5	3'214,40

*** Produkcja na zamówienie**

Nr art.	Kolor / powierzchnia	Mix & Match	B [cm]	B1 [cm]	B2 [cm]	B3 [cm]	H [cm]	T [cm]	PLN/szt.
503.005.JK.1	Korpus, Front: lava / Lakierowany mat Uchwyt: lava / Malowany proszkowo, matowy	Tak	88,8	83,4	85,6	81,4	54,1	47,5	3'214,40
503.005.JK.2	Korpus: lava / Lakierowany mat Front: lava / Szkło błyszczące Uchwyt: lava / Malowany proszkowo, matowy	Tak	88,8	83,4	85,6	81,4	54,1	47,5	3'453,20
503.005.JR.1 *	Korpus, Front: orzech hickory / Melaminowa struktura drewna Uchwyt: lava / Malowany proszkowo, matowy	Tak	88,8	83,4	85,6	81,4	54,1	47,5	3'214,40
Szerokość umywalki: 120 cm									
503.006.01.1	Korpus, Front: biały / Lakierowany na wysoki połysk Uchwyt: biały / Malowany proszkowo, matowy	Tak	118,4	113	115,2	110	54,1	47,5	4'224,70
503.006.01.2	Korpus: biały / Lakierowany na wysoki połysk Front: biały / Szkło błyszczące Uchwyt: biały / Malowany proszkowo, matowy	Tak	118,4	113	115,2	110	54,1	47,5	4'454,30
503.006.01.3 *	Korpus, Front: biały / Lakierowany mat Uchwyt: biały / Malowany proszkowo, matowy	Tak	118,4	113	115,2	110	54,1	47,5	4'224,70
503.006.JH.1	Korpus, Front: dąb / Melaminowa struktura drewna Uchwyt: lava / Malowany proszkowo, matowy	Tak	118,4	113	115,2	110	54,1	47,5	4'224,70
503.006.JK.1	Korpus, Front: lava / Lakierowany mat Uchwyt: lava / Malowany proszkowo, matowy	Tak	118,4	113	115,2	110	54,1	47,5	4'224,70
503.006.JK.2	Korpus: lava / Lakierowany mat Front: lava / Szkło błyszczące Uchwyt: lava / Malowany proszkowo, matowy	Tak	118,4	113	115,2	113	54,1	47,5	4'454,30
503.006.JR.1 *	Korpus, Front: orzech hickory / Melaminowa struktura drewna Uchwyt: lava / Malowany proszkowo, matowy	Tak	118,4	113	115,2	110	54,1	47,5	4'224,70

*** Produkcja na zamówienie**

Możliwość połączenia z

- Szafka boczna Geberit Acanto, z jedną szufladą i jedną szufladą wewnętrzną → str. 185
- Umywalka Geberit iCon Light → str. 218
- Umywalka Geberit iCon Light z powierzchnią odkładczą → str. 220
- Umywalka meblowa Geberit iCon → str. 226
- Umywalka Geberit Acanto → str. 170
- Umywalka Geberit Acanto z powierzchnią odkładczą → str. 171
- Umywalka meblowa Geberit ONE → str. 72
- Umywalka nablatowa Geberit ONE, prostokątna → str. 81
- Umywalka nablatowa Geberit ONE, w kształcie misy → str. 79
- Umywalka nablatowa Geberit ONE, prostokątna, CleanDrain → str. 80
- Umywalka nablatowa Geberit ONE, w kształcie misy, CleanDrain → str. 78
- Umywalka meblowa Geberit ONE CleanDrain → str. 69
- Umywalka meblowa Geberit ONE CleanDrain, powierzchnia odkładcza po prawej stronie → str. 70
- Umywalka meblowa Geberit ONE CleanDrain, powierzchnia odkładcza po lewej stronie → str. 71
- Umywalka Geberit ONE CleanDrain → str. 65
- Umywalka Geberit ONE CleanDrain, powierzchnia odkładcza po prawej stronie → str. 66
- Umywalka Geberit ONE CleanDrain, powierzchnia odkładcza po lewej stronie → str. 67
- Umywalka Geberit ONE → str. 68
- Umywalka Geberit iCon → str. 217


Akcesoria

- Przegląd akcesoriów – Meble łazienkowe Geberit Acanto → str. 175

- Do instalacji szafki pod umywalkę niezbędne jest przyłącze umywalkowe Geberit, model oszczędzający przestrzeń. Patrz przegląd asortymentu – seria umywalek lub katalog online, akcesoria do umywalek
- Mix & Match: Artykuły o tej samej szerokości można dowolnie łączyć w seriach Geberit ONE, Acanto, iCon

Szafka pod umywalkę Geberit Acanto, z szufladą i szufladą wewnętrzną, krótka



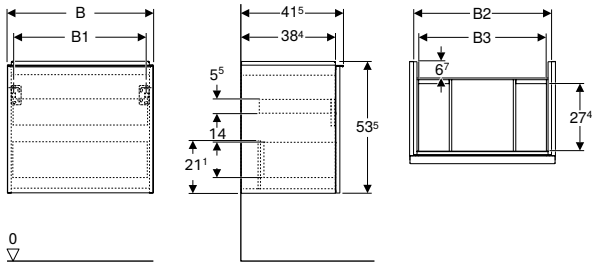

click & scan

Dane techniczne

Materiał	Sprasowana trójwarstwowa płyta wiórowa
Maks. obciążenie szuflady	30 kg

Zakres dostawy

- Szafka pod umywalkę
- Elementy mocujące

Charakterystyka

- Certyfikat FSC™ C134279
- Wiszący
- Z jedną szufladą
- Z jedną szufladą wewnętrzną
- Uchwyt do otwierania
- Wymienny uchwyt
- Szuflada z mechanizmem cichego domykania
- Szuflada bez otworu na syfon
- Krótka
- Wilgocioodporny
- Dostarczany wstępnie zmontowany

Nr art.	Kolor / powierzchnia	B [cm]	B1 [cm]	B2 [cm]	B3 [cm]	H [cm]	T [cm]	PLN/szt.
Szerokość umywalki: 60 cm								
503.008.01.1	Korpus, Front: biały / Lakierowany na wysoki połysk Uchwyt: biały / Malowany proszkowo, matowy	59,2	53,8	56	51,9	53,5	41,5	2'378,70
503.008.01.2	Korpus: biały / Lakierowany na wysoki połysk Front: biały / Szkło błyszczące Uchwyt: biały / Malowany proszkowo, matowy	59,2	53,8	56	51,9	53,5	41,5	2'709,30
503.008.01.3 *	Korpus, Front: biały / Lakierowany mat Uchwyt: biały / Malowany proszkowo, matowy	59,2	53,8	56	51,9	53,5	41,5	2'378,70
503.008.JH.1	Korpus, Front: dąb / Melaminowa struktura drewna Uchwyt: lava / Malowany proszkowo, matowy	59,2	53,8	56	51,9	53,5	41,5	2'378,70
503.008.JK.1	Korpus, Front: lava / Lakierowany mat Uchwyt: lava / Malowany proszkowo, matowy	59,2	53,8	56	51,9	53,5	41,5	2'378,70
503.008.JK.2	Korpus: lava / Lakierowany mat Front: lava / Szkło błyszczące Uchwyt: lava / Malowany proszkowo, matowy	59,2	53,8	56	51,9	53,5	41,5	2'709,30
503.008.JR.1 *	Korpus, Front: orzech hickory / Melaminowa struktura drewna Uchwyt: lava / Malowany proszkowo, matowy	59,2	53,8	56	51,9	53,5	41,5	2'378,70
Szerokość umywalki: 75 cm								
503.009.01.1	Korpus, Front: biały / Lakierowany na wysoki połysk Uchwyt: biały / Malowany proszkowo, matowy	74	68	70,8	66,7	53,5	41,5	2'709,30
503.009.01.2	Korpus: biały / Lakierowany na wysoki połysk Front: biały / Szkło błyszczące Uchwyt: biały / Malowany proszkowo, matowy	74	68	70,8	66,7	53,5	41,5	3'003,20
503.009.01.3 *	Korpus, Front: biały / Lakierowany mat Uchwyt: biały / Malowany proszkowo, matowy	74	68	70,8	66,7	53,5	41,5	2'709,30
503.009.JH.1	Korpus, Front: dąb / Melaminowa struktura drewna Uchwyt: lava / Malowany proszkowo, matowy	74	68	70,8	66,7	53,5	41,5	2'709,30
503.009.JK.1	Korpus, Front: lava / Lakierowany mat Uchwyt: lava / Malowany proszkowo, matowy	74	68	70,8	66,7	53,5	41,5	2'709,30
503.009.JK.2	Korpus: lava / Lakierowany mat Front: lava / Szkło błyszczące Uchwyt: lava / Malowany proszkowo, matowy	74	68	70,8	66,7	53,5	41,5	3'003,20
503.009.JR.1 *	Korpus, Front: orzech hickory / Melaminowa struktura drewna Uchwyt: lava / Malowany proszkowo, matowy	74	68	70,8	66,7	53,5	41,5	2'709,30

*** Produkcja na zamówienie**

Możliwość połączenia z

- Umywalka Geberit Acanto, krótka → str. 172
- Umywalka Geberit Acanto, krótka, z powierzchnią odkładczą → str. 172

Akcesoria


- Przegląd akcesoriów – Meble łazienkowe Geberit Acanto → str. 175

- Do instalacji szafki pod umywalkę niezbędne jest przyłącze umywalkowe Geberit, model oszczędzający przestrzeń. Patrz przegląd asortymentu – seria umywalek lub katalog online, akcesoria do umywalek

Mix & Match

Szafka pod umywalkę podwójną Geberit Acanto, z dwoma szufladami i dwoma szufladami wewnętrznymi



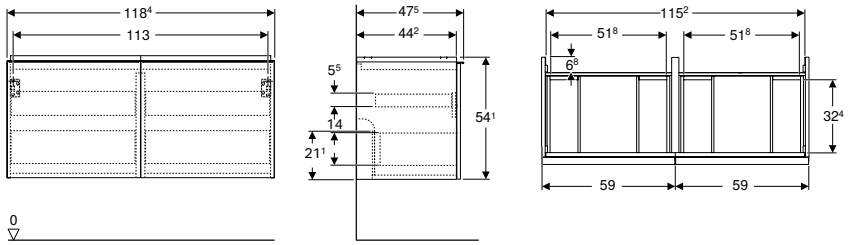

click & scan

Dane techniczne

Materiał	Sprasowana trójwarstwowa płyta wiórowa
Maks. obciążenie szuflady	30 kg

Zakres dostawy

- Szafka pod umywalkę podwójną
- Elementy mocujące

Charakterystyka

- Certyfikat FSC™ C134279
- Wiszący
- Z dwoma szufladami
- Z dwoma szufladami wewnętrznymi
- Uchwyt do otwierania
- Wymienny uchwyt
- Szuflada z mechanizmem cichego domykania
- Szuflada bez otworu na syfon
- Wilgocioodporny
- Dostarczany wstępnie zmontowany

Nr art.	Kolor / powierzchnia	Mix & Match	B [cm]	H [cm]	T [cm]	PLN/szt.
Szerokość umywalki: 120 cm						
503.007.01.1	Korpus, Front: biały / Lakierowany na wysoki połysk Uchwyt: biały / Malowany proszkowo, matowy	Tak	118,4	54,1	47,5	4'224,70
503.007.01.2	Korpus: biały / Lakierowany na wysoki połysk Front: biały / Szkło błyszczące Uchwyt: biały / Malowany proszkowo, matowy	Tak	118,4	54,1	47,5	4'454,30
503.007.01.3 *	Korpus, Front: biały / Lakierowany mat Uchwyt: biały / Malowany proszkowo, matowy	Tak	118,4	54,1	47,5	4'224,70
503.007.JH.1	Korpus, Front: dąb / Melaminowa struktura drewna Uchwyt: lava / Malowany proszkowo, matowy	Tak	118,4	54,1	47,5	4'224,70
503.007.JK.1	Korpus, Front: lava / Lakierowany mat Uchwyt: lava / Malowany proszkowo, matowy	Tak	118,4	54,1	47,5	4'224,70
503.007.JK.2	Korpus: lava / Lakierowany mat Front: lava / Szkło błyszczące Uchwyt: lava / Malowany proszkowo, matowy	Tak	118,4	54,1	47,5	4'454,30
503.007.JR.1 *	Korpus, Front: orzech hickory / Melaminowa struktura drewna Uchwyt: lava / Malowany proszkowo, matowy	Tak	118,4	54,1	47,5	4'224,70

*** Produkcja na zamówienie**

Możliwość połączenia z

- Szafka boczna Geberit Acanto, z jedną szufladą i jedną szufladą wewnętrzną → str. 185
- Umywalka podwójna Geberit iCon Light → str. 223
- Umywalka podwójna Geberit Acanto → str. 173
- Umywalka podwójna Geberit iCon → str. 222


Akcesoria

- Przegląd akcesoriów – Meble łazienkowe Geberit Acanto → str. 175

- Do instalacji szafki pod umywalkę niezbędne jest przyłącze umywalkowe Geberit, model oszczędzający przestrzeń. Patrz przegląd asortymentu – seria umywalek lub katalog online, akcesoria do umywalek
- Mix & Match: Artykuły o tej samej szerokości można dowolnie łączyć w seriach Geberit ONE, Acanto, iCon

Szafki boczne

Wysoka szafka Geberit, z dwoma schowkami wysuwanymi

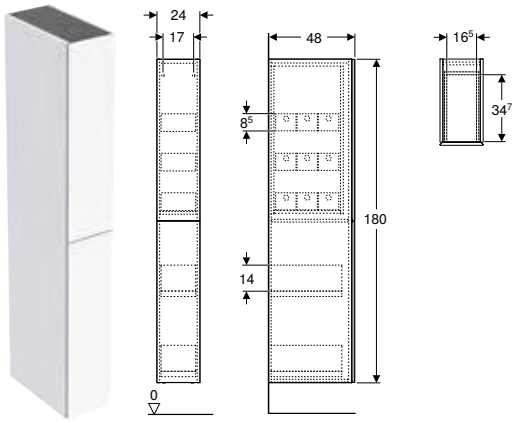

click & scan

Zastosowanie
- Do serii Geberit ONE, Acanto i iCon

Dane techniczne

Materiał	Sprasowana trójwarstwowa płyta wiórowa
Maks. obciążenie szuflady	30 kg

Zakres dostawy
- Wysoka szafka
- 9 pojemników do przechowywania
- Elementy mocujące

Charakterystyka
- Certyfikat FSC™ C134279
- Wiszący
- Z dwoma szufladami
- Pojemniki do przechowywania z drewna
- Szuflada z mechanizmem cichego domykania
- Wilgocioodporny
- Dostarczany wstępnie zmontowany


Nr art.	Kolor / powierzchnia	H [cm]	T [cm]	PLN/szt.
B / Szerokość: 24 cm				
503.011.01.1	Korpus, Front: biały / Lakierowany na wysoki połysk	180	48	**3'912,40**
503.011.01.2	Korpus: biały / Lakierowany na wysoki połysk Front: biały / Szkło błyszczące	180	48	**4'142,00**
503.011.01.3 *	Korpus, Front: biały / Lakierowany mat	180	48	**3'912,40**
503.011.JH.1	Korpus, Front: dąb / Melaminowa struktura drewna	180	48	**3'912,40**
503.011.JK.1	Korpus, Front: lava / Lakierowany mat	180	48	**3'912,40**
503.011.JK.2	Korpus: lava / Lakierowany mat Front: lava / Szkło błyszczące	180	48	**4'142,00**
503.011.JR.1 *	Korpus, Front: orzech hickory / Melaminowa struktura drewna	180	48	**3'912,40**

*** Produkcja na zamówienie**

Możliwość połączenia z
- Wewnętrzny schowek Geberit → str. 780
- Pojemnik do przechowywania Geberit → str. 780

Akcesoria
- Wewnętrzny schowek Geberit → str. 780
- Pojemnik do przechowywania Geberit → str. 780
- Element gniazda elektrycznego Geberit z wtyczką → str. 112

Szafka boczna Geberit Acanto, z jedną szufladą i jedną szufladą wewnętrzną

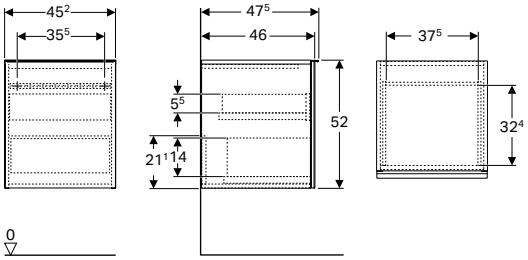

click & scan

Dane techniczne

Materiał	Sprasowana trójwarstwowa płyta wiórowa
Maks. obciążenie szuflady	30 kg

Zakres dostawy

- Szafka boczna
- Elementy mocujące

Charakterystyka

- Certyfikat FSC™ C134279
- Wiszący
- Z jedną szufladą
- Z jedną szufladą wewnętrzną
- Uchwyt do otwierania
- Wymienny uchwyt
- Szuflada z mechanizmem cichego domykania
- Wilgocioodporny
- Dostarczany wstępnie zmontowany

Nr art.	Kolor / powierzchnia	H [cm]	T [cm]	PLN/szt.
B / Szerokość: 45,2 cm				
503.010.01.1	Korpus, Front: biały / Lakierowany na wysoki połysk Uchwyt: biały / Lakierowany mat	52	47,5	**2'296,00**
503.010.01.2	Korpus: biały / Lakierowany na wysoki połysk Front: biały / Szkło błyszczące Uchwyt: biały / Malowany proszkowo, matowy	52	47,5	**2'534,80**
503.010.01.3 *	Korpus, Front: biały / Lakierowany mat Uchwyt: lava / Malowany proszkowo, matowy	52	47,5	**2'296,00**
503.010.JH.1	Korpus, Front: dąb / Melaminowa struktura drewna Uchwyt: lava / Malowany proszkowo, matowy	52	47,5	**2'296,00**
503.010.JK.1	Korpus, Front: lava / Lakierowany mat Uchwyt: lava / Malowany proszkowo, matowy	52	47,5	**2'296,00**
503.010.JK.2	Korpus: lava / Lakierowany mat Front: lava / Szkło błyszczące Uchwyt: lava / Malowany proszkowo, matowy	52	47,5	**2'534,80**
503.010.JR.1 *	Korpus, Front: orzech hickory / Melaminowa struktura drewna Uchwyt: lava / Malowany proszkowo, matowy	52	47,5	**2'296,00**

*** Produkcja na zamówienie**


Możliwość połączenia z

- Szafka pod umywalkę podwójną Geberit Acanto, z dwoma szufladami i dwoma szufladami wewnętrznymi → str. 183
- Szafka pod umywalkę Geberit Acanto, z szufladą i szufladą wewnętrzną → str. 180

Akcesoria

- Uchwyt na ręczniki Geberit do mebli łazienkowych → str. 111
- Zestaw nóg Geberit, wąskie → str. 196
- Uchwyt Geberit → str. 194
- Listwa oświetleniowa Geberit do szuflady, na lewą i prawą stronę, długość 35 cm → str. 112
- Element gniazda elektrycznego Geberit z wtyczką → str. 112

Wysoka szafka Geberit, z jednymi drzwiami

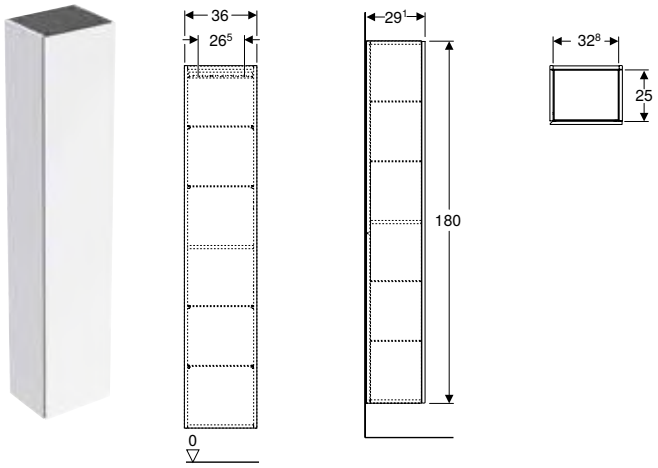

click & scan

Zastosowanie
- Do serii Geberit ONE, Acanto i iCon

Dane techniczne

Materiał	Sprasowana trójwarstwowa płyta wiórowa

Zakres dostawy
- Wysoka szafka
- 4 szklane półki
- Elementy mocujące


Charakterystyka
- Certyfikat FSC™ C134279
- Wiszący
- Z jednymi drzwiami
- Drzwi z mechanizmem cichego domykania
- Uchwyt lub mechanizm push-to-open do otwierania
- Z czterema przekładanymi szklanymi półkami
- Z półką zamocowaną na stałe
- Zawias z lewej lub prawej strony
- Wilgocioodporny
- Dostarczany wstępnie zmontowany

Nr art.	Kolor / powierzchnia	H [cm]	T [cm]	PLN/szt.
B / Szerokość: 36 cm				
502.316.01.1	Korpus, Front: biały / Lakierowany na wysoki połysk	180	29,1	**3'170,10**
502.316.01.2	Korpus: biały / Lakierowany na wysoki połysk Front: biały / Szkło błyszczące	180	29,1	**3'471,60**
502.316.01.3 *	Korpus, Front: biały / Lakierowany mat	180	29,1	**3'170,10**
502.316.JH.1	Korpus, Front: dąb / Melaminowa struktura drewna	180	29,1	**3'170,10**
502.316.JK.1	Korpus, Front: lava / Lakierowany mat	180	29,1	**3'170,10**
502.316.JK.2	Korpus: lava / Lakierowany mat Front: lava / Szkło błyszczące	180	29,1	**3'471,60**
502.316.JL.1 *	Korpus, Front: piaskowy szary / Lakierowany na wysoki połysk	180	29,1	**3'170,10**
502.316.JR.1 *	Korpus, Front: orzech hickory / Melaminowa struktura drewna	180	29,1	**3'170,10**
505.083.00.7 *	Korpus, Front: szarobeżowy / Lakierowany mat	180	29,1	**3'170,10**
505.083.00.8 *	Korpus, Front: czarny / Lakierowany mat	180	29,1	**3'170,10**

*** Produkcja na zamówienie**

Akcesoria
- Zestaw nóg Geberit, wąskie → str. 196
- Element gniazdka elektrycznego Geberit → str. 778

Wysoka szafka Geberit, z jednymi drzwiami i lustrem wewnętrznym, krótka

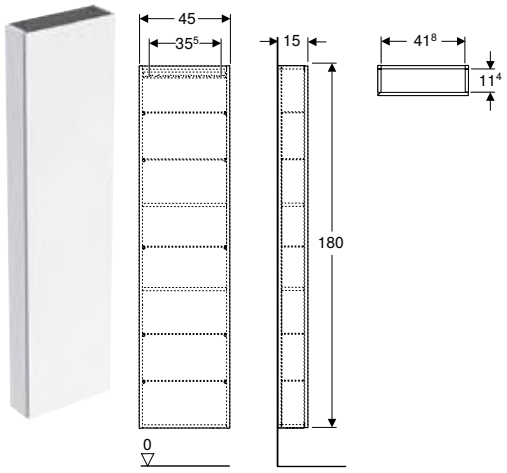

click & scan

Zastosowanie
- Do serii Geberit ONE, Acanto i iCon

Dane techniczne

Materiał	Sprasowana trójwarstwowa płyta wiórowa

Zakres dostawy
- Wysoka szafka
- 5 szklanych półek do dolnej szafki
- Elementy mocujące


Charakterystyka
- Certyfikat FSC™ C134279
- Wiszący
- Z jednymi drzwiami
- Drzwi z mechanizmem cichego domykania
- Uchwyt lub mechanizm push-to-open do otwierania
- Z pięcioma przekładanymi szklanymi półkami do dolnej szafki
- Drzwi wewnętrzne z powłoką lustrzaną
- Z dwoma półkami regulowanymi
- Zawias z lewej lub prawej strony
- Kąt otwarcia drzwi 155°
- Wilgocioodporny
- Dostarczany wstępnie zmontowany

Nr art.	Kolor / powierzchnia	H [cm]	T [cm]	PLN/szt.
B / Szerokość: 45 cm				
502.317.01.1	Korpus, Front: biały / Lakierowany na wysoki połysk	180	15	**3'170,10**
502.317.01.2	Korpus: biały / Lakierowany na wysoki połysk Front: biały / Szkło błyszczące	180	15	**3'471,60**
502.317.01.3 *	Korpus, Front: biały / Lakierowany mat	180	15	**3'170,10**
502.317.JH.1	Korpus, Front: dąb / Melaminowa struktura drewna	180	15	**3'170,10**
502.317.JK.1	Korpus, Front: lava / Lakierowany mat	180	15	**3'170,10**
502.317.JK.2	Korpus: lava / Lakierowany mat Front: lava / Szkło błyszczące	180	15	**3'471,60**
502.317.JL.1 *	Korpus, Front: piaskowy szary / Lakierowany na wysoki połysk	180	15	**3'170,10**
502.317.JR.1 *	Korpus, Front: orzech hickory / Melaminowa struktura drewna	180	15	**3'170,10**

*** Produkcja na zamówienie**

Akcesoria
- Zestaw nóg Geberit, wąskie → str. 196
- Element gniazdka elektrycznego Geberit → str. 778

Górna szafka Geberit kwadratowa, z jednymi drzwiami

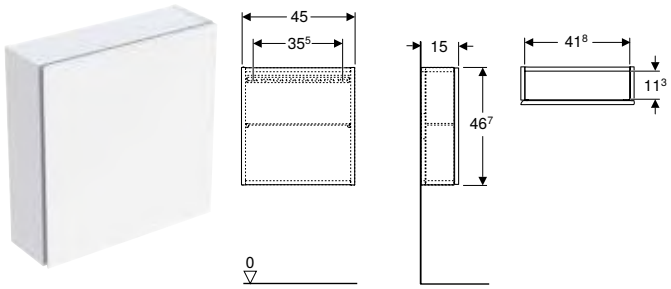

click & scan

Zastosowanie
- Do serii Geberit ONE, Acanto i iCon

Dane techniczne

Materiał	Sprasowana trójwarstwowa płyta wiórowa

Zakres dostawy
- Górna szafka
- Szklana półka do dolnej szafki
- Elementy mocujące


Charakterystyka
- Certyfikat FSC™ C134279
- Wiszący
- Z jednymi drzwiami
- Drzwi z mechanizmem cichego domykania
- Uchwyt lub mechanizm push-to-open do otwierania
- Szklana półka przekładana
- Zawias z lewej lub prawej strony
- Wilgocioodporny
- Dostarczany wstępnie zmontowany

Nr art.	Kolor / powierzchnia	H [cm]	T [cm]	PLN/szt.
B / Szerokość: 45 cm				
502.319.01.1	Korpus, Front: biały / Lakierowany na wysoki połysk	46,7	15	1'223,50
502.319.01.2	Korpus: biały / Lakierowany na wysoki połysk Front: biały / Szkło błyszczące	46,7	15	1'451,10
502.319.01.3 *	Korpus, Front: biały / Lakierowany mat	46,7	15	1'223,50
502.319.JH.1	Korpus, Front: dąb / Melaminowa struktura drewna	46,7	15	1'223,50
502.319.JK.1	Korpus, Front: lava / Lakierowany mat	46,7	15	1'223,50
502.319.JK.2	Korpus: lava / Lakierowany mat Front: lava / Szkło błyszczące	46,7	15	1'451,10
502.319.JL.1 *	Korpus, Front: piaskowy szary / Lakierowany na wysoki połysk	46,7	15	1'223,50
502.319.JR.1 *	Korpus, Front: orzech hickory / Melaminowa struktura drewna	46,7	15	1'223,50

*** Produkcja na zamówienie**

Akcesoria
- Element gniazdka elektrycznego Geberit → str. 778

Górna szafka Geberit prostokątna, z jednymi drzwiami

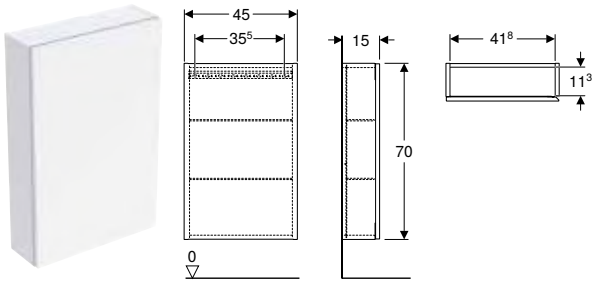

click & scan

Zastosowanie
- Do serii Geberit ONE, Acanto i iCon

Dane techniczne

Materiał	Sprasowana trójwarstwowa płyta wiórowa

Zakres dostawy
- Górna szafka
- 2 szklane półki
- Elementy mocujące

Charakterystyka
- Certyfikat FSC™ C134279
- Wiszący
- Z jednymi drzwiami
- Drzwi z mechanizmem cichego domykania
- Uchwyt lub mechanizm push-to-open do otwierania
- Z dwoma szklanymi półkami do dolnej szafki
- Zawias z lewej lub prawej strony
- Wilgocioodporny
- Dostarczany wstępnie zmontowany


Nr art.	Kolor / powierzchnia	H [cm]	T [cm]	PLN/szt.
B / Szerokość: 45 cm				
502.318.01.1	Korpus, Front: biały / Lakierowany na wysoki połysk	70	15	1'623,90
502.318.01.2	Korpus: biały / Lakierowany na wysoki połysk Front: biały / Szkło błyszczące	70	15	1'855,20
502.318.01.3 *	Korpus, Front: biały / Lakierowany mat	70	15	1'623,90
502.318.JH.1	Korpus, Front: dąb / Melaminowa struktura drewna	70	15	1'623,90
502.318.JK.1	Korpus, Front: lava / Lakierowany mat	70	15	1'623,90
502.318.JK.2	Korpus: lava / Lakierowany mat Front: lava / Szkło błyszczące	70	15	1'855,20
502.318.JL.1 *	Korpus, Front: piaskowy szary / Lakierowany na wysoki połysk	70	15	1'623,90
502.318.JR.1 *	Korpus, Front: orzech hickory / Melaminowa struktura drewna	70	15	1'623,90

*** Produkcja na zamówienie**

Akcesoria

- Element gniazdka elektrycznego Geberit → str. 778

Regał Geberit prostokątny

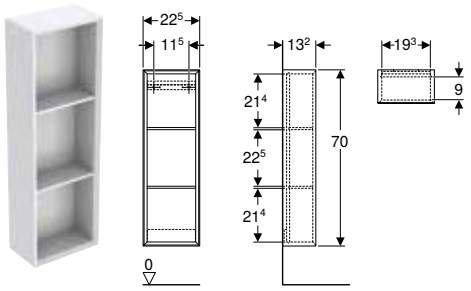

click & scan

Zastosowanie

- Do serii Geberit ONE, Acanto i iCon

Dane techniczne

Materiał	Sprasowana trójwarstwowa płyta wiórowa

Zakres dostawy

- Górna szafka
- Elementy mocujące


Charakterystyka

- Certyfikat FSC™ C134279
- Wiszący
- Ukryte mocowania
- Z dwoma półkami regulowanymi
- Wilgocioodporny
- Dostarczany wstępnie zmontowany

Nr art.	Kolor / powierzchnia	H [cm]	T [cm]	PLN/szt.
B / Szerokość: 22,5 cm				
502.320.01.1	biały / Lakierowany na wysoki połysk	70	13,2	1'084,70
502.320.01.3 *	biały / Lakierowany mat	70	13,2	1'084,70
502.320.JH.1	dąb / Melaminowa struktura drewna	70	13,2	1'084,70
502.320.JK.1	lava / Lakierowany mat	70	13,2	1'084,70
502.320.JL.1 *	piaskowy szary / Lakierowany na wysoki połysk	70	13,2	1'084,70
502.320.JR.1 *	orzech hickory / Melaminowa struktura drewna	70	13,2	1'084,70

*** Produkcja na zamówienie**

Regał Geberit kwadratowy

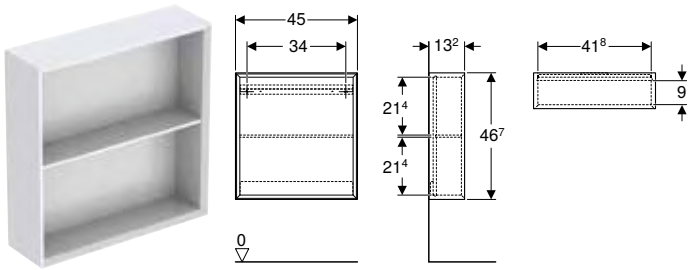

click & scan

Zastosowanie
- Do serii Geberit ONE, Acanto, iCon i VariForm

Dane techniczne

Materiał	Sprasowana trójwarstwowa płyta wiórowa


Zakres dostawy
- Górna szafka
- Elementy mocujące

Charakterystyka
- Certyfikat FSC™ C134279
- Wiszący
- Z półką zamocowaną na stałe
- Ukryte mocowania
- Wilgocioodporny
- Dostarczany wstępnie zmontowany

Nr art.	Kolor / powierzchnia	H [cm]	T [cm]	PLN/szt.
B / Szerokość: 45 cm				
502.323.01.1	biały / Lakierowany na wysoki połysk	46,7	13,2	**1'030,20**
502.323.01.3 *	biały / Lakierowany mat	46,7	13,2	**1'030,20**
502.323.JH.1	dąb / Melaminowa struktura drewna	46,7	13,2	**1'030,20**
502.323.JK.1	lava / Lakierowany mat	46,7	13,2	**1'030,20**
502.323.JL.1 *	piaskowy szary / Lakierowany na wysoki połysk	46,7	13,2	**1'030,20**
502.323.JR.1 *	orzech hickory / Melaminowa struktura drewna	46,7	13,2	**1'030,20**

*** Produkcja na zamówienie**

Szafka Geberit prostokątna

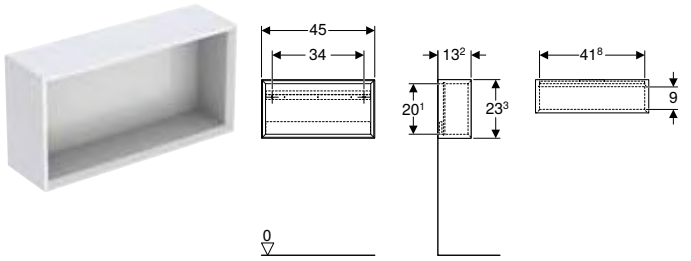

click & scan

Zastosowanie
- Do serii Geberit ONE, Acanto i iCon

Dane techniczne

Materiał	Sprasowana trójwarstwowa płyta wiórowa

Zakres dostawy
- Górna szafka
- Elementy mocujące


Charakterystyka
- Certyfikat FSC™ C134279
- Wiszący
- Ukryte mocowania
- Wilgocioodporny
- Dostarczany wstępnie zmontowany

Nr art.	Kolor / powierzchnia	B [cm]	H [cm]	T [cm]	PLN/szt.
502.322.01.1	biały / Lakierowany na wysoki połysk	45	23,3	13,2	**881,10**
502.322.01.3 *	biały / Lakierowany mat	45	23,3	13,2	**881,10**
502.322.JH.1	dąb / Melaminowa struktura drewna	45	23,3	13,2	**881,10**
502.322.JK.1	lava / Lakierowany mat	45	23,3	13,2	**881,10**
502.322.JL.1 *	piaskowy szary / Lakierowany na wysoki połysk	45	23,3	13,2	**881,10**
502.322.JR.1 *	orzech hickory / Melaminowa struktura drewna	45	23,3	13,2	**881,10**

*** Produkcja na zamówienie**

Szafka Geberit kwadratowa





click & scan

Zastosowanie
- Do serii Geberit ONE, Acanto i iCon

Dane techniczne

Materiał	Sprasowana trójwarstwowa płyta wiórowa

Zakres dostawy
- Górna szafka
- Elementy mocujące

Charakterystyka
- Certyfikat FSC™ C134279
- Wiszący
- Ukryte mocowania
- Wilgocioodporny
- Dostarczany wstępnie zmontowany


Nr art.	Kolor / powierzchnia	H [cm]	T [cm]	PLN/szt.
B / Szerokość: 22,5 cm				
502.321.01.1	biały / Lakierowany na wysoki połysk	23,3	13,2	771,00
502.321.01.3 *	biały / Lakierowany mat	23,3	13,2	771,00
502.321.JH.1	dąb / Melaminowa struktura drewna	23,3	13,2	771,00
502.321.JK.1	lava / Lakierowany mat	23,3	13,2	771,00
502.321.JL.1 *	piaskowy szary / Lakierowany na wysoki połysk	23,3	13,2	771,00
502.321.JR.1 *	orzech hickory / Melaminowa struktura drewna	23,3	13,2	771,00

*** Produkcja na zamówienie**

Pozostałe meble łazienkowe

Półka ścienna Geberit



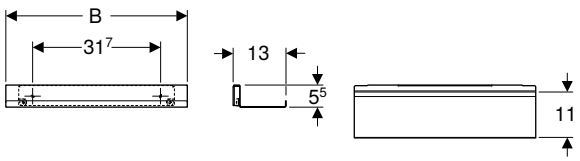

click & scan

Dane techniczne


Materiał	Stal

Zakres dostawy
- Półka ścienna
- Elementy mocujące

Charakterystyka
- Wiszący
- Ukryte mocowania

Nr art.	Kolor / powierzchnia	H [cm]	T [cm]	PLN/szt.
B / Szerokość: 45 cm				
502.326.01.3	biały / Malowany proszkowo, matowy	5,5	13	269,20
502.326.JK.1	lava / Malowany proszkowo, matowy	5,5	13	269,20
502.326.JL.1	piaskowy szary / Malowany proszkowo, matowy	5,5	13	269,20
B / Szerokość: 67,5 cm				
502.327.01.3	biały / Malowany proszkowo, matowy	5,5	13	333,80
502.327.JK.1	lava / Malowany proszkowo, matowy	5,5	13	333,80
502.327.JL.1	piaskowy szary / Malowany proszkowo, matowy	5,5	13	333,80

Tablica magnetyczna Geberit ze schowkami

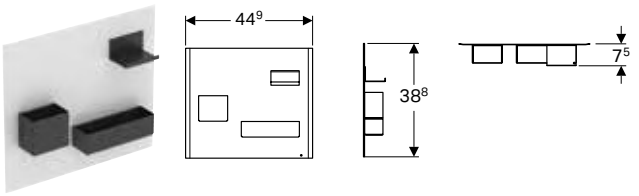

click & scan

Dane techniczne

Materiał	Stal

Zakres dostawy
- Tablica magnetyczna
- Schowki

Charakterystyka
- Schowki o różnej wielkości
- Schowki z mocowaniem magnetycznym

Nr art.	Kolor / powierzchnia	PLN/szt.
500.649.01.2	Tablica magnetyczna: biały / Malowany proszkowo, matowy Schowki z mocowaniem magnetycznym: lava / Malowany proszkowo, matowy	699,80
500.649.JL.2	Tablica magnetyczna: piaskowy szary / Malowany proszkowo, matowy Schowki z mocowaniem magnetycznym: lava / Malowany proszkowo, matowy	699,80
500.649.JK.2	Tablica magnetyczna, Schowki z mocowaniem magnetycznym: lava / Malowany proszkowo, matowy	699,80
500.649.16.1	Tablica magnetyczna: czarny / Malowany proszkowo, matowy Schowki z mocowaniem magnetycznym: lava / Malowany proszkowo, matowy	699,80

Możliwość połączenia z
- Boczna szafka Geberit iCon, z dwoma szufladami → str. 250
- Boczna szafka Geberit Smyle, z dwoma szufladami → str. 293

Akcesoria

Zestaw wkładów do szuflady Geberit do szuflady górnej



click & scan

Zastosowanie
- Do serii Geberit ONE, Acanto i iCon


Zakres dostawy
- Wkład do szuflady
- Pokrywa

Dane techniczne

Materiał	Bambus

Nr art.	Szerokość umywalki [cm]	PLN/szt.
502.349.00.1	60	250,00
502.350.00.1	75	288,30
502.351.00.1	90	345,80
502.352.00.1	105	432,30
502.353.00.1	120	518,30
502.354.00.1	135	622,40

Uchwyt na ręczniki Geberit do mebli łazienkowych



click & scan

Zastosowanie
- Do zamocowania w szafce pod umywalkę
- Do serii Geberit ONE, Acanto i iCon


Zakres dostawy
- Uchwyty na ręczniki
- Elementy mocujące

Dane techniczne

Materiał	Aluminium

Nr art.	Kolor / powierzchnia	B [cm]	H [cm]	T [cm]	PLN/szt.
503.012.01.1	biały / Malowany proszkowo, matowy	40	0,8	7,2	123,40
503.012.14.1	czarny mat / Malowany proszkowo, matowy	40	0,8	7,2	123,40
503.012.21.1	chrom / Błyszczący	40	0,8	7,2	162,00
503.012.JK.1	lava / Malowany proszkowo, matowy	40	0,8	7,2	123,40

Uchwyt na ręczniki Geberit do mebli łazienkowych



click & scan

Zastosowanie
- Do zamocowania w szafce pod umywalkę

Charakterystyka
- Narożnik kwadratowy

Dane techniczne


Materiał	Stal

Zakres dostawy
- Uchwyty na ręczniki
- Elementy mocujące

Nr art.	Kolor / powierzchnia	B [cm]	H [cm]	T [cm]	PLN/szt.
502.328.00.1	chrom / Błyszczący	42,4	1,9	4,9	155,60
502.328.01.3	biały / Malowany proszkowo, matowy	42,4	1,9	4,9	118,50
502.328.14.1	czarny mat / Malowany proszkowo, matowy	42,4	1,9	4,9	118,50
502.328.JK.1	lava / Malowany proszkowo, matowy	42,4	1,9	4,9	118,50
502.328.JL.1	piaskowy szary / Malowany proszkowo, matowy	42,4	1,9	4,9	118,50

Uchwyt Geberit





click & scan

Zastosowanie
- Do serii Acanto i iCon

Dane techniczne


Materiał	Aluminium

Charakterystyka
- Pasuje do wszystkich szafek pod umywalkę Acanto i iCon z uchwytem
- Mocowanie za pomocą śruby

Zakres dostawy
- Uchwyt
- Elementy mocujące

Nr art.	Kolor / powierzchnia	B1 [cm]	H [cm]	T [cm]	PLN/szt.
B / Szerokość: 36,7 cm					
502.356.00.1	chrom / Błyszczący	25,6	1,9	3,3	91,90
502.356.01.1	biały / Malowany proszkowo, matowy	25,6	1,9	3,3	57,40
502.356.14.1	czarny mat / Malowany proszkowo, matowy	25,6	1,9	3,3	57,40
502.356.JK.1	lava / Malowany proszkowo, matowy	25,6	1,9	3,3	57,40
502.356.JL.1	piaskowy szary / Malowany proszkowo, matowy	25,6	1,9	3,3	57,40
B / Szerokość: 44,7 cm					
502.357.00.1	chrom / Błyszczący	32	1,9	3,3	101,30
502.357.01.1	biały / Malowany proszkowo, matowy	32	1,9	3,3	63,20
502.357.14.1	czarny mat / Malowany proszkowo, matowy	32	1,9	3,3	63,20
502.357.JK.1	lava / Malowany proszkowo, matowy	32	1,9	3,3	63,20
502.357.JL.1	piaskowy szary / Malowany proszkowo, matowy	32	1,9	3,3	63,20
B / Szerokość: 51,7 cm					
502.358.00.1	chrom / Błyszczący	38,4	1,9	3,3	110,30
502.358.01.1	biały / Malowany proszkowo, matowy	38,4	1,9	3,3	69,00
502.358.14.1	czarny mat / Malowany proszkowo, matowy	38,4	1,9	3,3	69,00
502.358.JK.1	lava / Malowany proszkowo, matowy	38,4	1,9	3,3	69,00
502.358.JL.1	piaskowy szary / Malowany proszkowo, matowy	38,4	1,9	3,3	69,00
B / Szerokość: 58,9 cm					
502.359.00.1	chrom / Błyszczący	44,8	1,9	3,3	128,80
502.359.01.1	biały / Malowany proszkowo, matowy	44,8	1,9	3,3	80,50
502.359.14.1	czarny mat / Malowany proszkowo, matowy	44,8	1,9	3,3	80,50
502.359.JK.1	lava / Malowany proszkowo, matowy	44,8	1,9	3,3	80,50
502.359.JL.1	piaskowy szary / Malowany proszkowo, matowy	44,8	1,9	3,3	80,50
B / Szerokość: 73,7 cm					
502.360.00.1	chrom / Błyszczący	64,4	1,9	3,3	165,60
502.360.01.1	biały / Malowany proszkowo, matowy	64,4	1,9	3,3	103,40
502.360.14.1	czarny mat / Malowany proszkowo, matowy	64,4	1,9	3,3	103,40
502.360.JK.1	lava / Malowany proszkowo, matowy	64,4	1,9	3,3	103,40
502.360.JL.1	piaskowy szary / Malowany proszkowo, matowy	64,4	1,9	3,3	103,40
B / Szerokość: 88,5 cm					
502.361.00.1	chrom / Błyszczący	76,8	1,9	3,3	193,20
502.361.01.1	biały / Malowany proszkowo, matowy	76,8	1,9	3,3	120,80
502.361.14.1	czarny mat / Malowany proszkowo, matowy	76,8	1,9	3,3	120,80
502.361.JK.1	lava / Malowany proszkowo, matowy	76,8	1,9	3,3	120,80
502.361.JL.1	piaskowy szary / Malowany proszkowo, matowy	76,8	1,9	3,3	120,80
B / Szerokość: 118,1 cm					
502.362.00.1	chrom / Błyszczący	89,6	1,9	3,3	229,90
502.362.01.1	biały / Malowany proszkowo, matowy	89,6	1,9	3,3	143,60
502.362.14.1	czarny mat / Malowany proszkowo, matowy	89,6	1,9	3,3	143,60
502.362.JK.1	lava / Malowany proszkowo, matowy	89,6	1,9	3,3	143,60
502.362.JL.1	piaskowy szary / Malowany proszkowo, matowy	89,6	1,9	3,3	143,60

Listwa oświetleniowa Geberit do szuflady, na lewą i prawą stronę, długość 35 cm



click & scan

Zastosowanie
- Do serii Geberit ONE, Acanto i iCon

Dane techniczne

Napięcie robocze	7,5 V DC
Materiał	Tworzywo sztuczne
Klasa efektywności energetycznej źródła światła	E
Kolor podświetlenia	3500 K


Charakterystyka
- Okres użytkowania 3–6 miesięcy
- Możliwość ładowania za pomocą kabla microUSB

Zakres dostawy
- Listwa oświetleniowa z lewej i prawej strony
- Elementy mocujące
- Przewód USB

Nr art.	L [cm]	Klasa ochrony	Pobór mocy [W]	PLN/szt.
502.031.00.1	35	III	≤ 1	392,50

Akcesoria
- Przegląd akcesoriów – meble łazienkowe Geberit iCon → str. 233
- Przegląd akcesoriów – meble łazienkowe Geberit ONE → str. 85
- Przegląd akcesoriów – Meble łazienkowe Geberit Acanto → str. 175

Element gniazda elektrycznego Geberit z modułem ComfortLight

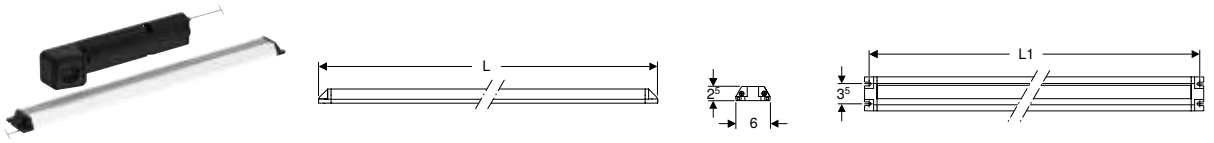

click & scan

Zastosowanie
- Do szafek pod umywalkę Geberit ONE w połączeniu z szafkami z lustrem Geberit ONE z ComfortLight

Dane techniczne

Stopień ochrony	IP20
Napięcie znamionowe	230 V AC
Częstotliwość sieciowa	50 Hz
Kolor podświetlenia	2200–4000 K

Charakterystyka
- Połączenie z szafkami z lustrem Geberit ONE poprzez magistralę DALI
- Płynna regulacja oświetlenia od światła orientacyjnego do światła dziennego
- Oświetlenie pośrednie
- Oświetlenie LED
- Z gniazdkiem elektrycznym w górnej szufladzie
- Zacisk do drutu, 1.5 mm²

Zakres dostawy
- Element gniazdka elektrycznego
- Listwa oświetleniowa
- Elementy mocujące


Nr art.	L [cm]	L1 [cm]	Gniazdko elektryczne	Do szafek pod umywalkę o szerokości [cm]	PLN/szt.
505.091.00.2	34,8	33,2	CEE 7/4	60	1'457,40
505.093.00.2	59,8	58,2	CEE 7/4	75–90	1'513,40
505.095.00.2	89,8	88,2	CEE 7/4	105–120	1'569,40

Zamówić dodatkowo
- Zasilacz Geberit ONE do magistrali DALI do ComfortLight → str. 127

Możliwość połączenia z
- Szafka z lustrem Geberit ONE z ComfortLight i jednymi drzwiami, montaż podtynkowy, wysokość 90 cm → str. 117
- Szafka z lustrem Geberit ONE z wnęką i ComfortLight, z jednymi drzwiami, montaż podtynkowy, wysokość 90 cm → str. 119
- Szafka z lustrem Geberit ONE z ComfortLight i jednymi drzwiami, montaż natynkowy, wysokość 90 cm → str. 121
- Szafka z lustrem Geberit ONE z ComfortLight i dwojgiem drzwi, montaż podtynkowy, wysokość 90 cm → str. 118
- Szafka z lustrem Geberit ONE z ComfortLight i dwojgiem drzwi, montaż natynkowy, wysokość 90 cm → str. 122
- Szafka z lustrem Geberit ONE z wnęką i ComfortLight, z jednymi drzwiami, montaż natynkowy, wysokość 90 cm → str. 123
- Szafka z lustrem Geberit ONE z wnęką i ComfortLight, z dwoma drzwiami, montaż podtynkowy, wysokość 90 cm → str. 120
- Szafka z lustrem Geberit ONE z wnęką i ComfortLight, z dwoma drzwiami, montaż natynkowy, wysokość 90 cm → str. 124

- Warunkiem zamontowania elementu gniazdka elektrycznego Geberit z modułem ComfortLight jest istniejące przyłącze elektryczne w obszarze za szafką pod umywalkę

Element gniazda elektrycznego Geberit z wtyczką

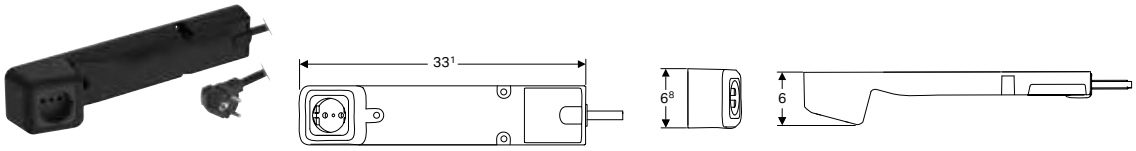

click & scan

Zastosowanie
- Do serii Geberit ONE, Acanto i iCon

Dane techniczne


Stopień ochrony	IP20
Napięcie znamionowe	230 V AC
Częstotliwość sieciowa	50 Hz

Zakres dostawy
- Element gniazdka elektrycznego z wtyczką
- Elementy mocujące

Nr art.	Gniazdko elektryczne	PLN/szt.
505.090.00.2	CEE 7/4	392,50

- Warunkiem zamontowania elementu gniazdka elektrycznego jest istniejące gniazdko elektryczne w obszarze za szafką pod umywalkę

Zestaw nóg Geberit, wąskie

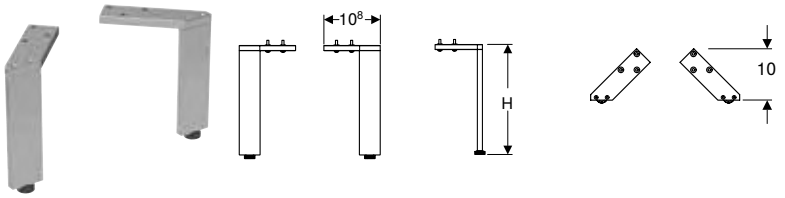

click & scan

Dane techniczne

Materiał	Aluminium

Zakres dostawy
- 2 szt. w zestawie
- Elementy mocujące

Charakterystyka
- Regulowana wysokość do niwelowania nierówności podłogi


Nr art.		Kolor / powierzchnia	H [cm]	PLN/szt.
500.367.00.1	N	chrom / Błyszczący	15–15,8	484,30
500.367.01.1	N	biały / Malowany proszkowo, matowy	15–15,8	393,70
500.367.16.1	N	czarny / Malowany proszkowo, matowy	15–15,8	393,70
500.367.JK.1	N	lava / Malowany proszkowo, matowy	15–15,8	393,70
502.329.00.1		chrom / Błyszczący	18,5–19,3	506,10
502.329.JK.1	N	lava / Malowany proszkowo, matowy	18,5–19,3	418,00
502.329.16.1	N	czarny / Malowany proszkowo, matowy	18,5–19,3	418,00
502.329.01.1	N	biały / Malowany proszkowo, matowy	18,5–19,3	418,00
502.330.00.1		chrom / Błyszczący	22,5–23,3	538,30
502.330.16.1	N	czarny / Malowany proszkowo, matowy	22,5–23,3	443,20
502.330.JK.1	N	lava / Malowany proszkowo, matowy	22,5–23,3	443,20
502.330.01.1	N	biały / Malowany proszkowo, matowy	22,5–23,3	443,20
500.658.00.2		chrom / Błyszczący	26–26,8	280,10
500.658.01.1	N	biały / Malowany proszkowo, matowy	26–26,8	477,10
500.658.16.1	N	czarny / Malowany proszkowo, matowy	26–26,8	477,10
500.658.JK.1	N	lava / Malowany proszkowo, matowy	26–26,8	477,10
500.657.00.2		chrom / Błyszczący	30–30,8	223,90
500.657.01.1	N	biały / Malowany proszkowo, matowy	30–30,8	502,30
500.657.16.1	N	czarny / Malowany proszkowo, matowy	30–30,8	502,30
500.657.JK.1	N	lava / Malowany proszkowo, matowy	30–30,8	502,30

N: Nowość, dostępny od kwiecień 2026

Miski WC

Przegląd akcesoriów – miski ustępowe Geberit Acanto w połączeniu z króćcami przyłączeniowymi


Geberit Sp. z o.o, Stan: listopad 2025

				Stojąca miska WC Geberit Acanto, lejowa, podwyższona, przylegająca do ściany, ukryte mocowania, Rimfree
Biały				500.602.01.2
bialy / KeraTect				500.602.01.8
				
				→ str. 199
Kolano przyłączeniowe Geberit 90°	152.610.11.1		→ str. 693	X = 65 mm

Miski wiszące

Zestaw wiszącej miski WC Geberit Acanto, lejowa, ukryte mocowania, TurboFlush, z deską sedesową



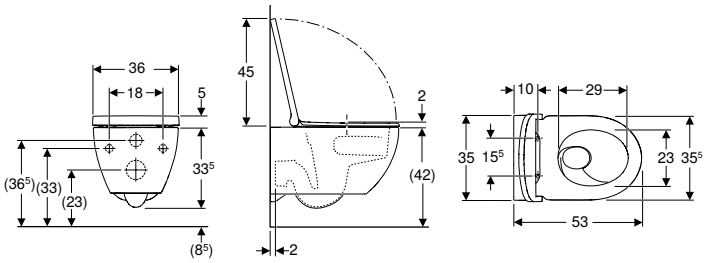

click & scan

Zastosowanie
- Do spłuczek podtynkowych
- Do zaworów spłukujących

Dane techniczne

Materiał	Ceramika sanitarna

Zakres dostawy
- Miska ustępowa
- Deska sedesowa
- Elementy mocujące

Charakterystyka
- Wiszący
- Ceramiczna miska WC lejowa
- Bezkrawędziowa miska ustępowa z technologią spłukiwania TurboFlush
- Łatwe mocowanie dzięki systemowi Easy Fast Fixing (typ EFF3)
- Typ 1, pełna ilość 6 / 5 / 4 l, zgodne ze europejską normą EN 997
- Zawiasy wypinane, blokowane
- Typ 2 wg EN 997
- Spłukuje ilością 4 l
- Ukryte mocowania
- Deska sedesowa z duroplastu
- Pokrywa deski przykrywająca siedzisko
- Deska sedesowa z zawiasami EasyMount


Nr art.	Kolor / powierzchnia	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Funkcja QuickRelease	Wolne opadanie	Moco-wanie	Materiał zawiasów	PLN/szt.
502.774.00.1	biały	35,5	33,5	53	Tak, z blokowanymi zawiasami QuickRelease	tak	Od góry	Stal nierdzewna / tworzywo sztuczne	**2'329,10**
502.774.00.8	biały / KeraTect	35,5	33,5	53	Tak, z blokowanymi zawiasami QuickRelease	tak	Od góry	Stal nierdzewna / tworzywo sztuczne	**2'543,50**

Możliwość połączenia z
- Bidet wiszący Geberit Acanto, ukryte mocowania
- Deska sedesowa Geberit AquaClean Tuma Comfort → str. 19
- Deska sedesowa Geberit AquaClean Tuma Classic → str. 22

- Możliwość ustawienia spłukiwania 4/2 l
- W skład zestawu wchodzi miska 502.717.00.1 (bez KeraTect) lub 502.717.00.8 (z KeraTect) i deska sedesowa 502.719.01.1

Wisząca miska WC Geberit Acanto, lejowa, ukryte mocowania, TurboFlush



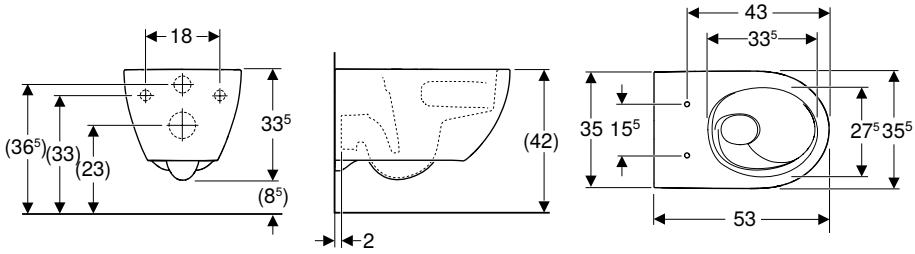

click & scan

Zastosowanie
- Do spłuczek podtynkowych
- Do zaworów spłukujących

Dane techniczne

Materiał	Ceramika sanitarna

Zakres dostawy
- Elementy mocujące

Charakterystyka
- Wiszący
- Ceramiczna miska WC lejowa
- Bezkrawędziowa miska ustępowa z technologią spłukiwania TurboFlush
- Łatwe mocowanie dzięki systemowi Easy Fast Fixing (typ EFF3)
- Typ 1, pełna ilość 6 / 5 / 4 l, zgodne ze europejską normą EN 997
- Typ 2 wg EN 997
- Spłukuje ilością 4 l
- Ukryte mocowania

Nr art.	Kolor / powierzchnia	B [cm]	H [cm]	T [cm]	PLN/szt.
502.717.00.1	biały	35,5	33,5	53	1'705,40
502.717.00.8	biały / KeraTect	35,5	33,5	53	1'919,70


Zamówić dodatkowo
- Deska sedesowa

Możliwość połączenia z
- Bidet wiszący Geberit Acanto, ukryte mocowania → str. 200
- Deska sedesowa Geberit Acanto EasyMount → str. 200
- Deska sedesowa Geberit AquaClean Tuma Comfort → str. 22
- Deska sedesowa Geberit AquaClean Tuma Classic → str. 24

- Możliwość ustawienia spłukiwania 4/2 l

Wisząca miska WC Geberit Acanto, lejowa, ukryte mocowania, Rimfree



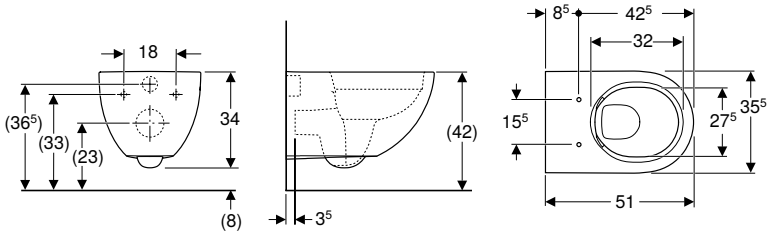

click & scan

Zastosowanie
- Do spłuczek podtynkowych
- Do zaworów spłukujących

Dane techniczne

Materiał	Ceramika sanitarna

Zakres dostawy
- Elementy mocujące

Charakterystyka
- Wiszący
- Ceramiczna miska WC lejowa
- Bezkrawędziowa miska ustępowa z techniką spłukiwania Rimfree
- Łatwe mocowanie dzięki systemowi Easy Fast Fixing (typ EFF3)
- Typ 1, pełna ilość 6 / 5 / 4 l, zgodne ze europejską normą EN 997
- Typ 2 wg EN 997
- Spłukuje ilością 4 l
- Ukryte mocowania

Nr art.	Kolor / powierzchnia	B [cm]	H [cm]	T [cm]	PLN/szt.
500.600.01.2	biały	35,5	34	51	1'403,80
500.600.01.8	biały / KeraTect	35,5	34	51	1'656,50

Zamówić dodatkowo
- Deska sedesowa


Możliwość połączenia z
- Bidet wiszący Geberit Acanto, ukryte mocowania → str. 201
- Deska sedesowa Geberit Acanto → str. 199

- Możliwość ustawienia spłukiwania 4/2 l

Miski stojące podwyższone

Stojąca miska WC Geberit Acanto, lejowa, podwyższona, przylegająca do ściany, ukryte mocowania, Rimfree



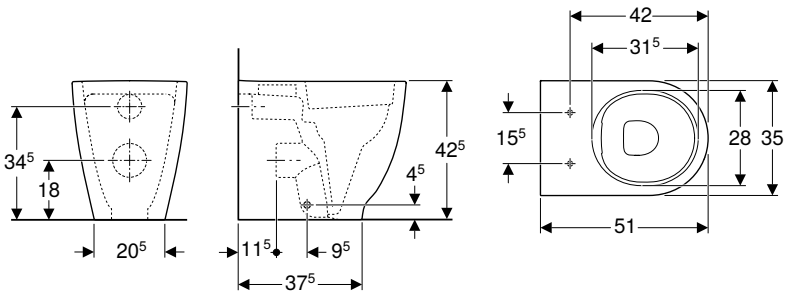

click & scan

Zastosowanie
- Do spłuczek podtynkowych
- Do zaworów spłukujących

Dane techniczne

Materiał	Ceramika sanitarna

Zakres dostawy
- Miska ustępowa
- Elementy mocujące

Charakterystyka
- Stojący
- Przyleganie do ściany
- Ceramiczna miska WC lejowa
- Bezkrawędziowa miska ustępowa z techniką spłukiwania Rimfree
- Typ 1, pełna ilość 6 / 5 / 4 l, zgodne ze europejską normą EN 997
- Wylot poziomy lub pionowy
- Typ 2 wg EN 997
- Spłukuje ilością 4 l
- Ukryte mocowania
- Krótka
- Podwyższona wysokość siedziska

Nr art.	Kolor / powierzchnia	B [cm]	H [cm]	T [cm]	PLN/szt.
500.602.01.2	biały	35	42,5	51	1'544,20
500.602.01.8	biały / KeraTect	35	42,5	51	1'771,30


Zamówić dodatkowo
- Deska sedesowa

Możliwość połączenia z
- Deska sedesowa Geberit Acanto → str. 199

Akcesoria
- Przegląd akcesoriów – miski ustępowe Geberit Acanto w połączeniu z króćcami przyłączeniowymi → str. 197

Deski sedesowe

Deska sedesowa Geberit Acanto

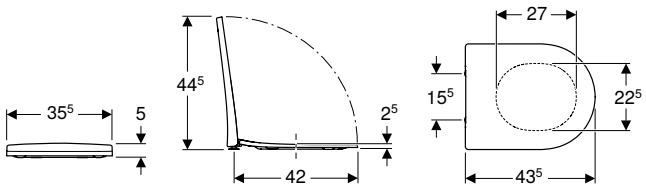

click & scan

Dane techniczne


Materiał	Duroplast
Odstęp między mocowaniami	15,5 cm

Charakterystyka
- Pokrywa deski przykrywająca siedzisko
- Slim
- Właściwości antybakteryjne

Nr art.	Kolor / powierzchnia	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Funkcja QuickRelease	Wolne opadanie	Mocowanie	Materiał zawiasów	PLN/szt.
500.605.01.2	biały / Błyszczący	35,5	5	43,5	Tak, z zawiasami QuickRelease	tak	Od góry	Mosiądz chromowany	748,70
500.660.01.2	biały / Błyszczący	35,5	5	43,5	Nie	tak	Od góry	Mosiądz chromowany	737,10

Możliwość połączenia z
- Wisząca miska WC Geberit Acanto, lejowa, ukryte mocowania, Rimfree → str. 198
- Stojąca miska WC Geberit Acanto, lejowa, podwyższona, przylegająca do ściany, ukryte mocowania, Rimfree → str. 199

Deska sedesowa Geberit Acanto EasyMount

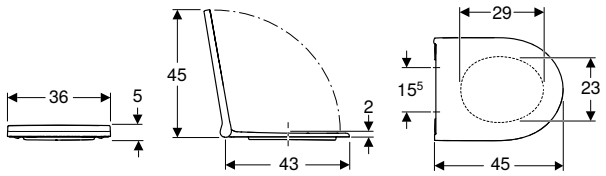

click & scan

Dane techniczne

Materiał	Duroplast
Odstęp między mocowaniami	15,5 cm

Charakterystyka
- Pokrywa deski przykrywająca siedzisko
- Slim
- Deska sedesowa z zawiasami EasyMount
- Zawiasy wypinane, blokowane

Nr art.	Kolor / powierzchnia	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Funkcja QuickRelease	Wolne opadanie	Moco-wanie	Materiał zawiasów	PLN/szt.
502.719.01.1	biały / Błyszczący	36	5	45	Tak, z blokowanymi zawiasami QuickRelease	tak	Od góry	Stal nierdzewna / tworzywo sztuczne	790,90


Możliwość połączenia z
- Wisząca miska WC Geberit Acanto, lejowa, ukryte mocowania, TurboFlush → str. 198

Bidety

Bidety wiszące

Bidet wiszący Geberit Acanto, ukryte mocowania



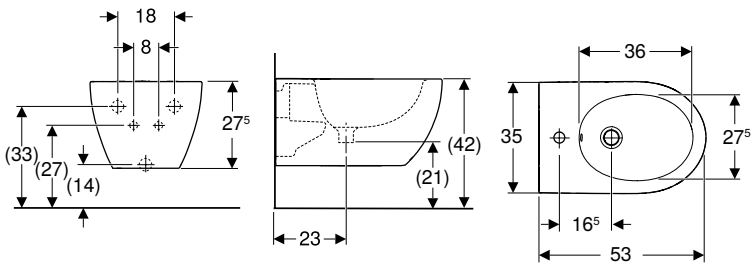

click & scan

Zastosowanie
- Do baterii pojedynczych z elastycznymi wężykami podłączeniowymi

Dane techniczne

Materiał	Ceramika sanitarna

Charakterystyka
- Wiszący
- Ukryte przyłącze wody
- Łatwe mocowanie dzięki systemowi Easy Fast Fixing (typ EFF3)
- Ukryte mocowania


Zakres dostawy
- Elementy mocujące

Nr art.	Kolor / powierzchnia	Przelew	B [cm]	H [cm]	T [cm]	PLN/szt.
502.825.00.1	biały	widoczny, symetryczny	35,5	27,5	53	1'148,00
502.825.00.8	biały / KeraTect	widoczny, symetryczny	35,5	27,5	53	1'377,70

Możliwość połączenia z
- Zestaw wiszącej miski WC Geberit Acanto, lejowa, ukryte mocowania, TurboFlush, z deską sedesową → str. 197
- Wisząca miska WC Geberit Acanto, lejowa, ukryte mocowania, TurboFlush → str. 198

Bidet wiszący Geberit Acanto, ukryte mocowania



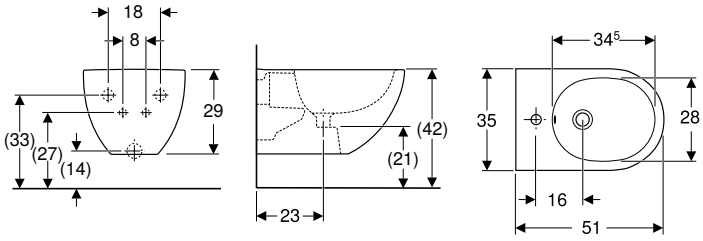

click & scan

Zastosowanie
- Do baterii pojedynczych z elastycznymi wężykami podłączeniowymi

Dane techniczne

Materiał	Ceramika sanitarna

Charakterystyka
- Wiszący
- Ukryte przyłącze wody
- Łatwe mocowanie dzięki systemowi Easy Fast Fixing (typ EFF3)
- Ukryte mocowania

Zakres dostawy
- Elementy mocujące


Nr art.	Kolor / powierzchnia	Przelew	B [cm]	H [cm]	T [cm]	PLN/szt.
500.601.01.2	biały	widoczny, symetryczny	35	29	51	1'148,00
500.601.01.8	biały / KeraTect	widoczny, symetryczny	35	29	51	1'377,70

Możliwość połączenia z
- Wisząca miska WC Geberit Acanto, lejowa, ukryte mocowania, Rimfree → str. 198

Bidety stojące

Bidet stojący Geberit Acanto, przylegający do ściany, ukryte mocowania



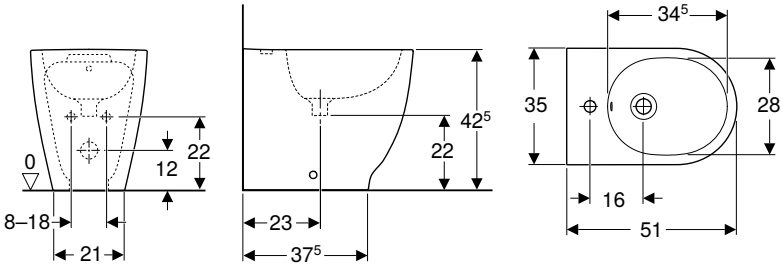

click & scan

Dane techniczne

Materiał	Ceramika sanitarna

Zakres dostawy
- Elementy mocujące

Charakterystyka
- Stojący
- Przyleganie do ściany
- Ukryte przyłącze wody
- Krótka
- Ukryte mocowania

Nr art.	Kolor / powierzchnia	Przelew	B [cm]	H [cm]	T [cm]	PLN/szt.
500.603.01.2	biały	widoczny, symetryczny	35	42,5	51	1'079,20
500.603.01.8	biały / KeraTect	widoczny, symetryczny	35	42,5	51	1'274,30



Geberit iCon

Umywalki **206**

Przegląd asortymentu – umywalki Geberit iCon i szafki pod umywalkę 207
Przegląd asortymentu – zestaw odpływowo-przelewowy do umywalki Geberit iCon, model oszczędzający przestrzeń 213
Umywalki małe 214
Umywalki małe narożne 216
Umywalki 217
Umywalki podwójne 222
Umywalki stawiane na blat 224
Umywalki meblowe 226

Meble łazienkowe **232**

Przegląd akcesoriów – meble łazienkowe Geberit iCon 233
Szafki pod umywalkę 238
Szafki boczne 247
Pozostałe meble łazienkowe 255
Akcesoria 256

Miski WC **260**

Przegląd akcesoriów – miski ustępowe Geberit iCon w połączeniu z króćcami przyłączeniowymi 260
Przegląd asortymentu – WC i deski sedesowe Geberit iCon 261
Przegląd akcesoriów – miski ustępowe Geberit iCon Square w połączeniu z króćcami przyłączeniowymi 261
Miski wiszące 262
Miski stojące 268
Deski sedesowe 271

Spłuczki natynkowe **273**

Spłuczki natynkowe do WC, z ceramiki sanitarnej 273

Bidety **274**

Bidety wiszące 274
Bidety stojące 275

TECHNOLOGIA GEBERIT TURBOFLUSH
GWARANCJA DOKŁADNEGO I WYDAJNEGO SPŁUKIWANIA

Innowacyjna technika spłukiwania TurboFlush została opracowana na bazie bezkołnierzowej miski WC Geberit. Zapewnia wyjątkowo ciche i dokładne spłukiwanie dzięki optymalizacji przepływu wody. Można więc zawsze, nawet w nocy spłukiwać toaletę nie powodując uciążliwych odgłosów.

- Wyjątkowo ciche spłukiwanie
- Ponadprzeciętna wydajność spłukiwania (miska WC Geberit z technologią spłukiwania TurboFlush: przewyższa obowiązujące normy nawet 10-krotnie)
- Spłukiwanie zmniejszoną ilością wody - 4/2l

Technologia spłukiwania TurboFlush dostępna w poniższych modelach misek Geberit:



GEBERIT
ONE



GEBERIT
ACANTO



GEBERIT
ICON



GEBERIT
SELNOVA

NOWOŚĆ



GEBERIT
SELNOVA SQUARE

NOWOŚĆ



GEBERIT
SMYLE



GEBERIT
AQUACLEAN
MERA



GEBERIT
AQUACLEAN
SELA SQUARE



GEBERIT
AQUACLEAN
SELA



GEBERIT
AQUACLEAN
ALBA

→
ZESKANUJ KOD
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ


NOWOŚĆ

ODPŁYW LINIOWY GEBERIT CLEANLINE30

PROSTY MONTAŻ BEZ WYSIŁKU

DO KAŻDEJ PRZESTRZENI PRYSZNICOWEJ
Różne długości i łatwa regulacja dzięki możliwości przycięcia.

ŁATWE I SZCZELNE
Fabryczne uszczelnienie zapewnia bezpieczny montaż i wyraźne oddzielenie warstw.

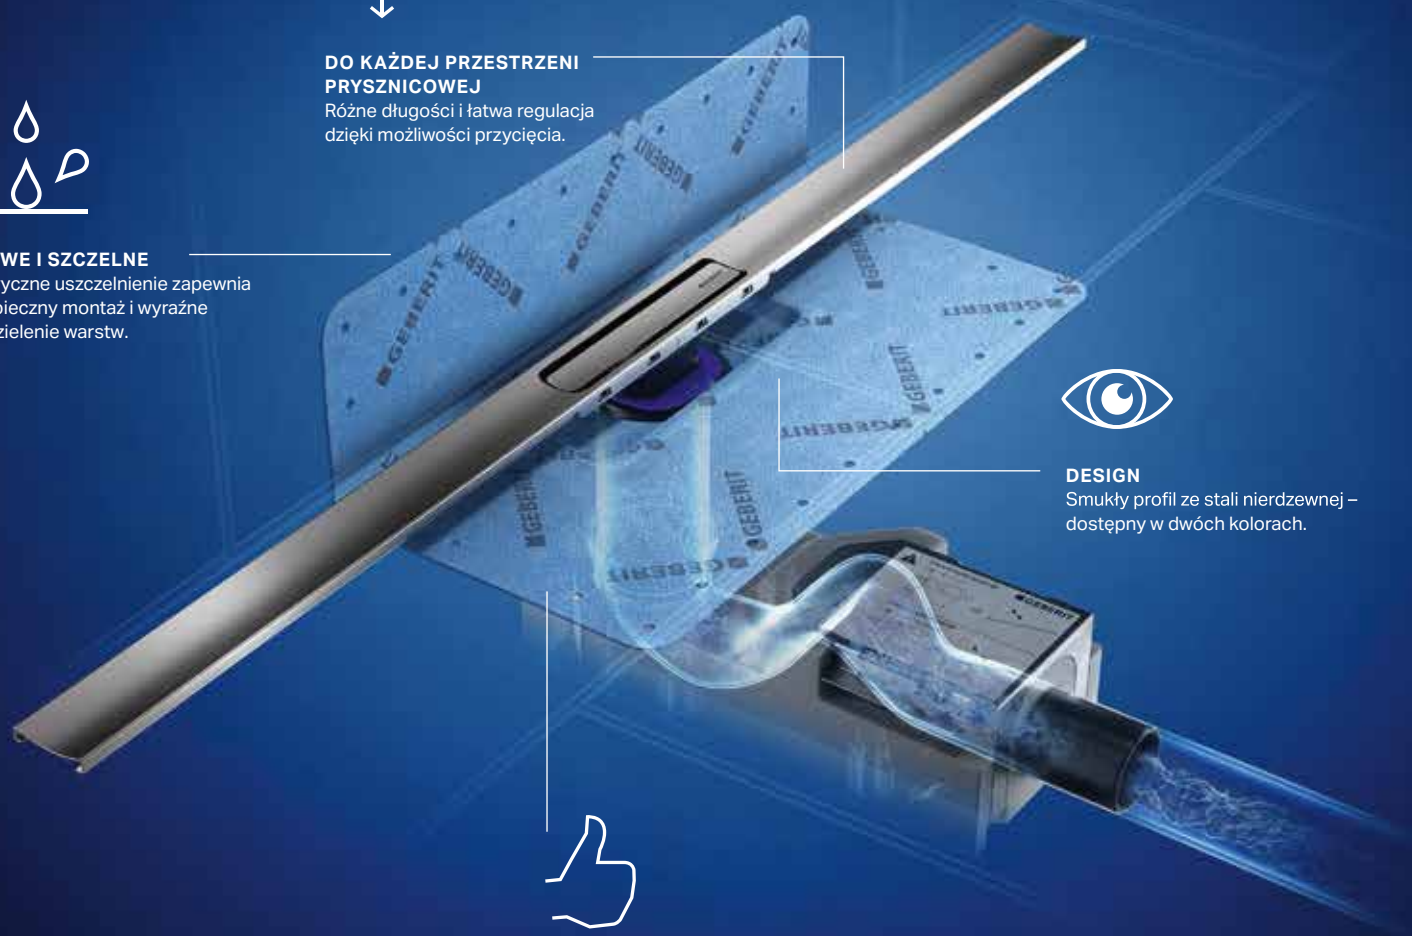

DESIGN
Smukły profil ze stali nierdzewnej – dostępny w dwóch kolorach.

BEZPIECZNE TRZYMANIE
Uchwyt przypominający kleszcze zapewnia stabilne zamocowanie odpływu prysznicowego.

KNOW HOW INSTALLED

Odpływ liniowy CleanLine30 imponuje fabrycznie zamontowanym kołnierzem uszczelniającym, wyraźnym rozdzieleniem elementów zestawu i łatwością montażu, niczym płytka podłogowa. Nadaje się do każdej kabiny prysznicowej – ma zaledwie 43 mm szerokości, jest elastyczny w montażu i łatwy do przycięcia. Jego smukła konstrukcja (dostępny w kolorze czarnym lub ze stali nierdzewnej) łączy elegancję z bezpiecznym użytkowaniem dzięki solidnym mechanizmom blokującym pokrywę odpływu. Wkład grzebieniowy na włosy, który można wyjąć bez użycia narzędzi, zapewnia łatwe czyszczenie.

Umywalki

Przegląd asortymentu – umywalki Geberit iCon i szafki pod umywalkę

Geberit Sp. z o.o, Stan: listopad 2025

					Umywalki małe	Umywalki				
					38 cm	53 cm	53 cm	60 cm	75 cm	
Biały, otwór na baterię po prawej stronie, bez przelewu					124736000 501.830.00.1	124053000	501.832.00.1			
Biały mat, otwór na baterię po prawej stronie, bez przelewu					501.830.JT.1		501.832.JT.1			
Biały, KeraTect, otwór na baterię po prawej stronie, bez przelewu					124736600 501.830.00.2	124053600	501.832.00.2			
Biały, bez otworu na baterię, bez przelewu					501.830.00.3 501.831.00.3		501.832.00.3 501.833.00.3	124061000 501.834.00.7	501.835.00.7	
Biały, KeraTect, bez otworu na baterię, bez przelewu					501.830.00.4 501.831.00.4		501.832.00.4 501.833.00.4	124061600 501.834.00.8	501.835.00.8	
Biały, otwór na baterię po lewej stronie, bez przelewu					124836000 501.831.00.1	124153000	501.833.00.1			
Biały mat, otwór na baterię po lewej stronie, bez przelewu					501.831.JT.1		501.833.JT.1			
Biały, KeraTect, otwór na baterię po lewej stronie, bez przelewu					124836600 501.831.00.2	124153600	501.833.00.2			
Biały, otwór na baterię na środku, przelew widoczny								124060000 501.834.00.1	124075000 501.835.00.1	
Biały, KeraTect, otwór na baterię na środku, przelew widoczny								124060600 501.834.00.2	124075600 501.835.00.2	
Biały, otwór na baterię na środku, bez przelewu								124062000 501.834.00.5	501.835.00.5	
Biały, KeraTect, otwór na baterię na środku, bez przelewu								501.834.00.6	501.835.00.6	
Biały, bez otworu na baterię, przelew widoczny								124063000 501.834.00.3	124078000 501.835.00.3	
Biały, KeraTect, bez otworu na baterię, przelew widoczny								124063600 501.834.00.4	124078600 501.835.00.4	
Biały, otwór na baterię po lewej i prawej stronie, przelew widoczny										
Biały, KeraTect, otwór na baterię po lewej i prawej stronie, przelew widoczny										
Biały, otwór na baterię po lewej i prawej stronie, bez przelewu										
Biały, KeraTect, otwór na baterię po lewej i prawej stronie, bez przelewu										
										
					→ str. 214	→ str. 214	→ str. 216	→ str. 217	→ str. 217	

Do instalacji szafki pod umywalkę i umywalki niezbędne jest przyłącze umywalkowe Geberit, model oszczędzający przestrzeń.
Patrz przegląd asortymentu – zestaw odpływowo-przelewowy do umywalki Geberit iCon, model oszczędzający przestrzeń

Szafki pod małe umywalki

Szerokość umywalki 38 cm

Szafka pod małą umywalkę Geberit iCon, z jednymi drzwiami	502.300.01.1		Biały	→ str. 238	✓					
	502.300.01.2		Biały, uchwyt chromowany	→ str. 238	✓					
	502.300.01.3		Biały mat	→ str. 238	✓					
	502.300.JK.1		Lava	→ str. 238	✓					
	502.300.JL.1		Piaskowy szary	→ str. 238	✓					
	502.300.JH.1		Dąb	→ str. 238	✓					
	502.300.JR.1		Orzech hickory	→ str. 238	✓					
	502.301.01.1		Biały	→ str. 238	✓					
	502.301.01.2		Biały, uchwyt chromowany	→ str. 238	✓					
	502.301.01.3		Biały mat	→ str. 238	✓					
	502.301.JK.1		Lava	→ str. 238	✓					
	502.301.JL.1		Piaskowy szary	→ str. 238	✓					
	502.301.JH.1		Dąb	→ str. 238	✓					
	502.301.JR.1		Orzech hickory	→ str. 238	✓					

Szerokość umywalki 53 cm

Szafka pod małą umywalkę Geberit iCon, z jedną szufladą	502.302.01.1		Biały	→ str. 239		✓	✓			
	502.302.01.2		Biały, uchwyt chromowany	→ str. 239		✓	✓			
	502.302.01.3		Biały mat	→ str. 239		✓	✓			
	502.302.JK.1		Lava	→ str. 239		✓	✓			
	502.302.JL.1		Piaskowy szary	→ str. 239		✓	✓			
	502.302.JH.1		Dąb	→ str. 239		✓	✓			
	502.302.JR.1		Orzech hickory	→ str. 239		✓	✓			

Umywalki		Umywalki podwójne	Umywalki z powierzchnią odkładczą		Umywalki, krótkie		Umywalki z cienkim rantem			
90 cm	120 cm	120 cm	75 cm	90 cm	60 cm	75 cm	60 cm	75 cm	90 cm	120 cm
501.836.00.7	501.837.00.7	501.838.00.7	501.839.00.7	501.840.00.7	501.841.00.7	501.842.00.7	501.843.00.3	501.844.00.3	501.845.00.3	501.846.00.3
501.836.00.8	501.837.00.8	501.838.00.8	501.839.00.8	501.840.00.8	501.841.00.8	501.842.00.8	501.843.00.4	501.844.00.4	501.845.00.4	501.846.00.4
124090000 501.836.00.1		124120000 501.838.00.1	501.839.00.1	501.840.00.1	501.841.00.1	501.842.00.1				
124090600 501.836.00.2		124120600 501.838.00.2	501.839.00.2	501.840.00.2	501.841.00.2	501.842.00.2				
501.836.00.5		501.838.00.5	501.839.00.5	501.840.00.5	501.841.00.5	501.842.00.5	501.843.00.1	501.844.00.1	501.845.00.1	501.846.00.1
501.836.00.6		501.838.00.6	501.839.00.6	501.840.00.6	501.841.00.6	501.842.00.6	501.843.00.2	501.844.00.2	501.845.00.2	501.846.00.2
124093000 501.836.00.3	124025000 501.837.00.3	501.838.00.3	501.839.00.3	501.840.00.3	501.841.00.3	501.842.00.3				
124093600 501.836.00.4	124025600 501.837.00.4	501.838.00.4	501.839.00.4	501.840.00.4	501.841.00.4	501.842.00.4				
	124020000 501.837.00.1									
	124020600 501.837.00.2									
	501.837.00.5									501.846.00.1
	501.837.00.6									501.846.00.2
										
→ str. 217	→ str. 217	→ str. 222	→ str. 220	→ str. 220	→ str. 221	→ str. 221	→ str. 226	→ str. 226	→ str. 226	→ str. 226

Geberit Sp. z o.o, Stan: listopad 2025

					Umywalki małe	Umywalki				
					38 cm	53 cm	53 cm	60 cm	75 cm	
Szafki pod umywalki										
Szerokość umywalki 60 cm										
Szafka pod umywalkę Geberit iCon, z jedną szufladą	502.310.01.1		Biały	→ str. 240				✓		
	502.310.01.2		Biały, uchwyt chromowany	→ str. 240				✓		
	502.310.01.3		Biały mat	→ str. 240				✓		
	502.310.JK.1		Lava	→ str. 240				✓		
	502.310.JL.1		Piaskowy szary	→ str. 240				✓		
	502.310.JH.1		Dąb	→ str. 240				✓		
	502.310.JR.1		Orzech hickory	→ str. 240				✓		
Szerokość umywalki 75 cm										
Szafka pod umywalkę Geberit iCon, z jedną szufladą	502.311.01.1		Biały	→ str. 240					✓	
	502.311.01.2		Biały, uchwyt chromowany	→ str. 240					✓	
	502.311.01.3		Biały mat	→ str. 240					✓	
	502.311.JK.1		Lava	→ str. 240					✓	
	502.311.JL.1		Piaskowy szary	→ str. 240					✓	
	502.311.JH.1		Dąb	→ str. 240					✓	
	502.311.JR.1		Orzech hickory	→ str. 240					✓	
Szerokość umywalki 90 cm										
Szafka pod umywalkę Geberit iCon, z jedną szufladą	502.312.01.1		Biały	→ str. 240						
	502.312.01.2		Biały, uchwyt chromowany	→ str. 240						
	502.312.01.3		Biały mat	→ str. 240						
	502.312.JK.1		Lava	→ str. 240						
	502.312.JL.1		Piaskowy szary	→ str. 240						
	502.312.JH.1		Dąb	→ str. 240						
	502.312.JR.1		Orzech hickory	→ str. 240						
Szerokość umywalki 120 cm										
Szafka pod umywalkę Geberit iCon, z jedną szufladą	502.313.01.1		Biały	→ str. 241						
	502.313.01.2		Biały, uchwyt chromowany	→ str. 241						
	502.313.01.3		Biały mat	→ str. 241						
	502.313.JK.1		Lava	→ str. 241						
	502.313.JL.1		Piaskowy szary	→ str. 241						
	502.313.JH.1		Dąb	→ str. 241						
	502.313.JR.1		Orzech hickory	→ str. 241						
Szerokość umywalki 60 cm										
Szafka pod umywalkę Geberit iCon, z dwoma szufladami	502.303.01.1		Biały	→ str. 242				✓		
	502.303.01.2		Biały, uchwyt chromowany	→ str. 242				✓		
	502.303.01.3		Biały mat	→ str. 242				✓		
	502.303.JK.1		Lava	→ str. 242				✓		
	502.303.JL.1		Piaskowy szary	→ str. 242				✓		
	502.303.JH.1		Dąb	→ str. 242				✓		
	502.303.JR.1		Orzech hickory	→ str. 242				✓		
Szerokość umywalki 75 cm										
Szafka pod umywalkę Geberit iCon, z dwoma szufladami	502.304.01.1		Biały	→ str. 242					✓	
	502.304.01.2		Biały, uchwyt chromowany	→ str. 242					✓	
	502.304.01.3		Biały mat	→ str. 242					✓	
	502.304.JK.1		Lava	→ str. 242					✓	
	502.304.JL.1		Piaskowy szary	→ str. 242					✓	
	502.304.JH.1		Dąb	→ str. 242					✓	
	502.304.JR.1		Orzech hickory	→ str. 242					✓	

	Umywalki		Umywalki podwójne	Umywalki z powierzchnią odkładczą		Umywalki, krótkie		Umywalki z cienkim rantem			
	90 cm	120 cm	120 cm	75 cm	90 cm	60 cm	75 cm	60 cm	75 cm	90 cm	120 cm
								✓			
								✓			
								✓			
								✓			
								✓			
								✓			
								✓			
				✓					✓		
				✓					✓		
				✓					✓		
				✓					✓		
				✓					✓		
				✓					✓		
				✓					✓		
	✓				✓					✓	
	✓				✓					✓	
	✓				✓					✓	
	✓				✓					✓	
	✓				✓					✓	
	✓				✓					✓	
	✓				✓					✓	
		✓									✓
		✓									✓
		✓									✓
		✓									✓
		✓									✓
		✓									✓
		✓									✓
								✓			
								✓			
								✓			
								✓			
								✓			
								✓			
								✓			
				✓					✓		
				✓					✓		
				✓					✓		
				✓					✓		
				✓					✓		
				✓					✓		
				✓					✓		

Geberit Sp. z o.o, Stan: listopad 2025

					Umywalki małe	Umywalki				
					38 cm	53 cm	53 cm	60 cm	75 cm	
Szerokość umywalki 90 cm										
Szafka pod umywalkę Geberit iCon, z dwoma szufladami	502.305.01.1		Biały	→ str. 242						
	502.305.01.2		Biały, uchwyt chromowany	→ str. 242						
	502.305.01.3		Biały mat	→ str. 242						
	502.305.JK.1		Lava	→ str. 242						
	502.305.JL.1		Piaskowy szary	→ str. 242						
	502.305.JH.1		Dąb	→ str. 242						
	502.305.JR.1		Orzech hickory	→ str. 242						
Szerokość umywalki 120 cm										
Szafka pod umywalkę Geberit iCon, z dwoma szufladami	502.306.01.1		Biały	→ str. 243						
	502.306.01.2		Biały, uchwyt chromowany	→ str. 243						
	502.306.01.3		Biały mat	→ str. 243						
	502.306.JK.1		Lava	→ str. 243						
	502.306.JL.1		Piaskowy szary	→ str. 243						
	502.306.JH.1		Dąb	→ str. 243						
	502.306.JR.1		Orzech hickory	→ str. 243						
Szerokość umywalki 60 cm										
Szafka pod umywalkę Geberit iCon, z dwoma szufladami, krótka	502.307.01.1		Biały	→ str. 244						
	502.307.01.2		Biały, uchwyt chromowany	→ str. 244						
	502.307.01.3		Biały mat	→ str. 244						
	502.307.JK.1		Lava	→ str. 244						
	502.307.JL.1		Piaskowy szary	→ str. 244						
	502.307.JH.1		Dąb	→ str. 244						
	502.307.JR.1		Orzech hickory	→ str. 244						
Szerokość umywalki 75 cm										
Szafka pod umywalkę Geberit iCon, z dwoma szufladami, krótka	502.308.01.1		Biały	→ str. 244						
	502.308.01.2		Biały, uchwyt chromowany	→ str. 244						
	502.308.01.3		Biały mat	→ str. 244						
	502.308.JK.1		Lava	→ str. 244						
	502.308.JL.1		Piaskowy szary	→ str. 244						
	502.308.JH.1		Dąb	→ str. 244						
	502.308.JR.1		Orzech hickory	→ str. 244						
Szafki pod umywalki podwójne										
Szerokość umywalki 120 cm										
Szafka pod umywalkę podwójną Geberit iCon, z dwoma szufladami	502.314.01.1		Biały	→ str. 245						
	502.314.01.2		Biały, uchwyt chromowany	→ str. 245						
	502.314.01.3		Biały mat	→ str. 245						
	502.314.JK.1		Lava	→ str. 245						
	502.314.JL.1		Piaskowy szary	→ str. 245						
	502.314.JH.1		Dąb	→ str. 245						
	502.314.JR.1		Orzech hickory	→ str. 245						
Szafka pod umywalkę podwójną Geberit iCon, z czterema szufladami	502.309.01.1		Biały	→ str. 246						
	502.309.01.2		Biały, uchwyt chromowany	→ str. 246						
	502.309.01.3		Biały mat	→ str. 246						
	502.309.JK.1		Lava	→ str. 246						
	502.309.JL.1		Piaskowy szary	→ str. 246						
	502.309.JH.1		Dąb	→ str. 246						
	502.309.JR.1		Orzech hickory	→ str. 246						

✓ Kompatybilny

	Umywalki		Umywalki podwójne	Umywalki z powierzchnią odkładczą		Umywalki, krótkie		Umywalki z cienkim rantem			
	90 cm	120 cm	120 cm	75 cm	90 cm	60 cm	75 cm	60 cm	75 cm	90 cm	120 cm
	✓				✓					✓	
	✓				✓					✓	
	✓				✓					✓	
	✓				✓					✓	
	✓				✓					✓	
	✓				✓					✓	
	✓				✓					✓	
		✓									✓
		✓									✓
		✓									✓
		✓									✓
		✓									✓
		✓									✓
		✓									✓
						✓					
						✓					
						✓					
						✓					
						✓					
						✓					
						✓					
							✓				
							✓				
							✓				
							✓				
							✓				
							✓				
							✓				
			✓								
			✓								
			✓								
			✓								
			✓								
			✓								
			✓								
			✓								
			✓								
			✓								
			✓								
			✓								
			✓								
			✓								







Przegląd asortymentu – zestaw odpływowo-przelewowy do umywalki Geberit iCon, model oszczędzający przestrzeń

Geberit Sp. z o.o, Stan: listopad 2025

		Umywalki z szafką						
		Z otworem przelewowym			Bez otworu przelewowego			
		Do baterii stojącej	Do dwóch baterii stojących	Do baterii ściennych	Do baterii stojącej	Do dwóch baterii stojących	Do baterii ściennych	
	D, ø / Średnica zewnętrzna (mm)							
Przyłącze umywalki, z możliwością spiętrzenia wody								
152.013.21.1 Zestaw odpływowo-przelewowy do umywalki Geberit Clou, model oszczędzający przestrzeń, wąski, uruchamiany za pomocą dźwigni, z pokrywą odpływu 	32 mm							
152.049.21.1 Odpływ umywalkowy Geberit Clou, model oszczędzający przestrzeń, wąski, uruchamiany za pomocą dźwigni, z pokrywą odpływu 	32 mm							
152.059.21.1 Odpływ umywalkowy Geberit Clou, model oszczędzający przestrzeń, wąski, uruchamiany za pomocą dźwigni, z pokrywą odpływu 	40 mm							
152.070.21.1 Zawór zestawu odpływowego Geberit, model oszczędzający przestrzeń, wąski, z korkiem zaworu zewnętrznego uruchamianym za pomocą dźwigni 	32 mm	✓	✓1)	✓1)				
152.071.21.1 Zawór zestawu odpływowego Geberit, model oszczędzający przestrzeń, wąski, z naciskanym korkiem zaworu zewnętrznego 	32 mm	✓	✓	✓				
152.072.21.1 Odpływ umywalkowy Geberit, model oszczędzający przestrzeń, wąski, z korkiem zaworu zewnętrznego uruchamianym za pomocą dźwigni 	32 mm	✓	✓1)	✓1)				
152.074.21.1 Odpływ umywalkowy Geberit, model oszczędzający przestrzeń, wąski, z korkiem zaworu zewnętrznego uruchamianym za pomocą dźwigni 	40 mm	✓	✓1)	✓1)				
152.073.21.1 Odpływ umywalkowy Geberit, model oszczędzający przestrzeń, wąski, z naciskanym korkiem zaworu zewnętrznego 	32 mm	✓	✓	✓				
152.075.21.1 Odpływ umywalkowy Geberit, model oszczędzający przestrzeń, wąski, z naciskanym korkiem zaworu zewnętrznego 	40 mm	✓	✓	✓				
Przyłącze umywalki, bez możliwości spiętrzenia wody								
152.081.21.1 Zawór zestawu odpływowego Geberit, model oszczędzający przestrzeń, wąski, ze swobodnym przepływem i pokrywą odpływu 	32 mm							
152.084.21.1 Odpływ umywalkowy Geberit, model oszczędzający przestrzeń, wąski, ze swobodnym przepływem i pokrywą odpływu 	32 mm							
152.093.21.1 Odpływ umywalkowy Geberit, model oszczędzający przestrzeń, wąski, ze swobodnym przepływem i pokrywą odpływu 	40 mm							
152.091.21.1 Odpływ umywalkowy Geberit, model oszczędzający przestrzeń, wąski, ze swobodnym przepływem i pokrywą odpływu 	32 mm				✓	✓	✓	
152.092.21.1 Odpływ umywalkowy Geberit, model oszczędzający przestrzeń, wąski, ze swobodnym przepływem i pokrywą odpływu 	40 mm				✓	✓	✓	

✓ Kompatybilny


[1] Zamówić dodatkowo: 245.900.20.1

	Umywalki podwójne z szafką				Umywalki meblowe z szafką pod umywalkę		
	Z otworem przelewowym		Bez otworu przelewowego				
	Do baterii stojących	Do baterii ściennych	Do baterii stojących	Do baterii ściennych	Do baterii stojącej	Do dwóch baterii stojących	Do baterii ściennych
							
					✓	✓1)	✓1)
					✓	✓1)	✓1)
					✓	✓1)	✓1)
	✓	✓1)					
	✓	✓					
	✓	✓1)					
	✓	✓1)					
	✓	✓					
	✓	✓					
					✓	✓	✓
					✓	✓	✓
					✓	✓	✓
			✓	✓			
			✓	✓			

Umywalki małe

Umywalka mała Geberit iCon



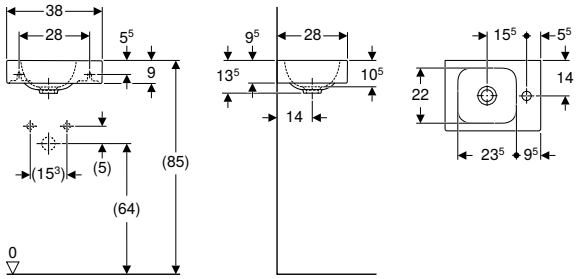

click & scan

Dane techniczne

Materiał	Ceramika sanitarna

Charakterystyka
- Możliwość osadzenia w blacie
- Asymetryczna


Nr art.	Kolor / powierzchnia	Otwór na baterię	Przelew	H [cm]	T [cm]	PLN/szt.
B / Szerokość: 38 cm						
124736000	biały	Prawa strona	Bez	13,5	28	383,70
124736600	biały / KeraTect	Prawa strona	Bez	13,5	28	636,80
124836000	biały	Lewa strona	Bez	13,5	28	383,70
124836600	biały / KeraTect	Lewa strona	Bez	13,5	28	636,80

Możliwość połączenia z
- Szafka pod małą umywalkę Geberit iCon, z jednymi drzwiami → str. 238

Akcesoria
- Zawór zestawu odpływowego Geberit ze swobodnym przepływem i pokrywą odpływu → str. 724
- Zawór zestawu odpływowego Geberit ze swobodnym przepływem, kratka → str. 730
- Syfon z wkładem syfonującym Geberit do umywalki, wylot poziomy → str. 717
- Syfon z wkładem syfonującym Geberit do umywalki, model oszczędzający przestrzeń, wylot poziomy → str. 718

Umywalka mała Geberit iCon z powierzchnią odkładczą



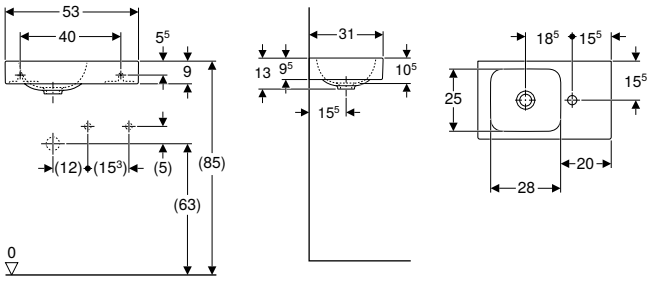

click & scan

Dane techniczne

Materiał	Ceramika sanitarna

Charakterystyka
- Możliwość osadzenia w blacie
- Asymetryczna
- Z powierzchnią odkładczą


Nr art.	Kolor / powierzchnia	Otwór na baterię	Przelew	H [cm]	T [cm]	Powierzchnia odkładcza	PLN/szt.
B / Szerokość: 53 cm							
124053000	biały	Prawa strona	Bez	13	31	Prawa strona	852,00
124053600	biały / KeraTect	Prawa strona	Bez	13	31	Prawa strona	1'105,30
124153000	biały	Lewa strona	Bez	13	31	Lewa strona	852,00
124153600	biały / KeraTect	Lewa strona	Bez	13	31	Lewa strona	1'105,30

Możliwość połączenia z
- Szafka pod małą umywalkę Geberit iCon, z jedną szufladą → str. 239

Akcesoria
- Zawór zestawu odpływowego Geberit ze swobodnym przepływem, kratka → str. 730
- Zawór zestawu odpływowego Geberit ze swobodnym przepływem i pokrywą odpływu → str. 724
- Syfon z wkładem syfonującym Geberit do umywalki, wylot poziomy → str. 717
- Syfon z wkładem syfonującym Geberit do umywalki, model oszczędzający przestrzeń, wylot poziomy → str. 718

Umywalka mała Geberit iCon Light



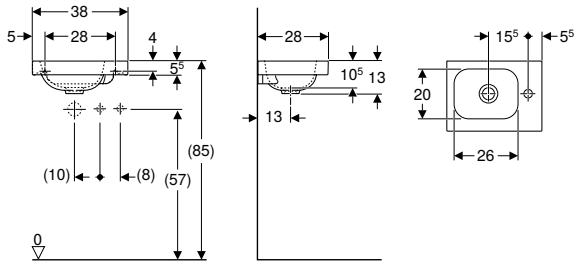

click & scan

Dane techniczne

Materiał	Ceramika sanitarna

Charakterystyka

- Możliwość osadzenia w blacie
- Asymetryczna

Nr art.	Kolor / powierzchnia	Otwór na baterię	Przelew	H [cm]	T [cm]	Powierzchnia odkładcza	PLN/szt.
B / Szerokość: 38 cm							
501.830.00.1	biały	Prawa strona	Bez	13	28	Prawa strona	**383,70**
501.830.00.2	biały / KeraTect	Prawa strona	Bez	13	28	Prawa strona	**636,80**
501.830.00.3 *	biały	Bez	Bez	13	28	Prawa strona	**383,70**
501.830.00.4 *	biały / KeraTect	Bez	Bez	13	28	Prawa strona	**636,80**
501.830.JT.1	biały / Mat	Prawa strona	Bez	13	28	Prawa strona	**576,70**
501.831.00.1	biały	Lewa strona	Bez	13	28	Lewa strona	**383,70**
501.831.00.2	biały / KeraTect	Lewa strona	Bez	13	28	Lewa strona	**636,80**
501.831.00.3 *	biały	Bez	Bez	13	28	Lewa strona	**383,70**
501.831.00.4 *	biały / KeraTect	Bez	Bez	13	28	Lewa strona	**636,80**
501.831.JT.1	biały / Mat	Lewa strona	Bez	13	28	Lewa strona	**576,70**

*** Produkcja na zamówienie**

Możliwość połączenia z


- Szafka pod małą umywalkę Geberit iCon, z jednymi drzwiami → str. 238

Akcesoria

- Syfon z wkładem syfonującym Geberit do umywalki, wylot poziomy → str. 717
- Syfon z wkładem syfonującym Geberit do umywalki, model oszczędzający przestrzeń, wylot poziomy → str. 718
- Zawór zestawu odpływowego Geberit ze swobodnym przepływem, kratka → str. 730
- Zawór zestawu odpływowego Geberit ze swobodnym przepływem i pokrywą odpływu → str. 724

Umywalka mała Geberit iCon Light z powierzchnią odkładczą



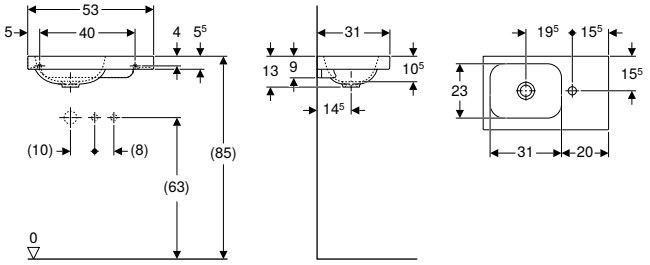

click & scan

Dane techniczne

Materiał	Ceramika sanitarna

Charakterystyka

- Możliwość osadzenia w blacie
- Asymetryczna
- Z powierzchnią odkładczą

Nr art.	Kolor / powierzchnia	Otwór na baterię	Przelew	H [cm]	T [cm]	Powierzchnia odkładcza	PLN/szt.
B / Szerokość: 53 cm							
501.832.00.1	biały	Prawa strona	Bez	13	31	Prawa strona	852,00
501.832.00.2	biały / KeraTect	Prawa strona	Bez	13	31	Prawa strona	1'105,30
501.832.00.3 *	biały	Bez	Bez	13	31	Prawa strona	852,00
501.832.00.4 *	biały / KeraTect	Bez	Bez	13	31	Prawa strona	1'105,30
501.832.JT.1	biały / Mat	Prawa strona	Bez	13	31	Prawa strona	1'045,00
501.833.00.1	biały	Lewa strona	Bez	13	31	Lewa strona	852,00
501.833.00.2	biały / KeraTect	Lewa strona	Bez	13	31	Lewa strona	1'105,30
501.833.00.3 *	biały	Bez	Bez	13	31	Lewa strona	852,00
501.833.00.4 *	biały / KeraTect	Bez	Bez	13	31	Lewa strona	1'105,30
501.833.JT.1	biały / Mat	Lewa strona	Bez	13	31	Lewa strona	1'045,00

*** Produkcja na zamówienie**

Możliwość połączenia z

- Szafka pod małą umywalkę Geberit iCon, z jedną szufladą → str. 239


Akcesoria

- Syfon z wkładem syfonującym Geberit do umywalki, wylot poziomy → str. 717
- Syfon z wkładem syfonującym Geberit do umywalki, model oszczędzający przestrzeń, wylot poziomy → str. 718
- Zawór zestawu odpływowego Geberit ze swobodnym przepływem, kratka → str. 730
- Zawór zestawu odpływowego Geberit ze swobodnym przepływem i pokrywą odpływu → str. 724

Umywalki małe narożne

Umywalka mała narożna Geberit iCon



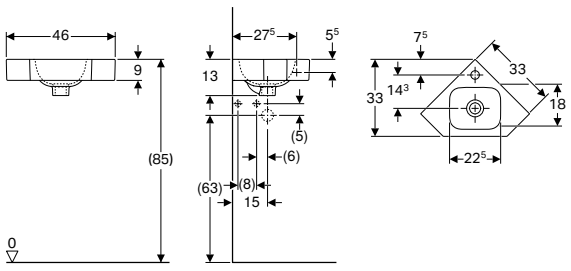

click & scan

Zastosowanie

- Do montażu narożnego

Dane techniczne

Materiał	Ceramika sanitarna

Nr art.	Kolor / powierzchnia	Otwór na baterię	Przelew	H [cm]	T [cm]	PLN/szt.
B / Szerokość: 46 cm						
124729000	biały	centralny	Bez	13	33	523,30
124729600	biały / KeraTect	centralny	Bez	13	33	776,50
124730000	biały	Bez	Bez	13	33	608,00

Akcesoria


- Syfon z wkładem syfonującym Geberit do umywalki, wylot poziomy → str. 717
- Zawór zestawu odpływowego Geberit ze swobodnym przepływem i pokrywą odpływu → str. 724
- Syfon z wkładem syfonującym Geberit do umywalki, model oszczędzający przestrzeń, wylot poziomy → str. 718
- Zawór zestawu odpływowego Geberit ze swobodnym przepływem, kratka → str. 730


Umywalki


Mix & Match

Umywalka Geberit iCon









click & scan

Dane techniczne

Materiał	Ceramika sanitarna

Charakterystyka

- Możliwość osadzenia w blacie

Nr art.	Kolor / powierzchnia	Mix & Match	Otwór na baterię	Przelew	B1 [cm]	B2 [cm]	Szerokość szafki pod umywalkę [cm]	H [cm]	T [cm]	T1 [cm]	Punkty mocowania	PLN/szt.
B / Szerokość: 60 cm												
124060000	biały	Tak	centralny	widoczny, symetryczny		54,5	59,2	15,5	48,5	6	2	721,10
124060600	biały / KeraTect	Tak	centralny	widoczny, symetryczny		54,5	59,2	15,5	48,5	6	2	974,30
124062000	biały	Tak	centralny	Bez		54,5	59,2	15,5	48,5	6	2	721,10
124063000	biały	Tak	Bez	widoczny, symetryczny		54,5	59,2	15,5	48,5		2	721,10
124063600	biały / KeraTect	Tak	Bez	widoczny, symetryczny		54,5	59,2	15,5	48,5		2	974,30
124061000	biały	Tak	Bez	Bez		54,5	59,2	15,5	48,5		2	721,10
124061600 *	biały / KeraTect	Tak	Bez	Bez		54,5	59,2	15,5	48,5		2	974,30
B / Szerokość: 75 cm												
124075000	biały	Tak	centralny	widoczny, symetryczny		69	74	15,5	48,5	6	2	1'314,60
124075600	biały / KeraTect	Tak	centralny	widoczny, symetryczny		69	74	15,5	48,5	6	2	1'567,80
124078000	biały	Tak	Bez	widoczny, symetryczny		69	74	15,5	48,5		2	1'314,60
124078600	biały / KeraTect	Tak	Bez	widoczny, symetryczny		69	74	15,5	48,5		2	1'567,80
B / Szerokość: 90 cm												
124090000	biały	Tak	centralny	widoczny, symetryczny	13	84	89	15,5	48,5	6	4	1'806,40
124090600	biały / KeraTect	Tak	centralny	widoczny, symetryczny	13	84	89	15,5	48,5	6	4	2'059,40
124093000	biały	Tak	Bez	widoczny, symetryczny	13	84	89	15,5	48,5		4	1'806,40
124093600	biały / KeraTect	Tak	Bez	widoczny, symetryczny	13	84	89	15,5	48,5		4	2'059,40
502.924.00.1	biały	Tak	Lewa i prawa strona	widoczny, symetryczny	13	84	89	15,5	48,5	6,5	4	1'916,80
B / Szerokość: 120 cm												
124020000	biały	Tak	Lewa i prawa strona	widoczny, symetryczny	28	114,5	119	16	48,5	6	4	2'300,90
124020600	biały / KeraTect	Tak	Lewa i prawa strona	widoczny, symetryczny	28	114,5	119	16	48,5	6	4	2'553,90
124025000	biały	Tak	Bez	widoczny, symetryczny	28	114,5	119	16	48,5		4	2'300,90
124025600	biały / KeraTect	Tak	Bez	widoczny, symetryczny	28	114,5	119	16	48,5		4	2'553,90

*** Produkcja na zamówienie**

Możliwość połączenia z

- Szafka pod umywalkę Geberit iCon, z jedną szufladą → str. 240
- Szafka pod umywalkę Geberit iCon, z dwoma szufladami → str. 242
- Szafka pod umywalkę Geberit ONE, z dwoma szufladami → str. 90
- Szafka pod umywalkę Geberit ONE, z jedną szufladą → str. 88
- Szafka pod umywalkę Geberit Acanto, z szufladą i szufladą wewnętrzną → str. 180

Akcesoria


- Syfon z wkładem syfonującym Geberit do umywalki, wylot poziomy → str. 717
- Odpływ umywalkowy Geberit, model oszczędzający przestrzeń, wąski, z naciskanym korkiem zaworu zewnętrznego → str. 721
- Odpływ umywalkowy Geberit, model oszczędzający przestrzeń, wąski, z korkiem zaworu zewnętrznego uruchamianym za pomocą dźwigni → str. 720
- Odpływ umywalkowy Geberit, model oszczędzający przestrzeń, wąski, ze swobodnym przepływem i pokrywą odpływu → str. 719
- Elementy mocujące Geberit do umywalki → str. 773
- Zdalne uruchamianie Geberit z cięgłem → str. 733


- Do instalacji umywalki z szafką pod umywalkę niezbędne jest przyłącze umywalkowe Geberit, model oszczędzający przestrzeń. Patrz przegląd asortymentu – przyłącza umywalkowe Geberit iCon, model oszczędzający przestrzeń lub katalog online, akcesoria do umywalek
- Mix & Match: Artykuły o tej samej szerokości można dowolnie łączyć w seriach Geberit ONE, Acanto, iCon


Mix & Match

Umywalka Geberit iCon Light









click & scan

Dane techniczne

Materiał	Ceramika sanitarna

Charakterystyka

- Możliwość osadzenia w blacie

Nr art.	Kolor / powierzchnia	Mix & Match	Otwór na baterię	Przelew	B1 [cm]	B2 [cm]	B3 [cm]	Szerokość szafki pod umywalkę [cm]	H [cm]	T [cm]	T1 [cm]	Punkty moco-wania	PLN/szt.
B / Szerokość: 60 cm													
501.834.00.1	biały	Tak	centralny	widoczny, symetryczny	54	30		59,2	15,5	48	11	2	721,10
501.834.00.2	biały / KeraTect	Tak	centralny	widoczny, symetryczny	54	30		59,2	15,5	48	11	2	974,30
501.834.00.5 *	biały	Tak	centralny	Bez	54	30		59,2	15,5	48	11	2	721,10
501.834.00.6 *	biały / KeraTect	Tak	centralny	Bez	54	30		59,2	15,5	48	11	2	974,30
501.834.00.3 *	biały	Tak	Bez	widoczny, symetryczny	54	30		59,2	15,5	48	11	2	721,10
501.834.00.4 *	biały / KeraTect	Tak	Bez	widoczny, symetryczny	54	30		59,2	15,5	48	11	2	974,30
501.834.00.7 *	biały	Tak	Bez	Bez	54	30		59,2	15,5	48	11	2	721,10
501.834.00.8 *	biały / KeraTect	Tak	Bez	Bez	54	30		59,2	15,5	48	11	2	974,30
B / Szerokość: 75 cm													
501.835.00.1	biały	Tak	centralny	widoczny, symetryczny	68	37,5		74	15,5	48	11	2	1'314,60
501.835.00.2	biały / KeraTect	Tak	centralny	widoczny, symetryczny	68	37,5		74	15,5	48	11	2	1'567,80
501.835.00.5 *	biały	Tak	centralny	Bez	68	37,5		74	15,5	48	11	2	1'314,60
501.835.00.6 *	biały / KeraTect	Tak	centralny	Bez	68	37,5		74	15,5	48	11	2	1'567,80
501.835.00.3 *	biały	Tak	Bez	widoczny, symetryczny	68	37,5		74	15,5	48	11	2	1'314,60
501.835.00.4 *	biały / KeraTect	Tak	Bez	widoczny, symetryczny	68	37,5		74	15,5	48	11	2	1'567,80
501.835.00.7 *	biały	Tak	Bez	Bez	68	37,5		74	15,5	48	11	2	1'314,60
501.835.00.8 *	biały / KeraTect	Tak	Bez	Bez	68	37,5		74	15,5	48	11	2	1'567,80
B / Szerokość: 90 cm													
501.836.00.1	biały	Tak	centralny	widoczny, symetryczny	83	45	13	88,8	15,5	48	11	4	1'806,40
501.836.00.2	biały / KeraTect	Tak	centralny	widoczny, symetryczny	83	45	13	88,8	15,5	48	11	4	2'059,40
501.836.00.5 *	biały	Tak	centralny	Bez	83	45	13	88,8	15,5	48	11	4	1'806,40
501.836.00.6 *	biały / KeraTect	Tak	centralny	Bez	83	45	13	88,8	15,5	48	11	4	2'059,40
501.836.00.3 *	biały	Tak	Bez	widoczny, symetryczny	83	45	13	88,8	15,5	48	11	4	1'806,40
501.836.00.4 *	biały / KeraTect	Tak	Bez	widoczny, symetryczny	83	45	13	88,8	15,5	48	11	4	2'059,40
501.836.00.7 *	biały	Tak	Bez	Bez	83	45	13	88,8	15,5	48	11	4	1'806,40
501.836.00.8 *	biały / KeraTect	Tak	Bez	Bez	83	45	13	88,8	15,5	48	11	4	2'059,40
B / Szerokość: 120 cm													
501.837.00.1	biały	Tak	Lewa i prawa strona	widoczny, symetryczny	113	60	28	118,4	15,5	48	11,5	4	2'300,90
501.837.00.2	biały / KeraTect	Tak	Lewa i prawa strona	widoczny, symetryczny	113	60	28	118,4	15,5	48	11,5	4	2'553,90
501.837.00.5 *	biały	Tak	Lewa i prawa strona	Bez	113	60	28	118,4	15,5	48	11,5	4	2'300,90
501.837.00.6 *	biały / KeraTect	Tak	Lewa i prawa strona	Bez	113	60	28	118,4	15,5	48	11,5	4	2'553,90
501.837.00.3 *	biały	Tak	Bez	widoczny, symetryczny	113	60	28	118,4	15,5	48	11,5	4	2'300,90
501.837.00.4 *	biały / KeraTect	Tak	Bez	widoczny, symetryczny	113	60	28	118,4	15,5	48	11,5	4	2'553,90
501.837.00.7 *	biały	Tak	Bez	Bez	113	60	28	118,4	15,5	48	11,5	4	2'300,90
501.837.00.8 *	biały / KeraTect	Tak	Bez	Bez	113	60	28	118,4	15,5	48	11,5	4	2'553,90

*** Produkcja na zamówienie**

Możliwość połączenia z

- Szafka pod umywalkę Geberit iCon, z jedną szufladą → str. 240
- Szafka pod umywalkę Geberit iCon, z dwoma szufladami → str. 242
- Szafka pod umywalkę Geberit ONE, z dwoma szufladami → str. 90
- Szafka pod umywalkę Geberit ONE, z jedną szufladą → str. 88
- Szafka pod umywalkę Geberit Acanto, z szufladą i szufladą wewnętrzną → str. 180

Akcesoria


- Syfon z wkładem syfonującym Geberit do umywalki, wylot poziomy → str. 717
- Odpływ umywalkowy Geberit, model oszczędzający przestrzeń, wąski, z naciskanym korkiem zaworu zewnętrznego → str. 721
- Odpływ umywalkowy Geberit, model oszczędzający przestrzeń, wąski, z korkiem zaworu zewnętrznego uruchamianym za pomocą dźwigni → str. 720
- Odpływ umywalkowy Geberit, model oszczędzający przestrzeń, wąski, ze swobodnym przepływem i pokrywą odpływu → str. 719
- Elementy mocujące Geberit do umywalki → str. 773
- Zdalne uruchamianie Geberit z cięgłem → str. 733


- Do instalacji umywalki z szafką pod umywalkę niezbędne jest przyłącze umywalkowe Geberit, model oszczędzający przestrzeń. Patrz przegląd asortymentu – przyłącza umywalkowe Geberit iCon, model oszczędzający przestrzeń lub katalog online, akcesoria do umywalek
- Mix & Match: Artykuły o tej samej szerokości można dowolnie łączyć w seriach Geberit ONE, Acanto, iCon


Mix & Match

Umywalka Geberit iCon Light z powierzchnią odkładczą









click & scan

Dane techniczne

Materiał	Ceramika sanitarna

Charakterystyka

- Możliwość osadzenia w blacie

Nr art.	Kolor / powierzchnia	Mix & Match	Otwór na baterię	Przelew	B1 [cm]	B2 [cm]	B3 [cm]	Szerokość szafki pod umywalkę [cm]	H [cm]	T [cm]	Punkty moco-wania	Powierzch-nia odkład-cza	PLN/szt.
B / Szerokość: 75 cm													
501.839.00.1	biały	Tak	centralny	widoczny, symetryczny	52	37,5		74	15,5	48	2	dwustronnie	**1'484,20**
501.839.00.2	biały / KeraTect	Tak	centralny	widoczny, symetryczny	52	37,5		74	15,5	48	2	dwustronnie	**1'737,30**
501.839.00.3 *	biały	Tak	Bez	widoczny, symetryczny	52	37,5		74	15,5	48	2	dwustronnie	**1'484,20**
501.839.00.4 *	biały / KeraTect	Tak	Bez	widoczny, symetryczny	52	37,5		74	15,5	48	2	dwustronnie	**1'737,30**
501.839.00.5 *	biały	Tak	centralny	Bez	52	37,5		74	15,5	48	2	dwustronnie	**1'484,20**
501.839.00.6 *	biały / KeraTect	Tak	centralny	Bez	52	37,5		74	15,5	48	2	dwustronnie	**1'737,30**
501.839.00.7 *	biały	Tak	Bez	Bez	52	37,5		74	15,5	48	2	dwustronnie	**1'484,20**
501.839.00.8 *	biały / KeraTect	Tak	Bez	Bez	52	37,5		74	15,5	48	2	dwustronnie	**1'737,30**
B / Szerokość: 90 cm													
501.840.00.1	biały	Tak	centralny	widoczny, symetryczny	54	45	13	88,8	16	48	4	dwustronnie	**2'032,20**
501.840.00.2	biały / KeraTect	Tak	centralny	widoczny, symetryczny	54	45	13	88,8	16	48	4	dwustronnie	**2'285,50**
501.840.00.3 *	biały	Tak	Bez	widoczny, symetryczny	54	45	13	88,8	16	48	4	dwustronnie	**2'032,20**
501.840.00.4 *	biały / KeraTect	Tak	Bez	widoczny, symetryczny	54	45	13	88,8	16	48	4	dwustronnie	**2'285,50**
501.840.00.5 *	biały	Tak	centralny	Bez	54	45	13	88,8	16	48	4	dwustronnie	**2'032,20**
501.840.00.6 *	biały / KeraTect	Tak	centralny	Bez	54	45	13	88,8	16	48	4	dwustronnie	**2'285,50**
501.840.00.7 *	biały	Tak	Bez	Bez	54	45	13	88,8	16	48	4	dwustronnie	**2'032,20**
501.840.00.8 *	biały / KeraTect	Tak	Bez	Bez	54	45	13	88,8	16	48	4	dwustronnie	**2'285,50**

*** Produkcja na zamówienie**

Możliwość połączenia z

- Szafka pod umywalkę Geberit iCon, z jedną szufladą → str. 240
- Szafka pod umywalkę Geberit iCon, z dwoma szufladami → str. 242
- Szafka pod umywalkę Geberit ONE, z dwoma szufladami → str. 90
- Szafka pod umywalkę Geberit ONE, z jedną szufladą → str. 88
- Szafka pod umywalkę Geberit Acanto, z szufladą i szufladą wewnętrzną → str. 180


Akcesoria

- Syfon z wkładem syfonującym Geberit do umywalki, wylot poziomy → str. 717
- Odpływ umywalkowy Geberit, model oszczędzający przestrzeń, wąski, z naciskanym korkiem zaworu zewnętrznego → str. 721
- Odpływ umywalkowy Geberit, model oszczędzający przestrzeń, wąski, z korkiem zaworu zewnętrznego uruchamianym za pomocą dźwigni → str. 720
- Odpływ umywalkowy Geberit, model oszczędzający przestrzeń, wąski, ze swobodnym przepływem i pokrywą odpływu → str. 719
- Elementy mocujące Geberit do umywalki → str. 773
- Zdalne uruchamianie Geberit z cięgłem → str. 733

- Do instalacji umywalki z szafką pod umywalkę niezbędne jest przyłącze umywalkowe Geberit, model oszczędzający przestrzeń. Patrz przegląd asortymentu – przyłącza umywalkowe Geberit iCon, model oszczędzający przestrzeń lub katalog online, akcesoria do umywalek
- Mix & Match: Artykuły o tej samej szerokości można dowolnie łączyć w seriach Geberit ONE, Acanto, iCon

Umywalka Geberit iCon Light, krótka



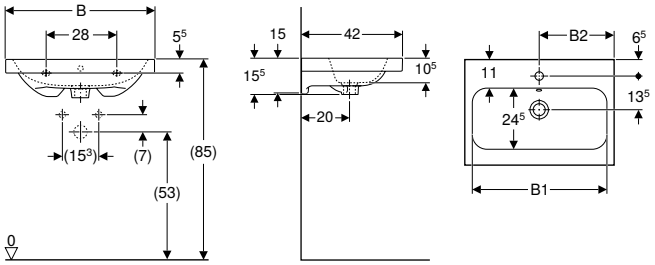

click & scan

Dane techniczne

Materiał	Ceramika sanitarna

Charakterystyka

- Możliwość osadzenia w blacie
- Krótka

Nr art.	Kolor / powierzchnia	Otwór na baterię	Przelew	B1 [cm]	B2 [cm]	Szerokość szafki pod umywalkę [cm]	H [cm]	T [cm]	PLN/szt.
B / Szerokość: 60 cm									
501.841.00.1	biały	centralny	widoczny, symetryczny	54	30	60	15,5	42	800,30
501.841.00.2	biały / KeraTect	centralny	widoczny, symetryczny	54	30	60	15,5	42	1'053,40
501.841.00.3 *	biały	Bez	widoczny, symetryczny	54	30	60	15,5	42	800,30
501.841.00.4 *	biały / KeraTect	Bez	widoczny, symetryczny	54	30	60	15,5	42	1'053,40
501.841.00.5 *	biały	centralny	Bez	54	30	60	15,5	42	800,30
501.841.00.6 *	biały / KeraTect	centralny	Bez	54	30	60	15,5	42	1'053,40
501.841.00.7 *	biały	Bez	Bez	54	30	60	15,5	42	800,30
501.841.00.8 *	biały / KeraTect	Bez	Bez	54	30	60	15,5	42	1'053,40
B / Szerokość: 75 cm									
501.842.00.1	biały	centralny	widoczny, symetryczny	69	37,5	75	15,5	42	1'416,30
501.842.00.2	biały / KeraTect	centralny	widoczny, symetryczny	69	37,5	75	15,5	42	1'669,60
501.842.00.3 *	biały	Bez	widoczny, symetryczny	69	37,5	75	15,5	42	1'416,30
501.842.00.4 *	biały / KeraTect	Bez	widoczny, symetryczny	69	37,5	75	15,5	42	1'669,60
501.842.00.5 *	biały	centralny	Bez	69	37,5	75	15,5	42	1'416,30
501.842.00.6 *	biały / KeraTect	centralny	Bez	69	37,5	75	15,5	42	1'669,60
501.842.00.7 *	biały	Bez	Bez	69	37,5	75	15,5	42	1'416,30
501.842.00.8 *	biały / KeraTect	Bez	Bez	69	37,5	75	15,5	42	1'669,60

*** Produkcja na zamówienie**

Możliwość połączenia z

- Szafka pod umywalkę Geberit iCon, z dwoma szufladami, krótka → str. 244

Akcesoria

- Syfon z wkładem syfonującym Geberit do umywalki, wylot poziomy → str. 717
- Odpływ umywalkowy Geberit, model oszczędzający przestrzeń, wąski, z naciskanym korkiem zaworu zewnętrznego → str. 721
- Odpływ umywalkowy Geberit, model oszczędzający przestrzeń, wąski, z korkiem zaworu zewnętrznego uruchamianym za pomocą dźwigni → str. 720
- Odpływ umywalkowy Geberit, model oszczędzający przestrzeń, wąski, ze swobodnym przepływem i pokrywą odpływu → str. 719
- Elementy mocujące Geberit do umywalki → str. 773
- Zdalne uruchamianie Geberit z cięgłem → str. 733


- Do instalacji umywalki z szafką pod umywalkę niezbędne jest przyłącze umywalkowe Geberit, model oszczędzający przestrzeń. Patrz przegląd asortymentu – przyłącza umywalkowe Geberit iCon, model oszczędzający przestrzeń lub katalog online, akcesoria do umywalek


Umywalki podwójne


Mix & Match

Umywalka podwójna Geberit iCon



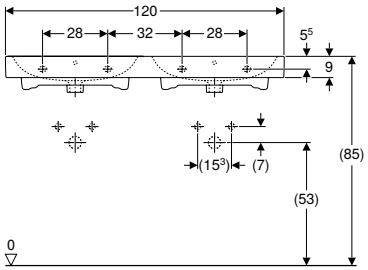





click & scan

Dane techniczne

Materiał	Ceramika sanitarna

Charakterystyka

- Możliwość osadzenia w blacie

Nr art.	Kolor / powierzchnia	Mix & Match	Otwór na baterię	Przelew	H [cm]	T [cm]	PLN/szt.
B / Szerokość: 120 cm							
124120000	biały	Tak	centralny	widoczny, symetryczny	16	48,5	**2'856,50**
124120600	biały / KeraTect	Tak	centralny	widoczny, symetryczny	16	48,5	**3'109,80**

Możliwość połączenia z

- Szafka pod umywalkę podwójną Geberit iCon, z dwoma szufladami → str. 245
- Szafka pod umywalkę podwójną Geberit iCon, z czterema szufladami → str. 246
- Szafka pod umywalkę podwójną Geberit Acanto, z dwoma szufladami i dwoma szufladami wewnętrznymi → str. 183

Akcesoria


- Syfon z wkładem syfonującym Geberit do umywalki, wylot poziomy → str. 717
- Odpływ umywalkowy Geberit, model oszczędzający przestrzeń, wąski, z naciskanym korkiem zaworu zewnętrznego → str. 721
- Odpływ umywalkowy Geberit, model oszczędzający przestrzeń, wąski, z korkiem zaworu zewnętrznego uruchamianym za pomocą dźwigni → str. 720
- Odpływ umywalkowy Geberit, model oszczędzający przestrzeń, wąski, ze swobodnym przepływem i pokrywą odpływu → str. 719
- Elementy mocujące Geberit do umywalki → str. 773
- Zdalne uruchamianie Geberit z cięgłem → str. 733


- Do instalacji umywalki z szafką pod umywalkę niezbędne jest przyłącze umywalkowe Geberit, model oszczędzający przestrzeń. Patrz przegląd asortymentu – przyłącza umywalkowe Geberit iCon, model oszczędzający przestrzeń lub katalog online, akcesoria do umywalek
- Mix & Match: Artykuły o tej samej szerokości można dowolnie łączyć w seriach Geberit ONE, Acanto, iCon


Mix & Match

Umywalka podwójna Geberit iCon Light









click & scan

Dane techniczne

Materiał	Ceramika sanitarna

Charakterystyka

- Możliwość osadzenia w blacie

Nr art.	Kolor / powierzchnia	Mix & Match	Otwór na baterię	Przelew	Szerokość szafki pod umywalkę [cm]	H [cm]	T [cm]	PLN/szt.
B / Szerokość: 120 cm								
501.838.00.1	biały	Tak	centralny	widoczny, symetryczny	118,4	15,5	48	2'856,50
501.838.00.2	biały / KeraTect	Tak	centralny	widoczny, symetryczny	118,4	15,5	48	3'109,80
501.838.00.3 *	biały	Tak	Bez	widoczny, symetryczny	118,4	15,5	48	2'856,50
501.838.00.4 *	biały / KeraTect	Tak	Bez	widoczny, symetryczny	118,4	15,5	48	3'109,80
501.838.00.5 *	biały	Tak	centralny	Bez	118,4	15,5	48	2'856,50
501.838.00.6 *	biały / KeraTect	Tak	centralny	Bez	118,4	15,5	48	3'109,80
501.838.00.7 *	biały	Tak	Bez	Bez	118,4	15,5	48	2'856,50
501.838.00.8 *	biały / KeraTect	Tak	Bez	Bez	118,4	15,5	48	3'109,80

*** Produkcja na zamówienie**

Możliwość połączenia z

- Szafka pod umywalkę podwójną Geberit iCon, z dwoma szufladami → str. 245
- Szafka pod umywalkę podwójną Geberit iCon, z czterema szufladami → str. 246
- Szafka pod umywalkę podwójną Geberit Acanto, z dwoma szufladami i dwoma szufladami wewnętrznymi → str. 183

Akcesoria


- Syfon z wkładem syfonującym Geberit do umywalki, wylot poziomy → str. 717
- Odpływ umywalkowy Geberit, model oszczędzający przestrzeń, wąski, z naciskanym korkiem zaworu zewnętrznego → str. 721
- Odpływ umywalkowy Geberit, model oszczędzający przestrzeń, wąski, z korkiem zaworu zewnętrznego uruchamianym za pomocą dźwigni → str. 720
- Odpływ umywalkowy Geberit, model oszczędzający przestrzeń, wąski, ze swobodnym przepływem i pokrywą odpływu → str. 719
- Elementy mocujące Geberit do umywalki → str. 773
- Zdalne uruchamianie Geberit z cięgłem → str. 733


- Do instalacji umywalki z szafką pod umywalkę niezbędne jest przyłącze umywalkowe Geberit, model oszczędzający przestrzeń. Patrz przegląd asortymentu – przyłącza umywalkowe Geberit iCon, model oszczędzający przestrzeń lub katalog online, akcesoria do umywalek
- Mix & Match: Artykuły o tej samej szerokości można dowolnie łączyć w seriach Geberit ONE, Acanto, iCon


Umywalki stawiane na blat

Umywalka nablatowa Geberit iCon









click & scan

Zastosowanie
- Do montażu na blacie

Charakterystyka
- Mocowanie do ściany
- Spód i tył umywalki szlifowane

Dane techniczne


Materiał	Ceramika sanitarna

Nr art.	Kolor / powierzchnia	Otwór na baterię	Przelew	B1 [cm]	B2 [cm]	H [cm]	T [cm]	PLN/szt.
B / Szerokość: 60 cm								
124560000	biały	centralny	widoczny, symetryczny	54,5	30	15,5	48,5	**939,40**
124560600	biały / KeraTect	centralny	widoczny, symetryczny	54,5	30	15,5	48,5	**1'192,60**
B / Szerokość: 75 cm								
124575000	biały	centralny	widoczny, symetryczny	69	37,5	15,5	48,5	**1'533,00**
124575600	biały / KeraTect	centralny	widoczny, symetryczny	69	37,5	15,5	48,5	**1'786,00**
B / Szerokość: 90 cm								
124590000	biały	centralny	widoczny, symetryczny	85	45	15,5	48,5	**2'024,70**

Akcesoria
- Syfon z wkładem syfonującym Geberit do umywalki, wylot poziomy → str. 717
- Odpływ umywalkowy Geberit, model oszczędzający przestrzeń, wąski, z naciskanym korkiem zaworu zewnętrznego → str. 721
- Odpływ umywalkowy Geberit, model oszczędzający przestrzeń, wąski, z korkiem zaworu zewnętrznego uruchamianym za pomocą dźwigni → str. 720
- Odpływ umywalkowy Geberit, model oszczędzający przestrzeń, wąski, ze swobodnym przepływem i pokrywą odpływu → str. 719
- Elementy mocujące Geberit do umywalki → str. 773
- Zdalne uruchamianie Geberit z cięgłem → str. 733

- W przypadku zastosowania jako umywalki stawianej na blacie konieczne jest połączenie ze ścianą (tylna strona nieszkliwiona)

Umywalka nablatowa Geberit iCon Light

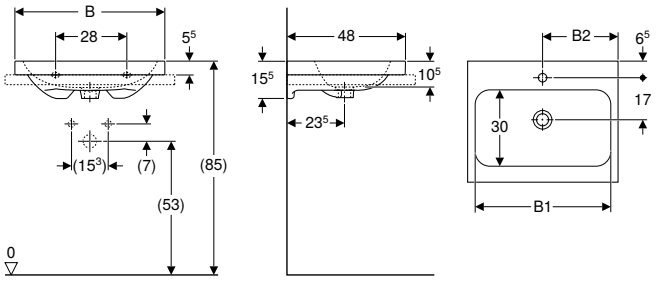

click & scan

Zastosowanie
- Do montażu na blacie

Charakterystyka
- Mocowanie do ściany
- Spód i tył umywalki szlifowane

Dane techniczne

Materiał	Ceramika sanitarna

Nr art.	Kolor / powierzchnia	Otwór na baterię	Przelew	B1 [cm]	B2 [cm]	H [cm]	T [cm]	PLN/szt.
B / Szerokość: 60 cm								
501.847.00.1	biały	centralny	widoczny, symetryczny	54	30	15,5	48	939,40
501.847.00.2	biały / KeraTect	centralny	widoczny, symetryczny	54	30	15,5	48	1'192,60
501.847.00.3 *	biały	Bez	widoczny, symetryczny	54	30	15,5	48	939,40
501.847.00.4 *	biały / KeraTect	Bez	widoczny, symetryczny	54	30	15,5	48	1'192,60
501.847.00.5 *	biały	centralny	Bez	54	30	15,5	48	939,40
501.847.00.6 *	biały / KeraTect	centralny	Bez	54	30	15,5	48	1'192,60
501.847.00.7 *	biały	Bez	Bez	54	30	15,5	48	939,40
501.847.00.8 *	biały / KeraTect	Bez	Bez	54	30	15,5	48	1'192,60
501.847.JT.1	biały / Mat	centralny	widoczny, symetryczny	54	30	15,5	48	1'409,80
B / Szerokość: 75 cm								
501.848.00.1	biały	centralny	widoczny, symetryczny	68	37,5	15,5	48	1'533,00
501.848.00.2	biały / KeraTect	centralny	widoczny, symetryczny	68	37,5	15,5	48	1'786,00
501.848.00.3 *	biały	Bez	widoczny, symetryczny	68	37,5	15,5	48	1'533,00
501.848.00.4 *	biały / KeraTect	Bez	widoczny, symetryczny	68	37,5	15,5	48	1'786,00
501.848.00.5 *	biały	centralny	Bez	68	37,5	15,5	48	1'533,00
501.848.00.6 *	biały / KeraTect	centralny	Bez	68	37,5	15,5	48	1'786,00
501.848.00.7 *	biały	Bez	Bez	68	37,5	15,5	48	1'533,00
501.848.00.8 *	biały / KeraTect	Bez	Bez	68	37,5	15,5	48	1'786,00
501.848.JT.1	biały / Mat	centralny	widoczny, symetryczny	68	37,5	15,5	48	1'997,30

*** Produkcja na zamówienie**


Akcesoria
- Syfon z wkładem syfonującym Geberit do umywalki, wylot poziomy → str. 717
- Odpływ umywalkowy Geberit, model oszczędzający przestrzeń, wąski, z naciskanym korkiem zaworu zewnętrznego → str. 721
- Odpływ umywalkowy Geberit, model oszczędzający przestrzeń, wąski, z korkiem zaworu zewnętrznego uruchamianym za pomocą dźwigni → str. 720
- Odpływ umywalkowy Geberit, model oszczędzający przestrzeń, wąski, ze swobodnym przepływem i pokrywą odpływu → str. 719
- Elementy mocujące Geberit do umywalki → str. 773
- Zdalne uruchamianie Geberit z cięgłem → str. 733

Umywalki meblowe

Mix & Match

Umywalka meblowa Geberit iCon



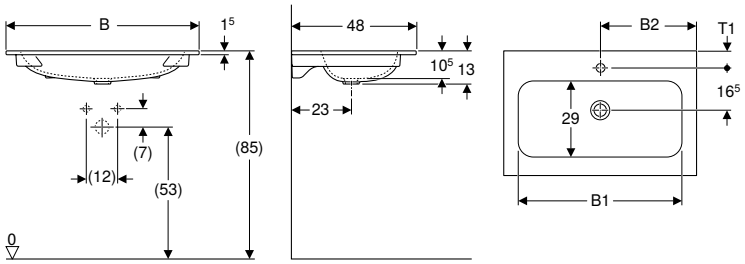

click & scan

Zastosowanie
- Do montażu na szafkach pod umywalkę

Charakterystyka
- Cienki rant

Dane techniczne

Materiał	Ceramika sanitarna

Nr art.	Kolor / powierzchnia	Mix & Match	Otwór na baterię	Przelew	B1 [cm]	B2 [cm]	Szerokość szafki pod umywalkę [cm]	H [cm]	T [cm]	T1 [cm]	PLN/szt.
B / Szerokość: 60 cm											
501.843.00.1	biały	Tak	centralny	Bez	49	30	60	13	48	6,5	**842,30**
501.843.00.2	biały / KeraTect	Tak	centralny	Bez	49	30	60	13	48	6,5	**1'076,10**
501.843.00.3 *	biały	Tak	Bez	Bez	49	30	60	13	48		**842,30**
501.843.00.4 *	biały / KeraTect	Tak	Bez	Bez	49	30	60	13	48		**1'076,10**
B / Szerokość: 75 cm											
501.844.00.1	biały	Tak	centralny	Bez	63,5	37,5	75	13	48	6,5	**1'473,90**
501.844.00.2	biały / KeraTect	Tak	centralny	Bez	63,5	37,5	75	13	48	6,5	**1'726,60**
501.844.00.3 *	biały	Tak	Bez	Bez	63,5	37,5	75	13	48		**1'473,90**
501.844.00.4 *	biały / KeraTect	Tak	Bez	Bez	6,35	37,5	75	13	48		**1'726,60**
B / Szerokość: 90 cm											
501.845.00.1	biały	Tak	centralny	Bez	78,5	45	90	13	48	6,5	**2'105,60**
501.845.00.2	biały / KeraTect	Tak	centralny	Bez	78,5	45	90	13	48	6,5	**2'358,20**
501.845.00.3 *	biały	Tak	Bez	Bez	78,5	45	90	13	48		**2'105,60**
501.845.00.4 *	biały / KeraTect	Tak	Bez	Bez	78,5	45	90	13	48		**2'358,20**
B / Szerokość: 120 cm											
501.846.00.1	biały	Tak	Lewa i prawa strona	Bez	108	60	120	13	48	7	**3'050,50**
501.846.00.2	biały / KeraTect	Tak	Lewa i prawa strona	Bez	108	60	120	13	48	7	**3'303,20**
501.846.00.3 *	biały	Tak	Bez	Bez	108	60	120	13	48		**3'050,50**
501.846.00.4 *	biały / KeraTect	Tak	Bez	Bez	108	60	120	13	48		**3'303,20**

*** Produkcja na zamówienie**


Możliwość połączenia z
- Szafka pod umywalkę Geberit iCon, z jedną szufladą → str. 240
- Szafka pod umywalkę Geberit iCon, z dwoma szufladami → str. 242
- Szafka pod umywalkę Geberit ONE, z dwoma szufladami → str. 90
- Szafka pod umywalkę Geberit ONE, z jedną szufladą → str. 88
- Szafka pod umywalkę Geberit Acanto, z szufladą i szufladą wewnętrzną → str. 180

Akcesoria
- Odpływ umywalkowy Geberit, model oszczędzający przestrzeń, wąski, ze swobodnym przepływem i pokrywą odpływu → str. 719
- Odpływ umywalkowy Geberit Clou, model oszczędzający przestrzeń, wąski, uruchamiany za pomocą dźwigni, z pokrywą odpływu → str. 722
- Zdalne uruchamianie Geberit z cięgłem → str. 733

- Do instalacji umywalki z szafką pod umywalkę niezbędne jest przyłącze umywalkowe Geberit, model oszczędzający przestrzeń. Patrz przegląd asortymentu – przyłącza umywalkowe Geberit iCon, model oszczędzający przestrzeń lub katalog online, akcesoria do umywalek
- Mix & Match: Artykuły o tej samej szerokości można dowolnie łączyć w seriach Geberit ONE, Acanto, iCon

Zestaw umywalki meblowej Geberit iCon slim rim, z szafką pod umywalkę, z dwoma szufladami i zestawem odpływowo-przelewowym do umywalki



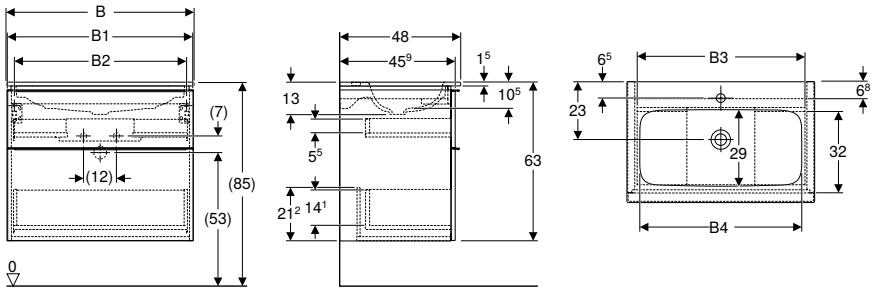

click & scan

Dane techniczne

Materiał	Ceramika sanitarna / sprasowana trójwarstwowa płyta wiórowa
Maks. obciążenie szuflady	30 kg

Zakres dostawy

- Umywalka
- Zestaw odpływowo-przelewowy do umywalki Clou i syfonu, model oszczędzający przestrzeń, ø 32 mm
- Szafka pod umywalkę meblową
- Elementy mocujące

Charakterystyka

- Certyfikat FSC™ C134279
- Wiszący
- Z dwoma szufladami
- Cienki rant
- Szuflada z mechanizmem cichego domykania
- Uchwyt do otwierania
- Wymienny uchwyt
- Szuflada bez otworu na syfon
- Szafka pod umywalkę ze sprasowanej trójwarstwowej płyty wiórowej
- Wilgocioodporny
- Dostarczany wstępnie zmontowany

Nr art.	Kolor / powierzchnia	Otwór na baterię	Przelew	B1 [cm]	B2 [cm]	B3 [cm]	B4 [cm]	H [cm]	T [cm]	PLN/szt.
B / Szerokość: 60 cm										
502.335.01.1	Umywalka: biały Korpus, Front: biały / Lakierowany na wysoki połysk Uchwyt: biały / Malowany proszkowo, matowy	centralny	Bez	59,2	53,8	51,7	49	63	48	3'385,40
502.331.01.1	Umywalka: biały / KeraTect Korpus, Front: biały / Lakierowany na wysoki połysk Uchwyt: biały / Malowany proszkowo, matowy	centralny	Bez	53,8	53,8	51,7	49	63	48	3'607,10
502.335.01.2	Umywalka: biały Korpus, Front: biały / Lakierowany na wysoki połysk Uchwyt: chrom / Błyszczący	centralny	Bez	59,2	53,8	51,7	49	63	48	3'385,40
502.331.01.2	Umywalka: biały / KeraTect Korpus, Front: biały / Lakierowany na wysoki połysk Uchwyt: chrom / Błyszczący	centralny	Bez	53,8	53,8	51,7	49	63	48	3'607,10
502.335.01.3 *	Umywalka: biały Korpus, Front: biały / Lakierowany mat Uchwyt: biały / Malowany proszkowo, matowy	centralny	Bez	59,2	53,8	51,7	49	63	48	3'385,40
502.331.01.3 *	Umywalka: biały / KeraTect Korpus, Front: biały / Lakierowany mat Uchwyt: biały / Malowany proszkowo, matowy	centralny	Bez	53,8	53,8	51,7	49	63	48	3'607,10
502.335.JK.1	Umywalka: biały Korpus, Front: lava / Lakierowany mat Uchwyt: lava / Malowany proszkowo, matowy	centralny	Bez	59,2	53,8	51,7	49	63	48	3'385,40
502.331.JK.1	Umywalka: biały / KeraTect Korpus, Front: lava / Lakierowany mat Uchwyt: lava / Malowany proszkowo, matowy	centralny	Bez	53,8	53,8	51,7	49	63	48	3'607,10
502.335.JL.1 *	Umywalka: biały Korpus, Front: piaskowy szary / Lakierowany na wysoki połysk Uchwyt: piaskowy szary / Malowany proszkowo, matowy	centralny	Bez	59,2	53,8	51,7	49	63	48	3'385,40
502.331.JL.1 *	Umywalka: biały / KeraTect Korpus, Front: piaskowy szary / Lakierowany na wysoki połysk Uchwyt: piaskowy szary / Malowany proszkowo, matowy	centralny	Bez	53,8	53,8	51,7	49	63	48	3'607,10
502.335.JH.1	Umywalka: biały Korpus, Front: dąb / Melaminowa struktura drewna Uchwyt: lava / Malowany proszkowo, matowy	centralny	Bez	59,2	53,8	51,7	49	63	48	3'385,40
502.331.JH.1	Umywalka: biały / KeraTect Korpus, Front: dąb / Melaminowa struktura drewna Uchwyt: lava / Malowany proszkowo, matowy	centralny	Bez	53,8	53,8	51,7	49	63	48	3'607,10
502.335.JR.1 *	Umywalka: biały Korpus, Front: orzech hickory / Melaminowa struktura drewna Uchwyt: lava / Malowany proszkowo, matowy	centralny	Bez	53,8	53,8	51,7	49	63	48	3'385,40
502.331.JR.1 *	Umywalka: biały / KeraTect Korpus, Front: orzech hickory / Melaminowa struktura drewna Uchwyt: lava / Malowany proszkowo, matowy	centralny	Bez	53,8	53,8	51,7	49	63	48	3'607,10

*** Produkcja na zamówienie**

Nr art.	Kolor / powierzchnia	Otwór na baterię	Przelew	B1 [cm]	B2 [cm]	B3 [cm]	B4 [cm]	H [cm]	T [cm]	PLN/szt.
B / Szerokość: 75 cm										
502.336.01.1	Umywalka: biały Korpus, Front: biały / Lakierowany na wysoki połysk Uchwyt: biały / Malowany proszkowo, matowy	centralny	Bez	74	68,6	66,5	63,5	63	48	4'304,80
502.332.01.1	Umywalka: biały / KeraTect Korpus, Front: biały / Lakierowany na wysoki połysk Uchwyt: biały / Malowany proszkowo, matowy	centralny	Bez	74	68,6	66,5	63,5	63	48	4'518,10
502.336.01.2	Umywalka: biały Korpus, Front: biały / Lakierowany na wysoki połysk Uchwyt: chrom / Błyszczący	centralny	Bez	74	68,6	66,5	63,5	63	48	4'304,80
502.332.01.2	Umywalka: biały / KeraTect Korpus, Front: biały / Lakierowany na wysoki połysk Uchwyt: chrom / Błyszczący	centralny	Bez	74	68,6	66,5	63,5	63	48	4'518,10
502.336.01.3 *	Umywalka: biały Korpus, Front: biały / Lakierowany mat Uchwyt: biały / Malowany proszkowo, matowy	centralny	Bez	74	68,6	66,5	63,5	63	48	4'304,80
502.332.01.3 *	Umywalka: biały / KeraTect Korpus, Front: biały / Lakierowany mat Uchwyt: biały / Malowany proszkowo, matowy	centralny	Bez	74	68,6	66,5	63,5	63	48	4'518,10
502.336.JK.1	Umywalka: biały Korpus, Front: lava / Lakierowany mat Uchwyt: lava / Malowany proszkowo, matowy	centralny	Bez	74	68,6	66,5	63,5	63	48	4'304,80
502.332.JK.1	Umywalka: biały / KeraTect Korpus, Front: lava / Lakierowany mat Uchwyt: lava / Malowany proszkowo, matowy	centralny	Bez	74	68,6	66,5	63,5	63	48	4'518,10
502.336.JL.1 *	Umywalka: biały Korpus, Front: piaskowy szary / Lakierowany na wysoki połysk Uchwyt: piaskowy szary / Malowany proszkowo, matowy	centralny	Bez	74	68,6	66,5	63,5	63	48	4'304,80
502.332.JL.1 *	Umywalka: biały / KeraTect Korpus, Front: piaskowy szary / Lakierowany na wysoki połysk Uchwyt: piaskowy szary / Malowany proszkowo, matowy	centralny	Bez	74	68,6	66,5	63,5	63	48	4'518,10
502.336.JH.1	Umywalka: biały Korpus, Front: dąb / Melaminowa struktura drewna Uchwyt: lava / Malowany proszkowo, matowy	centralny	Bez	74	68,6	66,5	63,5	63	48	4'304,80
502.332.JH.1	Umywalka: biały / KeraTect Korpus, Front: dąb / Melaminowa struktura drewna Uchwyt: lava / Malowany proszkowo, matowy	centralny	Bez	74	68,6	66,5	63,5	63	48	4'518,10
502.336.JR.1 *	Umywalka: biały Korpus, Front: orzech hickory / Melaminowa struktura drewna Uchwyt: lava / Malowany proszkowo, matowy	centralny	Bez	74	68,6	66,5	63,5	63	48	4'304,80
502.332.JR.1 *	Umywalka: biały / KeraTect Korpus, Front: orzech hickory / Melaminowa struktura drewna Uchwyt: lava / Malowany proszkowo, matowy	centralny	Bez	74	68,6	66,5	63,5	63	48	4'518,10
B / Szerokość: 90 cm										
502.337.01.1	Umywalka: biały Korpus, Front: biały / Lakierowany na wysoki połysk Uchwyt: biały / Malowany proszkowo, matowy	centralny	Bez	88,8	83,4	81,5	78,5	63	48	5'255,50
502.333.01.1	Umywalka: biały / KeraTect Korpus, Front: biały / Lakierowany na wysoki połysk Uchwyt: biały / Malowany proszkowo, matowy	centralny	Bez	88,8	83,4	81,5	78,5	63	48	5'494,90
502.337.01.2	Umywalka: biały Korpus, Front: biały / Lakierowany na wysoki połysk Uchwyt: chrom / Błyszczący	centralny	Bez	88,8	83,4	81,5	78,5	63	48	5'255,50
502.333.01.2	Umywalka: biały / KeraTect Korpus, Front: biały / Lakierowany na wysoki połysk Uchwyt: chrom / Błyszczący	centralny	Bez	88,8	83,4	81,5	78,5	63	48	5'494,90
502.337.01.3 *	Umywalka: biały Korpus, Front: biały / Lakierowany mat Uchwyt: biały / Malowany proszkowo, matowy	centralny	Bez	88,8	83,4	81,5	78,5	63	48	5'255,50
502.333.01.3 *	Umywalka: biały / KeraTect Korpus, Front: biały / Lakierowany mat Uchwyt: biały / Malowany proszkowo, matowy	centralny	Bez	88,8	83,4	81,5	78,5	63	48	5'494,90
502.337.JK.1	Umywalka: biały Korpus, Front: lava / Lakierowany mat Uchwyt: lava / Malowany proszkowo, matowy	centralny	Bez	88,8	83,4	81,5	78,5	63	48	5'255,50
502.333.JK.1	Umywalka: biały / KeraTect Korpus, Front: lava / Lakierowany mat Uchwyt: lava / Malowany proszkowo, matowy	centralny	Bez	88,8	83,4	81,5	78,5	63	48	5'494,90
502.337.JL.1 *	Umywalka: biały Korpus, Front: piaskowy szary / Lakierowany na wysoki połysk Uchwyt: piaskowy szary / Malowany proszkowo, matowy	centralny	Bez	88,8	83,4	81,5	78,5	63	48	5'255,50
502.333.JL.1 *	Umywalka: biały / KeraTect Korpus, Front: piaskowy szary / Lakierowany na wysoki połysk Uchwyt: piaskowy szary / Malowany proszkowo, matowy	centralny	Bez	88,8	83,4	81,5	78,5	63	48	5'494,90

*** Produkcja na zamówienie**

Nr art.	Kolor / powierzchnia	Otwór na baterię	Przelew	B1 [cm]	B2 [cm]	B3 [cm]	B4 [cm]	H [cm]	T [cm]	PLN/szt.
502.337.JH.1	Umywalka: biały Korpus, Front: dąb / Melaminowa struktura drewna Uchwyt: lava / Malowany proszkowo, matowy	centralny	Bez	88,8	83,4	81,5	78,5	63	48	**5'255,50**
502.333.JH.1	Umywalka: biały / KeraTect Korpus, Front: dąb / Melaminowa struktura drewna Uchwyt: lava / Malowany proszkowo, matowy	centralny	Bez	88,8	83,4	81,5	78,5	63	48	**5'494,90**
502.337.JR.1 *	Umywalka: biały Korpus, Front: orzech hickory / Melaminowa struktura drewna Uchwyt: lava / Malowany proszkowo, matowy	centralny	Bez	88,8	83,4	81,5	78,5	63	48	**5'255,50**
502.333.JR.1 *	Umywalka: biały / KeraTect Korpus, Front: orzech hickory / Melaminowa struktura drewna Uchwyt: lava / Malowany proszkowo, matowy	centralny	Bez	88,8	83,4	81,5	78,5	63	48	**5'494,90**

*** Produkcja na zamówienie**

Możliwość połączenia z


- Podświetlane lustro Geberit Option Plus, kształt geometryczny, z bezpośrednim i pośrednim oświetleniem → str. 486
- Podświetlane lustro Geberit Option, kształt owalny, z pośrednim oświetleniem → str. 488
- Podświetlane lustro Geberit Option, kształt okrągły, z bezpośrednim i pośrednim oświetleniem → str. 487
- Boczna szafka Geberit iCon, z dwoma szufladami → str. 250
- Szafka z lustrem Geberit Option Plus z oświetleniem, z dwoma drzwiami → str. 492
- Szafka z lustrem Geberit Option Plus z oświetleniem, z trzema drzwiami → str. 493


Akcesoria


- Zestaw wkładów do szuflady Geberit do szuflady górnej → str. 111
- Listwa oświetleniowa Geberit do szuflady, na lewą i prawą stronę, długość 35 cm → str. 112
- Uchwyt na ręczniki Geberit do mebli łazienkowych → str. 111
- Uchwyt Geberit → str. 194
- Uchwyt na ręczniki Geberit do mebli łazienkowych → str. 111
- Uchwyt na ręczniki Geberit do mebli łazienkowych, narożnik zaokrąglony → str. 778
- Uchwyt na ręczniki Geberit do mebli łazienkowych, narożnik kwadratowy → str. 777
- Zestaw nóg Geberit, wąskie → str. 196
- Element gniazda elektrycznego Geberit z wtyczką → str. 112
- Element gniazda elektrycznego Geberit z modułem ComfortLight → str. 113

Zestaw umywalki meblowej Geberit iCon, slim rim, z szafką pod umywalkę, z dwoma szufladami i odpływowo-przelewowym do umywalki









click & scan

Dane techniczne

Materiał	Ceramika sanitarna / sprasowana trójwarstwowa płyta wiórowa
Maks. obciążenie szuflady	30 kg

Zakres dostawy

- Umywalka
- Przyłącze umywalki ze swobodnym przepływem i syfonem, model oszczędzający przestrzeń, ø 32 mm
- Szafka pod umywalkę meblową
- Elementy mocujące

Charakterystyka

- Certyfikat FSC™ C134279
- Wiszący
- Z dwoma szufladami
- Cienki rant
- Szuflada z mechanizmem cichego domykania
- Uchwyt do otwierania
- Wymienny uchwyt
- Szuflada bez otworu na syfon
- Szafka pod umywalkę ze sprasowanej trójwarstwowej płyty wiórowej
- Wilgocioodporny
- Dostarczany wstępnie zmontowany

Nr art.	Kolor / powierzchnia	Otwór na baterię	Przelew	H [cm]	T [cm]	PLN/szt.
B / Szerokość: 120 cm						
502.338.01.1	Umywalka: biały Korpus, Front: biały / Lakierowany na wysoki połysk Uchwyt: biały / Malowany proszkowo, matowy	Lewa i prawa strona	Bez	63	48	7'132,00
502.334.01.1	Umywalka: biały / KeraTect Korpus, Front: biały / Lakierowany na wysoki połysk Uchwyt: biały / Malowany proszkowo, matowy	Lewa i prawa strona	Bez	63	48	7'371,60
502.338.01.2	Umywalka: biały Korpus, Front: biały / Lakierowany na wysoki połysk Uchwyt: chrom / Błyszczący	Lewa i prawa strona	Bez	63	48	7'132,00
502.334.01.2	Umywalka: biały / KeraTect Korpus, Front: biały / Lakierowany na wysoki połysk Uchwyt: chrom / Błyszczący	Lewa i prawa strona	Bez	63	48	7'371,60
502.338.01.3 *	Umywalka: biały Korpus, Front: biały / Lakierowany mat Uchwyt: biały / Malowany proszkowo, matowy	Lewa i prawa strona	Bez	63	48	7'132,00
502.334.01.3 *	Umywalka: biały / KeraTect Korpus, Front: biały / Lakierowany mat Uchwyt: biały / Malowany proszkowo, matowy	Lewa i prawa strona	Bez	63	48	7'371,60
502.338.JK.1	Umywalka: biały Korpus, Front: lava / Lakierowany mat Uchwyt: lava / Malowany proszkowo, matowy	Lewa i prawa strona	Bez	63	48	7'132,00
502.334.JK.1	Umywalka: biały / KeraTect Korpus, Front: lava / Lakierowany mat Uchwyt: lava / Malowany proszkowo, matowy	Lewa i prawa strona	Bez	63	48	7'371,60
502.338.JL.1 *	Umywalka: biały Korpus, Front: piaskowy szary / Lakierowany na wysoki połysk Uchwyt: piaskowy szary / Malowany proszkowo, matowy	Lewa i prawa strona	Bez	63	48	7'132,00
502.334.JL.1 *	Umywalka: biały / KeraTect Korpus, Front: piaskowy szary / Lakierowany na wysoki połysk Uchwyt: piaskowy szary / Malowany proszkowo, matowy	Lewa i prawa strona	Bez	63	48	7'371,60
502.338.JH.1	Umywalka: biały Korpus, Front: dąb / Melaminowa struktura drewna Uchwyt: lava / Malowany proszkowo, matowy	Lewa i prawa strona	Bez	63	48	7'132,00
502.334.JH.1	Umywalka: biały / KeraTect Korpus, Front: dąb / Melaminowa struktura drewna Uchwyt: lava / Malowany proszkowo, matowy	Lewa i prawa strona	Bez	63	48	7'371,60
502.338.JR.1 *	Umywalka: biały Korpus, Front: orzech hickory / Melaminowa struktura drewna Uchwyt: lava / Malowany proszkowo, matowy	Lewa i prawa strona	Bez	63	48	7'132,00
502.334.JR.1 *	Umywalka: biały / KeraTect Korpus, Front: orzech hickory / Melaminowa struktura drewna Uchwyt: lava / Malowany proszkowo, matowy	Lewa i prawa strona	Bez	63	48	7'371,60

*** Produkcja na zamówienie**

Możliwość połączenia z

- Podświetlane lustro Geberit Option Plus, kształt geometryczny, z bezpośrednim i pośrednim oświetleniem → str. 486
- Podświetlane lustro Geberit Option, kształt owalny, z pośrednim oświetleniem → str. 488
- Podświetlane lustro Geberit Option, kształt okrągły, z bezpośrednim i pośrednim oświetleniem → str. 487
- Boczna szafka Geberit iCon, z dwoma szufladami → str. 250
- Szafka z lustrem Geberit Option Plus z oświetleniem, z trzema drzwiami → str. 493


Akcesoria

- Listwa oświetleniowa Geberit do szuflady, na lewą i prawą stronę, długość 35 cm → str. 112
- Zestaw wkładów do szuflady Geberit do szuflady górnej → str. 111
- Uchwyt na ręczniki Geberit do mebli łazienkowych → str. 111
- Uchwyt Geberit → str. 194
- Uchwyt na ręczniki Geberit do mebli łazienkowych → str. 111
- Uchwyt na ręczniki Geberit do mebli łazienkowych, narożnik zaokrąglony → str. 778
- Uchwyt na ręczniki Geberit do mebli łazienkowych, narożnik kwadratowy → str. 777
- Zestaw nóg Geberit, wąskie → str. 196
- Element gniazda elektrycznego Geberit z wtyczką → str. 112
- Element gniazda elektrycznego Geberit z modułem ComfortLight → str. 113

Meble łazienkowe

Przegląd akcesoriów – meble łazienkowe Geberit iCon

Geberit Sp. z o.o, Stan: listopad 2025

					Uchwyty na ręczniki		Wkład do szuflady			
							60 cm	75 cm	90 cm	120 cm
										
					→ str. 111	→ str. 111	→ str. 111	→ str. 111	→ str. 111	→ str. 111
					502.328.00.1	503.012.01.1	502.349.00.1	502.350.00.1	502.351.00.1	502.353.00.1
					502.328.01.3	503.012.14.1				
					502.328.JK.1	503.012.21.1				
					502.328.JL.1	503.012.JK.1				
					502.328.14.1					
Szafki pod małe umywalki										
Szerokość umywalki 38 cm										
Szafka pod małą umywalkę Geberit iCon, z jednymi drzwiami	502.300.01.1		Biały	→ str. 238						
	502.300.01.2		Biały, uchwyt chromowany	→ str. 238						
	502.300.01.3		Biały mat	→ str. 238						
	502.300.JK.1		Lava	→ str. 238						
	502.300.JL.1		Piaskowy szary	→ str. 238						
	502.300.JH.1		Dąb	→ str. 238						
	502.300.JR.1		Orzech hickory	→ str. 238						
	502.301.01.1		Biały	→ str. 238						
	502.301.01.2		Biały, uchwyt chromowany	→ str. 238						
	502.301.01.3		Biały mat	→ str. 238						
	502.301.JK.1		Lava	→ str. 238						
	502.301.JL.1		Piaskowy szary	→ str. 238						
	502.301.JH.1		Dąb	→ str. 238						
	502.301.JR.1		Orzech hickory	→ str. 238						
Szerokość umywalki 53 cm										
Szafka pod małą umywalkę Geberit iCon, z jedną szufladą	502.302.01.1		Biały	→ str. 239						
	502.302.01.2		Biały, uchwyt chromowany	→ str. 239						
	502.302.01.3		Biały mat	→ str. 239						
	502.302.JK.1		Lava	→ str. 239						
	502.302.JL.1		Piaskowy szary	→ str. 239						
	502.302.JH.1		Dąb	→ str. 239						
	502.302.JR.1		Orzech hickory	→ str. 239						
Szafki pod umywalki										
Szerokość umywalki 60 cm										
Szafka pod umywalkę Geberit iCon, z jedną szufladą	502.310.01.1		Biały	→ str. 240	✓	✓	✓			
	502.310.01.2		Biały, uchwyt chromowany	→ str. 240	✓	✓	✓			
	502.310.01.3		Biały mat	→ str. 240	✓	✓	✓			
	502.310.JK.1		Lava	→ str. 240	✓	✓	✓			
	502.310.JL.1		Piaskowy szary	→ str. 240	✓	✓	✓			
	502.310.JH.1		Dąb	→ str. 240	✓	✓	✓			
	502.310.JR.1		Orzech hickory	→ str. 240	✓	✓	✓			
Szerokość umywalki 75 cm										
Szafka pod umywalkę Geberit iCon, z jedną szufladą	502.311.01.1		Biały	→ str. 240	✓	✓		✓		
	502.311.01.2		Biały, uchwyt chromowany	→ str. 240	✓	✓		✓		
	502.311.01.3		Biały mat	→ str. 240	✓	✓		✓		
	502.311.JK.1		Lava	→ str. 240	✓	✓		✓		
	502.311.JL.1		Piaskowy szary	→ str. 240	✓	✓		✓		
	502.311.JH.1		Dąb	→ str. 240	✓	✓		✓		
	502.311.JR.1		Orzech hickory	→ str. 240	✓	✓		✓		

	Nogi montażowe	Uchwyty							Listwa oświetleniowa do szuflady	Element gniazdka elektrycznego	Element gniazda elektrycznego z modułem ComfortLight
		38 cm	45 cm	53 cm	60 cm	75 cm	90 cm	120 cm			
											
	→ str. 196	→ str. 194	→ str. 194	→ str. 194	→ str. 194	→ str. 194	→ str. 194	→ str. 194	→ str. 112	→ str. 112	→ str. 113
	500.367.00.1	502.356.00.1	502.357.00.1	502.358.00.1	502.359.00.1	502.360.00.1	502.361.00.1	502.362.00.1	502.031.00.1		
	502.329.00.1	502.356.01.1	502.357.01.1	502.358.01.1	502.359.01.1	502.360.01.1	502.361.01.1	502.362.01.1		505.090.00.2	505.091.00.2
	502.330.00.1	502.356.JK.1	502.357.JK.1	502.358.JK.1	502.359.JK.1	502.360.JK.1	502.361.JK.1	502.362.JK.1			
	500.657.00.2	502.356.JL.1	502.357.JL.1	502.358.JL.1	502.359.JL.1	502.360.JL.1	502.361.JL.1	502.362.JL.1			505.093.00.2
	500.658.00.2	502.356.14.1	502.357.14.1	502.358.14.1	502.359.14.1	502.360.14.1	502.361.14.1	502.362.14.1			
											505.095.00.2
		✓									
		✓									
		✓									
		✓									
		✓									
		✓									
		✓									
		✓									
		✓									
		✓									
		✓									
		✓									
		✓									
				✓							
				✓							
				✓							
				✓							
				✓							
				✓							
				✓							
					✓				✓	✓	✓
					✓				✓	✓	✓
					✓				✓	✓	✓
					✓				✓	✓	✓
					✓				✓	✓	✓
					✓				✓	✓	✓
					✓				✓	✓	✓
						✓			✓	✓	✓
						✓			✓	✓	✓
						✓			✓	✓	✓
						✓			✓	✓	✓
						✓			✓	✓	✓
						✓			✓	✓	✓
						✓			✓	✓	✓

Geberit Sp. z o.o, Stan: listopad 2025

					Uchwyty na ręczniki		Wkład do szuflady				
							60 cm	75 cm	90 cm	120 cm	
											
					→ str. 111	→ str. 111	→ str. 111	→ str. 111	→ str. 111	→ str. 111	
					502.328.00.1	503.012.01.1	502.349.00.1	502.350.00.1	502.351.00.1	502.353.00.1	
					502.328.01.3	503.012.14.1					
					502.328.JK.1	503.012.21.1					
					502.328.JL.1	503.012.JK.1					
					502.328.14.1						
Szerokość umywalki 90 cm											
Szafka pod umywalkę Geberit iCon, z jedną szufladą	502.312.01.1		Biały	→ str. 240	✓	✓			✓		
	502.312.01.2		Biały, uchwyt chromowany	→ str. 240	✓	✓			✓		
	502.312.01.3		Biały mat	→ str. 240	✓	✓			✓		
	502.312.JK.1		Lava	→ str. 240	✓	✓			✓		
	502.312.JL.1		Piaskowy szary	→ str. 240	✓	✓			✓		
	502.312.JH.1		Dąb	→ str. 240	✓	✓			✓		
	502.312.JR.1		Orzech hickory	→ str. 240	✓	✓			✓		
Szerokość umywalki 120 cm											
Szafka pod umywalkę Geberit iCon, z jedną szufladą	502.313.01.1		Biały	→ str. 241	✓	✓				✓	
	502.313.01.2		Biały, uchwyt chromowany	→ str. 241	✓	✓				✓	
	502.313.01.3		Biały mat	→ str. 241	✓	✓				✓	
	502.313.JK.1		Lava	→ str. 241	✓	✓				✓	
	502.313.JL.1		Piaskowy szary	→ str. 241	✓	✓				✓	
	502.313.JH.1		Dąb	→ str. 241	✓	✓				✓	
	502.313.JR.1		Orzech hickory	→ str. 241	✓	✓				✓	
Szerokość umywalki 60 cm											
Szafka pod umywalkę Geberit iCon, z dwoma szufladami	502.303.01.1		Biały	→ str. 242	✓	✓	✓				
	502.303.01.2		Biały, uchwyt chromowany	→ str. 242	✓	✓	✓				
	502.303.01.3		Biały mat	→ str. 242	✓	✓	✓				
	502.303.JK.1		Lava	→ str. 242	✓	✓	✓				
	502.303.JL.1		Piaskowy szary	→ str. 242	✓	✓	✓				
	502.303.JH.1		Dąb	→ str. 242	✓	✓	✓				
	502.303.JR.1		Orzech hickory	→ str. 242	✓	✓	✓				
Szerokość umywalki 75 cm											
Szafka pod umywalkę Geberit iCon, z dwoma szufladami	502.304.01.1		Biały	→ str. 242	✓	✓		✓			
	502.304.01.2		Biały, uchwyt chromowany	→ str. 242	✓	✓		✓			
	502.304.01.3		Biały mat	→ str. 242	✓	✓		✓			
	502.304.JK.1		Lava	→ str. 242	✓	✓		✓			
	502.304.JL.1		Piaskowy szary	→ str. 242	✓	✓		✓			
	502.304.JH.1		Dąb	→ str. 242	✓	✓		✓			
	502.304.JR.1		Orzech hickory	→ str. 242	✓	✓		✓			
Szerokość umywalki 90 cm											
Szafka pod umywalkę Geberit iCon, z dwoma szufladami	502.305.01.1		Biały	→ str. 242	✓	✓			✓		
	502.305.01.2		Biały, uchwyt chromowany	→ str. 242	✓	✓			✓		
	502.305.01.3		Biały mat	→ str. 242	✓	✓			✓		
	502.305.JK.1		Lava	→ str. 242	✓	✓			✓		
	502.305.JL.1		Piaskowy szary	→ str. 242	✓	✓			✓		
	502.305.JH.1		Dąb	→ str. 242	✓	✓			✓		
	502.305.JR.1		Orzech hickory	→ str. 242	✓	✓			✓		
Szerokość umywalki 120 cm											
Szafka pod umywalkę Geberit iCon, z dwoma szufladami	502.306.01.1		Biały	→ str. 243	✓	✓				✓	
	502.306.01.2		Biały, uchwyt chromowany	→ str. 243	✓	✓				✓	
	502.306.01.3		Biały mat	→ str. 243	✓	✓				✓	
	502.306.JK.1		Lava	→ str. 243	✓	✓				✓	
	502.306.JL.1		Piaskowy szary	→ str. 243	✓	✓				✓	
	502.306.JH.1		Dąb	→ str. 243	✓	✓				✓	
	502.306.JR.1		Orzech hickory	→ str. 243	✓	✓				✓	

	Nogi montażowe	Uchwyty							Listwa oświetleniowa do szuflady	Element gniazdka elektrycznego	Element gniazda elektrycznego z modułem Comfort-tLight
		38 cm	45 cm	53 cm	60 cm	75 cm	90 cm	120 cm			
											
	→ str. 196	→ str. 194	→ str. 194	→ str. 194	→ str. 194	→ str. 194	→ str. 194	→ str. 194	→ str. 112	→ str. 112	→ str. 113
	500.367.00.1	502.356.00.1	502.357.00.1	502.358.00.1	502.359.00.1	502.360.00.1	502.361.00.1	502.362.00.1	502.031.00.1		
	502.329.00.1	502.356.01.1	502.357.01.1	502.358.01.1	502.359.01.1	502.360.01.1	502.361.01.1	502.362.01.1		505.090.00.2	505.091.00.2
	502.330.00.1	502.356.JK.1	502.357.JK.1	502.358.JK.1	502.359.JK.1	502.360.JK.1	502.361.JK.1	502.362.JK.1			
	500.657.00.2	502.356.JL.1	502.357.JL.1	502.358.JL.1	502.359.JL.1	502.360.JL.1	502.361.JL.1	502.362.JL.1			505.093.00.2
	500.658.00.2	502.356.14.1	502.357.14.1	502.358.14.1	502.359.14.1	502.360.14.1	502.361.14.1	502.362.14.1			
											505.095.00.2
							✓		✓	✓	✓
							✓		✓	✓	✓
							✓		✓	✓	✓
							✓		✓	✓	✓
							✓		✓	✓	✓
							✓		✓	✓	✓
							✓		✓	✓	✓
								✓	✓	✓	✓
								✓	✓	✓	✓
								✓	✓	✓	✓
								✓	✓	✓	✓
								✓	✓	✓	✓
								✓	✓	✓	✓
	✓				✓				✓	✓	✓
	✓				✓				✓	✓	✓
	✓				✓				✓	✓	✓
	✓				✓				✓	✓	✓
	✓				✓				✓	✓	✓
	✓				✓				✓	✓	✓
	✓				✓				✓	✓	✓
	✓					✓			✓	✓	✓
	✓					✓			✓	✓	✓
	✓					✓			✓	✓	✓
	✓					✓			✓	✓	✓
	✓					✓			✓	✓	✓
	✓					✓			✓	✓	✓
	✓					✓			✓	✓	✓
	✓						✓		✓	✓	✓
	✓						✓		✓	✓	✓
	✓						✓		✓	✓	✓
	✓						✓		✓	✓	✓
	✓						✓		✓	✓	✓
	✓						✓		✓	✓	✓
	✓						✓		✓	✓	✓
	✓							✓	✓	✓	✓
	✓							✓	✓	✓	✓
	✓							✓	✓	✓	✓
	✓							✓	✓	✓	✓
	✓							✓	✓	✓	✓
	✓							✓	✓	✓	✓
	✓							✓	✓	✓	✓

Geberit Sp. z o.o, Stan: listopad 2025


					Uchwyty na ręczniki		Wkład do szuflady				
							60 cm	75 cm	90 cm	120 cm	
											
					→ str. 111	→ str. 111	→ str. 111	→ str. 111	→ str. 111	→ str. 111	
					502.328.00.1	503.012.01.1	502.349.00.1	502.350.00.1	502.351.00.1	502.353.00.1	
					502.328.01.3	503.012.14.1					
					502.328.JK.1	503.012.21.1					
					502.328.JL.1	503.012.JK.1					
					502.328.14.1						
Szerokość umywalki 60 cm											
Szafka pod umywalkę Geberit iCon, z dwoma szufladami, krótka	502.307.01.1		Biały	→ str. 244							
	502.307.01.2		Biały, uchwyt chromowany	→ str. 244							
	502.307.01.3		Biały mat	→ str. 244							
	502.307.JK.1		Lava	→ str. 244							
	502.307.JL.1		Piaskowy szary	→ str. 244							
	502.307.JH.1		Dąb	→ str. 244							
	502.307.JR.1		Orzech hickory	→ str. 244							
Szerokość umywalki 75 cm											
Szafka pod umywalkę Geberit iCon, z dwoma szufladami, krótka	502.308.01.1		Biały	→ str. 244							
	502.308.01.2		Biały, uchwyt chromowany	→ str. 244							
	502.308.01.3		Biały mat	→ str. 244							
	502.308.JK.1		Lava	→ str. 244							
	502.308.JL.1		Piaskowy szary	→ str. 244							
	502.308.JH.1		Dąb	→ str. 244							
	502.308.JR.1		Orzech hickory	→ str. 244							
Szafki pod umywalki podwójne											
Szerokość umywalki 120 cm											
Szafka pod umywalkę podwójną Geberit iCon, z dwoma szufladami	502.314.01.1		Biały	→ str. 245	✓	✓	✓				
	502.314.01.2		Biały, uchwyt chromowany	→ str. 245	✓	✓	✓				
	502.314.01.3		Biały mat	→ str. 245	✓	✓	✓				
	502.314.JK.1		Lava	→ str. 245	✓	✓	✓				
	502.314.JL.1		Piaskowy szary	→ str. 245	✓	✓	✓				
	502.314.JH.1		Dąb	→ str. 245	✓	✓	✓				
	502.314.JR.1		Orzech hickory	→ str. 245	✓	✓	✓				
Szafka pod umywalkę podwójną Geberit iCon, z czterema szufladami	502.309.01.1		Biały	→ str. 246	✓	✓	✓				
	502.309.01.2		Biały, uchwyt chromowany	→ str. 246	✓	✓	✓				
	502.309.01.3		Biały mat	→ str. 246	✓	✓	✓				
	502.309.JK.1		Lava	→ str. 246	✓	✓	✓				
	502.309.JL.1		Piaskowy szary	→ str. 246	✓	✓	✓				
	502.309.JH.1		Dąb	→ str. 246	✓	✓	✓				
	502.309.JR.1		Orzech hickory	→ str. 246	✓	✓	✓				
Szafki boczne											
Boczna szafka Geberit iCon, z dwoma szufladami	502.315.01.1		Biały	→ str. 250	✓						
	502.315.01.2		Biały, uchwyt chromowany	→ str. 250	✓						
	502.315.01.3		Biały mat	→ str. 250	✓						
	502.315.JK.1		Lava	→ str. 250	✓						
	502.315.JH.1		Dąb	→ str. 250	✓						
	502.315.JR.1		Orzech hickory	→ str. 250	✓						

✓ Kompatybilny

	Nogi montażowe	Uchwyty							Listwa oświetleniowa do szuflady	Element gniazdka elektrycznego	Element gniazda elektrycznego z modułem ComfortLight
		38 cm	45 cm	53 cm	60 cm	75 cm	90 cm	120 cm			
											
	→ str. 196	→ str. 194	→ str. 194	→ str. 194	→ str. 194	→ str. 194	→ str. 194	→ str. 194	→ str. 112	→ str. 112	→ str. 113
	500.367.00.1	502.356.00.1	502.357.00.1	502.358.00.1	502.359.00.1	502.360.00.1	502.361.00.1	502.362.00.1	502.031.00.1		
	502.329.00.1	502.356.01.1	502.357.01.1	502.358.01.1	502.359.01.1	502.360.01.1	502.361.01.1	502.362.01.1		505.090.00.2	505.091.00.2
	502.330.00.1	502.356.JK.1	502.357.JK.1	502.358.JK.1	502.359.JK.1	502.360.JK.1	502.361.JK.1	502.362.JK.1			
	500.657.00.2	502.356.JL.1	502.357.JL.1	502.358.JL.1	502.359.JL.1	502.360.JL.1	502.361.JL.1	502.362.JL.1			505.093.00.2
	500.658.00.2	502.356.14.1	502.357.14.1	502.358.14.1	502.359.14.1	502.360.14.1	502.361.14.1	502.362.14.1			
											505.095.00.2
	✓				✓						
	✓				✓						
	✓				✓						
	✓				✓						
	✓				✓						
	✓				✓						
	✓				✓						
	✓					✓					
	✓					✓					
	✓					✓					
	✓					✓					
	✓					✓					
	✓					✓					
					✓				✓	✓	✓
					✓				✓	✓	✓
					✓				✓	✓	✓
					✓				✓	✓	✓
					✓				✓	✓	✓
					✓				✓	✓	✓
					✓				✓	✓	✓
	✓				✓				✓	✓	✓
	✓				✓				✓	✓	✓
	✓				✓				✓	✓	✓
	✓				✓				✓	✓	✓
	✓				✓				✓	✓	✓
	✓				✓				✓	✓	✓
	✓		✓						✓	✓	✓
	✓		✓						✓	✓	✓
	✓		✓						✓	✓	✓
	✓		✓						✓	✓	✓
	✓		✓						✓	✓	✓
	✓		✓						✓	✓	✓

Szafki pod umywalkę

Szafka pod małą umywalkę Geberit iCon, z jednymi drzwiami

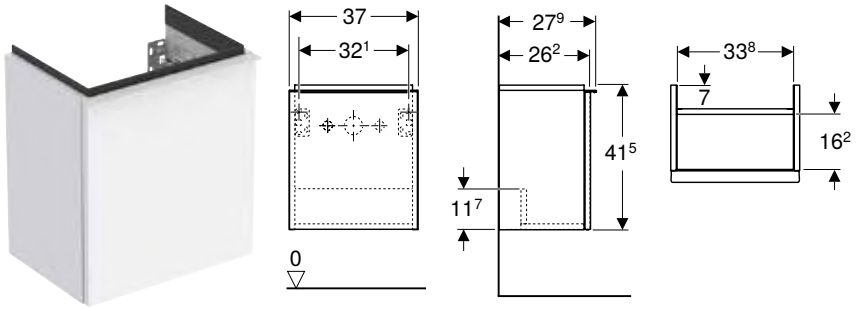

click & scan

Dane techniczne

Materiał	Sprasowana trójwarstwowa płyta wiórowa

Zakres dostawy

- Szafka pod małą umywalkę
- Elementy mocujące

Charakterystyka

- Certyfikat FSC™ C134279
- Wiszący
- Z jednymi drzwiami
- Drzwi z mechanizmem cichego domykania
- Możliwość podziału na przegrody użytkowe
- Uchwyt do otwierania
- Wymienny uchwyt
- Wilgocioodporny
- Dostarczany wstępnie zmontowany

Nr art.	Kolor / powierzchnia	B [cm]	Szerokość umywalki [cm]	H [cm]	T [cm]	PLN/szt.
Drzwi: Zawias po lewej						
502.301.01.1	Korpus, Front: biały / Lakierowany na wysoki połysk Uchwyt: biały / Malowany proszkowo, matowy	37	38	41,5	27,9	1'606,10
502.301.01.2	Korpus, Front: biały / Lakierowany na wysoki połysk Uchwyt: chrom / Błyszczący	37	38	41,5	27,9	1'606,10
502.301.01.3 *	Korpus, Front: biały / Lakierowany mat Uchwyt: biały / Malowany proszkowo, matowy	37	38	41,5	27,9	1'606,10
502.301.JH.1	Korpus, Front: dąb / Melaminowa struktura drewna Uchwyt: lava / Malowany proszkowo, matowy	37	38	41,5	27,9	1'606,10
502.301.JK.1	Korpus, Front: lava / Lakierowany mat Uchwyt: lava / Malowany proszkowo, matowy	37	38	41,5	27,9	1'606,10
502.301.JL.1 *	Korpus, Front: piaskowy szary / Lakierowany na wysoki połysk Uchwyt: piaskowy szary / Malowany proszkowo, matowy	37	38	41,5	27,9	1'606,10
502.301.JR.1 *	Korpus, Front: orzech hickory / Melaminowa struktura drewna Uchwyt: lava / Malowany proszkowo, matowy	37	38	41,5	27,9	1'606,10
Drzwi: Zawias po prawej						
502.300.01.1	Korpus, Front: biały / Lakierowany na wysoki połysk Uchwyt: biały / Malowany proszkowo, matowy	37	38	41,5	27,9	1'606,10
502.300.01.2	Korpus, Front: biały / Lakierowany na wysoki połysk Uchwyt: chrom / Błyszczący	37	38	41,5	27,9	1'606,10
502.300.01.3 *	Korpus, Front: biały / Lakierowany mat Uchwyt: biały / Malowany proszkowo, matowy	37	38	41,5	27,9	1'606,10
502.300.JH.1	Korpus, Front: dąb / Melaminowa struktura drewna Uchwyt: lava / Malowany proszkowo, matowy	37	38	41,5	27,9	1'606,10
502.300.JK.1	Korpus, Front: lava / Lakierowany mat Uchwyt: lava / Malowany proszkowo, matowy	37	38	41,5	27,9	1'606,10
502.300.JL.1 *	Korpus, Front: piaskowy szary / Lakierowany na wysoki połysk Uchwyt: piaskowy szary / Malowany proszkowo, matowy	37	38	41,5	27,9	1'606,10
502.300.JR.1 *	Korpus, Front: orzech hickory / Melaminowa struktura drewna Uchwyt: lava / Malowany proszkowo, matowy	37	38	41,5	27,9	1'606,10

*** Produkcja na zamówienie**

Możliwość połączenia z


- Umywalka mała Geberit iCon → str. 214
- Umywalka mała Geberit iCon Light → str. 215
- Element boczny Geberit iCon → str. 251
- Podświetlane lustro Geberit Option Plus, kształt geometryczny, z bezpośrednim i pośrednim oświetleniem → str. 486
- Podświetlane lustro Geberit Option, kształt okrągły, z bezpośrednim i pośrednim oświetleniem → str. 487

Akcesoria

- Przegląd akcesoriów – meble łazienkowe Geberit iCon → str. 233

Szafka pod małą umywalkę Geberit iCon, z jedną szufladą



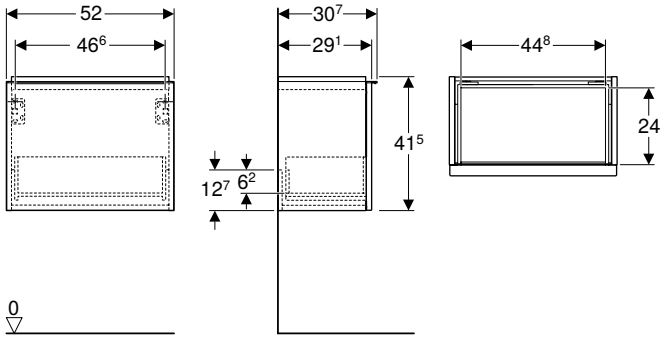

click & scan

Dane techniczne

Materiał	Sprasowana trójwarstwowa płyta wiórowa
Maks. obciążenie szuflady	30 kg

Zakres dostawy

- Szafka pod małą umywalkę
- Elementy mocujące

Charakterystyka

- Certyfikat FSC™ C134279
- Wiszący
- Z jedną szufladą
- Uchwyt do otwierania
- Szuflada z mechanizmem cichego domykania
- Wymienny uchwyt
- Szuflada bez otworu na syfon
- Wilgocioodporny
- Dostarczany wstępnie zmontowany

Nr art.	Kolor / powierzchnia	B [cm]	H [cm]	T [cm]	PLN/szt.
Szerokość umywalki: 53 cm					
502.302.01.1	Korpus, Front: biały / Lakierowany na wysoki połysk Uchwyt: biały / Malowany proszkowo, matowy	52	41,5	30,7	**1'933,80**
502.302.01.2	Korpus, Front: biały / Lakierowany na wysoki połysk Uchwyt: chrom / Błyszczący	52	41,5	30,7	**1'933,80**
502.302.01.3 *	Korpus, Front: biały / Lakierowany mat Uchwyt: biały / Malowany proszkowo, matowy	52	41,5	30,7	**1'933,80**
502.302.JH.1	Korpus, Front: dąb / Melaminowa struktura drewna Uchwyt: lava / Malowany proszkowo, matowy	52	41,5	30,7	**1'933,80**
502.302.JK.1	Korpus, Front: lava / Lakierowany mat Uchwyt: lava / Malowany proszkowo, matowy	52	41,5	30,7	**1'933,80**
502.302.JL.1 *	Korpus, Front: piaskowy szary / Lakierowany na wysoki połysk Uchwyt: piaskowy szary / Malowany proszkowo, matowy	52	41,5	30,7	**1'933,80**
502.302.JR.1 *	Korpus, Front: orzech hickory / Melaminowa struktura drewna Uchwyt: lava / Malowany proszkowo, matowy	52	41,5	30,7	**1'933,80**

*** Produkcja na zamówienie**

Możliwość połączenia z

- Umywalka mała Geberit iCon z powierzchnią odkładczą → str. 214
- Umywalka mała Geberit iCon Light z powierzchnią odkładczą → str. 216
- Element boczny Geberit iCon → str. 251
- Podświetlane lustro Geberit Option, kształt okrągły, z bezpośrednim i pośrednim oświetleniem → str. 487
- Podświetlane lustro Geberit Option Plus, kształt geometryczny, z bezpośrednim i pośrednim oświetleniem → str. 486
- Podświetlane lustro Geberit Option, kształt owalny, z pośrednim oświetleniem → str. 488


Akcesoria

- Przegląd akcesoriów – meble łazienkowe Geberit iCon → str. 233

Mix & Match

Szafka pod umywalkę Geberit iCon, z jedną szufladą



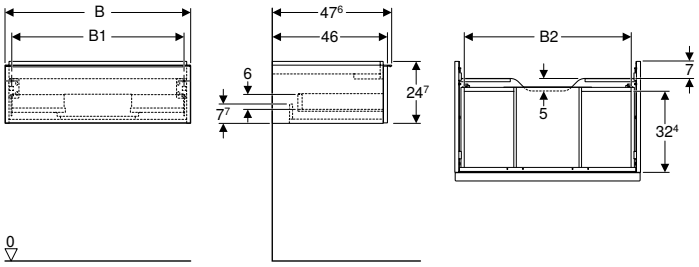

click & scan

Dane techniczne

Materiał	Sprasowana trójwarstwowa płyta wiórowa
Maks. obciążenie szuflady	30 kg

Zakres dostawy

- Szafka pod umywalkę
- Elementy mocujące

Charakterystyka

- Certyfikat FSC™ C134279
- Wiszący
- Z jedną szufladą
- Uchwyt do otwierania
- Wymienny uchwyt
- Szuflada z mechanizmem cichego domykania
- Szuflada bez otworu na syfon
- Wilgocioodporny
- Dostarczany wstępnie zmontowany

Nr art.	Kolor / powierzchnia	Mix & Match	B [cm]	B1 [cm]	B2 [cm]	H [cm]	T [cm]	PLN/szt.
Szerokość umywalki: 60 cm								
502.310.01.1	Korpus, Front: biały / Lakierowany na wysoki połysk Uchwyt: biały / Malowany proszkowo, matowy	Tak	59,2	53,8	51,7	24,7	47,6	1’815,80
502.310.01.2	Korpus, Front: biały / Lakierowany na wysoki połysk Uchwyt: chrom / Błyszczący	Tak	59,2	53,8	51,7	24,7	47,6	1’815,80
502.310.01.3 *	Korpus, Front: biały / Lakierowany mat Uchwyt: biały / Malowany proszkowo, matowy	Tak	59,2	53,8	51,7	24,7	47,6	1’815,80
502.310.JH.1	Korpus, Front: dąb / Melaminowa struktura drewna Uchwyt: lava / Malowany proszkowo, matowy	Tak	59,2	53,8	51,7	24,7	47,6	1’815,80
502.310.JK.1	Korpus, Front: lava / Lakierowany mat Uchwyt: lava / Malowany proszkowo, matowy	Tak	59,2	53,8	51,7	24,7	47,6	1’815,80
502.310.JL.1 *	Korpus, Front: piaskowy szary / Lakierowany na wysoki połysk Uchwyt: piaskowy szary / Malowany proszkowo, matowy	Tak	59,2	53,8	51,7	24,7	47,6	1’815,80
502.310.JR.1 *	Korpus, Front: orzech hickory / Melaminowa struktura drewna Uchwyt: lava / Malowany proszkowo, matowy	Tak	59,2	53,8	51,7	24,7	47,6	1’815,80
Szerokość umywalki: 75 cm								
502.311.01.1	Korpus, Front: biały / Lakierowany na wysoki połysk Uchwyt: biały / Malowany proszkowo, matowy	Tak	74	68,6	66,5	24,7	47,6	2’093,40
502.311.01.2	Korpus, Front: biały / Lakierowany na wysoki połysk Uchwyt: chrom / Błyszczący	Tak	74	68,6	66,5	24,7	47,6	2’093,40
502.311.01.3 *	Korpus, Front: biały / Lakierowany mat Uchwyt: biały / Malowany proszkowo, matowy	Tak	74	68,6	66,5	24,7	47,6	2’093,40
502.311.JH.1	Korpus, Front: dąb / Melaminowa struktura drewna Uchwyt: lava / Malowany proszkowo, matowy	Tak	74	68,6	66,5	24,7	47,6	2’093,40
502.311.JK.1	Korpus, Front: lava / Lakierowany mat Uchwyt: lava / Malowany proszkowo, matowy	Tak	74	68,6	66,5	24,7	47,6	2’093,40
502.311.JL.1 *	Korpus, Front: piaskowy szary / Lakierowany na wysoki połysk Uchwyt: piaskowy szary / Malowany proszkowo, matowy	Tak	74	68,6	66,5	24,7	47,6	2’093,40
502.311.JR.1 *	Korpus, Front: orzech hickory / Melaminowa struktura drewna Uchwyt: lava / Malowany proszkowo, matowy	Tak	74	68,6	66,5	24,7	47,6	2’093,40
Szerokość umywalki: 90 cm								
502.312.01.1	Korpus, Front: biały / Lakierowany na wysoki połysk Uchwyt: biały / Malowany proszkowo, matowy	Tak	88,8	83,4	81,5	24,7	47,6	2’349,60
502.312.01.2	Korpus, Front: biały / Lakierowany na wysoki połysk Uchwyt: chrom / Błyszczący	Tak	88,8	83,4	81,5	24,7	47,6	2’349,60
502.312.01.3 *	Korpus, Front: biały / Lakierowany mat Uchwyt: biały / Malowany proszkowo, matowy	Tak	88,8	83,4	81,5	24,7	47,6	2’349,60
502.312.JH.1	Korpus, Front: dąb / Melaminowa struktura drewna Uchwyt: lava / Malowany proszkowo, matowy	Tak	88,8	83,4	81,5	24,7	47,6	2’349,60
502.312.JK.1	Korpus, Front: lava / Lakierowany mat Uchwyt: lava / Malowany proszkowo, matowy	Tak	88,8	83,4	81,5	24,7	47,6	2’349,60
502.312.JL.1 *	Korpus, Front: piaskowy szary / Lakierowany na wysoki połysk Uchwyt: piaskowy szary / Malowany proszkowo, matowy	Tak	88,8	83,4	81,5	24,7	47,6	2’349,60
502.312.JR.1 *	Korpus, Front: orzech hickory / Melaminowa struktura drewna Uchwyt: lava / Malowany proszkowo, matowy	Tak	88,8	83,4	81,5	24,7	47,6	2’349,60

*** Produkcja na zamówienie**

Nr art.	Kolor / powierzchnia	Mix & Match	B [cm]	B1 [cm]	B2 [cm]	H [cm]	T [cm]	PLN/szt.
Szerokość umywalki: 120 cm								
502.313.01.1	Korpus, Front: biały / Lakierowany na wysoki połysk Uchwyt: biały / Malowany proszkowo, matowy	Tak	118,4	113	111,2	24,7	47,6	2'701,70
502.313.01.2	Korpus, Front: biały / Lakierowany na wysoki połysk Uchwyt: chrom / Błyszczący	Tak	118,4	113	111,2	24,7	47,6	2'701,70
502.313.01.3 *	Korpus, Front: biały / Lakierowany mat Uchwyt: biały / Malowany proszkowo, matowy	Tak	118,4	113	111,2	24,7	47,6	2'701,70
502.313.JH.1	Korpus, Front: dąb / Melaminowa struktura drewna Uchwyt: lava / Malowany proszkowo, matowy	Tak	118,4	113	111,2	24,7	47,6	2'701,70
502.313.JK.1	Korpus, Front: lava / Lakierowany mat Uchwyt: lava / Malowany proszkowo, matowy	Tak	118,4	113	111,2	24,7	47,6	2'701,70
502.313.JL.1 *	Korpus, Front: piaskowy szary / Lakierowany na wysoki połysk Uchwyt: piaskowy szary / Malowany proszkowo, matowy	Tak	118,4	113	111,2	24,7	47,6	2'701,70
502.313.JR.1 *	Korpus, Front: orzech hickory / Melaminowa struktura drewna Uchwyt: lava / Malowany proszkowo, matowy	Tak	118,4	113	111,2	24,7	47,6	2'701,70

*** Produkcja na zamówienie**

Możliwość połączenia z

- Umywalka Geberit iCon → str. 217
- Umywalka Geberit iCon Light → str. 218
- Umywalka Geberit iCon Light z powierzchnią odkładczą → str. 220
- Umywalka meblowa Geberit iCon → str. 226
- Boczna szafka Geberit iCon, z dwoma szufladami → str. 250
- Umywalka Geberit Acanto → str. 170
- Umywalka Geberit Acanto z powierzchnią odkładczą → str. 171
- Umywalka meblowa Geberit ONE → str. 72
- Umywalka nablatowa Geberit ONE, prostokątna → str. 81
- Umywalka nablatowa Geberit ONE, w kształcie misy → str. 79
- Umywalka nablatowa Geberit ONE, prostokątna, CleanDrain → str. 80
- Umywalka nablatowa Geberit ONE, w kształcie misy, CleanDrain → str. 78
- Umywalka meblowa Geberit ONE CleanDrain → str. 69
- Umywalka meblowa Geberit ONE CleanDrain, powierzchnia odkładcza po prawej stronie → str. 70
- Umywalka meblowa Geberit ONE CleanDrain, powierzchnia odkładcza po lewej stronie → str. 71
- Umywalka Geberit ONE CleanDrain → str. 65
- Umywalka Geberit ONE CleanDrain, powierzchnia odkładcza po prawej stronie → str. 66
- Umywalka Geberit ONE CleanDrain, powierzchnia odkładcza po lewej stronie → str. 67
- Panel dekoracyjny Geberit ONE do syfonu do umywalek → str. 82
- Umywalka Geberit ONE → str. 68

Akcesoria


- Przegląd akcesoriów – meble łazienkowe Geberit iCon → str. 233

- Do instalacji szafki pod umywalkę niezbędne jest przyłącze umywalkowe Geberit, model oszczędzający przestrzeń. Patrz przegląd asortymentu – seria umywalek lub katalog online, akcesoria do umywalek
- Mix & Match: Artykuły o tej samej szerokości można dowolnie łączyć w seriach Geberit ONE, Acanto, iCon

Mix & Match

Szafka pod umywalkę Geberit iCon, z dwoma szufladami



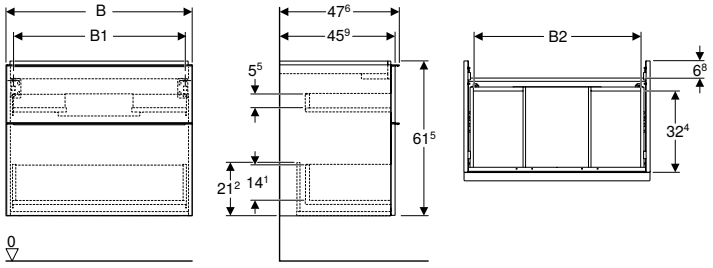

click & scan

Dane techniczne

Materiał	Sprasowana trójwarstwowa płyta wiórowa
Maks. obciążenie szuflady	30 kg

Zakres dostawy

- Szafka pod umywalkę
- Elementy mocujące

Charakterystyka

- Certyfikat FSC™ C134279
- Wiszący
- Z dwoma szufladami
- Uchwyt do otwierania
- Wymienny uchwyt
- Szuflada z mechanizmem cichego domykania
- Szuflada bez otworu na syfon
- Wilgocioodporny
- Dostarczany wstępnie zmontowany

Nr art.	Kolor / powierzchnia	Mix & Match	B [cm]	B1 [cm]	B2 [cm]	H [cm]	T [cm]	PLN/szt.
Szerokość umywalki: 60 cm								
502.303.01.1	Korpus, Front: biały / Lakierowany na wysoki połysk Uchwyt: biały / Malowany proszkowo, matowy	Tak	59,2	53,8	51,7	61,5	47,6	2'611,30
502.303.01.2	Korpus, Front: biały / Lakierowany na wysoki połysk Uchwyt: chrom / Błyszczący	Tak	59,2	53,8	51,7	61,5	47,6	2'611,30
502.303.01.3 *	Korpus, Front: biały / Lakierowany mat Uchwyt: biały / Malowany proszkowo, matowy	Tak	59,2	53,8	51,7	61,5	47,6	2'611,30
502.303.JH.1	Korpus, Front: dąb / Melaminowa struktura drewna Uchwyt: lava / Malowany proszkowo, matowy	Tak	59,2	53,8	51,7	61,5	47,6	2'611,30
502.303.JK.1	Korpus, Front: lava / Lakierowany mat Uchwyt: lava / Malowany proszkowo, matowy	Tak	59,2	53,8	51,7	61,5	47,6	2'611,30
502.303.JL.1 *	Korpus, Front: piaskowy szary / Lakierowany na wysoki połysk Uchwyt: piaskowy szary / Malowany proszkowo, matowy	Tak	59,2	53,8	51,7	61,5	47,6	2'611,30
502.303.JR.1 *	Korpus, Front: orzech hickory / Melaminowa struktura drewna Uchwyt: lava / Malowany proszkowo, matowy	Tak	59,2	53,8	51,7	61,5	47,6	2'611,30
Szerokość umywalki: 75 cm								
502.304.01.1	Korpus, Front: biały / Lakierowany na wysoki połysk Uchwyt: biały / Malowany proszkowo, matowy	Tak	74	68,6	66,5	61,5	47,6	2'934,60
502.304.01.2	Korpus, Front: biały / Lakierowany na wysoki połysk Uchwyt: chrom / Błyszczący	Tak	74	68,6	66,5	61,5	47,6	2'934,60
502.304.01.3 *	Korpus, Front: biały / Lakierowany mat Uchwyt: biały / Malowany proszkowo, matowy	Tak	74	68,6	66,5	61,5	47,6	2'934,60
502.304.JH.1	Korpus, Front: dąb / Melaminowa struktura drewna Uchwyt: lava / Malowany proszkowo, matowy	Tak	74	68,6	66,5	61,5	47,6	2'934,60
502.304.JK.1	Korpus, Front: lava / Lakierowany mat Uchwyt: lava / Malowany proszkowo, matowy	Tak	74	68,6	66,5	61,5	47,6	2'934,60
502.304.JL.1 *	Korpus, Front: piaskowy szary / Lakierowany na wysoki połysk Uchwyt: piaskowy szary / Malowany proszkowo, matowy	Tak	74	68,6	66,5	61,5	47,6	2'934,60
502.304.JR.1 *	Korpus, Front: orzech hickory / Melaminowa struktura drewna Uchwyt: lava / Malowany proszkowo, matowy	Tak	74	68,6	66,5	61,5	47,6	2'934,60
Szerokość umywalki: 90 cm								
502.305.01.1	Korpus, Front: biały / Lakierowany na wysoki połysk Uchwyt: biały / Malowany proszkowo, matowy	Tak	88,8	83,4	81,5	61,5	47,6	3'289,50
502.305.01.2	Korpus, Front: biały / Lakierowany na wysoki połysk Uchwyt: chrom / Błyszczący	Tak	88,8	83,4	81,5	61,5	47,6	3'289,50
502.305.01.3 *	Korpus, Front: biały / Lakierowany mat Uchwyt: biały / Malowany proszkowo, matowy	Tak	88,8	83,4	81,5	61,5	47,6	3'289,50
502.305.JH.1	Korpus, Front: dąb / Melaminowa struktura drewna Uchwyt: lava / Malowany proszkowo, matowy	Tak	88,8	83,4	81,5	61,5	47,6	3'289,50
502.305.JK.1	Korpus, Front: lava / Lakierowany mat Uchwyt: lava / Malowany proszkowo, matowy	Tak	88,8	83,4	81,5	61,5	47,6	3'289,50
502.305.JL.1 *	Korpus, Front: piaskowy szary / Lakierowany na wysoki połysk Uchwyt: piaskowy szary / Malowany proszkowo, matowy	Tak	88,8	83,4	81,5	61,5	47,6	3'289,50
502.305.JR.1 *	Korpus, Front: orzech hickory / Melaminowa struktura drewna Uchwyt: lava / Malowany proszkowo, matowy	Tak	88,8	83,4	81,5	61,5	47,6	3'289,50

*** Produkcja na zamówienie**

Nr art.	Kolor / powierzchnia	Mix & Match	B [cm]	B1 [cm]	B2 [cm]	H [cm]	T [cm]	PLN/szt.
Szerokość umywalki: 120 cm								
502.306.01.1	Korpus, Front: biały / Lakierowany na wysoki połysk Uchwyt: biały / Malowany proszkowo, matowy	Tak	118,4	113	112	61,5	47,6	4'279,10
502.306.01.2	Korpus, Front: biały / Lakierowany na wysoki połysk Uchwyt: chrom / Błyszczący	Tak	118,4	113	112	61,5	47,6	4'279,10
502.306.01.3 *	Korpus, Front: biały / Lakierowany mat Uchwyt: biały / Malowany proszkowo, matowy	Tak	118,4	113	112	61,5	47,6	4'279,10
502.306.JH.1	Korpus, Front: dąb / Melaminowa struktura drewna Uchwyt: lava / Malowany proszkowo, matowy	Tak	118,4	113	112	61,5	47,6	4'279,10
502.306.JK.1	Korpus, Front: lava / Lakierowany mat Uchwyt: lava / Malowany proszkowo, matowy	Tak	118,4	113	112	61,5	47,6	4'279,10
502.306.JL.1 *	Korpus, Front: piaskowy szary / Lakierowany na wysoki połysk Uchwyt: piaskowy szary / Malowany proszkowo, matowy	Tak	118,4	113	112	61,5	47,6	4'279,10
502.306.JR.1 *	Korpus, Front: orzech hickory / Melaminowa struktura drewna Uchwyt: lava / Malowany proszkowo, matowy	Tak	118,4	113	112	61,5	47,6	4'279,10

*** Produkcja na zamówienie**

Możliwość połączenia z

- Umywalka Geberit iCon → str. 217
- Umywalka Geberit iCon Light → str. 218
- Umywalka Geberit iCon Light z powierzchnią odkładczą → str. 220
- Umywalka meblowa Geberit iCon → str. 226
- Boczna szafka Geberit iCon, z dwoma szufladami → str. 250
- Umywalka Geberit Acanto → str. 170
- Umywalka Geberit Acanto z powierzchnią odkładczą → str. 171
- Umywalka meblowa Geberit ONE → str. 72
- Umywalka nablatowa Geberit ONE, prostokątna → str. 81
- Umywalka nablatowa Geberit ONE, w kształcie misy → str. 79
- Umywalka nablatowa Geberit ONE, prostokątna, CleanDrain → str. 80
- Umywalka nablatowa Geberit ONE, w kształcie misy, CleanDrain → str. 78
- Umywalka meblowa Geberit ONE CleanDrain → str. 69
- Umywalka meblowa Geberit ONE CleanDrain, powierzchnia odkładcza po prawej stronie → str. 70
- Umywalka meblowa Geberit ONE CleanDrain, powierzchnia odkładcza po lewej stronie → str. 71
- Umywalka Geberit ONE CleanDrain → str. 65
- Umywalka Geberit ONE CleanDrain, powierzchnia odkładcza po prawej stronie → str. 66
- Umywalka Geberit ONE CleanDrain, powierzchnia odkładcza po lewej stronie → str. 67
- Umywalka Geberit ONE → str. 68


Akcesoria

- Przegląd akcesoriów – meble łazienkowe Geberit iCon → str. 233

- Do instalacji szafki pod umywalkę niezbędne jest przyłącze umywalkowe Geberit, model oszczędzający przestrzeń. Patrz przegląd asortymentu – seria umywalek lub katalog online, akcesoria do umywalek
- Mix & Match: Artykuły o tej samej szerokości można dowolnie łączyć w seriach Geberit ONE, Acanto, iCon

Szafka pod umywalkę Geberit iCon, z dwoma szufladami, krótka



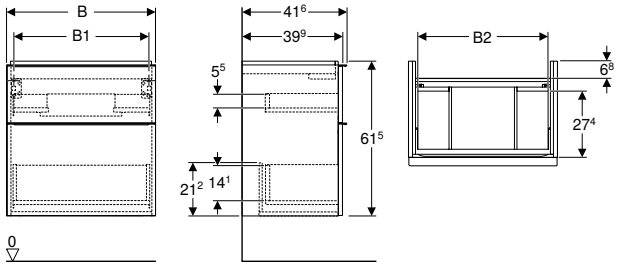

click & scan

Dane techniczne

Materiał	Sprasowana trójwarstwowa płyta wiórowa
Maks. obciążenie szuflady	30 kg

Zakres dostawy

- Szafka pod umywalkę
- Elementy mocujące

Charakterystyka

- Certyfikat FSC™ C134279
- Wiszący
- Z dwoma szufladami
- Uchwyt do otwierania
- Wymienny uchwyt
- Szuflada z mechanizmem cichego domykania
- Szuflada bez otworu na syfon
- Krótka
- Wilgocioodporny
- Dostarczany wstępnie zmontowany

Nr art.	Kolor / powierzchnia	B [cm]	B1 [cm]	B2 [cm]	H [cm]	T [cm]	PLN/szt.
Szerokość umywalki: 60 cm							
502.307.01.1	Korpus, Front: biały / Lakierowany na wysoki połysk Uchwyt: biały / Malowany proszkowo, matowy	59,2	53,8	51,7	61,5	41,6	2'611,30
502.307.01.2	Korpus, Front: biały / Lakierowany na wysoki połysk Uchwyt: chrom / Błyszczący	59,2	53,8	51,7	61,5	41,6	2'611,30
502.307.01.3 *	Korpus, Front: biały / Lakierowany mat Uchwyt: biały / Malowany proszkowo, matowy	59,2	53,8	51,7	61,5	41,6	2'611,30
502.307.JH.1	Korpus, Front: dąb / Melaminowa struktura drewna Uchwyt: lava / Malowany proszkowo, matowy	59,2	53,8	51,7	61,5	41,6	2'611,30
502.307.JK.1	Korpus, Front: lava / Lakierowany mat Uchwyt: lava / Malowany proszkowo, matowy	59,2	53,8	51,7	61,5	41,6	2'611,30
502.307.JL.1 *	Korpus, Front: piaskowy szary / Lakierowany na wysoki połysk Uchwyt: piaskowy szary / Malowany proszkowo, matowy	59,2	53,8	51,7	61,5	41,6	2'611,30
502.307.JR.1 *	Korpus, Front: orzech hickory / Melaminowa struktura drewna Uchwyt: lava / Malowany proszkowo, matowy	59,2	53,8	51,7	61,5	41,6	2'611,30
Szerokość umywalki: 75 cm							
502.308.01.1	Korpus, Front: biały / Lakierowany na wysoki połysk Uchwyt: biały / Malowany proszkowo, matowy	74	68,6	66,5	61,5	41,6	2'934,60
502.308.01.2	Korpus, Front: biały / Lakierowany na wysoki połysk Uchwyt: chrom / Błyszczący	74	68,6	66,5	61,5	41,6	2'934,60
502.308.01.3 *	Korpus, Front: biały / Lakierowany mat Uchwyt: biały / Malowany proszkowo, matowy	74	68,6	66,5	61,5	41,6	2'934,60
502.308.JH.1	Korpus, Front: dąb / Melaminowa struktura drewna Uchwyt: lava / Malowany proszkowo, matowy	74	68,6	66,5	61,5	41,6	2'934,60
502.308.JK.1	Korpus, Front: lava / Lakierowany mat Uchwyt: lava / Malowany proszkowo, matowy	74	68,6	66,5	61,5	41,6	2'934,60
502.308.JL.1 *	Korpus, Front: piaskowy szary / Lakierowany na wysoki połysk Uchwyt: piaskowy szary / Malowany proszkowo, matowy	74	68,6	66,5	61,5	41,6	2'934,60
502.308.JR.1 *	Korpus, Front: orzech hickory / Melaminowa struktura drewna Uchwyt: lava / Malowany proszkowo, matowy	74	68,6	66,5	61,5	41,6	2'934,60

*** Produkcja na zamówienie**

Możliwość połączenia z

- Umywalka Geberit iCon Light, krótka → str. 221

Akcesoria


- Przegląd akcesoriów – meble łazienkowe Geberit iCon → str. 233

- Do instalacji szafki pod umywalkę niezbędne jest przyłącze umywalkowe Geberit, model oszczędzający przestrzeń. Patrz przegląd asortymentu – seria umywalek lub katalog online, akcesoria do umywalek

Mix & Match

Szafka pod umywalkę podwójną Geberit iCon, z dwoma szufladami



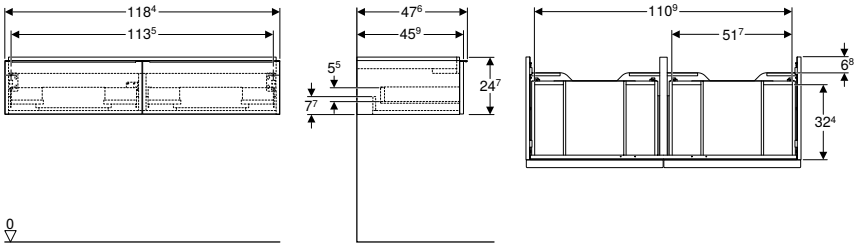

click & scan

Dane techniczne

Materiał	Sprasowana trójwarstwowa płyta wiórowa
Maks. obciążenie szuflady	30 kg

Zakres dostawy

- Szafka pod umywalkę podwójną
- Elementy mocujące

Charakterystyka

- Certyfikat FSC™ C134279
- Wiszący
- Z dwoma szufladami
- Uchwyt do otwierania
- Wymienny uchwyt
- Szuflada z mechanizmem cichego domykania
- Szuflada bez otworu na syfon
- Wilgocioodporny
- Dostarczany wstępnie zmontowany

Nr art.	Kolor / powierzchnia	Mix & Match	B [cm]	H [cm]	T [cm]	PLN/szt.
Szerokość umywalki: 120 cm						
502.314.01.1	Korpus, Front: biały / Lakierowany na wysoki połysk Uchwyt: biały / Malowany proszkowo, matowy	Tak	118,4	24,7	47,6	2'764,20
502.314.01.2	Korpus, Front: biały / Lakierowany na wysoki połysk Uchwyt: biały / Malowany proszkowo, matowy	Tak	118,4	24,7	47,6	2'764,20
502.314.01.3 *	Korpus, Front: biały / Lakierowany mat Uchwyt: biały / Malowany proszkowo, matowy	Tak	118,4	24,7	47,6	2'764,20
502.314.JH.1	Korpus, Front: dąb / Melaminowa struktura drewna Uchwyt: lava / Malowany proszkowo, matowy	Tak	118,4	24,7	47,6	2'764,20
502.314.JK.1	Korpus, Front: lava / Lakierowany mat Uchwyt: lava / Malowany proszkowo, matowy	Tak	118,4	24,7	47,6	2'764,20
502.314.JL.1 *	Korpus, Front: piaskowy szary / Lakierowany na wysoki połysk Uchwyt: piaskowy szary / Malowany proszkowo, matowy	Tak	118,4	24,7	47,6	2'764,20
502.314.JR.1 *	Korpus, Front: orzech hickory / Melaminowa struktura drewna Uchwyt: lava / Malowany proszkowo, matowy	Tak	118,4	24,7	47,6	2'764,20

*** Produkcja na zamówienie**

Możliwość połączenia z

- Umywalka podwójna Geberit iCon Light → str. 223
- Boczna szafka Geberit iCon, z dwoma szufladami → str. 250
- Umywalka podwójna Geberit iCon → str. 222
- Umywalka podwójna Geberit Acanto → str. 173

Akcesoria


- Przegląd akcesoriów – meble łazienkowe Geberit iCon → str. 233

- Do instalacji szafki pod umywalkę niezbędne jest przyłącze umywalkowe Geberit, model oszczędzający przestrzeń. Patrz przegląd asortymentu – seria umywalek lub katalog online, akcesoria do umywalek
- Mix & Match: Artykuły o tej samej szerokości można dowolnie łączyć w seriach Geberit ONE, Acanto, iCon

Mix & Match

Szafka pod umywalkę podwójną Geberit iCon, z czterema szufladami



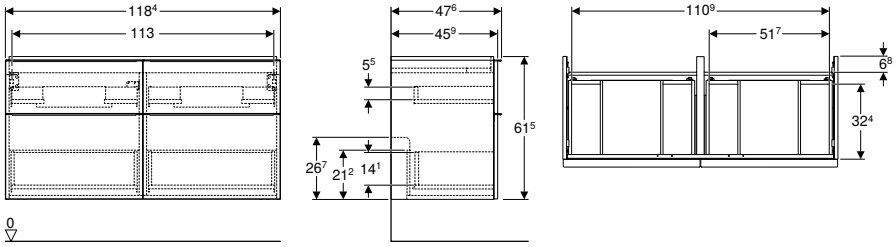

click & scan

Dane techniczne

Materiał	Sprasowana trójwarstwowa płyta wiórowa
Maks. obciążenie szuflady	30 kg

Zakres dostawy

- Szafka pod umywalkę podwójną
- Elementy mocujące

Charakterystyka

- Certyfikat FSC™ C134279
- Wiszący
- Z czterema szufladami
- Uchwyt do otwierania
- Wymienny uchwyt
- Szuflada z mechanizmem cichego domykania
- Szuflada bez otworu na syfon
- Wilgocioodporny
- Dostarczany wstępnie zmontowany

Nr art.	Kolor / powierzchnia	Mix & Match	B [cm]	H [cm]	T [cm]	PLN/szt.
Szerokość umywalki: 120 cm						
502.309.01.1	Korpus, Front: biały / Lakierowany na wysoki połysk Uchwyt: biały / Malowany proszkowo, matowy	Tak	118,4	61,5	47,6	4'408,00
502.309.01.2	Korpus, Front: biały / Lakierowany na wysoki połysk Uchwyt: chrom / Błyszczący	Tak	118,4	61,5	47,6	4'408,00
502.309.01.3 *	Korpus, Front: biały / Lakierowany mat Uchwyt: biały / Malowany proszkowo, matowy	Tak	118,4	61,5	47,6	4'408,00
502.309.JH.1	Korpus, Front: dąb / Melaminowa struktura drewna Uchwyt: lava / Malowany proszkowo, matowy	Tak	118,4	61,5	47,6	4'408,00
502.309.JK.1	Korpus, Front: lava / Lakierowany mat Uchwyt: lava / Malowany proszkowo, matowy	Tak	118,4	61,5	47,6	4'408,00
502.309.JL.1 *	Korpus, Front: piaskowy szary / Lakierowany na wysoki połysk Uchwyt: piaskowy szary / Malowany proszkowo, matowy	Tak	118,4	61,5	47,6	4'408,00
502.309.JR.1 *	Korpus, Front: orzech hickory / Melaminowa struktura drewna Uchwyt: lava / Malowany proszkowo, matowy	Tak	118,4	61,5	47,6	4'408,00

*** Produkcja na zamówienie**

Możliwość połączenia z

- Umywalka podwójna Geberit iCon Light → str. 223
- Boczna szafka Geberit iCon, z dwoma szufladami → str. 250
- Umywalka podwójna Geberit Acanto → str. 173
- Umywalka podwójna Geberit iCon → str. 222


Akcesoria

- Przegląd akcesoriów – meble łazienkowe Geberit iCon → str. 233

- Do instalacji szafki pod umywalkę niezbędne jest przyłącze umywalkowe Geberit, model oszczędzający przestrzeń. Patrz przegląd asortymentu – seria umywalek lub katalog online, akcesoria do umywalek
- Mix & Match: Artykuły o tej samej szerokości można dowolnie łączyć w seriach Geberit ONE, Acanto, iCon

Szafki boczne

Wysoka szafka Geberit, z jednymi drzwiami

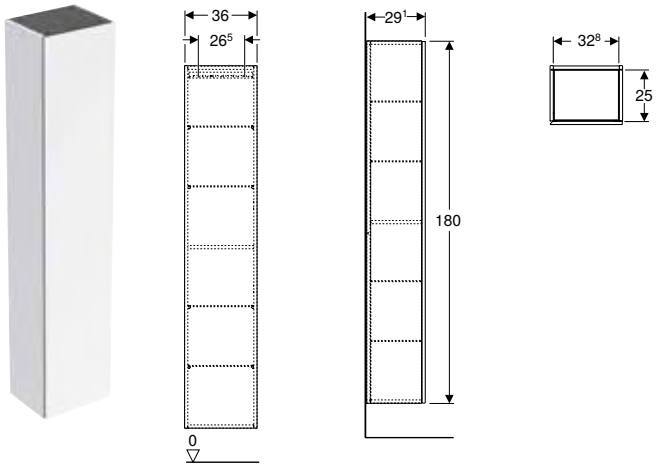

click & scan

Zastosowanie
- Do serii Geberit ONE, Acanto i iCon

Dane techniczne

Materiał	Sprasowana trójwarstwowa płyta wiórowa

Zakres dostawy
- Wysoka szafka
- 4 szklane półki
- Elementy mocujące


Charakterystyka
- Certyfikat FSC™ C134279
- Wiszący
- Z jednymi drzwiami
- Drzwi z mechanizmem cichego domykania
- Uchwyt lub mechanizm push-to-open do otwierania
- Z czterema przekładanymi szklanymi półkami
- Z półką zamocowaną na stałe
- Zawias z lewej lub prawej strony
- Wilgocioodporny
- Dostarczany wstępnie zmontowany

Nr art.	Kolor / powierzchnia	H [cm]	T [cm]	PLN/szt.
B / Szerokość: 36 cm				
502.316.01.1	Korpus, Front: biały / Lakierowany na wysoki połysk	180	29,1	3'170,10
502.316.01.2	Korpus: biały / Lakierowany na wysoki połysk Front: biały / Szkło błyszczące	180	29,1	3'471,60
502.316.01.3 *	Korpus, Front: biały / Lakierowany mat	180	29,1	3'170,10
502.316.JH.1	Korpus, Front: dąb / Melaminowa struktura drewna	180	29,1	3'170,10
502.316.JK.1	Korpus, Front: lava / Lakierowany mat	180	29,1	3'170,10
502.316.JK.2	Korpus: lava / Lakierowany mat Front: lava / Szkło błyszczące	180	29,1	3'471,60
502.316.JL.1 *	Korpus, Front: piaskowy szary / Lakierowany na wysoki połysk	180	29,1	3'170,10
502.316.JR.1 *	Korpus, Front: orzech hickory / Melaminowa struktura drewna	180	29,1	3'170,10
505.083.00.7 *	Korpus, Front: szarobeżowy / Lakierowany mat	180	29,1	3'170,10
505.083.00.8 *	Korpus, Front: czarny / Lakierowany mat	180	29,1	3'170,10

*** Produkcja na zamówienie**

Akcesoria
- Zestaw nóg Geberit, wąskie → str. 196
- Element gniazdka elektrycznego Geberit → str. 778

Wysoka szafka Geberit, z jednymi drzwiami i lustrem wewnętrznym, krótka

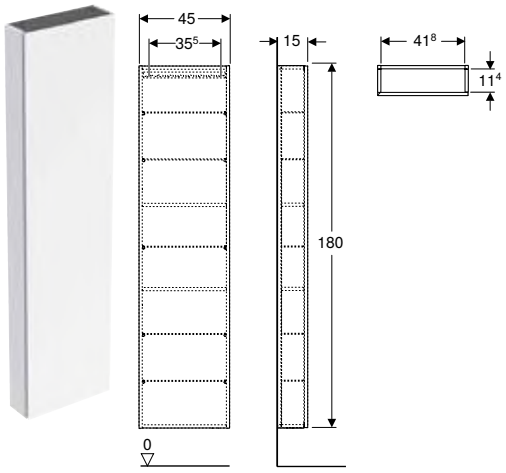

click & scan

Zastosowanie

- Do serii Geberit ONE, Acanto i iCon

Dane techniczne

Materiał	Sprasowana trójwarstwowa płyta wiórowa

Zakres dostawy

- Wysoka szafka
- 5 szklanych półek do dolnej szafki
- Elementy mocujące

Charakterystyka

- Certyfikat FSC™ C134279
- Wiszący
- Z jednymi drzwiami
- Drzwi z mechanizmem cichego domykania
- Uchwyt lub mechanizm push-to-open do otwierania
- Z pięcioma przekładanymi szklanymi półkami do dolnej szafki
- Drzwi wewnętrzne z powłoką lustrzaną
- Z dwoma półkami regulowanymi
- Zawias z lewej lub prawej strony
- Kąt otwarcia drzwi 155°
- Wilgocioodporny
- Dostarczany wstępnie zmontowany


Nr art.	Kolor / powierzchnia	H [cm]	T [cm]	PLN/szt.
B / Szerokość: 45 cm				
502.317.01.1	Korpus, Front: biały / Lakierowany na wysoki połysk	180	15	**3'170,10**
502.317.01.2	Korpus: biały / Lakierowany na wysoki połysk Front: biały / Szkło błyszczące	180	15	**3'471,60**
502.317.01.3 *	Korpus, Front: biały / Lakierowany mat	180	15	**3'170,10**
502.317.JH.1	Korpus, Front: dąb / Melaminowa struktura drewna	180	15	**3'170,10**
502.317.JK.1	Korpus, Front: lava / Lakierowany mat	180	15	**3'170,10**
502.317.JK.2	Korpus: lava / Lakierowany mat Front: lava / Szkło błyszczące	180	15	**3'471,60**
502.317.JL.1 *	Korpus, Front: piaskowy szary / Lakierowany na wysoki połysk	180	15	**3'170,10**
502.317.JR.1 *	Korpus, Front: orzech hickory / Melaminowa struktura drewna	180	15	**3'170,10**

*** Produkcja na zamówienie**

Akcesoria

- Zestaw nóg Geberit, wąskie → str. 196
- Element gniazdka elektrycznego Geberit → str. 778

Wysoka szafka Geberit, z dwoma schowkami wysuwanymi

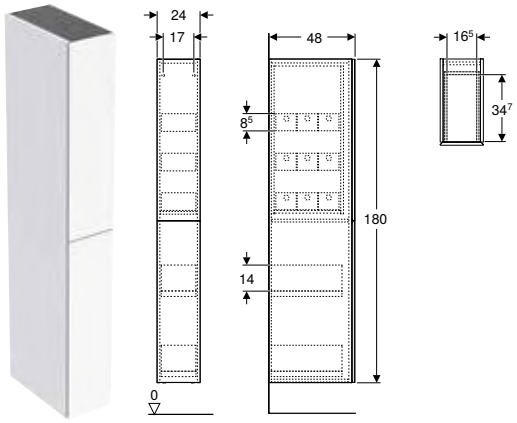

click & scan

Zastosowanie
- Do serii Geberit ONE, Acanto i iCon

Dane techniczne

Materiał	Sprasowana trójwarstwowa płyta wiórowa
Maks. obciążenie szuflady	30 kg

Charakterystyka
- Certyfikat FSC™ C134279
- Wiszący
- Z dwoma szufladami
- Pojemniki do przechowywania z drewna
- Szuflada z mechanizmem cichego domykania
- Wilgocioodporny
- Dostarczany wstępnie zmontowany

Zakres dostawy
- Wysoka szafka
- 9 pojemników do przechowywania
- Elementy mocujące

Nr art.	Kolor / powierzchnia	H [cm]	T [cm]	PLN/szt.
B / Szerokość: 24 cm				
503.011.01.1	Korpus, Front: biały / Lakierowany na wysoki połysk	180	48	**3'912,40**
503.011.01.2	Korpus: biały / Lakierowany na wysoki połysk Front: biały / Szkło błyszczące	180	48	**4'142,00**
503.011.01.3 *	Korpus, Front: biały / Lakierowany mat	180	48	**3'912,40**
503.011.JH.1	Korpus, Front: dąb / Melaminowa struktura drewna	180	48	**3'912,40**
503.011.JK.1	Korpus, Front: lava / Lakierowany mat	180	48	**3'912,40**
503.011.JK.2	Korpus: lava / Lakierowany mat Front: lava / Szkło błyszczące	180	48	**4'142,00**
503.011.JR.1 *	Korpus, Front: orzech hickory / Melaminowa struktura drewna	180	48	**3'912,40**


*** Produkcja na zamówienie**

Możliwość połączenia z
- Wewnętrzny schowek Geberit → str. 780
- Pojemnik do przechowywania Geberit → str. 780

Akcesoria
- Wewnętrzny schowek Geberit → str. 780
- Pojemnik do przechowywania Geberit → str. 780
- Element gniazda elektrycznego Geberit z wtyczką → str. 112

Boczna szafka Geberit iCon, z dwoma szufladami



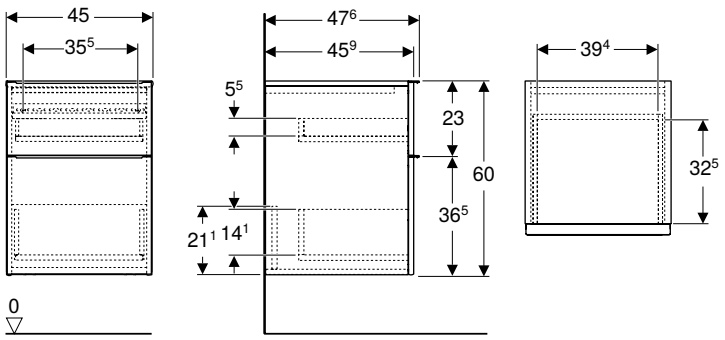

click & scan

Dane techniczne

Materiał	Sprasowana trójwarstwowa płyta wiórowa
Maks. obciążenie szuflady	30 kg

Zakres dostawy

- Szafka boczna
- Elementy mocujące

Charakterystyka

- Certyfikat FSC™ C134279
- Wiszący
- Z dwoma szufladami
- Uchwyt do otwierania
- Wymienny uchwyt
- Szuflada z mechanizmem cichego domykania
- Wilgocioodporny
- Dostarczany wstępnie zmontowany

Nr art.	Kolor / powierzchnia	H [cm]	T [cm]	PLN/szt.
B / Szerokość: 45 cm				
502.315.01.1	Korpus, Front: biały / Lakierowany na wysoki połysk Uchwyt: biały / Malowany proszkowo, matowy	60	47,6	2’381,20
502.315.01.2	Korpus, Front: biały / Lakierowany na wysoki połysk Uchwyt: chrom / Błyszczący	60	47,6	2’381,20
502.315.01.3 *	Korpus, Front: biały / Lakierowany mat Uchwyt: biały / Malowany proszkowo, matowy	60	47,6	2’381,20
502.315.JH.1	Korpus, Front: dąb / Melaminowa struktura drewna Uchwyt: lava / Malowany proszkowo, matowy	60	47,6	2’381,20
502.315.JK.1	Korpus, Front: lava / Lakierowany mat Uchwyt: lava / Malowany proszkowo, matowy	60	47,6	2’381,20
502.315.JR.1 *	Korpus, Front: orzech hickory / Melaminowa struktura drewna Uchwyt: lava / Malowany proszkowo, matowy	60	47,6	2’381,20

*** Produkcja na zamówienie**


Możliwość połączenia z

- Szafka pod umywalkę Geberit iCon, z jedną szufladą → str. 240
- Zestaw umywalki meblowej Geberit iCon slim rim, z szafką pod umywalkę, z dwoma szufladami i zestawem odpływowo-przelewowym do umywalki → str. 227
- Zestaw umywalki meblowej Geberit iCon, slim rim, z szafką pod umywalkę, z dwoma szufladami i odpływowo-przelewowym do umywalki → str. 230
- Szafka pod umywalkę Geberit iCon, z dwoma szufladami → str. 242
- Szafka pod umywalkę podwójną Geberit iCon, z dwoma szufladami → str. 245
- Szafka pod umywalkę podwójną Geberit iCon, z czterema szufladami → str. 246
- Tablica magnetyczna Geberit ze schowkami → str. 192

Akcesoria

- Przegląd akcesoriów – meble łazienkowe Geberit iCon → str. 422

Element boczny Geberit iCon

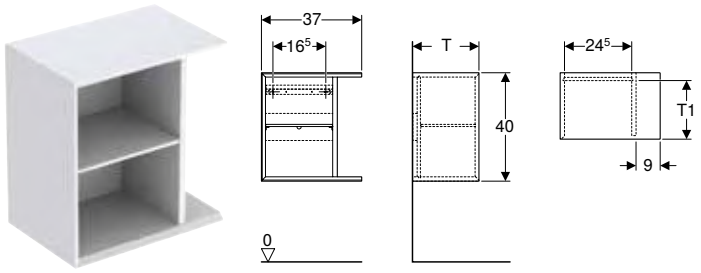

click & scan

Dane techniczne

Materiał	Sprasowana trójwarstwowa płyta wiórowa

Zakres dostawy

- Szafka boczna
- Elementy mocujące

Charakterystyka

- Certyfikat FSC™ C134279
- Wiszący
- Z przekładaną półką
- Wilgocioodporny
- Dostarczany wstępnie zmontowany

Nr art.	Kolor / powierzchnia	B [cm]	H [cm]	T1 [cm]	PLN/szt.
T / Głębokość: 24,5 cm					
502.324.01.1	biały / Lakierowany na wysoki połysk	37	40	21	1'412,50
502.324.01.3 *	biały / Lakierowany mat	37	40	21	1'412,50
502.324.JH.1	dąb / Melaminowa struktura drewna	37	40	21	1'412,50
502.324.JK.1	lava / Lakierowany mat	37	40	21	1'412,50
502.324.JL.1 *	piaskowy szary / Lakierowany na wysoki połysk	37	40	21	1'412,50
502.324.JR.1 *	orzech hickory / Melaminowa struktura drewna	37	40	21	1'412,50
T / Głębokość: 27,3 cm					
502.325.01.1	biały / Lakierowany na wysoki połysk	37	40	24	1'457,40
502.325.01.3 *	biały / Lakierowany mat	37	40	24	1'457,40
502.325.JH.1	dąb / Melaminowa struktura drewna	37	40	24	1'457,40
502.325.JK.1	lava / Lakierowany mat	37	40	24	1'457,40
502.325.JL.1 *	piaskowy szary / Lakierowany na wysoki połysk	37	40	24	1'457,40
502.325.JR.1 *	orzech hickory / Melaminowa struktura drewna	37	40	24	1'457,40


*** Produkcja na zamówienie**

Możliwość połączenia z

- Szafka pod małą umywalkę Geberit iCon, z jednymi drzwiami → str. 238
- Szafka pod małą umywalkę Geberit iCon, z jedną szufladą → str. 239

- Element boczny o głębokości 24,5 cm tylko do dolnej szafki Geberit iCon pod umywalkę, z drzwiami
- Element boczny o głębokości 27,3 cm tylko do dolnej szafki Geberit iCon pod umywalkę, z szufladą

Górna szafka Geberit kwadratowa, z jednymi drzwiami

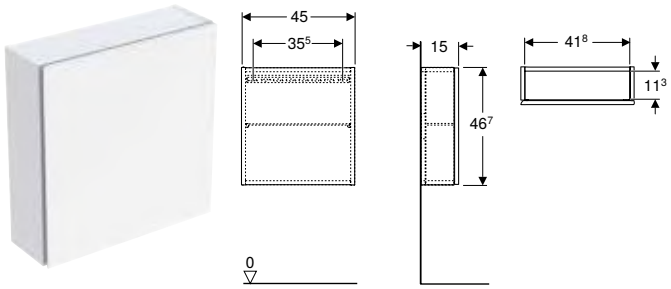

click & scan

Zastosowanie
- Do serii Geberit ONE, Acanto i iCon

Dane techniczne

Materiał	Sprasowana trójwarstwowa płyta wiórowa

Zakres dostawy
- Górna szafka
- Szklana półka do dolnej szafki
- Elementy mocujące


Charakterystyka
- Certyfikat FSC™ C134279
- Wiszący
- Z jednymi drzwiami
- Drzwi z mechanizmem cichego domykania
- Uchwyt lub mechanizm push-to-open do otwierania
- Szklana półka przekładana
- Zawias z lewej lub prawej strony
- Wilgocioodporny
- Dostarczany wstępnie zmontowany

Nr art.	Kolor / powierzchnia	H [cm]	T [cm]	PLN/szt.
B / Szerokość: 45 cm				
502.319.01.1	Korpus, Front: biały / Lakierowany na wysoki połysk	46,7	15	1'223,50
502.319.01.2	Korpus: biały / Lakierowany na wysoki połysk Front: biały / Szkło błyszczące	46,7	15	1'451,10
502.319.01.3 *	Korpus, Front: biały / Lakierowany mat	46,7	15	1'223,50
502.319.JH.1	Korpus, Front: dąb / Melaminowa struktura drewna	46,7	15	1'223,50
502.319.JK.1	Korpus, Front: lava / Lakierowany mat	46,7	15	1'223,50
502.319.JK.2	Korpus: lava / Lakierowany mat Front: lava / Szkło błyszczące	46,7	15	1'451,10
502.319.JL.1 *	Korpus, Front: piaskowy szary / Lakierowany na wysoki połysk	46,7	15	1'223,50
502.319.JR.1 *	Korpus, Front: orzech hickory / Melaminowa struktura drewna	46,7	15	1'223,50

*** Produkcja na zamówienie**

Akcesoria
- Element gniazdka elektrycznego Geberit → str. 778

Górna szafka Geberit prostokątna, z jednymi drzwiami

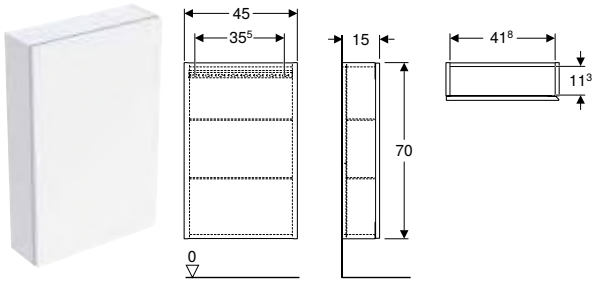

click & scan

Zastosowanie
- Do serii Geberit ONE, Acanto i iCon

Dane techniczne

Materiał	Sprasowana trójwarstwowa płyta wiórowa

Zakres dostawy
- Górna szafka
- 2 szklane półki
- Elementy mocujące

Charakterystyka
- Certyfikat FSC™ C134279
- Wiszący
- Z jednymi drzwiami
- Drzwi z mechanizmem cichego domykania
- Uchwyt lub mechanizm push-to-open do otwierania
- Z dwoma szklanymi półkami do dolnej szafki
- Zawias z lewej lub prawej strony
- Wilgocioodporny
- Dostarczany wstępnie zmontowany


Nr art.	Kolor / powierzchnia	H [cm]	T [cm]	PLN/szt.
B / Szerokość: 45 cm				
502.318.01.1	Korpus, Front: biały / Lakierowany na wysoki połysk	70	15	1'623,90
502.318.01.2	Korpus: biały / Lakierowany na wysoki połysk Front: biały / Szkło błyszczące	70	15	1'855,20
502.318.01.3 *	Korpus, Front: biały / Lakierowany mat	70	15	1'623,90
502.318.JH.1	Korpus, Front: dąb / Melaminowa struktura drewna	70	15	1'623,90
502.318.JK.1	Korpus, Front: lava / Lakierowany mat	70	15	1'623,90
502.318.JK.2	Korpus: lava / Lakierowany mat Front: lava / Szkło błyszczące	70	15	1'855,20
502.318.JL.1 *	Korpus, Front: piaskowy szary / Lakierowany na wysoki połysk	70	15	1'623,90
502.318.JR.1 *	Korpus, Front: orzech hickory / Melaminowa struktura drewna	70	15	1'623,90

*** Produkcja na zamówienie**

Akcesoria

- Element gniazdka elektrycznego Geberit → str. 778

Regał Geberit prostokątny

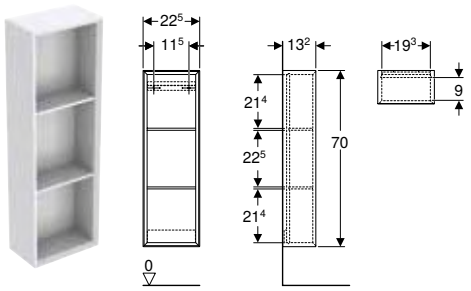

click & scan

Zastosowanie

- Do serii Geberit ONE, Acanto i iCon

Dane techniczne

Materiał	Sprasowana trójwarstwowa płyta wiórowa

Charakterystyka

- Certyfikat FSC™ C134279
- Wiszący
- Ukryte mocowania
- Z dwoma półkami regulowanymi
- Wilgocioodporny
- Dostarczany wstępnie zmontowany


Zakres dostawy

- Górna szafka
- Elementy mocujące

Nr art.	Kolor / powierzchnia	H [cm]	T [cm]	PLN/szt.
B / Szerokość: 22,5 cm				
502.320.01.1	biały / Lakierowany na wysoki połysk	70	13,2	1'084,70
502.320.01.3 *	biały / Lakierowany mat	70	13,2	1'084,70
502.320.JH.1	dąb / Melaminowa struktura drewna	70	13,2	1'084,70
502.320.JK.1	lava / Lakierowany mat	70	13,2	1'084,70
502.320.JL.1 *	piaskowy szary / Lakierowany na wysoki połysk	70	13,2	1'084,70
502.320.JR.1 *	orzech hickory / Melaminowa struktura drewna	70	13,2	1'084,70

*** Produkcja na zamówienie**

Regał Geberit kwadratowy

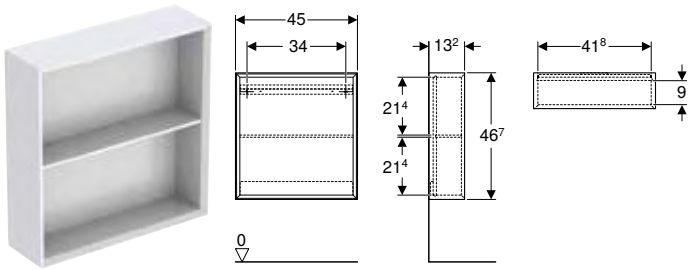

click & scan

Zastosowanie
- Do serii Geberit ONE, Acanto, iCon i VariForm

Dane techniczne

Materiał	Sprasowana trójwarstwowa płyta wiórowa


Charakterystyka
- Certyfikat FSC™ C134279
- Wiszący
- Z półką zamocowaną na stałe
- Ukryte mocowania
- Wilgocioodporny
- Dostarczany wstępnie zmontowany

Zakres dostawy
- Górna szafka
- Elementy mocujące

Nr art.	Kolor / powierzchnia	H [cm]	T [cm]	PLN/szt.
B / Szerokość: 45 cm				
502.323.01.1	biały / Lakierowany na wysoki połysk	46,7	13,2	1'030,20
502.323.01.3 *	biały / Lakierowany mat	46,7	13,2	1'030,20
502.323.JH.1	dąb / Melaminowa struktura drewna	46,7	13,2	1'030,20
502.323.JK.1	lava / Lakierowany mat	46,7	13,2	1'030,20
502.323.JL.1 *	piaskowy szary / Lakierowany na wysoki połysk	46,7	13,2	1'030,20
502.323.JR.1 *	orzech hickory / Melaminowa struktura drewna	46,7	13,2	1'030,20

*** Produkcja na zamówienie**

Szafka Geberit prostokątna

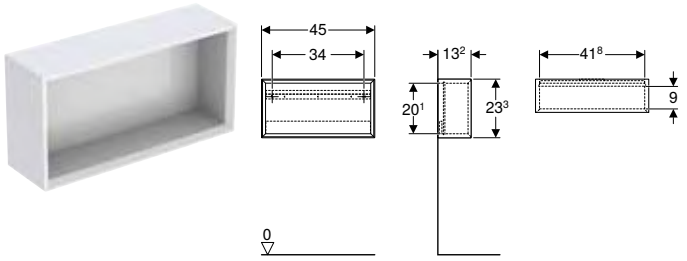

click & scan

Zastosowanie
- Do serii Geberit ONE, Acanto i iCon

Dane techniczne

Materiał	Sprasowana trójwarstwowa płyta wiórowa

Charakterystyka
- Certyfikat FSC™ C134279
- Wiszący
- Ukryte mocowania
- Wilgocioodporny
- Dostarczany wstępnie zmontowany


Zakres dostawy
- Górna szafka
- Elementy mocujące

Nr art.	Kolor / powierzchnia	B [cm]	H [cm]	T [cm]	PLN/szt.
502.322.01.1	biały / Lakierowany na wysoki połysk	45	23,3	13,2	881,10
502.322.01.3 *	biały / Lakierowany mat	45	23,3	13,2	881,10
502.322.JH.1	dąb / Melaminowa struktura drewna	45	23,3	13,2	881,10
502.322.JK.1	lava / Lakierowany mat	45	23,3	13,2	881,10
502.322.JL.1 *	piaskowy szary / Lakierowany na wysoki połysk	45	23,3	13,2	881,10
502.322.JR.1 *	orzech hickory / Melaminowa struktura drewna	45	23,3	13,2	881,10

*** Produkcja na zamówienie**

Szafka Geberit kwadratowa





click & scan

Zastosowanie
- Do serii Geberit ONE, Acanto i iCon

Dane techniczne

Materiał	Sprasowana trójwarstwowa płyta wiórowa

Charakterystyka
- Certyfikat FSC™ C134279
- Wiszący
- Ukryte mocowania
- Wilgocioodporny
- Dostarczany wstępnie zmontowany

Zakres dostawy
- Górna szafka
- Elementy mocujące


Nr art.	Kolor / powierzchnia	H [cm]	T [cm]	PLN/szt.
B / Szerokość: 22,5 cm				
502.321.01.1	biały / Lakierowany na wysoki połysk	23,3	13,2	771,00
502.321.01.3 *	biały / Lakierowany mat	23,3	13,2	771,00
502.321.JH.1	dąb / Melaminowa struktura drewna	23,3	13,2	771,00
502.321.JK.1	lava / Lakierowany mat	23,3	13,2	771,00
502.321.JL.1 *	piaskowy szary / Lakierowany na wysoki połysk	23,3	13,2	771,00
502.321.JR.1 *	orzech hickory / Melaminowa struktura drewna	23,3	13,2	771,00

*** Produkcja na zamówienie**

Pozostałe meble łazienkowe

Półka ścienna Geberit





click & scan

Dane techniczne

Materiał	Stal


Charakterystyka
- Wiszący
- Ukryte mocowania

Zakres dostawy
- Półka ścienna
- Elementy mocujące

Nr art.	Kolor / powierzchnia	H [cm]	T [cm]	PLN/szt.
B / Szerokość: 45 cm				
502.326.01.3	biały / Malowany proszkowo, matowy	5,5	13	269,20
502.326.JK.1	lava / Malowany proszkowo, matowy	5,5	13	269,20
502.326.JL.1	piaskowy szary / Malowany proszkowo, matowy	5,5	13	269,20
B / Szerokość: 67,5 cm				
502.327.01.3	biały / Malowany proszkowo, matowy	5,5	13	333,80
502.327.JK.1	lava / Malowany proszkowo, matowy	5,5	13	333,80
502.327.JL.1	piaskowy szary / Malowany proszkowo, matowy	5,5	13	333,80

Akcesoria

Uchwyt na ręczniki Geberit do mebli łazienkowych



click & scan

Zastosowanie
- Do zamocowania w szafce pod umywalkę
- Do serii Geberit ONE, Acanto i iCon


Zakres dostawy
- Uchwyty na ręczniki
- Elementy mocujące

Dane techniczne

Materiał	Aluminium

Nr art.	Kolor / powierzchnia	B [cm]	H [cm]	T [cm]	PLN/szt.
503.012.01.1	biały / Malowany proszkowo, matowy	40	0,8	7,2	123,40
503.012.14.1	czarny mat / Malowany proszkowo, matowy	40	0,8	7,2	123,40
503.012.21.1	chrom / Błyszczący	40	0,8	7,2	162,00
503.012.JK.1	lava / Malowany proszkowo, matowy	40	0,8	7,2	123,40

Uchwyt na ręczniki Geberit do mebli łazienkowych

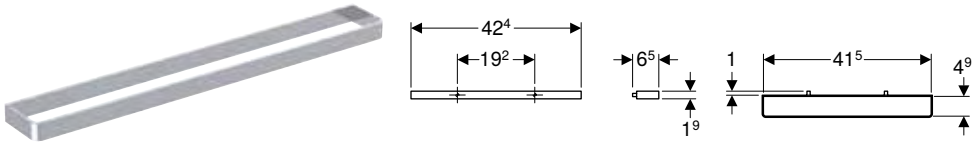

click & scan

Zastosowanie
- Do zamocowania w szafce pod umywalkę

Charakterystyka
- Narożnik kwadratowy


Zakres dostawy
- Uchwyty na ręczniki
- Elementy mocujące

Dane techniczne

Materiał	Stal

Nr art.	Kolor / powierzchnia	B [cm]	H [cm]	T [cm]	PLN/szt.
502.328.00.1	chrom / Błyszczący	42,4	1,9	4,9	155,60
502.328.01.3	biały / Malowany proszkowo, matowy	42,4	1,9	4,9	118,50
502.328.14.1	czarny mat / Malowany proszkowo, matowy	42,4	1,9	4,9	118,50
502.328.JK.1	lava / Malowany proszkowo, matowy	42,4	1,9	4,9	118,50
502.328.JL.1	piaskowy szary / Malowany proszkowo, matowy	42,4	1,9	4,9	118,50

Uchwyt Geberit



click & scan

Zastosowanie
- Do serii Acanto i iCon

Charakterystyka
- Pasuje do wszystkich szafek pod umywalkę Acanto i iCon z uchwytem
- Mocowanie za pomocą śruby


Zakres dostawy
- Uchwyt
- Elementy mocujące

Dane techniczne

Materiał	Aluminium

Nr art.	Kolor / powierzchnia	B1 [cm]	H [cm]	T [cm]	PLN/szt.
B / Szerokość: 36,7 cm					
502.356.00.1	chrom / Błyszczący	25,6	1,9	3,3	91,90
502.356.01.1	biały / Malowany proszkowo, matowy	25,6	1,9	3,3	57,40
502.356.14.1	czarny mat / Malowany proszkowo, matowy	25,6	1,9	3,3	57,40
502.356.JK.1	lava / Malowany proszkowo, matowy	25,6	1,9	3,3	57,40
502.356.JL.1	piaskowy szary / Malowany proszkowo, matowy	25,6	1,9	3,3	57,40
B / Szerokość: 44,7 cm					
502.357.00.1	chrom / Błyszczący	32	1,9	3,3	101,30
502.357.01.1	biały / Malowany proszkowo, matowy	32	1,9	3,3	63,20
502.357.14.1	czarny mat / Malowany proszkowo, matowy	32	1,9	3,3	63,20
502.357.JK.1	lava / Malowany proszkowo, matowy	32	1,9	3,3	63,20
502.357.JL.1	piaskowy szary / Malowany proszkowo, matowy	32	1,9	3,3	63,20
B / Szerokość: 51,7 cm					
502.358.00.1	chrom / Błyszczący	38,4	1,9	3,3	110,30
502.358.01.1	biały / Malowany proszkowo, matowy	38,4	1,9	3,3	69,00
502.358.14.1	czarny mat / Malowany proszkowo, matowy	38,4	1,9	3,3	69,00
502.358.JK.1	lava / Malowany proszkowo, matowy	38,4	1,9	3,3	69,00
502.358.JL.1	piaskowy szary / Malowany proszkowo, matowy	38,4	1,9	3,3	69,00
B / Szerokość: 58,9 cm					
502.359.00.1	chrom / Błyszczący	44,8	1,9	3,3	128,80
502.359.01.1	biały / Malowany proszkowo, matowy	44,8	1,9	3,3	80,50
502.359.14.1	czarny mat / Malowany proszkowo, matowy	44,8	1,9	3,3	80,50
502.359.JK.1	lava / Malowany proszkowo, matowy	44,8	1,9	3,3	80,50
502.359.JL.1	piaskowy szary / Malowany proszkowo, matowy	44,8	1,9	3,3	80,50
B / Szerokość: 73,7 cm					
502.360.00.1	chrom / Błyszczący	64,4	1,9	3,3	165,60
502.360.01.1	biały / Malowany proszkowo, matowy	64,4	1,9	3,3	103,40
502.360.14.1	czarny mat / Malowany proszkowo, matowy	64,4	1,9	3,3	103,40
502.360.JK.1	lava / Malowany proszkowo, matowy	64,4	1,9	3,3	103,40
502.360.JL.1	piaskowy szary / Malowany proszkowo, matowy	64,4	1,9	3,3	103,40
B / Szerokość: 88,5 cm					
502.361.00.1	chrom / Błyszczący	76,8	1,9	3,3	193,20
502.361.01.1	biały / Malowany proszkowo, matowy	76,8	1,9	3,3	120,80
502.361.14.1	czarny mat / Malowany proszkowo, matowy	76,8	1,9	3,3	120,80
502.361.JK.1	lava / Malowany proszkowo, matowy	76,8	1,9	3,3	120,80
502.361.JL.1	piaskowy szary / Malowany proszkowo, matowy	76,8	1,9	3,3	120,80
B / Szerokość: 118,1 cm					
502.362.00.1	chrom / Błyszczący	89,6	1,9	3,3	229,90
502.362.01.1	biały / Malowany proszkowo, matowy	89,6	1,9	3,3	143,60
502.362.14.1	czarny mat / Malowany proszkowo, matowy	89,6	1,9	3,3	143,60
502.362.JK.1	lava / Malowany proszkowo, matowy	89,6	1,9	3,3	143,60
502.362.JL.1	piaskowy szary / Malowany proszkowo, matowy	89,6	1,9	3,3	143,60

Listwa oświetleniowa Geberit do szuflady, na lewą i prawą stronę, długość 35 cm



click & scan

Zastosowanie
- Do serii Geberit ONE, Acanto i iCon

Dane techniczne

Napięcie robocze	7,5 V DC
Materiał	Tworzywo sztuczne
Klasa efektywności energetycznej źródła światła	E
Kolor podświetlenia	3500 K

Charakterystyka
- Okres użytkowania 3–6 miesięcy
- Możliwość ładowania za pomocą kabla microUSB


Zakres dostawy
- Listwa oświetleniowa z lewej i prawej strony
- Elementy mocujące
- Przewód USB

Nr art.	L [cm]	Klasa ochrony	Pobór mocy [W]	PLN/szt.
502.031.00.1	35	III	≤ 1	392,50


Akcesoria
- Przegląd akcesoriów – meble łazienkowe Geberit iCon → str. 233
- Przegląd akcesoriów – meble łazienkowe Geberit ONE → str. 85
- Przegląd akcesoriów – Meble łazienkowe Geberit Acanto → str. 175

Element gniazda elektrycznego Geberit z modułem ComfortLight









click & scan

Zastosowanie
- Do szafek pod umywalkę Geberit ONE w połączeniu z szafkami z lustrem Geberit ONE z ComfortLight

Dane techniczne

Stopień ochrony	IP20
Napięcie znamionowe	230 V AC
Częstotliwość sieciowa	50 Hz
Kolor podświetlenia	2200–4000 K

Charakterystyka
- Połączenie z szafkami z lustrem Geberit ONE poprzez magistralę DALI
- Płynna regulacja oświetlenia od światła orientacyjnego do światła dziennego
- Oświetlenie pośrednie
- Oświetlenie LED
- Z gniazdkiem elektrycznym w górnej szufladzie
- Zacisk do drutu, 1.5 mm²

Zakres dostawy
- Element gniazdka elektrycznego
- Listwa oświetleniowa
- Elementy mocujące

Nr art.	L [cm]	L1 [cm]	Gniazdko elektryczne	Do szafek pod umywalkę o szerokości [cm]	PLN/szt.
505.091.00.2	34,8	33,2	CEE 7/4	60	1'457,40
505.093.00.2	59,8	58,2	CEE 7/4	75–90	1'513,40
505.095.00.2	89,8	88,2	CEE 7/4	105–120	1'569,40


Zamówić dodatkowo
- Zasilacz Geberit ONE do magistrali DALI do ComfortLight → str. 127

Możliwość połączenia z
- Szafka z lustrem Geberit ONE z ComfortLight i jednymi drzwiami, montaż podtynkowy, wysokość 90 cm → str. 117
- Szafka z lustrem Geberit ONE z wnęką i ComfortLight, z jednymi drzwiami, montaż podtynkowy, wysokość 90 cm → str. 119
- Szafka z lustrem Geberit ONE z ComfortLight i jednymi drzwiami, montaż natynkowy, wysokość 90 cm → str. 121
- Szafka z lustrem Geberit ONE z ComfortLight i dwojgiem drzwi, montaż podtynkowy, wysokość 90 cm → str. 118
- Szafka z lustrem Geberit ONE z ComfortLight i dwojgiem drzwi, montaż natynkowy, wysokość 90 cm → str. 122
- Szafka z lustrem Geberit ONE z wnęką i ComfortLight, z jednymi drzwiami, montaż natynkowy, wysokość 90 cm → str. 123
- Szafka z lustrem Geberit ONE z wnęką i ComfortLight, z dwoma drzwiami, montaż podtynkowy, wysokość 90 cm → str. 120
- Szafka z lustrem Geberit ONE z wnęką i ComfortLight, z dwoma drzwiami, montaż natynkowy, wysokość 90 cm → str. 124


- Warunkiem zamontowania elementu gniazdka elektrycznego Geberit z modułem ComfortLight jest istniejące przyłącze elektryczne w obszarze za szafką pod umywalkę

Element gniazda elektrycznego Geberit z wtyczką









click & scan

Zastosowanie
- Do serii Geberit ONE, Acanto i iCon

Dane techniczne


Stopień ochrony	IP20
Napięcie znamionowe	230 V AC
Częstotliwość sieciowa	50 Hz

Zakres dostawy
- Element gniazdka elektrycznego z wtyczką
- Elementy mocujące

Nr art.	Gniazdko elektryczne	PLN/szt.
505.090.00.2	CEE 7/4	392,50

- Warunkiem zamontowania elementu gniazdka elektrycznego jest istniejące gniazdko elektryczne w obszarze za szafką pod umywalkę

Zestaw nóg Geberit, wąskie

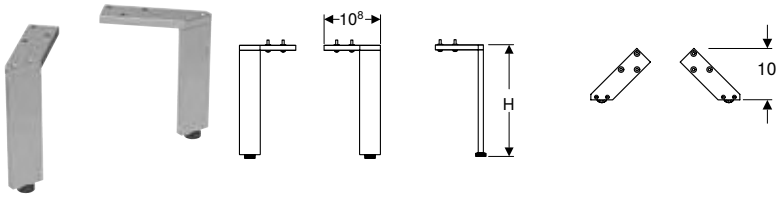

click & scan

Dane techniczne

Materiał	Aluminium

Charakterystyka

- Regulowana wysokość do niwelowania nierówności podłogi

Zakres dostawy

- 2 szt. w zestawie
- Elementy mocujące

Nr art.		Kolor / powierzchnia	H [cm]	PLN/szt.
500.367.00.1	N	chrom / Błyszczący	15	484,30
500.367.01.1	N	biały / Malowany proszkowo, matowy	15	393,70
500.367.16.1	N	czarny / Malowany proszkowo, matowy	15	393,70
500.367.JK.1	N	lava / Malowany proszkowo, matowy	15	393,70
502.329.00.1		chrom / Błyszczący	18,5	506,10
502.329.JK.1	N	lava / Malowany proszkowo, matowy	18,5	418,00
502.329.16.1	N	czarny / Malowany proszkowo, matowy	18,5	418,00
502.329.01.1	N	biały / Malowany proszkowo, matowy	18,5	418,00
502.330.00.1		chrom / Błyszczący	22,5	538,30
502.330.16.1	N	czarny / Malowany proszkowo, matowy	22,5	443,20
502.330.JK.1	N	lava / Malowany proszkowo, matowy	22,5	443,20
502.330.01.1	N	biały / Malowany proszkowo, matowy	22,5	443,20
500.658.00.2		chrom / Błyszczący	26	280,10
500.658.01.1	N	biały / Malowany proszkowo, matowy	26	477,10
500.658.16.1	N	czarny / Malowany proszkowo, matowy	26	477,10
500.658.JK.1	N	lava / Malowany proszkowo, matowy	26	477,10
500.657.00.2		chrom / Błyszczący	30	223,90
500.657.01.1	N	biały / Malowany proszkowo, matowy	30	502,30
500.657.16.1	N	czarny / Malowany proszkowo, matowy	30	502,30
500.657.JK.1	N	lava / Malowany proszkowo, matowy	30	502,30

N: Nowość, dostępny od kwiecień 2026

Zestaw wkładów do szuflady Geberit do szuflady górnej



click & scan

Zastosowanie

- Do serii Geberit ONE, Acanto i iCon

Dane techniczne

Materiał	Bambus

Zakres dostawy

- Wkład do szuflady
- Pokrywa

Nr art.	Szerokość umywalki [cm]	PLN/szt.
502.349.00.1	60	250,00
502.350.00.1	75	288,30
502.351.00.1	90	345,80
502.352.00.1	105	432,30
502.353.00.1	120	518,30
502.354.00.1	135	622,40

Miski WC

Przegląd asortymentu – WC i deski sedesowe Geberit iCon




Geberit Sp. z o.o, Stan: listopad 2025

Biały				
Biały / KeraTect				
Deska sedesowa Geberit iCon EasyMount	**Z wolnym opadaniem, zawiasy Quick-Release**	**501.660.01.1**		**→ str. 271**
Deska sedesowa Geberit iCon	**Bez wolnego opadania**	**574120000**		**→ str. 272**
	Z wolnym opadaniem	**574130000**		**→ str. 272**
	Z wolnym opadaniem, zawiasy Quick-Release	**500.670.01.1**		**→ str. 272**
Deska sedesowa Geberit iCon, slim	**Z wolnym opadaniem**	**574950000**		**→ str. 271**
	Z wolnym opadaniem, zawiasy Quick-Release	**500.835.01.1**		**→ str. 271**
Deska sedesowa Geberit iCon, kształt geometryczny	**Z wolnym opadaniem**	**571910000**		**→ str. 272**
	Z wolnym opadaniem, zawiasy Quick-Release	**500.837.01.1**		**→ str. 272**

✓ Kompatybilny

Przegląd akcesoriów – miski ustępowe Geberit iCon w połączeniu z króćcami przyłączeniowymi


Geberit Sp. z o.o, Stan: listopad 2025

				Zestaw stojącej miski WC Geberit iCon, lejowa, przylegająca do ściany, ukryte mocowania, Rimfree, z deską sedesową	**Stojąca miska WC Geberit iCon, lejowa, przylegająca do ściany, ukryte mocowania, Rimfree**	**Stojąca miska WC Geberit iCon do spłuczki nasadzanej, lejowa, ukryte mocowania, Rimfree**
Biały				502.383.JT.1	502.382.00.1	200460000
Bialy / KeraTect					502.382.00.8	200460600
						
				→ str. 268	**→ str. 268**	**→ str. 269**
Zestaw kolan przyłączeniowych typu P Geberit do stojącej miski WC	131.081.11.1		→ str. 596	X = 160-185 mm	X = 160-185 mm	X = 160-245 mm
Zestaw przyłączeniowy do stojącej miski WC Geberit	131.082.16.1		→ str. 595	X = 70-95 mm	X = 70-95 mm	X = 70-140 mm
Zestaw kolan przyłączeniowych Geberit 90° z przedłużką	152.647.00.1		→ str. 694	X = 60-85 mm	X = 60-85 mm	X = 60-125 mm
Kolano przyłączeniowe Geberit 90°	152.610.11.1		→ str. 693	X = 115 mm	X = 115 mm	X = 75 mm

	Wisząca miska WC Geberit iCon, lejowa, ukryte mocowania, Rimfree	Wisząca miska WC Geberit iCon, lejowa, krótka, ukryte mocowania, Rimfree	Wisząca miska WC Geberit iCon, prostokątna, lejowa, ukryte mocowania, Rimfree	Stojąca miska WC Geberit iCon, lejowa, przylegająca do ściany, ukryte mocowania, Rimfree	Stojąca miska WC Geberit iCon do spłuczki nasadzanej, lejowa, ukryte mocowania, Rimfree	Stojąca miska WC Geberit iCon, prostokątna, lejowa, przylegająca do ściany, ukryte mocowania, Rimfree
	501.661.00.1	502.380.00.1	201950000	502.382.00.1	200460000	211910000
	501.661.00.8	502.380.00.8	201950600	502.382.00.8	200460600	211910600
						
	→ str. 264	→ str. 266	→ str. 266	→ str. 268	→ str. 269	→ str. 270
	✓	✓		✓	✓	
	✓	✓		✓	✓	
	✓	✓		✓	✓	
	✓	✓		✓	✓	
	✓	✓		✓	✓	
	✓	✓		✓	✓	
			✓			✓
			✓			✓

Przegląd akcesoriów – miski ustępowe Geberit iCon Square w połączeniu z króćcami przyłączeniowymi


Geberit Sp. z o.o, Stan: listopad 2025

				Stojąca miska WC Geberit iCon, prostokątna, lejowa, przylegająca do ściany, ukryte mocowania, Rimfree
Biały				211910000
Bialy / KeraTect				211910600
				
				→ str. 270
Zestaw kolan przyłączeniowych typu P Geberit do stojącej miski WC	131.081.11.1		→ str. 596	X = 150-165 mm
Zestaw przyłączeniowy do stojącej miski WC Geberit	131.082.16.1		→ str. 595	
Zestaw kolan przyłączeniowych Geberit 90° z przedłużką	152.647.00.1		→ str. 694	
Kolano przyłączeniowe Geberit 90°	152.610.11.1		→ str. 693	X = 77 mm

Miski wiszące

Zestaw wiszącej miski WC Geberit iCon, lejowa, ukryte mocowania, TurboFlush, z deską sedesową



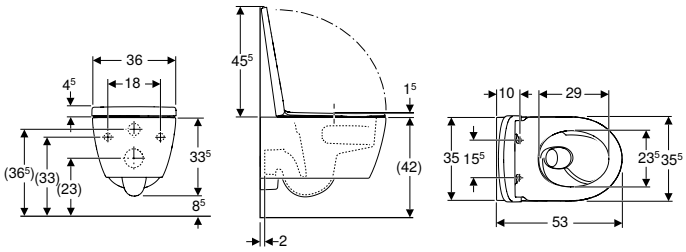

click & scan

Zastosowanie
- Do spłuczek podtynkowych
- Do zaworów spłukujących

Dane techniczne

Materiał	Ceramika sanitarna

Zakres dostawy
- Miska ustępowa
- Deska sedesowa
- Elementy mocujące

Charakterystyka
- Wiszący
- Ceramiczna miska WC lejowa
- Bezkrawędziowa miska ustępowa z technologią spłukiwania TurboFlush
- Łatwe mocowanie dzięki systemowi Easy Fast Fixing (typ EFF3)
- Typ 1, pełna ilość 6 / 5 / 4 l, zgodne ze europejską normą EN 997
- Zawiasy wypinane, blokowane
- Typ 2 wg EN 997
- Spłukuje ilością 4 l
- Ukryte mocowania
- Deska sedesowa z duroplastu
- Pokrywa deski przykrywająca siedzisko
- Deska sedesowa z zawiasami EasyMount


Nr art.	Kolor / powierzchnia	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Funkcja QuickRelease	Wolne opadanie	Mocowanie	Materiał zawiasów	PLN/szt.
503.046.00.1	biały	35,5	33,5	53	Tak, z blokowanymi zawiasami QuickRelease	tak	Od góry		**2'151,70**
503.046.JT.1	biały / Mat	35,5	33,5	53	Tak, z blokowanymi zawiasami QuickRelease	tak	Od góry	Stal nierdzewna / tworzywo sztuczne	**2'852,50**

Możliwość połączenia z
- Bidet wiszący Geberit iCon, ukryte mocowania → str. 274

- Możliwość ustawienia spłukiwania 4/2 l
- W skład zestawu wchodzi miska WC Geberit iCon Turboflush (Biała lub Biała/Matowa) i deska sedesowa 501.660.01.1 (Biała) lub 245.464.JT.1 (Biała/Matowa)

Zestaw wiszącej miski WC Geberit iCon, lejowa, krótka, ukryte mocowania, TurboFlush, z deską sedesową



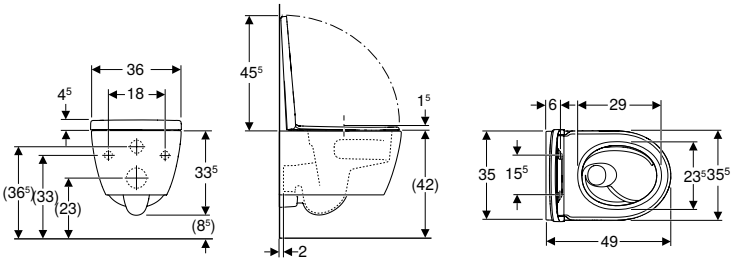

click & scan

Zastosowanie
- Do spłuczek podtynkowych
- Do montażu w małych łazienkach i w łazienkach gościnnych
- Do zaworów spłukujących

Dane techniczne

Materiał	Ceramika sanitarna

Zakres dostawy
- Miska ustępowa
- Deska sedesowa
- Elementy mocujące


Charakterystyka
- Wiszący
- Ceramiczna miska WC lejowa
- Bezkrawędziowa miska ustępowa z technologią spłukiwania TurboFlush
- Łatwe mocowanie dzięki systemowi Easy Fast Fixing (typ EFF3)
- Typ 1, pełna ilość 6 / 5 / 4 l, zgodne ze europejską normą EN 997
- Zawiasy wypinane, blokowane
- Typ 2 wg EN 997
- Spłukuje ilością 4 l
- Ukryte mocowania
- Krótka
- Deska sedesowa z duroplastu
- Pokrywa deski przykrywająca siedzisko
- Deska sedesowa z zawiasami EasyMount

Nr art.	Kolor / powierzchnia	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Funkcja QuickRelease	Wolne opadanie	Moco-wanie	Materiał zawiasów	PLN/szt.
503.048.00.1	biały	35,5	33,5	49	Tak, z blokowanymi zawiasami QuickRelease	tak	Od góry	Stal nierdzewna / tworzywo sztuczne	**2'228,90**
503.048.00.8	biały / KeraTect	35,5	33,5	49	Tak, z blokowanymi zawiasami QuickRelease	tak	Od góry	Stal nierdzewna / tworzywo sztuczne	**2'421,90**

- Możliwość ustawienia spłukiwania 4/2 l
- W skład zestawu wchodzi miska WC Geberit iCon Turboflush (Biała lub Biała/Keratect) i deska sedesowa 501.660.01.1

Zestaw wiszącej miski WC Geberit iCon, lejowa, krótka, ukryte mocowania, TurboFlush, z deską sedesową



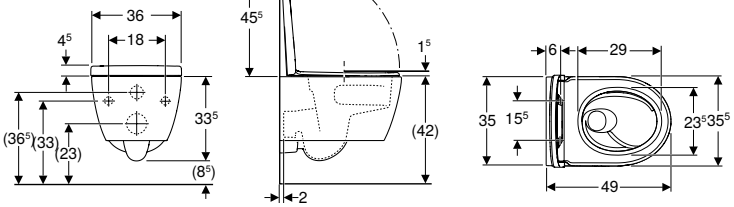

click & scan

Zastosowanie
- Do spłuczek podtynkowych
- Do montażu w małych łazienkach i w łazienkach gościnnych
- Do zaworów spłukujących

Dane techniczne

Materiał	Ceramika sanitarna

Zakres dostawy
- Miska ustępowa
- Deska sedesowa
- Elementy mocujące

Charakterystyka
- Wiszący
- Ceramiczna miska WC lejowa
- Bezkrawędziowa miska ustępowa z technologią spłukiwania TurboFlush
- Łatwe mocowanie dzięki systemowi Easy Fast Fixing (typ EFF3)
- Typ 1, pełna ilość 6 / 5 / 4 l, zgodne ze europejską normą EN 997
- Zawiasy wypinane, blokowane
- Typ 2 wg EN 997
- Spłukuje ilością 4 l
- Ukryte mocowania
- Krótka
- Deska sedesowa z duroplastu
- Pokrywa deski przykrywająca siedzisko
- Deska sedesowa z zawiasami EasyMount


Nr art.	Kolor / powierzchnia	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Funkcja QuickRelease	Wolne opadanie	Moco-wanie	Materiał zawiasów	PLN/szt.
503.049.JT.1	biały / Mat	35,5	33,5	49	Tak, z blokowanymi zawiasami QuickRelease	tak	Od góry	Stal nierdzewna / tworzywo sztuczne	**2'929,70**

- Możliwość ustawienia spłukiwania 4/2 l
- W skład zestawu wchodzi miska WC Geberit iCon Turboflush Biała Matowa i deska sedesowa 245.464.JT.1

Zestaw wiszącej miski WC Geberit iCon, lejowa, ukryte mocowania, Rimfree, z deską sedesową





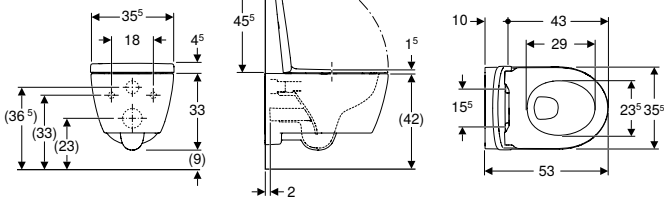

click & scan

Zastosowanie
- Do spłuczek podtynkowych
- Do zaworów spłukujących

Dane techniczne

Materiał	Ceramika sanitarna

Zakres dostawy
- Miska ustępowa
- Deska sedesowa
- Elementy mocujące

Charakterystyka
- Wiszący
- Ceramiczna miska WC lejowa
- Bezkrawędziowa miska ustępowa z techniką spłukiwania Rimfree
- Łatwe mocowanie dzięki systemowi Easy Fast Fixing (typ EFF3)
- Typ 1, pełna ilość 6 / 5 / 4 l, zgodne ze europejską normą EN 997
- Zawiasy wypinane, blokowane
- Typ 2 wg EN 997
- Spłukuje ilością 4 l
- Ukryte mocowania
- Deska sedesowa z duroplastu
- Pokrywa deski przykrywająca siedzisko
- Deska sedesowa z zawiasami EasyMount


Nr art.	Kolor / powierzchnia	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Funkcja QuickRelease	Wolne opadanie	Moco-wanie	Materiał zawiasów	PLN/szt.
501.664.00.1	biały	35,5	33	53	Tak, z blokowanymi zawiasami QuickRelease	tak	Od góry	Stal nierdzewna / tworzywo sztuczne	2'022,60
501.664.00.8	biały / KeraTect	35,5	33	53	Tak, z blokowanymi zawiasami QuickRelease	tak	Od góry	Stal nierdzewna / tworzywo sztuczne	2'248,50

Możliwość połączenia z
- Bidet wiszący Geberit iCon, ukryte mocowania → str. 274

- Możliwość ustawienia spłukiwania 4/2 l
- W skład zestawu wchodzi miska 501.661.00.1 (bez KeraTect) lub 501.661.00.8 (z KeraTect) oraz deska sedesowa 501.660.01.1.

Wisząca miska WC Geberit iCon, lejowa, ukryte mocowania, Rimfree



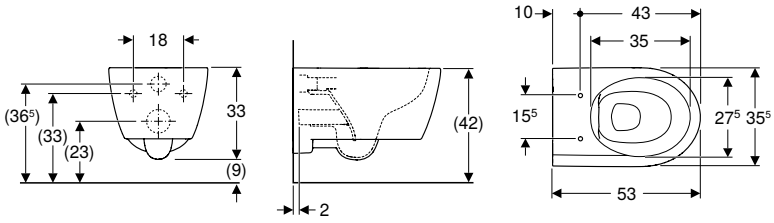

click & scan

Zastosowanie
- Do spłuczek podtynkowych
- Do zaworów spłukujących

Dane techniczne

Materiał	Ceramika sanitarna

Zakres dostawy
- Elementy mocujące

Charakterystyka
- Wiszący
- Ceramiczna miska WC lejowa
- Bezkrawędziowa miska ustępowa z techniką spłukiwania Rimfree
- Łatwe mocowanie dzięki systemowi Easy Fast Fixing (typ EFF3)
- Typ 1, pełna ilość 6 / 5 / 4 l, zgodne ze europejską normą EN 997
- Typ 2 wg EN 997
- Spłukuje ilością 4 l
- Ukryte mocowania

Nr art.	Kolor / powierzchnia	B [cm]	H [cm]	T [cm]	PLN/szt.
501.661.00.1	biały	35,5	33	53	1'385,00
501.661.00.8	biały / KeraTect	35,5	33	53	1'606,60


Zamówić dodatkowo
- Deska sedesowa

Możliwość połączenia z
- Deska sedesowa Geberit iCon EasyMount → str. 271
- Deska sedesowa Geberit iCon → str. 272
- Deska sedesowa Geberit iCon, slim → str. 271
- Bidet wiszący Geberit iCon, ukryte mocowania → str. 274
- Deska sedesowa Geberit AquaClean Tuma Comfort → str. 22
- Deska sedesowa Geberit AquaClean Tuma Classic → str. 24

- Możliwość ustawienia spłukiwania 4/2 l

Zestaw wiszącej miski WC Geberit iCon, lejowa, ukryte mocowania, Rimfree, z deską sedesową



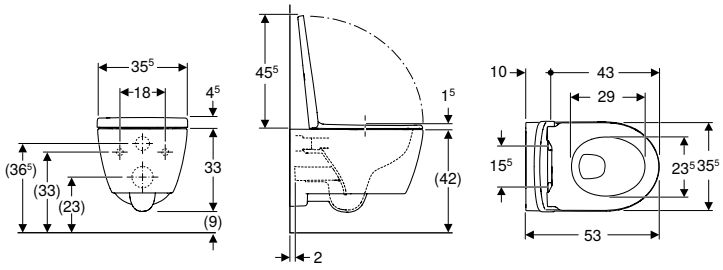

click & scan

Zastosowanie
- Do spłuczek podtynkowych
- Do zaworów spłukujących

Dane techniczne

Materiał	Ceramika sanitarna

Zakres dostawy
- Miska ustępowa
- Deska sedesowa
- Elementy mocujące

Charakterystyka
- Wiszący
- Ceramiczna miska WC lejowa
- Bezkrawędziowa miska ustępowa z techniką spłukiwania Rimfree
- Łatwe mocowanie dzięki systemowi Easy Fast Fixing (typ EFF3)
- Typ 1, pełna ilość 6 / 5 / 4 l, zgodne ze europejską normą EN 997
- Zawiasy wypinane, blokowane
- Typ 2 wg EN 997
- Spłukuje ilością 4 l
- Ukryte mocowania
- Deska sedesowa z duroplastu
- Pokrywa deski przykrywająca siedzisko
- Deska sedesowa z zawiasami EasyMount


Nr art.	Kolor / powierzchnia	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Funkcja QuickRelease	Wolne opadanie	Mocowanie	PLN/szt.
501.663.JT.1	biały / Mat	35,5	33	53	Tak, z blokowanymi zawiasami QuickRelease	tak	Od góry	**2'723,50**

Możliwość połączenia z
- Bidet wiszący Geberit iCon, ukryte mocowania → str. 274

- Możliwość ustawienia spłukiwania 4/2 l
- W skład zestawu wchodzi miska WC Geberit iCon Biała Matowa i deska sedesowa 245.464.JT.1 Biała Matowa

Wisząca miska WC Geberit iCon, lejowa, krótka, ukryte mocowania, Rimfree



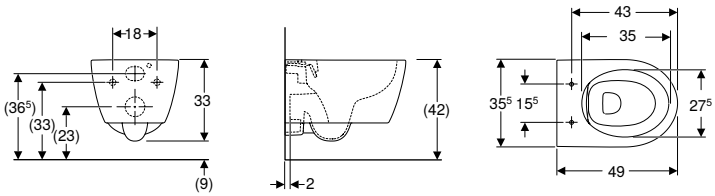

click & scan

Zastosowanie
- Do spłuczek podtynkowych
- Do montażu w małych łazienkach i w łazienkach gościnnych

Dane techniczne

Materiał	Ceramika sanitarna

Zakres dostawy
- Elementy mocujące

Charakterystyka
- Wiszący
- Ceramiczna miska WC lejowa
- Bezkrawędziowa miska ustępowa z techniką spłukiwania Rimfree
- Łatwe mocowanie dzięki systemowi Easy Fast Fixing (typ EFF3)
- Typ 1, pełna ilość 6 / 5 / 4 l, zgodne ze europejską normą EN 997
- Typ 2 wg EN 997
- Spłukuje ilością 4 l
- Ukryte mocowania
- Krótka


Nr art.	Kolor / powierzchnia	B [cm]	H [cm]	T [cm]	PLN/szt.
502.380.00.1	biały	35,5	33	49	1'524,80
502.380.00.8	biały / KeraTect	35,5	33	49	1'745,30

Zamówić dodatkowo
- Deska sedesowa

Możliwość połączenia z
- Deska sedesowa Geberit iCon EasyMount → str. 271
- Deska sedesowa Geberit iCon, slim → str. 271
- Deska sedesowa Geberit iCon → str. 272

Wisząca miska WC Geberit iCon, prostokątna, lejowa, ukryte mocowania, Rimfree



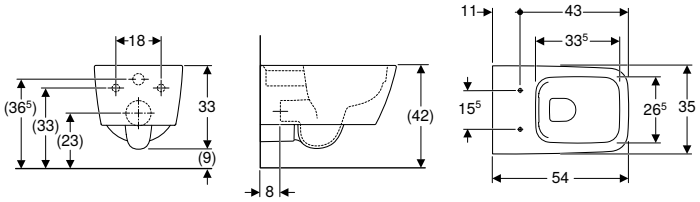

click & scan

Zastosowanie
- Do spłuczek podtynkowych
- Do zaworów spłukujących

Dane techniczne

Materiał	Ceramika sanitarna

Zakres dostawy
- Elementy mocujące

Charakterystyka
- Wiszący
- Ceramiczna miska WC lejowa
- Bezkrawędziowa miska ustępowa z techniką spłukiwania Rimfree
- Łatwe mocowanie dzięki systemowi Easy Fast Fixing (typ EFF3)
- Typ 1, pełna ilość 6 / 5 l, wg EN 997
- Typ 2 wg EN 997
- Ukryte mocowania

Nr art.		Kolor / powierzchnia	B [cm]	H [cm]	T [cm]	PLN/szt.
201950000	KO	biały	35	33	54	1'485,50
201950600	KO	biały / KeraTect	35	33	54	1'738,80

KO: Końcówka serii od grudzień 2026

Zamówić dodatkowo
- Deska sedesowa


Możliwość połączenia z
- Deska sedesowa Geberit iCon, kształt geometryczny → str. 272
- Bidet wiszący Geberit iCon, prostokątny, ukryte mocowania → str. 274

Akcesoria
- Zestaw króćców przyłączeniowych Geberit odpływu do miski WC → str. 594

- Do montażu zależnie od sposobu montażu wymagany jest zestaw przyłączeniowy Geberit do wiszącej miski WC

Wisząca miska WC Geberit iCon, lejowa, ukryte mocowania



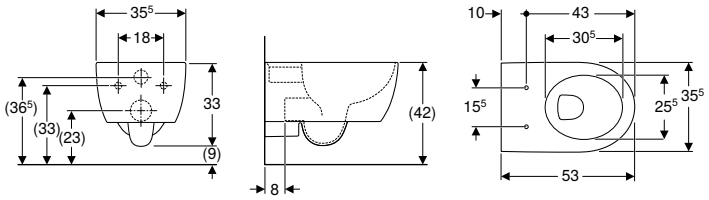

click & scan

Zastosowanie
- Do spłuczek podtynkowych
- Do zaworów spłukujących

Dane techniczne

Materiał	Ceramika sanitarna

Charakterystyka
- Wiszący
- Ceramiczna miska WC lejowa
- Łatwe mocowanie dzięki systemowi Easy Fast Fixing (typ EFF3)
- Z krawędzią
- Typ 1, pełna ilość 6 / 5 l, wg EN 997
- Typ 2 wg EN 997
- Ukryte mocowania

Zakres dostawy
- Elementy mocujące

Nr art.	Kolor / powierzchnia	B [cm]	H [cm]	T [cm]	PLN/szt.
204000000	biały	35,5	33	53	1'002,50
204000600	biały / KeraTect	35,5	33	53	1'255,10

Zamówić dodatkowo
- Deska sedesowa

Możliwość połączenia z
- Deska sedesowa Geberit iCon → str. 272
- Deska sedesowa Geberit iCon, slim → str. 271
- Deska sedesowa Geberit iCon EasyMount → str. 271


Akcesoria
- Zestaw króćców przyłączeniowych Geberit odpływu do miski WC → str. 594

- Do montażu zależnie od sposobu montażu wymagany jest zestaw przyłączeniowy Geberit do wiszącej miski WC

Miski stojące

Zestaw stojącej miski WC Geberit iCon, lejowa, przylegająca do ściany, ukryte mocowania, Rimfree, z deską sedesową



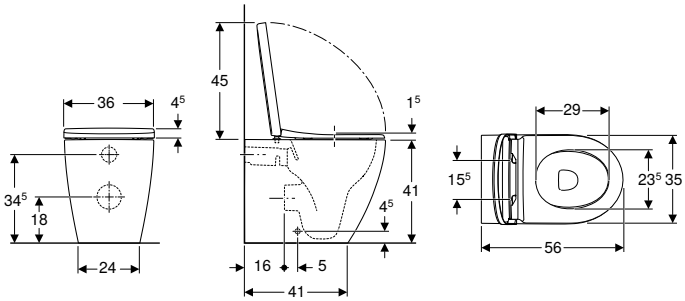

click & scan

Zastosowanie
- Do spłuczek podtynkowych

Dane techniczne

Materiał	Ceramika sanitarna

Zakres dostawy
- Miska ustępowa
- Deska sedesowa
- Elementy mocujące


Charakterystyka
- Stojący
- Przyleganie do ściany
- Ceramiczna miska WC lejowa
- Bezkrawędziowa miska ustępowa z techniką spłukiwania Rimfree
- Typ 1, pełna ilość 6 / 5 / 4 l, zgodne ze europejską normą EN 997
- Wylot poziomy lub pionowy
- Typ 2 wg EN 997
- Spłukuje ilością 4 l
- Ukryte mocowania
- Deska sedesowa z duroplastu
- Pokrywa deski przykrywająca siedzisko
- Deska sedesowa z zawiasami EasyMount

Nr art.	Kolor / powierzchnia	B [cm]	H [cm]	T [cm]		Funkcja QuickRelease	Wolne opadanie	Mocowanie	PLN/szt.
502.383.JT.1	biały / Mat	35	41	56	Tak, z blokowanymi zawiasami QuickRelease		tak	Od góry	2'794,30

Akcesoria
- Przegląd akcesoriów – miski ustępowe Geberit iCon w połączeniu z króćcami przyłączeniowymi → str. 260

- W skład zestawu wchodzi miska stojąca WC Geberit iCon Biała Matowa i deska sedesowa 245.464.JT.1 Biała Matowa

Stojąca miska WC Geberit iCon, lejowa, przylegająca do ściany, ukryte mocowania, Rimfree

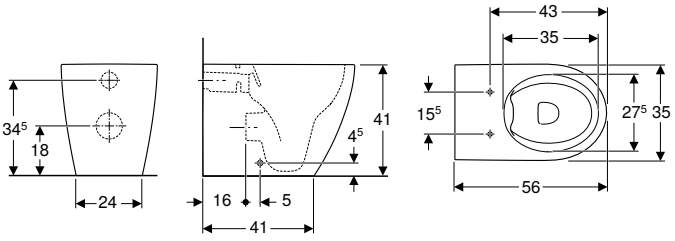

click & scan

Zastosowanie
- Do spłuczek podtynkowych

Dane techniczne

Materiał	Ceramika sanitarna

Zakres dostawy
- Elementy mocujące

Charakterystyka
- Stojący
- Przyleganie do ściany
- Ceramiczna miska WC lejowa
- Bezkrawędziowa miska ustępowa z techniką spłukiwania Rimfree
- Typ 1, pełna ilość 6 / 5 / 4 l, zgodne ze europejską normą EN 997
- Wylot poziomy lub pionowy
- Typ 2 wg EN 997
- Spłukuje ilością 4 l
- Ukryte mocowania

Nr art.	Kolor / powierzchnia	B [cm]	H [cm]	T [cm]	PLN/szt.
502.382.00.1	biały	35	41	56	1'555,20
502.382.00.8	biały / KeraTect	35	41	56	1'780,00


Zamówić dodatkowo
- Deska sedesowa

Możliwość połączenia z
- Deska sedesowa Geberit iCon EasyMount → str. 271
- Deska sedesowa Geberit iCon, slim → str. 271
- Deska sedesowa Geberit iCon → str. 272
- Deska sedesowa Geberit AquaClean Tuma Comfort → str. 22
- Deska sedesowa Geberit AquaClean Tuma Classic → str. 24

Akcesoria
- Przegląd akcesoriów – miski ustępowe Geberit iCon w połączeniu z króćcami przyłączeniowymi → str. 478

Stojąca miska WC Geberit iCon do spłuczki nasadzanej, lejowa, ukryte mocowania, Rimfree



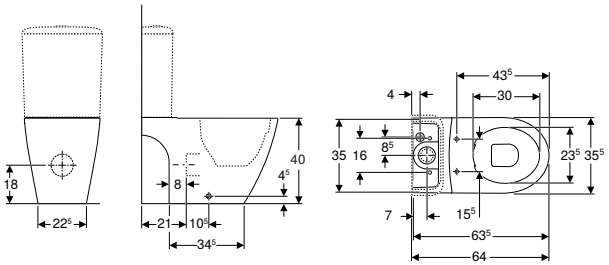

click & scan

Zastosowanie
- Do spłuczki nasadzanej

Dane techniczne

Materiał	Ceramika sanitarna

Charakterystyka
- Stojący
- Ceramiczna miska WC lejowa
- Bezkrawędziowa miska ustępowa z techniką spłukiwania Rimfree
- Typ 1, pełna ilość 6 l, wg EN 997
- Odpływ uniwersalny
- Ukryte mocowania

Zakres dostawy
- Miska ustępowa
- Elementy mocujące

Nr art.	Kolor / powierzchnia	B [cm]	H [cm]	T [cm]	PLN/szt.
200460000	biały	35,5	40	63,5	**1'491,10**
200460600	biały / KeraTect	35,5	40	63,5	**1'851,20**


Zamówić dodatkowo
- Spłuczka
- Deska sedesowa

Możliwość połączenia z
- Spłuczka nasadzana Geberit iCon, spłukiwanie dwudzielne, przyłącze wody z boku lub na dole → str. 273
- Deska sedesowa Geberit iCon → str. 272
- Deska sedesowa Geberit iCon, slim → str. 271
- Deska sedesowa Geberit iCon EasyMount → str. 271

Akcesoria
- Przegląd akcesoriów – miski ustępowe Geberit iCon w połączeniu z króćcami przyłączeniowymi → str. 478

Stojąca miska WC Geberit iCon Square, lejowa, przylegająca do ściany, ukryte mocowania, Rimfree



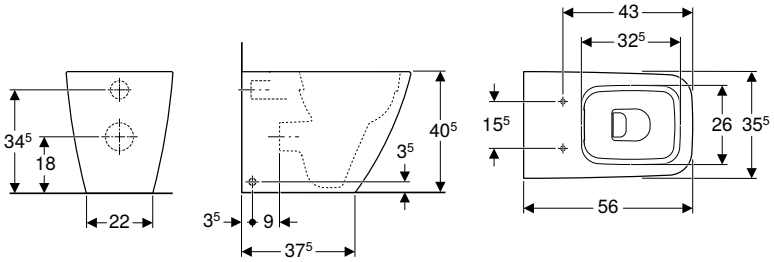

click & scan

Zastosowanie
- Do spłuczek podtynkowych
- Do zaworów spłukujących

Dane techniczne

Materiał	Ceramika sanitarna

Zakres dostawy
- Elementy mocujące

Charakterystyka
- Stojący
- Przyleganie do ściany
- Ceramiczna miska WC lejowa
- Bezkrawędziowa miska ustępowa z techniką spłukiwania Rimfree
- Typ 1, pełna ilość 6 / 5 / 4 l, zgodne ze europejską normą EN 997
- Wylot poziomy lub pionowy
- Spłukuje ilością 4 l
- Ukryte mocowania

Nr art.	Kolor / powierzchnia	B [cm]	H [cm]	T [cm]	PLN/szt.
211910000	biały	35,5	40,5	56	**1'601,00**
211910600	biały / KeraTect	35,5	40,5	56	**1'828,20**

Zamówić dodatkowo
- Deska sedesowa


Możliwość połączenia z
- Deska sedesowa Geberit iCon, kształt geometryczny → str. 272

Akcesoria
- Przegląd akcesoriów – miski ustępowe Geberit iCon Square w połączeniu z króćcami przyłączeniowymi → str. 480

Deski sedesowe

Deska sedesowa Geberit iCon EasyMount



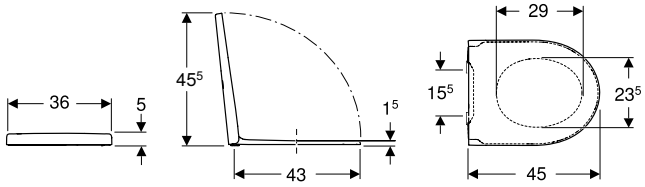

click & scan

Dane techniczne

Materiał	Duroplast
Odstęp między mocowaniami	15,5 cm

Zakres dostawy

- Deska sedesowa

Charakterystyka


- Deska sedesowa z duroplastu
- Pokrywa deski przykrywająca siedzisko
- Deska sedesowa z zawiasami EasyMount
- Zawiasy wypinane, blokowane

Nr art.	Kolor / powierzchnia	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Funkcja QuickRelease	Wolne opadanie	Moco-wanie	Materiał zawiasów	PLN/szt.
245.464.JT.1	biały / Mat	36	5	45	Tak, z blokowanymi zawiasami QuickRelease	tak	Od góry	Stal nierdzewna / tworzywo sztuczne	**942,40**
501.660.01.1	biały / Błyszczący	36	5	45	Tak, z blokowanymi zawiasami QuickRelease	tak	Od góry	Stal nierdzewna / tworzywo sztuczne	**790,90**

Możliwość połączenia z

- Wisząca miska WC Geberit iCon, lejowa, ukryte mocowania, Rimfree → str. 264
- Stojąca miska WC Geberit iCon, lejowa, przylegająca do ściany, ukryte mocowania, Rimfree → str. 268
- Wisząca miska WC Geberit iCon, lejowa, krótka, ukryte mocowania, Rimfree → str. 266
- Wisząca miska WC Geberit iCon, lejowa, ukryte mocowania → str. 267
- Stojąca miska WC Geberit iCon do spłuczki nasadzanej, lejowa, ukryte mocowania, Rimfree → str. 269

Deska sedesowa Geberit iCon, slim

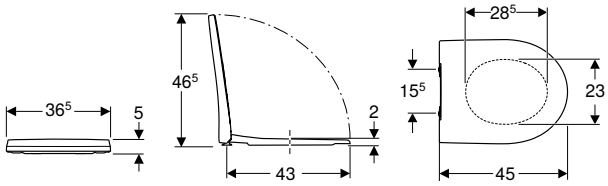

click & scan

Dane techniczne

Materiał	Duroplast
Odstęp między mocowaniami	15,5 cm

Charakterystyka


- Pokrywa deski przykrywająca siedzisko
- Właściwości antybakteryjne

Nr art.	Kolor / powierzchnia	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Funkcja QuickRelease	Wolne opadanie	Mocowanie	Materiał zawiasów	PLN/szt.
500.835.01.1	biały / Błyszczący	36,5	5	45	Tak, z zawiasami QuickRelease	tak	Od góry	Mosiądz chromowany	**760,00**
574950000	biały / Błyszczący	36,5	5	45	Nie	tak	Od góry	Mosiądz chromowany	**748,70**

Możliwość połączenia z

- Wisząca miska WC Geberit iCon, lejowa, ukryte mocowania, Rimfree → str. 264
- Wisząca miska WC Geberit iCon, lejowa, ukryte mocowania → str. 267
- Wisząca miska WC Geberit iCon, lejowa, krótka, ukryte mocowania, Rimfree → str. 266
- Stojąca miska WC Geberit iCon, lejowa, przylegająca do ściany, ukryte mocowania, Rimfree → str. 268
- Stojąca miska WC Geberit iCon do spłuczki nasadzanej, lejowa, ukryte mocowania, Rimfree → str. 269

Deska sedesowa Geberit iCon

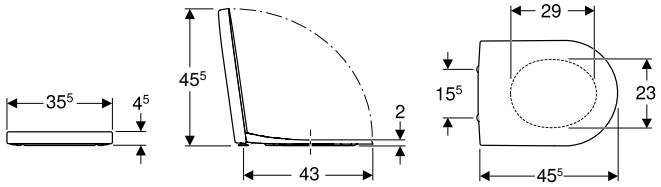

click & scan

Dane techniczne

Materiał	Duroplast
Odstęp między mocowaniami	15,5 cm

Charakterystyka

- Pokrywa deski przykrywająca siedzisko


Nr art.	Kolor / powierzchnia	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Funkcja QuickRelease	Wolne opadanie	Mocowanie	Materiał zawiasów	PLN/szt.
500.670.01.1	biały / Błyszczący	35,5	4,5	45,5	Tak, z zawiasami QuickRelease	tak	Od góry	Mosiądz chromowany	**721,60**
574130000	biały / Błyszczący	35,5	4,5	45,5	Nie	tak	Od góry	Mosiądz chromowany	**709,80**
574120000	biały / Błyszczący	35,5	4,5	45,5	Nie	Nie	Od góry	Stal nierdzewna	**472,20**

Możliwość połączenia z

- Wisząca miska WC Geberit iCon, lejowa, ukryte mocowania, Rimfree → str. 264
- Wisząca miska WC Geberit iCon, lejowa, ukryte mocowania → str. 267
- Wisząca miska WC Geberit iCon, lejowa, krótka, ukryte mocowania, Rimfree → str. 266
- Stojąca miska WC Geberit iCon, lejowa, przylegająca do ściany, ukryte mocowania, Rimfree → str. 268
- Stojąca miska WC Geberit iCon do spłuczki nasadzanej, lejowa, ukryte mocowania, Rimfree → str. 269

Deska sedesowa Geberit iCon, kształt geometryczny



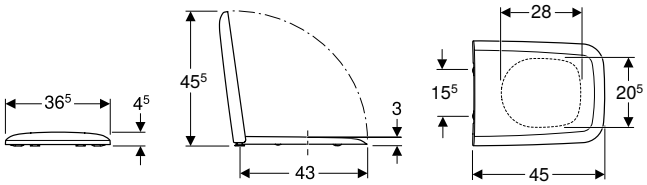

click & scan

Dane techniczne

Materiał	Duroplast
Odstęp między mocowaniami	15,5 cm

Charakterystyka

- Pokrywa deski przykrywająca siedzisko

Nr art.	Kolor / powierzchnia	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Funkcja QuickRelease	Wolne opadanie	Mocowanie	Materiał zawiasów	PLN/szt.
500.837.01.1	biały / Błyszczący	36,5	4,5	45	Tak, z zawiasami QuickRelease	tak	Od góry	Mosiądz chromowany	**725,10**
571910000	biały / Błyszczący	36,5	4,5	45	Nie	tak	Od góry	Mosiądz chromowany	**713,70**

Możliwość połączenia z


- Wisząca miska WC Geberit iCon, prostokątna, lejowa, ukryte mocowania, Rimfree → str. 266
- Stojąca miska WC Geberit iCon, prostokątna, lejowa, przylegająca do ściany, ukryte mocowania, Rimfree → str. 270

Spłuczki natynkowe

Spłuczki natynkowe do WC, z ceramiki sanitarnej

Spłuczka nasadzana Geberit iCon, spłukiwanie dwudzielne, przyłącze wody z boku lub na dole



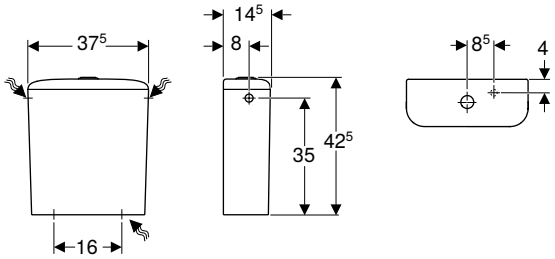

click & scan

Zastosowanie
- Do przyłączy wody 3/8'
- Do nasadzanego montażu

Charakterystyka
- Spłukiwanie dwudzielne
- Przyłącze wody z boku lub na dole
- Typ 1, pełna ilość 6 l, wg EN 997

Dane techniczne

Ustawienia fabryczne ilości wody spłukującej	6 l / 3 l
Zakres regulacji spłukiwania małą ilością wody	3 l / 4 l
Materiał	Ceramika sanitarna


Zakres dostawy
- Zestaw zaworów napełniająco-spustowych

Nr art.	Kolor / powierzchnia	B [cm]	H [cm]	T [cm]	PLN/szt.
229420000	biały	37,5	42,5	14,5	1'079,40
229420600	biały / KeraTect	37,5	42,5	14,5	1'334,90

Możliwość połączenia z
- Stojąca miska WC Geberit iCon do spłuczki nasadzanej, lejowa, ukryte mocowania, Rimfree → str. 269

Spłuczka nasadzana Geberit iCon, kształt geometryczny, spłukiwanie dwudzielne, przyłącze wody z boku lub na dole



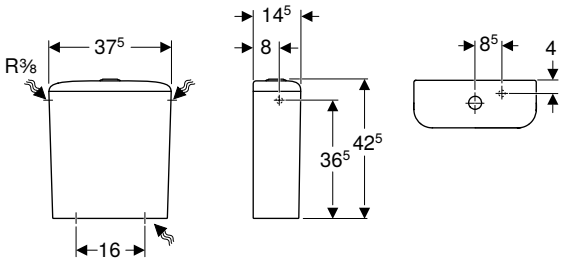

click & scan

Zastosowanie
- Do przyłączy wody 3/8'
- Do nasadzanego montażu

Charakterystyka
- Spłukiwanie dwudzielne
- Przyłącze wody z boku lub na dole
- Typ 1, pełna ilość 6 l, wg EN 997

Dane techniczne

Ustawienia fabryczne ilości wody spłukującej	6 l / 3 l
Zakres regulacji spłukiwania małą ilością wody	3 l / 4 l
Materiał	Ceramika sanitarna

Zakres dostawy
- Zestaw zaworów napełniająco-spustowych


Nr art.	Kolor / powierzchnia	B [cm]	H [cm]	T [cm]	PLN/szt.
228950000	biały	37,5	42,5	14,5	1'079,40
228950600	biały / KeraTect	37,5	42,5	14,5	1'334,90

Bidety

Bidety wiszące

Bidet wiszący Geberit iCon, ukryte mocowania



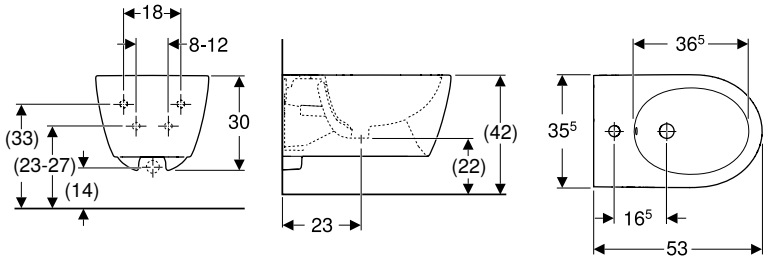

click & scan

Zastosowanie
- Do baterii pojedynczych z elastycznymi wężykami podłączeniowymi

Dane techniczne

Materiał	Ceramika sanitarna

Charakterystyka
- Wiszący
- Ukryte przyłącze wody
- Łatwe mocowanie dzięki systemowi Easy Fast Fixing (typ EFF3)
- Ukryte mocowania


Zakres dostawy
- Elementy mocujące

Nr art.	Kolor / powierzchnia	Przelew	B [cm]	H [cm]	T [cm]	PLN/szt.
501.898.00.1	biały	widoczny, symetryczny	35,5	30	53	964,40
501.898.00.8	biały / KeraTect	widoczny, symetryczny	35,5	30	53	1'193,90
501.898.JT.1	biały / Mat	widoczny, symetryczny	35,5	30	53	1'589,50

Możliwość połączenia z
- Zestaw wiszącej miski WC Geberit iCon, lejowa, ukryte mocowania, Rimfree, z deską sedesową → str. 265
- Zestaw wiszącej miski WC Geberit iCon, lejowa, ukryte mocowania, Rimfree, z deską sedesową → str. 264
- Zestaw wiszącej miski WC Geberit iCon, lejowa, ukryte mocowania, TurboFlush, z deską sedesową → str. 262
- Wisząca miska WC Geberit iCon, lejowa, ukryte mocowania, Rimfree → str. 264

Bidet wiszący Geberit iCon, prostokątny, ukryte mocowania



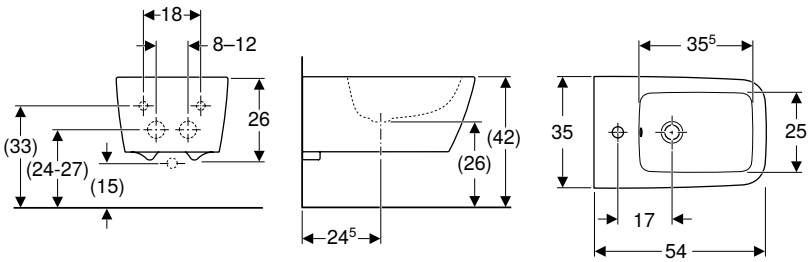

click & scan

Zastosowanie
- Do baterii pojedynczych z elastycznymi wężykami podłączeniowymi

Dane techniczne

Materiał	Ceramika sanitarna

Charakterystyka
- Wiszący
- Ukryte przyłącze wody
- Łatwe mocowanie dzięki systemowi Easy Fast Fixing (typ EFF3)
- Ukryte mocowania

Zakres dostawy
- Elementy mocujące

Nr art.		Kolor / powierzchnia	Przelew	B [cm]	H [cm]	T [cm]	PLN/szt.
231910000	KO	biały	widoczny, symetryczny	35	26	54	1'216,90
231910600	KO	biały / KeraTect	widoczny, symetryczny	35	26	54	1'446,60

KO: Końcówka serii od grudzień 2026


Zamówić dodatkowo
- Przedłużony odpływ syfonu


Możliwość połączenia z
- Wisząca miska WC Geberit iCon, prostokątna, lejowa, ukryte mocowania, Rimfree → str. 266


Bidety stojące

Bidet stojący Geberit iCon, przylegający do ściany, ukryte mocowania









click & scan

Dane techniczne

Materiał	Ceramika sanitarna

Zakres dostawy

- Elementy mocujące


Charakterystyka


- Stojący
- Przyleganie do ściany
- Ukryte przyłącze wody
- Ukryte mocowania


Nr art.	Kolor / powierzchnia	Przelew	B [cm]	H [cm]	T [cm]	PLN/szt.
502.384.00.1	biały	widoczny, symetryczny	35	41	56	909,30
502.384.00.8	biały / KeraTect	widoczny, symetryczny	35	41	56	1'133,90
502.384.JT.1	biały / Mat	widoczny, symetryczny	35	41	56	1'534,60

Bidet stojący Geberit iCon, prostokątny, przylegający do ściany, ukryte mocowania









click & scan

Dane techniczne

Materiał	Ceramika sanitarna

Zakres dostawy

- Elementy mocujące

Charakterystyka

- Stojący
- Przyleganie do ściany
- Ukryte przyłącze wody
- Ukryte mocowania

Nr art.	Kolor / powierzchnia	Przelew	B [cm]	H [cm]	T [cm]	PLN/szt.
231950000	biały	widoczny, symetryczny	35,5	40	56	1'148,00
231950600	biały / KeraTect	widoczny, symetryczny	35,5	40	56	1'377,70



Geberit Smyle

Umywalki **278**

Przegląd asortymentu – umywalki i szafki pod umywalkę Geberit Smyle 279
Umywalki małe 280
Umywalki 281
Umywalki podwójne 283
Postumenty 283

Meble łazienkowe **284**

Przegląd akcesoriów – meble łazienkowe Geberit Smyle 285
Szafki pod umywalkę 288
Szafki boczne 292
Pozostałe meble łazienkowe 294
Akcesoria 295

Miski WC **297**

Przegląd asortymentu – WC i deski sedesowe Geberit Smyle 297
Miski wiszące 297
Deski sedesowe 300

Bidety **301**

Bidety wiszące 301

Umywalki

Przegląd asortymentu – umywalki i szafki pod umywalkę Geberit Smyle

Geberit Sp. z o.o, Stan: listopad 2025

						Umywalki małe	
						Umywalka mała Geberit Smyle, kształt geometryczny, asymetryczny przelew	Umywalka mała Geberit Smyle, kształt geometryczny
						45 cm	50 cm
Biały, otwór na baterię na środku, przelew widoczny						500.222.01.1	500.256.01.1
Biały, KeraTect, otwór na baterię na środku, przelew widoczny						500.222.01.8	500.256.01.8
Biały, bez otworu na baterię, przelew widoczny							
Biały, otwór na baterię po lewej i prawej stronie, przelew widoczny							
Biały, KeraTect, bez otworu na baterię, przelew widoczny							
Biały, KeraTect, otwór na baterię po lewej i prawej stronie, przelew widoczny							
							
			Szerokość umywalki			→ str. 280	→ str. 280
Szafki pod małe umywalki							
Szafka pod małą umywalkę Geberit Smyle, kształt geometryczny, z jednymi drzwiami	500.350.00.1		45 cm	Biały, zawiasy drzwi po prawej	→ str. 288	✓	
	500.350.JK.1			Lava, zawiasy drzwi po prawej		✓	
	500.350.JR.1			Orzech hickory, zawiasy drzwi po prawej		✓	
	500.351.00.1			Biały, zawiasy drzwi po lewej		✓	
	500.351.JK.1			Lava, zawiasy drzwi po lewej		✓	
	500.351.JR.1			Orzech hickory, zawiasy drzwi po lewej		✓	
	500.363.00.1		50 cm	Biały, zawiasy drzwi po prawej			✓
	500.363.JK.1			Lava, zawiasy drzwi po prawej			✓
	500.363.JR.1			Orzech hickory, zawiasy drzwi po prawej			✓
	500.364.00.1			Biały, zawiasy drzwi po lewej			✓
	500.364.JK.1			Lava, zawiasy drzwi po lewej			✓
	500.364.JR.1			Orzech hickory, zawiasy drzwi po lewej			✓
Szafki pod umywalki							
Szafka pod umywalkę Geberit Smyle, kształt geometryczny, z jednymi drzwiami	500.365.00.1		55 cm	Biały, zawiasy drzwi po prawej	→ str. 289		
	500.365.JK.1			Lava, zawiasy drzwi po prawej			
	500.365.JL.1			Piaskowy szary, zawiasy drzwi po prawej			
	500.365.JR.1			Orzech hickory, zawiasy drzwi po prawej			
	500.366.00.1			Biały, zawiasy drzwi po lewej			
	500.366.JK.1			Lava, zawiasy drzwi po lewej			
	500.366.JL.1			Piaskowy szary, zawiasy drzwi po lewej			
	500.366.JR.1			Orzech hickory, zawiasy drzwi po lewej			
Szafka pod umywalkę Geberit Smyle, kształt geometryczny, z dwoma szufladami	500.352.00.1		60 cm	Biały	→ str. 290		
	500.352.JK.1			Lava			
	500.352.JL.1			Piaskowy szary			
	500.352.JR.1			Orzech hickory			
	500.353.00.1		75 cm	Biały			
	500.353.JK.1			Lava			
	500.353.JL.1			Piaskowy szary			
	500.353.JR.1			Orzech hickory			
	500.354.00.1		90 cm	Biały			
	500.354.JK.1			Lava			
	500.354.JR.1			Orzech hickory			
	500.355.00.1		120 cm	Biały			
	500.355.JK.1			Lava			
	500.355.JL.1			Piaskowy szary			
	500.355.JR.1			Orzech hickory			
Szafki pod umywalki podwójne							
Szafka pod umywalkę podwójną Geberit Smyle, kształt geometryczny, z dwoma szufladami	500.356.00.1		120 cm	Biały	→ str. 291		
	500.356.JK.1			Lava			
	500.356.JL.1			Piaskowy szary			
	500.356.JR.1			Orzech hickory	→ str. 291		


✓ Kompatybilny

	Umywalki					Umywalki podwójne
	Umywalka Geberit Smyle, kształt geometryczny					Umywalka podwójna Geberit Smyle, kształt geometryczny
	55 cm	60 cm	75 cm	90 cm	120 cm	120 cm
	500.259.01.1	500.229.01.1	500.249.01.1	500.251.01.1		500.223.01.1
	500.259.01.8	500.229.01.8	500.249.01.8	500.251.01.8		500.223.01.8
				500.250.01.1	500.225.01.1	
					500.253.01.1	
				500.250.01.8	500.225.01.8	
					500.253.01.8	
						
	→ str. 282	→ str. 282	→ str. 282	→ str. 282	→ str. 282	→ str. 283
	✓					
	✓					
	✓					
	✓					
	✓					
	✓					
	✓					
		✓				
		✓				
		✓				
		✓				
			✓			
			✓			
			✓			
			✓			
				✓		
				✓		
				✓		
					✓	
					✓	
					✓	
					✓	
						✓
						✓
						✓
						✓

Umywalki małe

Umywalka mała Geberit Smyle, kształt geometryczny, asymetryczny przelew



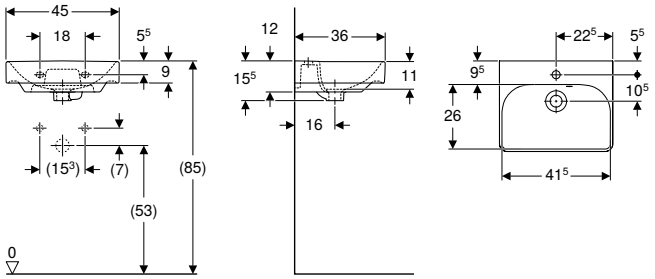

click & scan

Dane techniczne

Materiał	Ceramika sanitarna

Charakterystyka

- Możliwość osadzenia w blacie
- Przelew asymetryczny

Nr art.	Kolor / powierzchnia	Otwór na baterię	Przelew	Szerokość szafki pod umywalkę [cm]	H [cm]	T [cm]	PLN/szt.
B / Szerokość: 45 cm							
500.222.01.1	biały	centralny	widoczny, asymetryczny	44,2	15,5	36	403,50
500.222.01.8	biały / KeraTect	centralny	widoczny, asymetryczny	44,2	15,5	36	633,90

Możliwość połączenia z


- Szafka pod małą umywalkę Geberit Smyle, kształt geometryczny, z jednymi drzwiami → str. 288
- Postument Geberit Selnova Square → str. 365

Akcesoria

- Zawór zestawu odpływowego Geberit, model oszczędzający przestrzeń, wąski, z naciskanym korkiem zaworu zewnętrznego → str. 725
- Odpływ umywalkowy Geberit, model oszczędzający przestrzeń, wąski, z naciskanym korkiem zaworu zewnętrznego → str. 721
- Syfon z wkładem syfonującym Geberit do umywalki, wylot poziomy → str. 717
- Syfon z wkładem syfonującym Geberit do umywalki, model oszczędzający przestrzeń, wylot poziomy → str. 718

Umywalka mała Geberit Smyle, kształt geometryczny



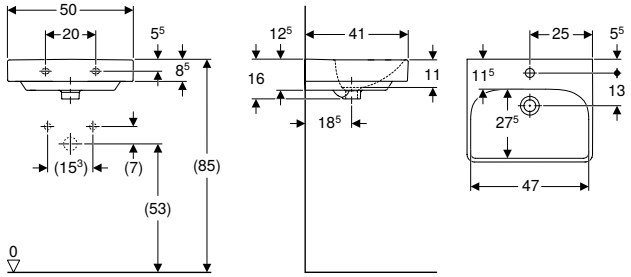

click & scan

Dane techniczne

Materiał	Ceramika sanitarna

Charakterystyka

- Możliwość osadzenia w blacie
- Możliwość połączenia z półpostumentem
- Możliwość połączenia z postumentem stojącym

Nr art.	Kolor / powierzchnia	Otwór na baterię	Przelew	Szerokość szafki pod umywalkę [cm]	H [cm]	T [cm]	PLN/szt.
B / Szerokość: 50 cm							
500.256.01.1	biały	centralny	widoczny, symetryczny	49,2	16	41	437,90
500.256.01.8	biały / KeraTect	centralny	widoczny, symetryczny	49,2	16	41	668,50

Możliwość połączenia z

- Szafka pod małą umywalkę Geberit Smyle, kształt geometryczny, z jednymi drzwiami → str. 288
- Półpostument Geberit Smyle → str. 283
- Postument Geberit Selnova Square → str. 365


Akcesoria

- Syfon z wkładem syfonującym Geberit do umywalki, wylot poziomy → str. 717
- Syfon z wkładem syfonującym Geberit do umywalki, model oszczędzający przestrzeń, wylot poziomy → str. 718

Umywalki

Umywalka Geberit Smyle



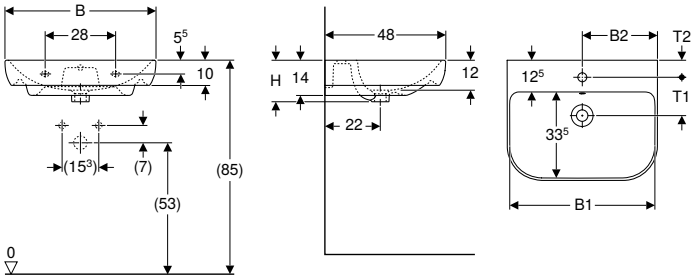

click & scan

Dane techniczne

Materiał	Ceramika sanitarna

Charakterystyka

- Możliwość połączenia z półpostumentem
- Możliwość połączenia z postumentem stojącym

Nr art.	Kolor / powierzchnia	Otwór na baterię	Przelew	B1 [cm]	B2 [cm]	H [cm]	T [cm]	T1 [cm]	T2 [cm]	PLN/szt.
B / Szerokość: 55 cm										
500.227.01.1	biały	centralny	widoczny, symetryczny	51,5	27,5	16,5	48	15,5	6,5	437,90
500.227.01.8	biały / KeraTect	centralny	widoczny, symetryczny	51,5	27,5	16,5	48	15,5	6,5	668,50
B / Szerokość: 60 cm										
500.228.01.1	biały	centralny	widoczny, symetryczny	56,8	30	16,5	48	15	7	472,70
500.228.01.8	biały / KeraTect	centralny	widoczny, symetryczny	56,8	30	16,5	48	15	7	703,10
B / Szerokość: 65 cm										
500.230.01.1	biały	centralny	widoczny, symetryczny	61,8	32,5	16,5	48	15,5	6,5	599,40
500.230.01.8	biały / KeraTect	centralny	widoczny, symetryczny	61,8	32,5	16,5	48	15,5	6,5	829,80
B / Szerokość: 70 cm										
500.248.01.1	biały	centralny	widoczny, symetryczny	66,8	35	16,5	48	15	7	806,70
500.248.01.8	biały / KeraTect	centralny	widoczny, symetryczny	66,8	35	16,5	48	15	7	1'037,20

Możliwość połączenia z


- Postument Geberit Selnova → str. 337
- Półpostument Geberit Smyle → str. 283

Akcesoria

- Syfon z wkładem syfonującym Geberit do umywalki, wylot poziomy → str. 717
- Elementy mocujące Geberit do umywalki → str. 773

Umywalka Geberit Smyle, kształt geometryczny



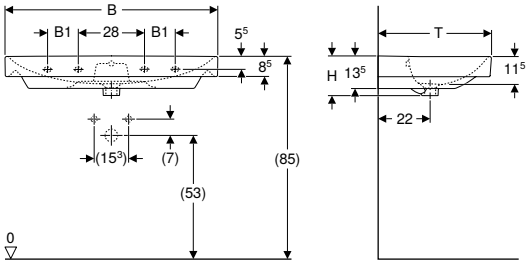

click & scan

Dane techniczne

Materiał	Ceramika sanitarna

Charakterystyka

- Możliwość osadzenia w blacie

Nr art.	Kolor / powierzchnia	Otwór na baterię	Przelew	B1 [cm]	B2 [cm]	B3 [cm]	Szerokość szafki pod umywalkę [cm]	H [cm]	T [cm]	T1 [cm]	T2 [cm]	T3 [cm]	T4 [cm]	Punkty mocowania	PLN/szt.
B / Szerokość: 55 cm															
500.259.01.1	biały	centralny	widoczny, symetryczny		51,8	27,5	53,6	17	44	15	12,5	27,5	7	2	**483,90**
500.259.01.8	biały / KeraTect	centralny	widoczny, symetryczny		51,8	27,5	53,6	17	44	15	12,5	27,5	7	2	**714,60**
501.574.00.1	biały	Bez	widoczny, symetryczny		51,8		53,6	17	44		12,5	27,5		2	**483,90**
B / Szerokość: 60 cm															
500.229.01.1	biały	centralny	widoczny, symetryczny		56,8	30	58,4	16,5	48	15,5	12,5	33,5	6,5	2	**518,70**
500.229.01.8	biały / KeraTect	centralny	widoczny, symetryczny		56,8	30	58,4	16,5	48	15,5	12,5	33,5	6,5	2	**749,20**
501.732.00.1 *	biały	centralny	Bez		56,8	30	58,4	16,5	48	15,5	12,5	33,5	6,5	2	**518,70**
B / Szerokość: 75 cm															
500.249.01.1	biały	centralny	widoczny, symetryczny		71,5	37,5	73,4	16,5	48	15	12,5	33,5	6,5	2	**864,50**
500.249.01.8	biały / KeraTect	centralny	widoczny, symetryczny		71,5	37,5	73,4	16,5	48	15	12,5	33,5	6,5	2	**1'094,90**
500.249.00.2	biały	Bez	widoczny, symetryczny		71,5		73,4	16,5	48		12,5	33,5		2	**864,50**
B / Szerokość: 90 cm															
500.251.01.1	biały	centralny	widoczny, symetryczny	13	86,8	45	88,4	16,5	48	15	12,5	33,5	7	4	**1'267,80**
500.251.01.8	biały / KeraTect	centralny	widoczny, symetryczny	13	86,8	45	88,4	16,5	48	15	12,5	33,5	7	4	**1'498,30**
500.250.01.1	biały	Bez	widoczny, symetryczny	13	86,8		88,4	16,5	48		12,5	33,5		4	**1'267,80**
500.250.01.8	biały / KeraTect	Bez	widoczny, symetryczny	13	86,8		88,4	16,5	48		12,5	33,5		4	**1'498,30**
500.252.01.1	biały	Lewa i prawa strona	widoczny, symetryczny	13	86,8	45	88,4	16,5	48	15	12,5	33,5	7	4	**1'267,80**
B / Szerokość: 120 cm															
500.253.01.1	biały	Lewa i prawa strona	widoczny, symetryczny	28	116,8	31,5	118,4	16,5	48	15,5	13	33,5	7	4	**1'901,70**
500.253.01.8	biały / KeraTect	Lewa i prawa strona	widoczny, symetryczny	28	116,8	31,5	118,4	16,5	48	15,5	13	33,5	7	4	**2'132,20**
500.226.01.1	biały	centralny	widoczny, symetryczny	28	116,8	60	118,4	16,5	48	15,5	13	33,5	7	4	**1'901,70**
500.225.01.1	biały	Bez	widoczny, symetryczny	28	116,8		118,4	16,5	48		13	33,5		4	**1'901,70**
500.225.01.8	biały / KeraTect	Bez	widoczny, symetryczny	28	116,8		118,4	16,5	48		13	33,5		4	**2'132,20**

*** Produkcja na zamówienie**

Możliwość połączenia z

- Szafka pod umywalkę Geberit Smyle, kształt geometryczny, z jednymi drzwiami → str. 289
- Szafka pod umywalkę Geberit Smyle, kształt geometryczny, z dwoma szufladami → str. 290
- Półpostument Geberit Smyle → str. 283
- Postument Geberit Selnova → str. 337
- Postument Geberit Selnova Square → str. 365


Akcesoria


- Zawór zestawu odpływowego Geberit, model oszczędzający przestrzeń, wąski, z naciskanym korkiem zaworu zewnętrznego → str. 725
- Odpływ umywalkowy Geberit, model oszczędzający przestrzeń, wąski, z naciskanym korkiem zaworu zewnętrznego → str. 721
- Syfon z wkładem syfonującym Geberit do umywalki, wylot poziomy → str. 717
- Syfon z wkładem syfonującym Geberit do umywalki, model oszczędzający przestrzeń, wylot poziomy → str. 718
- Elementy mocujące Geberit do umywalki → str. 773


Umywalki podwójne

Umywalka podwójna Geberit Smyle, kształt geometryczny



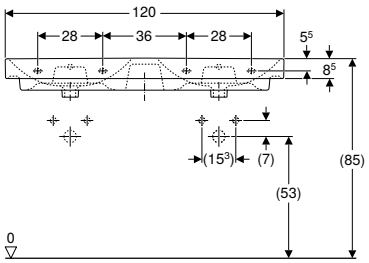





click & scan

Dane techniczne

Materiał	Ceramika sanitarna

Charakterystyka
- Możliwość osadzenia w blacie
- Możliwość połączenia z półpostumentem

Nr art.	Kolor / powierzchnia	Otwór na baterię	Przelew	Szerokość szafki pod umywalkę [cm]	H [cm]	T [cm]	PLN/szt.
B / Szerokość: 120 cm							
500.223.01.1	biały	centralny	widoczny, symetryczny	118,4	16,5	48	2'305,00
500.223.01.8	biały / KeraTect	centralny	widoczny, symetryczny	118,4	16,5	48	2'535,60
500.224.01.1	biały	Bez	widoczny, symetryczny	118,4	16,5	48	2'305,00


Możliwość połączenia z
- Szafka pod umywalkę podwójną Geberit Smyle, kształt geometryczny, z dwoma szufladami → str. 291
- Półpostument Geberit Smyle → str. 283


Akcesoria
- Syfon z wkładem syfonującym Geberit do umywalki, wylot poziomy → str. 717
- Syfon z wkładem syfonującym Geberit do umywalki, model oszczędzający przestrzeń, wylot poziomy → str. 718
- Elementy mocujące Geberit do umywalki → str. 773


Postumenty

Półpostument Geberit Smyle









click & scan

Zastosowanie
- Do umywalek o szerokości 55 cm lub większej

Zakres dostawy
- Elementy mocujące

Dane techniczne

Materiał	Ceramika sanitarna

Nr art.	Kolor / powierzchnia	B [cm]	H [cm]	T [cm]	PLN/szt.
500.576.01.5	biały	22,5	32,5	30,5	459,20

Możliwość połączenia z
- Umywalka Geberit Smyle, kształt geometryczny → str. 282
- Umywalka Geberit Smyle → str. 281
- Umywalka podwójna Geberit Smyle, kształt geometryczny → str. 283
- Umywalka mała Geberit Smyle, kształt geometryczny → str. 280

Meble łazienkowe

Przegląd akcesoriów – meble łazienkowe Geberit Smyle

Geberit Sp. z o.o, listopad 2025

						Zestaw nóg Geberit, wąskie	Uchwyt na ręczniki Geberit do mebli łazienkowych	Uchwyt na ręczniki Geberit do mebli łazienkowych, narożnik kwadratowy
						500.367.00.1	502.328.00.1 502.328.01.3 502.328.JK.1 502.328.JL.1 502.328.14.1	510040000
								
			Szerokość umywalki			→ str. 196	→ str. 111	→ str. 777
Szafki pod małe umywalki								
Szafka pod małą umywalkę Geberit Smyle, kształt geometryczny, z jednymi drzwiami	500.350.00.1		45 cm	Biały, zawiasy drzwi po prawej	→ str. 288	✓		
	500.350.JK.1		45 cm	Lava, zawiasy drzwi po prawej	→ str. 288	✓		
	500.350.JR.1		45 cm	Orzech hickory, zawiasy drzwi po prawej	→ str. 288	✓		
	500.351.00.1		45 cm	Biały, zawiasy drzwi po lewej	→ str. 288	✓		
	500.351.JK.1		45 cm	Lava, zawiasy drzwi po lewej	→ str. 288	✓		
	500.351.JR.1		45 cm	Orzech hickory, zawiasy drzwi po lewej	→ str. 288	✓		
	500.363.00.1		50 cm	Biały, zawiasy drzwi po prawej	→ str. 288	✓		
	500.363.JK.1		50 cm	Lava, zawiasy drzwi po prawej	→ str. 288	✓		
	500.363.JR.1		50 cm	Orzech hickory, zawiasy drzwi po prawej	→ str. 288	✓		
	500.364.00.1		50 cm	Biały, zawiasy drzwi po lewej	→ str. 288	✓		
	500.364.JK.1		50 cm	Lava, zawiasy drzwi po lewej	→ str. 288	✓		
	500.364.JR.1		50 cm	Orzech hickory, zawiasy drzwi po lewej	→ str. 288	✓		
Szafki pod umywalki								
Szafka pod umywalkę Geberit Smyle, kształt geometryczny, z jednymi drzwiami	500.365.00.1		55 cm	Biały, zawiasy drzwi po prawej	→ str. 289	✓		✓
	500.365.JK.1		55 cm	Lava, zawiasy drzwi po prawej	→ str. 289	✓		✓
	500.365.JL.1		55 cm	Piaskowy szary, zawiasy drzwi po prawej	→ str. 289	✓		✓
	500.365.JR.1		55 cm	Orzech hickory, zawiasy drzwi po prawej	→ str. 289	✓		✓
	500.366.00.1		55 cm	Biały, zawiasy drzwi po lewej	→ str. 289	✓		✓
	500.366.JK.1		55 cm	Lava, zawiasy drzwi po lewej	→ str. 289	✓		✓
	500.366.JL.1		55 cm	Piaskowy szary, zawiasy drzwi po lewej	→ str. 289	✓		✓
	500.366.JR.1		55 cm	Orzech hickory, zawiasy drzwi po lewej	→ str. 289	✓		✓
Szafka pod umywalkę Geberit Smyle, kształt geometryczny, z dwoma szufladami	500.352.00.1		60 cm	Biały	→ str. 290	✓	✓	✓
	500.352.JK.1		60 cm	Lava	→ str. 290	✓	✓	✓
	500.352.JL.1		60 cm	Piaskowy szary	→ str. 290	✓	✓	✓
	500.352.JR.1		60 cm	Orzech hickory	→ str. 290	✓	✓	✓
	500.353.00.1		75 cm	Biały	→ str. 290	✓	✓	✓
	500.353.JK.1		75 cm	Lava	→ str. 290	✓	✓	✓
	500.353.JL.1		75 cm	Piaskowy szary	→ str. 290	✓	✓	✓
	500.353.JR.1		75 cm	Orzech hickory	→ str. 290	✓	✓	✓
	500.354.00.1		90 cm	Biały	→ str. 290	✓	✓	✓
	500.354.JK.1		90 cm	Lava	→ str. 290	✓	✓	✓
	500.354.JR.1		90 cm	Orzech hickory	→ str. 290	✓	✓	✓
	500.355.00.1		120 cm	Biały	→ str. 290	✓	✓	✓
	500.355.JK.1		120 cm	Lava	→ str. 290	✓	✓	✓
	500.355.JL.1		120 cm	Piaskowy szary	→ str. 290	✓	✓	✓
	500.355.JR.1		120 cm	Orzech hickory	→ str. 290	✓	✓	✓

	Uchwyt na ręczniki Geberit do mebli łazienkowych, narożnik zaokrąglony	Wkład do szuflady Geberit, podział w kształcie litery T, do szuflady górnej	Wkład do szuflady Geberit, podział w kształcie litery H, do szuflady górnej	Wkład do szuflady Geberit, podział w kształcie litery H, do szuflady dolnej	Uchwyt magnetyczny Geberit	Element gniazdka elektrycznego Geberit	Lustro powiększające Geberit	Listwa oświetleniowa Geberit do szuflady				Podwójna listwa oświetleniowa Geberit do szuflady
	510140000	500.678.00.1	500.677.00.1	500.676.00.1	510010000	501020000	510100000	501410000	501535000	501635000	501825000	501470000
												
	→ str. 778	→ str. 296			→ str. 125	→ str. 778	→ str. 125	→ str. 776				
					✓	✓						
					✓	✓						
					✓	✓						
					✓	✓						
					✓	✓						
					✓	✓						
					✓	✓						
					✓	✓						
					✓	✓						
					✓	✓						
					✓	✓						
					✓	✓						
	✓				✓	✓						
	✓				✓	✓						
	✓				✓	✓						
	✓				✓	✓						
	✓				✓	✓						
	✓				✓	✓						
	✓				✓	✓						
	✓				✓	✓						
	✓	✓1)	✓1)	✓1)	✓	✓			✓			
	✓	✓1)	✓1)	✓1)	✓	✓			✓			
	✓	✓1)	✓1)	✓1)	✓	✓			✓			
	✓	✓1)	✓1)	✓1)	✓	✓			✓			
	✓	✓1)	✓1)	✓5)	✓	✓				✓		
	✓	✓1)	✓1)	✓5)	✓	✓				✓		
	✓	✓1)	✓1)	✓5)	✓	✓				✓		
	✓	✓1)	✓1)	✓5)	✓	✓				✓		
	✓	✓2)	✓2)	✓2)	✓	✓					✓	
	✓	✓2)	✓2)	✓2)	✓	✓					✓	
	✓	✓2)	✓2)	✓2)	✓	✓					✓	
	✓	✓3)	✓3)	✓4)	✓	✓						✓
	✓	✓3)	✓3)	✓4)	✓	✓						✓
	✓	✓3)	✓3)	✓4)	✓	✓						✓
	✓	✓3)	✓3)	✓4)	✓	✓						✓

Geberit Sp. z o.o, listopad 2025

						Zestaw nóg Geberit, wąskie	Uchwyt na ręczniki Geberit do mebli łazienkowych	Uchwyt na ręczniki Geberit do mebli łazienkowych, narożnik kwadratowy
						500.367.00.1	502.328.00.1 502.328.01.3 502.328.JK.1 502.328.JL.1 502.328.14.1	510040000
								
			Szerokość umywalki			→ str. 196	→ str. 111	→ str. 777
Szafki pod umywalki podwójne								
Szafka pod umywalkę podwójną Geberit Smyle, kształt geometryczny, z dwoma szufladami	500.356.00.1		120 cm	Biały	→ str. 291	✓	✓	✓
	500.356.JK.1		120 cm	Lava	→ str. 291	✓	✓	✓
	500.356.JL.1		120 cm	Piaskowy szary		✓	✓	✓
	500.356.JR.1		120 cm	Orzech hickory	→ str. 291	✓	✓	✓
Szafki boczne								
Średnia szafka Geberit Smyle z jednymi drzwiami i lustrem wewnętrznym	500.361.00.1			Biały	→ str. 292	✓		
	500.361.JK.1			Lava	→ str. 292	✓		
	500.361.JL.1			Piaskowy szary		✓		
	500.361.JR.1			Orzech hickory	→ str. 292	✓		
Szafka boczna Geberit Smyle z jednymi drzwiami	500.359.00.1			Biały, zawiasy drzwi po prawej	→ str. 293	✓		
	500.359.JK.1			Lava, zawiasy drzwi po prawej	→ str. 293	✓		
	500.359.JL.1			Piaskowy szary, zawiasy drzwi po prawej		✓		
	500.359.JR.1			Orzech hickory, zawiasy drzwi po prawej	→ str. 293	✓		
	500.360.00.1			Biały, zawiasy drzwi po lewej	→ str. 293	✓		
	500.360.JK.1			Lava, zawiasy drzwi po lewej	→ str. 293	✓		
	500.360.JL.1			Piaskowy szary, zawiasy drzwi po lewej		✓		
	500.360.JR.1			Orzech hickory, zawiasy drzwi po lewej	→ str. 293	✓		
Boczna szafka Geberit Smyle, z dwoma szufladami	500.357.00.1			Biały	→ str. 293	✓	✓	✓
	500.357.JK.1			Lava	→ str. 293	✓	✓	✓
	500.357.JL.1			Piaskowy szary	→ str. 293	✓	✓	✓
	500.357.JR.1			Orzech hickory	→ str. 293	✓	✓	✓
Szafka boczna Geberit Smyle, otwarta	500.358.00.1			Biały	→ str. 294	✓		
	500.358.JK.1			Lava	→ str. 294	✓		
	500.358.JL.1			Piaskowy szary	→ str. 294	✓		
	500.358.JR.1			Orzech hickory	→ str. 294	✓		


✓ Kompatybilny

[1] Maksymalna liczba wkładów do szuflady na szafkę pod umywalkę = 2
[2] Maksymalna liczba wkładów do szuflady na szafkę pod umywalkę = 4
[3] Maksymalna liczba wkładów do szuflady na szafkę pod umywalkę = 6
[4] Maksymalna liczba wkładów do szuflady na szafkę pod umywalkę = 5
[5] Maksymalna liczba wkładów do szuflady na szafkę pod umywalkę = 3
[6] Maksymalna liczba wkładów do szuflady na szafkę pod umywalkę = 1

	Uchwyt na ręczniki Geberit do mebli łazienkowych, narożnik zaokrąglony	Wkład do szuflady Geberit, podział w kształcie litery T, do szuflady górnej	Wkład do szuflady Geberit, podział w kształcie litery H, do szuflady górnej	Wkład do szuflady Geberit, podział w kształcie litery H, do szuflady dolnej	Uchwyt magnetyczny Geberit	Element gniazdka elektrycznego Geberit	Lustro powiększające Geberit	Listwa oświetleniowa Geberit do szuflady				Podwójna listwa oświetleniowa Geberit do szuflady
	510140000	500.678.00.1	500.677.00.1	500.676.00.1	510010000	501020000	510100000	501410000	501535000	501635000	501825000	501470000
												
	→ str. 778	→ str. 296			→ str. 125	→ str. 778	→ str. 125	→ str. 776				
	✓	✓4)	✓4)	✓4)	✓	✓						✓
	✓	✓4)	✓4)	✓4)	✓	✓						✓
	✓	✓4)	✓4)	✓4)	✓	✓						✓
	✓	✓4)	✓4)	✓4)	✓	✓						✓
					✓	✓	✓					
					✓	✓	✓					
					✓	✓	✓					
					✓	✓	✓					
					✓	✓						
					✓	✓						
					✓	✓						
					✓	✓						
					✓	✓						
					✓	✓						
					✓	✓						
					✓	✓						
	✓	✓1)	✓1)	✓6)	✓	✓		✓				
	✓	✓1)	✓1)	✓6)	✓	✓		✓				
	✓	✓1)	✓1)	✓6)	✓	✓		✓				
	✓	✓1)	✓1)	✓6)	✓	✓		✓				
					✓	✓						
					✓	✓						
					✓	✓						
					✓	✓						

Szafki pod umywalkę

Szafka pod małą umywalkę Geberit Smyle, kształt geometryczny, z jednymi drzwiami

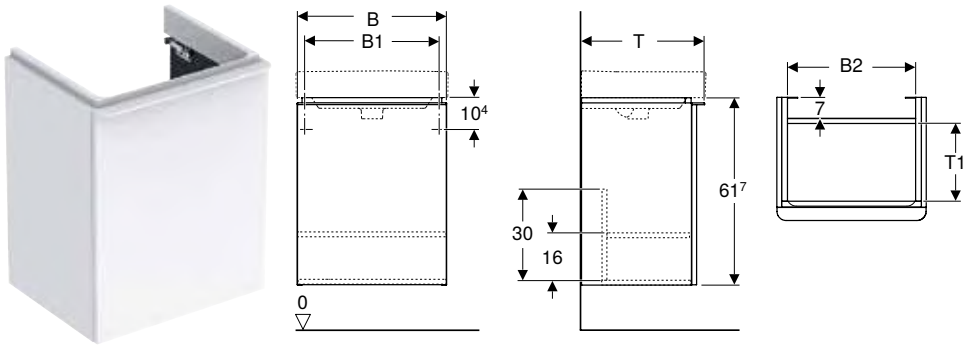

click & scan

Dane techniczne

Materiał	Sprasowana trójwarstwowa płyta wiórowa

Zakres dostawy

- Szafka pod małą umywalkę
- Elementy mocujące

Charakterystyka

- Certyfikat FSC™ C134279
- Wiszący
- Z jednymi drzwiami
- Uchwyt do otwierania
- Drzwi z mechanizmem cichego domykania
- Możliwość podziału na przegrody użytkowe
- Z przekładaną półką
- Wilgocioodporny
- Dostarczany wstępnie zmontowany

Nr art.	Kolor / powierzchnia	B [cm]	B1 [cm]	B2 [cm]	H [cm]	T [cm]	T1 [cm]	Drzwi	PLN/szt.
Szerokość umywalki: 45 cm									
500.351.00.1	Korpus, Front: biały / Lakierowany na wysoki połysk Uchwyt: biały / Malowany proszkowo, matowy	44,2	39,3	37,2	61,7	35,6	22,6	Zawias po lewej	1'269,10
500.351.JK.1 *	Korpus, Front: lava / Lakierowany mat Uchwyt: lava / Malowany proszkowo, matowy	44,2	39,3	37,2	61,7	35,6	22,6	Zawias po lewej	1'269,10
500.351.JR.1	Korpus, Front: orzech hickory / Melaminowa struktura drewna Uchwyt: lava / Malowany proszkowo, matowy	44,2	39,3	37,2	61,7	35,6	22,6	Zawias po lewej	1'269,10
500.350.00.1	Korpus, Front: biały / Lakierowany na wysoki połysk Uchwyt: biały / Malowany proszkowo, matowy	44,2	39,3	37,2	61,7	35,6	22,6	Zawias po prawej	1'269,10
500.350.JK.1 *	Korpus, Front: lava / Lakierowany mat Uchwyt: lava / Malowany proszkowo, matowy	44,2	39,3	37,2	61,7	35,6	22,6	Zawias po prawej	1'269,10
500.350.JR.1	Korpus, Front: orzech hickory / Melaminowa struktura drewna Uchwyt: lava / Malowany proszkowo, matowy	44,2	39,3	37,2	61,7	35,6	22,6	Zawias po prawej	1'269,10
Szerokość umywalki: 50 cm									
500.364.00.1	Korpus, Front: biały / Lakierowany na wysoki połysk Uchwyt: biały / Malowany proszkowo, matowy	49,2	42,2	42,2	61,7	40,6	27,6	Zawias po lewej	1'379,50
500.364.JK.1 *	Korpus, Front: lava / Lakierowany mat Uchwyt: lava / Malowany proszkowo, matowy	49,2	42,2	42,2	61,7	40,6	27,6	Zawias po lewej	1'379,50
500.364.JR.1	Korpus, Front: orzech hickory / Melaminowa struktura drewna Uchwyt: lava / Malowany proszkowo, matowy	49,2	42,2	42,2	61,7	40,6	27,6	Zawias po lewej	1'379,50
500.363.00.1	Korpus, Front: biały / Lakierowany na wysoki połysk Uchwyt: biały / Malowany proszkowo, matowy	49,2	42,2	42,2	61,7	40,6	27,6	Zawias po prawej	1'379,50
500.363.JK.1 *	Korpus, Front: lava / Lakierowany mat Uchwyt: lava / Malowany proszkowo, matowy	49,2	42,2	42,2	61,7	40,6	27,6	Zawias po prawej	1'379,50
500.363.JR.1	Korpus, Front: orzech hickory / Melaminowa struktura drewna Uchwyt: lava / Malowany proszkowo, matowy	49,2	42,2	42,2	61,7	40,6	27,6	Zawias po prawej	1'379,50

*** Produkcja na zamówienie**


Możliwość połączenia z

- Podświetlane lustro Geberit Option Basic, kształt geometryczny, oświetlenie u góry → str. 485
- Umywalka mała Geberit Smyle, kształt geometryczny → str. 280
- Umywalka mała Geberit Smyle, kształt geometryczny, asymetryczny przelew → str. 280
- Podświetlane lustro Geberit Option, kształt geometryczny, oświetlenie u góry → str. 485

Akcesoria

- Przegląd akcesoriów – meble łazienkowe Geberit Smyle → str. 285

Szafka pod umywalkę Geberit Smyle, kształt geometryczny, z jednymi drzwiami

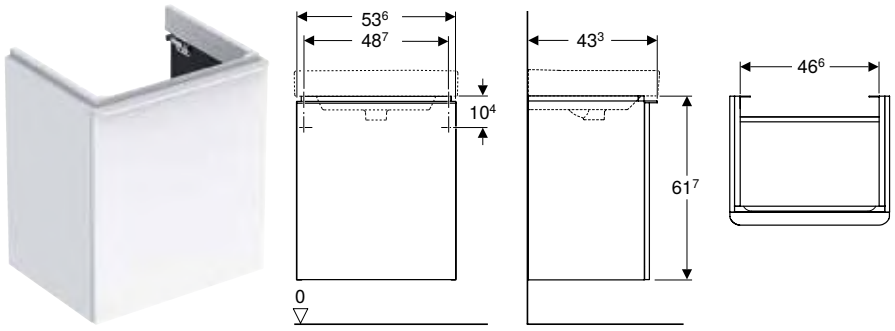

click & scan

Dane techniczne

Materiał	Sprasowana trójwarstwowa płyta wiórowa

Zakres dostawy

- Szafka pod umywalkę
- Elementy mocujące

Charakterystyka

- Certyfikat FSC™ C134279
- Wiszący
- Z jednymi drzwiami
- Uchwyt do otwierania
- Drzwi z mechanizmem cichego domykania
- Z przekładaną półką
- Wilgocioodporny
- Dostarczany wstępnie zmontowany

Nr art.	Kolor / powierzchnia	B [cm]	Szerokość umywalki [cm]	H [cm]	T [cm]	PLN/szt.
Drzwi: Zawias po lewej						
500.366.00.1	Korpus, Front: biały / Lakierowany na wysoki połysk Uchwyt: biały / Malowany proszkowo, matowy	53,6	55	61,7	43,3	1'489,90
500.366.JK.1 *	Korpus, Front: lava / Lakierowany mat Uchwyt: lava / Malowany proszkowo, matowy	53,6	55	61,7	43,3	1'489,90
500.366.JL.1 *	Korpus, Front: piaskowoszary / Lakierowany na wysoki połysk Uchwyt: piaskowoszary / Malowany proszkowo, matowy	53,6	55	61,7	43,3	1'489,90
500.366.JR.1	Korpus, Front: orzech hickory / Melaminowa struktura drewna Uchwyt: lava / Malowany proszkowo, matowy	53,6	55	61,7	43,3	1'489,90
Drzwi: Zawias po prawej						
500.365.00.1	Korpus, Front: biały / Lakierowany na wysoki połysk Uchwyt: biały / Malowany proszkowo, matowy	53,6	55	61,7	43,3	1'489,90
500.365.JK.1 *	Korpus, Front: lava / Lakierowany mat Uchwyt: lava / Malowany proszkowo, matowy	53,6	55	61,7	43,3	1'489,90
500.365.JL.1 *	Korpus, Front: piaskowoszary / Lakierowany na wysoki połysk Uchwyt: piaskowoszary / Malowany proszkowo, matowy	53,6	55	61,7	43,3	1'489,90
500.365.JR.1	Korpus, Front: orzech hickory / Melaminowa struktura drewna Uchwyt: lava / Malowany proszkowo, matowy	53,6	55	61,7	43,3	1'489,90

*** Produkcja na zamówienie**

Możliwość połączenia z


- Podświetlane lustro Geberit Option Basic, kształt geometryczny, oświetlenie u góry → str. 485
- Umywalka Geberit Smyle, kształt geometryczny → str. 282
- Podświetlane lustro Geberit Option, kształt geometryczny, oświetlenie u góry → str. 485

Akcesoria

- Przegląd akcesoriów – meble łazienkowe Geberit Smyle → str. 285

Szafka pod umywalkę Geberit Smyle, kształt geometryczny, z dwoma szufladami



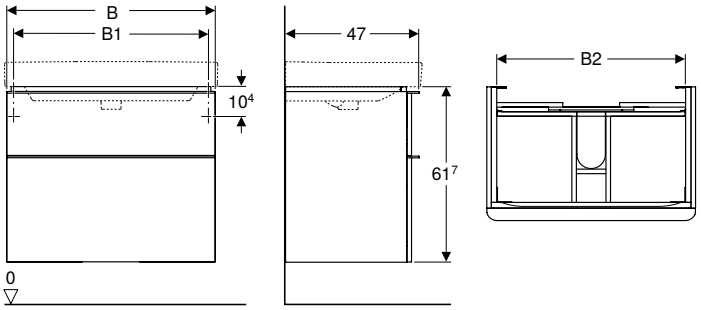

click & scan

Dane techniczne

Materiał	Sprasowana trójwarstwowa płyta wiórowa
Maks. obciążenie szuflady	30 kg

Zakres dostawy
- Szafka pod umywalkę
- Elementy mocujące

Charakterystyka
- Certyfikat FSC™ C134279
- Wiszący
- Z dwoma szufladami
- Uchwyt do otwierania
- Szuflada z mechanizmem cichego domykania
- Wilgocioodporny
- Rama szuflady z metalu
- Dostarczany wstępnie zmontowany

Nr art.	Kolor / powierzchnia	B [cm]	B1 [cm]	B2 [cm]	H [cm]	T [cm]	PLN/szt.
Szerokość umywalki: 60 cm							
500.352.00.1	Korpus, Front: biały / Lakierowany na wysoki połysk Uchwyt: biały / Malowany proszkowo, matowy	58,4	53,5	51,4	61,7	47	2’339,50
500.352.JK.1 *	Korpus, Front: lava / Lakierowany mat Uchwyt: lava / Malowany proszkowo, matowy	58,4	53,5	51,4	61,7	47	2’339,50
500.352.JL.1 *	Korpus, Front: piaskowoszary / Lakierowany na wysoki połysk Uchwyt: piaskowoszary / Malowany proszkowo, matowy	58,4	53,5	51,4	61,7	47	2’339,50
500.352.JR.1	Korpus, Front: orzech hickory / Melaminowa struktura drewna Uchwyt: lava / Malowany proszkowo, matowy	58,4	53,5	51,4	61,7	47	2’339,50
Szerokość umywalki: 75 cm							
500.353.00.1	Korpus, Front: biały / Lakierowany na wysoki połysk Uchwyt: biały / Malowany proszkowo, matowy	73,4	68,5	66,4	61,7	47	2’604,50
500.353.JK.1 *	Korpus, Front: lava / Lakierowany mat Uchwyt: lava / Malowany proszkowo, matowy	73,4	68,5	66,4	61,7	47	2’604,50
500.353.JL.1 *	Korpus, Front: piaskowoszary / Lakierowany na wysoki połysk Uchwyt: piaskowoszary / Malowany proszkowo, matowy	73,4	68,5	66,4	61,7	47	2’604,50
500.353.JR.1	Korpus, Front: orzech hickory / Melaminowa struktura drewna Uchwyt: lava / Malowany proszkowo, matowy	73,4	68,5	66,4	61,7	47	2’604,50
Szerokość umywalki: 90 cm							
500.354.00.1	Korpus, Front: biały / Lakierowany na wysoki połysk Uchwyt: biały / Malowany proszkowo, matowy	88,4	83,5	81,4	61,7	47	2’924,40
500.354.JK.1 *	Korpus, Front: lava / Lakierowany mat Uchwyt: lava / Malowany proszkowo, matowy	88,4	83,5	81,4	61,7	47	2’924,40
500.354.JR.1	Korpus, Front: orzech hickory / Melaminowa struktura drewna Uchwyt: lava / Malowany proszkowo, matowy	88,4	83,5	81,4	61,7	47	2’924,40
Szerokość umywalki: 120 cm							
500.355.00.1	Korpus, Front: biały / Lakierowany na wysoki połysk Uchwyt: biały / Malowany proszkowo, matowy	118,4	113,5	111,4	61,7	47	3’862,60
500.355.JK.1 *	Korpus, Front: lava / Lakierowany mat Uchwyt: lava / Malowany proszkowo, matowy	118,4	113,5	111,4	61,7	47	3’862,60
500.355.JL.1 *	Korpus, Front: piaskowoszary / Lakierowany na wysoki połysk Uchwyt: piaskowoszary / Malowany proszkowo, matowy	118,4	113,5	111,4	61,7	47	3’862,60
500.355.JR.1	Korpus, Front: orzech hickory / Melaminowa struktura drewna Uchwyt: lava / Malowany proszkowo, matowy	118,4	113,5	111,4	61,7	47	3’862,60


*** Produkcja na zamówienie**


Możliwość połączenia z
- Podświetlane lustro Geberit Option Basic, kształt geometryczny, oświetlenie u góry → str. 485
- Umywalka Geberit Smyle, kształt geometryczny → str. 282
- Boczna szafka Geberit Smyle, z dwoma szufladami → str. 293
- Podświetlane lustro Geberit Option, kształt geometryczny, oświetlenie u góry → str. 485
- Szafka z lustrem Geberit Option z oświetleniem, z dwoma drzwiami → str. 490
- Szafka z lustrem Geberit Option z oświetleniem, z trzema drzwiami → str. 491


Akcesoria
- Przegląd akcesoriów – meble łazienkowe Geberit Smyle → str. 285

Szafka pod umywalkę podwójną Geberit Smyle, kształt geometryczny, z dwoma szufladami









click & scan

Dane techniczne

Materiał	Sprasowana trójwarstwowa płyta wiórowa
Maks. obciążenie szuflady	30 kg

Zakres dostawy

- Szafka pod umywalkę podwójną
- Elementy mocujące

Charakterystyka

- Certyfikat FSC™ C134279
- Wiszący
- Z dwoma szufladami
- Uchwyt do otwierania
- Szuflada z mechanizmem cichego domykania
- Wilgocioodporny
- Rama szuflady z metalu
- Dostarczany wstępnie zmontowany

Nr art.	Kolor / powierzchnia	B [cm]	H [cm]	T [cm]	PLN/szt.
Szerokość umywalki: 120 cm					
500.356.00.1	Korpus, Front: biały / Lakierowany na wysoki połysk Uchwyt: biały / Malowany proszkowo, matowy	118,4	61,7	47	3'862,60
500.356.JK.1 *	Korpus, Front: lava / Lakierowany mat Uchwyt: lava / Malowany proszkowo, matowy	118,4	61,7	47	3'862,60
500.356.JL.1 *	Korpus, Front: piaskowoszary / Lakierowany na wysoki połysk Uchwyt: piaskowoszary / Malowany proszkowo, matowy	118,4	61,7	47	3'862,60
500.356.JR.1	Korpus, Front: orzech hickory / Melaminowa struktura drewna Uchwyt: lava / Malowany proszkowo, matowy	118,4	61,7	47	3'862,60

*** Produkcja na zamówienie**

Możliwość połączenia z


- Umywalka podwójna Geberit Smyle, kształt geometryczny → str. 283
- Boczna szafka Geberit Smyle, z dwoma szufladami → str. 293
- Podświetlane lustro Geberit Option, kształt geometryczny, oświetlenie z obu stron → str. 486
- Szafka z lustrem Geberit Option z oświetleniem, z trzema drzwiami → str. 491

Akcesoria

- Przegląd akcesoriów – meble łazienkowe Geberit Smyle → str. 285

Szafki boczne

Średnia szafka Geberit Smyle z jednymi drzwiami i lustrem wewnętrznym

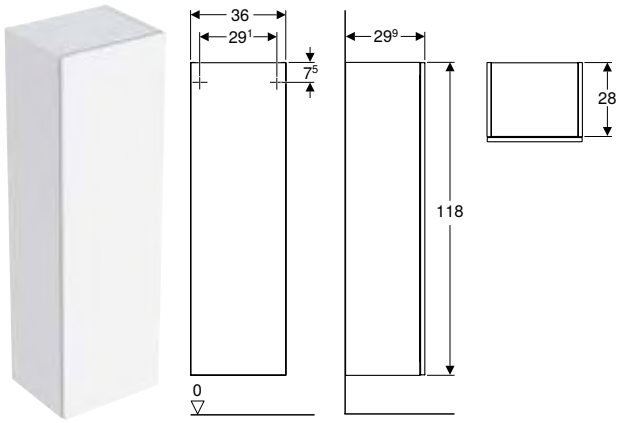

click & scan

Dane techniczne

Materiał	Sprasowana trójwarstwowa płyta wiórowa

Zakres dostawy

- Szafka boczna
- 3 szklane półki
- Elementy mocujące

Charakterystyka

- Certyfikat FSC™ C134279
- Wiszący
- Możliwość połączenia z szafką boczną w celu utworzenia wysokiej szafki
- Z jednymi drzwiami
- Drzwi z mechanizmem cichego domykania
- Mechanizm push-to-open do otwierania
- Szklane półki regulowane
- Zawias z lewej lub prawej strony
- Lustro po wewnętrznej stronie drzwi
- Wilgocioodporny
- Dostarczany wstępnie zmontowany

Nr art.	Kolor / powierzchnia	B [cm]	H [cm]	T [cm]	PLN/szt.
500.361.00.1	biały / Lakierowany na wysoki połysk	36	118	29,9	**1'820,90**
500.361.JK.1 *	lava / Lakierowany mat	36	118	29,9	**1'820,90**
500.361.JL.1 *	piaskowoszary / Lakierowany na wysoki połysk	36	118	29,9	**1'820,90**
500.361.JR.1	orzech hickory / Melaminowa struktura drewna	36	118	29,9	**1'820,90**

*** Produkcja na zamówienie**


Możliwość połączenia z

- Szafka boczna Geberit Smyle, otwarta → str. 294
- Szafka boczna Geberit Smyle z jednymi drzwiami → str. 292

Akcesoria

- Przegląd akcesoriów – meble łazienkowe Geberit Smyle → str. 285

Szafka boczna Geberit Smyle z jednymi drzwiami

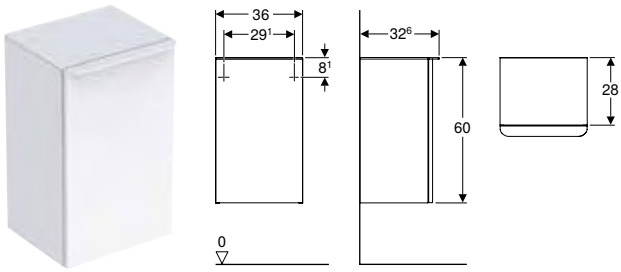

click & scan

Dane techniczne

Materiał	Sprasowana trójwarstwowa płyta wiórowa

Zakres dostawy

- Szafka boczna
- Elementy mocujące

Charakterystyka

- Certyfikat FSC™ C134279
- Wiszący
- Możliwość połączenia z szafką średnią w celu utworzenia wysokiej szafki
- Z jednymi drzwiami
- Uchwyt do otwierania
- Drzwi z mechanizmem cichego domykania
- Z przekładaną półką
- Wilgocioodporny
- Płyta przykrywająca ze szkła
- Dostarczany wstępnie zmontowany

Nr art.	Kolor / powierzchnia	B [cm]	H [cm]	T [cm]	PLN/szt.
Drzwi: Zawias po lewej					
500.360.00.1	Korpus, Front: biały / Lakierowany na wysoki połysk Uchwyt: biały / Malowany proszkowo, matowy	36	60	32,6	1'302,10
500.360.JK.1 *	Korpus, Front: lava / Lakierowany mat Uchwyt: lava / Malowany proszkowo, matowy	36	60	32,6	1'302,10
500.360.JL.1 *	Korpus, Front: piaskowoszary / Lakierowany na wysoki połysk Uchwyt: piaskowoszary / Malowany proszkowo, matowy	36	60	32,6	1'302,10
500.360.JR.1	Korpus, Front: orzech hickory / Melaminowa struktura drewna Uchwyt: lava / Malowany proszkowo, matowy	36	60	32,6	1'302,10
Drzwi: Zawias po prawej					
500.359.00.1	Korpus, Front: biały / Lakierowany na wysoki połysk Uchwyt: biały / Malowany proszkowo, matowy	36	60	32,6	1'302,10
500.359.JK.1 *	Korpus, Front: lava / Lakierowany mat Uchwyt: lava / Malowany proszkowo, matowy	36	60	32,6	1'302,10
500.359.JL.1 *	Korpus, Front: piaskowoszary / Lakierowany na wysoki połysk Uchwyt: piaskowoszary / Malowany proszkowo, matowy	36	60	32,6	1'302,10
500.359.JR.1	Korpus, Front: orzech hickory / Melaminowa struktura drewna Uchwyt: lava / Malowany proszkowo, matowy	36	60	32,6	1'302,10

*** Produkcja na zamówienie**

Możliwość połączenia z


- Średnia szafka Geberit Smyle z jednymi drzwiami i lustrem wewnętrznym → str. 292

Akcesoria

- Przegląd akcesoriów – meble łazienkowe Geberit Smyle → str. 285

Boczna szafka Geberit Smyle, z dwoma szufladami



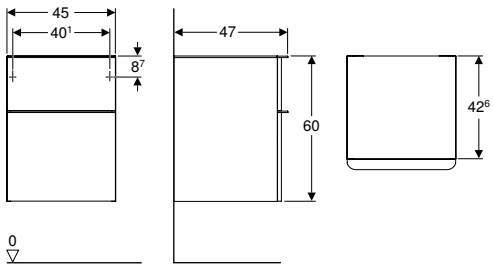

click & scan

Dane techniczne

Materiał	Sprasowana trójwarstwowa płyta wiórowa
Maks. obciążenie szuflady	30 kg

Zakres dostawy

- Szafka boczna
- Elementy mocujące

Charakterystyka

- Certyfikat FSC™ C134279
- Wiszący
- Możliwość połączenia z szafką pod umywalkę
- Z dwoma szufladami
- Uchwyt do otwierania
- Szuflada z mechanizmem cichego domykania
- Wilgocioodporny
- Rama szuflady z metalu
- Płyta przykrywająca ze szkła
- Dostarczany wstępnie zmontowany

Nr art.	Kolor / powierzchnia	B [cm]	H [cm]	T [cm]	PLN/szt.
500.357.00.1	Korpus, Front: biały / Lakierowany na wysoki połysk Uchwyt: biały / Malowany proszkowo, matowy	45	60	47	2'152,00
500.357.JK.1 *	Korpus, Front: lava / Lakierowany mat Uchwyt: lava / Malowany proszkowo, matowy	45	60	47	2'152,00
500.357.JL.1 *	Korpus, Front: piaskowoszary / Lakierowany na wysoki połysk Uchwyt: piaskowoszary / Malowany proszkowo, matowy	45	60	47	2'152,00
500.357.JR.1	Korpus, Front: orzech hickory / Melaminowa struktura drewna Uchwyt: lava / Malowany proszkowo, matowy	45	60	47	2'152,00

*** Produkcja na zamówienie**

Możliwość połączenia z


- Szafka pod umywalkę Geberit Smyle, kształt geometryczny, z dwoma szufladami → str. 290
- Szafka pod umywalkę podwójną Geberit Smyle, kształt geometryczny, z dwoma szufladami → str. 291
- Tablica magnetyczna Geberit ze schowkami → str. 192

Akcesoria

- Przegląd akcesoriów – meble łazienkowe Geberit Smyle → str. 285

Szafka boczna Geberit Smyle, otwarta





click & scan

Dane techniczne

Materiał	Sprasowana trójwarstwowa płyta wiórowa

Zakres dostawy

- Szafka boczna
- Elementy mocujące

Charakterystyka

- Certyfikat FSC™ C134279
- Wiszący
- Możliwość połączenia z szafką średnią w celu utworzenia wysokiej szafki
- Z przekładaną półką
- Wilgocioodporny
- Płyta przykrywająca ze szkła
- Dostarczany wstępnie zmontowany

Nr art.	Kolor / powierzchnia	B [cm]	H [cm]	T [cm]	PLN/szt.
500.358.00.1	biały / Lakierowany na wysoki połysk	36	60	29,9	971,20
500.358.JK.1 *	lava / Lakierowany mat	36	60	29,9	971,20
500.358.JL.1 *	piaskowoszary / Lakierowany na wysoki połysk	36	60	29,9	971,20
500.358.JR.1	orzech hickory / Melaminowa struktura drewna	36	60	29,9	971,20

*** Produkcja na zamówienie**

Możliwość połączenia z

- Średnia szafka Geberit Smyle z jednymi drzwiami i lustrem wewnętrznym → str. 292


Akcesoria

- Przegląd akcesoriów – meble łazienkowe Geberit Smyle → str. 285

Pozostałe meble łazienkowe

Półka ścienna Geberit Smyle, kształt geometryczny





click & scan

Dane techniczne

Materiał	Sprasowana trójwarstwowa płyta wiórowa

Zakres dostawy

- Półka ścienna
- Elementy mocujące

Charakterystyka


- Certyfikat FSC™ C134279
- Wiszący
- Z trzema haczykami na ręczniki
- Wilgocioodporny
- Dostarczany wstępnie zmontowany

Nr art.	Kolor / powierzchnia	B [cm]	H [cm]	T [cm]	PLN/szt.
500.362.00.1	Korpus: biały / Lakierowany mat Front: biały / Lakierowany na wysoki połysk	45	14,8	15	640,10
500.362.JK.1 *	Korpus, Front: lava / Lakierowany mat	45	14,8	15	640,10
500.362.JL.1 *	Korpus: piaskowoszary / Malowany proszkowo, matowy Front: piaskowoszary / Lakierowany na wysoki połysk	45	14,8	15	640,10
500.362.JR.1	Korpus: lava / Malowany proszkowo, matowy Front: orzech hickory / Melaminowa struktura drewna	45	14,8	15	640,10

*** Produkcja na zamówienie**

Akcesoria

Uchwyt na ręczniki Geberit do mebli łazienkowych



click & scan

Zastosowanie
- Do zamocowania w szafce pod umywalkę

Charakterystyka
- Narożnik kwadratowy


Dane techniczne

Materiał	Stal

Zakres dostawy
- Uchwyty na ręczniki
- Elementy mocujące

Nr art.	Kolor / powierzchnia	B [cm]	H [cm]	T [cm]	PLN/szt.
502.328.00.1	chrom / Błyszczący	42,4	1,9	4,9	155,60
502.328.01.3	biały / Malowany proszkowo, matowy	42,4	1,9	4,9	118,50
502.328.14.1	czarny mat / Malowany proszkowo, matowy	42,4	1,9	4,9	118,50
502.328.JK.1	lava / Malowany proszkowo, matowy	42,4	1,9	4,9	118,50
502.328.JL.1	piaskowoszary / Malowany proszkowo, matowy	42,4	1,9	4,9	118,50

Zestaw nóg Geberit, wąskie

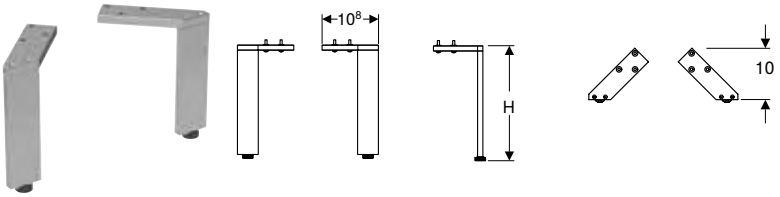

click & scan

Dane techniczne

Materiał	Aluminium

Zakres dostawy
- 2 szt. w zestawie
- Elementy mocujące


Charakterystyka
- Regulowana wysokość do niwelowania nierówności podłogi

Nr art.		Kolor / powierzchnia	H [cm]	PLN/szt.
500.367.00.1	N	chrom / Błyszczący	15–15,8	484,30
500.367.01.1	N	biały / Malowany proszkowo, matowy	15–15,8	393,70
500.367.16.1	N	czarny / Malowany proszkowo, matowy	15–15,8	393,70
500.367.JK.1	N	lava / Malowany proszkowo, matowy	15–15,8	393,70
502.329.00.1		chrom / Błyszczący	18,5–19,3	506,10
502.329.JK.1	N	lava / Malowany proszkowo, matowy	18,5–19,3	418,00
502.329.16.1	N	czarny / Malowany proszkowo, matowy	18,5–19,3	418,00
502.329.01.1	N	biały / Malowany proszkowo, matowy	18,5–19,3	418,00
502.330.00.1		chrom / Błyszczący	22,5–23,3	538,30
502.330.16.1	N	czarny / Malowany proszkowo, matowy	22,5–23,3	443,20
502.330.JK.1	N	lava / Malowany proszkowo, matowy	22,5–23,3	443,20
502.330.01.1	N	biały / Malowany proszkowo, matowy	22,5–23,3	443,20
500.658.00.2		chrom / Błyszczący	26–26,8	280,10
500.658.01.1	N	biały / Malowany proszkowo, matowy	26–26,8	477,10
500.658.16.1	N	czarny / Malowany proszkowo, matowy	26–26,8	477,10
500.658.JK.1	N	lava / Malowany proszkowo, matowy	26–26,8	477,10
500.657.00.2		chrom / Błyszczący	30–30,8	223,90
500.657.01.1	N	biały / Malowany proszkowo, matowy	30–30,8	502,30
500.657.16.1	N	czarny / Malowany proszkowo, matowy	30–30,8	502,30
500.657.JK.1	N	lava / Malowany proszkowo, matowy	30–30,8	502,30

N: Nowość, dostępny od kwiecień 2026

Wkład do szuflady Geberit, podział w kształcie litery T, do szuflady górnej



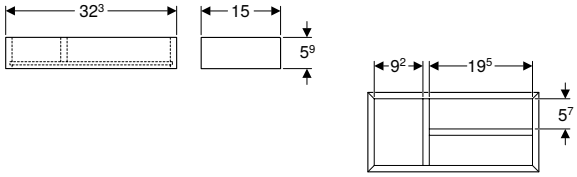

click & scan

Dane techniczne

Materiał	Sprasowana trójwarstwowa płyta wiórowa


Zakres dostawy
- Wkład do szuflady

Charakterystyka
- Certyfikat FSC™ C134279
- Przegroda T-kształtna

Nr art.	Kolor / powierzchnia	B [cm]	H [cm]	T [cm]	PLN/szt.
500.678.00.1	lava / Melaminowa struktura	32,3	5,9	15	143,50

Wkład do szuflady Geberit, podział w kształcie litery H, do szuflady górnej



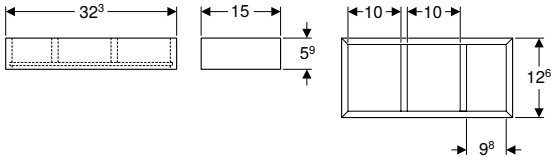

click & scan

Dane techniczne

Materiał	Sprasowana trójwarstwowa płyta wiórowa


Zakres dostawy
- Wkład do szuflady

Charakterystyka
- Certyfikat FSC™ C134279
- Przegroda H-kształtna

Nr art.	Kolor / powierzchnia	B [cm]	H [cm]	T [cm]	PLN/szt.
500.677.00.1	lava / Melaminowa struktura	32,3	5,9	15	143,50

Wkład do szuflady Geberit, podział w kształcie litery H, do szuflady dolnej



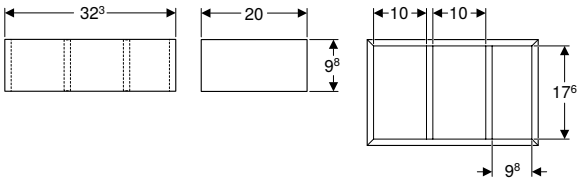

click & scan

Dane techniczne

Materiał	Sprasowana trójwarstwowa płyta wiórowa

Zakres dostawy
- Wkład do szuflady

Charakterystyka
- Certyfikat FSC™ C134279
- Przegroda H-kształtna

Nr art.	Kolor / powierzchnia	B [cm]	H [cm]	T [cm]	PLN/szt.
500.676.00.1	lava / Melaminowa struktura	32,3	9,8	20	176,50

Miski WC

Przegląd asortymentu – WC i deski sedesowe Geberit Smyle

Geberit Sp. z o.o, Stan: listopad 2025

				Wisząca miska WC Geberit Smyle, prostokątna, lejowa, ukryte mocowania, Rimfree	Wisząca miska WC Geberit Smyle, prostokątna, lejowa, krótka, ukryte mocowania, Rimfree
			Biały	500.208.01.1	500.379.01.1
			Bialy / KeraTect	500.208.01.8	500.379.01.8
					
				→ str. 299	→ str. 299
Deska sedesowa Geberit Smyle, prostokątna, slim, z widocznym siedziskiem	Bez wolnego opadania	500.239.01.1 	→ str. 300	✓	✓
	Z wolnym opadaniem, zawiasy Quick-Release	500.688.01.1 	→ str. 300	✓	✓
Deska sedesowa Geberit Smyle, prostokątna, slim	Bez wolnego opadania	500.238.01.1 	→ str. 300	✓	✓
	Z wolnym opadaniem, zawiasy Quick-Release	500.687.01.1 	→ str. 300	✓	✓


✓ Kompatybilny

Miski wiszące

Nowość

Zestaw wiszącej miski WC Geberit Smyle, lejowa, prostokątna, ukryte mocowania, TurboFlush, z deską sedesową



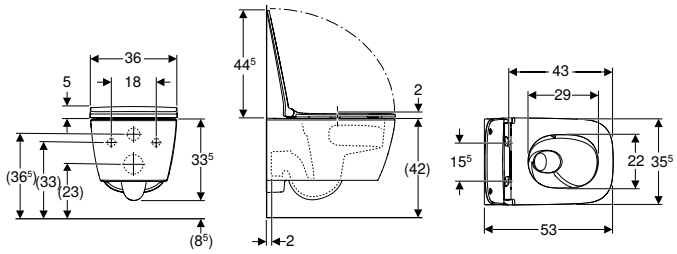

click & scan

Zastosowanie

- Do spłuczek podtynkowych
- Do zaworów spłukujących

Dane techniczne

Materiał	Ceramika sanitarna

Zakres dostawy

- Miska ustępowa
- Deska sedesowa
- Elementy mocujące

Charakterystyka

- Wiszący
- Ceramiczna miska WC lejowa
- Bezkrawędziowa miska ustępowa z techniką spłukiwania TurboFlush
- Łatwe mocowanie dzięki systemowi Easy Fast Fixing (typ EFF3)
- Typ 1, pełna ilość 6 / 5 / 4 l, zgodne ze europejską normą EN 997
- Zawiasy wypinane, blokowane
- Spłukuje ilością 4 l
- Ukryte mocowania
- Kształt geometryczny
- Deska sedesowa z duroplastu
- Widoczne siedzisko
- Deska sedesowa z zawiasami EasyMount

Nr art.	Kolor / powierzchnia	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Funkcja QuickRelease	Wolne opadanie	Mocowanie	Materiał zawiasów	PLN/szt.
503.171.00.1	biały	35,5	33,5	53	Tak, z blokowanymi zawiasami QuickRelease	tak	Od góry	Stal nierdzewna / tworzywo sztuczne	1'696,40


Dostępny od kwiecień 2026

- Możliwość ustawienia spłukiwania 4/2 l
- W skład zestawu wchodzi miska TurboFlush 503.170.00.1 i deska sedesowa 500.688.01.1

Zestaw wiszącej miski WC Geberit Smyle, prostokątna, lejowa, ukryte mocowania, Rimfree, z deską sedesową, z pokrywą przykrywającą siedzisko



click & scan

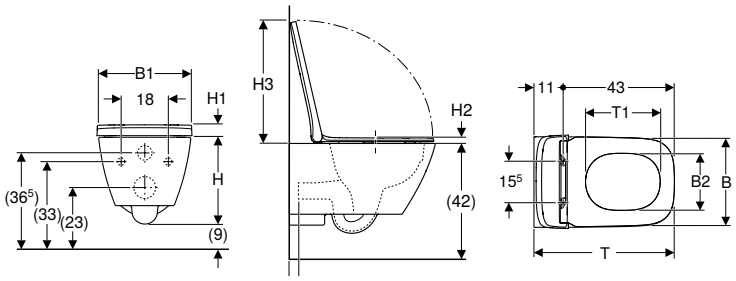

Zastosowanie
- Do spłuczek podtynkowych
- Do zaworów spłukujących

Dane techniczne

Materiał	Ceramika sanitarna

Zakres dostawy
- Miska ustępowa
- Deska sedesowa
- Elementy mocujące

Charakterystyka
- Wiszący
- Ceramiczna miska WC lejowa
- Bezkrawędziowa miska ustępowa z techniką spłukiwania Rimfree
- Łatwe mocowanie dzięki systemowi Easy Fast Fixing (typ EFF3)
- Typ 1, pełna ilość 6 / 5 / 4 l, zgodne ze europejską normą EN 997
- Spłukuje ilością 4 l
- Ukryte mocowania
- Deska sedesowa z duroplastu, antybakteryjna
- Pokrywa deski przykrywająca siedzisko


Nr art.	Kolor / powierzchnia	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Funkcja QuickRelease	Wolne opadanie	Mocowanie	Materiał zawiasów	PLN/szt.
500.683.00.2	biały	35,5	37,5	54	Tak, z zawiasami QuickRelease	tak	Od góry	Mosiądz chromowany	1'627,10

- Możliwość ustawienia spłukiwania 4/2 l
- W skład zestawu wchodzi miska 500.208.01.1 i deska sedesowa 500.687.01.1

Wisząca miska WC Geberit Smyle, prostokątna, lejowa, ukryte mocowania, Rimfree



click & scan

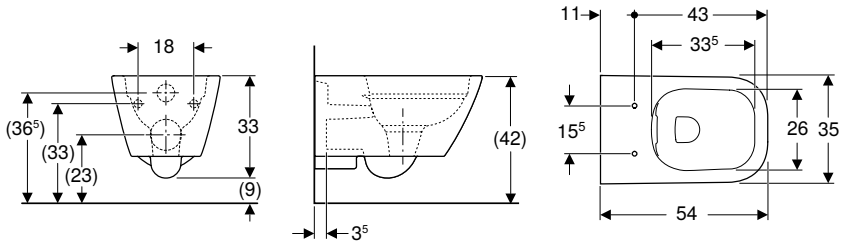

Zastosowanie
- Do spłuczek podtynkowych
- Do zaworów spłukujących

Dane techniczne

Materiał	Ceramika sanitarna

Zakres dostawy
- Elementy mocujące

Charakterystyka
- Wiszący
- Ceramiczna miska WC lejowa
- Bezkrawędziowa miska ustępowa z techniką spłukiwania Rimfree
- Łatwe mocowanie dzięki systemowi Easy Fast Fixing (typ EFF3)
- Typ 1, pełna ilość 6 / 5 / 4 l, zgodne ze europejską normą EN 997
- Spłukuje ilością 4 l
- Ukryte mocowania

Nr art.	Kolor / powierzchnia	B [cm]	H [cm]	T [cm]	PLN/szt.
500.208.01.1	biały	35	33	54	1'044,60
500.208.01.8	biały / KeraTect	35	33	54	1'271,60


Zamówić dodatkowo
- Deska sedesowa


Możliwość połączenia z
- Deska sedesowa Geberit Smyle, prostokątna, slim, z widocznym siedziskiem → str. 300
- Deska sedesowa Geberit Smyle, prostokątna, slim → str. 300


- Możliwość ustawienia spłukiwania 4/2 l
- Miska dostępna również w zestawie ze stelażem DoufixBasic pod nr art. 118.346.00.3

Wisząca miska WC Geberit Smyle, prostokątna, lejowa, krótka, ukryte mocowania, Rimfree









click & scan

Zastosowanie
- Do spłuczek podtynkowych
- Do zaworów spłukujących
- Do montażu w małych łazienkach i w łazienkach gościnnych

Dane techniczne

Materiał	Ceramika sanitarna

Zakres dostawy
- Elementy mocujące

Charakterystyka
- Wiszący
- Ceramiczna miska WC lejowa
- Bezkrawędziowa miska ustępowa z techniką spłukiwania Rimfree
- Łatwe mocowanie dzięki systemowi Easy Fast Fixing (typ EFF3)
- Typ 1, pełna ilość 6 / 5 / 4 l, zgodne ze europejską normą EN 997
- Spłukuje ilością 4 l
- Ukryte mocowania
- Krótka

Nr art.	Kolor / powierzchnia	B [cm]	H [cm]	T [cm]	PLN/szt.
500.379.01.1	biały	35	33	49	1'158,20
500.379.01.8	biały / KeraTect	35	33	49	1'385,30

Zamówić dodatkowo
- Deska sedesowa


Możliwość połączenia z
- Deska sedesowa Geberit Smyle, prostokątna, slim, z widocznym siedziskiem → str. 300
- Deska sedesowa Geberit Smyle, prostokątna, slim → str. 300

- Możliwość ustawienia spłukiwania 4/2 l
- Miska dostępna również w zestawie ze stelażem DoufixBasic pod nr art. 118.348.00.3

Deski sedesowe

Deska sedesowa Geberit Smyle, prostokątna, slim



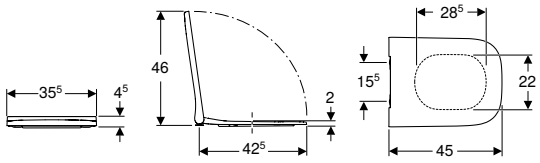

click & scan

Dane techniczne

Materiał	Duroplast
Odstęp między mocowaniami	15,5 cm

Charakterystyka

- Właściwości antybakteryjne
- Slim
- Pokrywa deski przykrywająca siedzisko


Nr art.	Kolor / powierzchnia	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Funkcja QuickRelease	Wolne opadanie	Mocowanie	Materiał zawiasów	PLN/szt.
500.687.01.1	biały / Błyszczący	35,5	4,5	45	Tak, z zawiasami QuickRelease	tak	Od góry	Mosiądz chromowany	**723,90**
500.238.01.1	biały / Błyszczący	35,5	4,5	45	Nie	Nie	Od góry	Mosiądz chromowany	**534,70**

Możliwość połączenia z

- Wisząca miska WC Geberit Smyle, prostokątna, lejowa, krótka, ukryte mocowania, Rimfree → str. 299
- Wisząca miska WC Geberit Smyle, prostokątna, lejowa, ukryte mocowania, Rimfree → str. 299

Deska sedesowa Geberit Smyle, prostokątna, slim, z widocznym siedziskiem



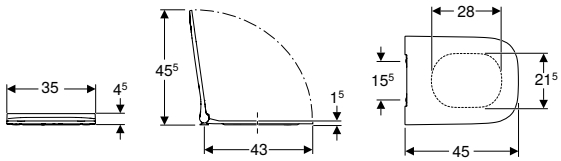

click & scan

Dane techniczne

Materiał	Duroplast
Odstęp między mocowaniami	15,5 cm

Charakterystyka

- Slim
- Widoczne siedzisko
- Właściwości antybakteryjne

Nr art.	Kolor / powierzchnia	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Funkcja QuickRelease	Wolne opadanie	Mocowanie	Materiał zawiasów	PLN/szt.
500.688.01.1	biały / Błyszczący	35	4,5	45	Tak, z zawiasami QuickRelease	tak	Od góry	Mosiądz chromowany	**676,50**
500.239.01.1	biały / Błyszczący	35	4,5	45	Nie	Nie	Od góry	Mosiądz chromowany	**486,80**

Możliwość połączenia z


- Wisząca miska WC Geberit Smyle, prostokątna, lejowa, krótka, ukryte mocowania, Rimfree → str. 299
- Wisząca miska WC Geberit Smyle, prostokątna, lejowa, ukryte mocowania, Rimfree → str. 299

Bidety

Bidety wiszące

Bidet wiszący Geberit Smyle, prostokątny, ukryte mocowania



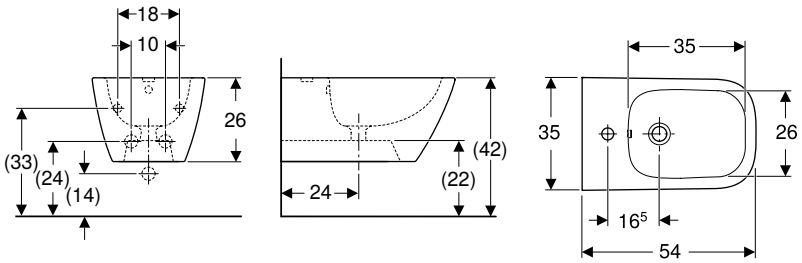

click & scan

Zastosowanie

- Do baterii pojedynczych z elastycznymi wężykami podłączeniowymi

Dane techniczne

Materiał	Ceramika sanitarna

Charakterystyka

- Wiszący
- Ukryte przyłącze wody
- Łatwe mocowanie dzięki systemowi Easy Fast Fixing (typ EFF3)
- Ukryte mocowania

Zakres dostawy

- Elementy mocujące

Nr art.	Kolor / powierzchnia	Przelew	B [cm]	H [cm]	T [cm]	PLN/szt.
500.209.01.1	biały	widoczny, symetryczny	35	26	54	860,90
500.209.01.8	biały / KeraTect	widoczny, symetryczny	35	26	54	1'090,80



Geberit VariForm

Umywalki **304**

Umywalki stawiane na blat. 304
Umywalki wpuszczane w blat 308
Umywalki częściowo wpuszczane w blat. 316
Umywalki podblatowe 317

Meble łazienkowe **321**


Szafki boczne 321
Pozostałe meble łazienkowe 327
Akcesoria 328

Umywalki

Umywalki stawiane na blat

Umywalka nablatowa Geberit VariForm, okrągła



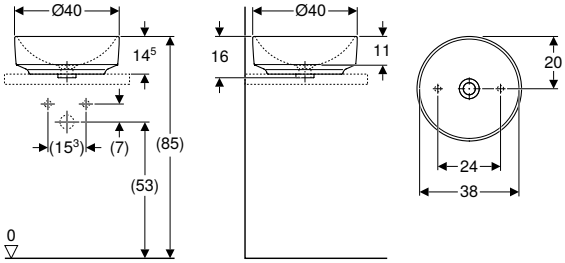

click & scan

Zastosowanie
- Do montażu na blacie

Dane techniczne

Materiał	Ceramika sanitarna

Charakterystyka
- Okrągły
- Łatwa instalacja dzięki dołączonemu szablonowi
- Możliwość osadzenia w blacie

Zakres dostawy
- Elementy mocujące
- Szablon


Nr art.	Kolor / powierzchnia	Otwór na baterię	Przelew	B [cm]	H [cm]	T [cm]	PLN/szt.
D / Średnica zewnętrzna: 40 cm							
500.768.01.2	biały	Bez	Bez	40	16	40	843,60
500.768.00.2 *	biały / KeraTect	Bez	Bez	40	16	40	1'002,90

*** Produkcja na zamówienie**

Akcesoria
- Zawór zestawu odpływowego Geberit ze swobodnym przepływem i pokrywą odpływu → str. 724
- Zawór zestawu odpływowego Geberit ze swobodnym przepływem, kratka → str. 730

Umywalka nablatowa Geberit VariForm, okrągła, z półką z otworem na baterię



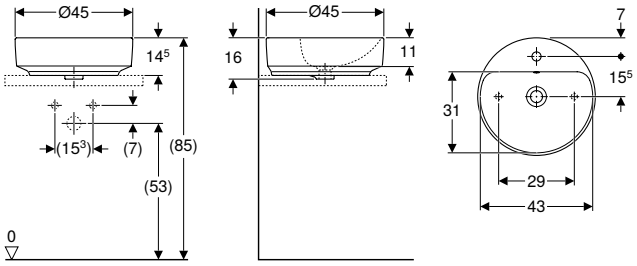

click & scan

Zastosowanie
- Do montażu na blacie

Dane techniczne

Materiał	Ceramika sanitarna

Charakterystyka
- Okrągły
- Łatwa instalacja dzięki dołączonemu szablonowi
- Możliwość osadzenia w blacie

Zakres dostawy
- Elementy mocujące
- Szablon


Nr art.	Kolor / powierzchnia	Otwór na baterię	Przelew	B [cm]	H [cm]	T [cm]	PLN/szt.
D / Średnica zewnętrzna: 45 cm							
500.769.01.2	biały	centralny	widoczny, symetryczny	45	16	45	875,80
500.769.00.2 *	biały / KeraTect	centralny	widoczny, symetryczny	45	16	45	1'002,90
500.770.01.2 *	biały	centralny	Bez	45	16	45	832,00
500.770.00.2 *	biały / KeraTect	centralny	Bez	45	16	45	1'002,90

*** Produkcja na zamówienie**

Akcesoria
- Zawór zestawu odpływowego Geberit ze swobodnym przepływem i pokrywą odpływu → str. 724
- Zawór zestawu odpływowego Geberit ze swobodnym przepływem, kratka → str. 730

Umywalka nablatowa Geberit VariForm, owalna



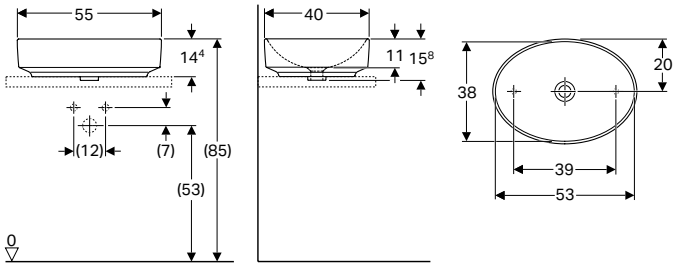

click & scan

Zastosowanie
- Do montażu na blacie

Dane techniczne

Materiał	Ceramika sanitarna

Charakterystyka
- Owalny
- Łatwa instalacja dzięki dołączonemu szablonowi
- Możliwość osadzenia w blacie

Zakres dostawy
- Elementy mocujące
- Szablon


Nr art.	Kolor / powierzchnia	Otwór na baterię	Przelew	H [cm]	T [cm]	PLN/szt.
B / Szerokość: 55 cm						
500.771.01.2	biały	Bez	Bez	15,8	40	918,30
500.771.00.2 *	biały / KeraTect	Bez	Bez	15,8	40	1'065,50

*** Produkcja na zamówienie**

Akcesoria
- Zawór zestawu odpływowego Geberit ze swobodnym przepływem i pokrywą odpływu → str. 724
- Zawór zestawu odpływowego Geberit ze swobodnym przepływem, kratka → str. 730

Umywalka nablatowa Geberit VariForm, owalna, z półką z otworem na baterię



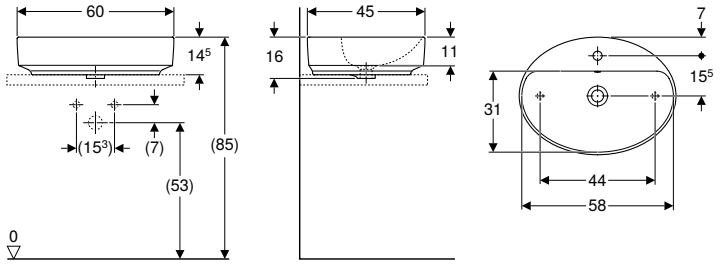

click & scan

Zastosowanie
- Do montażu na blacie

Dane techniczne

Materiał	Ceramika sanitarna

Charakterystyka
- Owalny
- Łatwa instalacja dzięki dołączonemu szablonowi
- Możliwość osadzenia w blacie

Zakres dostawy
- Elementy mocujące
- Szablon


Nr art.	Kolor / powierzchnia	Otwór na baterię	Przelew	H [cm]	T [cm]	PLN/szt.
B / Szerokość: 60 cm						
500.772.01.2	biały	centralny	widoczny, symetryczny	16	45	910,10
500.772.00.2 *	biały / KeraTect	centralny	widoczny, symetryczny	16	45	1'103,10
500.773.01.2 *	biały	centralny	Bez	16	45	910,10
500.773.00.2 *	biały / KeraTect	centralny	Bez	16	45	1'103,10

*** Produkcja na zamówienie**

Akcesoria
- Zawór zestawu odpływowego Geberit ze swobodnym przepływem i pokrywą odpływu → str. 724
- Zawór zestawu odpływowego Geberit ze swobodnym przepływem, kratka → str. 730

Umywalka nablatowa Geberit VariForm, eliptyczna



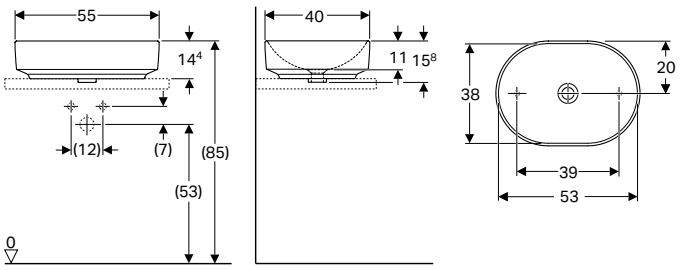

click & scan

Zastosowanie
- Do montażu na blacie

Dane techniczne

Materiał	Ceramika sanitarna

Charakterystyka
- Eliptyczny
- Łatwa instalacja dzięki dołączonemu szablonowi
- Możliwość osadzenia w blacie

Zakres dostawy
- Elementy mocujące
- Szablon


Nr art.	Kolor / powierzchnia	Otwór na baterię	Przelew	H [cm]	T [cm]	PLN/szt.
B / Szerokość: 55 cm						
500.774.01.2	biały	Bez	Bez	15,8	40	918,30
500.774.00.2 *	biały / KeraTect	Bez	Bez	15,8	40	1'090,60

*** Produkcja na zamówienie**

Akcesoria
- Zawór zestawu odpływowego Geberit ze swobodnym przepływem i pokrywą odpływu → str. 724
- Zawór zestawu odpływowego Geberit ze swobodnym przepływem, kratka → str. 730

Umywalka nablatowa Geberit VariForm, eliptyczna, z półką z otworem na baterię



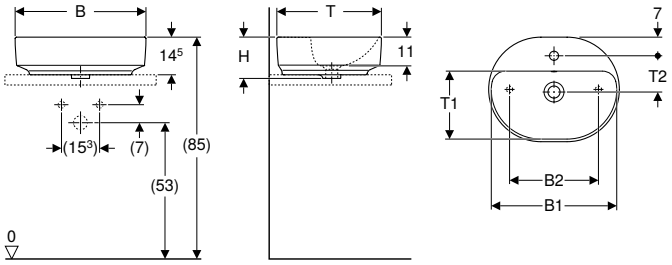

click & scan

Zastosowanie
- Do montażu na blacie

Dane techniczne

Materiał	Ceramika sanitarna

Charakterystyka
- Eliptyczny
- Łatwa instalacja dzięki dołączonemu szablonowi
- Możliwość osadzenia w blacie

Zakres dostawy
- Elementy mocujące
- Szablon


Nr art.	Kolor / powierzchnia	Otwór na baterię	Przelew	B1 [cm]	B2 [cm]	H [cm]	T [cm]	T1 [cm]	T2 [cm]	PLN/szt.
B / Szerokość: 50 cm										
500.775.01.2	biały	centralny	widoczny, symetryczny	48	34	16	40	26	14	875,80
500.775.00.2 *	biały / KeraTect	centralny	widoczny, symetryczny	48	34	16	40	26	14	1'065,50
500.776.01.2 *	biały	centralny	Bez	48	34	16	40	26	14	875,80
500.776.00.2 *	biały / KeraTect	centralny	Bez	48	34	16	40	26	14	1'065,50
B / Szerokość: 60 cm										
500.777.01.2	biały	centralny	widoczny, symetryczny	58	44	16	45	31	15,5	958,00
500.777.00.2 *	biały / KeraTect	centralny	widoczny, symetryczny	58	44	16	45	31	15,5	1'128,20
500.778.01.2 *	biały	centralny	Bez	58	44	16	45	31	15,5	958,00
500.778.00.2 *	biały / KeraTect	centralny	Bez	58	44	16	45	31	15,5	1'128,20

*** Produkcja na zamówienie**

Akcesoria
- Zawór zestawu odpływowego Geberit ze swobodnym przepływem i pokrywą odpływu → str. 724
- Zawór zestawu odpływowego Geberit ze swobodnym przepływem, kratka → str. 730

Umywalka nablatowa Geberit VariForm, prostokątna



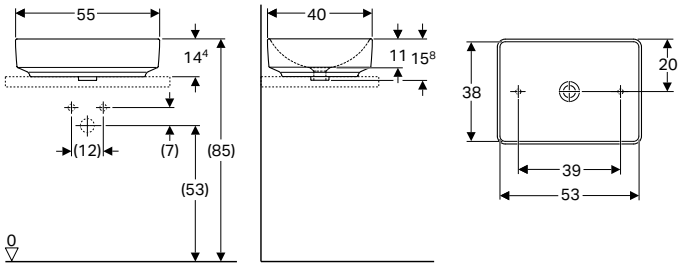

click & scan

Zastosowanie
- Do montażu na blacie

Dane techniczne

Materiał	Ceramika sanitarna

Charakterystyka
- Prostokątny
- Łatwa instalacja dzięki dołączonemu szablonowi
- Możliwość osadzenia w blacie

Zakres dostawy
- Elementy mocujące
- Szablon


Nr art.	Kolor / powierzchnia	Otwór na baterię	Przelew	H [cm]	T [cm]	PLN/szt.
B / Szerokość: 55 cm						
500.779.01.2	biały	Bez	Bez	15,8	40	918,30
500.779.00.2 *	biały / KeraTect	Bez	Bez	15,8	40	1'115,70

*** Produkcja na zamówienie**

Akcesoria
- Zawór zestawu odpływowego Geberit ze swobodnym przepływem i pokrywą odpływu → str. 724
- Zawór zestawu odpływowego Geberit ze swobodnym przepływem, kratka → str. 730

Umywalka nablatowa Geberit VariForm, prostokątna, z półką z otworem na baterię



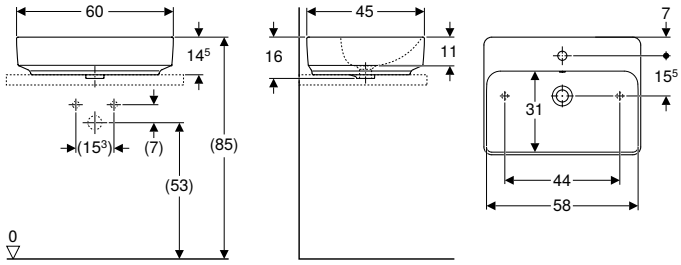

click & scan

Zastosowanie
- Do montażu na blacie

Dane techniczne

Materiał	Ceramika sanitarna

Charakterystyka
- Prostokątny
- Łatwa instalacja dzięki dołączonemu szablonowi
- Możliwość osadzenia w blacie

Zakres dostawy
- Elementy mocujące
- Szablon

Nr art.	Kolor / powierzchnia	Otwór na baterię	Przelew	H [cm]	T [cm]	PLN/szt.
B / Szerokość: 60 cm						
500.780.01.2	biały	centralny	widoczny, symetryczny	15,8	45	1'042,50
500.780.00.2 *	biały / KeraTect	centralny	widoczny, symetryczny	15,8	45	1'153,30
500.781.01.2 *	biały	centralny	Bez	15,8	45	958,00
500.781.00.2 *	biały / KeraTect	centralny	Bez	15,8	45	1'153,30


*** Produkcja na zamówienie**

Akcesoria
- Zawór zestawu odpływowego Geberit ze swobodnym przepływem i pokrywą odpływu → str. 724
- Zawór zestawu odpływowego Geberit ze swobodnym przepływem, kratka → str. 730

Umywalki wpuszczane w blat

Umywalka wpuszczana w blat Geberit VariForm, okrągła



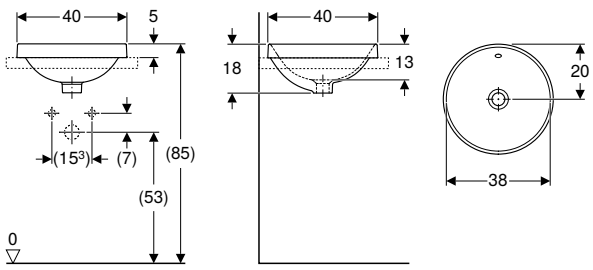

click & scan

Zastosowanie

- Do montażu w blatach pod umywalkę od góry

Dane techniczne

Materiał	Ceramika sanitarna

Charakterystyka

- Okrągły
- Łatwa instalacja dzięki dołączonemu szablonowi

Zakres dostawy

- Szablon

Nr art.	Kolor / powierzchnia	D [cm]	Otwór na baterię	Przelew	H [cm]	T [cm]	PLN/szt.
B / Szerokość: 40 cm							
500.701.01.2	Umywalka: biały Spód: szkliwiony	40	Bez	widoczny, symetryczny	18	40	**406,50**
500.700.01.2	biały	40	Bez	widoczny, symetryczny	18	40	**485,80**
500.700.00.2 *	biały / KeraTect	40	Bez	widoczny, symetryczny	18	40	**677,70**
500.701.00.2 *	Umywalka: biały / KeraTect Spód: szkliwiony	40	Bez	widoczny, symetryczny	18	40	**677,70**
500.703.01.2 *	Umywalka: biały Spód: szkliwiony	40	Bez	Bez	18	40	**406,50**
500.702.01.2 *	biały	40	Bez	Bez	18	40	**485,80**
500.702.00.2 *	biały / KeraTect	40	Bez	Bez	18	40	**677,70**
500.703.00.2 *	Umywalka: biały / KeraTect Spód: szkliwiony	40	Bez	Bez	18	40	**677,70**


*** Produkcja na zamówienie**

Akcesoria

- Zawór zestawu odpływowego Geberit ze swobodnym przepływem i pokrywą odpływu → str. 724
- Zawór zestawu odpływowego Geberit ze swobodnym przepływem, kratka → str. 730

Umywalka wpuszczana w blat Geberit VariForm, okrągła, z półką z otworem na baterię



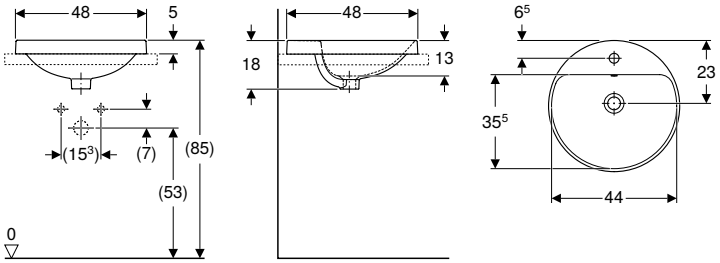

click & scan

Zastosowanie
- Do montażu w blatach pod umywalkę od góry

Dane techniczne

Materiał	Ceramika sanitarna

Charakterystyka
- Okrągły
- Łatwa instalacja dzięki dołączonemu szablonowi

Zakres dostawy
- Szablon


Nr art.	Kolor / powierzchnia	D [cm]	Otwór na baterię	Przelew	H [cm]	T [cm]	PLN/szt.
B / Szerokość: 48 cm							
500.705.01.2	Umywalka: biały Spód: szkliwiony	48	centralny	widoczny, symetryczny	18	48	406,50
500.704.01.2	biały	48	centralny	widoczny, symetryczny	18	48	458,80
500.705.00.2 *	Umywalka: biały / KeraTect Spód: szkliwiony	48	centralny	widoczny, symetryczny	18	48	677,70
500.704.00.2 *	biały / KeraTect	48	centralny	widoczny, symetryczny	18	48	677,70
500.706.01.2 *	biały	48	centralny	Bez	18	48	458,80
500.707.01.2 *	Umywalka: biały Spód: szkliwiony	48	centralny	Bez	18	48	406,50
500.706.00.2 *	biały / KeraTect	48	centralny	Bez	18	48	677,70
500.707.00.2 *	Umywalka: biały / KeraTect Spód: szkliwiony	48	centralny	Bez	18	48	677,70

*** Produkcja na zamówienie**

Akcesoria
- Zawór zestawu odpływowego Geberit ze swobodnym przepływem i pokrywą odpływu → str. 724
- Zawór zestawu odpływowego Geberit ze swobodnym przepływem, kratka → str. 730

Umywalka wpuszczana w blat Geberit VariForm, owalna



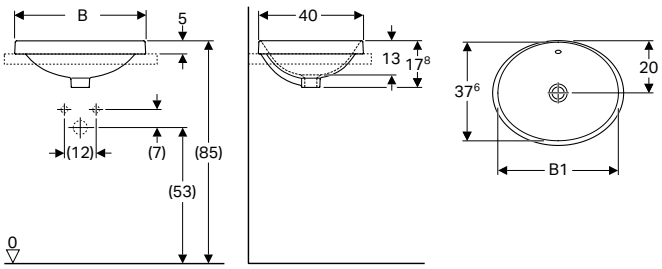

click & scan

Zastosowanie
- Do montażu w blatach pod umywalkę od góry

Dane techniczne

Materiał	Ceramika sanitarna

Charakterystyka
- Owalny
- Łatwa instalacja dzięki dołączonemu szablonowi

Zakres dostawy
- Szablon


Nr art.	Kolor / powierzchnia	Otwór na baterię	Przelew	B1 [cm]	H [cm]	T [cm]	PLN/szt.
B / Szerokość: 50 cm							
500.709.01.2	Umywalka: biały Spód: szkliwiony	Bez	widoczny, symetryczny	46	17,8	40	447,40
500.708.01.2	biały	Bez	widoczny, symetryczny	46	17,8	40	551,50
500.708.00.2 *	biały / KeraTect	Bez	widoczny, symetryczny	46	17,8	40	718,30
500.709.00.2 *	Umywalka: biały / KeraTect Spód: szkliwiony	Bez	widoczny, symetryczny	46	17,8	40	718,30
500.711.01.2 *	Umywalka: biały Spód: szkliwiony	Bez	Bez	46	17,8	40	447,40
500.710.01.2 *	biały	Bez	Bez	46	17,8	40	452,30
500.710.00.2 *	biały / KeraTect	Bez	Bez	46	17,8	40	718,30
500.711.00.2 *	Umywalka: biały / KeraTect Spód: szkliwiony	Bez	Bez	46	17,8	40	718,30
B / Szerokość: 55 cm							
500.717.01.2	Umywalka: biały Spód: szkliwiony	Bez	widoczny, symetryczny	53	17,8	40	474,50
500.716.01.2	biały	Bez	widoczny, symetryczny	53	17,8	40	454,80
500.716.00.2 *	biały / KeraTect	Bez	widoczny, symetryczny	53	17,8	40	745,30
500.717.00.2 *	Umywalka: biały / KeraTect Spód: szkliwiony	Bez	widoczny, symetryczny	53	17,8	40	745,30
500.719.01.2 *	Umywalka: biały Spód: szkliwiony	Bez	Bez	53	17,8	40	474,50
500.718.01.2 *	biały	Bez	Bez	53	17,8	40	454,80
500.718.00.2 *	biały / KeraTect	Bez	Bez	53	17,8	40	745,30
500.719.00.2 *	Umywalka: biały / KeraTect Spód: szkliwiony	Bez	Bez	53	17,8	40	745,30

*** Produkcja na zamówienie**

Akcesoria
- Zawór zestawu odpływowego Geberit ze swobodnym przepływem i pokrywą odpływu → str. 724
- Zawór zestawu odpływowego Geberit ze swobodnym przepływem, kratka → str. 730

Umywalka wpuszczana w blat Geberit VariForm, owalna, z półką z otworem na baterię



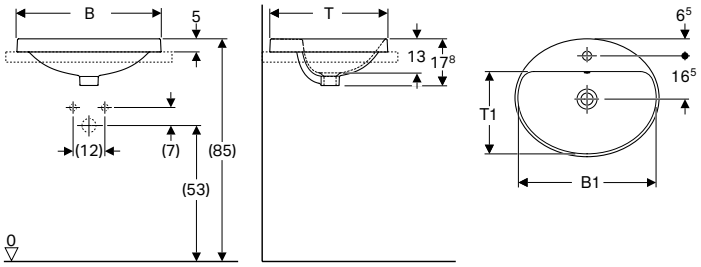

click & scan

Zastosowanie

- Do montażu w blatach pod umywalkę od góry

Dane techniczne

Materiał	Ceramika sanitarna

Charakterystyka

- Owalny
- Łatwa instalacja dzięki dołączonemu szablonowi

Zakres dostawy

- Szablon

Nr art.	Kolor / powierzchnia	Otwór na baterię	Przelew	B1 [cm]	H [cm]	T [cm]	T1 [cm]	PLN/szt.
B / Szerokość: 50 cm								
500.713.01.2	Umywalka: biały Spód: szkliwiony	centralny	widoczny, symetryczny	47,8	17,8	45	31,5	447,40
500.712.01.2	biały	centralny	widoczny, symetryczny	47,8	17,8	45	31,5	503,30
500.712.00.2 *	biały / KeraTect	centralny	widoczny, symetryczny	47,8	17,8	45	31,5	718,30
500.713.00.2 *	Umywalka: biały / KeraTect Spód: szkliwiony	centralny	widoczny, symetryczny	47,8	17,8	45	31,5	718,30
500.715.01.2 *	Umywalka: biały Spód: szkliwiony	centralny	Bez	47,8	17,8	45	31,5	447,40
500.714.01.2 *	biały	centralny	Bez	47,8	17,8	45	31,5	503,30
500.714.00.2 *	biały / KeraTect	centralny	Bez	47,8	17,8	45	31,5	718,30
500.715.00.2 *	Umywalka: biały / KeraTect Spód: szkliwiony	centralny	Bez	47,8	17,8	45	31,5	718,30
B / Szerokość: 55 cm								
500.721.01.2	Umywalka: biały Spód: szkliwiony	centralny	widoczny, symetryczny	52,8	17,8	45	31,5	474,50
500.720.01.2	biały	centralny	widoczny, symetryczny	52,8	17,8	45	31,5	554,80
500.720.00.2 *	biały / KeraTect	centralny	widoczny, symetryczny	52,8	17,8	45	31,5	745,30
500.721.00.2 *	Umywalka: biały / KeraTect Spód: szkliwiony	centralny	widoczny, symetryczny	52,8	17,8	45	31,5	745,30
500.723.01.2 *	Umywalka: biały Spód: szkliwiony	centralny	Bez	52,8	17,8	45	31,5	474,50
500.722.01.2 *	biały	centralny	Bez	52,8	17,8	45	31,5	454,80
500.722.00.2 *	biały / KeraTect	centralny	Bez	52,8	17,8	45	31,5	745,30
500.723.00.2 *	Umywalka: biały / KeraTect Spód: szkliwiony	centralny	Bez	52,8	17,8	45	31,5	745,30
B / Szerokość: 60 cm								
500.725.01.2	Umywalka: biały Spód: szkliwiony	centralny	widoczny, symetryczny	58	17,8	48	34,5	514,80
500.724.01.2	biały	centralny	widoczny, symetryczny	58	17,8	48	34,5	520,90
500.724.00.2 *	biały / KeraTect	centralny	widoczny, symetryczny	58	17,8	48	34,5	785,90
500.725.00.2 *	Umywalka: biały / KeraTect Spód: szkliwiony	centralny	widoczny, symetryczny	58	17,8	48	34,5	785,90
500.727.01.2 *	Umywalka: biały Spód: szkliwiony	centralny	Bez	58	17,8	48	34,5	514,80
500.726.01.2 *	biały	centralny	Bez	58	17,8	48	34,5	520,90
500.726.00.2 *	biały / KeraTect	centralny	Bez	58	17,8	48	34,5	785,90
500.727.00.2 *	Umywalka: biały / KeraTect Spód: szkliwiony	centralny	Bez	58	17,8	48	34,5	785,90

*** Produkcja na zamówienie**

Możliwość połączenia z


- Blat pod umywalkę Geberit Selnova Square wpuszczaną w blat → str. 390

Akcesoria

- Zawór zestawu odpływowego Geberit ze swobodnym przepływem i pokrywą odpływu → str. 724
- Zawór zestawu odpływowego Geberit ze swobodnym przepływem, kratka → str. 730

Umywalka wpuszczana w blat Geberit VariForm, eliptyczna



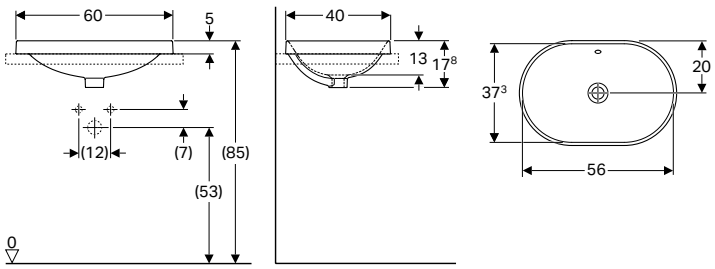

click & scan

Zastosowanie
- Do montażu w blatach pod umywalkę od góry

Dane techniczne

Materiał	Ceramika sanitarna

Charakterystyka
- Eliptyczny
- Łatwa instalacja dzięki dołączonemu szablonowi

Zakres dostawy
- Szablon


Nr art.	Kolor / powierzchnia	Otwór na baterię	Przelew	H [cm]	T [cm]	PLN/szt.
B / Szerokość: 60 cm						
500.729.01.2	Umywalka: biały Spód: szkliwiony	Bez	widoczny, symetryczny	17,8	40	**541,90**
500.728.01.2	biały	Bez	widoczny, symetryczny	17,8	40	**546,70**
500.728.00.2 *	biały / KeraTect	Bez	widoczny, symetryczny	17,8	40	**813,00**
500.729.00.2 *	Umywalka: biały / KeraTect Spód: szkliwiony	Bez	widoczny, symetryczny	17,8	40	**813,00**
500.731.01.2 *	Umywalka: biały Spód: szkliwiony	Bez	Bez	17,8	40	**541,90**
500.730.01.2 *	biały	Bez	Bez	17,8	40	**546,70**
500.730.00.2 *	biały / KeraTect	Bez	Bez	17,8	40	**813,00**
500.731.00.2 *	Umywalka: biały / KeraTect Spód: szkliwiony	Bez	Bez	17,8	40	**813,00**

*** Produkcja na zamówienie**

Akcesoria
- Zawór zestawu odpływowego Geberit ze swobodnym przepływem i pokrywą odpływu → str. 724
- Zawór zestawu odpływowego Geberit ze swobodnym przepływem, kratka → str. 730

Umywalka wpuszczana w blat Geberit VariForm, eliptyczna, z półką z otworem na baterię



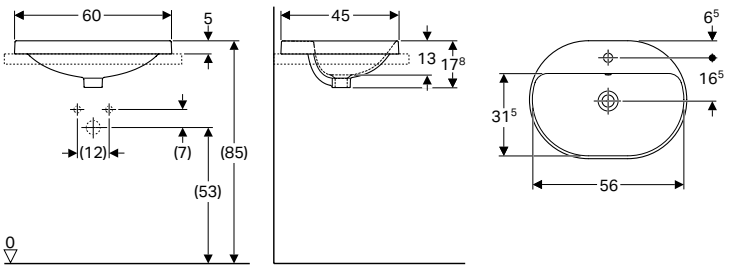

click & scan

Zastosowanie
- Do montażu w blatach pod umywalkę od góry

Dane techniczne

Materiał	Ceramika sanitarna

Charakterystyka
- Eliptyczny
- Łatwa instalacja dzięki dołączonemu szablonowi

Zakres dostawy
- Szablon


Nr art.	Kolor / powierzchnia	Otwór na baterię	Przelew	H [cm]	T [cm]	PLN/szt.
B / Szerokość: 60 cm						
500.733.01.2	Umywalka: biały Spód: szkliwiony	centralny	widoczny, symetryczny	17,8	45	541,90
500.732.01.2	biały	centralny	widoczny, symetryczny	17,8	45	512,40
500.732.00.2 *	biały / KeraTect	centralny	widoczny, symetryczny	17,8	45	813,00
500.733.00.2 *	Umywalka: biały / KeraTect Spód: szkliwiony	centralny	widoczny, symetryczny	17,8	45	813,00
500.735.01.2 *	Umywalka: biały Spód: szkliwiony	centralny	Bez	17,8	45	514,90
500.734.01.2 *	biały	centralny	Bez	17,8	45	520,70
500.734.00.2 *	biały / KeraTect	centralny	Bez	17,8	45	813,00
500.735.00.2 *	Umywalka: biały / KeraTect Spód: szkliwiony	centralny	Bez	17,8	45	813,00

*** Produkcja na zamówienie**

Akcesoria
- Zawór zestawu odpływowego Geberit ze swobodnym przepływem i pokrywą odpływu → str. 724
- Zawór zestawu odpływowego Geberit ze swobodnym przepływem, kratka → str. 730

Umywalka wpuszczana w blat Geberit VariForm, prostokątna



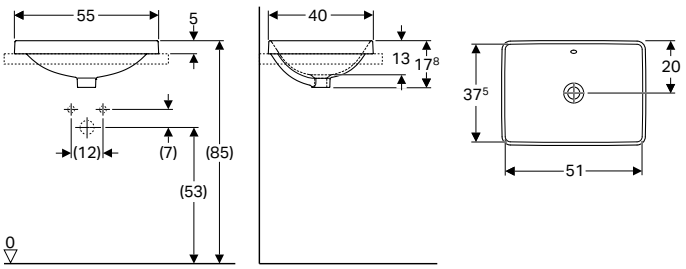

click & scan

Zastosowanie
- Do montażu w blatach pod umywalkę od góry

Dane techniczne

Materiał	Ceramika sanitarna

Charakterystyka
- Prostokątny
- Łatwa instalacja dzięki dołączonemu szablonowi

Zakres dostawy
- Szablon


Nr art.	Kolor / powierzchnia	Otwór na baterię	Przelew	H [cm]	T [cm]	PLN/szt.
B / Szerokość: 55 cm						
500.737.01.2	Umywalka: biały Spód: szkliwiony	Bez	widoczny, symetryczny	17,8	40	**569,00**
500.736.01.2	biały	Bez	widoczny, symetryczny	17,8	40	**573,20**
500.736.00.2 *	biały / KeraTect	Bez	widoczny, symetryczny	17,8	40	**840,30**
500.737.00.2 *	Umywalka: biały / KeraTect Spód: szkliwiony	Bez	widoczny, symetryczny	17,8	40	**840,30**
500.739.01.2 *	Umywalka: biały Spód: szkliwiony	Bez	Bez	17,8	40	**569,00**
500.738.01.2 *	biały	Bez	Bez	17,8	40	**559,40**
500.738.00.2 *	biały / KeraTect	Bez	Bez	17,8	40	**840,30**
500.739.00.2 *	Umywalka: biały / KeraTect Spód: szkliwiony	Bez	Bez	17,8	40	**840,30**

*** Produkcja na zamówienie**

Akcesoria
- Zawór zestawu odpływowego Geberit ze swobodnym przepływem i pokrywą odpływu → str. 724
- Zawór zestawu odpływowego Geberit ze swobodnym przepływem, kratka → str. 730

Umywalka wpuszczana w blat Geberit VariForm, prostokątna, z półką z otworem na baterię



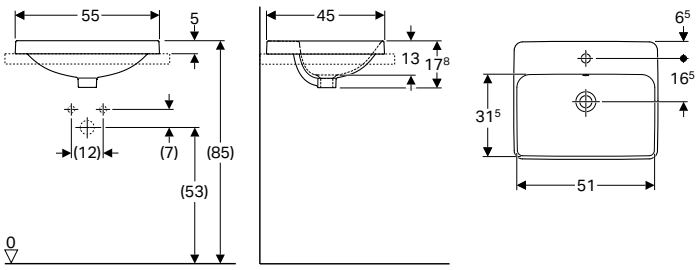

click & scan

Zastosowanie
- Do montażu w blatach pod umywalkę od góry

Dane techniczne

Materiał	Ceramika sanitarna

Charakterystyka
- Prostokątny
- Łatwa instalacja dzięki dołączonemu szablonowi

Zakres dostawy
- Szablon

Nr art.	Kolor / powierzchnia	Otwór na baterię	Przelew	H [cm]	T [cm]	PLN/szt.
B / Szerokość: 55 cm						
500.741.01.2	Umywalka: biały Spód: szkliwiony	centralny	widoczny, symetryczny	17,8	45	**585,70**
500.740.01.2	biały	centralny	widoczny, symetryczny	17,8	45	**699,10**
500.740.00.2 *	biały / KeraTect	centralny	widoczny, symetryczny	17,8	45	**840,30**
500.741.00.2 *	Umywalka: biały / KeraTect Spód: szkliwiony	centralny	widoczny, symetryczny	17,8	45	**840,30**
500.743.01.2 *	Umywalka: biały Spód: szkliwiony	centralny	Bez	17,8	45	**569,00**
500.742.01.2 *	biały	centralny	Bez	17,8	45	**573,20**
500.742.00.2 *	biały / KeraTect	centralny	Bez	17,8	45	**840,30**
500.743.00.2 *	Umywalka: biały / KeraTect Spód: szkliwiony	centralny	Bez	17,8	45	**840,30**


*** Produkcja na zamówienie**

Akcesoria
- Zawór zestawu odpływowego Geberit ze swobodnym przepływem i pokrywą odpływu → str. 724
- Zawór zestawu odpływowego Geberit ze swobodnym przepływem, kratka → str. 730

Umywalki częściowo wpuszczane w blat

Umywalka częściowo wpuszczana w blat Geberit VariForm, prostokątna



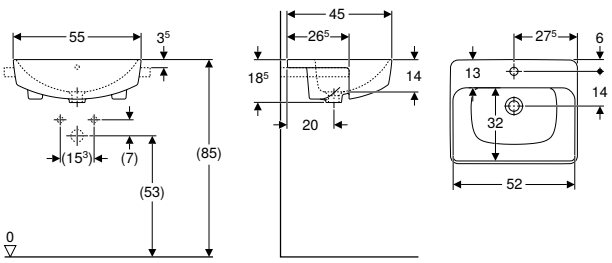

click & scan

Zastosowanie
- Do montażu w blacie pod umywalkę

Dane techniczne

Materiał	Ceramika sanitarna

Charakterystyka
- Prostokątny
- Łatwa instalacja dzięki dołączonemu szablonowi


Zakres dostawy
- Elementy mocujące
- Szablon

Nr art.	Kolor / powierzchnia	Otwór na baterię	Przelew	H [cm]	T [cm]	PLN/szt.
B / Szerokość: 55 cm						
500.681.01.1	biały	centralny	widoczny, symetryczny	18,5	45	949,80
500.681.00.1 *	biały / KeraTect	centralny	widoczny, symetryczny	18,5	45	1'188,50

*** Produkcja na zamówienie**

Umywalka częściowo wpuszczana w blat Geberit VariForm, okrągła



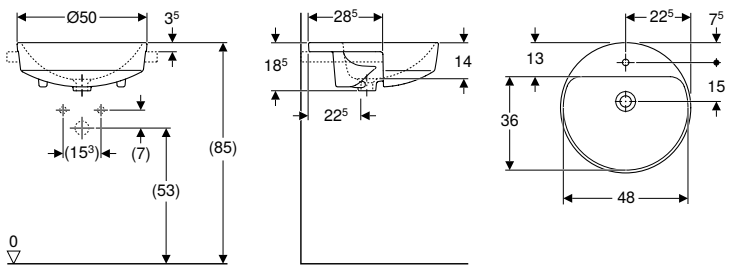

click & scan

Zastosowanie
- Do montażu w blacie pod umywalkę

Dane techniczne

Materiał	Ceramika sanitarna

Charakterystyka
- Okrągły
- Łatwa instalacja dzięki dołączonemu szablonowi

Zakres dostawy
- Elementy mocujące
- Szablon


Nr art.	Kolor / powierzchnia	D [cm]	Otwór na baterię	Przelew	H [cm]	T [cm]	PLN/szt.
B / Szerokość: 50 cm							
500.782.01.2	biały	50	centralny	widoczny, symetryczny	18,5	50	824,40
500.782.00.2 *	biały / KeraTect	50	centralny	widoczny, symetryczny	18,5	50	1'084,20

*** Produkcja na zamówienie**

Umywalki podblatowe

Umywalka podblatowa Geberit VariForm, okrągła



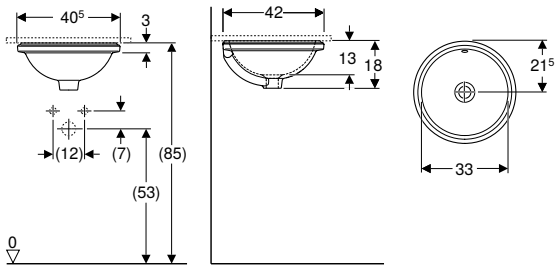

click & scan

Zastosowanie
- Do montażu w blatach pod umywalkę od dołu

Dane techniczne

Materiał	Ceramika sanitarna

Charakterystyka
- Okrągły
- Łatwa instalacja dzięki dołączonemu szablonowi

Zakres dostawy
- Elementy mocujące
- Szablon


Nr art.	Kolor / powierzchnia	Otwór na baterię	Przelew	H [cm]	T [cm]	PLN/szt.
B / Szerokość: 40,5 cm						
500.745.01.2	Umywalka: biały Spód: szkliwiony	Bez	widoczny, symetryczny	18	42	447,40
500.744.01.2	biały	Bez	widoczny, symetryczny	18	42	416,50
500.744.00.2 *	biały / KeraTect	Bez	widoczny, symetryczny	18	42	718,30
500.745.00.2 *	Umywalka: biały / KeraTect Spód: szkliwiony	Bez	widoczny, symetryczny	18	42	718,30
500.747.01.2 *	Umywalka: biały Spód: szkliwiony	Bez	Bez	18	42	447,40
500.746.01.2 *	biały	Bez	Bez	18	42	423,40
500.746.00.2 *	biały / KeraTect	Bez	Bez	18	42	718,30
500.747.00.2 *	Umywalka: biały / KeraTect Spód: szkliwiony	Bez	Bez	18	42	718,30

*** Produkcja na zamówienie**

Akcesoria
- Zawór zestawu odpływowego Geberit ze swobodnym przepływem i pokrywą odpływu → str. 724
- Zawór zestawu odpływowego Geberit ze swobodnym przepływem, kratka → str. 730

Umywalka podblatowa Geberit VariForm, owalna



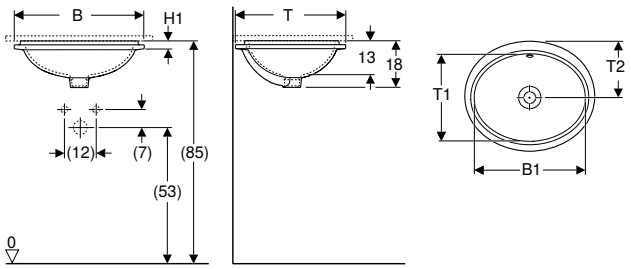

click & scan

Zastosowanie
- Do montażu w blatach pod umywalkę od dołu

Dane techniczne

Materiał	Ceramika sanitarna

Charakterystyka
- Owalny
- Łatwa instalacja dzięki dołączonemu szablonowi

Zakres dostawy
- Elementy mocujące
- Szablon


Nr art.	Kolor / powierzchnia	Otwór na baterię	Przelew	B1 [cm]	H [cm]	H1 [cm]	T [cm]	T1 [cm]	T2 [cm]	PLN/szt.
B / Szerokość: 49,5 cm										
500.749.01.2	Umywalka: biały Spód: szkliwiony	Bez	widoczny, symetryczny	42	18	3	42	33	21,5	474,50
500.748.01.2	biały	Bez	widoczny, symetryczny	42	18	3	42	33	21,5	448,20
500.748.00.2 *	biały / KeraTect	Bez	widoczny, symetryczny	42	18	3	42	33	21,5	745,30
500.749.00.2 *	Umywalka: biały / KeraTect Spód: szkliwiony	Bez	widoczny, symetryczny	42	18		42	33	21,5	745,30
500.751.01.2 *	Umywalka: biały Spód: szkliwiony	Bez	Bez	42	18	3	42	33	21,5	450,80
500.750.01.2 *	biały	Bez	Bez	42	18	3	42	33	21,5	448,20
500.750.00.2 *	biały / KeraTect	Bez	Bez	42	18	3	42	33	21,5	745,30
500.751.00.2 *	Umywalka: biały / KeraTect Spód: szkliwiony	Bez	Bez	42	18	3	42	33	21,5	745,30
B / Szerokość: 56 cm										
500.753.01.2	Umywalka: biały Spód: szkliwiony	Bez	widoczny, symetryczny	50	18	5	46	40	23	476,50
500.752.01.2	biały	Bez	widoczny, symetryczny	50	18	5	46	40	23	476,50
500.752.00.2 *	biały / KeraTect	Bez	widoczny, symetryczny	50	18	5	46	40	23	772,30
500.753.00.2 *	Umywalka: biały / KeraTect Spód: szkliwiony	Bez	widoczny, symetryczny	50	18	5	46	40	23	772,30
500.755.01.2 *	Umywalka: biały Spód: szkliwiony	Bez	Bez	50	18	5	46	40	23	476,50
500.754.01.2 *	biały	Bez	Bez	50	18	5	46	40	23	476,50
500.754.00.2 *	biały / KeraTect	Bez	Bez	50	18	5	46	40	23	772,30
500.755.00.2 *	Umywalka: biały / KeraTect Spód: szkliwiony	Bez	Bez	50	18	5	46	40	23	772,30

*** Produkcja na zamówienie**

Akcesoria
- Zawór zestawu odpływowego Geberit ze swobodnym przepływem i pokrywą odpływu → str. 724
- Zawór zestawu odpływowego Geberit ze swobodnym przepływem, kratka → str. 730

Umywalka podblatowa Geberit VariForm, eliptyczna



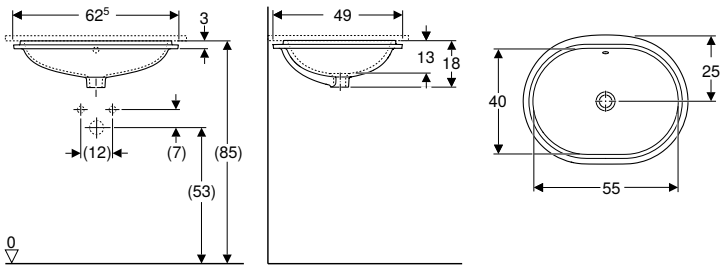

click & scan

Zastosowanie
- Do montażu w blatach pod umywalkę od dołu

Charakterystyka
- Eliptyczny
- Łatwa instalacja dzięki dołączonemu szablonowi

Dane techniczne

Materiał	Ceramika sanitarna

Zakres dostawy
- Elementy mocujące
- Szablon


Nr art.	Kolor / powierzchnia	Otwór na baterię	Przelew	H [cm]	T [cm]	PLN/szt.
B / Szerokość: 62,5 cm						
500.757.01.2	Umywalka: biały Spód: szkliwiony	Bez	widoczny, symetryczny	18	49	528,00
500.756.01.2	biały	Bez	widoczny, symetryczny	18	49	533,50
500.756.00.2 *	biały / KeraTect	Bez	widoczny, symetryczny	18	49	826,70
500.757.00.2 *	Umywalka: biały / KeraTect Spód: szkliwiony	Bez	widoczny, symetryczny	18	49	826,70
500.759.01.2 *	Umywalka: biały Spód: szkliwiony	Bez	Bez	18	49	528,00
500.758.01.2 *	biały	Bez	Bez	18	49	533,50
500.759.00.2 *	Umywalka: biały / KeraTect Spód: szkliwiony	Bez	Bez	18	49	826,70

*** Produkcja na zamówienie**

Akcesoria
- Zawór zestawu odpływowego Geberit ze swobodnym przepływem i pokrywą odpływu → str. 724
- Zawór zestawu odpływowego Geberit ze swobodnym przepływem, kratka → str. 730

Umywalka podblatowa Geberit VariForm, prostokątna



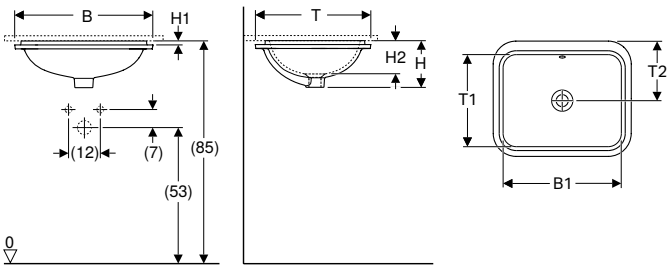

click & scan

Zastosowanie
- Do montażu w blatach pod umywalkę od dołu

Dane techniczne

Materiał	Ceramika sanitarna

Charakterystyka
- Prostokątny
- Łatwa instalacja dzięki dołączonemu szablonowi

Zakres dostawy
- Elementy mocujące
- Szablon

Nr art.		Kolor / powierzchnia	Otwór na baterię	Przelew	B1 [cm]	H [cm]	H1 [cm]	H2 [cm]	T [cm]	T1 [cm]	T2 [cm]	PLN/szt.
B / Szerokość: 53 cm												
500.761.01.2		Umywalka: biały Spód: szkliwiony	Bez	widoczny, symetryczny	45	17,8	1,5	12,7	44	35	22	555,80
500.760.01.2		biały	Bez	widoczny, symetryczny	45	17,8	1,5	12,7	44	35	22	542,60
500.760.00.2 *		biały / KeraTect	Bez	widoczny, symetryczny	45	17,8	1,5	12,7	44	35	22	826,70
500.761.00.2 *		Umywalka: biały / KeraTect Spód: szkliwiony	Bez	widoczny, symetryczny	45	17,8	1,5	12,7	44	35	22	826,70
500.763.01.2 *		Umywalka: biały Spód: szkliwiony	Bez	Bez	45	17,8	1,5	12,7	44	35	22	555,80
500.762.01.2 *		biały	Bez	Bez	45	17,8	1,5	12,7	44	35	22	542,60
500.762.00.2 *		biały / KeraTect	Bez	Bez	45	17,8	1,5	12,7	44	35	22	826,70
500.763.00.2 *		Umywalka: biały / KeraTect Spód: szkliwiony	Bez	Bez	45	17,8	1,5	12,7	44	35	22	826,70
505.060.01.1	N	biały	Bez	widoczny, symetryczny	49,5	18	2,5	13	40	36,5	20	497,50
B / Szerokość: 58 cm												
500.765.01.2		Umywalka: biały Spód: szkliwiony	Bez	widoczny, symetryczny	50	17,8	1,5	12,7	49	40	24,5	582,80
500.764.01.2		biały	Bez	widoczny, symetryczny	50	17,8	1,5	12,7	49	40	24,5	566,60
500.764.00.2 *		biały / KeraTect	Bez	widoczny, symetryczny	50	17,8	1,5	12,7	49	40	24,5	853,70
500.765.00.2 *		Umywalka: biały / KeraTect Spód: szkliwiony	Bez	widoczny, symetryczny	50	17,8	1,5	12,7	49	40	24,5	853,70
500.767.01.2 *		Umywalka: biały Spód: szkliwiony	Bez	Bez	50	17,8	1,5	12,7	49	40	24,5	582,80
500.766.01.2 *		biały	Bez	Bez	50	17,8	1,5	12,7	49	40	24,5	566,60
500.766.00.2 *		biały / KeraTect	Bez	Bez	50	17,8	1,5	12,7	49	40	24,5	853,70
500.767.00.2 *		Umywalka: biały / KeraTect Spód: szkliwiony	Bez	Bez	50	17,8	1,5	12,7	49	40	24,5	853,70


N: Nowość, dostępny od kwiecień 2026; * Produkcja na zamówienie

Akcesoria
- Zawór zestawu odpływowego Geberit ze swobodnym przepływem i pokrywą odpływu → str. 724
- Zawór zestawu odpływowego Geberit ze swobodnym przepływem, kratka → str. 730

Meble łazienkowe

Szafki boczne

Wysoka szafka Geberit, z jednymi drzwiami

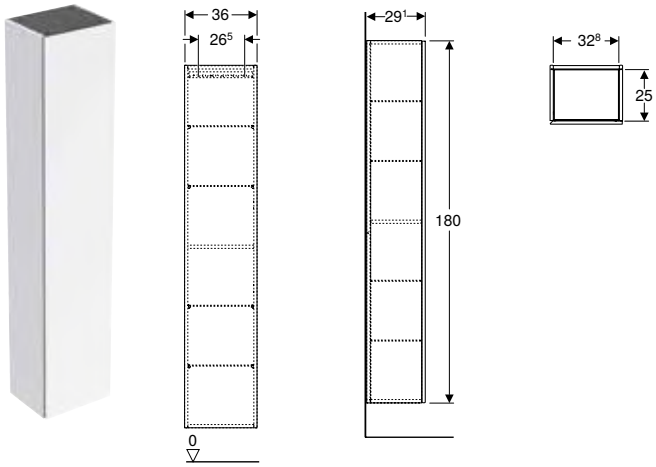

click & scan

Zastosowanie
- Do serii Geberit ONE, Acanto i iCon

Dane techniczne

Materiał	Sprasowana trójwarstwowa płyta wiórowa

Zakres dostawy
- Wysoka szafka
- 4 szklane półki
- Elementy mocujące


Charakterystyka
- Certyfikat FSC™ C134279
- Wiszący
- Z jednymi drzwiami
- Drzwi z mechanizmem cichego domykania
- Uchwyt lub mechanizm push-to-open do otwierania
- Z czterema przekładanymi szklanymi półkami
- Z półką zamocowaną na stałe
- Zawias z lewej lub prawej strony
- Wilgocioodporny
- Dostarczany wstępnie zmontowany

Nr art.	Kolor / powierzchnia	H [cm]	T [cm]	PLN/szt.
B / Szerokość: 36 cm				
502.316.01.1	Korpus, Front: biały / Lakierowany na wysoki połysk	180	29,1	3'170,10
502.316.01.2	Korpus: biały / Lakierowany na wysoki połysk Front: biały / Szkło błyszczące	180	29,1	3'471,60
502.316.01.3 *	Korpus, Front: biały / Lakierowany mat	180	29,1	3'170,10
502.316.JH.1	Korpus, Front: dąb / Melaminowa struktura drewna	180	29,1	3'170,10
502.316.JK.1	Korpus, Front: lava / Lakierowany mat	180	29,1	3'170,10
502.316.JK.2	Korpus: lava / Lakierowany mat Front: lava / Szkło błyszczące	180	29,1	3'471,60
502.316.JL.1 *	Korpus, Front: piaskowy szary / Lakierowany na wysoki połysk	180	29,1	3'170,10
502.316.JR.1 *	Korpus, Front: orzech hickory / Melaminowa struktura drewna	180	29,1	3'170,10
505.083.00.7 *	Korpus, Front: szarobeżowy / Lakierowany mat	180	29,1	3'170,10
505.083.00.8 *	Korpus, Front: czarny / Lakierowany mat	180	29,1	3'170,10

*** Produkcja na zamówienie**

Akcesoria
- Zestaw nóg Geberit, wąskie → str. 196
- Element gniazdka elektrycznego Geberit → str. 778

Wysoka szafka Geberit, z jednymi drzwiami i lustrem wewnętrznym, krótka

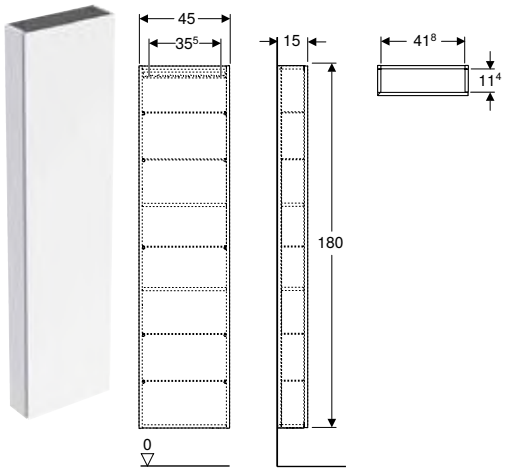

click & scan

Zastosowanie
- Do serii Geberit ONE, Acanto i iCon

Dane techniczne

Materiał	Sprasowana trójwarstwowa płyta wiórowa

Zakres dostawy
- Wysoka szafka
- 5 szklanych półek do dolnej szafki
- Elementy mocujące


Charakterystyka
- Certyfikat FSC™ C134279
- Wiszący
- Z jednymi drzwiami
- Drzwi z mechanizmem cichego domykania
- Uchwyt lub mechanizm push-to-open do otwierania
- Z pięcioma przekładanymi szklanymi półkami do dolnej szafki
- Drzwi wewnętrzne z powłoką lustrzaną
- Z dwoma półkami regulowanymi
- Zawias z lewej lub prawej strony
- Kąt otwarcia drzwi 155°
- Wilgocioodporny
- Dostarczany wstępnie zmontowany

Nr art.	Kolor / powierzchnia	H [cm]	T [cm]	PLN/szt.
B / Szerokość: 45 cm				
502.317.01.1	Korpus, Front: biały / Lakierowany na wysoki połysk	180	15	**3'170,10**
502.317.01.2	Korpus: biały / Lakierowany na wysoki połysk Front: biały / Szkło błyszczące	180	15	**3'471,60**
502.317.01.3 *	Korpus, Front: biały / Lakierowany mat	180	15	**3'170,10**
502.317.JH.1	Korpus, Front: dąb / Melaminowa struktura drewna	180	15	**3'170,10**
502.317.JK.1	Korpus, Front: lava / Lakierowany mat	180	15	**3'170,10**
502.317.JK.2	Korpus: lava / Lakierowany mat Front: lava / Szkło błyszczące	180	15	**3'471,60**
502.317.JL.1 *	Korpus, Front: piaskowy szary / Lakierowany na wysoki połysk	180	15	**3'170,10**
502.317.JR.1 *	Korpus, Front: orzech hickory / Melaminowa struktura drewna	180	15	**3'170,10**

*** Produkcja na zamówienie**

Akcesoria
- Zestaw nóg Geberit, wąskie → str. 196
- Element gniazdka elektrycznego Geberit → str. 778

Wysoka szafka Geberit, z dwoma schowkami wysuwanymi

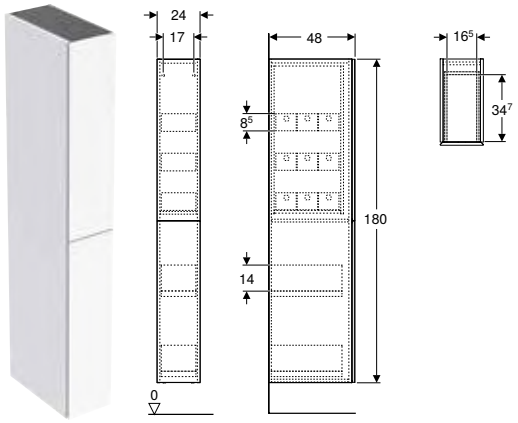

click & scan

Zastosowanie
- Do serii Geberit ONE, Acanto i iCon

Dane techniczne

Materiał	Sprasowana trójwarstwowa płyta wiórowa
Maks. obciążenie szuflady	30 kg

Zakres dostawy
- Wysoka szafka
- 9 pojemników do przechowywania
- Elementy mocujące

Charakterystyka
- Certyfikat FSC™ C134279
- Wiszący
- Z dwoma szufladami
- Pojemniki do przechowywania z drewna
- Szuflada z mechanizmem cichego domykania
- Wilgocioodporny
- Dostarczany wstępnie zmontowany


Nr art.	Kolor / powierzchnia	H [cm]	T [cm]	PLN/szt.
B / Szerokość: 24 cm				
503.011.01.1	Korpus, Front: biały / Lakierowany na wysoki połysk	180	48	**3'912,40**
503.011.01.2	Korpus: biały / Lakierowany na wysoki połysk Front: biały / Szkło błyszczące	180	48	**4'142,00**
503.011.01.3 *	Korpus, Front: biały / Lakierowany mat	180	48	**3'912,40**
503.011.JH.1	Korpus, Front: dąb / Melaminowa struktura drewna	180	48	**3'912,40**
503.011.JK.1	Korpus, Front: lava / Lakierowany mat	180	48	**3'912,40**
503.011.JK.2	Korpus: lava / Lakierowany mat Front: lava / Szkło błyszczące	180	48	**4'142,00**
503.011.JR.1 *	Korpus, Front: orzech hickory / Melaminowa struktura drewna	180	48	**3'912,40**

*** Produkcja na zamówienie**

Możliwość połączenia z
- Wewnętrzny schowek Geberit → str. 780
- Pojemnik do przechowywania Geberit → str. 780

Akcesoria
- Wewnętrzny schowek Geberit → str. 780
- Pojemnik do przechowywania Geberit → str. 780
- Element gniazda elektrycznego Geberit z wtyczką → str. 112

Górna szafka Geberit kwadratowa, z jednymi drzwiami

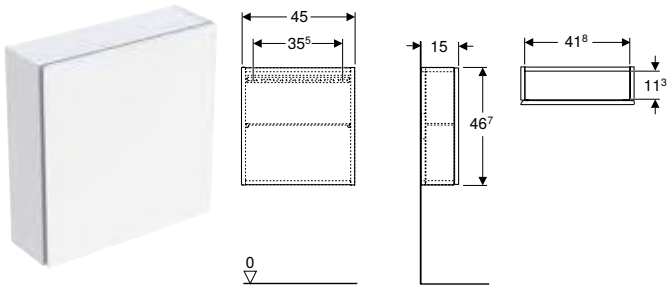

click & scan

Zastosowanie
- Do serii Geberit ONE, Acanto i iCon

Dane techniczne

Materiał	Sprasowana trójwarstwowa płyta wiórowa

Zakres dostawy
- Górna szafka
- Szklana półka do dolnej szafki
- Elementy mocujące


Charakterystyka
- Certyfikat FSC™ C134279
- Wiszący
- Z jednymi drzwiami
- Drzwi z mechanizmem cichego domykania
- Uchwyt lub mechanizm push-to-open do otwierania
- Szklana półka przekładana
- Zawias z lewej lub prawej strony
- Wilgocioodporny
- Dostarczany wstępnie zmontowany

Nr art.	Kolor / powierzchnia	H [cm]	T [cm]	PLN/szt.
B / Szerokość: 45 cm				
502.319.01.1	Korpus, Front: biały / Lakierowany na wysoki połysk	46,7	15	1'223,50
502.319.01.2	Korpus: biały / Lakierowany na wysoki połysk Front: biały / Szkło błyszczące	46,7	15	1'451,10
502.319.01.3 *	Korpus, Front: biały / Lakierowany mat	46,7	15	1'223,50
502.319.JH.1	Korpus, Front: dąb / Melaminowa struktura drewna	46,7	15	1'223,50
502.319.JK.1	Korpus, Front: lava / Lakierowany mat	46,7	15	1'223,50
502.319.JK.2	Korpus: lava / Lakierowany mat Front: lava / Szkło błyszczące	46,7	15	1'451,10
502.319.JL.1 *	Korpus, Front: piaskowy szary / Lakierowany na wysoki połysk	46,7	15	1'223,50
502.319.JR.1 *	Korpus, Front: orzech hickory / Melaminowa struktura drewna	46,7	15	1'223,50

*** Produkcja na zamówienie**

Akcesoria
- Element gniazdka elektrycznego Geberit → str. 778

Górna szafka Geberit prostokątna, z jednymi drzwiami

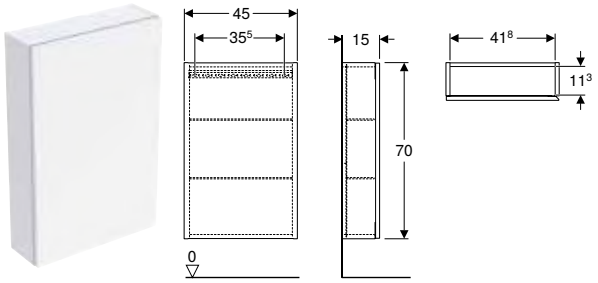

click & scan

Zastosowanie
- Do serii Geberit ONE, Acanto i iCon

Dane techniczne

Materiał	Sprasowana trójwarstwowa płyta wiórowa

Zakres dostawy
- Górna szafka
- 2 szklane półki
- Elementy mocujące

Charakterystyka
- Certyfikat FSC™ C134279
- Wiszący
- Z jednymi drzwiami
- Drzwi z mechanizmem cichego domykania
- Uchwyt lub mechanizm push-to-open do otwierania
- Z dwoma szklanymi półkami do dolnej szafki
- Zawias z lewej lub prawej strony
- Wilgocioodporny
- Dostarczany wstępnie zmontowany


Nr art.	Kolor / powierzchnia	H [cm]	T [cm]	PLN/szt.
B / Szerokość: 45 cm				
502.318.01.1	Korpus, Front: biały / Lakierowany na wysoki połysk	70	15	1'623,90
502.318.01.2	Korpus: biały / Lakierowany na wysoki połysk Front: biały / Szkło błyszczące	70	15	1'855,20
502.318.01.3 *	Korpus, Front: biały / Lakierowany mat	70	15	1'623,90
502.318.JH.1	Korpus, Front: dąb / Melaminowa struktura drewna	70	15	1'623,90
502.318.JK.1	Korpus, Front: lava / Lakierowany mat	70	15	1'623,90
502.318.JK.2	Korpus: lava / Lakierowany mat Front: lava / Szkło błyszczące	70	15	1'855,20
502.318.JL.1 *	Korpus, Front: piaskowy szary / Lakierowany na wysoki połysk	70	15	1'623,90
502.318.JR.1 *	Korpus, Front: orzech hickory / Melaminowa struktura drewna	70	15	1'623,90

*** Produkcja na zamówienie**

Akcesoria

- Element gniazdka elektrycznego Geberit → str. 778

Regał Geberit prostokątny

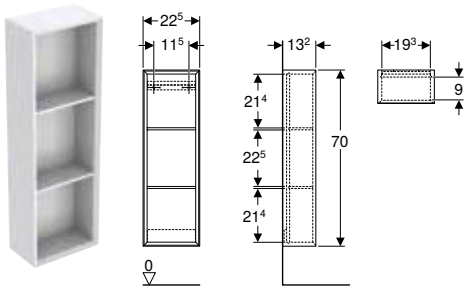

click & scan

Zastosowanie

- Do serii Geberit ONE, Acanto i iCon

Dane techniczne

Materiał	Sprasowana trójwarstwowa płyta wiórowa

Zakres dostawy

- Górna szafka
- Elementy mocujące


Charakterystyka

- Certyfikat FSC™ C134279
- Wiszący
- Ukryte mocowania
- Z dwoma półkami regulowanymi
- Wilgocioodporny
- Dostarczany wstępnie zmontowany

Nr art.	Kolor / powierzchnia	H [cm]	T [cm]	PLN/szt.
B / Szerokość: 22,5 cm				
502.320.01.1	biały / Lakierowany na wysoki połysk	70	13,2	1'084,70
502.320.01.3 *	biały / Lakierowany mat	70	13,2	1'084,70
502.320.JH.1	dąb / Melaminowa struktura drewna	70	13,2	1'084,70
502.320.JK.1	lava / Lakierowany mat	70	13,2	1'084,70
502.320.JL.1 *	piaskowy szary / Lakierowany na wysoki połysk	70	13,2	1'084,70
502.320.JR.1 *	orzech hickory / Melaminowa struktura drewna	70	13,2	1'084,70

*** Produkcja na zamówienie**

Regał Geberit kwadratowy

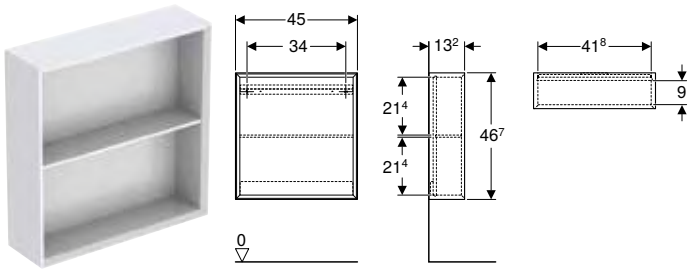

click & scan

Zastosowanie
- Do serii Geberit ONE, Acanto i iCon

Dane techniczne

Materiał	Sprasowana trójwarstwowa płyta wiórowa


Charakterystyka
- Certyfikat FSC™ C134279
- Wiszący
- Z półką zamocowaną na stałe
- Ukryte mocowania
- Wilgocioodporny
- Dostarczany wstępnie zmontowany

Zakres dostawy
- Górna szafka
- Elementy mocujące

Nr art.	Kolor / powierzchnia	H [cm]	T [cm]	PLN/szt.
B / Szerokość: 45 cm				
502.323.01.1	biały / Lakierowany na wysoki połysk	46,7	13,2	1'030,20
502.323.01.3 *	biały / Lakierowany mat	46,7	13,2	1'030,20
502.323.JH.1	dąb / Melaminowa struktura drewna	46,7	13,2	1'030,20
502.323.JK.1	lava / Lakierowany mat	46,7	13,2	1'030,20
502.323.JL.1 *	piaskowy szary / Lakierowany na wysoki połysk	46,7	13,2	1'030,20
502.323.JR.1 *	orzech hickory / Melaminowa struktura drewna	46,7	13,2	1'030,20

*** Produkcja na zamówienie**

Szafka Geberit prostokątna

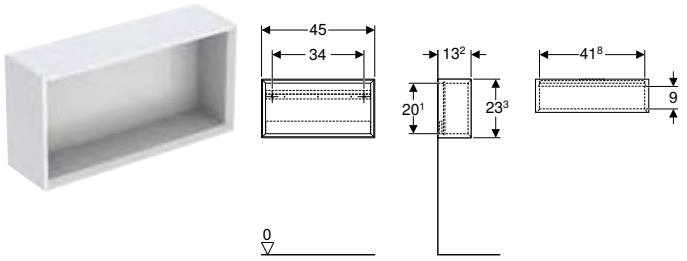

click & scan

Zastosowanie
- Do serii Geberit ONE, Acanto i iCon

Dane techniczne

Materiał	Sprasowana trójwarstwowa płyta wiórowa

Charakterystyka
- Certyfikat FSC™ C134279
- Wiszący
- Ukryte mocowania
- Wilgocioodporny
- Dostarczany wstępnie zmontowany


Zakres dostawy
- Górna szafka
- Elementy mocujące

Nr art.	Kolor / powierzchnia	B [cm]	H [cm]	T [cm]	PLN/szt.
502.322.01.1	biały / Lakierowany na wysoki połysk	45	23,3	13,2	881,10
502.322.01.3 *	biały / Lakierowany mat	45	23,3	13,2	881,10
502.322.JH.1	dąb / Melaminowa struktura drewna	45	23,3	13,2	881,10
502.322.JK.1	lava / Lakierowany mat	45	23,3	13,2	881,10
502.322.JL.1 *	piaskowy szary / Lakierowany na wysoki połysk	45	23,3	13,2	881,10
502.322.JR.1 *	orzech hickory / Melaminowa struktura drewna	45	23,3	13,2	881,10

*** Produkcja na zamówienie**

Szafka Geberit kwadratowa





click & scan

Zastosowanie
- Do serii Geberit ONE, Acanto i iCon

Dane techniczne

Materiał	Sprasowana trójwarstwowa płyta wiórowa

Charakterystyka
- Certyfikat FSC™ C134279
- Wiszący
- Ukryte mocowania
- Wilgocioodporny
- Dostarczany wstępnie zmontowany

Zakres dostawy
- Górna szafka
- Elementy mocujące


Nr art.	Kolor / powierzchnia	H [cm]	T [cm]	PLN/szt.
B / Szerokość: 22,5 cm				
502.321.01.1	biały / Lakierowany na wysoki połysk	23,3	13,2	771,00
502.321.01.3 *	biały / Lakierowany mat	23,3	13,2	771,00
502.321.JH.1	dąb / Melaminowa struktura drewna	23,3	13,2	771,00
502.321.JK.1	lava / Lakierowany mat	23,3	13,2	771,00
502.321.JL.1 *	piaskowy szary / Lakierowany na wysoki połysk	23,3	13,2	771,00
502.321.JR.1 *	orzech hickory / Melaminowa struktura drewna	23,3	13,2	771,00

*** Produkcja na zamówienie**

Pozostałe meble łazienkowe

Półka ścienna Geberit





click & scan

Dane techniczne

Materiał	Stal

Charakterystyka
- Wiszący
- Ukryte mocowania


Zakres dostawy
- Półka ścienna
- Elementy mocujące

Nr art.	Kolor / powierzchnia	H [cm]	T [cm]	PLN/szt.
B / Szerokość: 45 cm				
502.326.01.3	biały / Malowany proszkowo, matowy	5,5	13	269,20
502.326.JK.1	lava / Malowany proszkowo, matowy	5,5	13	269,20
502.326.JL.1	piaskowy szary / Malowany proszkowo, matowy	5,5	13	269,20
B / Szerokość: 67,5 cm				
502.327.01.3	biały / Malowany proszkowo, matowy	5,5	13	333,80
502.327.JK.1	lava / Malowany proszkowo, matowy	5,5	13	333,80
502.327.JL.1	piaskowy szary / Malowany proszkowo, matowy	5,5	13	333,80

Akcesoria

Uchwyt na ręczniki Geberit do mebli łazienkowych





click & scan

Zastosowanie
- Do zamocowania w szafce pod umywalkę

Charakterystyka
- Narożnik kwadratowy

Dane techniczne


Materiał	Stal

Zakres dostawy
- Uchwyty na ręczniki
- Elementy mocujące

Nr art.	Kolor / powierzchnia	B [cm]	H [cm]	T [cm]	PLN/szt.
502.328.00.1	chrom / Błyszczący	42,4	1,9	4,9	155,60
502.328.01.3	biały / Malowany proszkowo, matowy	42,4	1,9	4,9	118,50
502.328.14.1	czarny mat / Malowany proszkowo, matowy	42,4	1,9	4,9	118,50
502.328.JK.1	lava / Malowany proszkowo, matowy	42,4	1,9	4,9	118,50
502.328.JL.1	piaskowy szary / Malowany proszkowo, matowy	42,4	1,9	4,9	118,50

Wkład do szuflady Geberit VariForm, podział w kształcie litery H, do szuflady dolnej





click & scan

Dane techniczne


Materiał	Sprasowana trójwarstwowa płyta wiórowa

Charakterystyka
- Certyfikat FSC™ C134279

Nr art.	Kolor / powierzchnia	B [cm]	H [cm]	T [cm]	PLN/szt.
501.157.00.1	ciemnoszary / Pokryty melaminą	18	14,3	37,3	268,50

Wkład do szuflady Geberit VariForm, podział w kształcie litery H, do szuflady górnej





click & scan


Dane techniczne

Materiał	Sprasowana trójwarstwowa płyta wiórowa

Charakterystyka
- Certyfikat FSC™ C134279

Nr art.	Kolor / powierzchnia	B [cm]	H [cm]	T [cm]	PLN/szt.
501.156.00.1	ciemnoszary / Pokryty melaminą	18	5,7	37,3	244,20

Listwa oświetleniowa Geberit do szuflady, na lewą i prawą stronę, długość 40 cm



click & scan

Zastosowanie

- Do serii Geberit ONE i Variform

Dane techniczne

Napięcie robocze	7,5 V DC
Materiał	Tworzywo sztuczne
Klasa efektywności energetycznej źródła światła	E
Kolor podświetlenia	3500 K

Charakterystyka

- Okres użytkowania 3–6 miesięcy
- Możliwość ładowania za pomocą kabla microUSB

Zakres dostawy

- Listwa oświetleniowa z lewej i prawej strony
- Elementy mocujące
- Przewód USB

Nr art.	L [cm]	Klasa ochrony	Pobór mocy [W]	PLN/szt.
502.032.00.1	40	III	≤ 1	**398,30**

Akcesoria

- Przegląd akcesoriów – meble łazienkowe Geberit VariForm
- Przegląd akcesoriów – meble łazienkowe Geberit ONE → str. 85



Geberit Selnova

Umywalki **334**

Umywalki małe 334
Umywalki małe narożne 335
Umywalki 336
Postumenty 337

Miski WC **338**

Przegląd akcesoriów – miski ustępowe Geberit Selnova w połączeniu z króćcami przyłączeniowymi 338
Wiszące miski WC 338
Przegląd asortymentu – wiszące miski WC i deski sedesowe Geberit Selnova 338
Miski wiszące podwyższone 344
Stojące miski WC 345
Przegląd asortymentu – stojące miski WC i deski sedesowe Geberit Selnova 345
Deski sedesowe 349

Spłuczki natynkowe **351**

Spłuczki natynkowe do WC, z ceramiki sanitarnej 351

Bidety **352**

Bidety wiszące 352

Pisuary **353**

Z funkcją spłukiwania 353

TECHNOLOGIA GEBERIT TURBOFLUSH
GWARANCJA DOKŁADNEGO I WYDAJNEGO SPŁUKIWANIA

Innowacyjna technika spłukiwania TurboFlush została opracowana na bazie bezkołnierzowej miski WC Geberit. Zapewnia wyjątkowo ciche i dokładne spłukiwanie dzięki optymalizacji przepływu wody. Można więc zawsze, nawet w nocy spłukiwać toaletę nie powodując uciążliwych odgłosów.

- Wyjątkowo ciche spłukiwanie
- Ponadprzeciętna wydajność spłukiwania (miska WC Geberit z technologią spłukiwania TurboFlush: przewyższa obowiązujące normy nawet 10-krotnie)
- Spłukiwanie zmniejszoną ilością wody - 4/2l

Technologia spłukiwania TurboFlush dostępna w poniższych modelach misek Geberit:



GEBERIT
ONE



GEBERIT
ACANTO



GEBERIT
ICON



GEBERIT
SELNOVA

NOWOŚĆ



GEBERIT
SELNOVA SQUARE

NOWOŚĆ



GEBERIT
SMYLE



GEBERIT
AQUACLEAN
MERA



GEBERIT
AQUACLEAN
SELA SQUARE



GEBERIT
AQUACLEAN
SELA



GEBERIT
AQUACLEAN
ALBA

→
ZESKANUJ KOD
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ


NOWOŚĆ

ODPŁYW LINIOWY GEBERIT CLEANLINE30

PROSTY MONTAŻ BEZ WYSIŁKU

DO KAŻDEJ PRZESTRZENI PRYSZNICOWEJ
Różne długości i łatwa regulacja dzięki możliwości przycięcia.

ŁATWE I SZCZELNE
Fabryczne uszczelnienie zapewnia bezpieczny montaż i wyraźne oddzielenie warstw.

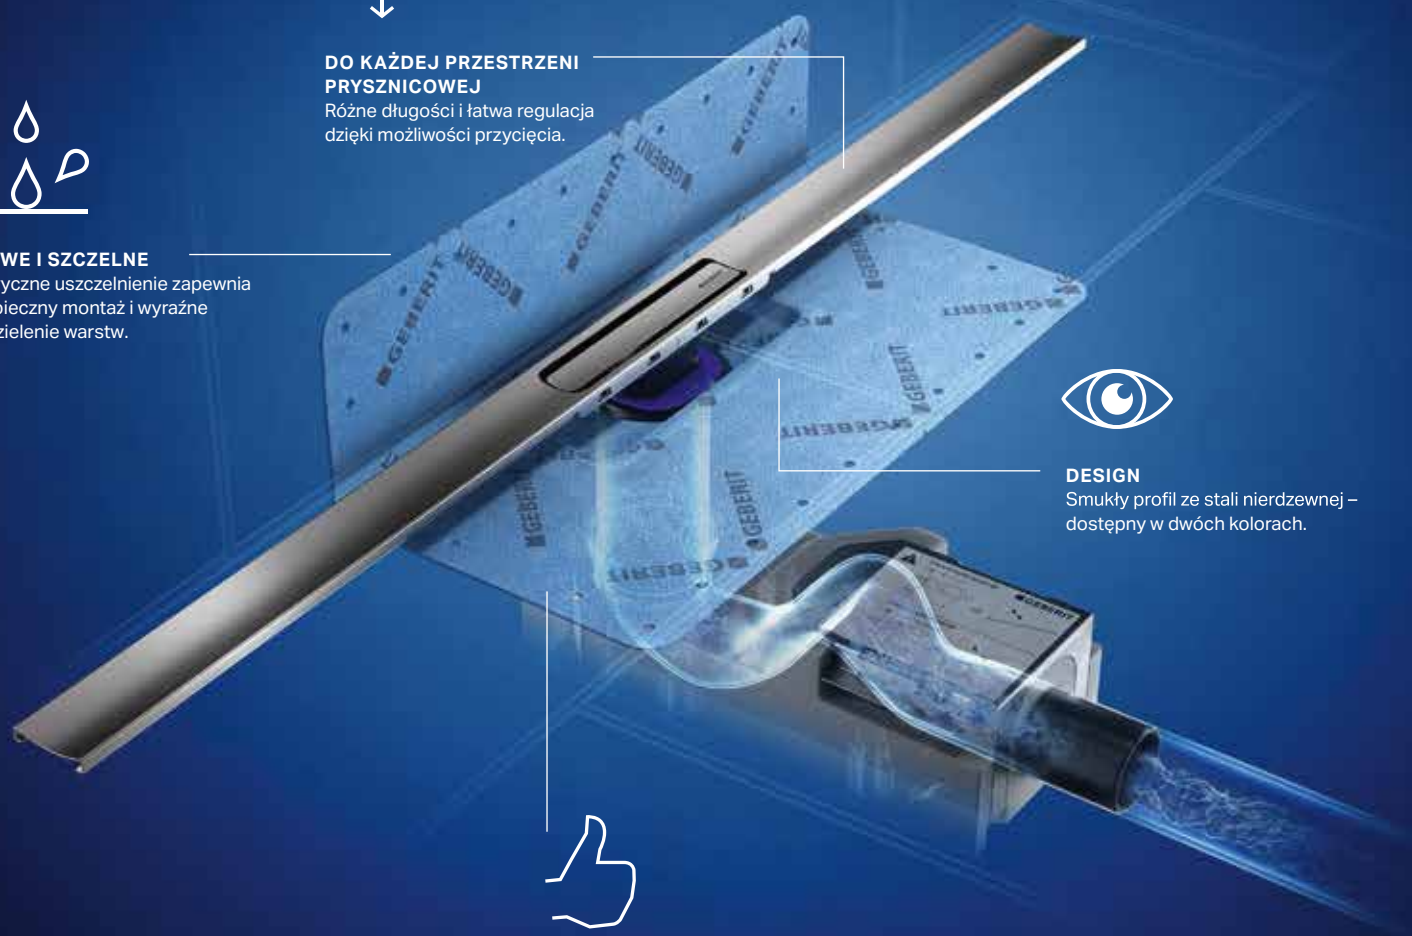

DESIGN
Smukły profil ze stali nierdzewnej – dostępny w dwóch kolorach.

BEZPIECZNE TRZYMANIE
Uchwyt przypominający kleszcze zapewnia stabilne zamocowanie odpływu prysznicowego.

KNOW HOW INSTALLED


Odpływ liniowy CleanLine30 imponuje fabrycznie zamontowanym kołnierzem uszczelniającym, wyraźnym rozdzieleniem elementów zestawu i łatwością montażu, niczym płytka podłogowa. Nadaje się do każdej kabiny prysznicowej – ma zaledwie 43 mm szerokości, jest elastyczny w montażu i łatwy do przycięcia. Jego smukła konstrukcja (dostępny w kolorze czarnym lub ze stali nierdzewnej) łączy elegancję z bezpiecznym użytkowaniem dzięki solidnym mechanizmom blokującym pokrywę odpływu. Wkład grzebieniowy na włosy, który można wyjąć bez użycia narzędzi, zapewnia łatwe czyszczenie.

Umywalki

Umywalki małe

Umywalka mała Geberit Selnova



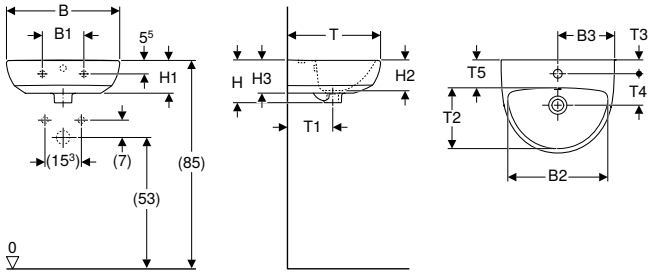

click & scan

Dane techniczne

Materiał	Ceramika sanitarna

Zakres dostawy
- Umywalka mała

Charakterystyka
- Możliwość połączenia z półpostumentem
- Możliwość połączenia z postumentem stojącym

Nr art.	Kolor / powierzchnia	Otwór na baterię	Przelew	B1 [cm]	B2 [cm]	B3 [cm]	H [cm]	H1 [cm]	H2 [cm]	H3 [cm]	T [cm]	T1 [cm]	T2 [cm]	T3 [cm]	T4 [cm]	T5 [cm]	PLN/szt.
B / Szerokość: 45 cm																	
500.324.01.7	biały	centralny	widoczny, symetryczny	16,5	39,5	22,5	17	13	12	13	37	18	24	5,5	12,5	10,5	235,10
B / Szerokość: 50 cm																	
500.295.01.7	biały	centralny	widoczny, symetryczny	23	43	25	18	14	13	14	41	19,5	26	6,5	13	11	268,10
500.294.01.7	biały	Bez	widoczny, symetryczny	23	42		18	14	13	14	41	19,5	26			11	268,10


Możliwość połączenia z
- Półpostument Geberit Selnova → str. 337
- Postument Geberit Selnova → str. 337

Akcesoria
- Syfon z wkładem syfonującym Geberit do umywalki, wylot poziomy → str. 717

- Półpostument Geberit Selnova tylko do umywalki 50 cm

Umywalka mała Geberit Selnova z asymetrycznym przelewem



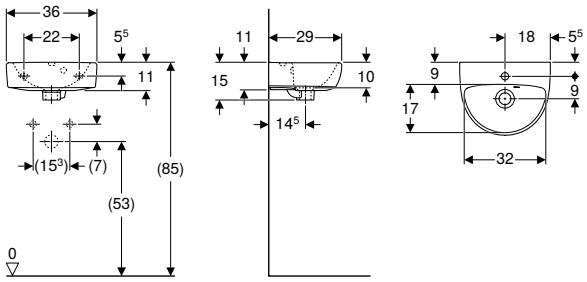

click & scan

Dane techniczne

Materiał	Ceramika sanitarna

Zakres dostawy
- Umywalka mała

Charakterystyka
- Przelew asymetryczny


Nr art.	Kolor / powierzchnia	Otwór na baterię	Przelew	H [cm]	T [cm]	PLN/szt.
B / Szerokość: 36 cm						
500.320.01.7	biały	centralny	widoczny, asymetryczny	15	29	224,80

Akcesoria
- Syfon z wkładem syfonującym Geberit do umywalki, wylot poziomy → str. 717

Umywalki małe narożne

Umywalka mała narożna Geberit Selnova



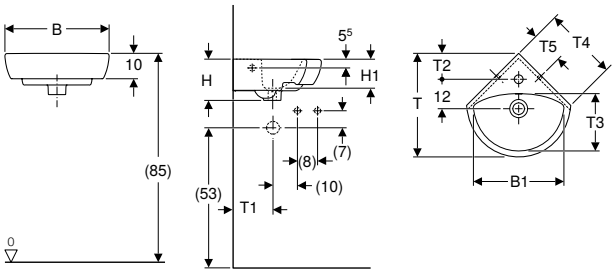

click & scan

Zastosowanie
- Do montażu narożnego

Charakterystyka
- Możliwość połączenia z postumentem stojącym

Dane techniczne

Materiał	Ceramika sanitarna

Zakres dostawy
- Umywalka mała narożna

Nr art.	Kolor / powierzchnia	Otwór na baterię	Przelew	B1 [cm]	H [cm]	H1 [cm]	T [cm]	T1 [cm]	T2 [cm]	T3 [cm]	T4 [cm]	T5 [cm]	PLN/szt.
B / Szerokość: 41,5 cm													
500.326.01.5	biały	centralny	widoczny, symetryczny	36	16,5	11,5	41	15,5	10	22,5	34	10	**285,90**
B / Szerokość: 59 cm													
501.050.00.5		centralny	widoczny, symetryczny	53	18	13	56	20	16,5	31,5	52,5	16,5	**458,60**

Możliwość połączenia z
- Postument Geberit Selnova → str. 337


Akcesoria
- Syfon z wkładem syfonującym Geberit do umywalki, wylot poziomy → str. 717


- Postument stojący Geberit Selnova tylko do małej umywalki narożnej 59 cm


Umywalki

Umywalka Geberit Selnova









click & scan

Dane techniczne

Materiał	Ceramika sanitarna

Zakres dostawy

- Umywalka

Charakterystyka

- Możliwość połączenia z półpostumentem
- Możliwość połączenia z postumentem stojącym

Nr art.	Kolor / powierzchnia	Otwór na baterię	Przelew	B1 [cm]	B2 [cm]	H [cm]	H1 [cm]	H2 [cm]	H3 [cm]	T [cm]	T1 [cm]	T2 [cm]	T3 [cm]	T4 [cm]	PLN/szt.
B / Szerokość: 55 cm															
500.315.01.7	biały	centralny	widoczny, symetryczny	47,5	27,5	17,5	14,5	13	14,5	44	29	6,5	14,5	11,5	**294,30**
500.304.01.7	biały	Bez	widoczny, symetryczny	47,5		17,5	14,5	12	14,5	44	29			11,5	**294,30**
500.315.01.5 *	biały	Bez	Bez	47,5		17,5	14,5	12	14,5	44	29			11,5	**319,90**
B / Szerokość: 60 cm															
500.305.01.7	biały	centralny	widoczny, symetryczny	53,5	30	17,5	14,5	12	14,5	48	33	6,5	14,5	11,5	**322,10**
500.305.01.2 *	biały	Bez	Bez	53,5		17,5	14,5	12	14,5	48	33			11,5	**333,20**
500.305.01.5 *	biały	Bez	widoczny, symetryczny	53,5		17,5	14,5	12	14,5	48	33			11,5	**333,20**
B / Szerokość: 65 cm															
500.297.01.7	biały	centralny	widoczny, symetryczny	58	32,5	18,5	15	13,5	15	50	35	6,5	14,5	12	**342,40**
500.297.01.2 *	biały	Bez	widoczny, symetryczny	58		18,5	15	13,5	15	50	35			12	**426,60**

*** Produkcja na zamówienie**

Możliwość połączenia z


- Półpostument Geberit Selnova → str. 337
- Postument Geberit Selnova → str. 337

Akcesoria

- Zawór zestawu odpływowego Geberit ze swobodnym przepływem i pokrywą odpływu → str. 724
- Syfon z wkładem syfonującym Geberit do umywalki, wylot poziomy → str. 717
- Elementy mocujące Geberit do umywalki → str. 773

Postumenty

Postument Geberit Selnova

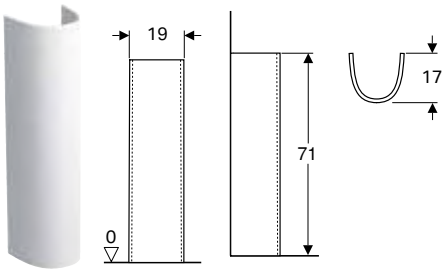

click & scan

Dane techniczne

Materiał	Ceramika sanitarna

Zakres dostawy


- Postument stojący

Nr art.	Kolor / powierzchnia	B [cm]	H [cm]	T [cm]	PLN/szt.
500.341.01.7	biały	19	71	17	238,80

Możliwość połączenia z

- Umywalka Geberit Smyle, kształt geometryczny → str. 282
- Umywalka Geberit Smyle → str. 281
- Umywalka mała Geberit Selnova → str. 334
- Umywalka Geberit Selnova → str. 336
- Umywalka Geberit Selnova Square → str. 363
- Umywalka mała narożna Geberit Selnova → str. 335
- Umywalka mała Geberit Selnova Square → str. 362

Półpostument Geberit Selnova

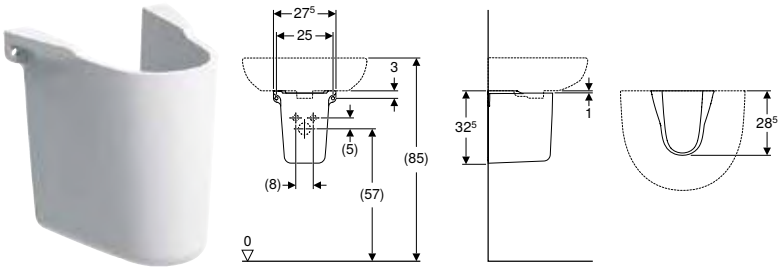

click & scan

Dane techniczne

Materiał	Ceramika sanitarna

Zakres dostawy

- Półpostument

Nr art.	Kolor / powierzchnia	B [cm]	H [cm]	T [cm]	PLN/szt.
500.329.01.7	biały	27,5	32,5	28,5	250,30





Możliwość połączenia z

- Umywalka Geberit Selnova Square → str. 363
- Umywalka mała Geberit Selnova → str. 334
- Umywalka Geberit Selnova → str. 336
- Umywalka mała Geberit Selnova Square → str. 362

Miski WC

Przegląd akcesoriów – miski ustępowe Geberit Selnova w połączeniu z króćcami przyłączeniowymi

Geberit Sp. z o.o, Stan: listopad 2025

				Stojąca miska WC Geberit Selnova do spłuczki nasadzanej, lejowa, wylot poziomy	Stojąca miska WC Geberit Selnova do spłuczki nasadzanej, lejowa, odpływ uniwersalny, częściowo ukryte mocowania, Rimfree	Stojąca miska WC Geberit Selnova do spłuczki nasadzanej, lejowa, wylot poziomy, częściowo ukryte mocowania, Rimfree	Stojąca miska WC Geberit Selnova do spłuczki nasadzanej, lejowa, wylot poziomy, Rimfree
Biały				500.282.01.5	500.488.01.7	500.285.01.7	500.283.01.5
							
				→ str. 348	→ str. 346	→ str. 346	→ str. 347
Zestaw kolan przyłączeniowych typu P Geberit do stojącej miski WC	131.081.11.1		→ str. 596		X = 180-275 mm		
Zestaw przyłączeniowy do stojącej miski WC Geberit	131.082.16.1		→ str. 595	X = 70-80 mm	X = 70-170 mm		
Zestaw kolan przyłączeniowych Geberit 90° z przedłużką	152.647.00.1		→ str. 694		X = 60-160 mm		
Kolano przyłączeniowe Geberit 90°	152.610.11.1		→ str. 693	X = 100 mm	X = 180 mm	X = 70 mm	X = 75 mm

Wiszące miski WC

Przegląd asortymentu – wiszące miski WC i deski sedesowe Geberit Selnova


Geberit Sp. z o.o, listopad 2025

						Wisząca miska WC Geberit Selnova, Premium, lejowa, ukryte mocowania, Rimfree	Wisząca miska WC Geberit Selnova, lejowa, TurboFlush	Wisząca miska WC Geberit Selnova, lejowa, Rimfree	Wisząca miska WC Geberit Selnova, lejowa	Wisząca miska WC Geberit Selnova, Premium, lejowa, podwyższona, ukryte mocowania, Rimfree
Biały						502.035.00.1	503.082.00.1	500.265.01.1	500.260.01.7	500.694.01.2
										
						→ str. 340	→ str. 339	→ str. 342	→ str. 343	→ str. 344
Geberit Selnova										
Deska sedesowa Geberit Selnova, mocowanie od dołu	**Bez wolnego opadania**	**Biały**	**500.331.01.1**		→ str. 349		✓	✓	✓	
Deska sedesowa Geberit Selnova, mocowanie od góry	**Bez wolnego opadania**	**Biały**	**500.337.01.1**		→ str. 350	✓	✓	✓	✓	✓
	Z wolnym opadaniem	**Biały**	**500.333.01.1**		→ str. 350	✓	✓	✓	✓	✓
	Z wolnym opadaniem, zawiasy Quick-Release	**Biały**	**500.335.01.1**		→ str. 350	✓	✓	✓	✓	✓
Deska sedesowa Geberit Selnova, mocowanie od góry, antybakteryjna	**Z wolnym opadaniem, zawiasy Quick-Release**	**Biały**	**502.897.00.1**		→ str. 350	✓	✓	✓	✓	✓

✓ Kompatybilny

Zestaw wiszącej miski WC Geberit Selnova, lejowa, TurboFlush, z deską sedesową



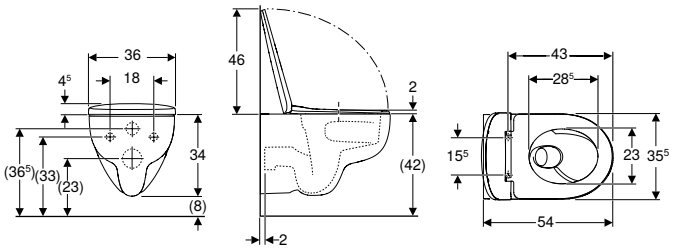

click & scan

Zastosowanie
- Do spłuczek podtynkowych
- Do zaworów spłukujących

Dane techniczne

Materiał	Ceramika sanitarna

Zakres dostawy
- Miska ustępowa
- Deska sedesowa


Charakterystyka
- Wiszący
- Ceramiczna miska WC lejowa
- Bezkrawędziowa miska ustępowa z techniką spłukiwania Turbo-Flush
- Widoczne mocowanie
- Typ 1, pełna ilość 6 / 5 / 4 l, zgodne ze europejską normą EN 997
- Typ 2 wg EN 997
- Spłukuje ilością 4 l
- Deska sedesowa z duroplastu
- Pokrywa deski przykrywająca siedzisko

Nr art.	Kolor / powierzchnia	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Funkcja QuickRelease	Wolne opadanie	Mocowanie	Materiał zawiasów	PLN/szt.
503.083.00.1	biały	35,5	34	54	Tak, z zawiasami QuickRelease	tak	Od góry	Mosiądz chromowany	1'049,60

- Możliwość ustawienia spłukiwania 4/2 l
- W skład zestawu wchodzi miska Turboflush 503.082.00.1 i deska sedesowa 500.335.01.1

Wisząca miska WC Geberit Selnova, lejowa, TurboFlush



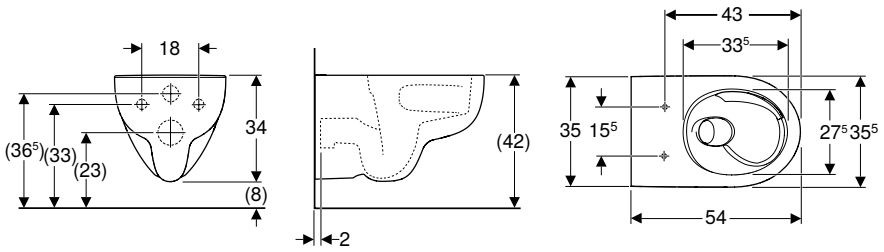

click & scan

Zastosowanie
- Do spłuczek podtynkowych
- Do zaworów spłukujących

Dane techniczne

Materiał	Ceramika sanitarna

Zakres dostawy
- Miska ustępowa

Charakterystyka
- Wiszący
- Ceramiczna miska WC lejowa
- Bezkrawędziowa miska ustępowa z techniką spłukiwania Turbo-Flush
- Widoczne mocowanie
- Typ 1, pełna ilość 6 / 5 / 4 l, zgodne ze europejską normą EN 997
- Typ 2 wg EN 997
- Spłukuje ilością 4 l

Nr art.	Kolor / powierzchnia	B [cm]	H [cm]	T [cm]	PLN/szt.
503.082.00.1	biały	35,5	34	54	839,50


Zamówić dodatkowo
- Deska sedesowa

Możliwość połączenia z
- Deska sedesowa Geberit Selnova, mocowanie od dołu → str. 349
- Deska sedesowa Geberit Selnova, mocowanie od góry → str. 350
- Deska sedesowa Geberit Selnova z siedziskiem dla dzieci, mocowanie od góry → str. 351
- Deska sedesowa Geberit Selnova, mocowanie od góry, antybakteryjna → str. 350
- Deska sedesowa Geberit AquaClean Tuma Comfort → str. 22
- Deska sedesowa Geberit AquaClean Tuma Classic → str. 24

- Możliwość ustawienia spłukiwania 4/2 l

Zestaw wiszącej miski WC Geberit Selnova, Premium, lejowa, ukryte mocowania, Rimfree, z deską sedesową



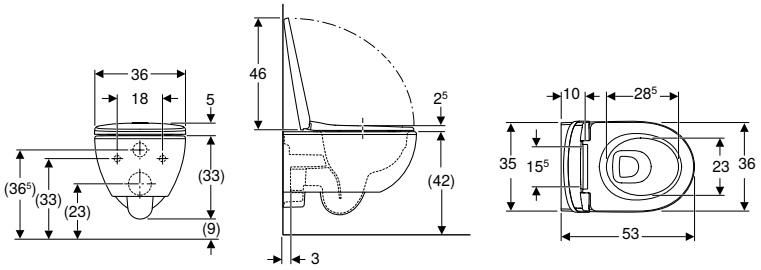

click & scan

Zastosowanie
- Do spłuczek podtynkowych
- Do zaworów spłukujących

Dane techniczne

Materiał	Ceramika sanitarna

Zakres dostawy
- Miska ustępowa
- Deska sedesowa
- Elementy mocujące


Charakterystyka
- Wiszący
- Ceramiczna miska WC lejowa
- Bezkrawędziowa miska ustępowa z techniką spłukiwania Rimfree
- Łatwe mocowanie dzięki systemowi Easy Fast Fixing (typ EFF3)
- Typ 1, pełna ilość 6 / 5 / 4 l, zgodne ze europejską normą EN 997
- Spłukuje ilością 4 l
- Deska sedesowa z duroplastu
- Pokrywa deski przykrywająca siedzisko

Nr art.	Kolor / powierzchnia	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Funkcja QuickRelease	Wolne opadanie	Mocowanie	Materiał zawiasów	PLN/szt.
501.991.00.1	biały	36	38	53	Nie	Nie	Od góry	Stal nierdzewna	1'255,70
502.793.00.1	biały	36	38	53	Tak, z zawiasami QuickRelease	tak	Od góry	Stal nierdzewna	1'322,70

- Możliwość ustawienia spłukiwania 4/2 l
- W skład zestawu 501.991.00.1 wchodzi miska 502.035.00.1 i deska sedesowa 500.337.01.1
- W skład zestawu 502.793.00.1 wchodzi miska 502.035.00.1 i deska sedesowa 500.335.01.1

Wisząca miska WC Geberit Selnova, Premium, lejowa, ukryte mocowania, Rimfree



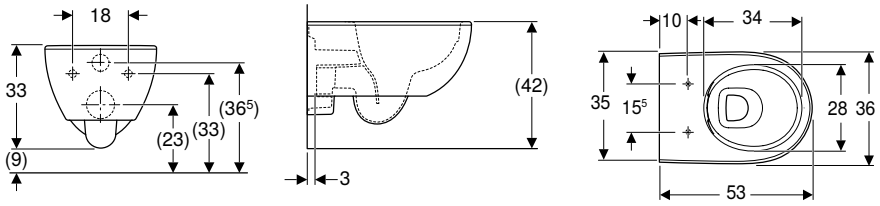

click & scan

Zastosowanie
- Do spłuczek podtynkowych
- Do zaworów spłukujących

Dane techniczne

Materiał	Ceramika sanitarna

Zakres dostawy
- Miska ustępowa
- Elementy mocujące

Charakterystyka
- Wiszący
- Ceramiczna miska WC lejowa
- Bezkrawędziowa miska ustępowa z techniką spłukiwania Rimfree
- Łatwe mocowanie dzięki systemowi Easy Fast Fixing (typ EFF3)
- Typ 1, pełna ilość 6 / 5 / 4 l, zgodne ze europejską normą EN 997
- Spłukuje ilością 4 l

Nr art.	Kolor / powierzchnia	B [cm]	H [cm]	T [cm]	PLN/szt.
502.035.00.1	biały	36	33	53	1'109,50

Zamówić dodatkowo
- Deska sedesowa


Możliwość połączenia z
- Deska sedesowa Geberit Selnova, mocowanie od góry → str. 350
- Deska sedesowa Geberit Selnova, mocowanie od góry, antybakteryjna → str. 350
- Deska sedesowa Geberit Selnova z siedziskiem dla dzieci, mocowanie od góry → str. 351
- Deska sedesowa Geberit AquaClean Tuma Comfort → str. 22
- Deska sedesowa Geberit AquaClean Tuma Classic → str. 24


- Możliwość ustawienia spłukiwania 4/2 l
- Miska dostępna również w zestawie ze stelażem DoufixBasic pod nr art. 118.345.00.2 lub 118.345.00.3


Zestaw wiszącej miski WC Geberit Selnova, lejowa, Rimfree, z deską sedesową











click & scan

Zastosowanie
- Do spłuczek podtynkowych
- Do zaworów spłukujących

Dane techniczne

Materiał	Ceramika sanitarna

Zakres dostawy
- Miska ustępowa
- Deska sedesowa


Charakterystyka
- Wiszący
- Ceramiczna miska WC lejowa
- Bezkrawędziowa miska ustępowa z techniką spłukiwania Rimfree
- Typ 1, pełna ilość 6 / 4 l, wg EN 997
- Typ 2 wg EN 997
- Deska sedesowa z duroplastu
- Pokrywa deski przykrywająca siedzisko

Nr art.	Kolor / powierzchnia	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Funkcja QuickRelease	Wolne opadanie	Mocowanie	Materiał zawiasów	PLN/szt.
501.751.00.1	biały	36	39	53	Tak, z zawiasami QuickRelease	tak	Od góry	Mosiądz chromowany	1'035,60

- Możliwość ustawienia spłukiwania 4/2 l
- W skład zestawu wchodzi miska 500.265.01.1 i deska sedesowa 500.335.01.1

Wisząca miska WC Geberit Selnova, lejowa, Rimfree



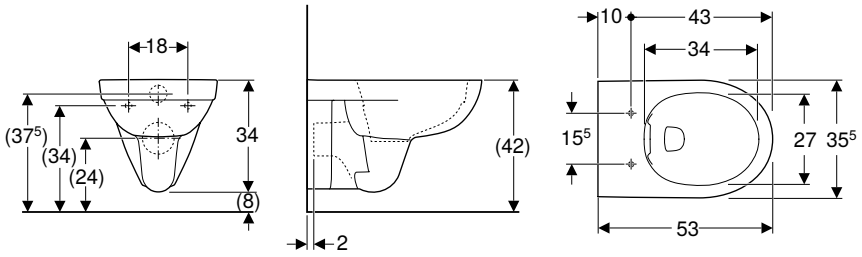

click & scan

Zastosowanie
- Do spłuczek podtynkowych
- Do zaworów spłukujących

Dane techniczne

Materiał	Ceramika sanitarna

Zakres dostawy
- Miska ustępowa

Charakterystyka
- Wiszący
- Ceramiczna miska WC lejowa
- Bezkrawędziowa miska ustępowa z techniką spłukiwania Rimfree
- Spłukuje ilością 4 l
- Typ 1, pełna ilość 6 / 4 l, wg EN 997
- Typ 2 wg EN 997

Nr art.	Kolor / powierzchnia	B [cm]	H [cm]	T [cm]	PLN/szt.
500.265.01.1	biały	35,5	34	53	616,60

Zamówić dodatkowo
- Deska sedesowa


Możliwość połączenia z
- Deska sedesowa Geberit Selnova, mocowanie od dołu → str. 349
- Deska sedesowa Geberit Selnova, mocowanie od góry → str. 350
- Deska sedesowa Geberit Selnova z siedziskiem dla dzieci, mocowanie od góry → str. 351
- Deska sedesowa Geberit Selnova, mocowanie od góry, antybakteryjna → str. 350
- Deska sedesowa Geberit AquaClean Tuma Classic → str. 24
- Deska sedesowa Geberit AquaClean 4000 → str. 26

- Możliwość ustawienia spłukiwania 4/2 l
- Miska dostępna również w zestawie ze stelażem DoufixBasic pod nr art. 118.339.21.3

Zestaw wiszącej miski WC Geberit Selnova, lejowa, z deską sedesową





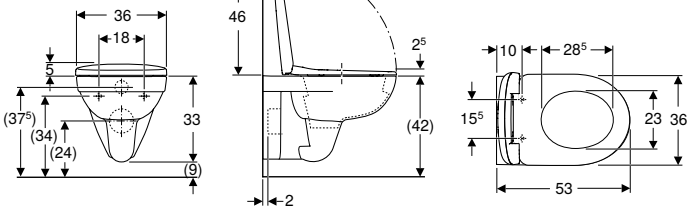

click & scan

Zastosowanie
- Do spłuczek podtynkowych
- Do zaworów spłukujących

Dane techniczne

Materiał	Ceramika sanitarna

Zakres dostawy
- Miska ustępowa
- Deska sedesowa


Charakterystyka
- Wiszący
- Ceramiczna miska WC lejowa
- Z krawędzią
- Typ 1, pełna ilość 6 / 4 l, wg EN 997
- Typ 2 wg EN 997
- Spłukuje ilością 4 l
- Deska sedesowa z duroplastu
- Pokrywa deski przykrywająca siedzisko


Nr art.	Kolor / powierzchnia	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Funkcja QuickRelease	Wolne opadanie	Mocowanie	Materiał zawiasów	PLN/szt.
501.752.00.1	biały	36	38	53	Nie	Nie	od dołu	Stal nierdzewna	678,90


- Możliwość ustawienia spłukiwania 4/2 l
- W skład zestawu wchodzi miska 500.260.01.7 i deska sedesowa 500.331.01.1

Wisząca miska WC Geberit Selnova, lejowa









click & scan

Zastosowanie
- Do spłuczek podtynkowych
- Do zaworów spłukujących

Dane techniczne

Materiał	Ceramika sanitarna

Charakterystyka
- Wiszący
- Ceramiczna miska WC lejowa
- Z krawędzią
- Typ 1, pełna ilość 6 / 4 l, wg EN 997
- Typ 2 wg EN 997
- Spłukuje ilością 4 l

Zakres dostawy
- Miska ustępowa

Nr art.	Kolor / powierzchnia	B [cm]	H [cm]	T [cm]	PLN/szt.
500.260.01.7	biały	36	33	53	518,10

Zamówić dodatkowo
- Deska sedesowa


Możliwość połączenia z
- Deska sedesowa Geberit Selnova, mocowanie od góry → str. 350
- Deska sedesowa Geberit Selnova z siedziskiem dla dzieci, mocowanie od góry → str. 351
- Deska sedesowa Geberit Selnova, mocowanie od dołu → str. 349
- Deska sedesowa Geberit Selnova, mocowanie od góry, antybakteryjna → str. 350
- Deska sedesowa Geberit AquaClean Tuma Comfort → str. 22
- Deska sedesowa Geberit AquaClean Tuma Classic → str. 24
- Deska sedesowa Geberit AquaClean 4000 → str. 26

- Możliwość ustawienia spłukiwania 4/2 l

Miski wiszące podwyższone

Wisząca miska WC Geberit Selnova, Premium, lejowa, podwyższona, ukryte mocowania, Rimfree



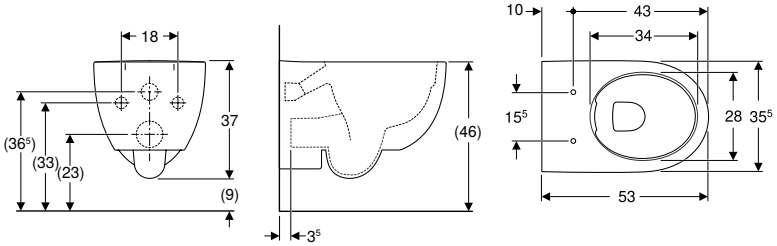

click & scan

Zastosowanie
- Do spłuczek podtynkowych
- Do zaworów spłukujących

Dane techniczne

Materiał	Ceramika sanitarna

Zakres dostawy
- Elementy mocujące

Charakterystyka
- Ceramiczna miska WC lejowa
- Wiszący
- Bezkrawędziowa miska ustępowa z techniką spłukiwania Rimfree
- Łatwe mocowanie dzięki systemowi Easy Fast Fixing (typ EFF3)
- Typ 1, pełna ilość 6 / 5 / 4 l, zgodne ze europejską normą EN 997
- Podwyższona górna krawędź miski ustępowej 46 cm w przypadku standardowej wysokości mocowania

Nr art.	Kolor / powierzchnia	B [cm]	H [cm]	T [cm]	PLN/szt.
500.694.01.2	biały	35,5	37	53	2'020,00

Zamówić dodatkowo
- Deska sedesowa

Możliwość połączenia z
- Deska sedesowa Geberit Selnova, mocowanie od góry → str. 350
- Deska sedesowa Geberit Selnova z siedziskiem dla dzieci, mocowanie od góry → str. 351
- Deska sedesowa Geberit Selnova, mocowanie od góry, antybakteryjna → str. 350
- Deska sedesowa Geberit AquaClean Tuma Comfort → str. 22
- Deska sedesowa Geberit AquaClean Tuma Classic → str. 24

- Możliwość ustawienia spłukiwania 4/2 l
- Do montażu w zależności od sytuacji montażowej potrzebny jest zestaw przyłączeniowy Geberit do wiszącej miski WC, długość 30 cm

Stojące miski WC


Przegląd asortymentu – stojące miski WC i deski sedesowe Geberit Selnova

Geberit Sp. z o.o, listopad 2025

						Stojąca miska WC Geberit Selnova do spłuczki nasadzanej, lejowa, odpływ uniwersalny, częściowo ukryte mocowania, Rimfree	Stojąca miska WC Geberit Selnova do spłuczki nasadzanej, lejowa, wylot poziomy, częściowo ukryte mocowania, Rimfree	Stojąca miska WC Geberit Selnova do spłuczki nasadzanej, lejowa, wylot poziomy, Rimfree	Stojąca miska WC Geberit Selnova do spłuczki nasadzanej, lejowa, wylot poziomy	Stojąca miska WC Geberit Selnova do spłuczki nasadzanej, lejowa, wylot pionowy
Biały						500.488.01.7	500.285.01.7	500.283.01.5	500.282.01.5	500.281.01.7
										
						→ str. 346	→ str. 346	→ str. 347	→ str. 348	→ str. 348
Deska sedesowa Geberit Selnova, mocowanie od dołu	Bez wolnego opadania	Biały	500.331.01.1		→ str. 349	✓	✓	✓	✓	✓
Deska sedesowa Geberit Selnova, mocowanie od góry	Bez wolnego opadania	Biały	500.337.01.1		→ str. 350	✓	✓	✓	✓	✓
	Z wolnym opadaniem	Biały	500.333.01.1		→ str. 350	✓	✓	✓	✓	✓
	Z wolnym opadaniem, zawiasy Quick-Release	Biały	500.335.01.1		→ str. 350	✓	✓	✓	✓	✓
Deska sedesowa Geberit Selnova, mocowanie od góry, antybakteryjna	Z wolnym opadaniem	Biały	502.897.00.1		→ str. 350	✓	✓	✓	✓	✓
Deska sedesowa Geberit Selnova z siedziskiem dla dzieci, mocowanie od góry	Z wolnym opadaniem, zawiasy Quick-Release	Biały	500.339.01.1		→ str. 351	✓	✓	✓	✓	✓
✓ Kompatybilny										

Stojąca miska WC Geberit Selnova do spłuczki nasadzanej, lejowa, odpływ uniwersalny, częściowo ukryte mocowania, Rimfree



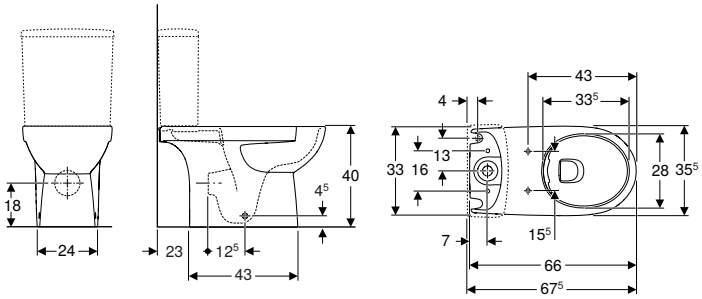

click & scan

Zastosowanie
- Do spłuczki nasadzanej

Dane techniczne

Materiał	Ceramika sanitarna

Charakterystyka
- Stojący
- Ceramiczna miska WC lejowa
- Bezkrawędziowa miska ustępowa z techniką spłukiwania Rimfree
- Typ 1, pełna ilość 6 l, wg EN 997
- Odpływ uniwersalny
- Częściowo ukryte mocowania
- Ukryte mocowania

Zakres dostawy
- Miska ustępowa
- Elementy mocujące

Nr art.	Kolor / powierzchnia	B [cm]	H [cm]	T [cm]	PLN/szt.
500.488.01.7	biały	35,5	40	66	995,30


Zamówić dodatkowo
- Spłuczka
- Deska sedesowa

Możliwość połączenia z
- Spłuczka nasadzana Geberit Selnova Square, spłukiwanie dwudzielne, przyłącze z boku, do WC Rimfree → str. 402
- Spłuczka nasadzana Geberit Selnova Square, spłukiwanie dwudzielne, przyłącze wody z boku, obracana, do WC Rimfree → str. 402
- Deska sedesowa Geberit Selnova, mocowanie od góry → str. 350
- Deska sedesowa Geberit Selnova z siedziskiem dla dzieci, mocowanie od góry → str. 351
- Deska sedesowa Geberit Selnova, mocowanie od dołu → str. 349
- Deska sedesowa Geberit Selnova, mocowanie od góry, antybakteryjna → str. 350

Akcesoria
- Przegląd akcesoriów – miski ustępowe Geberit Selnova w połączeniu z króćcami przyłączeniowymi → str. 338

Stojąca miska WC Geberit Selnova do spłuczki nasadzanej, lejowa, wylot poziomy, częściowo ukryte mocowania, Rimfree



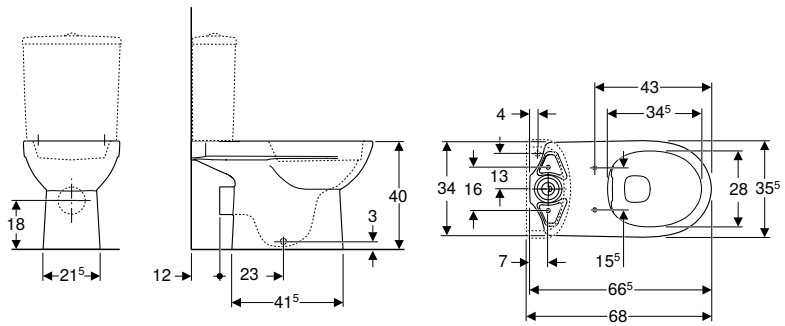

click & scan

Zastosowanie
- Do spłuczki nasadzanej

Dane techniczne

Materiał	Ceramika sanitarna

Charakterystyka
- Stojący
- Ceramiczna miska WC lejowa
- Bezkrawędziowa miska ustępowa z techniką spłukiwania Rimfree
- Typ 1, pełna ilość 6 l, wg EN 997
- Typ 2 wg EN 997
- Wylot poziomy
- Częściowo ukryte mocowania

Zakres dostawy
- Miska ustępowa
- Elementy mocujące


Nr art.	Kolor / powierzchnia	B [cm]	H [cm]	T [cm]	PLN/szt.
500.285.01.7	biały	35,5	40	66,5	708,30

Zamówić dodatkowo
- Spłuczka
- Deska sedesowa

Możliwość połączenia z
- Spłuczka nasadzana Geberit Selnova Square, spłukiwanie dwudzielne, przyłącze wody z boku, obracana, do WC Rimfree → str. 402
- Spłuczka nasadzana Geberit Selnova Square, spłukiwanie dwudzielne, przyłącze wody z boku → str. 401
- Spłuczka nasadzana Geberit Selnova, spłukiwanie dwudzielne, przyłącze wody z boku → str. 351
- Deska sedesowa Geberit Selnova, mocowanie od dołu → str. 349
- Deska sedesowa Geberit Selnova, mocowanie od góry → str. 350
- Deska sedesowa Geberit Selnova z siedziskiem dla dzieci, mocowanie od góry → str. 351
- Deska sedesowa Geberit Selnova, mocowanie od góry, antybakteryjna → str. 350
- Deska sedesowa Geberit AquaClean Tuma Comfort → str. 22
- Deska sedesowa Geberit AquaClean Tuma Classic → str. 24
- Deska sedesowa Geberit AquaClean 4000 → str. 26

Akcesoria
- Przegląd akcesoriów – miski ustępowe Geberit Selnova w połączeniu z króćcami przyłączeniowymi → str. 338

Stojąca miska WC Geberit Selnova do spłuczki nasadzanej, lejowa, wylot poziomy, Rimfree

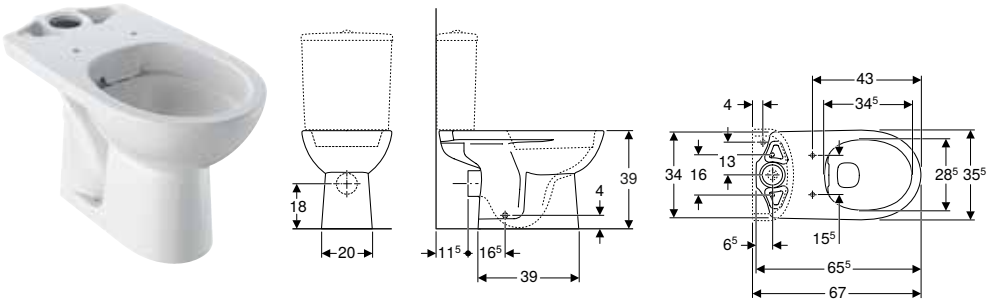

click & scan

Zastosowanie
- Do spłuczki nasadzanej

Dane techniczne

Materiał	Ceramika sanitarna

Charakterystyka
- Stojący
- Ceramiczna miska WC lejowa
- Bezkrawędziowa miska ustępowa z techniką spłukiwania Rimfree
- Typ 1, pełna ilość 6 l, wg EN 997
- Typ 2 wg EN 997
- Wylot poziomy

Zakres dostawy
- Miska ustępowa

Nr art.	Kolor / powierzchnia	B [cm]	H [cm]	T [cm]	PLN/szt.
500.283.01.5	biały	35,5	39	65,5	855,80


Zamówić dodatkowo
- Spłuczka
- Deska sedesowa
- Elementy mocujące

Możliwość połączenia z
- Spłuczka nasadzana Geberit Selnova Square, spłukiwanie dwudzielne, przyłącze wody z boku, obracana, do WC Rimfree → str. 402
- Spłuczka nasadzana Geberit Selnova Square, spłukiwanie dwudzielne, przyłącze wody z boku → str. 401
- Spłuczka nasadzana Geberit Selnova, spłukiwanie dwudzielne, przyłącze wody z boku → str. 351
- Deska sedesowa Geberit Selnova, mocowanie od dołu → str. 349
- Deska sedesowa Geberit Selnova, mocowanie od góry → str. 350
- Deska sedesowa Geberit Selnova z siedziskiem dla dzieci, mocowanie od góry → str. 351
- Deska sedesowa Geberit Selnova, mocowanie od góry, antybakteryjna → str. 350

Akcesoria
- Przegląd akcesoriów – miski ustępowe Geberit Selnova w połączeniu z króćcami przyłączeniowymi → str. 338

Stojąca miska WC Geberit Selnova do spłuczki nasadzanej, lejowa, wylot poziomy



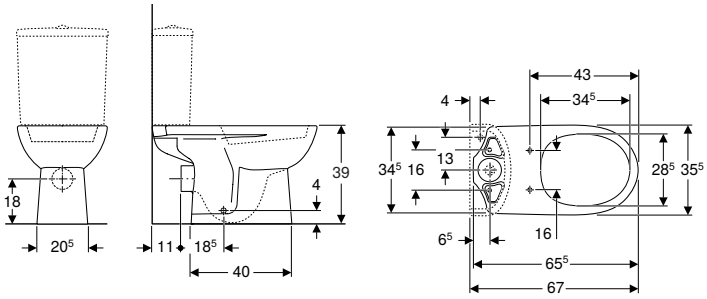

click & scan

Zastosowanie
- Do spłuczki nasadzanej

Dane techniczne

Materiał	Ceramika sanitarna

Charakterystyka
- Stojący
- Ceramiczna miska WC lejowa
- Z krawędzią
- Typ 1, pełna ilość 6 l, wg EN 997
- Typ 2 wg EN 997
- Wylot poziomy

Zakres dostawy
- Miska ustępowa

Nr art.	Kolor / powierzchnia	B [cm]	H [cm]	T [cm]	PLN/szt.
500.282.01.5	biały	35,5	39	65,5	431,30


Zamówić dodatkowo
- Spłuczka
- Deska sedesowa
- Elementy mocujące

Możliwość połączenia z
- Spłuczka nasadzana Geberit Selnova Square, spłukiwanie dwudzielne, przyłącze wody z boku → str. 401
- Spłuczka nasadzana Geberit Selnova, spłukiwanie dwudzielne, przyłącze wody z boku → str. 351
- Deska sedesowa Geberit Selnova, mocowanie od dołu → str. 349
- Deska sedesowa Geberit Selnova, mocowanie od góry → str. 350
- Deska sedesowa Geberit Selnova z siedziskiem dla dzieci, mocowanie od góry → str. 351
- Deska sedesowa Geberit Selnova, mocowanie od góry, antybakteryjna → str. 350
- Deska sedesowa Geberit AquaClean 4000 → str. 26

Akcesoria
- Przegląd akcesoriów – miski ustępowe Geberit Selnova w połączeniu z króćcami przyłączeniowymi → str. 338

Stojąca miska WC Geberit Selnova do spłuczki nasadzanej, lejowa, wylot pionowy



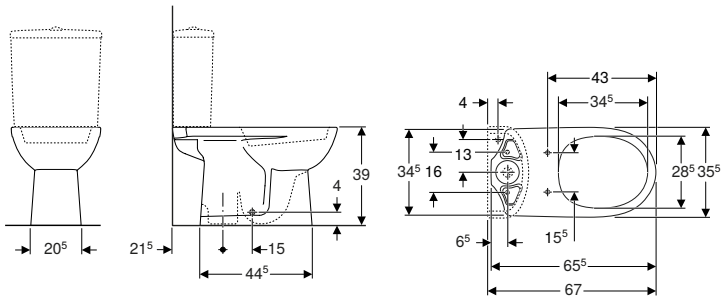

click & scan

Zastosowanie
- Do spłuczki nasadzanej

Dane techniczne

Materiał	Ceramika sanitarna

Charakterystyka
- Stojący
- Ceramiczna miska WC lejowa
- Z krawędzią
- Wylot pionowy
- Typ 1, pełna ilość 6 l, wg EN 997
- Typ 2 wg EN 997

Zakres dostawy
- Miska ustępowa

Nr art.	Kolor / powierzchnia	B [cm]	H [cm]	T [cm]	PLN/szt.
500.281.01.7	biały	35,5	39	65,5	430,70

Zamówić dodatkowo
- Spłuczka
- Deska sedesowa
- Elementy mocujące


Możliwość połączenia z
- Spłuczka nasadzana Geberit Selnova Square, spłukiwanie dwudzielne, przyłącze wody z boku → str. 401
- Spłuczka nasadzana Geberit Selnova, spłukiwanie dwudzielne, przyłącze wody z boku → str. 351
- Deska sedesowa Geberit Selnova, mocowanie od dołu → str. 349
- Deska sedesowa Geberit Selnova, mocowanie od góry → str. 350
- Deska sedesowa Geberit Selnova z siedziskiem dla dzieci, mocowanie od góry → str. 351
- Deska sedesowa Geberit Selnova, mocowanie od góry, antybakteryjna → str. 350
- Deska sedesowa Geberit AquaClean 4000 → str. 26

Akcesoria
- Elementy mocujące Geberit do stojącej miski WC i bidetu stojącego

Deski sedesowe

Deska sedesowa Geberit Selnova, mocowanie od dołu



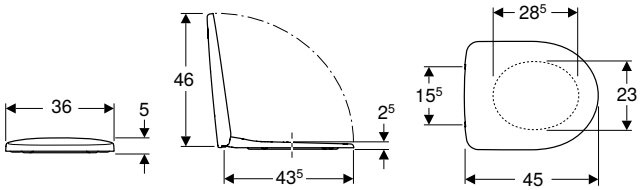

click & scan

Dane techniczne

Materiał	Duroplast
Odstęp między mocowaniami	15,5 cm


Zakres dostawy
- Deska sedesowa

Charakterystyka
- Pokrywa deski przykrywająca siedzisko
- Zawiasy metalowe

Nr art.	Kolor / powierzchnia	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Funkcja QuickRelease	Wolne opadanie	Mocowanie	Materiał zawiasów	PLN/szt.
500.331.01.1	biały / Błyszczący	36	5	45	Nie	Nie	od dołu	Metal	222,90

Możliwość połączenia z
- Wisząca miska WC Geberit Selnova, lejowa, Rimfree → str. 342
- Wisząca miska WC Geberit Selnova, lejowa, TurboFlush → str. 339
- Wisząca miska WC Geberit Selnova, lejowa → str. 343
- Stojąca miska WC Geberit Selnova do spłuczki nasadzanej, lejowa, odpływ uniwersalny, częściowo ukryte mocowania, Rimfree → str. 346
- Stojąca miska WC Geberit Selnova do spłuczki nasadzanej, lejowa, wylot poziomy, częściowo ukryte mocowania, Rimfree → str. 346
- Stojąca miska WC Geberit Selnova do spłuczki nasadzanej, lejowa, wylot poziomy, Rimfree → str. 347
- Stojąca miska WC Geberit Selnova do spłuczki nasadzanej, lejowa, wylot poziomy → str. 348
- Stojąca miska WC Geberit Selnova do spłuczki nasadzanej, lejowa, wylot pionowy → str. 348

Deska sedesowa Geberit Selnova, mocowanie od góry

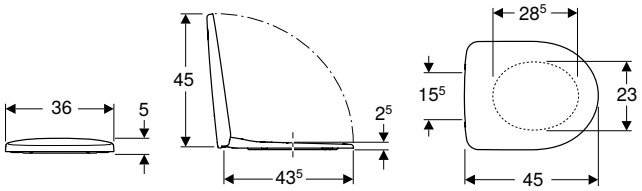

click & scan

Dane techniczne

Materiał	Duroplast
Odstęp między mocowaniami	15,5 cm


Zakres dostawy
- Deska sedesowa

Charakterystyka
- Pokrywa deski przykrywająca siedzisko
- Zawiasy metalowe

Nr art.	Kolor / powierzchnia	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Funkcja QuickRelease	Wolne opadanie	Mocowanie	Materiał zawiasów	PLN/szt.
500.333.01.1	biały / Błyszczący	36	5	45	Nie	tak	Od góry	Mosiądz chromowany	**325,60**
500.335.01.1	biały / Błyszczący	36	5	45	Tak, z zawiasami QuickRelease	tak	Od góry	Mosiądz chromowany	**417,00**
500.337.01.1	biały / Błyszczący	36	5	45	Nie	Nie	Od góry	Stal nierdzewna	**224,20**

Możliwość połączenia z
- Wisząca miska WC Geberit Selnova Compact, Premium, lejowa, krótka, ukryte mocowania, Rimfree → str. 414
- Wisząca miska WC Geberit Selnova Compact, lejowa, krótka, Rimfree → str. 415
- Wisząca miska WC Geberit Selnova, Premium, lejowa, ukryte mocowania, Rimfree → str. 340
- Wisząca miska WC Geberit Selnova, Premium, lejowa, podwyższona, ukryte mocowania, Rimfree → str. 344
- Wisząca miska WC Geberit Selnova, lejowa, TurboFlush → str. 339
- Wisząca miska WC Geberit Selnova, lejowa, Rimfree → str. 342
- Wisząca miska WC Geberit Selnova, lejowa → str. 343
- Stojąca miska WC Geberit Selnova do spłuczki nasadzanej, lejowa, odpływ uniwersalny, częściowo ukryte mocowania, Rimfree → str. 346
- Stojąca miska WC Geberit Selnova do spłuczki nasadzanej, lejowa, wylot poziomy, częściowo ukryte mocowania, Rimfree → str. 346
- Stojąca miska WC Geberit Selnova do spłuczki nasadzanej, lejowa, wylot poziomy, Rimfree → str. 347
- Stojąca miska WC Geberit Selnova do spłuczki nasadzanej, lejowa, wylot poziomy → str. 348
- Stojąca miska WC Geberit Selnova do spłuczki nasadzanej, lejowa, wylot pionowy → str. 348

Deska sedesowa Geberit Selnova, mocowanie od góry, antybakteryjna

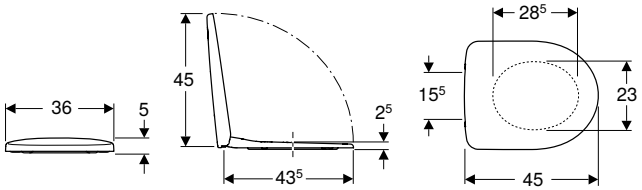

click & scan

Dane techniczne

Materiał	Duroplast
Odstęp między mocowaniami	15,5 cm

Zakres dostawy
- Deska sedesowa


Charakterystyka
- Właściwości antybakteryjne
- Pokrywa deski przykrywająca siedzisko
- Zawiasy metalowe

Nr art.	Kolor / powierzchnia	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Funkcja QuickRelease	Wolne opadanie	Mocowanie	Materiał zawiasów	PLN/szt.
502.897.00.1	biały / Błyszczący	36	5	45	Nie	tak	Od góry	Mosiądz chromowany	**290,50**

Możliwość połączenia z
- Wisząca miska WC Geberit Selnova Compact, Premium, lejowa, krótka, ukryte mocowania, Rimfree → str. 414
- Wisząca miska WC Geberit Selnova, Premium, lejowa, ukryte mocowania, Rimfree → str. 340
- Wisząca miska WC Geberit Selnova, Premium, lejowa, podwyższona, ukryte mocowania, Rimfree → str. 344
- Wisząca miska WC Geberit Selnova, lejowa, Rimfree → str. 342
- Wisząca miska WC Geberit Selnova, lejowa, TurboFlush → str. 339
- Wisząca miska WC Geberit Selnova, lejowa → str. 343
- Stojąca miska WC Geberit Selnova do spłuczki nasadzanej, lejowa, odpływ uniwersalny, częściowo ukryte mocowania, Rimfree → str. 346
- Stojąca miska WC Geberit Selnova do spłuczki nasadzanej, lejowa, wylot poziomy, częściowo ukryte mocowania, Rimfree → str. 346
- Stojąca miska WC Geberit Selnova do spłuczki nasadzanej, lejowa, wylot poziomy, Rimfree → str. 347
- Stojąca miska WC Geberit Selnova do spłuczki nasadzanej, lejowa, wylot poziomy → str. 348
- Stojąca miska WC Geberit Selnova do spłuczki nasadzanej, lejowa, wylot pionowy → str. 348

Deska sedesowa Geberit Selnova z siedziskiem dla dzieci, mocowanie od góry



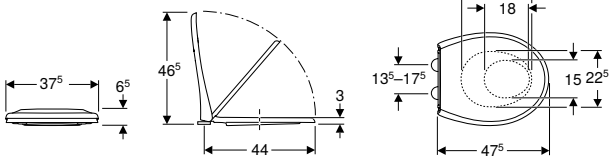

click & scan

Dane techniczne

Materiał	Duroplast
Odstęp między mocowaniami	13,5–17,5 cm

Zakres dostawy

- Deska sedesowa

Charakterystyka

- Pokrywa deski przykrywająca siedzisko
- Małe siedzisko odpowiednie dla dzieci
- Wbudowane magnesy zapobiegają przesuwaniu się siedziska dla dzieci

Nr art.		Kolor / powierzchnia	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Funkcja QuickRelease	Wolne opadanie	Moco-wanie	Materiał zawiasów	PLN/szt.
500.339.01.1	K	biały / Błyszczący	37,5	6,5	47,5	Tak, z zawiasami QuickRelease	tak	Od góry	Mosiądz chromowany	488,90

K: Końcówka serii

Możliwość połączenia z


- Wisząca miska WC Geberit Selnova, Premium, lejowa, ukryte mocowania, Rimfree → str. 340
- Wisząca miska WC Geberit Selnova, Premium, lejowa, podwyższona, ukryte mocowania, Rimfree → str. 344
- Wisząca miska WC Geberit Selnova, lejowa, Rimfree → str. 342
- Wisząca miska WC Geberit Selnova, lejowa, TurboFlush → str. 339
- Wisząca miska WC Geberit Selnova, lejowa → str. 343
- Stojąca miska WC Geberit Selnova do spłuczki nasadzanej, lejowa, odpływ uniwersalny, częściowo ukryte mocowania, Rimfree → str. 346
- Stojąca miska WC Geberit Selnova do spłuczki nasadzanej, lejowa, wylot poziomy, częściowo ukryte mocowania, Rimfree → str. 346
- Stojąca miska WC Geberit Selnova do spłuczki nasadzanej, lejowa, wylot poziomy, Rimfree → str. 347
- Stojąca miska WC Geberit Selnova do spłuczki nasadzanej, lejowa, wylot poziomy → str. 348
- Stojąca miska WC Geberit Selnova do spłuczki nasadzanej, lejowa, wylot pionowy → str. 348

Spłuczki natynkowe

Spłuczki natynkowe do WC, z ceramiki sanitarnej

Spłuczka nasadzana Geberit Selnova, spłukiwanie dwudzielne, przyłącze wody z boku



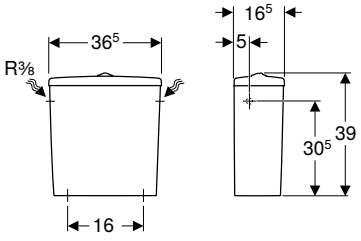

click & scan

Zastosowanie

- Do nasadzanego montażu
- Do przyłączy wody 3/8'

Charakterystyka

- Spłukiwanie dwudzielne
- Przyłącze wody z boku

Dane techniczne

Ustawienia fabryczne ilości wody spłukującej	6 l / 3 l
Zakres regulacji spłukiwania dużą ilością wody	6 l
Zakres regulacji spłukiwania małą ilością wody	3 l
Materiał	Ceramika sanitarna

Zakres dostawy

- Spłuczka nasadzana
- Zestaw zaworów napełniająco-spustowych

Nr art.	Kolor / powierzchnia	B [cm]	H [cm]	T [cm]	PLN/szt.
500.269.01.1	biały	36,5	39	16,5	374,00

Możliwość połączenia z


- Stojąca miska WC Geberit Selnova Comfort do spłuczki nasadzanej, lejowa, wylot poziomy, podwyższona → str. 426
- Stojąca miska WC Geberit Selnova do spłuczki nasadzanej, lejowa, wylot pionowy → str. 348
- Stojąca miska WC Geberit Selnova do spłuczki nasadzanej, lejowa, wylot poziomy → str. 348
- Stojąca miska WC Geberit Selnova do spłuczki nasadzanej, lejowa, wylot poziomy, Rimfree → str. 347
- Stojąca miska WC Geberit Selnova do spłuczki nasadzanej, lejowa, wylot poziomy, częściowo ukryte mocowania, Rimfree → str. 346


Bidety


Bidety wiszące

Bidet wiszący Geberit Selnova, Premium, ukryte mocowania









click & scan

Zastosowanie
- Do baterii pojedynczych z elastycznymi wężykami podłączeniowymi

Dane techniczne

Materiał	Ceramika sanitarna


Charakterystyka
- Wiszący
- Ukryte przyłącze wody
- Łatwe mocowanie dzięki systemowi Easy Fast Fixing (typ EFF3)
- Ukryte mocowania


Zakres dostawy
- Elementy mocujące


Nr art.	Kolor / powierzchnia	Przelew	B [cm]	H [cm]	T [cm]	PLN/szt.
501.993.00.1	biały	widoczny, symetryczny	36	26	53	940,10

Bidet wiszący Geberit Selnova









click & scan

Dane techniczne

Materiał	Ceramika sanitarna

Charakterystyka
- Wiszący
- Ukryte przyłącze wody


Nr art.	Kolor / powierzchnia	Przelew	B [cm]	H [cm]	T [cm]	PLN/szt.
500.264.01.7	biały	widoczny, symetryczny	35	34,5	53	567,60


Pisuary


Z funkcją spłukiwania

Pisuar Geberit Selnova S, dopływ z tyłu, odpływ do tyłu lub w dół









click & scan

Zastosowanie
- Do połączenia z automatycznym spłukiwaniem oszczędzającym wodę
- Do połączenia z ręcznym lub automatycznym uruchamianiem spłukiwania
- Do podtynkowych zaworów spłukujących do pisuarów
- Do zakrytych podtynkowych zaworów spłukujących do pisuarów
- Do zakrytych natynkowych zaworów spłukujących do pisuarów

Dane techniczne

Zakres regulacji spłukiwania małą ilością wody	0,5 l
Materiał	Ceramika sanitarna

Charakterystyka
- Bezkołnierzowy
- Łatwa konserwacja i czyszczenie
- Gwarancja spłukiwania pisuaru 0,5 l wody na jedno spłukanie, zgodność z EN 13407
- Rozdzielacz spłukujący można wymienić bez demontażu ceramiki
- Rozdzielacz spłukujący zakryty
- Syfon zakryty
- Wiszący
- Ukryte mocowania

Zakres dostawy
- Pisuar
- Elementy mocujące do pisuaru
- Sitko odpływowe
- Rozdzielacz spłukujący


Nr art.	Kolor / powierzchnia	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Odpływ	PLN/szt.
503.105.00.1	biały	33	55	30	Do tyłu lub w dół	**832,10**

Możliwość połączenia z
- Zestaw przyłączeniowy Geberit do rozdzielacza spłukującego do pisuaru → str. 558

Akcesoria
- Przedłużka kolana spłukującego Geberit z uszczelką → str. 554
- Króciec przyłączeniowy Geberit do pisuarów → str. 554
- Syfon pisuarowy Geberit, wylot poziomy → str. 703
- Syfon pisuarowy Geberit, wylot pionowy → str. 704
- Ścianka międzypisuarowa Geberit z tworzywa sztucznego → str. 547
- Ścianka międzypisuarowa Geberit ze szkła → str. 548
- Ścianka międzypisuarowa Geberit z ceramiki sanitarnej → str. 548

Pisuar Geberit Selnova S z pokrywą, dopływ z tyłu, odpływ do tyłu lub w dół



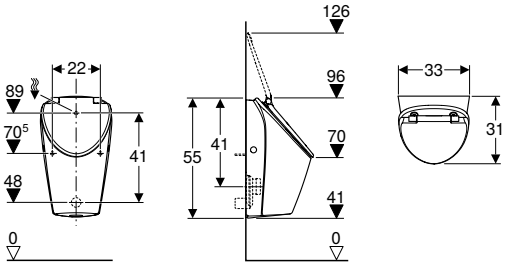

click & scan

Zastosowanie
- Do połączenia z automatycznym spłukiwaniem oszczędzającym wodę
- Do połączenia z ręcznym lub automatycznym uruchamianiem spłukiwania
- Do podtynkowych zaworów spłukujących do pisuarów
- Do zakrytych podtynkowych zaworów spłukujących do pisuarów
- Do zakrytych natynkowych zaworów spłukujących do pisuarów

Dane techniczne

Zakres regulacji spłukiwania małą ilością wody	0,5 l
Materiał	Ceramika sanitarna

Charakterystyka
- Bezkołnierzowy
- Łatwa konserwacja i czyszczenie
- Gwarancja spłukiwania pisuaru 0,5 l wody na jedno spłukanie, zgodność z EN 13407
- Rozdzielacz spłukujący można wymienić bez demontażu ceramiki
- Rozdzielacz spłukujący zakryty
- Syfon zakryty
- Wiszący
- Ukryte mocowania
- Pokrywa pisuaru z wolnym opadaniem

Zakres dostawy
- Pisuar
- Pokrywa pisuaru
- Elementy mocujące do pisuaru
- Sitko odpływowe
- Rozdzielacz spłukujący


Nr art.	Kolor / powierzchnia	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Odpływ	PLN/szt.
503.115.00.1	biały	33	55	31	Do tyłu lub w dół	1'665,20

Możliwość połączenia z
- Zestaw przyłączeniowy Geberit do rozdzielacza spłukującego do pisuaru → str. 558

Akcesoria
- Przedłużka kolana spłukującego Geberit z uszczelką → str. 554
- Króciec przyłączeniowy Geberit do pisuarów → str. 554
- Syfon pisuarowy Geberit, wylot poziomy → str. 703
- Syfon pisuarowy Geberit, wylot pionowy → str. 704

Pisuar Geberit Selnova M, dopływ z tyłu, odpływ do tyłu lub w dół



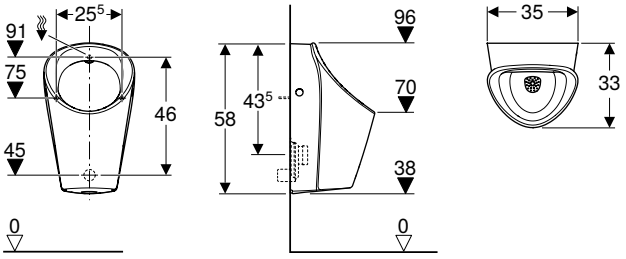

click & scan

Zastosowanie
- Do połączenia z automatycznym spłukiwaniem oszczędzającym wodę
- Do połączenia z ręcznym lub automatycznym uruchamianiem spłukiwania
- Do podtynkowych zaworów spłukujących do pisuarów
- Do zakrytych podtynkowych zaworów spłukujących do pisuarów
- Do zakrytych natynkowych zaworów spłukujących do pisuarów

Dane techniczne

Zakres regulacji spłukiwania małą ilością wody	0,5 l
Materiał	Ceramika sanitarna

Charakterystyka
- Bezkołnierzowy
- Łatwa konserwacja i czyszczenie
- Gwarancja spłukiwania pisuaru 0,5 l wody na jedno spłukanie, zgodność z EN 13407
- Rozdzielacz spłukujący można wymienić bez demontażu ceramiki
- Rozdzielacz spłukujący zakryty
- Syfon zakryty
- Wiszący
- Ukryte mocowania

Zakres dostawy
- Pisuar
- Elementy mocujące do pisuaru
- Sitko odpływowe
- Rozdzielacz spłukujący


Nr art.	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Odpływ	PLN/szt.
503.125.00.1	35	58	33	Do tyłu lub w dół	1'144,50

Możliwość połączenia z
- Zestaw przyłączeniowy Geberit do rozdzielacza spłukującego do pisuaru → str. 558

Akcesoria
- Przedłużka kolana spłukującego Geberit z uszczelką → str. 554
- Króciec przyłączeniowy Geberit do pisuarów → str. 554
- Syfon pisuarowy Geberit, wylot poziomy → str. 703
- Syfon pisuarowy Geberit, wylot pionowy → str. 704
- Ścianka międzypisuarowa Geberit ze szkła → str. 548
- Ścianka międzypisuarowa Geberit z tworzywa sztucznego → str. 547
- Ścianka międzypisuarowa Geberit z ceramiki sanitarnej → str. 548

Pisuar Geberit Selnova L, dopływ z tyłu, odpływ do tyłu lub w dół



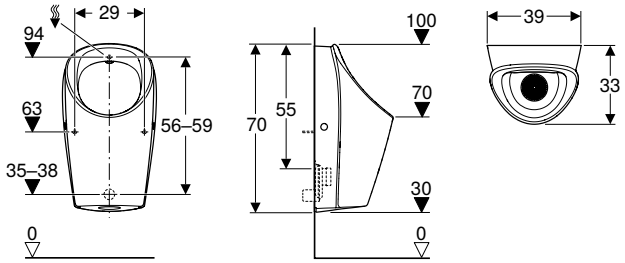

click & scan

Zastosowanie
- Do połączenia z automatycznym spłukiwaniem oszczędzającym wodę
- Do połączenia z ręcznym lub automatycznym uruchamianiem spłukiwania
- Do alternatywnej pracy z syfonem hybrydowym
- Do podtynkowych zaworów spłukujących do pisuarów
- Do zakrytych podtynkowych zaworów spłukujących do pisuarów
- Do zakrytych natynkowych zaworów spłukujących do pisuarów

Dane techniczne

Zakres regulacji spłukiwania małą ilością wody	0,5 l
Materiał	Ceramika sanitarna

Charakterystyka
- Bezkołnierzowy
- Łatwa konserwacja i czyszczenie
- Gwarancja spłukiwania pisuaru 0,5 l wody na jedno spłukanie, zgodność z EN 13407
- Rozdzielacz spłukujący można wymienić bez demontażu ceramiki
- Rozdzielacz spłukujący zakryty
- Syfon zakryty
- Wiszący
- Ukryte mocowania

Zakres dostawy
- Pisuar
- Elementy mocujące do pisuaru
- Sitko odpływowe
- Zestaw odpływowy
- Rozdzielacz spłukujący


Nr art.	Kolor / powierzchnia	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Odpływ	PLN/szt.
503.135.00.1	biały	39	70	33	Do tyłu lub w dół	1'977,60

Możliwość połączenia z
- Elementy mocujące Geberit do renowacji pisuarów → str. 556
- Zestaw przyłączeniowy Geberit do rozdzielacza spłukującego do pisuaru → str. 558

Akcesoria
- Sitko zapachowe Geberit do adaptera syfonu d140 → str. 553
- Sitko odpływowe Geberit do adaptera syfonu d140 → str. 552
- Przedłużka kolana spłukującego Geberit z uszczelką → str. 554
- Króciec przyłączeniowy Geberit do pisuarów → str. 554
- Syfon pisuarowy Geberit, wylot poziomy → str. 703
- Syfon pisuarowy Geberit, wylot pionowy → str. 704
- Ścianka międzypisuarowa Geberit z tworzywa sztucznego → str. 547
- Ścianka międzypisuarowa Geberit ze szkła → str. 548
- Ścianka międzypisuarowa Geberit z ceramiki sanitarnej → str. 548

Pisuar Geberit Selnova Pico, dopływ u góry, odpływ w dół



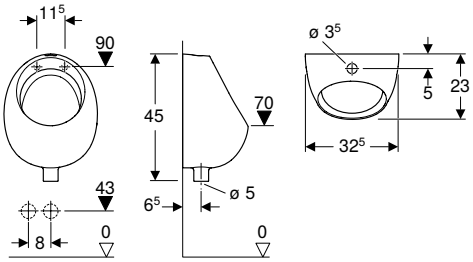

click & scan

Dane techniczne

Materiał	Ceramika sanitarna

Zakres dostawy

- Pisuar
- Elementy mocujące do pisuaru

Charakterystyka

- Wiszący
- Z krawędzią

Nr art.	Kolor / powierzchnia	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Odpływ	PLN/szt.
502.790.00.1	biały	32,5	45	23	W dół	**245,30**

Akcesoria

- Ciśnieniowy zawór spłukujący Geberit do pisuaru, z elektronicznym uruchamianiem spłukiwania, zasilanie bateryjne, montaż natynkowy
- Syfon rurowy Geberit do miski zlewowej, z rozetką, wylot poziomy → str. 705
- Ścianka międzypisuarowa Geberit ze szkła → str. 548
- Ścianka międzypisuarowa Geberit Basic z tworzywa sztucznego → str. 547

- Do kompletowania z ciśnieniowym elektronicznym zaworem spłukującym Geberit nr art. 115.805.21.5 lub pneumatycznym zaworem spłukującym Koło nr art. 96017000



Geberit Selnova Square

Przegląd asortymentu –
umywalki Geberit Selnova Square i blaty pod umywalkę 361

Umywalki 362

Umywalki małe 362
Umywalki 363
Umywalki wpuszczane w blat 364
Umywalki meblowe 364
Postumenty 365

Zestaw umywalek z szafką pod umywalkę 366

Umywalki małe z szafką pod umywalkę 366
Washbasins with cabinet 370
Umywalki wpuszczane w blat z szafką pod umywalkę 372
Umywalki meblowe z szafką pod umywalkę 374

Meble łazienkowe 380

Przegląd akcesoriów – meble łazienkowe Geberit Selnova Square 381
Szafki boczne 386
Blaty pod umywalkę 390
Lustro 390
Szafki z lustrami 391
Akcesoria 392

Miski WC 394

Przegląd akcesoriów – miski ustępowe Geberit Selnova Square
w połączeniu z króćcami przyłączeniowymi 394
Przegląd asortymentu – WC i deski sedesowe Geberit Selnova Square 395
Miski wiszące 396
Miski stojące 398
Deski sedesowe 400

Spłuczki natynkowe 401

Spłuczki natynkowe do WC, z ceramiki sanitarnej 401

Bidety 403

Bidety wiszące 403
Bidety stojące 403

Wanny 404

Wanny z akrylu sanitarnego 404

Przegląd asortymentu – umywalki Geberit Selnova Square i blaty pod umywalkę

Geberit Sp. z o.o, Stan: listopad 2025

						Umywalki małe			
						Umywalka mała Geberit Selnova Square z asymetrycznym przelewem	Umywalka mała Geberit Selnova Square	Umywalka mała Geberit Selnova Square	
						36 cm	45 cm	50 cm	
Biały, otwór na baterię na środku, przelew widoczny						500.316.01.7	500.322.01.7	500.310.01.7	
Biały, otwór na baterię na środku, bez przelewu							500.322.01.2	500.310.01.2	
Biały, bez otworu na baterię, przelew widoczny								500.301.01.7	
Biały, bez otworu na baterię, bez przelewu									
									
			Szerokość umywalki			→ str. 362	→ str. 362	→ str. 362	
Blaty pod umywalkę, szerokość 60 cm									
Blat pod umywalkę Geberit Selnova Square wpuszczaną w blat	502.860.00.1		55 cm	Biały	→ str. 390				
	502.861.00.1		55 cm	Lava	→ str. 390				
	502.862.00.1		55 cm	Orzech hickory	→ str. 390				
	502.863.00.1		55 cm	Orzech hickory jasny	→ str. 390				
Blaty pod umywalkę, szerokość 80 cm									
Blat pod umywalkę Geberit Selnova Square wpuszczaną w blat	502.864.00.1		55 cm	Biały	→ str. 390				
	502.865.00.1		55 cm	Lava	→ str. 390				
	502.866.00.1		55 cm	Orzech hickory	→ str. 390				
	502.867.00.1		55 cm	Orzech hickory jasny	→ str. 390				

✓ Kompatybilny


	Umywalki			Umywalki meblowe				Umywalki wpuszczane w blat
	Umywalka Geberit Selnova Square	Umywalka Geberit Selnova Square	Umywalka Geberit Selnova Square	Umywalka meblowa Geberit Selnova Square	Umywalka meblowa Geberit Selnova Square	Umywalka meblowa Geberit Selnova Square	Umywalka meblowa Geberit Selnova Square	Umywalka wpuszczana w blat Geberit VariForm, owalna, z półką z otworem na baterię
	55 cm	60 cm	65 cm	55 cm	60 cm	80 cm	100 cm	
	500.290.01.7	500.300.01.7	500.299.01.5	500.993.00.1	500.994.00.1	500.995.00.1	500.997.00.1	500.720.01.2
	500.291.01.7	500.300.01.4	500.299.01.2					
	500.290.01.4	502.792.00.7						
								
	→ str. 363	→ str. 363	→ str. 363	→ str. 364	→ str. 364	→ str. 364	→ str. 364	→ str. 311
								✓
								✓
								✓
								✓
								✓
								✓
								✓
								✓

Umywalki

Umywalki małe

Umywalka mała Geberit Selnova Square z asymetrycznym przelewem



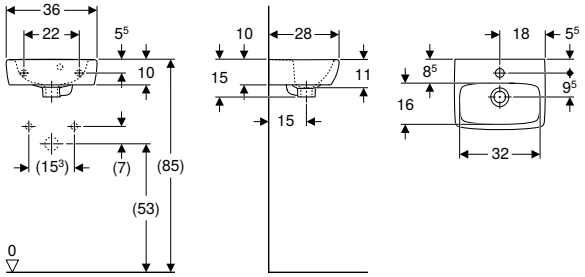

click & scan

Dane techniczne

Materiał	Ceramika sanitarna

Zakres dostawy
- Umywalka mała

Charakterystyka
- Przelew asymetryczny
- Możliwość połączenia z postumentem stojącym


Nr art.	Kolor / powierzchnia	Otwór na baterię	Przelew	H [cm]	T [cm]	PLN/szt.
B / Szerokość: 36 cm						
500.316.01.7	biały	centralny	widoczny, asymetryczny	15	28	233,00

Możliwość połączenia z
- Postument Geberit Selnova Square → str. 365

Akcesoria
- Syfon z wkładem syfonującym Geberit do umywalki, wylot poziomy → str. 717

Umywalka mała Geberit Selnova Square



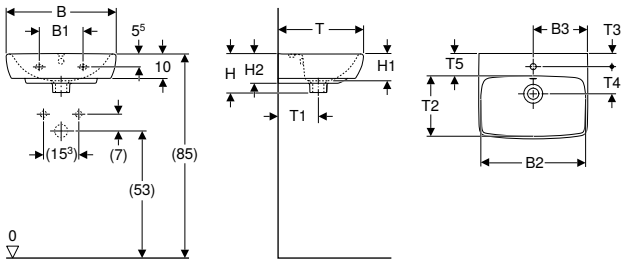

click & scan

Dane techniczne

Materiał	Ceramika sanitarna

Zakres dostawy
- Umywalka mała

Charakterystyka
- Możliwość połączenia z półpostumentem
- Możliwość połączenia z postumentem stojącym
- Możliwość osadzenia w blacie

Nr art.	Kolor / powierzchnia	Otwór na baterię	Przelew	B1 [cm]	B2 [cm]	B3 [cm]	Szerokość szafki pod umywalkę [cm]	H [cm]	H1 [cm]	H2 [cm]	T [cm]	T1 [cm]	T2 [cm]	T3 [cm]	T4 [cm]	T5 [cm]	PLN/szt.
B / Szerokość: 45 cm																	
500.322.01.2 *	biały	centralny	Bez	18	40	22,5	38,6	16	11	12	35	18	21,5	5,5	12,5	9	239,80
500.322.01.7	biały	centralny	widoczny, symetryczny	18	40	22,5	38,6	16	11	12	35	18	21,5	5,5	12,5	9	245,10
B / Szerokość: 50 cm																	
500.310.01.2 *	biały	centralny	Bez	23	44,5	25	41,8	17	12	13,5	42	20	27,5	6,5	13,5	11	324,80
500.310.01.7	biały	centralny	widoczny, symetryczny	23	44,5	25	41,8	17	12	13,5	42	20	27,5	6,5	13,5	11	284,00
500.301.01.7	biały	Bez	widoczny, symetryczny	23	44,5		41,8	17	12	13,5	42	20	27,5			11	284,00

*** Produkcja na zamówienie**

Możliwość połączenia z
- Półpostument Geberit Selnova → str. 337
- Postument Geberit Selnova Square → str. 365
- Postument Geberit Selnova → str. 337


Akcesoria
- Zawór zestawu odpływowego Geberit ze swobodnym przepływem i pokrywą odpływu → str. 724
- Syfon z wkładem syfonującym Geberit do umywalki, wylot poziomy → str. 717

- Półpostument Geberit Selnova Square tylko do umywalki 50 cm
- Półpostument Geberit Selnova tylko do umywalki 50 cm

Umywalki

Umywalka Geberit Selnova Square



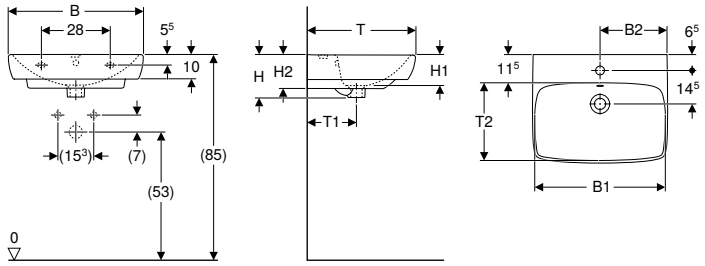

click & scan

Dane techniczne

Materiał	Ceramika sanitarna

Zakres dostawy
- Umywalka

Charakterystyka
- Możliwość połączenia z półpostumentem
- Możliwość połączenia z postumentem stojącym

Nr art.	Kolor / powierzchnia	Otwór na baterię	Przelew	B1 [cm]	B2 [cm]	Szerokość szafki pod umywalkę [cm]	H [cm]	H1 [cm]	H2 [cm]	T [cm]	T1 [cm]	T2 [cm]	PLN/szt.
B / Szerokość: 55 cm													
500.290.01.7	biały	centralny	widoczny, symetryczny	47,5	27	46,4	17,5	12,5	14	44	20	29	**318,90**
500.290.01.4 *	biały	Bez	Bez	47,5	27	46,4	17,5	12,5	14	44	20	29	**346,50**
500.291.01.7	biały	Bez	widoczny, symetryczny	47,5	27	46,4	17,5	12,5	14	44	20	29	**302,90**
B / Szerokość: 60 cm													
500.300.01.7	biały	centralny	widoczny, symetryczny	54,5	29,5	49,3	18	13	14,5	46	20	30,5	**339,50**
500.300.01.4 *	biały	Bez	widoczny, symetryczny	54,5	29,5	49,3	18	13	14,5	46	20	30,5	**378,80**
502.792.00.7 *	biały	Bez	Bez	54,5	29,5	49,3	18	13	14,5	46	20	30,5	**359,90**
B / Szerokość: 65 cm													
500.299.01.5	biały	centralny	widoczny, symetryczny	61	32	54,4	18	13	14,5	48	21	32	**377,80**
500.299.01.2 *	biały	Bez	widoczny, symetryczny	61	32	54,4	18	13	14,5	48	21	32	**377,80**

*** Produkcja na zamówienie**

Możliwość połączenia z
- Postument Geberit Selnova → str. 337
- Półpostument Geberit Selnova → str. 337


Akcesoria
- Zawór zestawu odpływowego Geberit ze swobodnym przepływem i pokrywą odpływu → str. 724
- Syfon z wkładem syfonującym Geberit do umywalki, wylot poziomy → str. 717
- Elementy mocujące Geberit do umywalki → str. 773

- Do umywalek o szerokości 55, 60 i 65 cm można dopasować półpostument Geberit Selnova 500.329.01.7, postument Geberit Selnova 500.341.01.7 i postument Geberit Selnova Square 500.342.01.7
- Postument stojący Geberit Selnova Square tylko do umywalek 55–60 cm
- Postument stojący Geberit Selnova tylko do umywalki 65 cm

Umywalki wpuszczane w blat

Umywalka wpuszczana w blat Geberit Selnova Square



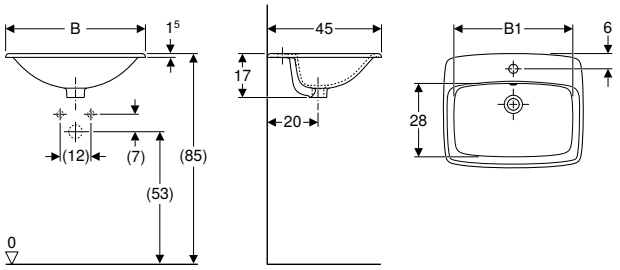

click & scan

Zastosowanie
- Do montażu w blatach pod umywalkę od góry

Zakres dostawy
- Umywalka wpuszczana w blat

Dane techniczne

Materiał	Ceramika sanitarna

Nr art.	Kolor / powierzchnia	Otwór na baterię	Przelew	B1 [cm]	H [cm]	T [cm]	PLN/szt.
B / Szerokość: 55 cm							
500.306.01.1	biały	centralny	widoczny, symetryczny	46	17	45	473,00
B / Szerokość: 60 cm							
500.307.01.7	biały	centralny	widoczny, symetryczny	50	17	45	559,80


Akcesoria
- Syfon z wkładem syfonującym Geberit do umywalki, wylot poziomy → str. 717

- Umywalka 500.306.01.1 zastępuje umywalkę 501.466.00.7

Umywalki meblowe

Umywalka meblowa Geberit Selnova Square



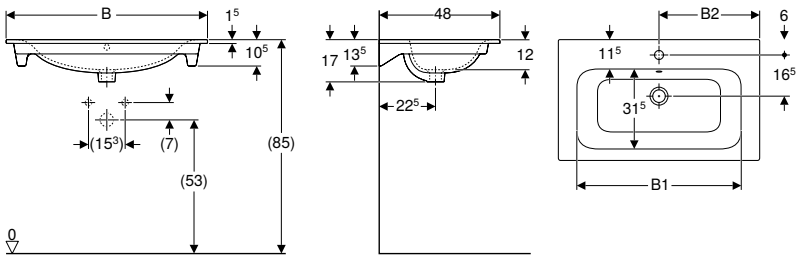

click & scan

Zastosowanie
- Do montażu na szafkach pod umywalkę

Charakterystyka
- Cienki rant


Dane techniczne

Materiał	Ceramika sanitarna

Nr art.	Kolor / powierzchnia	Otwór na baterię	Przelew	B1 [cm]	B2 [cm]	Szerokość szafki pod umywalkę [cm]	H [cm]	T [cm]	PLN/szt.
B / Szerokość: 55 cm									
500.993.00.1	biały	centralny	widoczny, symetryczny	49	27,5	53,8	17	48	1'049,90
B / Szerokość: 60 cm									
500.994.00.1	biały	centralny	widoczny, symetryczny	54	30	58,8	17	48	1'098,90
B / Szerokość: 80 cm									
500.995.00.1	biały	centralny	widoczny, symetryczny	74	40	78,8	17	48	1'757,20
B / Szerokość: 100 cm									
500.997.00.1	biały	centralny	widoczny, symetryczny	94	50	98,8	17	48	2'592,60

Postumenty

Postument Geberit Selnova Square

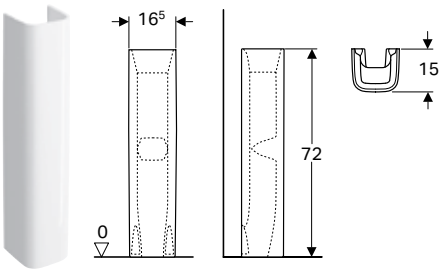

click & scan

Dane techniczne


Materiał	Ceramika sanitarna

Zakres dostawy
- Postument stojący

Nr art.	Kolor / powierzchnia	B [cm]	H [cm]	T [cm]	PLN/szt.
500.342.01.7	biały	16,5	72	15	258,70

Możliwość połączenia z
- Umywalka mała Geberit Selnova Compact, krótka, z powierzchnią odkładczą → str. 408
- Umywalka mała Geberit Smyle, kształt geometryczny, asymetryczny przelew → str. 280
- Umywalka Geberit Smyle, kształt geometryczny → str. 282
- Umywalka mała Geberit Selnova Square z asymetrycznym przelewem → str. 362
- Umywalka mała Geberit Selnova Square → str. 362
- Umywalka mała Geberit Smyle, kształt geometryczny → str. 280

Półpostument Geberit Selnova Square do małej umywalki

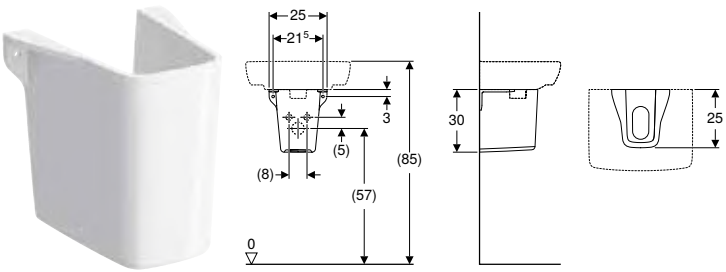

click & scan

Zastosowanie
- Do umywalek małych

Zakres dostawy
- Półpostument

Dane techniczne

Materiał	Ceramika sanitarna

Nr art.	Kolor / powierzchnia	B [cm]	H [cm]	T [cm]	PLN/szt.
501.477.00.7	biały	25	30	25	272,60

Zamówić dodatkowo
- Elementy mocujące

- Pasuje tylko do umywalki Geberit Selnova Compact nr art. 501.509.00.7.


Zestaw umywalek z szafką pod umywalkę


Umywalki małe z szafką pod umywalkę


Nowość

Zestaw umywalki małej Geberit Selnova Square z szafką pod umywalkę, z jednymi drzwiami









click & scan

Dane techniczne

Materiał	Ceramika sanitarna / sprasowana trójwarstwowa płyta wiórowa

Zakres dostawy

- Umywalka mała
- Szafka pod małą umywalkę
- Elementy mocujące

Charakterystyka

- Drewno ze zrównoważonej gospodarki leśnej z certyfikatem pochodzenia
- Wiszący
- Z jednymi drzwiami
- Zawias z lewej lub prawej strony
- Uchwyty do otwierania
- Drzwi z mechanizmem cichego domykania
- Z przekładaną półką
- Jedwabiste matowe powierzchnie z powłoką zapobiegającą pozostawianiu odcisków palców
- Wilgocioodporny
- Dostarczany wstępnie zmontowany

Nr art.	Kolor / powierzchnia	Otwór na baterię	Przelew	B [cm]	B1 [cm]	B2 [cm]	B3 [cm]	B4 [cm]	Szerokość umywalki [cm]	H [cm]	H1 [cm]	H2 [cm]	T [cm]	T1 [cm]	T2 [cm]	T3 [cm]	T4 [cm]	T5 [cm]	T6 [cm]	Drzwi	PLN/szt.
504.130.01.1	Umywalka: biały Korpus, Front: biały / Lakierowany jedwabny połysk	Prawa strona	widoczny, symetryczny	36	32,4	27	29,2	24	36	69,7	10	14,5	25	23	18,5	7	5	20,3		Stoper lewy lub prawy	886,30
504.130.00.1	Umywalka: biały Korpus, Front: biały / Lakierowany jedwabny mat	Prawa strona	widoczny, symetryczny	36	32,4	27	29,2	24	36	69,7	10	14,5	25	23	18,5	7	5	20,3		Stoper lewy lub prawy	886,30
504.130.JK.1	Umywalka: biały Korpus, Front: lava / Lakierowany jedwabny mat	Prawa strona	widoczny, symetryczny	36	32,4	27	29,2	24	36	69,7	10	14,5	25	23	18,5	7	5	20,3		Stoper lewy lub prawy	886,30
504.130.DB.1 *	Umywalka: biały Korpus, Front: piaskowy szary / Lakierowany jedwabny mat	Prawa strona	widoczny, symetryczny	36	32,4	27	29,2	24	36	69,7	10	14,5	25	23	18,5	7	5	20,3		Stoper lewy lub prawy	886,30
504.130.IK.1 *	Umywalka: biały Korpus, Front: szałwiowozielony / Lakierowany jedwabny mat	Prawa strona	widoczny, symetryczny	36	32,4	27	29,2	24	36	69,7	10	14,5	25	23	18,5	7	5	20,3		Stoper lewy lub prawy	886,30
504.130.PS.1	Umywalka: biały Korpus, Front: dąb naturalny / Melaminowa struktura drewna	Prawa strona	widoczny, symetryczny	36	32,4	27	29,2	24	36	69,7	10	14,5	25	23	18,5	7	5	20,3		Stoper lewy lub prawy	886,30
504.130.JR.1 *	Umywalka: biały Korpus, Front: orzech hickory / Melaminowa struktura drewna	Prawa strona	widoczny, symetryczny	36	32,4	27	29,2	24	36	69,7	10	14,5	25	23	18,5	7	5	20,3		Stoper lewy lub prawy	886,30
504.131.01.1	Umywalka: biały Korpus, Front: biały / Lakierowany jedwabny połysk	centralny	widoczny, symetryczny	45	40	34,6	36,8	39	45	69,7	12	17	34	31,1	20	6	11,5	20,3	0,7	Stoper lewy lub prawy	944,50

Dostępny od kwiecień 2026; * Produkcja na zamówienie

Nr art.	Kolor / powierzchnia	Otwór na baterię	Przelew	B [cm]	B1 [cm]	B2 [cm]	B3 [cm]	B4 [cm]	Szerokość umywalki [cm]	H [cm]	H1 [cm]	H2 [cm]	T [cm]	T1 [cm]	T2 [cm]	T3 [cm]	T4 [cm]	T5 [cm]	T6 [cm]	Drzwi	PLN/szt.
504.131.00.1	Umywalka: biały Korpus, Front: biały / Lakierowany jedwabny mat	centralny	widoczny, symetryczny	45	40	34,6	36,8	39	45	69,7	12	17	34	31,1	20	6	11,5	20,3	0,7	Stoper lewy lub prawy	944,50
504.131.JK.1	Umywalka: biały Korpus, Front: lava / Lakierowany jedwabny mat	centralny	widoczny, symetryczny	45	40	34,6	36,8	39	45	69,7	12	17	34	31,1	20	6	11,5	20,3	0,7	Stoper lewy lub prawy	944,50
504.131.DB.1 *	Umywalka: biały Korpus, Front: piaskowy szary / Lakierowany jedwabny mat	centralny	widoczny, symetryczny	45	40	34,6	36,8	39	45	69,7	12	17	34	31,1	20	6	11,5	20,3	0,7	Stoper lewy lub prawy	944,50
504.131.IK.1 *	Umywalka: biały Korpus, Front: szałwiowozielony / Lakierowany jedwabny mat	centralny	widoczny, symetryczny	45	40	34,6	36,8	39	45	69,7	12	17	34	31,1	20	6	11,5	20,3	0,7	Stoper lewy lub prawy	944,50
504.131.PS.1	Umywalka: biały Korpus, Front: dąb naturalny / Melaminowa struktura drewna	centralny	widoczny, symetryczny	45	40	34,6	36,8	39	45	69,7	12	17	34	31,1	20	6	11,5	20,3	0,7	Stoper lewy lub prawy	944,50
504.131.JR.1 *	Umywalka: biały Korpus, Front: orzech hickory / Melaminowa struktura drewna	centralny	widoczny, symetryczny	45	40	34,6	36,8	39	45	69,7	12	17	34	31,1	20	6	11,5	20,3	0,7	Stoper lewy lub prawy	944,50
504.132.01.1	Umywalka: biały Korpus, Front: biały / Lakierowany jedwabny połysk	centralny	widoczny, symetryczny	50	45,7	40,3	42,6	48	50	69,7	12	17	38	35	28	5,5	10,5	24,2	0,7	Stoper lewy lub prawy	1'033,70
504.132.00.1	Umywalka: biały Korpus, Front: biały / Lakierowany jedwabny mat	centralny	widoczny, symetryczny	50	45,7	40,3	42,6	48	50	69,7	12	17	38	35	28	5,5	10,5	24,2	0,7	Stoper lewy lub prawy	1'033,70
504.132.JK.1	Umywalka: biały Korpus, Front: lava / Lakierowany jedwabny mat	centralny	widoczny, symetryczny	50	45,7	40,3	42,6	48	50	69,7	12	17	38	35	28	5,5	10,5	24,2	0,7	Stoper lewy lub prawy	1'033,70
504.132.DB.1 *	Umywalka: biały Korpus, Front: piaskowy szary / Lakierowany jedwabny mat	centralny	widoczny, symetryczny	50	45,7	40,3	42,6	48	50	69,7	12	17	38	35	28	5,5	10,5	24,2	0,7	Stoper lewy lub prawy	1'033,70
504.132.IK.1 *	Umywalka: biały Korpus, Front: szałwiowozielony / Lakierowany jedwabny mat	centralny	widoczny, symetryczny	50	45,7	40,3	42,6	48	50	69,7	12	17	38	35	28	5,5	10,5	24,2	0,7	Stoper lewy lub prawy	1'033,70
504.132.PS.1	Umywalka: biały Korpus, Front: dąb naturalny / Melaminowa struktura drewna	centralny	widoczny, symetryczny	50	45,7	40,3	42,6	48	50	69,7	12	17	38	35	28	5,5	10,5	24,2	0,7	Stoper lewy lub prawy	1'033,70
504.132.JR.1 *	Umywalka: biały Korpus, Front: orzech hickory / Melaminowa struktura drewna			50	45,7	40,3	42,6	48	50	69,7	12	17	38	35	28	5,5	10,5	24,2	0,7	Stoper lewy lub prawy	1'033,70

Dostępny od kwiecień 2026; * Produkcja na zamówienie

Możliwość połączenia z

- Szafka boczna Geberit Selnova Square, z jednymi drzwiami → str. 386
- Średnia szafka Geberit Selnova Square, z jednymi drzwiami → str. 388
- Lustro Geberit Selnova Square → str. 390
- Podświetlane lustro Geberit Option Basic, kształt geometryczny, oświetlenie u góry → str. 485
- Podświetlane lustro Geberit Option, kształt owalny, z pośrednim oświetleniem → str. 488


Akcesoria

- Zestaw nóg Geberit, wąskie → str. 196
- Uchwyt magnetyczny Geberit → str. 125

- Zamiennik do: nr art. 502.742.00.1, 502.743.00.1, 502.744.00.1, 502.746.00.1, 502.747.00.1, 502.748.00.1, 502.750.00.1, 502.751.00.1, 502.752.00.1

Zestaw umywalki małej Geberit Selnova Square z szafką pod umywalkę, z jednymi drzwiami



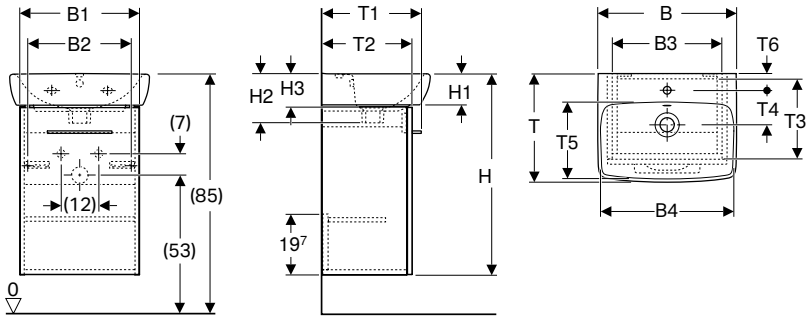

click & scan

Dane techniczne

Materiał	Ceramika sanitarna / sprasowana trójwarstwowa płyta wiórowa

Zakres dostawy

- Umywalka mała
- Szafka pod małą umywalkę
- Elementy mocujące
- Uchwyt

Charakterystyka

- Certyfikat FSC™ C134279
- Wiszący
- Z jednymi drzwiami
- Uchwyt do otwierania
- Drzwi z mechanizmem cichego domykania
- Z półką zamocowaną na stałe
- Zawias z lewej lub prawej strony
- Wilgocioodporny
- Dostarczany wstępnie zmontowany

Nr art.		Kolor / powierzchnia	Otwór na baterię	Przelew	B [cm]	B1 [cm]	B2 [cm]	B3 [cm]	B4 [cm]	H [cm]	H1 [cm]	H2 [cm]	H3 [cm]	T [cm]	T1 [cm]	T2 [cm]	T3 [cm]	T4 [cm]	T5 [cm]	T6 [cm]	PLN/szt.
Szerokość umywalki: 36 cm																					
502.742.00.1	KO	biały / Lakierowany na wysoki połysk	centralny	widoczny, symetryczny	36	32,3	25,9	29,1	32	65,2	9,5	15	11	28	25,3	22,4	18,9	9,5	16	5,5	**667,70**
502.743.00.1 *	KO	lava / Lakierowany mat	centralny	widoczny, symetryczny	36	32,3	25,9	29,1	32	65,2	9,5	15	11	28	25,3	22,4	18,9	9,5	16	5,5	**895,60**
502.744.00.1	KO	orzech hickory / Melaminowa struktura drewna	centralny	widoczny, symetryczny	36	32,3	25,9	29,1	32	65,2	9,5	15	11	28	25,3	22,4	18,9	9,5	16	5,5	**786,80**
502.745.00.1 *	KO	orzech hickory jasny / Melaminowa struktura drewna	centralny	widoczny, symetryczny	36	32,3	25,9	29,1	32	65,2	9,5	15	11	28	25,3	22,4	18,9	9,5	16	5,5	**786,80**
Szerokość umywalki: 45 cm																					
502.746.00.1	KO	biały / Lakierowany na wysoki połysk	centralny	widoczny, symetryczny	45	38,6	32,2	35,4	40	64,9	9,2	16	11	35	32,1	29,2	25,7	12,5	21,5	5,5	**866,50**
502.747.00.1 *	KO	lava / Lakierowany mat	centralny	widoczny, symetryczny	45	38,6	32,2	35,4	40	64,9	9,2	16	11	35	32,1	29,2	25,7	12,5	21,5	5,5	**930,60**
502.748.00.1	KO	orzech hickory / Melaminowa struktura drewna	centralny	widoczny, symetryczny	45	38,6	32,2	35,4	40	64,9	9,2	16	11	35	32,1	29,2	25,7	12,5	21,5	5,5	**910,80**
502.749.00.1 *	KO	orzech hickory jasny / Melaminowa struktura drewna	centralny	widoczny, symetryczny	45	38,6	32,2	35,4	40	64,9	9,2	16	11	35	32,1	29,2	25,7	12,5	21,5	5,5	**865,30**
Szerokość umywalki: 50 cm																					
502.750.00.1	KO	biały / Lakierowany na wysoki połysk	centralny	widoczny, symetryczny	50	44	37,6	40,8	44,5	64,9	9,2	17	12	42	38,2	35,3	31,8	13,5	27,5	6,5	**957,30**
502.751.00.1 *	KO	lava / Lakierowany mat	centralny	widoczny, symetryczny	50	44	37,6	40,8	44,5	64,9	9,2	17	12	42	38,2	35,3	31,8	13,5	27,5	6,5	**1'145,40**
502.752.00.1	KO	orzech hickory / Melaminowa struktura drewna	centralny	widoczny, symetryczny	50	44	37,6	40,8	44,5	64,9	9,2	17	12	42	38,2	35,3	31,8	13,5	27,5	6,5	**1'074,30**
502.753.00.1 *	KO	orzech hickory jasny / Melaminowa struktura drewna	centralny	widoczny, symetryczny	50	44	37,6	40,8	44,5	64,9	9,2	17	12	42	38,2	35,3	31,8	13,5	27,5	6,5	**1'020,60**

KO: Końcówka serii od grudzień 2026; * Produkcja na zamówienie

Możliwość połączenia z

- Szafka boczna Geberit Selnova Square, z jednymi drzwiami → str. 387
- Średnia szafka Geberit Selnova Square, z jednymi drzwiami → str. 389

Akcesoria


- Przegląd akcesoriów – meble łazienkowe Geberit Selnova Square → str. 381


Umywalki z szafką


Nowość

Zestaw umywalki Geberit Selnova Square z szafką pod umywalkę, z jednymi drzwiami









click & scan

Dane techniczne

Materiał	Ceramika sanitarna / sprasowana trójwarstwowa płyta wiórowa

Zakres dostawy

- Umywalka
- Szafka pod umywalkę
- Elementy mocujące
- Szablon montażowy

Charakterystyka

- Drewno ze zrównoważonej gospodarki leśnej z certyfikatem pochodzenia
- Wiszący
- Z jednymi drzwiami
- Zawias z lewej lub prawej strony
- Uchwyty do otwierania
- Drzwi z mechanizmem cichego domykania
- Z przekładaną półką
- Jedwabiste matowe powierzchnie z powłoką zapobiegającą pozostawianiu odcisków palców
- Wilgocioodporny
- Dostarczany wstępnie zmontowany

Nr art.	Kolor / powierzchnia	Otwór na baterię	Przelew	B [cm]	B1 [cm]	B2 [cm]	B3 [cm]	B4 [cm]	Szerokość umywalki [cm]	H [cm]	T [cm]	T1 [cm]	T2 [cm]	T3 [cm]	Drzwi	PLN/szt.
504.133.01.1	Umywalka: biały Korpus, Front: biały / Lakierowany jedwabny połysk	centralny	widoczny, symetryczny	55	50,4	45	47,5	53,5	55	69,7	44	40,4	32	13,5	Stoper lewy lub prawy	1'102,60
504.133.00.1	Umywalka: biały Korpus, Front: biały / Lakierowany jedwabny mat	centralny	widoczny, symetryczny	55	50,4	45	47,5	53,5	55	69,7	44	40,4	32	13,5	Stoper lewy lub prawy	1'102,60
504.133.JK.1	Umywalka: biały Korpus, Front: lava / Lakierowany jedwabny mat	centralny	widoczny, symetryczny	55	50,4	45	47,5	53,5	55	69,7	44	40,4	32	13,5	Stoper lewy lub prawy	1'102,60
504.133.DB.1 *	Umywalka: biały Korpus, Front: piaskowy szary / Lakierowany jedwabny mat	centralny	widoczny, symetryczny	55	50,4	45	47,5	53,5	55	69,7	44	40,4	32	13,5	Stoper lewy lub prawy	1'102,60
504.133.IK.1 *	Umywalka: biały Korpus, Front: szałwiowozielony / Lakierowany jedwabny mat	centralny	widoczny, symetryczny	55	50,4	45	47,5	53,5	55	69,7	44	40,4	32	13,5	Stoper lewy lub prawy	1'102,60
504.133.PS.1	Umywalka: biały Korpus, Front: dąb naturalny / Melaminowa struktura drewna	centralny	widoczny, symetryczny	55	50,4	45	47,5	53,5	55	69,7	44	40,4	32	13,5	Stoper lewy lub prawy	1'102,60
504.133.JR.1 *	Umywalka: biały Korpus, Front: orzech hickory / Melaminowa struktura drewna	centralny	widoczny, symetryczny	55	50,4	45	47,5	53,5	55	69,7	44	40,4	32	13,5	Stoper lewy lub prawy	1'102,60
504.134.01.1	Umywalka: biały Korpus, Front: biały / Lakierowany jedwabny połysk	centralny	widoczny, symetryczny	60	54,6	49,2	51,4	58,5	60	69,7	48	44,6	35,5	14,5	Stoper lewy lub prawy	1'181,10
504.134.00.1	Umywalka: biały Korpus, Front: biały / Lakierowany jedwabny mat	centralny	widoczny, symetryczny	60	54,6	49,2	51,4	58,5	60	69,7	48	44,6	35,5	14,5	Stoper lewy lub prawy	1'181,10
504.134.JK.1	Umywalka: biały Korpus, Front: lava / Lakierowany jedwabny mat	centralny	widoczny, symetryczny	60	54,6	49,2	51,4	58,5	60	69,7	48	44,6	35,5	14,5	Stoper lewy lub prawy	1'181,10
504.134.DB.1 *	Umywalka: biały Korpus, Front: piaskowy szaryy / Lakierowany jedwabny mat	centralny	widoczny, symetryczny	60	54,6	49,2	51,4	58,5	60	69,7	48	44,6	35,5	14,5	Stoper lewy lub prawy	1'181,10

Dostępny od kwiecień 2026; * Produkcja na zamówienie

Nr art.	Kolor / powierzchnia	Otwór na baterię	Przelew	B [cm]	B1 [cm]	B2 [cm]	B3 [cm]	B4 [cm]	Szero-kość umywalki [cm]	H [cm]	T [cm]	T1 [cm]	T2 [cm]	T3 [cm]	Drzwi	PLN/szt.
504.134.IK.1 *	Umywalka: biały Korpus, Front: szałwiowozielony / Lakierowany jedwabny mat	centralny	widoczny, symetryczny	60	54,6	49,2	51,4	58,5	60	69,7	48	44,6	35,5	14,5	Stoper lewy lub prawy	**1'181,10**
504.134.PS.1	Umywalka: biały Korpus, Front: dąb naturalny / Melaminowa struktura drewna	centralny	widoczny, symetryczny	60	54,6	49,2	51,4	58,5	60	69,7	48	44,6	35,5	14,5	Stoper lewy lub prawy	**1'181,10**
504.134.JR.1 *	Umywalka: biały Korpus, Front: orzech hickory / Melaminowa struktura drewna	centralny	widoczny, symetryczny	60	54,6	49,2	51,4	58,5	60	69,7	48	44,6	35,5	14,5	Stoper lewy lub prawy	**1'181,10**

Dostępny od kwiecień 2026; * Produkcja na zamówienie

Możliwość połączenia z

- Szafka boczna Geberit Selnova Square, z jednymi drzwiami → str. 386
- Średnia szafka Geberit Selnova Square, z jednymi drzwiami → str. 388
- Lustro Geberit Selnova Square → str. 390
- Podświetlane lustro Geberit Option Basic, kształt geometryczny, oświetlenie u góry → str. 485
- Podświetlane lustro Geberit Option, kształt owalny, z pośrednim oświetleniem → str. 488


Akcesoria

- Uchwyt na ręczniki Geberit do mebli łazienkowych → str. 111
- Uchwyt na ręczniki Geberit do mebli łazienkowych, narożnik kwadratowy → str. 777
- Uchwyt na ręczniki Geberit do mebli łazienkowych, narożnik zaokrąglony → str. 778
- Zestaw nóg Geberit, wąskie → str. 196
- Uchwyt magnetyczny Geberit → str. 125

Umywalki wpuszczane w blat z szafką pod umywalkę

Zestaw umywalki wpuszczanej w blat Geberit Selnova Square z szafką i blatem pod umywalkę, z dwoma szufladami



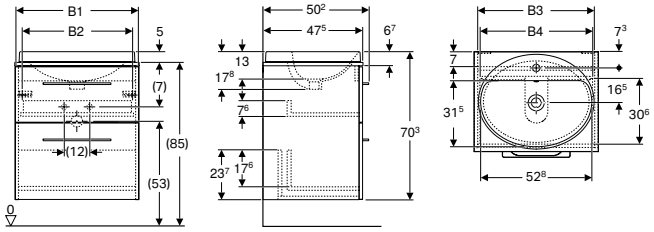

click & scan

Dane techniczne

Materiał	Ceramika sanitarna / sprasowana trójwarstwowa płyta wiórowa
Maks. obciążenie szuflady	30 kg

Zakres dostawy

- Umywalka
- Szafka pod umywalkę
- Blat pod umywalkę
- Uchwyt
- Elementy mocujące

Charakterystyka

- Certyfikat FSC™ C134279
- Wiszący
- Z dwoma szufladami
- Uchwyt do otwierania
- Szuflada z mechanizmem cichego domykania
- Wilgocioodporny
- Dostarczany wstępnie zmontowany
- Blat pod umywalkę z wycięciem

Nr art.		Kolor / powierzchnia	Otwór na baterię	Przelew	B1 [cm]	B2 [cm]	B3 [cm]	B4 [cm]	Szerokość umywalki [cm]	H [cm]	T [cm]	PLN/szt.
B / Szerokość: 59,1 cm												
502.868.00.1	KO	biały / Lakierowany na wysoki połysk	centralny	widoczny, symetryczny	58,8	52,4	55,6	51,3	55	70,3	50,2	2'168,50
502.869.00.1 *	KO	lava / Lakierowany mat	centralny	widoczny, symetryczny	58,8	52,4	55,6	51,3	55	70,3	50,2	2'168,50
502.870.00.1	KO	orzech hickory / Melaminowa struktura drewna	centralny	widoczny, symetryczny	58,8	52,4	55,6	51,3	55	70,3	50,2	2'106,40
502.871.00.1 *	KO	orzech hickory jasny / Melaminowa struktura drewna	centralny	widoczny, symetryczny	58,8	52,4	55,6	51,3	55	70,3	50,2	2'106,40
B / Szerokość: 79,1 cm												
502.872.00.1	KO	biały / Lakierowany na wysoki połysk	centralny	widoczny, symetryczny	78,8	72,4	75,6	71,3	55	70,3	50,2	2'788,00
502.873.00.1 *	KO	lava / Lakierowany mat	centralny	widoczny, symetryczny	78,8	72,4	75,6	71,3	55	70,3	50,2	2'788,00
502.874.00.1	KO	orzech hickory / Melaminowa struktura drewna	centralny	widoczny, symetryczny	78,8	72,4	75,6	71,3	55	70,3	50,2	2'726,00
502.875.00.1 *	KO	orzech hickory jasny / Melaminowa struktura drewna	centralny	widoczny, symetryczny	78,8	72,4	75,6	71,3	55	70,3	50,2	2'726,00

KO: Końcówka serii od grudzień 2026; * Produkcja na zamówienie

Możliwość połączenia z

- Szafka boczna Geberit Selnova Square, z jednymi drzwiami → str. 387
- Średnia szafka Geberit Selnova Square, z jednymi drzwiami → str. 389
- Szafka z lustrem Geberit Selnova Square, z dwoma drzwiami i dwoma szklanymi półkami → str. 391
- Lustro Geberit Selnova Square → str. 390

Akcesoria


- Przegląd akcesoriów – meble łazienkowe Geberit Selnova Square → str. 381


Umywalki meblowe z szafką pod umywalkę


Nowość

Zestaw umywalki meblowej Geberit Selnova Square, slim rim, z szafką pod umywalkę, z dwoma szufladami









click & scan

Dane techniczne

Materiał	Ceramika sanitarna / sprasowana trójwarstwowa płyta wiórowa
Maks. obciążenie szuflady	30 kg

Zakres dostawy

- Umywalka meblowa
- Szafka pod umywalkę meblową
- Elementy mocujące
- Szablon montażowy

Charakterystyka

- Drewno ze zrównoważonej gospodarki leśnej z certyfikatem pochodzenia
- Wiszący
- Z dwoma szufladami
- Uchwyty do otwierania
- Szuflada z mechanizmem cichego domykania
- Szuflada z otworem na syfon
- Rozszerzona przestrzeń serwisowa
- Jedwabiste matowe powierzchnie z powłoką zapobiegającą pozostawianiu odcisków palców
- Wilgocioodporny
- Dostarczany wstępnie zmontowany

Nr art.	Kolor / powierzchnia	Otwór na baterię	Przelew	B [cm]	B1 [cm]	B2 [cm]	B3 [cm]	B4 [cm]	Szerokość umywalki [cm]	H [cm]	T [cm]	PLN/szt.
504.137.01.1	Umywalka: biały Korpus, Front: biały / Lakierowany jedwabny połysk	centralny	widoczny, symetryczny	55	53,8	48,4	41,4	49	55	62,1	48	**2'067,50**
504.137.00.1	Umywalka: biały Korpus, Front: biały / Lakierowany jedwabny mat	centralny	widoczny, symetryczny	55	53,8	48,4	41,4	49	55	62,1	48	**2'067,50**
504.137.JK.1	Umywalka: biały Korpus, Front: lava / Lakierowany jedwabny mat	centralny	widoczny, symetryczny	55	53,8	48,4	41,4	49	55	62,1	48	**2'067,50**
504.137.DB.1 *	Umywalka: biały Korpus, Front: piaskowy szary / Lakierowany jedwabny mat	centralny	widoczny, symetryczny	55	53,8	48,4	41,4	49	55	62,1	48	**2'067,50**
504.137.IK.1 *	Umywalka: biały Korpus, Front: szałwiowozielony / Lakierowany jedwabny mat	centralny	widoczny, symetryczny	55	53,8	48,4	41,4	49	55	62,1	48	**2'067,50**
504.137.PS.1	Umywalka: biały Korpus, Front: dąb naturalny / Melaminowa struktura drewna	centralny	widoczny, symetryczny	55	53,8	48,4	41,4	49	55	62,1	48	**2'067,50**
504.137.JR.1 *	Umywalka: biały Korpus, Front: orzech hickory / Melaminowa struktura drewna	centralny	widoczny, symetryczny	55	53,8	48,4	41,4	49	55	62,1	48	**2'067,50**
504.138.01.1	Umywalka: biały Korpus, Front: biały / Lakierowany jedwabny połysk	centralny	widoczny, symetryczny	60	58,8	53,4	49,8	54	60	62,1	48	**2'214,90**
504.138.00.1	Umywalka: biały Korpus, Front: biały / Lakierowany jedwabny mat	centralny	widoczny, symetryczny	60	58,8	53,4	49,8	54	60	62,1	48	**2'214,90**
504.138.JK.1	Umywalka: biały Korpus, Front: lava / Lakierowany jedwabny mat	centralny	widoczny, symetryczny	60	58,8	53,4	49,8	54	60	62,1	48	**2'214,90**
504.138.DB.1 *	Umywalka: biały Korpus, Front: piaskowy szary / Lakierowany jedwabny mat	centralny	widoczny, symetryczny	60	58,8	53,4	49,8	54	60	62,1	48	**2'214,90**
504.138.IK.1 *	Umywalka: biały Korpus, Front: szałwiowozielony / Lakierowany jedwabny mat	centralny	widoczny, symetryczny	60	58,8	53,4	49,8	54	60	62,1	48	**2'214,90**
504.138.PS.1	Umywalka: biały Korpus, Front: dąb naturalny / Melaminowa struktura drewna	centralny	widoczny, symetryczny	60	58,8	53,4	49,8	54	60	62,1	48	**2'214,90**
504.138.JR.1 *	Umywalka: biały Korpus, Front: orzech hickory / Melaminowa struktura drewna	centralny	widoczny, symetryczny	60	58,8	53,4	49,8	54	60	62,1	48	**2'214,90**
504.139.01.1	Umywalka: biały Korpus, Front: biały / Lakierowany jedwabny połysk	centralny	widoczny, symetryczny	80	78,8	73,4	69,8	74	80	62,1	48	**2'756,00**

Dostępny od kwiecień 2026; * Produkcja na zamówienie

Nr art.	Kolor / powierzchnia	Otwór na baterię	Przelew	B [cm]	B1 [cm]	B2 [cm]	B3 [cm]	B4 [cm]	Szerokość umywalki [cm]	H [cm]	T [cm]	PLN/szt.
504.139.00.1	Umywalka: biały Korpus, Front: biały / Lakierowany jedwabny mat	centralny	widoczny, symetryczny	80	78,8	73,4	69,8	74	80	62,1	48	**2'756,00**
504.139.JK.1	Umywalka: biały Korpus, Front: lava / Lakierowany jedwabny mat	centralny	widoczny, symetryczny	80	78,8	73,4	69,8	74	80	62,1	48	**2'756,00**
504.139.DB.1 *	Umywalka: biały Korpus, Front: piaskowy szary / Lakierowany jedwabny mat	centralny	widoczny, symetryczny	80	78,8	73,4	69,8	74	80	62,1	48	**2'756,00**
504.139.IK.1 *	Umywalka: biały Korpus, Front: szałwiowozielony / Lakierowany jedwabny mat	centralny	widoczny, symetryczny	80	78,8	73,4	69,8	74	80	62,1	48	**2'756,00**
504.139.PS.1	Umywalka: biały Korpus, Front: dąb naturalny / Melaminowa struktura drewna	centralny	widoczny, symetryczny	80	78,8	73,4	69,8	74	80	62,1	48	**2'756,00**
504.139.JR.1 *	Umywalka: biały Korpus, Front: orzech hickory / Melaminowa struktura drewna	centralny	widoczny, symetryczny	80	78,8	73,4	69,8	74	80	62,1	48	**2'756,00**
504.140.01.1	Umywalka: biały Korpus, Front: biały / Lakierowany jedwabny połysk	centralny	widoczny, symetryczny	100	98,8	93,4	89,8	94	100	62,1	48	**3'592,80**
504.140.00.1	Umywalka: biały Korpus, Front: biały / Lakierowany jedwabny mat	centralny	widoczny, symetryczny	100	98,8	93,4	89,8	94	100	62,1	48	**3'592,80**
504.140.JK.1	Umywalka: biały Korpus, Front: lava / Lakierowany jedwabny mat	centralny	widoczny, symetryczny	100	98,8	93,4	89,8	94	100	62,1	48	**3'592,80**
504.140.DB.1 *	Umywalka: biały Korpus, Front: piaskowy szary / Lakierowany jedwabny mat	centralny	widoczny, symetryczny	100	98,8	93,4	89,8	94	100	62,1	48	**3'592,80**
504.140.IK.1 *	Umywalka: biały Korpus, Front: szałwiowozielony / Lakierowany jedwabny mat	centralny	widoczny, symetryczny	100	98,8	93,4	89,8	94	100	62,1	48	**3'592,80**
504.140.PS.1	Umywalka: biały Korpus, Front: dąb naturalny / Melaminowa struktura drewna	centralny	widoczny, symetryczny	100	98,8	93,4	89,8	94	100	62,1	48	**3'592,80**
504.140.JR.1 *	Umywalka: biały Korpus, Front: orzech hickory / Melaminowa struktura drewna	centralny	widoczny, symetryczny	100	98,8	93,4	89,8	94	100	62,1	48	**3'592,80**

Dostępny od kwiecień 2026; * Produkcja na zamówienie

Możliwość połączenia z

- Szafka boczna Geberit Selnova Square, z jednymi drzwiami → str. 386
- Średnia szafka Geberit Selnova Square, z jednymi drzwiami → str. 388
- Lustro Geberit Selnova Square → str. 390
- Podświetlane lustro Geberit Option Basic, kształt geometryczny, oświetlenie u góry → str. 485
- Podświetlane lustro Geberit Option, kształt owalny, z pośrednim oświetleniem → str. 488


Akcesoria

- Uchwyt na ręczniki Geberit do mebli łazienkowych → str. 111
- Uchwyt na ręczniki Geberit do mebli łazienkowych, narożnik kwadratowy → str. 777
- Uchwyt na ręczniki Geberit do mebli łazienkowych, narożnik zaokrąglony → str. 778
- Zestaw nóg Geberit, wąskie → str. 196
- Wkład do szuflady Geberit
- Wkład do szuflady Geberit z podziałem w kształcie litery H
- Wkład do szuflady Geberit z asymetrycznym podziałem w kształcie litery H
- Wkład do wycięcia na syfon Geberit
- Listwa oświetleniowa Geberit do szuflady → str. 776
- Podwójna listwa oświetleniowa Geberit do szuflady → str. 776
- Uchwyt magnetyczny Geberit → str. 125

- Zamiennik do: nr art. 501.232.00.1, 501.233.00.1, 501.234.00.1, 501.236.00.1, 501.237.00.1, 501.238.00.1, 501.240.00.1, 501.241.00.1, 501.242.00.1, 501.244.00.1, 501.245.00.1, 501.246.00.1

Zestaw umywalki meblowej Geberit Selnova Square, slim, z szafką pod umywalkę, z jednymi drzwiami



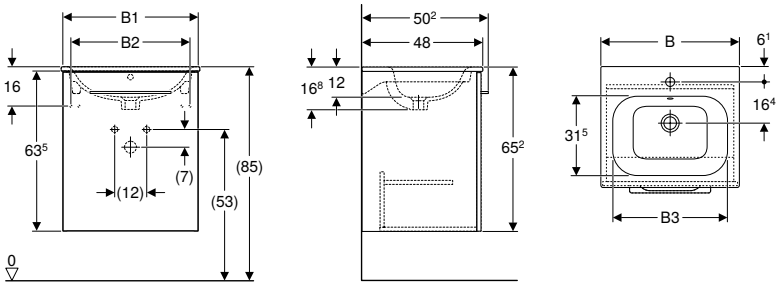

click & scan

Dane techniczne

Materiał	Ceramika sanitarna / sprasowana trójwarstwowa płyta wiórowa

Zakres dostawy

- Umywalka meblowa
- Szafka pod umywalkę meblową
- Uchwyt
- Elementy mocujące

Charakterystyka

- Certyfikat FSC™ C134279
- Wiszący
- Cienki rant
- Z jednymi drzwiami
- Z półką zamocowaną na stałe
- Uchwyt do otwierania
- Drzwi z mechanizmem cichego domykania
- Zawias z lewej lub prawej strony
- Wilgocioodporny
- Dostarczany wstępnie zmontowany

Nr art.		Kolor / powierzchnia	Otwór na baterię	Przelew	B1 [cm]	B2 [cm]	B3 [cm]	Szerokość umywalki [cm]	H [cm]	T [cm]	PLN/szt.
B / Szerokość: 55 cm											
501.248.00.1	KO	biały / Lakierowany na wysoki połysk	centralny	widoczny, symetryczny	53,8	47	49	55	65,2	50,2	1'574,10
501.250.00.1	KO	orzech hickory / Melaminowa struktura drewna	centralny	widoczny, symetryczny	53,8	47	49	55	65,2	50,2	1'507,20
501.249.00.1 *	KO	lava / Lakierowany mat	centralny	widoczny, symetryczny	53,8	47	49	55	65,2	50,2	1'574,10
501.251.00.1 *	KO	orzech hickory jasny / Melaminowa struktura drewna	centralny	widoczny, symetryczny	53,8	47	49	55	65,2	50,2	1'431,80
B / Szerokość: 60 cm											
501.252.00.1	KO	biały / Lakierowany na wysoki połysk	centralny	widoczny, symetryczny	58,8	52	54	60	65,2	50,2	1'592,60
501.254.00.1	KO	orzech hickory / Melaminowa struktura drewna	centralny	widoczny, symetryczny	58,8	52	54	60	65,2	50,2	1'561,80
501.253.00.1 *	KO	lava / Lakierowany mat	centralny	widoczny, symetryczny	58,8	52	54	60	65,2	50,2	1'712,50
501.255.00.1 *	KO	orzech hickory jasny / Melaminowa struktura drewna	centralny	widoczny, symetryczny	58,8	52	54	60	65,2	50,2	1'644,00

KO: Końcówka serii od grudzień 2026; * Produkcja na zamówienie

Możliwość połączenia z


- Szafka boczna Geberit Selnova Square, z jednymi drzwiami → str. 387
- Średnia szafka Geberit Selnova Square, z jednymi drzwiami → str. 389
- Szafka z lustrem Geberit Selnova Square, z dwoma drzwiami i dwoma szklanymi półkami → str. 391
- Lustro Geberit Selnova Square → str. 390


Akcesoria


- Przegląd akcesoriów – meble łazienkowe Geberit Selnova Square

Zestaw umywalki meblowej Geberit Selnova Square, slim rim, z szafką pod umywalkę, z dwoma drzwiami









click & scan

Dane techniczne

Materiał	Ceramika sanitarna / sprasowana trójwarstwowa płyta wiórowa

Zakres dostawy

- Umywalka
- Szafka pod umywalkę meblową
- Uchwyt
- Elementy mocujące

Charakterystyka

- Certyfikat FSC™ C134279
- Wiszący
- Cienki rant
- Z dwoma drzwiami
- Z półką zamocowaną na stałe
- Uchwyt do otwierania
- Drzwi z mechanizmem cichego domykania
- Wilgocioodporny
- Dostarczany wstępnie zmontowany

Nr art.		Kolor / powierzchnia	Otwór na baterię	Przelew	B1 [cm]	B2 [cm]	B3 [cm]	Szerokość umywalki [cm]	H [cm]	T [cm]	PLN/szt.
B / Szerokość: 80 cm											
501.256.00.1	KO	biały / Lakierowany na wysoki połysk	centralny	widoczny, symetryczny	78,8	72	74	80	65,2	50,2	2'145,60
501.258.00.1	KO	orzech hickory / Melaminowa struktura drewna	centralny	widoczny, symetryczny	78,8	72	74	80	65,2	50,2	2'080,50
501.257.00.1 *	KO	lava / Lakierowany mat	centralny	widoczny, symetryczny	78,8	72	74	80	65,2	50,2	2'145,60
501.259.00.1 *	KO	orzech hickory jasny / Melaminowa struktura drewna	centralny	widoczny, symetryczny	78,8	72	74	80	65,2	50,2	2'080,50
B / Szerokość: 100 cm											
501.260.00.1	KO	biały / Lakierowany na wysoki połysk	centralny	widoczny, symetryczny	98,8	92	94	100	65,2	50,2	2'797,20
501.262.00.1	KO	orzech hickory / Melaminowa struktura drewna	centralny	widoczny, symetryczny	98,8	92	94	100	65,2	50,2	2'732,20
501.261.00.1 *	KO	lava / Lakierowany mat	centralny	widoczny, symetryczny	98,8	92	94	100	65,2	50,2	2'797,20
501.263.00.1 *	KO	orzech hickory jasny / Melaminowa struktura drewna	centralny	widoczny, symetryczny	98,8	92	94	100	65,2	50,2	2'732,20

KO: Końcówka serii od grudzień 2026; * Produkcja na zamówienie

Możliwość połączenia z


- Szafka boczna Geberit Selnova Square, z jednymi drzwiami → str. 387
- Średnia szafka Geberit Selnova Square, z jednymi drzwiami → str. 389
- Szafka z lustrem Geberit Selnova Square, z dwoma drzwiami i dwoma szklanymi półkami → str. 391
- Lustro Geberit Selnova Square → str. 390


Akcesoria


- Przegląd akcesoriów – meble łazienkowe Geberit Selnova Square

Zestaw umywalki meblowej Geberit Selnova Square, slim rim, z szafką pod umywalkę, z dwoma szufladami









click & scan

Dane techniczne

Materiał	Ceramika sanitarna / sprasowana trójwarstwowa płyta wiórowa
Maks. obciążenie szuflady	30 kg

Zakres dostawy

- Umywalka
- Szafka pod umywalkę meblową
- Uchwyt
- Elementy mocujące

Charakterystyka

- Certyfikat FSC™ C134279
- Wiszący
- Cienki rant
- Z dwoma szufladami
- Uchwyt do otwierania
- Szuflada z mechanizmem cichego domykania
- Wilgocioodporny
- Dostarczany wstępnie zmontowany

Nr art.		Kolor / powierzchnia	Otwór na baterię	Przelew	B [cm]	B1 [cm]	B2 [cm]	B3 [cm]	H [cm]	T [cm]	Wycięcie na syfon	PLN/szt.
Szerokość umywalki: 55 cm												
501.232.00.1	KO	biały / Lakierowany na wysoki połysk	centralny	widoczny, symetryczny	55	53,8	47	49	65,2	50,2	centralny	2'258,50
501.234.00.1	KO	orzech hickory / Melaminowa struktura drewna	centralny	widoczny, symetryczny	55	53,8	47	49	65,2	50,2	centralny	2'190,00
501.233.00.1 *	KO	lava / Lakierowany mat	centralny	widoczny, symetryczny	55	53,8	47	49	65,2	50,2	centralny	2'258,50
501.235.00.1 *	KO	orzech hickory jasny / Melaminowa struktura drewna	centralny	widoczny, symetryczny	55	53,8	47	49	65,2	50,2	centralny	2'190,00
Szerokość umywalki: 60 cm												
501.236.00.1	KO	biały / Lakierowany na wysoki połysk	centralny	widoczny, symetryczny	60	58,8	52	54	65,2	50,2	centralny	2'229,10
501.238.00.1	KO	orzech hickory / Melaminowa struktura drewna	centralny	widoczny, symetryczny	60	58,8	52	54	65,2	50,2	centralny	2'330,00
501.237.00.1 *	KO	lava / Lakierowany mat	centralny	widoczny, symetryczny	60	58,8	52	54	65,2	50,2	centralny	2'396,90
501.239.00.1 *	KO	orzech hickory jasny / Melaminowa struktura drewna	centralny	widoczny, symetryczny	60	58,8	52	54	65,2	50,2	centralny	2'330,00
Szerokość umywalki: 80 cm												
501.240.00.1	KO	biały / Lakierowany na wysoki połysk	centralny	widoczny, symetryczny	80	78,8	72	74	65,2	50,2	centralny	2'927,20
501.242.00.1	KO	orzech hickory / Melaminowa struktura drewna	centralny	widoczny, symetryczny	80	78,8	72	74	65,2	50,2	centralny	3'011,40
501.241.00.1 *	KO	lava / Lakierowany mat	centralny	widoczny, symetryczny	80	78,8	72	74	65,2	50,2	centralny	2'927,20
501.243.00.1 *	KO	orzech hickory jasny / Melaminowa struktura drewna	centralny	widoczny, symetryczny	80	78,8	72	74	65,2	50,2	centralny	2'860,80
Szerokość umywalki: 100 cm												
501.244.00.1	KO	biały / Lakierowany na wysoki połysk	centralny	widoczny, symetryczny	100	98,8	92	94	65,2	50,2	centralny	3'772,50
501.246.00.1	KO	orzech hickory / Melaminowa struktura drewna	centralny	widoczny, symetryczny	100	98,8	92	94	65,2	50,2	centralny	3'707,40
501.245.00.1 *	KO	lava / Lakierowany mat	centralny	widoczny, symetryczny	100	98,8	92	94	65,2	50,2	centralny	3'772,50
501.247.00.1 *	KO	orzech hickory jasny / Melaminowa struktura drewna	centralny	widoczny, symetryczny	100	98,8	92	94	65,2	50,2	centralny	3'707,40

KO: Końcówka serii od grudzień 2026; * Produkcja na zamówienie

Możliwość połączenia z

- Szafka boczna Geberit Selnova Square, z jednymi drzwiami → str. 387
- Średnia szafka Geberit Selnova Square, z jednymi drzwiami → str. 389
- Szafka z lustrem Geberit Selnova Square, z dwoma drzwiami i dwoma szklanymi półkami → str. 391
- Lustro Geberit Selnova Square → str. 390


Akcesoria


- Przegląd akcesoriów – meble łazienkowe Geberit Selnova Square


Nowość

Zestaw podwójnej umywalki meblowej Geberit Selnova Square, slim rim, z szafką pod umywalkę, z dwoma szufladami







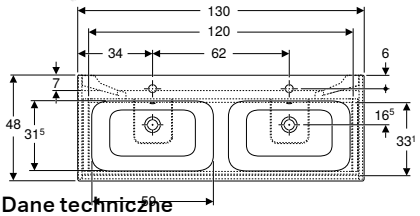

click & scan

Dane techniczne

Materiał	Ceramika ogniotrwała / sprasowana dwuwarstwowa płyta wiórowa
Maks. obciążenie szuflady	30 kg

Zakres dostawy

- Umywalka meblowa
- Szafka pod umywalkę meblową
- Elementy mocujące
- Mounting template

Charakterystyka

- Drewno ze zrównoważonej gospodarki leśnej z certyfikatem pochodzenia
- Wiszący
- Z dwoma szufladami
- Uchwyty do otwierania
- Szuflada z mechanizmem cichego domykania
- Szuflada z otworem na syfon
- Rozszerzona przestrzeń serwisowa
- Jedwabiste matowe powierzchnie z powłoką zapobiegającą pozostawianiu odcisków palców
- Wilgocioodporny
- Dostarczany wstępnie zmontowany

Nr art.	Kolor / powierzchnia	Otwór na baterię	Przelew	B [cm]	Szerokość umywalki [cm]	H [cm]	T [cm]	PLN/szt.
504.141.01.1	Umywalka: biały Korpus, Front: biały / lakierowany jedwabny połysk	Lewa i prawa strona	widoczny, symetryczny	130	130	62,1	48	4'577,10
504.141.00.1	Umywalka: biały Korpus, Front: biały / lakierowany jedwabny mat	Lewa i prawa strona	widoczny, symetryczny	130	130	62,1	48	4'577,10
504.141.JK.1	Umywalka: biały Korpus, Front: lava / lakierowany jedwabny mat	Lewa i prawa strona	widoczny, symetryczny	130	130	62,1	48	4'577,10
504.141.DB.1 *	Umywalka: biały Korpus, Front: piaskowy szary / lakierowany jedwabny mat	Lewa i prawa strona	widoczny, symetryczny	130	130	62,1	48	4'577,10
504.141.IK.1 *	Umywalka: biały Korpus, Front: zielony salbei / lakierowany jedwabny mat	Lewa i prawa strona	widoczny, symetryczny	130	130	62,1	48	4'577,10
504.141.PS.1	Umywalka: biały Korpus, Front: dąb naturalny / Melaminowa struktura drewna	Lewa i prawa strona	widoczny, symetryczny	130	130	62,1	48	4'577,10
504.141.JR.1 *	Umywalka: biały Korpus, Front: orzech hickory / Melaminowa struktura drewna	Lewa i prawa strona	widoczny, symetryczny	130	130	62,1	48	4'577,10

Dostępny od kwiecień 2026; * Produkcja na zamówienie

Możliwość połączenia z

- Szafka boczna Geberit Selnova Square, z jednymi drzwiami → str. 386
- Średnia szafka Geberit Selnova Square, z jednymi drzwiami → str. 388
- Lustro Geberit Selnova Square → str. 390
- Podświetlane lustro Geberit Option Basic, kształt geometryczny, oświetlenie u góry → str. 485
- Podświetlane lustro Geberit Option, kształt owalny, z pośrednim oświetleniem → str. 488

Akcesoria

- Uchwyt na ręczniki Geberit do mebli łazienkowych → str. 111
- Uchwyt na ręczniki Geberit do mebli łazienkowych, narożnik kwadratowy → str. 777
- Uchwyt na ręczniki Geberit do mebli łazienkowych, narożnik zaokrąglony → str. 778
- Zestaw nóg Geberit, wąskie → str. 196
- Wkład do szuflady Geberit
- Wkład do szuflady Geberit z podziałem w kształcie litery H
- Wkład do szuflady Geberit z asymetrycznym podziałem w kształcie litery H
- Wkład do wycięcia na syfon Geberit
- Listwa oświetleniowa Geberit do szuflady → str. 776
- Podwójna listwa oświetleniowa Geberit do szuflady → str. 776
- Uchwyt magnetyczny Geberit → str. 125

- Wszystkie kolory z jedwabną, matową powierzchnią mają powłokę zapobiegającą powstawaniu odcisków palców

Meble łazienkowe

Przegląd akcesoriów – meble łazienkowe Geberit Selnova Square



Geberit Sp. z o.o, Stan: listopad 2025

						Zestaw nóg Geberit Selnova Square	Zestaw nóg Geberit Selnova Square, wąskie	Zestaw nóg Geberit, wąskie							Uchwyt na ręczniki Geberit do mebli łazienkowych, narożnik kwadratowy	Uchwyt na ręczniki Geberit do mebli łazienkowych, narożnik zaokrąglony
Numer artykułu						501.423.01.1	500.199.21.1	500.367.00.1	500.367.01.1	500.367.16.1	500.367.JK.1	502.330.00.1	502.330.16.1	502.330.JK.1	502.330.01.1	510040000	510140000
																	
		Szerokość umywalki				→ str. 392		→ str. 196								→ str. 777	→ str. 778
Zestaw małej umywalki z szafką pod umywalkę																	
	504.130.xx.x		36 cm	różne kolory	→ str. 366			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
	504.131.xx.x		45 cm	różne kolory	→ str. 366			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
	504.132.xx.x		50 cm	różne kolory	→ str. 367			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
Zestaw umywalki małej Geberit Selnova Square z szafką pod umywalkę, z jednymi drzwiami	502.742.00.1		36 cm	Biały	→ str. 368	✓	✓										
	502.743.00.1		36 cm	Lava	→ str. 368	✓	✓										
	502.744.00.1		36 cm	Orzech hickory	→ str. 368	✓	✓										
	502.745.00.1		36 cm	Orzech hickory jasny	→ str. 368	✓	✓										
	502.746.00.1		45 cm	Biały	→ str. 368	✓	✓										
	502.747.00.1		45 cm	Lava	→ str. 368	✓	✓										
	502.748.00.1		45 cm	Orzech hickory	→ str. 368	✓	✓										
	502.749.00.1		45 cm	Orzech hickory jasny	→ str. 368	✓	✓										
	502.750.00.1		50 cm	Biały	→ str. 368	✓	✓										
	502.751.00.1		50 cm	Lava	→ str. 368	✓	✓										
	502.752.00.1		50 cm	Orzech hickory	→ str. 368	✓	✓										
	502.753.00.1		50 cm	Orzech hickory jasny	→ str. 368	✓	✓										
Zestaw umywalki Geberit Selnova Square z szafką pod umywalkę, z jednymi drzwiami	504.133.xx.x		55 cm	różne kolory	→ str. 370			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
	504.134.xx.x		60 cm	różne kolory	→ str. 370			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
Zestaw umywalki meblowej z szafką pod umywalkę																	
Zestaw umywalki meblowej Geberit Selnova Square, slim, z szafką pod umywalkę, z jednymi drzwiami	501.248.00.1		55 cm	Biały	→ str. 376	✓	✓									✓	✓
	501.249.00.1		55 cm	Lava	→ str. 376	✓	✓									✓	✓
	501.250.00.1		55 cm	Orzech hickory	→ str. 376	✓	✓									✓	✓
	501.251.00.1		55 cm	Orzech hickory jasny	→ str. 376	✓	✓									✓	✓
	501.252.00.1		60 cm	Biały	→ str. 376	✓	✓									✓	✓
	501.253.00.1		60 cm	Lava	→ str. 376	✓	✓									✓	✓
	501.254.00.1		60 cm	Orzech hickory	→ str. 376	✓	✓									✓	✓
	501.255.00.1		60 cm	Orzech hickory jasny	→ str. 376	✓	✓									✓	✓
Zestaw umywalki meblowej Geberit Selnova Square, slim rim, z szafką pod umywalkę, z dwoma drzwiami	501.256.00.1		80 cm	Biały	→ str. 377	✓	✓									✓	✓
	501.257.00.1		80 cm	Lava	→ str. 377	✓	✓									✓	✓
	501.258.00.1		80 cm	Orzech hickory	→ str. 377	✓	✓									✓	✓
	501.259.00.1		80 cm	Orzech hickory jasny	→ str. 377	✓	✓									✓	✓
	501.260.00.1		100 cm	Biały	→ str. 377	✓	✓									✓	✓
	501.261.00.1		100 cm	Lava	→ str. 377	✓	✓									✓	✓
	501.262.00.1		100 cm	Orzech hickory	→ str. 377	✓	✓									✓	✓
	501.263.00.1		100 cm	Orzech hickory jasny	→ str. 377	✓	✓									✓	✓

	Uchwyt na ręczniki Geberit do mebli łazienkowych					Uchwyt magnetyczny Geberit	Element gniazdka elektrycznego Geberit	Lustro powiększające Geberit	Listwa oświetleniowa Geberit do szuflady				Podwójna listwa oświetleniowa Geberit do szuflady	Lampa Geberit do szafki z lustrem	Wkład do szuflady Geberit	Wkład do szuflady Geberit z podziałem w kształcie litery H	Wkład do szuflady Geberit z asymetrycznym podziałem w kształcie litery H	Wkład do wycięcia na syfon Geberit
	502.328.00.1	502.328.01.3	502.328.JK.1	502.328.JL.1	502.328.14.1	510010000	501020000	510100000	501410000	501535000	501635000	501825000	501550000	501.280.00.1	503.193.00.1	503.194.00.1	503.201.00.1	503.200.00.1
																		
	→ str. 111					→ str. 125	→ str. 778	→ str. 125	→ str. 776					→ str. 393				
						✓	✓											
						✓	✓											
						✓	✓											
						✓	✓											
						✓	✓											
						✓	✓											
						✓	✓											
						✓	✓											
						✓	✓											
						✓	✓											
						✓	✓											
						✓	✓											
						✓	✓											
						✓	✓											
						✓	✓											
						✓	✓											
						✓	✓											
						✓	✓											
	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓											
	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓											
	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓											
	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓											
	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓											
	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓											
	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓											
	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓											
	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓											
	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓											
	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓											
	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓											
	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓											
	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓											
	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓											
	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓											

Geberit Sp. z o.o, Stan: listopad 2025

						Zestaw nóg Geberit Selnova Square	Zestaw nóg Geberit Selnova Square, wąskie	Zestaw nóg Geberit, wąskie							Uchwyt na ręczniki Geberit do mebli łazienkowych, narożnik kwadratowy	Uchwyt na ręczniki Geberit do mebli łazienkowych, narożnik zaokrąglony
Numer artykułu						501.423.01.1	500.199.21.1	500.367.00.1	500.367.01.1	500.367.16.1	500.367.JK.1	502.330.00.1	502.330.16.1	502.330.JK.1	502.330.01.1	510040000	510140000
																
		Szerokość umywalki				→ str. 392		→ str. 196								→ str. 777	→ str. 778
Zestaw umywalki meblowej Geberit Selnova Square, slim rim, z szafką pod umywalkę, z dwoma szufladami	504.137.xx.x	55 cm	różne kolory	→ str. 374				✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	504.138.xx.x	60 cm	różne kolory	→ str. 374				✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	504.139.xx.x	80 cm	różne kolory	→ str. 374				✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	504.140.xx.x	100 cm	różne kolory	→ str. 375				✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Zestaw podwójnej umywalki meblowej Geberit Selnova Square, slim rim, z szafką pod umywalkę, z dwoma szufladami	504.141.xx.x	130 cm	różne kolory	→ str. 379				✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Zestaw umywalki meblowej Geberit Selnova Square, slim rim, z szafką pod umywalkę, z dwoma szufladami	501.232.00.1	55 cm	Biały	→ str. 378		✓	✓									✓	✓
	501.233.00.1	55 cm	Lava	→ str. 378		✓	✓									✓	✓
	501.234.00.1	55 cm	Orzech hickory	→ str. 378		✓	✓									✓	✓
	501.235.00.1	55 cm	Orzech hickory jasny	→ str. 378		✓	✓									✓	✓
	501.236.00.1	60 cm	Biały	→ str. 378		✓	✓									✓	✓
	501.237.00.1	60 cm	Lava	→ str. 378		✓	✓									✓	✓
	501.238.00.1	60 cm	Orzech hickory	→ str. 378		✓	✓									✓	✓
	501.239.00.1	60 cm	Orzech hickory jasny	→ str. 378		✓	✓									✓	✓
	501.240.00.1	80 cm	Biały	→ str. 378		✓	✓									✓	✓
	501.241.00.1	80 cm	Lava	→ str. 378		✓	✓									✓	✓
	501.242.00.1	80 cm	Orzech hickory	→ str. 378		✓	✓									✓	✓
	501.243.00.1	80 cm	Orzech hickory jasny	→ str. 378		✓	✓									✓	✓
	501.244.00.1	100 cm	Biały	→ str. 378		✓	✓									✓	✓
	501.245.00.1	100 cm	Lava	→ str. 378		✓	✓									✓	✓
	501.246.00.1	100 cm	Orzech hickory	→ str. 378		✓	✓									✓	✓
	501.247.00.1	100 cm	Orzech hickory jasny	→ str. 378		✓	✓									✓	✓
Zestaw umywalki wpuszczanej w blat z szafką i blatem pod umywalkę																	
Zestaw umywalki wpuszczanej w blat Geberit Selnova Square z szafką i blatem pod umywalkę, z dwoma szufladami	502.868.00.1	55 cm	Biały	→ str. 372		✓	✓									✓	✓
	502.869.00.1	55 cm	Lava	→ str. 372		✓	✓									✓	✓
	502.870.00.1	55 cm	Orzech hickory	→ str. 372		✓	✓									✓	✓
	502.871.00.1	55 cm	Orzech hickory jasny	→ str. 372		✓	✓									✓	✓
	502.872.00.1	55 cm	Biały	→ str. 372		✓	✓									✓	✓
	502.873.00.1	55 cm	Lava	→ str. 372		✓	✓									✓	✓
	502.874.00.1	55 cm	Orzech hickory	→ str. 372		✓	✓									✓	✓
	502.875.00.1	55 cm	Orzech hickory jasny	→ str. 372		✓	✓									✓	✓
Szafki boczne																	
Szafka boczna Geberit Selnova Square, z jednymi drzwiami	504.142.xx.x		różne kolory	→ str. 386				✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
	501.272.00.1		Biały	→ str. 387		✓	✓										
	501.273.00.1		Lava	→ str. 387		✓	✓										
	501.274.00.1		Orzech hickory	→ str. 387		✓	✓										
	501.275.00.1		Orzech hickory jasny	→ str. 387		✓	✓										

Uchwyt na ręczniki Geberit do mebli łazienkowych					Uchwyt magnetyczny Geberit	Element gniazdka elektrycznego Geberit	Lustro powiększające Geberit	Listwa oświetleniowa Geberit do szuflady				Podwójna listwa oświetleniowa Geberit do szuflady	Lampa Geberit do szafki z lustrem	Wkład do szuflady Geberit	Wkład do szuflady Geberit z podziałem w kształcie litery H	Wkład do szuflady Geberit z asymetrycznym podziałem w kształcie litery H	Wkład do wycięcia na syfon Geberit
502.328.00.1	502.328.01.3	502.328..JK.1	502.328.JL.1	502.328.14.1	510010000	501020000	510100000	501410000	501535000	501635000	501825000	501550000	501.280.00.1	503.193.00.1	503.194.00.1	503.201.00.1	503.200.00.1
																	
→ str. 111					→ str. 125	→ str. 778	→ str. 125	→ str. 776					→ str. 393				
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓						2[1)]	1[1)]	1[1)]	✓
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			✓					3[1)]	2[1)]	1[1)]	✓
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				✓				4[1)]	3[1)]	2[1)]	✓
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓					✓			6[1)]	5[1)]	4[1)]	✓
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓						✓		7[1)]	5[1)]	4[1)]	✓
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓									
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓									
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓									
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓									
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			✓								
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			✓								
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			✓								
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			✓								
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				✓							
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				✓							
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				✓							
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				✓							
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓					✓						
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓					✓						
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓					✓						
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓					✓						
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓									
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓									
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓									
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓									
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓									
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓									
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓									
					✓	✓	✓										
					✓	✓											
					✓	✓											
					✓	✓											
					✓	✓											

Geberit Sp. z o.o, Stan: listopad 2025

					Zestaw nóg Geberit Selnova Square	Zestaw nóg Geberit Selnova Square, wąskie	Zestaw nóg Geberit, wąskie								Uchwyt na ręczniki Geberit do mebli łazienkowych, narożnik kwadratowy	Uchwyt na ręczniki Geberit do mebli łazienkowych, narożnik zaokrąglony	
Numer artykułu					501.423.01.1	500.199.21.1	500.367.00.1	500.367.01.1	500.367.16.1	500.367.JK.1	502.330.00.1	502.330.16.1	502.330.JK.1	502.330.01.1	510040000	510140000	
																	
		Szerokość umywalki			→ str. 392		→ str. 196								→ str. 777	→ str. 778	
Średnia szafka Geberit Selnova Square, z jednymi drzwiami	504.143.xx.x			różne kolory → str. 388			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
	501.276.00.1			Biały → str. 389	✓	✓											
	501.277.00.1			Lava → str. 389	✓	✓											
	501.278.00.1			Orzech hickory → str. 389	✓	✓											
	501.279.00.1			Orzech hickory jasny → str. 389	✓	✓											
Szafki z lustrem																	
Szafka z lustrem Geberit Selnova Square, z dwoma drzwiami i dwoma szklanymi półkami	501.264.00.1			Biały → str. 391													
	501.265.00.1			Lava → str. 391													
	501.266.00.1			Orzech hickory → str. 391													
	501.267.00.1			Orzech hickory jasny → str. 391													
Szafka z lustrem Geberit Selnova Square, z dwoma drzwiami i czterema szklanymi półkami	501.268.00.1			Biały → str. 392													
	501.269.00.1			Lava → str. 392													
	501.270.00.1			Orzech hickory → str. 392													
	501.271.00.1			Orzech hickory jasny → str. 392													
Lustro																	
Lustro Geberit Selnova Square	502.891.00.1			→ str. 390													
	502.892.00.1			→ str. 390													

✓ Kompatybilny


[1] Maksymalna liczba wkładów do szuflady na szafkę pod umywalkę

	Uchwyt na ręczniki Geberit do mebli łazienkowych					Uchwyt magnetyczny Geberit	Element gniazdka elektrycznego Geberit	Lustro powiększające Geberit	Listwa oświetleniowa Geberit do szuflady				Podwójna listwa oświetleniowa Geberit do szuflady	Lampa Geberit do szafki z lustrem	Wkład do szuflady Geberit	Wkład do szuflady Geberit z podziałem w kształcie litery H	Wkład do szuflady Geberit z asymetrycznym podziałem w kształcie litery H	Wkład do wycięcia na syfon Geberit
	502.328.00.1	502.328.01.3	502.328..JK.1	502.328.JL.1	502.328.14.1	510010000	501020000	510100000	501410000	501535000	501635000	501825000	501550000	501.280.00.1	503.193.00.1	503.194.00.1	503.201.00.1	503.200.00.1
																		
	→ str. 111					→ str. 125	→ str. 778	→ str. 125	→ str. 776					→ str. 393				
						✓	✓	✓										
						✓	✓											
						✓	✓											
						✓	✓											
						✓	✓											
						✓	✓	✓						✓				
						✓	✓	✓						✓				
						✓	✓	✓						✓				
						✓	✓	✓						✓				
						✓	✓	✓						✓				
						✓	✓	✓						✓				
						✓	✓	✓						✓				
						✓		✓										
						✓		✓										

Szafki boczne

Nowość

Szafka boczna Geberit Selnova Square, z jednymi drzwiami

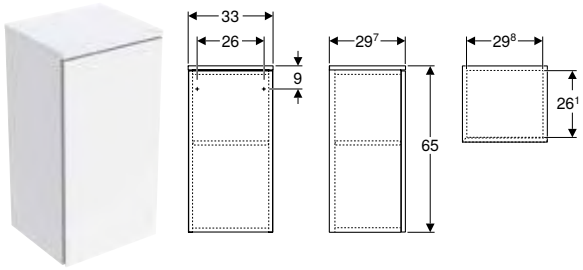

click & scan

Dane techniczne

Materiał	Sprasowana trójwarstwowa płyta wiórowa

Zakres dostawy

- Elementy mocujące

Charakterystyka

- Drewno ze zrównoważonej gospodarki leśnej z certyfikatem pochodzenia
- Wiszący
- Z jednymi drzwiami
- Zawias z lewej lub prawej strony
- Uchwyty do otwierania
- Drzwi z mechanizmem cichego domykania
- Z przekładaną półką
- Jedwabiste matowe powierzchnie z powłoką zapobiegającą pozostawianiu odcisków palców
- Wilgocioodporny
- Dostarczany wstępnie zmontowany

Nr art.	Kolor / powierzchnia	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Drzwi	PLN/szt.
504.142.01.1	biały / Lakierowany jedwabny połysk	33	65	29,7	Stoper lewy lub prawy	**934,80**
504.142.00.1	biały / Lakierowany jedwabny mat	33	65	29,7	Stoper lewy lub prawy	**934,80**
504.142.JK.1	lava / Lakierowany jedwabny mat	33	65	29,7	Stoper lewy lub prawy	**934,80**
504.142.DB.1 *	piaskowoszary / Lakierowany jedwabny mat	33	65	29,7	Stoper lewy lub prawy	**934,80**
504.142.IK.1 *	szałwiowozielony / Lakierowany jedwabny mat	33	65	29,7	Stoper lewy lub prawy	**934,80**
504.142.PS.1	dąb naturalny / Melaminowa struktura drewna	33	65	29,7	Stoper lewy lub prawy	**934,80**
504.142.JR.1 *	orzech hickory / Melaminowa struktura drewna	33	65	29,7		**934,80**

Dostępny od kwiecień 2026; * Produkcja na zamówienie

Możliwość połączenia z


- Zestaw umywalki małej Geberit Selnova Square z szafką pod umywalkę, z jednymi drzwiami → str. 366
- Zestaw umywalki meblowej Geberit Selnova Square, slim rim, z szafką pod umywalkę, z dwoma szufladami → str. 374
- Zestaw podwójnej umywalki meblowej Geberit Selnova Square, slim rim, z szafką pod umywalkę, z dwoma szufladami → str. 379
- Zestaw umywalki Geberit Selnova Square z szafką pod umywalkę, z jednymi drzwiami → str. 370
- Średnia szafka Geberit Selnova Square, z jednymi drzwiami → str. 388

Akcesoria

- Zestaw nóg Geberit, wąskie → str. 196
- Uchwyt magnetyczny Geberit → str. 125
- Lustro powiększające Geberit → str. 125
- Element gniazdka elektrycznego Geberit → str. 778

- Szafka boczna i szafka średniowysoka mogą być łączone ze sobą
- Zamiennik do: nr art. 501.272.00.1, 501.273.00.1, 501.274.00.1

Szafka boczna Geberit Selnova Square, z jednymi drzwiami

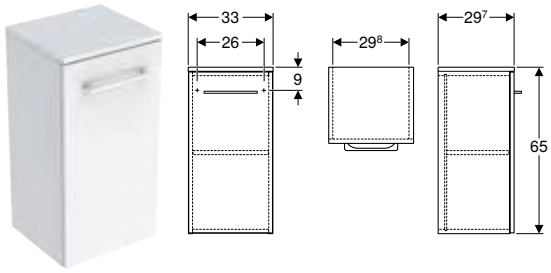

click & scan

Dane techniczne

Materiał	Sprasowana trójwarstwowa płyta wiórowa

Zakres dostawy

- Elementy mocujące
- Uchwyt

Charakterystyka

- Certyfikat FSC™ C134279
- Wiszący
- Z jednymi drzwiami
- Uchwyt do otwierania
- Z przekładaną półką
- Drzwi z mechanizmem cichego domykania
- Zawias z lewej lub prawej strony
- Wilgocioodporny
- Dostarczany wstępnie zmontowany

Nr art.		Kolor / powierzchnia	B [cm]	H [cm]	T [cm]	PLN/szt.
501.272.00.1	KO	biały / Lakierowany na wysoki połysk	33	65	29,7	919,50
501.273.00.1 *	KO	lava / Lakierowany mat	33	65	29,7	919,50
501.274.00.1	KO	orzech hickory / Melaminowa struktura drewna	33	65	29,7	862,70
501.275.00.1 *	KO	orzech hickory jasny / Melaminowa struktura drewna	33	65	29,7	862,70

KO: Końcówka serii od grudzień 2026; * Produkcja na zamówienie

Możliwość połączenia z


- Zestaw umywalki meblowej Geberit Selnova Square, slim, z szafką pod umywalkę, z jednymi drzwiami → str. 376
- Zestaw umywalki wpuszczanej w blat Geberit Selnova Square z szafką i blatem pod umywalkę, z dwoma szufladami → str. 372
- Zestaw umywalki meblowej Geberit Selnova Square, slim rim, z szafką pod umywalkę, z dwoma drzwiami → str. 377
- Zestaw umywalki meblowej Geberit Selnova Square, slim rim, z szafką pod umywalkę, z dwoma szufladami → str. 378
- Zestaw umywalki małej Geberit Selnova Square z szafką pod umywalkę, z jednymi drzwiami → str. 368
- Średnia szafka Geberit Selnova Square, z jednymi drzwiami → str. 389
- Szafka z lustrem Geberit Selnova Square, z dwoma drzwiami i dwoma szklanymi półkami → str. 391

Akcesoria

- Przegląd akcesoriów – meble łazienkowe Geberit Selnova Square → str. 381

Nowość

Średnia szafka Geberit Selnova Square, z jednymi drzwiami

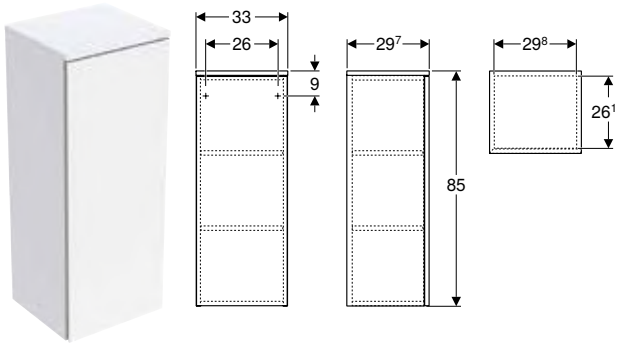

click & scan

Dane techniczne

Materiał	Sprasowana trójwarstwowa płyta wiórowa

Zakres dostawy

- Elementy mocujące

Charakterystyka

- Drewno ze zrównoważonej gospodarki leśnej z certyfikatem pochodzenia
- Wiszący
- Z jednymi drzwiami
- Zawias z lewej lub prawej strony
- Uchwyt do otwierania
- Uchwyty do otwierania
- Drzwi z mechanizmem cichego domykania
- Z dwoma półkami regulowanymi
- Jedwabiste matowe powierzchnie z powłoką zapobiegającą pozostawianiu odcisków palców
- Wilgocioodporny
- Dostarczany wstępnie zmontowany

Nr art.	Kolor / powierzchnia	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Drzwi	PLN/szt.
504.143.01.1	biały / Lakierowany jedwabny połysk	33	85	29,7	Stoper lewy lub prawy	**1'053,10**
504.143.00.1	biały / Lakierowany jedwabny mat	33	85	29,7	Stoper lewy lub prawy	**1'053,10**
504.143.JK.1	lava / Lakierowany jedwabny mat	33	85	29,7	Stoper lewy lub prawy	**1'053,10**
504.143.DB.1 *	piaskowy szary / Lakierowany jedwabny mat	33	85	29,7	Stoper lewy lub prawy	**1'053,10**
504.143.IK.1 *	szałwiowozielony / Lakierowany jedwabny mat	33	85	29,7	Stoper lewy lub prawy	**1'053,10**
504.143.PS.1	dąb naturalny / Melaminowa struktura drewna	33	85	29,7	Stoper lewy lub prawy	**1'053,10**
504.143.JR.1 *	orzech hickory / Melaminowa struktura drewna	33	85	29,7	Stoper lewy lub prawy	**1'053,10**

Dostępny od kwiecień 2026; * Produkcja na zamówienie

Możliwość połączenia z


- Zestaw umywalki małej Geberit Selnova Square z szafką pod umywalkę, z jednymi drzwiami → str. 366
- Zestaw umywalki meblowej Geberit Selnova Square, slim rim, z szafką pod umywalkę, z dwoma szufladami → str. 374
- Zestaw podwójnej umywalki meblowej Geberit Selnova Square, slim rim, z szafką pod umywalkę, z dwoma szufladami → str. 379
- Zestaw umywalki Geberit Selnova Square z szafką pod umywalkę, z jednymi drzwiami → str. 370
- Szafka boczna Geberit Selnova Square, z jednymi drzwiami → str. 386

Akcesoria

- Zestaw nóg Geberit, wąskie → str. 196
- Uchwyt magnetyczny Geberit → str. 125
- Lustro powiększające Geberit → str. 125
- Element gniazdka elektrycznego Geberit → str. 778

- Szafka boczna i szafka średniowysoka mogą być łączone ze sobą
- Zamiennik do: nr art. 501.276.00.1, 501.277.00.1, 501.278.00.1

Średnia szafka Geberit Selnova Square, z jednymi drzwiami

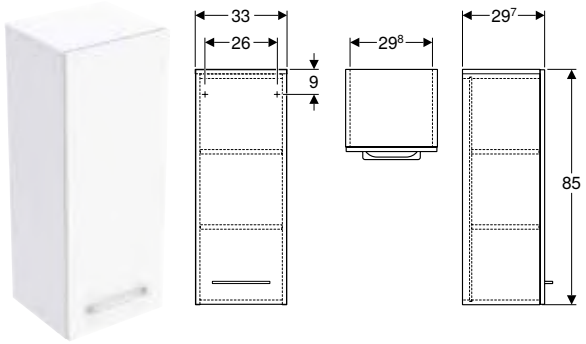

click & scan

Dane techniczne

Materiał	Sprasowana trójwarstwowa płyta wiórowa

Zakres dostawy

- Uchwyt
- Elementy mocujące

Charakterystyka

- Certyfikat FSC™ C134279
- Wiszący
- Z jednymi drzwiami
- Drzwi z mechanizmem cichego domykania
- Uchwyt do otwierania
- Z dwoma półkami regulowanymi
- Zawias z lewej lub prawej strony
- Wilgocioodporny
- Dostarczany wstępnie zmontowany

Nr art.		Kolor / powierzchnia	B [cm]	H [cm]	T [cm]	PLN/szt.
501.276.00.1	KO	biały / Lakierowany na wysoki połysk	33	85	29,7	1'034,40
501.277.00.1 *	KO	lava / Lakierowany mat	33	85	29,7	1'034,40
501.278.00.1	KO	orzech hickory / Melaminowa struktura drewna	33	85	29,7	976,30
501.279.00.1 *	KO	orzech hickory jasny / Melaminowa struktura drewna	33	85	29,7	976,30

KO: Końcówka serii od grudzień 2026; * Produkcja na zamówienie

Możliwość połączenia z


- Zestaw umywalki meblowej Geberit Selnova Square, slim, z szafką pod umywalkę, z jednymi drzwiami → str. 376
- Zestaw umywalki meblowej Geberit Selnova Square, slim rim, z szafką pod umywalkę, z dwoma drzwiami → str. 377
- Zestaw umywalki wpuszczanej w blat Geberit Selnova Square z szafką i blatem pod umywalkę, z dwoma szufladami → str. 372
- Zestaw umywalki meblowej Geberit Selnova Square, slim rim, z szafką pod umywalkę, z dwoma szufladami → str. 378
- Szafka boczna Geberit Selnova Square, z jednymi drzwiami → str. 387
- Zestaw umywalki małej Geberit Selnova Square z szafką pod umywalkę, z jednymi drzwiami → str. 368
- Szafka z lustrem Geberit Selnova Square, z dwoma drzwiami i dwoma szklanymi półkami → str. 391

Akcesoria

- Przegląd akcesoriów – meble łazienkowe Geberit Selnova Square → str. 381

Blaty pod umywalkę

Blat pod umywalkę Geberit Selnova Square wpuszczaną w blat

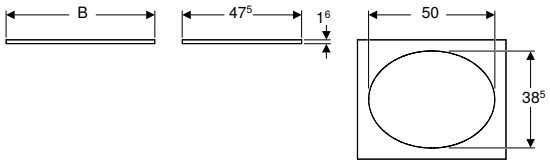

click & scan

Dane techniczne

Materiał	Sprasowana trójwarstwowa płyta wiórowa

Zakres dostawy
- Blat pod umywalkę
- Elementy mocujące

Charakterystyka
- Certyfikat FSC™ C134279
- Blat pod umywalkę z wycięciem
- Wilgocioodporny

Nr art.	Kolor / powierzchnia	B [cm]	Szerokość umywalki [cm]	H [cm]	T [cm]	PLN/szt.
502.860.00.1	biały / Lakierowany na wysoki połysk	59,1	55	1,6	47,5	378,20
502.861.00.1 *	lava / Lakierowany mat	59,1	55	1,6	47,5	378,20
502.862.00.1	orzech hickory / Melaminowa struktura drewna	59,1	55	1,6	47,5	337,50
502.863.00.1 *	orzech hickory jasny / Melaminowa struktura drewna	59,1	55	1,6	47,5	337,50
502.864.00.1	biały / Lakierowany na wysoki połysk	79,1	55	1,6	47,5	468,30
502.865.00.1 *	lava / Lakierowany mat	79,1	55	1,6	47,5	468,30
502.866.00.1	orzech hickory / Melaminowa struktura drewna	79,1	55	1,6	47,5	426,40
502.867.00.1 *	orzech hickory jasny / Melaminowa struktura drewna	79,1	55	1,6	47,5	426,40


*** Produkcja na zamówienie**

Możliwość połączenia z
- Umywalka wpuszczana w blat Geberit VariForm, owalna, z półką z otworem na baterię → str. 311

Lustro

Lustro Geberit Selnova Square



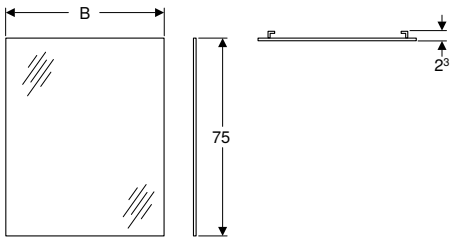

click & scan

Dane techniczne

Materiał	Szkło

Zakres dostawy
- Lustro
- Elementy mocujące


Nr art.	B [cm]	H [cm]	T [cm]	PLN/szt.
502.891.00.1	60	75	1	320,50
502.892.00.1	80	75	1	382,10

Możliwość połączenia z
- Zestaw umywalki meblowej Geberit Selnova Square, slim rim, z szafką pod umywalkę, z dwoma szufladami → str. 378
- Zestaw umywalki wpuszczanej w blat Geberit Selnova Square z szafką i blatem pod umywalkę, z dwoma szufladami → str. 372
- Zestaw umywalki meblowej Geberit Selnova Square, slim, z szafką pod umywalkę, z jednymi drzwiami → str. 376
- Zestaw umywalki małej Geberit Selnova Square z szafką pod umywalkę, z jednymi drzwiami → str. 366
- Zestaw umywalki meblowej Geberit Selnova Square, slim rim, z szafką pod umywalkę, z dwoma szufladami → str. 374
- Zestaw podwójnej umywalki meblowej Geberit Selnova Square, slim rim, z szafką pod umywalkę, z dwoma szufladami → str. 379
- Zestaw umywalki Geberit Selnova Square z szafką pod umywalkę, z jednymi drzwiami → str. 370
- Zestaw umywalki meblowej Geberit Selnova Square, slim rim, z szafką pod umywalkę, z dwoma drzwiami → str. 377

Akcesoria
- Przegląd akcesoriów – meble łazienkowe Geberit Selnova Square → str. 381

Szafki z lustrami

Szafka z lustrem Geberit Selnova Square, z dwoma drzwiami i dwoma szklanymi półkami

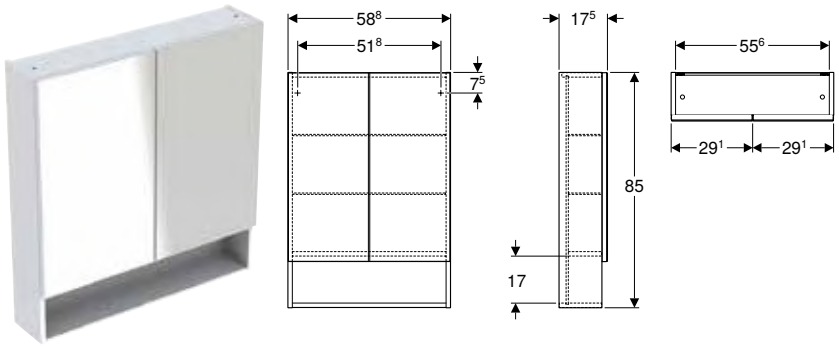

click & scan

Dane techniczne

Lampa	Bez
Materiał	Sprasowana trójwarstwowa płyta wiórowa

Zakres dostawy

- 2 szklane półki
- Szafka z lustrem
- Elementy mocujące

Charakterystyka

- Certyfikat FSC™ C134279
- Wiszący
- Z dwoma drzwiami
- Drzwi zewnętrzne lustrzane
- Drzwi z mechanizmem cichego domykania
- Z otwartą półką
- Z dwoma szklanymi półkami do dolnej szafki
- Dostarczany wstępnie zmontowany

Nr art.	Kolor / powierzchnia	H [cm]	T [cm]	Liczba gniazdek elektrycznych	PLN/szt.
B / Szerokość: 58,8 cm					
501.264.00.1	biały / Lakierowany na wysoki połysk	85	17,5	0	**1'065,50**
501.265.00.1 *	lava / Lakierowany mat	85	17,5	0	**1'065,50**
501.266.00.1	orzech hickory / Melaminowa struktura drewna	85	17,5	0	**1'009,90**
501.267.00.1 *	orzech hickory jasny / Melaminowa struktura drewna	85	17,5	0	**1'009,90**

*** Produkcja na zamówienie**

Możliwość połączenia z


- Zestaw umywalki meblowej Geberit Selnova Square, slim, z szafką pod umywalkę, z jednymi drzwiami → str. 376
- Zestaw umywalki meblowej Geberit Selnova Square, slim rim, z szafką pod umywalkę, z dwoma drzwiami → str. 377
- Zestaw umywalki meblowej Geberit Selnova Square, slim rim, z szafką pod umywalkę, z dwoma szufladami → str. 378
- Zestaw umywalki wpuszczanej w blat Geberit Selnova Square z szafką i blatem pod umywalkę, z dwoma szufladami → str. 372
- Szafka boczna Geberit Selnova Square, z jednymi drzwiami → str. 387
- Średnia szafka Geberit Selnova Square, z jednymi drzwiami → str. 389

Akcesoria

- Przegląd akcesoriów – meble łazienkowe Geberit Selnova Square → str. 381

Szafka z lustrem Geberit Selnova Square, z dwoma drzwiami i czterema szklanymi półkami



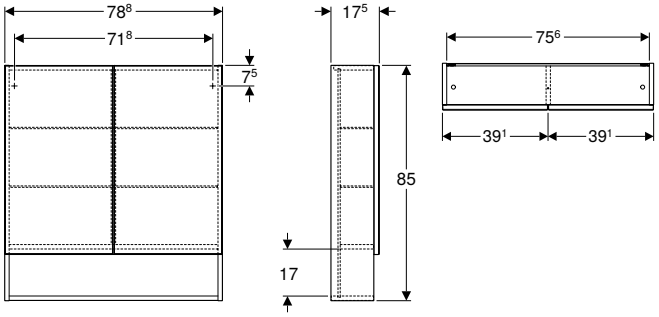

click & scan

Dane techniczne

Lampa	Bez
Materiał	Sprasowana trójwarstwowa płyta wiórowa

Zakres dostawy
- 4 szklane półki
- Szafka z lustrem
- Elementy mocujące


Charakterystyka
- Certyfikat FSC™ C134279
- Wiszący
- Z dwoma drzwiami
- Drzwi zewnętrzne lustrzane
- Drzwi z mechanizmem cichego domykania
- Z otwartą półką
- Z czterema przekładanymi szklanymi półkami
- Dostarczany wstępnie zmontowany

Nr art.	Kolor / powierzchnia	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Liczba gniazdek elektrycznych	PLN/szt.
501.268.00.1	biały / Lakierowany na wysoki połysk	78,8	85	17,5	0	1'288,90
501.269.00.1 *	lava / Lakierowany mat	78,8	85	17,5	0	1'288,90
501.270.00.1	orzech hickory / Melaminowa struktura drewna	78,8	85	17,5	0	1'234,60
501.271.00.1 *	orzech hickory jasny / Melaminowa struktura drewna	78,8	85	17,5	0	1'234,60

*** Produkcja na zamówienie**

Akcesoria

Zestaw nóg Geberit Selnova Square

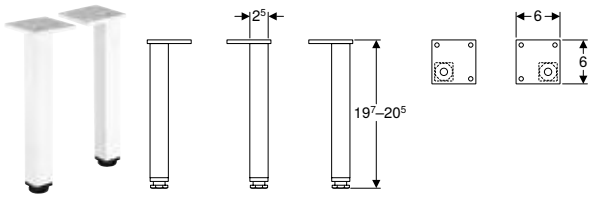

click & scan


Dane techniczne

Materiał	Aluminium

Zakres dostawy
- 2 szt. w zestawie

Nr art.	Kolor / powierzchnia	H [cm]	PLN/szt.
501.423.01.1	biały	19,7–20,5	120,40

Zestaw nóg Geberit Selnova Square, wąskie



click & scan

Dane techniczne


Materiał	Aluminium

Zakres dostawy
- 2 szt. w zestawie

Nr art.	Kolor / powierzchnia	PLN/szt.
500.199.21.1	chrom / Błyszczący	110,00

Lampa Geberit do szafki z lustrem





click & scan

Dane techniczne

Stopień ochrony	IP44
Napięcie znamionowe	220–240 V AC
Częstotliwość sieciowa	50 Hz / 60 Hz
Napięcie robocze	24 V DC
Klasa efektywności energetycznej źródła światła	E
Kolor podświetlenia	4000 K


Zakres dostawy


- Lampa
- Rozdzielacz

Nr art.	Kolor / powierzchnia	Klasa ochrony	Pobór mocy [W]	PLN/szt.
501.280.00.1	chrom / Błyszczący	II	6	253,20

Wkład do szuflady Geberit, podział w kształcie litery T, do szuflady górnej







click & scan

Dane techniczne

Materiał	Sprasowana trójwarstwowa płyta wiórowa

Zakres dostawy

- Wkład do szuflady


Charakterystyka

- Certyfikat FSC™ C134279
- Przegroda T-kształtna

Nr art.	Kolor / powierzchnia	B [cm]	H [cm]	T [cm]	PLN/szt.
500.678.00.1	lava / Melaminowa struktura	32,3	5,9	15	143,50

Wkład do szuflady Geberit, podział w kształcie litery H, do szuflady górnej



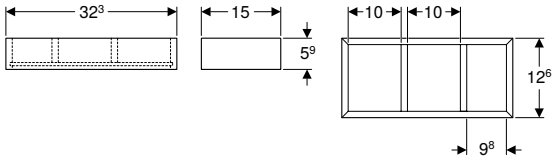

click & scan

Dane techniczne

Materiał	Sprasowana trójwarstwowa płyta wiórowa

Zakres dostawy

- Wkład do szuflady


Charakterystyka

- Certyfikat FSC™ C134279
- Przegroda H-kształtna

Nr art.	Kolor / powierzchnia	B [cm]	H [cm]	T [cm]	PLN/szt.
500.677.00.1	lava / Melaminowa struktura	32,3	5,9	15	143,50

Wkład do szuflady Geberit, podział w kształcie litery H, do szuflady dolnej



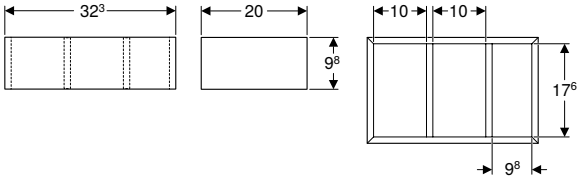

click & scan

Dane techniczne

Materiał	Sprasowana trójwarstwowa płyta wiórowa

Zakres dostawy

- Wkład do szuflady

Charakterystyka



- Certyfikat FSC™ C134279
- Przegroda H-kształtna

Nr art.	Kolor / powierzchnia	B [cm]	H [cm]	T [cm]	PLN/szt.
500.676.00.1	lava / Melaminowa struktura	32,3	9,8	20	176,50

Miski WC

Przegląd akcesoriów – miski ustępowe Geberit Selnova Square w połączeniu z króćcami przyłączeniowymi

Geberit Sp. z o.o, Stan: listopad 2025

				Stojąca miska WC Geberit Selnova Square do spłuczki nasadzanej, prostokątna, lejowa, przylegająca do ściany, wylot poziomy lub pionowy, częściowo ukryte mocowania, Rimfree	Stojąca miska WC Geberit Selnova Square do spłuczki nasadzanej, prostokątna, lejowa, wylot poziomy, częściowo ukryte mocowania, Rimfree
Biały				500.489.01.7	501.563.01.7
					
				→ str. 398	→ str. 399
Zestaw kolan przyłączeniowych typu P Geberit do stojącej miski WC	131.081.11.1		→ str. 596	X = 165-265 mm	
Zestaw przyłączeniowy do stojącej miski WC Geberit	131.082.16.1		→ str. 595	X = 70-150 mm	
Zestaw kolan przyłączeniowych Geberit 90° z przedłużką	152.647.00.1		→ str. 694	X = 60-125 mm	
Kolano przyłączeniowe Geberit 90°	152.610.11.1		→ str. 693	X = 185 mm	X = 85 mm

Przegląd asortymentu – WC i deski sedesowe Geberit Selnova Square

Geberit Sp. z o.o, Stan: listopad 2025

						Wisząca miska WC Geberit Selnova Square, prostokątna, lejowa, Rimfree	Wisząca miska WC Geberit Selnova Square, prostokątna, lejowa	Stojąca miska WC Geberit Selnova Square do spłuczki nasadzanej, prostokątna, lejowa, przylegająca do ściany, wylot poziomy lub pionowy, częściowo ukryte mocowania, Rimfree	Stojąca miska WC Geberit Selnova Square do spłuczki nasadzanej, prostokątna, lejowa, wylot poziomy, częściowo ukryte mocowania, Rimfree
					Biały	500.275.01.1	500.270.01.5	500.489.01.7	501.563.01.7
									
						→ str. 397	→ str. 398	→ str. 398	→ str. 399
Deska sedesowa Geberit Selnova Square, mocowanie od dołu	Bez wolnego opadania	Biały	500.332.01.1		→ str. 400	✓	✓		✓
Deska sedesowa Geberit Selnova Square, slim, mocowanie od góry	Bez wolnego opadania	Biały	500.338.01.1		→ str. 400	✓	✓	✓	✓
	Z wolnym opadaniem, zawiasy Quick-Release	Biały	500.336.01.1		→ str. 400	✓	✓	✓	✓
Deska sedesowa Geberit Selnova Square, slim, mocowanie od góry, antybakteryjna	Z wolnym opadaniem	Biały	502.896.00.1		→ str. 401	✓	✓	✓	✓


✓ Kompatybilny

Miski wiszące

Nowość

Zestaw wiszącej miski WC Geberit Selnova Square, lejowa, TurboFlush, z deską sedesową



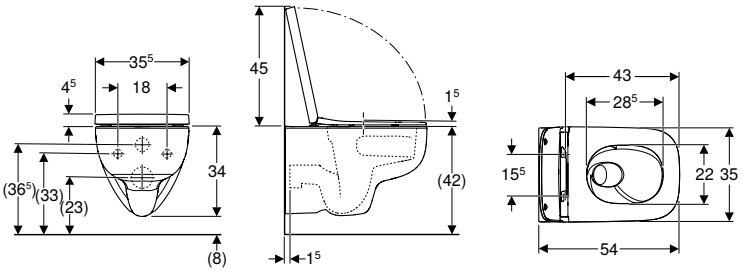

click & scan

Zastosowanie
- Do spłuczek podtynkowych

Dane techniczne

Materiał	Ceramika sanitarna

Zakres dostawy
- Miska ustępowa
- Deska sedesowa

Charakterystyka
- Wylot poziomy
- Wiszący
- Ceramiczna miska WC lejowa
- Bezkrawędziowa miska ustępowa z techniką spłukiwania Turbo-Flush
- Widoczne mocowanie
- Typ 1, pełna ilość 6 / 5 / 4 l, zgodne ze europejską normą EN 997
- Spłukuje ilością 4 l
- Kształt geometryczny
- Deska sedesowa z duroplastu
- Pokrywa deski przykrywająca siedzisko


Nr art.	Kolor / powierzchnia	B [cm]	H [cm]	T [cm]	PLN/szt.
503.154.00.1	biały	35	34	54	1'122,00

Dostępny od kwiecień 2026

Nowość

Wisząca miska WC Geberit Selnova Square, lejowa, TurboFlush



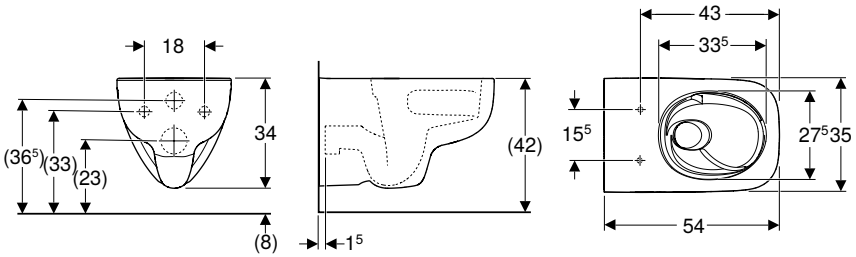

click & scan

Zastosowanie
- Do spłuczek podtynkowych

Dane techniczne

Materiał	Ceramika sanitarna

Zakres dostawy
- Miska ustępowa

Charakterystyka
- Wylot poziomy
- Wiszący
- Ceramiczna miska WC lejowa
- Bezkrawędziowa miska ustępowa z techniką spłukiwania Turbo-Flush
- Widoczne mocowanie
- Typ 1, pełna ilość 6 / 5 / 4 l, zgodne ze europejską normą EN 997
- Spłukuje ilością 4 l
- Kształt geometryczny

Nr art.	Kolor / powierzchnia	B [cm]	H [cm]	T [cm]	PLN/szt.
503.153.00.1	biały	35	34	54	856,80


Dostępny od kwiecień 2026


Zamówić dodatkowo
- Deska sedesowa


Zestaw wiszącej miski WC Geberit Selnova Square, prostokątna, lejowa, Rimfree, z deską sedesową











click & scan

Zastosowanie
- Do spłuczek podtynkowych
- Do zaworów spłukujących

Dane techniczne

Materiał	Ceramika sanitarna

Zakres dostawy
- Miska ustępowa
- Deska sedesowa


Charakterystyka
- Wiszący
- Ceramiczna miska WC lejowa
- Bezkrawędziowa miska ustępowa z techniką spłukiwania Rimfree
- Kształt geometryczny
- Typ 1, pełna ilość 6 / 4 l, wg EN 997
- Typ 2 wg EN 997
- Spłukuje ilością 4 l
- Pokrywa deski przykrywająca siedzisko
- Właściwości antybakteryjne
- Pokrywa z duroplastu


Nr art.	Kolor / powierzchnia	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Funkcja QuickRelease	Wolne opadanie	Mocowanie	Materiał zawiasów	PLN/szt.
501.961.00.1	Miska ustępowa: biały	35,5	39	53	Tak, z zawiasami QuickRelease	tak	Od góry	Mosiądz chromowany	1'089,10


- Możliwość ustawienia spłukiwania 4/2 l
- W skład zestawu wchodzi miska 500.275.01.1 i deska sedesowa 500.336.01.1

Wisząca miska WC Geberit Selnova Square, prostokątna, lejowa, Rimfree









click & scan

Zastosowanie
- Do spłuczek podtynkowych
- Do zaworów spłukujących

Dane techniczne

Materiał	Ceramika sanitarna

Charakterystyka
- Wiszący
- Ceramiczna miska WC lejowa
- Bezkrawędziowa miska ustępowa z techniką spłukiwania Rimfree
- Typ 1, pełna ilość 6 / 4 l, wg EN 997
- Typ 2 wg EN 997
- Spłukuje ilością 4 l

Zakres dostawy
- Miska ustępowa

Nr art.	Kolor / powierzchnia	B [cm]	H [cm]	T [cm]	PLN/szt.
500.275.01.1	biały	35	34	53	681,40


Zamówić dodatkowo
- Deska sedesowa

Możliwość połączenia z
- Deska sedesowa Geberit Selnova Square, mocowanie od dołu → str. 400
- Deska sedesowa Geberit Selnova Square, slim, mocowanie od góry, antybakteryjna → str. 401
- Deska sedesowa Geberit Selnova Square, slim, mocowanie od góry → str. 400

- Możliwość ustawienia spłukiwania 4/2 l
- Miska dostępna również w zestawie ze stelażem DoufixBasic pod nr art. 118.340.21.3

Wisząca miska WC Geberit Selnova Square, prostokątna, lejowa



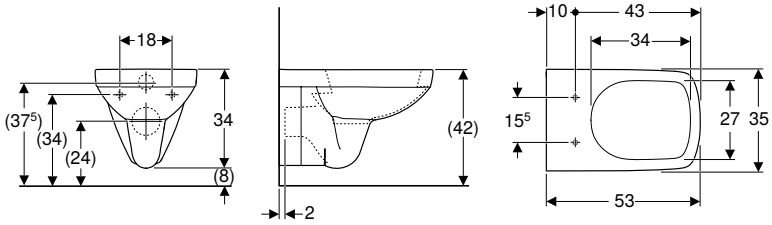

click & scan

Zastosowanie
- Do spłuczek podtynkowych
- Do zaworów spłukujących

Dane techniczne

Materiał	Ceramika sanitarna

Charakterystyka
- Wiszący
- Ceramiczna miska WC lejowa
- Z krawędzią
- Typ 1, pełna ilość 6 / 4 l, wg EN 997
- Typ 2 wg EN 997
- Spłukuje ilością 4 l

Zakres dostawy
- Miska ustępowa

Nr art.	Kolor / powierzchnia	B [cm]	H [cm]	T [cm]	PLN/szt.
500.270.01.5	biały	35	34	53	547,60

Zamówić dodatkowo
- Deska sedesowa


Możliwość połączenia z
- Deska sedesowa Geberit Selnova Square, mocowanie od dołu → str. 400
- Deska sedesowa Geberit Selnova Square, slim, mocowanie od góry, antybakteryjna → str. 401
- Deska sedesowa Geberit Selnova Square, slim, mocowanie od góry → str. 400

- Możliwość ustawienia spłukiwania 4/2 l

Miski stojące

Stojąca miska WC Geberit Selnova Square do spłuczki nasadzanej, prostokątna, lejowa, przylegająca do ściany, wylot poziomy lub pionowy, częściowo ukryte mocowania, Rimfree



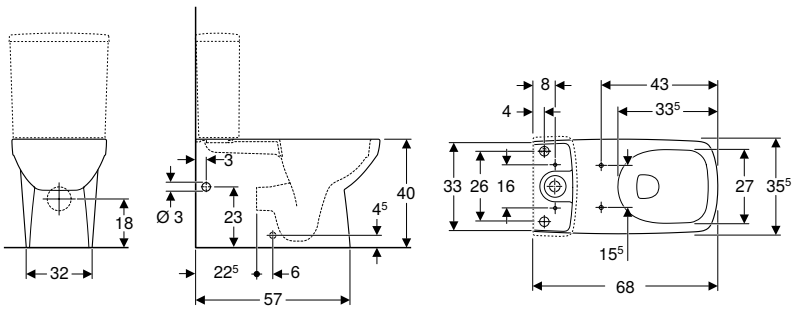

click & scan

Zastosowanie
- Do spłuczki nasadzanej

Dane techniczne

Materiał	Ceramika sanitarna

Zakres dostawy
- Miska ustępowa
- Elementy mocujące

Charakterystyka
- Stojący
- Ceramiczna miska WC lejowa
- Bezkrawędziowa miska ustępowa z techniką spłukiwania Rimfree
- Wylot poziomy lub pionowy
- Otwór po prawej stronie zapewniający dostęp do zaworu odcinającego
- Typ 1, pełna ilość 6 l, wg EN 997
- Typ 2 wg EN 997
- Częściowo ukryte mocowania
- Ukryte mocowania

Nr art.	Kolor / powierzchnia	B [cm]	H [cm]	T [cm]	PLN/szt.
500.489.01.7	biały	35,5	40	68	1'491,10


Zamówić dodatkowo
- Spłuczka
- Deska sedesowa


Możliwość połączenia z
- Spłuczka nasadzana Geberit Selnova Square, spłukiwanie dwudzielne, przyłącze z boku, do WC Rimfree → str. 402
- Deska sedesowa Geberit Selnova Square, slim, mocowanie od góry → str. 400
- Deska sedesowa Geberit Selnova Square, slim, mocowanie od góry, antybakteryjna → str. 401


Akcesoria
- Przegląd akcesoriów – miski ustępowe Geberit Selnova Square w połączeniu z króćcami przyłączeniowymi → str. 394

Stojąca miska WC Geberit Selnova Square do spłuczki nasadzanej, prostokątna, lejowa, wylot poziomy, częściowo ukryte mocowania, Rimfree









click & scan

Zastosowanie
- Do spłuczki nasadzanej

Dane techniczne

Materiał	Ceramika sanitarna

Zakres dostawy
- Miska ustępowa
- Elementy mocujące

Charakterystyka
- Stojący
- Ceramiczna miska WC lejowa
- Bezkrawędziowa miska ustępowa z techniką spłukiwania Rimfree
- Typ 1, pełna ilość 6 l, wg EN 997
- Typ 2 wg EN 997
- Spłukuje ilością 4 l
- Wylot poziomy
- Częściowo ukryte mocowania

Nr art.	Kolor / powierzchnia	B [cm]	H [cm]	T [cm]	PLN/szt.
501.563.01.7	biały	35	40	68	717,60

Zamówić dodatkowo
- Spłuczka
- Deska sedesowa


Możliwość połączenia z
- Spłuczka nasadzana Geberit Selnova Square, spłukiwanie dwudzielne, przyłącze wody z boku → str. 401
- Deska sedesowa Geberit Selnova Square, mocowanie od dołu → str. 400
- Deska sedesowa Geberit Selnova Square, slim, mocowanie od góry → str. 400
- Deska sedesowa Geberit Selnova Square, slim, mocowanie od góry, antybakteryjna → str. 401

Akcesoria
- Przegląd akcesoriów – miski ustępowe Geberit Selnova Square w połączeniu z króćcami przyłączeniowymi → str. 394

Deski sedesowe

Deska sedesowa Geberit Selnova Square, mocowanie od dołu



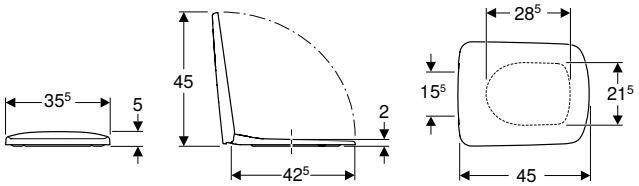

click & scan

Dane techniczne

Materiał	Duroplast
Odstęp między mocowaniami	15,5 cm

Zakres dostawy

- Deska sedesowa

Charakterystyka


- Zawiasy metalowe
- Kształt geometryczny
- Pokrywa deski przykrywająca siedzisko

Nr art.	Kolor / powierzchnia	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Funkcja QuickRelease	Wolne opadanie	Mocowanie	Materiał zawiasów	PLN/szt.
500.332.01.1	biały / Błyszczący	35,5	4,5	45	Nie	Nie	od dołu	Stal nierdzewna	249,60

Możliwość połączenia z

- Wisząca miska WC Geberit Selnova Square, prostokątna, lejowa, Rimfree → str. 397
- Wisząca miska WC Geberit Selnova Square, prostokątna, lejowa → str. 398
- Stojąca miska WC Geberit Selnova Square do spłuczki nasadzanej, prostokątna, lejowa, wylot poziomy, częściowo ukryte mocowania, Rimfree → str. 399

Deska sedesowa Geberit Selnova Square, slim, mocowanie od góry



click & scan

Dane techniczne

Materiał	Duroplast
Odstęp między mocowaniami	15,5 cm

Zakres dostawy

- Deska sedesowa

Charakterystyka


- Zawiasy metalowe
- Kształt geometryczny
- Pokrywa deski przykrywająca siedzisko

Nr art.	Kolor / powierzchnia	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Funkcja QuickRelease	Wolne opadanie	Mocowanie	Materiał zawiasów	PLN/szt.
500.336.01.1	biały / Błyszczący	35,5	4,5	45	Tak, z zawiasami QuickRelease	tak	Od góry	Mosiądz chromowany	431,90
500.338.01.1	biały / Błyszczący	35,5	4,5	45	Nie	Nie	Od góry	Stal nierdzewna	291,10

Możliwość połączenia z

- Wisząca miska WC Geberit Selnova Compact, lejowa, krótka, kształt geometryczny → str. 415
- Wisząca miska WC Geberit Selnova Square, prostokątna, lejowa, Rimfree → str. 397
- Wisząca miska WC Geberit Selnova Square, prostokątna, lejowa → str. 398
- Stojąca miska WC Geberit Selnova Square do spłuczki nasadzanej, prostokątna, lejowa, przylegająca do ściany, wylot poziomy lub pionowy, częściowo ukryte mocowania, Rimfree → str. 398
- Stojąca miska WC Geberit Selnova Square do spłuczki nasadzanej, prostokątna, lejowa, wylot poziomy, częściowo ukryte mocowania, Rimfree → str. 399

Deska sedesowa Geberit Selnova Square, slim, mocowanie od góry, antybakteryjna



click & scan

Dane techniczne

Materiał	Duroplast
Odstęp między mocowaniami	15,5 cm

Zakres dostawy

- Deska sedesowa

Charakterystyka

- Właściwości antybakteryjne
- Zawiasy metalowe
- Kształt geometryczny
- Pokrywa deski przykrywająca siedzisko

Nr art.	Kolor / powierzchnia	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Funkcja QuickRelease	Wolne opadanie	Mocowanie	Materiał zawiasów	PLN/szt.
502.896.00.1	biały / Błyszczący	35,5	4,5	45	Nie	tak	Od góry	Mosiądz chromowany	381,50

Możliwość połączenia z


- Wisząca miska WC Geberit Selnova Compact, lejowa, krótka, kształt geometryczny → str. 415
- Wisząca miska WC Geberit Selnova Square, prostokątna, lejowa, Rimfree → str. 397
- Wisząca miska WC Geberit Selnova Square, prostokątna, lejowa → str. 398
- Stojąca miska WC Geberit Selnova Square do spłuczki nasadzanej, prostokątna, lejowa, przylegająca do ściany, wylot poziomy lub pionowy, częściowo ukryte mocowania, Rimfree → str. 398
- Stojąca miska WC Geberit Selnova Square do spłuczki nasadzanej, prostokątna, lejowa, wylot poziomy, częściowo ukryte mocowania, Rimfree → str. 399

Spłuczki natynkowe

Spłuczki natynkowe do WC, z ceramiki sanitarnej

Spłuczka nasadzana Geberit Selnova Square, spłukiwanie dwudzielne, przyłącze wody z boku



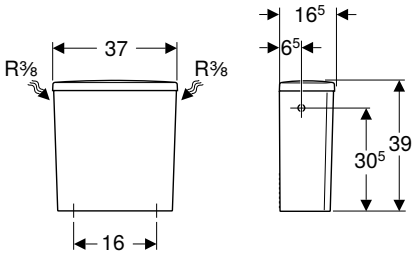

click & scan

Zastosowanie

- Do nasadzanego montażu
- Do przyłączy wody 3/8'

Charakterystyka

- Spłukiwanie dwudzielne
- Typ 1, pełna ilość 6 l, wg EN 997
- Przyłącze wody z boku

Dane techniczne

Ustawienia fabryczne ilości wody spłukującej	6 l / 3 l
Zakres regulacji spłukiwania dużą ilością wody	6 l
Zakres regulacji spłukiwania małą ilością wody	3 l
Materiał	Ceramika sanitarna

Zakres dostawy

- Spłuczka nasadzana
- Zestaw zaworów napełniająco-spustowych


Nr art.	Kolor / powierzchnia	B [cm]	H [cm]	T [cm]	PLN/szt.
500.267.01.1	biały	37	39	16,5	412,90

Możliwość połączenia z

- Stojąca miska WC Geberit Selnova Comfort do spłuczki nasadzanej, lejowa, wylot poziomy, podwyższona → str. 426
- Stojąca miska WC Geberit Selnova do spłuczki nasadzanej, lejowa, wylot pionowy → str. 348
- Stojąca miska WC Geberit Selnova do spłuczki nasadzanej, lejowa, wylot poziomy → str. 348
- Stojąca miska WC Geberit Selnova do spłuczki nasadzanej, lejowa, wylot poziomy, Rimfree → str. 347
- Stojąca miska WC Geberit Selnova do spłuczki nasadzanej, lejowa, wylot poziomy, częściowo ukryte mocowania, Rimfree → str. 346
- Stojąca miska WC Geberit Selnova Square do spłuczki nasadzanej, prostokątna, lejowa, wylot poziomy, częściowo ukryte mocowania, Rimfree → str. 399

Spłuczka nasadzana Geberit Selnova Square, spłukiwanie dwudzielne, przyłącze wody z boku, obracana, do WC Rimfree



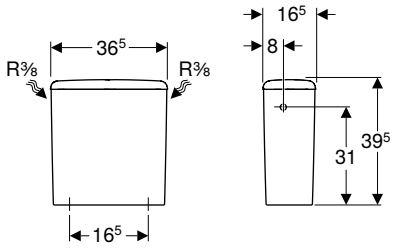

click & scan

Zastosowanie
- Do bezkrawędziowych WC
- Do nasadzanego montażu
- Do przyłączy wody 3/8'

Charakterystyka
- Spłukiwanie dwudzielne
- Obracana spłuczka
- Typ 1, pełna ilość 6 l, wg EN 997
- Przyłącze wody z boku

Dane techniczne

Ustawienia fabryczne ilości wody spłukującej	6 l / 3 l
Zakres regulacji spłukiwania dużą ilością wody	6 l
Zakres regulacji spłukiwania małą ilością wody	3 l
Materiał	Ceramika sanitarna


Zakres dostawy
- Spłuczka nasadzana
- Zestaw zaworów napełniająco-spustowych

Nr art.	Kolor / powierzchnia	B [cm]	H [cm]	T [cm]	PLN/szt.
500.490.01.1	biały	36,5	39,5	16,5	**622,00**

Możliwość połączenia z
- Stojąca miska WC Geberit Selnova do spłuczki nasadzanej, lejowa, wylot poziomy, Rimfree → str. 347
- Stojąca miska WC Geberit Selnova do spłuczki nasadzanej, lejowa, wylot poziomy, częściowo ukryte mocowania, Rimfree → str. 346
- Stojąca miska WC Geberit Selnova do spłuczki nasadzanej, lejowa, odpływ uniwersalny, częściowo ukryte mocowania, Rimfree → str. 346
- Stojąca miska WC Geberit Selnova Compact do spłuczki nasadzanej, lejowa, odpływ uniwersalny, częściowo ukryte mocowania, krótka, Rimfree → str. 416
- Stojąca miska WC Geberit Selnova Comfort do spłuczki nasadzanej, lejowa, wylot poziomy, podwyższona, Rimfree → str. 425

Spłuczka nasadzana Geberit Selnova Square, spłukiwanie dwudzielne, przyłącze z boku, do WC Rimfree



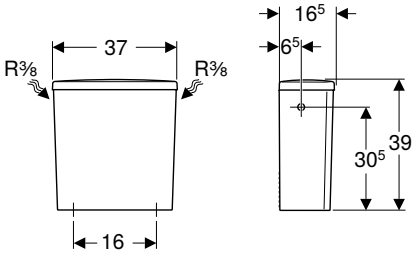

click & scan

Zastosowanie
- Do nasadzanego montażu
- Do przyłączy wody 3/8'

Charakterystyka
- Spłukiwanie dwudzielne
- Typ 1, pełna ilość 6 l, wg EN 997
- Przyłącze wody z boku

Dane techniczne

Ustawienia fabryczne ilości wody spłukującej	6 l / 3 l
Zakres regulacji spłukiwania dużą ilością wody	6 l
Zakres regulacji spłukiwania małą ilością wody	3 l
Materiał	Ceramika sanitarna

Zakres dostawy
- Spłuczka nasadzana
- Zestaw zaworów napełniająco-spustowych

Nr art.	Kolor / powierzchnia	B [cm]	H [cm]	T [cm]	PLN/szt.
501.578.01.1	biały	37	39	16,5	**395,00**


Możliwość połączenia z
- Stojąca miska WC Geberit Selnova do spłuczki nasadzanej, lejowa, odpływ uniwersalny, częściowo ukryte mocowania, Rimfree → str. 346
- Stojąca miska WC Geberit Selnova Square do spłuczki nasadzanej, prostokątna, lejowa, przylegająca do ściany, wylot poziomy lub pionowy, częściowo ukryte mocowania, Rimfree → str. 398
- Stojąca miska WC Geberit Selnova Compact do spłuczki nasadzanej, lejowa, odpływ uniwersalny, częściowo ukryte mocowania, krótka, Rimfree → str. 416
- Stojąca miska WC Geberit Selnova Comfort do spłuczki nasadzanej, lejowa, wylot poziomy, podwyższona, Rimfree → str. 425

Bidety

Bidety wiszące

Bidet wiszący Geberit Selnova Square



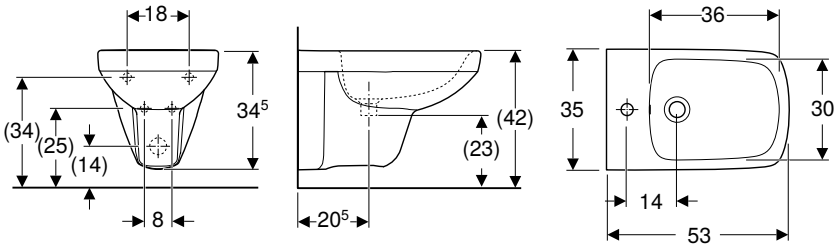

click & scan

Dane techniczne

Materiał	Ceramika sanitarna


Charakterystyka
- Wiszący

Nr art.	Kolor / powierzchnia	Przelew	B [cm]	H [cm]	T [cm]	PLN/szt.
500.271.01.5	biały	widoczny, symetryczny	35	35,5	53	630,20

Bidety stojące

Bidet stojący Geberit Selnova Square, przylegający do ściany, częściowo ukryte mocowania



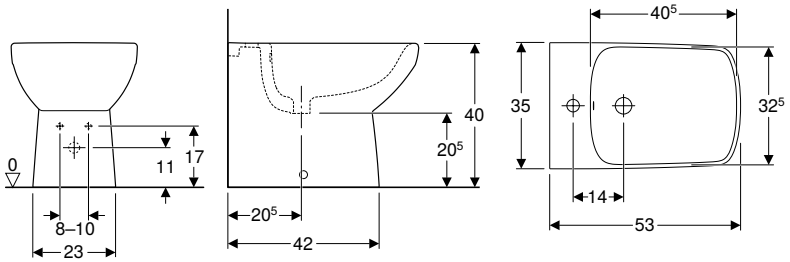

click & scan

Dane techniczne

Materiał	Ceramika sanitarna

Charakterystyka
- Przyleganie do ściany
- Stojący
- Ukryte przyłącze wody
- Częściowo ukryte mocowania

Zakres dostawy
- Elementy mocujące

Nr art.	Kolor / powierzchnia	Przelew	B [cm]	H [cm]	T [cm]	PLN/szt.
500.483.01.7	biały	widoczny, symetryczny	35	40	53	948,90


Zamówić dodatkowo
- Syfon rurowy

Wanny

Wanny z akrylu sanitarnego

Wanna prostokątna Geberit Selnova Square, z nogami



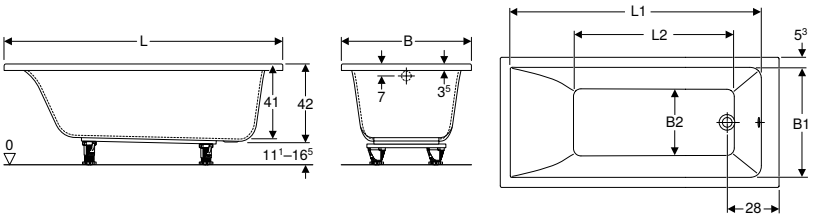

click & scan

Zastosowanie
- Do montażu w połączeniu z nogami montażowymi lub wspornikami wanny

Dane techniczne

Materiał	Akryl sanitarny

Charakterystyka
- Prostokątny
- Odpływ z boku
- Otwór odpływowy ø 52 mm


Zakres dostawy
- Wanna
- Zestaw nóg

Nr art.	Kolor / powierzchnia	L [cm]	L1 [cm]	L2 [cm]	B [cm]	B1 [cm]	B2 [cm]	H [cm]	Całkowita pojemność [l]	Z otworem przelewowym	PLN/szt.
554.382.01.1	biały / Błyszczący	160	145,4	96,5	70	59,5	36	42	178	Tak	**1'588,30**
554.384.01.1	biały / Błyszczący	170	155,4	106,5	70	59,5	36	42	193	Tak	**1'631,80**
554.385.01.1	biały / Błyszczący	170	156	98	75	64,4	43	42	212	Tak	**1'650,80**
554.386.01.1	biały / Błyszczący	180	165	108	80	69,4	47	42	242	Tak	**1'827,30**


Akcesoria
- Zestaw odpływowo-przelewowy Geberit PushControl, d52, z zestawem wykończeniowym → str. 766
- Zestaw odpływowo-przelewowy Geberit, d52, długość 26 cm, z zestawem wykończeniowym → str. 761
- Zestaw odpływowo-przelewowy do baterii podtynkowej Geberit, d52, długość 26 cm → str. 763
- Zestaw odpływowo-przelewowy do baterii podtynkowej Geberit, d52, długość 26 cm, z zestawem wykończeniowym → str. 764
- Taśma izolacyjna Geberit → str. 608
- Zestaw trawersów i wsporników dystansowych Geberit → str. 607
- Zestaw do polerowania akrylu Geberit → str. 608

Wanna prostokątna Geberit Selnova Square, Duo, z nogami





click & scan

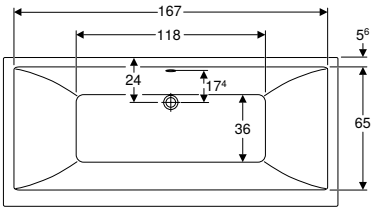

Zastosowanie

- Do montażu w połączeniu z nogami montażowymi lub wspornikami wanny

Dane techniczne

Materiał	Akryl sanitarny

Charakterystyka

- Prostokątny
- Przeznaczona dla dwóch osób
- Odpływ na środku
- Otwór odpływowy ø 52 mm

Zakres dostawy

- Wanna
- Zestaw nóg

Nr art.	Kolor / powierzchnia	L [cm]	L1 [cm]	L2 [cm]	B [cm]	B1 [cm]	B2 [cm]	B3 [cm]	H [cm]	Całkowita pojemność [l]	Z otworem przelewowym	PLN/szt.
554.387.01.1	biały / Błyszczący	180	167	102	80	65	36	24	42	219	Tak	**1'910,90**

Akcesoria

- Zestaw odpływowo-przelewowy Geberit PushControl, d52, z zestawem wykończeniowym → str. 766
- Zestaw odpływowo-przelewowy Geberit, d52, długość 26 cm, z zestawem wykończeniowym → str. 761
- Zestaw odpływowo-przelewowy do baterii podtynkowej Geberit, d52, długość 26 cm → str. 763
- Zestaw odpływowo-przelewowy do baterii podtynkowej Geberit, d52, długość 26 cm, z zestawem wykończeniowym → str. 764
- Taśma izolacyjna Geberit → str. 608
- Zestaw trawersów i wsporników dystansowych Geberit → str. 607
- Zestaw do polerowania akrylu Geberit → str. 608



Geberit Selnova Compact

Umywalki 408

Umywalki małe 408
Umywalki 409

Meble łazienkowe 410

Szafki pod umywalkę 410

Miski WC 413


Przegląd akcesoriów – miski ustępowe Geberit Selnova Compact w połączeniu z króćcami przyłączeniowymi 413
Przegląd asortymentu – WC i deski sedesowe Geberit Selnova Compact 413
Wiszące miski WC 414
Stojące miski WC 416
Deski sedesowe 416

Umywalki

Umywalki małe

Umywalka mała Geberit Selnova Compact, krótka, z powierzchnią odkładczą



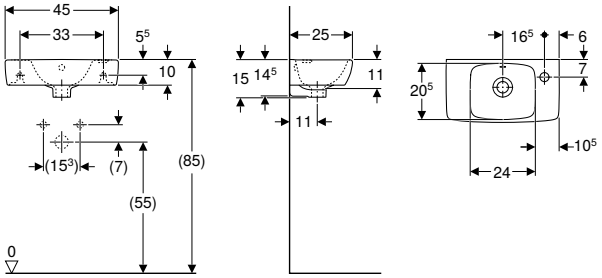

click & scan

Dane techniczne

Materiał	Ceramika sanitarna

Zakres dostawy
- Umywalka mała

Charakterystyka
- Możliwość osadzenia w blacie
- Asymetryczna
- Krótka
- Możliwość połączenia z półpostumentem
- Możliwość połączenia z postumentem stojącym
- Z powierzchnią odkładczą

Nr art.	Kolor / powierzchnia	Otwór na baterię	Przelew	B [cm]	Szerokość szafki pod umywalkę [cm]	H [cm]	T [cm]	Powierzchnia odkładcza	PLN/szt.
500.318.01.5	biały	Prawa strona	widoczny, symetryczny	45	40,8	15	25	Lewa strona	**245,10**
500.319.01.5	biały	Lewa strona	widoczny, symetryczny	45	40,8	15	25	Prawa strona	**245,10**


Możliwość połączenia z
- Szafka pod małą umywalkę Geberit Selnova Compact, z jednymi drzwiami, krótka → str. 410
- Szafka pod umywalkę Geberit Selnova Compact, z jednymi drzwiami → str. 411

Akcesoria
- Syfon z wkładem syfonującym Geberit do umywalki, wylot poziomy → str. 717
- Syfon z wkładem syfonującym Geberit do umywalki, model oszczędzający przestrzeń, wylot poziomy → str. 718
- Zawór zestawu odpływowego Geberit ze swobodnym przepływem, kratka → str. 730

Umywalki

Umywalka Geberit Selnova Compact



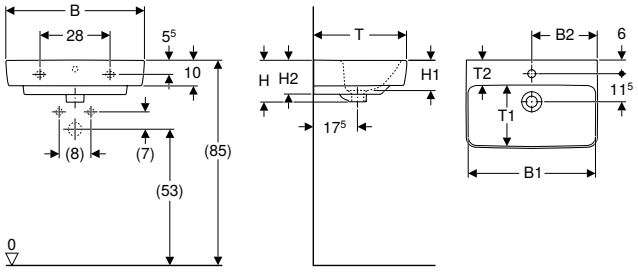

click & scan

Zastosowanie
- Do montażu w małych łazienkach i w łazienkach gościnnych

Dane techniczne

Materiał	Ceramika sanitarna

Charakterystyka
- Możliwość osadzenia w blacie
- Możliwość połączenia z półpostumentem

Zakres dostawy
- Umywalka

Nr art.	Kolor / powierzchnia	Otwór na baterię	Przelew	B1 [cm]	B2 [cm]	Szerokość szafki pod umywalkę [cm]	H [cm]	H1 [cm]	H2 [cm]	T [cm]	T1 [cm]	T2 [cm]	PLN/szt.
B / Szerokość: 55 cm													
501.509.00.7	biały	centralny	widoczny, symetryczny	49	27,5	50	17	12	13,5	37	22,5	10	**400,90**
B / Szerokość: 60 cm													
501.511.00.7	biały	centralny	widoczny, symetryczny	54	30	55	17	12	13,5	37	22,5	10	**431,20**
B / Szerokość: 65 cm													
501.890.00.7	biały	centralny	widoczny, symetryczny	63	32,5	59,7	18,5	12,5	14,5	40	29	10,5	**505,70**
501.891.00.7	biały	centralny	Bez	63	32,5	59,7	18,5	13,5	14,5	40	29	10,5	**505,70**
501.892.00.7	biały	Bez	widoczny, symetryczny	63	32,5	59,7	18,5	13,5	14,5	40	29	10,5	**505,70**
501.893.00.7	biały	Bez	Bez	63	32,5	59,7	18,5	13,5	14,5	40	29	10,5	**505,70**

Możliwość połączenia z
- Szafka pod umywalkę Geberit Selnova Compact, z dwoma drzwiami → str. 412
- Szafka pod małą umywalkę Geberit Selnova Compact, z jednymi drzwiami, krótka → str. 410
- Szafka pod umywalkę Geberit Selnova Compact, z jednymi drzwiami → str. 411


Akcesoria
- Syfon z wkładem syfonującym Geberit do umywalki, wylot poziomy → str. 717
- Syfon z wkładem syfonującym Geberit do umywalki, model oszczędzający przestrzeń, wylot poziomy → str. 718
- Zawór zestawu odpływowego Geberit ze swobodnym przepływem i pokrywą odpływu → str. 724
- Elementy mocujące Geberit do umywalki → str. 773
- Zawór zestawu odpływowego Geberit ze swobodnym przepływem, kratka → str. 730

Meble łazienkowe

Szafki pod umywalkę

Nowość

Szafka pod małą umywalkę Geberit Selnova Compact, z jednymi drzwiami, krótka

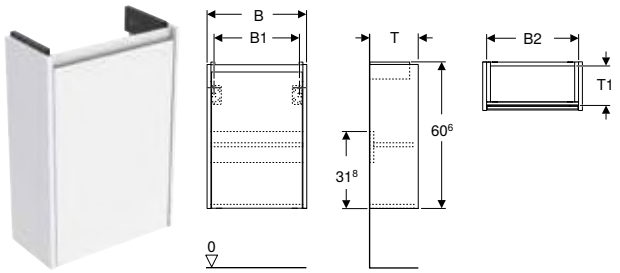

click & scan

Dane techniczne

Materiał	Ceramika sanitarna / sprasowana trójwarstwowa płyta wiórowa

Zakres dostawy
- Szafka pod małą umywalkę
- Półka
- Elementy mocujące

Charakterystyka
- Drewno ze zrównoważonej gospodarki leśnej z certyfikatem pochodzenia
- Wiszący
- Krótka
- Z jednymi drzwiami
- Zawias z lewej lub prawej strony
- Uchwyty do otwierania
- Drzwi z mechanizmem cichego domykania
- Z przekładaną półką
- Jedwabiste matowe powierzchnie z powłoką zapobiegającą pozostawianiu odcisków palców
- Wilgocioodporny
- Dostarczany wstępnie zmontowany

Nr art.	Kolor / powierzchnia	B [cm]	B1 [cm]	B2 [cm]	H [cm]	T [cm]	T1 [cm]	Drzwi	PLN/szt.
Szerokość umywalki: 45 cm									
504.071.01.1	biały / Lakierowany jedwabny połysk	41,2	35,8	38	60,5	20,1	16,6	Stoper lewy lub prawy	1'053,10
504.071.00.1	biały / Lakierowany jedwabny mat	41,2	35,8	38	60,5	20,1	16,6	Stoper lewy lub prawy	1'053,10
504.071.JK.1	lava / Lakierowany jedwabny mat	41,2	35,8	38	60,5	20,1	16,6	Stoper lewy lub prawy	1'053,10
504.071.DB.1 *	piaskowy szary / Lakierowany jedwabny mat	41,2	35,8	38	60,5	20,1	16,6	Stoper lewy lub prawy	1'053,10
504.071.IK.1 *	szałwiowozielony / Lakierowany jedwabny mat	41,2	35,8	38	60,5	20,1	16,6	Stoper lewy lub prawy	1'053,10
504.071.PS.1	dąb naturalny / Melaminowa struktura drewna	41,2	35,8	38	60,5	20,1	16,6	Stoper lewy lub prawy	1'053,10
504.071.JR.1 *	orzech hickory / Melaminowa struktura drewna	41,2	35,8	38	60,5	20,1	16,6	Stoper lewy lub prawy	1'053,10
Szerokość umywalki: 50 cm									
504.072.01.1	biały / Lakierowany jedwabny połysk	45,7	40,3	42,5	60,5	22,7	19,2	Stoper lewy lub prawy	1'102,60
504.072.00.1	biały / Lakierowany jedwabny mat	45,7	40,3	42,5	60,5	22,7	19,2	Stoper lewy lub prawy	1'102,60
504.072.JK.1	lava / Lakierowany jedwabny mat	45,7	40,3	42,5	60,5	22,7	19,2	Stoper lewy lub prawy	1'102,60
504.072.DB.1 *	piaskowy szary / Lakierowany jedwabny mat	45,7	40,3	42,5	60,5	22,7	19,2	Stoper lewy lub prawy	1'102,60
504.072.IK.1 *	szałwiowozielony / Lakierowany jedwabny mat	45,7	40,3	42,5	60,5	22,7	19,2	Stoper lewy lub prawy	1'102,60
504.072.PS.1	dąb naturalny / Melaminowa struktura drewna	45,7	40,3	42,5	60,5	22,7	19,2	Stoper lewy lub prawy	1'102,60
504.072.JR.1 *	orzech hickory / Melaminowa struktura drewna	45,7	40,3	42,5	60,5	22,7	19,2	Stoper lewy lub prawy	1'102,60


Dostępny od kwiecień 2026; * Produkcja na zamówienie

Możliwość połączenia z
- Umywalka mała Geberit Selnova Compact, krótka, z powierzchnią odkładczą → str. 408

Akcesoria
- Zestaw nóg Geberit, wąskie → str. 196
- Uchwyt magnetyczny Geberit → str. 125

Nowość

Szafka pod umywalkę Geberit Selnova Compact, z jednymi drzwiami

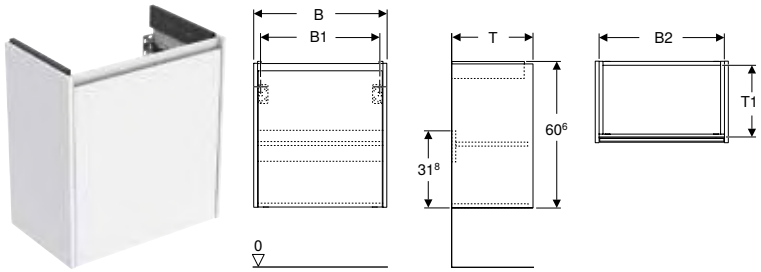

click & scan

Dane techniczne

Materiał	Sprasowana trójwarstwowa płyta wiórowa

Zakres dostawy

- Szafka pod umywalkę
- Elementy mocujące

Charakterystyka

- Drewno ze zrównoważonej gospodarki leśnej z certyfikatem pochodzenia
- Wiszący
- Z jednymi drzwiami
- Zawias z lewej lub prawej strony
- Uchwyty do otwierania
- Drzwi z mechanizmem cichego domykania
- Z przekładaną półką
- Jedwabiste matowe powierzchnie z powłoką zapobiegającą pozostawianiu odcisków palców
- Wilgocioodporny
- Dostarczany wstępnie zmontowany

Nr art.	Kolor / powierzchnia	B [cm]	B1 [cm]	B2 [cm]	H [cm]	T [cm]	T1 [cm]	Drzwi	PLN/szt.
Szerokość umywalki: 60 cm									
504.074.01.1	biały / Lakierowany jedwabny połysk	55	49,6	51,8	60,6	33,7	30,1	Stoper lewy lub prawy	**1'190,80**
504.074.00.1	biały / Lakierowany jedwabny mat	55	49,6	51,8	60,6	33,7	30,1	Stoper lewy lub prawy	**1'190,80**
504.074.JK.1	lava / Lakierowany jedwabny mat	55	49,6	51,8	60,6	33,7	30,1	Stoper lewy lub prawy	**1'190,80**
504.074.DB.1 *	piaskowy szary / Lakierowany jedwabny mat	55	49,6	51,8	60,6	33,7	30,1	Stoper lewy lub prawy	**1'190,80**
504.074.IK.1 *	szałwiowozielony / Lakierowany jedwabny mat	55	49,6	51,8	60,6	33,7	30,1	Stoper lewy lub prawy	**1'190,80**
504.074.PS.1	dąb naturalny / Melaminowa struktura drewna	55	49,6	51,8	60,6	33,7	30,1	Stoper lewy lub prawy	**1'190,80**
504.074.JR.1 *	orzech hickory / Melaminowa struktura drewna	55	49,6	51,8	60,6	33,7	30,1	Stoper lewy lub prawy	**1'190,80**

Dostępny od kwiecień 2026; * Produkcja na zamówienie

Możliwość połączenia z


- Umywalka Geberit Selnova Compact → str. 409

Akcesoria

- Zestaw nóg Geberit, wąskie → str. 196
- Uchwyt magnetyczny Geberit → str. 125

Nowość

Szafka pod umywalkę Geberit Selnova Compact, z dwoma drzwiami

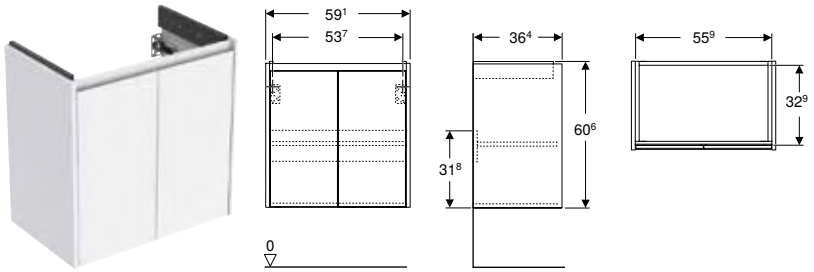

click & scan

Dane techniczne

Materiał	Sprasowana trójwarstwowa płyta wiórowa

Zakres dostawy

- Szafka pod umywalkę
- Elementy mocujące

Charakterystyka

- Drewno ze zrównoważonej gospodarki leśnej z certyfikatem pochodzenia
- Wiszący
- Z dwoma drzwiami
- Uchwyty do otwierania
- Drzwi z mechanizmem cichego domykania
- Z przekładaną półką
- Jedwabiste matowe powierzchnie z powłoką zapobiegającą pozostawianiu odcisków palców
- Wilgocioodporny
- Dostarczany wstępnie zmontowany

Nr art.	Kolor / powierzchnia	B [cm]	H [cm]	T [cm]	PLN/szt.
Szerokość umywalki: 65 cm					
504.075.01.1	biały / Lakierowany jedwabny połysk	59,1	60,3	36,4	**1'328,50**
504.075.00.1	biały / Lakierowany jedwabny mat	59,1	60,3	36,4	**1'328,50**
504.075.JK.1	lava / Lakierowany jedwabny mat	59,1	60,3	36,4	**1'328,50**
504.075.DB.1 *	piaskowy szary / Lakierowany jedwabny mat	59,1	60,3	36,4	**1'328,50**
504.075.IK.1 *	szałwiowozielony / Lakierowany jedwabny mat	59,1	60,3	36,4	**1'328,50**
504.075.PS.1	dąb naturalny / Melaminowa struktura drewna	59,1	60,3	36,4	**1'328,50**
504.075.JR.1 *	orzech hickory / Melaminowa struktura drewna	59,1	60,3	36,4	**1'328,50**

Dostępny od kwiecień 2026; * Produkcja na zamówienie

Możliwość połączenia z

- Umywalka Geberit Selnova Compact → str. 409


Akcesoria

- Zestaw nóg Geberit, wąskie → str. 196
- Uchwyt magnetyczny Geberit → str. 125

Miski WC

Przegląd akcesoriów – miski ustępowe Geberit Selnova Compact w połączeniu z króćcami przyłączeniowymi

Geberit Sp. z o.o, Stan: listopad 2025

				Stojąca miska WC Geberit Selnova Compact do spłuczki nasadzanej, lejowa, odpływ uniwersalny, częściowo ukryte mocowania, krótka, Rimfree
Biały				500.478.01.7
				
				→ str. 416
Zestaw kolan przyłączeniowych typu P Geberit do stojącej miski WC	131.081.11.1		→ str. 596	X = 150-240 mm
Zestaw przyłączeniowy do stojącej miski WC Geberit	131.082.16.1		→ str. 595	X = 70-135 mm
Zestaw kolan przyłączeniowych Geberit 90° z przedłużką	152.647.00.1		→ str. 694	X = 60-120 mm
Kolano przyłączeniowe Geberit 90°	152.610.11.1		→ str. 693	X = 155 mm

Przegląd asortymentu – WC i deski sedesowe Geberit Selnova Compact

Geberit Sp. z o.o, Stan: listopad 2025


				Wiszące miski WC			Stojące miski WC
				Wisząca miska WC Geberit Selnova Compact, Premium, lejowa, krótka, ukryte mocowania, Rimfree	Wisząca miska WC Geberit Selnova Compact, lejowa, krótka, Rimfree	Wisząca miska WC Geberit Selnova Compact, lejowa, krótka, kształt geometryczny	Stojąca miska WC Geberit Selnova Compact do spłuczki nasadzanej, lejowa, odpływ uniwersalny, częściowo ukryte mocowania, krótka, Rimfree
Biały				500.377.01.2	500.349.01.1	501.504.00.7	500.478.01.7
							
				→ str. 414	→ str. 415	→ str. 415	→ str. 416
Deska sedesowa Geberit Selnova, mocowanie od góry	**Bez wolnego opadania**	**500.337.01.1**		→ str. 350	✓	✓	
	Z wolnym opadaniem	**500.333.01.1**		→ str. 350	✓	✓	
	Z wolnym opadaniem, zawiasy Quick-Release	**500.335.01.1**		→ str. 350	✓	✓	
Deska sedesowa Geberit Selnova Compact, mocowanie od góry	**Bez wolnego opadania**	**501.877.00.1**		→ str. 416			✓
	Z wolnym opadaniem	**501.878.00.1**		→ str. 416			✓
	Z wolnym opadaniem, zawiasy Quick-Release	**501.931.00.1**		→ str. 416			✓
Deska sedesowa Geberit Selnova Square, slim, mocowanie od góry	**Bez wolnego opadania**	**500.338.01.1**		→ str. 400		✓	
	Z wolnym opadaniem	**500.336.01.1**		→ str. 400		✓	


✓ Kompatybilny


Wiszące miski WC

Wisząca miska WC Geberit Selnova Compact, Premium, lejowa, krótka, ukryte mocowania, Rimfree









click & scan

Zastosowanie
- Do spłuczek podtynkowych
- Do zaworów spłukujących
- Do montażu w małych łazienkach i w łazienkach gościnnych

Dane techniczne

Materiał	Ceramika sanitarna

Zakres dostawy
- Miska ustępowa
- Elementy mocujące

Charakterystyka
- Ceramiczna miska WC lejowa
- Wiszący
- Bezkrawędziowa miska ustępowa z techniką spłukiwania Rimfree
- Łatwe mocowanie dzięki systemowi Easy Fast Fixing (typ EFF3)
- Typ 1, pełna ilość 6 / 5 / 4 l, zgodne ze europejską normą EN 997
- Spłukuje ilością 4 l
- Krótka
- Wolna przestrzeń do podłogi 8 cm

Nr art.	Kolor / powierzchnia	B [cm]	H [cm]	T [cm]	PLN/szt.
500.377.01.2	biały	35,5	33	49	**1'209,30**


Zamówić dodatkowo
- Deska sedesowa

Możliwość połączenia z
- Deska sedesowa Geberit Selnova, mocowanie od góry, antybakteryjna → str. 350
- Deska sedesowa Geberit Selnova, mocowanie od góry → str. 350

- Możliwość ustawienia spłukiwania 4/2 l
- Miska dostępna również w zestawie ze stelażem DoufixBasic pod nr art. 118.347.00.3

Wisząca miska WC Geberit Selnova Compact, lejowa, krótka, Rimfree



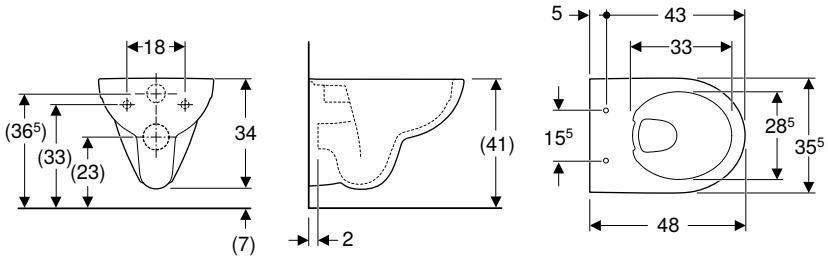

click & scan

Zastosowanie
- Do spłuczek podtynkowych
- Do zaworów spłukujących
- Do montażu w małych łazienkach i w łazienkach gościnnych

Dane techniczne

Materiał	Ceramika sanitarna

Zakres dostawy
- Miska ustępowa

Charakterystyka
- Wiszący
- Ceramiczna miska WC lejowa
- Bezkrawędziowa miska ustępowa z techniką spłukiwania Rimfree
- Typ 1, pełna ilość 6 / 5 / 4 l, zgodne ze europejską normą EN 997
- Typ 2 wg EN 997
- Spłukuje ilością 4 l
- Krótka

Nr art.	Kolor / powierzchnia	B [cm]	H [cm]	T [cm]	PLN/szt.
500.349.01.1	biały	35,5	34	48	825,60


Zamówić dodatkowo
- Deska sedesowa

Możliwość połączenia z
- Deska sedesowa Geberit Selnova, mocowanie od góry → str. 350

- Możliwość ustawienia spłukiwania 4/2 l
- Miska dostępna również w zestawie ze stelażem DoufixBasic pod nr art. 118.341.21.3

Wisząca miska WC Geberit Selnova Compact, lejowa, krótka, kształt geometryczny



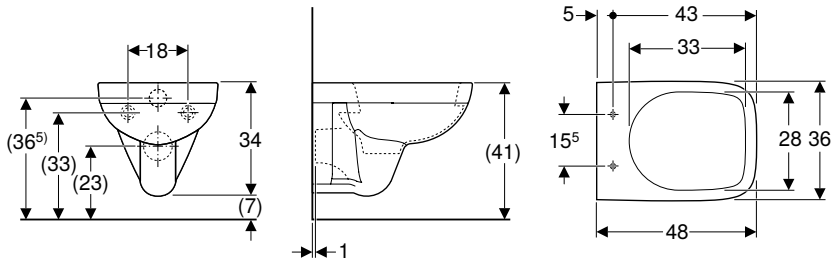

click & scan

Zastosowanie
- Do spłuczek podtynkowych
- Do zaworów spłukujących
- Do montażu w małych łazienkach i w łazienkach gościnnych

Dane techniczne

Materiał	Ceramika sanitarna

Charakterystyka
- Wiszący
- Ceramiczna miska WC lejowa
- Z krawędzią
- Typ 1, pełna ilość 6 / 4 l, wg EN 997
- Typ 2 wg EN 997
- Spłukuje ilością 4 l
- Krótka

Zakres dostawy
- Miska ustępowa

Nr art.	Kolor / powierzchnia	B [cm]	H [cm]	T [cm]	PLN/szt.
501.504.00.7	biały	36	34	48	668,50

Zamówić dodatkowo
- Deska sedesowa


Możliwość połączenia z
- Deska sedesowa Geberit Selnova Square, slim, mocowanie od góry → str. 400
- Deska sedesowa Geberit Selnova Square, slim, mocowanie od góry, antybakteryjna → str. 401

- Możliwość ustawienia spłukiwania 4/2 l

Stojące miski WC

Stojąca miska WC Geberit Selnova Compact do spłuczki nasadzanej, lejowa, odpływ uniwersalny, częściowo ukryte mocowania, krótka, Rimfree



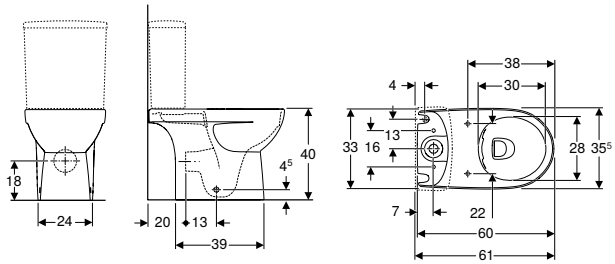

click & scan

Zastosowanie
- Do spłuczki nasadzanej

Dane techniczne

Materiał	Ceramika sanitarna

Zakres dostawy
- Miska ustępowa
- Elementy mocujące

Charakterystyka
- Stojący
- Ceramiczna miska WC lejowa
- Bezkrawędziowa miska ustępowa z techniką spłukiwania Rimfree
- Typ 1, pełna ilość 6 l, wg EN 997
- Odpływ uniwersalny
- Częściowo ukryte mocowania
- Ukryte mocowania
- Krótka

Nr art.	Kolor / powierzchnia	B [cm]	H [cm]	T [cm]	PLN/szt.
500.478.01.7	biały	35,5	40	60	974,40

Zamówić dodatkowo
- Spłuczka
- Deska sedesowa


Możliwość połączenia z
- Spłuczka nasadzana Geberit Selnova Square, spłukiwanie dwudzielne, przyłącze z boku, do WC Rimfree → str. 402
- Spłuczka nasadzana Geberit Selnova Square, spłukiwanie dwudzielne, przyłącze wody z boku, obracana, do WC Rimfree → str. 402
- Deska sedesowa Geberit Selnova Compact, mocowanie od góry → str. 416

Akcesoria
- Przegląd akcesoriów – miski ustępowe Geberit Selnova Compact w połączeniu z króćcami przyłączeniowymi → str. 413

Deski sedesowe

Deska sedesowa Geberit Selnova Compact, mocowanie od góry



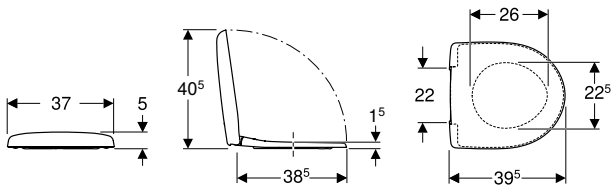

click & scan

Dane techniczne

Materiał	Duroplast
Odstęp między mocowaniami	22 cm

Zakres dostawy
- Deska sedesowa


Charakterystyka
- Pokrywa deski przykrywająca siedzisko
- Zawiasy metalowe

Nr art.	Kolor / powierzchnia	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Funkcja QuickRelease	Wolne opadanie	Mocowanie	Materiał zawiasów	PLN/szt.
501.877.00.1	biały / Błyszczący	37	5	39,5	Nie	Nie	Od góry	Mosiądz chromowany	262,40
501.878.00.1	biały / Błyszczący	37	5	39,5	Nie	tak	Od góry	Mosiądz chromowany	402,40
501.931.00.1	biały / Błyszczący	37	5	39,5	Tak, z zawiasami QuickRelease	tak	Od góry	Mosiądz chromowany	446,00

Możliwość połączenia z
- Stojąca miska WC Geberit Selnova Compact do spłuczki nasadzanej, lejowa, odpływ uniwersalny, częściowo ukryte mocowania, krótka, Rimfree → str. 416

Deska sedesowa Geberit Selnova Compact, kształt geometryczny, mocowanie od góry



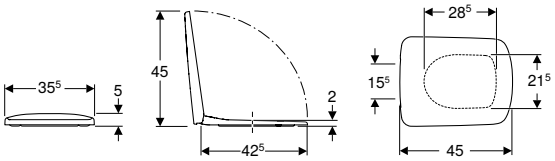

click & scan

Dane techniczne

Materiał	Duroplast
Odstęp między mocowaniami	15,5 cm

Zakres dostawy

- Deska sedesowa


Charakterystyka

- Zawiasy metalowe
- Kształt geometryczny
- Pokrywa deski przykrywająca siedzisko

Nr art.	Kolor / powierzchnia	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Funkcja QuickRelease	Wolne opadanie	Mocowanie	Materiał zawiasów	PLN/szt.
501.930.01.1	biały / Błyszczący	35,5	5	45	Tak, z zawiasami QuickRelease	tak	Od góry	Mosiądz chromowany	451,90

Deska sedesowa Geberit Selnova Compact, kształt geometryczny, mocowanie od góry, antybakteryjna



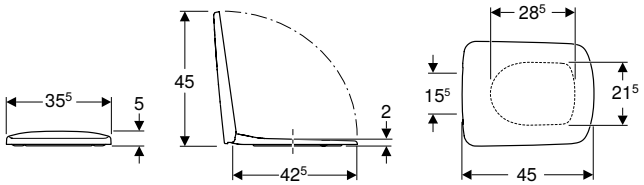

click & scan

Dane techniczne

Materiał	Duroplast
Odstęp między mocowaniami	15,5 cm

Zakres dostawy

- Deska sedesowa

Charakterystyka

- Właściwości antybakteryjne
- Zawiasy metalowe
- Kształt geometryczny
- Pokrywa deski przykrywająca siedzisko

Nr art.	Kolor / powierzchnia	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Funkcja QuickRelease	Wolne opadanie	Mocowanie	Materiał zawiasów	PLN/szt.
502.898.00.1	biały / Błyszczący	35,5	5	45	Nie	tak	Od góry	Mosiądz chromowany	327,40



Geberit Selnova Comfort

Umywalki **420**

Umywalki bez barier 420

Miski WC **422**


Przegląd akcesoriów – miski ustępowe Geberit Selnova Comfort w połączeniu z króćcami przyłączeniowymi 422
Przegląd asortymentu – WC i deski sedesowe Geberit Selnova Comfort 422
Wiszące miski WC 423
Podwyższone stojące miski WC 425
Deski sedesowe bez barier 426
Siedziska bez barier 427


Umywalki


Umywalki bez barier

Umywalka Geberit Selnova Comfort bez barier









click & scan

Zastosowanie
- Możliwość korzystania przez osoby poruszające się na wózkach inwalidzkich

Charakterystyka
- Ergonomiczna przednia strona
- Płaska umywalka

Dane techniczne

Materiał	Ceramika sanitarna

Zakres dostawy
- Umywalka


Nr art.	Kolor / powierzchnia	Otwór na baterię	Przelew	B1 [cm]	B2 [cm]	B3 [cm]	H [cm]	T [cm]	PLN/szt.
B / Szerokość: 55 cm									
501.461.00.7	biały	centralny	widoczny, symetryczny	48	54	27,5	16	55	445,60
500.187.01.7	biały	centralny	Bez	48	54	27,5	16	55	445,60
B / Szerokość: 60 cm									
502.769.00.7	biały	centralny	widoczny, symetryczny	53	59	30	16	55	520,60
502.770.00.7	biały	centralny	Bez	53	59	30	16	55	520,60
502.771.00.7	biały	Bez	Bez	53	59		16	55	520,60
B / Szerokość: 65 cm									
501.463.00.7	biały	centralny	widoczny, symetryczny	58	64	32,5	16	55	541,90
500.188.01.7	biały	centralny	Bez	58	64	32,5	16	55	531,80


Akcesoria
- Zestaw syfonu podtynkowego Geberit do umywalki, wylot poziomy → str. 723
- Syfon z wkładem syfonującym Geberit do umywalki, model oszczędzający przestrzeń, wylot poziomy → str. 718
- Zawór zestawu odpływowego Geberit ze swobodnym przepływem i pokrywą odpływu → str. 724
- Zawór zestawu odpływowego Geberit ze swobodnym przepływem, kratka → str. 730
- Syfon z wkładem syfonującym Geberit do umywalki, wylot poziomy → str. 717
- Elementy mocujące Geberit do umywalki → str. 773


- Podana w rysunku technicznym wysokość osi otworu rury odpływowej do syfonu (53 cm) dotyczy syfonów natynkowych. Wysokość montażu dla syfonów podtynkowych o nr art. 151.120.11.1, 151.120.21.1, 151.121.00.1 jest podana w instrukcji montażu.

Umywalka Geberit Selnova Comfort, kształt geometryczny, bez barier









click & scan

Zastosowanie
- Możliwość korzystania przez osoby poruszające się na wózkach inwalidzkich

Dane techniczne

Materiał	Ceramika sanitarna

Zakres dostawy
- Umywalka

Charakterystyka
- Kształt geometryczny
- Ergonomiczna przednia strona
- Ergonomiczne podłokietniki
- Zintegrowany uchwyt
- Płaska umywalka
- Wnętrze umywalki z dwoma poziomami do częściowego napełniania
- Nadbudowa do bezpośredniego mocowania lustra

Nr art.	Kolor / powierzchnia	Otwór na baterię	Przelew	B1 [cm]	B2 [cm]	H [cm]	T [cm]	T1 [cm]	PLN/szt.
B / Szerokość: 55 cm									
500.785.00.7	biały	centralny	widoczny, symetryczny	42	27,5	15,5	52,5	37,5	**914,30**
500.786.00.7	biały	centralny	Bez	42	27,5	15,5	52,5	37,5	**914,30**
500.787.01.7	biały	Bez	Bez	42		15,5	52,5	37,5	**914,30**
B / Szerokość: 65 cm									
500.788.01.7	biały	centralny	widoczny, symetryczny	45	32,5	15,5	55	40	**1'125,20**
500.789.01.7	biały	centralny	Bez	45	32,5	15,5	55	40	**1'125,20**
500.790.01.7	biały	Bez	Bez	45		15,5	55	40	**1'136,10**



Akcesoria
- Zestaw syfonu podtynkowego Geberit do umywalki, wylot poziomy → str. 723
- Zawór zestawu odpływowego Geberit ze swobodnym przepływem i pokrywą odpływu → str. 724
- Zawór zestawu odpływowego Geberit ze swobodnym przepływem, kratka → str. 730
- Syfon z wkładem syfonującym Geberit do umywalki, wylot poziomy → str. 717
- Elementy mocujące Geberit do umywalki → str. 773

- Podana w rysunku technicznym wysokość osi otworu rury odpływowej do syfonu (53 cm) dotyczy syfonów natynkowych. Wysokość montażu dla syfonów podtynkowych o nr art. 151.120.11.1, 151.120.21.1, 151.121.00.1 jest podana w instrukcji montażu.

Miski WC

Przegląd akcesoriów – miski ustępowe Geberit Selnova Comfort w połączeniu z króćcami przyłączeniowymi

Geberit Sp. z o.o, Stan: listopad 2025

				Stojąca miska WC Geberit Selnova Comfort do spłuczki nasadzanej, lejowa, wylot poziomy, podwyższona, Rimfree	Stojąca miska WC Geberit Selnova Comfort do spłuczki nasadzanej, lejowa, wylot poziomy, podwyższona
Biały				500.486.01.7	500.284.01.5
					
				→ str. 425	**→ str. 426**
Zestaw przyłączeniowy do stojącej miski WC Geberit	131.082.16.1		→ str. 595	X = 70-95 mm	X = 70-85 mm
Zestaw kolan przyłączeniowych Geberit 90° z przedłużką	152.647.00.1		→ str. 694	X = 60-80 mm	
Kolano przyłączeniowe Geberit 90°	152.610.11.1		→ str. 693	X = 115 mm	X = 95 mm

Przegląd asortymentu – WC i deski sedesowe Geberit Selnova Comfort

Geberit Sp. z o.o, listopad 2025


						Wiszące miski WC			Stojące miski WC, podwyższone	
						Wisząca miska WC Geberit Selnova Comfort, Premium, lejowa, długa, częściowo ukryte mocowania, bez barier, Rimfree	Wisząca miska WC Geberit Selnova Comfort, lejowa, długa, bez barier, Rimfree	Wisząca miska WC Geberit Selnova Comfort, lejowa, długa, bez barier	Stojąca miska WC Geberit Selnova Comfort do spłuczki nasadzanej, lejowa, wylot poziomy, podwyższona, Rimfree	Stojąca miska WC Geberit Selnova Comfort do spłuczki nasadzanej, lejowa, wylot poziomy, podwyższona
Biały						500.693.01.7	501.046.00.7	501.044.00.7	500.486.01.7	500.284.01.5
										
						→ str. 423	**→ str. 424**	**→ str. 424**	**→ str. 425**	**→ str. 426**
Deska sedesowa Geberit Selnova Comfort z otwartym siedziskiem, bez barier, antybakteryjna, mocowanie od dołu	**Bez wolnego opadania**	**Biały**	**502.791.00.1**		→ str. 426		✓	✓	✓	✓
Deska sedesowa Geberit Selnova Comfort bez barier, antybakteryjna, mocowanie od góry	**Bez wolnego opadania**	**Biały**	**501.559.01.1**		→ str. 427	✓	✓	✓	✓	✓
Siedzisko Geberit Selnova Comfort bez barier, antybakteryjne, mocowanie od góry	**Bez wolnego opadania**	**Biały**	**501.558.01.1**		→ str. 427	✓	✓	✓	✓	✓

✓ Kompatybilny

Wiszące miski WC

Wisząca miska WC Geberit Selnova Comfort, Premium, lejowa, długa, częściowo ukryte mocowania, bez barier, Rimfree



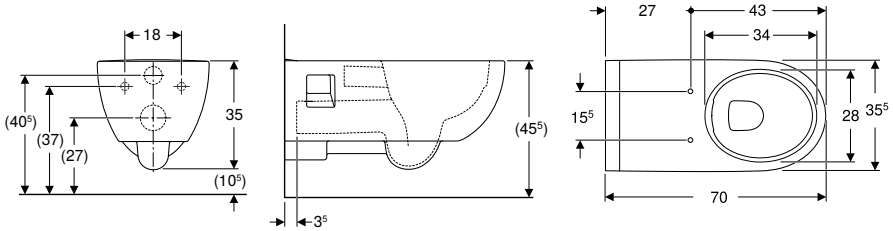

click & scan

Zastosowanie
- Do spłuczek podtynkowych
- Do zaworów spłukujących

Dane techniczne

Materiał	Ceramika sanitarna

Zakres dostawy
- Miska ustępowa
- Rura spłukująca wydłużona

Charakterystyka
- Wiszący
- Ceramiczna miska WC lejowa
- Bezkrawędziowa miska ustępowa z techniką spłukiwania Rimfree
- Bez barier
- Typ 1, pełna ilość 6 / 5 / 4 l, zgodne ze europejską normą EN 997
- Typ 2 wg EN 997
- Spłukuje ilością 4 l
- Częściowo ukryte mocowania
- Długa miska

Nr art.	Kolor / powierzchnia	B [cm]	H [cm]	T [cm]	PLN/szt.
500.693.01.7	biały	35,5	35	70	1'979,50


Zamówić dodatkowo
- Deska sedesowa

Możliwość połączenia z
- Deska sedesowa Geberit Selnova Comfort bez barier, antybakteryjna, mocowanie od góry → str. 427
- Siedzisko Geberit Selnova Comfort bez barier, antybakteryjne, mocowanie od góry → str. 427

- Możliwość ustawienia spłukiwania 4/2 l

Wisząca miska WC Geberit Selnova Comfort, lejowa, długa, bez barier, Rimfree



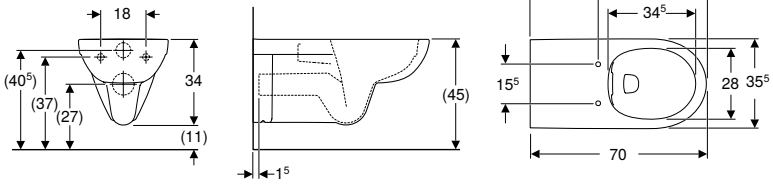

click & scan

Zastosowanie
- Do spłuczek podtynkowych
- Do zaworów spłukujących
- Możliwość korzystania przez osoby poruszające się na wózkach inwalidzkich

Dane techniczne

Materiał	Ceramika sanitarna

Zakres dostawy
- Miska ustępowa

Charakterystyka
- Wiszący
- Ceramiczna miska WC lejowa
- Bezkrawędziowa miska ustępowa z techniką spłukiwania Rimfree
- Bez barier
- Typ 1, pełna ilość 6 / 4 l, wg EN 997
- Typ 2 wg EN 997
- Spłukuje ilością 4 l
- Długa miska

Nr art.	Kolor / powierzchnia	B [cm]	H [cm]	T [cm]	PLN/szt.
501.046.00.7	biały	35,5	34	70	1'062,20

Zamówić dodatkowo
- Deska sedesowa
- Rura spłukująca wydłużona


Możliwość połączenia z
- Deska sedesowa Geberit Selnova Comfort bez barier, antybakteryjna, mocowanie od góry → str. 427
- Deska sedesowa Geberit Selnova Comfort z otwartym siedziskiem, bez barier, antybakteryjna, mocowanie od dołu → str. 426
- Siedzisko Geberit Selnova Comfort bez barier, antybakteryjne, mocowanie od góry → str. 427

Akcesoria
- Zestaw przyłączeniowy Geberit do wiszącej miski WC, długość 30 cm → str. 699

- Możliwość ustawienia spłukiwania 4/2 l
- Do montażu w zależności od sytuacji montażowej potrzebny jest zestaw przyłączeniowy Geberit do wiszącej miski WC, długość 30 cm

Wisząca miska WC Geberit Selnova Comfort, lejowa, długa, bez barier



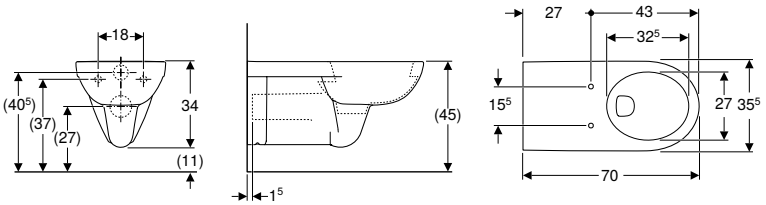

click & scan

Zastosowanie
- Do spłuczek podtynkowych
- Do zaworów spłukujących
- Możliwość korzystania przez osoby poruszające się na wózkach inwalidzkich

Dane techniczne

Materiał	Ceramika sanitarna

Zakres dostawy
- Miska ustępowa

Charakterystyka
- Wiszący
- Ceramiczna miska WC lejowa
- Z krawędzią
- Bez barier
- Typ 1, pełna ilość 6 / 4 l, wg EN 997
- Typ 2 wg EN 997
- Spłukuje ilością 4 l
- Długa miska

Nr art.	Kolor / powierzchnia	B [cm]	H [cm]	T [cm]	PLN/szt.
501.044.00.7	biały	35,5	34	70	857,70

Zamówić dodatkowo
- Deska sedesowa


Możliwość połączenia z
- Deska sedesowa Geberit Selnova Comfort bez barier, antybakteryjna, mocowanie od góry → str. 427
- Deska sedesowa Geberit Selnova Comfort z otwartym siedziskiem, bez barier, antybakteryjna, mocowanie od dołu → str. 426
- Siedzisko Geberit Selnova Comfort bez barier, antybakteryjne, mocowanie od góry → str. 427

Akcesoria
- Przedłużka kolana spłukującego Geberit

- Możliwość ustawienia spłukiwania 4/2 l
- Do montażu w zależności od sytuacji montażowej potrzebny jest zestaw przyłączeniowy Geberit do wiszącej miski WC, długość 30 cm

Podwyższone stojące miski WC

Stojąca miska WC Geberit Selnova Comfort do spłuczki nasadzanej, lejowa, wylot poziomy, podwyższona, Rimfree

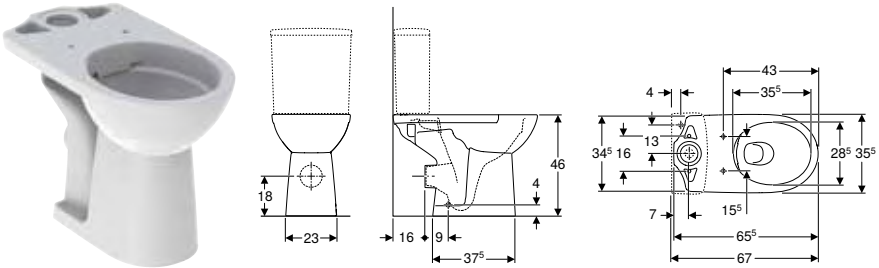

click & scan

Zastosowanie
- Do spłuczki nasadzanej

Dane techniczne

Materiał	Ceramika sanitarna

Charakterystyka
- Ceramiczna miska WC lejowa
- Stojący
- Podwyższona wysokość siedziska
- Bezkrawędziowa miska ustępowa z techniką spłukiwania Rimfree
- Typ 1, pełna ilość 6 l, wg EN 997
- Wylot poziomy
- Typ 2 wg EN 997

Zakres dostawy
- Miska ustępowa
- Elementy mocujące

Nr art.	Kolor / powierzchnia	B [cm]	H [cm]	T [cm]	PLN/szt.
500.486.01.7	biały	35,5	46	65,5	1'055,60


Zamówić dodatkowo
- Spłuczka
- Deska sedesowa

Możliwość połączenia z
- Spłuczka nasadzana Geberit Selnova Square, spłukiwanie dwudzielne, przyłącze z boku, do WC Rimfree → str. 402
- Spłuczka nasadzana Geberit Selnova Square, spłukiwanie dwudzielne, przyłącze wody z boku, obracana, do WC Rimfree → str. 402
- Siedzisko Geberit Selnova Comfort bez barier, antybakteryjne, mocowanie od góry → str. 427
- Deska sedesowa Geberit Selnova Comfort bez barier, antybakteryjna, mocowanie od góry → str. 427
- Deska sedesowa Geberit Selnova Comfort z otwartym siedziskiem, bez barier, antybakteryjna, mocowanie od dołu → str. 426

Akcesoria
- Przegląd akcesoriów – miski ustępowe Geberit Selnova Comfort w połączeniu z króćcami przyłączeniowymi → str. 422

Stojąca miska WC Geberit Selnova Comfort do spłuczki nasadzanej, lejowa, wylot poziomy, podwyższona



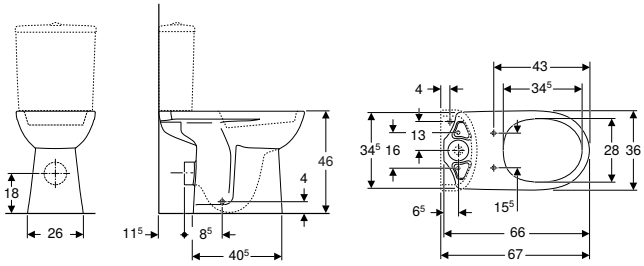

click & scan

Zastosowanie
- Do spłuczki nasadzanej

Dane techniczne

Materiał	Ceramika sanitarna

Zakres dostawy
- Miska ustępowa
- Elementy mocujące

Charakterystyka
- Stojący
- Ceramiczna miska WC lejowa
- Z krawędzią
- Wylot poziomy
- Podwyższona wysokość siedziska

Nr art.	Kolor / powierzchnia	B [cm]	H [cm]	T [cm]	PLN/szt.
500.284.01.5	biały	36	46	66	836,60

Zamówić dodatkowo
- Spłuczka
- Deska sedesowa


Możliwość połączenia z
- Spłuczka nasadzana Geberit Selnova Square, spłukiwanie dwudzielne, przyłącze wody z boku → str. 401
- Spłuczka nasadzana Geberit Selnova, spłukiwanie dwudzielne, przyłącze wody z boku → str. 351
- Deska sedesowa Geberit Selnova Comfort z otwartym siedziskiem, bez barier, antybakteryjna, mocowanie od dołu → str. 426
- Deska sedesowa Geberit Selnova Comfort bez barier, antybakteryjna, mocowanie od góry → str. 427
- Siedzisko Geberit Selnova Comfort bez barier, antybakteryjne, mocowanie od góry → str. 427

Akcesoria
- Przegląd akcesoriów – miski ustępowe Geberit Selnova Comfort w połączeniu z króćcami przyłączeniowymi → str. 422

Deski sedesowe bez barier

Deska sedesowa Geberit Selnova Comfort z otwartym siedziskiem, bez barier, antybakteryjna, mocowanie od dołu



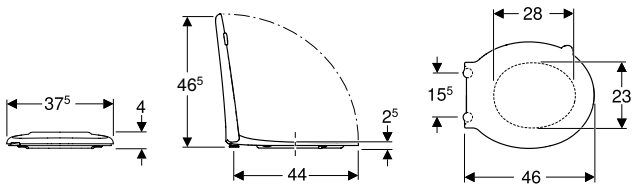

click & scan

Dane techniczne

Materiał	Duroplast
Odstęp między mocowaniami	15,5 cm


Zakres dostawy
- Deska sedesowa

Charakterystyka
- Bez barier
- Właściwości antybakteryjne
- Z drążkiem zawiasów wykonanym ze stali nierdzewnej
- Pokrywa deski przykrywająca siedzisko
- Otwarte siedzisko

Nr art.	Kolor / powierzchnia	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Funkcja QuickRelease	Wolne opadanie	Mocowanie	Materiał zawiasów	PLN/szt.
502.791.00.1	biały / Błyszczący	37,5	4	46	Nie	Nie	od dołu	Stal nierdzewna	446,80

Możliwość połączenia z
- Wisząca miska WC Geberit Selnova Comfort, lejowa, długa, bez barier, Rimfree → str. 424
- Wisząca miska WC Geberit Selnova Comfort, lejowa, długa, bez barier → str. 424
- Stojąca miska WC Geberit Selnova Comfort do spłuczki nasadzanej, lejowa, wylot poziomy, podwyższona, Rimfree → str. 425
- Stojąca miska WC Geberit Selnova Comfort do spłuczki nasadzanej, lejowa, wylot poziomy, podwyższona → str. 426
- Wisząca miska WC Geberit Vitalis, lejowa, długa, bez barier → str. 781

Deska sedesowa Geberit Selnova Comfort bez barier, antybakteryjna, mocowanie od góry

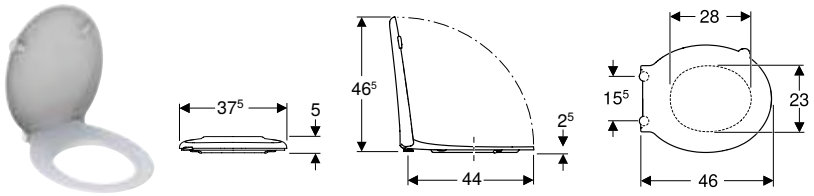

click & scan

Dane techniczne

Materiał	Duroplast
Odstęp między mocowaniami	15,5 cm

Zakres dostawy
- Deska sedesowa


Charakterystyka
- Bez barier
- Właściwości antybakteryjne
- Z drążkiem zawiasów wykonanym ze stali nierdzewnej
- Pokrywa deski przykrywająca siedzisko

Nr art.	Kolor / powierzchnia	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Funkcja QuickRelease	Wolne opadanie	Mocowanie	Materiał zawiasów	PLN/szt.
501.559.01.1	biały	37,5	5	46	Nie	Nie	Od góry	Stal nierdzewna	456,70

Możliwość połączenia z
- Wisząca miska WC Geberit Selnova Comfort, Premium, lejowa, długa, częściowo ukryte mocowania, bez barier, Rimfree → str. 423
- Wisząca miska WC Geberit Selnova Comfort, lejowa, długa, bez barier, Rimfree → str. 424
- Wisząca miska WC Geberit Selnova Comfort, lejowa, długa, bez barier → str. 424
- Stojąca miska WC Geberit Selnova Comfort do spłuczki nasadzanej, lejowa, wylot poziomy, podwyższona, Rimfree → str. 425
- Stojąca miska WC Geberit Selnova Comfort do spłuczki nasadzanej, lejowa, wylot poziomy, podwyższona → str. 426
- Wisząca miska WC Geberit Vitalis, lejowa, długa, bez barier → str. 781

Siedziska bez barier

Siedzisko Geberit Selnova Comfort bez barier, antybakteryjne, mocowanie od góry

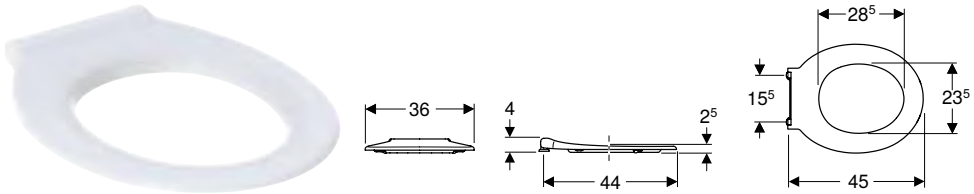

click & scan

Dane techniczne

Materiał	Duroplast
Odstęp między mocowaniami	15,5 cm

Zakres dostawy
- Siedzisko

Charakterystyka
- Bez barier
- Właściwości antybakteryjne
- Z drążkiem zawiasów wykonanym ze stali nierdzewnej

Nr art.	Kolor / powierzchnia	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Funkcja QuickRelease	Wolne opadanie	Mocowanie	Materiał zawiasów	PLN/szt.
501.558.01.1	biały	36	4	45	Nie	Nie	Od góry	Stal nierdzewna	342,40

Możliwość połączenia z
- Wisząca miska WC Geberit Selnova Comfort, Premium, lejowa, długa, częściowo ukryte mocowania, bez barier, Rimfree → str. 423
- Wisząca miska WC Geberit Selnova Comfort, lejowa, długa, bez barier, Rimfree → str. 424
- Wisząca miska WC Geberit Selnova Comfort, lejowa, długa, bez barier → str. 424
- Stojąca miska WC Geberit Selnova Comfort do spłuczki nasadzanej, lejowa, wylot poziomy, podwyższona, Rimfree → str. 425
- Stojąca miska WC Geberit Selnova Comfort do spłuczki nasadzanej, lejowa, wylot poziomy, podwyższona → str. 426
- Wisząca miska WC Geberit Vitalis, lejowa, długa, bez barier → str. 781


ésop
Aësop.
MOUTHWASH
BAIN DE BOUCHE

Geberit Modo

Umywalki 430


Umywalki małe 430
Umywalki 430

Umywalki

Umywalki małe

Umywalka mała Geberit Modo



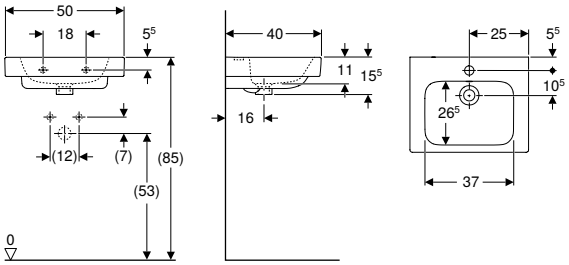

click & scan

Zastosowanie
- Do montażu na kątownikach montażowych
- Do zamocowania w szafce pod umywalkę

Dane techniczne

Materiał	Ceramika sanitarna

Charakterystyka
- Możliwość połączenia z szafką pod umywalkę
- Do montażu na płytach roboczych z jednoczesnym dociśnięciem do ściany
- Z powierzchnią odkładczą


Zakres dostawy
- Umywalka mała

Nr art.	Kolor / powierzchnia	Otwór na baterię	Przelew	B [cm]	H [cm]	T [cm]	PLN/szt.
502.831.00.1	biały	centralny	widoczny, symetryczny	50	15,5	40	531,60

Umywalki

Umywalka Geberit Modo



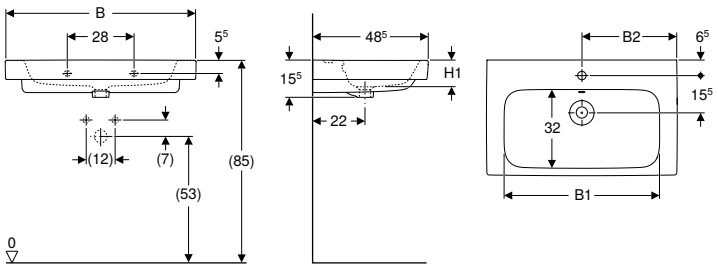

click & scan

Zastosowanie
- Do montażu na kątownikach montażowych
- Do zamocowania w szafce pod umywalkę

Dane techniczne

Materiał	Ceramika sanitarna

Charakterystyka
- Możliwość połączenia z szafką pod umywalkę
- Do montażu na płytach roboczych z jednoczesnym dociśnięciem do ściany
- Z powierzchnią odkładczą

Zakres dostawy
- Umywalka

Nr art.	Kolor / powierzchnia	Otwór na baterię	Przelew	B [cm]	B1 [cm]	B2 [cm]	H [cm]	H1 [cm]	T [cm]	PLN/szt.
502.832.00.1	biały	centralny	widoczny, symetryczny	60	44	30	15,5	11	48,5	586,50
502.859.00.1	biały	centralny	widoczny, symetryczny	80	64	40	15,5	10	48,5	1'018,50
502.876.00.1	biały	centralny	widoczny, symetryczny	100	84	50	15,5	10	48,5	1'131,70



Geberit Bambini

Przegląd akcesoriów –
umywalki Geberit Bambini dla dzieci do baterii stojących 435
Przegląd akcesoriów –
umywalki Geberit Bambini dla dzieci do baterii umywalkowych ściennych 437

Umywalki 438

Umywalki 438
Umywalki wielofunkcyjne do pomieszczeń szkolnych 438
Umywalki rynnowe 439
Akcesoria 445

Baterie 448

Baterie umywalkowe 448
Akcesoria 454

Miski WC 456


Przegląd akcesoriów – Miski wiszące i stojące Geberit Bambini Rimfree 457
Przegląd akcesoriów – Miski wiszące i stojące Geberit Bambini z krawędzią spłukującą 459
Miski wiszące 460
Miski stojące 461
Deski sedesowe 465
Siedziska 466

Syfony i elementy przyłączeniowe do urządzeń 467


Zestawy odpływowo-przelewowe do WC Geberit Bambini 467

Przegląd akcesoriów – umywalki Geberit Bambini dla dzieci do baterii stojących

Geberit Sp. z o.o, Stan: listopad 2025

					Umywalka dla dzieci Geberit Bambini, z dwoma umywalkami, głębsza umywalka po lewej stronie	Umywalka dla dzieci Geberit Bambini, z dwoma umywalkami, głębsza umywalka po prawej stronie
					90 cm	90 cm
Biały-alpin					502.973.00.1	502.974.00.1
Elementy dekoracyjne w kolorze czerwonym / pomarańczowym					502.973.FY.1	502.974.FY.1
Elementy dekoracyjne w kolorze niebieskim / jasnoniebieskim					502.973.SX.1	502.974.SX.1
Elementy dekoracyjne w kolorze zielonym satinato / jasnozielonym					502.973.79.1	502.974.79.1
						
					→ str. 439	→ str. 440
Baterie – należy wybrać opcję						
Zasilanie sieciowe	**chrom błyszczący**	116.209.21.5		→ str. 451	2	2
Mieszacz jednouchwytowy	**niebieski**	116.207.SX.1		→ str. 449	2	2
	zielony	116.207.79.1		→ str. 449	2	2
	czerwony	116.207.FY.1		→ str. 449	2	2
	chrom błyszczący	116.207.21.1		→ str. 449	2	2
	wielokolorowa	571600000		→ str. 448	2	2
Akcesoria do baterii umywalkowych						
Mini termostat		599113000		→ str. 454	2	2
Obrotowy regulator strumienia		571410000		→ str. 454	W połączeniu z zaworami zestawu odpływowego z króćcem przelewowym	W połączeniu z zaworami zestawu odpływowego z króćcem przelewowym
Syfony – należy wybrać opcję						
Syfon rurowy Geberit do umywalki i bidetu, wylot poziomy	**biały-alpin**	151.108.11.1		→ str. 707	1	1
	chrom błyszczący	151.108.21.1		→ str. 707	1	1
	biały-alpin	151.113.11.1		→ str. 707	1	1
Zawory zestawu odpływowego – należy wybrać opcję						
Zawór zestawu odpływowego Geberit ze swobodnym przepływem, kratka		152.005.00.1		→ str. 730	1	1
Zawór zestawu odpływowego Geberit ze swobodnym przepływem i pokrywą odpływu	**chrom błyszczący**	152.050.21.1		→ str. 724	1	1
W przypadku montażu w stanie surowym – należy wybrać opcję						
Instalacja Duofix		111.485.00.2 Stelaż podtynkowy Geberit Duofix do umywalki, 82–98 cm, do baterii stojącej		→ str. 435	2	2
Instalacja ścian pełnych		500.121.00.1 Elementy mocujące Geberit do umywalki		→ str. 773	2	2

W przeglądzie pokazano kompatybilność oraz wymaganą ilość artykułów (wymienionych w wierszach) dla poszczególnych umywalek dla dzieci Geberit Bambini (wymienionych w kolumnach)


	Umywalka dla dzieci Geberit Bambini, z trzema umywalkami, głębsza umywalka po lewej stronie	Umywalka dla dzieci Geberit Bambini, z trzema umywalkami, głębsza umywalka po prawej stronie	Umywalka dla dzieci Geberit Bambini, z czterema umywalkami, głębsza umywalka po lewej stronie	Umywalka dla dzieci Geberit Bambini, z czterema umywalkami, głębsza umywalka po prawej stronie
	140 cm	140 cm	180 cm	180 cm
	502.975.00.1	502.976.00.1	502.977.00.1	502.978.00.1
	502.975.FY.1	502.976.FY.1	502.977.FY.1	502.978.FY.1
	502.975.SX.1	502.976.SX.1	502.977.SX.1	502.978.SX.1
	502.975.79.1	502.976.79.1	502.977.79.1	502.978.79.1
				
	→ str. 441	→ str. 442	→ str. 443	→ str. 444
	3	3	4	4
	3	3	4	4
	3	3	4	4
	3	3	4	4
	3	3	4	4
	3	3	4	4
	W połączeniu z zaworami zestawu odpływowego z króćcem przelewowym	W połączeniu z zaworami zestawu odpływowego z króćcem przelewowym	W połączeniu z zaworami zestawu odpływowego z króćcem przelewowym	W połączeniu z zaworami zestawu odpływowego z króćcem przelewowym
	2	2	2	2
	2	2	2	2
	2	2	2	2
	2	2	2	2
	2	2	2	2
	2 + 1x 111.787.00.1	2 + 1x 111.787.00.1	3 + 2x 465.034.00.2	3 + 2x 465.034.00.2
	2	2	3	3

Przegląd akcesoriów – umywalki Geberit Bambini dla dzieci do baterii umywalkowych ściennych

Geberit Sp. z o.o, Stan: listopad 2025

					Umywalka dla dzieci Geberit Bambini, z dwoma umywalkami, głębsza umywalka po lewej stronie	Umywalka dla dzieci Geberit Bambini, z dwoma umywalkami, głębsza umywalka po prawej stronie
					90 cm	90 cm
					Bez otworu na baterię	Bez otworu na baterię
Biały-alpin					502.973.00.2	502.974.00.2
Elementy dekoracyjne w kolorze czerwonym / pomarańczowym					502.973.FY.2	502.974.FY.2
Elementy dekoracyjne w kolorze niebieskim / jasnoniebieskim					502.973.SX.2	502.974.SX.2
Elementy dekoracyjne w kolorze zielonym satinato / jasnozielonym					502.973.79.2	502.974.79.2
						
					→ str. 439	→ str. 440
Baterie – należy wybrać opcję						
Piave	**Długość 22 cm, patrz przegląd asortymentu – baterie umywalkowe ścienne Geberit do umywalek**				2	2
Brenta	**Długość 22 cm, patrz przegląd asortymentu – baterie umywalkowe ścienne Geberit do umywalek**				2	2
Akcesoria do baterii umywalkowych						
Obrotowy regulator strumienia		243.635.00.1		→ str. 437	W połączeniu z zaworami zestawu odpływowego z króćcem przelewowym	W połączeniu z zaworami zestawu odpływowego z króćcem przelewowym
Syfony – należy wybrać opcję						
Syfon rurowy Geberit do umywalki i bidetu, wylot poziomy	**Biały-alpin**	151.108.11.1		→ str. 707	1	1
	chrom błyszczący	151.108.21.1		→ str. 707	1	1
	Biały-alpin	151.113.11.1		→ str. 707	1	1
Zawory zestawu odpływowego – należy wybrać opcję						
Zawór zestawu odpływowego Geberit ze swobodnym przepływem, kratka		152.005.00.1		→ str. 730	1	1
Zawór zestawu odpływowego Geberit ze swobodnym przepływem i pokrywą odpływu	**chrom błyszczący**	152.050.21.1		→ str. 724	1	1
W przypadku montażu w stanie surowym – należy wybrać opcję						
Instalacja ścian pełnych		500.121.00.1		→ str. 773	2	2
Zamówić dodatkowo dla baterii umywalkowych ściennych Piave i Brenta						
Instalacja GIS	**Biały-alpin**	116.425.11.1 Płyta przykrywająca Geberit do podtynkowej skrzynki funkcyjnej		→ str. 437	2	2

W przeglądzie pokazano kompatybilność oraz wymaganą ilość artykułów (wymienionych w wierszach) dla poszczególnych umywalek dla dzieci Geberit Bambini (wymienionych w kolumnach)


	Umywalka dla dzieci Geberit Bambini, z trzema umywalkami, głębsza umywalka po lewej stronie	Umywalka dla dzieci Geberit Bambini, z trzema umywalkami, głębsza umywalka po prawej stronie	Umywalka dla dzieci Geberit Bambini, z czterema umywalkami, głębsza umywalka po lewej stronie	Umywalka dla dzieci Geberit Bambini, z czterema umywalkami, głębsza umywalka po prawej stronie
	140 cm	140 cm	180 cm	180 cm
	Bez otworu na baterię	Bez otworu na baterię	Bez otworu na baterię	Bez otworu na baterię
	502.975.00.2	502.976.00.2	502.977.00.2	502.978.00.2
	502.975.FY.2	502.976.FY.2	502.977.FY.2	502.978.FY.2
	502.975.SX.2	502.976.SX.2	502.977.SX.2	502.978.SX.2
	502.975.79.2	502.976.79.2	502.977.79.2	502.978.79.2
				
	→ str. 441	→ str. 442	→ str. 443	→ str. 444
	3	3	4	4
	3	3	4	4
	W połączeniu z zaworami zestawu odpływowego z króćcem przelewowym	W połączeniu z zaworami zestawu odpływowego z króćcem przelewowym	W połączeniu z zaworami zestawu odpływowego z króćcem przelewowym	W połączeniu z zaworami zestawu odpływowego z króćcem przelewowym
	2	2	2	2
	2	2	2	2
	2	2	2	2
	2	2	2	2
	2	2	2	2
	2	2	3	3
	3	3	4	4


Umywalki


Umywalki

Umywalka dla dzieci Geberit Bambini









click & scan

Zastosowanie
- Dla dzieci
- Dla szkół, placówek wychowawczych i innych ośrodków edukacyjnych

Charakterystyka
- Asymetryczna

Dane techniczne

Materiał	Ceramika sanitarna

Nr art.	Kolor / powierzchnia	Otwór na baterię	Przelew	H [cm]	T [cm]	PLN/szt.
B / Szerokość: 60 cm						
326060000	biały	centralny	Bez	15,5	40	982,20


Możliwość połączenia z
- Bateria umywalkowa Geberit Bambini, mieszacz jednouchwytowy → str. 449
- Bateria umywalkowa Geberit Bambini, zasilanie bateryjne → str. 453
- Bateria umywalkowa Geberit Bambini, zasilanie sieciowe → str. 451
- Bateria umywalkowa Geberit Bambini, mieszacz jednouchwytowy, wielokolorowa → str. 448
- Bateria umywalkowa Geberit Bambini, zasilanie bateryjne, wielokolorowa → str. 452
- Bateria umywalkowa Geberit Bambini, zasilanie sieciowe, wielokolorowa → str. 450


Akcesoria
- Zawór zestawu odpływowego Geberit ze swobodnym przepływem i pokrywą odpływu → str. 724
- Zawór zestawu odpływowego Geberit ze swobodnym przepływem, kratka → str. 730
- Elementy mocujące Geberit do umywalki → str. 773


Umywalki wielofunkcyjne do pomieszczeń szkolnych

Umywalka Geberit Bambini z boczną półką na gąbkę









click & scan

Zastosowanie
- Dla szkół i innych placówek edukacyjnych

Charakterystyka
- Asymetryczna
- Duża półka
- Zintegrowana półka na gąbki

Dane techniczne

Materiał	Ceramika sanitarna

Nr art.		Kolor / powierzchnia	Otwór na baterię	Przelew	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Powierzchnia odkładcza	PLN/szt.
162700000	KO	biały	Prawa strona	widoczny, symetryczny	60	16,3	55	Lewa strona	2'596,40


KO: Końcówka serii od grudzień 2026


Akcesoria
- Syfon z wkładem syfonującym Geberit do umywalki, wylot poziomy → str. 717
- Zawór zestawu odpływowego Geberit z uruchamianiem przyciskiem → str. 731


Umywalki rynnowe

Umywalka dla dzieci Geberit Bambini, z dwoma umywalkami, głębsza umywalka po lewej stronie









click & scan

Zastosowanie

- Dla dzieci
- Dla szkół, placówek wychowawczych i innych ośrodków edukacyjnych
- Odpowiedni dla dzieci w różnym wieku
- Do zabawy i nauki
- Do montażu na ścianach pełnych lub gipsowo-kartonowych
- Do montażu na stelażach podtynkowych do umywalki Geberit Duofix

Dane techniczne

Materiał	Varicor

Charakterystyka

- Dwa stanowiska do mycia
- Dwie różne wysokości
- Krótka
- Zintegrowana półka ze spadkiem
- Zaokrąglone krawędzie zapobiegające obrażeniom
- Odporny na uderzenia
- Odporny na zarysowania
- Łatwe czyszczenie
- Bezproblemowa naprawa powierzchni

Zakres dostawy

- Umywalka rynnowa

Nr art.	Kolor / powierzchnia	Przelew	Odpływ	B [cm]	H [cm]	T [cm]	PLN/szt.
Otwór na baterię: Bez							
502.973.00.2	Umywalka rynnowa: biały-alpin / Mat	Bez	Lewa strona	90	30	39	6'314,10
502.973.SX.2 *	Umywalka rynnowa: biały-alpin / Mat Zewnętrzna linia dekoracyjna: jasnoniebieski / Mat Wewnętrzna linia dekoracyjna: niebieski / Mat	Bez	Lewa strona	90	30	39	8'613,60
502.973.79.2 *	Umywalka rynnowa: biały-alpin / Mat Zewnętrzna linia dekoracyjna: jasnozielony / Mat Wewnętrzna linia dekoracyjna: zielony / Mat	Bez	Lewa strona	90	30	39	8'613,60
502.973.FY.2 *	Umywalka rynnowa: biały-alpin / Mat Zewnętrzna linia dekoracyjna: pomarańczowy / Mat Wewnętrzna linia dekoracyjna: czerwony / Mat	Bez	Lewa strona	90	30	39	8'613,60
Otwór na baterię: Lewa i prawa strona							
502.973.00.1	Umywalka rynnowa: biały-alpin / Mat	Bez	Lewa strona	90	30	39	6'314,10
502.973.SX.1 *	Umywalka rynnowa: biały-alpin / Mat Zewnętrzna linia dekoracyjna: jasnoniebieski / Mat Wewnętrzna linia dekoracyjna: niebieski / Mat	Bez	Lewa strona	90	30	39	8'613,60
502.973.79.1 *	Umywalka rynnowa: biały-alpin / Mat Zewnętrzna linia dekoracyjna: jasnozielony / Mat Wewnętrzna linia dekoracyjna: zielony / Mat	Bez	Lewa strona	90	30	39	8'613,60
502.973.FY.1 *	Umywalka rynnowa: biały-alpin / Mat Zewnętrzna linia dekoracyjna: pomarańczowy / Mat Wewnętrzna linia dekoracyjna: czerwony / Mat	Bez	Lewa strona	90	30	39	8'613,60

*** Produkcja na zamówienie**

Możliwość połączenia z


- Bateria umywalkowa Geberit Bambini, mieszacz jednouchwytowy → str. 449
- Bateria umywalkowa Geberit Bambini, zasilanie bateryjne → str. 453
- Bateria umywalkowa Geberit Bambini, zasilanie sieciowe → str. 451

Akcesoria

- Przegląd akcesoriów – umywalki Geberit Bambini dla dzieci do baterii stojących → str. 435
- Przegląd akcesoriów – umywalki Geberit Bambini dla dzieci do baterii umywalkowych ściennych → str. 437

Umywalka dla dzieci Geberit Bambini, z dwoma umywalkami, głębsza umywalka po prawej stronie



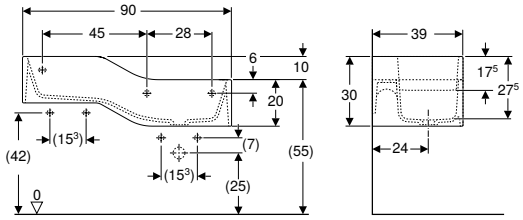

click & scan

Zastosowanie

- Dla dzieci
- Dla szkół, placówek wychowawczych i innych ośrodków edukacyjnych
- Odpowiedni dla dzieci w różnym wieku
- Do zabawy i nauki
- Do montażu na ścianach pełnych lub gipsowo-kartonowych
- Do montażu na stelażach podtynkowych do umywalki Geberit Duofix

Charakterystyka

- Dwa stanowiska do mycia
- Dwie różne wysokości
- Krótka
- Zintegrowana półka ze spadkiem
- Zaokrąglone krawędzie zapobiegające obrażeniom
- Odporny na uderzenia
- Odporny na zarysowania
- Łatwe czyszczenie
- Bezproblemowa naprawa powierzchni

Dane techniczne

Materiał	Varicor

Zakres dostawy

- Umywalka rynnowa

Nr art.	Kolor / powierzchnia	Przelew	Odpływ	B [cm]	H [cm]	T [cm]	PLN/szt.
Otwór na baterię: Bez							
502.974.00.2	Umywalka rynnowa: biały-alpin / Mat	Bez	Prawa strona	90	30	39	6'314,10
502.974.SX.2 *	Umywalka rynnowa: biały-alpin / Mat Zewnętrzna linia dekoracyjna: jasnoniebieski / Mat Wewnętrzna linia dekoracyjna: niebieski / Mat	Bez	Prawa strona	90	30	39	8'613,60
502.974.79.2 *	Umywalka rynnowa: biały-alpin / Mat Zewnętrzna linia dekoracyjna: jasnozielony / Mat Wewnętrzna linia dekoracyjna: zielony / Mat	Bez	Prawa strona	90	30	39	8'613,60
502.974.FY.2 *	Umywalka rynnowa: biały-alpin / Mat Zewnętrzna linia dekoracyjna: pomarańczowy / Mat Wewnętrzna linia dekoracyjna: czerwony / Mat	Bez	Prawa strona	90	30	39	8'613,60
Otwór na baterię: Lewa i prawa strona							
502.974.00.1	Umywalka rynnowa: biały-alpin / Mat	Bez	Prawa strona	90	30	39	6'314,10
502.974.SX.1 *	Umywalka rynnowa: biały-alpin / Mat Zewnętrzna linia dekoracyjna: jasnoniebieski / Mat Wewnętrzna linia dekoracyjna: niebieski / Mat	Bez	Prawa strona	90	30	39	8'613,60
502.974.79.1 *	Umywalka rynnowa: biały-alpin / Mat Zewnętrzna linia dekoracyjna: jasnozielony / Mat Wewnętrzna linia dekoracyjna: zielony / Mat	Bez	Prawa strona	90	30	39	8'613,60
502.974.FY.1 *	Umywalka rynnowa: biały-alpin / Mat Zewnętrzna linia dekoracyjna: pomarańczowy / Mat Wewnętrzna linia dekoracyjna: czerwony / Mat	Bez	Prawa strona	90	30	39	8'613,60

*** Produkcja na zamówienie**

Możliwość połączenia z


- Bateria umywalkowa Geberit Bambini, mieszacz jednouchwytowy → str. 449
- Bateria umywalkowa Geberit Bambini, zasilanie bateryjne → str. 453
- Bateria umywalkowa Geberit Bambini, zasilanie sieciowe → str. 451

Akcesoria


- Przegląd akcesoriów – umywalki Geberit Bambini dla dzieci do baterii stojących → str. 435
- Przegląd akcesoriów – umywalki Geberit Bambini dla dzieci do baterii umywalkowych ściennych → str. 437

Umywalka dla dzieci Geberit Bambini, z trzema umywalkami, głębsza umywalka po lewej stronie



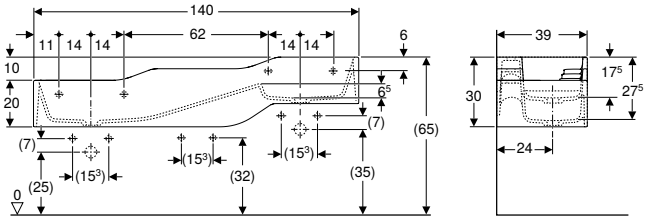

click & scan

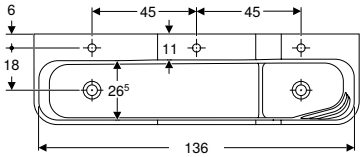

Zastosowanie

- Dla dzieci
- Dla szkół, placówek wychowawczych i innych ośrodków edukacyjnych
- Odpowiedni dla dzieci w różnym wieku
- Do zabawy i nauki
- Do montażu na ścianach pełnych lub gipsowo-kartonowych
- Do montażu na stelażach podtynkowych do umywalki Geberit Duofix

Dane techniczne

Materiał	Varicor

Charakterystyka

- Trzy stanowiska do mycia
- Trzy różne wysokości
- Krótka
- Zintegrowana półka ze spadkiem i obszarem dotykowym do zabawy w wodzie dla multisensorycznych wrażeń
- Zaokrąglone krawędzie zapobiegające obrażeniom
- Odporny na uderzenia
- Odporny na zarysowania
- Łatwe czyszczenie
- Bezproblemowa naprawa powierzchni

Zakres dostawy

- Umywalka rynnowa

Nr art.	Kolor / powierzchnia	Przelew	Odpływ	B [cm]	H [cm]	T [cm]	PLN/szt.
Otwór na baterię: Bez							
502.975.00.2	Umywalka rynnowa: biały-alpin / Mat	Bez	Lewa i prawa strona	140	30	39	9'993,20
502.975.SX.2 *	Umywalka rynnowa: biały-alpin / Mat Zewnętrzna linia dekoracyjna: jasnoniebieski / Mat Wewnętrzna linia dekoracyjna: niebieski / Mat	Bez	Lewa i prawa strona	140	30	39	13'038,50
502.975.79.2 *	Umywalka rynnowa: biały-alpin / Mat Zewnętrzna linia dekoracyjna: jasnozielony / Mat Wewnętrzna linia dekoracyjna: zielony / Mat	Bez	Lewa i prawa strona	140	30	39	13'038,50
502.975.FY.2 *	Umywalka rynnowa: biały-alpin / Mat Zewnętrzna linia dekoracyjna: pomarańczowy / Mat Wewnętrzna linia dekoracyjna: czerwony / Mat	Bez	Lewa i prawa strona	140	30	39	13'038,50
Otwór na baterię: centralny, lewy i prawy							
502.975.00.1	Umywalka rynnowa: biały-alpin / Mat	Bez	Lewa i prawa strona	140	30	39	9'993,20
502.975.SX.1 *	Umywalka rynnowa: biały-alpin / Mat Zewnętrzna linia dekoracyjna: jasnoniebieski / Mat Wewnętrzna linia dekoracyjna: niebieski / Mat	Bez	Lewa i prawa strona	140	30	39	13'038,50
502.975.79.1 *	Umywalka rynnowa: biały-alpin / Mat Zewnętrzna linia dekoracyjna: jasnozielony / Mat Wewnętrzna linia dekoracyjna: zielony / Mat	Bez	Lewa i prawa strona	140	30	39	13'038,50
502.975.FY.1 *	Umywalka rynnowa: biały-alpin / Mat Zewnętrzna linia dekoracyjna: pomarańczowy / Mat Wewnętrzna linia dekoracyjna: czerwony / Mat	Bez	Lewa i prawa strona	140	30	39	13'038,50

*** Produkcja na zamówienie**

Możliwość połączenia z


- Bateria umywalkowa Geberit Bambini, mieszacz jednouchwytowy → str. 449
- Bateria umywalkowa Geberit Bambini, zasilanie bateryjne → str. 453
- Bateria umywalkowa Geberit Bambini, zasilanie sieciowe → str. 451

Akcesoria


- Przegląd akcesoriów – umywalki Geberit Bambini dla dzieci do baterii stojących → str. 435
- Przegląd akcesoriów – umywalki Geberit Bambini dla dzieci do baterii umywalkowych ściennych → str. 437

Umywalka dla dzieci Geberit Bambini, z trzema umywalkami, głębsza umywalka po prawej stronie



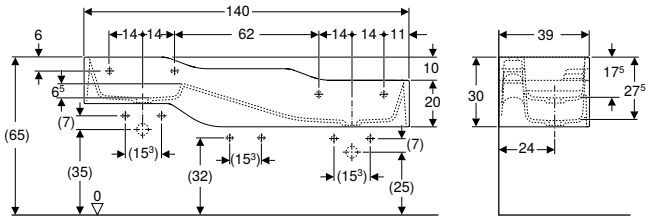

click & scan

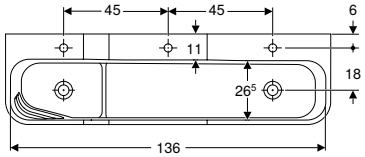

Zastosowanie

- Dla dzieci
- Dla szkół, placówek wychowawczych i innych ośrodków edukacyjnych
- Odpowiedni dla dzieci w różnym wieku
- Do zabawy i nauki
- Do montażu na ścianach pełnych lub gipsowo-kartonowych
- Do montażu na stelażach podtynkowych do umywalki Geberit Duofix

Dane techniczne

Materiał	Varicor

Charakterystyka

- Trzy stanowiska do mycia
- Trzy różne wysokości
- Krótka
- Zintegrowana półka ze spadkiem i obszarem dotykowym do zabawy w wodzie dla multisensorycznych wrażeń
- Zaokrąglone krawędzie zapobiegające obrażeniom
- Odporny na uderzenia
- Odporny na zarysowania
- Łatwe czyszczenie
- Bezproblemowa naprawa powierzchni

Zakres dostawy

- Umywalka rynnowa

Nr art.	Kolor / powierzchnia	Przelew	Odpływ	B [cm]	H [cm]	T [cm]	PLN/szt.
Otwór na baterię: Bez							
502.976.00.2	Umywalka rynnowa: biały-alpin / Mat	Bez	Lewa i prawa strona	140	30	39	9'993,20
502.976.SX.2 *	Umywalka rynnowa: biały-alpin / Mat Zewnętrzna linia dekoracyjna: jasnoniebieski / Mat Wewnętrzna linia dekoracyjna: niebieski / Mat	Bez	Lewa i prawa strona	140	30	39	13'038,50
502.976.79.2 *	Umywalka rynnowa: biały-alpin / Mat Zewnętrzna linia dekoracyjna: jasnozielony / Mat Wewnętrzna linia dekoracyjna: zielony / Mat	Bez	Lewa i prawa strona	140	30	39	13'038,50
502.976.FY.2 *	Umywalka rynnowa: biały-alpin / Mat Zewnętrzna linia dekoracyjna: pomarańczowy / Mat Wewnętrzna linia dekoracyjna: czerwony / Mat	Bez	Lewa i prawa strona	140	30	39	13'038,50
Otwór na baterię: centralny, lewy i prawy							
502.976.00.1	Umywalka rynnowa: biały-alpin / Mat	Bez	Lewa i prawa strona	140	30	39	9'993,20
502.976.SX.1 *	Umywalka rynnowa: biały-alpin / Mat Zewnętrzna linia dekoracyjna: jasnoniebieski / Mat Wewnętrzna linia dekoracyjna: niebieski / Mat	Bez	Lewa i prawa strona	140	30	39	13'038,50
502.976.79.1 *	Umywalka rynnowa: biały-alpin / Mat Zewnętrzna linia dekoracyjna: jasnozielony / Mat Wewnętrzna linia dekoracyjna: zielony / Mat	Bez	Lewa i prawa strona	140	30	39	13'038,50
502.976.FY.1 *	Umywalka rynnowa: biały-alpin / Mat Zewnętrzna linia dekoracyjna: pomarańczowy / Mat Wewnętrzna linia dekoracyjna: czerwony / Mat	Bez	Lewa i prawa strona	140	30	39	13'038,50

*** Produkcja na zamówienie**

Możliwość połączenia z


- Bateria umywalkowa Geberit Bambini, mieszacz jednouchwytowy → str. 449
- Bateria umywalkowa Geberit Bambini, zasilanie bateryjne → str. 453
- Bateria umywalkowa Geberit Bambini, zasilanie sieciowe → str. 451

Akcesoria


- Przegląd akcesoriów – umywalki Geberit Bambini dla dzieci do baterii stojących → str. 435
- Przegląd akcesoriów – umywalki Geberit Bambini dla dzieci do baterii umywalkowych ściennych → str. 437

Umywalka dla dzieci Geberit Bambini, z czterema umywalkami, głębsza umywalka po lewej stronie



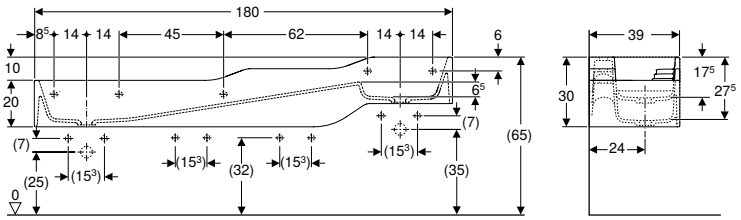

click & scan

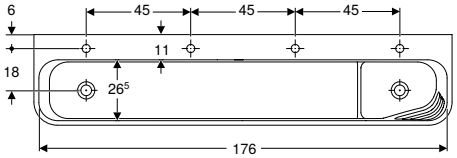

Zastosowanie

- Dla dzieci
- Dla szkół, placówek wychowawczych i innych ośrodków edukacyjnych
- Odpowiedni dla dzieci w różnym wieku
- Do zabawy i nauki
- Do montażu na ścianach pełnych lub gipsowo-kartonowych
- Do montażu na stelażach podtynkowych do umywalki Geberit Duofix

Dane techniczne

Materiał	Varicor

Charakterystyka

- Cztery stanowiska do mycia
- Trzy różne wysokości
- Krótka
- Zintegrowana półka ze spadkiem i obszarem dotykowym do zabawy w wodzie dla multisensorycznych wrażeń
- Zaokrąglone krawędzie zapobiegające obrażeniom
- Odporny na uderzenia
- Odporny na zarysowania
- Łatwe czyszczenie
- Bezproblemowa naprawa powierzchni

Zakres dostawy

- Umywalka rynnowa

Nr art.	Kolor / powierzchnia	Przelew	Odpływ	B [cm]	H [cm]	T [cm]	PLN/szt.
Otwór na baterię: Bez							
502.977.00.2	Umywalka rynnowa: biały-alpin / Mat	Bez	Lewa i prawa strona	180	30	39	13'560,50
502.977.SX.2 *	Umywalka rynnowa: biały-alpin / Mat Zewnętrzna linia dekoracyjna: jasnoniebieski / Mat Wewnętrzna linia dekoracyjna: niebieski / Mat	Bez	Lewa i prawa strona	180	30	39	16'605,70
502.977.79.2 *	Umywalka rynnowa: biały-alpin / Mat Zewnętrzna linia dekoracyjna: jasnozielony / Mat Wewnętrzna linia dekoracyjna: zielony / Mat	Bez	Lewa i prawa strona	180	30	39	16'605,70
502.977.FY.2 *	Umywalka rynnowa: biały-alpin / Mat Zewnętrzna linia dekoracyjna: pomarańczowy / Mat Wewnętrzna linia dekoracyjna: czerwony / Mat	Bez	Lewa i prawa strona	180	30	39	16'605,70
Otwór na baterię: Lewa i prawa strona							
502.977.00.1	Umywalka rynnowa: biały-alpin / Mat	Bez	Lewa i prawa strona	180	30	39	13'560,50
502.977.SX.1 *	Umywalka rynnowa: biały-alpin / Mat Zewnętrzna linia dekoracyjna: jasnoniebieski / Mat Wewnętrzna linia dekoracyjna: niebieski / Mat	Bez	Lewa i prawa strona	180	30	39	16'605,70
502.977.79.1 *	Umywalka rynnowa: biały-alpin / Mat Zewnętrzna linia dekoracyjna: jasnozielony / Mat Wewnętrzna linia dekoracyjna: zielony / Mat	Bez	Lewa i prawa strona	180	30	39	16'605,70
502.977.FY.1 *	Umywalka rynnowa: biały-alpin / Mat Zewnętrzna linia dekoracyjna: pomarańczowy / Mat Wewnętrzna linia dekoracyjna: czerwony / Mat	Bez	Lewa i prawa strona	180	30	39	16'605,70

*** Produkcja na zamówienie**

Możliwość połączenia z


- Bateria umywalkowa Geberit Bambini, mieszacz jednouchwytowy → str. 449
- Bateria umywalkowa Geberit Bambini, zasilanie bateryjne → str. 453
- Bateria umywalkowa Geberit Bambini, zasilanie sieciowe → str. 451


Akcesoria

- Przegląd akcesoriów – umywalki Geberit Bambini dla dzieci do baterii stojących → str. 435
- Przegląd akcesoriów – umywalki Geberit Bambini dla dzieci do baterii umywalkowych ściennych → str. 437

Umywalka dla dzieci Geberit Bambini, z czterema umywalkami, głębsza umywalka po prawej stronie



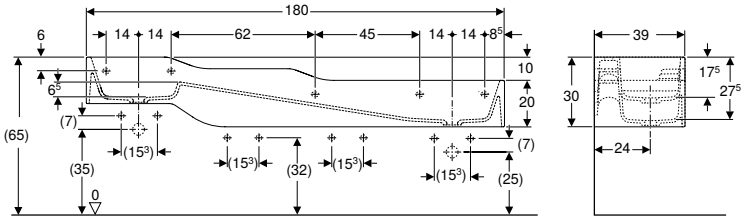

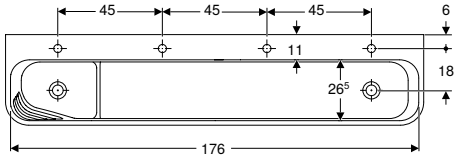

click & scan

Zastosowanie

- Dla dzieci
- Dla szkół, placówek wychowawczych i innych ośrodków edukacyjnych
- Odpowiedni dla dzieci w różnym wieku
- Do zabawy i nauki
- Do montażu na ścianach pełnych lub gipsowo-kartonowych
- Do montażu na stelażach podtynkowych do umywalki Geberit Duofix

Dane techniczne

Materiał	Varicor

Charakterystyka

- Cztery stanowiska do mycia
- Trzy różne wysokości
- Krótka
- Zintegrowana półka ze spadkiem i obszarem dotykowym do zabawy w wodzie dla multisensorycznych wrażeń
- Zaokrąglone krawędzie zapobiegające obrażeniom
- Odporny na uderzenia
- Odporny na zarysowania
- Łatwe czyszczenie
- Bezproblemowa naprawa powierzchni

Zakres dostawy

- Umywalka rynnowa

Nr art.	Kolor / powierzchnia	Przelew	Odpływ	B [cm]	H [cm]	T [cm]	PLN/szt.
Otwór na baterię: Bez							
502.978.00.2	Umywalka rynnowa: biały-alpin / Mat	Bez	Lewa i prawa strona	180	30	39	13'560,50
502.978.SX.2 *	Umywalka rynnowa: biały-alpin / Mat Zewnętrzna linia dekoracyjna: jasnoniebieski / Mat Wewnętrzna linia dekoracyjna: niebieski / Mat	Bez	Lewa i prawa strona	180	30	39	16'605,70
502.978.79.2 *	Umywalka rynnowa: biały-alpin / Mat Zewnętrzna linia dekoracyjna: jasnozielony / Mat Wewnętrzna linia dekoracyjna: zielony / Mat	Bez	Lewa i prawa strona	180	30	39	16'605,70
502.978.FY.2 *	Umywalka rynnowa: biały-alpin / Mat Zewnętrzna linia dekoracyjna: pomarańczowy / Mat Wewnętrzna linia dekoracyjna: czerwony / Mat	Bez	Lewa i prawa strona	180	30	39	16'605,70
Otwór na baterię: Lewa i prawa strona							
502.978.00.1	Umywalka rynnowa: biały-alpin / Mat	Bez	Lewa i prawa strona	180	30	39	13'560,50
502.978.SX.1 *	Umywalka rynnowa: biały-alpin / Mat Zewnętrzna linia dekoracyjna: jasnoniebieski / Mat Wewnętrzna linia dekoracyjna: niebieski / Mat	Bez	Lewa i prawa strona	180	30	39	16'605,70
502.978.79.1 *	Umywalka rynnowa: biały-alpin / Mat Zewnętrzna linia dekoracyjna: jasnozielony / Mat Wewnętrzna linia dekoracyjna: zielony / Mat	Bez	Lewa i prawa strona	180	30	39	16'605,70
502.978.FY.1 *	Umywalka rynnowa: biały-alpin / Mat Zewnętrzna linia dekoracyjna: pomarańczowy / Mat Wewnętrzna linia dekoracyjna: czerwony / Mat	Bez	Lewa i prawa strona	180	30	39	16'605,70

*** Produkcja na zamówienie**

Możliwość połączenia z


- Bateria umywalkowa Geberit Bambini, mieszacz jednouchwytowy → str. 449
- Bateria umywalkowa Geberit Bambini, zasilanie bateryjne → str. 453
- Bateria umywalkowa Geberit Bambini, zasilanie sieciowe → str. 451

Akcesoria

- Przegląd akcesoriów – umywalki Geberit Bambini dla dzieci do baterii stojących → str. 435
- Przegląd akcesoriów – umywalki Geberit Bambini dla dzieci do baterii umywalkowych ściennych → str. 437

Akcesoria

Osłona dekoracyjna Geberit Bambini przednia, do umywalki dla dzieci, do dwóch baterii umywalkowych



click & scan

Zastosowanie
- Do umywalki dla dzieci Bambini

Dane techniczne


Materiał	Varicor

Charakterystyka
- Odporny na uderzenia
- Odporny na zarysowania
- Łatwe czyszczenie
- Bezproblemowa naprawa powierzchni

Zakres dostawy
- Osłona dekoracyjna

Nr art.	Kolor / powierzchnia	PLN/szt.
430210016	biały-alpin / Mat	1'244,10

Osłona dekoracyjna Geberit Bambini przednia, do umywalki dla dzieci, do trzech baterii umywalkowych, niższa umywalka po lewej stronie



click & scan

Zastosowanie
- Do umywalki dla dzieci Bambini

Dane techniczne


Materiał	Varicor

Charakterystyka
- Odporny na uderzenia
- Odporny na zarysowania
- Łatwe czyszczenie
- Bezproblemowa naprawa powierzchni

Zakres dostawy
- Osłona dekoracyjna

Nr art.	Kolor / powierzchnia	PLN/szt.
430310016	biały-alpin / Mat	2'036,50

Osłona dekoracyjna Geberit Bambini przednia, do umywalki dla dzieci, do trzech baterii umywalkowych, niższa umywalka po prawej stronie



click & scan

Zastosowanie
- Do umywalki dla dzieci Bambini

Dane techniczne


Materiał	Varicor

Charakterystyka
- Odporny na uderzenia
- Odporny na zarysowania
- Łatwe czyszczenie
- Bezproblemowa naprawa powierzchni

Zakres dostawy
- Osłona dekoracyjna

Nr art.	Kolor / powierzchnia	PLN/szt.
430360016	biały-alpin / Mat	2'036,50

Osłona dekoracyjna Geberit Bambini przednia, do umywalki dla dzieci, do czterech baterii umywalkowych, niższa umywalka po lewej stronie



click & scan

Zastosowanie
- Do umywalki dla dzieci Bambini

Dane techniczne


Materiał	Varicor

Charakterystyka
- Odporny na uderzenia
- Odporny na zarysowania
- Łatwe czyszczenie
- Bezproblemowa naprawa powierzchni

Zakres dostawy
- Osłona dekoracyjna

Nr art.	Kolor / powierzchnia	PLN/szt.
430010016	biały-alpin / Mat	2'036,50

Osłona dekoracyjna Geberit Bambini przednia, do umywalki dla dzieci, do czterech baterii umywalkowych, niższa umywalka po prawej stronie



click & scan

Zastosowanie
- Do umywalki dla dzieci Bambini

Dane techniczne


Materiał	Varicor

Charakterystyka
- Odporny na uderzenia
- Odporny na zarysowania
- Łatwe czyszczenie
- Bezproblemowa naprawa powierzchni

Zakres dostawy
- Osłona dekoracyjna

Nr art.	Kolor / powierzchnia	PLN/szt.
430060016	biały-alpin / Mat	2'036,50

Osłona dekoracyjna Geberit Bambini boczna, do umywalki dla dzieci, niższa umywalka



click & scan

Zastosowanie
- Do umywalki dla dzieci Bambini

Dane techniczne


Materiał	Varicor

Charakterystyka
- Odporny na uderzenia
- Odporny na zarysowania
- Łatwe czyszczenie
- Bezproblemowa naprawa powierzchni

Zakres dostawy
- Osłona dekoracyjna

Nr art.	Kolor / powierzchnia	PLN/szt.
431020016	biały-alpin / Mat	613,20

Osłona dekoracyjna Geberit Bambini boczna, do umywalki dla dzieci, wyższa umywalka

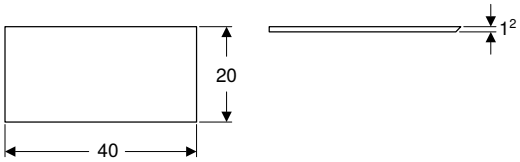

click & scan

Zastosowanie
- Do umywalki dla dzieci Bambini

Dane techniczne

Materiał	Varicor

Charakterystyka
- Odporny na uderzenia
- Odporny na zarysowania
- Łatwe czyszczenie
- Bezproblemowa naprawa powierzchni

Zakres dostawy
- Osłona dekoracyjna

Nr art.	Kolor / powierzchnia	PLN/szt.
431030016	biały-alpin / Mat	593,50

Zestaw kątowników montażowych Geberit do umywalki dla dzieci, do dwóch baterii umywalkowych



click & scan

Zastosowanie
- Do umywalki dla dzieci Bambini

Dane techniczne

Materiał	Stal


Zakres dostawy
- 2 szt. w zestawie
- Elementy mocujące

Nr art.	PLN/szt.
521095000	501,50

Baterie

Baterie umywalkowe

Bateria umywalkowa Geberit Bambini, mieszacz jednouchwytowy, wielokolorowa

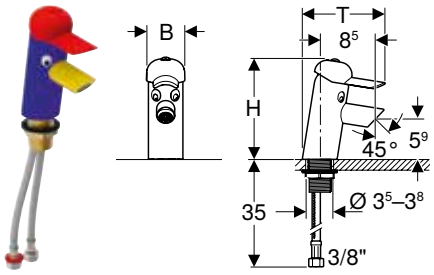

click & scan

Zastosowanie
- Dla dzieci
- Do instalacji w obiektach przeznaczonych dla dzieci
- Do montażu w umywalce lub blacie pod umywalkę
- Do montażu w umywalkach dla dzieci Bambini
- Do przyłączania zimnej i ciepłej wody

Dane techniczne

Ciśnienie robocze	100–1000 kPa
Maks. ciśnienie próbne wody	1600 kPa
Maks. ciśnienie próbne powietrza / gazu obojętnego	300 kPa
Maks. temperatura wody	65 °C
Krótkotrwała maks. temperatura wody	90 °C
Przepływ przy 300 kPa / 3 bar	5,7 l/min
Materiał	Mosiądz

Charakterystyka
- Przyjazna dla dzieci konstrukcja
- Poziom hałasu armatury Grupa I, zgodnie z DIN 4109
- Mieszacz jednouchwytowy
- Ograniczanie strumienia za pomocą regulatora strumienia
- Ze zintegrowanym zaworem zwrotnym
- Obudowa malowana proszkowo
- Dźwignia z ABS
- Trójkolorowy (podobny do RAL 5002, RAL 3002, RAL 1023)
- Komponenty bezołowiowe mające kontakt z wodą pitną

Zakres dostawy
- Klucz do regulatora strumienia
- Klucz do dźwigni
- Elementy mocujące


Nr art.	Kolor / powierzchnia	Mieszacz	B [cm]	H [cm]	T [cm]	PLN/szt.
571600000	Korpus: niebieski ultramaryna / Malowany proszkowo Osłona: czerwony Wpust: żółty / Malowany proszkowo	Z mieszaczem	5,6	14,5	13	1'913,70

Możliwość połączenia z
- Umywalka dla dzieci Geberit Bambini → str. 438

Akcesoria
- Minitermostat Geberit Bambini do baterii umywalkowej → str. 454
- Regulator strumienia Geberit Bambini do baterii umywalkowej → str. 454

- Aby uniknąć poparzeń, zaleca się stosowanie minitermostatu do baterii umywalkowych Geberit Bambini
- W przypadku stosowania baterii umywalkowej Bambini w górnej umywalce Bambini dla dzieci w połączeniu z króćcem przelewowym, oprócz baterii umywalkowej Geberit Bambini, należy dodatkowo zamówić obrotowy regulator strumienia (nr art. 571410000)

Bateria umywalkowa Geberit Bambini, mieszacz jednouchwytowy

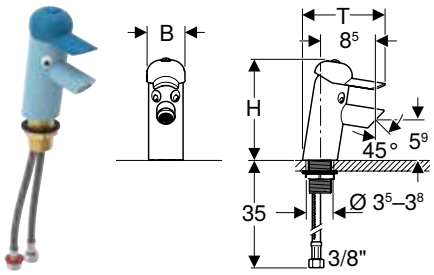

click & scan

Zastosowanie

- Dla dzieci
- Do instalacji w obiektach przeznaczonych dla dzieci
- Do montażu w umywalce lub blacie pod umywalkę
- Do montażu w umywalkach dla dzieci Bambini
- Do przyłączania zimnej i ciepłej wody

Dane techniczne

Ciśnienie robocze	100–1000 kPa
Maks. ciśnienie próbne wody	1600 kPa
Maks. ciśnienie próbne powietrza / gazu obojętnego	300 kPa
Maks. temperatura wody	65 °C
Krótkotrwała maks. temperatura wody	90 °C
Przepływ przy 300 kPa / 3 bar	5,7 l/min
Materiał	Mosiądz

Charakterystyka

- Przyjazna dla dzieci konstrukcja
- Poziom hałasu armatury Grupa I, zgodnie z DIN 4109
- Mieszacz jednouchwytowy
- Ograniczanie strumienia za pomocą regulatora strumienia
- Ze zintegrowanym zaworem zwrotnym
- Obudowa malowana proszkowo lub chromowana
- Dźwignia z ABS
- Komponenty bezołowiowe mające kontakt z wodą pitną

Zakres dostawy

- Klucz do regulatora strumienia
- Klucz do dźwigni
- Elementy mocujące

Nr art.	Kolor / powierzchnia	Mieszacz	B [cm]	H [cm]	T [cm]	PLN/szt.
116.207.SX.1	Korpus: jasnoniebieski / Malowany proszkowo Osłona: niebieski	Z mieszaczem	5,6	14,5	13	**1'851,00**
116.207.79.1	Korpus: jasnozielony / Malowany proszkowo Osłona: zielony	Z mieszaczem	5,6	14,5	13	**1'851,00**
116.207.FY.1	Korpus: pomarańczowy / Malowany proszkowo Osłona: czerwony	Z mieszaczem	5,6	14,5	13	**1'851,00**
116.207.21.1	Korpus: chrom / Błyszczący Osłona: szary	Z mieszaczem	5,6	14,5	13	**1'851,00**

Możliwość połączenia z

- Umywalka dla dzieci Geberit Bambini, z dwoma umywalkami, głębsza umywalka po lewej stronie → str. 439
- Umywalka dla dzieci Geberit Bambini, z dwoma umywalkami, głębsza umywalka po prawej stronie → str. 440
- Umywalka dla dzieci Geberit Bambini, z trzema umywalkami, głębsza umywalka po lewej stronie → str. 441
- Umywalka dla dzieci Geberit Bambini, z trzema umywalkami, głębsza umywalka po prawej stronie → str. 442
- Umywalka dla dzieci Geberit Bambini, z czterema umywalkami, głębsza umywalka po lewej stronie → str. 443
- Umywalka dla dzieci Geberit Bambini, z czterema umywalkami, głębsza umywalka po prawej stronie → str. 444
- Umywalka dla dzieci Geberit Bambini → str. 438


Akcesoria

- Minitermostat Geberit Bambini do baterii umywalkowej → str. 454
- Regulator strumienia Geberit Bambini do baterii umywalkowej → str. 454

- Aby uniknąć poparzeń, zaleca się stosowanie minitermostatu do baterii umywalkowych Geberit Bambini
- W przypadku stosowania baterii umywalkowej Bambini w górnej umywalce Bambini dla dzieci w połączeniu z króćcem przelewowym, oprócz baterii umywalkowej Geberit Bambini, należy dodatkowo zamówić obrotowy regulator strumienia (nr art. 571410000)

Bateria umywalkowa Geberit Bambini, zasilanie sieciowe, wielokolorowa





click & scan

Zastosowanie

- Dla dzieci
- Do instalacji w obiektach przeznaczonych dla dzieci
- Do montażu w umywalce lub blacie pod umywalkę
- Do montażu w umywalkach dla dzieci Bambini
- Do przyłączania zimnej i ciepłej wody
- Do połączenia z podgrzewaczem patrz arkusz danych technicznych "Baterie umywalkowe z podgrzewaczami"

Dane techniczne

Stopień ochrony	IP65
Napięcie znamionowe	230 V AC
Częstotliwość sieciowa	50 Hz
Napięcie robocze	6,6 V DC
Ciśnienie robocze	100–850 kPa
Maks. ciśnienie próbne wody	1600 kPa
Maks. ciśnienie próbne powietrza / gazu obojętnego	300 kPa
Maks. temperatura wody	65 °C
Krótkotrwała maks. temperatura wody	80 °C
Przepływ przy 300 kPa / 3 bar	5,7 l/min
Minimalne ciśnienie przepływu	50 kPa
Przepływ obliczeniowy	0,07 l/s
Spłukiwanie okresowe	24 h
Czas spłukiwania okresowego	10 s
Materiał	Mosiądz

Charakterystyka

- Przyjazna dla dzieci konstrukcja
- Poziom hałasu armatury Grupa I, zgodnie z DIN 4109
- Automatyczne uruchamianie spłukiwania
- Wykrywanie za pomocą podczerwieni
- Czujnik podczerwieni z funkcją samoregulacji
- Ograniczanie strumienia za pomocą regulatora strumienia
- Zasilanie przez zasilacz
- Oszczędność wody dzięki precyzyjnej dwupromieniowej technice wykrywania użytkownika
- Regulowany dystans aktywacji
- Spłukiwanie okresowe
- Możliwość ręcznej dezaktywacji uruchamiania spłukiwania w celu wyczyszczenia umywalki
- Ze zintegrowanym zaworem zwrotnym
- Obudowa malowana proszkowo
- Izolacja z poliwęglanu
- Trójkolorowy (podobny do RAL 5002, RAL 3002, RAL 1023)
- Komponenty bezołowiowe mające kontakt z wodą pitną

Zakres dostawy

- Zasilacz
- Filtr koszyczkowy
- Klucz do regulatora strumienia
- Elementy mocujące

Nr art.		Kolor / powierzchnia	Mieszacz	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Pobór mocy [W]	PLN/szt.
577660000	K	Korpus: niebieski ultramaryna / Malowany proszkowo Osłona: czerwony Wpust: żółty / Malowany proszkowo	Z mieszaczem	8	12,6	12,4	0,1	2'968,10

K: Końcówka serii

Możliwość połączenia z


- Umywalka dla dzieci Geberit Bambini → str. 438

Akcesoria

- Minitermostat Geberit Bambini do baterii umywalkowej → str. 454
- Regulator strumienia Geberit Bambini do baterii umywalkowej → str. 454

- Aby uniknąć poparzeń, zaleca się stosowanie minitermostatu do baterii umywalkowych Geberit Bambini
- W przypadku stosowania baterii umywalkowej Bambini w górnej umywalce Bambini dla dzieci w połączeniu z króćcem przelewowym, oprócz baterii umywalkowej Geberit Bambini, należy dodatkowo zamówić obrotowy regulator strumienia (nr art. 571410000)

Bateria umywalkowa Geberit Bambini, zasilanie sieciowe

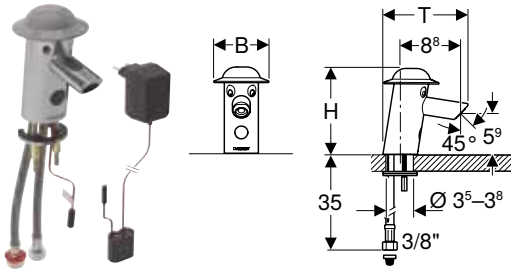

click & scan

Zastosowanie

- Do poboru wody
- Dla dzieci
- Do instalacji w obiektach przeznaczonych dla dzieci
- Do montażu w umywalce lub blacie pod umywalkę
- Do montażu w umywalkach dla dzieci Bambini
- Do przyłączania zimnej i ciepłej wody
- Do połączenia z podgrzewaczem patrz arkusz danych technicznych "Baterie umywalkowe z podgrzewaczami"

Dane techniczne

Stopień ochrony	IP44
Napięcie znamionowe	230 V AC
Częstotliwość sieciowa	50–60 Hz
Napięcie robocze	12 V AC
Ciśnienie robocze	50–1000 kPa
Maks. ciśnienie próbne wody	1600 kPa
Maks. ciśnienie próbne powietrza / gazu obojętnego	300 kPa
Temperatura otoczenia	1–40 °C
Maks. temperatura wody	60 °C
Krótkotrwała maks. temperatura wody	90 °C
Przepływ przy 300 kPa / 3 bar	5,7 l/min
Minimalne ciśnienie przepływu	50 kPa
Przepływ obliczeniowy	0,07 l/s
Zakres regulacji dystansu aktywacji	5–33 cm
Ustawienia fabryczne dystansu aktywacji	16–18 cm
Zakres regulacji spłukiwania okresowego	1–168 h
Ustawienia fabryczne spłukiwania okresowego	168 h
Zakres regulacji czasu spłukiwania okresowego	3–180 s
Ustawienia fabryczne czasu spłukiwania okresowego	3 s
Materiał	Mosiądz

Charakterystyka

- Przyjazna dla dzieci konstrukcja
- Poziom hałasu armatury Grupa I, zgodnie z DIN 4109
- Automatyczne uruchamianie spłukiwania
- Wykrywanie za pomocą podczerwieni
- Czujnik podczerwieni z funkcją samoregulacji
- Ograniczanie strumienia za pomocą regulatora strumienia
- Zasilanie przez zasilacz
- Możliwość dostosowania do zasilania bateryjnego
- Możliwość regulacji trybu oszczędzania energii
- Oszczędność wody dzięki precyzyjnej dwupromieniowej technice wykrywania użytkownika
- Możliwość zmiany ustawień oraz odczytu statystyk za pomocą pilota serwisowego Geberit Service-Handy
- Ustawienia i obsługa urządzenia za pomocą urządzenia mobilnego przez zintegrowany interfejs Bluetooth®
- Kompatybilny z aplikacją Geberit Control
- Kompatybilny z Geberit Connect
- Możliwość bezprzewodowego połączenia z Geberit Gateway poprzez Bluetooth®
- Regulowany dystans aktywacji
- Możliwość regulacji programu z funkcją oszczędzającą wodę
- Możliwość regulacji programu spłukiwania okresowego
- Możliwość indywidualnej regulacji czasu trwania spłukiwania
- Możliwość wyłączenia uruchamiania spłukiwania
- Ze zintegrowanym zaworem zwrotnym
- Obudowa chromowana
- Izolacja z poliwęglanu
- Komponenty bezołowiowe mające kontakt z wodą pitną

Zakres dostawy

- Zasilacz
- Filtr koszyczkowy
- Klucz do regulatora strumienia
- Elementy mocujące

Nr art.	Kolor / powierzchnia	Mieszacz	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Pobór mocy [W]	PLN/szt.
116.209.21.5	Korpus: chrom / Błyszczący Osłona: szary	Z mieszaczem	8	12,6	12,4	0,1	**2'870,90**


Możliwość połączenia z

- Umywalka dla dzieci Geberit Bambini → str. 438
- Umywalka dla dzieci Geberit Bambini, z dwoma umywalkami, głębsza umywalka po lewej stronie → str. 439
- Umywalka dla dzieci Geberit Bambini, z dwoma umywalkami, głębsza umywalka po prawej stronie → str. 440
- Umywalka dla dzieci Geberit Bambini, z trzema umywalkami, głębsza umywalka po lewej stronie → str. 441
- Umywalka dla dzieci Geberit Bambini, z trzema umywalkami, głębsza umywalka po prawej stronie → str. 442
- Umywalka dla dzieci Geberit Bambini, z czterema umywalkami, głębsza umywalka po lewej stronie → str. 443
- Umywalka dla dzieci Geberit Bambini, z czterema umywalkami, głębsza umywalka po prawej stronie → str. 444

Akcesoria

- Minitermostat Geberit Bambini do baterii umywalkowej → str. 454
- Regulator strumienia Geberit Bambini do baterii umywalkowej → str. 454

Bateria umywalkowa Geberit Bambini, zasilanie bateryjne, wielokolorowa

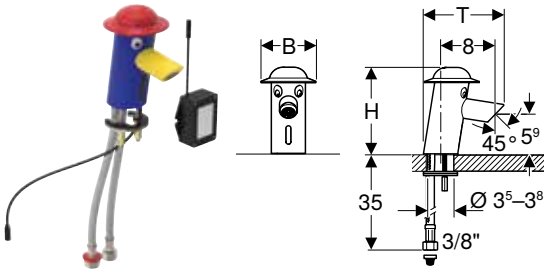

click & scan

Zastosowanie

- Dla dzieci
- Do instalacji w obiektach przeznaczonych dla dzieci
- Do montażu w umywalce lub blacie pod umywalkę
- Do montażu w umywalkach dla dzieci Bambini
- Do przyłączania zimnej i ciepłej wody
- Do połączenia z podgrzewaczem patrz arkusz danych technicznych "Baterie umywalkowe z podgrzewaczami"

Dane techniczne

Typ baterii	CR-P2 (6 V)
Stopień ochrony	IP65
Napięcie robocze	6 V DC
Ciśnienie robocze	100–850 kPa
Maks. ciśnienie próbne wody	1600 kPa
Maks. ciśnienie próbne powietrza / gazu obojętnego	300 kPa
Maks. temperatura wody	65 °C
Krótkotrwała maks. temperatura wody	80 °C
Przepływ przy 300 kPa / 3 bar	5,7 l/min
Minimalne ciśnienie przepływu	50 kPa
Przepływ obliczeniowy	0,07 l/s
Spłukiwanie okresowe	24 h
Czas spłukiwania okresowego	10 s
Materiał	Mosiądz

Charakterystyka

- Przyjazna dla dzieci konstrukcja
- Poziom hałasu armatury Grupa I, zgodnie z DIN 4109
- Automatyczne uruchamianie spłukiwania
- Wykrywanie za pomocą podczerwieni
- Czujnik podczerwieni z funkcją samoregulacji
- Ograniczanie strumienia za pomocą regulatora strumienia
- Zasilanie bateryjne
- Bateria wystarczająca na ok. 200'000 uruchomień
- Ostrzeżenie o słabej baterii
- Oszczędność wody dzięki precyzyjnej dwupromieniowej technice wykrywania użytkownika
- Regulowany dystans aktywacji
- Spłukiwanie okresowe
- Możliwość ręcznej dezaktywacji uruchamiania spłukiwania w celu wyczyszczenia umywalki
- Ze zintegrowanym zaworem zwrotnym
- Obudowa malowana proszkowo
- Izolacja z poliwęglanu
- Trójkolorowy (podobny do RAL 5002, RAL 3002, RAL 1023)
- Komponenty bezołowiowe mające kontakt z wodą pitną

Zakres dostawy

- Kieszeń na baterie
- Bateria litowa typu CR-P2 6 V
- Filtr koszyczkowy
- Klucz do regulatora strumienia
- Elementy mocujące

Nr art.		Kolor / powierzchnia	Mieszacz	B [cm]	H [cm]	T [cm]	PLN/szt.
577650000	K	Korpus: niebieski ultramaryna / Malowany proszkowo Osłona: czerwony Wpust: żółty / Malowany proszkowo	Z mieszaczem	8	12,6	12,4	2'899,90

K: Końcówka serii

Możliwość połączenia z


- Umywalka dla dzieci Geberit Bambini → str. 438

Akcesoria

- Minitermostat Geberit Bambini do baterii umywalkowej → str. 454
- Regulator strumienia Geberit Bambini do baterii umywalkowej → str. 454

- Aby uniknąć poparzeń, zaleca się stosowanie minitermostatu do baterii umywalkowych Geberit Bambini
- W przypadku stosowania baterii umywalkowej Bambini w górnej umywalce Bambini dla dzieci w połączeniu z króćcem przelewowym, oprócz baterii umywalkowej Geberit Bambini, należy dodatkowo zamówić obrotowy regulator strumienia (nr art. 571410000)

Bateria umywalkowa Geberit Bambini, zasilanie bateryjne

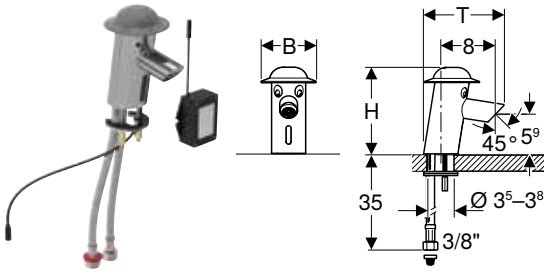

click & scan

Zastosowanie

- Dla dzieci
- Do instalacji w obiektach przeznaczonych dla dzieci
- Do montażu w umywalce lub blacie pod umywalkę
- Do montażu w umywalkach dla dzieci Bambini
- Do przyłączania zimnej i ciepłej wody
- Do połączenia z podgrzewaczem patrz arkusz danych technicznych "Baterie umywalkowe z podgrzewaczami"

Dane techniczne

Typ baterii	CR-P2 (6 V)
Stopień ochrony	IP65
Napięcie robocze	6 V DC
Ciśnienie robocze	100–850 kPa
Maks. ciśnienie próbne wody	1600 kPa
Maks. ciśnienie próbne powietrza / gazu obojętnego	300 kPa
Maks. temperatura wody	65 °C
Krótkotrwała maks. temperatura wody	80 °C
Przepływ przy 300 kPa / 3 bar	5,7 l/min
Minimalne ciśnienie przepływu	50 kPa
Przepływ obliczeniowy	0,07 l/s
Spłukiwanie okresowe	24 h
Czas spłukiwania okresowego	10 s
Materiał	Mosiądz

Charakterystyka

- Przyjazna dla dzieci konstrukcja
- Poziom hałasu armatury Grupa I, zgodnie z DIN 4109
- Automatyczne uruchamianie spłukiwania
- Wykrywanie za pomocą podczerwieni
- Czujnik podczerwieni z funkcją samoregulacji
- Ograniczanie strumienia za pomocą regulatora strumienia
- Zasilanie bateryjne
- Bateria wystarczająca na ok. 200'000 uruchomień
- Ostrzeżenie o słabej baterii
- Oszczędność wody dzięki precyzyjnej dwupromieniowej technice wykrywania użytkownika
- Regulowany dystans aktywacji
- Spłukiwanie okresowe
- Możliwość ręcznej dezaktywacji uruchamiania spłukiwania w celu wyczyszczenia umywalki
- Ze zintegrowanym zaworem zwrotnym
- Obudowa chromowana
- Izolacja z poliwęglanu
- Komponenty bezołowiowe mające kontakt z wodą pitną

Zakres dostawy

- Kieszeń na baterie
- Bateria litowa typu CR-P2 6 V
- Filtr koszyczkowy
- Klucz do regulatora strumienia
- Elementy mocujące

Nr art.		Kolor / powierzchnia	Mieszacz	B [cm]	H [cm]	T [cm]	PLN/szt.
116.208.21.1	K	Korpus: chrom / Błyszczący Osłona: szary	Z mieszaczem	8	12,6	12,4	2'805,20

K: Końcówka serii

Możliwość połączenia z

- Umywalka dla dzieci Geberit Bambini, z dwoma umywalkami, głębsza umywalka po lewej stronie → str. 439
- Umywalka dla dzieci Geberit Bambini, z dwoma umywalkami, głębsza umywalka po prawej stronie → str. 440
- Umywalka dla dzieci Geberit Bambini, z trzema umywalkami, głębsza umywalka po lewej stronie → str. 441
- Umywalka dla dzieci Geberit Bambini, z trzema umywalkami, głębsza umywalka po prawej stronie → str. 442
- Umywalka dla dzieci Geberit Bambini, z czterema umywalkami, głębsza umywalka po lewej stronie → str. 443
- Umywalka dla dzieci Geberit Bambini, z czterema umywalkami, głębsza umywalka po prawej stronie → str. 444
- Umywalka dla dzieci Geberit Bambini → str. 438

Akcesoria

- Minitermostat Geberit Bambini do baterii umywalkowej → str. 454
- Regulator strumienia Geberit Bambini do baterii umywalkowej → str. 454

- Aby uniknąć poparzeń, zaleca się stosowanie minitermostatu do baterii umywalkowych Geberit Bambini
- W przypadku stosowania baterii umywalkowej Bambini w górnej umywalce Bambini dla dzieci w połączeniu z króćcem przelewowym, oprócz baterii umywalkowej Geberit Bambini, należy dodatkowo zamówić obrotowy regulator strumienia (nr art. 571410000)

Akcesoria

Regulator strumienia Geberit Bambini do baterii umywalkowej




click & scan

Zakres dostawy
- Klucz montażowy

Nr art.	Przepływ [l/min]	Model	PLN/szt.
571410000	5,7	Obrotowy	57,20

Minitermostat Geberit Bambini do baterii umywalkowej



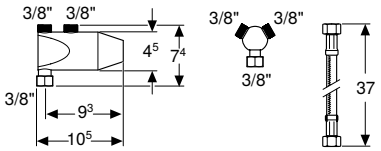

click & scan

Zastosowanie
- Do baterii umywalkowych Bambini
- Do ustawiania i ograniczania temperatury wody
- Do zabezpieczenia przed oparzeniem w przypadku przerwania dopływu zimnej wody
- Do montażu na zaworach kątowych G 3/8"

Dane techniczne

Ciśnienie robocze	≤ 1000 kPa
Zalecane ciśnienie robocze (kPa)	100–500 kPa
Temperatura robocza ciepłej wody	60–65 °C
Temperatura robocza zimnej wody	10–15 °C
Przepływ przy 300 kPa / 3 bar	12 l/min
Materiał	Mosiądz chromowany

Charakterystyka
- Poziom hałasu armatury Grupa I, zgodnie z DIN 4109
- Ochrona przed poparzeniem przez rozszerzalny termicznie element, wg EN 1111
- Regulowana maksymalna temperatura na wyjściu wody z termostatu
- Komponenty bezołowiowe mające kontakt z wodą pitną

Zakres dostawy
- Kształtka Y
- Wężyk podłączeniowy 3/8"
- Filtr koszyczkowy




Nr art.	PLN/szt.
599113000	1'422,50

Miski WC

Przegląd akcesoriów – Miski wiszące i stojące Geberit Bambini Rimfree

Geberit Sp. z o.o, Stan: listopad 2025

Biały

					Wysokość krawędzi ceramiki sanitarnej
Deski sedesowe i siedziska, należy zamówić dodatkowo					
Deska sedesowa dla dzieci Geberit Bambini EasyMount	Bez wolnego opadania	Biały	502.969.01.1		→ str. 465
	Bez wolnego opadania	Niebieski	502.969.SX.1		→ str. 465
	Bez wolnego opadania	Zielony	502.969.79.1		→ str. 465
	Bez wolnego opadania	Czerwony RAL 3002	502.969.FY.1		→ str. 465
	Z wolnym opadaniem	Biały	502.970.01.1		→ str. 465
	Z wolnym opadaniem	Niebieski	502.970.SX.1		→ str. 465
	Z wolnym opadaniem	Zielony	502.970.79.1		→ str. 465
	Z wolnym opadaniem	Czerwony RAL 3002	502.970.FY.1		→ str. 465
Siedzisko dla dzieci Geberit Bambini, z uchwytami	Bez wolnego opadania	Biały	502.971.01.1		→ str. 466
	Bez wolnego opadania	Niebieski	502.971.SX.1		→ str. 466
	Bez wolnego opadania	Zielony	502.971.79.1		→ str. 466
	Bez wolnego opadania	Czerwony RAL 3002	502.971.FY.1		→ str. 466
Siedzisko dla małych dzieci Geberit Bambini		Szary agatowy	502.972.PL.1		→ str. 466
		Czerwony RAL 3002	502.972.FY.1		→ str. 466
Stelaże podtynkowe Duofix					
Stelaż podtynkowy Geberit Duofix Bambini do wiszącej miski WC dla dzieci, 97 cm, ze spłuczką podtynkową Sigma 12 cm	Wysokość stelaża: 97 cm Wysokości przycisku spłukującego: 88 cm		111.923.00.6		
Stelaż podtynkowy Geberit Duofix Bambini do stojącej miski WC dla dzieci, 97 cm, ze spłuczką podtynkową Sigma 12 cm	Wysokość stelaża: 97 cm Wysokości przycisku spłukującego: 88 cm		111.922.00.6		
Przyciski spłukujące należy zamówić dodatkowo w połączeniu ze spłuczkami podtynkowymi Geberit Sigma					
Przycisk uruchamiający Geberit Sigma01, okrągły, spłukiwanie dwudzielne, do miski WC Bambini		Płyta: biały Przycisk pełnej ilości wody: czerwony Przycisk niepełnej ilości wody: pomarańczowy	115.770.FY.5		
		Płyta: biały Przycisk pełnej ilości wody: niebieski Przycisk niepełnej ilości wody: jasnoniebieski	115.770.SX.5		
		Płyta: biały Przycisk pełnej ilości wody: zielony Przycisk niepełnej ilości wody: jasnozielony	115.770.79.5		
Przycisk uruchamiający Geberit Sigma01, okrągły, spłukiwanie dwudzielne		Biały	115.770.11.5		




✓ Kompatybilny

	Wiszące miski WC	Stojące miski WC	
	Wisząca miska WC dla dzieci Geberit Bambini, lejowa, Rimfree, do deski sedesowej	**Stojąca miska WC dla dzieci Geberit Bambini, lejowa, Rimfree, do deski sedesowej**	**Stojąca miska WC dla małych dzieci Geberit Bambini, lejowa, Rimfree**
	502.959.00.1	502.966.00.1	502.965.00.1
			
	35 cm	**30 cm**	**24 cm**
	→ str. 460	**→ str. 461**	**→ str. 462**
	✓	✓	
	✓	✓	
	✓	✓	
	✓	✓	
	✓	✓	
	✓	✓	
	✓	✓	
	✓	✓	
	✓	✓	
	✓	✓	
	✓	✓	
			✓
			✓
	✓		
		✓ möżliwe wysokości mechanizmu spłukiwania: 88 / 83 cm	✓ możliwe wysokości mechanizmu spłukiwania: 88 / 83 / 78 cm
	✓	✓	✓
	✓	✓	✓
	✓	✓	✓
	✓	✓	✓

Przegląd akcesoriów – Miski wiszące i stojące Geberit Bambini z krawędzią spłukującą

Geberit Sp. z o.o, Stan: listopad 2025

Biały

					Wysokość krawędzi ceramiki sanitarnej
Deski sedesowe i siedziska, należy zamówić dodatkowo					
Deska sedesowa dla dzieci Geberit Bambini	**Bez wolnego opadania**	**Biały**	**573334000**		→ str. 465
Siedzisko dla małych dzieci Geberit Bambini		**Rubinowy**	**573338000**		→ str. 467
		Szary agatowy	**573348000**		→ str. 467
Stelaże podtynkowe Duofix					
Stelaż podtynkowy Geberit Duofix Bambini do wiszącej miski WC dla dzieci, 97 cm, ze spłuczką podtynkową Sigma 12 cm	**Wysokość stelaża: 97 cm Wysokości przycisku spłukującego: 88 cm**		**111.923.00.6**		
Stelaż podtynkowy Geberit Duofix Bambini do stojącej miski WC dla dzieci, 97 cm, ze spłuczką podtynkową Sigma 12 cm	**Wysokość stelaża: 97 cm Wysokości przycisku spłukującego: 88 cm**		**111.922.00.6**		
Zamówić dodatkowo dla stelaży podtynkowych Duofix w przypadku montażu prefabrykowanego					
Zestaw przyłączeniowy Geberit Bambini do WC dla dzieci		**Biały**	**152.408.00.1**		→ str. 467
Przyciski spłukujące należy zamówić dodatkowo w połączeniu ze spłuczkami podtynkowymi Geberit Sigma					
Przycisk uruchamiający Geberit Sigma01, okrągły, spłukiwanie dwudzielne		**Biały**	**115.770.11.5**		
Przycisk uruchamiający Geberit Sigma01, okrągły, spłukiwanie dwudzielne, do miski WC Bambini		**Powierzchnia wielowarstwowa Panel: biały Przycisk pełnej ilości wody: czerwony Przycisk niepełnej ilości wody: pomarańczowy**	**115.770.FY.5**		
		Powierzchnia wielowarstwowa Panel: biały Przycisk pełnej ilości wody: niebieski Przycisk niepełnej ilości wody: jasnoniebieski	**115.770.SX.5**		
		Powierzchnia wielowarstwowa Panel: biały Przycisk pełnej ilości wody: zielony Przycisk niepełnej ilości wody: jasnozielony	**115.770.79.5**		
		Przycisk uruchamiający: biały Przycisk pełnej ilości wody: niebieski Przycisk niepełnej ilości wody: czerwony	**115.770.LB.5**		→ str. 459


✓ Kompatybilny

	Wiszące miski WC	Stojące miski WC		
	Wisząca miska WC dla dzieci Geberit Bambini, lejowa, do deski sedesowej	Stojąca miska sedesowa dla dzieci Geberit Bambini, lejowa	Stojąca miska WC dla małych dzieci Geberit Bambini, lejowa	Stojąca miska WC Geberit Bambini, z półką, do deski sedesowej
	201700000	500.916.00.1	211650000	211500000
				
	35 cm	33 cm	26 cm	35 cm
	→ str. 460	→ str. 463	→ str. 462	→ str. 464
	✓	✓		✓
			✓	
			✓	
	✓			
		✓ możliwe wysokości mechanizmu spłukiwania: 88 / 83 cm	✓ możliwe wysokości mechanizmu spłukiwania: 88 / 83 / 78 cm	✓ możliwe wysokości mechanizmu spłukiwania: 88 / 83 cm
		✓	✓	✓
	✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓	✓

Miski wiszące

Wisząca miska WC dla dzieci Geberit Bambini, lejowa, Rimfree, do deski sedesowej



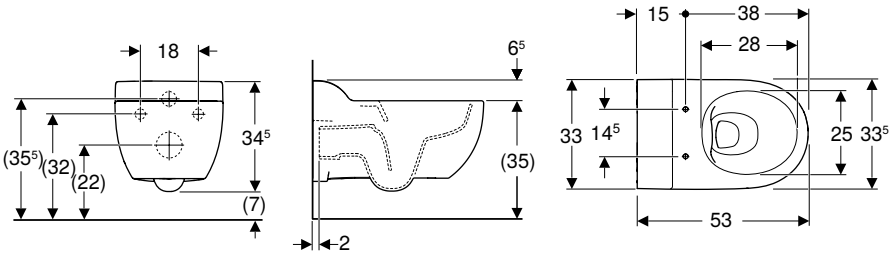

click & scan

Zastosowanie
- Dla dzieci
- Do instalacji w obiektach przeznaczonych dla dzieci
- Do spłuczek podtynkowych

Charakterystyka
- Wiszący
- Ceramiczna miska WC lejowa
- Bezkrawędziowa miska ustępowa z techniką spłukiwania Rimfree
- Wolna przestrzeń do podłogi 7 cm
- Typ 1, pełna ilość 6 / 5 / 4 l, zgodne ze europejską normą EN 997
- Ukryte mocowania
- Wysokość górnej krawędzi ceramiki: 35 cm

Dane techniczne

Materiał	Ceramika sanitarna

Zakres dostawy
- Miska ustępowa
- Elementy mocujące

Nr art.	Kolor / powierzchnia	B [cm]	H [cm]	T [cm]	PLN/szt.
502.959.00.1	biały	33,5	34,5	53	1'475,10


Zamówić dodatkowo
- Deska toaletowa lub deska sedesowa

Możliwość połączenia z
- Deska sedesowa dla dzieci Geberit Bambini EasyMount → str. 465
- Siedzisko dla dzieci Geberit Bambini, z uchwytami → str. 466
- Stelaż podtynkowy Geberit Duofix Bambini do wiszącej miski WC dla dzieci, 97 cm, ze spłuczką podtynkową Sigma 12 cm
- Przycisk uruchamiający Geberit Sigma01, okrągły, spłukiwanie dwudzielne, do miski WC Bambini

Akcesoria
- Przegląd akcesoriów – Miski wiszące i stojące Geberit Bambini Rimfree → str. 457

Wisząca miska WC dla dzieci Geberit Bambini, lejowa, do deski sedesowej



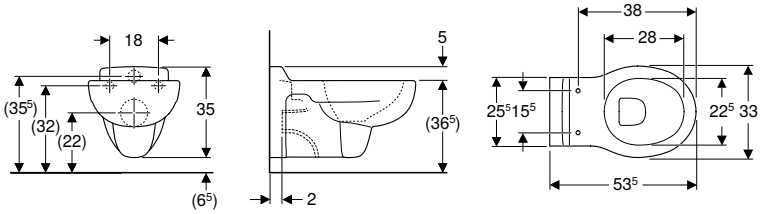

click & scan

Zastosowanie
- Dla dzieci
- Do instalacji w obiektach przeznaczonych dla dzieci
- Do spłuczek podtynkowych
- Do zaworów spłukujących

Charakterystyka
- Wiszący
- Ceramiczna miska WC lejowa
- Z krawędzią
- Typ 1, pełna ilość 6 l, wg EN 997

Dane techniczne

Materiał	Ceramika sanitarna

Nr art.	Kolor / powierzchnia	B [cm]	H [cm]	T [cm]	PLN/szt.
201700000	biały	33	35	53,5	1'292,70

Zamówić dodatkowo
- Deska sedesowa


Możliwość połączenia z
- Deska sedesowa dla dzieci Geberit Bambini → str. 465
- Stelaż podtynkowy Geberit Duofix Bambini do wiszącej miski WC dla dzieci, 97 cm, ze spłuczką podtynkową Sigma 12 cm

Akcesoria
- Przegląd akcesoriów – Miski wiszące i stojące Geberit Bambini z krawędzią spłukującą → str. 459

Miski stojące

Stojąca miska WC dla dzieci Geberit Bambini, lejowa, Rimfree, do deski sedesowej



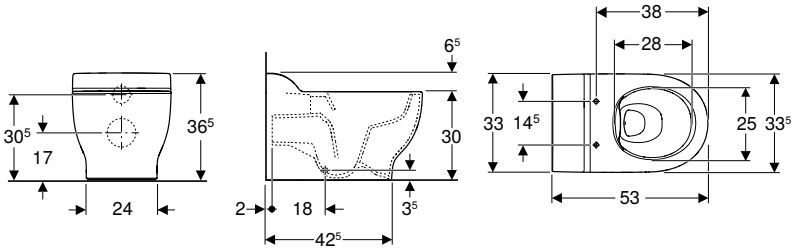

click & scan

Zastosowanie
- Dla dzieci
- Do instalacji w obiektach przeznaczonych dla dzieci
- Do spłuczek podtynkowych

Dane techniczne

Materiał	Ceramika sanitarna

Charakterystyka
- Stojący
- Przyleganie do ściany
- Ceramiczna miska WC lejowa
- Bezkrawędziowa miska ustępowa z techniką spłukiwania Rimfree
- Typ 1, pełna ilość 6 / 5 / 4 l, zgodne ze europejską normą EN 997
- Wylot poziomy
- Ukryte mocowania
- Wysokość górnej krawędzi ceramiki: 30 cm

Zakres dostawy
- Miska ustępowa
- Elementy mocujące

Nr art.	Kolor / powierzchnia	B [cm]	H [cm]	T [cm]	PLN/szt.
502.966.00.1	biały	33,5	36,5	53	1'155,60


Zamówić dodatkowo
- Deska toaletowa lub deska sedesowa

Możliwość połączenia z
- Deska sedesowa dla dzieci Geberit Bambini EasyMount → str. 465
- Siedzisko dla dzieci Geberit Bambini, z uchwytami → str. 466
- Stelaż podtynkowy Geberit Duofix Bambini do stojącej miski WC dla dzieci, 97 cm, ze spłuczką podtynkową Sigma 12 cm
- Przycisk uruchamiający Geberit Sigma01, okrągły, spłukiwanie dwudzielne, do miski WC Bambini

Akcesoria
- Przegląd akcesoriów – Miski wiszące i stojące Geberit Bambini Rimfree → str. 457

Stojąca miska WC dla małych dzieci Geberit Bambini, lejowa, Rimfree



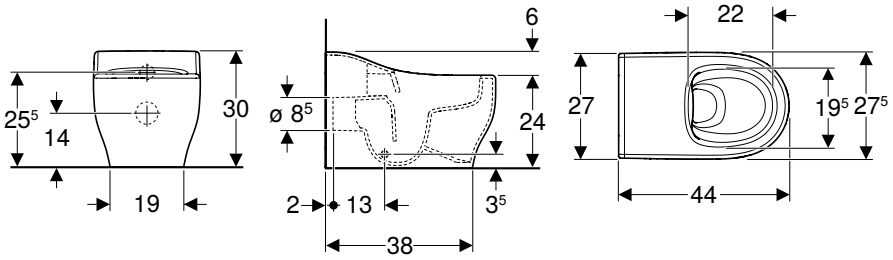

click & scan

Zastosowanie
- Dla małych dzieci
- Do instalacji w obiektach przeznaczonych dla dzieci
- Do zastąpienia nocnika
- Do spłuczek podtynkowych

Dane techniczne

Materiał	Ceramika sanitarna

Charakterystyka
- Stojący
- Przyleganie do ściany
- Ceramiczna miska WC lejowa
- Bezkrawędziowa miska ustępowa z techniką spłukiwania Rimfree
- Typ 1, pełna ilość 5 / 4 l, wg EN 997
- Wylot poziomy
- Średnica odpływu 85 mm
- Ukryte mocowania
- Wysokość górnej krawędzi ceramiki: 24 cm
- Kształt nocnika

Zakres dostawy
- Miska ustępowa
- Elementy mocujące


Nr art.	Kolor / powierzchnia	B [cm]	H [cm]	T [cm]	PLN/szt.
502.965.00.1	biały	27,5	30	44	1'290,80

Możliwość połączenia z
- Siedzisko dla małych dzieci Geberit Bambini → str. 466
- Stelaż podtynkowy Geberit Duofix Bambini do stojącej miski WC dla dzieci, 97 cm, ze spłuczką podtynkową Sigma 12 cm
- Przycisk uruchamiający Geberit Sigma01, okrągły, spłukiwanie dwudzielne, do miski WC Bambini

Akcesoria
- Przegląd akcesoriów – Miski wiszące i stojące Geberit Bambini Rimfree → str. 457

Stojąca miska WC dla małych dzieci Geberit Bambini, lejowa



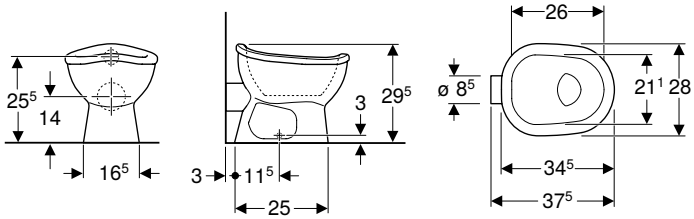

click & scan

Zastosowanie
- Dla małych dzieci
- Do instalacji w obiektach przeznaczonych dla dzieci
- Do spłuczek podtynkowych
- Do nisko-, półwysoko- i wysoko zawieszonych spłuczek natynkowych
- Do zastąpienia nocnika

Dane techniczne

Materiał	Ceramika sanitarna

Charakterystyka
- Stojący
- Ceramiczna miska WC lejowa
- Z krawędzią
- Typ 1, pełna ilość 5 l, wg EN 997
- Wylot poziomy
- Średnica odpływu 85 mm
- Kształt nocnika

Zakres dostawy
- Miska ustępowa

Nr art.	Kolor / powierzchnia	B [cm]	H [cm]	T [cm]	PLN/szt.
211650000	biały	28	29,5	37,5	1'078,10


Zamówić dodatkowo
- Elementy mocujące

Możliwość połączenia z
- Siedzisko dla małych dzieci Geberit Bambini → str. 467
- Stelaż podtynkowy Geberit Duofix Bambini do stojącej miski WC dla dzieci, 97 cm, ze spłuczką podtynkową Sigma 12 cm

Akcesoria
- Przegląd akcesoriów – Miski wiszące i stojące Geberit Bambini z krawędzią spłukującą → str. 459

Stojąca miska sedesowa dla dzieci Geberit Bambini, lejowa



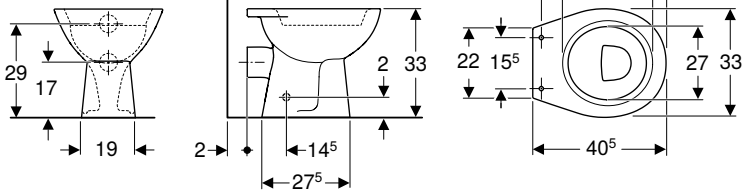

click & scan

Zastosowanie
- Dla dzieci
- Do instalacji w obiektach przeznaczonych dla dzieci
- Do spłuczek podtynkowych
- Do nisko-, półwysoko- i wysoko zawieszonych spłuczek natynkowych
- Do zaworów spłukujących

Charakterystyka
- Stojący
- Ceramiczna miska WC lejowa
- Z krawędzią
- Typ 1, pełna ilość 5 l, wg EN 997
- Wylot poziomy

Zakres dostawy
- Miska ustępowa

Dane techniczne

Materiał	Ceramika sanitarna

Nr art.	Kolor / powierzchnia	B [cm]	H [cm]	T [cm]	PLN/szt.
500.916.00.1	biały	33	33	40,5	547,30


Zamówić dodatkowo
- Elementy mocujące

Możliwość połączenia z
- Deska sedesowa dla dzieci Geberit Bambini → str. 465
- Stelaż podtynkowy Geberit Duofix Bambini do stojącej miski WC dla dzieci, 97 cm, ze spłuczką podtynkową Sigma 12 cm

Akcesoria
- Przegląd akcesoriów – Miski wiszące i stojące Geberit Bambini z krawędzią spłukującą → str. 459

Zestaw stojącej miski WC dla dzieci Geberit Bambini, lejowa, z deską sedesową



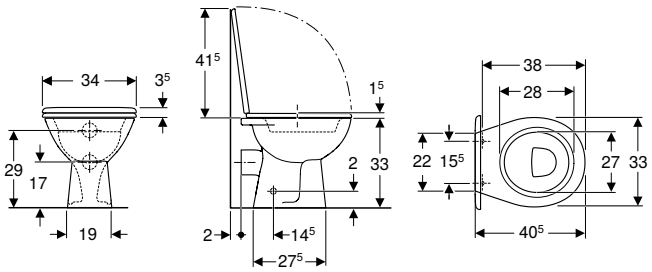

click & scan

Zastosowanie
- Dla dzieci
- Do instalacji w obiektach przeznaczonych dla dzieci
- Do spłuczek podtynkowych
- Do nisko-, półwysoko- i wysoko zawieszonych spłuczek natynkowych
- Do zaworów spłukujących

Charakterystyka
- Stojący
- Ceramiczna miska WC lejowa
- Z krawędzią
- Typ 1, pełna ilość 5 l, wg EN 997
- Wylot poziomy

Zakres dostawy
- Miska ustępowa
- Deska sedesowa

Dane techniczne

Materiał	Ceramika sanitarna

Nr art.	Kolor / powierzchnia	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Funkcja QuickRelease	Wolne opadanie	Mocowanie	Materiał zawiasów	PLN/szt.
502.983.00.1	biały	33	36,5	40,5	Nie	Nie	od dołu	Stal nierdzewna	912,50


Zamówić dodatkowo
- Elementy mocujące

Możliwość połączenia z
- Deska sedesowa dla dzieci Geberit Bambini → str. 465
- Stelaż podtynkowy Geberit Duofix Bambini do stojącej miski WC dla dzieci, 97 cm, ze spłuczką podtynkową Sigma 12 cm

Akcesoria
- Przegląd akcesoriów – Miski wiszące i stojące Geberit Bambini z krawędzią spłukującą → str. 459

Stojąca miska WC Geberit Bambini, z półką, do deski sedesowej



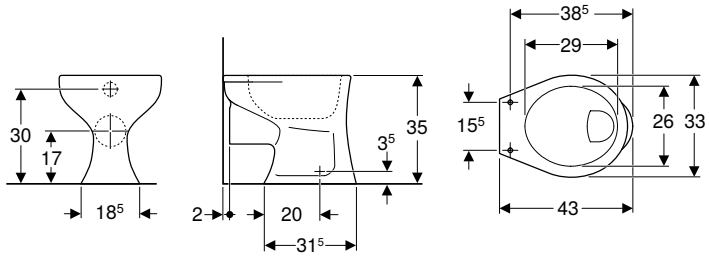

click & scan

Zastosowanie
- Dla dzieci
- Do instalacji w obiektach przeznaczonych dla dzieci
- Do spłuczek podtynkowych

Charakterystyka
- Stojący
- Miska WC z półką
- Z krawędzią
- Typ 1, pełna ilość 6 l, wg EN 997
- Wylot poziomy

Zakres dostawy
- Miska ustępowa

Dane techniczne

Materiał	Ceramika sanitarna

Nr art.	Kolor / powierzchnia	B [cm]	H [cm]	T [cm]	PLN/szt.
211500000	biały	33	35	43	1'167,50


Zamówić dodatkowo
- Deska sedesowa
- Elementy mocujące

Możliwość połączenia z
- Deska sedesowa dla dzieci Geberit Bambini → str. 465
- Stelaż podtynkowy Geberit Duofix Bambini do stojącej miski WC dla dzieci, 97 cm, ze spłuczką podtynkową Sigma 12 cm

Akcesoria
- Przegląd akcesoriów – Miski wiszące i stojące Geberit Bambini z krawędzią spłukującą → str. 459

Deski sedesowe

Deska sedesowa dla dzieci Geberit Bambini EasyMount

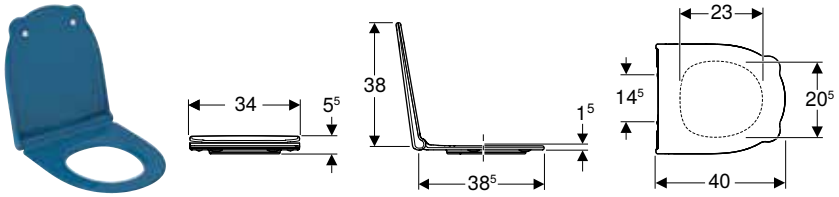

click & scan

Zastosowanie
- Do misek WC Rimfree dla dzieci

Dane techniczne

Materiał	Duroplast
Odstęp między mocowaniami	14,5 cm


Zakres dostawy
- Deska sedesowa

Charakterystyka
- Przyjazna dla dzieci konstrukcja
- Uchwyty dopasowane do dziecięcych rączek dla łatwego i higienicznego otwierania i zamykania
- Siedzisko z występem chroniącym przed rozpryskami
- Zaokrąglone krawędzie zapobiegające obrażeniom
- Łatwe czyszczenie
- Deska sedesowa z zawiasami EasyMount
- Widoczne siedzisko

Nr art.	Kolor / powierzchnia	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Wolne opadanie	Mocowanie	Materiał zawiasów	PLN/szt.
502.970.01.1	biały	34	5,5	40	tak	Od góry	Stal nierdzewna / tworzywo sztuczne	745,80
502.970.SX.1	niebieski	34	5,5	40	tak	Od góry	Stal nierdzewna / tworzywo sztuczne	745,80
502.970.79.1	zielony	34	5,5	40	tak	Od góry	Stal nierdzewna / tworzywo sztuczne	745,80
502.970.FY.1	czerwony	34	5,5	40	tak	Od góry	Stal nierdzewna / tworzywo sztuczne	745,80
502.969.01.1	biały	34	5,5	40	Nie	Od góry	Stal nierdzewna / tworzywo sztuczne	534,40
502.969.SX.1	niebieski	34	5,5	40	Nie	Od góry	Stal nierdzewna / tworzywo sztuczne	534,40
502.969.79.1	zielony	34	5,5	40	Nie	Od góry	Stal nierdzewna / tworzywo sztuczne	534,40
502.969.FY.1	czerwony	34	5,5	40	Nie	Od góry	Stal nierdzewna / tworzywo sztuczne	534,40

Możliwość połączenia z
- Wisząca miska WC dla dzieci Geberit Bambini, lejowa, Rimfree, do deski sedesowej → str. 460
- Stojąca miska WC dla dzieci Geberit Bambini, lejowa, Rimfree, do deski sedesowej → str. 461

Deska sedesowa dla dzieci Geberit Bambini

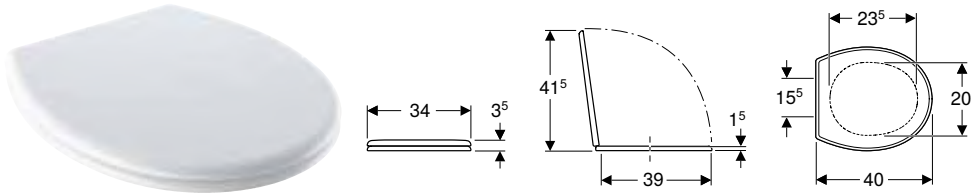

click & scan

Zastosowanie
- Do misek WC dla dzieci

Zakres dostawy
- Deska sedesowa

Dane techniczne

Materiał	Duroplast
Odstęp między mocowaniami	15,5 cm


Nr art.	Kolor / powierzchnia	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Wolne opadanie	Mocowanie	Materiał zawiasów	PLN/szt.
573334000	biały / Błyszczący	34	3,5	40	Nie	od dołu	Stal nierdzewna	494,30

Możliwość połączenia z
- Stojąca miska sedesowa dla dzieci Geberit Bambini, lejowa → str. 463
- Zestaw stojącej miski WC dla dzieci Geberit Bambini, lejowa, z deską sedesową → str. 464
- Stojąca miska WC Geberit Bambini, z półką, do deski sedesowej → str. 464
- Wisząca miska WC dla dzieci Geberit Bambini, lejowa, do deski sedesowej → str. 460

Siedziska

Siedzisko dla dzieci Geberit Bambini, z uchwytami



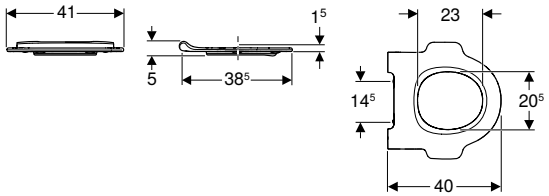

click & scan

Zastosowanie
- Do misek WC Rimfree dla dzieci

Dane techniczne

Materiał	Duroplast
Odstęp między mocowaniami	14,5 cm

Charakterystyka
- Przyjazna dla dzieci konstrukcja
- Z uchwytami
- Siedzisko z występem chroniącym przed rozpryskami
- Zaokrąglone krawędzie zapobiegające obrażeniom
- Łatwe czyszczenie
- Deska sedesowa z zawiasami EasyMount


Zakres dostawy
- Siedzisko

Nr art.	Kolor / powierzchnia	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Wolne opadanie	Mocowanie	Materiał zawiasów	PLN/szt.
502.971.01.1	biały	41	5	40	Nie	Od góry	Stal nierdzewna / tworzywo sztuczne	**435,00**
502.971.SX.1	niebieski	41	5	40	Nie	Od góry	Stal nierdzewna / tworzywo sztuczne	**435,00**
502.971.79.1	zielony	41	5	40	Nie	Od góry	Stal nierdzewna / tworzywo sztuczne	**435,00**
502.971.FY.1	czerwony	41	5	40	Nie	Od góry	Stal nierdzewna / tworzywo sztuczne	**435,00**

Możliwość połączenia z
- Wisząca miska WC dla dzieci Geberit Bambini, lejowa, Rimfree, do deski sedesowej → str. 460
- Stojąca miska WC dla dzieci Geberit Bambini, lejowa, Rimfree, do deski sedesowej → str. 461

Siedzisko dla małych dzieci Geberit Bambini



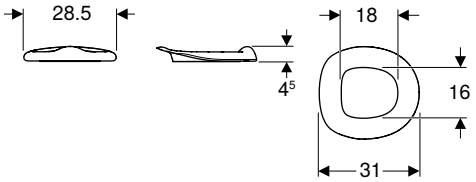

click & scan

Zastosowanie
- Do misek WC Rimfree dla małych dzieci

Dane techniczne

Materiał	PUR


Charakterystyka
- Przyjazna dla dzieci konstrukcja
- Kształt nocnika
- Przylegająca deska toaletowa

Zakres dostawy
- Siedzisko

Nr art.	Kolor / powierzchnia	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Wolne opadanie	Mocowanie	PLN/szt.
502.972.PL.1	szary agatowy	28,5	4,5	31	Nie	Brak	**621,50**
502.972.FY.1	czerwony	28,5	4,5	31	Nie	Brak	**621,50**

Możliwość połączenia z
- Stojąca miska WC dla małych dzieci Geberit Bambini, lejowa, Rimfree → str. 462

Siedzisko dla małych dzieci Geberit Bambini

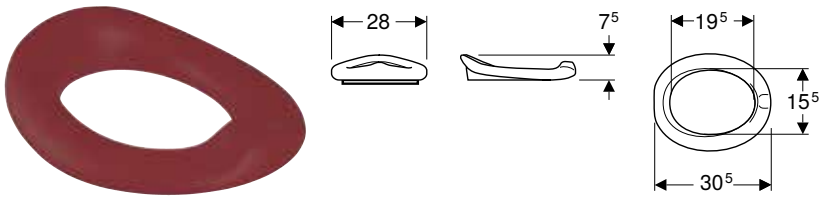

click & scan

Zastosowanie
- Do misek WC dla małych dzieci

Dane techniczne

Materiał	PUR

Charakterystyka
- Przylegająca deska toaletowa
- Kształt nocnika

Zakres dostawy
- Siedzisko


Nr art.	Kolor / powierzchnia	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Wolne opadanie	Mocowanie	PLN/szt.
573338000	czerwony / Mat	28	7,5	30,5	Nie	Brak	723,30
573348000	szary agatowy / Mat	28	7,5	30,5	Nie	Brak	723,30

Możliwość połączenia z
- Stojąca miska WC dla małych dzieci Geberit Bambini, lejowa → str. 462

Syfony i elementy przyłączeniowe do urządzeń

Zestawy odpływowo-przelewowe do WC Geberit Bambini

Zestaw przyłączeniowy Geberit Bambini do WC dla dzieci

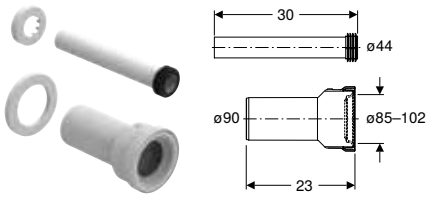

click & scan

Zastosowanie
- Do stojących misek WC dla dzieci

Dane techniczne

Materiał	PP

Zakres dostawy
- Rura spłukująca z uszczelką gumową, z PVC
- Króciec podłączeniowy odpływu, z PP
- 2 rozetki

Nr art.	Kolor / powierzchnia	d, ø [mm]	AB [mm]	PLN/szt.
152.408.00.1	biały	90	85–102	332,20

Króciec przyłączeniowy Geberit Bambini do miski WC dla dzieci, montaż przylegający do ściany



click & scan

Zastosowanie
- Do stojących misek WC dla dzieci

Dane techniczne

Materiał	PP

Nr art.	d, ø [mm]	AB [mm]	L [cm]	PLN/szt.
554010000	90	85–95	20	260,40



Geberit Publica

Umywalki **542**

Umywalki z materiału mineralnego 542
Umywalki rynnowe 543

Miski orientalne **544**

Ze spłukiwaniem 544

Umywalki wielofunkcyjne **544**

Umywalki wielofunkcyjne z ceramiki 544
Akcesoria 548

Umywalki utylizacyjne **549**

Zlewy 549
Zlewy 549
Akcesoria 550

Umywalki przemysłowe **551**

Gipsowe ociekacze 551


Syfony i elementy przyłączeniowe do urządzeń **552**

Umywalki

Umywalki z materiału mineralnego

Umywalka Geberit Publica, kształt okrągły, z wycięciami, bez barier



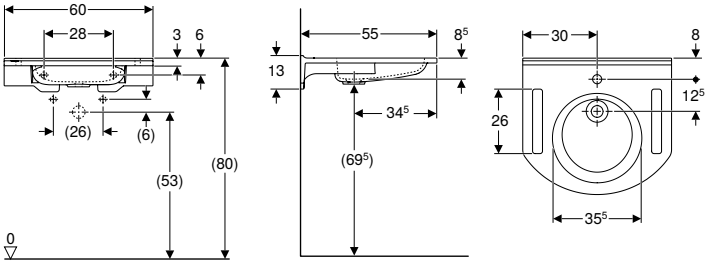

click & scan

Zastosowanie
- Możliwość korzystania przez osoby poruszające się na wózkach inwalidzkich

Dane techniczne

Materiał	Varicor

Zakres dostawy
- Umywalka
- Elementy mocujące


Charakterystyka
- Bez barier
- Wycięcia do przytrzymywania
- Z nadbudową do ściany
- Właściwości antybakteryjne
- Odporny na uderzenia
- Odporny na zarysowania
- Łatwe czyszczenie
- Bezproblemowa naprawa powierzchni

Nr art.	Kolor / powierzchnia	Otwór na baterię	Przelew	H [cm]	T [cm]	PLN/szt.
B / Szerokość: 60 cm						
402160016	biały-alpin / Mat	centralny	Bez	13	55	2'995,30

Akcesoria
- Odpływ umywalkowy Geberit, model oszczędzający przestrzeń, wąski, ze swobodnym przepływem i pokrywą odpływu → str. 719
- Syfon z wkładem syfonującym Geberit do umywalki, model oszczędzający przestrzeń, wylot poziomy → str. 718
- Zawór zestawu odpływowego Geberit ze swobodnym przepływem, kratka → str. 730

Umywalka Geberit Publica, kształt geometryczny, z wycięciami, bez barier



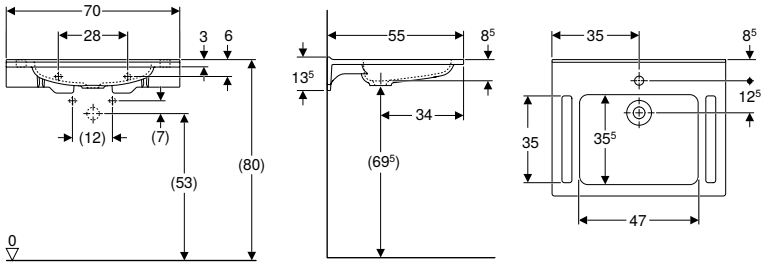

click & scan

Zastosowanie
- Możliwość korzystania przez osoby poruszające się na wózkach inwalidzkich

Dane techniczne

Materiał	Varicor

Zakres dostawy
- Umywalka
- Elementy mocujące

Charakterystyka
- Bez barier
- Kształt geometryczny
- Wycięcia do przytrzymywania
- Z nadbudową do ściany
- Właściwości antybakteryjne
- Odporny na uderzenia
- Odporny na zarysowania
- Łatwe czyszczenie
- Bezproblemowa naprawa powierzchni


Nr art.	Kolor / powierzchnia	Otwór na baterię	Przelew	H [cm]	T [cm]	PLN/szt.
B / Szerokość: 70 cm						
402170016	biały-alpin / Mat	centralny	Bez	13,5	55	3'518,90

Akcesoria
- Odpływ umywalkowy Geberit, model oszczędzający przestrzeń, wąski, ze swobodnym przepływem i pokrywą odpływu → str. 719
- Syfon z wkładem syfonującym Geberit do umywalki, model oszczędzający przestrzeń, wylot poziomy → str. 718
- Zawór zestawu odpływowego Geberit ze swobodnym przepływem, kratka → str. 730

Umywalki rynnowe

Umywalka rynnowa Geberit Publica Elleboro



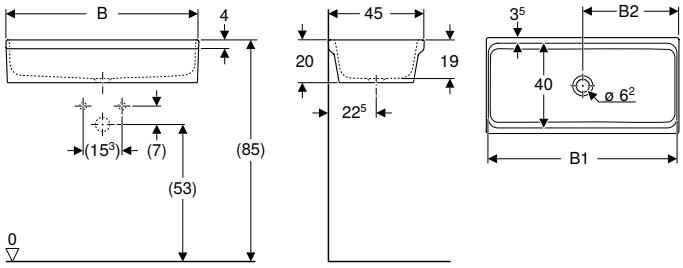

click & scan

Zastosowanie

- Do baterii stojących
- Do montażu na wspornikach dystansowych lub na blatach pod umywalkę
- Do baterii umywalkowych ściennych
- Dla szkół i innych placówek edukacyjnych
- Dla przemysłu i handlu
- Do montażu pojedynczego i montażu szeregowego

Zakres dostawy

- Umywalka rynnowa

Dane techniczne

Materiał	Ceramika sanitarna

Nr art.	Kolor / powierzchnia	Otwór na baterię	Przelew	Odpływ	B1 [cm]	B2 [cm]	H [cm]	T [cm]	PLN/szt.
B / Szerokość: 90 cm									
500.899.00.1	biały	Bez	Bez	centralny	85	45	20	45	1'928,60
B / Szerokość: 120 cm									
500.898.00.1	biały	Bez	Bez	centralny	115	60	20	45	2'165,80

Akcesoria

- Zawór zestawu odpływowego Geberit z króćcem przelewowym, do zlewu → str. 748
- Syfon z wkładem syfonującym Geberit do umywalki, z rozetką zaworu, wylot poziomy → str. 717
- Syfon z wkładem syfonującym Geberit do umywalki, wylot poziomy → str. 717
- Syfon rurowy Geberit do umywalki i bidetu, wylot poziomy → str. 708
- Syfon rurowy Geberit do umywalki, odcinający, z zaworem zwrotnym, wylot poziomy → str. 714
- Zawór zestawu odpływowego Geberit z gwintem rurowym → str. 747
- Sitko wpustu Geberit → str. 749
- Zwężka rury nasadowej Geberit z uszczelką → str. 749
- Korek zaworu Geberit bez łańcuszka → str. 749


- Możliwość montażu umywalek Geberit Publica Elleboro 90 cm i 120 cm przy użyciu kątowników Geberit L45 cm nr art. 500260000 (minimum 4 sztuki).

Miski orientalne

Ze spłukiwaniem

Miska WC orientalna Geberit Publica



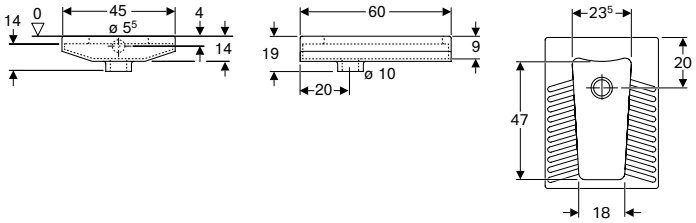

click & scan

Zastosowanie
- Do instalacji o płaskim dnie
- Do montażu w zaprawie cienkowarstwowej
- Do spłuczek natynkowych
- Do spłuczek podtynkowych
- Do zaworów spłukujących
- Do korzystania z toalety orientalnej

Zakres dostawy
- Miska WC orientalna

Dane techniczne

Materiał	Ceramika sanitarna

Nr art.	Kolor / powierzchnia	B [cm]	H [cm]	T [cm]	PLN/szt.
208580000	biały	45	19	60	1'468,70

Możliwość połączenia z
- Spłuczka podtynkowa Geberit Sigma 12 cm, 6 / 3 litry


Akcesoria
- Zestaw kolana spłukującego Geberit 90°, rozsuwane
- Przedłużka kolana spłukującego Geberit z uszczelką → str. 701
- Syfon Geberit do miski WC orientalnej, wylot pionowy → str. 692
- Syfon Geberit do miski WC orientalnej, wylot poziomy → str. 692
- Przedłużka kolana spłukującego Geberit

Umywalki wielofunkcyjne

Umywalki wielofunkcyjne z ceramiki

Umywalka wielofunkcyjna Geberit Publica z przelewem



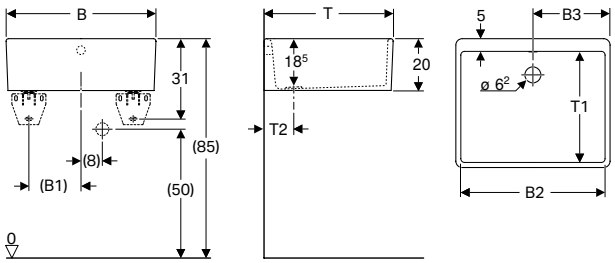

click & scan

Zastosowanie
- Do montażu na kątownikach montażowych
- Do montażu na wspornikach dystansowych
- Do montażu na blacie
- Do odprowadzania brudnej wody
- Do czyszczenia mocno zabrudzonych obiektów
- Dla przemysłu i handlu
- Dla szkół i innych placówek edukacyjnych
- Do obiektów prywatnych

Charakterystyka
- Z jedną komorą
- Z przelewem

Zakres dostawy
- Umywalki wielofunkcyjne
- Zestaw odpływowy
- Zestaw przelewowy

Dane techniczne


Materiał	Ceramika sanitarna

Nr art.	Kolor / powierzchnia	Przelew	B [cm]	B1 [cm]	B2 [cm]	B3 [cm]	H [cm]	T [cm]	T1 [cm]	T2 [cm]	PLN/szt.
361350000	biały	widoczny, symetryczny	50	16	46,5	25	20	39	32	14	1'783,20
361360000	biały	widoczny, symetryczny	60	20	56,5	30	20	50	43	13	2'695,50
361370000	biały	widoczny, symetryczny	70	25	66	35	20	50	43	14	2'849,10

Akcesoria
- Zestaw kątowników montażowych Geberit do umywalki wielofunkcyjnej → str. 476

Umywalka wielofunkcyjna Geberit Publica bez przelewu, wysokość 20 cm



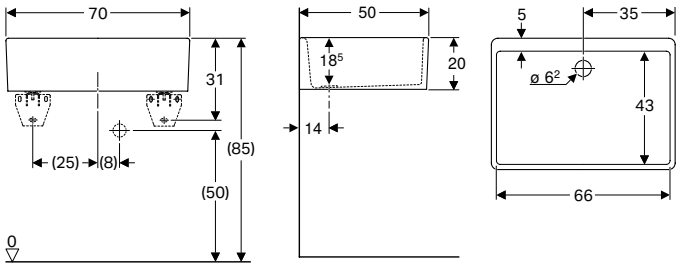

click & scan

Zastosowanie
- Do montażu na kątownikach montażowych
- Do montażu na wspornikach dystansowych
- Do montażu na blacie
- Do odprowadzania brudnej wody
- Do czyszczenia mocno zabrudzonych obiektów
- Dla przemysłu i handlu
- Dla szkół i innych placówek edukacyjnych
- Do obiektów prywatnych

Dane techniczne

Materiał	Ceramika sanitarna

Charakterystyka
- Z jedną komorą
- Bez przelewu


Zakres dostawy
- Umywalki wielofunkcyjne

Nr art.	Kolor / powierzchnia	Przelew	B [cm]	H [cm]	T [cm]	PLN/szt.
360070000	biały	Bez	70	20	50	2'214,30

Akcesoria
- Zestaw kątowników montażowych Geberit do umywalki wielofunkcyjnej → str. 476

Umywalka wielofunkcyjna Geberit Publica z dwoma komorami i przelewem



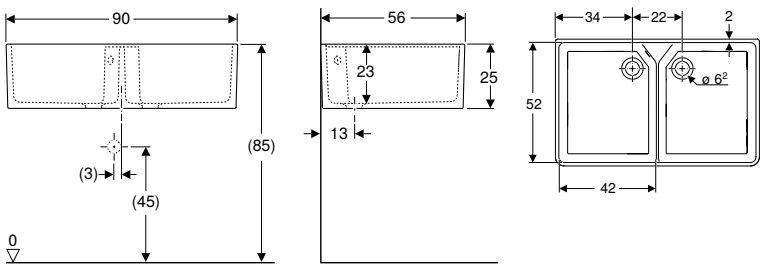

click & scan

Zastosowanie
- Do montażu na kątownikach montażowych
- Do montażu na blacie
- Do odprowadzania brudnej wody
- Do czyszczenia mocno zabrudzonych obiektów
- Dla przemysłu i handlu
- Dla szkół i innych placówek edukacyjnych
- Do obiektów prywatnych

Charakterystyka
- Z dwoma komorami
- Z przelewem

Zakres dostawy
- Umywalki wielofunkcyjne
- Zestaw odpływowy
- Zestaw przelewowy


Dane techniczne

Materiał	Ceramika sanitarna

Nr art.	Kolor / powierzchnia	Przelew	B [cm]	H [cm]	T [cm]	PLN/szt.
350490000	biały	widoczny, symetryczny	90	25	56	5'967,20

Umywalka wielofunkcyjna Geberit Publica Garda z przelewem



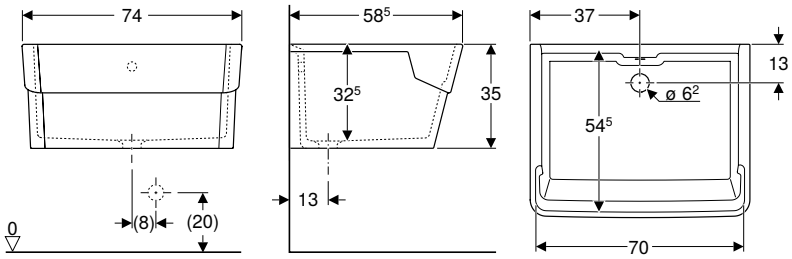

click & scan

Zastosowanie
- Do czyszczenia mocno zabrudzonych obiektów
- Dla przemysłu i handlu
- Do pralni
- Do obiektów prywatnych

Charakterystyka
- Z jedną komorą
- Z przelewem
- Z otworem do montażu tary

Zakres dostawy
- Umywalki wielofunkcyjne
- Zestaw odpływowy
- Zestaw przelewowy


Dane techniczne

Materiał	Ceramika sanitarna

Nr art.	Kolor / powierzchnia	Przelew	B [cm]	H [cm]	T [cm]	PLN/szt.
355675000	biały	widoczny, symetryczny	74	35	58,5	8'792,10

Umywalka wielofunkcyjna Geberit Publica bez przelewu, wysokość 13 cm



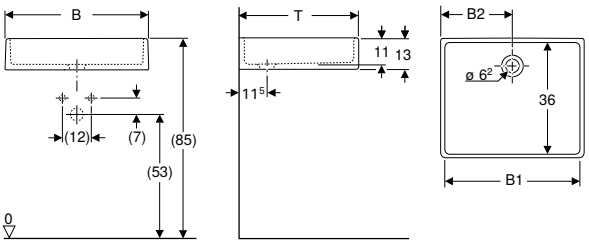

click & scan

Zastosowanie
- Do montażu na kątownikach montażowych
- Do montażu na blacie
- Dla przemysłu i handlu
- Dla szkół i innych placówek edukacyjnych
- Do obiektów prywatnych

Charakterystyka
- Z jedną komorą
- Bez przelewu
- Odporny na działanie kwasów

Zakres dostawy
- Umywalki wielofunkcyjne

Dane techniczne


Materiał	Ceramika sanitarna

Nr art.	Kolor / powierzchnia	Przelew	B [cm]	B1 [cm]	B2 [cm]	H [cm]	T [cm]	PLN/szt.
360050000	biały	Bez	50	46	25	13	40	1'686,20
360060000	biały	Bez	60	56	30	13	40	1'999,70

Akcesoria
- Zestaw kątowników montażowych Geberit do umywalki wielofunkcyjnej → str. 476
- Zawór zestawu odpływowego Geberit z króćcem przelewowym, do zlewu → str. 748

Umywalka wielofunkcyjna Geberit Publica z powierzchnią ociekową, bez przelewu



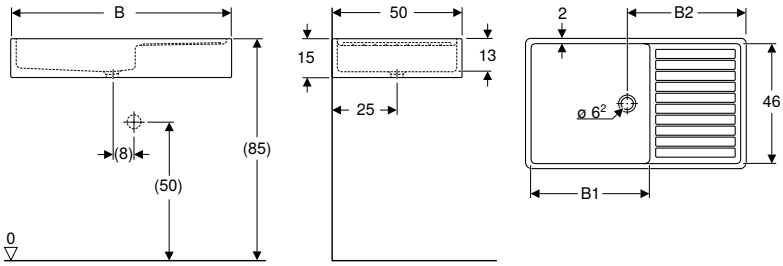

click & scan

Zastosowanie
- Do montażu na blacie
- Do baterii umywalkowych ściennych
- Do odprowadzania brudnej wody
- Do czyszczenia mocno zabrudzonych obiektów
- Dla przemysłu i handlu
- Dla szkół i innych placówek edukacyjnych
- Do obiektów prywatnych

Charakterystyka
- Z jedną komorą
- Z powierzchnią ociekową
- Bez przelewu

Zakres dostawy
- Umywalki wielofunkcyjne

Dane techniczne


Materiał	Ceramika sanitarna

Nr art.	Kolor / powierzchnia	Przelew	B [cm]	B1 [cm]	B2 [cm]	H [cm]	T [cm]	Powierzchnia odkładcza	PLN/szt.
500.922.00.1	biały	Bez	100	54	54	15	50	Prawa strona	2'237,70

Zamówić dodatkowo
- Zawór zestawu odpływowego, ø 62 mm

Umywalka wielofunkcyjna Geberit Publica Ruscello z przelewem



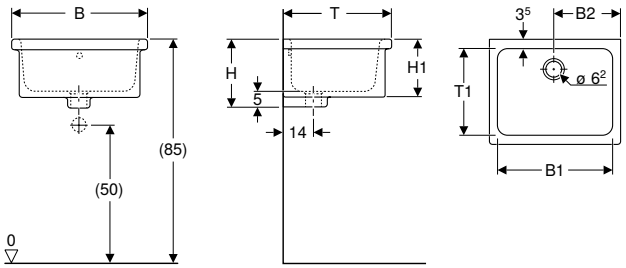

click & scan

Zastosowanie
- Do montażu na wspornikach dystansowych
- Do montażu na blacie
- Do odprowadzania brudnej wody
- Do czyszczenia mocno zabrudzonych obiektów
- Dla przemysłu i handlu
- Dla szkół i innych placówek edukacyjnych
- Do obiektów prywatnych

Charakterystyka
- Z jedną komorą
- Z przelewem

Zakres dostawy
- Umywalki wielofunkcyjne

Dane techniczne

Materiał	Ceramika sanitarna

Nr art.	Kolor / powierzchnia	Przelew	B [cm]	B1 [cm]	B2 [cm]	H [cm]	H1 [cm]	T [cm]	T1 [cm]	PLN/szt.
500.885.00.1	biały / Błyszczący	widoczny, symetryczny	60	54	30	28	24	45	38	1'059,00
500.894.00.1	biały / Błyszczący	widoczny, symetryczny	50	44	25	26	22	40	33	881,90

Zamówić dodatkowo
- Elementy mocujące

Możliwość połączenia z
- Zestaw obejm montażowych Geberit Publica Ruscello do umywalki wielofunkcyjnej → str. 476

Akcesoria
- Zawór zestawu odpływowego Geberit z króćcem przelewowym, do zlewu → str. 748
- Syfon rurowy Geberit do zlewozmywaka, z łącznikiem kątowym wężyka, wylot poziomy → str. 733

Akcesoria

Zestaw kątowników montażowych Geberit do umywalki wielofunkcyjnej



click & scan

Zastosowanie
- Do umywalki wielofunkcyjnej Publica

Zakres dostawy
- 2 szt. w zestawie

Charakterystyka
- Z nakładkami na nogi nastawcze

Nr art.	L [cm]	PLN/szt.
500250000	36	830,20
500260000	45	922,50

Zestaw obejm montażowych Geberit Publica Ruscello do umywalki wielofunkcyjnej



click & scan

Zastosowanie
- Do przyłączania umywalek wielofunkcyjnych Publica Ruscello

Zakres dostawy
- 2 szt. w zestawie

Nr art.	PLN/szt.
502.899.00.1	57,50


Możliwość połączenia z
- Umywalka wielofunkcyjna Geberit Publica Ruscello z przelewem → str. 475

Umywalki utylizacyjne

Zlewy

Zlew Geberit Publica do kratki uchylnej



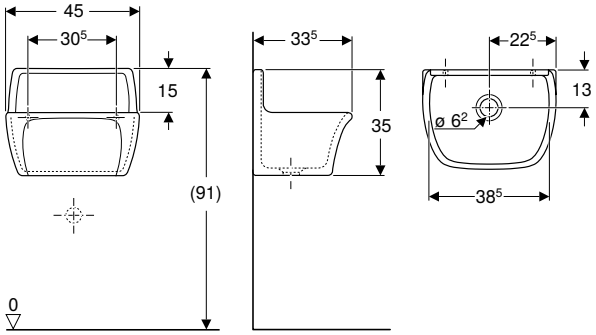

click & scan

Zastosowanie
- Do odprowadzania brudnej wody
- Do czyszczenia mocno zabrudzonych obiektów
- Dla przemysłu i handlu
- Dla szkół i innych placówek edukacyjnych
- Do obiektów prywatnych

Zakres dostawy
- Zlew

Dane techniczne

Materiał	Ceramika sanitarna

Nr art.	Kolor / powierzchnia	Przelew	B [cm]	H [cm]	T [cm]	PLN/szt.
367200000	biały	Bez	45	35	33,5	1'758,20

Zamówić dodatkowo
- Kratka uchylna ze stali nierdzewnej, z odbojnikami
- Zabezpieczenie krawędzi


Możliwość połączenia z
- Kratka uchylna Geberit Publica z podkładkami → str. 478
- Zabezpieczenie krawędzi umywalki Geberit Publica → str. 478

Akcesoria
- Zawór zestawu odpływowego Geberit z króćcem przelewowym, do zlewu → str. 748
- Syfon rurowy Geberit do zlewozmywaka, wylot poziomy → str. 733

Zlewy

Zlew Geberit Publica z kratką uchylną i sitkiem odpływowym



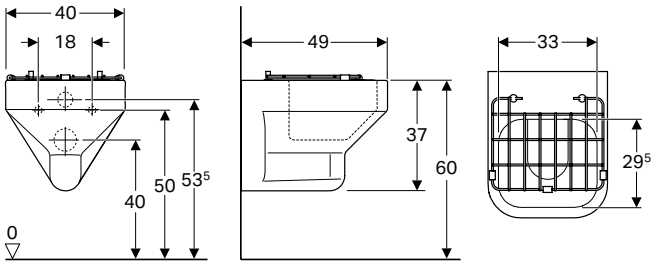

click & scan

Zastosowanie
- Do spłuczek podtynkowych
- Do zaworów spłukujących
- Do utylizacji ścieków, odpadów płynnych i ludzkich wydzielin
- Dla przemysłu i handlu
- Dla szkół, placówek wychowawczych i innych ośrodków edukacyjnych

Charakterystyka
- Wiszący
- Z krawędzią

Zakres dostawy
- Zlew
- Kratka uchylna ze stali nierdzewnej, z odbojnikami
- Sitko odpływowe


Dane techniczne

Materiał	Ceramika sanitarna

Nr art.	Kolor / powierzchnia	Przelew	B [cm]	H [cm]	T [cm]	PLN/szt.
500.998.00.1	biały / KeraTect	Bez	40	37	49	3'835,80

Zlew Geberit Publica z kratką uchylną



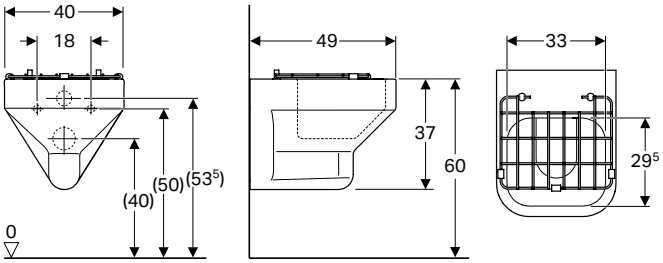

click & scan

Zastosowanie
- Do spłuczek podtynkowych
- Do utylizacji ścieków, odpadów płynnych i ludzkich wydzielin
- Dla przemysłu i handlu
- Dla szkół, placówek wychowawczych i innych ośrodków edukacyjnych

Charakterystyka
- Wiszący
- Z krawędzią

Zakres dostawy
- Zlew
- Kratka uchylna ze stali nierdzewnej, z odbojnikami

Dane techniczne


Materiał	Ceramika sanitarna

Nr art.	Kolor / powierzchnia	Przelew	B [cm]	H [cm]	T [cm]	PLN/szt.
201680600	biały / KeraTect	Bez	40	37	49	3'770,20

Akcesoria

Kratka uchylna Geberit Publica z podkładkami



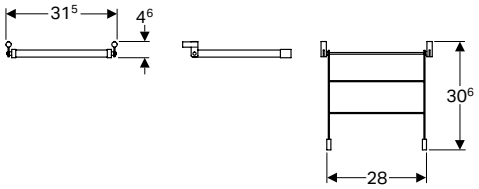

click & scan

Zastosowanie
- Do zlewu Publica

Zakres dostawy
- Kratka uchylna ze stali nierdzewnej, z odbojnikami
- Elementy mocujące


Dane techniczne

Materiał	Stal nierdzewna

Nr art.	PLN/szt.
552201000	473,10

Możliwość połączenia z
- Zlew Geberit Publica do kratki uchylnej → str. 477

Zabezpieczenie krawędzi umywalki Geberit Publica



click & scan

Zastosowanie
- Do zlewu Publica

Zakres dostawy
- Zabezpieczenie krawędzi

Dane techniczne

Materiał	Tworzywo sztuczne

Nr art.	PLN/szt.
552003000	170,30


Możliwość połączenia z
- Zlew Geberit Publica do kratki uchylnej → str. 477


Umywalki przemysłowe


Gipsowe ociekacze

Gipsowy zlew Geberit Publica, górna część









click & scan

Zastosowanie
- Do montażu na kątownikach montażowych
- Do zbierania osadu
- Dla przemysłu i handlu
- Dla szkół i innych placówek edukacyjnych

Charakterystyka
- Dwa odpływy

Zakres dostawy
- Gipsowe ociekacze

Dane techniczne

Materiał	Ceramika sanitarna


Nr art.	Kolor / powierzchnia	Przelew	B [cm]	H [cm]	T [cm]	PLN/szt.
362511000	biały	Bez	78	23,5	51,5	7'572,00


Zamówić dodatkowo
- Gipsowy zlew, dolna część
- Zestaw przyłączeniowy


Możliwość połączenia z
- Gipsowy zlew Geberit Publica, dolna część → str. 479
- Zestaw przyłączeniowy Geberit Publica do gipsowego zlewu → str. 480

Gipsowy zlew Geberit Publica, dolna część









click & scan

Zastosowanie
- Do gipsowego zlewu Publica, górna część
- Do montażu na kątownikach montażowych

Zakres dostawy
- Gipsowe ociekacze

Dane techniczne

Materiał	Ceramika sanitarna

Nr art.	Kolor / powierzchnia	Przelew	B [cm]	H [cm]	T [cm]	PLN/szt.
362512000	biały	Bez	25	21	35	2'723,50


Zamówić dodatkowo
- Gipsowy zlew, górna część

Możliwość połączenia z
- Gipsowy zlew Geberit Publica, górna część → str. 479

Syfony i elementy przyłączeniowe do urządzeń

Zestaw przyłączeniowy Geberit Publica do gipsowego zlewu





click & scan

Zastosowanie

- Do gipsowego zlewu Publica, górna część
- Do gipsowego zlewu Publica, dolna część

Dane techniczne

Materiał	PP

Charakterystyka

- Wylot poziomy

Zakres dostawy

- Króciec przelewowy
- Korek
- Zawór zestawu odpływowego

Nr art.	DN	d, ø [mm]	h [cm]	PLN/szt.
152.703.11.1	40	40	43,6	1'040,40

Możliwość połączenia z

- Gipsowy zlew Geberit Publica, górna część → str. 479



Geberit Option

Meble łazienkowe 484

Przegląd akcesoriów – meble łazienkowe Geberit Option 484
Lustra 484
Szafki z lustrami 489

Meble łazienkowe

Przegląd akcesoriów – meble łazienkowe Geberit Option

Geberit Sp. z o.o, Stan: październik 2025

		Uchwyt magnetyczny Geberit	Lustro powiększające Geberit
		510010000	510100000
			
		→ str. 249	→ str. 250
Szafki z lustrem			
Szafka z lustrem Geberit Option Basic z oświetleniem i dwojgiem drzwi	500.257.00.1	✓	✓
	500.258.00.1		
	500.273.00.1		
Szafka z lustrem Geberit Option z oświetleniem, z dwoma drzwiami	500.582.00.1		
	500.205.00.1		
	500.583.00.1		
Szafka z lustrem Geberit Option z oświetleniem, z trzema drzwiami	500.207.00.1		
Szafka z lustrem Geberit Option Plus z oświetleniem, z dwoma drzwiami	500.593.00.1	✓ [1]	✓ [1]
	500.206.00.1		
Szafka z lustrem Geberit Option Plus z oświetleniem, z trzema drzwiami	500.594.00.1		
	500.592.00.1		


✓ Kompatybilny

[1] Należy do zakresu dostawy

Lustra

Podświetlane lustro Geberit Option Basic, kształt geometryczny, oświetlenie u góry



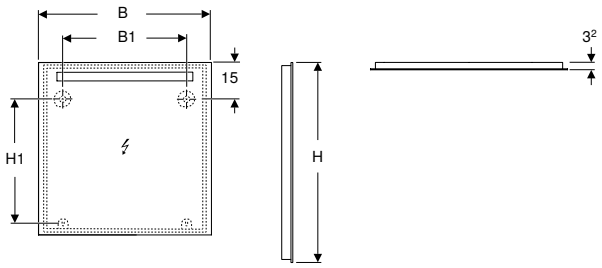

click & scan

Dane techniczne

Stopień ochrony	IP44
Napięcie znamionowe	220–240 V AC
Częstotliwość sieciowa	50 Hz / 60 Hz
Napięcie robocze	220–240 V AC
Materiał	Aluminium
Klasa efektywności energetycznej źródła światła	E
Kolor podświetlenia	3000 K
Okres użytkowania oświetlenia LED	30000 h
Metoda pomiaru	L70B50
Min. indeks odwzorowania kolorów	80
Odchylenie standardowe dopasowania kolorów	6 SDCM

Zakres dostawy

- Lustro
- Elementy mocujące

Charakterystyka

- Pasuje do wszystkich serii łazienkowych
- Oświetlenie LED
- Włączanie/wyłączanie oświetlenia przełącznikiem naściennym
- Z zawieszeniem Geberit FlexInstall

Nr art.	Kolor / powierzchnia	B1 [cm]	H [cm]	H1 [cm]	T [cm]	Klasa ochrony	Pobór mocy [W]	Strumień świetlny [lm]	PLN/szt.
B / Szerokość: 40 cm									
502.803.00.1	Aluminium anodyzowane	22	70	50,5	3,2	II	5	499	908,00
B / Szerokość: 50 cm									
502.804.00.1	Aluminium anodyzowane	30	70	50,5	3,2	II	6	539	946,60
B / Szerokość: 60 cm									
502.805.00.1	Aluminium anodyzowane	40	70	50,5	3,2	II	8	702	1'004,60
502.812.00.1	Aluminium anodyzowane	40	90	70,5	3,2	II	7	702	1'207,50
B / Szerokość: 70 cm									
502.806.00.1	Aluminium anodyzowane	50	70	50,5	3,2	II	9	881	1'043,30
B / Szerokość: 80 cm									
502.807.00.1	Aluminium anodyzowane	60	70	50,5	3,2	II	10	991	1'091,60
502.813.00.1	Aluminium anodyzowane	60	90	70,5	3,2	II	10	991	1'304,20
B / Szerokość: 90 cm									
502.808.00.1	Aluminium anodyzowane	70	70	50,5	3,2	II	12	1152	1'130,20


Nr art.	Kolor / powierzchnia	B1 [cm]	H [cm]	H1 [cm]	T [cm]	Klasa ochrony	Pobór mocy [W]	Strumień świetlny [lm]	PLN/szt.
B / Szerokość: 100 cm									
502.809.00.1	Aluminium anodyzowane	80	70	50,5	3,2	II	12	1273	1'236,50
502.814.00.1	Aluminium anodyzowane	80	90	70,5	3,2	II	12	1273	1'449,00
B / Szerokość: 120 cm									
502.810.00.1	Aluminium anodyzowane	100	70	50,5	3,2	II	14	1363	1'323,50
502.815.00.1	Aluminium anodyzowane	100	90	70,5	3,2	II	14	1363	1'632,50
B / Szerokość: 140 cm									
502.811.00.1	Aluminium anodyzowane	120	70	50,5	3,2	II	16	1533	1'410,40
502.816.00.1	Aluminium anodyzowane	120	90	70,5	3,2	II	16	1533	1'816,10

Możliwość połączenia z

- Zestaw umywalki małej Geberit Selnova Square z szafką pod umywalkę, z jednymi drzwiami → str. 366
- Zestaw umywalki meblowej Geberit Selnova Square, slim rim, z szafką pod umywalkę, z dwoma szufladami → str. 374
- Zestaw umywalki Geberit Selnova Square z szafką pod umywalkę, z jednymi drzwiami → str. 370

Podświetlane lustro Geberit Option, kształt geometryczny, oświetlenie u góry



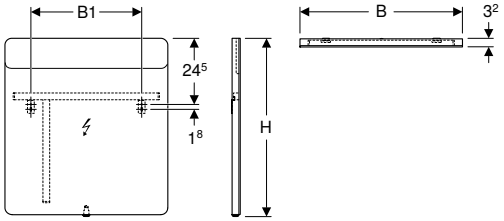

click & scan

Dane techniczne

Stopień ochrony	IP44
Napięcie znamionowe	100–230 V AC
Częstotliwość sieciowa	50 Hz / 60 Hz
Napięcie robocze	12 V DC
Materiał	Szkło
Klasa efektywności energetycznej źródła światła	F
Kolor podświetlenia	4200 K
Okres użytkowania oświetlenia LED	60000 h
Metoda pomiaru	LM-80
Min. indeks odwzorowania kolorów	80

Zakres dostawy

- Lustro
- Elementy mocujące


Charakterystyka

- Pasuje do wszystkich serii łazienkowych
- Oświetlenie LED
- Przełącznik mechaniczny

Nr art.	Kolor / powierzchnia	B1 [cm]	H [cm]	T [cm]	Klasa ochrony	Pobór mocy [W]	Strumień świetlny [lm]	PLN/szt.
B / Szerokość: 40 cm								
819240000	Aluminium szczotkowane	21	80	3,2	I	7	880	1'824,10
B / Szerokość: 60 cm								
819260000	Aluminium szczotkowane	41	65	3,2	I	10,5	1320	2'045,30
B / Szerokość: 70 cm								
819270000	Aluminium szczotkowane	26	65	3,2	I	12,3	1540	2'211,00
B / Szerokość: 90 cm								
819200000	Aluminium szczotkowane	44	65	3,2	I	15,8	1980	2'432,10

Podświetlane lustro Geberit Option, kształt geometryczny, oświetlenie z obu stron



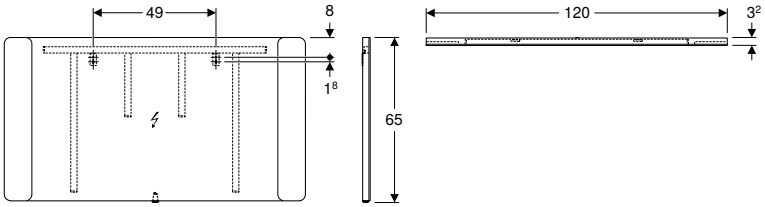

click & scan

Dane techniczne

Stopień ochrony	IP44
Napięcie znamionowe	100–230 V AC
Częstotliwość sieciowa	50 Hz / 60 Hz
Napięcie robocze	12 V DC
Napięcie wyjściowe	12 V DC
Materiał	Szkło
Klasa efektywności energetycznej źródła światła	F
Kolor podświetlenia	4200 K
Okres użytkowania oświetlenia LED	60000 h
Metoda pomiaru	LM-80
Min. indeks odwzorowania kolorów	80

Zakres dostawy

- Lustro
- Elementy mocujące


Charakterystyka

- Pasuje do wszystkich serii łazienkowych
- Oświetlenie LED
- Przełącznik mechaniczny

Nr art.	Kolor / powierzchnia	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Klasa ochrony	Pobór mocy [W]	Strumień świetlny [lm]	PLN/szt.
819220000	Aluminium szczotkowane	120	65	3	I	22,8	2860	2'763,70

Podświetlane lustro Geberit Option Plus, kształt geometryczny, z bezpośrednim i pośrednim oświetleniem



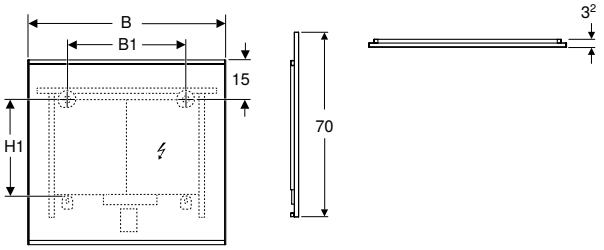

click & scan

Dane techniczne

Stopień ochrony	IP44
Napięcie znamionowe	220–240 V AC
Częstotliwość sieciowa	50 Hz / 60 Hz
Napięcie robocze	24 V DC
Materiał	Aluminium
Klasa efektywności energetycznej źródła światła	F
Kolor podświetlenia	3000 K
Maks. okres użytkowania oświetlenia LED	72000 h
Metoda pomiaru	LM-80
Min. indeks odwzorowania kolorów	80
Odchylenie standardowe dopasowania kolorów	3 SDCM

Zakres dostawy

- Lustro
- Elementy mocujące


Charakterystyka

- Pasuje do wszystkich serii łazienkowych
- Oświetlenie LED
- Bezpośrednie i pośrednie oświetlenie, ściemniane bezstopniowo
- Dotykowy przełącznik czujnika do oświetlenia, ze światłem orientacyjnym
- Możliwość dezaktywacji światła orientacyjnego
- Z funkcją zapamiętywania dla oświetlenia
- Podgrzewana tylna strona lustra, zapobiegająca parowaniu
- Dotykowy przełącznik czujnika do ogrzewania lustra, z czerwoną lampką kontrolną
- Automatyczne wyłączenie ogrzewania zapobiegającego parowaniu po 30 minutach
- Z zawieszeniem Geberit FlexInstall

Nr art.	Kolor / powierzchnia	B1 [cm]	H [cm]	H1 [cm]	T [cm]	Klasa ochrony	Pobór mocy [W]	Pobór mocy przez ogrzewanie lustra [W]	Strumień świetlny (maks./góra/dół) [lm]	PLN/szt.
B / Szerokość: 40 cm										
502.780.00.1	Aluminium anodyzowane	20	70	46,5	3,2	I	14,8	17,5	1850	2'675,90
502.780.14.1	czarny mat / Aluminium anodyzowane	20	70	46,5	3,2	I	14,8	17,5	1850	2'753,10
B / Szerokość: 60 cm										
502.781.00.1	Aluminium anodyzowane	30	70	38,5	3,2	I	22,3	36	2850	2'772,40
502.781.14.1	czarny mat / Aluminium anodyzowane	30	70	38,5	3,2	I	22,3	36	2850	2'849,70
B / Szerokość: 75 cm										
502.782.00.1	Aluminium anodyzowane	45	70	38,5	3,2	I	28	35	3600	3'004,20
502.782.14.1	czarny mat / Aluminium anodyzowane	45	70	38,5	3,2	I	28	35	3600	3'100,80
B / Szerokość: 90 cm										
502.783.00.1	Aluminium anodyzowane	60	70	38,5	3,2	I	33,6	53,5	4350	3'207,10
502.783.14.1	czarny mat / Aluminium anodyzowane	60	70	38,5	3,2	I	33,6	53,5	4350	3'303,60
B / Szerokość: 105 cm										
502.784.00.1	Aluminium anodyzowane	75	70	38,5	3,2	I	45	53,5	5700	3'380,90
502.784.14.1	czarny mat / Aluminium anodyzowane	75	70	38,5	3,2	I	45	53,5	5700	3'477,60
B / Szerokość: 120 cm										
502.785.00.1	Aluminium anodyzowane	90	70	38,5	3,2	I	39,3	53,5	5000	3'651,50
502.785.14.1	czarny mat / Aluminium anodyzowane	90	70	38,5	3,2	I	39,2	53,5	5000	3'748,10
B / Szerokość: 135 cm										
502.786.00.1	Aluminium anodyzowane	105	70	38,5	3,2	I	50,6	52,5	6500	4'163,40
502.786.14.1	czarny mat / Aluminium anodyzowane	105	70	38,5	3,2	I	50,6	53,5	6500	4'269,70
B / Szerokość: 160 cm										
502.787.00.1	Aluminium anodyzowane	130	70	38,5	3,2	I	60,1	89,5	7750	4'685,10
502.787.14.1	czarny mat / Aluminium anodyzowane	130	70	38,5	3,2	I	60,1	89,5	7750	4'830,00

Podświetlane lustro Geberit Option, kształt okrągły, z bezpośrednim i pośrednim oświetleniem



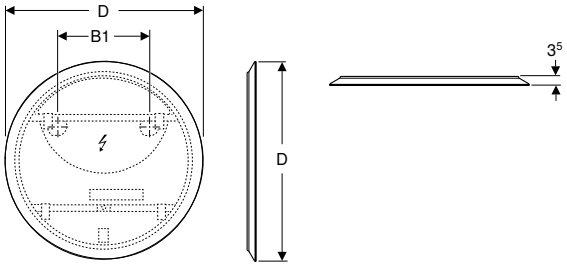

click & scan

Dane techniczne

Stopień ochrony	IP44
Napięcie znamionowe	220–240 V AC
Częstotliwość sieciowa	50 Hz / 60 Hz
Napięcie robocze	24 V DC
Materiał	Aluminium
Klasa efektywności energetycznej źródła światła	F
Kolor podświetlenia	3000 K
Maks. okres użytkowania oświetlenia LED	72000 h
Metoda pomiaru	L70B50
Min. indeks odwzorowania kolorów	80
Odchylenie standardowe dopasowania kolorów	3 SDCM

Zakres dostawy


- Lustro
- Elementy mocujące

Charakterystyka

- Pasuje do wszystkich serii łazienkowych
- Oświetlenie LED
- Bezpośrednie i pośrednie oświetlenie, ściemniane bezstopniowo
- Dotykowy przełącznik czujnika do oświetlenia, ze światłem orientacyjnym
- Funkcja zapamiętywania oświetlenia poprzez dotykowy przełącznik czujnika
- Możliwość dezaktywacji światła orientacyjnego
- Z zawieszeniem Geberit FlexInstall

Nr art.	D [cm]	B1 [cm]	H [cm]	T [cm]	Klasa ochrony	Pobór mocy [W]	Strumień świetlny [lm]	PLN/szt.
B / Szerokość: 50 cm								
502.796.00.1	50	13	50	3,5	II	38,9	4875	1'835,40
B / Szerokość: 60 cm								
502.797.00.1	60	20	60	3,5	II	48,8	6045	2'076,90
B / Szerokość: 75 cm								
502.798.00.1	75	35	75	3,5	II	62,2	7800	2'366,70
B / Szerokość: 90 cm								
502.799.00.1	90	50	90	3,5	II	77,7	9750	2'704,70

Podświetlane lustro Geberit Option, kształt owalny, z pośrednim oświetleniem

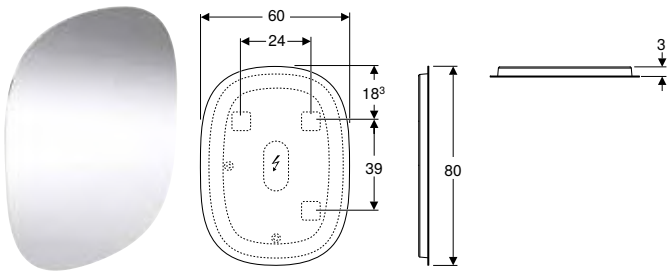

click & scan

Zastosowanie
- Do poziomego i pionowego montażu

Dane techniczne

Stopień ochrony	IP44
Napięcie znamionowe	220–240 V AC
Częstotliwość sieciowa	50 Hz / 60 Hz
Napięcie robocze	12 V DC
Materiał	Stal
Klasa efektywności energetycznej źródła światła	G
Kolor podświetlenia	3000 K
Okres użytkowania oświetlenia LED	30000 h
Metoda pomiaru	L70B50
Min. indeks odwzorowania kolorów	80
Odchylenie standardowe dopasowania kolorów	6 SDCM

Charakterystyka
- Pasuje do wszystkich serii łazienkowych
- Oświetlenie LED
- Oświetlenie pośrednie
- Możliwość montażu pionowego i poziomego
- Włączanie/wyłączanie oświetlenia przełącznikiem naściennym
- Z zawieszeniem Geberit FlexInstall

Zakres dostawy
- Lustro
- Elementy mocujące


Nr art.	B [cm]	B1 [cm]	H [cm]	H1 [cm]	T [cm]	Klasa ochrony	Pobór mocy [W]	Strumień świetlny [lm]	PLN/szt.
502.800.00.1	60	24	80	39	3	II	23	850	**1'352,40**

Możliwość połączenia z
- Zestaw umywalki małej Geberit Selnova Square z szafką pod umywalkę, z jednymi drzwiami → str. 366
- Zestaw umywalki meblowej Geberit Selnova Square, slim rim, z szafką pod umywalkę, z dwoma szufladami → str. 374
- Zestaw umywalki Geberit Selnova Square z szafką pod umywalkę, z jednymi drzwiami → str. 370

Szafki z lustrami

Szafka z lustrem Geberit Option Basic z oświetleniem i dwoma drzwiami



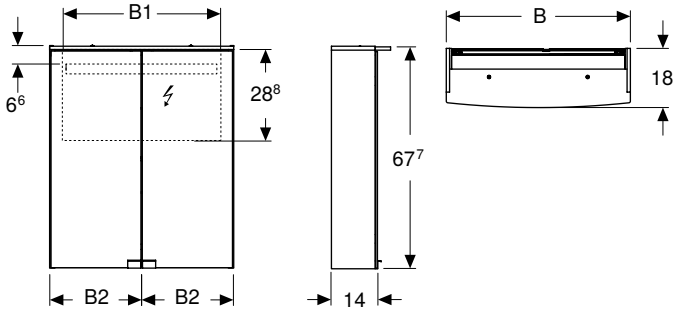

click & scan

Dane techniczne

Stopień ochrony	IP44
Napięcie znamionowe	230 V AC
Częstotliwość sieciowa	50 Hz
Napięcie robocze	12 V DC
Napięcie wyjściowe	12 V DC
Materiał	Sprasowana trójwarstwowa płyta wiórowa
Klasa efektywności energetycznej źródła światła	F
Kolor podświetlenia	4200 K
Okres użytkowania oświetlenia LED	60000 h
Metoda pomiaru	LM-80
Min. indeks odwzorowania kolorów	80

Zakres dostawy

- Szafka z lustrem
- 2 szklane półki
- Uchwyt chrom błyszczący
- Elementy mocujące

Charakterystyka

- Pasuje do wszystkich serii łazienkowych
- Certyfikat FSC™ C134279
- Oświetlenie LED
- Przełącznik mechaniczny
- Gniazdko elektryczne montowane od spodu z lewej lub prawej strony
- Szklane półki regulowane
- Z dwoma drzwiami
- Drzwi dwustronnie lustrzane
- Ze światłem orientacyjnym w przełączniku


Nr art.	Kolor / powierzchnia	B1 [cm]	B2 [cm]	H [cm]	T [cm]	Klasa ochrony	Pobór mocy [W]	Strumień świetlny [lm]	PLN/szt.
B / Szerokość: 50 cm									
500.257.00.1	Korpus: biały / Pokryty melaminą Drzwi wewnętrzne, Drzwi zewnętrzne: Lustrzany	46,8	24,7	67,7	18	I	9	1170	**2'527,90**
B / Szerokość: 56 cm									
500.258.00.1	Korpus: biały / Pokryty melaminą Drzwi wewnętrzne, Drzwi zewnętrzne: Lustrzany	52,8	27,7	67,7	18	I	10	1300	**2'342,00**
B / Szerokość: 60 cm									
500.273.00.1	Korpus: biały / Pokryty melaminą Drzwi wewnętrzne, Drzwi zewnętrzne: Lustrzany	56,8	29,7	67,7	18	I	11	1430	**2'676,50**

Akcesoria

- Uchwyt magnetyczny Geberit → str. 125
- Lustro powiększające Geberit → str. 125

Szafka z lustrem Geberit Option z oświetleniem, z dwoma drzwiami



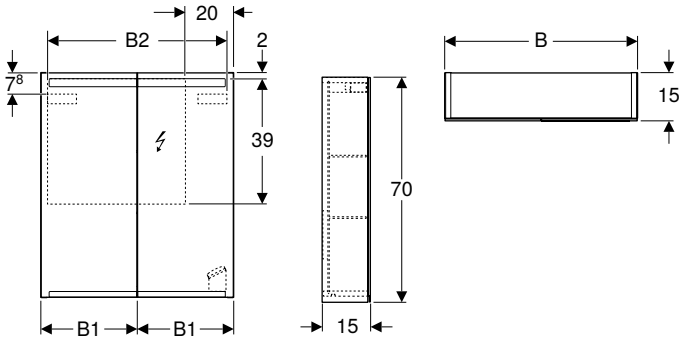

click & scan

Dane techniczne

Stopień ochrony	IP44
Napięcie znamionowe	230 V AC
Częstotliwość sieciowa	50 Hz
Napięcie robocze	12 V DC
Napięcie wyjściowe	12 V DC
Materiał	Sprasowana trójwarstwowa płyta wiórowa
Klasa efektywności energetycznej źródła światła	F
Kolor podświetlenia	4200 K
Okres użytkowania oświetlenia LED	60000 h
Min. indeks odwzorowania kolorów	80

Zakres dostawy

- Szafka z lustrem
- 2 szklane półki
- Elementy mocujące

Charakterystyka

- Pasuje do wszystkich serii łazienkowych
- Certyfikat FSC™ C134279
- Oświetlenie LED
- Oświetlenie pośrednie
- Włączanie górnego światła sensorem dotykowym
- Włączanie dolnego światła sensorem dotykowym
- Możliwość dezaktywacji światła orientacyjnego
- Gniazdko elektryczne
- Korpus lustrzany z zewnątrz
- Z dwoma drzwiami
- Drzwi dwustronnie lustrzane
- Szklane półki regulowane
- Uchwyty do otwierania
- Wilgocioodporny


Nr art.	Kolor / powierzchnia	B1 [cm]	B2 [cm]	H [cm]	T [cm]	Klasa ochrony	Pobór mocy [W]	Strumień świetlny [lm]	PLN/szt.
B / Szerokość: 60 cm									
500.582.00.1	Korpus, Drzwi wewnętrzne, Drzwi zewnętrzne: Lustrzany	29,8	54,2	70	15	I	9,65	935	**3'072,50**
B / Szerokość: 75 cm									
500.205.00.1	Korpus, Drzwi wewnętrzne, Drzwi zewnętrzne: Lustrzany	37,3	69,6	70	15	I	12,35	1190	**3'791,90**
B / Szerokość: 90 cm									
500.583.00.1	Korpus, Drzwi wewnętrzne, Drzwi zewnętrzne: Lustrzany	44,8	84,2	70	15	I	15,05	1445	**3'869,80**

Akcesoria

- Uchwyt magnetyczny Geberit → str. 125
- Lustro powiększające Geberit → str. 125

Szafka z lustrem Geberit Option z oświetleniem, z trzema drzwiami



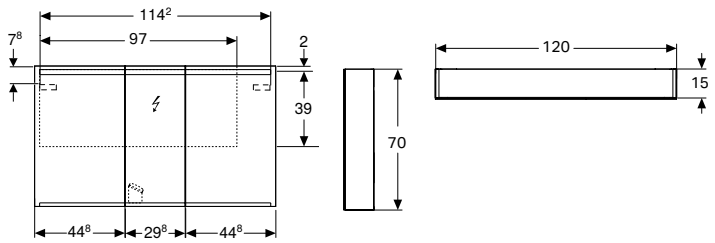

click & scan

Dane techniczne

Stopień ochrony	IP44
Napięcie znamionowe	230 V AC
Częstotliwość sieciowa	50 Hz
Napięcie robocze	12 V DC
Napięcie wyjściowe	12 V DC
Materiał	Sprasowana trójwarstwowa płyta wiórowa
Klasa efektywności energetycznej źródła światła	F
Kolor podświetlenia	4200 K
Okres użytkowania oświetlenia LED	60000 h
Metoda pomiaru	LM-80
Min. indeks odwzorowania kolorów	80

Zakres dostawy

- Szafka z lustrem
- 4 szklane półki
- Elementy mocujące

Charakterystyka

- Certyfikat FSC™ C134279
- Pasuje do wszystkich serii łazienkowych
- Oświetlenie LED
- Oświetlenie pośrednie
- Włączanie górnego światła sensorem dotykowym
- Włączanie dolnego światła sensorem dotykowym
- Możliwość dezaktywacji światła orientacyjnego
- Gniazdko elektryczne
- Korpus lustrzany z zewnątrz
- Z trzema drzwiami
- Drzwi dwustronnie lustrzane
- Środkowy ogranicznik prawych drzwi
- Uchwyty do otwierania
- Szklane półki regulowane
- Wilgocioodporny


Nr art.	Kolor / powierzchnia	H [cm]	T [cm]	Klasa ochrony	Pobór mocy [W]	Strumień świetlny [lm]	PLN/szt.
B / Szerokość: 120 cm							
500.207.00.1	Korpus, Drzwi wewnętrzne, Drzwi zewnętrzne: Lustrzany	70	15	I	20,45	1995	**4'282,60**

Akcesoria

- Uchwyt magnetyczny Geberit → str. 125
- Lustro powiększające Geberit → str. 125

Szafka z lustrem Geberit Option Plus z oświetleniem, z dwoma drzwiami



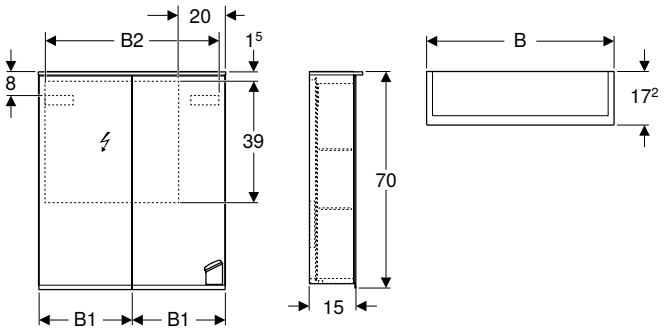

click & scan

Dane techniczne

Stopień ochrony	IP44
Napięcie znamionowe	220–240 V AC
Częstotliwość sieciowa	50 Hz / 60 Hz
Napięcie robocze	12 V DC
Napięcie wyjściowe	12 V DC
Materiał	Sprasowana trójwarstwowa płyta wiórowa
Klasa efektywności energetycznej źródła światła	F
Kolor podświetlenia	4200 K
Okres użytkowania oświetlenia LED	60000 h
Metoda pomiaru	LM-80
Min. indeks odwzorowania kolorów	80

Zakres dostawy

- Szafka z lustrem
- 2 szklane półki
- Lustro powiększające
- Uchwyt magnetyczny
- Elementy mocujące

Charakterystyka

- Pasuje do wszystkich serii łazienkowych
- Certyfikat FSC™ C134279
- Oświetlenie LED
- Oświetlenie pośrednie
- Włączanie górnego światła sensorem dotykowym
- Włączanie dolnego światła sensorem dotykowym
- Możliwość dezaktywacji światła orientacyjnego
- Gniazdko elektryczne
- Korpus lustrzany z zewnątrz
- Tylna strona lustrzana
- Z dwoma drzwiami
- Drzwi dwustronnie lustrzane
- Szklane półki regulowane
- Lustro powiększające
- Uchwyt magnetyczny
- Wilgocioodporny


Nr art.	Kolor / powierzchnia	B1 [cm]	B2 [cm]	H [cm]	T [cm]	Klasa ochrony	Pobór mocy [W]	Strumień świetlny [lm]	PLN/szt.
B / Szerokość: 60 cm									
500.593.00.1	Korpus, Drzwi wewnętrzne, Drzwi zewnętrzne: Lustrzany	29,8	54,5	70	17,2	I	10	1050	**3'974,50**
B / Szerokość: 75 cm									
500.206.00.1	Korpus, Drzwi wewnętrzne, Drzwi zewnętrzne: Lustrzany	37,3	69,6	70	17,2	I	12,25	1260	**4'416,40**

Akcesoria

- Uchwyt magnetyczny Geberit → str. 125
- Lustro powiększające Geberit → str. 125

Szafka z lustrem Geberit Option Plus z oświetleniem, z trzema drzwiami



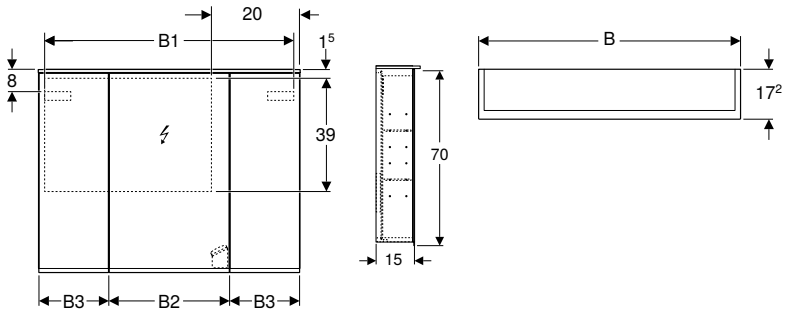

click & scan

Dane techniczne

Stopień ochrony	IP44
Napięcie znamionowe	220–240 V AC
Częstotliwość sieciowa	50 Hz / 60 Hz
Napięcie robocze	12 V DC
Napięcie wyjściowe	12 V DC
Materiał	Sprasowana trójwarstwowa płyta wiórowa
Klasa efektywności energetycznej źródła światła	F
Kolor podświetlenia	4200 K
Okres użytkowania oświetlenia LED	60000 h
Metoda pomiaru	LM-80
Min. indeks odwzorowania kolorów	80

Zakres dostawy

- Szafka z lustrem
- 6 szklanych półek
- Lustro powiększające
- Uchwyt magnetyczny
- Elementy mocujące

Charakterystyka

- Pasuje do wszystkich serii łazienkowych
- Certyfikat FSC™ C134279
- Oświetlenie LED
- Oświetlenie pośrednie
- Włączanie górnego światła sensorem dotykowym
- Włączanie dolnego światła sensorem dotykowym
- Możliwość dezaktywacji światła orientacyjnego
- Gniazdko elektryczne
- Korpus lustrzany z zewnątrz
- Tylna strona lustrzana
- Z trzema drzwiami
- Drzwi dwustronnie lustrzane
- Środkowy ogranicznik prawych drzwi
- Uchwyty do otwierania
- Szklane półki regulowane
- Uchwyt magnetyczny
- Lustro powiększające
- Wilgocioodporny

Nr art.	Kolor / powierzchnia	B1 [cm]	B2 [cm]	B3 [cm]	H [cm]	T [cm]	Klasa ochrony	Pobór mocy [W]	Strumień świetlny [lm]	PLN/szt.
B / Szerokość: 90 cm										
500.594.00.1	Korpus, Drzwi wewnętrzne, Drzwi zewnętrzne: Lustrzany	86,4	41,4	24	70	17,2	I	14,5	1470	**5'326,40**
B / Szerokość: 120 cm										
500.592.00.1	Korpus, Drzwi wewnętrzne, Drzwi zewnętrzne: Lustrzany	114,6	49,4	35	70	17,2	I	19	1890	**6'237,40**

Akcesoria

- Uchwyt magnetyczny Geberit → str. 125
- Lustro powiększające Geberit → str. 125

- 1 gniazdko elektryczne dla szafki z lustrem 90 cm
- 2 gniazdka elektryczne dla szafki z lustrem 120 cm


90
74
54

Pisuary

Pisuary, z funkcją spłukiwania, z krawędzią spłukującą 496

Przegląd asortymentu – pisuary Geberit, z funkcją spłukiwania, z krawędzią spłukującą 497
Przegląd akcesoriów – pisuary Geberit, z funkcją spłukiwania, z krawędzią spłukującą 499
Bez pokrywy 502

Pisuary, z funkcją spłukiwania, bez krawędzi spłukującej 510

Przegląd asortymentu – pisuary Geberit, z funkcją spłukiwania, bez krawędzi spłukującej 511
Przegląd akcesoriów – pisuary Geberit, z funkcją spłukiwania, bez krawędzi spłukującej 515
Do natynkowych i podtynkowych zaworów spłukujących do pisuarów 518
Ze zintegrowanym zaworem spłukującym do pisuarów 525
Do zintegrowanych zaworów spłukujących do pisuarów 534

Pisuary z funkcją spłukiwania, z pokrywą / do pokrywy 537

Przegląd akcesoriów – Pisuary Geberit, z funkcją spłukiwania, z / do pokrywy 537
Przegląd asortymentu – Pisuary Geberit, z funkcją spłukiwania, z / do pokrywy 539
Bezkołnierzowy 540
Z krawędzią 541

Pisuary, praca bez wody 542

Przegląd asortymentu – pisuary Geberit, bezwodne 542
Przegląd akcesoriów – pisuary Geberit, bezwodne 543
Bez pokrywy 544

Ścianki międzypisuarowe 547

Ścianki międzypisuarowe z tworzywa sztucznego 547
Ścianki międzypisuarowe ze szkła 548
Ścianki międzypisuarowe z ceramiki sanitarnej 548









Akcesoria 549

Pokrywy pisuaru 549
Syfony i akcesoria do syfonów 549
Rury spłukujące, kolana spłukujące i złączki przejściowe 554
Akcesoria do głowicy tryskaczowej 555
Elementy mocujące 556
Zawory zestawów odpływowych 557
Rozdzielacz spłukujący 558

Pisuary, z funkcją spłukiwania, z krawędzią spłukującą

Przegląd asortymentu – pisuary Geberit, z funkcją spłukiwania, z krawędzią spłukującą



Geberit Sp. z o.o, październik 2025

		Aller		Alivio		
Biały, bez oznaczenia przeznaczenia		236600000	236500000	238150000	238100000	
Biały, KeraTect, bez oznaczenia przeznaczenia						
Biały, oznaczenie przeznaczenia świecy			236520000			
						
Stelaże podtynkowe Geberit Duofix do pisuaru						
111.616.00.2 Stelaż podtynkowy Geberit Duofix do pisuaru, 112–130 cm, uniwersalny			✓		✓	
111.689.00.2 Stelaż podtynkowy Geberit Duofix do pisuaru, 112–130 cm, uniwersalny, do ukrytej armatury pisuarowej			✓		✓	
111.617.00.2 Stelaż podtynkowy Geberit Duofix do pisuaru, 98 cm, uniwersalny, do uruchamiania od góry			✓		✓	
111.665.00.6 Stelaż podtynkowy Geberit Duofix do pisuaru, 130 cm, uniwersalny, do systemu spłukiwania pisuarów Basic			✓		✓	
111.686.00.2 Stelaż podtynkowy Geberit Duofix do pisuaru, 112–130 cm, uniwersalny, do natynkowego zaworu spłukującego		✓		✓		
Stelaże podtynkowe do pisuaru Geberit Kombifix						
457.611.00.1 Stelaż podtynkowy Geberit Kombifix do pisuaru, 109–127 cm, uniwersalny			✓		✓	
457.612.00.1 Stelaż podtynkowy Geberit Kombifix do pisuaru, 98 cm, uniwersalny, do uruchamiania od góry			✓		✓	
457.689.00.1 Stelaż podtynkowy Geberit Kombifix do pisuaru, 109–127 cm, uniwersalny, do ukrytej armatury pisuarowej			✓		✓	

Bez pokrywy

	Flow	Selnova pico	Felix		Alex	
	235900000	502.790.00.1	502.885.00.1	502.895.00.1	502.905.00.1	502.915.00.1
						
	✓			✓		✓
	✓			✓		✓
	✓			✓		✓
	✓			✓		✓
			✓		✓	
	✓			✓		✓
	✓			✓		✓
	✓			✓		✓

Geberit Sp. z o.o, październik 2025

		Aller		Alivio		
457.686.00.1 Stelaż podtynkowy Geberit Kombifix do pisuaru, 109–127 cm, uniwersalny, do armatury natynkowej		✓		✓		
Rozwiązania konwencjonalne						
116.001.00.1 Zestaw montażowy Geberit do zaworu spłukującego do pisuaru, uniwersalny			✓		✓	
115.801.00.5 Zestaw montażowy Geberit do zaworu spłukującego do pisuarów Basic			✓		✓	

✓ Kompatybilny

Przegląd akcesoriów – pisuary Geberit, z funkcją spłukiwania, z krawędzią spłukującą

Geberit Sp. z o.o, listopad 2025

			Aller		
Biały, bez oznaczenia przeznaczenia			236600000	236500000	
Biały, KeraTect, bez oznaczenia przeznaczenia					
Biały, oznaczenie przeznaczenia świecy				236520000	
			→ str. 508	**→ str. 507**	
Syfony pisuarowe					
152.950.11.1 Syfon pisuarowy Geberit, wylot poziomy		→ str. 703	✓	✓	
152.945.11.1 Syfon pisuarowy Geberit z akcesoriami montażowymi, d50, wylot poziomy		→ str. 704	✓	✓	
152.951.11.1 Syfon pisuarowy Geberit, wylot pionowy		→ str. 704	✓		
152.607.11.1 Syfon rurowy Geberit do miski zlewowej, z rozetką, wylot poziomy		→ str. 705			

	Bez pokrywy					
	Flow	Selnova pico	Felix		Alex	
			✓		✓	
	✓			✓		✓
	✓			✓		✓

	Alivio		Flow	Selnova pico	Felix		Alex	
	238150000	238100000	235900000	502.790.00.1	502.885.00.1	502.895.00.1	502.905.00.1	502.915.00.1
								
	→ str. 502	→ str. 503	→ str. 504	→ str. 356	→ str. 506	→ str. 506	→ str. 505	→ str. 504
	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓
					✓	✓		
	✓	✓			✓		✓	
				✓				

Geberit Sp. z o.o, listopad 2025

			Aller		
Syfony i akcesoria do syfonów					
510400000 Sitko odpływowe Geberit do pisuaru Aller		→ str. 549	✓	✓	
116.020.00.1 Sitko odpływowe Geberit do pisuarów Felix, Blagnac i Bastia		→ str. 553			
116.030.00.1 Sitko odpływowe Geberit do pisuaru Alex		→ str. 553			
Zestawy odpływowe					
152.231.11.1 Kolano przyłączeniowe Geberit 90° do pisuaru, z rozetką		→ str. 706			
152.665.11.1 Kolano przyłączeniowe Geberit 90° z rozetką		→ str. 707			
152.608.46.1 Króciec podłączeniowy odpływu Geberit z zaślepkami		→ str. 706	✓	✓	
Elementy mocujące					
551070000 Elementy mocujące Geberit do pisuaru, Kerafix		→ str. 556			
551075000 Elementy mocujące Geberit do pisuaru, Kerafix		→ str. 556			
597159000 Zestaw śrub Geberit do elementów mocujących, Kerafix		→ str. 556			
521011000 Materiały mocujące Geberit do pisuaru		→ str. 556	✓	✓	
521015000 Materiały mocujące Geberit do pisuaru		→ str. 556	✓	✓	
Rury spłukujące					
152.489.16.1 Przedłużka kolana spłukującego Geberit z uszczelką		→ str. 554		✓	
521005000 Króciec przyłączeniowy Geberit do pisuarów		→ str. 554		✓	
System spłukiwania pisuarów, montaż natynkowy					
116.076.00.1 Zawór spłukujący do pisuarów Geberit z elektronicznym uruchamianiem spłukiwania, zasilanie sieciowe, natynkowy, zakryty				✓	
116.077.00.1 Zawór spłukujący do pisuarów Geberit z elektronicznym uruchamianiem spłukiwania, zasilanie bateryjne, natynkowy, zakryty				✓	


✓ Kompatybilny

[1] Zawarty w zakresie dostawy

	Alivio		Flow	Selnova pico	Felix		Alex	
					✓	✓		
							✓	✓
				✓				
				✓				
					✓	✓		
	✓	✓	✓					
	✓[1]	✓[1]	✓					
	✓[1]	✓[1]	✓[1]					
					✓	✓		
					✓	✓		
		✓	✓			✓		✓
		✓	✓			✓		✓
		✓				✓		✓
		✓				✓		✓

Bez pokrywy

Pisuar Geberit Selnova Pico, dopływ u góry, odpływ w dół

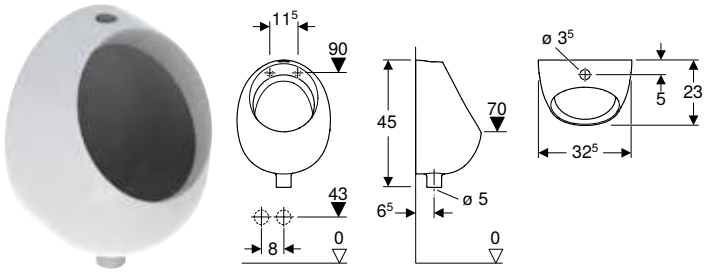

click & scan

Dane techniczne

Materiał	Ceramika sanitarna

Charakterystyka
- Wiszący
- Z krawędzią


Zakres dostawy
- Pisuar
- Elementy mocujące do pisuaru

Nr art.	Kolor / powierzchnia	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Odpływ	PLN/szt.
502.790.00.1	biały	32,5	45	23	W dół	245,30

Akcesoria
- Ciśnieniowy zawór spłukujący Geberit do pisuaru, z elektronicznym uruchamianiem spłukiwania, zasilanie bateryjne, montaż natynkowy
- Syfon rurowy Geberit do miski zlewowej, z rozetką, wylot poziomy → str. 705
- Ścianka międzypisuarowa Geberit ze szkła → str. 548
- Ścianka międzypisuarowa Geberit Basic z tworzywa sztucznego → str. 547

- Do kompletowania z ciśnieniowym elektronicznym zaworem spłukującym Geberit nr art. 115.805.21.5 lub pneumatycznym zaworem spłukującym Koło nr art. 96017000

Pisuar Geberit Alivio, dopływ u góry, odpływ do tyłu lub w dół

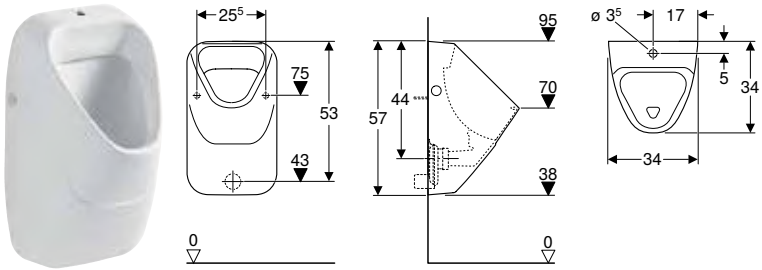

click & scan

Zastosowanie
- Do połączenia z automatycznym spłukiwaniem oszczędzającym wodę
- Do natynkowych zaworów spłukujących

Dane techniczne

Zakres regulacji spłukiwania małą ilością wody	1 l
Materiał	Ceramika sanitarna

Charakterystyka
- Wiszący
- Z krawędzią
- Syfon zakryty
- Ukryte mocowania
- Spełnia wymogi normy EN 13407

Zakres dostawy
- Pisuar
- Elementy mocujące do pisuaru

Nr art.	Kolor / powierzchnia	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Odpływ	PLN/szt.
238150000	biały	34	57	34	Do tyłu lub w dół	1'257,20


Zamówić dodatkowo
- Syfon pisuarowy

Akcesoria
- Ciśnieniowy zawór spłukujący Geberit do pisuaru, z elektronicznym uruchamianiem spłukiwania, zasilanie bateryjne, montaż natynkowy
- Syfon pisuarowy Geberit, wylot poziomy → str. 703
- Syfon pisuarowy Geberit, wylot pionowy → str. 704
- Ścianka międzypisuarowa Geberit ze szkła → str. 548
- Ścianka międzypisuarowa Geberit z ceramiki sanitarnej → str. 548

- Do kompletowania z ciśnieniowym elektronicznym zaworem spłukującym Geberit nr art. 115.805.21.5 lub pneumatycznym zaworem spłukującym Koło nr art. 96017000
- Syfon pisuarowy nieobjęty zakresem dostawy

Pisuar Geberit Alivio, dopływ z tyłu, odpływ do tyłu lub w dół



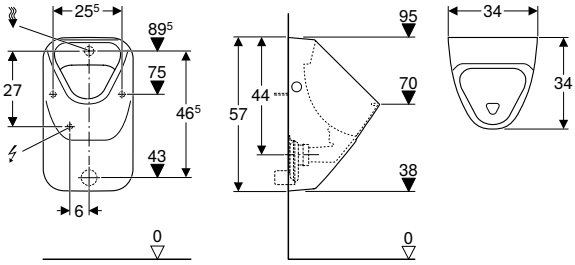

click & scan

Zastosowanie

- Do połączenia z automatycznym spłukiwaniem oszczędzającym wodę
- Do połączenia z ręcznym lub automatycznym uruchamianiem spłukiwania
- Do podtynkowych zaworów spłukujących do pisuarów
- Do zakrytych podtynkowych zaworów spłukujących do pisuarów
- Do zakrytych natynkowych zaworów spłukujących do pisuarów

Charakterystyka

- Wiszący
- Z krawędzią
- Syfon zakryty
- Ukryte mocowania
- Spełnia wymogi normy EN 13407

Zakres dostawy

- Pisuar
- Elementy mocujące do pisuaru

Dane techniczne

Zakres regulacji spłukiwania małą ilością wody	1 l
Materiał	Ceramika sanitarna

Nr art.	Kolor / powierzchnia	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Odpływ	PLN/szt.
238100000	biały	34	57	34	Do tyłu lub w dół	1'200,00

Zamówić dodatkowo

- Syfon pisuarowy


Akcesoria

- Przedłużka kolana spłukującego Geberit z uszczelką → str. 554
- Króciec przyłączeniowy Geberit do pisuarów → str. 554
- Syfon pisuarowy Geberit, wylot poziomy → str. 703
- Syfon pisuarowy Geberit, wylot pionowy → str. 704
- Ścianka międzypisuarowa Geberit z ceramiki sanitarnej → str. 548
- Ścianka międzypisuarowa Geberit ze szkła → str. 548

- Do kompletowania również ze sterowaniem radarowym Koło nr art. 96012000, 96013000 lub 96018000
- Syfon pisuarowy nieobjęty zakresem dostawy
- Niezbędne przyłącze elektryczne do zaworów spłukujących do pisuarów z zasilaniem sieciowym

Pisuar Geberit Flow, dopływ z tyłu, odpływ do tyłu



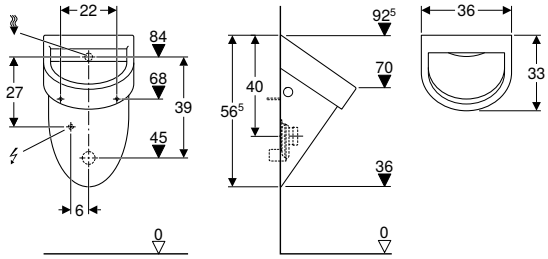

click & scan

Zastosowanie
- Do połączenia z automatycznym spłukiwaniem oszczędzającym wodę
- Do połączenia z ręcznym lub automatycznym uruchamianiem spłukiwania
- Do podtynkowych zaworów spłukujących do pisuarów
- Do zakrytych podtynkowych zaworów spłukujących do pisuarów

Charakterystyka
- Wiszący
- Z krawędzią
- Syfon zakryty
- Ukryte mocowania
- Spełnia wymogi normy EN 13407

Zakres dostawy
- Pisuar

Dane techniczne

Zakres regulacji spłukiwania małą ilością wody	1 l
Materiał	Ceramika sanitarna

Nr art.		Kolor / powierzchnia	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Odpływ	PLN/szt.
235900000	KO	biały	36	56,5	33	Do tyłu	1'713,90

KO: Końcówka serii od grudzień 2025


Zamówić dodatkowo
- Elementy mocujące Geberit do pisuaru, Kerafix → str. 556

Akcesoria
- Przedłużka kolana spłukującego Geberit z uszczelką → str. 554
- Króciec przyłączeniowy Geberit do pisuarów → str. 554
- Syfon pisuarowy Geberit, wylot poziomy → str. 703
- Ścianka międzypisuarowa Geberit z ceramiki sanitarnej → str. 548

- Syfon pisuarowy nieobjęty zakresem dostawy
- Niezbędne przyłącze elektryczne do zaworów spłukujących do pisuarów z zasilaniem sieciowym

Pisuar Geberit Alex, dopływ z tyłu, odpływ do tyłu



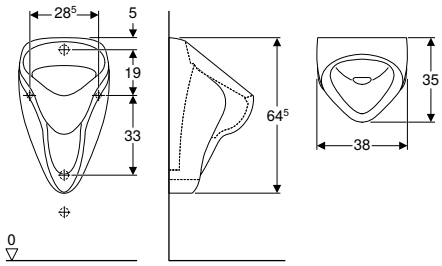

click & scan

Zastosowanie
- Do montażu pisuarów z dopływem z tyłu i odpływem do tyłu
- Do połączenia z ręcznym lub automatycznym uruchamianiem spłukiwania
- Do podtynkowych zaworów spłukujących do pisuarów
- Do zakrytych podtynkowych zaworów spłukujących do pisuarów
- Do zakrytych natynkowych zaworów spłukujących do pisuarów

Charakterystyka
- Wiszący
- Z krawędzią
- Syfon zakryty
- Ukryte mocowania

Zakres dostawy
- Pisuar
- Elementy mocujące

Dane techniczne

Materiał	Ceramika sanitarna

Nr art.	Kolor / powierzchnia	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Odpływ	PLN/szt.
502.915.00.1	biały	38	64,5	35	Do tyłu	528,10


Zamówić dodatkowo
- Syfon pisuarowy

Akcesoria
- Przedłużka kolana spłukującego Geberit z uszczelką → str. 554
- Króciec przyłączeniowy Geberit do pisuarów → str. 554
- Syfon pisuarowy Geberit, wylot poziomy → str. 703
- Sitko odpływowe Geberit do pisuaru Alex → str. 553
- Ścianka międzypisuarowa Geberit z ceramiki sanitarnej → str. 548

- Do kompletowania również ze sterowaniem radarowym Koło nr art. 96012000, 96013000 lub 96018000

Pisuar Geberit Alex, dopływ u góry, odpływ do tyłu



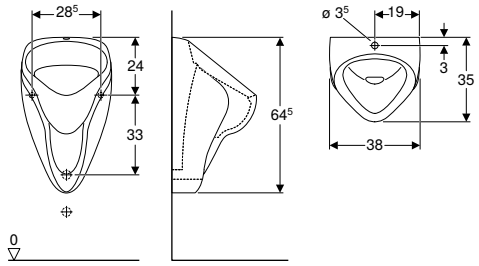

click & scan

Zastosowanie
- Do montażu pisuarów z dopływem u góry i odpływem do tyłu
- Do natynkowych zaworów spłukujących

Dane techniczne

Materiał	Ceramika sanitarna

Charakterystyka
- Wiszący
- Z krawędzią
- Syfon zakryty
- Ukryte mocowania

Zakres dostawy
- Pisuar
- Elementy mocujące

Nr art.	Kolor / powierzchnia	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Odpływ	PLN/szt.
502.905.00.1	biały	38	64,5	35	Do tyłu	528,10


Zamówić dodatkowo
- Syfon pisuarowy

Akcesoria
- Ciśnieniowy zawór spłukujący Geberit do pisuaru, z elektronicznym uruchamianiem spłukiwania, zasilanie bateryjne, montaż natynkowy
- Sitko odpływowe Geberit do pisuaru Alex → str. 553
- Syfon pisuarowy Geberit, wylot poziomy → str. 703
- Syfon pisuarowy Geberit, wylot pionowy → str. 704
- Ścianka międzypisuarowa Geberit z ceramiki sanitarnej → str. 548

- Do kompletowania z ciśnieniowym elektronicznym zaworem spłukującym Geberit nr art. 115.805.21.5 lub pneumatycznym zaworem spłukującym Koło nr art. 96017000

Pisuar Geberit Felix, dopływ z tyłu, odpływ do tyłu



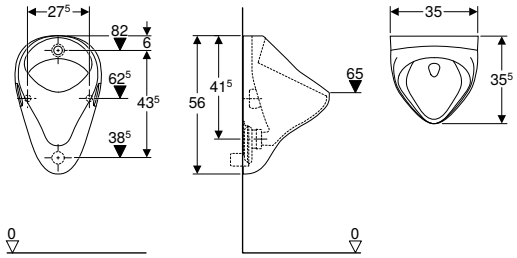

click & scan

Zastosowanie
- Do montażu pisuarów z dopływem z tyłu i odpływem do tyłu
- Do połączenia z ręcznym lub automatycznym uruchamianiem spłukiwania
- Do podtynkowych zaworów spłukujących do pisuarów
- Do zakrytych podtynkowych zaworów spłukujących do pisuarów
- Do zakrytych natynkowych zaworów spłukujących do pisuarów

Charakterystyka
- Wiszący
- Z krawędzią
- Syfon zakryty
- Widoczne mocowanie
- Spełnia wymogi normy EN 13407

Zakres dostawy
- Pisuar

Dane techniczne

Materiał	Ceramika sanitarna

Nr art.	Kolor / powierzchnia	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Odpływ	PLN/szt.
502.895.00.1	biały	35	56	35,5	Do tyłu	412,70


Zamówić dodatkowo
- Syfon pisuarowy
- Elementy mocujące

Akcesoria
- Sitko odpływowe Geberit do pisuarów Felix, Blagnac i Bastia → str. 553
- Przedłużka kolana spłukującego Geberit z uszczelką → str. 554
- Króciec przyłączeniowy Geberit do pisuarów → str. 554
- Syfon pisuarowy Geberit, wylot poziomy → str. 703
- Ścianka międzypisuarowa Geberit ze szkła → str. 548
- Ścianka międzypisuarowa Geberit z ceramiki sanitarnej → str. 548

- Do kompletowania również ze sterowaniem radarowym Koło nr art. 96012000, 96013000 lub 96018000.

Pisuar Geberit Felix, dopływ u góry, odpływ do tyłu lub w dół



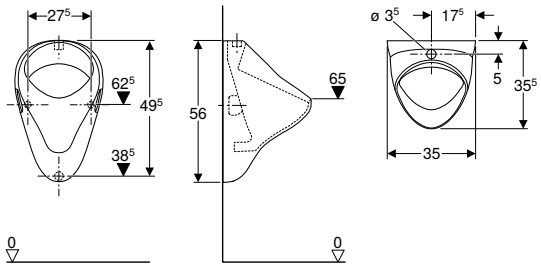

click & scan

Zastosowanie
- Do instalacji pisuarów z dopływem u góry i odpływem do tyłu lub w dół
- Do natynkowych zaworów spłukujących

Charakterystyka
- Wiszący
- Z krawędzią
- Syfon zakryty
- Widoczne mocowanie
- Spełnia wymogi normy EN 13407

Zakres dostawy
- Pisuar

Dane techniczne

Materiał	Ceramika sanitarna

Nr art.	Kolor / powierzchnia	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Odpływ	PLN/szt.
502.885.00.1	biały	35	56	35,5	Do tyłu lub w dół	412,70


Zamówić dodatkowo
- Syfon pisuarowy
- Elementy mocujące

Akcesoria
- Syfon pisuarowy Geberit, wylot poziomy → str. 703
- Syfon pisuarowy Geberit, wylot pionowy → str. 704
- Ciśnieniowy zawór spłukujący Geberit do pisuaru, z elektronicznym uruchamianiem spłukiwania, zasilanie bateryjne, montaż natynkowy
- Sitko odpływowe Geberit do pisuarów Felix, Blagnac i Bastia → str. 553
- Ścianka międzypisuarowa Geberit z ceramiki sanitarnej → str. 548

- Do kompletowania z ciśnieniowym elektronicznym zaworem spłukującym Geberit nr art. 115.805.21.5 lub pneumatycznym zaworem spłukującym Koło nr art. 96017000.

Pisuar Geberit Aller, dopływ z tyłu, odpływ do tyłu



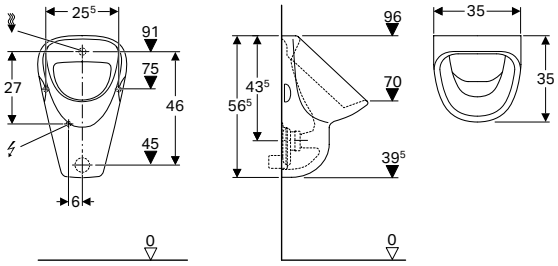

click & scan

Zastosowanie
- Do połączenia z automatycznym spłukiwaniem oszczędzającym wodę
- Do połączenia z ręcznym lub automatycznym uruchamianiem spłukiwania
- Do podtynkowych zaworów spłukujących do pisuarów
- Do zakrytych podtynkowych zaworów spłukujących do pisuarów
- Do zakrytych natynkowych zaworów spłukujących do pisuarów

Charakterystyka
- Wiszący
- Z krawędzią
- Syfon zakryty
- Spełnia wymogi normy EN 13407
- Widoczne mocowanie

Zakres dostawy
- Pisuar

Dane techniczne

Zakres regulacji spłukiwania małą ilością wody	1 l
Materiał	Ceramika sanitarna

Nr art.		Kolor / powierzchnia	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Odpływ	PLN/szt.
236500000	KO	biały	35	56,5	35	Do tyłu	1'275,40
236520000	KO	biały	35	56,5	35	Do tyłu	1'518,70

KO: Końcówka serii od grudzień 2025


Zamówić dodatkowo
- Materiały mocujące Geberit do pisuaru → str. 556

Akcesoria
- Przedłużka kolana spłukującego Geberit z uszczelką → str. 554
- Króciec przyłączeniowy Geberit do pisuarów → str. 554
- Syfon pisuarowy Geberit, wylot poziomy → str. 703
- Sitko odpływowe Geberit do pisuaru Aller → str. 549
- Ścianka międzypisuarowa Geberit z ceramiki sanitarnej → str. 548

- Do kompletowania również ze sterowaniem radarowym Koło nr art. 96012000, 96013000 lub 96018000
- Syfon pisuarowy nieobjęty zakresem dostawy
- Niezbędne przyłącze elektryczne do zaworów spłukujących do pisuarów z zasilaniem sieciowym

Pisuar Geberit Aller, dopływ u góry, odpływ do tyłu lub w dół



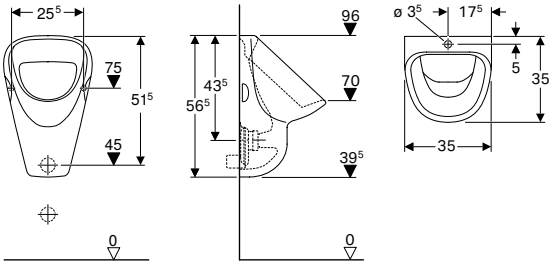

click & scan

Zastosowanie
- Do połączenia z automatycznym spłukiwaniem oszczędzającym wodę
- Do natynkowych zaworów spłukujących

Dane techniczne

Zakres regulacji spłukiwania małą ilością wody	1 l
Materiał	Ceramika sanitarna

Charakterystyka
- Wiszący
- Z krawędzią
- Syfon zakryty
- Spełnia wymogi normy EN 13407
- Widoczne mocowanie

Zakres dostawy
- Pisuar

Nr art.		Kolor / powierzchnia	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Odpływ	PLN/szt.
236600000	KO	biały	35	56,5	35	Do tyłu lub w dół	1'457,30

KO: Końcówka serii od grudzień 2025

Zamówić dodatkowo
- Materiały mocujące Geberit do pisuaru → str. 556







Akcesoria
- Ciśnieniowy zawór spłukujący Geberit do pisuaru, z elektronicznym uruchamianiem spłukiwania, zasilanie bateryjne, montaż natynkowy
- Syfon pisuarowy Geberit, wylot poziomy → str. 703
- Syfon pisuarowy Geberit, wylot pionowy → str. 704
- Ścianka międzypisuarowa Geberit z ceramiki sanitarnej → str. 548
- Sitko odpływowe Geberit do pisuaru Aller → str. 549

- Do kompletowania z ciśnieniowym elektronicznym zaworem spłukującym Geberit nr art. 115.805.21.5 lub pneumatycznym zaworem spłukującym Koło nr art. 96017000
- Syfon pisuarowy nieobjęty zakresem dostawy

Pisuary, z funkcją spłukiwania, bez krawędzi spłukującej

Przegląd asortymentu – pisuary Geberit, z funkcją spłukiwania, bez krawędzi spłukującej




Geberit Sp. z o.o, listopad 2025

		Do natynkowych lub podtynkowych zaworów spłukujących do pisuarów							
		Selnova S	Selnova M	Selnova L	Narva	Centaurus	Preda	Selva	Tamina
Biały		503.105.00.1	503.125.00.1	503.135.00.1	501.655.00.1		116.070.00.1	116.080.00.1	116.140.00.1
Bialy / KeraTect						236450600			
									
Stelaże podtynkowe Geberit Duofix do pisuaru									
111.616.00.2 Stelaż podtynkowy Geberit Duofix do pisuaru, 112–130 cm, uniwersalny		✓	✓	✓					
111.617.00.2 Stelaż podtynkowy Geberit Duofix do pisuaru, 98 cm, uniwersalny, do uruchamiania od góry		✓	✓	✓					
111.665.00.6 Stelaż podtynkowy Geberit Duofix do pisuaru, 130 cm, uniwersalny, do systemu spłukiwania pisuarów Basic		✓	✓	✓					
111.676.00.2 Stelaż podtynkowy Geberit Duofix do pisuaru, 112–130 cm, uniwersalny, do głowicy tryskaczowej		✓1)	✓1)	✓1)	✓	✓	✓	✓	✓
111.686.00.2 Stelaż podtynkowy Geberit Duofix do pisuaru, 112–130 cm, uniwersalny, do natynkowego zaworu spłukującego		✓2)	✓2)	✓2)	✓2)				
111.689.00.2 Stelaż podtynkowy Geberit Duofix do pisuaru, 112–130 cm, uniwersalny, do ukrytej armatury pisuarowej		✓	✓	✓					
Stelaże podtynkowe do pisuaru Geberit Kombifix									
457.611.00.1 Stelaż podtynkowy Geberit Kombifix do pisuaru, 109–127 cm, uniwersalny		✓	✓	✓					
457.612.00.1 Stelaż podtynkowy Geberit Kombifix do pisuaru, 98 cm, uniwersalny, do uruchamiania od góry		✓	✓	✓					
457.689.00.1 Stelaż podtynkowy Geberit Kombifix do pisuaru, 109–127 cm, uniwersalny, do ukrytej armatury pisuarowej		✓	✓	✓					

	Z wbudowanym sterowaniem									Do wbudowanego sterowania		
	Zasilanie sieciowe			Zasilanie bateryjne			Zasilanie generatorowe					
	Preda	Selva	Tamina	Preda	Selva	Tamina	Preda	Selva	Tamina	Preda	Selva	Tamina
	116.072.00.1	116.082.00.1	116.142.00.1	116.073.00.1	116.083.00.1	116.143.00.1	116.074.00.1	116.084.00.1	116.144.00.1	116.075.00.1	116.085.00.1	116.147.00.1
												
	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Pisuary, z funkcją spłukiwania, bez krawędzi spłukującej
Bez pokrywy

Geberit Sp. z o.o, listopad 2025

		Do natynkowych lub podtynkowych zaworów spłukujących do pisuarów								
		Selnova S	Selnova M	Selnova L	Narva	Centaurus	Preda	Selva	Tamina	
457.606.00.1 Stelaż podtynkowy Geberit Kombifix do pisuaru, 109–127 cm, uniwersalny, do głowicy tryskaczowej		✓1)	✓1)	✓1)	✓	✓	✓	✓	✓	
457.686.00.1 Stelaż podtynkowy Geberit Kombifix do pisuaru, 109–127 cm, uniwersalny, do armatury natynkowej		✓2)	✓2)	✓2)	✓2)					
Rozwiązania konwencjonalne										
116.001.00.1 Zestaw montażowy Geberit do zaworu spłukującego do pisuaru, uniwersalny		✓1)	✓1)	✓1)	✓	✓	✓	✓	✓	
115.801.00.5 Zestaw montażowy Geberit do zaworu spłukującego do pisuarów Basic		✓1)	✓1)	✓1)	✓	✓	✓	✓	✓	
116.005.00.1 Zestaw montażowy Geberit do systemów spłukiwania pisuarów z przyłączem 1/2"		✓1)	✓1)	✓1)	✓	✓	✓	✓	✓	


✓ Kompatybilny

[1] Tylko z akcesoriami nr art. 116.120.00.1 - Zestaw przyłączeniowy Geberit do rozdzielacza spłukującego do pisuaru
[2] Tylko w połączeniu z zakrytym natynkowym zaworem spłukującym do pisuarów, nr art. 116.077.00.1 / 116.076.00.1

	Z wbudowanym sterowaniem									Do wbudowanego sterowania		
	Zasilanie sieciowe			Zasilanie bateryjne			Zasilanie generatorowe					
	Preda	Selva	Tamina	Preda	Selva	Tamina	Preda	Selva	Tamina	Preda	Selva	Tamina
	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Przegląd akcesoriów – pisuary Geberit, z funkcją spłukiwania, bez krawędzi spłukującej

Geberit Sp. z o.o, listopad 2025

			Bez sterowania							
			Selnova S	Selnova M	Selnova L	Narva	Centaurus	Preda	Selva	Tamina
Biały			503.105.00.1	503.125.00.1	503.135.00.1	501.655.00.1		116.070.00.1	116.080.00.1	116.140.00.1
Bialy / KeraTect							236450600			
										
			→ str. 353	→ str. 354	→ str. 355	→ str. 520	→ str. 524	→ str. 521	→ str. 522	→ str. 523
Syfony pisuarowe										
116.066.00.1 Syfon hybrydowy Geberit do pisuarów		→ str. 550			✓2)	✓2)	✓1)	✓2)	✓2)	✓2)
152.950.11.1 Syfon pisuarowy Geberit, wylot poziomy		→ str. 703	✓	✓	✓	✓				
152.951.11.1 Syfon pisuarowy Geberit, wylot pionowy		→ str. 704	✓	✓	✓	✓				
595710000 Syfon membranowy Geberit do pisuarów bezwodnych		→ str. 554			✓2)	✓2)	✓2)			
Syfony i akcesoria do syfonów										
116.058.00.1 Adapter syfonu hybrydowego Geberit do pisuarów Preda, Selva i Tamina		→ str. 550						✓2)	✓2)	✓2)
116.065.00.1 Dysza odsysająca Geberit do adaptera syfonu		→ str. 551						✓2)	✓2)	✓2)
116.059.00.1 Sitko odpływowe Geberit do adaptera syfonu d140		→ str. 552			✓			✓1)	✓1)	✓1)
116.059.SN.1 Sitko odpływowe Geberit do adaptera syfonu d140		→ str. 552			✓			✓	✓	✓
116.067.00.1 Sitko odpływowe Geberit do adaptera syfonu d115		→ str. 553			✓1)	✓1)	✓1)			
243.584.00.1 Sitko zapachowe Geberit do adaptera syfonu d140		→ str. 553			✓			✓	✓	✓
500.675.00.1 Sitko odpływowe Geberit do adaptera syfonu d82		→ str. 550			✓	✓	✓			
116.119.00.1 Sitko odpływowe Geberit do pisuarów Renova i Selnova S / M		→ str. 549	✓	✓						
Zestawy odpływowe										
500.672.00.1 Zestaw odpływowy Geberit do pisuarów hybrydowych		→ str. 557			✓2)	✓1)	✓1)			
500.673.00.1 Zestaw odpływowy Geberit do pisuarów pracujących bez wody		→ str. 558			✓2)	✓2)	✓2)			

	Z wbudowanym sterowaniem									Do wbudowanego sterowania		
	Zasilanie sieciowe			Zasilanie bateryjne			Zasilanie generatorowe					
	Preda	Selva	Tamina	Preda	Selva	Tamina	Preda	Selva	Tamina	Preda	Selva	Tamina
	116.072.00.1	116.082.00.1	116.142.00.1	116.073.00.1	116.083.00.1	116.143.00.1	116.074.00.1	116.084.00.1	116.144.00.1	116.075.00.1	116.085.00.1	116.147.00.1
												
	→ str. 525	→ str. 526	→ str. 527	→ str. 528	→ str. 529	→ str. 530	→ str. 531	→ str. 532	→ str. 533	→ str. 534	→ str. 535	→ str. 536
	✓2)	✓2)	✓2)	✓2)	✓2)	✓2)	✓2)	✓2)	✓2)	✓2)	✓2)	✓2)
	✓2)	✓2)	✓2)	✓2)	✓2)	✓2)	✓2)	✓2)	✓2)	✓2)	✓2)	✓2)
	✓2)	✓2)	✓2)	✓2)	✓2)	✓2)	✓2)	✓2)	✓2)	✓2)	✓2)	✓2)
	✓1)	✓1)	✓1)	✓1)	✓1)	✓1)	✓1)	✓1)	✓1)	✓1)	✓1)	✓1)
	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Geberit Sp. z o.o, listopad 2025

			Bez sterowania							
			Selnova S	Selnova M	Selnova L	Narva	Centaurus	Preda	Selva	Tamina
Elementy mocujące										
551070000 Elementy mocujące Geberit do pisuaru, Kerafix		→ str. 556	✓	✓	✓	✓	✓			
551075000 Elementy mocujące Geberit do pisuaru, Kerafix		→ str. 556	✓[1]	✓[1]	✓[1]	✓[1]	✓[1]			
597159000 Zestaw śrub Geberit do elementów mocujących, Kerafix		→ str. 556	✓[1]	✓[1]	✓[1]	✓[1]	✓[1]			
554015000 Elementy mocujące Geberit do renowacji pisuarów		→ str. 556			✓		✓			
595723000 Zestaw elementów dystansowych Geberit do pisuaru Centaurus		→ str. 557			✓		✓			
Sterowania wbudowane										
243.275.00.1 Zawór spłukujący Geberit do pisuarów Preda, Selva i Tamina, zasilanie sieciowe										
243.276.00.1 Zawór spłukujący Geberit do pisuarów Preda, Selva i Tamina, zasilanie bateryjne										
243.277.00.1 Zawór spłukujący Geberit do pisuarów Preda, Selva i Tamina, zasilanie generatorowe										
System spłukiwania pisuarów, montaż natynkowy										
116.076.00.1 Zawór spłukujący do pisuarów Geberit z elektronicznym uruchamianiem spłukiwania, zasilanie sieciowe, natynkowy, zakryty			✓	✓	✓	✓				
116.077.00.1 Zawór spłukujący do pisuarów Geberit z elektronicznym uruchamianiem spłukiwania, zasilanie bateryjne, natynkowy, zakryty			✓	✓	✓	✓				
Podłączenia										
116.120.00.1 Zestaw przyłączeniowy Geberit do rozdzielacza spłukującego do pisuaru		→ str. 558	✓	✓	✓					
152.489.16.1 Przedłużka kolana spłukującego Geberit z uszczelką		→ str. 554	✓	✓	✓					
521005000 Króciec przyłączeniowy Geberit do pisuarów		→ str. 554	✓	✓	✓					

✓ Kompatybilny


[1] Zawarty w zakresie dostawy
[2] Opcjonalne rozszerzenie funkcji


	Z wbudowanym sterowaniem									Do wbudowanego sterowania		
	Zasilanie sieciowe			Zasilanie bateryjne			Zasilanie generatorowe					
	Preda	Selva	Tamina	Preda	Selva	Tamina	Preda	Selva	Tamina	Preda	Selva	Tamina
	✓1)	✓1)	✓1)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓	✓1)	✓1)	✓1)	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓1)	✓1)	✓1)	✓	✓	✓


Do natynkowych i podtynkowych zaworów spłukujących do pisuarów

Pisuar Geberit Selnova S, dopływ z tyłu, odpływ do tyłu lub w dół









click & scan

Zastosowanie
- Do połączenia z automatycznym spłukiwaniem oszczędzającym wodę
- Do połączenia z ręcznym lub automatycznym uruchamianiem spłukiwania
- Do podtynkowych zaworów spłukujących do pisuarów
- Do zakrytych podtynkowych zaworów spłukujących do pisuarów
- Do zakrytych natynkowych zaworów spłukujących do pisuarów

Dane techniczne

Zakres regulacji spłukiwania małą ilością wody	0,5 l
Materiał	Ceramika sanitarna

Charakterystyka
- Bezkołnierzowy
- Łatwa konserwacja i czyszczenie
- Gwarancja spłukiwania pisuaru 0,5 l wody na jedno spłukanie, zgodność z EN 13407
- Rozdzielacz spłukujący można wymienić bez demontażu ceramiki
- Rozdzielacz spłukujący zakryty
- Syfon zakryty
- Wiszący
- Ukryte mocowania

Zakres dostawy
- Pisuar
- Elementy mocujące do pisuaru
- Sitko odpływowe
- Rozdzielacz spłukujący


Nr art.	Kolor / powierzchnia	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Odpływ	PLN/szt.
503.105.00.1	biały	33	55	30	Do tyłu lub w dół	832,10


Możliwość połączenia z
- Zestaw przyłączeniowy Geberit do rozdzielacza spłukującego do pisuaru → str. 558


Akcesoria
- Przedłużka kolana spłukującego Geberit z uszczelką → str. 554
- Króciec przyłączeniowy Geberit do pisuarów → str. 554
- Syfon pisuarowy Geberit, wylot poziomy → str. 703
- Syfon pisuarowy Geberit, wylot pionowy → str. 704
- Ścianka międzypisuarowa Geberit z tworzywa sztucznego → str. 547
- Ścianka międzypisuarowa Geberit ze szkła → str. 548
- Ścianka międzypisuarowa Geberit z ceramiki sanitarnej → str. 548

Pisuar Geberit Selnova M, dopływ z tyłu, odpływ do tyłu lub w dół









click & scan

Zastosowanie
- Do połączenia z automatycznym spłukiwaniem oszczędzającym wodę
- Do połączenia z ręcznym lub automatycznym uruchamianiem spłukiwania
- Do podtynkowych zaworów spłukujących do pisuarów
- Do zakrytych podtynkowych zaworów spłukujących do pisuarów
- Do zakrytych natynkowych zaworów spłukujących do pisuarów

Charakterystyka
- Bezkołnierzowy
- Łatwa konserwacja i czyszczenie
- Gwarancja spłukiwania pisuaru 0,5 l wody na jedno spłukanie, zgodność z EN 13407
- Rozdzielacz spłukujący można wymienić bez demontażu ceramiki
- Rozdzielacz spłukujący zakryty
- Syfon zakryty
- Wiszący
- Ukryte mocowania

Dane techniczne

Zakres regulacji spłukiwania małą ilością wody	0,5 l
Materiał	Ceramika sanitarna

Zakres dostawy
- Pisuar
- Elementy mocujące do pisuaru
- Sitko odpływowe
- Rozdzielacz spłukujący


Nr art.	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Odpływ	PLN/szt.
503.125.00.1	35	58	33	Do tyłu lub w dół	1'144,50

Możliwość połączenia z
- Zestaw przyłączeniowy Geberit do rozdzielacza spłukującego do pisuaru → str. 558

Akcesoria
- Przedłużka kolana spłukującego Geberit z uszczelką → str. 554
- Króciec przyłączeniowy Geberit do pisuarów → str. 554
- Syfon pisuarowy Geberit, wylot poziomy → str. 703
- Syfon pisuarowy Geberit, wylot pionowy → str. 704
- Ścianka międzypisuarowa Geberit ze szkła → str. 548
- Ścianka międzypisuarowa Geberit z tworzywa sztucznego → str. 547
- Ścianka międzypisuarowa Geberit z ceramiki sanitarnej → str. 548

Pisuar Geberit Selnova L, dopływ z tyłu, odpływ do tyłu lub w dół



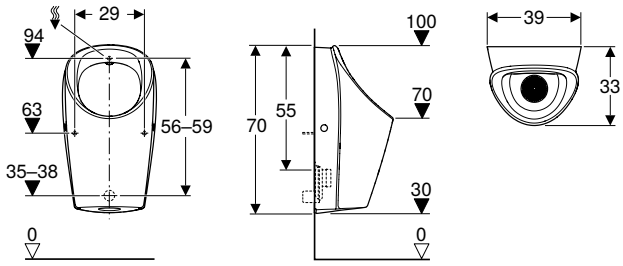

click & scan

Zastosowanie
- Do połączenia z automatycznym spłukiwaniem oszczędzającym wodę
- Do połączenia z ręcznym lub automatycznym uruchamianiem spłukiwania
- Do alternatywnej pracy z syfonem hybrydowym
- Do podtynkowych zaworów spłukujących do pisuarów
- Do zakrytych podtynkowych zaworów spłukujących do pisuarów
- Do zakrytych natynkowych zaworów spłukujących do pisuarów

Charakterystyka
- Bezkołnierzowy
- Łatwa konserwacja i czyszczenie
- Gwarancja spłukiwania pisuaru 0,5 l wody na jedno spłukanie, zgodność z EN 13407
- Rozdzielacz spłukujący można wymienić bez demontażu ceramiki
- Rozdzielacz spłukujący zakryty
- Syfon zakryty
- Wiszący
- Ukryte mocowania

Dane techniczne

Zakres regulacji spłukiwania małą ilością wody	0,5 l
Materiał	Ceramika sanitarna

Zakres dostawy
- Pisuar
- Elementy mocujące do pisuaru
- Sitko odpływowe
- Zestaw odpływowy
- Rozdzielacz spłukujący


Nr art.	Kolor / powierzchnia	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Odpływ	PLN/szt.
503.135.00.1	biały	39	70	33	Do tyłu lub w dół	1'977,60

Możliwość połączenia z
- Elementy mocujące Geberit do renowacji pisuarów → str. 556
- Zestaw przyłączeniowy Geberit do rozdzielacza spłukującego do pisuaru → str. 558

Akcesoria
- Sitko zapachowe Geberit do adaptera syfonu d140 → str. 553
- Sitko odpływowe Geberit do adaptera syfonu d140 → str. 552
- Przedłużka kolana spłukującego Geberit z uszczelką → str. 554
- Króciec przyłączeniowy Geberit do pisuarów → str. 554
- Syfon pisuarowy Geberit, wylot poziomy → str. 703
- Syfon pisuarowy Geberit, wylot pionowy → str. 704
- Ścianka międzypisuarowa Geberit z tworzywa sztucznego → str. 547
- Ścianka międzypisuarowa Geberit ze szkła → str. 548
- Ścianka międzypisuarowa Geberit z ceramiki sanitarnej → str. 548

Pisuar Geberit Narva, dopływ z tyłu, odpływ do tyłu lub w dół



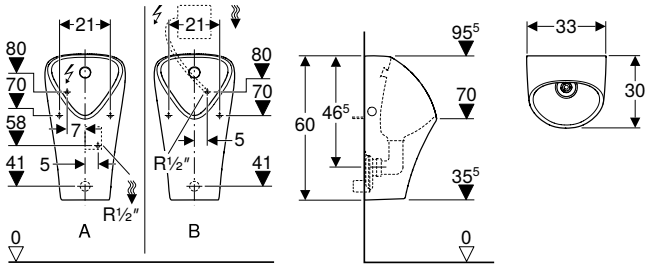

click & scan

Zastosowanie

- Do połączenia z automatycznym spłukiwaniem oszczędzającym wodę
- Do połączenia z ręcznym lub automatycznym uruchamianiem spłukiwania
- Do podtynkowych zaworów spłukujących do pisuarów
- Do zakrytych podtynkowych zaworów spłukujących do pisuarów
- Do zakrytych natynkowych zaworów spłukujących do pisuarów
- Do stelaży podtynkowych Geberit do pisuaru do głowicy tryskaczowej

Dane techniczne

Zakres regulacji spłukiwania małą ilością wody	1 l
Materiał	Ceramika sanitarna

Charakterystyka

- Bezkołnierzowy
- Wiszący
- Syfon zakryty
- Ukryte mocowania
- Spełnia wymogi normy EN 13407
- Możliwość wymiany głowicy tryskaczowej od przodu, bez konieczności demontażu ceramiki
- Łatwa konserwacja i czyszczenie

Zakres dostawy

- Pisuar
- Elementy mocujące do pisuaru
- Zestaw odpływowy
- Sitko odpływowe
- Głowica tryskaczowa z wężykiem podłączeniowym do przyłącza R 1/2"
- Zawór zwrotny
- Kolanko przyłączeniowe 90° R 1/2"

Nr art.	Kolor / powierzchnia	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Odpływ	PLN/szt.
501.655.00.1	biały	33	60	30	Do tyłu	**1'914,50**

Możliwość połączenia z

- Stelaż podtynkowy Geberit Duofix do pisuaru, 112–130 cm, uniwersalny, do głowicy tryskaczowej
- Stelaż podtynkowy Geberit Kombifix do pisuaru, 109–127 cm, uniwersalny, do głowicy tryskaczowej
- Stelaż podtynkowy Geberit Duofix do pisuaru, 112–130 cm, uniwersalny, do natynkowego zaworu spłukującego
- Stelaż podtynkowy Geberit Kombifix do pisuaru, 109–127 cm, uniwersalny, do armatury natynkowej


Akcesoria

- Zawór spłukujący do pisuarów Geberit z elektronicznym uruchamianiem spłukiwania, zasilanie bateryjne, natynkowy, zakryty
- Zawór spłukujący do pisuarów Geberit z elektronicznym uruchamianiem spłukiwania, zasilanie sieciowe, natynkowy, zakryty
- Syfon pisuarowy Geberit, wylot poziomy → str. 703
- Syfon pisuarowy Geberit, wylot pionowy → str. 704
- Ścianka międzypisuarowa Geberit z ceramiki sanitarnej → str. 548
- Ścianka międzypisuarowa Geberit ze szkła → str. 548

- Syfon nieobjęty zakresem dostawy
- Niezbędne przyłącze elektryczne do zaworów spłukujących do pisuarów z zasilaniem sieciowym

Pisuar Geberit Preda do podtynkowego zaworu spłukującego do pisuarów



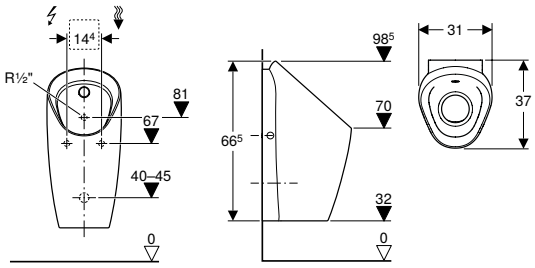

click & scan

Zastosowanie

- Do połączenia z podtynkowymi zaworami spłukującymi do pisuarów
- Do stelaży podtynkowych Geberit do pisuaru do głowicy tryskaczowej
- Do zestawów montażowych do zaworu spłukującego do pisuarów, do pisuarów Preda i Selva

Dane techniczne

Zakres regulacji spłukiwania małą ilością wody	0,5 l
Materiał	Ceramika sanitarna

Charakterystyka

- Wiszący
- Bezkołnierzowy
- Łatwa konserwacja i czyszczenie
- Możliwość wymiany głowicy tryskaczowej od przodu, bez konieczności demontażu ceramiki
- Możliwość wymiany syfonu od góry, bez konieczności demontażu ceramiki
- Montaż syfonu bez użycia narzędzi, regulowana wysokość
- Czyszczenie odpływu bez konieczności demontażu ceramiki
- Gwarancja spłukiwania pisuaru 0,5 l wody na jedno spłukanie, zgodność z EN 13407
- Możliwość pracy w trybie bezwodnym

Zakres dostawy

- Elementy mocujące
- Syfon pisuarowy z funkcją odsysania
- Sitko odpływowe
- Zestaw odpływowy
- Zawór zwrotny
- Kolanko przyłączeniowe 90° R 1/2"

Nr art.	Kolor / powierzchnia	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Odpływ	PLN/szt.
116.070.00.1	biały	31	66,5	37	Do tyłu	2'565,00

Możliwość połączenia z


- Zestaw montażowy Geberit do systemów spłukiwania pisuarów z przyłączem 1/2"
- Stelaż podtynkowy Geberit Duofix do pisuaru, 112–130 cm, uniwersalny, do głowicy tryskaczowej
- Stelaż podtynkowy Geberit Kombifix do pisuaru, 109–127 cm, uniwersalny, do głowicy tryskaczowej

Akcesoria

- Płytka przykrywająca Geberit ze stali nierdzewnej, do zaworu spłukującego do pisuarów
- Adapter syfonu hybrydowego Geberit do pisuarów Preda, Selva i Tamina → str. 550
- Syfon hybrydowy Geberit do pisuarów → str. 550

Pisuar Geberit Selva do podtynkowego zaworu spłukującego do pisuarów



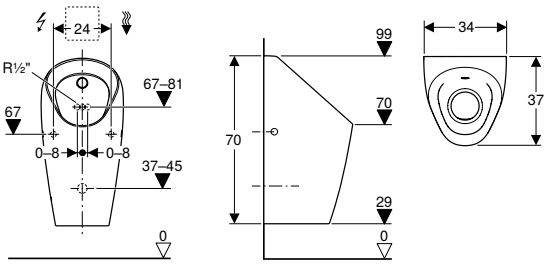

click & scan

Zastosowanie

- Do połączenia z podtynkowymi zaworami spłukującymi do pisuarów
- Do stelaży podtynkowych Geberit do pisuaru do głowicy tryskaczowej
- Do zestawów montażowych do zaworu spłukującego do pisuarów, do pisuarów Preda i Selva

Dane techniczne

Zakres regulacji spłukiwania małą ilością wody	0,5 l
Materiał	Ceramika sanitarna

Charakterystyka

- Wiszący
- Bezkołnierzowy
- Łatwa konserwacja i czyszczenie
- Możliwość wymiany głowicy tryskaczowej od przodu, bez konieczności demontażu ceramiki
- Możliwość wymiany syfonu od góry, bez konieczności demontażu ceramiki
- Montaż syfonu bez użycia narzędzi, regulowana wysokość
- Czyszczenie odpływu bez konieczności demontażu ceramiki
- Gwarancja spłukiwania pisuaru 0,5 l wody na jedno spłukanie, zgodność z EN 13407
- Możliwość pracy w trybie bezwodnym

Zakres dostawy

- Elementy mocujące
- Syfon pisuarowy z funkcją odsysania
- Sitko odpływowe
- Zestaw odpływowy
- Zawór zwrotny
- Kolanko przyłączeniowe 90° R 1/2"

Nr art.	Kolor / powierzchnia	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Odpływ	PLN/szt.
116.080.00.1	biały	34	70	37	Do tyłu	**3'420,00**

Możliwość połączenia z


- Stelaż podtynkowy Geberit Duofix do pisuaru, 112–130 cm, uniwersalny, do głowicy tryskaczowej
- Zestaw montażowy Geberit do systemów spłukiwania pisuarów z przyłączem 1/2"
- Stelaż podtynkowy Geberit Kombifix do pisuaru, 109–127 cm, uniwersalny, do głowicy tryskaczowej


Akcesoria


- Płytka przykrywająca Geberit ze stali nierdzewnej, do zaworu spłukującego do pisuarów
- Adapter syfonu hybrydowego Geberit do pisuarów Preda, Selva i Tamina → str. 550
- Syfon hybrydowy Geberit do pisuarów → str. 550

Pisuar Geberit Tamina do podtynkowego zaworu spłukującego do pisuarów









click & scan

Zastosowanie

- Do połączenia z podtynkowymi zaworami spłukującymi do pisuarów
- Do stelaży podtynkowych Geberit do pisuaru do głowicy tryskaczowej
- Do zestawów montażowych do zaworu spłukującego do pisuarów, do pisuarów Preda i Selva
- Do zakrycia istniejących przyłączy podczas renowacji

Dane techniczne

Zakres regulacji spłukiwania małą ilością wody	0,5 l
Materiał	Ceramika sanitarna

Charakterystyka

- Wiszący
- Bezkołnierzowy
- Łatwa konserwacja i czyszczenie
- Możliwość wymiany głowicy tryskaczowej od przodu, bez konieczności demontażu ceramiki
- Możliwość wymiany syfonu od góry, bez konieczności demontażu ceramiki
- Montaż syfonu bez użycia narzędzi, regulowana wysokość
- Czyszczenie odpływu bez konieczności demontażu ceramiki
- Gwarancja spłukiwania pisuaru 0,5 l wody na jedno spłukanie, zgodność z EN 13407
- Możliwość pracy w trybie bezwodnym

Zakres dostawy

- Elementy mocujące
- Syfon pisuarowy z funkcją odsysania
- Sitko odpływowe
- Zestaw odpływowy
- Zawór zwrotny
- Kolanko przyłączeniowe 90° R 1/2"

Nr art.	Kolor / powierzchnia	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Odpływ	PLN/szt.
116.140.00.1	biały	42	84	37	Do tyłu	**3'634,30**

Możliwość połączenia z


- Stelaż podtynkowy Geberit Duofix do pisuaru, 112–130 cm, uniwersalny, do głowicy tryskaczowej
- Zestaw montażowy Geberit do systemów spłukiwania pisuarów z przyłączem 1/2"
- Stelaż podtynkowy Geberit Kombifix do pisuaru, 109–127 cm, uniwersalny, do głowicy tryskaczowej

Akcesoria

- Adapter syfonu hybrydowego Geberit do pisuarów Preda, Selva i Tamina → str. 550
- Syfon hybrydowy Geberit do pisuarów → str. 550

Pisuar Geberit Centaurus, tryb hybrydowy, dopływ z tyłu, odpływ do tyłu lub w dół



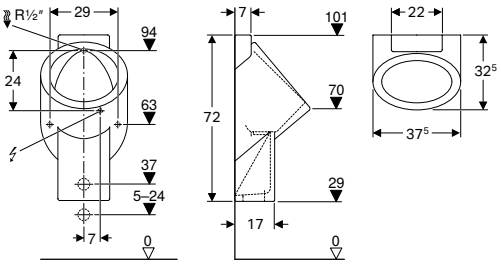

click & scan

Zastosowanie
- Do instalacji pisuarów z dopływem z tyłu i odpływem do tyłu lub w dół
- Dla trybu hybrydowego
- Do połączenia z automatycznym spłukiwaniem oszczędzającym wodę

Dane techniczne

Zakres regulacji spłukiwania małą ilością wody	1 l
Materiał	Ceramika sanitarna

Charakterystyka
- Wiszący
- Bezkołnierzowy
- Odpływ ukryty
- Ukryte mocowania

Zakres dostawy
- Elementy mocujące do pisuaru
- Jednostka spłukująca
- Podkładki dystansowe
- Kolano przyłączeniowe G 1/2"
- Zestaw odpływowy

Nr art.		Kolor / powierzchnia	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Odpływ	PLN/szt.
236450600	KO	biały / KeraTect	37,5	72	32,5	Do tyłu lub w dół	3'237,40

KO: Końcówka serii od grudzień 2025

Możliwość połączenia z
- Elementy mocujące Geberit do renowacji pisuarów → str. 556


Akcesoria
- Pokrywa rewizyjna Geberit do pisuaru Centaurus
- Elementy mocujące Geberit do renowacji pisuarów → str. 556
- Syfon membranowy Geberit do pisuarów bezwodnych → str. 554
- Ścianka międzypisuarowa Geberit z ceramiki sanitarnej → str. 548

- Przyłącze elektryczne jest konieczne tylko w przypadku zaworów spłukujących do pisuarów zasilanych sieciowo

Ze zintegrowanym zaworem spłukującym do pisuarów

Pisuar Geberit Preda z wbudowanym systemem spłukiwania pisuarów, zasilanie sieciowe



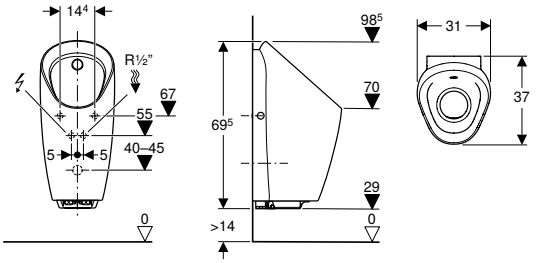

click & scan

Zastosowanie

- Do stelaży podtynkowych Geberit do pisuaru ze zintegrowanym sterowaniem lub do zintegrowanego sterowania

Dane techniczne

Stopień ochrony	IP45
Napięcie znamionowe	110–240 V AC
Częstotliwość sieciowa	50–60 Hz
Napięcie robocze	4,5 V DC
Maks. pobór mocy w stanie gotowości	0,1 W
Ciśnienie	100–800 kPa
Maks. ciśnienie próbne wody	1600 kPa
Maks. temperatura wody	30 °C
Zakres regulacji spłukiwania małą ilością wody	0,5 l
Przepływ przy 100 kPa / 1 bar z ogranicznikiem przepływu	0,18 l/s
Minimalne ciśnienie przepływu	100 kPa
Przepływ obliczeniowy	0,22 l/s
Zakres regulacji spłukiwania okresowego	1–168 h
Ustawienia fabryczne spłukiwania okresowego	24 h
Zakres regulacji czasu spłukiwania okresowego	3–180 s
Ustawienia fabryczne czasu spłukiwania okresowego	5 s
Zakres regulacji czasu wykrywania	3–15 s
Ustawienia fabryczne czasu wykrywania	7 s
Zakres regulacji czasu spłukiwania	1–15 s
Ustawienia fabryczne czasu spłukiwania	7 s
Materiał	Ceramika sanitarna

Zakres dostawy

- System spłukiwania pisuarów z zasilaczem i zaworem elektromagnetycznym
- Elementy mocujące
- Syfon pisuarowy z funkcją odsysania
- Sitko odpływowe
- Zestaw odpływowy
- Zestaw przyłączeniowy
- Reduktor ciśnienia

Charakterystyka

- Wykrywanie nóg użytkownika za pomocą podczerwieni
- Bezkołnierzowy
- Wiszący
- Łatwa konserwacja i czyszczenie
- Możliwość wymiany zaworu spłukującego do pisuarów od przodu, bez konieczności demontażu ceramiki
- Możliwość wymiany głowicy tryskaczowej od przodu, bez konieczności demontażu ceramiki
- Możliwość wymiany syfonu od góry, bez konieczności demontażu ceramiki
- Montaż syfonu bez użycia narzędzi, regulowana wysokość
- Czyszczenie odpływu bez konieczności demontażu ceramiki
- Możliwość regulacji trybu hybrydowego oszczędzającego wodę
- Możliwość regulacji czasu spłukiwania
- Możliwość ręcznej regulacji czasu spłukiwania
- Możliwość regulacji spłukiwania okresowego
- Dynamiczne ustawienie czasu spłukiwania
- Możliwość regulacji spłukiwania wstępnego
- Zasilanie z sieci elektrycznej
- Przyłącze elektryczne z trójżyłowym, elastycznym przewodem płaszczowym
- Gotowy do działania po podłączeniu do sieci elektrycznej
- Zasilacz z kontrolką LED
- Ponowne uruchomienie w wypadku przerwy w dopływie prądu
- Funkcja zamykania zaworu w przypadku braku zasilania
- Możliwość zmiany ustawień oraz odczytu statystyk za pomocą pilota serwisowego Geberit Service-Handy
- Ustawienia i obsługa urządzenia za pomocą urządzenia mobilnego przez zintegrowany interfejs Bluetooth®
- Kompatybilny z aplikacją Geberit Control
- Możliwość połączenia przewodem z Geberit Gateway poprzez konwerter GEBUS
- Możliwość bezprzewodowego połączenia z Geberit Gateway poprzez Bluetooth®
- Kompatybilny z Geberit Connect
- Możliwość wyłączenia uruchamiania spłukiwania
- Możliwość zredukowania ilości wody spłukującej poprzez czas spłukiwania do 0,5 l na spłukanie
- Gwarancja spłukiwania pisuaru 0,5 l wody na jedno spłukanie, zgodność z EN 13407
- Poziom hałasu armatury Grupa II, zgodnie z DIN 4109

Nr art.	Kolor / powierzchnia	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Pobór mocy [W]	Dopływ	Odpływ	Znacznik	PLN/szt.
116.072.00.1	biały	31	69,5	37	≤ 0,5	z tyłu	Do tyłu	Nie	6'839,80

Możliwość połączenia z

- Stelaż podtynkowy Geberit Duofix do pisuaru, 112–130 cm, uniwersalny, do natynkowego zaworu spłukującego
- Stelaż podtynkowy Geberit Kombifix do pisuaru, 109–127 cm, uniwersalny, do armatury natynkowej


Akcesoria

- Sitko zapachowe Geberit do adaptera syfonu d140 → str. 553
- Sitko odpływowe Geberit do adaptera syfonu d140 → str. 552
- Konwerter magistrali Geberit do pisuarów Preda, Selva i Tamina
- Geberit Service-Handy
- Geberit Clean-Handy

- Aby zamontować i wymontować zawór spłukujący do pisuarów bez konieczności zdejmowania ceramiki, wysokość od dolnej krawędzi pisuaru musi wynosić co najmniej 55 cm nad gotową podłogą

Pisuar Geberit Selva z wbudowanym systemem spłukiwania pisuarów, zasilanie sieciowe



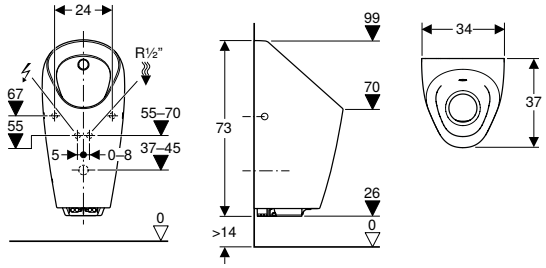

click & scan

Zastosowanie

- Do stelaży podtynkowych Geberit do pisuaru ze zintegrowanym sterowaniem lub do zintegrowanego sterowania

Dane techniczne

Stopień ochrony	IP45
Napięcie znamionowe	110–240 V AC
Częstotliwość sieciowa	50–60 Hz
Napięcie robocze	4,5 V DC
Maks. pobór mocy w stanie gotowości	0,1 W
Ciśnienie	100–800 kPa
Maks. ciśnienie próbne wody	1600 kPa
Maks. temperatura wody	30 °C
Zakres regulacji spłukiwania małą ilością wody	0,5 l
Przepływ przy 100 kPa / 1 bar z ogranicznikiem przepływu	0,18 l/s
Minimalne ciśnienie przepływu	100 kPa
Przepływ obliczeniowy	0,22 l/s
Zakres regulacji spłukiwania okresowego	1–168 h
Ustawienia fabryczne spłukiwania okresowego	24 h
Zakres regulacji czasu spłukiwania okresowego	3–180 s
Ustawienia fabryczne czasu spłukiwania okresowego	5 s
Zakres regulacji czasu wykrywania	3–15 s
Ustawienia fabryczne czasu wykrywania	7 s
Zakres regulacji czasu spłukiwania	1–15 s
Ustawienia fabryczne czasu spłukiwania	7 s
Materiał	Ceramika sanitarna

Zakres dostawy

- System spłukiwania pisuarów z zasilaczem i zaworem elektromagnetycznym
- Elementy mocujące
- Syfon pisuarowy z funkcją odsysania
- Sitko odpływowe
- Zestaw odpływowy
- Zestaw przyłączeniowy
- Reduktor ciśnienia

Charakterystyka

- Wykrywanie nóg użytkownika za pomocą podczerwieni
- Bezkołnierzowy
- Wiszący
- Łatwa konserwacja i czyszczenie
- Możliwość wymiany zaworu spłukującego do pisuarów od przodu, bez konieczności demontażu ceramiki
- Możliwość wymiany głowicy tryskaczowej od przodu, bez konieczności demontażu ceramiki
- Możliwość wymiany syfonu od góry, bez konieczności demontażu ceramiki
- Montaż syfonu bez użycia narzędzi, regulowana wysokość
- Czyszczenie odpływu bez konieczności demontażu ceramiki
- Możliwość regulacji trybu hybrydowego oszczędzającego wodę
- Możliwość regulacji czasu spłukiwania
- Możliwość ręcznej regulacji czasu spłukiwania
- Możliwość regulacji spłukiwania okresowego
- Dynamiczne ustawienie czasu spłukiwania
- Możliwość regulacji spłukiwania wstępnego
- Zasilanie z sieci elektrycznej
- Przyłącze elektryczne z trójżyłowym, elastycznym przewodem płaszczowym
- Gotowy do działania po podłączeniu do sieci elektrycznej
- Zasilacz z kontrolką LED
- Ponowne uruchomienie w wypadku przerwy w dopływie prądu
- Funkcja zamykania zaworu w przypadku braku zasilania
- Możliwość zmiany ustawień oraz odczytu statystyk za pomocą pilota serwisowego Geberit Service-Handy
- Ustawienia i obsługa urządzenia za pomocą urządzenia mobilnego przez zintegrowany interfejs Bluetooth®
- Kompatybilny z aplikacją Geberit Control
- Możliwość połączenia przewodem z Geberit Gateway poprzez konwerter GEBUS
- Możliwość bezprzewodowego połączenia z Geberit Gateway poprzez Bluetooth®
- Kompatybilny z Geberit Connect
- Możliwość wyłączenia uruchamiania spłukiwania
- Możliwość zredukowania ilości wody spłukującej poprzez czas spłukiwania do 0,5 l na spłukanie
- Gwarancja spłukiwania pisuaru 0,5 l wody na jedno spłukanie, zgodność z EN 13407
- Poziom hałasu armatury Grupa II, zgodnie z DIN 4109

Nr art.	Kolor / powierzchnia	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Pobór mocy [W]	Dopływ	Odpływ	Znacznik	PLN/szt.
116.082.00.1	biały	34	73	37	≤ 0,5	z tyłu	Do tyłu	Nie	7’552,60

Możliwość połączenia z

- Stelaż podtynkowy Geberit Duofix do pisuaru, 112–130 cm, uniwersalny, do natynkowego zaworu spłukującego
- Stelaż podtynkowy Geberit Kombifix do pisuaru, 109–127 cm, uniwersalny, do armatury natynkowej


Akcesoria


- Sitko zapachowe Geberit do adaptera syfonu d140 → str. 553
- Sitko odpływowe Geberit do adaptera syfonu d140 → str. 552
- Konwerter magistrali Geberit do pisuarów Preda, Selva i Tamina
- Geberit Service-Handy
- Geberit Clean-Handy


- Aby zamontować i wymontować zawór spłukujący do pisuarów bez konieczności zdejmowania ceramiki, wysokość od dolnej krawędzi pisuaru musi wynosić co najmniej 58 cm nad gotową podłogą

Pisuar Geberit Tamina, z wbudowanym systemem spłukiwania pisuarów, zasilanie sieciowe









click & scan

Zastosowanie

- Do stelaży podtynkowych Geberit do pisuaru ze zintegrowanym sterowaniem lub do zintegrowanego sterowania
- Do zakrycia istniejących przyłączy podczas renowacji

Dane techniczne

Stopień ochrony	IP45
Napięcie znamionowe	110–240 V AC
Częstotliwość sieciowa	50–60 Hz
Napięcie robocze	4,5 V DC
Maks. pobór mocy w stanie gotowości	0,1 W
Ciśnienie	100–800 kPa
Maks. ciśnienie próbne wody	1600 kPa
Maks. temperatura wody	30 °C
Zakres regulacji spłukiwania małą ilością wody	0,5 l
Przepływ przy 100 kPa / 1 bar z ogranicznikiem przepływu	0,18 l/s
Minimalne ciśnienie przepływu	100 kPa
Przepływ obliczeniowy	0,22 l/s
Zakres regulacji spłukiwania okresowego	1–168 h
Ustawienia fabryczne spłukiwania okresowego	24 h
Zakres regulacji czasu spłukiwania okresowego	3–180 s
Ustawienia fabryczne czasu spłukiwania okresowego	5 s
Zakres regulacji czasu wykrywania	3–15 s
Ustawienia fabryczne czasu wykrywania	7 s
Zakres regulacji czasu spłukiwania	1–15 s
Ustawienia fabryczne czasu spłukiwania	7 s
Materiał	Ceramika sanitarna

Zakres dostawy

- System spłukiwania pisuarów z zasilaczem i zaworem elektromagnetycznym
- Elementy mocujące
- Syfon pisuarowy z funkcją odsysania
- Sitko odpływowe
- Zestaw odpływowy
- Zestaw przyłączeniowy
- Reduktor ciśnienia

Charakterystyka

- Wykrywanie nóg użytkownika za pomocą podczerwieni
- Bezkołnierzowy
- Wiszący
- Łatwa konserwacja i czyszczenie
- Możliwość wymiany zaworu spłukującego do pisuarów od przodu, bez konieczności demontażu ceramiki
- Możliwość wymiany głowicy tryskaczowej od przodu, bez konieczności demontażu ceramiki
- Możliwość wymiany syfonu od góry, bez konieczności demontażu ceramiki
- Montaż syfonu bez użycia narzędzi, regulowana wysokość
- Czyszczenie odpływu bez konieczności demontażu ceramiki
- Możliwość regulacji trybu hybrydowego oszczędzającego wodę
- Możliwość regulacji czasu spłukiwania
- Możliwość ręcznej regulacji czasu spłukiwania
- Możliwość regulacji spłukiwania okresowego
- Dynamiczne ustawienie czasu spłukiwania
- Możliwość regulacji spłukiwania wstępnego
- Zasilanie z sieci elektrycznej
- Przyłącze elektryczne z trójżyłowym, elastycznym przewodem płaszczowym
- Gotowy do działania po podłączeniu do sieci elektrycznej
- Zasilacz z kontrolką LED
- Ponowne uruchomienie w wypadku przerwy w dopływie prądu
- Funkcja zamykania zaworu w przypadku braku zasilania
- Możliwość zmiany ustawień oraz odczytu statystyk za pomocą pilota serwisowego Geberit Service-Handy
- Ustawienia i obsługa urządzenia za pomocą urządzenia mobilnego przez zintegrowany interfejs Bluetooth®
- Kompatybilny z aplikacją Geberit Control
- Możliwość połączenia przewodem z Geberit Gateway poprzez konwerter GEBUS
- Możliwość bezprzewodowego połączenia z Geberit Gateway poprzez Bluetooth®
- Kompatybilny z Geberit Connect
- Możliwość wyłączenia uruchamiania spłukiwania
- Możliwość zredukowania ilości wody spłukującej poprzez czas spłukiwania do 0,5 l na spłukanie
- Gwarancja spłukiwania pisuaru 0,5 l wody na jedno spłukanie, zgodność z EN 13407
- Poziom hałasu armatury Grupa II, zgodnie z DIN 4109

Nr art.	Kolor / powierzchnia	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Pobór mocy [W]	Dopływ	Odpływ	Znacznik	PLN/szt.
116.142.00.1	biały	42	87	37	≤ 0,5	z tyłu	Do tyłu	Nie	7'967,40

Możliwość połączenia z

- Stelaż podtynkowy Geberit Duofix do pisuaru, 112–130 cm, uniwersalny, do natynkowego zaworu spłukującego
- Stelaż podtynkowy Geberit Kombifix do pisuaru, 109–127 cm, uniwersalny, do armatury natynkowej


Akcesoria

- Sitko zapachowe Geberit do adaptera syfonu d140 → str. 553
- Sitko odpływowe Geberit do adaptera syfonu d140 → str. 552
- Konwerter magistrali Geberit do pisuarów Preda, Selva i Tamina
- Geberit Service-Handy
- Geberit Clean-Handy

- Aby zamontować i wymontować zawór spłukujący do pisuarów bez konieczności zdejmowania ceramiki, wysokość od dolnej krawędzi pisuaru musi wynosić co najmniej 58 cm nad gotową podłogą

Pisuar Geberit Preda z wbudowanym systemem spłukiwania pisuarów, zasilanie bateryjne



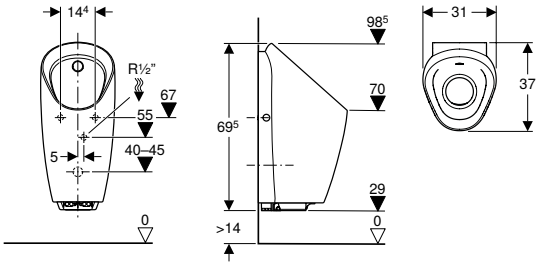

click & scan

Zastosowanie

- Do stelaży podtynkowych Geberit do pisuaru ze zintegrowanym sterowaniem lub do zintegrowanego sterowania

Dane techniczne

Typ baterii	Alkaliczne (1,5 V AA)
Żywotność dostarczonej baterii	2 lat
Stopień ochrony	IP45
Napięcie robocze	3 V DC
Maks. pobór mocy w stanie gotowości	0,1 W
Ciśnienie	100–800 kPa
Maks. ciśnienie próbne wody	1600 kPa
Maks. temperatura wody	30 °C
Zakres regulacji spłukiwania małą ilością wody	0,5 l
Przepływ przy 100 kPa / 1 bar z ogranicznikiem przepływu	0,18 l/s
Minimalne ciśnienie przepływu	100 kPa
Przepływ obliczeniowy	0,22 l/s
Zakres regulacji spłukiwania okresowego	1–168 h
Ustawienia fabryczne spłukiwania okresowego	24 h
Zakres regulacji czasu spłukiwania okresowego	3–180 s
Ustawienia fabryczne czasu spłukiwania okresowego	5 s
Zakres regulacji czasu wykrywania	3–15 s
Ustawienia fabryczne czasu wykrywania	7 s
Zakres regulacji czasu spłukiwania	1–15 s
Ustawienia fabryczne czasu spłukiwania	7 s
Materiał	Ceramika sanitarna

Zakres dostawy

- System spłukiwania pisuarów z zaworem elektromagnetycznym
- Kieszeń na baterie
- 2 baterie alkaliczno-manganowe typu AA 1,5 V
- Elementy mocujące
- Syfon pisuarowy z funkcją odsysania
- Sitko odpływowe
- Zestaw odpływowy
- Zestaw przyłączeniowy
- Reduktor ciśnienia

Charakterystyka

- Wykrywanie nóg użytkownika za pomocą podczerwieni
- Bezkołnierzowy
- Wiszący
- Łatwa konserwacja i czyszczenie
- Możliwość wymiany zaworu spłukującego do pisuarów od przodu, bez konieczności demontażu ceramiki
- Możliwość wymiany głowicy tryskaczowej od przodu, bez konieczności demontażu ceramiki
- Możliwość wymiany syfonu od góry, bez konieczności demontażu ceramiki
- Montaż syfonu bez użycia narzędzi, regulowana wysokość
- Czyszczenie odpływu bez konieczności demontażu ceramiki
- Możliwość regulacji trybu hybrydowego oszczędzającego wodę
- Możliwość regulacji czasu spłukiwania
- Możliwość ręcznej regulacji czasu spłukiwania
- Możliwość regulacji spłukiwania okresowego
- Dynamiczne ustawienie czasu spłukiwania
- Możliwość regulacji spłukiwania wstępnego
- Zasilanie bateryjne
- Ostrzeżenie o słabej baterii
- Funkcja zamykania zaworu w przypadku wyczerpanej baterii
- Możliwość zmiany ustawień oraz odczytu statystyk za pomocą pilota serwisowego Geberit Service-Handy
- Ustawienia i obsługa urządzenia za pomocą urządzenia mobilnego przez zintegrowany interfejs Bluetooth®
- Kompatybilny z aplikacją Geberit Control
- Możliwość połączenia przewodem z Geberit Gateway poprzez konwerter GEBUS
- Możliwość bezprzewodowego połączenia z Geberit Gateway poprzez Bluetooth®
- Kompatybilny z Geberit Connect
- Możliwość wyłączenia uruchamiania spłukiwania
- Możliwość zredukowania ilości wody spłukującej poprzez czas spłukiwania do 0,5 l na spłukanie
- Gwarancja spłukiwania pisuaru 0,5 l wody na jedno spłukanie, zgodność z EN 13407
- Poziom hałasu armatury Grupa II, zgodnie z DIN 4109

Nr art.	Kolor / powierzchnia	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Pobór mocy [W]	Dopływ	Odpływ	Znacznik	PLN/szt.
116.073.00.1	biały	31	69,5	37	≤ 0,5	z tyłu	Do tyłu	Nie	**6'839,80**

Możliwość połączenia z

- Stelaż podtynkowy Geberit Duofix do pisuaru, 112–130 cm, uniwersalny, do natynkowego zaworu spłukującego
- Stelaż podtynkowy Geberit Kombifix do pisuaru, 109–127 cm, uniwersalny, do armatury natynkowej


Akcesoria


- Sitko zapachowe Geberit do adaptera syfonu d140 → str. 553
- Sitko odpływowe Geberit do adaptera syfonu d140 → str. 552
- Konwerter magistrali Geberit do pisuarów Preda, Selva i Tamina
- Geberit Service-Handy
- Geberit Clean-Handy


- Aby zamontować i wymontować zawór spłukujący do pisuarów bez konieczności zdejmowania ceramiki, wysokość od dolnej krawędzi pisuaru musi wynosić co najmniej 55 cm nad gotową podłogą

Pisuar Geberit Selva z wbudowanym systemem spłukiwania pisuarów, zasilanie bateryjne









click & scan

Zastosowanie

- Do stelaży podtynkowych Geberit do pisuaru ze zintegrowanym sterowaniem lub do zintegrowanego sterowania

Dane techniczne

Typ baterii	Alkaliczne (1,5 V AA)
Żywotność dostarczonej baterii	2 lat
Stopień ochrony	IP45
Napięcie robocze	3 V DC
Maks. pobór mocy w stanie gotowości	0,1 W
Ciśnienie	100–800 kPa
Maks. ciśnienie próbne wody	1600 kPa
Maks. temperatura wody	30 °C
Zakres regulacji spłukiwania małą ilością wody	0,5 l
Przepływ przy 100 kPa / 1 bar z ogranicznikiem przepływu	0,18 l/s
Minimalne ciśnienie przepływu	100 kPa
Przepływ obliczeniowy	0,22 l/s
Zakres regulacji spłukiwania okresowego	1–168 h
Ustawienia fabryczne spłukiwania okresowego	24 h
Zakres regulacji czasu spłukiwania okresowego	3–180 s
Ustawienia fabryczne czasu spłukiwania okresowego	5 s
Zakres regulacji czasu wykrywania	3–15 s
Ustawienia fabryczne czasu wykrywania	7 s
Zakres regulacji czasu spłukiwania	1–15 s
Ustawienia fabryczne czasu spłukiwania	7 s
Materiał	Ceramika sanitarna

Zakres dostawy

- System spłukiwania pisuarów z zaworem elektromagnetycznym
- Kieszeń na baterie
- 2 baterie alkaliczno-manganowe typu AA 1,5 V
- Elementy mocujące
- Syfon pisuarowy z funkcją odsysania
- Sitko odpływowe
- Zestaw odpływowy
- Zestaw przyłączeniowy
- Reduktor ciśnienia

Charakterystyka

- Wykrywanie nóg użytkownika za pomocą podczerwieni
- Bezkołnierzowy
- Wiszący
- Łatwa konserwacja i czyszczenie
- Możliwość wymiany zaworu spłukującego do pisuarów od przodu, bez konieczności demontażu ceramiki
- Możliwość wymiany głowicy tryskaczowej od przodu, bez konieczności demontażu ceramiki
- Możliwość wymiany syfonu od góry, bez konieczności demontażu ceramiki
- Montaż syfonu bez użycia narzędzi, regulowana wysokość
- Czyszczenie odpływu bez konieczności demontażu ceramiki
- Możliwość regulacji trybu hybrydowego oszczędzającego wodę
- Możliwość regulacji czasu spłukiwania
- Możliwość ręcznej regulacji czasu spłukiwania
- Możliwość regulacji spłukiwania okresowego
- Dynamiczne ustawienie czasu spłukiwania
- Możliwość regulacji spłukiwania wstępnego
- Zasilanie bateryjne
- Ostrzeżenie o słabej baterii
- Funkcja zamykania zaworu w przypadku wyczerpanej baterii
- Możliwość zmiany ustawień oraz odczytu statystyk za pomocą pilota serwisowego Geberit Service-Handy
- Ustawienia i obsługa urządzenia za pomocą urządzenia mobilnego przez zintegrowany interfejs Bluetooth®
- Kompatybilny z aplikacją Geberit Control
- Możliwość połączenia przewodem z Geberit Gateway poprzez konwerter GEBUS
- Możliwość bezprzewodowego połączenia z Geberit Gateway poprzez Bluetooth®
- Kompatybilny z Geberit Connect
- Możliwość wyłączenia uruchamiania spłukiwania
- Możliwość zredukowania ilości wody spłukującej poprzez czas spłukiwania do 0,5 l na spłukanie
- Gwarancja spłukiwania pisuaru 0,5 l wody na jedno spłukanie, zgodność z EN 13407
- Poziom hałasu armatury Grupa II, zgodnie z DIN 4109

Nr art.	Kolor / powierzchnia	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Pobór mocy [W]	Dopływ	Odpływ	Znacznik	PLN/szt.
116.083.00.1	biały	34	73	37	≤ 0,5	z tyłu	Do tyłu	Nie	7'552,60

Możliwość połączenia z

- Stelaż podtynkowy Geberit Duofix do pisuaru, 112–130 cm, uniwersalny, do natynkowego zaworu spłukującego
- Stelaż podtynkowy Geberit Kombifix do pisuaru, 109–127 cm, uniwersalny, do armatury natynkowej


Akcesoria

- Sitko zapachowe Geberit do adaptera syfonu d140 → str. 553
- Sitko odpływowe Geberit do adaptera syfonu d140 → str. 552
- Konwerter magistrali Geberit do pisuarów Preda, Selva i Tamina
- Geberit Service-Handy
- Geberit Clean-Handy

- Aby zamontować i wymontować zawór spłukujący do pisuarów bez konieczności zdejmowania ceramiki, wysokość od dolnej krawędzi pisuaru musi wynosić co najmniej 58 cm nad gotową podłogą

Pisuar Geberit Tamina, z wbudowanym systemem spłukiwania pisuarów, zasilanie bateryjne



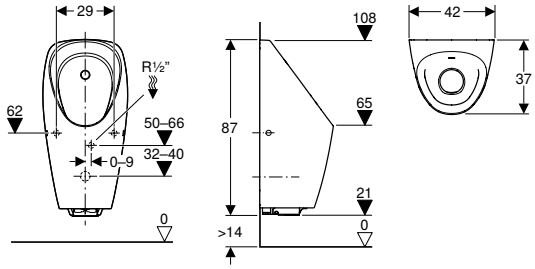

click & scan

Zastosowanie

- Do stelaży podtynkowych Geberit do pisuaru ze zintegrowanym sterowaniem lub do zintegrowanego sterowania
- Do zakrycia istniejących przyłączy podczas renowacji

Dane techniczne

Typ baterii	Alkaliczne (1,5 V AA)
Żywotność dostarczonej baterii	2 lat
Stopień ochrony	IP45
Napięcie robocze	3 V DC
Maks. pobór mocy w stanie gotowości	0,1 W
Ciśnienie	100–800 kPa
Maks. ciśnienie próbne wody	1600 kPa
Maks. temperatura wody	30 °C
Zakres regulacji spłukiwania małą ilością wody	0,5 l
Przepływ przy 100 kPa / 1 bar z ogranicznikiem przepływu	0,18 l/s
Minimalne ciśnienie przepływu	100 kPa
Przepływ obliczeniowy	0,22 l/s
Zakres regulacji spłukiwania okresowego	1–168 h
Ustawienia fabryczne spłukiwania okresowego	24 h
Zakres regulacji czasu spłukiwania okresowego	3–180 s
Ustawienia fabryczne czasu spłukiwania okresowego	5 s
Zakres regulacji czasu wykrywania	3–15 s
Ustawienia fabryczne czasu wykrywania	7 s
Zakres regulacji czasu spłukiwania	1–15 s
Ustawienia fabryczne czasu spłukiwania	7 s
Materiał	Ceramika sanitarna

Zakres dostawy

- System spłukiwania pisuarów z zaworem elektromagnetycznym
- Kieszeń na baterie
- 2 baterie alkaliczno-manganowe typu AA 1,5 V
- Elementy mocujące
- Syfon pisuarowy z funkcją odsysania
- Sitko odpływowe
- Zestaw odpływowy
- Zestaw przyłączeniowy
- Reduktor ciśnienia

Charakterystyka

- Wykrywanie nóg użytkownika za pomocą podczerwieni
- Bezkołnierzowy
- Wiszący
- Łatwa konserwacja i czyszczenie
- Możliwość wymiany zaworu spłukującego do pisuarów od przodu, bez konieczności demontażu ceramiki
- Możliwość wymiany głowicy tryskaczowej od przodu, bez konieczności demontażu ceramiki
- Możliwość wymiany syfonu od góry, bez konieczności demontażu ceramiki
- Montaż syfonu bez użycia narzędzi, regulowana wysokość
- Czyszczenie odpływu bez konieczności demontażu ceramiki
- Możliwość regulacji trybu hybrydowego oszczędzającego wodę
- Możliwość regulacji czasu spłukiwania
- Możliwość ręcznej regulacji czasu spłukiwania
- Możliwość regulacji spłukiwania okresowego
- Dynamiczne ustawienie czasu spłukiwania
- Możliwość regulacji spłukiwania wstępnego
- Zasilanie bateryjne
- Ostrzeżenie o słabej baterii
- Funkcja zamykania zaworu w przypadku wyczerpanej baterii
- Możliwość zmiany ustawień oraz odczytu statystyk za pomocą pilota serwisowego Geberit Service-Handy
- Ustawienia i obsługa urządzenia za pomocą urządzenia mobilnego przez zintegrowany interfejs Bluetooth®
- Kompatybilny z aplikacją Geberit Control
- Możliwość połączenia przewodem z Geberit Gateway poprzez konwerter GEBUS
- Możliwość bezprzewodowego połączenia z Geberit Gateway poprzez Bluetooth®
- Kompatybilny z Geberit Connect
- Możliwość wyłączenia uruchamiania spłukiwania
- Możliwość zredukowania ilości wody spłukującej poprzez czas spłukiwania do 0,5 l na spłukanie
- Gwarancja spłukiwania pisuaru 0,5 l wody na jedno spłukanie, zgodność z EN 13407
- Poziom hałasu armatury Grupa II, zgodnie z DIN 4109

Nr art.	Kolor / powierzchnia	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Pobór mocy [W]	Dopływ	Odpływ	Znacznik	PLN/szt.
116.143.00.1	biały	42	87	37	≤ 0,5	z tyłu	Do tyłu	Nie	**7'967,40**

Możliwość połączenia z

- Stelaż podtynkowy Geberit Duofix do pisuaru, 112–130 cm, uniwersalny, do natynkowego zaworu spłukującego
- Stelaż podtynkowy Geberit Kombifix do pisuaru, 109–127 cm, uniwersalny, do armatury natynkowej


Akcesoria

- Sitko zapachowe Geberit do adaptera syfonu d140 → str. 553
- Sitko odpływowe Geberit do adaptera syfonu d140 → str. 552
- Konwerter magistrali Geberit do pisuarów Preda, Selva i Tamina
- Geberit Service-Handy
- Geberit Clean-Handy

- Aby zamontować i wymontować zawór spłukujący do pisuarów bez konieczności zdejmowania ceramiki, wysokość od dolnej krawędzi pisuaru musi wynosić co najmniej 58 cm nad gotową podłogą

Pisuar Geberit Preda z wbudowanym systemem spłukiwania pisuarów, zasilanie generatorowe



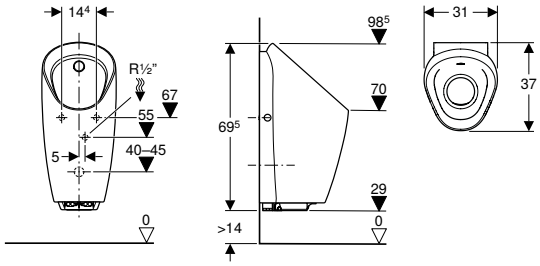

click & scan

Zastosowanie

- Do stelaży podtynkowych Geberit do pisuaru ze zintegrowanym sterowaniem lub do zintegrowanego sterowania

Dane techniczne

Stopień ochrony	IP45
Napięcie robocze	6,6 V DC
Maks. pobór mocy w stanie gotowości	0,1 W
Ciśnienie	100–800 kPa
Maks. ciśnienie próbne wody	1600 kPa
Maks. temperatura wody	30 °C
Zakres regulacji spłukiwania małą ilością wody	0,5 l
Przepływ przy 100 kPa / 1 bar z ogranicznikiem przepływu	0,18 l/s
Minimalne ciśnienie przepływu	100 kPa
Przepływ obliczeniowy	0,22 l/s
Zakres regulacji spłukiwania okresowego	1–168 h
Ustawienia fabryczne spłukiwania okresowego	24 h
Zakres regulacji czasu spłukiwania okresowego	3–180 s
Ustawienia fabryczne czasu spłukiwania okresowego	5 s
Zakres regulacji czasu wykrywania	3–15 s
Ustawienia fabryczne czasu wykrywania	7 s
Zakres regulacji czasu spłukiwania	1–15 s
Ustawienia fabryczne czasu spłukiwania	7 s
Materiał	Ceramika sanitarna

Zakres dostawy

- System spłukiwania pisuarów z generatorem i zaworem elektromagnetycznym
- Akumulator
- Elementy mocujące
- Syfon pisuarowy z funkcją odsysania
- Sitko odpływowe
- Zestaw odpływowy
- Zestaw przyłączeniowy
- Reduktor ciśnienia

Charakterystyka

- Wykrywanie nóg użytkownika za pomocą podczerwieni
- Bezkołnierzowy
- Wiszący
- Łatwa konserwacja i czyszczenie
- Możliwość wymiany zaworu spłukującego do pisuarów od przodu, bez konieczności demontażu ceramiki
- Możliwość wymiany głowicy tryskaczowej od przodu, bez konieczności demontażu ceramiki
- Możliwość wymiany syfonu od góry, bez konieczności demontażu ceramiki
- Montaż syfonu bez użycia narzędzi, regulowana wysokość
- Czyszczenie odpływu bez konieczności demontażu ceramiki
- Możliwość regulacji trybu hybrydowego oszczędzającego wodę
- Możliwość regulacji czasu spłukiwania
- Możliwość ręcznej regulacji czasu spłukiwania
- Możliwość regulacji spłukiwania okresowego
- Dynamiczne ustawienie czasu spłukiwania
- Możliwość regulacji spłukiwania wstępnego
- Zasilanie przez generator i akumulator
- Zasilanie niezależne
- Stała gotowość spłukiwania dzięki zasilaniu niezależnemu od 30 spłukań dziennie trwających przez ok. 7 s
- Ostrzeżenie o niskim poziomie naładowania akumulatora
- Możliwość zmiany ustawień oraz odczytu statystyk za pomocą pilota serwisowego Geberit Service-Handy
- Ustawienia i obsługa urządzenia za pomocą urządzenia mobilnego przez zintegrowany interfejs Bluetooth®
- Kompatybilny z aplikacją Geberit Control
- Możliwość bezprzewodowego połączenia z Geberit Gateway poprzez Bluetooth®
- Kompatybilny z Geberit Connect
- Możliwość wyłączenia uruchamiania spłukiwania
- Możliwość zredukowania ilości wody spłukującej poprzez czas spłukiwania do 0,5 l na spłukanie
- Gwarancja spłukiwania pisuaru 0,5 l wody na jedno spłukanie, zgodność z EN 13407
- Poziom hałasu armatury Grupa II, zgodnie z DIN 4109

Nr art.	Kolor / powierzchnia	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Pobór mocy [W]	Dopływ	Odpływ	Znacznik	PLN/szt.
116.074.00.1	biały	31	69,5	37	≤ 0,5	z tyłu	Do tyłu	Nie	8'265,70

Możliwość połączenia z

- Stelaż podtynkowy Geberit Duofix do pisuaru, 112–130 cm, uniwersalny, do natynkowego zaworu spłukującego
- Stelaż podtynkowy Geberit Kombifix do pisuaru, 109–127 cm, uniwersalny, do armatury natynkowej


Akcesoria

- Sitko zapachowe Geberit do adaptera syfonu d140 → str. 553
- Sitko odpływowe Geberit do adaptera syfonu d140 → str. 552
- Geberit Service-Handy
- Geberit Clean-Handy

- Akcesoria: ładowanie akumulatora przy użyciu ładowarki Geberit 116.452.00.1
- Aby zamontować i wymontować zawór spłukujący do pisuarów bez konieczności zdejmowania ceramiki, wysokość od dolnej krawędzi pisuaru musi wynosić co najmniej 55 cm nad gotową podłogą

Pisuar Geberit Selva z wbudowanym systemem spłukiwania pisuarów, zasilanie generatorowe



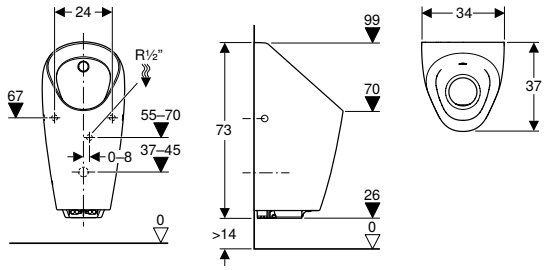

click & scan

Zastosowanie

- Do stelaży podtynkowych Geberit do pisuaru ze zintegrowanym sterowaniem lub do zintegrowanego sterowania

Dane techniczne

Stopień ochrony	IP45
Napięcie robocze	6,6 V DC
Maks. pobór mocy w stanie gotowości	0,1 W
Ciśnienie	100–800 kPa
Maks. ciśnienie próbne wody	1600 kPa
Maks. temperatura wody	30 °C
Zakres regulacji spłukiwania małą ilością wody	0,5 l
Przepływ przy 100 kPa / 1 bar z ogranicznikiem przepływu	0,18 l/s
Minimalne ciśnienie przepływu	100 kPa
Przepływ obliczeniowy	0,22 l/s
Zakres regulacji spłukiwania okresowego	1–168 h
Ustawienia fabryczne spłukiwania okresowego	24 h
Zakres regulacji czasu spłukiwania okresowego	3–180 s
Ustawienia fabryczne czasu spłukiwania okresowego	5 s
Zakres regulacji czasu wykrywania	3–15 s
Ustawienia fabryczne czasu wykrywania	7 s
Zakres regulacji czasu spłukiwania	1–15 s
Ustawienia fabryczne czasu spłukiwania	7 s
Materiał	Ceramika sanitarna

Zakres dostawy

- System spłukiwania pisuarów z generatorem i zaworem elektromagnetycznym
- Akumulator
- Elementy mocujące
- Syfon pisuarowy z funkcją odsysania
- Sitko odpływowe
- Zestaw odpływowy
- Zestaw przyłączeniowy
- Reduktor ciśnienia

Charakterystyka

- Wykrywanie nóg użytkownika za pomocą podczerwieni
- Bezkołnierzowy
- Wiszący
- Łatwa konserwacja i czyszczenie
- Możliwość wymiany zaworu spłukującego do pisuarów od przodu, bez konieczności demontażu ceramiki
- Możliwość wymiany głowicy tryskaczowej od przodu, bez konieczności demontażu ceramiki
- Możliwość wymiany syfonu od góry, bez konieczności demontażu ceramiki
- Montaż syfonu bez użycia narzędzi, regulowana wysokość
- Czyszczenie odpływu bez konieczności demontażu ceramiki
- Możliwość regulacji trybu hybrydowego oszczędzającego wodę
- Możliwość regulacji czasu spłukiwania
- Możliwość ręcznej regulacji czasu spłukiwania
- Możliwość regulacji spłukiwania okresowego
- Dynamiczne ustawienie czasu spłukiwania
- Możliwość regulacji spłukiwania wstępnego
- Zasilanie przez generator i akumulator
- Zasilanie niezależne
- Stała gotowość spłukiwania dzięki zasilaniu niezależnemu od 30 spłukań dziennie trwających przez ok. 7 s
- Ostrzeżenie o niskim poziomie naładowania akumulatora
- Możliwość zmiany ustawień oraz odczytu statystyk za pomocą pilota serwisowego Geberit Service-Handy
- Ustawienia i obsługa urządzenia za pomocą urządzenia mobilnego przez zintegrowany interfejs Bluetooth®
- Kompatybilny z aplikacją Geberit Control
- Możliwość bezprzewodowego połączenia z Geberit Gateway poprzez Bluetooth®
- Kompatybilny z Geberit Connect
- Możliwość wyłączenia uruchamiania spłukiwania
- Możliwość zredukowania ilości wody spłukującej poprzez czas spłukiwania do 0,5 l na spłukanie
- Gwarancja spłukiwania pisuaru 0,5 l wody na jedno spłukanie, zgodność z EN 13407
- Poziom hałasu armatury Grupa II, zgodnie z DIN 4109

Nr art.	Kolor / powierzchnia	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Pobór mocy [W]	Dopływ	Odpływ	Znacznik	PLN/szt.
116.084.00.1	biały	34	73	37	≤ 0,5	z tyłu	Do tyłu	Nie	8'979,00

Możliwość połączenia z

- Stelaż podtynkowy Geberit Duofix do pisuaru, 112–130 cm, uniwersalny, do natynkowego zaworu spłukującego
- Stelaż podtynkowy Geberit Kombifix do pisuaru, 109–127 cm, uniwersalny, do armatury natynkowej


Akcesoria

- Sitko zapachowe Geberit do adaptera syfonu d140 → str. 553
- Sitko odpływowe Geberit do adaptera syfonu d140 → str. 552
- Konwerter magistrali Geberit do podtynkowych zaworów spłukujących do pisuarów i baterii umywalkowych ze skrzynką funkcyjną
- Geberit Service-Handy
- Geberit Clean-Handy

- Akcesoria: ładowanie akumulatora przy użyciu ładowarki Geberit 116.452.00.1
- Aby zamontować i wymontować zawór spłukujący do pisuarów bez konieczności zdejmowania ceramiki, wysokość od dolnej krawędzi pisuaru musi wynosić co najmniej 58 cm nad gotową podłogą

Pisuar Geberit Tamina z wbudowanym systemem spłukiwania pisuarów, zasilanie generatorowe



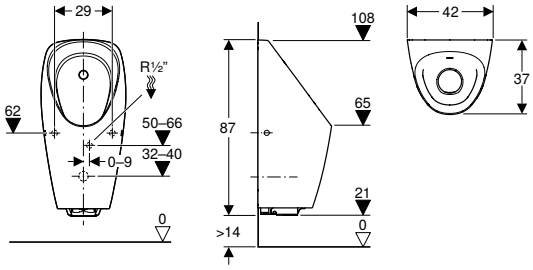

click & scan

Zastosowanie

- Do stelaży podtynkowych Geberit do pisuaru ze zintegrowanym sterowaniem lub do zintegrowanego sterowania
- Do zakrycia istniejących przyłączy podczas renowacji

Dane techniczne

Stopień ochrony	IP45
Napięcie robocze	6,6 V DC
Maks. pobór mocy w stanie gotowości	0,1 W
Ciśnienie	100–800 kPa
Maks. ciśnienie próbne wody	1600 kPa
Maks. temperatura wody	30 °C
Zakres regulacji spłukiwania małą ilością wody	0,5 l
Przepływ przy 100 kPa / 1 bar z ogranicznikiem przepływu	0,18 l/s
Minimalne ciśnienie przepływu	100 kPa
Przepływ obliczeniowy	0,22 l/s
Zakres regulacji spłukiwania okresowego	1–168 h
Ustawienia fabryczne spłukiwania okresowego	24 h
Zakres regulacji czasu spłukiwania okresowego	3–180 s
Ustawienia fabryczne czasu spłukiwania okresowego	5 s
Zakres regulacji czasu wykrywania	3–15 s
Ustawienia fabryczne czasu wykrywania	7 s
Zakres regulacji czasu spłukiwania	1–15 s
Ustawienia fabryczne czasu spłukiwania	7 s
Materiał	Ceramika sanitarna

Zakres dostawy

- System spłukiwania pisuarów z generatorem i zaworem elektromagnetycznym
- Akumulator
- Elementy mocujące
- Syfon pisuarowy z funkcją odsysania
- Sitko odpływowe
- Zestaw odpływowy
- Zestaw przyłączeniowy
- Reduktor ciśnienia

Charakterystyka

- Wykrywanie nóg użytkownika za pomocą podczerwieni
- Bezkołnierzowy
- Wiszący
- Łatwa konserwacja i czyszczenie
- Możliwość wymiany zaworu spłukującego do pisuarów od przodu, bez konieczności demontażu ceramiki
- Możliwość wymiany głowicy tryskaczowej od przodu, bez konieczności demontażu ceramiki
- Możliwość wymiany syfonu od góry, bez konieczności demontażu ceramiki
- Montaż syfonu bez użycia narzędzi, regulowana wysokość
- Czyszczenie odpływu bez konieczności demontażu ceramiki
- Możliwość regulacji trybu hybrydowego oszczędzającego wodę
- Możliwość regulacji czasu spłukiwania
- Możliwość ręcznej regulacji czasu spłukiwania
- Możliwość regulacji spłukiwania okresowego
- Dynamiczne ustawienie czasu spłukiwania
- Możliwość regulacji spłukiwania wstępnego
- Zasilanie przez generator i akumulator
- Zasilanie niezależne
- Stała gotowość spłukiwania dzięki zasilaniu niezależnemu od 30 spłukań dziennie trwających przez ok. 7 s
- Ostrzeżenie o niskim poziomie naładowania akumulatora
- Możliwość zmiany ustawień oraz odczytu statystyk za pomocą pilota serwisowego Geberit Service-Handy
- Ustawienia i obsługa urządzenia za pomocą urządzenia mobilnego przez zintegrowany interfejs Bluetooth®
- Kompatybilny z aplikacją Geberit Control
- Możliwość bezprzewodowego połączenia z Geberit Gateway poprzez Bluetooth®
- Kompatybilny z Geberit Connect
- Możliwość wyłączenia uruchamiania spłukiwania
- Możliwość zredukowania ilości wody spłukującej poprzez czas spłukiwania do 0,5 l na spłukanie
- Gwarancja spłukiwania pisuaru 0,5 l wody na jedno spłukanie, zgodność z EN 13407
- Poziom hałasu armatury Grupa II, zgodnie z DIN 4109

Nr art.	Kolor / powierzchnia	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Pobór mocy [W]	Dopływ	Odpływ	Znacznik	PLN/szt.
116.144.00.1	biały	42	87	37	≤ 0,5	z tyłu	Do tyłu	Nie	9‘365,30

Możliwość połączenia z

- Stelaż podtynkowy Geberit Duofix do pisuaru, 112–130 cm, uniwersalny, do natynkowego zaworu spłukującego
- Stelaż podtynkowy Geberit Kombifix do pisuaru, 109–127 cm, uniwersalny, do armatury natynkowej

Akcesoria


- Sitko zapachowe Geberit do adaptera syfonu d140 → str. 553
- Sitko odpływowe Geberit do adaptera syfonu d140 → str. 552
- Konwerter magistrali Geberit do podtynkowych zaworów spłukujących do pisuarów i baterii umywalkowych ze skrzynką funkcyjną
- Geberit Service-Handy
- Geberit Clean-Handy

- Akcesoria: ładowanie akumulatora przy użyciu ładowarki Geberit 116.452.00.1
- Aby zamontować i wymontować zawór spłukujący do pisuarów bez konieczności zdejmowania ceramiki, wysokość od dolnej krawędzi pisuaru musi wynosić co najmniej 58 cm nad gotową podłogą

Do zintegrowanych zaworów spłukujących do pisuarów

Pisuar Geberit Preda do wbudowanego sterowania



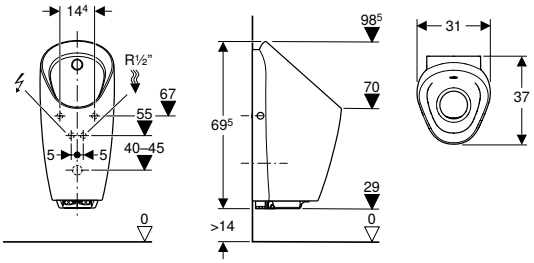

click & scan

Zastosowanie

- Do pracy bez wody, możliwość dostosowania do pracy ze spłukiwaniem
- Do stelaży podtynkowych Geberit do pisuaru ze zintegrowanym sterowaniem lub do zintegrowanego sterowania

Dane techniczne

Stopień ochrony	IP45
Zakres regulacji spłukiwania małą ilością wody	0,5 l
Materiał	Ceramika sanitarna

Zakres dostawy

- Elementy mocujące
- Syfon hybrydowy
- Syfon pisuarowy z funkcją odsysania
- Sitko odpływowe
- Zestaw odpływowy
- Zestaw przyłączeniowy
- Reduktor ciśnienia

Charakterystyka

- Bez zaworu spłukującego do pisuarów
- Możliwość dostosowania do pracy ze spłukiwaniem dzięki uzupełnieniu o wbudowany system spłukiwania pisuarów
- Bezkołnierzowy
- Wiszący
- Łatwa konserwacja i czyszczenie
- Możliwość montażu zaworu spłukującego do pisuarów od przodu, bez zdejmowania miski ustępowej
- Możliwość wymiany syfonu od góry, bez konieczności demontażu ceramiki
- Montaż syfonu bez użycia narzędzi, regulowana wysokość
- Czyszczenie odpływu bez konieczności demontażu ceramiki
- Gwarancja spłukiwania pisuaru 0,5 l wody na jedno spłukanie, zgodność z EN 13407

Nr art.	Kolor / powierzchnia	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Odpływ	PLN/szt.
116.075.00.1	biały	31	69,5	37	Do tyłu	3'848,80

Możliwość połączenia z

- Stelaż podtynkowy Geberit Duofix do pisuaru, 112–130 cm, uniwersalny, do natynkowego zaworu spłukującego
- Stelaż podtynkowy Geberit Kombifix do pisuaru, 109–127 cm, uniwersalny, do armatury natynkowej


Akcesoria

- Zawór spłukujący Geberit do pisuarów Preda, Selva i Tamina, zasilanie sieciowe
- Zawór spłukujący Geberit do pisuarów Preda, Selva i Tamina, zasilanie bateryjne
- Zawór spłukujący Geberit do pisuarów Preda, Selva i Tamina, zasilanie generatorowe
- Konwerter magistrali Geberit do pisuarów Preda, Selva i Tamina
- Sitko zapachowe Geberit do adaptera syfonu d140 → str. 553
- Sitko odpływowe Geberit do adaptera syfonu d140 → str. 552
- Geberit Service-Handy
- Geberit Clean-Handy

- W przypadku późniejszego przejścia na system spłukiwania przygotować wcześniej instalację pierścieniową. Unikać podłączeń trójnikowych
- Aby zamontować i wymontować zawór spłukujący do pisuarów bez konieczności zdejmowania ceramiki, wysokość od dolnej krawędzi pisuaru musi wynosić co najmniej 55 cm nad gotową podłogą

Pisuar Geberit Selva do wbudowanego sterowania



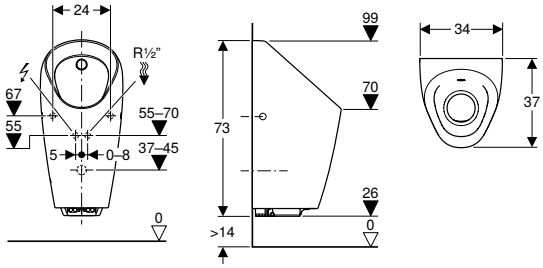

click & scan

Zastosowanie

- Do pracy bez wody, możliwość dostosowania do pracy ze spłukiwaniem
- Do stelaży podtynkowych Geberit do pisuaru ze zintegrowanym sterowaniem lub do zintegrowanego sterowania

Dane techniczne

Stopień ochrony	IP45
Zakres regulacji spłukiwania małą ilością wody	0,5 l
Materiał	Ceramika sanitarna

Zakres dostawy

- Elementy mocujące
- Syfon hybrydowy
- Syfon pisuarowy z funkcją odsysania
- Sitko odpływowe
- Zestaw odpływowy
- Zestaw przyłączeniowy
- Reduktor ciśnienia

Charakterystyka

- Bez zaworu spłukującego do pisuarów
- Możliwość dostosowania do pracy ze spłukiwaniem dzięki uzupełnieniu o wbudowany system spłukiwania pisuarów
- Bezkołnierzowy
- Wiszący
- Łatwa konserwacja i czyszczenie
- Możliwość montażu zaworu spłukującego do pisuarów od przodu, bez zdejmowania miski ustępowej
- Możliwość wymiany syfonu od góry, bez konieczności demontażu ceramiki
- Montaż syfonu bez użycia narzędzi, regulowana wysokość
- Czyszczenie odpływu bez konieczności demontażu ceramiki
- Gwarancja spłukiwania pisuaru 0,5 l wody na jedno spłukanie, zgodność z EN 13407

Nr art.	Kolor / powierzchnia	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Odpływ	PLN/szt.
116.085.00.1	biały	34	73	37	Do tyłu	4'275,20

Możliwość połączenia z

- Stelaż podtynkowy Geberit Duofix do pisuaru, 112–130 cm, uniwersalny, do natynkowego zaworu spłukującego
- Stelaż podtynkowy Geberit Kombifix do pisuaru, 109–127 cm, uniwersalny, do armatury natynkowej


Akcesoria

- Zawór spłukujący Geberit do pisuarów Preda, Selva i Tamina, zasilanie sieciowe
- Zawór spłukujący Geberit do pisuarów Preda, Selva i Tamina, zasilanie bateryjne
- Zawór spłukujący Geberit do pisuarów Preda, Selva i Tamina, zasilanie generatorowe
- Konwerter magistrali Geberit do pisuarów Preda, Selva i Tamina
- Sitko zapachowe Geberit do adaptera syfonu d140 → str. 553
- Sitko odpływowe Geberit do adaptera syfonu d140 → str. 552
- Geberit Service-Handy
- Geberit Clean-Handy

- W przypadku późniejszego przejścia na system spłukiwania przygotować wcześniej instalację pierścieniową. Unikać podłączeń trójnikowych
- Aby zamontować i wymontować zawór spłukujący do pisuarów bez konieczności zdejmowania ceramiki, wysokość od dolnej krawędzi pisuaru musi wynosić co najmniej 58 cm nad gotową podłogą

Pisuar Geberit Tamina do wbudowanego sterowania



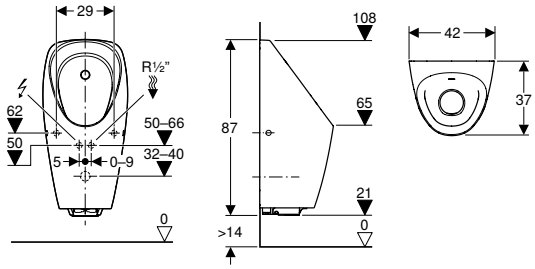

click & scan

Zastosowanie

- Do pracy bez wody, możliwość dostosowania do pracy ze spłukiwaniem
- Do stelaży podtynkowych Geberit do pisuaru ze zintegrowanym sterowaniem lub do zintegrowanego sterowania
- Do zakrycia istniejących przyłączy podczas renowacji

Dane techniczne

Stopień ochrony	IP45
Zakres regulacji spłukiwania małą ilością wody	0,5 l
Materiał	Ceramika sanitarna

Charakterystyka

- Bez zaworu spłukującego do pisuarów
- Możliwość dostosowania do pracy ze spłukiwaniem dzięki uzupełnieniu o wbudowany system spłukiwania pisuarów
- Bezkołnierzowy
- Wiszący
- Łatwa konserwacja i czyszczenie
- Możliwość montażu zaworu spłukującego do pisuarów od przodu, bez zdejmowania miski ustępowej
- Możliwość wymiany syfonu od góry, bez konieczności demontażu ceramiki
- Montaż syfonu bez użycia narzędzi, regulowana wysokość
- Czyszczenie odpływu bez konieczności demontażu ceramiki
- Gwarancja spłukiwania pisuaru 0,5 l wody na jedno spłukanie, zgodność z EN 13407

Zakres dostawy

- Elementy mocujące
- Syfon hybrydowy
- Syfon pisuarowy z funkcją odsysania
- Sitko odpływowe
- Zestaw odpływowy
- Zestaw przyłączeniowy
- Reduktor ciśnienia

Nr art.	Kolor / powierzchnia	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Odpływ	PLN/szt.
116.147.00.1	biały	42	87	37	Do tyłu	4'472,80

Możliwość połączenia z

- Stelaż podtynkowy Geberit Duofix do pisuaru, 112–130 cm, uniwersalny, do natynkowego zaworu spłukującego
- Stelaż podtynkowy Geberit Kombifix do pisuaru, 109–127 cm, uniwersalny, do armatury natynkowej

Akcesoria

- Zawór spłukujący Geberit do pisuarów Preda, Selva i Tamina, zasilanie sieciowe
- Zawór spłukujący Geberit do pisuarów Preda, Selva i Tamina, zasilanie bateryjne
- Zawór spłukujący Geberit do pisuarów Preda, Selva i Tamina, zasilanie generatorowe
- Konwerter magistrali Geberit do pisuarów Preda, Selva i Tamina
- Sitko zapachowe Geberit do adaptera syfonu d140 → str. 553
- Sitko odpływowe Geberit do adaptera syfonu d140 → str. 552
- Geberit Service-Handy
- Geberit Clean-Handy

- W przypadku późniejszego przejścia na system spłukiwania przygotować wcześniej instalację pierścieniową. Unikać podłączeń trójnikowych
- Aby zamontować i wymontować zawór spłukujący do pisuarów bez konieczności zdejmowania ceramiki, wysokość od dolnej krawędzi pisuaru musi wynosić co najmniej 58 cm nad gotową podłogą


Pisuary z funkcją spłukiwania, z pokrywą / do pokrywy

Przegląd akcesoriów – Pisuary Geberit, z funkcją spłukiwania, z / do pokrywy

Geberit Sp. z o.o, listopad 2025

			Z pokrywą / Do pokrywy		
			Corso	Pareo	Selnova S
Biały, bez oznaczenia przeznaczenia			239200000	236100000	503.115.00.1
Biały, KeraTect, bez oznaczenia przeznaczenia				236100600	
					
			→ str. 541		→ str. 354
Pokrywy pisuaru					
573410000 Pokrywa pisuaru Geberit Pareo		→ str. 549		✓	
573900000 Pokrywa pisuaru Geberit Corso		→ str. 549	✓		
Syfony pisuarowe					
152.950.11.1 Syfon pisuarowy Geberit, wylot poziomy		→ str. 703	✓	✓	✓
152.951.11.1 Syfon pisuarowy Geberit, wylot pionowy		→ str. 704			✓
Syfony i akcesoria do syfonów					
116.119.00.1 Sitko odpływowe Geberit do pisuarów Renova i Selnova S / M		→ str. 549			✓[1]
Elementy mocujące					
551070000 Elementy mocujące Geberit do pisuaru, Kerafix		→ str. 556	✓	✓	✓
551075000 Elementy mocujące Geberit do pisuaru, Kerafix		→ str. 556	✓	✓	✓[1]
597159000 Zestaw śrub Geberit do elementów mocujących, Kerafix		→ str. 556	✓[1]	✓[1]	✓[1]
Rury spłukujące					
152.489.16.1 Przedłużka kolana spłukującego Geberit z uszczelką		→ str. 554	✓	✓	✓
521005000 Króciec przyłączeniowy Geberit do pisuarów		→ str. 554	✓	✓	✓

Geberit Sp. z o.o, listopad 2025









			Z pokrywą / Do pokrywy		
			Corso	Pareo	Selnova S
116.120.00.1 Zestaw przyłączeniowy Geberit do rozdzielacza spłukującego do pisuaru		→ str. 558			✓
System spłukiwania pisuarów, montaż natynkowy					
116.076.00.1 Zawór spłukujący do pisuarów Geberit z elektronicznym uruchamianiem spłukiwania, zasilanie sieciowe, natynkowy, zakryty					✓
116.077.00.1 Zawór spłukujący do pisuarów Geberit z elektronicznym uruchamianiem spłukiwania, zasilanie bateryjne, natynkowy, zakryty					✓

✓ Kompatybilny

[1] Zawarty w zakresie dostawy

Przegląd asortymentu – Pisuary Geberit, z funkcją spłukiwania, z / do pokrywy


Geberit Sp. z o.o, październik 2025

		Z pokrywą / Do pokrywy		
		Corso	Pareo	Selnova S
Biały, bez oznaczenia przeznaczenia		239200000	236100000	503.115.00.1
Biały, KeraTect, bez oznaczenia przeznaczenia			236100600	
				
Stelaże podtynkowe Geberit Duofix do pisuaru				
111.616.00.2 Stelaż podtynkowy Geberit Duofix do pisuaru, 112–130 cm, uniwersalny		✓	✓	✓
111.689.00.2 Stelaż podtynkowy Geberit Duofix do pisuaru, 112–130 cm, uniwersalny, do ukrytej armatury pisuarowej		✓	✓	✓
111.617.00.2 Stelaż podtynkowy Geberit Duofix do pisuaru, 98 cm, uniwersalny, do uruchamiania od góry		✓	✓	✓
111.665.00.6 Stelaż podtynkowy Geberit Duofix do pisuaru, 130 cm, uniwersalny, do systemu spłukiwania pisuarów Basic		✓	✓	✓
Stelaże podtynkowe do pisuaru Geberit Kombifix				
457.611.00.1 Stelaż podtynkowy Geberit Kombifix do pisuaru, 109–127 cm, uniwersalny		✓	✓	✓
457.612.00.1 Stelaż podtynkowy Geberit Kombifix do pisuaru, 98 cm, uniwersalny, do uruchamiania od góry		✓	✓	✓
457.689.00.1 Stelaż podtynkowy Geberit Kombifix do pisuaru, 109–127 cm, uniwersalny, do ukrytej armatury pisuarowej		✓	✓	✓
Rozwiązania konwencjonalne				
116.001.00.1 Zestaw montażowy Geberit do zaworu spłukującego do pisuaru, uniwersalny		✓	✓	✓
115.801.00.5 Zestaw montażowy Geberit do zaworu spłukującego do pisuarów Basic		✓	✓	✓
✓ Kompatybilny				

Bezkołnierzowy

Pisuar Geberit Selnova S z pokrywą, dopływ z tyłu, odpływ do tyłu lub w dół



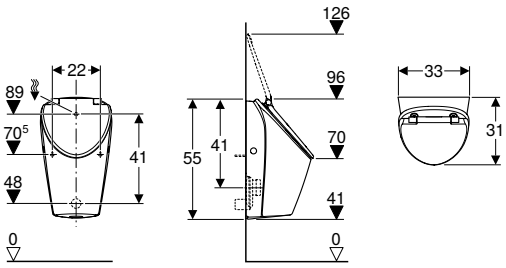

click & scan

Zastosowanie

- Do połączenia z automatycznym spłukiwaniem oszczędzającym wodę
- Do połączenia z ręcznym lub automatycznym uruchamianiem spłukiwania
- Do podtynkowych zaworów spłukujących do pisuarów
- Do zakrytych podtynkowych zaworów spłukujących do pisuarów
- Do zakrytych natynkowych zaworów spłukujących do pisuarów

Dane techniczne

Zakres regulacji spłukiwania małą ilością wody	0,5 l
Materiał	Ceramika sanitarna

Charakterystyka

- Bezkołnierzowy
- Łatwa konserwacja i czyszczenie
- Gwarancja spłukiwania pisuaru 0,5 l wody na jedno spłukanie, zgodność z EN 13407
- Rozdzielacz spłukujący można wymienić bez demontażu ceramiki
- Rozdzielacz spłukujący zakryty
- Syfon zakryty
- Wiszący
- Ukryte mocowania
- Pokrywa pisuaru z wolnym opadaniem

Zakres dostawy

- Pisuar
- Pokrywa pisuaru
- Elementy mocujące do pisuaru
- Sitko odpływowe
- Rozdzielacz spłukujący

Nr art.	Kolor / powierzchnia	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Odpływ	PLN/szt.
503.115.00.1	biały	33	55	31	Do tyłu lub w dół	1'665,20

Możliwość połączenia z

- Zestaw przyłączeniowy Geberit do rozdzielacza spłukującego do pisuaru → str. 558


Akcesoria

- Przedłużka kolana spłukującego Geberit z uszczelką → str. 554
- Króciec przyłączeniowy Geberit do pisuarów → str. 554
- Syfon pisuarowy Geberit, wylot poziomy → str. 703
- Syfon pisuarowy Geberit, wylot pionowy → str. 704

Z krawędzią

Pisuar Geberit Corso do pokrywy, dopływ z tyłu, odpływ do tyłu



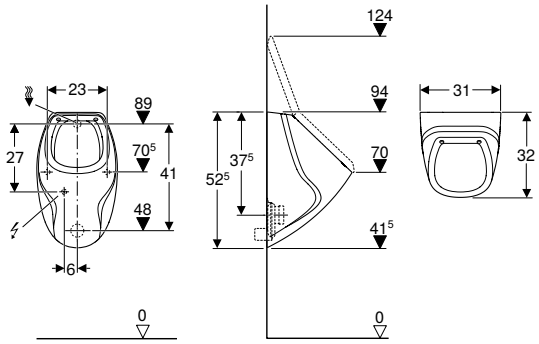

click & scan

Zastosowanie

- Do połączenia z automatycznym spłukiwaniem oszczędzającym wodę
- Do połączenia z ręcznym lub automatycznym uruchamianiem spłukiwania
- Do podtynkowych zaworów spłukujących do pisuarów
- Do zakrytych podtynkowych zaworów spłukujących do pisuarów

Charakterystyka

- Wiszący
- Z krawędzią
- Syfon zakryty
- Ukryte mocowania
- Spełnia wymogi normy EN 13407

Zakres dostawy

- Pisuar

Dane techniczne

Zakres regulacji spłukiwania małą ilością wody	1 l
Materiał	Ceramika sanitarna

Nr art.		Kolor / powierzchnia	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Odpływ	PLN/szt.
239200000	KO	biały	31	52,2	32	Do tyłu	1'813,50

KO: Końcówka serii od grudzień 2025

Zamówić dodatkowo

- Pokrywa pisuaru Geberit Corso → str. 549
- Elementy mocujące Geberit do pisuaru, Kerafix → str. 556


Akcesoria

- Syfon pisuarowy Geberit, wylot poziomy → str. 703
- Króciec przyłączeniowy Geberit do pisuarów → str. 554
- Ścianka międzypisuarowa Geberit z ceramiki sanitarnej → str. 548

- Syfon pisuarowy nieobjęty zakresem dostawy
- Niezbędne przyłącze elektryczne do zaworów spłukujących do pisuarów z zasilaniem sieciowym

Pisuar Geberit Pareo do pokrywy, dopływ z tyłu, odpływ do tyłu



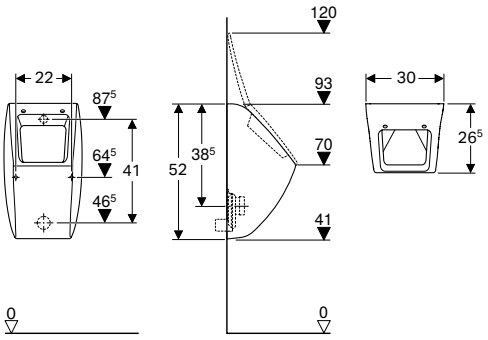

click & scan

Zastosowanie
- Do połączenia z automatycznym spłukiwaniem oszczędzającym wodę
- Do połączenia z ręcznym lub automatycznym uruchamianiem spłukiwania
- Do podtynkowych zaworów spłukujących do pisuarów
- Do zakrytych podtynkowych zaworów spłukujących do pisuarów

Charakterystyka
- Wiszący
- Z krawędzią
- Syfon zakryty
- Ukryte mocowania
- Spełnia wymogi normy EN 13407

Zakres dostawy
- Pisuar

Dane techniczne

Zakres regulacji spłukiwania małą ilością wody	1 l
Materiał	Ceramika sanitarna

Nr art.		Kolor / powierzchnia	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Odpływ	Materiał zawiasów	PLN/szt.
236100000	KO	biały	30	52	26,5	Do tyłu	Mosiądz chromowany	1'716,80
236100600	KO	biały / KeraTect	30	52	26,5	Do tyłu	Mosiądz chromowany	2'014,50

KO: Końcówka serii od grudzień 2025

Zamówić dodatkowo
- Pokrywa pisuaru Geberit Pareo → str. 549
- Elementy mocujące Geberit do pisuaru, Kerafix → str. 556

Akcesoria
- Syfon pisuarowy Geberit, wylot poziomy → str. 703
- Króciec przyłączeniowy Geberit do pisuarów → str. 554
- Ścianka międzypisuarowa Geberit z ceramiki sanitarnej → str. 548

- Syfon pisuarowy nieobjęty zakresem dostawy
- Niezbędne przyłącze elektryczne do zaworów spłukujących do pisuarów z zasilaniem sieciowym

Pisuary, praca bez wody

Przegląd asortymentu – pisuary Geberit, bezwodne


Geberit Sp. z o.o, listopad 2025

		Bezwodne				
		Centaurus	Preda	Selva	Tamina	Narva
Biały			116.071.00.1	116.081.00.1	116.141.00.1	
Bialy / KeraTect		236400600				501.657.00.8
						
Stelaż podtynkowy Geberit Duofix do pisuaru						
111.668.00.2 Stelaż podtynkowy Geberit Duofix do pisuaru, 112–130 cm, uniwersalny, do pisuarów o poj. 0 litrów		✓	✓	✓	✓	✓

✓ Kompatybilny

Przegląd akcesoriów – pisuary Geberit, bezwodne

Geberit Sp. z o.o, listopad 2025

			Bezwodne				
			Centaurus	Preda	Selva	Tamina	Narva
Biały				116.071.00.1	116.081.00.1	116.141.00.1	501.657.00.8
bialy / KeraTect			236400600				
							
			→ str. 546	→ str. 545	→ str. 545	→ str. 546	→ str. 544
Syfony pisuarowe							
116.066.00.1 Syfon hybrydowy Geberit do pisuarów		→ str. 550	✓1)	✓2)	✓2)	✓2)	✓2)
595710000 Syfon membranowy Geberit do pisuarów bezwodnych		→ str. 554	✓2)				✓1)
Akcesoria do syfonów							
116.058.00.1 Adapter syfonu hybrydowego Geberit do pisuarów Preda, Selva i Tamina		→ str. 550		✓2)	✓2)	✓2)	
116.059.00.1 Sitko odpływowe Geberit do adaptera syfonu d140		→ str. 552		✓2)	✓2)	✓2)	
116.059.SN.1 Sitko odpływowe Geberit do adaptera syfonu d140		→ str. 552		✓	✓	✓	
116.067.00.1 Sitko odpływowe Geberit do adaptera syfonu d115		→ str. 553		✓	✓	✓	✓2)
243.584.00.1 Sitko zapachowe Geberit do adaptera syfonu d140		→ str. 553		✓	✓	✓	
500.675.00.1 Sitko odpływowe Geberit do adaptera syfonu d82		→ str. 550					✓
Zestawy odpływowe							
500.672.00.1 Zestaw odpływowy Geberit do pisuarów hybrydowych		→ str. 557	✓1)				✓2)
500.673.00.1 Zestaw odpływowy Geberit do pisuarów pracujących bez wody		→ str. 558	✓2)				✓1)
Elementy mocujące							
551070000 Elementy mocujące Geberit do pisuaru, Kerafix		→ str. 556	✓				✓
551075000 Elementy mocujące Geberit do pisuaru, Kerafix		→ str. 556	✓2)				✓2)

Geberit Sp. z o.o, listopad 2025

			Bezwodne				
			Centaurus	Preda	Selva	Tamina	Narva
597159000 Zestaw śrub Geberit do elementów mocujących, Kerafix		→ str. 556	✓2)				✓2)
554015000 Elementy mocujące Geberit do renowacji pisuarów		→ str. 556	✓				
595723000 Zestaw elementów dystansowych Geberit do pisuaru Centaurus		→ str. 557	✓				


✓ Kompatybilny

[1] Opcjonalne rozszerzenie funkcji
[2] Zawarty w zakresie dostawy

Bez pokrywy

Pisuar Geberit Narva, bezwodny, odpływ do tyłu lub w dół



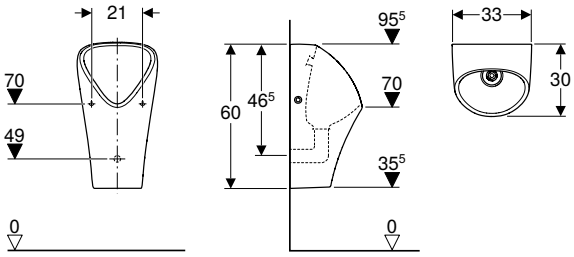

click & scan

Zastosowanie
- Do pracy bez wody

Dane techniczne

Materiał	Ceramika sanitarna


Charakterystyka
- Wiszący
- Bezkołnierzowy
- Ukryte mocowania
- Łatwa konserwacja i czyszczenie
- Możliwość wymiany syfonu od góry, bez konieczności demontażu ceramiki

Zakres dostawy
- Pisuar
- Zestaw odpływowy
- Klucz montażowy do zestawu odpływowego
- Sitko odpływowe
- Syfon hybrydowy
- Elementy mocujące

Nr art.	Kolor / powierzchnia	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Odpływ	PLN/szt.
501.657.00.8	biały / KeraTect	33	60	30	Do tyłu	**2'208,90**

Pisuar Geberit Preda, bezwodny



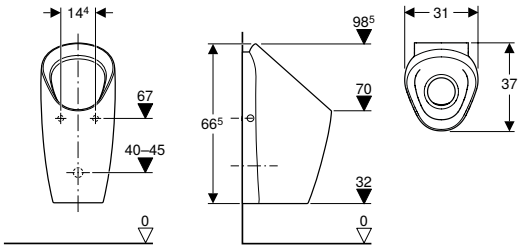

click & scan

Zastosowanie
- Do pracy bez wody
- Do stelaży podtynkowych Geberit do pisuarów bezwodnych

Dane techniczne

Materiał	Ceramika sanitarna

Charakterystyka
- Wiszący
- Bezkołnierzowy
- Łatwa konserwacja i czyszczenie
- Możliwość wymiany syfonu od góry, bez konieczności demontażu ceramiki
- Montaż syfonu bez użycia narzędzi, regulowana wysokość
- Czyszczenie odpływu bez konieczności demontażu ceramiki


Zakres dostawy
- Elementy mocujące
- Syfon hybrydowy
- Sitko odpływowe
- Zestaw odpływowy

Nr art.	Kolor / powierzchnia	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Odpływ	PLN/szt.
116.071.00.1	biały	31	66,5	37	Do tyłu	2'423,20

Możliwość połączenia z
- Adapter syfonu membranowego Geberit do pisuarów Preda, Selva i Tamina → str. 551

Pisuar Geberit Selva, bezwodny



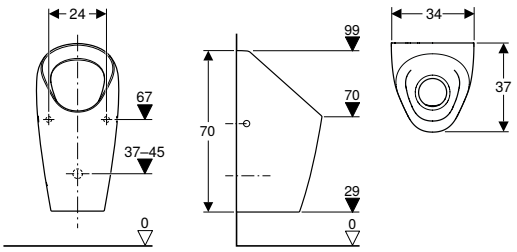

click & scan

Zastosowanie
- Do pracy bez wody
- Do stelaży podtynkowych Geberit do pisuarów bezwodnych

Dane techniczne

Materiał	Ceramika sanitarna

Charakterystyka
- Wiszący
- Bezkołnierzowy
- Łatwa konserwacja i czyszczenie
- Możliwość wymiany syfonu od góry, bez konieczności demontażu ceramiki
- Montaż syfonu bez użycia narzędzi, regulowana wysokość
- Czyszczenie odpływu bez konieczności demontażu ceramiki


Zakres dostawy
- Elementy mocujące
- Syfon hybrydowy
- Sitko odpływowe
- Zestaw odpływowy

Nr art.	Kolor / powierzchnia	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Odpływ	PLN/szt.
116.081.00.1	biały	34	70	37	Do tyłu	3'278,00

Możliwość połączenia z
- Adapter syfonu membranowego Geberit do pisuarów Preda, Selva i Tamina → str. 551

Pisuar Geberit Tamina, bezwodny



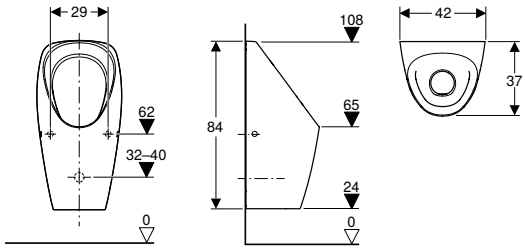

click & scan

Zastosowanie
- Do pracy bez wody
- Do stelaży podtynkowych Geberit do pisuarów bezwodnych
- Do zakrycia istniejących przyłączy podczas renowacji

Dane techniczne

Materiał	Ceramika sanitarna

Charakterystyka
- Wiszący
- Bezkołnierzowy
- Łatwa konserwacja i czyszczenie
- Możliwość wymiany syfonu od góry, bez konieczności demontażu ceramiki
- Montaż syfonu bez użycia narzędzi, regulowana wysokość
- Czyszczenie odpływu bez konieczności demontażu ceramiki


Zakres dostawy
- Elementy mocujące
- Syfon hybrydowy
- Sitko odpływowe
- Zestaw odpływowy

Nr art.	Kolor / powierzchnia	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Odpływ	PLN/szt.
116.141.00.1	biały	42	84	37	Do tyłu	3'494,40

Możliwość połączenia z
- Adapter syfonu membranowego Geberit do pisuarów Preda, Selva i Tamina → str. 551

Pisuar Geberit Centaurus, bezwodny, odpływ do tyłu lub w dół



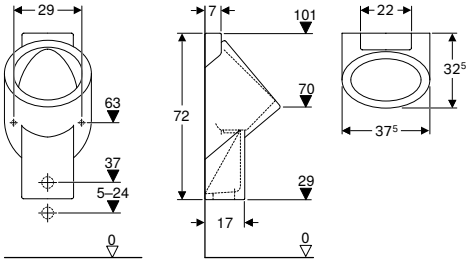

click & scan

Zastosowanie
- Do instalacji pisuarów z dopływem z tyłu i odpływem do tyłu lub w dół
- Do pracy bez wody

Dane techniczne

Materiał	Ceramika sanitarna

Charakterystyka
- Wiszący
- Bezkołnierzowy
- Odpływ ukryty
- Ukryte mocowania

Zakres dostawy
- Elementy mocujące do pisuaru
- Podkładki dystansowe
- Zestaw odpływowy

Nr art.		Kolor / powierzchnia	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Odpływ	PLN/szt.
236400600	KO	biały / KeraTect	37,5	72	32,5	Do tyłu lub w dół	3'011,50


KO: Końcówka serii od grudzień 2025

Akcesoria
- Pokrywa rewizyjna Geberit do pisuaru Centaurus
- Elementy mocujące Geberit do renowacji pisuarów → str. 556
- Syfon membranowy Geberit do pisuarów bezwodnych → str. 554
- Ścianka międzypisuarowa Geberit z ceramiki sanitarnej → str. 548

Ścianki międzypisuarowe

Ścianki międzypisuarowe z tworzywa sztucznego

Ścianka międzypisuarowa Geberit z tworzywa sztucznego

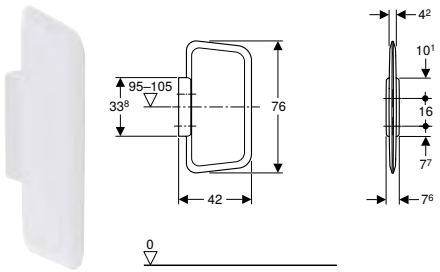

click & scan

Zastosowanie
- Do montażu na ścianach pełnych lub gipsowo-kartonowych

Charakterystyka
- Ukryte mocowania


Dane techniczne

Materiał	Tworzywo sztuczne

Zakres dostawy
- Bolec dystansowy
- Elementy mocujące
- Uchwyt ścienny

Nr art.	Kolor / powierzchnia	L [cm]	B [cm]	H [cm]	PLN/szt.
115.202.11.1	biały-alpin	42	7,6	76	2'034,30

Ścianka międzypisuarowa Geberit Basic z tworzywa sztucznego

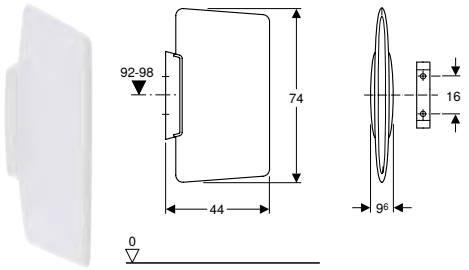

click & scan

Zastosowanie
- Do montażu na ścianach pełnych lub gipsowo-kartonowych

Charakterystyka
- Ukryte mocowania

Dane techniczne


Materiał	Tworzywo sztuczne

Zakres dostawy
- Bolec dystansowy
- Elementy mocujące
- Uchwyt ścienny

Nr art.	Kolor / powierzchnia	B [cm]	H [cm]	PLN/szt.
115.201.11.1	biały-alpin	44	74	1'452,40

Ścianki międzypisuarowe ze szkła

Ścianka międzypisuarowa Geberit ze szkła

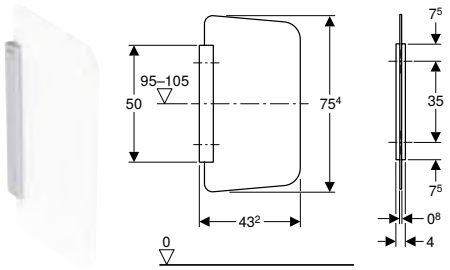

click & scan

Zastosowanie
- Do montażu na ścianach pełnych lub gipsowo-kartonowych

Dane techniczne

Materiał	ESG (szkło hartowane)


Charakterystyka
- Ścianka działowa ze szkła, dwustronnie satynowana
- Mocowanie odporne na korozję
- Powierzchnia uchwytu szczotkowana i anodowana
- Kryta zabudowa

Zakres dostawy
- Pokrywa
- Uchwyt ścienny
- Elementy mocujące

Nr art.	Kolor / powierzchnia	L [cm]	B [cm]	H [cm]	PLN/szt.
115.205.CD.1	antracytowy	43,2	4	75,4	3'087,80
115.205.TD.1	biały	43,2	4	75,4	3'087,80
115.211.CD.1	antracytowy / Satynowany	43,2	4	75,4	3'087,80
115.211.TD.1	biały / Satynowany	43,2	4	75,4	3'087,80
115.211.TF.1	umbra / Satynowany	43,2	4	75,4	3'087,80

Ścianki międzypisuarowe z ceramiki sanitarnej

Ścianka międzypisuarowa Geberit z ceramiki sanitarnej

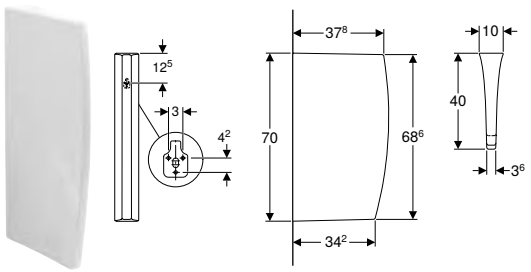

click & scan

Dane techniczne

Materiał	Ceramika sanitarna


Zakres dostawy
- Elementy mocujące

Nr art.	Kolor / powierzchnia	L [cm]	B [cm]	H [cm]	PLN/szt.
110000000	biały	40	10	70	736,60

Akcesoria

Pokrywy pisuaru

Pokrywa pisuaru Geberit Pareo

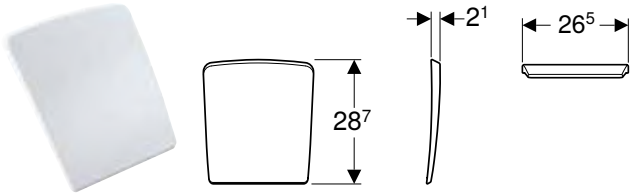

click & scan


Zastosowanie
- Do pisuarów Pareo

Dane techniczne

Materiał	Duroplast

Nr art.	Kolor / powierzchnia	Wolne opadanie	Materiał zawiasów	PLN/szt.
573410000	biały	Nie	Mosiądz chromowany	863,50

Pokrywa pisuaru Geberit Corso

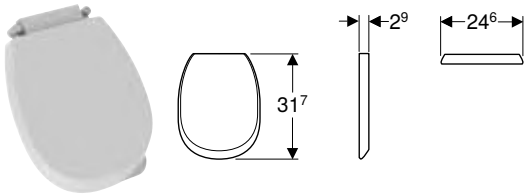

click & scan

Zastosowanie
- Do pisuarów Corso

Dane techniczne

Materiał	Duroplast

Nr art.	Kolor / powierzchnia	Wolne opadanie	Materiał zawiasów	PLN/szt.
573900000	biały	Nie	Mosiądz chromowany	790,30

Syfony i akcesoria do syfonów

Sitko odpływowe Geberit do pisuarów Renova i Selnova S / M



click & scan

Nr art.	PLN/szt.
116.119.00.1	114,60

Sitko odpływowe Geberit do pisuaru Aller



click & scan

Zastosowanie
- Do pisuarów ze spłukiwaniem

Charakterystyka
- Odporny na korozję

Dane techniczne

Materiał	Stal nierdzewna

Nr art.	Kolor / powierzchnia	PLN/szt.
510400000	Stal nierdzewna	150,70

Sitko odpływowe Geberit do adaptera syfonu d82



click & scan

Zastosowanie
- Do syfonów hybrydowych Geberit do pisuarów
- Do pisuarów Centaurus
- Do pisuarów Narva
- Do ochrony syfonów hybrydowych Geberit przed zabrudzeniem
- Do wymiany sitek odpływowych z tworzywa sztucznego

Charakterystyka
- Sitko odpływowe ze stali nierdzewnej
- Sitko odpływowe odporne na korozję

Zakres dostawy
- Sitko odpływowe ø 82 mm

Nr art.	PLN/szt.
500.675.00.1	268,80

Syfon hybrydowy Geberit do pisuarów



click & scan

Zastosowanie
- Do pisuarów bezwodnych
- Do pisuarów z ilością wody spłukującej < 0,5 l
- Do pisuarów hybrydowych

Charakterystyka
- Wylot pionowy

Zakres dostawy
- Klucz serwisowy

Dane techniczne

Materiał	Tworzywo sztuczne

Nr art.	d, ø [mm]	PLN/szt.
116.066.00.1	40	112,10

Adapter syfonu hybrydowego Geberit do pisuarów Preda, Selva i Tamina



click & scan

Zastosowanie
- Do mocowania syfonów hybrydowych Geberit do pisuarów
- Do pisuarów Preda
- Do pisuarów Selva
- Do pisuarów Tamina

Charakterystyka
- Wylot pionowy

Zakres dostawy
- Klucz serwisowy

Dane techniczne

Materiał	Tworzywo sztuczne

Nr art.	d, ø [mm]	PLN/szt.
116.058.00.1	112	112,10

Zamówić dodatkowo
- Syfon hybrydowy Geberit do pisuarów → str. 550

Adapter syfonu membranowego Geberit do pisuarów Preda, Selva i Tamina



click & scan

Zastosowanie
- Do mocowania syfonów membranowych Geberit
- Do pisuarów Preda
- Do pisuarów Selva
- Do pisuarów Tamina

Charakterystyka
- Wylot pionowy

Dane techniczne

Materiał	Tworzywo sztuczne

Nr art.	d, ø [mm]	PLN/szt.
116.158.00.1	112	124,00

Zamówić dodatkowo
- Syfon membranowy Geberit do pisuarów bezwodnych → str. 554

Możliwość połączenia z
- Pisuar Geberit Preda, bezwodny → str. 545
- Pisuar Geberit Selva, bezwodny → str. 545
- Pisuar Geberit Tamina, bezwodny → str. 546

Dysza odsysająca Geberit do adaptera syfonu



click & scan

Zastosowanie
- Do zwiększenia przepustowości syfonów hybrydowych Geberit do pisuarów
- Do montażu na adapterach syfonów Geberit do pisuarów

Charakterystyka
- Wylot pionowy

Dane techniczne

Materiał	Tworzywo sztuczne

Nr art.	d, ø [mm]	PLN/szt.
116.065.00.1	42	84,20

Adapter syfonu hybrydowego Geberit d103, do pisuarów



click & scan

Zastosowanie
- Do pisuarów bezwodnych
- Wyłącznie do pisuarów z tworzywa sztucznego
- Do podłączania syfonu hybrydowego Geberit do pisuarów Urimat z syfonem ø 103 mm

Charakterystyka
- Wylot pionowy

Zakres dostawy
- Klucz serwisowy

Dane techniczne

Materiał	Tworzywo sztuczne

Nr art.	d, ø [mm]	PLN/szt.
116.060.00.1	103	210,50

Zamówić dodatkowo
- Syfon hybrydowy Geberit do pisuarów → str. 550

Adapter syfonu hybrydowego Geberit d125, do pisuarów



click & scan

Zastosowanie
- Do pisuarów bezwodnych
- Do podłączania syfonu hybrydowego Geberit do pisuarów Laufen, typ Lema, z syfonem ø 125 mm
- Do podłączania syfonu hybrydowego Geberit do pisuarów Roca, typ Hall Flushfree, z syfonem ø 125 mm
- Do podłączania syfonu hybrydowego Geberit do pisuarów Villeroy & Boch, typ Subway AquaZero, z syfonem ø 125 mm

Dane techniczne

Materiał	Tworzywo sztuczne


Charakterystyka
- Wylot pionowy


Zakres dostawy
- Klucz serwisowy

Nr art.	d, ø [mm]	PLN/szt.
116.062.00.1	125	210,50

Zamówić dodatkowo
- Syfon hybrydowy Geberit do pisuarów → str. 550

Sitko odpływowe Geberit do adaptera syfonu d140






click & scan

Zastosowanie
- Do ochrony syfonów hybrydowych Geberit przed zabrudzeniem
- Do ochrony syfonów pisuarowych Geberit z funkcją odsysania przez zabrudzeniem
- Do pisuarów Preda
- Do pisuarów Selva
- Do pisuarów Tamina

Nr art.	Kolor / powierzchnia	PLN/szt.
116.059.00.1	biały	112,10
116.059.SN.1	Szczotkowany	330,60

Sitko odpływowe Geberit do adaptera syfonu d115






click & scan


Zastosowanie

- Do adaptera syfonu Geberit do pisuarów, ø 103–125 mm
- Do ochrony syfonów pisuarowych przed zabrudzeniem

Nr art.	Kolor / powierzchnia	PLN/szt.
116.067.00.1	biały	112,10

Sitko zapachowe Geberit do adaptera syfonu d140





click & scan


Zastosowanie

- Do aromatyzowania pomieszczeń
- Do pisuarów Preda
- Do pisuarów Selva
- Do pisuarów Tamina

Nr art.	PLN/szt.
243.584.00.1	99,00

- Ten materiał eksploatacyjny zawiera substancje sklasyfikowane jako niebezpieczne. Informacje i sposoby dotyczące bezpiecznego obchodzenia się z substancjami niebezpiecznymi można znaleźć na stronie www.geberit.pl.


Sitko odpływowe Geberit do pisuaru Alex



click & scan

Nr art.	PLN/szt.
116.030.00.1	63,80


Sitko odpływowe Geberit do pisuarów Felix, Blagnac i Bastia



click & scan

Nr art.	PLN/szt.
116.020.00.1	63,80

Syfon membranowy Geberit do pisuarów bezwodnych

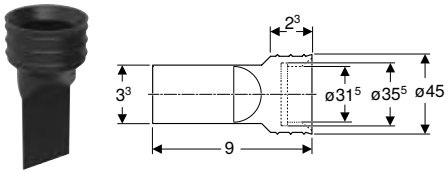

click & scan

Zastosowanie
- Do pisuarów hybrydowych

Charakterystyka
- Wylot pionowy


Dane techniczne

Materiał	Tworzywo sztuczne

Nr art.	d, ø [mm]	PLN/szt.
595710000	45	148,50

Rury spłukujące, kolana spłukujące i złączki przejściowe

Króciec przyłączeniowy Geberit do pisuarów



click & scan

Zastosowanie
- Do zaworów spłukujących


Charakterystyka
- Gwint zewnętrzny 1/2"

Dane techniczne

Materiał	Mosiądz

Nr art.	PLN/szt.
521005000	146,30

Przedłużka kolana spłukującego Geberit z uszczelką



click & scan

Zastosowanie
- Do przyłączania do pisuarów Laufen Tamaro i Laufen Taro-Nova


Charakterystyka
- Dopływ z mosiądzu

Dane techniczne

Materiał	Mosiądz

Nr art.	Kolor / powierzchnia	d, ø [mm]	G [“]	PLN/szt.
119.692.21.1	chrom / Błyszczący	28	1	506,90

Przedłużka kolana spłukującego Geberit z uszczelką



click & scan

Zastosowanie
- Do przyłączania do pisuarów


Zakres dostawy
- Uszczelka gumowa z EPDM

Dane techniczne

Materiał	PE-HD

Nr art.	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	PLN/szt.
152.489.16.1	32	35	57,90

Łącznik rury spłukującej Geberit




click & scan

Dane techniczne

Materiał	PE / brąz

Nr art.	d, ø [mm]	G [″]	arc [°]	A [cm]	L [cm]	X [cm]	PLN/szt.
119.703.16.1	32	1	90	6,5	4	44	294,10

Łącznik rury spłukującej Geberit

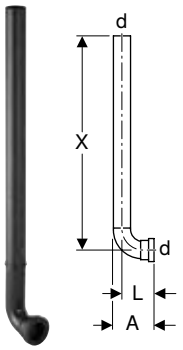

click & scan

Zastosowanie
- Do pisuarów z podłączeniem na uszczelkę gumową, wtykaną
- Do przyłączania do skrzynek montażowych do zaworów spłukujących Geberit do pisuaru

Zakres dostawy
- Zaślepka ochronna

Dane techniczne

Materiał	PE-HD

Nr art.	d, ø [mm]	arc [°]	A [cm]	L [cm]	X [cm]	PLN/szt.
119.704.16.1	32	90	7,5	6	52	138,00

Możliwość połączenia z
- Zestaw montażowy Geberit do zaworu spłukującego do pisuaru, uniwersalny

Akcesoria do głowicy tryskaczowej

Osłona do głowicy tryskaczowej Geberit, przykręcana



click & scan

Nr art.	PLN/szt.
243.578.00.1	82,30

Elementy mocujące

Elementy mocujące Geberit do pisuaru, Kerafix



click & scan

Dane techniczne

Materiał	Metal

Zakres dostawy
- 2 szt. w zestawie

Nr art.	Kolor / powierzchnia	PLN/szt.
551070000	chrom / Błyszczący	150,70
551075000	biały	150,70

Zestaw śrub Geberit do elementów mocujących, Kerafix



click & scan

Dane techniczne

Materiał	Stal nierdzewna / tworzywo sztuczne

Zakres dostawy
- 2 szt. w zestawie

Nr art.	PLN/szt.
597159000	45,70

Materiały mocujące Geberit do pisuaru



click & scan

Zastosowanie
- Do pisuarów z widocznym mocowaniem

Zakres dostawy
- 2 szt. w zestawie

Dane techniczne

Materiał	Stal nierdzewna / tworzywo sztuczne

Nr art.	Kolor / powierzchnia	PLN/szt.
521011000	Chromowany	150,70
521015000	biały	165,60

Elementy mocujące Geberit do renowacji pisuarów



click & scan

Zastosowanie
- Do renowacji i przebudowy

Zakres dostawy
- 2 szt. w zestawie

Dane techniczne

Materiał	Metal

Nr art.	PLN/szt.
554015000	231,20

Możliwość połączenia z
- Pisuar Geberit Centaurus, tryb hybrydowy, dopływ z tyłu, odpływ do tyłu lub w dół → str. 524
- Pisuar Geberit Selnova L, dopływ z tyłu, odpływ do tyłu lub w dół → str. 355

Zestaw elementów dystansowych Geberit do pisuaru Centaurus



click & scan

Zastosowanie
- Do pisuarów Centaurus

Zakres dostawy
- 2 szt. w zestawie

Dane techniczne

Materiał	Metal

Nr art.	PLN/szt.
595723000	45,70

Zawory zestawów odpływowych

Zestaw odpływowy Geberit do pisuarów hybrydowych



click & scan

Zastosowanie
- Do pisuarów Centaurus, tryb hybrydowy
- Do pisuarów Centaurus, z podtynkowym zaworem spłukującym do pisuarów
- Do mocowania syfonów hybrydowych Geberit do pisuarów
- Do pisuarów z ilością wody spłukującej < 0,5 l

Charakterystyka
- Hybrydowy syfon wymienny od góry
- Sitko odpływowe z tworzywa sztucznego
- Wylot pionowy

Zakres dostawy
- Sitko odpływowe ø 125 mm
- Sitko odpływowe ø 115 mm
- Klucz serwisowy
- Syfon hybrydowy
- Adapter syfonu
- Króciec przyłączeniowy
- Elementy mocujące do króćca przyłączeniowego

Dane techniczne

Materiał	Tworzywo sztuczne

Nr art.	d, ø [mm]	PLN/szt.
500.672.00.1	50	627,20

Akcesoria
- Sitko odpływowe Geberit do adaptera syfonu d82 → str. 550

Zestaw odpływowy Geberit do pisuarów pracujących bez wody



click & scan

Zastosowanie
- Do bezwodnych pisuarów Smyle
- Do bezwodnych pisuarów Renova Plan
- Do pisuarów Centaurus, bezwodnych
- Do mocowania syfonów membranowych Geberit

Dane techniczne

Materiał	Tworzywo sztuczne

Charakterystyka
- Syfon membranowy wymieniany od góry
- Sitko odpływowe ze stali nierdzewnej
- Sitko odpływowe odporne na korozję
- Wylot pionowy

Zakres dostawy
- Dźwignia do sitka odpływowego
- Sitko odpływowe ø 47 mm
- Syfon membranowy
- Adapter syfonu
- Króciec przyłączeniowy
- Elementy mocujące do króćca przyłączeniowego

Nr art.	d, ø [mm]	PLN/szt.
500.673.00.1	50	627,20

Rozdzielacz spłukujący

Zestaw przyłączeniowy Geberit do rozdzielacza spłukującego do pisuaru



click & scan

Zastosowanie
- Do pisuarów z rozdzielaczem spłukującym
- Do renowacji w połączeniu z pisuarami Geberit Renova / Selnova S / M / L

Charakterystyka
- Elastyczne ustawianie kolanka przyłączeniowego G 1/2"

Zakres dostawy
- Wężyk podłączeniowy Geberit do pisuaru (244.913.00.1)
- Kolanko przyłączeniowe Geberit do pisuarów (243.543.00.1)
- Zawór zwrotny Geberit do zaworu kątowego (243.342.00.1)
- Przyłącze Geberit do rozdzielacza spłukującego, do wężyka podłączeniowego (246.147.00.1)

Nr art.	PLN/szt.
116.120.00.1	926,90

Możliwość połączenia z
- Pisuar Geberit Selnova S, dopływ z tyłu, odpływ do tyłu lub w dół → str. 353
- Pisuar Geberit Selnova S z pokrywą, dopływ z tyłu, odpływ do tyłu lub w dół → str. 354
- Pisuar Geberit Selnova M, dopływ z tyłu, odpływ do tyłu lub w dół → str. 354
- Pisuar Geberit Selnova L, dopływ z tyłu, odpływ do tyłu lub w dół → str. 355



Moduły sanitarne Geberit Monolith

Moduły sanitarne do WC 562

Do misek wiszących 562
Do misek stojących 581
Akcesoria 593
Materiały eksploatacyjne 599

Moduły sanitarne do bidetów 600


Do bidetów wiszących i stojących 600

Moduły sanitarne do WC

Do misek wiszących

Moduł sanitarny Geberit Monolith do wiszącej miski WC, 101 cm, obudowa przednia ze szkła



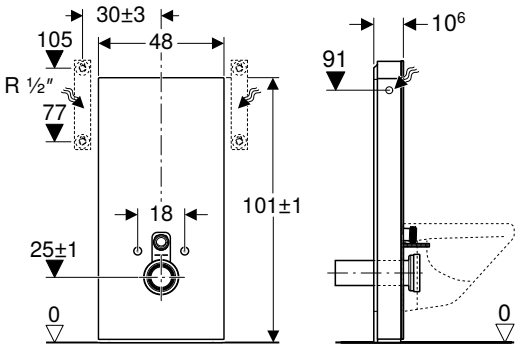

click & scan

Zastosowanie

- Do renowacji, adaptacji i nowego budownictwa
- Do zastosowania z podejściem kanalizacyjnym w ścianie, wysokość odpływu > 23 cm
- Do zastąpienia nisko zawieszonych spłuczek natynkowych
- Do zastąpienia wiszących misek WC ze spłuczką nasadzaną
- Do urządzeń WC z funkcją higieny intymnej Geberit AquaClean
- Do podłączenia desek myjących Geberit AquaClean, z akcesoriami
- Do montażu na gotowych podłogach
- Do montażu przed ścianami gipsowo-kartonowymi i pełnymi
- Możliwość wyrównywania różnic między podejściem w misce WC a odpływem w ścianie przy pomocy dodatkowego króćca przyłączeniowego z odsadzką

Dane techniczne

Ciśnienie	10–1000 kPa
Maks. temperatura wody	25 °C
Ustawienia fabryczne ilości wody spłukującej	6 l / 3 l
Zakres regulacji spłukiwania dużą ilością wody	4,5 l / 6 l
Spłukiwanie małą ilością wody	3 l
Przepływ przy 300 kPa / 3 bar	9,6 l/min
Minimalne ciśnienie przepływu	50 kPa
Przepływ obliczeniowy	0,11 l/s

Charakterystyka

- Spłukiwanie dwudzielne
- Możliwość wyrównania tolerancji budowlanych
- Regulowana wysokość do 7 cm
- Wysokość zamocowania miski ustępowej 35 ± 1 cm
- Spłuczka z izolacją przeciwwroszeniową
- Okładzina boczna ze szczotkowanego aluminium
- Samonośny
- Możliwość regulacji ilości wody spłukującej
- Przyłącze wody z boku
- Możliwość wykonania przyłącza wody na dole przy pomocy dodatkowych akcesoriów

Zakres dostawy

- Zestaw przyłączeniowy z zaworem kątowym R 1/2"
- Przedłużka kolana spłukującego 160 mm
- Króciec przyłączeniowy z PE-HD, ø 90 mm
- Uszczelka gumowa z EPDM, ø 44 / 55 mm
- Kielich przejściowy z PE-HD, ø 90 / 110 mm
- 2 pręty gwintowane M12
- Zestaw do izolacji akustycznej
- Podpora dolna obudowy
- Elementy mocujące do ściany gipsowo-kartonowej
- Elementy mocujące

Nr art.		Kolor / powierzchnia	B [cm]	H [cm]	T [cm]	PLN/szt.
131.022.JK.5		Front: lava / Szkło Obudowa boczna: czarny / Aluminium szczotkowane	48	101	10,6	**4'786,80**
131.022.JL.5		Front: piaskowoszary / Szkło Obudowa boczna: Aluminium szczotkowane	48	101	10,6	**4'786,80**
131.022.SI.5		Front: biały / Szkło Obudowa boczna: Aluminium szczotkowane	48	101	10,6	**4'786,80**
131.022.SJ.6		Front: czarny / Szkło Obudowa boczna: czarny / Aluminium szczotkowane	48	101	10,6	**4'786,80**
131.022.SL.5		Front: mint / Szkło Obudowa boczna: Aluminium szczotkowane	48	101	10,6	**3'648,70**
131.022.CD.5	N	Front: czarny / Szkło satynowane Obudowa boczna: czarny / Aluminium szczotkowane	48	101	10,6	**4'786,80**
131.022.TD.5	N	Front: biały / Szkło satynowane Obudowa boczna: Aluminium szczotkowane	48	101	10,6	**4'786,80**


N: Nowość, dostępny od kwiecień 2026

Akcesoria

- Króciec przyłączeniowy odpływu Geberit do wiszącej miski WC, z odsadzką 3 cm → str. 594
- Króciec przyłączeniowy odpływu Geberit do wiszącej miski WC, z odsadzką o 5 cm → str. 595
- Króciec przyłączeniowy odpływu Geberit do wiszącej miski WC, z odsadzką o 7 cm → str. 595
- Zestaw bolców mocujących z aluminium, do okładziny bocznej Geberit Monolith → str. 597
- Zestaw adaptacyjny do desek sedesowych Geberit AquaClean → str. 597
- Zestaw przyłączeniowy na dole, do modułu sanitarnego Geberit Monolith do WC, 101 cm → str. 593

Moduł sanitarny Geberit Monolith do wiszącej miski WC, 101 cm, obudowa przednia z kamionki



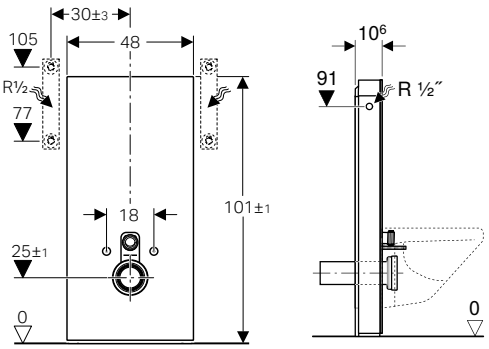

click & scan

Zastosowanie

- Do renowacji, adaptacji i nowego budownictwa
- Do zastosowania z podejściem kanalizacyjnym w ścianie, wysokość odpływu > 23 cm
- Do zastąpienia nisko zawieszonych spłuczek natynkowych
- Do zastąpienia wiszących misek WC ze spłuczką nasadzaną
- Do urządzeń WC z funkcją higieny intymnej Geberit AquaClean
- Do podłączenia desek myjących Geberit AquaClean, z akcesoriami
- Do montażu na gotowych podłogach
- Do montażu przed ścianami gipsowo-kartonowymi i pełnymi
- Możliwość wyrównywania różnic między podejściem w misce WC a odpływem w ścianie przy pomocy dodatkowego króćca przyłączeniowego z odsadzką

Dane techniczne

Ciśnienie	10–1000 kPa
Maks. temperatura wody	25 °C
Ustawienia fabryczne ilości wody spłukującej	6 l / 3 l
Zakres regulacji spłukiwania dużą ilością wody	4,5 l / 6 l
Spłukiwanie małą ilością wody	3 l
Przepływ przy 300 kPa / 3 bar	9,6 l/min
Minimalne ciśnienie przepływu	50 kPa
Przepływ obliczeniowy	0,11 l/s

Charakterystyka

- Spłukiwanie dwudzielne
- Możliwość wyrównania tolerancji budowlanych
- Regulowana wysokość do 7 cm
- Wysokość zamocowania miski ustępowej 35 ± 1 cm
- Spłuczka z izolacją przeciwroszeniową
- Okładzina boczna ze szczotkowanego aluminium
- Samonośny
- Możliwość regulacji ilości wody spłukującej
- Przyłącze wody z boku
- Możliwość wykonania przyłącza wody na dole przy pomocy dodatkowych akcesoriów

Zakres dostawy

- Zestaw przyłączeniowy z zaworem kątowym R 1/2"
- Przedłużka kolana spłukującego 160 mm
- Króciec przyłączeniowy z PE-HD, ø 90 mm
- Uszczelka gumowa z EPDM, ø 44 / 55 mm
- Kielich przejściowy z PE-HD, ø 90 / 110 mm
- 2 pręty gwintowane M12
- Podpora dolna obudowy
- Rama montażowa
- Elementy mocujące do ściany gipsowo-kartonowej
- Elementy mocujące

Nr art.	Kolor / powierzchnia	B [cm]	H [cm]	T [cm]	PLN/szt.
131.022.00.5	Front: imitacja łupka / Gres szkliwiony Obudowa boczna: czarny / Aluminium szczotkowane	48	101	10,6	5'380,80
131.022.JV.5	Front: imitacja betonu / Gres szkliwiony Obudowa boczna: Aluminium szczotkowane	48	101	10,6	5'380,80


Akcesoria


- Króciec przyłączeniowy odpływu Geberit do wiszącej miski WC, z odsadzką 3 cm → str. 594
- Króciec przyłączeniowy odpływu Geberit do wiszącej miski WC, z odsadzką o 5 cm → str. 595
- Króciec przyłączeniowy odpływu Geberit do wiszącej miski WC, z odsadzką o 7 cm → str. 595
- Zestaw bolców mocujących z aluminium, do okładziny bocznej Geberit Monolith → str. 597
- Zestaw adaptacyjny do desek sedesowych Geberit AquaClean → str. 597
- Zestaw przyłączeniowy na dole, do modułu sanitarnego Geberit Monolith do WC, 101 cm → str. 593

- Produkty naturalne mogą różnić się kolorem i strukturą

Moduł sanitarny Geberit Monolith Plus do wiszącej miski WC, 101 cm, obudowa przednia ze szkła







click & scan

Zastosowanie

- Do renowacji, adaptacji i nowego budownictwa
- Do zastosowania z podejściem kanalizacyjnym w ścianie, wysokość odpływu > 23 cm
- Do zastąpienia nisko zawieszonych spłuczek natynkowych
- Do zastąpienia wiszących misek WC ze spłuczką nasadzaną
- Do urządzeń WC z funkcją higieny intymnej Geberit AquaClean
- Do podłączenia desek myjących Geberit AquaClean, z akcesoriami
- Do montażu na gotowych podłogach
- Do montażu przed ścianami gipsowo-kartonowymi i pełnymi
- Możliwość wyrównywania różnic między podejściem w misce WC a odpływem w ścianie przy pomocy dodatkowego króćca przyłączeniowego z odsadzką

Dane techniczne

Stopień ochrony	IPX4
Napięcie znamionowe	100–240 V AC
Częstotliwość sieciowa	50–60 Hz
Napięcie robocze	12 V DC
Maks. pobór mocy w stanie gotowości	0,5 W
Ciśnienie	10–1000 kPa
Maks. temperatura wody	25 °C
Ustawienia fabryczne ilości wody spłukującej	6 l / 3 l
Zakres regulacji spłukiwania dużą ilością wody	4–6 l
Spłukiwanie małą ilością wody	3 l
Przepływ przy 300 kPa / 3 bar	9,6 l/min
Minimalne ciśnienie przepływu	50 kPa
Przepływ obliczeniowy	0,11 l/s
Kolor podświetlenia	2200–4000 K

Charakterystyka

- Spłukiwanie dwudzielne
- Przyciski Soft-Touch do uruchamiania spłukiwania
- Możliwość zmiany ustawień tylko za pomocą aplikacji Geberit Home
- Możliwość regulacji obszaru wykrywania użytkownika
- Możliwość włączenia odsysania powietrza i oczyszczania na porowatym filtrze ceramicznym
- Odsysanie zanieczyszczonego powietrza z funkcją automatycznej aktywacji
- Możliwość wymiany porowatego filtra ceramicznego do neutralizacji zapachów bez użycia narzędzi
- Możliwość regulacji spłukiwania okresowego
- Z ComfortLight
- Płynna regulacja oświetlenia od światła orientacyjnego do światła dziennego
- Płynna regulacja barwy światła od ciepłej bieli do chłodnej bieli
- Sterowanie kompatybilne z DALI
- Zasilanie bezpiecznym napięciem, brak napięcia w spłuczce
- Przyłącze elektryczne z trójżyłowym, elastycznym przewodem płaszczowym
- Przyłącze wody z boku
- Możliwość wykonania przyłącza wody na dole przy pomocy dodatkowych akcesoriów
- Możliwość wyrównania tolerancji budowlanych
- Regulowana wysokość do 7 cm
- Wysokość zamocowania miski ustępowej 35 ± 1 cm
- Spłuczka z izolacją przeciwwroszeniową
- Okładzina boczna ze szczotkowanego aluminium
- Samonośny

Zakres dostawy

- Zestaw przyłączeniowy z zaworem kątowym R 1/2"
- Przedłużka kolana spłukującego 160 mm
- Króciec przyłączeniowy z PE-HD, ø 90 mm
- Uszczelka gumowa z EPDM, ø 44 / 55 mm
- Kielich przejściowy z PE-HD, ø 90 / 110 mm
- 2 pręty gwintowane M12
- Zestaw do izolacji akustycznej
- Gniazdo do przyłącza elektrycznego
- Zasilacz
- Podpora dolna obudowy
- Elementy mocujące do ściany gipsowo-kartonowej
- Elementy mocujące

Nr art.		Kolor / powierzchnia	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Klasa ochrony	Pobór mocy [W]	PLN/szt.
131.222.JK.7		Front: lava / Szkło Obudowa boczna: czarny / Aluminium szczotkowane	48	101	10,6	I	15	**9'078,40**
131.222.JL.7		Front: piaskowoszary / Szkło Obudowa boczna: Aluminium szczotkowane	48	101	10,6	I	15	**9'078,40**
131.222.SI.7		Front: biały / Szkło Obudowa boczna: Aluminium szczotkowane	48	101	10,6	I	15	**9'078,40**
131.222.SJ.7		Front: czarny / Szkło Obudowa boczna: czarny / Aluminium szczotkowane	48	101	10,6	I	15	**9'078,40**
131.222.CD.7	N	Front: czarny / Szkło satynowane Obudowa boczna: czarny / Aluminium szczotkowane	48	101	10,6	I	15	**9'078,40**
131.222.TD.7	N	Front: biały / Szkło satynowane Obudowa boczna: Aluminium szczotkowane	48	101	10,6	I	15	**9'078,40**


N: Nowość, dostępny od kwiecień 2026

Akcesoria

- Króciec przyłączeniowy odpływu Geberit do wiszącej miski WC, z odsadzką 3 cm → str. 594
- Króciec przyłączeniowy odpływu Geberit do wiszącej miski WC, z odsadzką o 5 cm → str. 595
- Króciec przyłączeniowy odpływu Geberit do wiszącej miski WC, z odsadzką o 7 cm → str. 595
- Zestaw adaptacyjny do desek sedesowych Geberit AquaClean → str. 597
- Zestaw przyłączeniowy na dole, do modułu sanitarnego Geberit Monolith do WC, 101 cm → str. 593
- Skrzynka przyłączeniowa Geberit → str. 51
- Moduł złączy 12 V, do Geberit AquaClean Mera / Sela → str. 41
- Kabel interfejsu Geberit Monolith DALI → str. 599

Moduł sanitarny Geberit Monolith Plus do wiszącej miski WC, 101 cm, obudowa przednia z kamionki



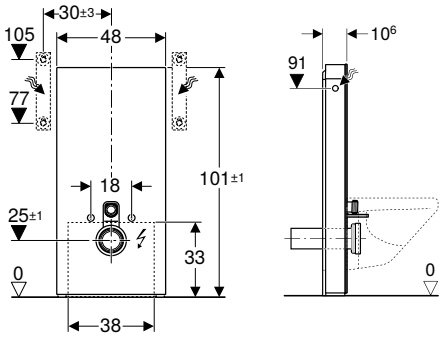

click & scan

Zastosowanie

- Do renowacji, adaptacji i nowego budownictwa
- Do zastosowania z podejściem kanalizacyjnym w ścianie, wysokość odpływu > 23 cm
- Do zastąpienia nisko zawieszonych spłuczek natynkowych
- Do zastąpienia wiszących misek WC ze spłuczką nasadzaną
- Do urządzeń WC z funkcją higieny intymnej Geberit AquaClean
- Do podłączenia desek myjących Geberit AquaClean, z akcesoriami
- Do montażu na gotowych podłogach
- Do montażu przed ścianami gipsowo-kartonowymi i pełnymi
- Możliwość wyrównywania różnic między podejściem w misce WC a odpływem w ścianie przy pomocy dodatkowego króćca przyłączeniowego z odsadzką

Dane techniczne

Stopień ochrony	IPX4
Napięcie znamionowe	100–240 V AC
Częstotliwość sieciowa	50–60 Hz
Napięcie robocze	12 V DC
Maks. pobór mocy w stanie gotowości	0,5 W
Ciśnienie	10–1000 kPa
Maks. temperatura wody	25 °C
Ustawienia fabryczne ilości wody spłukującej	6 l / 3 l
Zakres regulacji spłukiwania dużą ilością wody	4–6 l
Spłukiwanie małą ilością wody	3 l
Przepływ przy 300 kPa / 3 bar	9,6 l/min
Minimalne ciśnienie przepływu	50 kPa
Przepływ obliczeniowy	0,11 l/s
Kolor podświetlenia	2200–4000 K

Charakterystyka

- Spłukiwanie dwudzielne
- Przyciski Soft-Touch do uruchamiania spłukiwania
- Możliwość zmiany ustawień tylko za pomocą aplikacji Geberit Home
- Możliwość regulacji obszaru wykrywania użytkownika
- Możliwość włączenia odsysania powietrza i oczyszczania na porowatym filtrze ceramicznym
- Odsysanie zanieczyszczonego powietrza z funkcją automatycznej aktywacji
- Możliwość wymiany porowatego filtra ceramicznego do neutralizacji zapachów bez użycia narzędzi
- Możliwość regulacji spłukiwania okresowego
- Z ComfortLight
- Płynna regulacja oświetlenia od światła orientacyjnego do światła dziennego
- Płynna regulacja barwy światła od ciepłej bieli do chłodnej bieli
- Sterowanie kompatybilne z DALI
- Zasilanie bezpiecznym napięciem, brak napięcia w spłuczce
- Przyłącze elektryczne z trójżyłowym, elastycznym przewodem płaszczowym
- Przyłącze wody z boku
- Możliwość wykonania przyłącza wody na dole przy pomocy dodatkowych akcesoriów
- Możliwość wyrównania tolerancji budowlanych
- Regulowana wysokość do 7 cm
- Wysokość zamocowania miski ustępowej 35 ± 1 cm
- Spłuczka z izolacją przeciwroszeniową
- Okładzina boczna ze szczotkowanego aluminium
- Samonośny

Zakres dostawy

- Zestaw przyłączeniowy z zaworem kątowym R 1/2"
- Przedłużka kolana spłukującego 160 mm
- Króciec przyłączeniowy z PE-HD, ø 90 mm
- Uszczelka gumowa z EPDM, ø 44 / 55 mm
- Kielich przejściowy z PE-HD, ø 90 / 110 mm
- 2 pręty gwintowane M12
- Gniazdo do przyłącza elektrycznego
- Zasilacz
- Podpora dolna obudowy
- Rama montażowa
- Elementy mocujące do ściany gipsowo-kartonowej
- Elementy mocujące

Nr art.	Kolor / powierzchnia	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Klasa ochrony	Pobór mocy [W]	PLN/szt.
131.222.00.7	Front: imitacja łupka / Gres szkliwiony Obudowa boczna: czarny / Aluminium szczotkowane	48	101	10,6	I	15	9'672,60
131.222.JV.7	Front: imitacja betonu / Gres szkliwiony Obudowa boczna: Aluminium szczotkowane	48	101	10,6	I	15	9'672,60


Akcesoria

- Króciec przyłączeniowy odpływu Geberit do wiszącej miski WC, z odsadzką 3 cm → str. 594
- Króciec przyłączeniowy odpływu Geberit do wiszącej miski WC, z odsadzką o 5 cm → str. 595
- Króciec przyłączeniowy odpływu Geberit do wiszącej miski WC, z odsadzką o 7 cm → str. 595
- Zestaw adaptacyjny do desek sedesowych Geberit AquaClean → str. 597
- Zestaw przyłączeniowy na dole, do modułu sanitarnego Geberit Monolith do WC, 101 cm → str. 593
- Skrzynka przyłączeniowa Geberit → str. 51
- Moduł złączy 12 V, do Geberit AquaClean Mera / Sela → str. 41
- Kabel interfejsu Geberit Monolith DALI → str. 599

- Produkty naturalne mogą różnić się kolorem i strukturą

Moduł sanitarny Geberit Monolith do wiszącej miski WC, 101 cm, obudowa przednia ze szkła



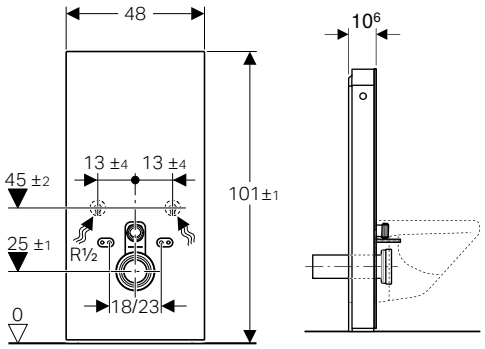

click & scan

Zastosowanie

- Do renowacji, adaptacji i nowego budownictwa
- Do zastosowania z podejściem kanalizacyjnym w ścianie, wysokość odpływu > 23 cm
- Do zastąpienia nisko zawieszonych spłuczek natynkowych
- Do zastąpienia wiszących misek WC ze spłuczką nasadzaną
- Do urządzeń WC z funkcją higieny intymnej Geberit AquaClean
- Do podłączenia desek myjących Geberit AquaClean, z akcesoriami
- Do montażu na gotowych podłogach
- Do montażu przed ścianami gipsowo-kartonowymi i pełnymi
- Możliwość wyrównywania różnic między podejściem w misce WC a odpływem w ścianie przy pomocy dodatkowego króćca przyłączeniowego z odsadzką

Dane techniczne

Ciśnienie	10–1000 kPa
Maks. temperatura wody	25 °C
Ustawienia fabryczne ilości wody spłukującej	6 l / 3 l
Zakres regulacji spłukiwania dużą ilością wody	4,5 l / 6 l
Spłukiwanie małą ilością wody	3 l

Charakterystyka

- Spłukiwanie dwudzielne
- Możliwość wyrównania tolerancji budowlanych
- Regulowana wysokość do 7 cm
- Wysokość zamocowania miski ustępowej 35 ± 1 cm
- Spłuczka z izolacją przeciwwroszeniową
- Okładzina boczna ze szczotkowanego aluminium
- Samonośny
- Możliwość regulacji ilości wody spłukującej
- Przyłącze wody na dole
- Możliwość wykonania przyłącza wody z boku przy pomocy akcesoriów

Zakres dostawy

- Zestaw przyłączeniowy z 2 zaworami kątowymi 1/2"
- Przedłużka kolana spłukującego 160 mm
- Uszczelka gumowa z EPDM, ø 44 / 55 mm
- Króciec przyłączeniowy z PE-HD, ø 90 mm
- Kielich przejściowy z PE-HD, ø 90 / 110 mm
- 2 pręty gwintowane M12
- Zestaw do izolacji akustycznej
- Podpora dolna obudowy
- Elementy mocujące do ściany gipsowo-kartonowej
- Elementy mocujące

Nr art.		Kolor / powierzchnia	B [cm]	H [cm]	T [cm]	PLN/szt.
131.021.JK.5		Front: lava / Szkło Obudowa boczna: czarny / Aluminium szczotkowane	48	101	10,6	4'786,80
131.021.JL.5		Front: piaskowoszary / Szkło Obudowa boczna: Aluminium szczotkowane	48	101	10,6	4'786,80
131.021.SI.5		Front: biały / Szkło Obudowa boczna: Aluminium szczotkowane	48	101	10,6	4'786,80
131.021.SJ.6		Front: czarny / Szkło Obudowa boczna: czarny / Aluminium szczotkowane	48	101	10,6	4'786,80
131.021.SL.5		Front: mint / Szkło Obudowa boczna: Aluminium szczotkowane	48	101	10,6	3'648,70
131.021.CD.5	N	Front: czarny / Szkło satynowane Obudowa boczna: czarny / Aluminium szczotkowane	48	101	10,6	4'786,80
131.021.TD.5	N	Front: biały / Szkło satynowane Obudowa boczna: Aluminium szczotkowane	48	101	10,6	4'786,80


N: Nowość, dostępny od kwiecień 2026

Akcesoria

- Króciec przyłączeniowy odpływu Geberit do wiszącej miski WC, z odsadzką 3 cm → str. 594
- Króciec przyłączeniowy odpływu Geberit do wiszącej miski WC, z odsadzką o 5 cm → str. 595
- Króciec przyłączeniowy odpływu Geberit do wiszącej miski WC, z odsadzką o 7 cm → str. 595
- Zestaw bolców mocujących z aluminium, do okładziny bocznej Geberit Monolith → str. 597
- Zestaw adaptacyjny do desek sedesowych Geberit AquaClean → str. 597
- Zestaw przyłączeniowy boczny, do modułu sanitarnego Geberit Monolith do WC → str. 593

Moduł sanitarny Geberit Monolith do wiszącej miski WC, 101 cm, obudowa przednia z kamionki



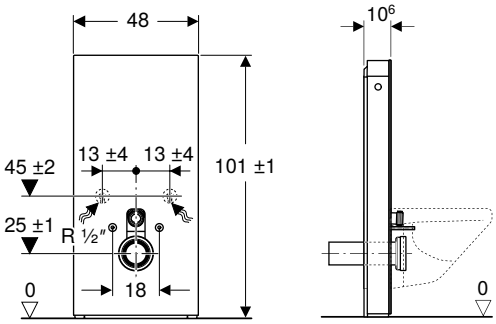

click & scan

Zastosowanie

- Do renowacji, adaptacji i nowego budownictwa
- Do zastosowania z podejściem kanalizacyjnym w ścianie, wysokość odpływu > 23 cm
- Do zastąpienia nisko zawieszonych spłuczek natynkowych
- Do zastąpienia wiszących misek WC ze spłuczką nasadzaną
- Do urządzeń WC z funkcją higieny intymnej Geberit AquaClean
- Do podłączenia desek myjących Geberit AquaClean, z akcesoriami
- Do montażu na gotowych podłogach
- Do montażu przed ścianami gipsowo-kartonowymi i pełnymi
- Możliwość wyrównywania różnic między podejściem w misce WC a odpływem w ścianie przy pomocy dodatkowego króćca przyłączeniowego z odsadzką

Dane techniczne

Ciśnienie	10–1000 kPa
Maks. temperatura wody	25 °C
Ustawienia fabryczne ilości wody spłukującej	6 l / 3 l
Zakres regulacji spłukiwania dużą ilością wody	4,5 l / 6 l
Spłukiwanie małą ilością wody	3 l

Charakterystyka

- Spłukiwanie dwudzielne
- Możliwość wyrównania tolerancji budowlanych
- Regulowana wysokość do 7 cm
- Wysokość zamocowania miski ustępowej 35 ± 1 cm
- Spłuczka z izolacją przeciwroszeniową
- Okładzina boczna ze szczotkowanego aluminium
- Samonośny
- Możliwość regulacji ilości wody spłukującej
- Przyłącze wody na dole
- Możliwość wykonania przyłącza wody z boku przy pomocy akcesoriów

Zakres dostawy

- Zestaw przyłączeniowy z 2 zaworami kątowymi 1/2"
- Przedłużka kolana spłukującego 160 mm
- Uszczelka gumowa z EPDM, ø 44 / 55 mm
- Króciec przyłączeniowy z PE-HD, ø 90 mm
- Kielich przejściowy z PE-HD, ø 90 / 110 mm
- 2 pręty gwintowane M12
- Podpora dolna obudowy
- Rama montażowa
- Elementy mocujące do ściany gipsowo-kartonowej
- Elementy mocujące

Nr art.	Kolor / powierzchnia	B [cm]	H [cm]	T [cm]	PLN/szt.
131.021.00.5	Front: imitacja łupka / Gres szkliwiony Obudowa boczna: czarny / Aluminium szczotkowane	48	101	10,6	**5'380,80**
131.021.JV.5	Front: imitacja betonu / Gres szkliwiony Obudowa boczna: Aluminium szczotkowane	48	101	10,6	**5'380,80**


Akcesoria


- Króciec przyłączeniowy odpływu Geberit do wiszącej miski WC, z odsadzką 3 cm → str. 594
- Króciec przyłączeniowy odpływu Geberit do wiszącej miski WC, z odsadzką o 5 cm → str. 595
- Króciec przyłączeniowy odpływu Geberit do wiszącej miski WC, z odsadzką o 7 cm → str. 595
- Zestaw bolców mocujących z aluminium, do okładziny bocznej Geberit Monolith → str. 597
- Zestaw adaptacyjny do desek sedesowych Geberit AquaClean → str. 597
- Zestaw przyłączeniowy boczny, do modułu sanitarnego Geberit Monolith do WC → str. 593

- Produkty naturalne mogą różnić się kolorem i strukturą

Moduł sanitarny Geberit Monolith Plus do wiszącej miski WC, 101 cm, obudowa przednia ze szkła







click & scan

Zastosowanie

- Do renowacji, adaptacji i nowego budownictwa
- Do zastosowania z podejściem kanalizacyjnym w ścianie, wysokość odpływu > 23 cm
- Do zastąpienia nisko zawieszonych spłuczek natynkowych
- Do zastąpienia wiszących misek WC ze spłuczką nasadzaną
- Do urządzeń WC z funkcją higieny intymnej Geberit AquaClean
- Do podłączenia desek myjących Geberit AquaClean, z akcesoriami
- Do montażu na gotowych podłogach
- Do montażu przed ścianami gipsowo-kartonowymi i pełnymi
- Możliwość wyrównywania różnic między podejściem w misce WC a odpływem w ścianie przy pomocy dodatkowego króćca przyłączeniowego z odsadzką

Dane techniczne

Stopień ochrony	IPX4
Napięcie znamionowe	100–240 V AC
Częstotliwość sieciowa	50–60 Hz
Napięcie robocze	12 V DC
Maks. pobór mocy w stanie gotowości	0,5 W
Ciśnienie	10–1000 kPa
Maks. temperatura wody	25 °C
Ustawienia fabryczne ilości wody spłukującej	6 l / 3 l
Zakres regulacji spłukiwania dużą ilością wody	4–6 l
Spłukiwanie małą ilością wody	3 l
Kolor podświetlenia	2200–4000 K

Charakterystyka

- Spłukiwanie dwudzielne
- Przyciski Soft-Touch do uruchamiania spłukiwania
- Możliwość zmiany ustawień tylko za pomocą aplikacji Geberit Home
- Możliwość regulacji obszaru wykrywania użytkownika
- Możliwość włączenia odsysania powietrza i oczyszczania na porowatym filtrze ceramicznym
- Odsysanie zanieczyszczonego powietrza z funkcją automatycznej aktywacji
- Możliwość wymiany porowatego filtra ceramicznego do neutralizacji zapachów bez użycia narzędzi
- Możliwość regulacji spłukiwania okresowego
- Z ComfortLight
- Płynna regulacja oświetlenia od światła orientacyjnego do światła dziennego
- Płynna regulacja barwy światła od ciepłej bieli do chłodnej bieli
- Sterowanie kompatybilne z DALI
- Zasilanie bezpiecznym napięciem, brak napięcia w spłuczce
- Przyłącze elektryczne z trójżyłowym, elastycznym przewodem płaszczowym
- Przyłącze wody na dole
- Możliwość wykonania przyłącza wody z boku przy pomocy akcesoriów
- Możliwość wyrównania tolerancji budowlanych
- Regulowana wysokość do 7 cm
- Wysokość zamocowania miski ustępowej 35 ± 1 cm
- Spłuczka z izolacją przeciwwroszeniową
- Okładzina boczna ze szczotkowanego aluminium
- Samonośny

Zakres dostawy

- Zestaw przyłączeniowy z 2 zaworami kątowymi 1/2"
- Przedłużka kolana spłukującego 160 mm
- Uszczelka gumowa z EPDM, ø 44 / 55 mm
- Króciec przyłączeniowy z PE-HD, ø 90 mm
- Kielich przejściowy z PE-HD, ø 90 / 110 mm
- 2 pręty gwintowane M12
- Zestaw do izolacji akustycznej
- Gniazdo do przyłącza elektrycznego
- Zasilacz
- Elementy mocujące
- Podpora dolna obudowy
- Elementy mocujące do ściany gipsowo-kartonowej

Nr art.		Kolor / powierzchnia	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Klasa ochrony	Pobór mocy [W]	PLN/szt.
131.221.JK.7		Front: lava / Szkło Obudowa boczna: czarny / Aluminium szczotkowane	48	101	10,6	I	15	**9'078,40**
131.221.JL.7		Front: piaskowoszary / Szkło Obudowa boczna: Aluminium szczotkowane	48	101	10,6	I	15	**9'078,40**
131.221.SI.7		Front: biały / Szkło Obudowa boczna: Aluminium szczotkowane	48	101	10,6	I	15	**9'078,40**
131.221.SJ.7		Front: czarny / Szkło Obudowa boczna: czarny / Aluminium szczotkowane	48	101	10,6	I	15	**9'078,40**
131.221.CD.7	N	Front: czarny / Szkło satynowane Obudowa boczna: czarny / Aluminium szczotkowane	48	101	10,6	I	15	**9'078,40**
131.221.TD.7	N	Front: biały / Szkło satynowane Obudowa boczna: Aluminium szczotkowane	48	101	10,6	I	15	**9'078,40**


N: Nowość, dostępny od kwiecień 2026

Akcesoria

- Króciec przyłączeniowy odpływu Geberit do wiszącej miski WC, z odsadzką 3 cm → str. 594
- Króciec przyłączeniowy odpływu Geberit do wiszącej miski WC, z odsadzką o 5 cm → str. 595
- Króciec przyłączeniowy odpływu Geberit do wiszącej miski WC, z odsadzką o 7 cm → str. 595
- Zestaw adaptacyjny do desek sedesowych Geberit AquaClean → str. 597
- Zestaw przyłączeniowy boczny, do modułu sanitarnego Geberit Monolith do WC → str. 593
- Skrzynka przyłączeniowa Geberit → str. 51
- Moduł złączy 12 V, do Geberit AquaClean Mera / Sela → str. 41
- Kabel interfejsu Geberit Monolith DALI → str. 599

Moduł sanitarny Geberit Monolith Plus do wiszącej miski WC, 101 cm, obudowa przednia z kamionki



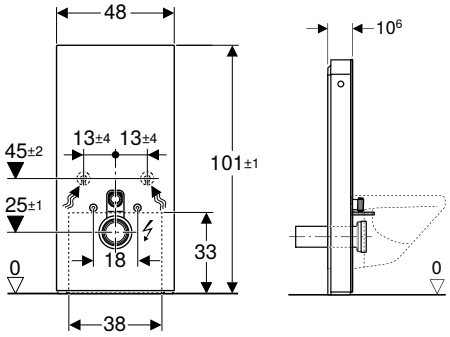

click & scan

Zastosowanie

- Do renowacji, adaptacji i nowego budownictwa
- Do zastosowania z podejściem kanalizacyjnym w ścianie, wysokość odpływu > 23 cm
- Do zastąpienia nisko zawieszonych spłuczek natynkowych
- Do zastąpienia wiszących misek WC ze spłuczką nasadzaną
- Do urządzeń WC z funkcją higieny intymnej Geberit AquaClean
- Do podłączenia desek myjących Geberit AquaClean, z akcesoriami
- Do montażu na gotowych podłogach
- Do montażu przed ścianami gipsowo-kartonowymi i pełnymi
- Możliwość wyrównywania różnic między podejściem w misce WC a odpływem w ścianie przy pomocy dodatkowego króćca przyłączeniowego z odsadzką

Dane techniczne

Stopień ochrony	IPX4
Napięcie znamionowe	100–240 V AC
Częstotliwość sieciowa	50–60 Hz
Napięcie robocze	12 V DC
Maks. pobór mocy w stanie gotowości	0,5 W
Ciśnienie	10–1000 kPa
Maks. temperatura wody	25 °C
Ustawienia fabryczne ilości wody spłukującej	6 l / 3 l
Zakres regulacji spłukiwania dużą ilością wody	4–6 l
Spłukiwanie małą ilością wody	3 l
Kolor podświetlenia	2200–4000 K

Charakterystyka

- Spłukiwanie dwudzielne
- Przyciski Soft-Touch do uruchamiania spłukiwania
- Możliwość zmiany ustawień tylko za pomocą aplikacji Geberit Home
- Możliwość regulacji obszaru wykrywania użytkownika
- Możliwość włączenia odsysania powietrza i oczyszczania na porowatym filtrze ceramicznym
- Odsysanie zanieczyszczonego powietrza z funkcją automatycznej aktywacji
- Możliwość wymiany porowatego filtra ceramicznego do neutralizacji zapachów bez użycia narzędzi
- Możliwość regulacji spłukiwania okresowego
- Z ComfortLight
- Płynna regulacja oświetlenia od światła orientacyjnego do światła dziennego
- Płynna regulacja barwy światła od ciepłej bieli do chłodnej bieli
- Sterowanie kompatybilne z DALI
- Zasilanie bezpiecznym napięciem, brak napięcia w spłuczce
- Przyłącze elektryczne z trójżyłowym, elastycznym przewodem płaszczowym
- Przyłącze wody na dole
- Możliwość wykonania przyłącza wody z boku przy pomocy akcesoriów
- Możliwość wyrównania tolerancji budowlanych
- Regulowana wysokość do 7 cm
- Wysokość zamocowania miski ustępowej 35 ± 1 cm
- Spłuczka z izolacją przeciwroszeniową
- Okładzina boczna ze szczotkowanego aluminium
- Samonośny

Zakres dostawy

- Zestaw przyłączeniowy z 2 zaworami kątowymi 1/2"
- Przedłużka kolana spłukującego 160 mm
- Uszczelka gumowa z EPDM, ø 44 / 55 mm
- Króciec przyłączeniowy z PE-HD, ø 90 mm
- Kielich przejściowy z PE-HD, ø 90 / 110 mm
- 2 pręty gwintowane M12
- Gniazdo do przyłącza elektrycznego
- Zasilacz
- Rama montażowa
- Elementy mocujące
- Podpora dolna obudowy
- Elementy mocujące do ściany gipsowo-kartonowej


Nr art.	Kolor / powierzchnia	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Klasa ochrony	Pobór mocy [W]	PLN/szt.
131.221.00.7	Front: imitacja łupka / Gres szkliwiony Obudowa boczna: czarny / Aluminium szczotkowane	48	101	10,6	I	15	9'672,60
131.221.JV.7	Front: imitacja betonu / Gres szkliwiony Obudowa boczna: Aluminium szczotkowane	48	101	10,6	I	15	9'672,60

Akcesoria

- Króciec przyłączeniowy odpływu Geberit do wiszącej miski WC, z odsadzką 3 cm → str. 594
- Króciec przyłączeniowy odpływu Geberit do wiszącej miski WC, z odsadzką o 5 cm → str. 595
- Króciec przyłączeniowy odpływu Geberit do wiszącej miski WC, z odsadzką o 7 cm → str. 595
- Zestaw adaptacyjny do desek sedesowych Geberit AquaClean → str. 597
- Zestaw przyłączeniowy boczny, do modułu sanitarnego Geberit Monolith do WC → str. 593
- Skrzynka przyłączeniowa Geberit → str. 51
- Moduł złączy 12 V, do Geberit AquaClean Mera / Sela → str. 41
- Kabel interfejsu Geberit Monolith DALI → str. 599

- Produkty naturalne mogą różnić się kolorem i strukturą

Moduł sanitarny Geberit Monolith do wiszącej miski WC, 101 cm, indywidualnie wybrany przez klienta

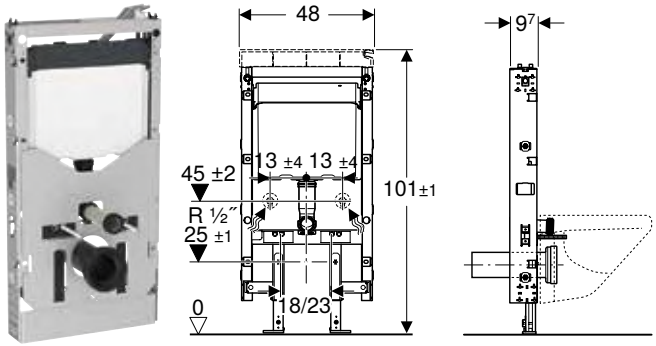

click & scan

Zastosowanie

- Do renowacji, adaptacji i nowego budownictwa
- Do zastosowania z podejściem kanalizacyjnym w ścianie, wysokość odpływu > 23 cm
- Do zastąpienia nisko zawieszonych spłuczek natynkowych
- Do zastąpienia wiszących misek WC ze spłuczką nasadzaną
- Do urządzeń WC z funkcją higieny intymnej Geberit AquaClean
- Do podłączenia desek myjących Geberit AquaClean, z akcesoriami
- Do montażu na gotowych podłogach
- Do montażu przed ścianami gipsowo-kartonowymi i pełnymi
- Możliwość wyrównywania różnic między podejściem w misce WC a odpływem w ścianie przy pomocy dodatkowego króćca przyłączeniowego z odsadzką

Dane techniczne

Ciśnienie	10–1000 kPa
Maks. temperatura wody	25 °C
Ustawienia fabryczne ilości wody spłukującej	6 l / 3 l
Zakres regulacji spłukiwania dużą ilością wody	4,5 l / 6 l
Spłukiwanie małą ilością wody	3 l

Charakterystyka

- Spłukiwanie dwudzielne
- Możliwość wyrównania tolerancji budowlanych
- Regulowana wysokość do 7 cm
- Wysokość zamocowania miski ustępowej 35 ± 1 cm
- Spłuczka z izolacją przeciwwroszeniową
- Samonośny
- Możliwość regulacji ilości wody spłukującej
- Przyłącze wody na dole
- Możliwość wykonania przyłącza wody z boku przy pomocy akcesoriów

Zakres dostawy

- Zestaw przyłączeniowy z 2 zaworami kątowymi 1/2"
- Przedłużka kolana spłukującego 160 mm
- Uszczelka gumowa z EPDM, ø 44 / 55 mm
- Króciec przyłączeniowy z PE-HD, ø 90 mm
- Kielich przejściowy z PE-HD, ø 90 / 110 mm
- 2 pręty gwintowane M12
- Podpora dolna obudowy
- 6 króćców montażowych
- Rama montażowa
- Elementy mocujące do ściany gipsowo-kartonowej
- Elementy mocujące

Nr art.	Kolor / powierzchnia	B [cm]	H [cm]	T [cm]	PLN/szt.
131.185.00.5 *	do wypełnienia przez klienta	48	101	10,6	**3'460,90**

*** Produkcja na zamówienie**

Zamówić dodatkowo

- Zestaw pokrywy spłuczki z obudową boczną, do modułu sanitarnego Geberit Monolith do wiszącej miski WC, 101 cm, indywidualnie wybrany przez klienta → str. 572


Możliwość połączenia z

- Urządzenie WC z funkcją higieny intymnej Geberit AquaClean Mera Comfort, wisząca miska WC → str. 12
- Urządzenie WC z funkcją higieny intymnej Geberit AquaClean Mera Classic, wisząca miska WC → str. 14
- Urządzenie WC z funkcją higieny intymnej Geberit AquaClean Sela, wisząca miska WC → str. 15
- Urządzenie WC z funkcją higieny intymnej Geberit AquaClean Tuma Comfort, wisząca miska WC → str. 18
- Wisząca miska WC Geberit iCon, lejowa, ukryte mocowania, Rimfree → str. 264
- Zestaw wiszącej miski WC Geberit iCon, lejowa, ukryte mocowania, Rimfree, z deską sedesową → str. 264

Akcesoria

- Króciec przyłączeniowy odpływu Geberit do wiszącej miski WC, z odsadzką 3 cm → str. 594
- Króciec przyłączeniowy odpływu Geberit do wiszącej miski WC, z odsadzką o 5 cm → str. 595
- Króciec przyłączeniowy odpływu Geberit do wiszącej miski WC, z odsadzką o 7 cm → str. 595
- Zestaw bolców mocujących z aluminium, do okładziny bocznej Geberit Monolith → str. 597
- Zestaw przyłączeniowy boczny, do modułu sanitarnego Geberit Monolith do WC → str. 593
- Zestaw adaptacyjny do desek sedesowych Geberit AquaClean → str. 597

Moduł sanitarny Geberit Monolith Plus do wiszącej miski WC, 101 cm, indywidualnie wybrany przez klienta

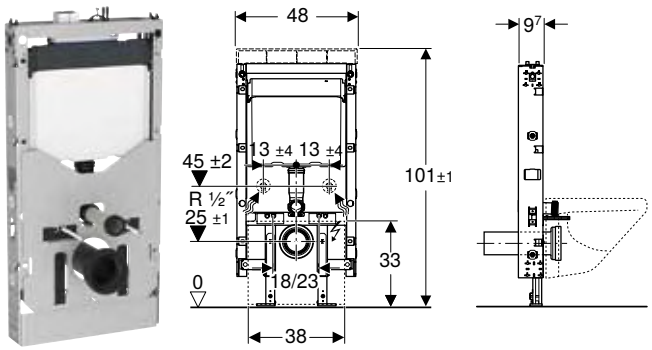

click & scan

Zastosowanie

- Do renowacji, adaptacji i nowego budownictwa
- Do zastosowania z podejściem kanalizacyjnym w ścianie, wysokość odpływu > 23 cm
- Do zastąpienia nisko zawieszonych spłuczek natynkowych
- Do zastąpienia wiszących misek WC ze spłuczką nasadzaną
- Do urządzeń WC z funkcją higieny intymnej Geberit AquaClean
- Do podłączenia desek myjących Geberit AquaClean, z akcesoriami
- Do montażu na gotowych podłogach
- Do montażu przed ścianami gipsowo-kartonowymi i pełnymi
- Możliwość wyrównywania różnic między podejściem w misce WC a odpływem w ścianie przy pomocy dodatkowego króćca przyłączeniowego z odsadzką

Dane techniczne

Stopień ochrony	IPX4
Napięcie znamionowe	100–240 V AC
Częstotliwość sieciowa	50–60 Hz
Napięcie robocze	12 V DC
Maks. pobór mocy w stanie gotowości	0,5 W
Ciśnienie	10–1000 kPa
Maks. temperatura wody	25 °C
Ustawienia fabryczne ilości wody spłukującej	6 l / 3 l
Zakres regulacji spłukiwania dużą ilością wody	4–6 l
Spłukiwanie małą ilością wody	3 l
Przepływ przy 300 kPa / 3 bar	9,6 l/min
Minimalne ciśnienie przepływu	50 kPa
Przepływ obliczeniowy	0,11 l/s

Charakterystyka

- Spłukiwanie dwudzielne
- Możliwość włączenia odsysania powietrza i oczyszczania na porowatym filtrze ceramicznym
- Odsysanie zanieczyszczonego powietrza z funkcją automatycznej aktywacji
- Możliwość wymiany porowatego filtra ceramicznego do neutralizacji zapachów bez użycia narzędzi
- Zasilanie bezpiecznym napięciem, brak napięcia w spłuczce
- Przyłącze elektryczne z trójżyłowym, elastycznym przewodem płaszczowym
- Przyłącze wody na dole
- Możliwość wykonania przyłącza wody z boku przy pomocy akcesoriów
- Możliwość wyrównania tolerancji budowlanych
- Regulowana wysokość do 7 cm
- Wysokość zamocowania miski ustępowej 35 ± 1 cm
- Spłuczka z izolacją przeciwroszeniową
- Okładzina boczna ze szczotkowanego aluminium
- Samonośny

Zakres dostawy

- Zestaw przyłączeniowy z 2 zaworami kątowymi 1/2"
- Przedłużka kolana spłukującego 160 mm
- Uszczelka gumowa z EPDM, ø 44 / 55 mm
- Króciec przyłączeniowy z PE-HD, ø 90 mm
- Kielich przejściowy z PE-HD, ø 90 / 110 mm
- 2 pręty gwintowane M12
- Zestaw do izolacji akustycznej
- Gniazdo do przyłącza elektrycznego
- Zasilacz
- Elementy mocujące
- Podpora dolna obudowy
- Elementy mocujące do ściany gipsowo-kartonowej

Nr art.	Kolor / powierzchnia	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Klasa ochrony	Pobór mocy [W]	PLN/szt.
131.186.00.7 *	do wypełnienia przez klienta	48	101	10,6	I	15	6'050,10

*** Produkcja na zamówienie**

Zamówić dodatkowo

- Zestaw pokrywy spłuczki z obudową boczną, do modułu sanitarnego Geberit Monolith Plus do wiszącej miski WC, 101 cm, indywidualnie wybrany przez klienta → str. 572


Możliwość połączenia z

- Urządzenie WC z funkcją higieny intymnej Geberit AquaClean Mera Comfort, wisząca miska WC → str. 12
- Urządzenie WC z funkcją higieny intymnej Geberit AquaClean Mera Classic, wisząca miska WC → str. 14
- Urządzenie WC z funkcją higieny intymnej Geberit AquaClean Sela, wisząca miska WC → str. 15
- Urządzenie WC z funkcją higieny intymnej Geberit AquaClean Tuma Comfort, wisząca miska WC → str. 18
- Wisząca miska WC Geberit iCon, lejowa, ukryte mocowania, Rimfree → str. 264
- Zestaw wiszącej miski WC Geberit iCon, lejowa, ukryte mocowania, Rimfree, z deską sedesową → str. 265
- Zestaw wiszącej miski WC Geberit iCon, lejowa, ukryte mocowania, Rimfree, z deską sedesową → str. 264

Akcesoria

- Króciec przyłączeniowy odpływu Geberit do wiszącej miski WC, z odsadzką 3 cm → str. 594
- Króciec przyłączeniowy odpływu Geberit do wiszącej miski WC, z odsadzką o 5 cm → str. 595
- Króciec przyłączeniowy odpływu Geberit do wiszącej miski WC, z odsadzką o 7 cm → str. 595
- Zestaw przyłączeniowy boczny, do modułu sanitarnego Geberit Monolith do WC → str. 593
- Skrzynka przyłączeniowa Geberit → str. 51
- Zestaw adaptacyjny do desek sedesowych Geberit AquaClean → str. 597

Zestaw pokrywy spłuczki z obudową boczną, do modułu sanitarnego Geberit Monolith do wiszącej miski WC, 101 cm, indywidualnie wybrany przez klienta



click & scan


Zastosowanie
- Do modułów sanitarnych Geberit Monolith do WC, 101 cm

Charakterystyka
- Spłukiwanie dwudzielne
- Okładzina boczna ze szczotkowanego aluminium

Zakres dostawy
- Pokrywa spłuczki
- Lewa okładzina boczna
- Prawa okładzina boczna
- 2 trzpienie mocujące

Nr art.	Kolor / powierzchnia	PLN/szt.
131.190.00.1	Aluminium szczotkowane	1'088,30
131.191.00.1	czarny chrom / Aluminium szczotkowane	1'088,30

Zestaw pokrywy spłuczki z obudową boczną, do modułu sanitarnego Geberit Monolith Plus do wiszącej miski WC, 101 cm, indywidualnie wybrany przez klienta



click & scan

Zastosowanie
- Do modułów sanitarnych Geberit Monolith Plus do WC, 101 cm

Dane techniczne


Kolor podświetlenia	2200–4000 K


Zakres dostawy
- Pokrywa spłuczki ze światłem orientacyjnym
- Lewa okładzina boczna
- Prawa okładzina boczna
- 2 trzpienie mocujące

Charakterystyka
- Spłukiwanie dwudzielne
- Przyciski Soft-Touch do uruchamiania spłukiwania
- Możliwość zmiany ustawień tylko za pomocą aplikacji Geberit Home
- Możliwość regulacji obszaru wykrywania użytkownika
- Możliwość regulacji spłukiwania okresowego
- Z ComfortLight
- Płynna regulacja oświetlenia od światła orientacyjnego do światła dziennego
- Płynna regulacja barwy światła od ciepłej bieli do chłodnej bieli
- Sterowanie kompatybilne z DALI
- Okładzina boczna ze szczotkowanego aluminium

Nr art.	Kolor / powierzchnia	PLN/szt.
131.192.00.2	Aluminium szczotkowane	2'790,70
131.193.00.2	czarny chrom / Aluminium szczotkowane	2'790,70

Moduł sanitarny Geberit Monolith do wiszącej miski WC, 114 cm, obudowa przednia ze szkła



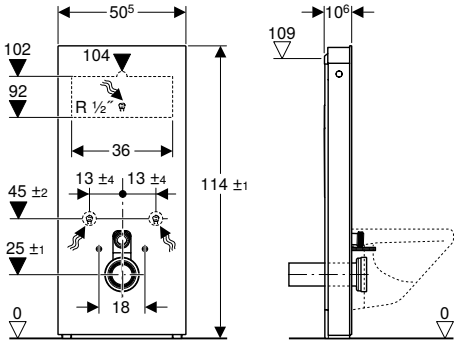

click & scan

Zastosowanie

- Do renowacji, adaptacji i nowego budownictwa
- Do zastosowania z podejściem kanalizacyjnym w ścianie, wysokość odpływu > 23 cm
- Do zastąpienia nisko zawieszonych spłuczek natynkowych
- Do zastąpienia półwysoko zawieszonych spłuczek natynkowych
- Do zastąpienia wiszących misek WC ze spłuczką nasadzaną
- Do zastąpienia wiszących misek WC z ciśnieniowym zaworem spłukującym
- Do zastąpienia wiszących misek WC ze spłuczką podtynkową z otworem rewizyjnym o maks. wysokości < 109 cm
- Do urządzeń WC z funkcją higieny intymnej Geberit AquaClean
- Do podłączenia desek myjących Geberit AquaClean, z akcesoriami
- Do montażu na gotowych podłogach
- Do montażu przed ścianami gipsowo-kartonowymi i pełnymi
- Możliwość wyrównywania różnic między podejściem w misce WC a odpływem w ścianie przy pomocy dodatkowego króćca przyłączeniowego z odsadzką

Dane techniczne

Ciśnienie	10–1000 kPa
Maks. temperatura wody	25 °C
Ustawienia fabryczne ilości wody spłukującej	6 l / 3 l
Zakres regulacji spłukiwania dużą ilością wody	4,5 l / 6 l
Spłukiwanie małą ilością wody	3 l
Przepływ przy 300 kPa / 3 bar	9,6 l/min
Minimalne ciśnienie przepływu	50 kPa
Przepływ obliczeniowy	0,11 l/s

Charakterystyka

- Spłukiwanie dwudzielne
- Możliwość wyrównania tolerancji budowlanych
- Regulowana wysokość do 7 cm
- Wysokość zamocowania miski ustępowej 35 ± 1 cm
- Spłuczka z izolacją przeciwroszeniową
- Okładzina boczna ze szczotkowanego aluminium
- Samonośny
- Możliwość regulacji ilości wody spłukującej
- Przyłącze wody z tyłu na środku
- Możliwość wykonania przyłącza wody z boku przy pomocy akcesoriów
- Przyłącze wody na dole

Zakres dostawy

- Zestaw przyłączeniowy z 2 zaworami kątowymi 1/2"
- Przedłużka kolana spłukującego 160 mm
- Uszczelka gumowa z EPDM, ø 44 / 55 mm
- Króciec przyłączeniowy z PE-HD, ø 90 mm
- Kielich przejściowy z PE-HD, ø 90 / 110 mm
- 2 pręty gwintowane M12
- Zestaw do izolacji akustycznej
- Podpora dolna obudowy
- Elementy mocujące do ściany gipsowo-kartonowej
- Elementy mocujące
- Elementy mocujące do montażu przed spłuczkami podtynkowymi

Nr art.		Kolor / powierzchnia	B [cm]	H [cm]	T [cm]	PLN/szt.
131.031.JK.5		Front: lava / Szkło Obudowa boczna: czarny / Aluminium szczotkowane	50,5	114	10,6	**5'332,40**
131.031.JL.5		Front: piaskowoszary / Szkło Obudowa boczna: Aluminium szczotkowane	50,5	114	10,6	**5'332,40**
131.031.SI.5		Front: biały / Szkło Obudowa boczna: Aluminium szczotkowane	50,5	114	10,6	**5'332,40**
131.031.SJ.6		Front: czarny / Szkło Obudowa boczna: czarny / Aluminium szczotkowane	50,5	114	10,6	**5'332,40**
131.031.CD.5	N	Front: czarny / Szkło satynowane Obudowa boczna: czarny / Aluminium szczotkowane	50,5	114	10,6	**5'332,40**
131.031.TD.5	N	Front: biały / Szkło satynowane Obudowa boczna: Aluminium szczotkowane	50,5	114	10,6	**5'332,40**


N: Nowość, dostępny od kwiecień 2026


Akcesoria

- Króciec przyłączeniowy odpływu Geberit do wiszącej miski WC, z odsadzką 3 cm → str. 594
- Króciec przyłączeniowy odpływu Geberit do wiszącej miski WC, z odsadzką o 5 cm → str. 595
- Króciec przyłączeniowy odpływu Geberit do wiszącej miski WC, z odsadzką o 7 cm → str. 595
- Zestaw bolców mocujących z aluminium, do okładziny bocznej Geberit Monolith → str. 597
- Zestaw adaptacyjny do desek sedesowych Geberit AquaClean → str. 597
- Zestaw przyłączeniowy boczny, do modułu sanitarnego Geberit Monolith do WC → str. 593

Moduł sanitarny Geberit Monolith do wiszącej miski WC, 114 cm, obudowa przednia z kamionki







click & scan

Zastosowanie

- Do renowacji, adaptacji i nowego budownictwa
- Do zastosowania z podejściem kanalizacyjnym w ścianie, wysokość odpływu > 23 cm
- Do zastąpienia nisko zawieszonych spłuczek natynkowych
- Do zastąpienia półwysoko zawieszonych spłuczek natynkowych
- Do zastąpienia wiszących misek WC ze spłuczką nasadzaną
- Do zastąpienia wiszących misek WC z ciśnieniowym zaworem spłukującym
- Do zastąpienia wiszących misek WC ze spłuczką podtynkową z otworem rewizyjnym o maks. wysokości < 109 cm
- Do urządzeń WC z funkcją higieny intymnej Geberit AquaClean
- Do podłączenia desek myjących Geberit AquaClean, z akcesoriami
- Do montażu na gotowych podłogach
- Do montażu przed ścianami gipsowo-kartonowymi i pełnymi
- Możliwość wyrównywania różnic między podejściem w misce WC a odpływem w ścianie przy pomocy dodatkowego króćca przyłączeniowego z odsadzką

Charakterystyka

- Spłukiwanie dwudzielne
- Możliwość wyrównania tolerancji budowlanych
- Regulowana wysokość do 7 cm
- Wysokość zamocowania miski ustępowej 35 ± 1 cm
- Spłuczka z izolacją przeciwroszeniową
- Okładzina boczna ze szczotkowanego aluminium
- Samonośny
- Możliwość regulacji ilości wody spłukującej
- Przyłącze wody z tyłu na środku
- Możliwość wykonania przyłącza wody z boku przy pomocy akcesoriów
- Przyłącze wody na dole

Dane techniczne

Ciśnienie	10–1000 kPa
Maks. temperatura wody	25 °C
Ustawienia fabryczne ilości wody spłukującej	6 l / 3 l
Zakres regulacji spłukiwania dużą ilością wody	4,5 l / 6 l
Spłukiwanie małą ilością wody	3 l
Przepływ przy 300 kPa / 3 bar	9,6 l/min
Minimalne ciśnienie przepływu	50 kPa
Przepływ obliczeniowy	0,11 l/s

Zakres dostawy

- Zestaw przyłączeniowy z 2 zaworami kątowymi 1/2"
- Przedłużka kolana spłukującego 160 mm
- Uszczelka gumowa z EPDM, ø 44 / 55 mm
- Króciec przyłączeniowy z PE-HD, ø 90 mm
- Kielich przejściowy z PE-HD, ø 90 / 110 mm
- 2 pręty gwintowane M12
- Podpora dolna obudowy
- Rama montażowa
- Elementy mocujące do ściany gipsowo-kartonowej
- Elementy mocujące
- Elementy mocujące do montażu przed spłuczkami podtynkowymi


Nr art.	Kolor / powierzchnia	B [cm]	H [cm]	T [cm]	PLN/szt.
131.031.00.5	Front: imitacja łupka / Gres szkliwiony Obudowa boczna: czarny / Aluminium szczotkowane	50,5	114	10,6	**5'926,50**
131.031.JV.5	Front: imitacja betonu / Gres szkliwiony Obudowa boczna: Aluminium szczotkowane	50,5	114	10,6	**5'926,50**


Akcesoria

- Króciec przyłączeniowy odpływu Geberit do wiszącej miski WC, z odsadzką 3 cm → str. 594
- Króciec przyłączeniowy odpływu Geberit do wiszącej miski WC, z odsadzką o 5 cm → str. 595
- Króciec przyłączeniowy odpływu Geberit do wiszącej miski WC, z odsadzką o 7 cm → str. 595
- Zestaw bolców mocujących z aluminium, do okładziny bocznej Geberit Monolith → str. 597
- Zestaw adaptacyjny do desek sedesowych Geberit AquaClean → str. 597
- Zestaw przyłączeniowy boczny, do modułu sanitarnego Geberit Monolith do WC → str. 593

- Produkty naturalne mogą różnić się kolorem i strukturą

Moduł sanitarny Geberit Monolith Plus do wiszącej miski WC, 114 cm, obudowa przednia ze szkła



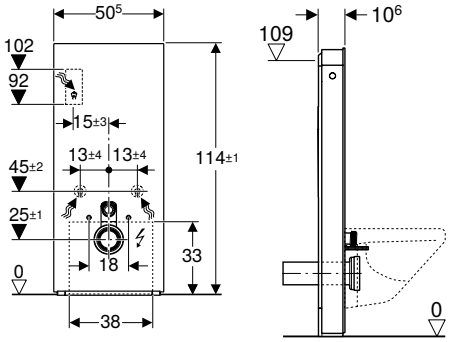

click & scan

Zastosowanie

- Do renowacji, adaptacji i nowego budownictwa
- Do zastosowania z podejściem kanalizacyjnym w ścianie, wysokość odpływu > 23 cm
- Do zastąpienia nisko zawieszonych spłuczek natynkowych
- Do zastąpienia półwysoko zawieszonych spłuczek natynkowych
- Do zastąpienia wiszących misek WC ze spłuczką nasadzaną
- Do zastąpienia wiszących misek WC z ciśnieniowym zaworem spłukującym
- Do zastąpienia wiszących misek WC ze spłuczką podtynkową z otworem rewizyjnym o maks. wysokości < 109 cm
- Do urządzeń WC z funkcją higieny intymnej Geberit AquaClean
- Do podłączenia desek myjących Geberit AquaClean, z akcesoriami
- Do montażu na gotowych podłogach
- Do montażu przed ścianami gipsowo-kartonowymi i pełnymi
- Możliwość wyrównywania różnic między podejściem w misce WC a odpływem w ścianie przy pomocy dodatkowego króćca przyłączeniowego z odsadzką

Dane techniczne

Stopień ochrony	IPX4
Napięcie znamionowe	100–240 V AC
Częstotliwość sieciowa	50–60 Hz
Napięcie robocze	12 V DC
Maks. pobór mocy w stanie gotowości	0,5 W
Ciśnienie	10–1000 kPa
Maks. temperatura wody	25 °C
Ustawienia fabryczne ilości wody spłukującej	6 l / 3 l
Zakres regulacji spłukiwania dużą ilością wody	4–6 l
Spłukiwanie małą ilością wody	3 l
Przepływ przy 300 kPa / 3 bar	9,6 l/min
Minimalne ciśnienie przepływu	50 kPa
Przepływ obliczeniowy	0,11 l/s
Kolor podświetlenia	2200–4000 K

Charakterystyka

- Spłukiwanie dwudzielne
- Przyciski Soft-Touch do uruchamiania spłukiwania
- Możliwość zmiany ustawień tylko za pomocą aplikacji Geberit Home
- Możliwość regulacji obszaru wykrywania użytkownika
- Możliwość włączenia odsysania powietrza i oczyszczania na porowatym filtrze ceramicznym
- Odsysanie zanieczyszczonego powietrza z funkcją automatycznej aktywacji
- Możliwość wymiany porowatego filtra ceramicznego do neutralizacji zapachów bez użycia narzędzi
- Możliwość regulacji spłukiwania okresowego
- Z ComfortLight
- Płynna regulacja oświetlenia od światła orientacyjnego do światła dziennego
- Płynna regulacja barwy światła od ciepłej bieli do chłodnej bieli
- Sterowanie kompatybilne z DALI
- Zasilanie bezpiecznym napięciem, brak napięcia w spłuczce
- Przyłącze elektryczne z trójżyłowym, elastycznym przewodem płaszczowym
- Przyłącze wody z tyłu na środku
- Możliwość wykonania przyłącza wody z boku przy pomocy akcesoriów
- Przyłącze wody na dole
- Możliwość wyrównania tolerancji budowlanych
- Regulowana wysokość do 7 cm
- Wysokość zamocowania miski ustępowej 35 ± 1 cm
- Spłuczka z izolacją przeciwroszeniową
- Okładzina boczna ze szczotkowanego aluminium
- Samonośny

Zakres dostawy

- Zestaw przyłączeniowy z 2 zaworami kątowymi 1/2"
- Przedłużka kolana spłukującego 160 mm
- Uszczelka gumowa z EPDM, ø 44 / 55 mm
- Króciec przyłączeniowy z PE-HD, ø 90 mm
- Kielich przejściowy z PE-HD, ø 90 / 110 mm
- 2 pręty gwintowane M12
- Zestaw do izolacji akustycznej
- Gniazdo do przyłącza elektrycznego
- Zasilacz
- Podpora dolna obudowy
- Elementy mocujące do ściany gipsowo-kartonowej
- Elementy mocujące
- Elementy mocujące do montażu przed spłuczkami podtynkowymi

Nr art.		Kolor / powierzchnia	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Klasa ochrony	Pobór mocy [W]	PLN/szt.
131.231.JK.7		Front: lava / Szkło Obudowa boczna: czarny / Aluminium szczotkowane	50,5	114	10,6	I	15	9'623,90
131.231.JL.7		Front: piaskowoszary / Szkło Obudowa boczna: Aluminium szczotkowane	50,5	114	10,6	I	15	9'623,90
131.231.SI.7		Front: biały / Szkło Obudowa boczna: Aluminium szczotkowane	50,5	114	10,6	I	15	9'623,90
131.231.SJ.7		Front: czarny / Szkło Obudowa boczna: czarny / Aluminium szczotkowane	50,5	114	10,6	I	15	9'623,90
131.231.CD.7	N	Front: czarny / Szkło satynowane Obudowa boczna: czarny / Aluminium szczotkowane	50,5	114	10,6	I	15	9'623,90
131.231.TD.7	N	Front: biały / Szkło satynowane Obudowa boczna: Aluminium szczotkowane	50,5	114	10,6	I	15	9'623,90


N: Nowość, dostępny od kwiecień 2026

Akcesoria

- Króciec przyłączeniowy odpływu Geberit do wiszącej miski WC, z odsadzką 3 cm → str. 594
- Króciec przyłączeniowy odpływu Geberit do wiszącej miski WC, z odsadzką o 5 cm → str. 595
- Króciec przyłączeniowy odpływu Geberit do wiszącej miski WC, z odsadzką o 7 cm → str. 595
- Zestaw adaptacyjny do desek sedesowych Geberit AquaClean → str. 597
- Zestaw przyłączeniowy boczny, do modułu sanitarnego Geberit Monolith do WC → str. 593
- Skrzynka przyłączeniowa Geberit → str. 51
- Moduł złączy 12 V, do Geberit AquaClean Mera / Sela → str. 41
- Kabel interfejsu Geberit Monolith DALI → str. 599

Moduł sanitarny Geberit Monolith Plus do wiszącej miski WC, 114 cm, obudowa przednia z kamionki



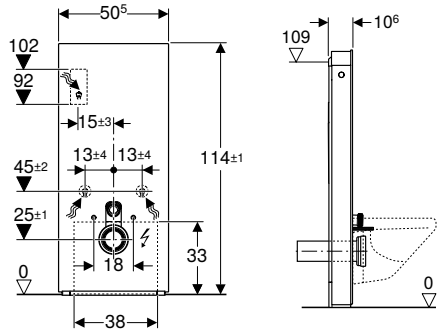

click & scan

Zastosowanie

- Do renowacji, adaptacji i nowego budownictwa
- Do zastosowania z podejściem kanalizacyjnym w ścianie, wysokość odpływu > 23 cm
- Do zastąpienia nisko zawieszonych spłuczek natynkowych
- Do zastąpienia półwysoko zawieszonych spłuczek natynkowych
- Do zastąpienia wiszących misek WC ze spłuczką nasadzaną
- Do zastąpienia wiszących misek WC z ciśnieniowym zaworem spłukującym
- Do zastąpienia wiszących misek WC ze spłuczką podtynkową z otworem rewizyjnym o maks. wysokości < 109 cm
- Do urządzeń WC z funkcją higieny intymnej Geberit AquaClean
- Do podłączenia desek myjących Geberit AquaClean, z akcesoriami
- Do montażu na gotowych podłogach
- Do montażu przed ścianami gipsowo-kartonowymi i pełnymi
- Możliwość wyrównywania różnic między podejściem w misce WC a odpływem w ścianie przy pomocy dodatkowego króćca przyłączeniowego z odsadzką

Dane techniczne

Stopień ochrony	IPX4
Napięcie znamionowe	100–240 V AC
Częstotliwość sieciowa	50–60 Hz
Napięcie robocze	12 V DC
Maks. pobór mocy w stanie gotowości	0,5 W
Ciśnienie	10–1000 kPa
Maks. temperatura wody	25 °C
Ustawienia fabryczne ilości wody spłukującej	6 l / 3 l
Zakres regulacji spłukiwania dużą ilością wody	4–6 l
Spłukiwanie małą ilością wody	3 l
Przepływ przy 300 kPa / 3 bar	9,6 l/min
Minimalne ciśnienie przepływu	50 kPa
Przepływ obliczeniowy	0,11 l/s
Kolor podświetlenia	2200–4000 K

Charakterystyka

- Spłukiwanie dwudzielne
- Przyciski Soft-Touch do uruchamiania spłukiwania
- Możliwość zmiany ustawień tylko za pomocą aplikacji Geberit Home
- Możliwość regulacji obszaru wykrywania użytkownika
- Możliwość włączenia odsysania powietrza i oczyszczania na porowatym filtrze ceramicznym
- Odsysanie zanieczyszczonego powietrza z funkcją automatycznej aktywacji
- Możliwość wymiany porowatego filtra ceramicznego do neutralizacji zapachów bez użycia narzędzi
- Możliwość regulacji spłukiwania okresowego
- Z ComfortLight
- Płynna regulacja oświetlenia od światła orientacyjnego do światła dziennego
- Płynna regulacja barwy światła od ciepłej bieli do chłodnej bieli
- Sterowanie kompatybilne z DALI
- Zasilanie bezpiecznym napięciem, brak napięcia w spłuczce
- Przyłącze elektryczne z trójżyłowym, elastycznym przewodem płaszczowym
- Przyłącze wody z tyłu na środku
- Możliwość wykonania przyłącza wody z boku przy pomocy akcesoriów
- Przyłącze wody na dole
- Możliwość wyrównania tolerancji budowlanych
- Regulowana wysokość do 7 cm
- Wysokość zamocowania miski ustępowej 35 ± 1 cm
- Spłuczka z izolacją przeciwroszeniową
- Okładzina boczna ze szczotkowanego aluminium
- Samonośny

Zakres dostawy

- Zestaw przyłączeniowy z 2 zaworami kątowymi 1/2"
- Przedłużka kolana spłukującego 160 mm
- Uszczelka gumowa z EPDM, ø 44 / 55 mm
- Króciec przyłączeniowy z PE-HD, ø 90 mm
- Kielich przejściowy z PE-HD, ø 90 / 110 mm
- 2 pręty gwintowane M12
- Gniazdo do przyłącza elektrycznego
- Zasilacz
- Podpora dolna obudowy
- Rama montażowa
- Elementy mocujące do ściany gipsowo-kartonowej
- Elementy mocujące
- Elementy mocujące do montażu przed spłuczkami podtynkowymi

Nr art.	Kolor / powierzchnia	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Klasa ochrony	Pobór mocy [W]	PLN/szt.
131.231.00.7	Front: imitacja łupka / Gres szkliwiony Obudowa boczna: czarny / Aluminium szczotkowane	50,5	114	10,6	I	15	**10'218,20**
131.231.JV.7	Front: imitacja betonu / Gres szkliwiony Obudowa boczna: Aluminium szczotkowane	50,5	114	10,6	I	15	**10'218,20**


Akcesoria


- Króciec przyłączeniowy odpływu Geberit do wiszącej miski WC, z odsadzką 3 cm → str. 594
- Króciec przyłączeniowy odpływu Geberit do wiszącej miski WC, z odsadzką o 5 cm → str. 595
- Króciec przyłączeniowy odpływu Geberit do wiszącej miski WC, z odsadzką o 7 cm → str. 595
- Zestaw adaptacyjny do desek sedesowych Geberit AquaClean → str. 597
- Zestaw przyłączeniowy boczny, do modułu sanitarnego Geberit Monolith do WC → str. 593
- Skrzynka przyłączeniowa Geberit → str. 51
- Moduł złączy 12 V, do Geberit AquaClean Mera / Sela → str. 41
- Kabel interfejsu Geberit Monolith DALI → str. 599

- Produkty naturalne mogą różnić się kolorem i strukturą

Moduł sanitarny Geberit Monolith do wiszącej miski WC, 114 cm, indywidualnie wybrany przez klienta







click & scan

Zastosowanie

- Do renowacji, adaptacji i nowego budownictwa
- Do zastosowania z podejściem kanalizacyjnym w ścianie, wysokość odpływu > 23 cm
- Do zastąpienia nisko zawieszonych spłuczek natynkowych
- Do zastąpienia półwysoko zawieszonych spłuczek natynkowych
- Do zastąpienia wiszących misek WC ze spłuczką nasadzaną
- Do zastąpienia wiszących misek WC z ciśnieniowym zaworem spłukującym
- Do urządzeń WC z funkcją higieny intymnej Geberit AquaClean
- Do zastąpienia wiszących misek WC ze spłuczką podtynkową z otworem rewizyjnym o maks. wysokości < 109 cm
- Do podłączenia desek myjących Geberit AquaClean, z akcesoriami
- Do montażu na gotowych podłogach
- Do montażu przed ścianami gipsowo-kartonowymi i pełnymi
- Możliwość wyrównywania różnic między podejściem w misce WC a odpływem w ścianie przy pomocy dodatkowego króćca przyłączeniowego z odsadzką

Dane techniczne

Ciśnienie	10–1000 kPa
Maks. temperatura wody	25 °C
Ustawienia fabryczne ilości wody spłukującej	6 l / 3 l
Zakres regulacji spłukiwania dużą ilością wody	4,5 l / 6 l
Spłukiwanie małą ilością wody	3 l
Przepływ przy 300 kPa / 3 bar	9,6 l/min
Minimalne ciśnienie przepływu	50 kPa
Przepływ obliczeniowy	0,11 l/s

Charakterystyka

- Spłukiwanie dwudzielne
- Możliwość wyrównania tolerancji budowlanych
- Regulowana wysokość do 7 cm
- Wysokość zamocowania miski ustępowej 35 ± 1 cm
- Spłuczka z izolacją przeciwroszeniową
- Okładzina boczna ze szczotkowanego aluminium
- Samonośny
- Możliwość regulacji ilości wody spłukującej
- Przyłącze wody z tyłu na środku
- Możliwość wykonania przyłącza wody z boku przy pomocy akcesoriów
- Przyłącze wody na dole

Zakres dostawy

- Zestaw przyłączeniowy z 2 zaworami kątowymi 1/2"
- Przedłużka kolana spłukującego 160 mm
- Uszczelka gumowa z EPDM, ø 44 / 55 mm
- Króciec przyłączeniowy z PE-HD, ø 90 mm
- Kielich przejściowy z PE-HD, ø 90 / 110 mm
- 2 pręty gwintowane M12
- Podpora dolna obudowy
- 6 króćców montażowych
- Rama montażowa
- Elementy mocujące do ściany gipsowo-kartonowej
- Elementy mocujące do montażu przed spłuczkami podtynkowymi
- Elementy mocujące

Nr art.	Kolor / powierzchnia	B [cm]	H [cm]	T [cm]	PLN/szt.
131.187.00.5 *	do wypełnienia przez klienta	50,5	114	10,6	3'942,90

*** Produkcja na zamówienie**

Zamówić dodatkowo

- Zestaw pokrywy spłuczki z obudową boczną, do modułu sanitarnego Geberit Monolith do wiszącej miski WC, 114 cm, indywidualnie wybrany przez klienta → str. 578

Możliwość połączenia z

- Urządzenie WC z funkcją higieny intymnej Geberit AquaClean Mera Comfort, wisząca miska WC → str. 12
- Urządzenie WC z funkcją higieny intymnej Geberit AquaClean Mera Classic, wisząca miska WC → str. 14
- Urządzenie WC z funkcją higieny intymnej Geberit AquaClean Sela, wisząca miska WC → str. 15
- Urządzenie WC z funkcją higieny intymnej Geberit AquaClean Tuma Comfort, wisząca miska WC → str. 18
- Wisząca miska WC Geberit iCon, lejowa, ukryte mocowania, Rimfree → str. 264
- Zestaw wiszącej miski WC Geberit iCon, lejowa, ukryte mocowania, Rimfree, z deską sedesową → str. 264

Akcesoria

- Króciec przyłączeniowy odpływu Geberit do wiszącej miski WC, z odsadzką 3 cm → str. 594
- Króciec przyłączeniowy odpływu Geberit do wiszącej miski WC, z odsadzką o 5 cm → str. 595
- Króciec przyłączeniowy odpływu Geberit do wiszącej miski WC, z odsadzką o 7 cm → str. 595
- Zestaw bolców mocujących z aluminium, do okładziny bocznej Geberit Monolith → str. 597
- Zestaw adaptacyjny do desek sedesowych Geberit AquaClean → str. 597
- Zestaw przyłączeniowy boczny, do modułu sanitarnego Geberit Monolith do WC → str. 593

Zestaw pokrywy spłuczki z obudową boczną, do modułu sanitarnego Geberit Monolith do wiszącej miski WC, 114 cm, indywidualnie wybrany przez klienta



click & scan

Zastosowanie
- Do modułów sanitarnych Geberit Monolith do WC, 114 cm


Charakterystyka
- Spłukiwanie dwudzielne
- Okładzina boczna ze szczotkowanego aluminium


Zakres dostawy
- Pokrywa spłuczki
- Lewa okładzina boczna
- Prawa okładzina boczna
- 2 trzpienie mocujące

Nr art.	Kolor / powierzchnia	PLN/szt.
131.194.00.1	Aluminium szczotkowane	1'151,80
131.195.00.1	czarny chrom / Aluminium szczotkowane	1'151,80

Moduł sanitarny Geberit Monolith Plus do wiszącej miski WC, 114 cm, indywidualnie wybrany przez klienta







click & scan

Zastosowanie

- Do renowacji, adaptacji i nowego budownictwa
- Do zastosowania z podejściem kanalizacyjnym w ścianie, wysokość odpływu > 23 cm
- Do zastąpienia nisko zawieszonych spłuczek natynkowych
- Do zastąpienia wiszących misek WC ze spłuczką nasadzaną
- Do urządzeń WC z funkcją higieny intymnej Geberit AquaClean
- Do podłączenia desek myjących Geberit AquaClean, z akcesoriami
- Do montażu na gotowych podłogach
- Do montażu przed ścianami gipsowo-kartonowymi i pełnymi
- Możliwość wyrównywania różnic między podejściem w misce WC a odpływem w ścianie przy pomocy dodatkowego króćca przyłączeniowego z odsadzką

Dane techniczne

Stopień ochrony	IPX4
Napięcie znamionowe	100–240 V AC
Częstotliwość sieciowa	50–60 Hz
Napięcie robocze	12 V DC
Maks. pobór mocy w stanie gotowości	0,5 W
Ciśnienie	10–1000 kPa
Maks. temperatura wody	25 °C
Ustawienia fabryczne ilości wody spłukującej	6 l / 3 l
Zakres regulacji spłukiwania dużą ilością wody	4–6 l
Spłukiwanie małą ilością wody	3 l
Przepływ przy 300 kPa / 3 bar	9,6 l/min
Minimalne ciśnienie przepływu	50 kPa
Przepływ obliczeniowy	0,11 l/s

Charakterystyka

- Spłukiwanie dwudzielne
- Możliwość włączenia odsysania powietrza i oczyszczania na porowatym filtrze ceramicznym
- Odsysanie zanieczyszczonego powietrza z funkcją automatycznej aktywacji
- Możliwość wymiany porowatego filtra ceramicznego do neutralizacji zapachów bez użycia narzędzi
- Zasilanie bezpiecznym napięciem, brak napięcia w spłuczce
- Przyłącze elektryczne z trójżyłowym, elastycznym przewodem płaszczowym
- Przyłącze wody na dole
- Możliwość wykonania przyłącza wody z boku przy pomocy akcesoriów
- Możliwość wyrównania tolerancji budowlanych
- Regulowana wysokość do 7 cm
- Wysokość zamocowania miski ustępowej 35 ± 1 cm
- Spłuczka z izolacją przeciwroszeniową
- Samonośny

Zakres dostawy

- Zestaw przyłączeniowy z 2 zaworami kątowymi 1/2"
- Przedłużka kolana spłukującego 160 mm
- Uszczelka gumowa z EPDM, ø 44 / 55 mm
- Króciec przyłączeniowy z PE-HD, ø 90 mm
- Kielich przejściowy z PE-HD, ø 90 / 110 mm
- 2 pręty gwintowane M12
- Zestaw do izolacji akustycznej
- Gniazdo do przyłącza elektrycznego
- Zasilacz
- Elementy mocujące
- Podpora dolna obudowy
- Elementy mocujące do ściany gipsowo-kartonowej

Nr art.	Kolor / powierzchnia	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Klasa ochrony	Pobór mocy [W]	PLN/szt.
131.188.00.7 *	do wypełnienia przez klienta	50,5	114	10,6	I	15	6'532,20

*** Produkcja na zamówienie**

Zamówić dodatkowo

- Zestaw pokrywy spłuczki z obudową boczną, do modułu sanitarnego Geberit Monolith Plus do wiszącej miski WC, 114 cm, indywidualnie wybrany przez klienta → str. 580

Możliwość połączenia z

- Urządzenie WC z funkcją higieny intymnej Geberit AquaClean Mera Comfort, wisząca miska WC → str. 12
- Urządzenie WC z funkcją higieny intymnej Geberit AquaClean Mera Classic, wisząca miska WC → str. 14
- Urządzenie WC z funkcją higieny intymnej Geberit AquaClean Sela, wisząca miska WC → str. 15
- Urządzenie WC z funkcją higieny intymnej Geberit AquaClean Tuma Comfort, wisząca miska WC → str. 18
- Wisząca miska WC Geberit iCon, lejowa, ukryte mocowania, Rimfree → str. 264
- Zestaw wiszącej miski WC Geberit iCon, lejowa, ukryte mocowania, Rimfree, z deską sedesową → str. 265
- Zestaw wiszącej miski WC Geberit iCon, lejowa, ukryte mocowania, Rimfree, z deską sedesową → str. 264

Akcesoria

- Króciec przyłączeniowy odpływu Geberit do wiszącej miski WC, z odsadzką 3 cm → str. 594
- Króciec przyłączeniowy odpływu Geberit do wiszącej miski WC, z odsadzką o 5 cm → str. 595
- Króciec przyłączeniowy odpływu Geberit do wiszącej miski WC, z odsadzką o 7 cm → str. 595
- Skrzynka przyłączeniowa Geberit → str. 51
- Zestaw adaptacyjny do desek sedesowych Geberit AquaClean → str. 597
- Zestaw przyłączeniowy boczny, do modułu sanitarnego Geberit Monolith do WC → str. 593

Zestaw pokrywy spłuczki z obudową boczną, do modułu sanitarnego Geberit Monolith Plus do wiszącej miski WC, 114 cm, indywidualnie wybrany przez klienta



click & scan

Zastosowanie
- Do modułów sanitarnych Geberit Monolith Plus do WC, 114 cm

Dane techniczne

Kolor podświetlenia	2200–4000 K

Zakres dostawy
- Pokrywa spłuczki ze światłem orientacyjnym
- Lewa okładzina boczna
- Prawa okładzina boczna
- 2 trzpienie mocujące


Charakterystyka
- Spłukiwanie dwudzielne
- Przyciski Soft-Touch do uruchamiania spłukiwania
- Możliwość zmiany ustawień tylko za pomocą aplikacji Geberit Home
- Możliwość regulacji obszaru wykrywania użytkownika
- Możliwość regulacji spłukiwania okresowego
- Z ComfortLight
- Płynna regulacja oświetlenia od światła orientacyjnego do światła dziennego
- Płynna regulacja barwy światła od ciepłej bieli do chłodnej bieli
- Sterowanie kompatybilne z DALI
- Okładzina boczna ze szczotkowanego aluminium

Nr art.	Kolor / powierzchnia	PLN/szt.
131.196.00.2	Aluminium szczotkowane	2'854,00
131.197.00.2	czarny chrom / Aluminium szczotkowane	2'854,00

Do misek stojących

Moduł sanitarny Geberit Monolith do stojącej miski WC, 101 cm, obudowa przednia ze szkła



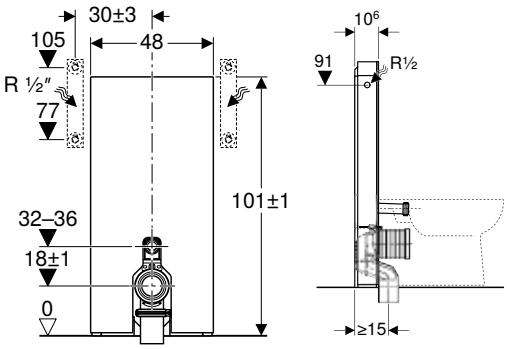

click & scan

Zastosowanie

- Do odpływu w podłodze
- Do renowacji, adaptacji i nowego budownictwa
- Do zastosowania z podejściem kanalizacyjnym w ścianie, wysokość odpływu 18 cm
- Do misek stojących z kolanem odpływowym P i dopływem wody spłukującej na wysokości 32–36 cm nad podłogą (EN 33)
- Do zastąpienia nisko zawieszonych spłuczek natynkowych
- Do zamiany stojących misek WC ze spłuczką nasadzaną
- Do przyłączania urządzenia WC z funkcją higieny intymnej, stojąca miska WC Geberit AquaClean Tuma
- Do podłączenia desek myjących Geberit AquaClean, z akcesoriami
- Do montażu na gotowych podłogach
- Do montażu przed ścianami gipsowo-kartonowymi i pełnymi

Dane techniczne

Ciśnienie	10–1000 kPa
Maks. temperatura wody	25 °C
Ustawienia fabryczne ilości wody spłukującej	6 l / 3 l
Zakres regulacji spłukiwania dużą ilością wody	4,5 l / 6 l
Spłukiwanie małą ilością wody	3 l
Przepływ przy 300 kPa / 3 bar	9,6 l/min
Minimalne ciśnienie przepływu	50 kPa
Przepływ obliczeniowy	0,11 l/s

Charakterystyka

- Spłukiwanie dwudzielne
- Możliwość wyrównania tolerancji budowlanych
- Spłuczka z izolacją przeciwroszeniową
- Okładzina boczna ze szczotkowanego aluminium
- Samonośny
- Możliwość regulacji ilości wody spłukującej
- Przyłącze wody z boku
- Możliwość wykonania przyłącza wody na dole przy pomocy dodatkowych akcesoriów

Zakres dostawy

- Zestaw przyłączeniowy z zaworem kątowym R 1/2"
- Przedłużka kolana spłukującego 160 mm
- Uszczelka gumowa z EPDM, ø 44 / 55 mm
- Kolano przyłączeniowe typu P z PP, ø 90 mm
- Kielich przejściowy z PE-HD, ø 90 / 110 mm
- Podpora dolna obudowy
- Elementy mocujące do ściany gipsowo-kartonowej
- Elementy mocujące

Nr art.		Kolor / powierzchnia	B [cm]	H [cm]	T [cm]	PLN/szt.
131.003.JK.5		Front: lava / Szkło Obudowa boczna: czarny / Aluminium szczotkowane	48	101	10,6	**4'786,80**
131.003.JL.5		Front: piaskowoszary / Szkło Obudowa boczna: Aluminium szczotkowane	48	101	10,6	**4'786,80**
131.003.SI.5		Front: biały / Szkło Obudowa boczna: Aluminium szczotkowane	48	101	10,6	**4'786,80**
131.003.SJ.6		Front: czarny / Szkło Obudowa boczna: czarny / Aluminium szczotkowane	48	101	10,6	**4'786,80**
131.003.SL.5		Front: mint / Szkło Obudowa boczna: Aluminium szczotkowane	48	101	10,6	**3'648,70**
131.003.CD.5	N	Front: czarny / Szkło satynowane Obudowa boczna: czarny / Aluminium szczotkowane	48	101	10,6	**4'786,80**
131.003.TD.5	N	Front: biały / Szkło satynowane Obudowa boczna: Aluminium szczotkowane	48	101	10,6	**4'786,80**


N: Nowość, dostępny od kwiecień 2026

Akcesoria

- Zestaw bolców mocujących z aluminium, do okładziny bocznej Geberit Monolith → str. 597
- Zestaw adaptacyjny do desek sedesowych Geberit AquaClean → str. 597
- Zestaw przyłączeniowy na dole, do modułu sanitarnego Geberit Monolith do WC, 101 cm → str. 593

Moduł sanitarny Geberit Monolith do stojącej miski WC, 101 cm, obudowa przednia z kamionki



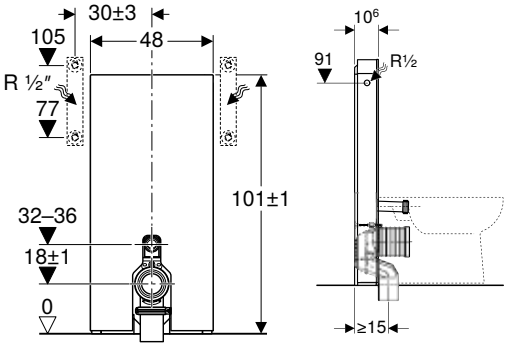

click & scan

Zastosowanie

- Do odpływu w podłodze
- Do renowacji, adaptacji i nowego budownictwa
- Do zastosowania z podejściem kanalizacyjnym w ścianie, wysokość odpływu 18 cm
- Do misek stojących z kolanem odpływowym P i dopływem wody spłukującej na wysokości 32–36 cm nad podłogą (EN 33)
- Do zastąpienia nisko zawieszonych spłuczek natynkowych
- Do zamiany stojących misek WC ze spłuczką nasadzaną
- Do przyłączania urządzenia WC z funkcją higieny intymnej, stojąca miska WC Geberit AquaClean Tuma
- Do podłączenia desek myjących Geberit AquaClean, z akcesoriami
- Do montażu na gotowych podłogach
- Do montażu przed ścianami gipsowo-kartonowymi i pełnymi

Dane techniczne

Ciśnienie	10–1000 kPa
Maks. temperatura wody	25 °C
Ustawienia fabryczne ilości wody spłukującej	6 l / 3 l
Zakres regulacji spłukiwania dużą ilością wody	4,5 l / 6 l
Spłukiwanie małą ilością wody	3 l
Przepływ przy 300 kPa / 3 bar	9,6 l/min
Minimalne ciśnienie przepływu	50 kPa
Przepływ obliczeniowy	0,11 l/s

Charakterystyka

- Spłukiwanie dwudzielne
- Możliwość wyrównania tolerancji budowlanych
- Spłuczka z izolacją przeciwroszeniową
- Okładzina boczna ze szczotkowanego aluminium
- Samonośny
- Możliwość regulacji ilości wody spłukującej
- Przyłącze wody z boku
- Możliwość wykonania przyłącza wody na dole przy pomocy dodatkowych akcesoriów

Zakres dostawy

- Zestaw przyłączeniowy z zaworem kątowym R 1/2"
- Przedłużka kolana spłukującego 160 mm
- Uszczelka gumowa z EPDM, ø 44 / 55 mm
- Kolano przyłączeniowe typu P z PP, ø 90 mm
- Kielich przejściowy z PE-HD, ø 90 / 110 mm
- Podpora dolna obudowy
- Elementy mocujące do ściany gipsowo-kartonowej
- Elementy mocujące

Nr art.	Kolor / powierzchnia	B [cm]	H [cm]	T [cm]	PLN/szt.
131.003.00.5	Front: imitacja łupka / Gres szkliwiony Obudowa boczna: czarny / Aluminium szczotkowane	48	101	10,6	**5'380,80**
131.003.JV.5	Front: imitacja betonu / Gres szkliwiony Obudowa boczna: Aluminium szczotkowane	48	101	10,6	**5'380,80**


Akcesoria

- Zestaw bolców mocujących z aluminium, do okładziny bocznej Geberit Monolith → str. 597
- Zestaw adaptacyjny do desek sedesowych Geberit AquaClean → str. 597
- Zestaw przyłączeniowy na dole, do modułu sanitarnego Geberit Monolith do WC, 101 cm → str. 593

- Produkty naturalne mogą różnić się kolorem i strukturą

Moduł sanitarny Geberit Monolith do stojącej miski WC, 101 cm, obudowa przednia ze szkła



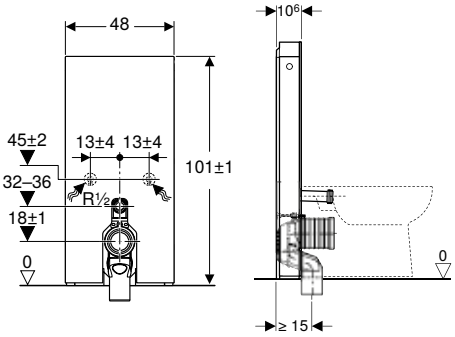

click & scan

Zastosowanie

- Do odpływu w podłodze
- Do renowacji, adaptacji i nowego budownictwa
- Do zastosowania z podejściem kanalizacyjnym w ścianie, wysokość odpływu 18 cm
- Do misek stojących z kolanem odpływowym P i dopływem wody spłukującej na wysokości 32–36 cm nad podłogą (EN 33)
- Do zastąpienia nisko zawieszonych spłuczek natynkowych
- Do zamiany stojących misek WC ze spłuczką nasadzaną
- Do przyłączania urządzenia WC z funkcją higieny intymnej, stojąca miska WC Geberit AquaClean Tuma
- Do podłączenia desek myjących Geberit AquaClean, z akcesoriami
- Do montażu na gotowych podłogach
- Do montażu przed ścianami gipsowo-kartonowymi i pełnymi

Dane techniczne

Ciśnienie	10–1000 kPa
Maks. temperatura wody	25 °C
Ustawienia fabryczne ilości wody spłukującej	6 l / 3 l
Zakres regulacji spłukiwania dużą ilością wody	4,5 l / 6 l
Spłukiwanie małą ilością wody	3 l

Charakterystyka

- Spłukiwanie dwudzielne
- Możliwość wyrównania tolerancji budowlanych
- Spłuczka z izolacją przeciwroszeniową
- Okładzina boczna ze szczotkowanego aluminium
- Samonośny
- Możliwość regulacji ilości wody spłukującej
- Przyłącze wody na dole
- Możliwość wykonania przyłącza wody z boku przy pomocy akcesoriów

Zakres dostawy

- Zestaw przyłączeniowy z 2 zaworami kątowymi 1/2"
- Przedłużka kolana spłukującego 160 mm
- Uszczelka gumowa z EPDM, ø 44 / 55 mm
- Kolano przyłączeniowe typu P z PP, ø 90 mm
- Kielich przejściowy z PE-HD, ø 90 / 110 mm
- Podpora dolna obudowy
- Elementy mocujące do ściany gipsowo-kartonowej
- Elementy mocujące

Nr art.		Kolor / powierzchnia	B [cm]	H [cm]	T [cm]	PLN/szt.
131.002.JK.5		Front: lava / Szkło Obudowa boczna: czarny / Aluminium szczotkowane	48	101	10,6	4'786,80
131.002.JL.5		Front: piaskowoszary / Szkło Obudowa boczna: Aluminium szczotkowane	48	101	10,6	4'786,80
131.002.SI.5		Front: biały / Szkło Obudowa boczna: Aluminium szczotkowane	48	101	10,6	4'786,80
131.002.SJ.6		Front: czarny / Szkło Obudowa boczna: czarny / Aluminium szczotkowane	48	101	10,6	4'786,80
131.002.SL.5		Front: mint / Szkło Obudowa boczna: Aluminium szczotkowane	48	101	10,6	3'648,70
131.002.CD.5	N	Front: czarny / Szkło satynowane Obudowa boczna: czarny / Aluminium szczotkowane	48	101	10,6	4'786,80
131.002.TD.5	N	Front: biały / Szkło satynowane Obudowa boczna: Aluminium szczotkowane	48	101	10,6	4'786,80


N: Nowość, dostępny od kwiecień 2026

Akcesoria

- Zestaw bolców mocujących z aluminium, do okładziny bocznej Geberit Monolith → str. 597
- Zestaw adaptacyjny do desek sedesowych Geberit AquaClean → str. 597
- Zestaw przyłączeniowy boczny, do modułu sanitarnego Geberit Monolith do WC → str. 593

Moduł sanitarny Geberit Monolith do stojącej miski WC, 101 cm, obudowa przednia z kamionki



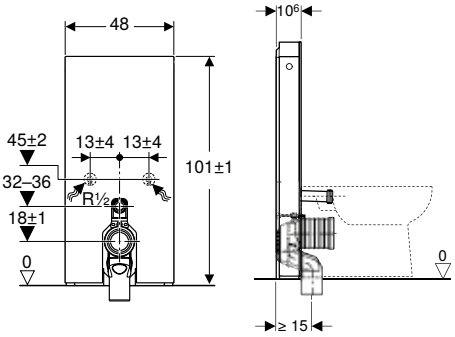

click & scan

Zastosowanie

- Do odpływu w podłodze
- Do renowacji, adaptacji i nowego budownictwa
- Do zastosowania z podejściem kanalizacyjnym w ścianie, wysokość odpływu 18 cm
- Do misek stojących z kolanem odpływowym P i dopływem wody spłukującej na wysokości 32–36 cm nad podłogą (EN 33)
- Do zastąpienia nisko zawieszonych spłuczek natynkowych
- Do zamiany stojących misek WC ze spłuczką nasadzaną
- Do przyłączania urządzenia WC z funkcją higieny intymnej, stojąca miska WC Geberit AquaClean Tuma
- Do podłączenia desek myjących Geberit AquaClean, z akcesoriami
- Do montażu na gotowych podłogach
- Do montażu przed ścianami gipsowo-kartonowymi i pełnymi

Dane techniczne

Ciśnienie	10–1000 kPa
Maks. temperatura wody	25 °C
Ustawienia fabryczne ilości wody spłukującej	6 l / 3 l
Zakres regulacji spłukiwania dużą ilością wody	4,5 l / 6 l
Spłukiwanie małą ilością wody	3 l

Charakterystyka

- Spłukiwanie dwudzielne
- Możliwość wyrównania tolerancji budowlanych
- Spłuczka z izolacją przeciwroszeniową
- Okładzina boczna ze szczotkowanego aluminium
- Samonośny
- Możliwość regulacji ilości wody spłukującej
- Przyłącze wody na dole
- Możliwość wykonania przyłącza wody z boku przy pomocy akcesoriów

Zakres dostawy

- Zestaw przyłączeniowy z 2 zaworami kątowymi 1/2"
- Przedłużka kolana spłukującego 160 mm
- Uszczelka gumowa z EPDM, ø 44 / 55 mm
- Kolano przyłączeniowe typu P z PP, ø 90 mm
- Kielich przejściowy z PE-HD, ø 90 / 110 mm
- Podpora dolna obudowy
- Elementy mocujące do ściany gipsowo-kartonowej
- Elementy mocujące

Nr art.	Kolor / powierzchnia	B [cm]	H [cm]	T [cm]	PLN/szt.
131.002.00.5	Front: imitacja łupka / Gres szkliwiony Obudowa boczna: czarny / Aluminium szczotkowane	48	101	10,6	**5'380,80**
131.002.JV.5	Front: imitacja betonu / Gres szkliwiony Obudowa boczna: Aluminium szczotkowane	48	101	10,6	**5'380,80**


Akcesoria


- Zestaw bolców mocujących z aluminium, do okładziny bocznej Geberit Monolith → str. 597
- Zestaw adaptacyjny do desek sedesowych Geberit AquaClean → str. 597
- Zestaw przyłączeniowy boczny, do modułu sanitarnego Geberit Monolith do WC → str. 593

- Produkty naturalne mogą różnić się kolorem i strukturą

Moduł sanitarny Geberit Monolith Plus do stojącej miski WC, 101 cm, obudowa przednia ze szkła







click & scan

Zastosowanie

- Do odpływu w podłodze
- Do renowacji, adaptacji i nowego budownictwa
- Do zastosowania z podejściem kanalizacyjnym w ścianie, wysokość odpływu 18 cm
- Do misek stojących z kolanem odpływowym P i dopływem wody spłukującej na wysokości 32–36 cm nad podłogą (EN 33)
- Do zastąpienia nisko zawieszonych spłuczek natynkowych
- Do zamiany stojących misek WC ze spłuczką nasadzaną
- Do przyłączania urządzenia WC z funkcją higieny intymnej, stojąca miska WC Geberit AquaClean Tuma
- Do podłączenia desek myjących Geberit AquaClean, z akcesoriami
- Do montażu na gotowych podłogach
- Do montażu przed ścianami gipsowo-kartonowymi i pełnymi

Dane techniczne

Stopień ochrony	IPX4
Napięcie znamionowe	100–240 V AC
Częstotliwość sieciowa	50–60 Hz
Napięcie robocze	12 V DC
Maks. pobór mocy w stanie gotowości	0,5 W
Ciśnienie	10–1000 kPa
Maks. temperatura wody	25 °C
Ustawienia fabryczne ilości wody spłukującej	6 l / 3 l
Zakres regulacji spłukiwania dużą ilością wody	4–6 l
Spłukiwanie małą ilością wody	3 l
Przepływ przy 300 kPa / 3 bar	9,6 l/min
Minimalne ciśnienie przepływu	50 kPa
Przepływ obliczeniowy	0,11 l/s
Kolor podświetlenia	2200–4000 K

Charakterystyka

- Spłukiwanie dwudzielne
- Przyciski Soft-Touch do uruchamiania spłukiwania
- Możliwość zmiany ustawień tylko za pomocą aplikacji Geberit Home
- Możliwość regulacji obszaru wykrywania użytkownika
- Możliwość włączenia odsysania powietrza i oczyszczania na porowatym filtrze ceramicznym
- Odsysanie zanieczyszczonego powietrza z funkcją automatycznej aktywacji
- Możliwość wymiany porowatego filtra ceramicznego do neutralizacji zapachów bez użycia narzędzi
- Możliwość regulacji spłukiwania okresowego
- Z ComfortLight
- Płynna regulacja oświetlenia od światła orientacyjnego do światła dziennego
- Płynna regulacja barwy światła od ciepłej bieli do chłodnej bieli
- Sterowanie kompatybilne z DALI
- Zasilanie bezpiecznym napięciem, brak napięcia w spłuczce
- Przyłącze elektryczne z trójżyłowym, elastycznym przewodem płaszczowym
- Przyłącze wody z boku
- Możliwość wykonania przyłącza wody na dole przy pomocy dodatkowych akcesoriów
- Możliwość wyrównania tolerancji budowlanych
- Spłuczka z izolacją przeciwroszeniową
- Okładzina boczna ze szczotkowanego aluminium
- Samonośny

Zakres dostawy

- Zestaw przyłączeniowy z zaworem kątowym R 1/2"
- Przedłużka kolana spłukującego 160 mm
- Uszczelka gumowa z EPDM, ø 44 / 55 mm
- Kolano przyłączeniowe typu P z PP, ø 90 mm
- Kielich przejściowy z PE-HD, ø 90 / 110 mm
- Gniazdo do przyłącza elektrycznego
- Zasilacz
- Elementy mocujące
- Podpora dolna obudowy
- Elementy mocujące do ściany gipsowo-kartonowej

Nr art.		Kolor / powierzchnia	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Klasa ochrony	Pobór mocy [W]	PLN/szt.
131.203.JK.7		Front: lava / Szkło Obudowa boczna: czarny / Aluminium szczotkowane	48	101	10,6	I	15	9'078,40
131.203.JL.7		Front: piaskowoszary / Szkło Obudowa boczna: Aluminium szczotkowane	48	101	10,6	I	15	9'078,40
131.203.SI.7		Front: biały / Szkło Obudowa boczna: Aluminium szczotkowane	48	101	10,6	I	15	9'078,40
131.203.SJ.7		Front: czarny / Szkło Obudowa boczna: czarny / Aluminium szczotkowane	48	101	10,6	I	15	9'078,40
131.203.CD.7	N	Front: czarny / Szkło satynowane Obudowa boczna: czarny / Aluminium szczotkowane	48	101	10,6	I	15	9'078,40
131.203.TD.7	N	Front: biały / Szkło satynowane Obudowa boczna: Aluminium szczotkowane	48	101	10,6	I	15	9'078,40


N: Nowość, dostępny od kwiecień 2026

Akcesoria

- Zestaw adaptacyjny do desek sedesowych Geberit AquaClean → str. 597
- Zestaw przyłączeniowy na dole, do modułu sanitarnego Geberit Monolith do WC, 101 cm → str. 593
- Skrzynka przyłączeniowa Geberit → str. 51
- Moduł złączy 12 V, do Geberit AquaClean Mera / Sela → str. 41
- Kabel interfejsu Geberit Monolith DALI → str. 599

Moduł sanitarny Geberit Monolith Plus do stojącej miski WC, 101 cm, obudowa przednia z kamionki



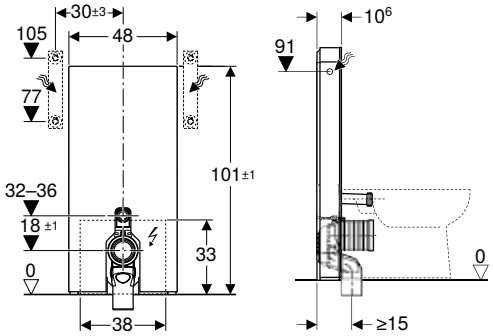

click & scan

Zastosowanie

- Do odpływu w podłodze
- Do renowacji, adaptacji i nowego budownictwa
- Do zastosowania z podejściem kanalizacyjnym w ścianie, wysokość odpływu 18 cm
- Do misek stojących z kolanem odpływowym P i dopływem wody spłukującej na wysokości 32–36 cm nad podłogą (EN 33)
- Do zastąpienia nisko zawieszonych spłuczek natynkowych
- Do zamiany stojących misek WC ze spłuczką nasadzaną
- Do przyłączania urządzenia WC z funkcją higieny intymnej, stojąca miska WC Geberit AquaClean Tuma
- Do podłączenia desek myjących Geberit AquaClean, z akcesoriami
- Do montażu na gotowych podłogach
- Do montażu przed ścianami gipsowo-kartonowymi i pełnymi

Dane techniczne

Stopień ochrony	IPX4
Napięcie znamionowe	100–240 V AC
Częstotliwość sieciowa	50–60 Hz
Napięcie robocze	12 V DC
Maks. pobór mocy w stanie gotowości	0,5 W
Ciśnienie	10–1000 kPa
Maks. temperatura wody	25 °C
Ustawienia fabryczne ilości wody spłukującej	6 l / 3 l
Zakres regulacji spłukiwania dużą ilością wody	4–6 l
Spłukiwanie małą ilością wody	3 l
Przepływ przy 300 kPa / 3 bar	9,6 l/min
Minimalne ciśnienie przepływu	50 kPa
Przepływ obliczeniowy	0,11 l/s
Kolor podświetlenia	2200–4000 K

Charakterystyka

- Spłukiwanie dwudzielne
- Przyciski Soft-Touch do uruchamiania spłukiwania
- Możliwość zmiany ustawień tylko za pomocą aplikacji Geberit Home
- Możliwość regulacji obszaru wykrywania użytkownika
- Możliwość włączenia odsysania powietrza i oczyszczania na porowatym filtrze ceramicznym
- Odsysanie zanieczyszczonego powietrza z funkcją automatycznej aktywacji
- Możliwość wymiany porowatego filtra ceramicznego do neutralizacji zapachów bez użycia narzędzi
- Możliwość regulacji spłukiwania okresowego
- Z ComfortLight
- Płynna regulacja oświetlenia od światła orientacyjnego do światła dziennego
- Płynna regulacja barwy światła od ciepłej bieli do chłodnej bieli
- Sterowanie kompatybilne z DALI
- Zasilanie bezpiecznym napięciem, brak napięcia w spłuczce
- Przyłącze elektryczne z trójżyłowym, elastycznym przewodem płaszczowym
- Przyłącze wody z boku
- Możliwość wykonania przyłącza wody na dole przy pomocy dodatkowych akcesoriów
- Możliwość wyrównania tolerancji budowlanych
- Spłuczka z izolacją przeciwwroszeniową
- Okładzina boczna ze szczotkowanego aluminium
- Samonośny

Zakres dostawy

- Zestaw przyłączeniowy z zaworem kątowym R 1/2"
- Przedłużka kolana spłukującego 160 mm
- Uszczelka gumowa z EPDM, ø 44 / 55 mm
- Kolano przyłączeniowe typu P z PP, ø 90 mm
- Kielich przejściowy z PE-HD, ø 90 / 110 mm
- Gniazdo do przyłącza elektrycznego
- Zasilacz
- Elementy mocujące
- Podpora dolna obudowy
- Elementy mocujące do ściany gipsowo-kartonowej

Nr art.	Kolor / powierzchnia	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Klasa ochrony	Pobór mocy [W]	PLN/szt.
131.203.00.7	Front: imitacja łupka / Gres szkliwiony Obudowa boczna: czarny / Aluminium szczotkowane	48	101	10,6	I	15	9'672,60
131.203.JV.7	Front: imitacja betonu / Gres szkliwiony Obudowa boczna: Aluminium szczotkowane	48	101	10,6	I	15	9'672,60


Akcesoria

- Zestaw adaptacyjny do desek sedesowych Geberit AquaClean → str. 597
- Zestaw przyłączeniowy na dole, do modułu sanitarnego Geberit Monolith do WC, 101 cm → str. 593
- Skrzynka przyłączeniowa Geberit → str. 51
- Moduł złączy 12 V, do Geberit AquaClean Mera / Sela → str. 41
- Kabel interfejsu Geberit Monolith DALI → str. 599

- Produkty naturalne mogą różnić się kolorem i strukturą

Moduł sanitarny Geberit Monolith Plus do stojącej miski WC, 101 cm, obudowa przednia ze szkła



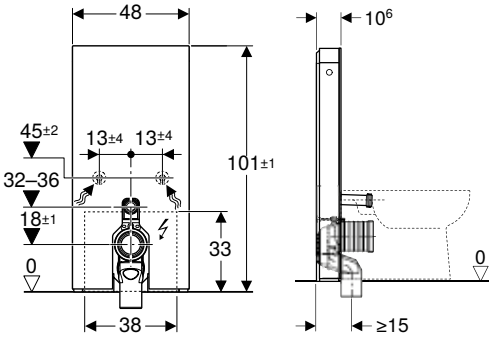

click & scan

Zastosowanie

- Do odpływu w podłodze
- Do renowacji, adaptacji i nowego budownictwa
- Do zastosowania z podejściem kanalizacyjnym w ścianie, wysokość odpływu 18 cm
- Do misek stojących z kolanem odpływowym P i dopływem wody spłukującej na wysokości 32–36 cm nad podłogą (EN 33)
- Do zastąpienia nisko zawieszonych spłuczek natynkowych
- Do zamiany stojących misek WC ze spłuczką nasadzaną
- Do przyłączania urządzenia WC z funkcją higieny intymnej, stojąca miska WC Geberit AquaClean Tuma
- Do podłączenia desek myjących Geberit AquaClean, z akcesoriami
- Do montażu na gotowych podłogach
- Do montażu przed ścianami gipsowo-kartonowymi i pełnymi

Dane techniczne

Stopień ochrony	IPX4
Napięcie znamionowe	100–240 V AC
Częstotliwość sieciowa	50–60 Hz
Napięcie robocze	12 V DC
Maks. pobór mocy w stanie gotowości	0,5 W
Ciśnienie	10–1000 kPa
Maks. temperatura wody	25 °C
Ustawienia fabryczne ilości wody spłukującej	6 l / 3 l
Zakres regulacji spłukiwania dużą ilością wody	4–6 l
Spłukiwanie małą ilością wody	3 l
Kolor podświetlenia	2200–4000 K

Charakterystyka

- Spłukiwanie dwudzielne
- Przyciski Soft-Touch do uruchamiania spłukiwania
- Możliwość zmiany ustawień tylko za pomocą aplikacji Geberit Home
- Możliwość regulacji obszaru wykrywania użytkownika
- Możliwość włączenia odsysania powietrza i oczyszczania na porowatym filtrze ceramicznym
- Odsysanie zanieczyszczonego powietrza z funkcją automatycznej aktywacji
- Możliwość wymiany porowatego filtra ceramicznego do neutralizacji zapachów bez użycia narzędzi
- Możliwość regulacji spłukiwania okresowego
- Z ComfortLight
- Płynna regulacja oświetlenia od światła orientacyjnego do światła dziennego
- Płynna regulacja barwy światła od ciepłej bieli do chłodnej bieli
- Sterowanie kompatybilne z DALI
- Zasilanie bezpiecznym napięciem, brak napięcia w spłuczce
- Przyłącze elektryczne z trójżyłowym, elastycznym przewodem płaszczowym
- Przyłącze wody na dole
- Możliwość wykonania przyłącza wody z boku przy pomocy akcesoriów
- Możliwość wyrównania tolerancji budowlanych
- Spłuczka z izolacją przeciwroszeniową
- Okładzina boczna ze szczotkowanego aluminium
- Samonośny

Zakres dostawy

- Zestaw przyłączeniowy z 2 zaworami kątowymi 1/2"
- Przedłużka kolana spłukującego 160 mm
- Uszczelka gumowa z EPDM, ø 44 / 55 mm
- Kolano przyłączeniowe typu P z PP, ø 90 mm
- Kielich przejściowy z PE-HD, ø 90 / 110 mm
- Gniazdo do przyłącza elektrycznego
- Zasilacz
- Podpora dolna obudowy
- Elementy mocujące do ściany gipsowo-kartonowej
- Elementy mocujące

Nr art.		Kolor / powierzchnia	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Klasa ochrony	Pobór mocy [W]	PLN/szt.
131.202.JK.7		Front: lava / Szkło Obudowa boczna: czarny / Aluminium szczotkowane	48	101	10,6	I	15	9'078,40
131.202.JL.7		Front: piaskowoszary / Szkło Obudowa boczna: Aluminium szczotkowane	48	101	10,6	I	15	9'078,40
131.202.SI.7		Front: biały / Szkło Obudowa boczna: Aluminium szczotkowane	48	101	10,6	I	15	9'078,40
131.202.SJ.7		Front: czarny / Szkło Obudowa boczna: czarny / Aluminium szczotkowane	48	101	10,6	I	15	9'078,40
131.202.CD.7	N	Front: czarny / Szkło satynowane Obudowa boczna: czarny / Aluminium szczotkowane	48	101	10,6	I	15	9'078,40
131.202.TD.7	N	Front: biały / Szkło satynowane Obudowa boczna: Aluminium szczotkowane	48	101	10,6	I	15	9'078,40


N: Nowość, dostępny od kwiecień 2026


Akcesoria

- Zestaw adaptacyjny do desek sedesowych Geberit AquaClean → str. 597
- Zestaw przyłączeniowy boczny, do modułu sanitarnego Geberit Monolith do WC → str. 593
- Skrzynka przyłączeniowa Geberit → str. 51
- Moduł złączy 12 V, do Geberit AquaClean Mera / Sela → str. 41
- Kabel interfejsu Geberit Monolith DALI → str. 599

Moduł sanitarny Geberit Monolith Plus do stojącej miski WC, 101 cm, obudowa przednia z kamionki







click & scan

Zastosowanie

- Do odpływu w podłodze
- Do renowacji, adaptacji i nowego budownictwa
- Do zastosowania z podejściem kanalizacyjnym w ścianie, wysokość odpływu 18 cm
- Do misek stojących z kolanem odpływowym P i dopływem wody spłukującej na wysokości 32–36 cm nad podłogą (EN 33)
- Do zastąpienia nisko zawieszonych spłuczek natynkowych
- Do zamiany stojących misek WC ze spłuczką nasadzaną
- Do przyłączania urządzenia WC z funkcją higieny intymnej, stojąca miska WC Geberit AquaClean Tuma
- Do podłączenia desek myjących Geberit AquaClean, z akcesoriami
- Do montażu na gotowych podłogach
- Do montażu przed ścianami gipsowo-kartonowymi i pełnymi

Dane techniczne

Stopień ochrony	IPX4
Napięcie znamionowe	100–240 V AC
Częstotliwość sieciowa	50–60 Hz
Napięcie robocze	12 V DC
Maks. pobór mocy w stanie gotowości	0,5 W
Ciśnienie	10–1000 kPa
Maks. temperatura wody	25 °C
Ustawienia fabryczne ilości wody spłukującej	6 l / 3 l
Zakres regulacji spłukiwania dużą ilością wody	4–6 l
Spłukiwanie małą ilością wody	3 l
Kolor podświetlenia	2200–4000 K

Charakterystyka

- Spłukiwanie dwudzielne
- Przyciski Soft-Touch do uruchamiania spłukiwania
- Możliwość zmiany ustawień tylko za pomocą aplikacji Geberit Home
- Możliwość regulacji obszaru wykrywania użytkownika
- Możliwość włączenia odsysania powietrza i oczyszczania na porowatym filtrze ceramicznym
- Odsysanie zanieczyszczonego powietrza z funkcją automatycznej aktywacji
- Możliwość wymiany porowatego filtra ceramicznego do neutralizacji zapachów bez użycia narzędzi
- Możliwość regulacji spłukiwania okresowego
- Z ComfortLight
- Płynna regulacja oświetlenia od światła orientacyjnego do światła dziennego
- Płynna regulacja barwy światła od ciepłej bieli do chłodnej bieli
- Sterowanie kompatybilne z DALI
- Zasilanie bezpiecznym napięciem, brak napięcia w spłuczce
- Przyłącze elektryczne z trójżyłowym, elastycznym przewodem płaszczowym
- Przyłącze wody na dole
- Możliwość wykonania przyłącza wody z boku przy pomocy akcesoriów
- Możliwość wyrównania tolerancji budowlanych
- Spłuczka z izolacją przeciwwroszeniową
- Okładzina boczna ze szczotkowanego aluminium
- Samonośny

Zakres dostawy

- Zestaw przyłączeniowy z 2 zaworami kątowymi 1/2"
- Przedłużka kolana spłukującego 160 mm
- Uszczelka gumowa z EPDM, ø 44 / 55 mm
- Kolano przyłączeniowe typu P z PP, ø 90 mm
- Kielich przejściowy z PE-HD, ø 90 / 110 mm
- Gniazdo do przyłącza elektrycznego
- Zasilacz
- Podpora dolna obudowy
- Elementy mocujące do ściany gipsowo-kartonowej
- Elementy mocujące

Nr art.	Kolor / powierzchnia	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Klasa ochrony	Pobór mocy [W]	PLN/szt.
131.202.00.7	Front: imitacja łupka / Gres szkliwiony Obudowa boczna: czarny / Aluminium szczotkowane	48	101	10,6	I	15	9'672,60
131.202.JV.7	Front: imitacja betonu / Gres szkliwiony Obudowa boczna: Aluminium szczotkowane	48	101	10,6	I	15	9'672,60


Akcesoria

- Zestaw adaptacyjny do desek sedesowych Geberit AquaClean → str. 597
- Zestaw przyłączeniowy boczny, do modułu sanitarnego Geberit Monolith do WC → str. 593
- Skrzynka przyłączeniowa Geberit → str. 51
- Moduł złączy 12 V, do Geberit AquaClean Mera / Sela → str. 41
- Kabel interfejsu Geberit Monolith DALI → str. 599

- Produkty naturalne mogą różnić się kolorem i strukturą

Moduł sanitarny Geberit Monolith do stojącej miski WC, 114 cm, obudowa przednia ze szkła



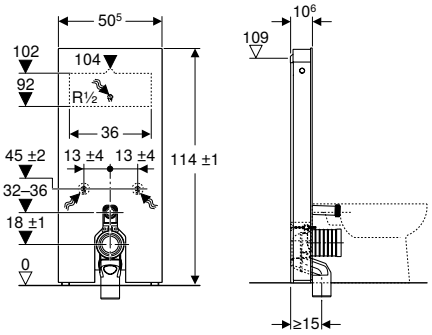

click & scan

Zastosowanie

- Do odpływu w podłodze
- Do renowacji, adaptacji i nowego budownictwa
- Do zastosowania z podejściem kanalizacyjnym w ścianie, wysokość odpływu 18 cm
- Do zamiany stojących misek WC ze spłuczką podtynkową z otworem rewizyjnym o maks. wysokości < 109 cm
- Do zastąpienia nisko zawieszonych spłuczek natynkowych
- Do zastąpienia półwysoko zawieszonych spłuczek natynkowych
- Do zamiany stojących misek WC ze spłuczką nasadzaną
- Do przyłączania urządzenia WC z funkcją higieny intymnej, stojąca miska WC Geberit AquaClean Tuma
- Do podłączenia desek myjących Geberit AquaClean, z akcesoriami
- Do zamiany za ciśnieniowy zawór spłukujący
- Do montażu na gotowych podłogach
- Do montażu przed ścianami gipsowo-kartonowymi i pełnymi

Dane techniczne

Ciśnienie	10–1000 kPa
Maks. temperatura wody	25 °C
Ustawienia fabryczne ilości wody spłukującej	6 l / 3 l
Zakres regulacji spłukiwania dużą ilością wody	4,5 l / 6 l
Spłukiwanie małą ilością wody	3 l
Przepływ przy 300 kPa / 3 bar	9,6 l/min
Minimalne ciśnienie przepływu	50 kPa
Przepływ obliczeniowy	0,11 l/s

Charakterystyka

- Spłukiwanie dwudzielne
- Możliwość wyrównania tolerancji budowlanych
- Spłuczka z izolacją przeciwroszeniową
- Okładzina boczna ze szczotkowanego aluminium
- Samonośny
- Możliwość regulacji ilości wody spłukującej
- Przyłącze wody z tyłu na środku
- Możliwość wykonania przyłącza wody z boku przy pomocy akcesoriów
- Przyłącze wody na dole

Zakres dostawy

- Zestaw przyłączeniowy z 2 zaworami kątowymi 1/2"
- Przedłużka kolana spłukującego 160 mm
- Kolano przyłączeniowe typu P z PP, ø 90 mm
- Uszczelka gumowa z EPDM, ø 44 / 55 mm
- Kielich przejściowy z PE-HD, ø 90 / 110 mm
- Elementy mocujące
- Podpora dolna obudowy
- Elementy mocujące do ściany gipsowo-kartonowej

Nr art.		Kolor / powierzchnia	B [cm]	H [cm]	T [cm]	PLN/szt.
131.033.JK.5		Front: lava / Szkło Obudowa boczna: czarny / Aluminium szczotkowane	50,5	114	10,6	**5'332,40**
131.033.JL.5		Front: piaskowoszary / Szkło Obudowa boczna: Aluminium szczotkowane	50,5	114	10,6	**5'332,40**
131.033.SI.5		Front: biały / Szkło Obudowa boczna: Aluminium szczotkowane	50,5	114	10,6	**5'332,40**
131.033.SJ.6		Front: czarny / Szkło Obudowa boczna: czarny / Aluminium szczotkowane	50,5	114	10,6	**5'332,40**
131.033.CD.5	N	Front: czarny / Szkło satynowane Obudowa boczna: czarny / Aluminium szczotkowane	50,5	114	10,6	**5'332,40**
131.033.TD.5	N	Front: biały / Szkło satynowane Obudowa boczna: Aluminium szczotkowane	50,5	114	10,6	**5'332,40**


N: Nowość, dostępny od kwiecień 2026

Akcesoria

- Zestaw bolców mocujących z aluminium, do okładziny bocznej Geberit Monolith → str. 597
- Zestaw adaptacyjny do desek sedesowych Geberit AquaClean → str. 597
- Zestaw przyłączeniowy boczny, do modułu sanitarnego Geberit Monolith do WC → str. 593

Moduł sanitarny Geberit Monolith do stojącej miski WC, 114 cm, obudowa przednia z kamionki



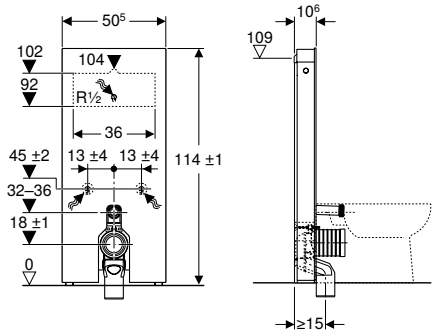

click & scan

Zastosowanie

- Do odpływu w podłodze
- Do renowacji, adaptacji i nowego budownictwa
- Do zastosowania z podejściem kanalizacyjnym w ścianie, wysokość odpływu 18 cm
- Do zamiany stojących misek WC ze spłuczką podtynkową z otworem rewizyjnym o maks. wysokości < 109 cm
- Do zastąpienia nisko zawieszonych spłuczek natynkowych
- Do zastąpienia półwysoko zawieszonych spłuczek natynkowych
- Do zamiany stojących misek WC ze spłuczką nasadzaną
- Do przyłączania urządzenia WC z funkcją higieny intymnej, stojąca miska WC Geberit AquaClean Tuma
- Do podłączenia desek myjących Geberit AquaClean, z akcesoriami
- Do zamiany za ciśnieniowy zawór spłukujący
- Do montażu na gotowych podłogach
- Do montażu przed ścianami gipsowo-kartonowymi i pełnymi

Dane techniczne

Ciśnienie	10–1000 kPa
Maks. temperatura wody	25 °C
Ustawienia fabryczne ilości wody spłukującej	6 l / 3 l
Zakres regulacji spłukiwania dużą ilością wody	4,5 l / 6 l
Spłukiwanie małą ilością wody	3 l
Przepływ przy 300 kPa / 3 bar	9,6 l/min
Minimalne ciśnienie przepływu	50 kPa
Przepływ obliczeniowy	0,11 l/s

Charakterystyka

- Spłukiwanie dwudzielne
- Możliwość wyrównania tolerancji budowlanych
- Spłuczka z izolacją przeciwroszeniową
- Okładzina boczna ze szczotkowanego aluminium
- Samonośny
- Możliwość regulacji ilości wody spłukującej
- Przyłącze wody z tyłu na środku
- Możliwość wykonania przyłącza wody z boku przy pomocy akcesoriów
- Przyłącze wody na dole

Zakres dostawy

- Zestaw przyłączeniowy z 2 zaworami kątowymi 1/2"
- Przedłużka kolana spłukującego 160 mm
- Kolano przyłączeniowe typu P z PP, ø 90 mm
- Uszczelka gumowa z EPDM, ø 44 / 55 mm
- Kielich przejściowy z PE-HD, ø 90 / 110 mm
- Elementy mocujące
- Podpora dolna obudowy
- Elementy mocujące do ściany gipsowo-kartonowej

Nr art.	Kolor / powierzchnia	B [cm]	H [cm]	T [cm]	PLN/szt.
131.033.00.5	Front: imitacja łupka / Gres szkliwiony Obudowa boczna: czarny / Aluminium szczotkowane	50,5	114	10,6	**5'926,50**
131.033.JV.5	Front: imitacja betonu / Gres szkliwiony Obudowa boczna: Aluminium szczotkowane	50,5	114	10,6	**5'926,50**


Akcesoria

- Zestaw bolców mocujących z aluminium, do okładziny bocznej Geberit Monolith → str. 597
- Zestaw adaptacyjny do desek sedesowych Geberit AquaClean → str. 597
- Zestaw przyłączeniowy boczny, do modułu sanitarnego Geberit Monolith do WC → str. 593

- Produkty naturalne mogą różnić się kolorem i strukturą

Moduł sanitarny Geberit Monolith Plus do stojącej miski WC, 114 cm, obudowa przednia ze szkła



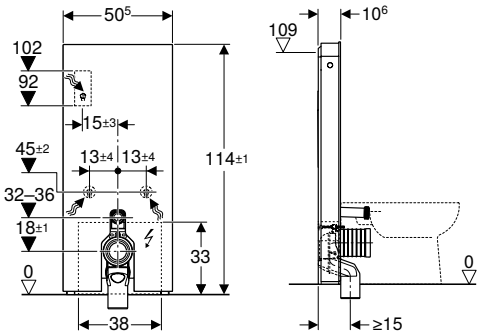

click & scan

Zastosowanie

- Do odpływu w podłodze
- Do renowacji, adaptacji i nowego budownictwa
- Do zastosowania z podejściem kanalizacyjnym w ścianie, wysokość odpływu 18 cm
- Do zamiany stojących misek WC ze spłuczką podtynkową z otworem rewizyjnym o maks. wysokości < 109 cm
- Do zastąpienia nisko zawieszonych spłuczek natynkowych
- Do zastąpienia półwysoko zawieszonych spłuczek natynkowych
- Do zamiany stojących misek WC ze spłuczką nasadzaną
- Do przyłączania urządzenia WC z funkcją higieny intymnej, stojąca miska WC Geberit AquaClean Tuma
- Do zamiany za ciśnieniowy zawór spłukujący
- Do podłączenia desek myjących Geberit AquaClean, z akcesoriami
- Do montażu na gotowych podłogach
- Do montażu przed ścianami gipsowo-kartonowymi i pełnymi

Dane techniczne

Stopień ochrony	IPX4
Napięcie znamionowe	100–240 V AC
Częstotliwość sieciowa	50–60 Hz
Napięcie robocze	12 V DC
Maks. pobór mocy w stanie gotowości	0,5 W
Ciśnienie	10–1000 kPa
Maks. temperatura wody	25 °C
Ustawienia fabryczne ilości wody spłukującej	6 l / 3 l
Zakres regulacji spłukiwania dużą ilością wody	4–6 l
Spłukiwanie małą ilością wody	3 l
Przepływ przy 300 kPa / 3 bar	9,6 l/min
Minimalne ciśnienie przepływu	50 kPa
Przepływ obliczeniowy	0,11 l/s
Kolor podświetlenia	2200–4000 K

Charakterystyka

- Spłukiwanie dwudzielne
- Przyciski Soft-Touch do uruchamiania spłukiwania
- Możliwość zmiany ustawień tylko za pomocą aplikacji Geberit Home
- Możliwość regulacji obszaru wykrywania użytkownika
- Możliwość włączenia odsysania powietrza i oczyszczania na porowatym filtrze ceramicznym
- Odsysanie zanieczyszczonego powietrza z funkcją automatycznej aktywacji
- Możliwość wymiany porowatego filtra ceramicznego do neutralizacji zapachów bez użycia narzędzi
- Możliwość regulacji spłukiwania okresowego
- Z ComfortLight
- Płynna regulacja oświetlenia od światła orientacyjnego do światła dziennego
- Płynna regulacja barwy światła od ciepłej bieli do chłodnej bieli
- Sterowanie kompatybilne z DALI
- Zasilanie bezpiecznym napięciem, brak napięcia w spłuczce
- Przyłącze elektryczne z trójżyłowym, elastycznym przewodem płaszczowym
- Przyłącze wody z tyłu na środku
- Możliwość wykonania przyłącza wody z boku przy pomocy akcesoriów
- Przyłącze wody na dole
- Możliwość wyrównania tolerancji budowlanych
- Spłuczka z izolacją przeciwroszeniową
- Okładzina boczna ze szczotkowanego aluminium
- Samonośny

Zakres dostawy

- Zestaw przyłączeniowy z 2 zaworami kątowymi 1/2"
- Przedłużka kolana spłukującego 160 mm
- Kolano przyłączeniowe typu P z PP, ø 90 mm
- Uszczelka gumowa z EPDM, ø 44 / 55 mm
- Kielich przejściowy z PE-HD, ø 90 / 110 mm
- Gniazdo do przyłącza elektrycznego
- Zasilacz
- Elementy mocujące
- Podpora dolna obudowy
- Elementy mocujące do ściany gipsowo-kartonowej

Nr art.		Kolor / powierzchnia	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Klasa ochrony	Pobór mocy [W]	PLN/szt.
131.233.JK.7		Front: lava / Szkło Obudowa boczna: czarny / Aluminium szczotkowane	50,5	114	10,6	I	15	9'623,90
131.233.JL.7		Front: piaskowoszary / Szkło Obudowa boczna: Aluminium szczotkowane	50,5	114	10,6	I	15	9'623,90
131.233.SI.7		Front: biały / Szkło Obudowa boczna: Aluminium szczotkowane	50,5	114	10,6	I	15	9'623,90
131.233.SJ.7		Front: czarny / Szkło Obudowa boczna: czarny / Aluminium szczotkowane	50,5	114	10,6	I	15	9'623,90
131.233.CD.7	N	Front: czarny / Szkło satynowane Obudowa boczna: czarny / Aluminium szczotkowane	50,5	114	10,6	I	15	9'623,90
131.233.TD.7	N	Front: biały / Szkło satynowane Obudowa boczna: Aluminium szczotkowane	50,5	114	10,6	I	15	9'623,90


N: Nowość, dostępny od kwiecień 2026

Akcesoria

- Zestaw adaptacyjny do desek sedesowych Geberit AquaClean → str. 597
- Zestaw przyłączeniowy boczny, do modułu sanitarnego Geberit Monolith do WC → str. 593
- Skrzynka przyłączeniowa Geberit → str. 51
- Moduł złączy 12 V, do Geberit AquaClean Mera / Sela → str. 41
- Kabel interfejsu Geberit Monolith DALI → str. 599

Moduł sanitarny Geberit Monolith Plus do stojącej miski WC, 114 cm, obudowa przednia z kamionki



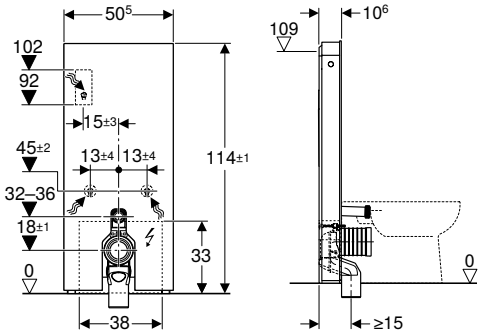

click & scan

Zastosowanie

- Do odpływu w podłodze
- Do renowacji, adaptacji i nowego budownictwa
- Do zastosowania z podejściem kanalizacyjnym w ścianie, wysokość odpływu 18 cm
- Do misek stojących z kolanem odpływowym P i dopływem wody spłukującej na wysokości 32–36 cm nad podłogą (EN 33)
- Do zamiany stojących misek WC ze spłuczką podtynkową z otworem rewizyjnym o maks. wysokości < 109 cm
- Do zastąpienia nisko zawieszonych spłuczek natynkowych
- Do zastąpienia półwysoko zawieszonych spłuczek natynkowych
- Do zamiany stojących misek WC ze spłuczką nasadzaną
- Do przyłączania urządzenia WC z funkcją higieny intymnej, stojąca miska WC Geberit AquaClean Tuma
- Do zamiany za ciśnieniowy zawór spłukujący
- Do podłączenia desek myjących Geberit AquaClean, z akcesoriami
- Do montażu na gotowych podłogach
- Do montażu przed ścianami gipsowo-kartonowymi i pełnymi

Dane techniczne

Stopień ochrony	IPX4
Napięcie znamionowe	100–240 V AC
Częstotliwość sieciowa	50–60 Hz
Napięcie robocze	12 V DC
Maks. pobór mocy w stanie gotowości	0,5 W
Ciśnienie	10–1000 kPa
Maks. temperatura wody	25 °C
Ustawienia fabryczne ilości wody spłukującej	6 l / 3 l
Zakres regulacji spłukiwania dużą ilością wody	4–6 l
Spłukiwanie małą ilością wody	3 l
Przepływ przy 300 kPa / 3 bar	9,6 l/min
Minimalne ciśnienie przepływu	50 kPa
Przepływ obliczeniowy	0,11 l/s
Kolor podświetlenia	2200–4000 K

Charakterystyka

- Spłukiwanie dwudzielne
- Przyciski Soft-Touch do uruchamiania spłukiwania
- Możliwość zmiany ustawień tylko za pomocą aplikacji Geberit Home
- Możliwość regulacji obszaru wykrywania użytkownika
- Możliwość włączenia odsysania powietrza i oczyszczania na porowatym filtrze ceramicznym
- Odsysanie zanieczyszczonego powietrza z funkcją automatycznej aktywacji
- Możliwość wymiany porowatego filtra ceramicznego do neutralizacji zapachów bez użycia narzędzi
- Możliwość regulacji spłukiwania okresowego
- Z ComfortLight
- Płynna regulacja oświetlenia od światła orientacyjnego do światła dziennego
- Płynna regulacja barwy światła od ciepłej bieli do chłodnej bieli
- Sterowanie kompatybilne z DALI
- Zasilanie bezpiecznym napięciem, brak napięcia w spłuczce
- Przyłącze elektryczne z trójżyłowym, elastycznym przewodem płaszczowym
- Przyłącze wody z tyłu na środku
- Możliwość wykonania przyłącza wody z boku przy pomocy akcesoriów
- Przyłącze wody na dole
- Możliwość wyrównania tolerancji budowlanych
- Spłuczka z izolacją przeciwwroszeniową
- Okładzina boczna ze szczotkowanego aluminium
- Samonośny

Zakres dostawy

- Zestaw przyłączeniowy z 2 zaworami kątowymi 1/2"
- Przedłużka kolana spłukującego 160 mm
- Kolano przyłączeniowe typu P z PP, ø 90 mm
- Uszczelka gumowa z EPDM, ø 44 / 55 mm
- Kielich przejściowy z PE-HD, ø 90 / 110 mm
- Gniazdo do przyłącza elektrycznego
- Zasilacz
- Elementy mocujące
- Podpora dolna obudowy
- Elementy mocujące do ściany gipsowo-kartonowej

Nr art.	Kolor / powierzchnia	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Klasa ochrony	Pobór mocy [W]	PLN/szt.
131.233.00.7	Front: imitacja łupka / Gres szkliwiony Obudowa boczna: czarny / Aluminium szczotkowane	50,5	114	10,6	I	15	**10'218,20**
131.233.JV.7	Front: imitacja betonu / Gres szkliwiony Obudowa boczna: Aluminium szczotkowane	50,5	114	10,6	I	15	**10'218,20**

Akcesoria

- Zestaw adaptacyjny do desek sedesowych Geberit AquaClean → str. 597
- Zestaw przyłączeniowy boczny, do modułu sanitarnego Geberit Monolith do WC → str. 593
- Skrzynka przyłączeniowa Geberit → str. 51
- Moduł złączy 12 V, do Geberit AquaClean Mera / Sela → str. 41
- Kabel interfejsu Geberit Monolith DALI → str. 599

- Produkty naturalne mogą różnić się kolorem i strukturą

Akcesoria

Zestaw przyłączeniowy boczny, do modułu sanitarnego Geberit Monolith do WC



click & scan


Zastosowanie
- Do przyłącza wody z boku

Charakterystyka
- Kolano przyłączeniowe 140 x 100 mm
- Przyłącze wody odkryte

Zakres dostawy
- Zawór kątowy 1/2"
- Wężyk podłączeniowy 3/8"
- Złączka
- Rozetka chromowana
- Kolano przyłączeniowe z miedzi, chromowane
- 2 śrubunki z uszczelnieniem stożkowym
- Nypel przyłączeniowy niecentryczny

Nr art.	Kolor / powierzchnia	PLN/szt.
131.071.21.1	chrom / Błyszczący	393,00

Zestaw przyłączeniowy na dole, do modułu sanitarnego Geberit Monolith do WC, 101 cm

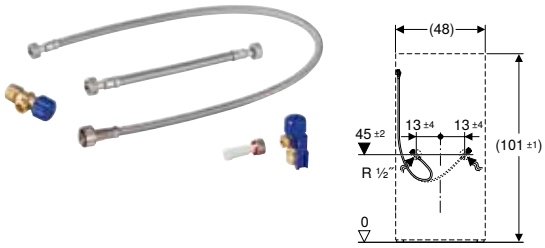

click & scan

Zastosowanie
- Do modułów sanitarnych Geberit Monolith do WC, 101 cm
- Do zakrytego przyłącza wody

Zakres dostawy
- 2 zawory kątowe 1/2"
- Uchwyt mocujący
- 2 wężyki zbrojone 3/8"
- Złączka

Nr art.	PLN/szt.
131.013.00.1	312,20

Wężyk podłączeniowy do modułu sanitarnego Geberit Monolith do WC




click & scan

Zakres dostawy
- Wężyk podłączeniowy 1/2"–3/8"

Nr art.	PLN/szt.
131.138.00.1	119,00

Zestaw króćców przyłączeniowych Geberit odpływu do miski WC





click & scan


Zastosowanie
- Do przyłączania stojących misek WC do odpływów ściennych
- Do przyłączania wiszących misek WC

Zakres dostawy
- Króciec przyłączeniowy z PE-HD, ø 90 mm
- Uszczelka gumowa z EPDM, ø 122 mm

Nr art.	DN	d, ø [mm]	PLN/szt.
131.083.16.1	90	90	95,20

Króciec przyłączeniowy odpływu Geberit do wiszącej miski WC





click & scan


Zastosowanie
- Do przyłączania wiszących misek WC

Zakres dostawy
- Króciec przyłączeniowy z PE-HD, ø 90 mm
- Kielich przejściowy z PE-HD, ø 90 / 110 mm
- Uszczelka gumowa z EPDM, ø 122 mm
- Uszczelka gumowa z EPDM, ø 90 mm
- 2 pręty gwintowane M12

Nr art.	PLN/szt.
131.084.16.1	136,90

Króciec przyłączeniowy odpływu Geberit do wiszącej miski WC, z odsadzką 3 cm





click & scan


Zastosowanie
- Do wyrównywania odsadzki między podłączeniem miski WC a odpływem w ścianie

Zakres dostawy
- Króciec przyłączeniowy z PP, ø 90 mm
- 2 uszczelki gumowe z EPDM, ø 90 / 110 mm

Nr art.	DN	d, ø [mm]	PLN/szt.
131.085.11.1	90	90	95,20

Króciec przyłączeniowy odpływu Geberit do wiszącej miski WC, z odsadzką o 5 cm





click & scan

Zastosowanie
- Do wyrównywania odsadzki między podłączeniem miski WC a odpływem w ścianie

Dane techniczne


Materiał	PVC

Zakres dostawy
- Króciec przyłączeniowy z PVC, ø 90 mm
- 2 uszczelki gumowe z EPDM

Nr art.	d, ø [mm]	PLN/szt.
388.352.29.1	90	98,70
388.305.29.1	90	95,40

Króciec przyłączeniowy odpływu Geberit do wiszącej miski WC, z odsadzką o 7 cm





click & scan


Zastosowanie
- Do wyrównywania odsadzki między podłączeniem miski WC a odpływem w ścianie

Zakres dostawy
- Króciec przyłączeniowy z PP, ø 90 mm
- 2 uszczelki gumowe z EPDM, ø 90 / 110 mm

Nr art.	DN	d, ø [mm]	PLN/szt.
131.108.11.1	90	90	243,60

Zestaw przyłączeniowy do stojącej miski WC Geberit






click & scan

Zastosowanie
- Do przyłączania stojących misek WC do odpływów podłogowych

Zakres dostawy
- Króciec przyłączeniowy z PE-HD, ø 90 mm
- Kolano przyłączeniowe 90° z PE-HD, ø 90 mm
- Kielich przejściowy z PE-HD, ø 90 / 110 mm
- Uszczelka gumowa z EPDM, ø 105 mm
- Uszczelka gumowa z EPDM, ø 122 mm
- Uszczelka gumowa z EPDM, ø 90 / 110 mm
- Uszczelka gumowa z EPDM, ø 90 mm
- Elementy mocujące

Nr art.	PLN/szt.
131.082.16.1	250,50

Zestaw kolan przyłączeniowych typu P Geberit do stojącej miski WC

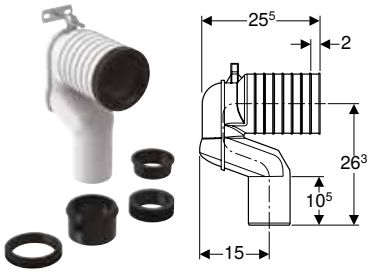


click & scan

Zastosowanie
- Do przyłączania stojących misek WC do odpływów podłogowych

Zakres dostawy
- Kolano przyłączeniowe typu P z PP, ø 90 mm
- Kielich przejściowy z PE-HD, ø 90 / 110 mm
- Uszczelka gumowa z EPDM, ø 122 mm
- Uszczelka gumowa z EPDM, ø 105 mm
- Uszczelka gumowa z EPDM, ø 90 / 110 mm
- Uszczelka gumowa z EPDM, ø 90 / 100 mm
- Elementy mocujące

Nr art.	d, ø [mm]	arc [°]	di, ø [mm]	L [cm]	PLN/szt.
131.081.11.1	90	90	122	22,5	230,40

Zestaw kolan odsadzkowych Geberit do wiszącej miski WC

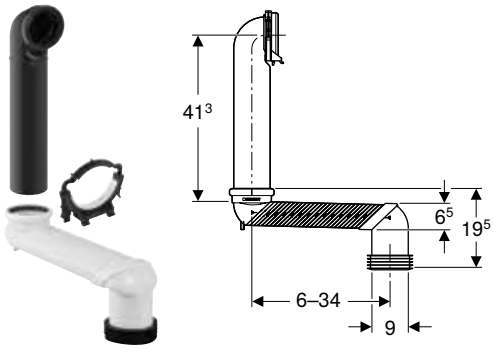

click & scan

Zastosowanie
- Do przyłączania wiszących misek WC do odpływów podłogowych

Zakres dostawy
- Króciec przyłączeniowy z PE-HD, ø 90 mm
- Kolano odsadzkowe z ABS, ø 90 mm
- Uchwyt rurowy
- Uszczelka gumowa z EPDM, ø 90 / 110 mm
- Klej

Nr art.	PLN/szt.
131.088.29.1	637,80

- Do tego produktu dołączony jest klej specjalny Tangit ABS. Ten materiał eksploatacyjny zawiera substancje sklasyfikowane jako niebezpieczne. Informacje i sposoby dotyczące bezpiecznego obchodzenia się z substancjami niebezpiecznymi można znaleźć na stronie www.geberit.pl.

Elementy mocujące do modułu sanitarnego Geberit Monolith do wiszącej miski WC, montaż na istniejących prętach gwintowanych



click & scan

Zastosowanie
- Do modułów sanitarnych Geberit Monolith do wiszącej miski WC (produkowanych od kwietnia 2016 roku)
- Do montażu przed spłuczkami podtynkowymi
- Do montażu na istniejących prętach gwintowanych

Charakterystyka
- Regulowana wysokość do 7 cm

Zakres dostawy
- 2 kątowniki montażowe
- Elementy mocujące

Nr art.	PLN/szt.
131.019.00.1	202,90

Zestaw bolców mocujących z aluminium, do okładziny bocznej Geberit Monolith




click & scan

Zakres dostawy
- 2 szt. w zestawie

Nr art.	Kolor / powierzchnia	PLN/szt.
131.112.TA.1	Aluminium szczotkowane	204,40
244.939.00.1	czarny chrom / Aluminium szczotkowane	204,40

Zestaw adaptacyjny do desek sedesowych Geberit AquaClean



click & scan

Zastosowanie
- Do adaptacji modułów sanitarnych Geberit Monolith dla stojących i wiszących misek WC do modułów sanitarnych Monolith dla desek sedesowych Geberit AquaClean

Zakres dostawy
- Lewa okładzina boczna
- Trójnik Y
- Zawór kątowy 1/2"
- 2 wężyki zbrojone 3/8"
- Elementy mocujące

Nr art.	Kolor / powierzchnia	H [cm]	Moduł sanitarny	PLN/szt.
131.100.TA.1	Aluminium szczotkowane	106,5	Monolith, 114 cm	1'002,20
131.102.TA.1	Aluminium szczotkowane	94	Monolith, 101 cm	1'002,20

Zestaw przyłączeniowy z tyłu na środku, do modułu sanitarnego Geberit Monolith do WC, 114 cm



click & scan

Zastosowanie
- Do modułów sanitarnych Geberit Monolith do WC, 114 cm

Zakres dostawy
- 2 zawory kątowe 1/2"
- Wężyk podłączeniowy 1/2"–3/8"
- Wężyk podłączeniowy 3/8"
- Element gwintowany 1/2"–3/8"

Nr art.	PLN/szt.
131.077.00.1	315,50

Skrzynka przyłączeniowa Geberit



click & scan

Zastosowanie
- Do przyłączania urządzeń WC z funkcją higieny intymnej Geberit AquaClean Tuma w połączeniu z modułem Geberit DuoFresh
- Do przyłączania urządzeń WC z funkcją higieny intymnej Geberit AquaClean Sela poprzez stałe przyłącze
- Do przyłączania urządzeń WC z funkcją higieny intymnej Geberit AquaClean Tuma w połączeniu z przyciskami uruchamiającymi Geberit Sigma10 i Sigma80
- Do przyłączania urządzeń WC z funkcją higieny intymnej Geberit AquaClean Alba w połączeniu z modułem Geberit DuoFresh
- Do przyłączania urządzeń WC z funkcją higieny intymnej Geberit AquaClean Alba w połączeniu z przyciskami uruchamiającymi Geberit Sigma10 i Sigma80
- Do przyłączania modułów sanitarnych Geberit Monolith Plus poprzez stałe przyłącze
- Do podłączania modułów sanitarnych Geberit Monolith Plus w połączeniu z urządzeniami WC z funkcją higieny intymnej Geberit AquaClean Mera / Sela / Alba / Tuma poprzez stałe przyłącze
- Do podłączenia zasilania do modułu usuwania nieprzyjemnych zapachów

Dane techniczne

Stopień ochrony	IP66

Charakterystyka
- Pokrywa przykręcana

Zakres dostawy
- 3 tulejki kablowe
- 3 zaciski
- 2 taśmy na rzep

Nr art.	PLN/szt.
242.837.00.1	279,30

Kabel interfejsu Geberit Monolith DALI



click & scan

Zastosowanie
- Do podłączania do systemu spłukiwania WC kompatybilnego z DALI

Nr art.	PLN/szt.
131.034.00.1	193,20

Zamówić dodatkowo
- Zasilacz Geberit ONE do magistrali DALI do ComfortLight → str. 127

Materiały eksploatacyjne

Porowaty filtr ceramiczny Geberit typ 3



click & scan

Zastosowanie
- Do neutralizacji zapachów
- Do Geberit AquaClean Tuma Comfort
- Do Geberit AquaClean Mera
- Do modułów sanitarnych Geberit Monolith Plus

Charakterystyka
- Okres użytkowania filtra wynosi 1 rok

Nr art.	PLN/szt.
242.999.00.1	174,60

Zestaw porowatych filtrów ceramicznych Geberit typ 3



click & scan

Zastosowanie
- Do neutralizacji zapachów
- Do Geberit AquaClean Tuma Comfort
- Do Geberit AquaClean Mera
- Do modułów sanitarnych Geberit Monolith Plus

Charakterystyka
- Okres użytkowania filtra wynosi 1 rok


Zakres dostawy
- 2 szt. w zestawie
- Porowaty filtr ceramiczny

Nr art.	PLN/szt.
147.072.00.1	296,80

Moduły sanitarne do bidetów

Do bidetów wiszących i stojących

Moduł sanitarny Geberit Monolith do bidetu, 101 cm, z uchwytem na ręczniki

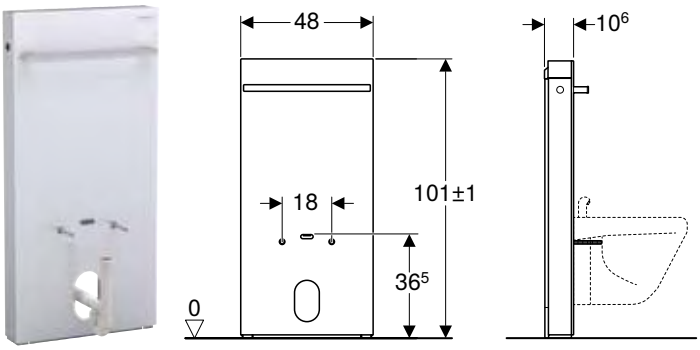

click & scan

Zastosowanie
- Do renowacji, adaptacji i nowego budownictwa
- Do bidetów stojących i wiszących
- Do baterii stojących
- Do mocowań do ściany
- Do przyłączy wody od dołu
- Do zastąpienia bidetów wiszących i stojących
- Do montażu na gotowych podłogach
- Do montażu przed ścianami gipsowo-kartonowymi i pełnymi

Zakres dostawy
- Zestaw przyłączeniowy z 2 kolankami przyłączeniowymi 90° Rp 1/2" i G 3/8"
- Syfon rurowy
- Pokrywa
- Podpora dolna obudowy
- Elementy mocujące do ściany gipsowo-kartonowej
- Elementy mocujące do ścian pełnych

Charakterystyka
- Możliwość wyrównania tolerancji budowlanych
- Odstęp między mocowaniami bidetu wiszącego 18 cm
- Regulowana wysokość do 7 cm
- Okładzina przednia ze szkła (ESG)
- Do zastosowania z podejściem kanalizacyjnym w ścianie, wysokość odpływu 8–21 cm
- Wysokość zamocowania bidetu wiszącego 35 ± 1 cm
- Okładzina boczna ze szczotkowanego aluminium
- Uchwyt na ręczniki, chrom błyszczący
- Samonośny
- Przyłącze wody na dole

Nr art.	Kolor / powierzchnia	B [cm]	H [cm]	T [cm]	PLN/szt.
131.030.JK.5	Front: lava / Szkło Obudowa boczna: czarny / Aluminium szczotkowane	48	101	10,6	**4'208,90**
131.030.JL.5	Front: piaskowoszary / Szkło Obudowa boczna: Aluminium szczotkowane	48	101	10,6	**4'208,90**
131.030.SI.5	Front: biały / Szkło Obudowa boczna: Aluminium szczotkowane	48	101	10,6	**4'208,90**
131.030.SJ.6	Front: czarny / Szkło Obudowa boczna: czarny / Aluminium szczotkowane	48	101	10,6	**4'208,90**

Akcesoria
- Zestaw bolców mocujących z aluminium, do okładziny bocznej Geberit Monolith → str. 597



Wanny

Wanny z akrylu sanitarnego 604

Wanny prostokątne 604
Przegląd akcesoriów – wanny prostokątne Geberit z akrylu sanitarnego 604

Elementy montażowe 607

Zestaw nóg, zestaw trawersów i wspornik dystansowy 607

Akcesoria 608

Pozostałe akcesoria 608
Zestawy naprawcze 608

Wanny z akrylu sanitarnego

Wanny prostokątne

Przegląd akcesoriów – wanny prostokątne Geberit z akrylu sanitarnego

Geberit Sp. z o.o, Stan: listopad 2025


				Geberit Selnova Square		Perfect
				Wanna prostokątna Geberit Selnova Square, z nogami	Wanna prostokątna Geberit Selnova Square, Duo, z nogami	Wanna prostokątna Geberit Perfect, z nogami
				554.382.01.1 554.384.01.1 554.385.01.1 554.386.01.1	554.387.01.1	554.070.01.1 554.071.01.1 554.072.01.1 554.073.01.1 554.074.01.1
						
				→ str. 404	→ str. 405	→ str. 606
Zestaw nóg i trawersów Geberit, z wspornikiem dystansowym, do wanny z akrylu sanitarnego	554.910.00.1		→ str. 607			
Zestaw nóg i trawersów Geberit, z uchwytem, do wanny z akrylu sanitarnego	554.911.00.1		→ str. 607	✓[1]	✓[1]	✓[1]
Zestaw odpływowo-przelewowy Geberit, d52, długość 26 cm	150.501.00.6			✓	✓	✓
Zestaw odpływowo-przelewowy Geberit, d52, długość 26 cm, z zestawem wykończeniowym	150.520.21.6		→ str. 761	✓	✓	✓
Zestaw odpływowo-przelewowy Geberit, d52, długość 73 cm	150.505.00.6		→ str. 761			
Zestaw odpływowo-przelewowy Geberit, d52, długość 73 cm, z zestawem wykończeniowym	150.525.21.6		→ str. 762			
Zestaw odpływowo-przelewowy do baterii podtynkowej Geberit, d52, długość 26 cm	150.700.00.6		→ str. 763	✓	✓	✓
Zestaw odpływowo-przelewowy do baterii podtynkowej Geberit, d52, długość 26 cm, z zestawem wykończeniowym	150.710.21.6		→ str. 764	✓	✓	✓
Zestaw odpływowo-przelewowy do baterii podtynkowej Geberit, d52, długość 73 cm	150.701.00.6		→ str. 765			
Zestaw odpływowo-przelewowy Geberit PushControl, d52, z zestawem wykończeniowym	150.750.21.6		→ str. 766	✓	✓	✓

✓ Kompatybilny

[1] Zawarty w zakresie dostawy

Wanna prostokątna Geberit Selnova Square, z nogami



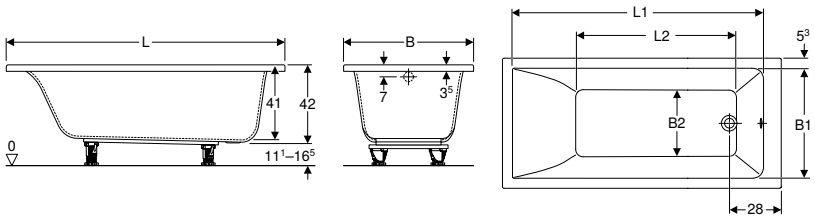

click & scan

Zastosowanie

- Do montażu w połączeniu z nogami montażowymi lub wspornikami wanny

Dane techniczne

Materiał	Akryl sanitarny

Charakterystyka

- Prostokątny
- Odpływ z boku
- Otwór odpływowy ø 52 mm

Zakres dostawy

- Wanna
- Zestaw nóg


Nr art.	Kolor / powierzchnia	L [cm]	L1 [cm]	L2 [cm]	B [cm]	B1 [cm]	B2 [cm]	H [cm]	Całkowita pojemność [l]	Z otworem przelewowym	PLN/szt.
554.382.01.1	biały / Błyszczący	160	145,4	96,5	70	59,5	36	42	178	Tak	**1'588,30**
554.384.01.1	biały / Błyszczący	170	155,4	118,5	70	59,5	36	42	193	Tak	**1'631,80**
554.385.01.1	biały / Błyszczący	170	156	118,5	75	64,4	43	42	212	Tak	**1'650,80**
554.386.01.1	biały / Błyszczący	180	165	108	80	69,4	47	42	242	Tak	**1'827,30**

Akcesoria


- Zestaw odpływowo-przelewowy Geberit PushControl, d52, z zestawem wykończeniowym → str. 766
- Zestaw odpływowo-przelewowy Geberit, d52, długość 26 cm, z zestawem wykończeniowym → str. 761
- Zestaw odpływowo-przelewowy do baterii podtynkowej Geberit, d52, długość 26 cm → str. 763
- Zestaw odpływowo-przelewowy do baterii podtynkowej Geberit, d52, długość 26 cm, z zestawem wykończeniowym → str. 764
- Taśma izolacyjna Geberit → str. 608
- Zestaw trawersów i wsporników dystansowych Geberit → str. 607
- Zestaw do polerowania akrylu Geberit → str. 608

Wanna prostokątna Geberit Selnova Square, Duo, z nogami





click & scan

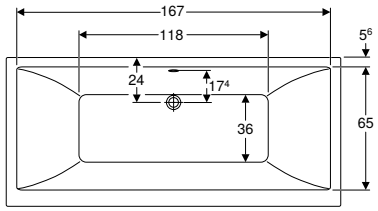

Zastosowanie
- Do montażu w połączeniu z nogami montażowymi lub wspornikami wanny

Dane techniczne

Materiał	Akryl sanitarny

Charakterystyka
- Prostokątny
- Przeznaczona dla dwóch osób
- Odpływ na środku
- Otwór odpływowy ø 52 mm


Zakres dostawy
- Wanna
- Zestaw nóg

Nr art.	Kolor / powierzchnia	L [cm]	L1 [cm]	L2 [cm]	B [cm]	B1 [cm]	B2 [cm]	B3 [cm]	H [cm]	Całkowita pojemność [l]	Z otworem przelewowym	PLN/szt.
554.387.01.1	biały / Błyszczący	180	167	102	80	65	36	24	42	219	Tak	**1'910,90**

Akcesoria
- Zestaw odpływowo-przelewowy Geberit PushControl, d52, z zestawem wykończeniowym → str. 766
- Zestaw odpływowo-przelewowy Geberit, d52, długość 26 cm, z zestawem wykończeniowym → str. 761
- Zestaw odpływowo-przelewowy do baterii podtynkowej Geberit, d52, długość 26 cm → str. 763
- Zestaw odpływowo-przelewowy do baterii podtynkowej Geberit, d52, długość 26 cm, z zestawem wykończeniowym → str. 764
- Taśma izolacyjna Geberit → str. 608
- Zestaw trawersów i wsporników dystansowych Geberit → str. 607
- Zestaw do polerowania akrylu Geberit → str. 608

Wanna prostokątna Geberit Perfect, z nogami



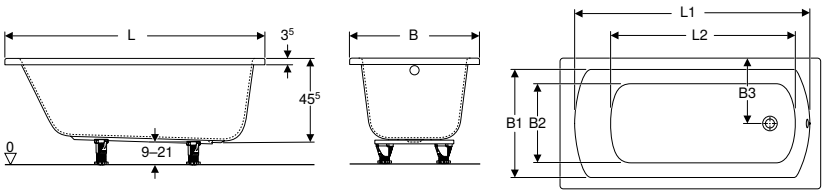

click & scan

Zastosowanie
- Do montażu w połączeniu z nogami montażowymi lub wspornikami wanny

Dane techniczne

Materiał	Akryl sanitarny

Charakterystyka
- Prostokątny
- Odpływ z boku
- Otwór odpływowy ø 52 mm

Zakres dostawy
- Zestaw nóg
- Wanna


Nr art.	Kolor / powierzchnia	L [cm]	L1 [cm]	L2 [cm]	B [cm]	B1 [cm]	B2 [cm]	B3 [cm]	H [cm]	Całkowita pojemność [l]	Z otworem przelewowym	PLN/szt.
554.070.01.1	biały / Błyszczący	140	130	100	70	60	45	35	45,5	210	Tak	**1'275,90**
554.071.01.1	biały / Błyszczący	150	137	107,5	75	64	51	37,5	45,5	230	Tak	**1'366,60**
554.072.01.1	biały / Błyszczący	160	147	115	75	64	51	37,5	45,5	250	Tak	**1'403,60**
554.073.01.1	biały / Błyszczący	170	157	122,5	75	64	51	37,5	45,5	270	Tak	**1'440,90**
554.074.01.1	biały / Błyszczący	180	167	130	80	70	56	40	45,5	290	Tak	**1'531,40**

Akcesoria
- Zestaw odpływowo-przelewowy Geberit, d52, długość 26 cm, z zestawem wykończeniowym → str. 761
- Zestaw odpływowo-przelewowy Geberit PushControl, d52, z zestawem wykończeniowym → str. 766
- Zestaw odpływowo-przelewowy do baterii podtynkowej Geberit, d52, długość 26 cm, z zestawem wykończeniowym → str. 764

Elementy montażowe

Zestaw nóg, zestaw trawersów i wspornik dystansowy

Zestaw nóg i trawersów Geberit, z wspornikiem dystansowym, do wanny z akrylu sanitarnego

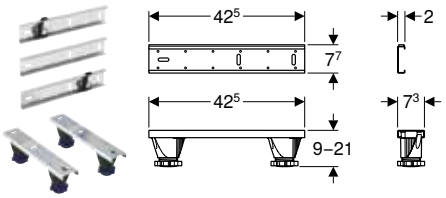

click & scan


Zastosowanie
- Do nakładania, regulacji wysokości i mocowania wanien akrylowych

Charakterystyka
- Nóżki o regulowanym położeniu w zakresie 8.7–20.7 cm
- Bez użycia narzędzi, o regulowanej wysokości

Zakres dostawy
- 4 nóżki, o regulowanej wysokości
- 2 trawersy
- 3 trawersy, izolowane akustycznie
- 2 wsporniki dystansowe
- Elementy mocujące

Nr art.	PLN/szt.
554.910.00.1	357,00

Zestaw nóg i trawersów Geberit, z uchwytem, do wanny z akrylu sanitarnego

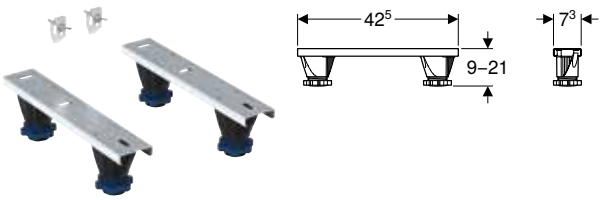

click & scan


Zastosowanie
- Do umieszczania, regulacji wysokości i mocowania wanien akrylowych

Charakterystyka
- Nóżki o regulowanym położeniu w zakresie 8.7–20.7 cm
- Bez użycia narzędzi, o regulowanej wysokości

Zakres dostawy
- 4 nóżki, o regulowanej wysokości
- 2 trawersy
- 2 uchwyty
- Elementy mocujące

Nr art.	PLN/szt.
554.911.00.1	285,50

Zestaw trawersów i wsporników dystansowych Geberit

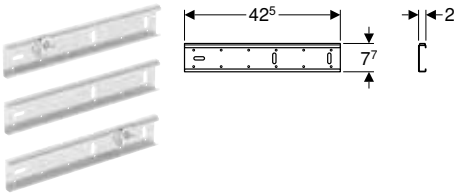

click & scan

Zastosowanie
- Do mocowania wanien


Zakres dostawy
- 3 trawersy, izolowane akustycznie
- 2 wsporniki dystansowe
- Elementy mocujące

Nr art.	PLN/szt.
554.980.00.1	256,70

Akcesoria

Pozostałe akcesoria

Taśma izolacyjna Geberit



click & scan

Zastosowanie
- Do izolacji hałasu materiałowego wanien i brodzików do konstrukcji budynku

Charakterystyka
- Dźwiękoszczelny
- Samoprzylepny

Dane techniczne

Materiał	PE-E

Nr art.	s [mm]	L [m]	B [cm]	PLN/szt.
653009000	4	3,3	7	377,30

Zestawy naprawcze

Zestaw do polerowania akrylu Geberit



click & scan

Zastosowanie
- Do naprawy uszkodzonych powierzchni wanien i brodzików z akrylu

Zakres dostawy
- Papier ścierny do szlifowania na mokro
- Pasta polerska
- Ściereczka do polerowania
- Uchwyt na papier ścierny

Nr art.	PLN/szt.
590153000	484,10



Prysznice

Brodziki 612

Brodziki z materiału mineralnego 612
Przegląd akcesoriów – Zestaw nóg Geberit do brodzików CleanFloor30 613
Brodziki z materiału mineralnego 632
Przegląd akcesoriów – Zestaw nóg Geberit do brodzików z materiału mineralnego 633
Brodziki z ceramiki 642
Brodziki z akrylu sanitarnego 643
Elementy montażowe 645
Zestawy odpływowe 647
Akcesoria 647

Kabiny prysznicowe 649

Boczne ścianki do pryszniców Walk-in 649

Podłogowe odprowadzanie wody z pryszniców 652

Przegląd asortymentu – Prysznice o płaskim dnie Geberit 652
Odpływy liniowe 654
Przegląd asortymentu – Odpływy liniowe Geberit 654
Akcesoria do odpływów liniowych 663
Wpusty podłogowe Geberit do pryszniców 665
Przegląd akcesoriów – Odpływy podłogowe Geberit do prysznica 665
Akcesoria do wpustów podłogowych Geberit do pryszniców 670
Odpływy ścienne 672
Przegląd asortymentu – Odpływy ścienne Geberit 673
Akcesoria do odpływów ściennych 682

Półki wnękowe do pryszniców 685

Moduły wnękowe 685
Akcesoria 687

Brodziki

Brodziki z materiału mineralnego

Przegląd akcesoriów – Zestaw nóg Geberit do brodzików CleanFloor30

Geberit Sp. z o.o, Stan: listopad 2025

				Długość	
				Wys. 6–12 cm	
				Wys. 9–21 cm	
Szerokość 75 cm					
Brodzik Geberit CleanFloor30, biały	551.200.00.1	Biały		90 x 75 cm	→ str. 620
Brodzik Geberit CleanFloor30, szary	551.200.29.1	Szary		90 x 75 cm	→ str. 622
Brodzik Geberit CleanFloor30, grafit	551.200.DM.1	Grafit		90 x 75 cm	→ str. 624
Brodzik Geberit CleanFloor30, biały	551.201.00.1	Biały		170 x 75 cm	→ str. 620
Brodzik Geberit CleanFloor30, szary	551.201.29.1	Szary		170 x 75 cm	→ str. 622
Brodzik Geberit CleanFloor30, grafit	551.201.DM.1	Grafit		170 x 75 cm	→ str. 624
Szerokość 80 cm					
Brodzik Geberit CleanFloor30, biały	551.202.00.1	Biały		80 x 80 cm	→ str. 620
Brodzik Geberit CleanFloor30, szary	551.202.29.1	Szary		80 x 80 cm	→ str. 622
Brodzik Geberit CleanFloor30, grafit	551.202.DM.1	Grafit		80 x 80 cm	→ str. 624
Brodzik Geberit CleanFloor30, biały	551.203.00.1	Biały		90 x 80 cm	→ str. 620
Brodzik Geberit CleanFloor30, szary	551.203.29.1	Szary		90 x 80 cm	→ str. 622
Brodzik Geberit CleanFloor30, grafit	551.203.DM.1	Grafit		90 x 80 cm	→ str. 624
Brodzik Geberit CleanFloor30, biały	551.204.00.1	Biały		100 x 80 cm	→ str. 620
Brodzik Geberit CleanFloor30, szary	551.204.29.1	Szary		100 x 80 cm	→ str. 622
Brodzik Geberit CleanFloor30, grafit	551.204.DM.1	Grafit		100 x 80 cm	→ str. 624
Brodzik Geberit CleanFloor30, biały	551.205.00.1	Biały		110 x 80 cm	→ str. 620
Brodzik Geberit CleanFloor30, szary	551.205.29.1	Szary		110 x 80 cm	→ str. 622
Brodzik Geberit CleanFloor30, grafit	551.205.DM.1	Grafit		110 x 80 cm	→ str. 624
Brodzik Geberit CleanFloor30, biały	551.206.00.1	Biały		120 x 80 cm	→ str. 620
Brodzik Geberit CleanFloor30, szary	551.206.29.1	Szary		120 x 80 cm	→ str. 622
Brodzik Geberit CleanFloor30, grafit	551.206.DM.1	Grafit		120 x 80 cm	→ str. 624
Brodzik Geberit CleanFloor30, biały	551.207.00.1	Biały		140 x 80 cm	→ str. 620
Brodzik Geberit CleanFloor30, szary	551.207.29.1	Szary		140 x 80 cm	→ str. 622
Brodzik Geberit CleanFloor30, grafit	551.207.DM.1	Grafit		140 x 80 cm	→ str. 624
Brodzik Geberit CleanFloor30, biały	551.208.00.1	Biały		150 x 80 cm	→ str. 620
Brodzik Geberit CleanFloor30, szary	551.208.29.1	Szary		150 x 80 cm	→ str. 622
Brodzik Geberit CleanFloor30, grafit	551.208.DM.1	Grafit		150 x 80 cm	→ str. 624
Brodzik Geberit CleanFloor30, biały	551.209.00.1	Biały		160 x 80 cm	→ str. 620
Brodzik Geberit CleanFloor30, szary	551.209.29.1	Szary		160 x 80 cm	→ str. 622
Brodzik Geberit CleanFloor30, grafit	551.209.DM.1	Grafit		160 x 80 cm	→ str. 624
Brodzik Geberit CleanFloor30, biały	551.210.00.1	Biały		170 x 80 cm	→ str. 620
Brodzik Geberit CleanFloor30, szary	551.210.29.1	Szary		170 x 80 cm	→ str. 622
Brodzik Geberit CleanFloor30, grafit	551.210.DM.1	Grafit		170 x 80 cm	→ str. 624

	Zestaw nóg i trawersów Geberit, do brodzików z materiału mineralnego, do 140 cm				Zestaw nóg i trawersów Geberit, do brodzików z materiału mineralnego, od 140 cm		
	62.5 cm	70 cm	80 cm	110 cm	62.5 cm	70 cm	80 cm
	554.955.00.1	554.958.00.1	554.961.00.1	554.964.00.1	554.956.00.1	554.959.00.1	554.962.00.1
	554.955.00.2	554.958.00.2	554.961.00.2	554.964.00.2	554.956.00.2	554.959.00.2	554.962.00.2
							
	→ str. 645	→ str. 645	→ str. 645	→ str. 645	→ str. 645	→ str. 645	→ str. 645
	✓						
	✓						
	✓						
					✓		
					✓		
					✓		
		✓					
		✓					
		✓					
		✓					
		✓					
		✓					
		✓					
		✓					
		✓					
		✓					
		✓					
		✓					
		✓					
		✓					
						✓	
						✓	
						✓	
						✓	
						✓	
						✓	
						✓	
						✓	
						✓	
						✓	
						✓	
						✓	

Geberit Sp. z o.o, Stan: listopad 2025

				Długość	
Szerokość 90 cm					
Brodzik Geberit CleanFloor30, biały	551.211.00.1	Biały		90 x 90 cm	→ str. 620
Brodzik Geberit CleanFloor30, szary	551.211.29.1	Szary		90 x 90 cm	→ str. 622
Brodzik Geberit CleanFloor30, grafit	551.211.DM.1	Grafit		90 x 90 cm	→ str. 624
Brodzik Geberit CleanFloor30, biały	551.212.00.1	Biały		100 x 90 cm	→ str. 620
Brodzik Geberit CleanFloor30, szary	551.212.29.1	Szary		100 x 90 cm	→ str. 622
Brodzik Geberit CleanFloor30, grafit	551.212.DM.1	Grafit		100 x 90 cm	→ str. 624
Brodzik Geberit CleanFloor30, biały	551.213.00.1	Biały		110 x 90 cm	→ str. 620
Brodzik Geberit CleanFloor30, szary	551.213.29.1	Szary		110 x 90 cm	→ str. 622
Brodzik Geberit CleanFloor30, grafit	551.213.DM.1	Grafit		110 x 90 cm	→ str. 624
Brodzik Geberit CleanFloor30, biały	551.214.00.1	Biały		120 x 90 cm	→ str. 620
Brodzik Geberit CleanFloor30, szary	551.214.29.1	Szary		120 x 90 cm	→ str. 622
Brodzik Geberit CleanFloor30, grafit	551.214.DM.1	Grafit		120 x 90 cm	→ str. 624
Brodzik Geberit CleanFloor30, biały	551.215.00.1	Biały		140 x 90 cm	→ str. 620
Brodzik Geberit CleanFloor30, szary	551.215.29.1	Szary		140 x 90 cm	→ str. 622
Brodzik Geberit CleanFloor30, grafit	551.215.DM.1	Grafit		140 x 90 cm	→ str. 624
Brodzik Geberit CleanFloor30, biały	551.216.00.1	Biały		150 x 90 cm	→ str. 620
Brodzik Geberit CleanFloor30, szary	551.216.29.1	Szary		150 x 90 cm	→ str. 622
Brodzik Geberit CleanFloor30, grafit	551.216.DM.1	Grafit		150 x 90 cm	→ str. 624
Brodzik Geberit CleanFloor30, biały	551.217.00.1	Biały		160 x 90 cm	→ str. 620
Brodzik Geberit CleanFloor30, szary	551.217.29.1	Szary		160 x 90 cm	→ str. 622
Brodzik Geberit CleanFloor30, grafit	551.217.DM.1	Grafit		160 x 90 cm	→ str. 624
Brodzik Geberit CleanFloor30, biały	551.218.00.1	Biały		170 x 90 cm	→ str. 620
Brodzik Geberit CleanFloor30, szary	551.218.29.1	Szary		170 x 90 cm	→ str. 622
Brodzik Geberit CleanFloor30, grafit	551.218.DM.1	Grafit		170 x 90 cm	→ str. 624
Brodzik Geberit CleanFloor30, biały	551.219.00.1	Biały		180 x 90 cm	→ str. 620
Brodzik Geberit CleanFloor30, szary	551.219.29.1	Szary		180 x 90 cm	→ str. 622
Brodzik Geberit CleanFloor30, grafit	551.219.DM.1	Grafit		180 x 90 cm	→ str. 624
Szerokość 100 cm					
Brodzik Geberit CleanFloor30, biały	551.220.00.1	Biały		100 x 100 cm	→ str. 620
Brodzik Geberit CleanFloor30, szary	551.220.29.1	Szary		100 x 100 cm	→ str. 622
Brodzik Geberit CleanFloor30, grafit	551.220.DM.1	Grafit		100 x 100 cm	→ str. 624
Brodzik Geberit CleanFloor30, biały	551.221.00.1	Biały		110 x 100 cm	→ str. 620
Brodzik Geberit CleanFloor30, szary	551.221.29.1	Szary		110 x 100 cm	→ str. 622
Brodzik Geberit CleanFloor30, grafit	551.221.DM.1	Grafit		110 x 100 cm	→ str. 624
Brodzik Geberit CleanFloor30, biały	551.222.00.1	Biały		120 x 100 cm	→ str. 620
Brodzik Geberit CleanFloor30, szary	551.222.29.1	Szary		120 x 100 cm	→ str. 622
Brodzik Geberit CleanFloor30, grafit	551.222.DM.1	Grafit		120 x 100 cm	→ str. 624
Brodzik Geberit CleanFloor30, biały	551.223.00.1	Biały		140 x 100 cm	→ str. 620
Brodzik Geberit CleanFloor30, szary	551.223.29.1	Szary		140 x 100 cm	→ str. 622
Brodzik Geberit CleanFloor30, grafit	551.223.DM.1	Grafit		140 x 100 cm	→ str. 624
Brodzik Geberit CleanFloor30, biały	551.224.00.1	Biały		150 x 100 cm	→ str. 620
Brodzik Geberit CleanFloor30, szary	551.224.29.1	Szary		150 x 100 cm	→ str. 622
Brodzik Geberit CleanFloor30, grafit	551.224.DM.1	Grafit		150 x 100 cm	→ str. 624
Brodzik Geberit CleanFloor30, biały	551.225.00.1	Biały		160 x 100 cm	→ str. 620
Brodzik Geberit CleanFloor30, szary	551.225.29.1	Szary		160 x 100 cm	→ str. 622
Brodzik Geberit CleanFloor30, grafit	551.225.DM.1	Grafit		160 x 100 cm	→ str. 624
Szerokość 75 cm					
Brodzik Geberit CleanFloor30, biały	551.226.00.1	Biały		120 x 120 cm	→ str. 620
Brodzik Geberit CleanFloor30, szary	551.226.29.1	Szary		120 x 120 cm	→ str. 622
Brodzik Geberit CleanFloor30, grafit	551.226.DM.1	Grafit		120 x 120 cm	→ str. 624

	Zestaw nóg i trawersów Geberit, do brodzików z materiału mineralnego, do 140 cm				Zestaw nóg i trawersów Geberit, do brodzików z materiału mineralnego, od 140 cm		
	62.5 cm	70 cm	80 cm	110 cm	62.5 cm	70 cm	80 cm
			✓				
			✓				
			✓				
			✓				
			✓				
			✓				
			✓				
			✓				
			✓				
			✓				
			✓				
			✓				
							✓
							✓
							✓
							✓
							✓
							✓
							✓
							✓
							✓
							✓
							✓
							✓
							✓
							✓
							✓
			✓				
			✓				
			✓				
			✓				
			✓				
			✓				
			✓				
			✓				
							✓
							✓
							✓
							✓
							✓
							✓
							✓
							✓
				✓			
				✓			
				✓			

Geberit Sp. z o.o, Stan: listopad 2025

			Długość		
Szerokość 120 cm					
Brodzik Geberit CleanFloor30 z włókniną uszczelniającą, biały	551.100.00.1	Biały		90 x 75 cm	→ str. 626
Brodzik Geberit CleanFloor30 z włókniną uszczelniającą, szary	551.100.29.1	Szary		90 x 75 cm	→ str. 628
Brodzik Geberit CleanFloor30 z włókniną uszczelniającą, grafit	551.100.DM.1	Grafit		90 x 75 cm	→ str. 630
Brodzik Geberit CleanFloor30 z włókniną uszczelniającą, biały	551.101.00.1	Biały		170 x 75 cm	→ str. 626
Brodzik Geberit CleanFloor30 z włókniną uszczelniającą, szary	551.101.29.1	Szary		170 x 75 cm	→ str. 628
Brodzik Geberit CleanFloor30 z włókniną uszczelniającą, grafit	551.101.DM.1	Grafit		170 x 75 cm	→ str. 630
Szerokość 75 cm					
Brodzik Geberit CleanFloor30 z włókniną uszczelniającą, biały	551.102.00.1	Biały		80 x 80 cm	→ str. 626
Brodzik Geberit CleanFloor30 z włókniną uszczelniającą, szary	551.102.29.1	Szary		80 x 80 cm	→ str. 628
Brodzik Geberit CleanFloor30 z włókniną uszczelniającą, grafit	551.102.DM.1	Grafit		80 x 80 cm	→ str. 630
Brodzik Geberit CleanFloor30 z włókniną uszczelniającą, biały	551.103.00.1	Biały		90 x 80 cm	→ str. 626
Brodzik Geberit CleanFloor30 z włókniną uszczelniającą, szary	551.103.29.1	Szary		90 x 80 cm	→ str. 628
Brodzik Geberit CleanFloor30 z włókniną uszczelniającą, grafit	551.103.DM.1	Grafit		90 x 80 cm	→ str. 630
Brodzik Geberit CleanFloor30 z włókniną uszczelniającą, biały	551.104.00.1	Biały		100 x 80 cm	→ str. 626
Brodzik Geberit CleanFloor30 z włókniną uszczelniającą, szary	551.104.29.1	Szary		100 x 80 cm	→ str. 628
Brodzik Geberit CleanFloor30 z włókniną uszczelniającą, grafit	551.104.DM.1	Grafit		100 x 80 cm	→ str. 630
Brodzik Geberit CleanFloor30 z włókniną uszczelniającą, biały	551.105.00.1	Biały		110 x 80 cm	→ str. 626
Brodzik Geberit CleanFloor30 z włókniną uszczelniającą, szary	551.105.29.1	Szary		110 x 80 cm	→ str. 628
Brodzik Geberit CleanFloor30 z włókniną uszczelniającą, grafit	551.105.DM.1	Grafit		110 x 80 cm	→ str. 630
Brodzik Geberit CleanFloor30 z włókniną uszczelniającą, biały	551.106.00.1	Biały		120 x 80 cm	→ str. 626
Brodzik Geberit CleanFloor30 z włókniną uszczelniającą, szary	551.106.29.1	Szary		120 x 80 cm	→ str. 628
Brodzik Geberit CleanFloor30 z włókniną uszczelniającą, grafit	551.106.DM.1	Grafit		120 x 80 cm	→ str. 630
Brodzik Geberit CleanFloor30 z włókniną uszczelniającą, biały	551.107.00.1	Biały		140 x 80 cm	→ str. 626
Brodzik Geberit CleanFloor30 z włókniną uszczelniającą, szary	551.107.29.1	Szary		140 x 80 cm	→ str. 628
Brodzik Geberit CleanFloor30 z włókniną uszczelniającą, grafit	551.107.DM.1	Grafit		140 x 80 cm	→ str. 630
Brodzik Geberit CleanFloor30 z włókniną uszczelniającą, biały	551.108.00.1	Biały		150 x 80 cm	→ str. 626
Brodzik Geberit CleanFloor30 z włókniną uszczelniającą, szary	551.108.29.1	Szary		150 x 80 cm	→ str. 628
Brodzik Geberit CleanFloor30 z włókniną uszczelniającą, grafit	551.108.DM.1	Grafit		150 x 80 cm	→ str. 630
Brodzik Geberit CleanFloor30 z włókniną uszczelniającą, biały	551.109.00.1	Biały		160 x 80 cm	→ str. 626
Brodzik Geberit CleanFloor30 z włókniną uszczelniającą, szary	551.109.29.1	Szary		160 x 80 cm	→ str. 628
Brodzik Geberit CleanFloor30 z włókniną uszczelniającą, grafit	551.109.DM.1	Grafit		160 x 80 cm	→ str. 630
Brodzik Geberit CleanFloor30 z włókniną uszczelniającą, biały	551.110.00.1	Biały		170 x 80 cm	→ str. 626
Brodzik Geberit CleanFloor30 z włókniną uszczelniającą, szary	551.109.29.1	Szary		170 x 80 cm	→ str. 628
Brodzik Geberit CleanFloor30 z włókniną uszczelniającą, grafit	551.109.DM.1	Grafit		170 x 80 cm	→ str. 630

	Zestaw nóg i trawersów Geberit, do brodzików z materiału mineralnego, do 140 cm				Zestaw nóg i trawersów Geberit, do brodzików z materiału mineralnego, od 140 cm		
	62.5 cm	70 cm	80 cm	110 cm	62.5 cm	70 cm	80 cm
	✓						
	✓						
	✓						
					✓		
					✓		
					✓		
		✓					
		✓					
		✓					
		✓					
		✓					
		✓					
		✓					
		✓					
		✓					
		✓					
		✓					
		✓					
		✓					
		✓					
						✓	
						✓	
						✓	
						✓	
						✓	
						✓	
						✓	
						✓	
						✓	
						✓	
						✓	

Geberit Sp. z o.o, Stan: listopad 2025

				Długość	
Szerokość 80 cm					
Brodzik Geberit CleanFloor30 z włókniną uszczelniającą, biały	551.111.00.1	Biały		90 x 90 cm	→ str. 626
Brodzik Geberit CleanFloor30 z włókniną uszczelniającą, szary	551.111.29.1	Szary		90 x 90 cm	→ str. 628
Brodzik Geberit CleanFloor30 z włókniną uszczelniającą, grafit	551.111.DM.1	Grafit		90 x 90 cm	→ str. 630
Brodzik Geberit CleanFloor30 z włókniną uszczelniającą, biały	551.112.00.1	Biały		100 x 90 cm	→ str. 626
Brodzik Geberit CleanFloor30 z włókniną uszczelniającą, szary	551.112.29.1	Szary		100 x 90 cm	→ str. 628
Brodzik Geberit CleanFloor30 z włókniną uszczelniającą, grafit	551.112.DM.1	Grafit		100 x 90 cm	→ str. 630
Brodzik Geberit CleanFloor30 z włókniną uszczelniającą, biały	551.113.00.1	Biały		110 x 90 cm	→ str. 626
Brodzik Geberit CleanFloor30 z włókniną uszczelniającą, szary	551.113.29.1	Szary		110 x 90 cm	→ str. 628
Brodzik Geberit CleanFloor30 z włókniną uszczelniającą, grafit	551.113.DM.1	Grafit		110 x 90 cm	→ str. 630
Brodzik Geberit CleanFloor30 z włókniną uszczelniającą, biały	551.114.00.1	Biały		120 x 90 cm	→ str. 626
Brodzik Geberit CleanFloor30 z włókniną uszczelniającą, szary	551.114.29.1	Szary		120 x 90 cm	→ str. 628
Brodzik Geberit CleanFloor30 z włókniną uszczelniającą, grafit	551.114.DM.1	Grafit		120 x 90 cm	→ str. 630
Brodzik Geberit CleanFloor30 z włókniną uszczelniającą, biały	551.115.00.1	Biały		140 x 90 cm	→ str. 626
Brodzik Geberit CleanFloor30 z włókniną uszczelniającą, szary	551.115.29.1	Szary		140 x 90 cm	→ str. 628
Brodzik Geberit CleanFloor30 z włókniną uszczelniającą, grafit	551.115.DM.1	Grafit		140 x 90 cm	→ str. 630
Brodzik Geberit CleanFloor30 z włókniną uszczelniającą, biały	551.116.00.1	Biały		150 x 90 cm	→ str. 626
Brodzik Geberit CleanFloor30 z włókniną uszczelniającą, szary	551.116.29.1	Szary		150 x 90 cm	→ str. 628
Brodzik Geberit CleanFloor30 z włókniną uszczelniającą, grafit	551.116.DM.1	Grafit		150 x 90 cm	→ str. 630
Brodzik Geberit CleanFloor30 z włókniną uszczelniającą, biały	551.117.00.1	Biały		160 x 90 cm	→ str. 626
Brodzik Geberit CleanFloor30 z włókniną uszczelniającą, szary	551.117.29.1	Szary		160 x 90 cm	→ str. 628
Brodzik Geberit CleanFloor30 z włókniną uszczelniającą, grafit	551.117.DM.1	Grafit		160 x 90 cm	→ str. 630
Brodzik Geberit CleanFloor30 z włókniną uszczelniającą, biały	551.118.00.1	Biały		170 x 90 cm	→ str. 626
Brodzik Geberit CleanFloor30 z włókniną uszczelniającą, szary	551.118.29.1	Szary		170 x 90 cm	→ str. 628
Brodzik Geberit CleanFloor30 z włókniną uszczelniającą, grafit	551.118.DM.1	Grafit		170 x 90 cm	→ str. 630
Brodzik Geberit CleanFloor30 z włókniną uszczelniającą, biały	551.119.00.1	Biały		180 x 90 cm	→ str. 626
Brodzik Geberit CleanFloor30 z włókniną uszczelniającą, szary	551.119.29.1	Szary		180 x 90 cm	→ str. 628
Brodzik Geberit CleanFloor30 z włókniną uszczelniającą, grafit	551.119.DM.1	Grafit		180 x 90 cm	→ str. 630
Szerokość 100 cm					
Brodzik Geberit CleanFloor30 z włókniną uszczelniającą, biały	551.120.00.1	Biały		100 x 100 cm	→ str. 626
Brodzik Geberit CleanFloor30 z włókniną uszczelniającą, szary	551.120.29.1	Szary		100 x 100 cm	→ str. 628
Brodzik Geberit CleanFloor30 z włókniną uszczelniającą, grafit	551.120.DM.1	Grafit		100 x 100 cm	→ str. 630
Brodzik Geberit CleanFloor30 z włókniną uszczelniającą, biały	551.121.00.1	Biały		110 x 100 cm	→ str. 626
Brodzik Geberit CleanFloor30 z włókniną uszczelniającą, szary	551.121.29.1	Szary		110 x 100 cm	→ str. 628
Brodzik Geberit CleanFloor30 z włókniną uszczelniającą, grafit	551.121.DM.1	Grafit		110 x 100 cm	→ str. 630
Brodzik Geberit CleanFloor30 z włókniną uszczelniającą, biały	551.122.00.1	Biały		120 x 100 cm	→ str. 626
Brodzik Geberit CleanFloor30 z włókniną uszczelniającą, szary	551.122.29.1	Szary		120 x 100 cm	→ str. 628
Brodzik Geberit CleanFloor30 z włókniną uszczelniającą, grafit	551.122.DM.1	Grafit		120 x 100 cm	→ str. 630
Brodzik Geberit CleanFloor30 z włókniną uszczelniającą, biały	551.123.00.1	Biały		140 x 100 cm	→ str. 626
Brodzik Geberit CleanFloor30 z włókniną uszczelniającą, szary	551.123.29.1	Szary		140 x 100 cm	→ str. 628
Brodzik Geberit CleanFloor30 z włókniną uszczelniającą, grafit	551.123.DM.1	Grafit		140 x 100 cm	→ str. 630
Brodzik Geberit CleanFloor30 z włókniną uszczelniającą, biały	551.124.00.1	Biały		150 x 100 cm	→ str. 626
Brodzik Geberit CleanFloor30 z włókniną uszczelniającą, szary	551.124.29.1	Szary		150 x 100 cm	→ str. 628
Brodzik Geberit CleanFloor30 z włókniną uszczelniającą, grafit	551.124.DM.1	Grafit		150 x 100 cm	→ str. 630
Brodzik Geberit CleanFloor30 z włókniną uszczelniającą, biały	551.125.00.1	Biały		160 x 100 cm	→ str. 626
Brodzik Geberit CleanFloor30 z włókniną uszczelniającą, szary	551.125.29.1	Szary		160 x 100 cm	→ str. 628
Brodzik Geberit CleanFloor30 z włókniną uszczelniającą, grafit	551.125.DM.1	Grafit		160 x 100 cm	→ str. 630
Szerokość 120 cm					
Brodzik Geberit CleanFloor30 z włókniną uszczelniającą, biały	551.126.00.1	Biały		120 x 120 cm	→ str. 626
Brodzik Geberit CleanFloor30 z włókniną uszczelniającą, szary	551.126.29.1	Szary		120 x 120 cm	→ str. 628
Brodzik Geberit CleanFloor30 z włókniną uszczelniającą, grafit	551.126.DM.1	Grafit		120 x 120 cm	→ str. 630


✓ Kompatybilny

	Zestaw nóg i trawersów Geberit, do brodzików z materiału mineralnego, do 140 cm				Zestaw nóg i trawersów Geberit, do brodzików z materiału mineralnego, od 140 cm		
	62.5 cm	70 cm	80 cm	110 cm	62.5 cm	70 cm	80 cm
			✓				
			✓				
			✓				
			✓				
			✓				
			✓				
			✓				
			✓				
			✓				
			✓				
			✓				
			✓				
							✓
							✓
							✓
							✓
							✓
							✓
							✓
							✓
							✓
							✓
							✓
							✓
							✓
							✓
							✓
			✓				
			✓				
			✓				
			✓				
			✓				
			✓				
			✓				
			✓				
			✓				
							✓
							✓
							✓
							✓
							✓
							✓
							✓
							✓
							✓
				✓			
				✓			
				✓			

Nowość

Brodzik Geberit CleanFloor30, biały



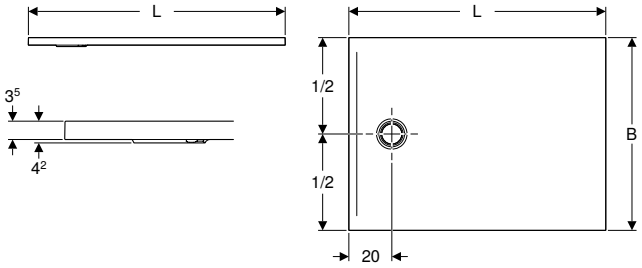

click & scan

Zastosowanie

- Do montażu wewnątrz budynków
- Do zlicowania z powierzchnią podłogi
- Do odprowadzania wody z jednej głowicy prysznicowej
- Do wysokości warstw podłogi z nogami brodzika do górnej krawędzi panelu do pryszniców bezbrodzikowych 9,5–24 cm
- Do podwyższonego montażu do 3,5 cm nad gotową podłogą

Dane techniczne

Materiał	Materiał mineralny

Charakterystyka

- Odpływ z tyłu na środku
- Klasa antypoślizgowa B wg EN 16165 (dla ruchu pieszego na boso)
- Klasa antypoślizgowa zgodnie z normą NF: PN 18
- Spełnia wymogi normy EN 14527, klasa 1
- Łatwe czyszczenie
- Dopuszczalne obciążenie 300 kg
- Możliwość docięcia brodzika

Zakres dostawy

- Pokrywa odpływu z wkładem grzebieniowym

Nr art.	Kolor / powierzchnia	B [cm]	H [cm]	PLN/szt.
L / Długość: 80 cm				
551.202.00.1	biały / Mat	80	3,5	1'703,90
L / Długość: 90 cm				
551.200.00.1	biały / Mat	75	3,5	1'854,40
551.203.00.1	biały / Mat	80	3,5	1'761,20
551.211.00.1	biały / Mat	90	3,5	1'765,90
L / Długość: 100 cm				
551.204.00.1	biały / Mat	80	3,5	1'854,40
551.212.00.1	biały / Mat	90	3,5	2'004,80
551.220.00.1	biały / Mat	100	3,5	2'154,30
L / Długość: 110 cm				
551.205.00.1	biały / Mat	80	3,5	1'954,00
551.213.00.1	biały / Mat	90	3,5	2'104,50
551.221.00.1	biały / Mat	100	3,5	2'205,10
L / Długość: 120 cm				
551.206.00.1	biały / Mat	80	3,5	2'054,70
551.214.00.1	biały / Mat	90	3,5	2'154,30
551.222.00.1	biały / Mat	100	3,5	2'254,90
551.226.00.1	biały / Mat	120	3,5	2'605,70
L / Długość: 140 cm				
551.207.00.1	biały / Mat	80	3,5	2'304,80
551.215.00.1	biały / Mat	90	3,5	2'355,60
551.223.00.1	biały / Mat	100	3,5	2'505,00
L / Długość: 150 cm				
551.208.00.1	biały / Mat	80	3,5	2'405,40
551.216.00.1	biały / Mat	90	3,5	2'455,20
551.224.00.1	biały / Mat	100	3,5	2'555,80
L / Długość: 160 cm				
551.209.00.1	biały / Mat	80	3,5	2'505,00
551.217.00.1	biały / Mat	90	3,5	2'555,80
551.225.00.1	biały / Mat	100	3,5	2'655,50
L / Długość: 170 cm				
551.201.00.1	biały / Mat	75	3,5	2'555,80
551.210.00.1	biały / Mat	80	3,5	2'555,80
551.218.00.1	biały / Mat	90	3,5	2'605,70
L / Długość: 180 cm				
551.219.00.1	biały / Mat	90	3,5	2'756,10

Dostępny od kwiecień 2026

Zamówić dodatkowo

- Syfon brodzikowy Geberit ø 90 mm
- Uszczelka gumowa


Akcesoria

- Zestaw naprawczy Geberit do brodzików CleanFloor30 → str. 647
- Zestaw nóg i trawersów Geberit, do brodzików z materiału mineralnego, do 140 cm → str. 645
- Zestaw nóg i trawersów Geberit, do brodzików z materiału mineralnego, od 140 cm → str. 645
- Zestaw nóg Geberit do brodzików o długości do 140 cm → str. 646
- Zestaw nóg Geberit do brodzików o długości od 160 cm → str. 646
- Zestaw odpływowy do brodzików Geberit d90, wysokość zasyfonowania 50 mm, odpływ z PE → str. 756
- Zestaw odpływowy do brodzików Geberit d90, wysokość zasyfonowania 30 mm, odpływ z PE → str. 757
- Zestaw odpływowy do brodzików Geberit d90, do montażu międzykondygnacyjnego, bez syfonu → str. 757

Nowość

Brodzik Geberit CleanFloor30, szary



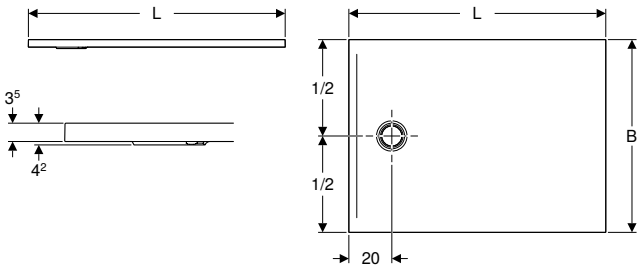

click & scan

Zastosowanie

- Do montażu wewnątrz budynków
- Do zlicowania z powierzchnią podłogi
- Do odprowadzania wody z jednej głowicy prysznicowej
- Do wysokości warstw podłogi z nogami brodzika do górnej krawędzi panelu do pryszniców bezbrodzikowych 9,5–24 cm
- Do podwyższonego montażu do 3,5 cm nad gotową podłogą

Dane techniczne

Materiał	Materiał mineralny

Charakterystyka

- Odpływ z tyłu na środku
- Klasa antypoślizgowa B wg EN 16165 (dla ruchu pieszego na boso)
- Klasa antypoślizgowa zgodnie z normą NF: PN 18
- Spełnia wymogi normy EN 14527, klasa 1
- Łatwe czyszczenie
- Dopuszczalne obciążenie 300 kg
- Możliwość docięcia brodzika

Zakres dostawy

- Pokrywa odpływu z wkładem grzebieniowym

Nr art.	Kolor / powierzchnia	B [cm]	H [cm]	PLN/szt.
L / Długość: 80 cm				
551.202.29.1 *	szary / Mat	80	3,5	1'703,90
L / Długość: 90 cm				
551.200.29.1 *	szary / Mat	75	3,5	1'854,40
551.203.29.1 *	szary / Mat	80	3,5	1'761,20
551.211.29.1	szary / Mat	90	3,5	1'765,90
L / Długość: 100 cm				
551.220.29.1 *	szary / Mat	100	3,5	2'154,30
551.204.29.1	szary / Mat	80	3,5	1'854,40
551.212.29.1 *	szary / Mat	90	3,5	2'004,80
L / Długość: 110 cm				
551.205.29.1 *	szary / Mat	80	3,5	1'954,00
551.213.29.1 *	szary / Mat	90	3,5	2'104,50
551.221.29.1 *	szary / Mat	100	3,5	2'205,10
L / Długość: 120 cm				
551.206.29.1	szary / Mat	80	3,5	2'054,70
551.214.29.1	szary / Mat	90	3,5	2'154,30
551.222.29.1 *	szary / Mat	100	3,5	2'254,90
551.226.29.1 *	szary / Mat	120	3,5	2'605,70
L / Długość: 140 cm				
551.207.29.1	szary / Mat	80	3,5	2'304,80
551.215.29.1	szary / Mat	90	3,5	2'355,60
551.223.29.1 *	szary / Mat	100	3,5	2'505,00
L / Długość: 150 cm				
551.208.29.1 *	szary / Mat	80	3,5	2'405,40
551.216.29.1 *	szary / Mat	90	3,5	2'455,20
551.224.29.1 *	szary / Mat	100	3,5	2'555,80
L / Długość: 160 cm				
551.209.29.1	szary / Mat	80	3,5	2'505,00
551.217.29.1	szary / Mat	90	3,5	2'555,80
551.225.29.1 *	szary / Mat	100	3,5	2'655,50
L / Długość: 170 cm				
551.201.29.1 *	szary / Mat	75	3,5	2'555,80
551.210.29.1 *	szary / Mat	80	3,5	2'555,80
551.218.29.1 *	szary / Mat	90	3,5	2'605,70
L / Długość: 180 cm				
551.219.29.1 *	szary / Mat	90	3,5	2'756,10

Dostępny od kwiecień 2026; * Produkcja na zamówienie

Zamówić dodatkowo

- Syfon brodzikowy Geberit ø 90 mm
- Uszczelka gumowa


Akcesoria

- Zestaw naprawczy Geberit do brodzików CleanFloor30 → str. 648
- Sztyft naprawczy Geberit do brodzików CleanFloor30 → str. 648
- Zestaw nóg i trawersów Geberit, do brodzików z materiału mineralnego, do 140 cm → str. 645
- Zestaw nóg i trawersów Geberit, do brodzików z materiału mineralnego, od 140 cm → str. 645
- Zestaw nóg Geberit do brodzików o długości do 140 cm → str. 646
- Zestaw nóg Geberit do brodzików o długości od 160 cm → str. 646
- Zestaw odpływowy do brodzików Geberit d90, wysokość zasyfonowania 50 mm, odpływ z PE → str. 756
- Zestaw odpływowy do brodzików Geberit d90, wysokość zasyfonowania 30 mm, odpływ z PE → str. 757
- Zestaw odpływowy do brodzików Geberit d90, do montażu międzykondygnacyjnego, bez syfonu → str. 757

Nowość

Brodzik Geberit CleanFloor30, grafit



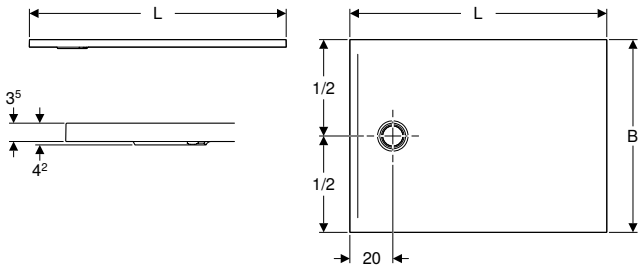

click & scan

Zastosowanie

- Do montażu wewnątrz budynków
- Do zlicowania z powierzchnią podłogi
- Do odprowadzania wody z jednej głowicy prysznicowej
- Do wysokości warstw podłogi z nogami brodzika do górnej krawędzi panelu do pryszniców bezbrodzikowych 9,5–24 cm
- Do podwyższonego montażu do 3,5 cm nad gotową podłogą

Dane techniczne

Materiał	Materiał mineralny

Charakterystyka

- Odpływ z tyłu na środku
- Klasa antypoślizgowa B wg EN 16165 (dla ruchu pieszego na boso)
- Klasa antypoślizgowa zgodnie z normą NF: PN 18
- Spełnia wymogi normy EN 14527, klasa 1
- Łatwe czyszczenie
- Dopuszczalne obciążenie 300 kg
- Możliwość docięcia brodzika

Zakres dostawy

- Pokrywa odpływu z wkładem grzebieniowym

Nr art.	Kolor / powierzchnia	B [cm]	H [cm]	PLN/szt.
L / Długość: 80 cm				
551.202.DM.1	grafit / Mat	80	3,5	1'703,90
L / Długość: 90 cm				
551.200.DM.1 *	grafit / Mat	75	3,5	1'854,40
551.203.DM.1 *	grafit / Mat	80	3,5	1'761,20
551.211.DM.1	grafit / Mat	90	3,5	1'765,90
L / Długość: 100 cm				
551.204.DM.1	grafit / Mat	80	3,5	1'854,40
551.212.DM.1	grafit / Mat	90	3,5	2'004,80
551.220.DM.1 *	grafit / Mat	100	3,5	2'154,30
L / Długość: 110 cm				
551.205.DM.1 *	grafit / Mat	80	3,5	1'954,00
551.213.DM.1 *	grafit / Mat	90	3,5	2'104,50
551.221.DM.1 *	grafit / Mat	100	3,5	2'205,10
L / Długość: 120 cm				
551.206.DM.1	grafit / Mat	80	3,5	2'054,70
551.214.DM.1	grafit / Mat	90	3,5	2'154,30
551.222.DM.1 *	grafit / Mat	100	3,5	2'254,90
551.226.DM.1 *	grafit / Mat	120	3,5	2'605,70
L / Długość: 140 cm				
551.207.DM.1	grafit / Mat	80	3,5	2'304,80
551.215.DM.1	grafit / Mat	90	3,5	2'355,60
551.223.DM.1 *	grafit / Mat	100	3,5	2'505,00
L / Długość: 150 cm				
551.208.DM.1 *	grafit / Mat	80	3,5	2'405,40
551.216.DM.1 *	grafit / Mat	90	3,5	2'455,20
551.224.DM.1 *	grafit / Mat	100	3,5	2'555,80
L / Długość: 160 cm				
551.209.DM.1	grafit / Mat	80	3,5	2'505,00
551.217.DM.1	grafit / Mat	90	3,5	2'555,80
551.225.DM.1 *	grafit / Mat	100	3,5	2'655,50
L / Długość: 170 cm				
551.201.DM.1 *	grafit / Mat	75	3,5	2'555,80
551.210.DM.1 *	grafit / Mat	80	3,5	2'555,80
551.218.DM.1 *	grafit / Mat	90	3,5	2'605,70
L / Długość: 180 cm				
551.219.DM.1 *	grafit / Mat	90	3,5	2'756,10

Dostępny od kwiecień 2026; * Produkcja na zamówienie

Zamówić dodatkowo

- Syfon brodzikowy Geberit ø 90 mm
- Uszczelka gumowa


Akcesoria


- Zestaw naprawczy Geberit do brodzików CleanFloor30 → str. 648
- Sztyft naprawczy Geberit do brodzików CleanFloor30 → str. 648
- Zestaw nóg i trawersów Geberit, do brodzików z materiału mineralnego, do 140 cm → str. 645
- Zestaw nóg i trawersów Geberit, do brodzików z materiału mineralnego, od 140 cm → str. 645
- Zestaw nóg Geberit do brodzików o długości do 140 cm → str. 646
- Zestaw nóg Geberit do brodzików o długości od 160 cm → str. 646
- Zestaw odpływowy do brodzików Geberit d90, wysokość zasyfonowania 50 mm, odpływ z PE → str. 756
- Zestaw odpływowy do brodzików Geberit d90, wysokość zasyfonowania 30 mm, odpływ z PE → str. 757
- Zestaw odpływowy do brodzików Geberit d90, do montażu międzykondygnacyjnego, bez syfonu → str. 757

Nowość

Brodzik Geberit CleanFloor30 z włókniną uszczelniającą, biały







click & scan

Zastosowanie

- Do montażu wewnątrz budynków
- Do zlicowania z powierzchnią podłogi
- Do odprowadzania wody z jednej głowicy prysznicowej
- Do wysokości warstw podłogi z nogami brodzika do górnej krawędzi panelu do pryszniców bezbrodzikowych 9,5–24 cm
- Do podwyższonego montażu do 3,5 cm nad gotową podłogą

Dane techniczne

Materiał	Materiał mineralny

Charakterystyka

- Odpływ z tyłu na środku
- Włóknina uszczelniająca o szerokości 10 cm zamontowana na całym obwodzie odpływu, do połączenia z hydroizolacją
- Fabrycznie zamontowana włóknina uszczelniająca
- Klasa antypoślizgowa B wg EN 16165 (dla ruchu pieszego na boso)
- Klasa antypoślizgowa zgodnie z normą NF: PN 18
- Spełnia wymogi normy EN 14527, klasa 1
- Łatwe czyszczenie
- Dopuszczalne obciążenie 300 kg

Zakres dostawy

- Pokrywa odpływu z wkładem grzebieniowym

Nr art.	Kolor / powierzchnia	B [cm]	H [cm]	PLN/szt.
L / Długość: 80 cm				
551.102.00.1	biały / Mat	80	3,5	1’859,10
L / Długość: 90 cm				
551.100.00.1	biały / Mat	75	3,5	2’104,50
551.103.00.1	biały / Mat	80	3,5	1’898,50
551.111.00.1	biały / Mat	90	3,5	1’908,90
L / Długość: 100 cm				
551.104.00.1	biały / Mat	80	3,5	2’205,10
551.112.00.1	biały / Mat	90	3,5	2’405,40
551.120.00.1	biały / Mat	100	3,5	2’505,00
L / Długość: 110 cm				
551.105.00.1	biały / Mat	80	3,5	2’254,90
551.113.00.1	biały / Mat	90	3,5	2’455,20
551.121.00.1	biały / Mat	100	3,5	2’555,80
L / Długość: 120 cm				
551.106.00.1	biały / Mat	80	3,5	2’405,40
551.114.00.1	biały / Mat	90	3,5	2’505,00
551.122.00.1	biały / Mat	100	3,5	2’605,70
551.126.00.1	biały / Mat	120	3,5	2’956,50
L / Długość: 140 cm				
551.107.00.1	biały / Mat	80	3,5	2’605,70
551.115.00.1	biały / Mat	90	3,5	2’706,30
551.123.00.1	biały / Mat	100	3,5	2’806,00
L / Długość: 150 cm				
551.108.00.1	biały / Mat	80	3,5	2’706,30
551.116.00.1	biały / Mat	90	3,5	2’806,00
551.124.00.1	biały / Mat	100	3,5	2’906,60
L / Długość: 160 cm				
551.109.00.1	biały / Mat	80	3,5	2’806,00
551.117.00.1	biały / Mat	90	3,5	2’855,80
551.125.00.1	biały / Mat	100	3,5	3’006,20
L / Długość: 170 cm				
551.101.00.1	biały / Mat	75	3,5	2’855,80
551.110.00.1	biały / Mat	80	3,5	2’855,80
551.118.00.1	biały / Mat	90	3,5	3’057,00
L / Długość: 180 cm				
551.119.00.1	biały / Mat	90	3,5	3’156,70

Dostępny od kwiecień 2026

Zamówić dodatkowo


- Syfon brodzikowy Geberit ø 90 mm


Akcesoria


- Zestaw naprawczy Geberit do brodzików CleanFloor30 → str. 647
- Zestaw nóg i trawersów Geberit, do brodzików z materiału mineralnego, do 140 cm → str. 645
- Zestaw nóg i trawersów Geberit, do brodzików z materiału mineralnego, od 140 cm → str. 645
- Zestaw nóg Geberit do brodzików o długości do 140 cm → str. 646
- Zestaw nóg Geberit do brodzików o długości od 160 cm → str. 646
- Zestaw odpływowy do brodzików Geberit d90, wysokość zasyfonowania 50 mm, odpływ z PE → str. 756
- Zestaw odpływowy do brodzików Geberit d90, wysokość zasyfonowania 30 mm, odpływ z PE → str. 757
- Zestaw odpływowy do brodzików Geberit d90, do montażu międzykondygnacyjnego, bez syfonu → str. 757

Nowość

Brodzik Geberit CleanFloor30 z włókniną uszczelniającą, szary







click & scan

Zastosowanie

- Do montażu wewnątrz budynków
- Do zlicowania z powierzchnią podłogi
- Do odprowadzania wody z jednej głowicy prysznicowej
- Do wysokości warstw podłogi z nogami brodzika do górnej krawędzi panelu do pryszniców bezbrodzikowych 9,5–24 cm
- Do podwyższonego montażu do 3,5 cm nad gotową podłogą

Dane techniczne

Materiał	Materiał mineralny

Charakterystyka

- Odpływ z tyłu na środku
- Włóknina uszczelniająca o szerokości 10 cm zamontowana na całym obwodzie odpływu, do połączenia z hydroizolacją
- Fabrycznie zamontowana włóknina uszczelniająca
- Klasa antypoślizgowa B wg EN 16165 (dla ruchu pieszego na boso)
- Klasa antypoślizgowa zgodnie z normą NF: PN 18
- Spełnia wymogi normy EN 14527, klasa 1
- Łatwe czyszczenie
- Dopuszczalne obciążenie 300 kg

Zakres dostawy

- Pokrywa odpływu z wkładem grzebieniowym

Nr art.	Kolor / powierzchnia	B [cm]	H [cm]	PLN/szt.
L / Długość: 80 cm				
551.102.29.1 *	szary / Mat	80	3,5	1’859,10
L / Długość: 90 cm				
551.100.29.1 *	szary / Mat	75	3,5	2’104,50
551.103.29.1 *	szary / Mat	80	3,5	1’898,50
551.111.29.1	szary / Mat	90	3,5	1’908,90
L / Długość: 100 cm				
551.104.29.1 *	szary / Mat	80	3,5	2’205,10
551.112.29.1 *	szary / Mat	90	3,5	2’405,40
551.120.29.1 *	szary / Mat	100	3,5	2’505,00
L / Długość: 110 cm				
551.105.29.1 *	szary / Mat	80	3,5	2’254,90
551.113.29.1 *	szary / Mat	90	3,5	2’455,20
551.121.29.1 *	szary / Mat	100	3,5	2’555,80
L / Długość: 120 cm				
551.106.29.1	szary / Mat	80	3,5	2’405,40
551.114.29.1	szary / Mat	90	3,5	2’505,00
551.122.29.1 *	szary / Mat	100	3,5	2’605,70
551.126.29.1 *	szary / Mat	120	3,5	2’956,50
L / Długość: 140 cm				
551.107.29.1 *	szary / Mat	80	3,5	2’605,70
551.115.29.1 *	szary / Mat	90	3,5	2’706,30
551.123.29.1 *	szary / Mat	100	3,5	2’806,00
L / Długość: 150 cm				
551.108.29.1 *	szary / Mat	80	3,5	2’706,30
551.116.29.1 *	szary / Mat	90	3,5	2’806,00
551.124.29.1 *	szary / Mat	100	3,5	2’906,60
L / Długość: 160 cm				
551.109.29.1 *	szary / Mat	80	3,5	2’806,00
551.117.29.1 *	szary / Mat	90	3,5	2’855,80
551.125.29.1 *	szary / Mat	100	3,5	3’006,20
L / Długość: 170 cm				
551.101.29.1 *	szary / Mat	75	3,5	2’855,80
551.110.29.1 *	szary / Mat	80	3,5	2’855,80
551.118.29.1 *	szary / Mat	90	3,5	3’057,00
L / Długość: 180 cm				
551.119.29.1 *	szary / Mat	90	3,5	3’156,70

Dostępny od kwiecień 2026; * Produkcja na zamówienie

Zamówić dodatkowo


- Syfon brodzikowy Geberit ø 90 mm


Akcesoria

- Zestaw naprawczy Geberit do brodzików CleanFloor30 → str. 648
- Sztyft naprawczy Geberit do brodzików CleanFloor30 → str. 648
- Zestaw nóg i trawersów Geberit, do brodzików z materiału mineralnego, do 140 cm → str. 645
- Zestaw nóg i trawersów Geberit, do brodzików z materiału mineralnego, od 140 cm → str. 645
- Zestaw nóg Geberit do brodzików o długości do 140 cm → str. 646
- Zestaw nóg Geberit do brodzików o długości od 160 cm → str. 646
- Zestaw odpływowy do brodzików Geberit d90, wysokość zasyfonowania 50 mm, odpływ z PE → str. 756
- Zestaw odpływowy do brodzików Geberit d90, wysokość zasyfonowania 30 mm, odpływ z PE → str. 757
- Zestaw odpływowy do brodzików Geberit d90, do montażu międzykondygnacyjnego, bez syfonu → str. 757

Nowość

Brodzik Geberit CleanFloor30 z włókniną uszczelniającą, grafit



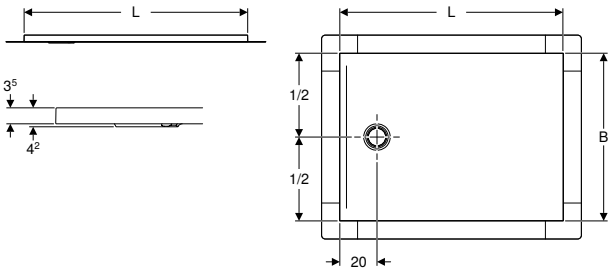

click & scan

Zastosowanie

- Do montażu wewnątrz budynków
- Do zlicowania z powierzchnią podłogi
- Do odprowadzania wody z jednej głowicy prysznicowej
- Do wysokości warstw podłogi z nogami brodzika do górnej krawędzi panelu do pryszniców bezbrodzikowych 9,5–24 cm
- Do podwyższonego montażu do 3,5 cm nad gotową podłogą

Dane techniczne

Materiał	Materiał mineralny

Charakterystyka

- Odpływ z tyłu na środku
- Włóknina uszczelniająca o szerokości 10 cm zamontowana na całym obwodzie odpływu, do połączenia z hydroizolacją
- Fabrycznie zamontowana włóknina uszczelniająca
- Klasa antypoślizgowa B wg EN 16165 (dla ruchu pieszego na boso)
- Klasa antypoślizgowa zgodnie z normą NF: PN 18
- Spełnia wymogi normy EN 14527, klasa 1
- Łatwe czyszczenie
- Dopuszczalne obciążenie 300 kg

Zakres dostawy

- Pokrywa odpływu z wkładem grzebieniowym

Nr art.	Kolor / powierzchnia	B [cm]	H [cm]	PLN/szt.
L / Długość: 80 cm				
551.102.DM.1 *	grafit / Mat	80	3,5	1’859,10
L / Długość: 90 cm				
551.100.DM.1 *	grafit / Mat	75	3,5	2’104,50
551.103.DM.1 *	grafit / Mat	80	3,5	1’898,50
551.111.DM.1	grafit / Mat	90	3,5	1’908,90
L / Długość: 100 cm				
551.104.DM.1	grafit / Mat	80	3,5	2’205,10
551.112.DM.1 *	grafit / Mat	90	3,5	2’405,40
551.120.DM.1 *	grafit / Mat	100	3,5	2’505,00
L / Długość: 110 cm				
551.105.DM.1 *	grafit / Mat	80	3,5	2’254,90
551.113.DM.1 *	grafit / Mat	90	3,5	2’455,20
551.121.DM.1 *	grafit / Mat	100	3,5	2’555,80
L / Długość: 120 cm				
551.106.DM.1	grafit / Mat	80	3,5	2’405,40
551.114.DM.1	grafit / Mat	90	3,5	2’505,00
551.122.DM.1 *	grafit / Mat	100	3,5	2’605,70
551.126.DM.1 *	grafit / Mat	120	3,5	2’956,50
L / Długość: 140 cm				
551.107.DM.1	grafit / Mat	80	3,5	2’605,70
551.115.DM.1	grafit / Mat	90	3,5	2’706,30
551.123.DM.1 *	grafit / Mat	100	3,5	2’806,00
L / Długość: 150 cm				
551.108.DM.1 *	grafit / Mat	80	3,5	2’706,30
551.116.DM.1 *	grafit / Mat	90	3,5	2’806,00
551.124.DM.1 *	grafit / Mat	100	3,5	2’906,60
L / Długość: 160 cm				
551.109.DM.1 *	grafit / Mat	80	3,5	2’806,00
551.117.DM.1 *	grafit / Mat	90	3,5	2’855,80
551.125.DM.1 *	grafit / Mat	100	3,5	3’006,20
L / Długość: 170 cm				
551.101.DM.1 *	grafit / Mat	75	3,5	2’855,80
551.110.DM.1 *	grafit / Mat	80	3,5	2’855,80
551.118.DM.1 *	grafit / Mat	90	3,5	3’057,00
L / Długość: 180 cm				
551.119.DM.1 *	grafit / Mat	90	3,5	3’156,70

Dostępny od kwiecień 2026; * Produkcja na zamówienie

Zamówić dodatkowo

- Syfon brodzikowy Geberit ø 90 mm

Akcesoria

- Zestaw naprawczy Geberit do brodzików CleanFloor30 → str. 648
- Sztyft naprawczy Geberit do brodzików CleanFloor30 → str. 648
- Zestaw nóg i trawersów Geberit, do brodzików z materiału mineralnego, do 140 cm → str. 645
- Zestaw nóg i trawersów Geberit, do brodzików z materiału mineralnego, od 140 cm → str. 645
- Zestaw nóg Geberit do brodzików o długości do 140 cm → str. 646
- Zestaw nóg Geberit do brodzików o długości od 160 cm → str. 646
- Zestaw odpływowy do brodzików Geberit d90, wysokość zasyfonowania 50 mm, odpływ z PE → str. 756
- Zestaw odpływowy do brodzików Geberit d90, wysokość zasyfonowania 30 mm, odpływ z PE → str. 757
- Zestaw odpływowy do brodzików Geberit d90, do montażu międzykondygnacyjnego, bez syfonu → str. 757

Brodziki z materiału mineralnego

Przegląd akcesoriów – Zestaw nóg Geberit do brodzików z materiału mineralnego

Geberit Sp. z o.o, Stan: listopad 2025

		Długość		
		Wys. 6–12 cm		
		Wys. 9–21 cm		
Brodzik kwadratowy Geberit Olona z włókniną uszczelniającą	550.900.00.1		80 x 80 cm	→ str. 640
	550.901.00.1		90 x 90 cm	→ str. 640
	550.902.00.1		100 x 100 cm	→ str. 640
	550.903.00.1		120 x 120 cm	→ str. 640
Brodzik prostokątny Geberit Olona z włókniną uszczelniającą	550.905.00.1		90 x 75 cm	→ str. 641
	550.909.00.1		100 x 80 cm	→ str. 641
	550.910.00.1		100 x 90 cm	→ str. 641
	550.913.00.1		120 x 80 cm	→ str. 641
	550.914.00.1		120 x 90 cm	→ str. 641
	550.915.00.1		120 x 100 cm	→ str. 641
	550.918.00.1		140 x 80 cm	→ str. 641
	550.919.00.1		140 x 90 cm	→ str. 641
	550.920.00.1		140 x 100 cm	→ str. 641
	550.923.00.1		160 x 80 cm	→ str. 641
	550.924.00.1		160 x 90 cm	→ str. 641
	550.925.00.1		160 x 100 cm	→ str. 641
	550.927.00.1		170 x 75 cm	→ str. 641
	550.928.00.1		170 x 80 cm	→ str. 641
	550.929.00.1		170 x 90 cm	→ str. 641
	550.940.00.1		180 x 90 cm	→ str. 641
Brodzik kwadratowy Geberit Sestra	550.250.00.2		90 x 90 cm	→ str. 636
	550.260.00.2			→ str. 636
	550.270.00.2			→ str. 636

	Zestaw nóg i trawersów Geberit, do brodzików z materiału mineralnego, do 140 cm				Zestaw nóg i trawersów Geberit, do brodzików z materiału mineralnego, od 140 cm		
	62.5 cm	70 cm	80 cm	110 cm	62.5 cm	70 cm	80 cm
	554.955.00.1	554.958.00.1	554.961.00.1	554.964.00.1	554.956.00.1	554.959.00.1	554.962.00.1
	554.955.00.2	554.958.00.2	554.961.00.2	554.964.00.2	554.956.00.2	554.959.00.2	554.962.00.2
							
	→ str. 645	→ str. 645	→ str. 645	→ str. 645	→ str. 645	→ str. 645	→ str. 645
		✓					
			✓				
			✓				
				✓			
	✓						
		✓					
			✓				
		✓					
			✓				
			✓				
		✓					
			✓				
			✓				
						✓	
							✓
							✓
					✓		
						✓	
							✓
							✓
			✓				
			✓				
			✓				

Geberit Sp. z o.o, Stan: listopad 2025


		Długość		
Brodzik prostokątny Geberit Sestra	550.213.00.2		100 x 70 cm	→ str. 638
	550.223.00.2			→ str. 638
	550.203.00.2			→ str. 638
	550.262.00.2		100 x 80 cm	→ str. 638
	550.272.00.2			→ str. 638
	550.252.00.2			→ str. 638
	550.263.00.2		100 x 90 cm	→ str. 638
	550.273.00.2			→ str. 638
	550.253.00.2			→ str. 638
	550.214.00.2		120 x 70 cm	→ str. 638
	550.224.00.2			→ str. 638
	550.204.00.2			→ str. 638
	550.264.00.2		120 x 80 cm	→ str. 638
	550.274.00.2			→ str. 638
	550.254.00.2			→ str. 638
	550.265.00.2		120 x 90 cm	→ str. 638
	550.275.00.2			→ str. 638
	550.255.00.2			→ str. 638
	550.215.00.2		140 x 70 cm	→ str. 638
	550.225.00.2			→ str. 638
	550.205.00.2			→ str. 638
	550.266.00.2		140 x 80 cm	→ str. 638
	550.276.00.2			→ str. 638
	550.256.00.2			→ str. 638
	550.267.00.2		140 x 90 cm	→ str. 638
	550.277.00.2			→ str. 638
	550.257.00.2			→ str. 638
	550.268.00.2		160 x 80 cm	→ str. 638
	550.278.00.2			→ str. 638
	550.258.00.2			→ str. 638
	550.269.00.2		160 x 90 cm	→ str. 638
	550.279.00.2			→ str. 638
	550.259.00.2			→ str. 638
	550.228.00.2		170 x 80 cm	→ str. 639
	550.234.00.2			→ str. 639
	550.237.00.2			→ str. 639
	550.229.00.2		170 x 90 cm	→ str. 639
	550.235.00.2			→ str. 639
	550.235.00.2			→ str. 639
	550.233.00.2		180 x 90 cm	→ str. 639
	550.236.00.2			→ str. 639
	550.239.00.2			→ str. 639

✓ Kompatybilny

	Zestaw nóg i trawersów Geberit, do brodzików z materiału mineralnego, do 140 cm				Zestaw nóg i trawersów Geberit, do brodzików z materiału mineralnego, od 140 cm		
	62.5 cm	70 cm	80 cm	110 cm	62.5 cm	70 cm	80 cm
	✓						
	✓						
	✓						
		✓					
		✓					
		✓					
			✓				
			✓				
			✓				
	✓						
	✓						
	✓						
		✓					
		✓					
		✓					
			✓				
			✓				
			✓				
	✓						
	✓						
	✓						
		✓					
		✓					
		✓					
			✓				
			✓				
			✓				
						✓	
						✓	
						✓	
							✓
							✓
							✓
						✓	
						✓	
						✓	
							✓
							✓
							✓
							✓
							✓
							✓

Brodzik kwadratowy Geberit Sestra



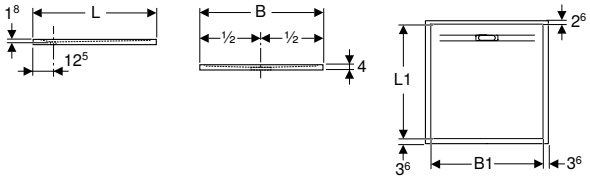

click & scan

Zastosowanie
- Do montażu wewnątrz budynków
- Do zlicowania z powierzchnią podłogi
- Do odprowadzania wody z jednej głowicy prysznicowej
- Do wysokości warstw podłogi z nogami montażowymi brodzika do poziomu gotowej podłogi 11–26 cm
- Do podwyższonego montażu do 4 cm nad gotową podłogą

Charakterystyka
- Kwadratowy
- Powierzchnia strukturalna
- Odpływ z tyłu na środku
- Klasa antypoślizgowa C wg EN 16165 (dla ruchu pieszego na boso)
- Klasa antypoślizgowa zgodnie z normą NF: PN 24
- Spełnia wymogi normy EN 14527, klasa 1

Dane techniczne

Materiał	Materiał mineralny

Zakres dostawy
- Pokrywa odpływu


Nr art.	Kolor / powierzchnia	L1 [cm]	B [cm]	B1 [cm]	H [cm]	PLN/szt.
L / Długość: 80 cm						
550.290.00.2	biały / Struktura łupka	73,8	80	72,8	4	**1'714,00**
550.291.00.2	szary / Struktura łupka	73,8	80	72,8	4	**1'773,00**
550.292.00.2	grafit / Struktura łupka	73,8	80	72,8	4	**1'773,00**
L / Długość: 90 cm						
550.250.00.2	biały / Struktura łupka	83,8	90	82,8	4	**1'944,60**
550.260.00.2	szary / Struktura łupka	83,8	90	82,8	4	**2'003,30**
550.270.00.2	grafit / Struktura łupka	83,8	90	82,8	4	**2'003,30**

Zamówić dodatkowo
- Syfon brodzikowy Sestra

Akcesoria
- Zestaw nóg i trawersów Geberit, do brodzików z materiału mineralnego, od 140 cm → str. 645
- Zestaw nóg i trawersów Geberit, do brodzików z materiału mineralnego, do 140 cm → str. 645
- Zestaw nóg Geberit do brodzików o długości do 140 cm → str. 646
- Syfon brodzikowy Geberit Sestra, wysokość zasyfonowania 50 mm, odpływ z PE → str. 647
- Syfon brodzikowy Geberit Sestra, wysokość zasyfonowania 30 mm, odpływ z PE → str. 647
- Zestaw naprawczy Geberit do brodzików Sestra z materiału mineralnego → str. 648
- Zestaw Geberit do uszczelniania brodzików → str. 648

- Zestaw odpływowy do brodzików Geberit Sestra nr art. 550.018.00.1 lub 550.019.00.1

Brodzik prostokątny Geberit Sestra

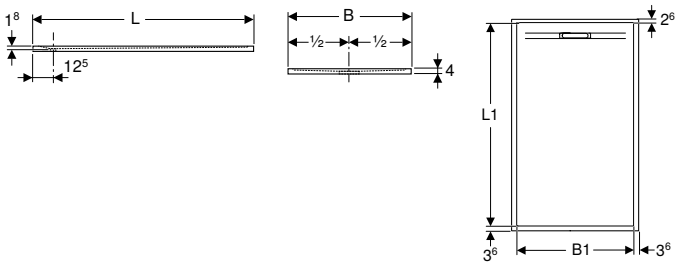

click & scan

Zastosowanie

- Do montażu wewnątrz budynków
- Do zlicowania z powierzchnią podłogi
- Do odprowadzania wody z jednej głowicy prysznicowej
- Do wysokości warstw podłogi z nogami montażowymi brodzika do poziomu gotowej podłogi 11–26 cm
- Do podwyższonego montażu do 4 cm nad gotową podłogą

Charakterystyka

- Prostokątny
- Powierzchnia strukturalna
- Odpływ z tyłu na środku
- Klasa antypoślizgowa C wg EN 16165 (dla ruchu pieszego na boso)
- Klasa antypoślizgowa zgodnie z normą NF: PN 24
- Spełnia wymogi normy EN 14527, klasa 1

Dane techniczne

Materiał	Materiał mineralny

Zakres dostawy

- Pokrywa odpływu

Nr art.	Kolor / powierzchnia	L1 [cm]	B [cm]	B1 [cm]	H [cm]	PLN/szt.
L / Długość: 90 cm						
550.202.00.2	biały / Struktura łupka	83,8	70	62,8	4	1'891,10
550.212.00.2	szary / Struktura łupka	83,8	70	62,8	4	1'950,20
550.222.00.2	grafit / Struktura łupka	83,8	70	62,8	4	1'950,20
L / Długość: 100 cm						
550.203.00.2	biały / Struktura łupka	93,8	70	62,8	4	2'003,30
550.213.00.2	szary / Struktura łupka	93,8	70	62,8	4	2'062,30
550.223.00.2	grafit / Struktura łupka	93,8	70	62,8	4	2'062,30
550.252.00.2	biały / Struktura łupka	93,8	80	72,8	4	2'062,30
550.253.00.2	biały / Struktura łupka	93,8	90	82,8	4	2'180,30
550.262.00.2	szary / Struktura łupka	93,8	80	72,8	4	2'121,20
550.263.00.2	szary / Struktura łupka	93,8	90	82,8	4	2'239,10
550.272.00.2	grafit / Struktura łupka	93,8	80	72,8	4	2'121,20
550.273.00.2	grafit / Struktura łupka	93,8	90	82,8	4	2'239,10
L / Długość: 120 cm						
550.204.00.2	biały / Struktura łupka	113,8	70	62,8	4	2'239,10
550.214.00.2	szary / Struktura łupka	113,8	70	62,8	4	2'298,20
550.224.00.2	grafit / Struktura łupka	113,8	70	62,8	4	2'298,20
550.254.00.2	biały / Struktura łupka	113,8	80	72,8	4	2'298,20
550.255.00.2	biały / Struktura łupka	113,8	90	82,8	4	2'415,90
550.264.00.2	szary / Struktura łupka	113,8	80	72,8	4	2'357,00
550.265.00.2	szary / Struktura łupka	113,8	90	82,8	4	2'474,90
550.274.00.2	grafit / Struktura łupka	113,8	80	72,8	4	2'357,00
550.275.00.2	grafit / Struktura łupka	113,8	90	82,8	4	2'474,90
L / Długość: 140 cm						
550.205.00.2	biały / Struktura łupka	133,8	70	62,8	4	2'592,70
550.215.00.2	szary / Struktura łupka	133,8	70	62,8	4	2'651,70
550.225.00.2	grafit / Struktura łupka	133,8	70	62,8	4	2'651,70
550.256.00.2	biały / Struktura łupka	133,8	80	72,8	4	2'651,70
550.257.00.2	biały / Struktura łupka	133,8	90	82,8	4	2'769,50
550.266.00.2	szary / Struktura łupka	133,8	80	72,8	4	2'710,50
550.267.00.2	szary / Struktura łupka	133,8	90	82,8	4	2'828,30
550.276.00.2	grafit / Struktura łupka	133,8	80	72,8	4	2'710,50
550.277.00.2	grafit / Struktura łupka	133,8	90	82,8	4	2'828,30
L / Długość: 160 cm						
550.206.00.2	biały / Struktura łupka	153,8	70	62,8	4	2'954,90
550.216.00.2	szary / Struktura łupka	153,8	70	62,8	4	3'014,10
550.226.00.2	grafit / Struktura łupka	153,8	70	62,8	4	3'014,10
550.258.00.2	biały / Struktura łupka	153,8	80	72,8	4	3'005,10
550.259.00.2	biały / Struktura łupka	153,8	90	82,8	4	3'122,90
550.268.00.2	szary / Struktura łupka	153,8	80	72,8	4	3'064,00
550.269.00.2	szary / Struktura łupka	153,8	90	82,8	4	3'181,90
550.278.00.2	grafit / Struktura łupka	153,8	80	72,8	4	3'064,00
550.279.00.2	grafit / Struktura łupka	153,8	90	82,8	4	3'181,90

Nr art.	Kolor / powierzchnia	L1 [cm]	B [cm]	B1 [cm]	H [cm]	PLN/szt.
L / Długość: 170 cm						
550.207.00.2	biały / Struktura łupka	163,8	70	62,8	4	3'250,40
550.217.00.2	szary / Struktura łupka	163,8	70	62,8	4	3'309,40
550.227.00.2	grafit / Struktura łupka	163,8	70	62,8	4	3'309,40
550.228.00.2	biały / Struktura łupka	163,8	80	74,8	4	3'268,20
550.229.00.2	biały / Struktura łupka	163,8	90	84,8	4	3'365,70
550.234.00.2	szary / Struktura łupka		80	74,8	4	3'326,70
550.235.00.2	szary / Struktura łupka		90	84,8	4	3'424,20
550.237.00.2	grafit / Struktura łupka		80	74,8	4	3'326,70
550.238.00.2	grafit / Struktura łupka	163,8	90	84,8	4	3'424,20
L / Długość: 180 cm						
550.233.00.2	biały / Struktura łupka	173,8	90	84,8	4	3'512,10
550.236.00.2	szary / Struktura łupka		90	84,8	4	3'570,60
550.239.00.2	grafit / Struktura łupka	173,8	90	84,8	4	3'570,60


Zamówić dodatkowo
- Syfon brodzikowy Sestra

Akcesoria
- Zestaw nóg i trawersów Geberit, do brodzików z materiału mineralnego, od 140 cm → str. 645
- Zestaw nóg i trawersów Geberit, do brodzików z materiału mineralnego, do 140 cm → str. 645
- Zestaw nóg Geberit do brodzików o długości do 140 cm → str. 646
- Zestaw nóg Geberit do brodzików o długości od 160 cm → str. 646
- Syfon brodzikowy Geberit Sestra, wysokość zasyfonowania 50 mm, odpływ z PE → str. 647
- Syfon brodzikowy Geberit Sestra, wysokość zasyfonowania 30 mm, odpływ z PE → str. 647
- Zestaw naprawczy Geberit do brodzików Sestra z materiału mineralnego → str. 648
- Zestaw Geberit do uszczelniania brodzików → str. 648

- Produkty w kolorze szarym i grafitowym z wydłużonym czasem oczekiwania
- Zestaw odpływowy do brodzików Geberit Sestra nr art. 550.018.00.1 lub 550.019.00.1

Brodzik kwadratowy Geberit Olona z włókniną uszczelniającą



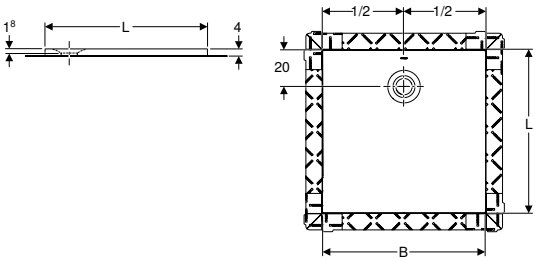

click & scan

Zastosowanie

- Do montażu wewnątrz budynków
- Do zlicowania z powierzchnią podłogi
- Do odprowadzania wody z jednej głowicy prysznicowej
- Do wysokości warstw podłogi z nogami montażowymi brodzika do poziomu gotowej podłogi 10–25 cm
- Do podwyższonego montażu do 4 cm nad gotową podłogą
- Do uszczelnień zespolonych

Dane techniczne

Materiał	Materiał mineralny

Charakterystyka

- Kwadratowy
- Odpływ z tyłu na środku
- Otwór odpływowy ø 90 mm
- Fabrycznie zamontowana włóknina uszczelniająca
- Klasa antypoślizgowa C wg EN 16165 (dla ruchu pieszego na boso)
- Klasa antypoślizgowa zgodnie z normą NF: PN 24
- Włóknina uszczelniająca o szerokości 10 cm zamontowana na całym obwodzie odpływu, do połączenia z hydroizolacją
- Spełnia wymogi normy EN 14527, klasa 1

Zakres dostawy

- Pokrywa odpływu z wkładem grzebieniowym

Nr art.	Kolor / powierzchnia	L [cm]	B [cm]	H [cm]	PLN/szt.
550.900.00.1	biały / Mat	80	80	4	**2'169,50**
550.901.00.1	biały / Mat	90	90	4	**2'273,10**
550.902.00.1	biały / Mat	100	100	4	**2'872,90**
550.903.00.1	biały / Mat	120	120	4	**3'341,80**

Zamówić dodatkowo


- Zestaw odpływowy do brodzików d90 Geberit, przeznaczony do pokrywy odpływu
- Zestaw montażowy

Akcesoria

- Zestaw nóg i trawersów Geberit, do brodzików z materiału mineralnego, do 140 cm → str. 645
- Zestaw nóg Geberit do brodzików o długości do 140 cm → str. 646
- Zestaw odpływowy do brodzików Geberit d90, wysokość zasyfonowania 30 mm, odpływ z PE → str. 757
- Zestaw odpływowy do brodzików Geberit d90, wysokość zasyfonowania 50 mm, odpływ z PE → str. 756
- Zestaw odpływowy do brodzików Geberit d90, do montażu międzykondygnacyjnego, bez syfonu → str. 757
- Zestaw naprawczy Geberit do brodzików Melua i Olona z materiału mineralnego → str. 648

Brodzik prostokątny Geberit Olona z włókniną uszczelniającą



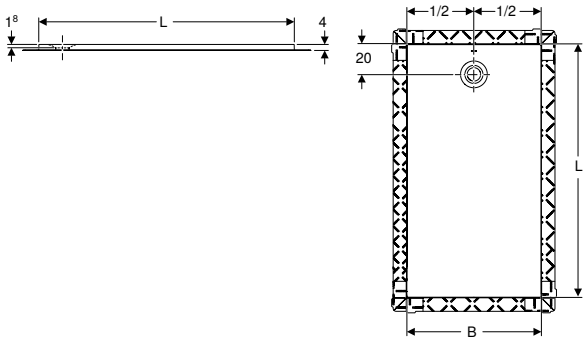

click & scan

Zastosowanie

- Do montażu wewnątrz budynków
- Do zlicowania z powierzchnią podłogi
- Do odprowadzania wody z jednej głowicy prysznicowej
- Do wysokości warstw podłogi z nogami montażowymi brodzika do poziomu gotowej podłogi 10–25 cm
- Do podwyższonego montażu do 4 cm nad gotową podłogą
- Do uszczelnień zespolonych

Dane techniczne

Materiał	Materiał mineralny

Charakterystyka

- Prostokątny
- Otwór odpływowy ø 90 mm
- Odpływ z tyłu na środku
- Fabrycznie zamontowana włóknina uszczelniająca
- Klasa antypoślizgowa C wg EN 16165 (dla ruchu pieszego na boso)
- Klasa antypoślizgowa zgodnie z normą NF: PN 24
- Włóknina uszczelniająca o szerokości 10 cm zamontowana na całym obwodzie odpływu, do połączenia z hydroizolacją
- Spełnia wymogi normy EN 14527, klasa 1

Zakres dostawy

- Pokrywa odpływu z wkładem grzebieniowym

Nr art.	Kolor / powierzchnia	B [cm]	H [cm]	PLN/szt.
L / Długość: 90 cm				
550.905.00.1	biały / Mat	75	4	2'263,20
L / Długość: 100 cm				
550.909.00.1	biały / Mat	80	4	2'403,90
550.910.00.1	biały / Mat	90	4	2'521,20
L / Długość: 120 cm				
550.913.00.1	biały / Mat	80	4	2'638,30
550.914.00.1	biały / Mat	90	4	2'755,60
550.915.00.1	biały / Mat	100	4	3'107,40
L / Długość: 140 cm				
550.918.00.1	biały / Mat	80	4	3'166,10
550.919.00.1	biały / Mat	90	4	3'283,20
550.920.00.1	biały / Mat	100	4	3'459,20
L / Długość: 160 cm				
550.923.00.1	biały / Mat	80	4	3'517,90
550.924.00.1	biały / Mat	90	4	3'635,20
550.925.00.1	biały / Mat	100	4	3'810,90
L / Długość: 170 cm				
550.927.00.1	biały / Mat	75	4	3'670,40
550.928.00.1	biały / Mat	80	4	3'693,90
550.929.00.1	biały / Mat	90	4	3'810,90
L / Długość: 180 cm				
550.940.00.1	biały / Mat	90	4	3'928,20

Zamówić dodatkowo


- Zestaw odpływowy do brodzików d90 Geberit, przeznaczony do pokrywy odpływu

Akcesoria

- Zestaw nóg i trawersów Geberit, do brodzików z materiału mineralnego, od 140 cm → str. 645
- Zestaw nóg i trawersów Geberit, do brodzików z materiału mineralnego, do 140 cm → str. 645
- Zestaw nóg Geberit do brodzików o długości do 140 cm → str. 646
- Zestaw nóg Geberit do brodzików o długości od 160 cm → str. 646
- Zestaw odpływowy do brodzików Geberit d90, wysokość zasyfonowania 30 mm, odpływ z PE → str. 757
- Zestaw odpływowy do brodzików Geberit d90, wysokość zasyfonowania 50 mm, odpływ z PE → str. 756
- Zestaw odpływowy do brodzików Geberit d90, do montażu międzykondygnacyjnego, bez syfonu → str. 757
- Zestaw naprawczy Geberit do brodzików Melua i Olona z materiału mineralnego → str. 648

Brodziki z ceramiki

Brodzik kwadratowy Geberit typ 35

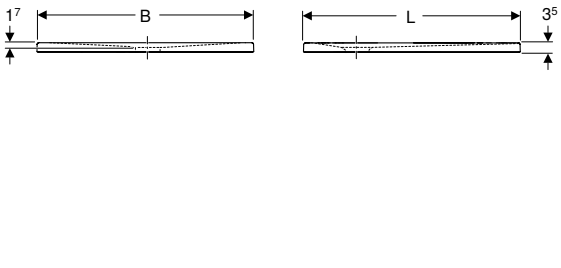

click & scan

Zastosowanie
- Do montażu wewnątrz budynków
- Do zlicowania z powierzchnią podłogi
- Do odprowadzania wody z jednej głowicy prysznicowej

Charakterystyka
- Kwadratowy
- Odpływ z tyłu na środku
- Otwór odpływowy ø 90 mm
- Podstawa antypoślizgowa
- Wszystkie strony glazurowane
- Spełnia wymogi normy EN 14527, klasa 1
- Klasa antypoślizgowa B wg EN 16165 (dla ruchu pieszego na boso)

Dane techniczne


Materiał	Ceramika sanitarna

Nr art.	Kolor / powierzchnia	L [cm]	B [cm]	H [cm]	PLN/szt.
550.323.00.1	biały / Mat	80	80	3,5	1'149,80
550.324.00.1	biały / Mat	90	90	3,5	1'418,00

Zamówić dodatkowo
- Syfon brodzikowy Geberit ø 90 mm
- Zestaw nóg

Akcesoria
- Zestaw odpływowy do brodzików Geberit d90, wysokość zasyfonowania 50 mm, odpływ z PE → str. 756
- Zestaw odpływowy do brodzików Geberit d90, z pokrywą odpływu, wysokość zasyfonowania 50 mm, odpływ z PE → str. 755
- Zestaw odpływowy do brodzików Geberit d90, wysokość zasyfonowania 30 mm, odpływ z PE → str. 757
- Zestaw odpływowy do brodzików Geberit d90, z pokrywą odpływu, wysokość zasyfonowania 30 mm, odpływ z PE → str. 756
- Zestaw odpływowy do brodzików Geberit d90, do montażu międzykondygnacyjnego, bez syfonu, z pokrywą odpływu → str. 756
- Zestaw Geberit do uszczelniania brodzików → str. 648

Brodzik prostokątny Geberit typ 35

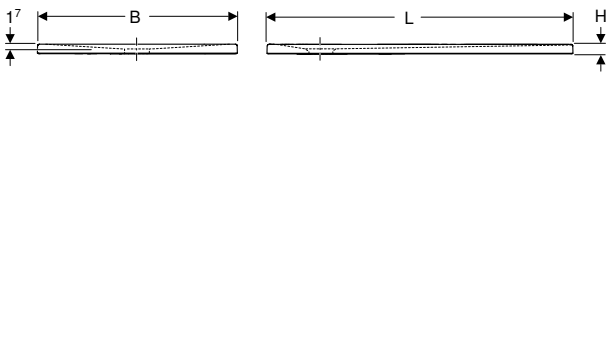

click & scan

Zastosowanie
- Do montażu wewnątrz budynków
- Do zlicowania z powierzchnią podłogi
- Do odprowadzania wody z jednej głowicy prysznicowej

Charakterystyka
- Prostokątny
- Odpływ z tyłu na środku
- Otwór odpływowy ø 90 mm
- Podstawa antypoślizgowa
- Wszystkie strony glazurowane
- Spełnia wymogi normy EN 14527, klasa 1
- Klasa antypoślizgowa B wg EN 16165 (dla ruchu pieszego na boso)

Dane techniczne

Materiał	Ceramika sanitarna


Nr art.	Kolor / powierzchnia	L [cm]	B [cm]	H [cm]	PLN/szt.
550.325.00.1	biały / Mat	100	80	3,5	1'686,20
550.326.00.1	biały / Mat	120	80	3,5	1'806,20
550.327.00.1	biały / Mat	120	90	3,5	2'031,20
550.328.00.1	biały / Mat	140	90	4	2'314,00

Zamówić dodatkowo
- Zestaw odpływowy do brodzików ø 90 mm
- Zestaw nóg

Akcesoria
- Zestaw odpływowy do brodzików Geberit d90, wysokość zasyfonowania 50 mm, odpływ z PE → str. 756
- Zestaw odpływowy do brodzików Geberit d90, z pokrywą odpływu, wysokość zasyfonowania 50 mm, odpływ z PE → str. 755
- Zestaw odpływowy do brodzików Geberit d90, wysokość zasyfonowania 30 mm, odpływ z PE → str. 757
- Zestaw odpływowy do brodzików Geberit d90, z pokrywą odpływu, wysokość zasyfonowania 30 mm, odpływ z PE → str. 756
- Zestaw odpływowy do brodzików Geberit d90, do montażu międzykondygnacyjnego, bez syfonu, z pokrywą odpływu → str. 756
- Zestaw Geberit do uszczelniania brodzików → str. 648

Brodziki z akrylu sanitarnego

Brodzik kwadratowy Geberit Nemea

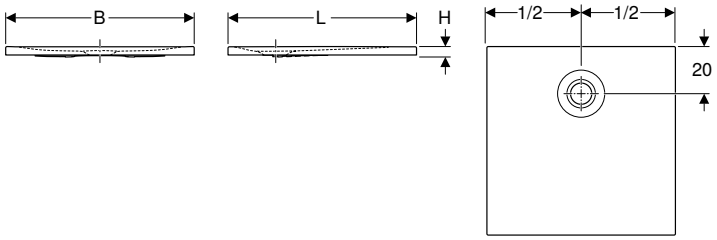

click & scan

Zastosowanie
- Do montażu wewnątrz budynków
- Do odprowadzania wody z jednej głowicy prysznicowej
- Do montażu w połączeniu z zestawem nóg lub stelażem do brodzików
- Do zlicowania z powierzchnią podłogi

Charakterystyka
- Kwadratowy
- Otwór odpływowy ø 90 mm
- Klasa antypoślizgowa A wg EN 16165 (dla ruchu pieszego na boso), tylko dla modelu z matową powierzchnią
- Spełnia wymogi normy EN 14527, klasa 1

Dane techniczne


Materiał	Akryl sanitarny


Nr art.	Kolor / powierzchnia	L [cm]	B [cm]	H [cm]	PLN/szt.
550.570.00.1	biały / Błyszczący	80	80	3,5	**1'003,70**
550.571.00.1	biały / Błyszczący	90	90	3,5	**1'070,70**
550.590.00.1	biały / Mat	80	80	3,5	**1'289,70**
550.591.00.1	biały / Mat	90	90	3,5	**1'356,80**

Zamówić dodatkowo
- Zestaw odpływowy do brodzików ø 90 mm
- Zestaw nóg i trawersów ze wspornikiem dystansowym
- Materiał uszczelniający

Akcesoria
- Zestaw nóg i trawersów Geberit, z wspornikiem dystansowym do brodzików z akrylu sanitarnego → str. 646
- Zestaw odpływowy do brodzików Geberit d90, wysokość zasyfonowania 30 mm, odpływ z PE → str. 757
- Zestaw odpływowy do brodzików Geberit d90, wysokość zasyfonowania 50 mm, odpływ z PE → str. 756
- Zestaw odpływowy do brodzików Geberit d90, do montażu międzykondygnacyjnego, bez syfonu, z pokrywą odpływu → str. 756
- Zestaw odpływowy do brodzików Geberit d90, z pokrywą odpływu, wysokość zasyfonowania 30 mm, odpływ z PE → str. 756
- Zestaw odpływowy do brodzików Geberit d90, z pokrywą odpływu, wysokość zasyfonowania 50 mm, odpływ z PE → str. 755
- Pokrywa odpływu Geberit Split d90, do syfonu brodzikowego, wysokość zasyfonowania 30 / 50 mm → str. 758
- Zestaw Geberit do uszczelniania brodzików → str. 648

Brodzik prostokątny Geberit Nemea

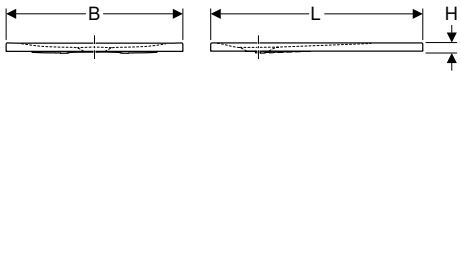



click & scan

Zastosowanie

- Do montażu wewnątrz budynków
- Do odprowadzania wody z jednej głowicy prysznicowej
- Do montażu w połączeniu z zestawem nóg lub stelażem do brodzików
- Do zlicowania z powierzchnią podłogi

Charakterystyka

- Prostokątny
- Otwór odpływowy ø 90 mm
- Klasa antypoślizgowa A wg EN 16165 (dla ruchu pieszego na boso), tylko dla modelu z matową powierzchnią
- Spełnia wymogi normy EN 14527, klasa 1

Dane techniczne

Materiał	Akryl sanitarny

Nr art.	Kolor / powierzchnia	d, ø [mm]	L [cm]	B [cm]	H [cm]	PLN/szt.
550.572.00.1	biały / Błyszczący	90	90	75	3,5	**1'044,00**
550.573.00.1	biały / Błyszczący	90	100	80	3,5	**1'166,80**
550.574.00.1	biały / Błyszczący	90	100	90	3,5	**1'235,30**
550.575.00.1	biały / Błyszczący	90	120	80	3,5	**1'358,30**
550.576.00.1	biały / Błyszczący	90	120	90	3,5	**1'430,00**
550.577.00.1	biały / Błyszczący	90	140	80	3,5	**1'715,80**
550.578.00.1	biały / Błyszczący	90	140	90	3,5	**1'787,30**
550.592.00.1	biały / Mat	90	90	75	3,5	**1'330,10**
550.593.00.1	biały / Mat	90	100	80	3,5	**1'452,80**
550.594.00.1	biały / Mat	90	100	90	3,5	**1'521,40**
550.595.00.1	biały / Mat	90	120	80	3,5	**1'644,30**
550.596.00.1	biały / Mat	90	120	90	3,5	**1'715,80**
550.597.00.1	biały / Mat	90	140	80	3,5	**2'001,80**
550.598.00.1	biały / Mat	90	140	90	3,5	**2'073,20**

Zamówić dodatkowo

- Zestaw odpływowy do brodzików ø 90 mm
- Zestaw nóg i trawersów ze wspornikiem dystansowym
- Materiał uszczelniający


Akcesoria

- Zestaw nóg i trawersów Geberit, z wspornikiem dystansowym do brodzików z akrylu sanitarnego → str. 646
- Zestaw odpływowy do brodzików Geberit d90, wysokość zasyfonowania 30 mm, odpływ z PE → str. 757
- Zestaw odpływowy do brodzików Geberit d90, wysokość zasyfonowania 50 mm, odpływ z PE → str. 756
- Zestaw odpływowy do brodzików Geberit d90, do montażu międzykondygnacyjnego, bez syfonu, z pokrywą odpływu → str. 756
- Zestaw odpływowy do brodzików Geberit d90, z pokrywą odpływu, wysokość zasyfonowania 30 mm, odpływ z PE → str. 756
- Zestaw odpływowy do brodzików Geberit d90, z pokrywą odpływu, wysokość zasyfonowania 50 mm, odpływ z PE → str. 755
- Pokrywa odpływu Geberit Split d90, do syfonu brodzikowego, wysokość zasyfonowania 30 / 50 mm → str. 758
- Zestaw Geberit do uszczelniania brodzików → str. 648

Elementy montażowe

Zestaw nóg i trawersów do brodzików kamienno-żywicznych Geberit, do 140 cm





click & scan

Zastosowanie
- Do montażu brodzików i ustawiania ich wysokości
- Do brodzika Olona
- Do brodzika Sestra


Zakres dostawy
- 6 nóżek montażowych
- 3 trawersy
- Elementy mocujące

Charakterystyka
- Nogi montażowe o regulowanym położeniu
- Bez użycia narzędzi, o regulowanej wysokości

Nr art.	L [cm]	B [cm]	H [cm]	PLN/szt.
554.955.00.1	62,5	7,3	6,2–12	375,70
554.955.00.2	62,5	7,3	9,2–21	375,70
554.958.00.1	70	7,3	6,2–12	393,40
554.958.00.2	70	7,3	9,2–21	393,40
554.961.00.1	80	7,3	6,2–12	416,90
554.961.00.2	80	7,3	9,2–21	416,90
554.964.00.1	110	7,3	6,2–12	487,40
554.964.00.2	110	7,3	9,2–21	487,40

Zestaw nóg i trawersów do brodzików kamienno-żywicznych Geberit, od 140 cm





click & scan

Zastosowanie
- Do montażu brodzików i ustawiania ich wysokości
- Do brodzika Olona
- Do brodzika Sestra


Zakres dostawy
- 4 trawersy
- 8 nóżek o regulowanej wysokości
- Elementy mocujące

Charakterystyka
- Nogi montażowe o regulowanym położeniu
- Bez użycia narzędzi, o regulowanej wysokości

Nr art.	L [cm]	B [cm]	H [cm]	PLN/szt.
554.956.00.1	62,5	7,3	6,2–12	452,00
554.956.00.2	62,5	7,3	9,2–21	452,00
554.959.00.1	70	7,3	6,2–12	469,60
554.959.00.2	70	7,3	9,2–21	469,60
554.962.00.1	80	7,3	6,2–12	493,20
554.962.00.2	80	7,3	9,2–21	493,20

Zestaw nóg Geberit do brodzików o długości do 140 cm





click & scan

Zastosowanie
- Do montażu brodzików i ustawiania ich wysokości
- Do brodzików kamienno-żywicznych i ceramiki sanitarnej Geberit o długości do 140 cm


Charakterystyka
- Nogi montażowe o regulowanym położeniu
- Bez użycia narzędzi, o regulowanej wysokości

Zakres dostawy
- 9 szt. w zestawie

Nr art.	H [cm]	PLN/szt.
554.952.00.1	6–12	303,40
554.953.00.1	9–21	303,40

Zestaw nóg Geberit do brodzików o długości od 160 cm





click & scan


Zastosowanie
- Do montażu brodzików i ustawiania ich wysokości
- Do brodzików kamienno-żywicznych i ceramiki sanitarnej Geberit o długości 160 cm lub większej

Charakterystyka
- Nogi montażowe o regulowanym położeniu
- Bez użycia narzędzi, o regulowanej wysokości

Zakres dostawy
- 12 szt. w zestawie

Nr art.	H [cm]	PLN/szt.
554.952.00.2	6–12	356,30
554.953.00.2	9–21	356,30

Zestaw nóg i trawersów Geberit, z wspornikiem dystansowym do brodzików z akrylu sanitarnego

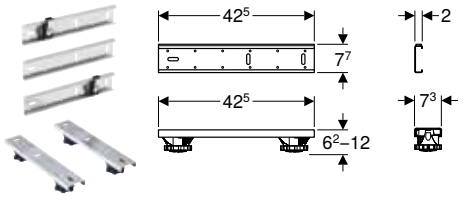

click & scan

Zastosowanie
- Do ustawiania, regulacji wysokości i mocowania brodzików akrylowych

Charakterystyka
- Nogi montażowe o regulowanym położeniu
- Bez użycia narzędzi, o regulowanej wysokości


Zakres dostawy
- 4 nóżki, o regulowanej wysokości
- 2 trawersy
- 3 trawersy, izolowane akustycznie
- 2 wsporniki dystansowe
- Elementy mocujące

Nr art.	L [cm]	B [cm]	H [cm]	PLN/szt.
550.950.00.1	42,5	7,3	6,2–12	337,40

Zestawy odpływowe

Syfon brodzikowy Geberit Sestra, wysokość zasyfonowania 50 mm, odpływ z PE





click & scan

Zastosowanie
- Nadaje się wyłącznie do brodzików Sestra
- Do stosowania jako wpust podłogowy z odpływem poziomym

Dane techniczne

Przepustowość przy wysokości zalania 15 mm	0,6 l/s
Wysokość zasyfonowania (mm)	50 mm

Charakterystyka
- Spełnia wymogi normy EN 274


Zakres dostawy
- Syfon
- Wkład grzebieniowy
- Elementy mocujące

Nr art.	DN	d, ø [mm]	H [cm]	PLN/szt.
550.018.00.1	40	40	9,5	302,10

Zamówić dodatkowo
- Brodzik Sestra

Syfon brodzikowy Geberit Sestra, wysokość zasyfonowania 30 mm, odpływ z PE





click & scan

Zastosowanie
- Nadaje się wyłącznie do brodzików Sestra
- Do stosowania jako wpust podłogowy z odpływem poziomym

Dane techniczne

Przepustowość przy wysokości zalania 15 mm	0,47 l/s
Wysokość zasyfonowania (mm)	30 mm

Charakterystyka
- W odróżnieniu od wymogów normy EN 274 wysokość zasyfonowania wynosi tylko 30 mm

Zakres dostawy
- Syfon
- Wkład grzebieniowy
- Elementy mocujące

Nr art.	DN	d, ø [mm]	H [cm]	PLN/szt.
550.019.00.1	40	40	7	302,10

Zamówić dodatkowo
- Brodzik Sestra

Akcesoria

Nowość

Zestaw naprawczy Geberit do brodzików CleanFloor30



click & scan

Nr art.	Kolor / powierzchnia	PLN/szt.
551.590.00.1	biały / Mat	409,90

Dostępny od kwiecień 2026

Nowość

Zestaw naprawczy Geberit do brodzików CleanFloor30



click & scan

Nr art.	Kolor / powierzchnia	PLN/szt.
551.590.29.1	szary / Mat	444,80
551.590.DM.1	grafit / Mat	444,80

Dostępny od kwiecień 2026

Nowość

Sztyft naprawczy Geberit do brodzików CleanFloor30



click & scan

Nr art.	Kolor / powierzchnia	PLN/szt.
551.591.29.1	szary / Mat	76,20
551.591.DM.1	grafit / Mat	76,20

Dostępny od kwiecień 2026

Zestaw naprawczy Geberit do brodzików Sestra z materiału mineralnego



click & scan

Nr art.	Kolor / powierzchnia	PLN/szt.
550.071.00.1	biały	412,50
550.072.00.1	szary	412,50
550.073.00.1	grafit	412,50

Zestaw naprawczy Geberit do brodzików Melua i Olona z materiału mineralnego




click & scan

Nr art.	Kolor / powierzchnia	PLN/szt.
16084600000	biały	197,50

- Nr art. 16084600000 można stosować tylko w połączeniu z brodzikami Geberit Olona i Melua

Zestaw Geberit do uszczelniania brodzików



click & scan


Zakres dostawy

- Włóknina uszczelniająca w rolce, długość 5 m
- Włóknina uszczelniająca do narożnika wewnętrznego
- 3 szt. włókniny uszczelniającej do narożników zewnętrznych

Nr art.	PLN/szt.
550.083.00.1	292,10

Nowość

Pasek uszczelniający Geberit do paneli do pryszniców bezbrodzikowych CleanFloor30



click & scan

Nr art.	PLN/szt.
551.586.00.1	140,10

Dostępny od kwiecień 2026

Nowość

Narożnik uszczelniający 4D Geberit CleanFloor30 do paneli do pryszniców bezbrodzikowych z materiału mineralnego

click & scan


Nr art.	PLN/szt.
551.587.00.1	187,20

Dostępny od kwiecień 2026

Kabiny prysznicowe

Boczne ścianki do pryszniców Walk-in

Ścianka prysznicowa Walk-in Geberit ONE



click & scan

Zastosowanie
- Do kabin prysznicowych
- Do montażu na brodzikach
- Do montażu na podłogach pokrytych płytkami ceramicznymi

Dane techniczne

Materiał	Szkło

Charakterystyka
- Ścianka prysznicowa walk-in bez ramki
- Pasuje do Geberit ONE
- Szkło hartowane z powłoką Easy-to-clean z obu stron
- Zakres nastawy w osi podłużnej 0–50 mm
- Profil uszczelniający zamontowany wstępnie pod ścianką prysznicową walk-in


Zakres dostawy
- Zestaw podkładek i klinów
- Element narożny do kompensacji długości

Nr art.	L [cm]	H [cm]	T [cm]	Grubość szkła [mm]	PLN/szt.
560.001.00.1	89	200	0,8	8	3’066,30
560.002.00.1	99	200	0,8	8	3’297,30
560.003.00.1	119	200	0,8	8	3’528,30
560.004.00.1	139	200	0,8	8	3’875,10
560.005.00.1	149	200	0,8	8	4’106,10

Zamówić dodatkowo
- Stelaż podtynkowy Geberit Duofix do ścianki prysznicowej Walk-in → str. 650
- Stelaż podtynkowy Geberit do ścianki prysznicowej Walk-in, do ścianek z profilami metalowymi → str. 131

Akcesoria
- Drążek stabilizujący Geberit do montażu naściennego, do ścianki prysznicowej Walk-in → str. 651

Stelaż podtynkowy Geberit Duofix do ścianki prysznicowej Walk-in

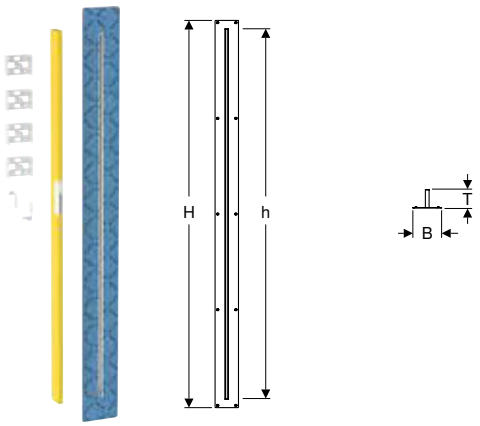

click & scan

Zastosowanie

- Do montażu ścianek prysznicowych Walk-in Geberit
- Do montażu w ściankach systemowych Geberit Duofix na wysokość pomieszczenia

Dane techniczne

Materiał	Stal

Charakterystyka

- Pasuje do Geberit ONE
- Grubość pokrycia 10–30 mm
- Fabrycznie zamontowana włóknina uszczelniająca
- Włóknina uszczelniająca o szerokości 10 cm zamontowana na całym obwodzie odpływu, do połączenia z hydroizolacją
- Nadaje się do płytek ceramicznych o grubości 4–30 mm

Zakres dostawy


- 4 klamry
- 2 skrzynki ochronne
- 2 kątowniki montażowe do profili pionowych

Nr art.	B [cm]	H [cm]	h [cm]	T [cm]	PLN/szt.
111.596.00.1	10,8	208,8	199,5	5,2	1'987,80

Zamówić dodatkowo

- Ścianka prysznicowa walk-in Geberit
- 2 elementy konstrukcyjne

Stelaż podtynkowy Geberit do ścianki prysznicowej Walk-in, do ścianek z profilami metalowymi

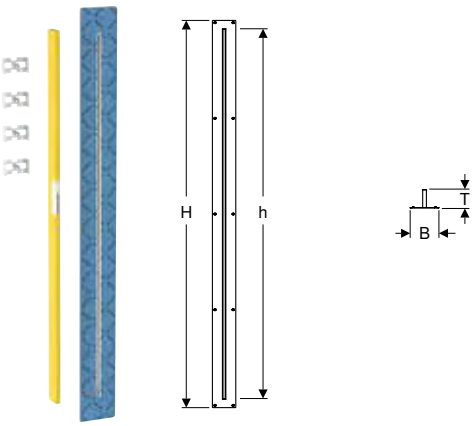

click & scan

Zastosowanie
- Do montażu ścianek prysznicowych Walk-in Geberit
- Do montażu w ściankach profilami metalowymi na wysokość pomieszczenia z profili CW50

Dane techniczne

Materiał	Stal


Charakterystyka
- Pasuje do Geberit ONE
- Grubość pokrycia 10–30 mm
- Nadaje się do płytek ceramicznych o grubości 4–30 mm
- Fabrycznie zamontowana włóknina uszczelniająca
- Włóknina uszczelniająca o szerokości 10 cm zamontowana na całym obwodzie odpływu, do połączenia z hydroizolacją

Zakres dostawy
- 4 klamry
- 2 skrzynki ochronne

Nr art.	B [cm]	H [cm]	h [cm]	T [cm]	PLN/szt.
154.281.00.1	10,8	208,8	199,5	5,2	1'987,80

Zamówić dodatkowo
- Ścianka prysznicowa walk-in Geberit

Drążek stabilizujący Geberit do montażu naściennego, do ścianki prysznicowej Walk-in



click & scan

Zastosowanie
- Do podpierania ścianek prysznicowych Walk-in 8 mm

Dane techniczne

Materiał	Stal nierdzewna








Charakterystyka
- Z możliwością skrócenia
- Mocowania z ZnAl
- Profil z aluminium

Nr art.	Kolor / powierzchnia	L [cm]	PLN/szt.
154.283.00.1	kolor srebrny	120	340,80



Podłogowe odprowadzanie wody z pryszniców

Przegląd asortymentu – Prysznice o płaskim dnie Geberit

Geberit Sp. z o.o, Stan: październik 2025

Przegląd asortymentu – Prysznice o płaskim dnie Geberit	Wpust liniowy Geberit CleanLine i odpływ podłogowy Geberit	Odpływ ścienny Geberit
		
Komplety montażowe do wysokości do pryszniców Geberit o płaskim dnie		
Do zabudowy na wysokości 9–20 cm (mierzone od wykończenia podłogowego bez płytek i spadków), wysokość zasyfonowania 50 mm		
154.150.00.1 Zestaw montażowy Geberit do odpływów liniowych CleanLine, do wysokości jastrychu przy wpuście 90–220 mm 	✓	
154.050.00.1 Odpływ podłogowy Geberit CleanPoint do prysznica, do wysokości jastrychu przy wpuście 90–220 mm 	✓	
Do zabudowy na wysokości 18–31 cm (mierzone od wykończenia podłogowego z płytkami i spadkiem), wysokość zasyfonowania 50 mm z dopływem		
154.159.00.1 Zestaw montażowy z dopływem Geberit do odpływów liniowych serii CleanLine 	✓	
154.059.00.1 Odpływ podłogowy Geberit CleanPoint do prysznica z dopływem 	✓	
Do zabudowy na wysokości 6,5–9 cm (mierzone od wykończenia podłogowego bez płytek i spadków), wysokość zasyfonowania 50 mm		
154.152.00.1 Zestaw montażowy Geberit do odpływów liniowych CleanLine, do wysokości jastrychu przy wpuście 65–90 mm 	✓	
154.052.00.1 Odpływ podłogowy Geberit CleanPoint do prysznica, do wysokości jastrychu przy wpuście 65–90 mm 	✓	
Do zabudowy na wysokości 2–25 cm (mierzone od wykończenia podłogowego bez płytek i spadków), bez syfonu		
154.153.00.1 Zestaw montażowy Geberit do odpływów liniowych CleanLine, montaż międzykondygnacyjny 	✓	
154.053.00.1 Odpływ podłogowy Geberit CleanPoint do prysznica, międzykondygnacyjny 	✓	
Stelaże podtynkowe do pryszniców		
Do zabudowy na wysokości 9–20 cm (mierzone od wykończenia podłogowego bez płytek i spadków), wysokość zasyfonowania 50 mm		
111.591.00.2 Stelaż podtynkowy Geberit Duofix do prysznica, 50 cm, z odpływem ściennym CleanWall, do wysokości jastrychu przy wpuście 90–250 mm 		✓
111.580.00.2 Stelaż podtynkowy Geberit Duofix do prysznica, 130 cm, z odpływem ściennym CleanWall, bateria ścienna podtynkowa, do wysokości jastrychu przy wpuście 90–250 mm 		✓
111.587.00.2 Stelaż podtynkowy Geberit Duofix do prysznica, 130 cm, z odpływem ściennym CleanWall, bateria ścienna natynkowa, do wysokości jastrychu przy wpuście 90–250 mm 		✓

Geberit Sp. z o.o, Stan: październik 2025


Przegląd asortymentu – Prysznice o płaskim dnie Geberit	Wpust liniowy Geberit CleanLine i odpływ podłogowy Geberit	Odpływ ścienny Geberit
457.534.00.1 Stelaż podtynkowy Geberit Kombifix do prysznica, z odpływem ściennym CleanWall, do wysokości jastrychu przy wpuście 90–200 mm 		✓
Do zabudowy na wysokości 6,5–9 cm (mierzone od wykończenia podłogowego bez płytek i spadków), wysokość zasyfonowania 50 mm		
111.593.00.2 Stelaż podtynkowy Geberit Duofix do prysznica, 50 cm, z odpływem ściennym CleanWall, do wysokości jastrychu przy wpuście 65–90 mm 		✓
111.581.00.2 Stelaż podtynkowy Geberit Duofix do prysznica, 130 cm, z odpływem ściennym CleanWall, do baterii ściennej podtynkowej, do wysokości jastrychu przy wpuście 65–90 mm 		✓
111.589.00.2 Stelaż podtynkowy Geberit Duofix do prysznica, 130 cm, z odpływem ściennym CleanWall, bateria ścienna natynkowa, do wysokości jastrychu przy wpuście 65–90 mm 		✓
457.536.00.1 Stelaż podtynkowy Geberit Kombifix do prysznica, z odpływem ściennym CleanWall, do wysokości jastrychu przy wpuście 65–90 mm 		✓

✓ (✓ Kompatybilny)

Odpływy liniowe

Przegląd asortymentu – Odpływy liniowe Geberit


Geberit Sp. z o.o, Stan: listopad 2025


		Zestaw montażowy Geberit do odpływów liniowych CleanLine, do wysokości jastrychu przy wpuście 90–220 mm	Zestaw montażowy z dopływem Geberit do odpływów liniowych serii CleanLine	Zestaw montażowy Geberit do odpływów liniowych CleanLine, do wysokości jastrychu przy wpuście 65–90 mm	Zestaw montażowy Geberit do odpływów liniowych CleanLine, montaż międzykondygnacyjny
		154.150.00.1	154.159.00.1	154.152.00.1	154.153.00.1
					
Zamówić dodatkowo					
Długość 30–90 cm					
Odpływ liniowy Geberit CleanLine20	154.450.KS.1 	✓	✓	✓	✓
Odpływ liniowy Geberit CleanLine30	154.501.KS.1 	✓	✓	✓	✓
	154.501.TE.1	✓	✓	✓	✓
Odpływ liniowy Geberit CleanLine50	154.446.KS.2 	✓	✓	✓	✓
	154.446.QC.2	✓	✓	✓	✓
Odpływ liniowy Geberit CleanLine60 do cienkich okładzin podłogowych	154.458.00.1 	✓	✓	✓	✓
Odpływ liniowy Geberit CleanLine80	154.440.KS.1 	✓	✓	✓	✓
	154.440.QC.1	✓	✓	✓	✓
	154.440.39.1	✓	✓	✓	✓
Długość 30–110 cm					
Odpływ liniowy Geberit CleanLine20	154.461.KS.1 	✓	✓	✓	✓
Odpływ liniowy Geberit CleanLine30	154.502.KS.1 	✓	✓	✓	✓
	154.502.TE.1	✓	✓	✓	✓
Odpływ liniowy Geberit CleanLine50	154.448.KS.2 	✓	✓	✓	✓
	154.448.QC.2	✓	✓	✓	✓
Odpływ liniowy Geberit CleanLine80	154.442.KS.1 	✓	✓	✓	✓
	154.442.QC.1	✓	✓	✓	✓
	154.442.39.1	✓	✓	✓	✓
Długość 30–130 cm					
Odpływ liniowy Geberit CleanLine20	154.451.KS.1 	✓	✓	✓	✓
Odpływ liniowy Geberit CleanLine30	154.503.KS.1 	✓	✓	✓	✓
	154.503.TE.1	✓	✓	✓	✓
Odpływ liniowy Geberit CleanLine50	154.447.KS.2 	✓	✓	✓	✓
	154.447.QC.2	✓	✓	✓	✓
Odpływ liniowy Geberit CleanLine60 do cienkich okładzin podłogowych	154.459.00.1 	✓	✓	✓	✓
Odpływ liniowy Geberit CleanLine80	154.441.KS.1 	✓	✓	✓	✓
	154.441.QC.1	✓	✓	✓	✓
	154.441.39.1	✓	✓	✓	✓
Długość 30–160 cm					
Odpływ liniowy Geberit CleanLine20	154.453.KS.1 	✓	✓	✓	✓
Odpływ liniowy Geberit CleanLine30	154.504.KS.1 	✓	✓	✓	✓
	154.504.TE.1	✓	✓	✓	✓
Możliwość pokrycia płytkami ceramicznymi					
Odpływ liniowy Geberit CleanLine do pokrycia płytkami ceramicznymi	154.455.00.1 	✓	✓	✓	✓

✓ Kompatybilny

Zestaw montażowy Geberit do odpływów liniowych CleanLine, do wysokości jastrychu przy wpuście 90–220 mm







click & scan

Zastosowanie

- Do montażu wewnątrz budynków
- Do odprowadzania wody z odpływów liniowych Geberit serii CleanLine
- Do uszczelnień zespolonych
- Do wysokości jastrychu przy wpuście ≥ 90 mm
- Do stosowania jako wpust podłogowy z odpływem poziomym

Dane techniczne

Wysokość zasyfonowania (mm)	50 mm

Charakterystyka

- Kontrola jakości według EN 1253-3
- Fabrycznie zamontowana włóknina uszczelniająca
- Włóknina uszczelniająca o szerokości 10 cm zamontowana na całym obwodzie odpływu, do połączenia z hydroizolacją
- Element podstawowy z EPS do izolacji akustycznej i montażu syfonu

Zakres dostawy

- Pokrywa skrzynki ochronnej z krawędzią odniesienia
- Cienki kołnierz do uszczelnienia
- Syfon z PE-HD
- Elementy mocujące
- Płytka dystansowa, grubość 2 cm

Nr art.	DN	d, ø [mm]	Przepustowość [l/s]	L [cm]	L1 [cm]	B [cm]	H [cm]	H1 [cm]	h [cm]	PLN/szt.
154.150.00.1	50	50	0,8	30	35,8	13	9	9–22	4,2	**938,70**

Zamówić dodatkowo

- Odpływ liniowy z serii CleanLine

Możliwość połączenia z


- Przedłużka Geberit do cienkiego kołnierza do uszczelnienia CleanLine → str. 664


Akcesoria

- Odpływ liniowy Geberit CleanLine20 → str. 658
- Odpływ liniowy Geberit CleanLine30 → str. 659
- Odpływ liniowy Geberit CleanLine50 → str. 660
- Odpływ liniowy Geberit CleanLine60 do cienkich okładzin podłogowych → str. 661
- Odpływ liniowy Geberit CleanLine80 → str. 662
- Odpływ liniowy Geberit CleanLine do pokrycia płytkami ceramicznymi → str. 660
- Przedłużka do króćca przyłączeniowego Geberit do odpływów liniowych CleanLine → str. 664

- W przypadku wielkości odpowiadających płytkom glazury < 5 cm zwrócić uwagę na pokrycie elementu podstawowego jastrychem. Materiał i grubość jastrychu powinien określić glazurnik

Zestaw montażowy Geberit do odpływów liniowych CleanLine, do wysokości jastrychu przy wpuście 65–90 mm



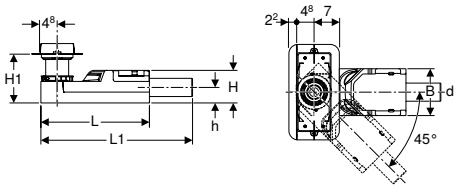

click & scan

Zastosowanie
- Do montażu wewnątrz budynków
- Do odprowadzania wody z odpływów liniowych Geberit serii CleanLine
- Do uszczelnień zespolonych
- Do odprowadzania wody z jednej głowicy prysznicowej
- Do montażu przy niewielkiej wysokości warstw podłogi
- Do wysokości jastrychu przy wpuście ≥ 65 mm
- Do stosowania jako wpust podłogowy z odpływem poziomym

Dane techniczne

Wysokość zasyfonowania (mm)	30 mm

Charakterystyka
- Fabrycznie zamontowana włóknina uszczelniająca
- Włóknina uszczelniająca o szerokości 10 cm zamontowana na całym obwodzie odpływu, do połączenia z hydroizolacją
- Element podstawowy z EPS do izolacji akustycznej i montażu syfonu

Zakres dostawy
- Pokrywa skrzynki ochronnej z krawędzią odniesienia
- Cienki kołnierz do uszczelnienia
- Syfon z PE-HD
- Elementy mocujące

Nr art.	DN	d, ø [mm]	Przepustowość [l/s]	L [cm]	L1 [cm]	B [cm]	H [cm]	H1 [cm]	h [cm]	PLN/szt.
154.152.00.1	40	40	0,4	30	35,8	13	6,5	6,5–17,5	3,2	938,70


Zamówić dodatkowo
- Odpływ liniowy z serii CleanLine


Możliwość połączenia z
- Przedłużka Geberit do cienkiego kołnierza do uszczelnienia CleanLine → str. 664

Akcesoria
- Odpływ liniowy Geberit CleanLine20 → str. 658
- Odpływ liniowy Geberit CleanLine30 → str. 659
- Odpływ liniowy Geberit CleanLine50 → str. 660
- Odpływ liniowy Geberit CleanLine60 do cienkich okładzin podłogowych → str. 661
- Odpływ liniowy Geberit CleanLine80 → str. 662
- Odpływ liniowy Geberit CleanLine do pokrycia płytkami ceramicznymi → str. 660
- Przedłużka do króćca przyłączeniowego Geberit do odpływów liniowych CleanLine → str. 664

- W przypadku wielkości odpowiadających płytkom glazury < 5 cm zwrócić uwagę na pokrycie elementu podstawowego jastrychem. Materiał i grubość jastrychu powinien określić glazurnik

Zestaw montażowy Geberit do odpływów liniowych CleanLine, montaż międzykondygnacyjny





click & scan

Zastosowanie
- Do montażu wewnątrz budynków
- Do odprowadzania wody z odpływów liniowych Geberit serii CleanLine
- Do uszczelnień zespolonych
- Do wysokości warstw podłogi 2–25 cm
- Do wysokości jastrychu przy wpuście ≥ 20 mm
- Do stosowania jako wpust podłogowy z odpływem pionowym

Charakterystyka
- Fabrycznie zamontowana włóknina uszczelniająca
- Włóknina uszczelniająca o szerokości 10 cm zamontowana na całym obwodzie odpływu, do połączenia z hydroizolacją

Zakres dostawy
- Pokrywa skrzynki ochronnej z krawędzią odniesienia
- Cienki kołnierz do uszczelnienia
- Króciec przyłączeniowy z PE-HD, ø 50 mm

Nr art.	DN	d, ø [mm]	D [cm]	B [cm]	H [cm]	h [cm]	PLN/szt.
154.153.00.1	50	50	7,8	14	34	15,6	402,50


Zamówić dodatkowo
- Odpływ liniowy z serii CleanLine
- Syfon

Możliwość połączenia z
- Przedłużka Geberit do cienkiego kołnierza do uszczelnienia CleanLine

Akcesoria
- Odpływ liniowy Geberit CleanLine20 → str. 658
- Odpływ liniowy Geberit CleanLine30 → str. 659
- Odpływ liniowy Geberit CleanLine50 → str. 660
- Odpływ liniowy Geberit CleanLine60 do cienkich okładzin podłogowych → str. 661
- Odpływ liniowy Geberit CleanLine80 → str. 662
- Odpływ liniowy Geberit CleanLine do pokrycia płytkami ceramicznymi → str. 660
- Syfon rurowy Geberit do zlewu, z nakrętką, wpust pionowy i wylot poziomy → str. 744
- Przedłużka do króćca przyłączeniowego Geberit do odpływów liniowych CleanLine → str. 664

Zestaw montażowy z dopływem Geberit do odpływów liniowych serii CleanLine





click & scan

Zastosowanie
- Do montażu wewnątrz budynków
- Do odprowadzania wody z odpływów liniowych Geberit serii CleanLine
- Do uszczelnień zespolonych
- Do wysokości jastrychu przy wpuście ≥ 190 mm
- Do stosowania jako wpust podłogowy z odpływem poziomym

Charakterystyka
- Kontrola jakości według EN 1253-3
- Fabrycznie zamontowana włóknina uszczelniająca
- Włóknina uszczelniająca o szerokości 10 cm zamontowana na całym obwodzie odpływu, do połączenia z hydroizolacją
- Element podstawowy z EPS do izolacji akustycznej i montażu syfonu

Dane techniczne

Wysokość zasyfonowania (mm)	50 mm

Zakres dostawy
- Pokrywa skrzynki ochronnej z krawędzią odniesienia
- Cienki kołnierz do uszczelnienia
- Syfon z PE-HD
- Trójnik 88,5° z PE, ø 63 / 40 mm
- Elementy mocujące
- Płytka dystansowa, grubość 2 cm

Nr art.	DN	d, ø [mm]	Przepustowość [l/s]	d1, ø [mm]	L [cm]	L1 [cm]	B [cm]	H [cm]	H1 [cm]	h [cm]	PLN/szt.
154.159.00.1	50	50	0,8	40	30	35,8	13	9	19–36,5	4,2	**1'075,90**

Zamówić dodatkowo
- Odpływ liniowy z serii CleanLine


Możliwość połączenia z
- Przedłużka Geberit do cienkiego kołnierza do uszczelnienia CleanLine → str. 664

Akcesoria
- Odpływ liniowy Geberit CleanLine20 → str. 658
- Odpływ liniowy Geberit CleanLine30 → str. 659
- Odpływ liniowy Geberit CleanLine50 → str. 660
- Odpływ liniowy Geberit CleanLine60 do cienkich okładzin podłogowych → str. 661
- Odpływ liniowy Geberit CleanLine80 → str. 662
- Odpływ liniowy Geberit CleanLine do pokrycia płytkami ceramicznymi → str. 660
- Przedłużka do króćca przyłączeniowego Geberit do odpływów liniowych CleanLine → str. 664

Odpływ liniowy Geberit CleanLine20







click & scan

Zastosowanie

- Do odprowadzania wody z pryszniców bezbrodzikowych
- Do montażu po środku prysznica lub bezpośrednio przy ścianie
- Do montażu w zaprawie cienkowarstwowej
- Do uszczelnień zespolonych

Dane techniczne

Materiał	Stal CrNiMo 1.4404 (EN 10088)

Charakterystyka

- Kontrola jakości według EN 1253-3
- Odpływ liniowy z możliwością skrócenia
- Nadaje się do płytek ceramicznych na podłodze o grubości 8–35 mm
- Możliwość regulacji wysokości, nachylenia i przesunięcia odpływu liniowego
- Łatwe czyszczenie
- Odprowadzanie wody nad uszczelnieniem warstwowym
- Klasa obciążenia K 3 (3 kN)

Zakres dostawy

- Wkład grzebieniowy
- Króciec przyłączeniowy z pierścieniem wyrównawczym
- 2 końcówki wtykowe
- Przyssawka

Nr art.	Kolor / powierzchnia	L [cm]	B [cm]	H [cm]	PLN/szt.
154.450.KS.1	Rama: Stal nierdzewna polerowana Powierzchnia: Stal nierdzewna szczotkowana	30–90	4,3	0,8	**1'340,90**
154.461.KS.1	Rama: Stal nierdzewna polerowana Powierzchnia: Stal nierdzewna szczotkowana	30–110	4,3	0,8	**1'611,40**
154.451.KS.1	Rama: Stal nierdzewna polerowana Powierzchnia: Stal nierdzewna szczotkowana	30–130	4,3	0,8	**2'011,40**
154.453.KS.1	Rama: Stal nierdzewna polerowana Powierzchnia: Stal nierdzewna szczotkowana	30–160	4,3	0,8	**2'476,50**

Zamówić dodatkowo

- Zestaw montażowy Geberit do odpływów liniowych CleanLine, do wysokości jastrychu przy wpuście 90–220 mm → str. 655
- Zestaw montażowy Geberit do odpływów liniowych CleanLine, do wysokości jastrychu przy wpuście 65–90 mm → str. 656
- Zestaw montażowy Geberit do odpływów liniowych CleanLine, montaż międzykondygnacyjny → str. 656
- Zestaw montażowy z dopływem Geberit do odpływów liniowych serii CleanLine → str. 657

Możliwość połączenia z


- Przedłużka do króćca przyłączeniowego Geberit do odpływów liniowych CleanLine → str. 664
- Element łączący Geberit CleanLine20 → str. 663

- Płytki podłogowe z kamienia naturalnego mogą się przebarwić w obszarze prysznica


Nowość

Odpływ liniowy Geberit CleanLine30









click & scan

Zastosowanie

- Do odprowadzania wody z pryszniców bezbrodzikowych
- Do montażu po środku prysznica lub bezpośrednio przy ścianie
- Do montażu w zaprawie cienkowarstwowej
- Do uszczelnień zespolonych

Dane techniczne

Materiał	Stal CrNiMo 1.4404 (EN 10088)

Charakterystyka

- Kontrola jakości według EN 1253-3
- Odpływ liniowy z możliwością skrócenia
- Nadaje się do płytek ceramicznych na podłodze o grubości 8–35 mm
- Możliwość regulacji wysokości, nachylenia i przesunięcia odpływu liniowego
- Łatwe czyszczenie
- Odprowadzanie wody nad uszczelnieniem warstwowym
- Fabrycznie zamontowana włóknina uszczelniająca
- Włóknina uszczelniająca o szerokości 10 cm zamontowana na całym obwodzie odpływu, do połączenia z hydroizolacją
- Klasa obciążenia K 3 (3 kN)
- Dostęp do wkładu grzebieniowego bez użycia narzędzi

Zakres dostawy

- Wkład grzebieniowy
- Króciec przyłączeniowy z pierścieniem wyrównawczym
- Syfon z PE-HD
- Pokrywa skrzynki ochronnej z krawędzią odniesienia
- Cienki kołnierz do uszczelnienia
- Uszczelka gumowa

Nr art.	Kolor / powierzchnia	L [cm]	B [cm]	H [cm]	PLN/szt.
154.501.KS.1	Stal nierdzewna szczotkowana	30–90	4,3	0,8	**1'346,60**
154.501.TE.1	czarny	30–90	4,3	0,8	**1'743,40**
154.502.KS.1	Stal nierdzewna szczotkowana	30–110	4,3	0,8	**1'618,30**
154.502.TE.1	czarny	30–110	4,3	0,8	**2'005,70**
154.503.KS.1	Stal nierdzewna szczotkowana	30–130	4,3	0,8	**2'019,90**
154.503.TE.1	czarny	30–130	4,3	0,8	**2'402,60**
154.504.KS.1	Stal nierdzewna szczotkowana	30–160	4,3	0,8	**2'486,30**
154.504.TE.1	czarny	30–160	4,3	0,8	**2'868,00**

Dostępny od kwiecień 2026


Zamówić dodatkowo

- Zestaw montażowy Geberit do odpływów liniowych CleanLine, do wysokości jastrychu przy wpuście 90–220 mm → str. 655
- Zestaw montażowy Geberit do odpływów liniowych CleanLine, do wysokości jastrychu przy wpuście 65–90 mm → str. 656
- Zestaw montażowy Geberit do odpływów liniowych CleanLine, montaż międzykondygnacyjny → str. 656
- Zestaw montażowy z dopływem Geberit do odpływów liniowych serii CleanLine → str. 657

Możliwość połączenia z

- Przedłużka do króćca przyłączeniowego Geberit do odpływów liniowych CleanLine → str. 664
- Przedłużka Geberit do cienkiego kołnierza do uszczelnienia CleanLine → str. 664
- Element łączący Geberit CleanLine30 → str. 663

Odpływ liniowy Geberit CleanLine do pokrycia płytkami ceramicznymi



click & scan

Zastosowanie
- Do odprowadzania wody z pryszniców bezbrodzikowych
- Do montażu po środku prysznica lub bezpośrednio przy ścianie
- Do montażu w zaprawie cienkowarstwowej
- Do uszczelnień zespolonych

Dane techniczne

Materiał	Stal nierdzewna

Charakterystyka
- Nadaje się do płytek ceramicznych na podłodze o grubości 13–35 mm
- Wysokość płytek z warstwą kleju 0,8 cm
- Możliwość regulacji wysokości, nachylenia i przesunięcia odpływu liniowego
- Odprowadzanie wody nad uszczelnieniem warstwowym
- Łatwe czyszczenie

Zakres dostawy
- Wkład grzebieniowy
- Króciec przyłączeniowy z pierścieniem wyrównawczym
- Narzędzia demontażowe


Nr art.	Kolor / powierzchnia	L [cm]	B [cm]	H [cm]	PLN/szt.
154.455.00.1	do wypełnienia przez klienta / Stal nierdzewna szczotkowana	18,8	2,6	5,7	1'216,30

Zamówić dodatkowo
- Zestaw montażowy Geberit do odpływów liniowych CleanLine, do wysokości jastrychu przy wpuście 90–220 mm → str. 655
- Zestaw montażowy Geberit do odpływów liniowych CleanLine, montaż międzykondygnacyjny → str. 656
- Zestaw montażowy Geberit do odpływów liniowych CleanLine, do wysokości jastrychu przy wpuście 65–90 mm → str. 656
- Zestaw montażowy z dopływem Geberit do odpływów liniowych serii CleanLine → str. 657

Możliwość połączenia z
- Przedłużka do króćca przyłączeniowego Geberit do odpływów liniowych CleanLine → str. 664

- Płytki podłogowe z kamienia naturalnego mogą się przebarwić w obszarze prysznica
- Wymiary płytek z klejem do płytek 17.1 x 2.6 x 0.8 cm

Odpływ liniowy Geberit CleanLine50



click & scan

Zastosowanie
- Do odprowadzania wody z pryszniców bezbrodzikowych
- Do montażu po środku prysznica lub bezpośrednio przy ścianie
- Do montażu w zaprawie cienkowarstwowej
- Do uszczelnień zespolonych

Dane techniczne

Materiał	Stal CrNiMo 1.4404 (EN 10088)

Zakres dostawy
- Wkład grzebieniowy
- Króciec przyłączeniowy z pierścieniem wyrównawczym
- Przyssawka
- Uszczelka gumowa

Charakterystyka
- Kontrola jakości według EN 1253-3
- Ze zintegrowanym spadkiem
- Odpływ liniowy z możliwością skrócenia
- Nadaje się do płytek ceramicznych na podłodze o grubości 10-35 mm
- Możliwość regulacji wysokości, nachylenia i przesunięcia odpływu liniowego
- Łatwe czyszczenie
- Odprowadzanie wody nad uszczelnieniem warstwowym
- Odprowadzanie wody nad gotową podłogą w przypadku stosowania uszczelki
- Z powłoką zapobiegającą pozostawianiu odcisków palców (tylko modele w kolorze czarnego chromu)
- Przepustowość 0.56 l/s przy zastosowaniu zestawu montażowego z wysokością zasyfonowania 30 mm i wysokością jastrychu 65 mm przy wpuście
- Przepustowość 0.74 l/s przy zastosowaniu zestawu montażowego z wysokością zasyfonowania 50 mm i wysokością jastrychu 90 mm przy wpuście
- Przepustowość 0.8 l/s przy zastosowaniu zestawu montażowego z wysokością zasyfonowania 50 mm i wysokością jastrychu 100 mm przy wpuście

Nr art.	Kolor / powierzchnia	L [cm]	B [cm]	H [cm]	PLN/szt.
154.446.KS.2	Stal nierdzewna szczotkowana	30–90	3	1	1'611,40
154.446.QC.2	czarny chrom / Szczotkowany	30–90	3	1	1'939,40
154.448.KS.2	Stal nierdzewna szczotkowana	30–110	3	1	2'016,60
154.448.QC.2	czarny chrom / Szczotkowany	30–110	3	1	2'421,90
154.447.KS.2	Stal nierdzewna szczotkowana	30–130	3	1	2'518,40
154.447.QC.2	czarny chrom / Szczotkowany	30–130	3	1	3'020,10

Zamówić dodatkowo
- Zestaw montażowy Geberit do odpływów liniowych CleanLine, do wysokości jastrychu przy wpuście 90–220 mm → str. 655
- Zestaw montażowy Geberit do odpływów liniowych CleanLine, do wysokości jastrychu przy wpuście 65–90 mm → str. 656
- Zestaw montażowy Geberit do odpływów liniowych CleanLine, montaż międzykondygnacyjny → str. 656
- Zestaw montażowy z dopływem Geberit do odpływów liniowych serii CleanLine → str. 657


Możliwość połączenia z
- Przedłużka do króćca przyłączeniowego Geberit do odpływów liniowych CleanLine → str. 664
- Element łączący Geberit CleanLine50 → str. 663

- Płytki podłogowe z kamienia naturalnego mogą się przebarwić w obszarze prysznica

Odpływ liniowy Geberit CleanLine60 do cienkich okładzin podłogowych









click & scan

Zastosowanie
- Do odprowadzania wody z pryszniców bezbrodzikowych
- Do montażu po środku prysznica lub bezpośrednio przy ścianie
- Do montażu w zaprawie cienkowarstwowej
- Do uszczelnień zespolonych
- Do podłączania do gotowych powierzchni na bazie żywicy epoksydowej
- Do podłączania do gotowych powierzchni na bazie PUR

Dane techniczne

Materiał	Stal CrNiMo 1.4404 (EN 10088)

Charakterystyka
- Kontrola jakości według EN 1253-3
- Odpływ liniowy z możliwością skrócenia
- Nadaje się do płytek ceramicznych na podłodze o grubości 4–30 mm
- Możliwość regulacji wysokości, nachylenia i przesunięcia odpływu liniowego
- Łatwe czyszczenie
- Odprowadzanie wody nad uszczelnieniem warstwowym
- Odprowadzanie wody nad gotową podłogą w przypadku stosowania uszczelki
- Klasa obciążenia K 3 (3 kN)

Zakres dostawy
- Wkład grzebieniowy
- Króciec przyłączeniowy z pierścieniem wyrównawczym
- Przyssawka
- Uszczelka gumowa

Nr art.	Kolor / powierzchnia	L [cm]	B [cm]	H [cm]	PLN/szt.
154.458.00.1	Stal nierdzewna szczotkowana	30–90	4,7	0,4	1'810,10
154.459.00.1	Stal nierdzewna szczotkowana	30–130	4,7	0,4	2'614,80


Zamówić dodatkowo
- Zestaw montażowy Geberit do odpływów liniowych CleanLine, do wysokości jastrychu przy wpuście 90–220 mm → str. 655
- Zestaw montażowy Geberit do odpływów liniowych CleanLine, do wysokości jastrychu przy wpuście 65–90 mm → str. 656
- Zestaw montażowy Geberit do odpływów liniowych CleanLine, montaż międzykondygnacyjny → str. 656
- Zestaw montażowy z dopływem Geberit do odpływów liniowych serii CleanLine → str. 657


Możliwość połączenia z
- Przedłużka do króćca przyłączeniowego Geberit do odpływów liniowych CleanLine → str. 664

- Płytki podłogowe z kamienia naturalnego mogą się przebarwić w obszarze prysznica

Odpływ liniowy Geberit CleanLine80







click & scan

Zastosowanie

- Do odprowadzania wody z pryszniców bezbrodzikowych
- Do montażu po środku prysznica lub bezpośrednio przy ścianie
- Do montażu w zaprawie cienkowarstwowej
- Do uszczelnień zespolonych

Dane techniczne

Materiał	Stal CrNiMo 1.4404 (EN 10088)

Zakres dostawy

- Wkład grzebieniowy
- Króciec przyłączeniowy z pierścieniem wyrównawczym
- Przyssawka
- Uszczelka gumowa

Charakterystyka

- Kontrola jakości według EN 1253-3
- Ze zintegrowanym spadkiem
- Odpływ liniowy z możliwością skrócenia
- Nadaje się do płytek ceramicznych na podłodze o grubości 10-35 mm
- Możliwość regulacji wysokości, nachylenia i przesunięcia odpływu liniowego
- Łatwe czyszczenie
- Odprowadzanie wody nad uszczelnieniem warstwowym
- Odprowadzanie wody nad gotową podłogą w przypadku stosowania uszczelki
- Klasa obciążenia K 3 (3 kN)
- Z powłoką zapobiegającą pozostawianiu odcisków palców

Nr art.	Kolor / powierzchnia	L [cm]	B [cm]	H [cm]	PLN/szt.
154.440.KS.1	Rama: Stal nierdzewna polerowana Powierzchnia: Stal nierdzewna szczotkowana	30–90	4,4	1	**2'686,90**
154.440.QC.1	Rama, Powierzchnia: czarny chrom / Szczotkowany	30–90	4,4	1	**2'686,90**
154.440.39.1	Rama: szampański / Polerowany Powierzchnia: szampański / Stal nierdzewna szczotkowana	30–90	4,4	1	**2'686,90**
154.442.KS.1	Rama: Stal nierdzewna polerowana Powierzchnia: Stal nierdzewna szczotkowana	30–110	4,4	1	**3'000,80**
154.442.QC.1	Rama, Powierzchnia: czarny chrom / Szczotkowany	30–110	4,4	1	**3'000,80**
154.442.39.1	Rama: szampański / Polerowany Powierzchnia: szampański / Szczotkowany	30–110	4,4	1	**3'000,80**
154.441.KS.1	Rama: Polerowany Powierzchnia: Stal nierdzewna szczotkowana	30–130	4,4	1	**3'463,20**
154.441.QC.1	Rama, Powierzchnia: czarny chrom / Szczotkowany	30–130	4,4	1	**3'463,20**
154.441.39.1	Rama: szampański / Polerowany Powierzchnia: szampański / Stal nierdzewna szczotkowana	30–130	4,4	1	**3'463,20**

Zamówić dodatkowo

- Zestaw montażowy Geberit do odpływów liniowych CleanLine, do wysokości jastrychu przy wpuście 90–220 mm → str. 655
- Zestaw montażowy Geberit do odpływów liniowych CleanLine, montaż międzykondygnacyjny → str. 656
- Zestaw montażowy Geberit do odpływów liniowych CleanLine, do wysokości jastrychu przy wpuście 65–90 mm → str. 656
- Zestaw montażowy z dopływem Geberit do odpływów liniowych serii CleanLine → str. 657

Możliwość połączenia z

- Przedłużka do króćca przyłączeniowego Geberit do odpływów liniowych CleanLine → str. 664
- Element łączący Geberit CleanLine80 → str. 663

- Płytki podłogowe z kamienia naturalnego mogą się przebarwić w obszarze prysznica

Akcesoria do odpływów liniowych

Element łączący Geberit CleanLine20



click & scan

Zastosowanie
- Do połączenia dwóch odpływów liniowych CleanLine20


Zakres dostawy
- 2 szt. w zestawie

Nr art.	PLN/szt.
154.307.00.1	155,80

Możliwość połączenia z
- Odpływ liniowy Geberit CleanLine20 → str. 658

Nowość

Element łączący Geberit CleanLine30




click & scan

Nr art.	L [cm]	B [cm]	PLN/szt.
154.322.00.1	12	4,1	158,00

Dostępny od kwiecień 2026

Możliwość połączenia z
- Odpływ liniowy Geberit CleanLine30 → str. 659

Element łączący Geberit CleanLine50



click & scan

Zastosowanie
- Do połączenia dwóch odpływów liniowych CleanLine50

Nr art.	L [cm]	B [cm]	H [cm]	PLN/szt.
154.320.00.1	10	2,9	0,9	155,80

Możliwość połączenia z
- Odpływ liniowy Geberit CleanLine50 → str. 660

Element łączący Geberit CleanLine80




click & scan

Zastosowanie
- Do połączenia dwóch odpływów liniowych CleanLine80

Nr art.	PLN/szt.
154.309.00.1	155,80

Możliwość połączenia z
- Odpływ liniowy Geberit CleanLine80 → str. 662

Przedłużka Geberit do cienkiego kołnierza do uszczelnienia CleanLine




click & scan

Zastosowanie
- Do wysokości warstw podłogi 0–44 cm

Nr art.	H [cm]	h [cm]	PLN/szt.
154.313.00.1	22	18,5	137,10

Możliwość połączenia z
- Odpływ liniowy Geberit CleanLine30 → str. 659
- Zestaw montażowy Geberit do odpływów liniowych CleanLine, do wysokości jastrychu przy wpuście 65–90 mm → str. 656
- Zestaw montażowy Geberit do odpływów liniowych CleanLine, do wysokości jastrychu przy wpuście 90–220 mm → str. 655
- Zestaw montażowy z dopływem Geberit do odpływów liniowych serii CleanLine → str. 657
- Odpływ podłogowy Geberit CleanPoint do prysznica, do wysokości jastrychu przy wpuście 65–90 mm → str. 666
- Odpływ podłogowy Geberit CleanPoint do prysznica, do wysokości jastrychu przy wpuście 90–220 mm → str. 666
- Odpływ podłogowy Geberit CleanPoint do prysznica z dopływem → str. 667
- Odpływ podłogowy Geberit CleanPoint do prysznica, międzykondygnacyjny → str. 668

Przedłużka do króćca przyłączeniowego Geberit do odpływów liniowych CleanLine



click & scan

Zastosowanie
- Do zwiększenia wysokości zabudowy o 5.5 cm

Charakterystyka
- Nadaje się do płytek ceramicznych na podłodze o grubości 35–90 mm

Nr art.	H [cm]	h [cm]	PLN/szt.
154.316.00.1	8	5,5	163,00

Możliwość połączenia z
- Odpływ liniowy Geberit CleanLine30 → str. 659
- Odpływ liniowy Geberit CleanLine50 → str. 660
- Odpływ liniowy Geberit CleanLine20 → str. 658
- Odpływ liniowy Geberit CleanLine60 do cienkich okładzin podłogowych → str. 661
- Odpływ liniowy Geberit CleanLine80 → str. 662
- Odpływ liniowy Geberit CleanLine do pokrycia płytkami ceramicznymi → str. 660

Elementy mocujące Geberit do zestawu montażowego do odpływów liniowych CleanLine




click & scan

Zakres dostawy
- 2 płaskowniki mocujące
- Elementy mocujące

Nr art.	PLN/szt.
154.314.00.1	90,40

Łańcuch odpływowy Geberit



click & scan

Zastosowanie






- Do redukcji hałasu w króćcach odpływowych w międzykondygnacyjnych odpływach prysznicowych

Nr art.	Materiał	L [cm]	PLN/szt.
154.319.00.1	Tworzywo sztuczne	54	144,70

Wpusty podłogowe Geberit do pryszniców


Przegląd akcesoriów – Odpływy podłogowe Geberit do prysznica


Geberit Sp. z o.o, Stan: listopad 2025

		Odpływ podłogowy Geberit CleanPoint do prysznica, do wysokości jastrychu przy wpuście 90–220 mm	Odpływ podłogowy Geberit CleanPoint do prysznica z dopływem	Odpływ podłogowy Geberit CleanPoint do prysznica, do wysokości jastrychu przy wpuście 65–90 mm	Odpływ podłogowy Geberit CleanPoint do prysznica, międzykondygnacyjny
		154.050.00.1	154.059.00.1	154.052.00.1	154.053.00.1
					
Akcesoria					
Kratka ozdobna Geberit CleanPoint okrągła, 8 x 8 cm	154.311.00.1 	✓	✓	✓	✓
Kratka ozdobna Geberit CleanPoint prostokątna, 8 x 8 cm	154.312.00.1 	✓	✓	✓	✓
Kratka Geberit CleanPoint z zabezpieczeniem, 8 x 8 cm, z ramką kratki	154.310.00.1 	✓	✓	✓	✓

✓ Kompatybilny

Odpływ podłogowy Geberit CleanPoint do prysznica, do wysokości jastrychu przy wpuście 90–220 mm



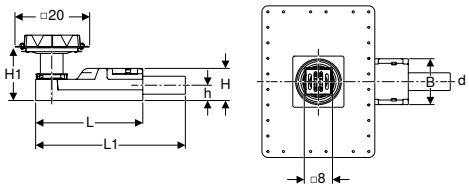

click & scan

Zastosowanie
- Do montażu wewnątrz budynków
- Do odprowadzania wody z pryszniców bezbrodzikowych
- Do uszczelnień zespolonych
- Do wysokości jastrychu przy wpuście ≥ 90 mm
- Do stosowania jako wpust podłogowy z odpływem poziomym

Dane techniczne

Wysokość zasyfonowania (mm)	50 mm

Zakres dostawy
- Pokrywa skrzynki ochronnej z krawędzią odniesienia
- Cienki kołnierz do uszczelnienia
- Wkład grzebieniowy
- Ramka kratki bez dziurkowania z pierścieniem wyrównawczym
- Kratka
- Syfon z PE-HD
- Elementy mocujące
- Płytka dystansowa, grubość 2 cm

Charakterystyka
- Kontrola jakości według EN 1253-3
- Nadaje się do płytek ceramicznych na podłodze o grubości 2–40 mm
- Fabrycznie zamontowana włóknina uszczelniająca
- Włóknina uszczelniająca o szerokości 10 cm zamontowana na całym obwodzie odpływu, do połączenia z hydroizolacją
- Kratka ze stali nierdzewnej
- Możliwość regulacji wysokości, nachylenia i przesunięcia kratki
- Element podstawowy z EPS do izolacji akustycznej i montażu syfonu
- Klasa obciążenia K 3 (3 kN)
- Odprowadzanie wody nad uszczelnieniem warstwowym


Nr art.	DN	d, ø [mm]	Przepustowość [l/s]	L [cm]	L1 [cm]	B [cm]	H [cm]	H1 [cm]	h [cm]	PLN/szt.
154.050.00.1	50	50	0,8	30	35,8	13	9	9–22	4,2	770,00


Możliwość połączenia z
- Przedłużka Geberit do cienkiego kołnierza do uszczelnienia CleanLine → str. 664

Akcesoria
- Kratka Geberit CleanPoint z zabezpieczeniem, 8 x 8 cm, z ramką kratki → str. 670
- Kratka ozdobna Geberit CleanPoint okrągła, 8 x 8 cm → str. 671
- Kratka ozdobna Geberit CleanPoint prostokątna, 8 x 8 cm → str. 671
- Przedłużka do króćca przyłączeniowego Geberit do odpływów liniowych CleanLine → str. 664

- W przypadku wielkości odpowiadających płytkom glazury < 5 cm zwrócić uwagę na pokrycie elementu podstawowego jastrychem. Materiał i grubość jastrychu powinien określić glazurnik
- Płytki podłogowe z kamienia naturalnego mogą się przebarwić w obszarze prysznica
- Kratkę przykręcaną z ramką (nr art. 154.310.00.1) należy zamówić osobno

Odpływ podłogowy Geberit CleanPoint do prysznica, do wysokości jastrychu przy wpuście 65–90 mm



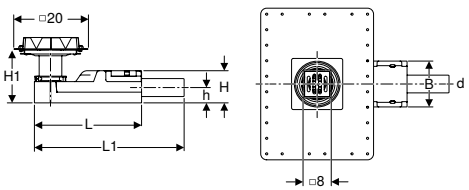

click & scan

Zastosowanie
- Do montażu wewnątrz budynków
- Do odprowadzania wody z pryszniców bezbrodzikowych
- Do uszczelnień zespolonych
- Do odprowadzania wody z jednej głowicy prysznicowej
- Do montażu przy niewielkiej wysokości warstw podłogi
- Do wysokości jastrychu przy wpuście ≥ 65 mm
- Do stosowania jako wpust podłogowy z odpływem poziomym

Dane techniczne

Wysokość zasyfonowania (mm)	30 mm

Charakterystyka
- Nadaje się do płytek ceramicznych na podłodze o grubości 2–30 mm
- Fabrycznie zamontowana włóknina uszczelniająca
- Włóknina uszczelniająca o szerokości 10 cm zamontowana na całym obwodzie odpływu, do połączenia z hydroizolacją
- Kratka ze stali nierdzewnej
- Możliwość regulacji wysokości, nachylenia i przesunięcia kratki
- Element podstawowy z EPS do izolacji akustycznej i montażu syfonu
- Klasa obciążenia K 3 (3 kN)
- Odprowadzanie wody nad uszczelnieniem warstwowym

Zakres dostawy
- Pokrywa skrzynki ochronnej z krawędzią odniesienia
- Cienki kołnierz do uszczelnienia
- Wkład grzebieniowy
- Ramka kratki bez dziurkowania z pierścieniem wyrównawczym
- Kratka
- Syfon z PE-HD
- Elementy mocujące


Nr art.	DN	d, ø [mm]	Przepustowość [l/s]	L [cm]	L1 [cm]	B [cm]	H [cm]	H1 [cm]	h [cm]	PLN/szt.
154.052.00.1	40	40	0,4	30	35,8	13	6,5	6,5–17,5	3,2	847,00


Możliwość połączenia z
- Przedłużka Geberit do cienkiego kołnierza do uszczelnienia CleanLine → str. 664

Akcesoria
- Kratka Geberit CleanPoint z zabezpieczeniem, 8 x 8 cm, z ramką kratki → str. 670
- Kratka ozdobna Geberit CleanPoint okrągła, 8 x 8 cm → str. 671
- Kratka ozdobna Geberit CleanPoint prostokątna, 8 x 8 cm → str. 671
- Przedłużka do króćca przyłączeniowego Geberit do odpływów liniowych CleanLine → str. 664

- W przypadku wielkości odpowiadających płytkom glazury < 5 cm zwrócić uwagę na pokrycie elementu podstawowego jastrychem. Materiał i grubość jastrychu powinien określić glazurnik
- Płytki podłogowe z kamienia naturalnego mogą się przebarwić w obszarze prysznica
- Kratkę przykręcaną z ramką (nr art. 154.310.00.1) należy zamówić osobno

Odpływ podłogowy Geberit CleanPoint do prysznica z dopływem



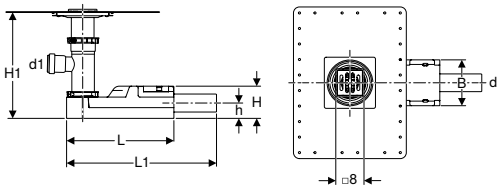

click & scan

Zastosowanie
- Do montażu wewnątrz budynków
- Do odprowadzania wody z pryszniców bezbrodzikowych
- Do uszczelnień zespolonych
- Do wysokości jastrychu przy wpuście ≥ 180 mm
- Do stosowania jako wpust podłogowy z odpływem poziomym

Dane techniczne

Wysokość zasyfonowania (mm)	50 mm
Materiał	PE-HD

Zakres dostawy
- Pokrywa skrzynki ochronnej z krawędzią odniesienia
- Cienki kołnierz do uszczelnienia
- Wkład grzebieniowy
- Ramka kratki bez dziurkowania z pierścieniem wyrównawczym
- Kratka
- Syfon z PE-HD
- Trójnik 88,5° z PE, ø 63 / 40 mm
- Elementy mocujące
- Płytka dystansowa, grubość 2 cm

Charakterystyka
- Kontrola jakości według EN 1253-3
- Nadaje się do płytek ceramicznych na podłodze o grubości 2–40 mm
- Fabrycznie zamontowana włóknina uszczelniająca
- Włóknina uszczelniająca o szerokości 10 cm zamontowana na całym obwodzie odpływu, do połączenia z hydroizolacją
- Kratka ze stali nierdzewnej
- Możliwość regulacji wysokości, nachylenia i przesunięcia kratki
- Element podstawowy z EPS do izolacji akustycznej i montażu syfonu
- Klasa obciążenia K 3 (3 kN)
- Odprowadzanie wody nad uszczelnieniem warstwowym

Nr art.	DN	d, ø [mm]	Przepustowość [l/s]	d1, ø [mm]	L [cm]	L1 [cm]	B [cm]	H [cm]	H1 [cm]	h [cm]	PLN/szt.
154.059.00.1	50	50	0,8	40	30	35,8	13	9	19–36,5	4,2	817,70


Możliwość połączenia z
- Przedłużka Geberit do cienkiego kołnierza do uszczelnienia CleanLine → str. 664

Akcesoria
- Kratka Geberit CleanPoint z zabezpieczeniem, 8 x 8 cm, z ramką kratki → str. 670
- Kratka ozdobna Geberit CleanPoint okrągła, 8 x 8 cm → str. 671
- Kratka ozdobna Geberit CleanPoint prostokątna, 8 x 8 cm → str. 671

- Kratkę przykręcaną z ramką (nr art. 154.310.00.1) należy zamówić osobno

Odpływ podłogowy Geberit CleanPoint do prysznica, międzykondygnacyjny





click & scan

Zastosowanie
- Do montażu wewnątrz budynków
- Do odprowadzania wody z pryszniców bezbrodzikowych
- Do uszczelnień zespolonych
- Do wysokości warstw podłogi 2–25 cm
- Do wysokości jastrychu przy wpuście ≥ 20 mm
- Nie nadaje się do montażu spełniającego wymogi ochrony przeciwpożarowej
- Do stosowania jako wpust podłogowy z odpływem pionowym

Zakres dostawy
- Pokrywa skrzynki ochronnej z krawędzią odniesienia
- Cienki kołnierz do uszczelnienia
- Króciec przyłączeniowy z PE-HD, ø 50 mm
- Wkład grzebieniowy
- Ramka kratki bez dziurkowania z pierścieniem wyrównawczym
- Kratka

Charakterystyka
- Fabrycznie zamontowana włóknina uszczelniająca
- Włóknina uszczelniająca o szerokości 10 cm zamontowana na całym obwodzie odpływu, do połączenia z hydroizolacją
- Nadaje się do płytek ceramicznych na podłodze o grubości 2–40 mm
- Możliwość regulacji wysokości, nachylenia i przesunięcia kratki
- Kratka ze stali nierdzewnej
- Klasa obciążenia K 3 (3 kN)
- Odprowadzanie wody nad uszczelnieniem warstwowym

Nr art.	DN	d, ø [mm]	D [cm]	H [cm]	h [cm]	PLN/szt.
154.053.00.1	50	50	7,8	34	15,6	**407,40**

Zamówić dodatkowo
- Syfon


Możliwość połączenia z
- Przedłużka Geberit do cienkiego kołnierza do uszczelnienia CleanLine → str. 664


Akcesoria
- Kratka ozdobna Geberit CleanPoint okrągła, 8 x 8 cm → str. 671
- Kratka ozdobna Geberit CleanPoint prostokątna, 8 x 8 cm → str. 671
- Kratka Geberit CleanPoint z zabezpieczeniem, 8 x 8 cm, z ramką kratki → str. 670
- Syfon rurowy Geberit do zlewu, z nakrętką, wpust pionowy i wylot poziomy → str. 744
- Przedłużka do króćca przyłączeniowego Geberit do odpływów liniowych CleanLine → str. 664

- Płytki podłogowe z kamienia naturalnego mogą się przebarwić w obszarze prysznica
- Kratkę przykręcaną z ramką (nr art. 154.310.00.1) należy zamówić osobno

Odpływ podłogowy Geberit do prysznica do okładzin podłogowych z winylu (PVC), do wysokości jastrychu przy wpuście 114–215 mm







click & scan

Zastosowanie
- Do montażu wewnątrz budynków
- Do wykładzin podłogowych z PVC o maks. grubości 3 mm
- Do odprowadzania wody z pryszniców bezbrodzikowych
- Do wysokości jastrychu ≥ 114 mm przy wpuście
- Do stosowania jako wpust podłogowy z odpływem poziomym

Charakterystyka
- Kontrola jakości według EN 1253-3
- Kratka ze stali nierdzewnej
- Element podstawowy z EPS do izolacji akustycznej i montażu syfonu
- Klasa obciążenia K 3 (3 kN)

Dane techniczne

Wysokość zasyfonowania (mm)	50 mm


Zakres dostawy
- Pokrywa skrzynki ochronnej z narzędziem montażowym
- Wkład grzebieniowy
- Kratka
- Syfon z PE-HD
- Elementy mocujące
- Płytka dystansowa, grubość 2 cm
- Ostrze do okładzin podłogowych z winylu (PVC)


Nr art.	DN	d, ø [mm]	Przepustowość [l/s]	D [cm]	L [cm]	L1 [cm]	B [cm]	H [cm]	H1 [cm]	h [cm]	PLN/szt.
154.055.00.1	50	50	0,8	17	30	35,8	13	9	11,4–21,5	4,2	1'270,90

Akcesoria
- Kratka Geberit przykręcana, okrągła → str. 671

Odpływ podłogowy Geberit do prysznica do okładzin podłogowych z winylu (PVC), do wysokości jastrychu przy wpuście 94–114 mm







click & scan

Zastosowanie
- Do montażu wewnątrz budynków
- Do wykładzin podłogowych z PVC o maks. grubości 3 mm
- Do odprowadzania wody z pryszniców bezbrodzikowych
- Do odprowadzania wody z jednej głowicy prysznicowej
- Do montażu przy niewielkiej wysokości warstw podłogi
- Do wysokości jastrychu ≥ 94 mm przy wpuście
- Do stosowania jako wpust podłogowy z odpływem poziomym

Charakterystyka
- Kratka ze stali nierdzewnej
- Element podstawowy z EPS do izolacji akustycznej i montażu syfonu
- Klasa obciążenia K 3 (3 kN)

Dane techniczne

Wysokość zasyfonowania (mm)	30 mm

Zakres dostawy
- Pokrywa skrzynki ochronnej z narzędziem montażowym
- Wkład grzebieniowy
- Kratka
- Syfon z PE-HD
- Elementy mocujące
- Ostrze do okładzin podłogowych z winylu (PVC)


Nr art.	DN	d, ø [mm]	Przepustowość [l/s]	D [cm]	L [cm]	L1 [cm]	B [cm]	H [cm]	H1 [cm]	h [cm]	PLN/szt.
154.057.00.1	40	40	0,4	17	30	35,8	13	6,5	9,4–17,5	3,2	1'414,20

Akcesoria
- Kratka Geberit przykręcana, okrągła → str. 671

- Produkt przewyższa wymagania techniczne normy DIN EN 1253-6, dlatego może być stosowany także poza obszarami zastosowań opisanymi w normie. Potwierdza to raport kontrolny TÜV Rheinland z dnia 15.06.2023

Odpływ podłogowy Geberit do prysznica do okładzin podłogowych z winylu (PVC), międzykondygnacyjny





click & scan

Zastosowanie
- Do montażu wewnątrz budynków
- Do wykładzin podłogowych z PVC o maks. grubości 3 mm
- Do odprowadzania wody z pryszniców bezbrodzikowych
- Do podłogi z warstwami o wysokości 4–25 cm
- Do wysokości jastrychu przy wpuście ≥ 40 mm
- Nie nadaje się do montażu spełniającego wymogi ochrony przeciwpożarowej
- Do stosowania jako wpust podłogowy z odpływem pionowym

Zakres dostawy
- Króciec przyłączeniowy z PE-HD, ø 50 mm
- Wkład grzebieniowy
- Kratka
- Ostrze do okładzin podłogowych z winylu (PVC)
- Pokrywa skrzynki ochronnej z narzędziem montażowym

Charakterystyka
- Kratka ze stali nierdzewnej
- Klasa obciążenia K 3 (3 kN)

Nr art.	DN	d, ø [mm]	D [cm]	H [cm]	h [cm]	PLN/szt.
154.058.00.1	50	50	7,8	36–42	15,6	1'270,90


Zamówić dodatkowo
- Syfon

Akcesoria
- Syfon rurowy Geberit do zlewu, z nakrętką, wpust pionowy i wylot poziomy → str. 744
- Kratka Geberit przykręcana, okrągła → str. 671

Akcesoria do wpustów podłogowych Geberit do pryszniców

Kratka Geberit CleanPoint z zabezpieczeniem, 8 x 8 cm, z ramką kratki



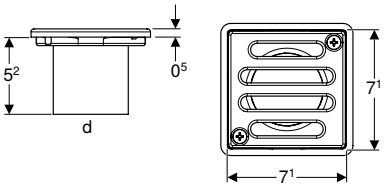

click & scan

Zastosowanie
- Do wpustów podłogowych Geberit do pryszniców, 8 x 8 cm


Dane techniczne


Materiał	Stal nierdzewna

Charakterystyka
- Z zabezpieczeniem
- Kratka i śruby ze stali nierdzewnej
- Klasa obciążenia K 3 (3 kN)

Nr art.	d, øSzerokość znamionowa [mm]	[cm]	L [cm]	B [cm]	PLN/szt.
154.310.00.1	50	8	8	8	138,90

Kratka ozdobna Geberit CleanPoint okrągła, 8 x 8 cm

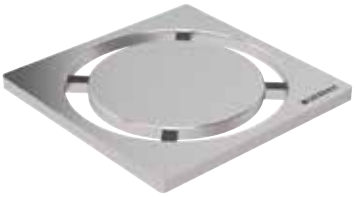

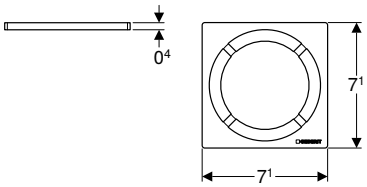

click & scan

Zastosowanie
- Do wpustów podłogowych z ramką kratki 8 x 8 cm


Charakterystyka
- Szczotkowany
- Klasa obciążenia K 3 (3 kN)


Dane techniczne

Materiał	Stal nierdzewna

Nr art.	Szerokość znamionowa [cm]	L [cm]	B [cm]	H [cm]	PLN/szt.
154.311.00.1	8	7,1	7,1	0,4	770,00

Kratka ozdobna Geberit CleanPoint prostokątna, 8 x 8 cm

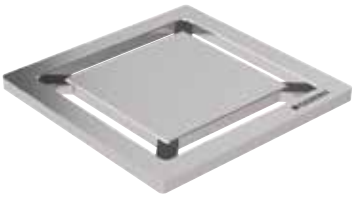

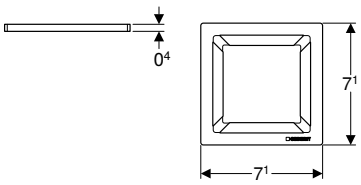

click & scan

Zastosowanie
- Do wpustów podłogowych z ramką kratki 8 x 8 cm

Charakterystyka
- Szczotkowany
- Klasa obciążenia K 3 (3 kN)


Dane techniczne

Materiał	Stal nierdzewna

Nr art.	Szerokość znamionowa [cm]	L [cm]	B [cm]	H [cm]	PLN/szt.
154.312.00.1	8	7,1	7,1	0,4	770,00

Kratka Geberit przykręcana, okrągła



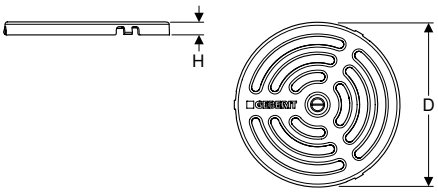

click & scan

Zastosowanie
- Do wpustów podłogowych Geberit na wykładzinie podłogowej z PVC

Charakterystyka
- Z zabezpieczeniem
- Kratka i śruby ze stali nierdzewnej
- Klasa obciążenia K 3 (3 kN)

Dane techniczne





Materiał	Stal nierdzewna

Nr art.	D [cm]	H [cm]	PLN/szt.
154.317.00.1	10	0,8	461,40


Odpływy ścienne

Przegląd asortymentu – Odpływy ścienne Geberit

Geberit Sp. z o.o, Stan: październik 2025


		Stelaż podtynkowy Geberit Duofix do prysznica, 130 cm, z odpływem ściennym CleanWall, bateria ścienna podtynkowa, do wysokości jastrychu przy wpuście 90–250 mm	Stelaż podtynkowy Geberit Duofix do prysznica, 130 cm, z odpływem ściennym CleanWall, do baterii ściennej podtynkowej, do wysokości jastrychu przy wpuście 65–90 mm	Stelaż podtynkowy Geberit Duofix do prysznica, 130 cm, z odpływem ściennym CleanWall, bateria ścienna natynkowa, do wysokości jastrychu przy wpuście 90–250 mm	
		111.580.00.2	111.581.00.2	111.587.00.2	
					
Zamówić dodatkowo					
Zestaw wykończeniowy Geberit do odpływu ściennego CleanWall, pokrywa z tworzywa sztucznego	154.335.11.1 154.335.14.1 154.335.21.1 	✓ ✓ ✓	✓ ✓ ✓	✓ ✓ ✓	
Zestaw wykończeniowy Geberit do odpływu ściennego CleanWall, pokrywa ze szczotkowanej stali nierdzewnej	154.336.FW.1 	✓	✓	✓	
Zestaw wykończeniowy Geberit do odpływu ściennego CleanWall, pokrywa ze stali nierdzewnej, z zabezpieczeniem	154.337.FW.1 	✓	✓	✓	
Zestaw wykończeniowy Geberit do odpływu ściennego CleanWall, pokrywa z polerowanej stali nierdzewnej	154.342.00.1 	✓	✓	✓	
Zestaw wykończeniowy Geberit do odpływu ściennego CleanWall, do pokrycia płytkami ceramicznymi, bez ramki	154.338.00.1 	✓	✓	✓	
Zestaw wykończeniowy Geberit do odpływu ściennego CleanWall, do pokrycia płytkami ceramicznymi, wieloczęściowy	154.339.00.1 	✓	✓	✓	
Akcesoria					
Profil wykończeniowy Geberit do odpływu ściennego CleanWall do prysznica	154.340.FW.1 	✓	✓	✓	


✓ Kompatybilny


	Stelaż podtynkowy Geberit Duofix do prysznica, 130 cm, z odpływem ściennym CleanWall, bateria ścienna natynkowa, do wysokości jastrychu przy wpuście 65–90 mm	Stelaż podtynkowy Geberit Duofix do prysznica, 50 cm, z odpływem ściennym CleanWall, do wysokości jastrychu przy wpuście 90–250 mm	Stelaż podtynkowy Geberit Duofix do prysznica, 50 cm, z odpływem ściennym CleanWall, do wysokości jastrychu przy wpuście 65–90 mm	Stelaż podtynkowy Geberit Kombifix do prysznica, z odpływem ściennym CleanWall, do wysokości jastrychu przy wpuście 90–200 mm	Stelaż podtynkowy Geberit Kombifix do prysznica, z odpływem ściennym CleanWall, do wysokości jastrychu przy wpuście 65–90 mm
	111.589.00.2	111.591.00.2	111.593.00.2	457.534.00.1	457.536.00.1
					
	✓	✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓	✓	✓

Stelaż podtynkowy Geberit Kombifix do prysznica, z odpływem ściennym CleanWall, do wysokości jastrychu przy wpuście 65–90 mm









click & scan

Zastosowanie

- Do odprowadzania wody z pryszniców bezbrodzikowych
- Do zabudowy ciężkiej, lekkiej oraz w ściankach instalacyjnych przed ścianą masywną lub lekką
- Do uszczelnień zespolonych
- Do odprowadzania wody z jednej głowicy prysznicowej
- Do montażu przy niewielkiej wysokości warstw podłogi
- Do wysokości jastrychu przy wpuście ≥ 65 mm

Dane techniczne

Wysokość zasyfonowania (mm)	30 mm

Charakterystyka

- Grubość tynku 5–30 mm
- Nadaje się do płytek ceramicznych na podłodze o grubości 2–26 mm
- Nadaje się do płytek ceramicznych na ścianie o grubości 2–35 mm
- Element o regulowanej wysokości
- Przyłącze do odprowadzania ścieków z boku
- Fabrycznie zamontowana włóknina uszczelniająca
- Włóknina uszczelniająca o szerokości 10 cm zamontowana na całym obwodzie odpływu, do połączenia z hydroizolacją
- Możliwość regulacji wysokości montażu odpływu

Zakres dostawy

- Króciec przyłączeniowy z PE-HD, ø 40 mm
- Skrzynka ochronna zintegrowana z elementem wlotowym
- Elementy mocujące

Nr art.	DN	d, ø [mm]	Przepustowość [l/s]	B [cm]	H [cm]	T [cm]	PLN/szt.
457.536.00.1	40	40	0,4	53	16,8	8	1'836,10

Zamówić dodatkowo

- Zestaw wykończeniowy


Akcesoria

- Zestaw wykończeniowy Geberit do odpływu ściennego CleanWall, pokrywa z polerowanej stali nierdzewnej → str. 682
- Zestaw wykończeniowy Geberit do odpływu ściennego CleanWall, pokrywa z tworzywa sztucznego → str. 683
- Zestaw wykończeniowy Geberit do odpływu ściennego CleanWall, pokrywa ze szczotkowanej stali nierdzewnej → str. 682
- Zestaw wykończeniowy Geberit do odpływu ściennego CleanWall, pokrywa ze stali nierdzewnej, z zabezpieczeniem → str. 682
- Zestaw wykończeniowy Geberit do odpływu ściennego CleanWall, do pokrycia płytkami ceramicznymi, bez ramki → str. 683
- Zestaw wykończeniowy Geberit do odpływu ściennego CleanWall, do pokrycia płytkami ceramicznymi, wieloczęściowy → str. 684
- Profil wykończeniowy Geberit do odpływu ściennego CleanWall do prysznica → str. 683

- Płytki podłogowe z kamienia naturalnego mogą się przebarwić w obszarze prysznica

Stelaż podtynkowy Geberit Kombifix do prysznica, z odpływem ściennym CleanWall, do wysokości jastrychu przy wpuście 90–200 mm



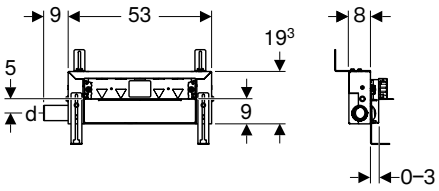

click & scan

Zastosowanie

- Do odprowadzania wody z pryszniców bezbrodzikowych
- Do zabudowy ciężkiej, lekkiej oraz w ściankach instalacyjnych przed ścianą masywną lub lekką
- Do uszczelnień zespolonych
- Do wysokości jastrychu przy wpuście ≥ 90 mm

Dane techniczne

Wysokość zasyfonowania (mm)	50 mm

Charakterystyka

- Grubość tynku 5–30 mm
- Nadaje się do płytek ceramicznych na podłodze o grubości 2–26 mm
- Nadaje się do płytek ceramicznych na ścianie o grubości 2–35 mm
- Element o regulowanej wysokości
- Przyłącze do odprowadzania ścieków z boku
- Fabrycznie zamontowana włóknina uszczelniająca
- Włóknina uszczelniająca o szerokości 10 cm zamontowana na całym obwodzie odpływu, do połączenia z hydroizolacją
- Możliwość regulacji wysokości montażu odpływu

Zakres dostawy

- Króciec przyłączeniowy z PE-HD, ø 50 mm
- Skrzynka ochronna zintegrowana z elementem wlotowym
- Elementy mocujące

Nr art.	DN	d, ø [mm]	Przepustowość [l/s]	B [cm]	H [cm]	T [cm]	PLN/szt.
457.534.00.1	50	50	0,8	53	19,3	8	1'764,70

Zamówić dodatkowo


- Zestaw wykończeniowy

Akcesoria

- Zestaw wykończeniowy Geberit do odpływu ściennego CleanWall, pokrywa z polerowanej stali nierdzewnej → str. 682
- Zestaw wykończeniowy Geberit do odpływu ściennego CleanWall, pokrywa ze szczotkowanej stali nierdzewnej → str. 682
- Zestaw wykończeniowy Geberit do odpływu ściennego CleanWall, pokrywa ze stali nierdzewnej, z zabezpieczeniem → str. 682
- Zestaw wykończeniowy Geberit do odpływu ściennego CleanWall, pokrywa z tworzywa sztucznego → str. 683
- Zestaw wykończeniowy Geberit do odpływu ściennego CleanWall, do pokrycia płytkami ceramicznymi, bez ramki → str. 683
- Zestaw wykończeniowy Geberit do odpływu ściennego CleanWall, do pokrycia płytkami ceramicznymi, wieloczęściowy → str. 684
- Profil wykończeniowy Geberit do odpływu ściennego CleanWall do prysznica → str. 683

- Płytki podłogowe z kamienia naturalnego mogą się przebarwić w obszarze prysznica

Stelaż podtynkowy Geberit Duofix do prysznica, 130 cm, z odpływem ściennym CleanWall, bateria ścienna natynkowa, do wysokości jastrychu przy wpuście 90–250 mm

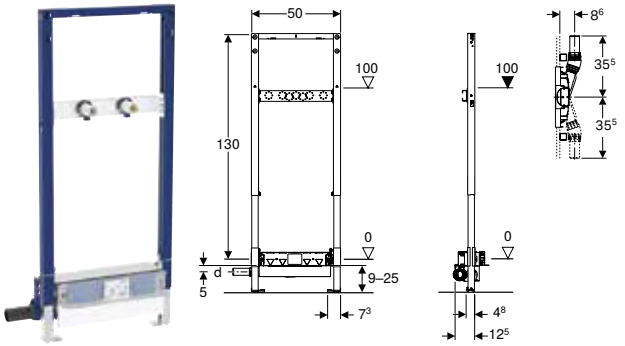

click & scan

Zastosowanie

- Do metalowych i drewnianych ścianek konstrukcyjnych
- Do ścianek systemowych Geberit Duofix
- Do montażu w ściankach instalacyjnych o częściowej wysokości lub wysokości pomieszczenia
- Do montażu w ściankach działowych na wysokość pomieszczenia
- Do łazienek w domach prywatnych
- Do uszczelnień zespolonych
- Do odprowadzania wody z pryszniców bezbrodzikowych
- Do wysokości jastrychu przy wpuście ≥ 90 mm
- Do armatury natynkowej

Dane techniczne

Wysokość zasyfonowania (mm)	50 mm

Zakres dostawy

- 2 kolanka przyłączeniowe Rp 1/2" / R 1/2", typu MF
- 2 podkładki do izolacji akustycznej
- 2 tuleje izolacyjne
- Króciec przyłączeniowy z PE-HD, ø 50 mm
- Skrzynka ochronna zintegrowana z elementem wlotowym
- Elementy mocujące

Charakterystyka

- Seria 2025
- Statyczna rama samonośna, zabezpieczona przed korozją powłoką malowaną proszkowo
- Z wysuwaną blachą do bocznego mocowania nad elementem na profilach metalowych lub drewnianych bądź na elementach konstrukcyjnych Geberit Duofix
- Alternatywna pozycja mocowania wspornika dystansowego
- Obrotowe stopy, odpowiednie do montażu w profilach U UW 50 i UW 75
- Stopy można zamontować w szynie systemowej Geberit Duofix bez użycia narzędzi, bez dodatkowych komponentów
- Ocynkowane nogi montażowe, zabezpieczone przed korozją, antypoślizgowe
- Kontrola jakości według EN 1253-3
- Możliwość regulacji poziomu izolacji do wolnego od naprężeń uszczelnienia
- Samoprzylepna podkładka uszczelniająca, pokryta włókniną
- Fabrycznie zamontowana włóknina uszczelniająca
- Włóknina uszczelniająca o szerokości 10 cm zamontowana na całym obwodzie odpływu, do połączenia z hydroizolacją
- Trawers do armatury o regulowanej wysokości i głębokości
- Możliwość regulacji wysokości montażu odpływu
- Grubość pokrycia 10–40 mm
- Nadaje się do płytek ceramicznych na podłodze o grubości 2–26 mm
- Nadaje się do płytek ceramicznych na ścianie o grubości 2–35 mm
- Przyłącze do odprowadzania ścieków z boku

Nr art.	DN	d, ø [mm]	Przepustowość [l/s]	B [cm]	H [cm]	T [cm]	PLN/szt.
111.587.00.2	50	50	0,8	50	130	12,5	1'844,20

Zamówić dodatkowo


- Zestaw wykończeniowy

Akcesoria

- Przegląd akcesoriów – Stelaże podtynkowe Geberit Duofix do brodzików i wanien

- Płytki podłogowe z kamienia naturalnego mogą się przebarwić w obszarze prysznica

Stelaż podtynkowy Geberit Duofix do prysznica, 130 cm, z odpływem ściennym CleanWall, bateria ścienna natynkowa, do wysokości jastrychu przy wpuście 65–90 mm

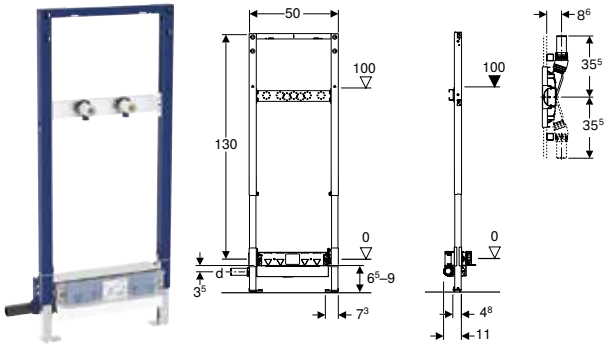

click & scan

Zastosowanie

- Do metalowych i drewnianych ścianek konstrukcyjnych
- Do ścianek systemowych Geberit Duofix
- Do montażu w ściankach instalacyjnych o częściowej wysokości lub wysokości pomieszczenia
- Do montażu w ściankach działowych na wysokość pomieszczenia
- Do łazienek w domach prywatnych
- Do odprowadzania wody z jednej głowicy prysznicowej
- Do montażu przy niewielkiej wysokości warstw podłogi
- Do uszczelnień zespolonych
- Do odprowadzania wody z pryszniców bezbrodzikowych
- Do wysokości jastrychu przy wpuście ≥ 65 mm
- Do armatury natynkowej

Dane techniczne

Wysokość zasyfonowania (mm)	30 mm

Zakres dostawy

- Króciec przyłączeniowy z PE-HD, ø 40 mm
- 2 kolanka przyłączeniowe Rp 1/2" / R 1/2", typu MF
- 2 podkładki uszczelniające
- 2 podkładki do izolacji akustycznej
- 2 tuleje izolacyjne
- Skrzynka ochronna zintegrowana z elementem wlotowym
- Elementy mocujące

Charakterystyka

- Seria 2025
- Statyczna rama samonośna, zabezpieczona przed korozją powłoką malowaną proszkowo
- Z wysuwaną blachą do bocznego mocowania nad elementem na profilach metalowych lub drewnianych bądź na elementach konstrukcyjnych Geberit Duofix
- Alternatywna pozycja mocowania wspornika dystansowego
- Obrotowe stopy, odpowiednie do montażu w profilach U UW 50 i UW 75
- Stopy można zamontować w szynie systemowej Geberit Duofix bez użycia narzędzi, bez dodatkowych komponentów
- Ocynkowane nogi montażowe, zabezpieczone przed korozją, antypoślizgowe
- Możliwość regulacji poziomu izolacji do wolnego od naprężeń uszczelnienia
- Samoprzylepna podkładka uszczelniająca, pokryta włókniną
- Fabrycznie zamontowana włóknina uszczelniająca
- Włóknina uszczelniająca o szerokości 10 cm zamontowana na całym obwodzie odpływu, do połączenia z hydroizolacją
- Trawers do armatury o regulowanej wysokości i głębokości
- W odróżnieniu od wymogów normy EN 1253 wysokość zasyfonowania wynosi tylko 30 mm
- Możliwość regulacji wysokości montażu odpływu
- Grubość pokrycia 10–40 mm
- Nadaje się do płytek ceramicznych na podłodze o grubości 2–26 mm
- Nadaje się do płytek ceramicznych na ścianie o grubości 2–35 mm
- Przyłącze do odprowadzania ścieków z boku

Nr art.	DN	d, ø [mm]	Przepustowość [l/s]	B [cm]	H [cm]	T [cm]	PLN/szt.
111.589.00.2	40	40	0,4	50	130	11	1'915,00

Zamówić dodatkowo


- Zestaw wykończeniowy

Akcesoria

- Przegląd akcesoriów – Stelaże podtynkowe Geberit Duofix do brodzików i wanien

- Płytki podłogowe z kamienia naturalnego mogą się przebarwić w obszarze prysznica

Stelaż podtynkowy Geberit Duofix do prysznica, 130 cm, z odpływem ściennym CleanWall, bateria ścienna podtynkowa, do wysokości jastrychu przy wpuście 90–250 mm

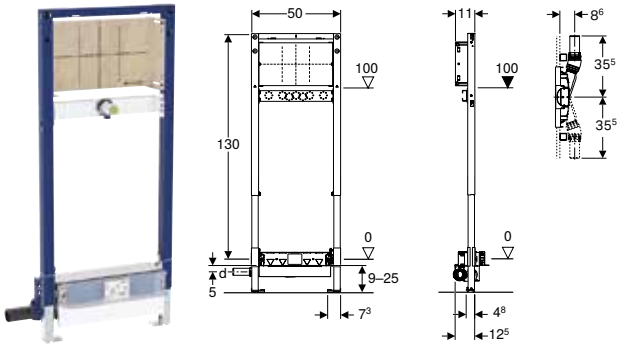

click & scan

Zastosowanie

- Do metalowych i drewnianych ścianek konstrukcyjnych
- Do ścianek systemowych Geberit Duofix
- Do montażu w ściankach instalacyjnych o częściowej wysokości lub wysokości pomieszczenia
- Do montażu w ściankach działowych na wysokość pomieszczenia
- Do łazienek w domach prywatnych
- Do uszczelnień zespolonych
- Do odprowadzania wody z pryszniców bezbrodzikowych
- Do wysokości jastrychu przy wpuście ≥ 90 mm
- Do armatury podtynkowej lub natynkowej

Dane techniczne

Wysokość zasyfonowania (mm)	50 mm

Zakres dostawy

- Króciec przyłączeniowy z PE-HD, ø 50 mm
- Kolanko przyłączeniowe Rp 1/2" / R 1/2", typu MF
- Podkładka uszczelniająca
- Podkładka do izolacji akustycznej
- Tuleja izolacyjna
- Skrzynka ochronna zintegrowana z elementem wlotowym
- Materiały mocujące i ochronne

Charakterystyka

- Seria 2025
- Statyczna rama samonośna, zabezpieczona przed korozją powłoką malowaną proszkowo
- Z wysuwaną blachą do bocznego mocowania nad elementem na profilach metalowych lub drewnianych bądź na elementach konstrukcyjnych Geberit Duofix
- Alternatywna pozycja mocowania wspornika dystansowego
- Obrotowe stopy, odpowiednie do montażu w profilach U UW 50 i UW 75
- Stopy można zamontować w szynie systemowej Geberit Duofix bez użycia narzędzi, bez dodatkowych komponentów
- Ocynkowane nogi montażowe, zabezpieczone przed korozją, antypoślizgowe
- Kontrola jakości według EN 1253-3
- Możliwość regulacji poziomu izolacji do wolnego od naprężeń uszczelnienia
- Samoprzylepna podkładka uszczelniająca, pokryta włókniną
- Fabrycznie zamontowana włóknina uszczelniająca
- Włóknina uszczelniająca o szerokości 10 cm zamontowana na całym obwodzie odpływu, do połączenia z hydroizolacją
- Płyta montażowa o regulowanej wysokości i głębokości
- Płyta montażowa z drewna fornirowanego, ze sklejki wodoodpornej
- Klasa materiału B2 według DIN 4102-1 lub klasa D-s2, d0 według EN 13501-3
- Emisja formaldehydu klasa A wg EN 1084 lub klasa E 1 wg EN 13936
- Możliwość regulacji wysokości montażu odpływu
- Grubość pokrycia 10–40 mm
- Nadaje się do płytek ceramicznych na podłodze o grubości 2–26 mm
- Nadaje się do płytek ceramicznych na ścianie o grubości 2–35 mm
- Przyłącze do odprowadzania ścieków z boku

Nr art.	DN	d, ø [mm]	Przepustowość [l/s]	B [cm]	H [cm]	T [cm]	PLN/szt.
111.580.00.2	50	50	0,8	50	130	11	1'986,10

Zamówić dodatkowo

- Zestaw wykończeniowy


Akcesoria

- Przegląd akcesoriów – Stelaże podtynkowe Geberit Duofix do brodzików i wanien

- Płytki podłogowe z kamienia naturalnego mogą się przebarwić w obszarze prysznica

Stelaż podtynkowy Geberit Duofix do prysznica, 130 cm, z odpływem ściennym CleanWall, do baterii ściennej podtynkowej, do wysokości jastrychu przy wpuście 65–90 mm



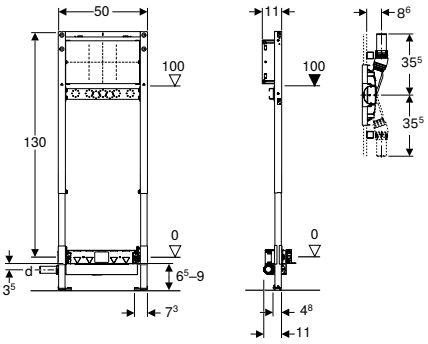

click & scan

Zastosowanie

- Do metalowych i drewnianych ścianek konstrukcyjnych
- Do ścianek systemowych Geberit Duofix
- Do montażu w ściankach instalacyjnych o częściowej wysokości lub wysokości pomieszczenia
- Do montażu w ściankach działowych na wysokość pomieszczenia
- Do łazienek w domach prywatnych
- Do odprowadzania wody z jednej głowicy prysznicowej
- Do montażu przy niewielkiej wysokości warstw podłogi
- Do odprowadzania wody z pryszniców bezbrodzikowych
- Do wysokości jastrychu przy wpuście ≥ 65 mm
- Do armatury podtynkowej lub natynkowej
- Do uszczelnień zespolonych

Dane techniczne

Wysokość zasyfonowania (mm)	30 mm

Zakres dostawy

- Króciec przyłączeniowy z PE-HD, ø 40 mm
- Kolanko przyłączeniowe Rp 1/2" / R 1/2", typu MF
- Podkładka uszczelniająca
- Podkładka do izolacji akustycznej
- Tuleja izolacyjna
- Skrzynka ochronna zintegrowana z elementem wlotowym
- Materiały mocujące i ochronne

Charakterystyka

- Seria 2025
- Statyczna rama samonośna, zabezpieczona przed korozją powłoką malowaną proszkowo
- Z wysuwaną blachą do bocznego mocowania nad elementem na profilach metalowych lub drewnianych bądź na elementach konstrukcyjnych Geberit Duofix
- Alternatywna pozycja mocowania wspornika dystansowego
- Obrotowe stopy, odpowiednie do montażu w profilach U UW 50 i UW 75
- Stopy można zamontować w szynie systemowej Geberit Duofix bez użycia narzędzi, bez dodatkowych komponentów
- Ocynkowane nogi montażowe, zabezpieczone przed korozją, antypoślizgowe
- Możliwość regulacji poziomu izolacji do wolnego od naprężeń uszczelnienia
- Samoprzylepna podkładka uszczelniająca, pokryta włókniną
- Fabrycznie zamontowana włóknina uszczelniająca
- Włóknina uszczelniająca o szerokości 10 cm zamontowana na całym obwodzie odpływu, do połączenia z hydroizolacją
- Płyta montażowa o regulowanej wysokości i głębokości
- Płyta montażowa z drewna fornirowanego, ze sklejki wodoodpornej
- Klasa materiału B2 według DIN 4102-1 lub klasa D-s2, d0 według EN 13501-3
- Emisja formaldehydu klasa A wg EN 1084 lub klasa E 1 wg EN 13936
- W odróżnieniu od wymogów normy EN 1253 wysokość zasyfonowania wynosi tylko 30 mm
- Możliwość regulacji wysokości montażu odpływu
- Grubość pokrycia 10–40 mm
- Nadaje się do płytek ceramicznych na podłodze o grubości 2–26 mm
- Nadaje się do płytek ceramicznych na ścianie o grubości 2–35 mm
- Przyłącze do odprowadzania ścieków z boku

Nr art.	DN	d, ø [mm]	Przepustowość [l/s]	B [cm]	H [cm]	T [cm]	PLN/szt.
111.581.00.2	40	40	0,4	50	130	11	2'057,10

Zamówić dodatkowo

- Zestaw wykończeniowy


Akcesoria

- Przegląd akcesoriów – Stelaże podtynkowe Geberit Duofix do brodzików i wanien

- Płytki podłogowe z kamienia naturalnego mogą się przebarwić w obszarze prysznica

Stelaż podtynkowy Geberit Duofix do prysznica, 50 cm, z odpływem ściennym CleanWall, do wysokości jastrychu przy wpuście 90–250 mm



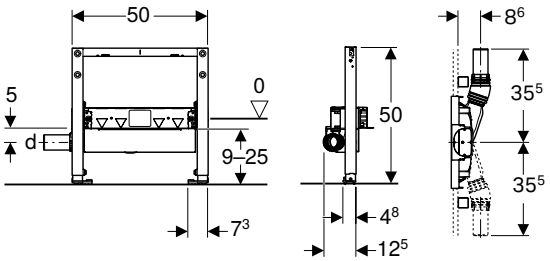

click & scan

Zastosowanie

- Do metalowych i drewnianych ścianek konstrukcyjnych
- Do ścianek systemowych Geberit Duofix
- Do montażu w ściankach instalacyjnych na wysokość pomieszczenia
- Do montażu w ściankach działowych na wysokość pomieszczenia
- Do łazienek w domach prywatnych
- Do uszczelnień zespolonych
- Do odprowadzania wody z pryszniców bezbrodzikowych
- Do wysokości jastrychu przy wpuście ≥ 90 mm

Dane techniczne

Wysokość zasyfonowania (mm)	50 mm

Zakres dostawy

- Króciec przyłączeniowy z PE-HD, ø 50 mm
- Skrzynka ochronna zintegrowana z elementem wlotowym
- Elementy mocujące

Charakterystyka

- Seria 2025
- Statyczna rama samonośna, zabezpieczona przed korozją powłoką malowaną proszkowo
- Z wysuwaną blachą do bocznego mocowania nad elementem na profilach metalowych lub drewnianych bądź na elementach konstrukcyjnych Geberit Duofix
- Alternatywna pozycja mocowania wspornika dystansowego
- Obrotowe stopy, odpowiednie do montażu w profilach U UW 50 i UW 75
- Stopy można zamontować w szynie systemowej Geberit Duofix bez użycia narzędzi, bez dodatkowych komponentów
- Ocynkowane nogi montażowe, zabezpieczone przed korozją, antypoślizgowe
- Kontrola jakości według EN 1253-3
- Możliwość regulacji poziomu izolacji do wolnego od naprężeń uszczelnienia
- Fabrycznie zamontowana włóknina uszczelniająca
- Włóknina uszczelniająca o szerokości 10 cm zamontowana na całym obwodzie odpływu, do połączenia z hydroizolacją
- Możliwość regulacji wysokości montażu odpływu
- Grubość pokrycia 10–40 mm
- Nadaje się do płytek ceramicznych na podłodze o grubości 2–26 mm
- Nadaje się do płytek ceramicznych na ścianie o grubości 2–35 mm
- Przyłącze do odprowadzania ścieków z boku

Nr art.	DN	d, ø [mm]	Przepustowość [l/s]	B [cm]	H [cm]	T [cm]	PLN/szt.
111.591.00.2	50	50	0,8	50	50	12,5	**1'588,70**

Zamówić dodatkowo

- Zestaw wykończeniowy


Akcesoria

- Przegląd akcesoriów – Stelaże podtynkowe Geberit Duofix do brodzików i wanien

- Płytki podłogowe z kamienia naturalnego mogą się przebarwić w obszarze prysznica

Stelaż podtynkowy Geberit Duofix do prysznica, 50 cm, z odpływem ściennym CleanWall, do wysokości jastrychu przy wpuście 65–90 mm



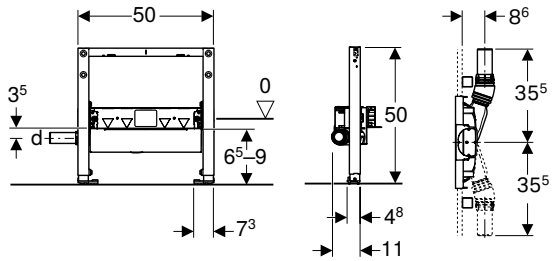

click & scan

Zastosowanie

- Do metalowych i drewnianych ścianek konstrukcyjnych
- Do ścianek systemowych Geberit Duofix
- Do montażu w ściankach instalacyjnych na wysokość pomieszczenia
- Do montażu w ściankach działowych na wysokość pomieszczenia
- Do łazienek w domach prywatnych
- Do montażu przy niewielkiej wysokości warstw podłogi
- Do odprowadzania wody z pryszniców bezbrodzikowych
- Do wysokości jastrychu przy wpuście ≥ 65 mm
- Do uszczelnień zespolonych
- Do odprowadzania wody z jednej głowicy prysznicowej

Dane techniczne

Wysokość zasyfonowania (mm)	30 mm

Zakres dostawy

- Króciec przyłączeniowy z PE-HD, ø 40 mm
- Skrzynka ochronna zintegrowana z elementem wlotowym
- Elementy mocujące

Charakterystyka

- Seria 2025
- Statyczna rama samonośna, zabezpieczona przed korozją powłoką malowaną proszkowo
- Z wysuwaną blachą do bocznego mocowania nad elementem na profilach metalowych lub drewnianych bądź na elementach konstrukcyjnych Geberit Duofix
- Alternatywna pozycja mocowania wspornika dystansowego
- Obrotowe stopy, odpowiednie do montażu w profilach U UW 50 i UW 75
- Stopy można zamontować w szynie systemowej Geberit Duofix bez użycia narzędzi, bez dodatkowych komponentów
- Ocynkowane nogi montażowe, zabezpieczone przed korozją, antypoślizgowe
- Możliwość regulacji poziomu izolacji do wolnego od naprężeń uszczelnienia
- Fabrycznie zamontowana włóknina uszczelniająca
- Włóknina uszczelniająca o szerokości 10 cm zamontowana na całym obwodzie odpływu, do połączenia z hydroizolacją
- W odróżnieniu od wymogów normy EN 1253 wysokość zasyfonowania wynosi tylko 30 mm
- Możliwość regulacji wysokości montażu odpływu
- Grubość pokrycia 10–40 mm
- Nadaje się do płytek ceramicznych na podłodze o grubości 2–26 mm
- Nadaje się do płytek ceramicznych na ścianie o grubości 2–35 mm
- Przyłącze do odprowadzania ścieków z boku

Nr art.	DN	d, ø [mm]	Przepustowość [l/s]	B [cm]	H [cm]	T [cm]	PLN/szt.
111.593.00.2	40	40	0,4	50	50	11	**1'670,40**

Zamówić dodatkowo

- Zestaw wykończeniowy

Akcesoria


- Przegląd akcesoriów – Stelaże podtynkowe Geberit Duofix do brodzików i wanien

- Płytki podłogowe z kamienia naturalnego mogą się przebarwić w obszarze prysznica

Akcesoria do odpływów ściennych

Zestaw wykończeniowy Geberit do odpływu ściennego CleanWall, pokrywa ze szczotkowanej stali nierdzewnej





click & scan

Zastosowanie
- Do odpływów ściennych Geberit

Charakterystyka
- Możliwość wyjęcia do czyszczenia

Dane techniczne


Materiał	Stal nierdzewna

Zakres dostawy
- Pokrywa
- Wkład grzebieniowy
- Klucz imbusowy

Nr art.	Kolor / powierzchnia	L [cm]	H [cm]	PLN/szt.
154.336.FW.1	Stal nierdzewna szczotkowana	32	5	550,00

Zestaw wykończeniowy Geberit do odpływu ściennego CleanWall, pokrywa z polerowanej stali nierdzewnej





click & scan

Zastosowanie
- Do odpływów ściennych Geberit

Charakterystyka
- Pasuje do Geberit ONE
- Możliwość wyjęcia do czyszczenia

Dane techniczne


Materiał	Stal nierdzewna

Zakres dostawy
- Pokrywa
- Wkład grzebieniowy
- Klucz imbusowy

Nr art.	Kolor / powierzchnia	L [cm]	H [cm]	PLN/szt.
154.342.00.1	Stal nierdzewna polerowana	32	5	550,00

Zestaw wykończeniowy Geberit do odpływu ściennego CleanWall, pokrywa ze stali nierdzewnej, z zabezpieczeniem





click & scan

Zastosowanie
- Do odpływów ściennych Geberit

Charakterystyka
- Możliwość wyjęcia do czyszczenia
- Z zabezpieczeniem

Dane techniczne

Materiał	Stal nierdzewna

Zakres dostawy
- Pokrywa
- Wkład grzebieniowy
- Klucz imbusowy
- Elementy mocujące

Nr art.	Kolor / powierzchnia	L [cm]	H [cm]	PLN/szt.
154.337.FW.1	Stal nierdzewna szczotkowana	32	5	687,40

Zestaw wykończeniowy Geberit do odpływu ściennego CleanWall, pokrywa z tworzywa sztucznego



click & scan

Zastosowanie
- Do odpływów ściennych Geberit

Dane techniczne

Materiał	Tworzywo sztuczne

Charakterystyka
- Możliwość wyjęcia do czyszczenia

Zakres dostawy
- Pokrywa
- Wkład grzebieniowy
- Klucz imbusowy

Nr art.	Kolor / powierzchnia	L [cm]	H [cm]	PLN/szt.
154.335.11.1	biały-alpin	32	5	343,40
154.335.14.1	czarny mat	32	5	439,70
154.335.21.1	chrom / Błyszczący	32	5	439,70

Profil wykończeniowy Geberit do odpływu ściennego CleanWall do prysznica



click & scan

Zastosowanie
- Do odprowadzania wody do odpływu ściennego Geberit montowanego w prysznicach
- Do montażu w zaprawie cienkowarstwowej

Dane techniczne

Materiał	Stal nierdzewna

Charakterystyka
- Możliwość skrócenia na dowolną długość
- Łatwa konserwacja i czyszczenie

Zakres dostawy
- 2 zaślepki wtykowe

Nr art.	Kolor / powierzchnia	L [cm]	H [cm]	PLN/szt.
154.340.FW.1	Stal nierdzewna szczotkowana	115	0,8	550,00

Akcesoria
- Płyta profilowana Geberit, do pokrycia płytkami ceramicznymi, ze spadkiem L

Zestaw wykończeniowy Geberit do odpływu ściennego CleanWall, do pokrycia płytkami ceramicznymi, bez ramki



click & scan

Zastosowanie
- Do odpływów ściennych Geberit
- Do obłożenia płytką ceramiczną bez zastosowania fug


Charakterystyka
- Możliwość wyjęcia do czyszczenia
- Nadaje się do płytek ceramicznych na ścianie o grubości 2–35 mm

Zakres dostawy
- Wspornik płytek ceramicznych
- Wkład grzebieniowy
- Klucz imbusowy

Nr art.	L [cm]	H [cm]	PLN/szt.
154.338.00.1	29,4	1,9	439,70

Zestaw wykończeniowy Geberit do odpływu ściennego CleanWall, do pokrycia płytkami ceramicznymi, wieloczęściowy





click & scan

Zastosowanie
- Do odpływów ściennych Geberit
- Do obłożenia kilkoma płytkami ceramicznymi

Dane techniczne

Materiał	Stal nierdzewna


Charakterystyka
- Możliwość wyjęcia do czyszczenia
- Nadaje się do płytek ceramicznych na ścianie o grubości 2–35 mm

Zakres dostawy
- Wspornik płytek ceramicznych
- Ramka
- Wkład grzebieniowy
- Klucz imbusowy

Nr art.	L [cm]	H [cm]	PLN/szt.
154.339.00.1	31,6	6,4	687,40

Przyłącze wannowe Geberit do odpływu ściennego CleanWall do prysznica





click & scan

Zastosowanie
- Do przyłączania wanny do odpływu ściennego Geberit do pryszniców
- Do płytek ściennych i podłogowych o grubości do 16 mm

Charakterystyka
- Króciec odpływowy ø 40 mm


Zakres dostawy
- Zestaw odpływowo-przelewowy z przelewem, chromowany
- Zawór zestawu odpływowego ø 52 mm
- Zestaw przyłączeniowy
- Elementy mocujące

Nr art.	DN	d, ø [mm]	PLN/szt.
154.246.00.6	40	40	871,80

Półki wnękowe do pryszniców

Moduły wnękowe

Moduł wnękowy Geberit z półkami

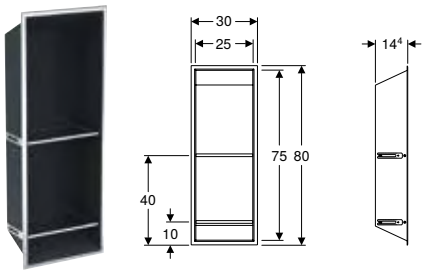

click & scan

Zastosowanie
- Do łazienek w domach prywatnych
- Do montażu w elementach montażowych Geberit do modułu wnękowego z półkami

Charakterystyka
- Pasuje do Geberit ONE
- Łatwe czyszczenie
- Nadaje się do płytek ceramicznych na ścianie o grubości 4–30 mm
- Malowany proszkowo

Zakres dostawy
- 2 półki


Nr art.	Kolor / powierzchnia	PLN/szt.
154.291.00.1	Obudowa: umbra / Malowany proszkowo	2'188,00

Zamówić dodatkowo
- Stelaż podtynkowy Geberit Duofix do modułu wnękowego z półkami → str. 686

Akcesoria
- Drzwi przesuwne Geberit lustrzane, otwierane na prawo → str. 687
- Drzwi przesuwne Geberit lustrzane, otwierane na lewo → str. 687
- Ściągaczka do szyb Geberit → str. 688

Stelaż podtynkowy Geberit Duofix do modułu wnękowego z półkami





click & scan

Zastosowanie
- Do łazienek w domach prywatnych
- Do zabudowy lekkiej
- Do montażu w ściankach instalacyjnych na wysokość pomieszczenia
- Do montażu w ściankach systemowych Geberit Duofix na wysokość pomieszczenia
- Do uszczelnień zespolonych

Zakres dostawy
- Rama wolnostojąca ze stali, malowana proszkowo
- Zestaw montażowy do modułu wnękowego z tworzywa sztucznego, z folią uszczelniającą
- Obudowa ochronna
- Elementy mocujące

Charakterystyka
- Pasuje do Geberit ONE
- Statyczna rama samonośna, zabezpieczona przed korozją powłoką malowaną proszkowo
- Rama z nawierconym otworem ø 9 mm do zamocowania w konstrukcji drewnianej
- Fabrycznie zamontowana włóknina uszczelniająca
- Włóknina uszczelniająca o szerokości 10 cm zamontowana na całym obwodzie odpływu, do połączenia z hydroizolacją
- Grubość pokrycia 10–30 mm
- Nadaje się do płytek ceramicznych o grubości 4–30 mm


Nr art.	B [cm]	H [cm]	T [cm]	PLN/szt.
111.590.00.1	50	87	15	1'790,20


Zamówić dodatkowo
- Moduł wnękowy Geberit z półkami → str. 685

Akcesoria
- Trawers do elementu montażowego Geberit Duofix do modułu wnękowego → str. 687

- Zastosowanie trawersu do elementu montażowego Geberit Duofix do skrzyni odkładczej we wnęce jest konieczne w przypadku, gdy nie jest stosowany element montażowy Geberit Duofix do natrysków, 130 cm

Stelaż podtynkowy Geberit Duofix do modułu wnękowego do pokrycia płytkami ceramicznymi





click & scan

Zastosowanie
- Do łazienek w domach prywatnych
- Do zabudowy lekkiej
- Do montażu w ściankach instalacyjnych na wysokość pomieszczenia
- Do montażu w ściankach systemowych Geberit Duofix na wysokość pomieszczenia
- Do uszczelnień zespolonych


Zakres dostawy
- Rama wolnostojąca ze stali
- Elementy mocujące

Charakterystyka
- Pasuje do Geberit ONE
- Fabrycznie zamontowana włóknina uszczelniająca
- Włóknina uszczelniająca o szerokości 10 cm zamontowana na całym obwodzie odpływu, do połączenia z hydroizolacją
- Powlekane fabrycznie, do bezpośredniego pokrycia płytkami ceramicznymi
- Grubość pokrycia 10–30 mm
- Nadaje się do płytek ceramicznych o grubości 4–30 mm

Nr art.	Materiał	B [cm]	H [cm]	T [cm]	PLN/szt.
111.594.00.1	Stal nierdzewna	50	30	15	2'171,40

Trawers do elementu montażowego Geberit Duofix do modułu wnękowego





click & scan


Zastosowanie
- Do stosowania w połączeniu z odprowadzaniem wody z prysznica bez elementu montażowego do pryszniców, z odpływem ściennym, 130 cm
- Do umieszczania stelaży podtynkowych Geberit Duofix do modułu wnękowego

Charakterystyka
- Malowany proszkowo

Nr art.	PLN/szt.
111.595.00.1	144,70

Akcesoria

Drzwi przesuwne Geberit lustrzane, otwierane na lewo



click & scan

Zastosowanie
- Do modułów wnękowych Geberit z półkami


Dane techniczne

Materiał	Aluminium

Charakterystyka
- Pasuje do Geberit ONE
- Otwieranie na lewo
- Dwustronnie lustrzane
- Możliwość montażu pionowego i poziomego

Nr art.	Model	PLN/szt.
154.294.00.1	Lewa strona	2'653,60

Drzwi przesuwne Geberit lustrzane, otwierane na prawo



click & scan

Zastosowanie
- Do modułów wnękowych Geberit z półkami

Dane techniczne

Materiał	Aluminium

Charakterystyka
- Pasuje do Geberit ONE
- Otwieranie na prawo
- Dwustronnie lustrzane
- Możliwość montażu pionowego i poziomego

Nr art.	Model	PLN/szt.
154.295.00.1	Prawa strona	2'653,60

Ściągaczka do szyb Geberit



click & scan

Zastosowanie
- Do czyszczenia gładkich powierzchni

Dane techniczne

Materiał	Stal nierdzewna

Charakterystyka
- Z uszczelką gumową o długości 25 cm
- Mocowanie z zabezpieczeniem lub samoprzylepne

Zakres dostawy
- Elementy mocujące

Nr art.	PLN/szt.
154.296.00.1	217,20



Syfony i elementy przyłączeniowe do misek WC, pisuarów i bidetów

Zestawy odpływowe do WC 692

Syfony 692
Kolana przyłączeniowe 692
Króciec przyłączeniowy 696
Zestawy przyłączeniowe 698
Przedłużki kolana spłukującego 700
Przyłącza z PVC 701
Uszczelki gumowe i zaślepki 701

Zestawy odpływowe do pisuarów 703

Syfony pisuarowe 703
Syfony ślimakowe 705
Syfony rurowe 705
Przedłużki rur spłukujących i kolan spłukujących 705
Króciec przyłączeniowy 706
Kolana przyłączeniowe 706
Uszczelki gumowe 707

Zestawy odpływowe do bidetów 707

Syfony rurowe 707
Króciec przyłączeniowy 708
Kolana przyłączeniowe 708
Pokrywy 709
Podłączenia 710
Uszczelki 711

Zestawy odpływowe do WC

Syfony

Syfon Geberit do miski WC orientalnej, wylot poziomy



click & scan

Zastosowanie
- Do misek WC orientalnych

Charakterystyka
- Wylot poziomy


Dane techniczne

Wysokość zasyfonowania (mm)	70 mm
Materiał	PE-HD

Zakres dostawy
- Uszczelka gumowa z EPDM
- Kielich z PE-HD ø 110 mm

Nr art.	d, ø [mm]	h [cm]	PLN/szt.
167.733.16.1	110	27–37	606,10

Syfon Geberit do miski WC orientalnej, wylot pionowy

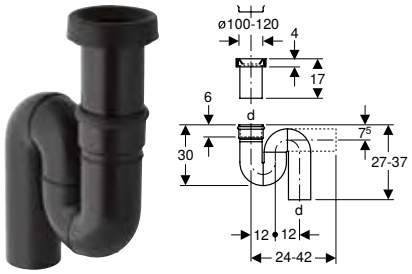

click & scan

Zastosowanie
- Do misek WC orientalnych

Charakterystyka
- Wylot pionowy

Dane techniczne


Wysokość zasyfonowania (mm)	70 mm
Materiał	PE-HD

Zakres dostawy
- Uszczelka gumowa z EPDM
- Kielich z PE-HD ø 110 mm

Nr art.	d, ø [mm]	h [cm]	PLN/szt.
167.734.16.1	110	27–37	679,20

Kolana przyłączeniowe

Kolano przyłączeniowe Geberit 22,5°



click & scan

Zastosowanie
- Do misek stojących z poziomym i otwartym odpływem ø 105 mm


Zakres dostawy
- Uszczelka gumowa z EPDM

Dane techniczne

Materiał	PP

Nr art.	Kolor / powierzchnia	d, ø [mm]	arc [°]	a [cm]	H [cm]	PLN/szt.
152.612.11.1	biały-alpin	110	22,5	2,5	30	137,40

Kolano przyłączeniowe Geberit 45°



click & scan

Zastosowanie
- Do misek stojących z poziomym i otwartym odpływem ø 105 mm


Zakres dostawy
- Uszczelka gumowa z EPDM

Dane techniczne

Materiał	PP

Nr art.	Kolor / powierzchnia	d, ø [mm]	arc [°]	a [cm]	H [cm]	PLN/szt.
152.611.11.1	biały-alpin	110	45	3	31,5	137,40

Kolano przyłączeniowe Geberit 90°



click & scan

Zastosowanie
- Do misek stojących z poziomym i otwartym odpływem ø 105 mm


Zakres dostawy
- Uszczelka gumowa z EPDM

Dane techniczne

Materiał	PP

Nr art.	Kolor / powierzchnia	d, ø [mm]	arc [°]	A [cm]	a [cm]	H [cm]	PLN/szt.
152.610.11.1	biały-alpin	110	90	9	7	35	137,40

Kolano przyłączeniowe Geberit 90°



click & scan

Zastosowanie
- Do misek stojących z poziomym i otwartym odpływem ø 105 mm

Charakterystyka
- Z przedłużonym wpustem

Zakres dostawy
- Uszczelka gumowa z EPDM


Dane techniczne

Materiał	PP

Nr art.	Kolor / powierzchnia	d, ø [mm]	arc [°]	A [cm]	a [cm]	AB [mm]	H [cm]	PLN/szt.
152.614.11.1	biały-alpin	110	90	15	12	97–107	29	274,00

Akcesoria
- Uszczelka gumowa Geberit → str. 702

Zestaw kolan przyłączeniowych Geberit 90° z przedłużką

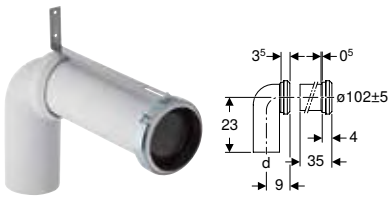

click & scan

Zastosowanie
- Do misek stojących z poziomym i otwartym odpływem ø 105 mm
- Do przyłączania stojących misek WC do odpływów podłogowych
- Do odpływów podłogowych z odstępem od ściany 7–15 cm
- Do odpływów podłogowych z odstępem od ściany 20,5 cm
- Do przyłączania stojących misek WC do odpływów ściennych

Zakres dostawy
- Kolano przyłączeniowe z EPDM, z uszczelką
- Króciec z uszczelką gumową z EPDM
- Kątownik montażowy


Dane techniczne

Materiał	PP

Nr art.	d, ø [mm]	arc [°]	AB [mm]	L [cm]	PLN/szt.
152.647.00.1	110	90	97–107	23	426,20

Akcesoria
- Uszczelka gumowa Geberit → str. 702

Kolano przyłączeniowe Geberit 90° z dodatkowym przyłączem z lewej strony

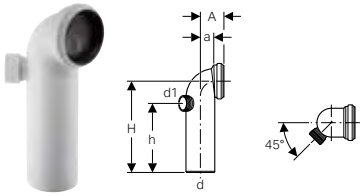

click & scan

Zastosowanie
- Do misek stojących z poziomym i otwartym odpływem ø 105 mm

Zakres dostawy
- Uszczelka gumowa z EPDM


Dane techniczne

Materiał	PP

Nr art.	Kolor / powierzchnia	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	arc [°]	A [cm]	a [cm]	H [cm]	h [cm]	PLN/szt.
152.616.11.1	biały-alpin	110	50	90	9	5,5	35	26,5	243,60

Akcesoria
- Uszczelka gumowa Geberit → str. 702

Kolano przyłączeniowe Geberit 90° z dodatkowym przyłączem z prawej strony

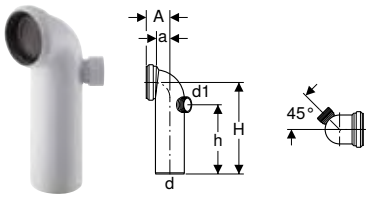

click & scan

Zastosowanie
- Do misek stojących z poziomym i otwartym odpływem ø 105 mm

Zakres dostawy
- Uszczelka gumowa z EPDM

Dane techniczne

Materiał	PP

Nr art.	Kolor / powierzchnia	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	arc [°]	A [cm]	a [cm]	H [cm]	h [cm]	PLN/szt.
152.615.11.1	biały-alpin	110	50	90	9	5,5	35	26,5	243,60

Akcesoria
- Uszczelka gumowa Geberit → str. 702


Rozetka Geberit do kolana przyłączeniowego 90° do WC



click & scan

Nr art.	Kolor / powierzchnia	d, ø [mm]	arc [°]	D [cm]	H [cm]	PLN/szt.
242.026.11.1	biały-alpin	110	90	16,4	3,6	26,60
242.716.11.1	biały-alpin	100	90	16,1	8,6	96,20

Zestaw kolan odsadzkowych Geberit do wiszącej miski WC

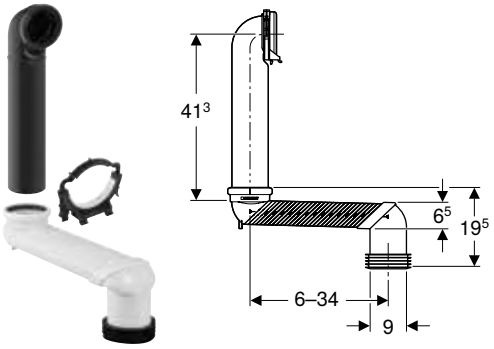

click & scan


Zastosowanie
- Do przyłączania wiszących misek WC do odpływów podłogowych

Zakres dostawy
- Króciec przyłączeniowy z PE-HD, ø 90 mm
- Kolano odsadzkowe z ABS, ø 90 mm
- Uchwyt rurowy
- Uszczelka gumowa z EPDM, ø 90 / 110 mm
- Klej

Nr art.	PLN/szt.
131.088.29.1	637,80

- Do tego produktu dołączony jest klej specjalny Tangit ABS. Ten materiał eksploatacyjny zawiera substancje sklasyfikowane jako niebezpieczne. Informacje i sposoby dotyczące bezpiecznego obchodzenia się z substancjami niebezpiecznymi można znaleźć na stronie www.geberit.pl.

Zestaw kolan przyłączeniowych typu P Geberit do stojącej miski WC

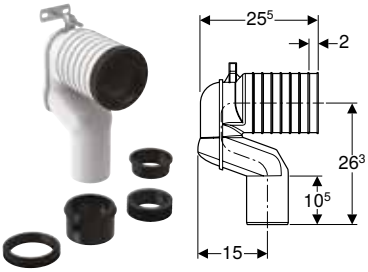

click & scan


Zastosowanie
- Do przyłączania stojących misek WC do odpływów podłogowych

Zakres dostawy
- Kolano przyłączeniowe typu P z PP, ø 90 mm
- Kielich przejściowy z PE-HD, ø 90 / 110 mm
- Uszczelka gumowa z EPDM, ø 122 mm
- Uszczelka gumowa z EPDM, ø 105 mm
- Uszczelka gumowa z EPDM, ø 90 / 110 mm
- Uszczelka gumowa z EPDM, ø 90 / 100 mm
- Elementy mocujące

Nr art.	d, ø [mm]	arc [°]	di, ø [mm]	L [cm]	PLN/szt.
131.081.11.1	90	90	122	22,5	230,40

Zestaw przyłączeniowy Geberit do stojącej miski WC iCon TurboFlush, wylot pionowy





click & scan

Zastosowanie
- Do przyłączania stojących misek WC do odpływów podłogowych

Dane techniczne


Materiał	PVC / ABS

Zakres dostawy
- Kolano przyłączeniowe 90° z ABS, ø 120 / 90 mm
- Króciec przyłączeniowy z PVC, ø 90 mm
- Uszczelka gumowa z EPDM, ø 90 mm
- Uszczelka gumowa z EPDM, ø 100 mm
- Uszczelka gumowa z EPDM, ø 90 / 110 mm
- Rygiel zabezpieczający

Nr art.	d, ø [mm]	PLN/szt.
152.063.00.1	90	415,50

Zestaw przyłączeniowy Geberit do stojącej miski WC TurboFlush, wylot poziomy





click & scan

Zastosowanie
- Do przyłączania stojących misek WC do odpływów ściennych
- Do wyrównywania odsadzki między podłączeniem miski WC a odpływem w ścianie

Dane techniczne

Materiał	PP / PE-HD


Zakres dostawy
- Króciec przyłączeniowy z PE-HD, ø 90 / 122 mm
- Kolano odsadzkowe z PP, ø 90 / 110 mm
- Uszczelka gumowa z EPDM, ø 100 mm
- 2 uszczelki gumowe z EPDM, ø 90 / 110 mm

Nr art.	d, ø [mm]	PLN/szt.
152.062.00.1	90	196,80

Króciec przyłączeniowy

Króciec podłączeniowy odpływu Geberit z uszczelkami wargowymi





click & scan

Zastosowanie
- Do kielichów przyłączeniowych do stojącej miski WC
- Do misek stojących z zakrytym lub otwartym odpływem

Dane techniczne


Materiał	PE-HD

Zakres dostawy
- Uszczelka gumowa z EPDM
- Uszczelka wargowa z EPDM

Nr art.	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	AB [mm]	H [cm]	h [cm]	PLN/szt.
152.400.16.1	110	120–125	97–107	18	14,5	106,10

Króciec podłączeniowy odpływu Geberit





click & scan

Zastosowanie
- Do WC z zakrytym lub otwartym odpływem

Zakres dostawy
- Uszczelka gumowa z EPDM


Dane techniczne

Materiał	PE-HD

Nr art.	d, ø [mm]	AB [mm]	L [cm]	l [cm]	PLN/szt.
152.435.16.1	110	97–107	18,5	14,5	73,20

Króciec podłączeniowy odpływu Geberit





click & scan

Zastosowanie
- Do misek stojących z poziomym i otwartym odpływem ø 105 mm

Zakres dostawy
- Uszczelka gumowa z EPDM

Dane techniczne


Materiał	PP

Nr art.	Kolor / powierzchnia	d, ø [mm]	AB [mm]	H [cm]	h [cm]	PLN/szt.
152.613.11.1	biały-alpin	110	97–107	35	31	106,40

Akcesoria
- Uszczelka gumowa Geberit → str. 702

Króciec podłączeniowy odpływu Geberit z zaślepkami





click & scan

Zastosowanie
- Do misek wiszących

Zakres dostawy
- Uszczelka gumowa z EPDM
- 2 zaślepki

Dane techniczne

Materiał	PE-HD

Nr art.	Kolor / powierzchnia	d, ø [mm]	AB [mm]	L [cm]	l [cm]	PLN/szt.
152.420.46.1	chrom / Mat	110	97–107	18	14,5	93,90
152.425.46.1	chrom / Mat	90	97–107	18	14,5	93,90
152.428.46.1	chrom / Mat	90	97–107	30	26,5	139,80
152.429.46.1	chrom / Mat	110	97–107	30	26,5	139,80

Króciec przyłączeniowy Geberit Bambini do miski WC dla dzieci, montaż przylegający do ściany



click & scan

Zastosowanie
- Do stojących misek WC dla dzieci


Dane techniczne

Materiał	PP

Nr art.	d, ø [mm]	AB [mm]	L [cm]	PLN/szt.
554010000	90	85–95	20	260,40

Króciec przyłączeniowy odpływu Geberit do wiszącej miski WC, z odsadzką 3 cm





click & scan


Zastosowanie
- Do wyrównywania odsadzki między podłączeniem miski WC a odpływem w ścianie

Zakres dostawy
- Króciec przyłączeniowy z PP, ø 90 mm
- 2 uszczelki gumowe z EPDM, ø 90 / 110 mm

Nr art.	DN	d, ø [mm]	PLN/szt.
131.085.11.1	90	90	95,20

Króciec przyłączeniowy odpływu Geberit do wiszącej miski WC, z odsadzką o 7 cm





click & scan

Zastosowanie
- Do wyrównywania odsadzki między podłączeniem miski WC a odpływem w ścianie


Zakres dostawy
- Króciec przyłączeniowy z PP, ø 90 mm
- 2 uszczelki gumowe z EPDM, ø 90 / 110 mm

Nr art.	DN	d, ø [mm]	PLN/szt.
131.108.11.1	90	90	243,60

Zestawy przyłączeniowe

Zestaw przyłączeniowy Geberit do wiszącej miski WC, długość 18,5 cm





click & scan

Zastosowanie
- Do misek wiszących

Dane techniczne


Materiał	PE / PP

Zakres dostawy
- Rura spłukująca z uszczelką gumową, z PE-HD
- Króciec podłączeniowy odpływu, z PP
- 2 zaślepki

Nr art.	Kolor / powierzchnia	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	AB [mm]	L [cm]	l1 [cm]	PLN/szt.
152.422.46.1	chrom / Mat	110	45	97–107	18,5	16	100,60
152.426.11.1	biały-alpin	90	45	97–107	18,5	16	128,60
152.426.46.1	chrom / Mat	90	45	97–107	18,5	16	100,60

Zestaw przyłączeniowy Geberit do wiszącej miski WC, długość 30 cm





click & scan

Zastosowanie
- Do misek wiszących

Charakterystyka
- Zestaw przyłączeniowy przedłużony

Dane techniczne


Materiał	PE-HD

Zakres dostawy
- Rura spłukująca z uszczelką gumową, z PE-HD
- Króciec podłączeniowy odpływu z PE-HD
- 2 zaślepki
- Elementy mocujące

Nr art.	Kolor / powierzchnia	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	AB [mm]	L [cm]	l [cm]	l1 [cm]	PLN/szt.
152.439.46.1	chrom / Mat	110	45	97–107	30	26,5	27,5	279,50
152.441.46.1	chrom / Mat	90	45	97–107	30	26,5	27,5	231,60

Zestaw przyłączeniowy Geberit do wiszącej miski WC, z elementami mocującymi, z odsadzką



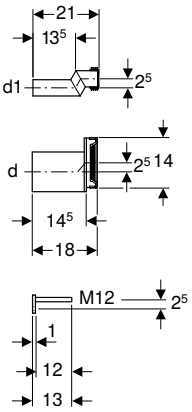

click & scan

Zastosowanie
- Do misek wiszących
- Do wiszących misek WC o długości do 70 cm
- Do wyrównania różnic w wymiarach do 25 mm
- Nie nadaje się do Geberit AquaClean 8000 / 8000plus
- Nie nadaje się do Geberit AquaClean Mera
- Nie nadaje się do Geberit AquaClean Sela
- Nie nadaje się do misek wiszących ze skróconym wysunięciem
- Nie nadaje się do Geberit AquaClean Alba
- Nie nadaje się do WC Geberit ONE

Zakres dostawy
- Rura spłukująca z uszczelką gumową, z PE-HD
- Króciec podłączeniowy odpływu z PE-HD
- 2 zaślepki
- Elementy mocujące


Dane techniczne

Materiał	PE-HD

Nr art.	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	PLN/szt.
405.012.00.1	110	45	763,10
405.116.00.1	90	45	763,10

Zestaw przyłączeniowy do stojącej miski WC Geberit





click & scan


Zastosowanie
- Do przyłączania stojących misek WC do odpływów podłogowych

Zakres dostawy
- Króciec przyłączeniowy z PE-HD, ø 90 mm
- Kolano przyłączeniowe 90° z PE-HD, ø 90 mm
- Kielich przejściowy z PE-HD, ø 90 / 110 mm
- Uszczelka gumowa z EPDM, ø 105 mm
- Uszczelka gumowa z EPDM, ø 122 mm
- Uszczelka gumowa z EPDM, ø 90 / 110 mm
- Uszczelka gumowa z EPDM, ø 90 mm
- Elementy mocujące

Nr art.	PLN/szt.
131.082.16.1	250,50

Zestaw przyłączeniowy Geberit Bambini do WC dla dzieci





click & scan

Zastosowanie
- Do stojących misek WC dla dzieci

Zakres dostawy
- Rura spłukująca z uszczelką gumową, z PVC
- Króciec podłączeniowy odpływu, z PP
- 2 rozetki

Dane techniczne


Materiał	PP

Nr art.	Kolor / powierzchnia	d, ø [mm]	AB [mm]	PLN/szt.
152.408.00.1	biały	90	85–102	332,20

Przedłużki kolana spłukującego

Przedłużka kolana spłukującego Geberit





click & scan


Zastosowanie
- Do przedłużania króćca podłączeniowego
- Do zwężki króćca przelewowego

Dane techniczne

Materiał	PE-HD

Nr art.	DN	d, ø [mm]	di, ø [mm]	s [mm]	L [cm]	A² [cm²]	PLN/szt.
152.170.16.1	40	45	40	2,5	100	12,6	68,30

Przedłużka kolana spłukującego Geberit z uszczelką



click & scan

Zastosowanie
- Do przyłączania do ø 55 mm

Zakres dostawy
- Rura
- Uszczelka gumowa z EPDM


Dane techniczne

Materiał	EPDM / PE-HD

Nr art.	d, ø [mm]	Materiał	L [cm]	l [cm]	PLN/szt.
152.434.06.1	45	PP	18,5	16	42,60
152.434.16.1	45	PE	18,5	16	51,60
152.436.16.1	45	PE	40	37,5	79,60

Przyłącza z PVC

Króciec przyłączeniowy odpływu Geberit do wiszącej miski WC, z odsadzką o 5 cm

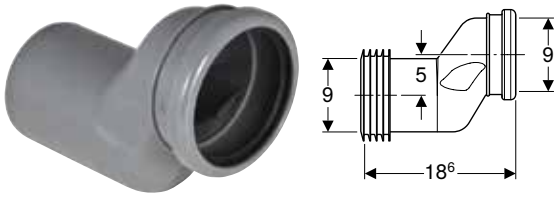

click & scan

Zastosowanie
- Do wyrównywania odsadzki między podłączeniem miski WC a odpływem w ścianie

Zakres dostawy
- Króciec przyłączeniowy z PVC, ø 90 mm
- 2 uszczelki gumowe z EPDM

Dane techniczne

Materiał	PVC

Nr art.	d, ø [mm]	PLN/szt.
388.352.29.1	90	98,70
388.305.29.1	90	95,40

Uszczelki gumowe i zaślepki

Zestaw zaślepek Geberit



click & scan

Zastosowanie
- Do zakrycia mocowań misek ustępowych i pisuarów

Charakterystyka
- Z podkładkami

Zakres dostawy
- 2 szt. w zestawie


Dane techniczne

Materiał	Tworzywo sztuczne

Nr art.	Kolor / powierzchnia	PLN/szt.
217.713.11.1	biały-alpin	45,90
217.713.46.1	chrom / Mat	25,20

Uszczelka gumowa Geberit





click & scan


Dane techniczne

Materiał	EPDM

Nr art.	d, ø [mm]	PLN/szt.
152.497.00.1	105	26,70

Uszczelka gumowa Geberit





click & scan

Zastosowanie
- Do zestawów przyłączeniowych Geberit do wiszącej miski WC


Dane techniczne

Materiał	EPDM

Nr art.	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	PLN/szt.
152.424.00.1	80–100	122	32,10

Uszczelka gumowa Geberit





click & scan

Zastosowanie
- Do zestawów przyłączeniowych Geberit do miski WC orientalnej


Dane techniczne

Materiał	EPDM

Nr art.	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	PLN/szt.
895.588.00.1	90–122	136	129,00

Uszczelka gumowa Geberit





click & scan

Zastosowanie
- Do podłączania bidetów wiszących z wyprofilowanym syfonem
- Do króćców podłączeniowych odpływu Geberit


Dane techniczne

Materiał	EPDM

Nr art.	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	PLN/szt.
895.589.00.1	55–68	88	32,10

Uszczelka gumowa Geberit





click & scan

Dane techniczne

Materiał	EPDM

Nr art.	d, ø [mm]	PLN/szt.
854.487.00.1	90	32,10

Uszczelka gumowa Geberit do kolana odsadzkowego z PVC/ ABS



click & scan

Nr art.	DN	d, ø [mm]	PLN/szt.
241.722.00.1	100 / 90	110 / 90	30,70

Zestaw zaślepek Geberit do Nova Pro



click & scan

Zastosowanie
- Do zakrycia mocowań WC Nova Pro

Zakres dostawy
- 2 szt. w zestawie

Dane techniczne

Materiał	Tworzywo sztuczne


Nr art.	Kolor / powierzchnia	PLN/szt.
244.453.46.1	chrom / Mat	38,80

Zestawy odpływowe do pisuarów

Syfony pisuarowe

Syfon pisuarowy Geberit, wylot poziomy





click & scan

Zastosowanie
- Do pisuarów z odpływem do tyłu
- Do pisuarów z ilością wody spłukującej 1–4 litrów

Charakterystyka
- Wylot poziomy


Zakres dostawy
- Uszczelka gumowa z EPDM

Dane techniczne

Wysokość zasyfonowania (mm)	50 mm
Materiał	Tworzywo sztuczne

Nr art.	Kolor / powierzchnia	d, ø [mm]	PLN/szt.
152.950.11.1	biały-alpin	50	120,90

Syfon pisuarowy Geberit, wylot pionowy

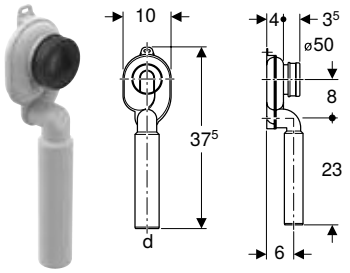

click & scan

Zastosowanie
- Do pisuarów z odpływem do tyłu
- Do pisuarów z ilością wody spłukującej 1–4 litrów

Charakterystyka
- Wylot pionowy


Zakres dostawy
- Uszczelka gumowa z EPDM

Dane techniczne

Wysokość zasyfonowania (mm)	50 mm
Materiał	Tworzywo sztuczne

Nr art.	Kolor / powierzchnia	d, ø [mm]	PLN/szt.
152.951.11.1	biały-alpin	50	130,20

Syfon pisuarowy Geberit z akcesoriami montażowymi, d50, wylot poziomy

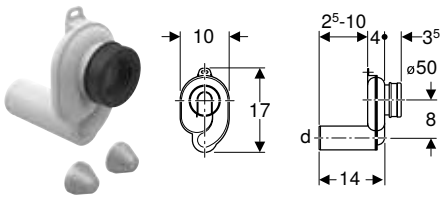

click & scan

Zastosowanie
- Do pisuarów z odpływem do tyłu
- Do pisuarów z ilością wody spłukującej 1–4 litrów
- Do przyłączania do pisuarów

Charakterystyka
- Wylot poziomy

Zakres dostawy
- 2 zaślepki
- Uszczelka ø 50 mm

Dane techniczne


Minimalna ilość wody spłukującej	1 l
Wysokość zasyfonowania (mm)	50 mm
Materiał	Tworzywo sztuczne

Nr art.	Kolor / powierzchnia	d, ø [mm]	PLN/szt.
152.945.11.1	biały-alpin	50	173,80

Syfony ślimakowe

Syfon ślimakowy Geberit do pisuaru, z akcesoriami montażowymi, d50, wylot poziomy



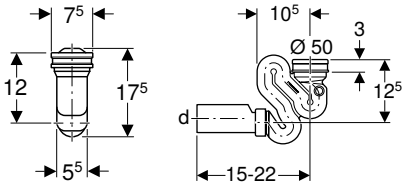

click & scan

Zastosowanie
- Do pisuarów z odpływem w dół
- Do pisuarów z ilością wody spłukującej 1–4 litrów
- Do przyłączania do pisuarów

Charakterystyka
- Wylot poziomy

Dane techniczne


Minimalna ilość wody spłukującej	1 l
Wysokość zasyfonowania (mm)	75 mm
Materiał	Tworzywo sztuczne

Nr art.	Kolor / powierzchnia	d, ø [mm]	PLN/szt.
152.942.11.1	biały-alpin	50	257,60

Syfony rurowe

Syfon rurowy Geberit do miski zlewowej, z rozetką, wylot poziomy





click & scan

Zastosowanie
- Do przyłączania do zlewów
- Do pisuarów z odpływem w dół

Charakterystyka
- Wylot poziomy

Zakres dostawy
- Króciec przyłączeniowy, z PP, ø 50 mm
- Rozetka

Dane techniczne


Wysokość zasyfonowania (mm)	70 mm
Materiał	PP

Nr art.	Kolor / powierzchnia	d, ø [mm]	h [cm]	PLN/szt.
152.607.11.1	biały-alpin	40	12–23	93,00
152.701.11.1	biały-alpin	50	12–23	116,00

Przedłużki rur spłukujących i kolan spłukujących

Przedłużka kolana spłukującego Geberit z uszczelką





click & scan

Zastosowanie
- Do przyłączania do pisuarów

Zakres dostawy
- Uszczelka gumowa z EPDM


Dane techniczne

Materiał	PE-HD

Nr art.	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	PLN/szt.
152.489.16.1	32	35	57,90

Króciec przyłączeniowy

Króciec podłączeniowy odpływu Geberit z zaślepkami



click & scan

Zastosowanie
- Do króćców ø 50 mm
- Do przyłączania do pisuarów


Zakres dostawy
- Uszczelka gumowa z EPDM
- 2 zaślepki

Dane techniczne

Materiał	PE-HD

Nr art.	Kolor / powierzchnia	d, ø [mm]	PLN/szt.
152.608.46.1	chrom / Mat	50	88,30

Przedłużka kolana spłukującego Geberit z uszczelką



click & scan

Zastosowanie
- Do przyłączania do pisuarów Laufen Tamaro i Laufen Taro-Nova

Charakterystyka
- Dopływ z mosiądzu


Dane techniczne

Materiał	Mosiądz

Nr art.	Kolor / powierzchnia	d, ø [mm]	G ["]	PLN/szt.
119.692.21.1	chrom / Błyszczący	28	1	506,90

Kolana przyłączeniowe

Kolano przyłączeniowe Geberit 90° do pisuaru, z rozetką

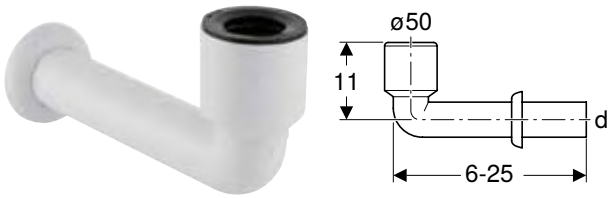

click & scan

Zastosowanie
- Do pisuarów z odpływem w dół
- Do przyłączania do pisuarów

Zakres dostawy
- Rozetka
- Uszczelka gumowa z EPDM


Dane techniczne

Materiał	Tworzywo sztuczne

Nr art.	Kolor / powierzchnia	d, ø [mm]	arc [°]	PLN/szt.
152.231.11.1	biały-alpin	50	90	93,10

Kolano przyłączeniowe Geberit 90° z rozetką





click & scan

Dane techniczne

Materiał	Tworzywo sztuczne


Zakres dostawy
- Rozetka

Nr art.	Kolor / powierzchnia	d, ø [mm]	arc [°]	PLN/szt.
152.665.11.1	biały-alpin	50	90	75,80

Uszczelki gumowe

Uszczelka gumowa Geberit





click & scan

Dane techniczne

Materiał	EPDM


Nr art.	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	PLN/szt.
358.826.00.1	45–50	62	26,70

Zestawy odpływowe do bidetów

Syfony rurowe

Syfon rurowy Geberit do umywalki i bidetu, wylot poziomy





click & scan

Zastosowanie
- Do umywalek
- Do bidetów

Charakterystyka
- Zgodność z EN 274-3
- Wylot poziomy


Dane techniczne

Wysokość zasyfonowania (mm)	50 mm
Materiał	Tworzywo sztuczne

Zakres dostawy
- Króciec przyłączeniowy z nakrętką
- Kolano przyłączeniowe
- Rozetka

Nr art.	Kolor / powierzchnia	d, ø [mm]	G ["]	h [cm]	PLN/szt.
151.108.11.1	biały-alpin	40	1 1/4	0–14	51,50
151.108.21.1	chrom / Błyszczący	40	1 1/4	0–14	189,30
151.113.11.1	biały-alpin	32	1 1/4	0–14	61,00

Syfon rurowy Geberit do umywalki i bidetu, wylot poziomy



click & scan

Zastosowanie
- Do umywalek
- Do bidetów

Charakterystyka
- Zgodność z EN 274-3
- Wylot poziomy

Dane techniczne


Wysokość zasyfonowania (mm)	70 mm
Materiał	PP

Zakres dostawy
- Króciec przyłączeniowy z gwintem wewnętrznym
- Kolano przyłączeniowe
- Rozetka

Nr art.	Kolor / powierzchnia	d, ø [mm]	G ["]	h [cm]	PLN/szt.
151.100.11.1	biały-alpin	40	1 1/4	4–17	51,90

Króciec przyłączeniowy

Przedłużka Geberit z nakrętką



click & scan


Dane techniczne

Materiał	Tworzywo sztuczne

Nr art.	Kolor / powierzchnia	d, ø [mm]	L [cm]	K [cm]	PLN/szt.
152.160.11.1	biały-alpin	50	25	22	64,90
152.161.11.1	biały-alpin	50	50	47	93,00
152.164.11.1	biały-alpin	40	25	22	64,90
152.165.11.1	biały-alpin	40	50	47	93,00
152.173.11.1	biały-alpin	32	29,6	26,6	123,40

Kolana przyłączeniowe

Kolano przyłączeniowe Geberit 45° z nakrętką




click & scan

Dane techniczne

Materiał	Tworzywo sztuczne

Nr art.	Kolor / powierzchnia	d, ø [mm]	arc [°]	X1 [cm]	X2 [cm]	K [cm]	PLN/szt.
152.222.11.1	biały-alpin	40	45	22,5	1,7	19	60,80
152.225.11.1	biały-alpin	50	45	22,5	1,7	19	68,10

Kolano przyłączeniowe Geberit 90° z nakrętką




click & scan

Dane techniczne

Materiał	Tworzywo sztuczne

Nr art.	Kolor / powierzchnia	d, ø [mm]	arc [°]	A [cm]	a [cm]	H [cm]	K [cm]	PLN/szt.
152.223.11.1	biały-alpin	40	90	6	3	30	24	59,00
152.226.11.1	biały-alpin	50	90	7,2	3,5	25	19	68,10
152.230.11.1	biały-alpin	40	90	6	3	70	65	102,40
152.240.11.1	biały-alpin	32	90	6	3	70	65	102,40
252.234.06.1	granitoszary	40	90	6	3	30	24	32,10

Kolano przyłączeniowe Geberit 90° z nakrętką, redukcyjne



click & scan

Dane techniczne

Materiał	PP


Charakterystyka

- Redukcyjny

Nr art.	Kolor / powierzchnia	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	arc [°]	A [cm]	a [cm]	H [cm]	K [cm]	PLN/szt.
152.166.11.1	biały-alpin	50	40	90	6	3	23	16	91,40

Pokrywy


Rozetka głęboka Geberit



click & scan

Nr art.	Kolor / powierzchnia	d, ø [mm]	Materiał	D [cm]	H [cm]	PLN/szt.
241.507.11.1	biały-alpin	32	Tworzywo sztuczne	8,5	3,7	126,00
241.507.21.1	chrom / Błyszczący	32	Tworzywo sztuczne	8,5	3,7	156,10
241.508.11.1	biały-alpin	40	Tworzywo sztuczne	8,5	3,7	55,30
241.508.21.1	chrom / Błyszczący	40	Tworzywo sztuczne	8,5	3,7	82,10
854.909.11.1	biały-alpin	50	PP	8,5	3,5	30,60
894.094.11.1	biały-alpin	50	PP	9	7	26,70

Rozetka płaska Geberit




click & scan

Nr art.	Kolor / powierzchnia	d, ø [mm]	Materiał	D [cm]	H [cm]	PLN/szt.
241.405.11.1	biały-alpin	32	Tworzywo sztuczne	8,5	1,5	25,90
241.405.14.1	czarny mat	32	PP	8,5	1,5	66,90
241.405.21.1	chrom / Błyszczący	32	Tworzywo sztuczne	8,5	1,5	66,00
241.406.11.1	biały-alpin	40	Tworzywo sztuczne	8,5	1,5	25,90
241.406.14.1	czarny mat	40	PP	8,5	1,5	66,90
241.406.21.1	chrom / Błyszczący	40	Tworzywo sztuczne	8,5	1,5	55,50
854.187.11.1	biały-alpin	40	PP	8,5	1,5	15,90
854.188.11.1	biały-alpin	50	PP	8,5	1,5	10,60

Podłączenia

Zestaw odpływowo-przelewowy do umywalki Geberit Clou, uruchamiany za pomocą dźwigni

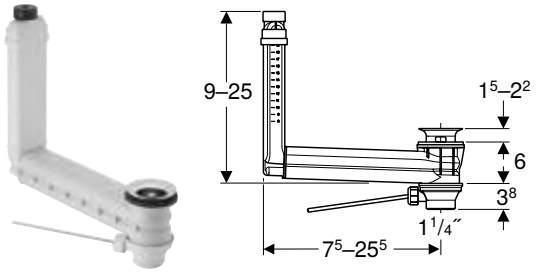

click & scan

Zastosowanie
- Do umywalek bez widocznego przelewu
- Do bidetów bez widocznego przelewu

Dane techniczne

Materiał	Tworzywo sztuczne

Charakterystyka
- Zgodność z EN 274-3
- Higieniczne dzięki optymalnemu ukształtowaniu przepływu
- Zamykany zawór zestawu odpływowego
- Uruchamianie za pomocą dźwigni
- Niewidoczna funkcja przelewu
- Możliwość dopasowania do długości i wysokości umywalki

Zakres dostawy
- Zawór zestawu odpływowego
- Dźwignia uruchamiająca
- Korek
- Zestaw odpływowo-przelewowy do umywalki


Nr art.	Kolor / powierzchnia	d, ø [mm]	G [″]	AB [mm]	PLN/szt.
152.018.00.1	biały-alpin / Stal nierdzewna polerowana	32	1 1/4	15–22	363,80

Zamówić dodatkowo
- Pokrywa zaworu Geberit do zaworu zestawu odpływowego ze swobodną wylewką → str. 730
- Pokrywa odpływu Geberit do zaworu zestawu odpływowego ze swobodnym przepływem → str. 729

Uszczelki

Uszczelka gumowa Geberit





click & scan

Zastosowanie
- Do bidetów i umywalek


Dane techniczne

Materiał	EPDM

Nr art.	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	L [cm]	PLN/szt.
152.498.00.1	32	40	2,5	11,20
152.796.00.1	40	44	2,3	10,60
152.495.00.1	32	46	2,3	11,50
152.496.00.1	40	46	2,3	10,60
153.564.16.1	32	58	2,3	22,60
153.565.16.1	40	58	2,3	16,30
153.566.16.1	50	58	2,3	16,30

Uszczelka gumowa Geberit





click & scan

Zastosowanie
- Do bidetów i umywalek

Dane techniczne

Materiał	EPDM

Nr art.	DN	d, ø [mm]	di, ø [mm]	PLN/szt.
152.682.00.1	50	32	44	10,60
152.689.00.1	56	32	50	16,90
152.690.00.1	56	40	50	15,90
152.691.00.1	60	32	57	33,80
152.692.00.1	60	40	57	25,20
152.693.00.1	60	50	57	25,20
152.699.00.1	60	56	63	35,10



Syfony i elementy przyłączeniowe do strefy umywalki, urządzeń i zlewów

Zestawy odpływowe do umywalek 714

Syfony rurowe 714
Syfony rurowe, modele oszczędzające przestrzeń 715
Syfony z wkładem syfonującym do umywalek 716
Syfony z wkładem syfonującym do umywalek, modele oszczędzające przestrzeń 718
Syfony podtynkowe 723
Zestawy odpływowo-przelewowe do umywalek 724
Króciec przyłączeniowy 727
Kolana przyłączeniowe 728
Pokrywy 729
Podłączenia 730
Uszczelki 731
Króćce przelewowe 732
Przedłużki 732
Elementy uruchamiające 733

Zestawy odpływowe do zlewozmywaków 733

Syfony rurowe 733
Odpływy zlewowe 736
Króciec przyłączeniowy 737
Kolana przyłączeniowe 738
Akcesoria 738

Zestawy odpływowe do urządzeń 739

Syfony rurowe 739
Syfony podtynkowe 740
Syfony natynkowe 742
Podłączenia 742
Akcesoria 743


Zestawy odpływowe do misek zlewowych 744

Syfony 744
Kolana przyłączeniowe 745
Króciec przyłączeniowy 745
Zawory zestawów odpływowych 747
Akcesoria 748

Zestawy odpływowe do umywalek

Syfony rurowe

Syfon rurowy Geberit do umywalki i bidetu, wylot poziomy

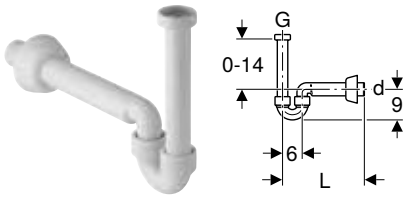

click & scan

Zastosowanie
- Do umywalek
- Do bidetów

Charakterystyka
- Zgodność z EN 274-3
- Wylot poziomy


Dane techniczne

Wysokość zasyfonowania (mm)	50 mm
Materiał	Tworzywo sztuczne

Zakres dostawy
- Króciec przyłączeniowy z nakrętką
- Kolano przyłączeniowe
- Rozetka

Nr art.	Kolor / powierzchnia	d, ø [mm]	G ["]	h [cm]	PLN/szt.
151.108.11.1	biały-alpin	40	1 1/4	0–14	51,50
151.108.21.1	chrom / Błyszczący	40	1 1/4	0–14	189,30
151.113.11.1	biały-alpin	32	1 1/4	0–14	61,00

Syfon rurowy Geberit do umywalki i bidetu, wylot poziomy



click & scan

Zastosowanie
- Do umywalek
- Do bidetów

Charakterystyka
- Zgodność z EN 274-3
- Wylot poziomy


Dane techniczne

Wysokość zasyfonowania (mm)	70 mm
Materiał	PP

Zakres dostawy
- Króciec przyłączeniowy z gwintem wewnętrznym
- Kolano przyłączeniowe
- Rozetka

Nr art.	Kolor / powierzchnia	d, ø [mm]	G ["]	h [cm]	PLN/szt.
151.100.11.1	biały-alpin	40	1 1/4	4–17	51,90

Syfon rurowy Geberit do umywalki, odcinający, z zaworem zwrotnym, wylot poziomy

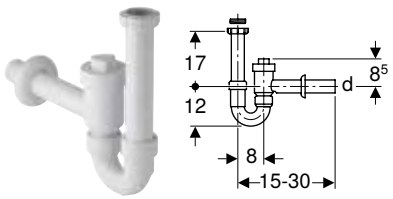

click & scan

Zastosowanie
- Do umywalek
- Nie nadaje się jako zawór zwrotny zgodnie z EN 13564

Charakterystyka
- Zgodność z EN 274-3
- Przyłącze z wbudowanym zaworem odcinającym
- Odcinający
- Odporność na podciśnienie do -870 Pa
- Odporność na nadciśnienie do 1500 Pa
- Wylot poziomy

Dane techniczne

Wysokość zasyfonowania (mm)	70 mm
Materiał	PP


Zakres dostawy
- Pierścień redukcyjny z PP G 1 1/2" x G 1 1/4"
- Króciec przyłączeniowy z nakrętką
- Rozetka
- Zawór odcinający

Nr art.	Kolor / powierzchnia	d, ø [mm]	G ["]	G1 ["]	h [cm]	PLN/szt.
152.860.11.1	biały-alpin	40	1 1/2	1 1/4	17	388,10
152.861.11.1	biały-alpin	50	1 1/2	1 1/4	17	388,10

Syfony rurowe, modele oszczędzające przestrzeń

Syfon rurowy Geberit do dwóch umywalek, model oszczędzający przestrzeń, wylot poziomy





click & scan

Zastosowanie
- Do umywalek dwukomorowych wpuszczanych w blat

Charakterystyka
- Zgodność z EN 274-3
- Wylot poziomy

Dane techniczne


Wysokość zasyfonowania (mm)	70 mm
Materiał	PP

Zakres dostawy
- Uszczelki
- Kolano przyłączeniowe
- Kolano przyłączeniowe z nakrętką
- Pierścień redukcyjny z PP G 1 1/2" x G 1 1/4"
- Rozetka

Nr art.	Kolor / powierzchnia	d, ø [mm]	G ["]	G1 ["]	h [cm]	PLN/szt.
151.114.11.1	biały-alpin	40	1 1/2	1 1/4	17–47	408,00

Syfon rurowy Geberit do umywalki, model oszczędzający przestrzeń, wylot poziomy





click & scan

Zastosowanie
- Do oszczędzającego miejsce montażu umywalek w meblach łazienkowych

Charakterystyka
- Zgodność z EN 274-3
- Model oszczędzający przestrzeń
- Wylot poziomy

Dane techniczne


Wysokość zasyfonowania (mm)	70 mm
Materiał	PP

Zakres dostawy
- Uszczelka
- Kolano przyłączeniowe
- Kolano przyłączeniowe z nakrętką
- Rozetka

Nr art.	Kolor / powierzchnia	d, ø [mm]	G ["]	G1 ["]	h [cm]	PLN/szt.
151.107.11.1	biały-alpin	40	1 1/2	1 1/4	8–27	82,90

Syfony z wkładem syfonującym do umywalek

Odpływ umywalkowy z syfonem, pokrywą odpływu i uszczelka, wylot poziomy, do umywalki Geberit ONE, odpływ pionowy

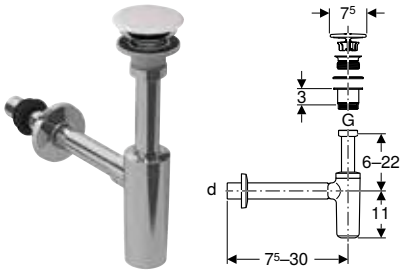

click & scan

Zastosowanie
- Do umywalek
- Do podłączania umywalek z otworem ø 46 mm
- Do umywalek o grubości materiału 15-20 mm w pobliżu odpływu

Charakterystyka
- Zgodność z EN 274-3
- Odporny na korozję
- Wylot poziomy

Dane techniczne


Wysokość zasyfonowania (mm)	75 mm

Zakres dostawy
- Zawór zestawu odpływowego
- Uszczelka
- Uszczelka gumowa z EPDM
- Pokrywa odpływu z ceramiki
- Rozetka

Nr art.	Kolor / powierzchnia	d, ø [mm]	AB [mm]	L [cm]	h [cm]	PLN/szt.
151.019.01.1	biały / Chrom błyszczący	32	15–20	7,5–30	6–22	461,10

- W przypadku umywalek o grubości materiału w zakresie 8–15 mm w obrębie zaworu zestawu odpływowego należy dodatkowo użyć uszczelki płaskiej (nr art. 245.413.00.1)

Odpływ umywalkowy z syfonem Geberit, naciskany korek zaworu zewnętrznego, wylot poziomy

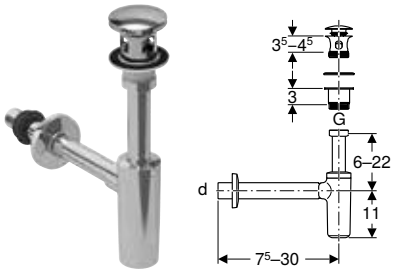

click & scan

Zastosowanie
- Do umywalek o grubości materiału 40-45 mm w pobliżu odpływu
- Do podłączania umywalek z otworem ø 46 mm

Charakterystyka
- Uruchamianie za pomocą korka zaworu zewnętrznego
- Zgodność z EN 274-3
- Odporny na korozję
- Wylot poziomy


Dane techniczne

Wysokość zasyfonowania (mm)	75 mm

Zakres dostawy
- Zawór zestawu odpływowego
- Uszczelka
- Uszczelka gumowa z EPDM
- Korek zaworu zewnętrznego
- Rozetka

Nr art.	Kolor / powierzchnia	d, ø [mm]	AB [mm]	L [cm]	h [cm]	PLN/szt.
151.021.21.1	chrom / Błyszczący	32	35–45	7,5–30	6–22	502,50

Syfon z wkładem syfonującym Geberit do umywalki, wylot poziomy

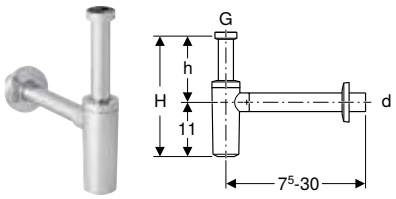

click & scan

Zastosowanie
- Do umywalek

Dane techniczne

Wysokość zasyfonowania (mm)	75 mm
Materiał	ABS


Charakterystyka
- Zgodność z EN 274-3
- Odporny na korozję
- Wylot poziomy

Zakres dostawy
- Rozetka

Nr art.	Kolor / powierzchnia	d, ø [mm]	G ["]	H [cm]	h [cm]	PLN/szt.
151.034.14.1	czarny mat	32	1 1/4	17–33	6–22	**222,70**
151.034.21.1	chrom / Błyszczący	32	1 1/4	17–33	6–22	**222,70**
151.035.14.1	czarny mat	40	1 1/4	17–33	6–22	**222,70**
151.035.21.1	chrom / Błyszczący	40	1 1/4	17–33	6–22	**222,70**

Akcesoria
- Przedłużka syfonu z wkładem syfonującym Geberit → str. 732

Syfon z wkładem syfonującym Geberit do umywalki, z rozetką zaworu, wylot poziomy

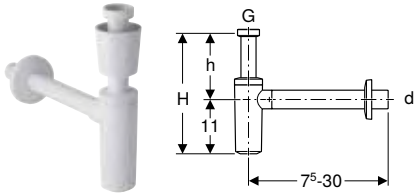

click & scan

Zastosowanie
- Do umywalek

Dane techniczne

Wysokość zasyfonowania (mm)	75 mm
Materiał	PP


Charakterystyka
- Zgodność z EN 274-3
- Odporny na korozję
- Wylot poziomy

Zakres dostawy
- Rozetka zaworu
- Rozetka

Nr art.	Kolor / powierzchnia	d, ø [mm]	G ["]	H [cm]	h [cm]	PLN/szt.
151.034.11.1	biały-alpin	32	1 1/4	17–33	6–22	**130,20**
151.035.11.1	biały-alpin	40	1 1/4	17–33	6–22	**130,20**

Syfony z wkładem syfonującym do umywalek, modele oszczędzające przestrzeń

Syfon z wkładem syfonującym Geberit do umywalki, model oszczędzający przestrzeń, wylot poziomy

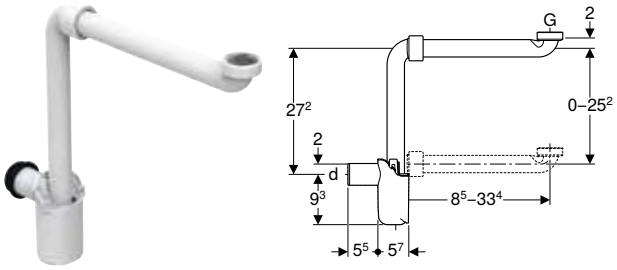

click & scan

Zastosowanie
- Do oszczędzającego miejsce montażu umywalek w meblach łazienkowych

Dane techniczne

Wysokość zasyfonowania (mm)	50 mm
Materiał	PP

Charakterystyka
- Zgodność z EN 274-3
- Model oszczędzający przestrzeń
- Możliwy dostęp w celu wyczyszczenia
- Wylot poziomy

Zakres dostawy
- Kolano przyłączeniowe z nakrętką
- Uszczelki

Nr art.	Kolor / powierzchnia	d, ø [mm]	Przepustowość [l/s]	G ["]	h [cm]	PLN/szt.
151.116.11.1	biały-alpin	32	0,68	1 1/4	8,5–33,4	213,10
151.117.11.1	biały-alpin	40	0,68	1 1/4	8,5–33,4	213,10

Syfon z wkładem syfonującym Geberit do umywalki, model oszczędzający przestrzeń, wylot poziomy



click & scan

Zastosowanie
- Do oszczędzającego miejsce montażu umywalek w meblach łazienkowych

Dane techniczne

Wysokość zasyfonowania (mm)	50 mm
Materiał	PP


Charakterystyka
- Zgodność z EN 274-3
- Model oszczędzający przestrzeń
- Możliwy dostęp w celu wyczyszczenia
- Wylot poziomy

Zakres dostawy
- Uszczelki

Nr art.	Kolor / powierzchnia	d, ø [mm]	G ["]	PLN/szt.
151.119.11.1	biały-alpin	32	1 1/4	260,10

Odpływ umywalkowy Geberit, model oszczędzający przestrzeń, wąski, ze swobodnym przepływem i pokrywą odpływu



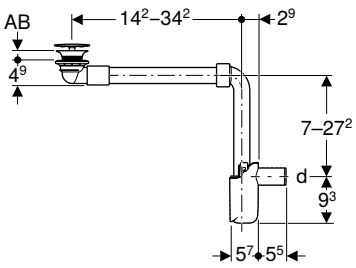

click & scan

Zastosowanie
- Do umywalek bez przelewu
- Do umywalek o grubości materiału 15-20 mm w pobliżu odpływu
- Do niewymagającego dużej ilości miejsca montażu pod umywalkami z szafką bez otworu na syfon
- Do niewymagającego dużej ilości miejsca montażu pod umywalkami

Dane techniczne

Wysokość zasyfonowania (mm)	50 mm

Charakterystyka
- Zgodność z EN 274-3
- Higieniczne dzięki optymalnemu ukształtowaniu przepływu
- Możliwość dopasowania do długości umywalki
- Ze zintegrowanym wkładem grzebieniowym
- Wylot poziomy


Zakres dostawy
- Zawór zestawu odpływowego
- Kolano przyłączeniowe 90° z PP
- Uszczelka gumowa z EPDM
- Syfon z wkładem syfonującym
- Pokrywa odpływu
- Zestaw odpływowo-przelewowy do umywalki

Nr art.	Kolor / powierzchnia	d, ø [mm]	AB [mm]	L [cm]	h [cm]	PLN/szt.
152.084.21.1	chrom / Błyszczący	32	15–20	11,2	7–27,2	354,10
152.093.21.1	chrom / Błyszczący	40	15–20	11,2	7–27,2	368,40

- W przypadku umywalek o grubości materiału w zakresie 8–15 mm w obrębie zaworu zestawu odpływowego należy dodatkowo użyć uszczelki płaskiej (nr art. 245.413.00.1)

Odpływ umywalkowy Geberit, model oszczędzający przestrzeń, wąski, ze swobodnym przepływem i pokrywą odpływu



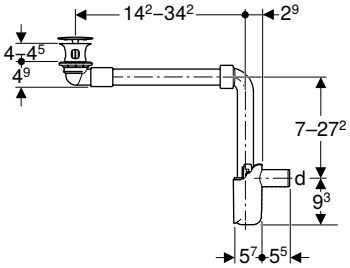

click & scan

Zastosowanie
- Do umywalek bez przelewu
- Do umywalek o grubości materiału 40-45 mm w pobliżu odpływu
- Do niewymagającego dużej ilości miejsca montażu pod umywalkami z szafką bez otworu na syfon
- Do niewymagającego dużej ilości miejsca montażu pod umywalkami

Dane techniczne

Wysokość zasyfonowania (mm)	50 mm


Charakterystyka
- Zgodność z EN 274-3
- Higieniczne dzięki optymalnemu ukształtowaniu przepływu
- Możliwość dopasowania do długości umywalki
- Ze zintegrowanym wkładem grzebieniowym
- Wylot poziomy

Zakres dostawy
- Zawór zestawu odpływowego
- Kolano przyłączeniowe 90° z PP
- Uszczelka gumowa z EPDM
- Syfon z wkładem syfonującym
- Pokrywa odpływu
- Zestaw odpływowo-przelewowy do umywalki

Nr art.	Kolor / powierzchnia	d, ø [mm]	AB [mm]	L [cm]	h [cm]	PLN/szt.
152.091.21.1	chrom / Błyszczący	32	40–45	11,2	7–27,2	354,10
152.092.21.1	chrom / Błyszczący	40	40–45	11,2	7–27,2	364,80

Odpływ umywalkowy, model oszczędzający przestrzeń, wąski, ze swobodną wylewką i pokrywą odpływu, wylot poziomy, do umywalki Geberit ONE, odpływ pionowy



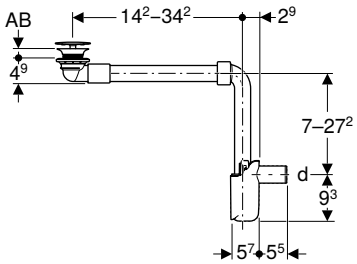

click & scan

Zastosowanie
- Do umywalek bez przelewu
- Do umywalek o grubości materiału 15-20 mm w pobliżu odpływu
- Do niewymagającego dużej ilości miejsca montażu pod umywalkami z szafką bez otworu na syfon
- Do niewymagającego dużej ilości miejsca montażu pod umywalkami

Dane techniczne

Wysokość zasyfonowania (mm)	50 mm

Charakterystyka
- Zgodność z EN 274-3
- Higieniczne dzięki optymalnemu ukształtowaniu przepływu
- Możliwość dopasowania do długości umywalki
- Ze zintegrowanym wkładem grzebieniowym
- Wylot poziomy


Zakres dostawy
- Zawór zestawu odpływowego
- Kolano przyłączeniowe 90° z PP
- Uszczelka gumowa z EPDM
- Syfon z wkładem syfonującym
- Pokrywa odpływu z ceramiki
- Zestaw odpływowo-przelewowy do umywalki

Nr art.	Kolor / powierzchnia	d, ø [mm]	AB [mm]	L [cm]	h [cm]	PLN/szt.
152.089.01.1	biały	32	15–20	11,2	7–27,2	486,40
152.099.01.1	biały	40	15–20	11,2	7–27,2	486,40

- W przypadku umywalek o grubości materiału w zakresie 8–15 mm w obrębie zaworu zestawu odpływowego należy dodatkowo użyć uszczelki płaskiej (nr art. 245.413.00.1)

Odpływ umywalkowy Geberit, model oszczędzający przestrzeń, wąski, z korkiem zaworu zewnętrznego uruchamianym za pomocą dźwigni



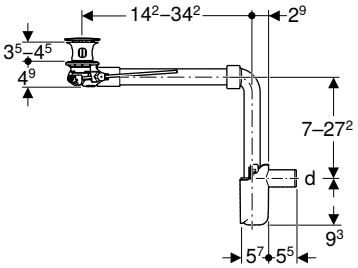

click & scan

Zastosowanie
- Do umywalek z przelewem
- Do umywalek o grubości materiału 40-45 mm w pobliżu odpływu
- Do niewymagającego dużej ilości miejsca montażu pod umywalkami z szafką bez otworu na syfon
- Do niewymagającego dużej ilości miejsca montażu pod umywalkami

Dane techniczne

Wysokość zasyfonowania (mm)	50 mm

Charakterystyka
- Zgodność z EN 274-3
- Higieniczne dzięki optymalnemu ukształtowaniu przepływu
- Zamykany zawór zestawu odpływowego
- Uruchamianie za pomocą dźwigni
- Możliwość dopasowania do długości umywalki
- Ze zintegrowanym wkładem grzebieniowym
- Wylot poziomy


Zakres dostawy
- Zawór zestawu odpływowego
- Kolano przyłączeniowe 90° z PP
- Korek zaworu zewnętrznego
- Dźwignia uruchamiająca
- Uszczelka gumowa z EPDM
- Syfon z wkładem syfonującym
- Zestaw odpływowo-przelewowy do umywalki

Nr art.	Kolor / powierzchnia	d, ø [mm]	AB [mm]	L [cm]	h [cm]	PLN/szt.
152.072.21.1	chrom / Błyszczący	32	40–45	11,2	7–27,2	426,30
152.074.21.1	chrom / Błyszczący	40	40–45	11,2	7–27,2	417,90

Akcesoria
- Zdalne uruchamianie Geberit z cięgłem → str. 733

Odpływ umywalkowy Geberit, model oszczędzający przestrzeń, wąski, z naciskanym korkiem zaworu zewnętrznego



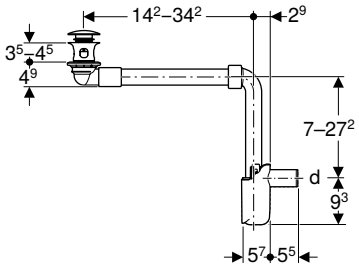

click & scan

Zastosowanie
- Do umywalek z przelewem
- Do umywalek o grubości materiału 40-45 mm w pobliżu odpływu
- Do niewymagającego dużej ilości miejsca montażu pod umywalkami z szafką bez otworu na syfon
- Do niewymagającego dużej ilości miejsca montażu pod umywalkami

Dane techniczne

Wysokość zasyfonowania (mm)	50 mm


Charakterystyka
- Zgodność z EN 274-3
- Higieniczne dzięki optymalnemu ukształtowaniu przepływu
- Zamykany zawór zestawu odpływowego
- Uruchamianie za pomocą korka zaworu zewnętrznego
- Możliwość dopasowania do długości umywalki
- Ze zintegrowanym wkładem grzebieniowym
- Wylot poziomy

Zakres dostawy
- Zawór zestawu odpływowego
- Kolano przyłączeniowe 90° z PP
- Korek zaworu zewnętrznego
- Uszczelka gumowa z EPDM
- Syfon z wkładem syfonującym
- Zestaw odpływowo-przelewowy do umywalki

Nr art.	Kolor / powierzchnia	d, ø [mm]	AB [mm]	L [cm]	h [cm]	PLN/szt.
152.073.21.1	chrom / Błyszczący	32	40–45	11,2	7–27,2	**450,50**
152.075.21.1	chrom / Błyszczący	40	40–45	11,2	7–27,2	**441,70**

Odpływ umywalkowy Geberit Clou, model oszczędzający przestrzeń, wąski, uruchamiany za pomocą dźwigni, z pokrywą odpływu



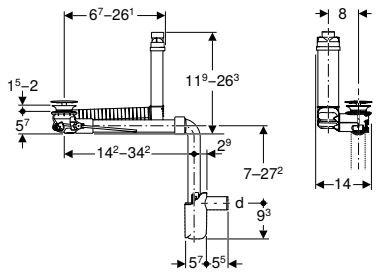

click & scan

Zastosowanie
- Do umywalek bez widocznego przelewu
- Do umywalek o grubości materiału 15-20 mm w pobliżu odpływu
- Do niewymagającego dużej ilości miejsca montażu pod umywalkami z szafką bez otworu na syfon
- Do niewymagającego dużej ilości miejsca montażu pod umywalkami

Dane techniczne

Wysokość zasyfonowania (mm)	50 mm

Charakterystyka
- Zgodność z EN 274-3
- Higieniczne dzięki optymalnemu ukształtowaniu przepływu
- Zamykany zawór zestawu odpływowego
- Uruchamianie za pomocą dźwigni
- Niewidoczna funkcja przelewu
- Możliwość dopasowania do długości i wysokości umywalki
- Ze zintegrowanym wkładem grzebieniowym
- Wylot poziomy

Zakres dostawy
- Zawór zestawu odpływowego
- Kolano przyłączeniowe 90° z PP
- Dźwignia uruchamiająca
- Uszczelka gumowa z EPDM
- Korek
- Syfon z wkładem syfonującym
- Pokrywa odpływu
- Zestaw odpływowo-przelewowy do umywalki


Nr art.	Kolor / powierzchnia	d, ø [mm]	AB [mm]	L [cm]	h [cm]	PLN/szt.
152.049.21.1	chrom / Błyszczący	32	15–20	11,2	7–27,2	**546,70**
152.059.21.1	chrom / Błyszczący	40	15–20	11,2	7–27,2	**536,00**

Akcesoria
- Zdalne uruchamianie Geberit z cięgłem → str. 733

- W przypadku umywalek o grubości materiału w zakresie 8–15 mm w obrębie zaworu zestawu odpływowego należy dodatkowo użyć uszczelki płaskiej (nr art. 245.413.00.1)

Odpływ umywalkowy, model oszczędzający przestrzeń, wąski, uruchamiany za pomocą dźwigni, z pokrywą zaworu, wylot poziomy, do umywalki Geberit ONE, wylot pionowy



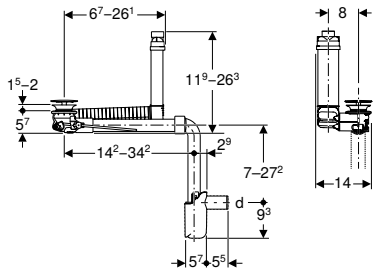

click & scan

Zastosowanie
- Do umywalek bez widocznego przelewu
- Do umywalek o grubości materiału 15-20 mm w pobliżu odpływu
- Do niewymagającego dużej ilości miejsca montażu pod umywalkami z szafką bez otworu na syfon
- Do niewymagającego dużej ilości miejsca montażu pod umywalkami

Charakterystyka
- Zgodność z EN 274-3
- Higieniczne dzięki optymalnemu ukształtowaniu przepływu
- Zamykany zawór zestawu odpływowego
- Uruchamianie za pomocą dźwigni
- Niewidoczna funkcja przelewu
- Możliwość dopasowania do długości i wysokości umywalki
- Ze zintegrowanym wkładem grzebieniowym
- Wylot poziomy

Dane techniczne

Wysokość zasyfonowania (mm)	50 mm

Zakres dostawy

- Zawór zestawu odpływowego
- Kolano przyłączeniowe 90° z PP
- Dźwignia uruchamiająca
- Uszczelka gumowa z EPDM
- Korek
- Syfon z wkładem syfonującym
- Pokrywa odpływu z ceramiki
- Zestaw odpływowo-przelewowy do umywalki

Nr art.	Kolor / powierzchnia	d, ø [mm]	Przepustowość [l/s]	AB [mm]	L [cm]	B [cm]	PLN/szt.
152.051.01.1	biały	32	0,6	15–20	14,2–34,2	14	661,10
152.061.01.1	biały	40	0,6	15–20	14,2–34,2	14	648,10

Akcesoria


- Zdalne uruchamianie Geberit z cięgłem → str. 733

- W przypadku umywalek o grubości materiału w zakresie 8–15 mm w obrębie zaworu zestawu odpływowego należy dodatkowo użyć uszczelki płaskiej (nr art. 245.413.00.1)

Syfony podtynkowe

Zestaw syfonu podtynkowego Geberit do umywalki, wylot poziomy



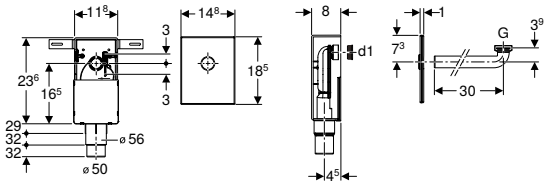

click & scan

Zastosowanie

- Do montażu podtynkowego
- Dla zakładów opieki zdrowotnej
- Do konstrukcji masywnej

Charakterystyka

- Zgodność z EN 274-3
- Syfon podtynkowy o regulowanej wysokości ± 3 cm podczas montażu końcowego

Dane techniczne

Wysokość zasyfonowania (mm)	50 mm
Materiał	Tworzywo sztuczne

Zakres dostawy


- Kolano przyłączeniowe ø 32 mm
- Płytka przykrywająca
- Skrzynka do montażu w ścianie
- Syfon podtynkowy
- Uszczelki
- Obudowa ochronna
- Elementy mocujące

Nr art.	Kolor / powierzchnia	d, ø [mm]	G ["]	d1, ø [mm]	PLN/szt.
151.120.11.1	biały-alpin	50–56	1 1/4	32	354,20
151.120.21.1	chrom / Błyszczący	50–56	1 1/4	32	447,00
151.121.00.1	Stal nierdzewna szczotkowana	50–56	1 1/4	32	632,10

Zestawy odpływowo-przelewowe do umywalek

Zawór zestawu odpływowego Geberit ze swobodnym przepływem i pokrywą odpływu





click & scan

Zastosowanie
- Do umywalek bez przelewu
- Do bidetów bez widocznego przelewu

Dane techniczne

Materiał	Mosiądz chromowany


Charakterystyka
- Pokrywa odpływu z tworzywa sztucznego, chromowana
- Z zamontowanym koszykiem

Zakres dostawy
- Kratka
- Uszczelki

Nr art.	Kolor / powierzchnia	G [“]	L [cm]	PLN/szt.
152.050.14.1	czarny mat	1 1/4	5	**394,30**
152.050.21.1	chrom / Błyszczący	1 1/4	5	**394,30**
152.080.14.1	czarny mat	1 1/4	8	**407,80**
152.080.21.1	chrom / Błyszczący	1 1/4	8	**407,80**

Zawór zestawu odpływowego Geberit, model oszczędzający przestrzeń, wąski, ze swobodnym przepływem i pokrywą odpływu





click & scan

Zastosowanie
- Do umywalek bez przelewu
- Do umywalek o grubości materiału 15-20 mm w pobliżu odpływu
- Do niewymagającego dużej ilości miejsca montażu pod umywalkami z szafką bez otworu na syfon
- Do niewymagającego dużej ilości miejsca montażu pod umywalkami

Dane techniczne

Materiał	Mosiądz chromowany / tworzywo sztuczne

Charakterystyka
- Zgodność z EN 274-3
- Higieniczne dzięki optymalnemu ukształtowaniu przepływu
- Możliwość dopasowania do długości umywalki
- Ze zintegrowanym wkładem grzebieniowym


Zakres dostawy
- Zawór zestawu odpływowego
- Kolano przyłączeniowe 90° z PP, G 1 1/4"
- Pokrywa odpływu
- Zestaw odpływowo-przelewowy do umywalki

Nr art.	Kolor / powierzchnia	d, ø [mm]	G [“]	AB [mm]	PLN/szt.
152.081.21.1	chrom / Błyszczący	32	1 1/4	15–20	**187,50**

- W przypadku umywalek o grubości materiału w zakresie 8–15 mm w obrębie zaworu zestawu odpływowego należy dodatkowo użyć uszczelki płaskiej (nr art. 245.413.00.1)

Zawór zestawu odpływowego Geberit, model oszczędzający przestrzeń, wąski, z korkiem zaworu zewnętrznego uruchamianym za pomocą dźwigni



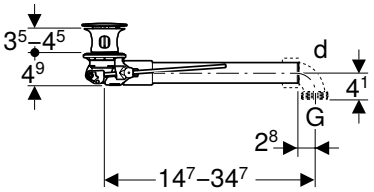

click & scan

Zastosowanie
- Do umywalek z przelewem
- Do umywalek o grubości materiału 40-45 mm w pobliżu odpływu
- Do niewymagającego dużej ilości miejsca montażu pod umywalkami z szafką bez otworu na syfon
- Do niewymagającego dużej ilości miejsca montażu pod umywalkami

Charakterystyka
- Zgodność z EN 274-3
- Higieniczne dzięki optymalnemu ukształtowaniu przepływu
- Zamykany zawór zestawu odpływowego
- Uruchamianie za pomocą dźwigni
- Możliwość dopasowania do długości umywalki
- Ze zintegrowanym wkładem grzebieniowym

Dane techniczne

Materiał	Mosiądz chromowany / tworzywo sztuczne


Zakres dostawy
- Zawór zestawu odpływowego
- Kolano przyłączeniowe 90° z PP, G 1 1/4"
- Korek zaworu zewnętrznego
- Dźwignia uruchamiająca
- Zestaw odpływowo-przelewowy do umywalki

Nr art.	Kolor / powierzchnia	d, ø [mm]	G ["]	AB [mm]	L [cm]	PLN/szt.
152.070.21.1	chrom / Błyszczący	32	1 1/4	40–45	14,7–34,7	268,20

Akcesoria
- Zdalne uruchamianie Geberit z cięgłem → str. 733

Zawór zestawu odpływowego Geberit, model oszczędzający przestrzeń, wąski, z naciskanym korkiem zaworu zewnętrznego



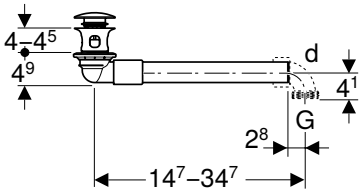

click & scan

Zastosowanie
- Do umywalek z przelewem
- Do umywalek o grubości materiału 40-45 mm w pobliżu odpływu
- Do niewymagającego dużej ilości miejsca montażu pod umywalkami z szafką bez otworu na syfon
- Do niewymagającego dużej ilości miejsca montażu pod umywalkami

Charakterystyka
- Zgodność z EN 274-3
- Higieniczne dzięki optymalnemu ukształtowaniu przepływu
- Zamykany zawór zestawu odpływowego
- Uruchamianie za pomocą korka zaworu zewnętrznego
- Możliwość dopasowania do długości umywalki
- Ze zintegrowanym wkładem grzebieniowym


Dane techniczne

Materiał	Mosiądz chromowany / tworzywo sztuczne

Zakres dostawy
- Zawór zestawu odpływowego
- Kolano przyłączeniowe 90° z PP, G 1 1/4"
- Korek zaworu zewnętrznego
- Zestaw odpływowo-przelewowy do umywalki

Nr art.	Kolor / powierzchnia	d, ø [mm]	G ["]	AB [mm]	PLN/szt.
152.071.21.1	chrom / Błyszczący	32	1 1/4	40–45	295,10

Zestaw odpływowo-przelewowy do umywalki Geberit Clou, uruchamiany za pomocą dźwigni

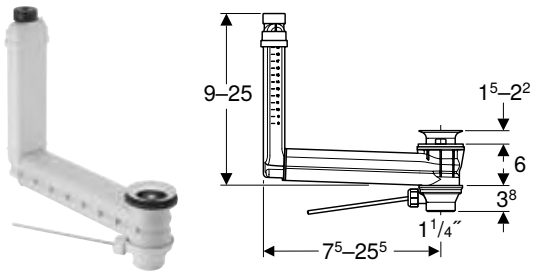

click & scan

Zastosowanie
- Do umywalek bez widocznego przelewu
- Do bidetów bez widocznego przelewu

Dane techniczne

Materiał	Tworzywo sztuczne


Charakterystyka
- Zgodność z EN 274-3
- Higieniczne dzięki optymalnemu ukształtowaniu przepływu
- Zamykany zawór zestawu odpływowego
- Uruchamianie za pomocą dźwigni
- Niewidoczna funkcja przelewu
- Możliwość dopasowania do długości i wysokości umywalki

Zakres dostawy
- Zawór zestawu odpływowego
- Dźwignia uruchamiająca
- Korek
- Zestaw odpływowo-przelewowy do umywalki

Nr art.	Kolor / powierzchnia	d, ø [mm]	G [″]	AB [mm]	PLN/szt.
152.018.00.1	biały-alpin / Stal nierdzewna polerowana	32	1 1/4	15–22	363,80

Zamówić dodatkowo
- Pokrywa zaworu Geberit do zaworu zestawu odpływowego ze swobodną wylewką → str. 730
- Pokrywa odpływu Geberit do zaworu zestawu odpływowego ze swobodnym przepływem → str. 729

Zestaw odpływowo-przelewowy do umywalki Geberit Clou z cięgłem i pokrętłem

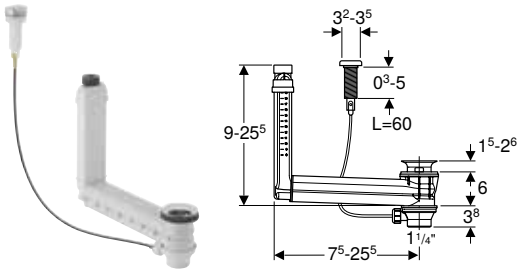

click & scan

Zastosowanie
- Do umywalek bez widocznego przelewu

Dane techniczne

Materiał	Tworzywo sztuczne

Charakterystyka
- Zgodność z EN 274-3
- Higieniczne dzięki optymalnemu ukształtowaniu przepływu
- Zamykany zawór zestawu odpływowego
- Niewidoczna funkcja przelewu
- Uruchamianie za pomocą cięgła i pokrętła
- Możliwość dopasowania do długości i wysokości umywalki


Zakres dostawy
- Zawór zestawu odpływowego
- Cięgło
- Pokrętło
- Korek
- Zestaw odpływowo-przelewowy do umywalki

Nr art.	Kolor / powierzchnia	d, ø [mm]	G [″]	AB [mm]	PLN/szt.
152.019.00.1	Uchwyt: Błyszczący	32	1 1/4	15–26	545,50

Zamówić dodatkowo
- Pokrywa zaworu Geberit do zaworu zestawu odpływowego ze swobodną wylewką → str. 730
- Pokrywa odpływu Geberit do zaworu zestawu odpływowego ze swobodnym przepływem → str. 729

Zestaw odpływowo-przelewowy do umywalki Geberit Clou, model oszczędzający przestrzeń, wąski, uruchamiany za pomocą dźwigni, z pokrywą odpływu



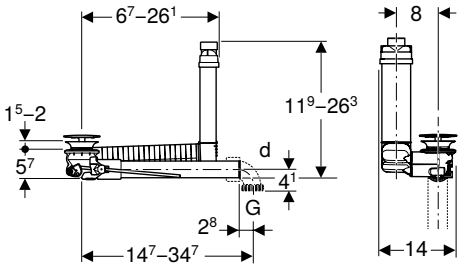

click & scan

Zastosowanie

- Do umywalek bez widocznego przelewu
- Do umywalek o grubości materiału 15-20 mm w pobliżu odpływu
- Do niewymagającego dużej ilości miejsca montażu pod umywalkami
- Do niewymagającego dużej ilości miejsca montażu pod umywalkami z szafką bez otworu na syfon

Charakterystyka

- Zgodność z EN 274-3
- Higieniczne dzięki optymalnemu ukształtowaniu przepływu
- Zamykany zawór zestawu odpływowego
- Uruchamianie za pomocą dźwigni
- Niewidoczna funkcja przelewu
- Możliwość dopasowania do długości i wysokości umywalki
- Ze zintegrowanym wkładem grzebieniowym

Dane techniczne

Materiał	Mosiądz chromowany / tworzywo sztuczne

Zakres dostawy

- Zawór zestawu odpływowego
- Kolano przyłączeniowe 90° z PP, G 1 1/4"
- Dźwignia uruchamiająca
- Korek
- Pokrywa odpływu
- Zestaw odpływowo-przelewowy do umywalki


Nr art.	Kolor / powierzchnia	d, ø [mm]	Przepustowość [l/s]	G ["]	AB [mm]	PLN/szt.
152.013.21.1	chrom / Błyszczący	32	0,25	1 1/4	15–20	401,90

- W przypadku umywalek o grubości materiału w zakresie 8–15 mm w obrębie zaworu zestawu odpływowego należy dodatkowo użyć uszczelki płaskiej (nr art. 245.413.00.1)

Króciec przyłączeniowy

Przedłużka Geberit z nakrętką





click & scan


Dane techniczne

Materiał	Tworzywo sztuczne

Nr art.	Kolor / powierzchnia	d, ø [mm]	L [cm]	K [cm]	PLN/szt.
152.160.11.1	biały-alpin	50	25	22	64,90
152.161.11.1	biały-alpin	50	50	47	93,00
152.164.11.1	biały-alpin	40	25	22	64,90
152.165.11.1	biały-alpin	40	50	47	93,00
152.173.11.1	biały-alpin	32	29,6	26,6	123,40

Kolana przyłączeniowe

Kolano przyłączeniowe Geberit 45° z nakrętką




click & scan

Dane techniczne

Materiał	Tworzywo sztuczne

Nr art.	Kolor / powierzchnia	d, ø [mm]	arc [°]	X1 [cm]	X2 [cm]	K [cm]	PLN/szt.
152.222.11.1	biały-alpin	40	45	22,5	1,7	19	**60,80**
152.225.11.1	biały-alpin	50	45	22,5	1,7	19	**68,10**

Kolano przyłączeniowe Geberit 90° z nakrętką




click & scan

Dane techniczne

Materiał	Tworzywo sztuczne

Nr art.	Kolor / powierzchnia	d, ø [mm]	arc [°]	A [cm]	a [cm]	H [cm]	K [cm]	PLN/szt.
152.223.11.1	biały-alpin	40	90	6	3	30	24	**59,00**
152.226.11.1	biały-alpin	50	90	7,2	3,5	25	19	**68,10**
152.230.11.1	biały-alpin	40	90	6	3	70	65	**102,40**
152.240.11.1	biały-alpin	32	90	6	3	70	65	**102,40**
252.234.06.1	granitoszary	40	90	6	3	30	24	**32,10**

Kolano przyłączeniowe Geberit 90° z nakrętką, redukcyjne



click & scan

Dane techniczne

Materiał	PP

Charakterystyka

- Redukcyjny

Nr art.	Kolor / powierzchnia	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	arc [°]	A [cm]	a [cm]	H [cm]	K [cm]	PLN/szt.
152.166.11.1	biały-alpin	50	40	90	6	3	23	16	**91,40**

Pokrywy

Pokrywa odpływu Geberit do zaworu zestawu odpływowego ze swobodnym przepływem





click & scan

Zastosowanie

- Do zaworu zestawu odpływowego ze swobodnym przepływem
- Dla zestawów odpływowo-przelewowych do umywalki Clou

Nr art.	Kolor / powierzchnia	d, ø [mm]	Materiał	PLN/szt.
241.993.11.1	biały-alpin	64	Tworzywo sztuczne	112,10
241.993.46.1	chrom / Mat	64	Tworzywo sztuczne	137,50

Rozetka zaworu Geberit

click & scan

Zastosowanie


- Do zakrycia zaworów zestawu odpływowego i śrubunków

Dane techniczne

Materiał	Tworzywo sztuczne

Nr art.	Kolor / powierzchnia	d, ø [mm]	D [cm]	H [cm]	PLN/szt.
163.810.06.1	granitoszary	56	10	8	56,30
241.411.11.1	biały-alpin	32	7	7,3	96,20
241.411.21.1	chrom / Błyszczący	32	7	7,3	138,10


Rozetka głęboka Geberit

click & scan

Nr art.	Kolor / powierzchnia	d, ø [mm]	Materiał	D [cm]	H [cm]	PLN/szt.
241.507.11.1	biały-alpin	32	Tworzywo sztuczne	8,5	3,7	126,00
241.507.21.1	chrom / Błyszczący	32	Tworzywo sztuczne	8,5	3,7	156,10
241.508.11.1	biały-alpin	40	Tworzywo sztuczne	8,5	3,7	55,30
241.508.21.1	chrom / Błyszczący	40	Tworzywo sztuczne	8,5	3,7	82,10
854.909.11.1	biały-alpin	50	PP	8,5	3,5	30,60
894.094.11.1	biały-alpin	50	PP	9	7	26,70

Rozetka płaska Geberit





click & scan

Nr art.	Kolor / powierzchnia	d, ø [mm]	Materiał	D [cm]	H [cm]	PLN/szt.
241.405.11.1	biały-alpin	32	Tworzywo sztuczne	8,5	1,5	25,90
241.405.14.1	czarny mat	32	PP	8,5	1,5	66,90
241.405.21.1	chrom / Błyszczący	32	Tworzywo sztuczne	8,5	1,5	66,00
241.406.11.1	biały-alpin	40	Tworzywo sztuczne	8,5	1,5	25,90
241.406.14.1	czarny mat	40	PP	8,5	1,5	66,90
241.406.21.1	chrom / Błyszczący	40	Tworzywo sztuczne	8,5	1,5	55,50
854.187.11.1	biały-alpin	40	PP	8,5	1,5	15,90
854.188.11.1	biały-alpin	50	PP	8,5	1,5	10,60

Rozetka zamykająca Geberit do syfonu do umywalek





click & scan

Zastosowanie
- Do zamykania króćców odpływowych

Charakterystyka
- Z uszczelką

Nr art.	Kolor / powierzchnia	d, ø [mm]	D [cm]	H [cm]	h [cm]	PLN/szt.
242.120.11.1	biały-alpin	40	8,5	8	4,5	46,20
242.120.21.1	chrom / Błyszczący	40	8,5	8	4,5	96,20
242.437.11.1	biały-alpin	32	8,5	8	4,5	45,70
242.437.21.1	chrom / Błyszczący	32	8,5	8	4,5	96,20

Pokrywa zaworu Geberit do zaworu zestawu odpływowego ze swobodną wylewką



click & scan

Zastosowanie
- Do zaworu zestawu odpływowego ze swobodnym przepływem
- Dla zestawów odpływowo-przelewowych do umywalki Clou

Zakres dostawy
- Sitko o małych otworach


Nr art.	Kolor / powierzchnia	d, ø [mm]	Materiał	PLN/szt.
241.993.01.1	biały	64	Ceramika sanitarna	211,40
241.993.14.1	czarny mat	64	Tworzywo sztuczne	137,50
241.993.21.1	chrom / Błyszczący	64	Tworzywo sztuczne	137,50

Akcesoria
- Bidet wiszący Geberit ONE, ukryte mocowania → str. 129

Podłączenia

Zawór zestawu odpływowego Geberit ze swobodnym przepływem, kratka





click & scan

Zastosowanie
- Do umywalek niezajmujących dużej ilości miejsca
- Do zastosowania w obiektach publicznych i pół-publicznych

Zakres dostawy
- Kratka
- Uszczelka


Dane techniczne

Materiał	Stal nierdzewna / tworzywo sztuczne

Nr art.	Kolor / powierzchnia	G [“]	D [cm]	H [cm]	h [cm]	PLN/szt.
152.005.00.1	Kratka: Stal nierdzewna polerowana	1 1/4	6,3	3,5	0–5	173,20

Zawór zestawu odpływowego Geberit z uruchamianiem przyciskiem





click & scan

Zastosowanie
- Do umywalek o grubości materiału 40-45 mm w pobliżu odpływu
- Do umywalek z przelewem

Charakterystyka
- Zamykany zawór zestawu odpływowego
- Uruchamianie za pomocą korka zaworu zewnętrznego

Dane techniczne

Materiał	Mosiądz chromowany


Zakres dostawy
- Zawór zestawu odpływowego
- Korek zaworu zewnętrznego

Nr art.	Kolor / powierzchnia	G [“]	AB [mm]	PLN/szt.
152.076.21.1	chrom / Błyszczący	1 1/4	40–45	251,90

Uszczelki

Uszczelka gumowa Geberit





click & scan

Zastosowanie
- Do bidetów i umywalek


Dane techniczne

Materiał	EPDM

Nr art.	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	L [cm]	PLN/szt.
152.498.00.1	32	40	2,5	11,20
152.796.00.1	40	44	2,3	10,60
152.495.00.1	32	46	2,3	11,50
152.496.00.1	40	46	2,3	10,60
153.564.16.1	32	58	2,3	22,60
153.565.16.1	40	58	2,3	16,30
153.566.16.1	50	58	2,3	16,30

Uszczelka gumowa Geberit





click & scan

Zastosowanie
- Do bidetów i umywalek


Dane techniczne

Materiał	EPDM

Nr art.	DN	d, ø [mm]	di, ø [mm]	PLN/szt.
152.682.00.1	50	32	44	10,60
152.689.00.1	56	32	50	16,90
152.690.00.1	56	40	50	15,90
152.691.00.1	60	32	57	33,80
152.692.00.1	60	40	57	25,20
152.693.00.1	60	50	57	25,20
152.699.00.1	60	56	63	35,10

Króćce przelewowe

Króciec przelewowy Geberit z tworzywa sztucznego




click & scan

Zastosowanie
- Do umywalek i zlewozmywaków Geberit
- Do syfonów brodzikowych Geberit ø 50 mm

Nr art.	Kolor / powierzchnia	d, ø [mm]	PLN/szt.
352.348.00.1	przezroczysty	40	45,90
352.348.21.1	chrom / Błyszczący	40	72,10

Przedłużki

Króciec przelewowy Geberit z tworzywa sztucznego




click & scan

Zastosowanie
- Do umywalek i zlewozmywaków Geberit
- Do syfonów brodzikowych Geberit ø 50 mm

Nr art.	Kolor / powierzchnia	d, ø [mm]	PLN/szt.
352.348.00.1	przezroczysty	40	45,90
352.348.21.1	chrom / Błyszczący	40	72,10

Przedłużka syfonu z wkładem syfonującym Geberit



click & scan

Zastosowanie
- Do syfonów Geberit do umywalek

Dane techniczne

Materiał	Tworzywo sztuczne

Nr art.	Kolor / powierzchnia	d, ø [mm]	PLN/szt.
241.502.11.1	biały-alpin	40	64,40
241.502.14.1	czarny mat	40	126,00
241.502.21.1	chrom / Błyszczący	40	126,00
242.126.11.1	biały-alpin	32	100,00
242.126.14.1	czarny mat	32	125,80
242.126.21.1	chrom / Błyszczący	32	255,10

Elementy uruchamiające

Zdalne uruchamianie Geberit z cięgłem



click & scan


Zastosowanie
- Do uruchamiania zaworu zestawu odpływowego do umywalek z baterią umywalkową ścienną i szafką pod umywalkę

Nr art.	Kolor / powierzchnia	PLN/szt.
242.085.20.1	Polerowany	217,80

Zestawy odpływowe do zlewozmywaków

Syfony rurowe

Syfon rurowy Geberit do zlewozmywaka, wylot poziomy



click & scan

Zastosowanie
- Do przyłączania zlewozmywaków z jedną komorą

Dane techniczne


Materiał	PP

Charakterystyka
- Zgodność z EN 274-3
- Syfon rurowy
- Wylot poziomy

Zakres dostawy
- Króciec przyłączeniowy z nakrętką z PP, G 1 1/2"
- Rozetka

Nr art.	Kolor / powierzchnia	d, ø [mm]	G ["]	h [cm]	PLN/szt.
152.741.11.1	biały-alpin	50	1 1/2	4–23	86,70
152.742.11.1	biały-alpin	40	1 1/2	4–23	86,70

Syfon rurowy Geberit do zlewozmywaka, z łącznikiem kątowym wężyka, wylot poziomy

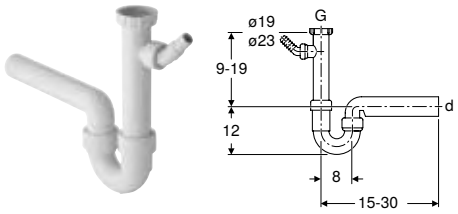

click & scan

Zastosowanie
- Do przyłączania zlewozmywaków z jedną komorą

Dane techniczne


Materiał	PP

Charakterystyka
- Zgodność z EN 274-3
- Z przyłączem do podłączenia pralki lub zmywarki
- Wylot poziomy

Zakres dostawy
- Króciec przyłączeniowy z nakrętką z PP, G 1", z dodatkowym przyłączem
- Łącznik kątowy wężyka z PP, ø 19 / 23 mm
- Zaślepka do przyłącza G 1"

Nr art.	Kolor / powierzchnia	d, ø [mm]	G ["]	h [cm]	PLN/szt.
152.711.11.1	biały-alpin	50	1 1/2	9–19	50,10
152.713.11.1	biały-alpin	40	1 1/2	9–19	50,10

Syfon rurowy Geberit do zlewozmywaka, z łącznikiem kątowym wężyka, wylot pionowy

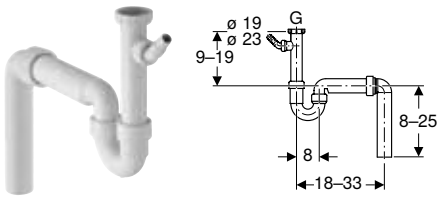

click & scan

Zastosowanie
- Do przyłączania zlewozmywaków z jedną komorą

Dane techniczne


Materiał	PP

Charakterystyka
- Zgodność z EN 274-3
- Z przyłączem do podłączenia pralki lub zmywarki
- Wylot pionowy

Zakres dostawy
- Króciec przyłączeniowy z nakrętką z PP, G 1 1/2", z dodatkowym przyłączem
- Łącznik kątowy wężyka z PP, ø 19 / 23 mm
- Kolano przyłączeniowe 90° z PP
- Zaślepka do przyłącza G 1"

Nr art.	Kolor / powierzchnia	d, ø [mm]	G ["]	h [cm]	PLN/szt.
152.550.11.1	biały-alpin	50	1 1/2	9–19	57,40
152.556.11.1	biały-alpin	40	1 1/2	9–19	50,10

Syfon rurowy Geberit do zlewozmywaka, model oszczędzający przestrzeń, z łącznikiem kątowym wężyka, wylot poziomy

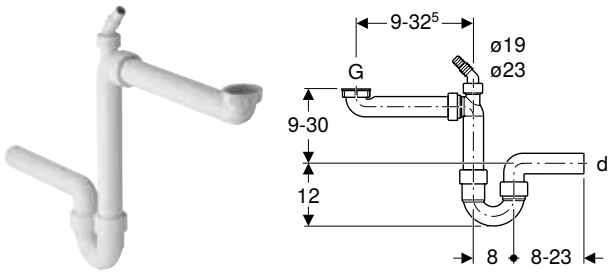

click & scan

Zastosowanie
- Do przyłączania zlewozmywaków z jedną komorą

Dane techniczne

Materiał	PP


Charakterystyka
- Zgodność z EN 274-3
- Model oszczędzający przestrzeń
- Z przyłączem do podłączenia pralki lub zmywarki
- Wylot poziomy

Zakres dostawy
- Kolano przyłączeniowe z nakrętką z PP, G 1 1/2"
- Łącznik kątowy wężyka z PP, ø 19 / 23 mm
- Pierścień redukcyjny z PP G 1 1/2" x G 1 1/4"
- Kolano przyłączeniowe z nakrętką z PP, G 1", z dodatkowym przyłączem
- Zaślepka do przyłącza G 1"

Nr art.	Kolor / powierzchnia	d, ø [mm]	G ["]	h [cm]	PLN/szt.
152.819.11.1	biały-alpin	50	1 1/2	9–30	91,10
152.885.11.1	biały-alpin	40	1 1/2	9–30	91,10

Syfon rurowy Geberit do dwóch zlewozmywaków, z łącznikiem kątowym wężyka, wylot poziomy





click & scan

Zastosowanie
- Do przyłączania zlewozmywaków z dwoma komorami

Dane techniczne

Materiał	PP


Charakterystyka
- Zgodność z EN 274-3
- Z przyłączem do podłączenia pralki lub zmywarki
- Wylot poziomy

Zakres dostawy
- Króciec przyłączeniowy z nakrętką z PP, z dodatkowym przyłączem
- Łącznik kątowy wężyka z PP, ø 19 / 23 mm
- Kolano przyłączeniowe z nakrętką
- Zaślepka do przyłącza G 1"

Nr art.	Kolor / powierzchnia	d, ø [mm]	G ["]	h [cm]	PLN/szt.
152.715.11.1	biały-alpin	50	1 1/2	9–19	82,10

Syfon rurowy Geberit do dwóch zlewozmywaków, z łącznikiem kątowym wężyka, wylot pionowy





click & scan

Zastosowanie
- Do przyłączania zlewozmywaków z dwoma komorami

Dane techniczne

Materiał	PP


Charakterystyka
- Zgodność z EN 274-3
- Z przyłączem do podłączenia pralki lub zmywarki
- Wylot pionowy

Zakres dostawy
- Króciec przyłączeniowy z nakrętką z PP, G 1 1/2", z dodatkowym przyłączem
- Łącznik kątowy wężyka z PP, ø 19 / 23 mm
- Kolano przyłączeniowe z nakrętką
- Kolano przyłączeniowe 90° z PP
- Zaślepka do przyłącza G 1"

Nr art.	Kolor / powierzchnia	d, ø [mm]	G ["]	h [cm]	PLN/szt.
152.553.11.1	biały-alpin	50	1 1/2	9–19	82,10

Syfon rurowy Geberit do dwóch odsadzkowych zlewozmywaków, z łącznikiem kątowym wężyka, wylot poziomy





click & scan

Zastosowanie
- Do przyłączania zlewozmywaków z dwoma komorami

Dane techniczne

Materiał	PP

Charakterystyka
- Zgodność z EN 274-3
- Model oszczędzający przestrzeń
- Z przyłączem do podłączenia pralki lub zmywarki
- Wylot poziomy


Zakres dostawy
- 2 kolana przyłączeniowe z nakrętką z PP, G 1 1/2"
- Łącznik kątowy wężyka z PP, ø 19 / 23 mm
- Kolano przyłączeniowe 90° z PP
- Trójnik 88,5° z PP ø 40 mm
- Zaślepka do przyłącza G 1"

Nr art.	Kolor / powierzchnia	d, ø [mm]	G ["]	h [cm]	PLN/szt.
152.818.11.1	biały-alpin	50	1 1/2	7–37	153,00
152.886.11.1	biały-alpin	40	1 1/2	7–37	153,00

Odpływy zlewowe

Odpływ zlewowy Geberit z przelewem i korkiem wpustu





click & scan

Zastosowanie
- Do zlewozmywaków z przelewem


Dane techniczne

Materiał	Tworzywo sztuczne

Zakres dostawy
- Łańcuszek kulkowy
- Przelew
- Korek zaworu z gumy
- Sitko odpływowe, chromowane

Nr art.	Kolor / powierzchnia	G ["]	PLN/szt.
152.730.11.1	biały-alpin	1 1/2	247,00

Odpływ zlewowy Geberit z przelewem i zdalnym uruchamianiem



click & scan

Zastosowanie
- Do zlewozmywaków ze zdalnym uruchamianiem

Charakterystyka
- Widoczne części chromowane


Dane techniczne

Materiał	Tworzywo sztuczne

Zakres dostawy
- Przelew
- Korek chromowany
- Sitko odpływowe, chromowane
- Cięgło
- Pokrętło

Nr art.	Kolor / powierzchnia	G [″]	PLN/szt.
152.929.20.1	Polerowany	1 1/2	365,60

Odpływ zlewowy Geberit ze zdalnym uruchamianiem



click & scan

Zastosowanie
- Do zlewozmywaków ze zdalnym uruchamianiem

Charakterystyka
- Widoczne części chromowane
- Z króćcem przyłącznym przelewu

Dane techniczne


Materiał	Tworzywo sztuczne

Zakres dostawy
- Korek chromowany
- Sitko odpływowe, chromowane
- Cięgło
- Pokrętło

Nr art.	Kolor / powierzchnia	G [″]	PLN/szt.
152.931.20.1	Polerowany	1 1/2	315,10

Króciec przyłączeniowy

Króciec przyłączeniowy Geberit z nakrętką i łącznikiem kątowym wężyka

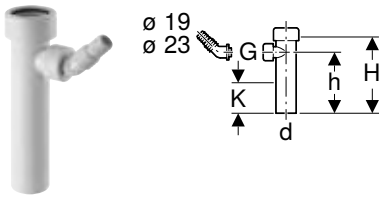

click & scan

Zastosowanie
- Do podłączania pralek lub zmywarek
- Do zastosowania w połączeniu z syfonami rurowymi

Zakres dostawy
- Łącznik kątowy wężyka z PP, ø 19 / 23 mm
- Zaślepka do przyłącza G 1"


Dane techniczne

Materiał	Tworzywo sztuczne

Nr art.	Kolor / powierzchnia	DN	d, ø [mm]	G [″]	H [cm]	h [cm]	K [cm]	PLN/szt.
152.274.11.1	biały-alpin	40	40	1	15	12	6	61,20

Kolana przyłączeniowe

Kolano przyłączeniowe Geberit z króćcem węża podłączeniowego



click & scan

Dane techniczne

Materiał	PP

Zakres dostawy

- Zaślepka do przyłącza G 1"

Nr art.	Kolor / powierzchnia	d, ø [mm]	G ["]	d1, ø [mm]	arc [°]	H [cm]	h [cm]	PLN/szt.
242.101.11.1	biały-alpin	40	1	19 / 23	90	34,3	30	87,50

Akcesoria

Uszczelka płaska Geberit



click & scan

Zastosowanie

- Do zaworu zestawu odpływowego gwint rurowy 60 x 1/8"

Dane techniczne

Materiał	EPDM

Nr art.	d, ø [mm]	Rg	di, ø [mm]	PLN/szt.
854.061.00.1	85	60x1/8	60	15,90
893.125.00.1	85	60x1/8	60	21,20
893.601.00.1	73	60x1/8	50	15,90

Pierścień redukcyjny Geberit



click & scan

Zastosowanie

- Do zlewozmywaków

Zakres dostawy

- Uszczelka płaska


Dane techniczne

Materiał	Tworzywo sztuczne

Nr art.	Kolor / powierzchnia	G ["]	G1 ["]	PLN/szt.
213.895.11.1	biały-alpin	1 1/4	1	16,90
242.692.11.1	biały-alpin	1 1/2	1 1/4	10,60

Zwężka Geberit





click & scan

Zastosowanie
- Do zlewozmywaków

Zakres dostawy
- Uszczelka płaska


Dane techniczne

Materiał	Tworzywo sztuczne

Nr art.	Kolor / powierzchnia	G [″]	G1 [″]	H [cm]	h [cm]	PLN/szt.
213.906.11.1	biały-alpin	2	1 1/2	3,3	1,8	21,20

Podwójny łącznik kątowy wężyka Geberit





click & scan

Zastosowanie
- Do podłączania pralek lub zmywarek

Zakres dostawy
- 2 klapy zwrotne
- Zaślepka do przyłącza G 1"

Dane techniczne

Materiał	Tworzywo sztuczne


Nr art.	Kolor / powierzchnia	G [″]	a [cm]	PLN/szt.
152.767.11.1	biały-alpin	1	8,3	95,90

Zestawy odpływowe do urządzeń

Syfony rurowe

Syfon rurowy Geberit do urządzeń, z owalnym kanałem wlotowym





click & scan

Zastosowanie
- Do przyłączy skroplin

Charakterystyka
- Zgodność z EN 274-3
- Wylot poziomy


Zakres dostawy
- Kanał wlotowy
- Rozetka
- Kratka

Dane techniczne

Wysokość zasyfonowania (mm)	50 mm
Materiał	PP

Nr art.	Kolor / powierzchnia	d, ø [mm]	h [cm]	PLN/szt.
152.392.11.1	biały-alpin	40	13–21	134,20
152.393.11.1	biały-alpin	50	13–21	130,40

Syfon rurowy Geberit do urządzeń

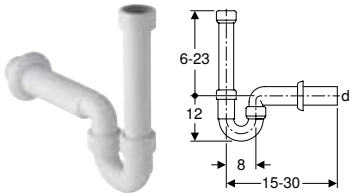

click & scan

Zastosowanie
- Do podłączania pralek lub zmywarek

Dane techniczne

Wysokość zasyfonowania (mm)	50 mm
Materiał	PP


Charakterystyka
- Zgodność z EN 274-3
- Wylot poziomy

Zakres dostawy
- Króciec przyłączeniowy z PP, G 1 1/2"
- Rozetka

Nr art.	Kolor / powierzchnia	d, ø [mm]	G ["]	h [cm]	PLN/szt.
152.702.11.1	biały-alpin	50	1 1/2	6–23	82,40
152.704.11.1	biały-alpin	40	1 1/2	6–23	82,40

Syfony podtynkowe

Syfon podtynkowy Geberit do urządzeń, z jednym przyłączem

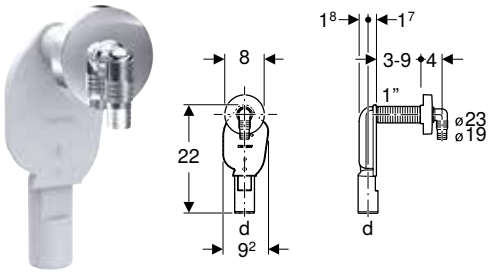

click & scan

Zastosowanie
- Do krytej zabudowy
- Do podłączania pralek lub zmywarek


Dane techniczne

Wysokość zasyfonowania (mm)	50 mm
Materiał	Tworzywo sztuczne

Zakres dostawy
- Syfon z PP
- Rozetka
- Łącznik kątowy wężyka ø 19 / 23 mm
- Osłona gwintu

Nr art.	Kolor / powierzchnia	d, ø [mm]	Przepustowość [l/s]	PLN/szt.
152.234.11.1	biały-alpin	40	0,6	72,30
152.234.21.1	chrom / Błyszczący	40	0,6	111,10

Zestaw syfonu podtynkowego Geberit do urządzeń, z jednym przyłączem, skrzynka do montażu w ścianie i płytka przykrywająca

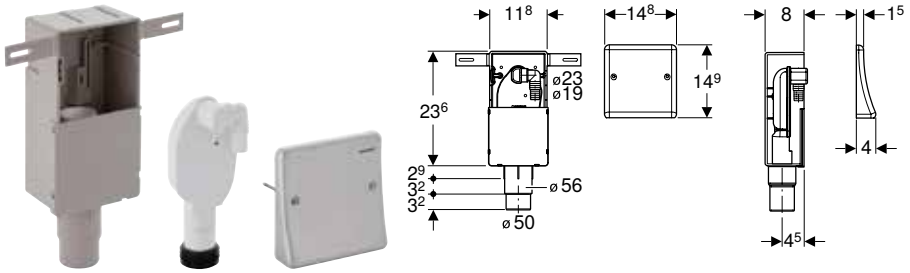

click & scan

Zastosowanie
- Do krytej zabudowy
- Do podłączania pralek lub zmywarek
- Do montażu podtynkowego

Charakterystyka
- Zgodność z EN 274-3
- Płytka przykrywająca ze stali nierdzewnej
- Syfon podtynkowy wyjmowany do czyszczenia


Dane techniczne

Wysokość zasyfonowania (mm)	70 mm
Materiał	Tworzywo sztuczne

Zakres dostawy
- Płytka przykrywająca
- Łącznik kątowy wężyka z PP, ø 19 / 23 mm
- Skrzynka do montażu w ścianie
- Uszczelka gumowa z EPDM
- Obudowa ochronna
- Elementy mocujące

Nr art.	d, ø [mm]	Przepustowość [l/s]	PLN/szt.
152.232.00.1	50–56	0,6	400,80

Syfon podtynkowy Geberit do urządzeń, z dwoma przyłączami, skrzynka do montażu w ścianie i płytka przykrywająca

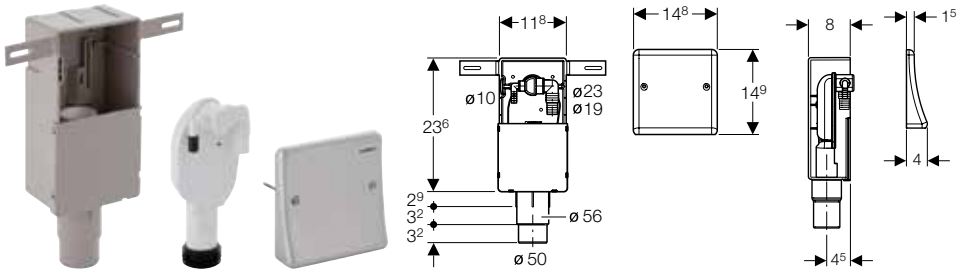

click & scan

Zastosowanie
- Do krytej zabudowy
- Do podłączania pralek i suszarek (przy ustawieniu jedno na drugim)
- Do montażu podtynkowego

Charakterystyka
- Zgodność z EN 274-3
- Płytka przykrywająca ze stali nierdzewnej
- Syfon podtynkowy wyjmowany do czyszczenia

Dane techniczne


Wysokość zasyfonowania (mm)	50 mm
Materiał	Tworzywo sztuczne

Zakres dostawy
- Płytka przykrywająca
- Łącznik kątowy wężyka z PP, ø 10 mm
- Łącznik kątowy wężyka z PP, ø 19 / 23 mm
- Skrzynka do montażu w ścianie
- Obudowa ochronna
- Elementy mocujące

Nr art.	d, ø [mm]	Przepustowość [l/s]	PLN/szt.
152.233.00.1	50–56	0,6	400,80

Syfony natynkowe

Syfon natynkowy Geberit do urządzeń, z pokrywą

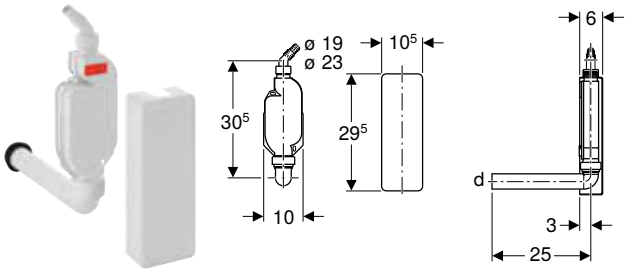

click & scan

Zastosowanie
- Do podłączania pralek lub zmywarek
- Do montażu natynkowego

Charakterystyka
- Zgodność z EN 274-3
- Wylot poziomy

Dane techniczne


Wysokość zasyfonowania (mm)	70 mm
Materiał	PP

Zakres dostawy
- Pokrywa
- Kolano przyłączeniowe 90° z PP, ø 40 mm
- Łącznik kątowy wężyka z PP, ø 19 / 23 mm
- Uszczelka gumowa z EPDM
- Elementy mocujące
- Zaślepka do przyłącza G 1"

Nr art.	Kolor / powierzchnia	d, ø [mm]	G ["]	h [cm]	PLN/szt.
152.768.11.1	biały-alpin	40	1	30,5	181,90

Podłączenia

Lejek owalny Geberit

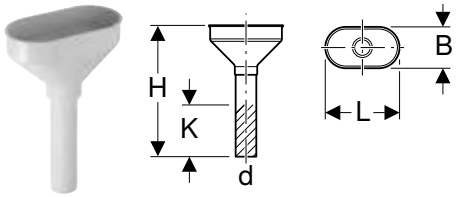

click & scan


Dane techniczne

Materiał	Tworzywo sztuczne

Zakres dostawy
- Sitko wpustu

Nr art.	Kolor / powierzchnia	DN	d, ø [mm]	L [cm]	B [cm]	H [cm]	K [cm]	PLN/szt.
152.378.11.1	biały-alpin	40	40	17,5	9,5	27	10	97,70

Lejek owalny Geberit

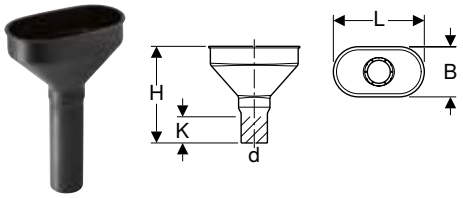

click & scan

Dane techniczne


Materiał	PE-HD

Zakres dostawy
- Sitko wpustu

Nr art.	DN	d, ø [mm]	L [cm]	B [cm]	H [cm]	K [cm]	PLN/szt.
352.379.16.1	50	50	17,5	9,5	18,5	5	102,20

Lejek prostokątny Geberit





click & scan

Dane techniczne

Materiał	Tworzywo sztuczne


Zakres dostawy

- Sitko wpustu

Nr art.	Kolor / powierzchnia	DN	d, ø [mm]	B [cm]	H [cm]	T [cm]	PLN/szt.
352.389.08.1	szary kamienny	40	50	29,5	343	14,5	476,30

Adapter Geberit do króćca węża podłączeniowego do urządzeń





click & scan

Zastosowanie

- Do łączenia węży spustowych z króćcami odpływowymi z PE-HD

Dane techniczne


Materiał	PE-HD

Nr art.	Kolor / powierzchnia	DN	d, ø [mm]	L [cm]	PLN/szt.
152.910.16.1	czarny	50	50	12,3	151,60

Akcesoria

Przedłużka Geberit 1'





click & scan

Zastosowanie


- Do przedłużania zestawów odpływowych ściennych Geberit

Dane techniczne

Materiał	Tworzywo sztuczne

Nr art.	Kolor / powierzchnia	G [″]	PLN/szt.
152.921.11.1	biały-alpin	1	57,10

Łącznik kątowy wężyka Geberit do syfonu natynkowego do urządzeń



click & scan

Dane techniczne


Materiał	Tworzywo sztuczne

Nr art.	Kolor / powierzchnia	d, ø [mm]	PLN/szt.
242.691.11.1	biały-alpin	19	10,60

Zestawy odpływowe do misek zlewowych

Syfony

Syfon rurowy Geberit do zlewu, z nakrętką, wpust pionowy i wylot poziomy

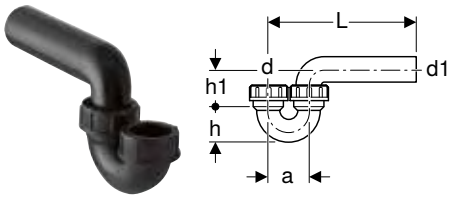


click & scan

Dane techniczne

Wysokość zasyfonowania (mm)	75 mm
Materiał	PE-HD

Nr art.	DN	d, ø [mm]	Przepustowość [l/s]	d1, ø [mm]	a [cm]	h [cm]	h1 [cm]	PLN/szt.
152.039.16.1	50 / 50	50	0,84	50	8	6,5	8	149,20
152.043.16.1	50 / 56	50	0,84	56	8	6,5	8	164,50
152.044.16.1	56 / 56	56	0,84	56	9	7	9	206,30

Syfon rurowy Geberit do zlewu, z nakrętką, wpust poziomy i wylot poziomy

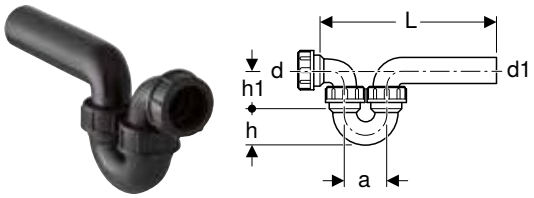

click & scan

Dane techniczne


Wysokość zasyfonowania (mm)	75 mm
Materiał	PE-HD

Zakres dostawy

- Kolano przyłączeniowe z nakrętką

Nr art.	DN	d, ø [mm]	Przepustowość [l/s]	d1, ø [mm]	a [cm]	h [cm]	h1 [cm]	PLN/szt.
152.040.16.1	50 / 50	50	0,84	50	8	6,5	8	195,10
152.045.16.1	50 / 56	50	0,84	56	8	6,5	8	274,00
152.046.16.1	56 / 56	56	0,84	56	9	7	9	300,40

Syfon rurowy Geberit do zlewu, z nakrętką, wpust pionowy i wylot pionowy

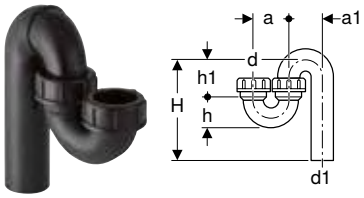

click & scan


Dane techniczne

Wysokość zasyfonowania (mm)	75 mm
Materiał	PE-HD

Nr art.	DN	d, ø [mm]	Przepustowość [l/s]	d1, ø [mm]	a [cm]	a1 [cm]	H [cm]	h [cm]	h1 [cm]	PLN/szt.
152.038.16.1	50 / 50	50	0,84	50	8	8	8–18	6,5	8	179,80
152.041.16.1	50 / 56	50	0,84	56	8	7,6	8–21	5,6	8,7	189,30
152.042.16.1	56 / 56	56	0,84	56	9	9	8–21	7	9	239,50

Zestaw przyłączeniowy Geberit Publica do gipsowego zlewu





click & scan

Zastosowanie
- Do gipsowego zlewu Publica, górna część
- Do gipsowego zlewu Publica, dolna część

Charakterystyka
- Wylot poziomy

Zakres dostawy
- Króciec przelewowy
- Korek
- Zawór zestawu odpływowego

Dane techniczne

Materiał	PP


Nr art.	DN	d, ø [mm]	h [cm]	PLN/szt.
152.703.11.1	40	40	43,6	1'040,40

Możliwość połączenia z
- Gipsowy zlew Geberit Publica, górna część → str. 479

Kolana przyłączeniowe

Kolano przyłączeniowe Geberit 90° z nakrętką





click & scan

Dane techniczne


Materiał	PE-HD

Zakres dostawy
- Uszczelka

Nr art.	DN	d, ø [mm]	G [″]	arc [°]	L [cm]	H [cm]	K [cm]	PLN/szt.
152.116.16.1	50	50	1 1/4	90	18	7	10	81,80
152.119.16.1	50	50	1 1/2	90	18	7	10	83,40
152.120.16.1	50	50	2	90	24,5	6,5	10	104,20

Króciec przyłączeniowy

Króciec przyłączeniowy Geberit z gwintem wewnętrznym, płaskie obrzeże uszczelek



click & scan


Dane techniczne

Materiał	PE-HD

Zakres dostawy
- Uszczelka

Nr art.	DN	d, ø [mm]	Rg	H [cm]	h [cm]	h1 [cm]	K [cm]	PLN/szt.
152.145.16.1	40	48	60x1/8	20	17	3	13	141,00

Króciec przyłączeniowy Geberit z nakrętką



click & scan

Dane techniczne


Materiał	PE-HD

Zakres dostawy

- Uszczelka

Nr art.	DN	d, ø [mm]	G ["]	H [cm]	K [cm]	PLN/szt.
152.113.16.1	50	50	1 1/2	20	13	72,70
152.114.16.1	50	50	2	20	13	79,00
152.115.16.1	50	50	1 1/4	20	13	53,10

Króciec przyłączeniowy Geberit z nakrętką



click & scan

Dane techniczne


Materiał	PE-HD

Zakres dostawy

- Uszczelka

Nr art.	DN	d, ø [mm]	G ["]	H [cm]	PLN/szt.
152.175.16.1	40	40	1 1/4	4,5	49,20
152.176.16.1	40	40	1 1/2	3,5	49,20
152.179.16.1	50	50	1 1/4	3,3	50,00
152.180.16.1	50	50	1 1/2	3,3	50,00
152.181.16.1	50	50	2	3	50,00

Złączka przejściowa Geberit z gwintem zewnętrznym i śrubunkiem



click & scan

Dane techniczne

Materiał	PE-HD


Zakres dostawy

- Nypel z mosiądzu
- Uszczelka

Nr art.	DN	d, ø [mm]	G ["]	H [cm]	h [cm]	PLN/szt.
152.973.00.1	40	40	1/2	9	6	137,60
152.974.00.1	40	40	3/4	9	6	165,50
152.978.00.1	50	50	1	9	6	193,40
152.979.00.1	50	50	1/2	9	6	140,00
152.981.00.1	50	50	3/4	9	6	168,10

Adapter Geberit do króćca węża podłączeniowego do urządzeń





click & scan

Zastosowanie
- Do łączenia węży spustowych z króćcami odpływowymi z PE-HD


Dane techniczne

Materiał	PE-HD

Nr art.	Kolor / powierzchnia	DN	d, ø [mm]	L [cm]	PLN/szt.
152.910.16.1	czarny	50	50	12,3	151,60

Zawory zestawów odpływowych

Zawór zestawu odpływowego Geberit z gwintem rurowym



click & scan

Zastosowanie
- Do misek ze stali nierdzewnej

Charakterystyka
- Stożkowa krawędź

Dane techniczne

Materiał	Tworzywo sztuczne


Zakres dostawy
- Przeciwnakrętka Rg 60 x 1/8"
- Uszczelka kołnierzowa z EPDM

Nr art.	Kolor / powierzchnia	Rg	D [cm]	H [cm]	PLN/szt.
352.328.08.1	szary kamienny	60x1/8	7	8	97,30

Akcesoria
- Przedłużka Geberit do zwężki rury nasadowej z uszczelką → str. 749
- Korek zaworu Geberit bez łańcuszka → str. 749
- Sitko wpustu Geberit → str. 749

Zawór zestawu odpływowego Geberit z gwintem rurowym





click & scan

Zastosowanie
- Do umywalek z kamionki

Charakterystyka
- Płaska krawędź

Dane techniczne


Materiał	Tworzywo sztuczne

Zakres dostawy
- Przeciwnakrętka Rg 60 x 1/8"
- Uszczelka kołnierzowa z EPDM

Nr art.	Kolor / powierzchnia	Rg	D [cm]	H [cm]	PLN/szt.
352.329.08.1	szary kamienny	60x1/8	8,8	8	97,30

Akcesoria
- Przedłużka Geberit do zwężki rury nasadowej z uszczelką → str. 749
- Korek zaworu Geberit bez łańcuszka → str. 749
- Sitko wpustu Geberit → str. 749

Zawór zestawu odpływowego Geberit z króćcem przelewowym, do zlewu



click & scan

Zastosowanie
- Do umywalek bez przelewu
- Do zlewów bez przelewu

Dane techniczne

Materiał	Stal nierdzewna / tworzywo sztuczne

Zakres dostawy
- Króciec przelewowy
- Zawór zestawu odpływowego
- Uszczelka
- Śruba

Nr art.	Kolor / powierzchnia	G ["]	PLN/szt.
152.121.00.1	Stal nierdzewna gładka	1 1/4	206,40
152.122.00.1	Stal nierdzewna gładka	1 1/2	206,40

Akcesoria

Elementy mocujące Geberit do lejka prostokątnego




click & scan

Zakres dostawy
- 6 szt. w zestawie

Nr art.	PLN/szt.
352.368.00.1	308,30

Zamówić dodatkowo
- Lejek prostokątny Geberit → str. 743

Zestaw sitek wpustu Geberit



click & scan

Zastosowanie
- Do odpływów z gwintem rurowym

Dane techniczne


Materiał	Tworzywo sztuczne

Charakterystyka
- Z pięcioma otworami ø 12 mm

Zakres dostawy
- Sitko wpustu ø 45 mm
- Sitko wpustu ø 52 mm

Nr art.	d, ø [mm]	PLN/szt.
352.309.16.1	45 / 52	47,70

Sitko wpustu Geberit



click & scan

Zastosowanie
- Do zaworów zestawu odpływowego Geberit Rg 52 x 1/6'


Charakterystyka
- Z sześcioma otworami ø 7 mm

Dane techniczne

Materiał	PE-HD

Nr art.	PLN/szt.
352.323.16.1	32,50

Sitko wpustu Geberit



click & scan

Zastosowanie
- Do owalnego lejka Geberit
- Do zaworów zestawu odpływowego Geberit Rg 60 x 1/8'


Charakterystyka
- Z pięcioma otworami ø 12 mm

Dane techniczne

Materiał	Tworzywo sztuczne

Nr art.	Kolor / powierzchnia	d, ø [mm]	PLN/szt.
352.332.08.1	szary kamienny	45	23,20

Przedłużka Geberit do zwężki rury nasadowej z uszczelką



click & scan


Zastosowanie
- Do zwężki króćca przelewowego

Dane techniczne

Materiał	PP

Nr art.	Kolor / powierzchnia	DN	d, ø [mm]	di, ø [mm]	s [mm]	L [cm]	A² [cm²]	PLN/szt.
152.172.08.1	szary kamienny	40	50	44	3	100	15,2	131,70

Zwężka rury nasadowej Geberit z uszczelką



click & scan

Zastosowanie
- Do zaworów zestawu odpływowego Geberit Rg 60 x 1/8'


Dane techniczne

Materiał	Tworzywo sztuczne

Nr art.	Kolor / powierzchnia	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	H [cm]	PLN/szt.
352.333.08.1	szary kamienny	50	46	4,5	91,30

Akcesoria
- Przedłużka Geberit do zwężki rury nasadowej z uszczelką → str. 749

Korek zaworu Geberit bez łańcuszka



click & scan

Zastosowanie
- Do zaworów zestawu odpływowego Geberit Rg 60 x 1/8'

Dane techniczne

Materiał	Tworzywo sztuczne

Nr art.	Kolor / powierzchnia	d, ø [mm]	PLN/szt.
352.331.08.1	szary kamienny	52	53,80



Syfony i elementy przyłączeniowe do brodzików i wanien

Zestawy odpływowe do brodzików, d52 752

Przegląd asortymentu – Zestawy odpływowe Geberit do brodzików 752
Z pokrywą odpływu 752
Bez pokrywy odpływu 753
Pokrywy odpływu 753

Zestawy odpływowe do brodzików, d62 754

Z pokrywą odpływu 754
Bez pokrywy odpływu 754
Pokrywy odpływu 755

Zestawy odpływowe do brodzików, d90 755

Z pokrywą odpływu 755
Bez pokrywy odpływu 756
Pokrywy odpływu 758

Zestawy odpływowe do brodzików Sestra 759

Bez pokrywy odpływu 759

Akcesoria do zestawów odpływowych do brodzików 759

Korki wpustów 759

Zestawy odpływowe do wanien, d52 760

Przegląd asortymentu – Zestawy odpływowo-przelewowe Geberit 760
Z uruchamianiem pokrętłem 760
Zestawy wykończeniowe do zdalnego uruchamiania 762
Z uruchamianiem pokrętłem i zasilaniem 763
Zestawy wykończeniowe do zdalnego uruchamiania i zasilania 765
Z uruchamianiem przyciskiem PushControl 766
Zestawy wykończeniowe do zdalnego uruchamiania PushControl 767
Z korkami wpustów 768

Akcesoria do zestawów odpływowych do wanien 769

Zestawy przyłączeniowe 769
Przyłącza wody 769

Zestawy odpływowe do brodzików, d52

Przegląd asortymentu – Zestawy odpływowe Geberit do brodzików


Geberit Sp. z o.o, Stan: październik 2025


	Z zestawem wykończeniowym			Bez zestawu wykończeniowego			
	d52	d62	d90	d52	d62	d90	Bez zaworu zestawu odpływowego odcinającego
							
Zestaw odpływowy do brodzików	150.681.21.1						
		150.686.21.1					
			150.551.21.1				
			150.583.21.1				
			150.592.21.1				
				150.680.00.1			
					150.685.00.1		
						150.550.00.1	
						150.581.00.1	
Akcesoria							
Pokrywa odpływu				150.280.xx.1			
					150.285.xx.1		
						150.265.xx.1	
						150.266.xx.1	
							152.301.21.1

Z pokrywą odpływu

Zestaw odpływowy Geberit do brodzików d52, z pokrywą odpływu







click & scan

Zastosowanie
- Do brodzików z otworem odpływu ø 52 mm
- Do brodzików bez przelewu
- Do stosowania jako wpust podłogowy z odpływem poziomym

Dane techniczne

Przepustowość przy wysokości zalania 120 mm	0,65 l/s
Wysokość zasyfonowania (mm)	50 mm

Charakterystyka
- Zgodność z EN 274-3
- Demontowany wkład syfonujący ze wspornikiem


Zakres dostawy
- Syfon
- Króciec przyłączeniowy z PE-HD, ø 50 mm, z przegubem kulowym
- Elementy mocujące
- Pokrywa odpływu


Nr art.	Kolor / powierzchnia	DN	d, ø [mm]	H [cm]	K [cm]	PLN/szt.
150.681.21.1	chrom / Błyszczący	50	50	9	4,7	**151,70**

Bez pokrywy odpływu

Zestaw odpływowy Geberit do brodzików d52







click & scan

Zastosowanie
- Do brodzików z otworem odpływu ø 52 mm
- Do brodzików bez przelewu
- Do stosowania jako wpust podłogowy z odpływem poziomym

Dane techniczne

Przepustowość przy wysokości zalania 120 mm	0,65 l/s
Wysokość zasyfonowania (mm)	50 mm

Charakterystyka
- Zgodność z EN 274-3
- Demontowany wkład syfonujący

Zakres dostawy
- Syfon
- Króciec przyłączeniowy z PE-HD, ø 50 mm, z przegubem kulowym
- Elementy mocujące

Nr art.	DN	d, ø [mm]	H [cm]	K [cm]	PLN/szt.
150.680.00.1	50	50	9	4,7	107,20

Zamówić dodatkowo
- Pokrywa odpływu

Akcesoria
- Pokrywa odpływu Geberit d52, do zestawu odpływowego do brodzików → str. 753

Pokrywy odpływu

Pokrywa odpływu Geberit d52, do zestawu odpływowego do brodzików



click & scan

Zastosowanie
- Do syfonów brodzikowych Geberit z wyjmowanym wkładem syfonującym
- Do otworów odpływu ø 52 mm


Dane techniczne

Materiał	Tworzywo sztuczne

Nr art.	Kolor / powierzchnia	d, ø [mm]	PLN/szt.
150.280.11.1	biały-alpin	80	53,60
150.280.14.1	czarny mat	80	53,70
150.280.21.1	chrom / Błyszczący	80	53,60
150.280.46.1	chrom / Mat	80	89,00

Pokrywa odpływu Geberit d52, z króćcem przelewowym, do zestawu odpływowego do brodzików





click & scan

Zastosowanie
- Do syfonów brodzikowych Geberit
- Do otworów odpływu ø 52 mm

Charakterystyka
- Płynnie rozsuwany
- Spiętrzanie wody do 80 mm

Dane techniczne

Materiał	Tworzywo sztuczne


Nr art.	Kolor / powierzchnia	PLN/szt.
150.256.21.1	chrom / Błyszczący	116,90


Zestawy odpływowe do brodzików, d62

Z pokrywą odpływu

Zestaw odpływowy Geberit do brodzików d62, z pokrywą odpływu







click & scan

Zastosowanie
- Do brodzików z otworem odpływu ø 62 mm
- Do brodzików bez przelewu
- Do stosowania jako wpust podłogowy z odpływem poziomym

Dane techniczne

Przepustowość przy wysokości zalania 120 mm	0,65 l/s

Charakterystyka
- Zgodność z EN 274-3
- Demontowany wkład syfonujący


Zakres dostawy
- Zawór zestawu odpływowego
- Syfon
- Króciec przyłączeniowy z PE-HD, ø 50 mm, z przegubem kulowym
- Zestaw wykończeniowy
- Elementy mocujące


Nr art.	Kolor / powierzchnia	DN	d, ø [mm]	H [cm]	K [cm]	PLN/szt.
150.686.21.1	chrom / Błyszczący	50	50	9	4,7	**151,70**

Bez pokrywy odpływu

Zestaw odpływowy Geberit do brodzików d62, króciec przyłączeniowy z przegubem kulowym







click & scan

Zastosowanie
- Do brodzików z otworem odpływu ø 62 mm
- Do brodzików bez przelewu
- Do montażu w stanie surowym
- Do stosowania jako wpust podłogowy z odpływem poziomym

Dane techniczne

Przepustowość przy wysokości zalania 120 mm	0,65 l/s

Charakterystyka
- Zgodność z EN 274-3
- Demontowany wkład syfonujący

Zakres dostawy
- Elementy mocujące
- Śrubunek ø 40 mm
- Króciec przyłączeniowy z PE-HD, ø 50 mm, z przegubem kulowym
- Syfon

Nr art.	DN	d, ø [mm]	H [cm]	K [cm]	PLN/szt.
150.685.00.1	50	50	9	4,7	**107,20**

Zamówić dodatkowo
- Pokrywa odpływu

Pokrywy odpływu

Pokrywa odpływu Geberit d62, do zestawu odpływowego do brodzików



click & scan

Zastosowanie
- Do syfonów brodzikowych Geberit z wyjmowanym wkładem syfonującym
- Do otworów odpływu ø 60 mm

Dane techniczne


Materiał	Tworzywo sztuczne

Nr art.	Kolor / powierzchnia	PLN/szt.
150.285.21.1	chrom / Błyszczący	53,60

Zestawy odpływowe do brodzików, d90

Z pokrywą odpływu

Zestaw odpływowy do brodzików Geberit d90, z pokrywą odpływu, wysokość zasyfonowania 50 mm, odpływ z PE

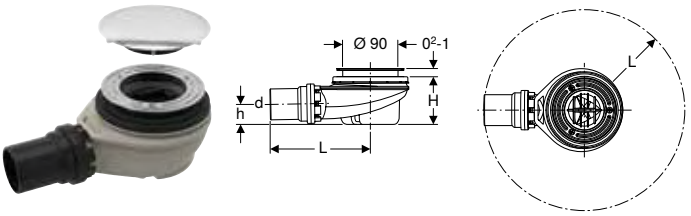

click & scan

Zastosowanie
- Do brodzików z otworem odpływu ø 90 mm
- Do brodzików bez przelewu
- Do stosowania jako wpust podłogowy z odpływem poziomym

Charakterystyka
- Zgodność z EN 274-3
- Demontowany wkład syfonujący
- Demontowany kielich syfonu

Dane techniczne


Przepustowość przy wysokości zalania 15 mm	0,65 l/s
Wysokość zasyfonowania (mm)	50 mm

Zakres dostawy
- Pokrywa odpływu
- Syfon
- Wkład grzebieniowy
- Elementy mocujące

Nr art.	Kolor / powierzchnia	DN	Króciec przyłączeniowy	d, ø [mm]	L [cm]	H [cm]	h [cm]	PLN/szt.
150.551.21.1	chrom / Błyszczący	50	PE-HD	50	16,3	7,8	3,3	294,10

Zestaw odpływowy do brodzików Geberit d90, z pokrywą odpływu, wysokość zasyfonowania 30 mm, odpływ z PE



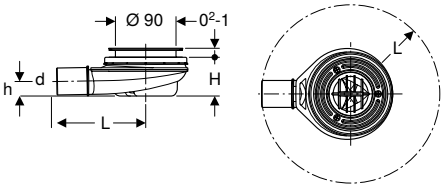

click & scan

Zastosowanie
- Do brodzików z otworem odpływu ø 90 mm
- Do brodzików bez przelewu
- Do stosowania jako wpust podłogowy z odpływem poziomym

Dane techniczne

Przepustowość przy wysokości zalania 15 mm	0,5 l/s
Wysokość zasyfonowania (mm)	30 mm


Charakterystyka
- W odróżnieniu od wymogów normy EN 274 wysokość zasyfonowania wynosi tylko 30 mm
- Demontowany wkład syfonujący
- Demontowany kielich syfonu

Zakres dostawy
- Pokrywa odpływu
- Syfon
- Wkład grzebieniowy
- Elementy mocujące

Nr art.	Kolor / powierzchnia	DN	Króciec przyłączeniowy	d, ø [mm]	L [cm]	H [cm]	h [cm]	PLN/szt.
150.583.21.1	chrom / Błyszczący	40	PE-HD	40	16,3	5,8	2,2	294,10

Zestaw odpływowy do brodzików Geberit d90, do montażu międzykondygnacyjnego, bez syfonu, z pokrywą odpływu





click & scan

Zastosowanie
- Do brodzików z otworem odpływu ø 90 mm
- Do brodzików bez przelewu
- Do stosowania jako wpust podłogowy z odpływem pionowym

Zakres dostawy
- Pokrywa odpływu
- Wkład grzebieniowy
- Króciec odpływowy z PE-HD, ø 50 mm
- Elementy mocujące


Nr art.	Kolor / powierzchnia	DN	d, ø [mm]	H [cm]	PLN/szt.
150.592.21.1	chrom / Błyszczący	50	50	8,5	410,60

Zamówić dodatkowo
- Syfon

Bez pokrywy odpływu

Zestaw odpływowy do brodzików Geberit d90, wysokość zasyfonowania 50 mm, odpływ z PE



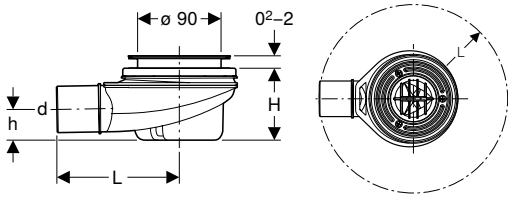

click & scan

Zastosowanie
- Do brodzików z otworem odpływu ø 90 mm
- Do brodzików bez przelewu
- Do stosowania jako wpust podłogowy z odpływem poziomym

Dane techniczne

Przepustowość przy wysokości zalania 15 mm	0,65 l/s
Wysokość zasyfonowania (mm)	50 mm

Charakterystyka
- Zgodność z EN 274-3
- Demontowany wkład syfonujący
- Demontowany kielich syfonu

Zakres dostawy
- Syfon
- Elementy mocujące


Nr art.	DN	Króciec przyłączeniowy	d, ø [mm]	L [cm]	H [cm]	h [cm]	PLN/szt.
150.550.00.1	50	PE-HD	50	16,3	7,8	3,3	214,30


Zamówić dodatkowo
- Pokrywy odpływu ø 90 mm

Możliwość połączenia z
- Pokrywa odpływu Geberit Split d90, do syfonu brodzikowego, wysokość zasyfonowania 30 / 50 mm → str. 758
- Pokrywa odpływu Geberit d90, do syfonu brodzikowego, wysokość zasyfonowania 30 / 50 mm → str. 758

Zestaw odpływowy do brodzików Geberit d90, wysokość zasyfonowania 30 mm, odpływ z PE







click & scan

Zastosowanie
- Do brodzików z otworem odpływu ø 90 mm
- Do brodzików bez przelewu
- Do stosowania jako wpust podłogowy z odpływem poziomym

Dane techniczne

Przepustowość przy wysokości zalania 15 mm	0,5 l/s
Wysokość zasyfonowania (mm)	30 mm

Charakterystyka
- W odróżnieniu od wymogów normy EN 274 wysokość zasyfonowania wynosi tylko 30 mm
- Demontowany wkład syfonujący
- Demontowany kielich syfonu

Zakres dostawy
- Syfon
- Elementy mocujące


Nr art.	DN	Króciec przyłączeniowy	d, ø [mm]	L [cm]	H [cm]	h [cm]	PLN/szt.
150.581.00.1	40	PE-HD	40	16,3	5,8	2,2	214,30

Zamówić dodatkowo
- Pokrywy odpływu ø 90 mm

Możliwość połączenia z
- Pokrywa odpływu Geberit Split d90, do syfonu brodzikowego, wysokość zasyfonowania 30 / 50 mm → str. 758
- Pokrywa odpływu Geberit d90, do syfonu brodzikowego, wysokość zasyfonowania 30 / 50 mm → str. 758

Zestaw odpływowy do brodzików Geberit d90, do montażu międzykondygnacyjnego, bez syfonu





click & scan

Zastosowanie
- Do brodzików z otworem odpływu ø 90 mm
- Do brodzików bez przelewu
- Do stosowania jako wpust podłogowy z odpływem pionowym

Zakres dostawy
- Króciec odpływowy z PE-HD, ø 50 mm
- Elementy mocujące

Nr art.	DN	d, ø [mm]	H [cm]	PLN/szt.
150.592.00.1	50	50	8,5	321,70

Zamówić dodatkowo
- Syfon
- Pokrywy odpływu ø 90 mm

Możliwość połączenia z
- Pokrywa odpływu Geberit Split d90, do syfonu brodzikowego, wysokość zasyfonowania 30 / 50 mm → str. 758
- Pokrywa odpływu Geberit d90, do syfonu brodzikowego, wysokość zasyfonowania 30 / 50 mm → str. 758

Pokrywy odpływu

Pokrywa odpływu Geberit d90, do syfonu brodzikowego, wysokość zasyfonowania 30 / 50 mm



click & scan

Zastosowanie
- Do syfonów brodzikowych Geberit
- Do otworów odpływu ø 90 mm

Zakres dostawy
- Wkład grzebieniowy

Nr art.	Kolor / powierzchnia	d, ø [mm]	Materiał	PLN/szt.
150.265.01.1	biały / Mat	120,7	Ceramika sanitarna	253,80
150.265.11.1	biały-alpin	115	Tworzywo sztuczne	89,00
150.265.14.1	czarny mat	115	Tworzywo sztuczne	89,50
150.265.21.1	chrom / Błyszczący	115	Tworzywo sztuczne	89,00
150.265.46.1	chrom / Mat	115	Tworzywo sztuczne	142,70

Możliwość połączenia z
- Zestaw odpływowy do brodzików Geberit d90, wysokość zasyfonowania 30 mm, odpływ z PE → str. 757
- Zestaw odpływowy do brodzików Geberit d90, do montażu międzykondygnacyjnego, bez syfonu → str. 757
- Zestaw odpływowy do brodzików Geberit d90, wysokość zasyfonowania 50 mm, odpływ z PE → str. 756

Pokrywa odpływu Geberit Split d90, do syfonu brodzikowego, wysokość zasyfonowania 30 / 50 mm



click & scan

Zastosowanie
- Do syfonów brodzikowych Geberit
- Do otworów odpływu ø 90 mm

Zakres dostawy
- Wkład grzebieniowy

Dane techniczne

Materiał	Tworzywo sztuczne

Nr art.	Kolor / powierzchnia	d, ø [mm]	PLN/szt.
150.266.11.1	Płyta przykrywająca: biały-alpin / Mat Pierścień ozdobny: chrom / Mat	120,7	160,90
150.266.16.1	Płyta przykrywająca: czarny mat Pierścień ozdobny: czarny / Błyszczący	120,7	167,40
150.266.21.1	Płyta przykrywająca: chrom / Błyszczący Pierścień ozdobny: chrom / Mat	120,7	160,90
150.266.KJ.1	Płyta przykrywająca: biały / Mat Pierścień ozdobny: chrom / Mat	120,7	167,40


Możliwość połączenia z
- Zestaw odpływowy do brodzików Geberit d90, wysokość zasyfonowania 30 mm, odpływ z PE → str. 757
- Zestaw odpływowy do brodzików Geberit d90, do montażu międzykondygnacyjnego, bez syfonu → str. 757
- Zestaw odpływowy do brodzików Geberit d90, wysokość zasyfonowania 50 mm, odpływ z PE → str. 756

Zestawy odpływowe do brodzików Sestra

Bez pokrywy odpływu

Syfon brodzikowy Geberit Sestra, wysokość zasyfonowania 50 mm, odpływ z PE





click & scan

Zastosowanie
- Nadaje się wyłącznie do brodzików Sestra
- Do stosowania jako wpust podłogowy z odpływem poziomym

Charakterystyka
- Spełnia wymogi normy EN 274

Zakres dostawy
- Syfon
- Wkład grzebieniowy
- Elementy mocujące

Dane techniczne


Przepustowość przy wysokości zalania 15 mm	0,6 l/s
Wysokość zasyfonowania (mm)	50 mm

Nr art.	DN	d, ø [mm]	H [cm]	PLN/szt.
550.018.00.1	40	40	9,5	302,10

Zamówić dodatkowo
- Brodzik Sestra

Syfon brodzikowy Geberit Sestra, wysokość zasyfonowania 30 mm, odpływ z PE





click & scan

Zastosowanie
- Nadaje się wyłącznie do brodzików Sestra
- Do stosowania jako wpust podłogowy z odpływem poziomym

Charakterystyka
- W odróżnieniu od wymogów normy EN 274 wysokość zasyfonowania wynosi tylko 30 mm

Zakres dostawy
- Syfon
- Wkład grzebieniowy
- Elementy mocujące

Dane techniczne

Przepustowość przy wysokości zalania 15 mm	0,47 l/s
Wysokość zasyfonowania (mm)	30 mm

Nr art.	DN	d, ø [mm]	H [cm]	PLN/szt.
550.019.00.1	40	40	7	302,10


Zamówić dodatkowo
- Brodzik Sestra

Akcesoria do zestawów odpływowych do brodzików

Korki wpustów

Zawór zestawu odpływowego Geberit z gwintem rurowym





click & scan

Dane techniczne

Materiał	Mosiądz



Zakres dostawy
- Kratka

Nr art.	Kolor / powierzchnia	G [″]	di, ø [mm]	D [cm]	H [cm]	h [cm]	PLN/szt.
152.301.21.1	chrom / Błyszczący	1 1/2	40	7	3,5	2,5	305,70
152.901.21.1	chrom / Błyszczący	1 1/2	40	7	4,5	3,5	591,80

Zestawy odpływowe do wanien, d52

Przegląd asortymentu – Zestawy odpływowo-przelewowe Geberit


Geberit Sp. z o.o, Stan: październik 2025


		Zestaw odpływowo-przelewowy z uruchamianiem przyciskiem PushControl	Zestaw odpływowo-przelewowy	Zestaw odpływowo-przelewowy i przyłączem wody	Zestaw odpływowo-przelewowy z korkiem wpustu
					
Z zestawem wykończeniowym	d52	150.750.21.6			
			150.520.21.6		
				150.710.21.6	
					150.017.00.6
	d52, długi	150.751.21.6			
	d52, wysoki	150.752.21.6			
	d52, XL		150.525.21.6		
Bez zestawu wykończeniowego	d52		150.501.00.6		
				150.700.00.6	
	d52, XL		150.505.00.6		
				150.701.00.6	

Z uruchamianiem pokrętłem

Zestaw odpływowo-przelewowy Geberit, d52, długość 26 cm



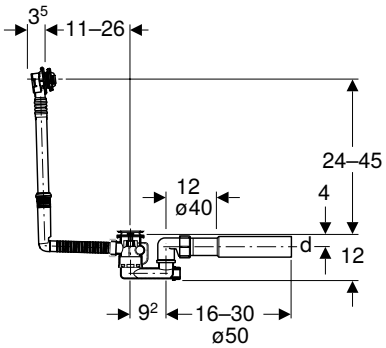



click & scan

Zastosowanie
- Do wanien z otworem odpływu ø 52 mm
- Do wanien ze stali, tworzywa sztucznego lub żeliwa
- Do wanien o wymiarach standardowych

Dane techniczne

Przepustowość przelewu	0,6 l/s
Wysokość zasyfonowania (mm)	50 mm

Charakterystyka
- Zgodność z EN 274-3
- Z przelewem
- Dwustronne uszczelki na odpływie i przelewie
- Możliwość zmiany ustawienia głowicy przelewowej

Zakres dostawy
- Zawór zestawu odpływowego
- Syfon
- Kolano odpływowe z PE-HD, ø 40 / 50 mm
- Obudowa ochronna
- Elementy mocujące


Nr art.	DN	d, ø [mm]	Przepustowość [l/s]	PLN/szt.
150.501.00.6	40	40 / 50	0,8	220,30


Zamówić dodatkowo
- Zestaw wykończeniowy

Akcesoria
- Zestaw wykończeniowy Geberit Split d52, do zestawu odpływowo-przelewowego → str. 763
- Zestaw wykończeniowy Geberit, d52, do zestawu odpływowo-przelewowego → str. 762
- Zestaw przyłączeniowy Geberit do wanien z akrylu sanitarnego z przelewem → str. 769

Zestaw odpływowo-przelewowy Geberit, d52, długość 26 cm, z zestawem wykończeniowym



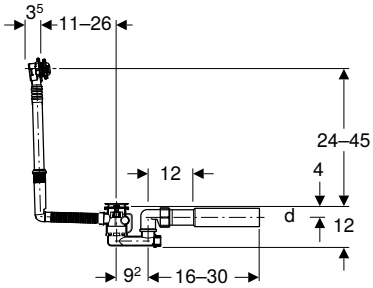



click & scan

Zastosowanie
- Do wanien z otworem odpływu ø 52 mm
- Do wanien ze stali, tworzywa sztucznego lub żeliwa
- Do wanien o wymiarach standardowych

Dane techniczne

Przepustowość przelewu	0,6 l/s
Wysokość zasyfonowania (mm)	50 mm

Charakterystyka
- Zgodność z EN 274-3
- Z przelewem
- Dwustronne uszczelki na odpływie i przelewie
- Możliwość zmiany ustawienia głowicy przelewowej


Zakres dostawy
- Zestaw wykończeniowy
- Zawór zestawu odpływowego
- Syfon
- Kolano odpływowe z PE-HD, ø 40 / 50 mm
- Obudowa ochronna
- Elementy mocujące


Nr art.	Kolor / powierzchnia	DN	d, ø [mm]	Przepustowość [l/s]	PLN/szt.
150.520.21.6	chrom / Błyszczący	40	40 / 50	0,8	253,80

Akcesoria
- Zestaw przyłączeniowy Geberit do wanien z akrylu sanitarnego z przelewem → str. 769

Zestaw odpływowo-przelewowy Geberit, d52, długość 73 cm



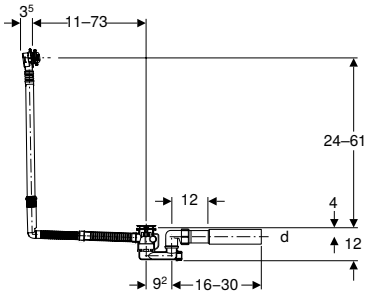



click & scan

Zastosowanie
- Do wanien z otworem odpływu ø 52 mm
- Do wanien ze stali, tworzywa sztucznego lub żeliwa
- Do wanien o wymiarach niestandardowych

Dane techniczne

Przepustowość przelewu	0,6 l/s
Wysokość zasyfonowania (mm)	50 mm

Charakterystyka
- Zgodność z EN 274-3
- Z przelewem
- Dwustronne uszczelki na odpływie i przelewie
- Możliwość zmiany ustawienia głowicy przelewowej

Zakres dostawy
- Zawór zestawu odpływowego
- Syfon
- Kolano odpływowe z PE-HD, ø 40 / 50 mm
- Obudowa ochronna
- Elementy mocujące


Nr art.	DN	d, ø [mm]	Przepustowość [l/s]	PLN/szt.
150.505.00.6	40 / 50	40 / 50	0,8	302,60


Zamówić dodatkowo
- Zestaw wykończeniowy

Akcesoria
- Zestaw wykończeniowy Geberit Split d52, do zestawu odpływowo-przelewowego → str. 763
- Zestaw wykończeniowy Geberit, d52, do zestawu odpływowo-przelewowego → str. 762

Zestaw odpływowo-przelewowy Geberit, d52, długość 73 cm, z zestawem wykończeniowym



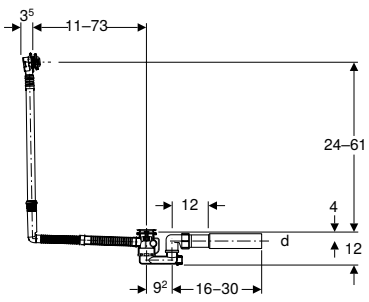



click & scan

Zastosowanie
- Do wanien z otworem odpływu ø 52 mm
- Do wanien ze stali, tworzywa sztucznego lub żeliwa
- Do wanien o wymiarach niestandardowych

Dane techniczne

Przepustowość przelewu	0,6 l/s
Wysokość zasyfonowania (mm)	50 mm

Charakterystyka
- Zgodność z EN 274-3
- Z przelewem
- Dwustronne uszczelki na odpływie i przelewie
- Możliwość zmiany ustawienia głowicy przelewowej

Zakres dostawy
- Zestaw wykończeniowy
- Zawór zestawu odpływowego
- Syfon
- Kolano odpływowe z PE-HD, ø 40 / 50 mm
- Obudowa ochronna
- Elementy mocujące

Nr art.	Kolor / powierzchnia	DN	d, ø [mm]	Przepustowość [l/s]	PLN/szt.
150.525.21.6	chrom / Błyszczący	40	40 / 50	0,8	398,90

Akcesoria
- Zestaw przyłączeniowy Geberit do wanien z akrylu sanitarnego z przelewem → str. 769

Zestawy wykończeniowe do zdalnego uruchamiania

Zestaw wykończeniowy Geberit, d52, do zestawu odpływowo-przelewowego



click & scan

Zakres dostawy
- Rozetka przelewu
- Korek zaworu
- Elementy mocujące

Nr art.	Kolor / powierzchnia	PLN/szt.
150.281.11.1	biały-alpin	123,90
150.281.21.1	chrom / Błyszczący	123,90

Zestaw wykończeniowy Geberit Split d52, do zestawu odpływowo-przelewowego



click & scan


Zakres dostawy
- Rozetka przelewu
- Korek zaworu
- Elementy mocujące


Nr art.	Kolor / powierzchnia	PLN/szt.
150.300.14.1	czarny mat	192,70
150.300.21.1	chrom / Błyszczący	192,70
150.300.KJ.1	Płyta przykrywająca: biały-alpin / Błyszczący Pierścień ozdobny: chrom / Błyszczący	192,70

Z uruchamianiem pokrętłem i zasilaniem

Zestaw odpływowo-przelewowy do baterii podtynkowej Geberit, d52, długość 26 cm







click & scan

Zastosowanie
- Do wanien z otworem odpływu ø 52 mm
- Do wanien ze stali, tworzywa sztucznego lub żeliwa
- Do wanien o wymiarach standardowych

Dane techniczne

Poziom hałasu baterii przy przepływie 300 kPa / 3 bar	15 dB(A)
Klasa hałasu	1
Inlet capacity at 300 kPa / 3 bar	0,35 l/s
Przepustowość przelewu	0,6 l/s
Wysokość zasyfonowania (mm)	50 mm

Charakterystyka
- Z przelewem i dopływem
- Zgodność z EN 274-3
- Możliwość regulacji strumienia wody
- Dwustronne uszczelki na odpływie i przelewie
- Możliwość zmiany ustawienia głowicy przelewowej

Zakres dostawy
- Głowica przelewowa z dopływem
- Zawór zestawu odpływowego
- Syfon
- Kolano przyłączeniowe 90° z MasterFix, 1/2", z uszczelnieniem radialnym
- Kolano odpływowe z PE-HD, ø 40 / 50 mm
- Obudowa ochronna
- Elementy mocujące


Nr art.	DN	d, ø [mm]	Przepustowość [l/s]	PLN/szt.
150.700.00.6	40	40 / 50	0,85	743,20


Zamówić dodatkowo
- Zestaw wykończeniowy

Akcesoria
- Zestaw wykończeniowy Geberit Split d52, do zestawu odpływowo-przelewowego do baterii podtynkowej → str. 765
- Zestaw przyłączeniowy Geberit do wanien z akrylu sanitarnego z przelewem → str. 769
- Wężyk podłączeniowy Geberit 1/2" → str. 769

Zestaw odpływowo-przelewowy do baterii podtynkowej Geberit, d52, długość 26 cm, z zestawem wykończeniowym







click & scan

Zastosowanie

- Do wanien z otworem odpływu ø 52 mm
- Do wanien ze stali, tworzywa sztucznego lub żeliwa
- Do wanien o wymiarach standardowych

Dane techniczne

Poziom hałasu baterii przy przepływie 300 kPa / 3 bar	15 dB(A)
Klasa hałasu	1
Inlet capacity at 300 kPa / 3 bar	0,35 l/s
Przepustowość przelewu	0,6 l/s
Wysokość zasyfonowania (mm)	50 mm

Charakterystyka

- Z przelewem i dopływem
- Zgodność z EN 274-3
- Możliwość regulacji strumienia wody
- Dwustronne uszczelki na odpływie i przelewie
- Możliwość zmiany ustawienia głowicy przelewowej

Zakres dostawy

- Zestaw wykończeniowy
- Głowica przelewowa z dopływem
- Zawór zestawu odpływowego
- Syfon
- Kolano przyłączeniowe 90° z MasterFix, 1/2", z uszczelnieniem radialnym
- Kolano odpływowe z PE-HD, ø 40 / 50 mm
- Obudowa ochronna
- Elementy mocujące


Nr art.	Kolor / powierzchnia	DN	d, ø [mm]	Przepustowość [l/s]	PLN/szt.
150.710.21.6	chrom / Błyszczący	40	40 / 50	0,85	**1'018,40**

Akcesoria

- Zestaw przyłączeniowy Geberit do wanien z akrylu sanitarnego z przelewem → str. 769
- Wężyk podłączeniowy Geberit 1/2" → str. 769

Zestaw odpływowo-przelewowy do baterii podtynkowej Geberit, d52, długość 73 cm



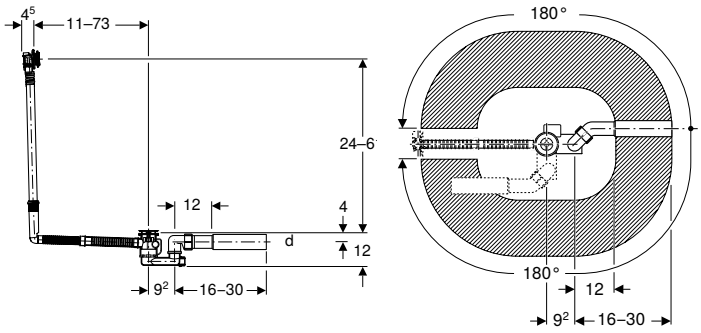

click & scan

Zastosowanie
- Do wanien z otworem odpływu ø 52 mm
- Do wanien ze stali, tworzywa sztucznego lub żeliwa
- Do wanien o wymiarach niestandardowych

Dane techniczne

Poziom hałasu baterii przy przepływie 300 kPa / 3 bar	15 dB(A)
Klasa hałasu	1
Inlet capacity at 300 kPa / 3 bar	0,35 l/s
Przepustowość przelewu	0,6 l/s
Wysokość zasyfonowania (mm)	50 mm

Charakterystyka
- Z przelewem i dopływem
- Zgodność z EN 274-3
- Możliwość regulacji strumienia wody
- Dwustronne uszczelki na odpływie i przelewie
- Możliwość zmiany ustawienia głowicy przelewowej

Zakres dostawy
- Głowica przelewowa z dopływem
- Zawór zestawu odpływowego
- Syfon
- Kolano przyłączeniowe 90° z MasterFix, 1/2", z uszczelnieniem radialnym
- Kolano odpływowe z PE-HD, ø 40 / 50 mm
- Obudowa ochronna
- Elementy mocujące

Nr art.	DN	d, ø [mm]	Przepustowość [l/s]	PLN/szt.
150.701.00.6	40	40 / 50	0,85	880,80

Zamówić dodatkowo
- Zestaw wykończeniowy

Akcesoria
- Zestaw wykończeniowy Geberit Split d52, do zestawu odpływowo-przelewowego do baterii podtynkowej → str. 765
- Zestaw przyłączeniowy Geberit do wanien z akrylu sanitarnego z przelewem → str. 769
- Wężyk podłączeniowy Geberit 1/2" → str. 769

Zestawy wykończeniowe do zdalnego uruchamiania i zasilania

Zestaw wykończeniowy Geberit Split d52, do zestawu odpływowo-przelewowego do baterii podtynkowej



click & scan


Zakres dostawy
- Rozetka przelewu
- Regulator strumienia
- Korek zaworu
- Elementy mocujące


Nr art.	Kolor / powierzchnia	PLN/szt.
150.481.11.1	biały-alpin	344,00
150.481.14.1	czarny mat	344,00
150.481.21.1	chrom / Błyszczący	344,00
150.481.KJ.1	Płyta przykrywająca: biały-alpin / Błyszczący Pierścień ozdobny: chrom / Błyszczący	344,00

Z uruchamianiem przyciskiem PushControl

Zestaw odpływowo-przelewowy Geberit PushControl, d52, z zestawem wykończeniowym







click & scan

Zastosowanie
- Do wanien z otworem odpływu ø 52 mm
- Do wanien ze stali, tworzywa sztucznego lub żeliwa
- Do wanien o wymiarach standardowych

Dane techniczne

Przepustowość przelewu	0,65 l/s
Wysokość zasyfonowania (mm)	50 mm

Charakterystyka
- Zgodność z EN 274-3
- Połączone z wanną zamykanie i otwieranie korka
- Dwustronne uszczelki na odpływie i przelewie
- Możliwość zmiany ustawienia głowicy przelewowej


Zakres dostawy
- Zestaw wykończeniowy
- Zawór zestawu odpływowego
- Syfon
- Króciec przyłączeniowy z PE-HD, ø 50 mm, z przegubem kulowym
- Obudowa ochronna
- Elementy mocujące


Nr art.	Kolor / powierzchnia	DN	d, ø [mm]	Przepustowość [l/s]	PLN/szt.
150.750.21.6	chrom / Błyszczący	40	40 / 50	1	501,90

Akcesoria
- Zestaw przyłączeniowy Geberit do wanien z akrylu sanitarnego z przelewem → str. 769

Zestaw odpływowo-przelewowy Geberit PushControl, d52, wysokość 60 cm, z zestawem wykończeniowym







click & scan

Zastosowanie
- Do wanien z otworem odpływu ø 52 mm
- Do wanien ze stali, tworzywa sztucznego lub żeliwa
- Do wanien o wymiarach niestandardowych

Dane techniczne

Przepustowość przelewu	0,65 l/s
Wysokość zasyfonowania (mm)	50 mm

Charakterystyka
- Zgodność z EN 274-3
- Połączone z wanną zamykanie i otwieranie korka
- Dwustronne uszczelki na odpływie i przelewie
- Możliwość zmiany ustawienia głowicy przelewowej


Zakres dostawy
- Zestaw wykończeniowy
- Zawór zestawu odpływowego
- Syfon
- Króciec przyłączeniowy z PE-HD, ø 50 mm, z przegubem kulowym
- Obudowa ochronna
- Elementy mocujące


Nr art.	Kolor / powierzchnia	DN	d, ø [mm]	Przepustowość [l/s]	PLN/szt.
150.752.21.6	chrom / Błyszczący	40	40 / 50	1	641,90

Akcesoria
- Zestaw przyłączeniowy Geberit do wanien z akrylu sanitarnego z przelewem → str. 769

Zestaw odpływowo-przelewowy Geberit PushControl, d52, długość 50 cm, z zestawem wykończeniowym



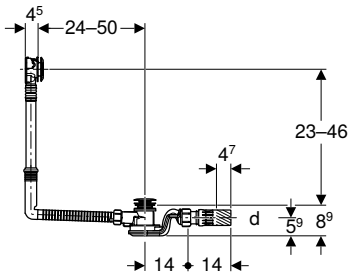



click & scan

Zastosowanie

- Do wanien z otworem odpływu ø 52 mm
- Do wanien ze stali, tworzywa sztucznego lub żeliwa
- Do wanien o wymiarach niestandardowych

Dane techniczne

Przepustowość przelewu	0,65 l/s
Wysokość zasyfonowania (mm)	50 mm

Charakterystyka

- Zgodność z EN 274-3
- Połączone z wanną zamykanie i otwieranie korka
- Dwustronne uszczelki na odpływie i przelewie
- Możliwość zmiany ustawienia głowicy przelewowej

Zakres dostawy

- Zestaw wykończeniowy
- Zawór zestawu odpływowego
- Syfon
- Króciec przyłączeniowy z PE-HD, ø 50 mm, z przegubem kulowym
- Obudowa ochronna
- Elementy mocujące

Nr art.	Kolor / powierzchnia	DN	d, ø [mm]	Przepustowość [l/s]	PLN/szt.
150.751.21.6	chrom / Błyszczący	40	40 / 50	1	641,90

Akcesoria

- Zestaw przyłączeniowy Geberit do wanien z akrylu sanitarnego z przelewem → str. 769

Zestawy wykończeniowe do zdalnego uruchamiania PushControl

Zestaw serwisowy Geberit do zestawu odpływowo-przelewowego do wanien z przelewem PushControl



click & scan

Zakres dostawy


- Widoczne części (korek zaworu, przycisk uruchamiający i rozeta osłonowa przelewu)
- Narzędzie do montażu widocznych części


Nr art.	Kolor / powierzchnia	PLN/szt.
245.428.21.1	chrom / Błyszczący	399,70

Z korkami wpustów

Zestaw odpływowo-przelewowy z korkiem wpustu Geberit, d52, z zestawem wykończeniowym



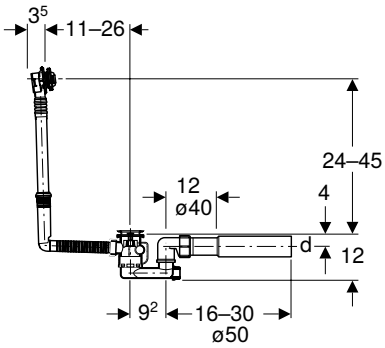



click & scan

Zastosowanie

- Do wanien z otworem odpływu ø 52 mm
- Do wanien ze stali, tworzywa sztucznego lub żeliwa
- Do wanien o wymiarach standardowych

Dane techniczne

Przepustowość przelewu	0,6 l/s
Wysokość zasyfonowania (mm)	50 mm

Charakterystyka

- Zgodność z EN 274-3
- Z przelewem
- Dwustronne uszczelki na odpływie i przelewie
- Możliwość zmiany ustawienia głowicy przelewowej

Zakres dostawy


- Zestaw wykończeniowy
- Łańcuszek kulkowy
- Zawór zestawu odpływowego
- Syfon
- Kolano odpływowe z PE-HD, ø 40 / 50 mm
- Elementy mocujące

Nr art.	Kolor / powierzchnia	DN	d, ø [mm]	Przepustowość [l/s]	PLN/szt.
150.017.00.6	Płyta przykrywająca: chrom / Błyszczący	40 / 50	40 / 50	0,8	220,30

Akcesoria do zestawów odpływowych do wanien

Zestawy przyłączeniowe

Zestaw przyłączeniowy Geberit do wanien z akrylu sanitarnego z przelewem



click & scan

Zastosowanie
- Do mocowania zestawów odpływowo-przelewowych do wanien i brodzików Geberit ø 52 mm do wanien akrylowych

Zakres dostawy
- Wkręt do drewna
- Śruba nastawcza
- Przedłużka wspornika zaworu z uszczelką

Nr art.	d, ø [mm]	PLN/szt.
150.247.00.1	48	247,00

Przyłącza wody

Wężyk podłączeniowy Geberit 3/4"



click & scan

Charakterystyka
- Długość 80 cm

Zakres dostawy
- 2 uszczelki płaskie z FA-AM
- 2 śrubunki z mosiądzu, R 3/4"

Nr art.	G [″]	PLN/szt.
150.991.00.1	3/4	134,10

Wężyk podłączeniowy Geberit 1/2"



click & scan

Charakterystyka
- Długość 80 cm
- Śrubunek z uszczelnieniem płaskim 1/2"
- Śrubunek z uszczelnieniem radialnym 1/2"

Zakres dostawy
- Uszczelka płaska z FA-AM

Nr art.	G [″]	PLN/szt.
150.992.00.1	1/2	134,40


ésop
Aësop.
MOUTHWASH
BAIN DE BOUCHE

Pozostałe rozwiązania

Umywalki 772

Umywalki. 772
Akcesoria 773

Meble łazienkowe 775

Pozostałe meble łazienkowe 775
Akcesoria 776

Miski WC 781

Miski wiszące 781
Akcesoria 781

Geberit Duofix 782


Stelaże podtynkowe do urządzeń sanitarnych 782
Elementy montażowe do obciążeń 796
Akcesoria 799

Umywalki

Umywalki

Umywalka Geberit Paracelsus



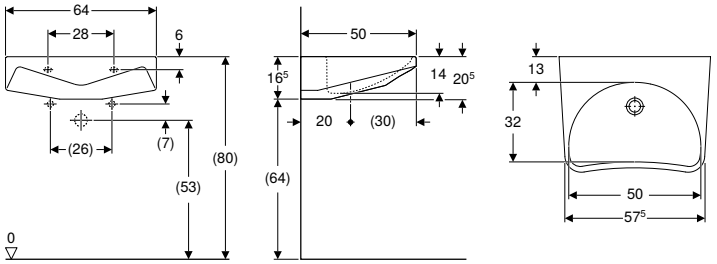

click & scan

Dane techniczne

Materiał	Ceramika sanitarna


Charakterystyka
- Ergonomiczna przednia strona
- Płaska umywalka

Nr art.	Kolor / powierzchnia	Otwór na baterię	Przelew	H [cm]	T [cm]	PLN/szt.
B / Szerokość: 64 cm						
251060000	biały	Bez	Bez	16,5	49	1'858,00

Akcesoria
- Syfon z wkładem syfonującym Geberit do umywalki, model oszczędzający przestrzeń, wylot poziomy → str. 718
- Elementy mocujące Geberit do umywalki → str. 773

Umywalka Geberit Vitalis bez barier



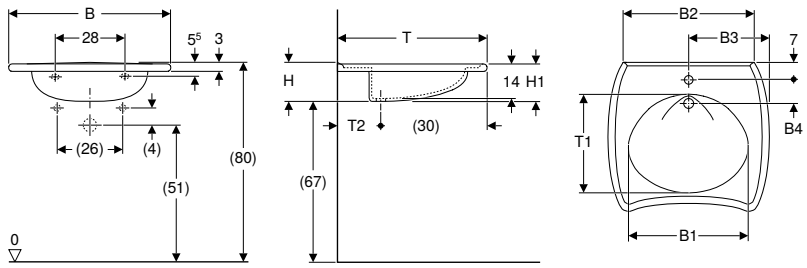

click & scan

Zastosowanie
- Możliwość korzystania przez osoby poruszające się na wózkach inwalidzkich

Dane techniczne

Materiał	Ceramika sanitarna

Charakterystyka
- Ergonomiczna przednia strona
- Ergonomiczne podłokietniki
- Zintegrowany uchwyt
- Płaska umywalka

Zakres dostawy
- Umywalka

Nr art.		Kolor / powierzchnia	Otwór na baterię	Przelew	B1 [cm]	B2 [cm]	B3 [cm]	B4 [cm]	H [cm]	H1 [cm]	T [cm]	T1 [cm]	T2 [cm]	PLN/szt.
B / Szerokość: 55 cm														
501.542.01.1	KO	biały	centralny	widoczny, symetryczny	40	43	27	8	17,5	14,5	55	36,5	15	1'320,30
501.541.01.1	KO	biały	centralny	Bez	40	43	27	8	17,5	14,5	55	36,5	15	1'334,70
221556000	KO	biały	Bez	widoczny, symetryczny	40	43			17,5	14,5	55	36,5	15	1'316,90
221555000	KO	biały	Bez	Bez	40	43			17,5	14,5	55	36,5	15	1'331,10
B / Szerokość: 65 cm														
121766000		biały	centralny	widoczny, symetryczny	48	47	32,5	9,5	18	15,5	60	40	16,5	1'768,30
501.540.01.1		biały	centralny	Bez	48	47	32,5	9,5	18	15,5	60	40	16,5	1'667,40
121765000		biały	Bez	widoczny, symetryczny	48	47			18	15,5	60	40	16,5	1'708,50
121565000		biały	Bez	Bez	48	47		9,5	18	15,5	60	40	16,5	1'662,60

KO: Końcówka serii od grudzień 2026

Akcesoria
- Syfon z wkładem syfonującym Geberit do umywalki, model oszczędzający przestrzeń, wylot poziomy → str. 718
- Elementy mocujące Geberit do umywalki → str. 773

Akcesoria

Elementy mocujące Geberit do umywalki



click & scan

Zastosowanie
- Do mocowania umywalek Geberit na ścianach pełnych

Charakterystyka
- Gwint M10

Zakres dostawy
- Elementy mocujące

Nr art.	M [mm]	L [cm]	PLN/szt.
500.121.00.1	10	14	83,50

Elementy mocujące Geberit do umywalki podblatowej




click & scan

Zastosowanie
- Do mocowania umywalek podblatowych w blatach

Zakres dostawy
- 4 szt. w zestawie

Nr art.	PLN/szt.
554020000	69,30

Elementy mocujące Geberit do półpostumentu do umywalki małej, Kerafix

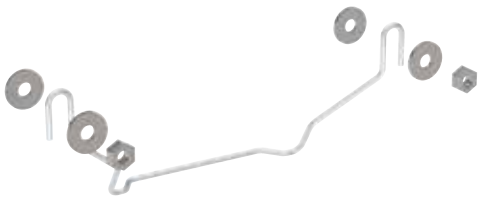

click & scan

Zastosowanie
- Do mocowania półkolumn do umywalki do rąk Renova Compact
- Do mocowania półpostumentów do umywalki małej Selnova Compact

Zakres dostawy
- Uchwyt
- 2 nakrętki M10
- 4 podkładki

Nr art.	L [cm]	B [cm]	PLN/szt.
551062000	30	13	308,40
551064000	20	11	308,40

Elementy mocujące Geberit do półpostumentu umywalki, Kerafix



click & scan

Zastosowanie
- Do mocowania półpostumentów do umywalek

Zakres dostawy
- Uchwyt
- 2 nakrętki M10
- 4 podkładki

Nr art.	L [cm]	B [cm]	PLN/szt.
551067000	31	13	308,40
551081000	30	11	224,10

Nakładka mocująca Geberit do umywalki małej



click & scan

Zastosowanie
- Do mocowania umywalek kompaktowych na ścianach pełnych

Nr art.	PLN/szt.
554005000	58,30

- Dla umywalki należy zastosować 2 sztuki

Elementy mocujące Geberit do umywalki małej, z zaślepkami



click & scan

Zastosowanie
- Do mocowania umywalek kompaktowych na ścianach pełnych

Charakterystyka
- Gwint M10


Dane techniczne

Materiał	Stal / tworzywo sztuczne

Zakres dostawy
- Elementy mocujące
- 2 zaślepki

Nr art.	Kolor / powierzchnia	M [mm]	L [cm]	PLN/szt.
502.768.00.1	Chromowany	10	12	85,00

Elementy mocujące Geberit do umywalki częściowo wpuszczanej w blat




click & scan

Nr art.	PLN/szt.
246.128.00.1	74,50

Meble łazienkowe

Pozostałe meble łazienkowe

Tablica magnetyczna Geberit ze schowkami

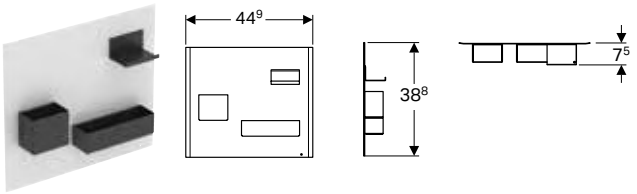

click & scan

Dane techniczne

Materiał	Stal


Zakres dostawy
- Tablica magnetyczna
- Schowki

Charakterystyka
- Schowki o różnej wielkości
- Schowki z mocowaniem magnetycznym

Nr art.	Kolor / powierzchnia	PLN/szt.
500.649.01.2	Tablica magnetyczna: biały / Malowany proszkowo, matowy Schowki z mocowaniem magnetycznym: lava / Malowany proszkowo, matowy	699,80
500.649.JL.2	Tablica magnetyczna: piaskowoszary / Malowany proszkowo, matowy Schowki z mocowaniem magnetycznym: lava / Malowany proszkowo, matowy	699,80
500.649.JK.2	Tablica magnetyczna, Schowki z mocowaniem magnetycznym: lava / Malowany proszkowo, matowy	699,80
500.649.16.1	Tablica magnetyczna: czarny / Malowany proszkowo, matowy Schowki z mocowaniem magnetycznym: lava / Malowany proszkowo, matowy	699,80

Możliwość połączenia z
- Boczna szafka Geberit iCon, z dwoma szufladami → str. 250
- Boczna szafka Geberit Smyle, z dwoma szufladami → str. 293

Półka ścienna Geberit

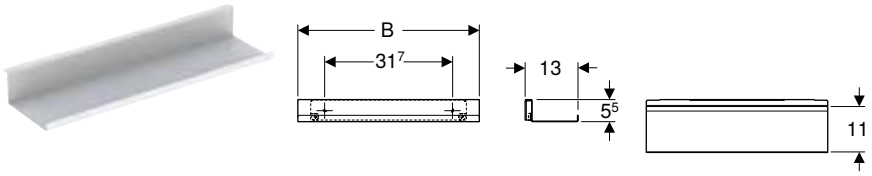

click & scan

Dane techniczne

Materiał	Stal


Zakres dostawy
- Półka ścienna
- Elementy mocujące

Charakterystyka
- Wiszący
- Ukryte mocowania

Nr art.	Kolor / powierzchnia	H [cm]	T [cm]	PLN/szt.
B / Szerokość: 45 cm				
502.326.01.3	biały / Malowany proszkowo, matowy	5,5	13	269,20
502.326.JK.1	lava / Malowany proszkowo, matowy	5,5	13	269,20
502.326.JL.1	piaskowoszary / Malowany proszkowo, matowy	5,5	13	269,20
B / Szerokość: 67,5 cm				
502.327.01.3	biały / Malowany proszkowo, matowy	5,5	13	333,80
502.327.JK.1	lava / Malowany proszkowo, matowy	5,5	13	333,80
502.327.JL.1	piaskowoszary / Malowany proszkowo, matowy	5,5	13	333,80

Akcesoria

Listwa oświetleniowa Geberit do szuflady




click & scan

Dane techniczne

Stopień ochrony	IP21
Napięcie znamionowe	230 V AC
Częstotliwość sieciowa	50 Hz
Napięcie robocze	12 V DC
Napięcie wyjściowe	12 V DC
Klasa efektywności energetycznej źródła światła	F
Kolor podświetlenia	4000 K

Nr art.	L [cm]	Klasa ochrony	Pobór mocy [W]	Strumień świetlny [lm]	PLN/szt.
501410000	41	II	3,5	392	**305,40**
501480000	48	II	4	448	**333,20**
501535000	53,5	II	4,5	504	**359,20**
501635000	63,5	II	5,5	616	**389,10**
501735000	73,5	II	6,5	728	**416,40**
501825000	82,5	II	7,5	840	**444,40**
501885000	88,5	II	8	898	**469,50**

Podwójna listwa oświetleniowa Geberit do szuflady



click & scan

Dane techniczne

Stopień ochrony	IP21
Napięcie znamionowe	230 V AC
Częstotliwość sieciowa	50 Hz
Napięcie robocze	12 V DC
Napięcie wyjściowe	12 V DC
Klasa efektywności energetycznej źródła światła	F
Kolor podświetlenia	4000 K


Zakres dostawy

- 2 szt. w zestawie
- Elementy mocujące

Nr art.	L [cm]	Klasa ochrony	Pobór mocy [W]	Strumień świetlny [lm]	PLN/szt.
501470000	47	II	8	896	**537,20**
501550000	55	II	9,5	1064	**579,80**

Lampa Geberit do szafki z lustrem





click & scan

Dane techniczne


Stopień ochrony	IP44
Napięcie znamionowe	220–240 V AC
Częstotliwość sieciowa	50 Hz / 60 Hz
Napięcie robocze	24 V DC
Klasa efektywności energetycznej źródła światła	E
Kolor podświetlenia	4000 K

Zakres dostawy
- Lampa
- Rozdzielacz

Nr art.	Kolor / powierzchnia	Klasa ochrony	Pobór mocy [W]	PLN/szt.
501.280.00.1	chrom / Błyszczący	II	6	253,20

Uchwyt magnetyczny Geberit






click & scan

Charakterystyka
- Samoprzylepny

Nr art.	B [cm]	H [cm]	T [cm]	PLN/szt.
510010000	10	2	0,5	177,40

Lustro powiększające Geberit



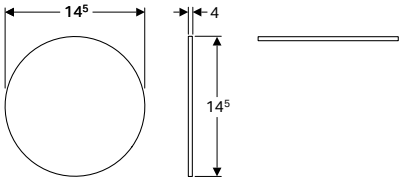


click & scan

Charakterystyka
- Z potrójnym powiększeniem
- Samoprzylepny

Nr art.	PLN/szt.
510100000	140,00

Uchwyt na ręczniki Geberit do mebli łazienkowych, narożnik kwadratowy





click & scan

Zastosowanie
- Do zamocowania w szafce pod umywalkę

Charakterystyka
- Narożnik kwadratowy

Dane techniczne


Materiał	Cynk

Zakres dostawy
- Elementy mocujące

Nr art.	Kolor / powierzchnia	L [cm]	PLN/szt.
510040000	chrom / Błyszczący	40	248,00

Uchwyt na ręczniki Geberit do mebli łazienkowych, narożnik zaokrąglony





click & scan

Zastosowanie
- Do zamocowania w szafce pod umywalkę

Charakterystyka
- Narożnik półokrągły

Dane techniczne


Materiał	Cynk

Zakres dostawy
- Elementy mocujące

Nr art.	Kolor / powierzchnia	L [cm]	PLN/szt.
510140000	chrom / Błyszczący	40	248,00

Element gniazdka elektrycznego Geberit



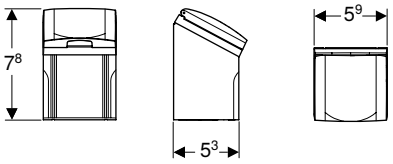

click & scan

Zastosowanie
- Do montażu w szafkach pod umywalkę lub wysokich szafkach


Zakres dostawy
- Element gniazdka elektrycznego
- Elementy mocujące

Dane techniczne

Napięcie znamionowe	230 V AC
Częstotliwość sieciowa	50 Hz

Nr art.	Kolor / powierzchnia	PLN/szt.
501020000	antracytowy	351,10
595165000	biały	206,30

Uchwyt na ręczniki Geberit do mebli łazienkowych



click & scan

Zastosowanie
- Do zamocowania w szafce pod umywalkę
- Do serii Geberit ONE, Acanto i iCon

Zakres dostawy
- Uchwyty na ręczniki
- Elementy mocujące


Dane techniczne

Materiał	Aluminium

Nr art.	Kolor / powierzchnia	B [cm]	H [cm]	T [cm]	PLN/szt.
503.012.01.1	biały / Malowany proszkowo, matowy	40	0,8	7,2	123,40
503.012.14.1	czarny mat / Malowany proszkowo, matowy	40	0,8	7,2	123,40
503.012.21.1	chrom / Błyszczący	40	0,8	7,2	162,00
503.012.JK.1	lava / Malowany proszkowo, matowy	40	0,8	7,2	123,40

Uchwyt na ręczniki Geberit do mebli łazienkowych





click & scan

Zastosowanie
- Do zamocowania w szafce pod umywalkę

Charakterystyka
- Narożnik kwadratowy

Dane techniczne


Materiał	Stal

Zakres dostawy
- Uchwyty na ręczniki
- Elementy mocujące

Nr art.	Kolor / powierzchnia	B [cm]	H [cm]	T [cm]	PLN/szt.
502.328.00.1	chrom / Błyszczący	42,4	1,9	4,9	155,60
502.328.01.3	biały / Malowany proszkowo, matowy	42,4	1,9	4,9	118,50
502.328.14.1	czarny mat / Malowany proszkowo, matowy	42,4	1,9	4,9	118,50
502.328.JK.1	lava / Malowany proszkowo, matowy	42,4	1,9	4,9	118,50
502.328.JL.1	piaskowoszary / Malowany proszkowo, matowy	42,4	1,9	4,9	118,50

Zasilacz Geberit ONE do magistrali DALI do ComfortLight





click & scan

Zastosowanie
- Do przesyłania sygnału DALI między odbiornikami


Dane techniczne

Napięcie znamionowe	220–240 V AC
Częstotliwość sieciowa	50 Hz / 60 Hz

Nr art.	PLN/szt.
502.829.00.1	270,70

Reflektor sufitowy LED Geberit, do ComfortLight



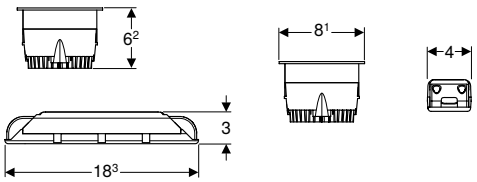

click & scan

Dane techniczne

Napięcie znamionowe	220–240 V AC
Częstotliwość sieciowa	50 Hz / 60 Hz
Kolor podświetlenia	2700–6500 K
Okres użytkowania oświetlenia LED	70000 h
Kąt wiązki	80°

Zakres dostawy
- Reflektor sufitowy LED
- Zasilacz


Charakterystyka
- Wstępna konfiguracja funkcji ComfortLight

Nr art.	Kolor / powierzchnia	Pobór mocy [W]	Strumień świetlny [lm]	PLN/szt.
502.925.01.1	biały	11,4	1250	1'004,30

Zamówić dodatkowo
- Zasilacz Geberit ONE do magistrali DALI do ComfortLight → str. 127

Pojemnik do przechowywania Geberit





click & scan

Dane techniczne

Materiał	Bambus


Nr art.	Kolor / powierzchnia	B [cm]	H [cm]	T [cm]	PLN/szt.
503.016.00.1	bambus	19,3	9,4	11,6	164,80

Możliwość połączenia z

- Wysoka szafka Geberit, z dwoma schowkami wysuwanymi → str. 98

Wewnętrzny schowek Geberit



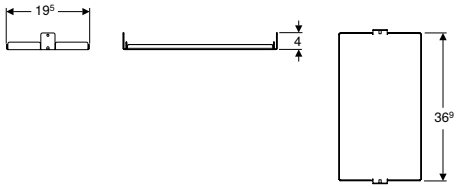

click & scan

Dane techniczne

Materiał	Stal malowana proszkowo

Nr art.	B [cm]	H [cm]	T [cm]	PLN/szt.
503.017.00.1	19,8	4	36,9	206,70

Możliwość połączenia z


- Wysoka szafka Geberit, z dwoma schowkami wysuwanymi → str. 98


Miski WC


Miski wiszące

Wisząca miska WC Geberit Vitalis, lejowa, długa, bez barier









click & scan

Zastosowanie
- Do spłuczek podtynkowych
- Do zaworów spłukujących
- Możliwość korzystania przez osoby poruszające się na wózkach inwalidzkich

Dane techniczne

Materiał	Ceramika sanitarna

Charakterystyka
- Ceramiczna miska WC lejowa
- Wiszący
- Bez barier
- Z krawędzią
- Typ 1, pełna ilość 6 l, wg EN 997
- Długa miska

Zakres dostawy
- Miska ustępowa
- Rura spłukująca wydłużona

Nr art.	Kolor / powierzchnia	B [cm]	H [cm]	T [cm]	PLN/szt.
201500000	biały	35,5	34,5	70	1'860,70

Zamówić dodatkowo
- Deska sedesowa

Możliwość połączenia z
- Deska sedesowa Geberit Selnova Comfort z otwartym siedziskiem, bez barier, antybakteryjna, mocowanie od dołu → str. 426
- Deska sedesowa Geberit Selnova Comfort bez barier, antybakteryjna, mocowanie od góry → str. 427
- Siedzisko Geberit Selnova Comfort bez barier, antybakteryjne, mocowanie od góry → str. 427

- Do kompletowania z deską sedesową nr art. 572850000 lub siedziskiem nr art. 572860000

Akcesoria

Przedłużka Geberit do prętów gwintowanych do wiszącej miski WC



click & scan


Nr art.	PLN/szt.
245.000.00.1	101,40

Geberit Duofix

Stelaże podtynkowe do urządzeń sanitarnych

Stelaż podtynkowy Geberit Duofix do umywalki, 112–130 cm, bateria umywalkowa ścienna Geberit ONE z podtynkową skrzynką funkcyjną



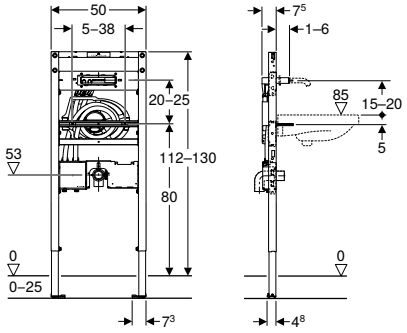

click & scan

Zastosowanie
- Do metalowych i drewnianych ścianek konstrukcyjnych
- Do ścianek systemowych Geberit Duofix
- Do montażu w ściankach instalacyjnych o częściowej wysokości lub wysokości pomieszczenia
- Do montażu w ściankach działowych na wysokość pomieszczenia
- Do wysokości warstw podłogi 0–25 cm
- Do montażu umywalek
- Do baterii umywalkowych Geberit ONE, montaż naścienny, do podtynkowej skrzynki funkcyjnej

Zakres dostawy
- Kolano przyłączeniowe z PE-HD, ø 50 mm
- Uszczelka ø 44 / 32 mm
- Obudowa ochronna z zaślepką, do uniwersalnej skrzynki montażowej
- Obudowa ochronna mocowania baterii umywalkowej ściennej
- Elementy mocujące

Charakterystyka
- Seria 2025
- Statyczna rama samonośna, zabezpieczona przed korozją powłoką malowaną proszkowo
- Z wysuwaną blachą do bocznego mocowania nad elementem na profilach metalowych lub drewnianych bądź na elementach konstrukcyjnych Geberit Duofix
- Alternatywna pozycja mocowania wspornika dystansowego
- Obrotowe stopy, odpowiednie do montażu w profilach U UW 50 i UW 75
- Stopy można zamontować w szynie systemowej Geberit Duofix bez użycia narzędzi, bez dodatkowych komponentów
- Ocynkowane nogi montażowe, zabezpieczone przed korozją, antypoślizgowe
- Odstęp między mocowaniami umywalki 5–38 cm
- Wstępnie zamontowane mocowanie do baterii umywalkowej ściennej
- Przyłącze wody typu MasterFix i MeplaFix
- Przyłącze wody do uniwersalnej skrzynki montażowej, na dole
- Mocowanie kolana odpływowego o regulowanej wysokości i izolowane akustycznie
- Uniwersalna skrzynka montażowa do baterii umywalkowej Geberit ONE, wstępnie zamontowana
- Wstępnie zamontowane peszle ochronne między uniwersalną skrzynką montażową a mocowaniem baterii umywalkowej ściennej
- Zawory odcinające zintegrowane w uniwersalnej skrzynce montażowej


Nr art.	B [cm]	H [cm]	T [cm]	PLN/szt.
111.069.00.2	50	112–130	7,5	2'924,60

Możliwość połączenia z
- Bateria umywalkowa Geberit ONE, kształt okrągły, montaż naścienny, mieszacz z dwoma uchwytami, do podtynkowej skrzynki funkcyjnej → str. 115
- Bateria umywalkowa Geberit ONE, kształt geometryczny, montaż naścienny, mieszacz z dwoma uchwytami, do podtynkowej skrzynki funkcyjnej → str. 116

Akcesoria
- Przegląd akcesoriów – Stelaże podtynkowe Geberit Duofix do umywalek

Stelaż podtynkowy Geberit Duofix do wiszących misek WC, 112 cm, ze spłuczką podtynkową Sigma 12 cm



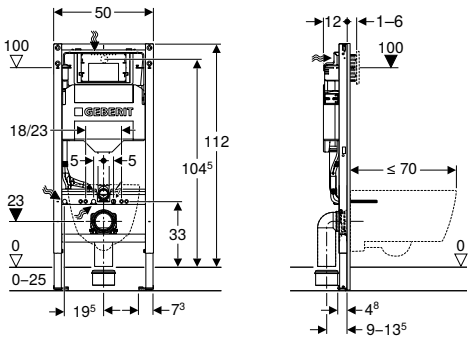

click & scan

Zastosowanie

- Do metalowych i drewnianych ścianek konstrukcyjnych
- Do ścianek systemowych Geberit Duofix
- Do montażu w ściankach instalacyjnych o częściowej wysokości lub wysokości pomieszczenia
- Do montażu w ściankach działowych na wysokość pomieszczenia
- Do wysokości warstw podłogi 0–25 cm
- Do misek wiszących

Dane techniczne

Ciśnienie	10–1000 kPa
Maks. temperatura wody	25 °C
Ustawienia fabryczne ilości wody spłukującej	6 l / 3 l
Zakres regulacji spłukiwania dużą ilością wody	4 l / 4,5 l / 6 l / 7,5 l
Zakres regulacji spłukiwania małą ilością wody	2–4 l
Przepływ przy 300 kPa / 3 bar	0,16 l/s
Minimalne ciśnienie przepływu	10 kPa
Przepływ obliczeniowy	0,09 l/s
Materiał	Stal
O regulowanej wysokości	Tak

Zakres dostawy

- Przyłącze wody R 1/2", typu MasterFix i MeplaFix, ze zintegrowanym zaworem kątowym i pokrętłem
- Obudowa ochronna otworu rewizyjnego
- Zestaw przyłączeniowy do WC, ø 90 mm
- Kolano przyłączeniowe 90° z PE-HD, ø 90 mm
- Kielich przejściowy z PE-HD, ø 90 / 110 mm
- Materiały mocujące i ochronne

Charakterystyka

- Seria 2025
- Statyczna rama samonośna, zabezpieczona przed korozją powłoką malowaną proszkowo
- Rama do wiszących misek WC o wymiarach przyłączeniowych zgodnych z normą EN 33 i wysunięciu do 70 cm
- Z wysuwaną blachą do bocznego mocowania nad elementem na profilach metalowych lub drewnianych bądź na elementach konstrukcyjnych Geberit Duofix
- Alternatywna pozycja mocowania wspornika dystansowego
- Obrotowe stopy, odpowiednie do montażu w profilach U UW 50 i UW 75
- Stopy można zamontować w szynie systemowej Geberit Duofix bez użycia narzędzi, bez dodatkowych komponentów
- Ocynkowane nogi montażowe, zabezpieczone przed korozją, antypoślizgowe
- Kolano przyłączeniowe z możliwością montażu na różnych głębokościach bez użycia narzędzi, zakres regulacji 45 mm
- Spłuczka podtynkowa Geberit Sigma 12 cm, z izolacją przeciwroszeniową
- Do uruchamiania z przodu, nadaje się do spłukiwania jednoilościowego, dwudzielnego i spłukiwania z funkcją "stop"
- W przypadku ustawień fabrycznych ponowne spłukiwanie możliwe natychmiast
- Prace montażowe i serwisowe przy spłuczce podtynkowej bez użycia narzędzi
- Przyłącze wody z tyłu lub na górze na środku
- Obudowa ochronna otworu rewizyjnego z możliwością skrócenia, chroni przed wilgocią i zabrudzeniami
- Z peszlem ochronnym do dopływu dla toalet myjących Geberit AquaClean i do przewodu przyłączeniowego
- Mocowanie przyłącza elektrycznego i Power & Connect Box


Nr art.	B [cm]	H [cm]	T [cm]	PLN/szt.
111.320.00.6	50	112	12	1'589,40

Akcesoria

- Przegląd akcesoriów – Stelaże podtynkowe Geberit Duofix do WC

Stelaż podtynkowy Geberit Duofix do wiszących misek WC, 112 cm, ze spłuczką podtynkową Delta 12 cm



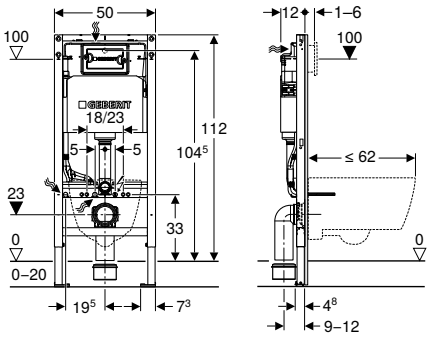

click & scan

Zastosowanie

- Do metalowych i drewnianych ścianek konstrukcyjnych
- Do montażu w ściankach instalacyjnych o częściowej wysokości lub wysokości pomieszczenia
- Do montażu w ściankach działowych na wysokość pomieszczenia
- Do wysokości warstw podłogi 0–20 cm
- Do misek wiszących

Dane techniczne

Ciśnienie	10–1000 kPa
Maks. temperatura wody	25 °C
Ustawienia fabryczne ilości wody spłukującej	6 l / 3 l
Zakres regulacji spłukiwania dużą ilością wody	4 l / 4,5 l / 6 l / 7,5 l
Zakres regulacji spłukiwania małą ilością wody	2–4 l
Przepływ przy 300 kPa / 3 bar	0,16 l/s
Minimalne ciśnienie przepływu	10 kPa
Przepływ obliczeniowy	0,09 l/s
Materiał	Stal
O regulowanej wysokości	Tak

Zakres dostawy

- Przyłącze wody R 1/2", typu MasterFix i MeplaFix, ze zintegrowanym zaworem kątowym i pierścieniem adaptacyjnym
- Obudowa ochronna otworu rewizyjnego, z pianki polistyrenowej
- 2 bolce dystansowe
- 2 wsporniki dystansowe
- Zestaw przyłączeniowy do WC, ø 90 mm
- Kolano przyłączeniowe 90° z PE-HD, ø 90 mm
- Złączka przejściowa z PVC, ø 90 / 100 mm
- Materiały mocujące i ochronne

Charakterystyka

- Seria 2025
- Statyczna rama samonośna, zabezpieczona przed korozją powłoką malowaną proszkowo
- Rama do wiszących misek WC o wymiarach przyłączeniowych zgodnych z normą EN 33 i wysunięciu do 62 cm
- Alternatywna pozycja mocowania wspornika dystansowego
- Stopy z tworzywa sztucznego
- Głębokość stóp odpowiednia do montażu w profilach U UW 50
- Ocynkowane nogi montażowe zabezpieczone przed korozją
- Kolano przyłączeniowe z możliwością montażu bez użycia narzędzi
- Spłuczka podtynkowa Geberit Delta 12 cm, z izolacją przeciwroszeniową
- Do uruchamiania z przodu, nadaje się do spłukiwania jednoilościowego, dwudzielnego i spłukiwania z funkcją "stop"
- W przypadku ustawień fabrycznych ponowne spłukiwanie możliwe natychmiast
- Przyłącze wody z tyłu lub na górze na środku
- Z peszlem ochronnym do dopływu dla toalet myjących Geberit AquaClean i do przewodu przyłączeniowego
- Mocowanie przyłącza elektrycznego

Nr art.	B [cm]	H [cm]	T [cm]	PLN/szt.
111.170.00.2	50	112	12	**1'028,60**


Akcesoria

- Przegląd akcesoriów – Stelaże podtynkowe Geberit Duofix do WC

- Wsporniki dystansowe w komplecie
- Do wiszących misek WC o długości do 70 cm

Stelaż podtynkowy Geberit Duofix do wiszących misek WC, 114 cm, ze spłuczką podtynkową Sigma 8 cm



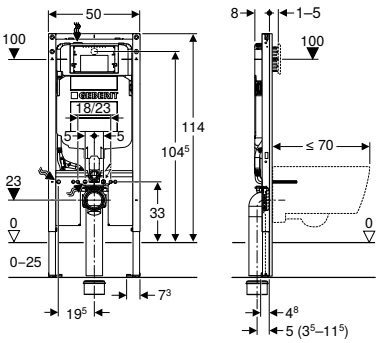

click & scan

Zastosowanie

- Do metalowych i drewnianych ścianek konstrukcyjnych
- Do ścianek systemowych Geberit Duofix
- Do montażu w ściankach instalacyjnych o częściowej wysokości lub wysokości pomieszczenia
- Do montażu w ściankach działowych na wysokość pomieszczenia
- Do wysokości warstw podłogi 0–25 cm
- Do misek wiszących

Dane techniczne

Ciśnienie	10–1000 kPa
Maks. temperatura wody	25 °C
Ustawienia fabryczne ilości wody spłukującej	6 l / 3 l
Zakres regulacji spłukiwania dużą ilością wody	4 l / 4,5 l / 6 l / 7,5 l
Zakres regulacji spłukiwania małą ilością wody	2–4 l
Materiał	Stal
O regulowanej wysokości	Tak

Zakres dostawy

- Przyłącze wody R 1/2", typu MasterFix i MeplaFix, ze zintegrowanym zaworem kątowym i pokrętłem
- Obudowa ochronna otworu rewizyjnego
- 2 wsporniki dystansowe
- Zestaw przyłączeniowy do WC, ø 90 mm
- Kolano przyłączeniowe 90° z PE-HD, ø 90 mm
- Kielich przejściowy z PE-HD, ø 90 / 110 mm
- Materiały mocujące i ochronne

Charakterystyka

- Seria 2025
- Statyczna rama samonośna, zabezpieczona przed korozją powłoką malowaną proszkowo
- Rama do wiszących misek WC o wymiarach przyłączeniowych zgodnych z normą EN 33 i wysunięciu do 70 cm
- Z wysuwaną blachą do bocznego mocowania nad elementem na profilach metalowych lub drewnianych bądź na elementach konstrukcyjnych Geberit Duofix
- Alternatywna pozycja mocowania wspornika dystansowego
- Obrotowe stopy, odpowiednie do montażu w profilach U UW 50 i UW 75
- Stopy można zamontować w szynie systemowej Geberit Duofix bez użycia narzędzi, bez dodatkowych komponentów
- Ocynkowane nogi montażowe, zabezpieczone przed korozją, antypoślizgowe
- Kolano przyłączeniowe z możliwością montażu na różnych głębokościach bez użycia narzędzi, zakres nastawy 80 mm
- Przerywany trawers umożliwia ustawienie pionowego kolana przyłączeniowego na równoległej głębokości z przodu
- Kolano przyłączeniowe przedłużone, do podłączenia w podłodze
- Spłuczka podtynkowa Geberit Sigma 8 cm, z izolacją przeciwroszeniową
- Do uruchamiania z przodu, nadaje się do spłukiwania jednoilościowego, dwudzielnego i spłukiwania z funkcją "stop"
- W przypadku ustawień fabrycznych ponowne spłukiwanie możliwe natychmiast
- Prace montażowe i serwisowe przy spłuczce podtynkowej bez użycia narzędzi
- Przyłącze wody u góry z lewej strony
- Obudowa ochronna otworu rewizyjnego z możliwością skrócenia, chroni przed wilgocią i zabrudzeniami
- Z peszlem ochronnym do dopływu dla toalet myjących Geberit AquaClean i do przewodu przyłączeniowego
- Mocowanie przyłącza elektrycznego

Nr art.	B [cm]	H [cm]	T [cm]	PLN/szt.
111.796.00.2	50	114	8	1'826,10


Akcesoria


- Przegląd akcesoriów – Stelaże podtynkowe Geberit Duofix do WC

- Możliwość ustawienia spłukiwania 4/2 l
- Wsporniki dystansowe w komplecie

Stelaż podtynkowy Geberit Duofix do wiszących misek WC, 82 cm, ze spłuczką podtynkową Omega 12 cm







click & scan

Zastosowanie

- Do metalowych i drewnianych ścianek konstrukcyjnych
- Do ścianek systemowych Geberit Duofix
- Do montażu w ściankach instalacyjnych o częściowej wysokości pomieszczenia
- Do wysokości warstw podłogi 0–25 cm
- Do misek wiszących

Dane techniczne

Ciśnienie	10–1000 kPa
Maks. temperatura wody	25 °C
Ustawienia fabryczne ilości wody spłukującej	6 l / 3 l
Zakres regulacji spłukiwania dużą ilością wody	4 l / 4,5 l / 6 l / 7,5 l
Zakres regulacji spłukiwania małą ilością wody	2–4 l
Przepływ przy 300 kPa / 3 bar	0,16 l/s
Minimalne ciśnienie przepływu	10 kPa
Przepływ obliczeniowy	0,09 l/s
Materiał	Stal
O regulowanej wysokości	Tak

Zakres dostawy

- Przyłącze wody R 1/2", typu MasterFix i MeplaFix, ze zintegrowanym zaworem kątowym i pokrętłem
- Obudowa ochronna otworu rewizyjnego
- Zestaw przyłączeniowy do WC, ø 90 mm
- Kolano przyłączeniowe 90° z PE-HD, ø 90 mm
- Kielich przejściowy z PE-HD, ø 90 / 110 mm
- Materiały mocujące i ochronne

Charakterystyka

- Seria 2025
- Statyczna rama samonośna, zabezpieczona przed korozją powłoką malowaną proszkowo
- Rama do wiszących misek WC o wymiarach przyłączeniowych zgodnych z normą EN 33 i wysunięciu do 70 cm
- Rama z nawierconym otworem ø 9 mm do zamocowania w konstrukcji drewnianej
- Obrotowe stopy, odpowiednie do montażu w profilach U UW 50 i UW 75
- Stopy można zamontować w szynie systemowej Geberit Duofix bez użycia narzędzi, bez dodatkowych komponentów
- Ocynkowane nogi montażowe, zabezpieczone przed korozją, antypoślizgowe
- Kolano przyłączeniowe z możliwością montażu na różnych głębokościach bez użycia narzędzi, zakres regulacji 45 mm
- Spłuczka podtynkowa Geberit Omega 12 cm, z izolacją przeciwroszeniową
- Do uruchamiania od góry lub z przodu, nadaje się do spłukiwania dwudzielnego
- W przypadku ustawień fabrycznych ponowne spłukiwanie możliwe natychmiast
- Prace montażowe i serwisowe przy spłuczce podtynkowej bez użycia narzędzi
- Przyłącze wody z boku z lewej strony lub z tyłu z lewej strony
- Obudowa ochronna otworu rewizyjnego z możliwością skrócenia, chroni przed wilgocią i zabrudzeniami
- Z peszlem ochronnym do dopływu dla toalet myjących Geberit AquaClean i do przewodu przyłączeniowego
- Mocowanie przyłącza elektrycznego i Power & Connect Box


Nr art.	B [cm]	H [cm]	T [cm]	PLN/szt.
111.003.00.2	50	82	14	1'837,20

Akcesoria

- Przegląd akcesoriów – Stelaże podtynkowe Geberit Duofix do WC

- Możliwość ustawienia spłukiwania 4/2 l

Stelaż podtynkowy Geberit Duofix do wiszących misek WC, 98 cm, ze spłuczką podtynkową Omega 12 cm

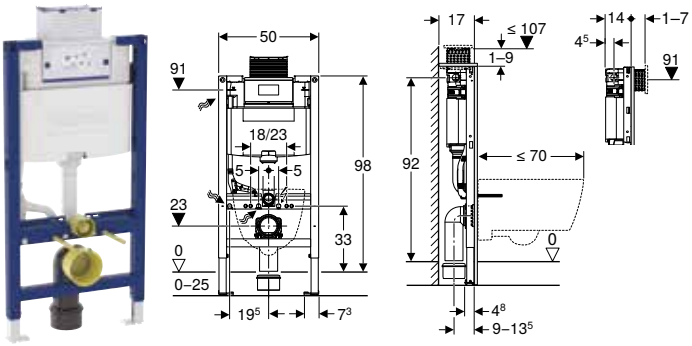

click & scan

Zastosowanie

- Do metalowych i drewnianych ścianek konstrukcyjnych
- Do ścianek systemowych Geberit Duofix
- Do montażu w ściankach instalacyjnych o częściowej wysokości pomieszczenia
- Do wysokości warstw podłogi 0–25 cm
- Do misek wiszących

Dane techniczne

Ciśnienie	10–1000 kPa
Maks. temperatura wody	25 °C
Ustawienia fabryczne ilości wody spłukującej	6 l / 3 l
Zakres regulacji spłukiwania dużą ilością wody	4 l / 4,5 l / 6 l / 7,5 l
Zakres regulacji spłukiwania małą ilością wody	2–4 l
Przepływ przy 300 kPa / 3 bar	0,16 l/s
Minimalne ciśnienie przepływu	10 kPa
Przepływ obliczeniowy	0,09 l/s
Materiał	Stal
O regulowanej wysokości	Tak

Zakres dostawy

- Przyłącze wody R 1/2", typu MasterFix i MeplaFix, ze zintegrowanym zaworem kątowym i pokrętłem
- Obudowa ochronna otworu rewizyjnego
- Zestaw przyłączeniowy do WC, ø 90 mm
- Kolano przyłączeniowe 90° z PE-HD, ø 90 mm
- Kielich przejściowy z PE-HD, ø 90 / 110 mm
- Materiały mocujące i ochronne

Charakterystyka

- Seria 2025
- Statyczna rama samonośna, zabezpieczona przed korozją powłoką malowaną proszkowo
- Rama do wiszących misek WC o wymiarach przyłączeniowych zgodnych z normą EN 33 i wysunięciu do 70 cm
- Rama z nawierconym otworem ø 9 mm do zamocowania w konstrukcji drewnianej
- Obrotowe stopy, odpowiednie do montażu w profilach U UW 50 i UW 75
- Stopy można zamontować w szynie systemowej Geberit Duofix bez użycia narzędzi, bez dodatkowych komponentów
- Ocynkowane nogi montażowe, zabezpieczone przed korozją, antypoślizgowe
- Kolano przyłączeniowe z możliwością montażu na różnych głębokościach bez użycia narzędzi, zakres regulacji 45 mm
- Spłuczka podtynkowa Geberit Omega 12 cm, z izolacją przeciwroszeniową
- Do uruchamiania od góry lub z przodu, nadaje się do spłukiwania dwudzielnego
- W przypadku ustawień fabrycznych ponowne spłukiwanie możliwe natychmiast
- Prace montażowe i serwisowe przy spłuczce podtynkowej bez użycia narzędzi
- Przyłącze wody z boku z lewej strony lub z tyłu z lewej strony
- Obudowa ochronna otworu rewizyjnego z możliwością skrócenia, chroni przed wilgocią i zabrudzeniami
- Z peszlem ochronnym do dopływu dla toalet myjących Geberit AquaClean i do przewodu przyłączeniowego
- Mocowanie przyłącza elektrycznego i Power & Connect Box

Nr art.	B [cm]	H [cm]	T [cm]	PLN/szt.
111.030.00.2	50	98	14	1'837,20


Akcesoria

- Przegląd akcesoriów – Stelaże podtynkowe Geberit Duofix do WC

- Możliwość ustawienia spłukiwania 4/2 l

Stelaż podtynkowy Geberit Duofix do wiszących misek WC, 112 cm, ze spłuczką podtynkową Omega 12 cm



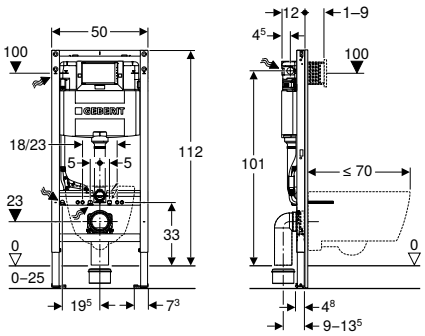

click & scan

Zastosowanie

- Do metalowych i drewnianych ścianek konstrukcyjnych
- Do ścianek systemowych Geberit Duofix
- Do montażu w ściankach instalacyjnych o częściowej wysokości lub wysokości pomieszczenia
- Do montażu w ściankach działowych na wysokość pomieszczenia
- Do wysokości warstw podłogi 0–25 cm
- Do misek wiszących

Dane techniczne

Ciśnienie	10–1000 kPa
Maks. temperatura wody	25 °C
Ustawienia fabryczne ilości wody spłukującej	6 l / 3 l
Zakres regulacji spłukiwania dużą ilością wody	4 l / 4,5 l / 6 l / 7,5 l
Zakres regulacji spłukiwania małą ilością wody	2–4 l
Przepływ przy 300 kPa / 3 bar	0,16 l/s
Minimalne ciśnienie przepływu	10 kPa
Przepływ obliczeniowy	0,09 l/s
Materiał	Stal
O regulowanej wysokości	Tak

Zakres dostawy

- Przyłącze wody R 1/2", typu MasterFix i MeplaFix, ze zintegrowanym zaworem kątowym i pokrętłem
- Obudowa ochronna otworu rewizyjnego
- Zestaw przyłączeniowy do WC, ø 90 mm
- Kolano przyłączeniowe 90° z PE-HD, ø 90 mm
- Kielich przejściowy z PE-HD, ø 90 / 110 mm
- Materiały mocujące i ochronne

Charakterystyka

- Seria 2025
- Statyczna rama samonośna, zabezpieczona przed korozją powłoką malowaną proszkowo
- Rama do wiszących misek WC o wymiarach przyłączeniowych zgodnych z normą EN 33 i wysunięciu do 70 cm
- Z wysuwaną blachą do bocznego mocowania nad elementem na profilach metalowych lub drewnianych bądź na elementach konstrukcyjnych Geberit Duofix
- Alternatywna pozycja mocowania wspornika dystansowego
- Obrotowe stopy, odpowiednie do montażu w profilach U UW 50 i UW 75
- Stopy można zamontować w szynie systemowej Geberit Duofix bez użycia narzędzi, bez dodatkowych komponentów
- Ocynkowane nogi montażowe, zabezpieczone przed korozją, antypoślizgowe
- Kolano przyłączeniowe z możliwością montażu na różnych głębokościach bez użycia narzędzi, zakres regulacji 45 mm
- Spłuczka podtynkowa Geberit Omega 12 cm, z izolacją przeciwroszeniową
- Do uruchamiania z przodu, nadaje się do spłukiwania dwudzielnego
- W przypadku ustawień fabrycznych ponowne spłukiwanie możliwe natychmiast
- Prace montażowe i serwisowe przy spłuczce podtynkowej bez użycia narzędzi
- Przyłącze wody z boku z lewej strony lub z tyłu z lewej strony
- Obudowa ochronna otworu rewizyjnego z możliwością skrócenia, chroni przed wilgocią i zabrudzeniami
- Z peszlem ochronnym do dopływu dla toalet myjących Geberit AquaClean i do przewodu przyłączeniowego
- Mocowanie przyłącza elektrycznego i Power & Connect Box

Nr art.	B [cm]	H [cm]	T [cm]	PLN/szt.
111.060.00.2	50	112	12	**1'837,20**


Akcesoria

- Przegląd akcesoriów – Stelaże podtynkowe Geberit Duofix do WC

- Możliwość ustawienia spłukiwania 4/2 l

Stelaż podtynkowy Geberit Duofix do prysznica, 130 cm, z odpływem ściennym CleanWall, bateria ścienna natynkowa, do wysokości jastrychu przy wpuście 90–250 mm



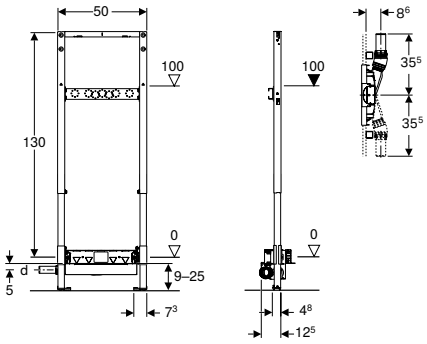

click & scan

Zastosowanie

- Do metalowych i drewnianych ścianek konstrukcyjnych
- Do ścianek systemowych Geberit Duofix
- Do montażu w ściankach instalacyjnych o częściowej wysokości lub wysokości pomieszczenia
- Do montażu w ściankach działowych na wysokość pomieszczenia
- Do łazienek w domach prywatnych
- Do uszczelnień zespolonych
- Do odprowadzania wody z pryszniców bezbrodzikowych
- Do wysokości jastrychu przy wpuście ≥ 90 mm
- Do armatury natynkowej

Dane techniczne

Wysokość zasyfonowania (mm)	50 mm

Zakres dostawy

- 2 kolanka przyłączeniowe Rp 1/2" / R 1/2", typu MF
- 2 podkładki do izolacji akustycznej
- 2 tuleje izolacyjne
- Króciec przyłączeniowy z PE-HD, ø 50 mm
- Skrzynka ochronna zintegrowana z elementem wlotowym
- Elementy mocujące

Charakterystyka

- Seria 2025
- Statyczna rama samonośna, zabezpieczona przed korozją powłoką malowaną proszkowo
- Z wysuwaną blachą do bocznego mocowania nad elementem na profilach metalowych lub drewnianych bądź na elementach konstrukcyjnych Geberit Duofix
- Alternatywna pozycja mocowania wspornika dystansowego
- Obrotowe stopy, odpowiednie do montażu w profilach U UW 50 i UW 75
- Stopy można zamontować w szynie systemowej Geberit Duofix bez użycia narzędzi, bez dodatkowych komponentów
- Ocynkowane nogi montażowe, zabezpieczone przed korozją, antypoślizgowe
- Kontrola jakości według EN 1253-3
- Możliwość regulacji poziomu izolacji do wolnego od naprężeń uszczelnienia
- Samoprzylepna podkładka uszczelniająca, pokryta włókniną
- Fabrycznie zamontowana włóknina uszczelniająca
- Włóknina uszczelniająca o szerokości 10 cm zamontowana na całym obwodzie odpływu, do połączenia z hydroizolacją
- Trawers do armatury o regulowanej wysokości i głębokości
- Możliwość regulacji wysokości montażu odpływu
- Grubość pokrycia 10–40 mm
- Nadaje się do płytek ceramicznych na podłodze o grubości 2–26 mm
- Nadaje się do płytek ceramicznych na ścianie o grubości 2–35 mm
- Przyłącze do odprowadzania ścieków z boku

Nr art.	DN	d, ø [mm]	Przepustowość [l/s]	B [cm]	H [cm]	T [cm]	PLN/szt.
111.587.00.2	50	50	0,8	50	130	12,5	1'844,20

Zamówić dodatkowo


- Zestaw wykończeniowy

Akcesoria

- Przegląd akcesoriów – Stelaże podtynkowe Geberit Duofix do brodzików i wanien

- Płytki podłogowe z kamienia naturalnego mogą się przebarwić w obszarze prysznica

Stelaż podtynkowy Geberit Duofix do prysznica, 130 cm, z odpływem ściennym CleanWall, bateria ścienna natynkowa, do wysokości jastrychu przy wpuście 65–90 mm

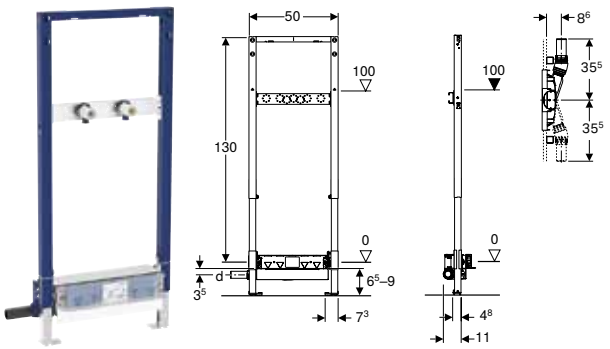

click & scan

Zastosowanie

- Do metalowych i drewnianych ścianek konstrukcyjnych
- Do ścianek systemowych Geberit Duofix
- Do montażu w ściankach instalacyjnych o częściowej wysokości lub wysokości pomieszczenia
- Do montażu w ściankach działowych na wysokość pomieszczenia
- Do łazienek w domach prywatnych
- Do odprowadzania wody z jednej głowicy prysznicowej
- Do montażu przy niewielkiej wysokości warstw podłogi
- Do uszczelnień zespolonych
- Do odprowadzania wody z pryszniców bezbrodzikowych
- Do wysokości jastrychu przy wpuście ≥ 65 mm
- Do armatury natynkowej

Dane techniczne

Wysokość zasyfonowania (mm)	30 mm

Zakres dostawy

- Króciec przyłączeniowy z PE-HD, ø 40 mm
- 2 kolanka przyłączeniowe Rp 1/2" / R 1/2", typu MF
- 2 podkładki uszczelniające
- 2 podkładki do izolacji akustycznej
- 2 tuleje izolacyjne
- Skrzynka ochronna zintegrowana z elementem wlotowym
- Elementy mocujące

Charakterystyka

- Seria 2025
- Statyczna rama samonośna, zabezpieczona przed korozją powłoką malowaną proszkowo
- Z wysuwaną blachą do bocznego mocowania nad elementem na profilach metalowych lub drewnianych bądź na elementach konstrukcyjnych Geberit Duofix
- Alternatywna pozycja mocowania wspornika dystansowego
- Obrotowe stopy, odpowiednie do montażu w profilach U UW 50 i UW 75
- Stopy można zamontować w szynie systemowej Geberit Duofix bez użycia narzędzi, bez dodatkowych komponentów
- Ocynkowane nogi montażowe, zabezpieczone przed korozją, antypoślizgowe
- Możliwość regulacji poziomu izolacji do wolnego od naprężeń uszczelnienia
- Samoprzylepna podkładka uszczelniająca, pokryta włókniną
- Fabrycznie zamontowana włóknina uszczelniająca
- Włóknina uszczelniająca o szerokości 10 cm zamontowana na całym obwodzie odpływu, do połączenia z hydroizolacją
- Trawers do armatury o regulowanej wysokości i głębokości
- W odróżnieniu od wymogów normy EN 1253 wysokość zasyfonowania wynosi tylko 30 mm
- Możliwość regulacji wysokości montażu odpływu
- Grubość pokrycia 10–40 mm
- Nadaje się do płytek ceramicznych na podłodze o grubości 2–26 mm
- Nadaje się do płytek ceramicznych na ścianie o grubości 2–35 mm
- Przyłącze do odprowadzania ścieków z boku

Nr art.	DN	d, ø [mm]	Przepustowość [l/s]	B [cm]	H [cm]	T [cm]	PLN/szt.
111.589.00.2	40	40	0,4	50	130	11	1'915,00

Zamówić dodatkowo

- Zestaw wykończeniowy


Akcesoria

- Przegląd akcesoriów – Stelaże podtynkowe Geberit Duofix do brodzików i wanien

- Płytki podłogowe z kamienia naturalnego mogą się przebarwić w obszarze prysznica

Stelaż podtynkowy Geberit Duofix do prysznica, 130 cm, z odpływem ściennym CleanWall, bateria ścienna podtynkowa, do wysokości jastrychu przy wpuście 90–250 mm



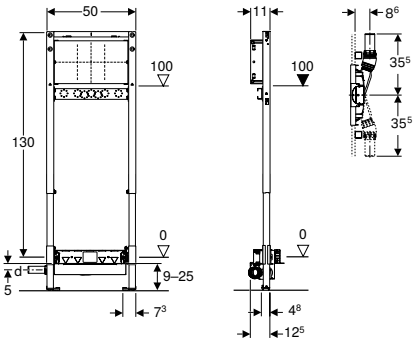

click & scan

Zastosowanie

- Do metalowych i drewnianych ścianek konstrukcyjnych
- Do ścianek systemowych Geberit Duofix
- Do montażu w ściankach instalacyjnych o częściowej wysokości lub wysokości pomieszczenia
- Do montażu w ściankach działowych na wysokość pomieszczenia
- Do łazienek w domach prywatnych
- Do uszczelnień zespolonych
- Do odprowadzania wody z pryszniców bezbrodzikowych
- Do wysokości jastrychu przy wpuście ≥ 90 mm
- Do armatury podtynkowej lub natynkowej

Dane techniczne

Wysokość zasyfonowania (mm)	50 mm

Zakres dostawy

- Króciec przyłączeniowy z PE-HD, ø 50 mm
- Kolanko przyłączeniowe Rp 1/2" / R 1/2", typu MF
- Podkładka uszczelniająca
- Podkładka do izolacji akustycznej
- Tuleja izolacyjna
- Skrzynka ochronna zintegrowana z elementem wlotowym
- Materiały mocujące i ochronne

Charakterystyka

- Seria 2025
- Statyczna rama samonośna, zabezpieczona przed korozją powłoką malowaną proszkowo
- Z wysuwaną blachą do bocznego mocowania nad elementem na profilach metalowych lub drewnianych bądź na elementach konstrukcyjnych Geberit Duofix
- Alternatywna pozycja mocowania wspornika dystansowego
- Obrotowe stopy, odpowiednie do montażu w profilach U UW 50 i UW 75
- Stopy można zamontować w szynie systemowej Geberit Duofix bez użycia narzędzi, bez dodatkowych komponentów
- Ocynkowane nogi montażowe, zabezpieczone przed korozją, antypoślizgowe
- Kontrola jakości według EN 1253-3
- Możliwość regulacji poziomu izolacji do wolnego od naprężeń uszczelnienia
- Samoprzylepna podkładka uszczelniająca, pokryta włókniną
- Fabrycznie zamontowana włóknina uszczelniająca
- Włóknina uszczelniająca o szerokości 10 cm zamontowana na całym obwodzie odpływu, do połączenia z hydroizolacją
- Płyta montażowa o regulowanej wysokości i głębokości
- Płyta montażowa z drewna fornirowanego, ze sklejki wodoodpornej
- Klasa materiału B2 według DIN 4102-1 lub klasa D-s2, d0 według EN 13501-3
- Emisja formaldehydu klasa A wg EN 1084 lub klasa E 1 wg EN 13936
- Możliwość regulacji wysokości montażu odpływu
- Grubość pokrycia 10–40 mm
- Nadaje się do płytek ceramicznych na podłodze o grubości 2–26 mm
- Nadaje się do płytek ceramicznych na ścianie o grubości 2–35 mm
- Przyłącze do odprowadzania ścieków z boku

Nr art.	DN	d, ø [mm]	Przepustowość [l/s]	B [cm]	H [cm]	T [cm]	PLN/szt.
111.580.00.2	50	50	0,8	50	130	11	1'986,10

Zamówić dodatkowo

- Zestaw wykończeniowy


Akcesoria

- Przegląd akcesoriów – Stelaże podtynkowe Geberit Duofix do brodzików i wanien

- Płytki podłogowe z kamienia naturalnego mogą się przebarwić w obszarze prysznica

Stelaż podtynkowy Geberit Duofix do prysznica, 130 cm, z odpływem ściennym CleanWall, do baterii ściennej podtynkowej, do wysokości jastrychu przy wpuście 65–90 mm



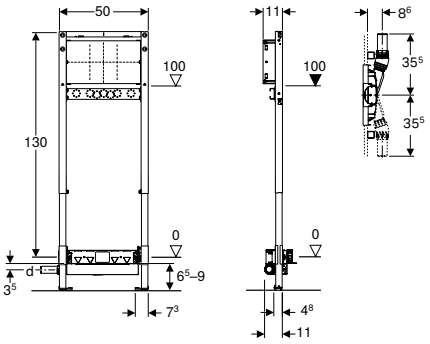

click & scan

Zastosowanie

- Do metalowych i drewnianych ścianek konstrukcyjnych
- Do ścianek systemowych Geberit Duofix
- Do montażu w ściankach instalacyjnych o częściowej wysokości lub wysokości pomieszczenia
- Do montażu w ściankach działowych na wysokość pomieszczenia
- Do łazienek w domach prywatnych
- Do odprowadzania wody z jednej głowicy prysznicowej
- Do montażu przy niewielkiej wysokości warstw podłogi
- Do odprowadzania wody z pryszniców bezbrodzikowych
- Do wysokości jastrychu przy wpuście ≥ 65 mm
- Do armatury podtynkowej lub natynkowej
- Do uszczelnień zespolonych

Dane techniczne

Wysokość zasyfonowania (mm)	30 mm

Zakres dostawy

- Króciec przyłączeniowy z PE-HD, ø 40 mm
- Kolanko przyłączeniowe Rp 1/2" / R 1/2", typu MF
- Podkładka uszczelniająca
- Podkładka do izolacji akustycznej
- Tuleja izolacyjna
- Skrzynka ochronna zintegrowana z elementem wlotowym
- Materiały mocujące i ochronne

Charakterystyka

- Seria 2025
- Statyczna rama samonośna, zabezpieczona przed korozją powłoką malowaną proszkowo
- Z wysuwaną blachą do bocznego mocowania nad elementem na profilach metalowych lub drewnianych bądź na elementach konstrukcyjnych Geberit Duofix
- Alternatywna pozycja mocowania wspornika dystansowego
- Obrotowe stopy, odpowiednie do montażu w profilach U UW 50 i UW 75
- Stopy można zamontować w szynie systemowej Geberit Duofix bez użycia narzędzi, bez dodatkowych komponentów
- Ocynkowane nogi montażowe, zabezpieczone przed korozją, antypoślizgowe
- Możliwość regulacji poziomu izolacji do wolnego od naprężeń uszczelnienia
- Samoprzylepna podkładka uszczelniająca, pokryta włókniną
- Fabrycznie zamontowana włóknina uszczelniająca
- Włóknina uszczelniająca o szerokości 10 cm zamontowana na całym obwodzie odpływu, do połączenia z hydroizolacją
- Płyta montażowa o regulowanej wysokości i głębokości
- Płyta montażowa z drewna fornirowanego, ze sklejki wodoodpornej
- Klasa materiału B2 według DIN 4102-1 lub klasa D-s2, d0 według EN 13501-3
- Emisja formaldehydu klasa A wg EN 1084 lub klasa E 1 wg EN 13936
- W odróżnieniu od wymogów normy EN 1253 wysokość zasyfonowania wynosi tylko 30 mm
- Możliwość regulacji wysokości montażu odpływu
- Grubość pokrycia 10–40 mm
- Nadaje się do płytek ceramicznych na podłodze o grubości 2–26 mm
- Nadaje się do płytek ceramicznych na ścianie o grubości 2–35 mm
- Przyłącze do odprowadzania ścieków z boku

Nr art.	DN	d, ø [mm]	Przepustowość [l/s]	B [cm]	H [cm]	T [cm]	PLN/szt.
111.581.00.2	40	40	0,4	50	130	11	**2'057,10**

Zamówić dodatkowo

- Zestaw wykończeniowy


Akcesoria

- Przegląd akcesoriów – Stelaże podtynkowe Geberit Duofix do brodzików i wanien

- Płytki podłogowe z kamienia naturalnego mogą się przebarwić w obszarze prysznica

Stelaż podtynkowy Geberit Duofix do modułu wnękowego z półkami





click & scan

Zastosowanie
- Do łazienek w domach prywatnych
- Do zabudowy lekkiej
- Do montażu w ściankach instalacyjnych na wysokość pomieszczenia
- Do montażu w ściankach systemowych Geberit Duofix na wysokość pomieszczenia
- Do uszczelnień zespolonych

Charakterystyka
- Pasuje do Geberit ONE
- Statyczna rama samonośna, zabezpieczona przed korozją powłoką malowaną proszkowo
- Rama z nawierconym otworem ø 9 mm do zamocowania w konstrukcji drewnianej
- Fabrycznie zamontowana włóknina uszczelniająca
- Włóknina uszczelniająca o szerokości 10 cm zamontowana na całym obwodzie odpływu, do połączenia z hydroizolacją
- Grubość pokrycia 10–30 mm
- Nadaje się do płytek ceramicznych o grubości 4–30 mm

Zakres dostawy
- Rama wolnostojąca ze stali, malowana proszkowo
- Zestaw montażowy do modułu wnękowego z tworzywa sztucznego, z folią uszczelniającą
- Obudowa ochronna
- Elementy mocujące


Nr art.	B [cm]	H [cm]	T [cm]	PLN/szt.
111.590.00.1	50	87	15	1'790,20


Zamówić dodatkowo
- Moduł wnękowy Geberit z półkami → str. 685

Akcesoria
- Trawers do elementu montażowego Geberit Duofix do modułu wnękowego → str. 687

- Zastosowanie trawersu do elementu montażowego Geberit Duofix do skrzyni odkładczej we wnęce jest konieczne w przypadku, gdy nie jest stosowany element montażowy Geberit Duofix do natrysków, 130 cm

Stelaż podtynkowy Geberit Duofix do modułu wnękowego do pokrycia płytkami ceramicznymi





click & scan

Zastosowanie
- Do łazienek w domach prywatnych
- Do zabudowy lekkiej
- Do montażu w ściankach instalacyjnych na wysokość pomieszczenia
- Do montażu w ściankach systemowych Geberit Duofix na wysokość pomieszczenia
- Do uszczelnień zespolonych


Charakterystyka
- Pasuje do Geberit ONE
- Fabrycznie zamontowana włóknina uszczelniająca
- Włóknina uszczelniająca o szerokości 10 cm zamontowana na całym obwodzie odpływu, do połączenia z hydroizolacją
- Powlekane fabrycznie, do bezpośredniego pokrycia płytkami ceramicznymi
- Grubość pokrycia 10–30 mm
- Nadaje się do płytek ceramicznych o grubości 4–30 mm

Zakres dostawy
- Rama wolnostojąca ze stali
- Elementy mocujące

Nr art.	Materiał	B [cm]	H [cm]	T [cm]	PLN/szt.
111.594.00.1	Stal nierdzewna	50	30	15	2'171,40

Stelaż podtynkowy Geberit Duofix do ścianki prysznicowej Walk-in







click & scan

Zastosowanie
- Do montażu ścianek prysznicowych Walk-in Geberit
- Do montażu w ściankach systemowych Geberit Duofix na wysokość pomieszczenia

Dane techniczne

Materiał	Stal


Charakterystyka
- Pasuje do Geberit ONE
- Grubość pokrycia 10–30 mm
- Fabrycznie zamontowana włóknina uszczelniająca
- Włóknina uszczelniająca o szerokości 10 cm zamontowana na całym obwodzie odpływu, do połączenia z hydroizolacją
- Nadaje się do płytek ceramicznych o grubości 4–30 mm

Zakres dostawy
- 4 klamry
- 2 skrzynki ochronne
- 2 kątowniki montażowe do profili pionowych

Nr art.	B [cm]	H [cm]	h [cm]	T [cm]	PLN/szt.
111.596.00.1	10,8	208,8	199,5	5,2	1'987,80

Zamówić dodatkowo
- Ścianka prysznicowa walk-in Geberit
- 2 elementy konstrukcyjne

Stelaż podtynkowy Geberit do ścianki prysznicowej Walk-in, do ścianek z profilami metalowymi

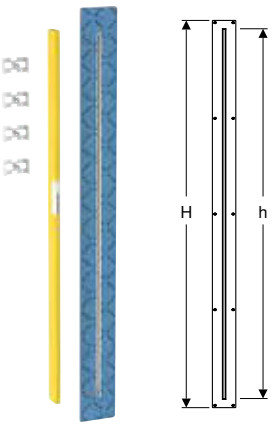



click & scan

Zastosowanie

- Do montażu ścianek prysznicowych Walk-in Geberit
- Do montażu w ściankach profilami metalowymi na wysokość pomieszczenia z profili CW50

Dane techniczne

Materiał	Stal

Charakterystyka

- Pasuje do Geberit ONE
- Grubość pokrycia 10–30 mm
- Nadaje się do płytek ceramicznych o grubości 4–30 mm
- Fabrycznie zamontowana włóknina uszczelniająca
- Włóknina uszczelniająca o szerokości 10 cm zamontowana na całym obwodzie odpływu, do połączenia z hydroizolacją

Zakres dostawy

- 4 klamry
- 2 skrzynki ochronne

Nr art.	B [cm]	H [cm]	h [cm]	T [cm]	PLN/szt.
154.281.00.1	10,8	208,8	199,5	5,2	1'987,80


Zamówić dodatkowo

- Ścianka prysznicowa walk-in Geberit

Elementy montażowe do obciążeń

Płyta montażowa Geberit Duofix do umywalki z szafką pod umywalkę i jedną symetryczną baterią umywalkową



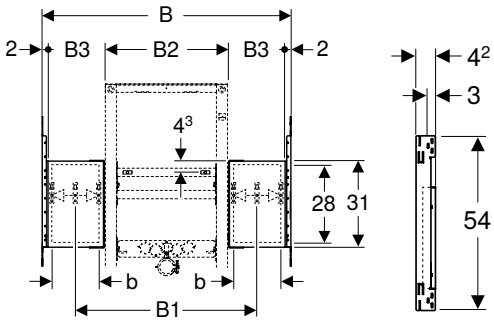

click & scan

Zastosowanie
- Do zabudowy lekkiej
- Do montażu w ściankach instalacyjnych o częściowej wysokości lub wysokości pomieszczenia
- Do montażu w ściankach instalacyjnych na wysokość pomieszczenia
- Do montażu w ściankach systemowych Geberit Duofix nie na pełną wysokość pomieszczenia lub na wysokość pomieszczenia
- Do mocowania między elementami montażowymi Geberit Duofix do umywalki a profilami pionowymi
- Do mocowania umywalek z szafką pod umywalkę
- Do stosowania w przypadku symetrycznej baterii z wylewką

Zakres dostawy
- 2 płyty montażowe z kątownikami montażowymi
- 2 kątowniki montażowe
- Elementy mocujące

Charakterystyka
- Szerokość dopasowana do umywalek Geberit ONE z szafkami pod umywalkę
- Szerokość dopasowana do trawersów mocujących elementy montażowe Geberit Duofix w odstępie od 60 cm
- Płyta montażowa docięta do elementu montażowego o szerokości 44 lub 50 cm
- Płyta montażowa z drewna fornirowanego, ze sklejki wodoodpornej
- Klasa materiału B2 według DIN 4102-1 lub klasa D-s2, d0 według EN 13501-3
- Emisja formaldehydu klasa A wg EN 1084 lub klasa E 1 wg EN 13936


Nr art.	Szerokość znamionowa [cm]	B [cm]	B1 [cm]	B2 [cm]	B3 [cm]	b [cm]	H [cm]	T [cm]	PLN/szt.
111.951.00.1	60	65	47–58	44	8,5	5,5	31	3	**332,20**
111.952.00.1	75	80	53–73	50	13	10	31	3	**368,00**
111.953.00.1	90	95	53–88	50	20,5	17,5	31	3	**404,00**
111.954.00.1	105	110	53–103	50	28	25	31	3	**475,60**
111.955.00.1	120	125	53–118	50	35,5	32,5	31	3	**547,70**

Zamówić dodatkowo
- Elementy mocujące do umywalki (jeśli pozycje śrub mocujących znajdują się na płytach montażowych)

Akcesoria
- Trawers Geberit Duofix do mocowania stelaży podtynkowych, odstęp od 60 cm → str. 800

Płyta montażowa Geberit Duofix do umywalki z szafką pod umywalkę i jedną niesymetryczną baterią umywalkową



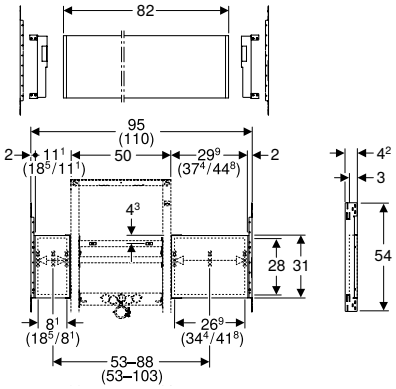

click & scan

Zastosowanie

- Do zabudowy lekkiej
- Do montażu w ściankach instalacyjnych o częściowej wysokości lub wysokości pomieszczenia
- Do montażu w ściankach instalacyjnych na wysokość pomieszczenia
- Do montażu w ściankach systemowych Geberit Duofix nie na pełną wysokość pomieszczenia lub na wysokość pomieszczenia
- Do mocowania między elementami montażowymi Geberit Duofix do umywalki a profilami pionowymi
- Do mocowania umywalek z szafką pod umywalkę
- Do stosowania w przypadku niesymetrycznej baterii z wylewką

Zakres dostawy

- Płyta montażowa
- 4 kątowniki montażowe
- Elementy mocujące

Charakterystyka

- Szerokość dopasowana do umywalek Geberit ONE z szafkami pod umywalkę
- Szerokość dopasowana do trawersów mocujących elementy montażowe Geberit Duofix w odstępie od 60 cm (90–105 cm)
- Możliwość docięcia płyty montażowej do szerokości i położenia elementu
- Możliwość podziału na dwie mniejsze płyty montażowe
- Płyta montażowa z drewna fornirowanego, ze sklejki wodoodpornej
- Klasa materiału B2 według DIN 4102-1 lub klasa D-s2, d0 według EN 13501-3
- Emisja formaldehydu klasa A wg EN 1084 lub klasa E 1 wg EN 13936

Nr art.	Szerokość znamionowa [cm]	B [cm]	H [cm]	T [cm]	PLN/szt.
111.055.00.1	90–105	82	31	3	547,70

Zamówić dodatkowo

- Elementy mocujące do umywalki (jeśli pozycje śrub mocujących znajdują się na płytach montażowych)


Akcesoria

- Trawers Geberit Duofix do mocowania stelaży podtynkowych, odstęp od 60 cm → str. 800

- Możliwe szerokości znamionowe 90 cm i (105 cm) są podane osobno w wymiarach.
- Wymiary szerokości częściowych odnoszą się do sposobu montażu na wysokość pomieszczenia w połączeniu z trawersem do mocowania elementów.
- Element montażowy 9,4 cm (odpowiednio 9,4 lub 16,8 cm w przypadku szerokości znamionowej 105 cm) można przesunąć w lewą lub w prawą stronę

Płyta montażowa Geberit Duofix do umywalki z szafką pod umywalkę i dwoma bateriami umywalkowymi



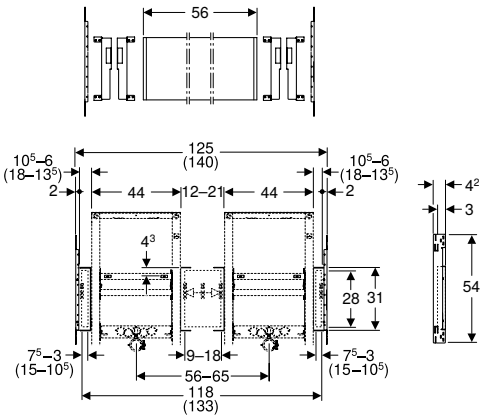

click & scan

Zastosowanie

- Do zabudowy lekkiej
- Do montażu w ściankach instalacyjnych o częściowej wysokości pomieszczenia
- Do montażu w ściankach instalacyjnych na wysokość pomieszczenia
- Do montażu w ściankach systemowych Geberit Duofix nie na pełną wysokość pomieszczenia lub na wysokość pomieszczenia
- Do mocowania między 2 elementami montażowymi Geberit Duofix do umywalki a profilami pionowymi
- Do mocowania umywalek z szafką pod umywalkę
- Do stosowania w przypadku 2 baterii z wylewką

Zakres dostawy

- Płyta montażowa
- 6 kątowników montażowych
- Elementy mocujące

Charakterystyka

- Szerokość dopasowana do umywalek Geberit ONE z szafkami pod umywalkę
- Szerokość dopasowana do trawersów mocujących elementy montażowe Geberit Duofix w odstępie od 60 cm (120–135 cm)
- Możliwość docięcia płyty montażowej do szerokości i położenia elementu
- Możliwość podziału na trzy mniejsze płyty montażowe
- Płyta montażowa z drewna fornirowanego, ze sklejki wodoodpornej
- Klasa materiału B2 według DIN 4102-1 lub klasa D-s2, d0 według EN 13501-3
- Emisja formaldehydu klasa A wg EN 1084 lub klasa E 1 wg EN 13936

Nr art.	Szerokość znamionowa [cm]	B [cm]	H [cm]	T [cm]	PLN/szt.
111.056.00.1	120–135	56	31	3	717,90

Zamówić dodatkowo

- Elementy mocujące do umywalki (jeśli pozycje śrub mocujących znajdują się na płytach montażowych)

Akcesoria


- Trawers Geberit Duofix do mocowania stelaży podtynkowych, odstęp od 60 cm → str. 800
- Mocowanie Geberit Duofix do odpływu na środku pomiędzy dwoma stelażami podtynkowymi do umywalki

- Możliwe szerokości znamionowe 120 cm i (135 cm) są podane osobno w wymiarach.
- Wymiary szerokości częściowych odnoszą się do sposobu montażu na wysokość pomieszczenia w połączeniu z trawersem do mocowania elementów
- Wymiary odnoszą się do montażu dwóch elementów montażowych do umywalki o szerokości 44 cm

Akcesoria

Skrzynka montażowa do szafki z lustrem Geberit ONE, wysokość 90 cm



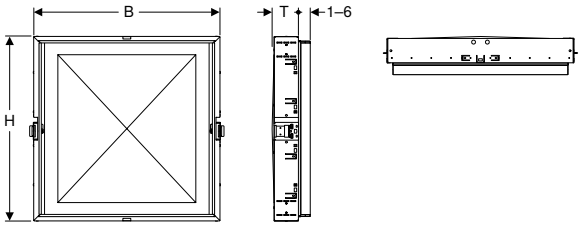

click & scan

Zastosowanie
- Do zabudowy lekkiej
- Do montażu w ściankach instalacyjnych na wysokość pomieszczenia
- Do montażu w ściankach instalacyjnych na wysokość pomieszczenia
- Do montażu w ściankach systemowych Geberit Duofix na wysokość pomieszczenia
- Do montażu w częściach konstrukcyjnych systemu Geberit GIS do ścianek instalacyjnych lub działowych na wysokość pomieszczenia
- Do szafek z lustrem Geberit ONE o wysokości 90 cm

Zakres dostawy
- 2 kątowniki montażowe do profili pionowych lub profilu Geberit GIS
- Obudowa ochronna
- Elementy mocujące


Charakterystyka
- Z hakami mocującymi do szafki z lustrem, o regulowanym położeniu
- Z mocowaniem do przyłącza elektrycznego
- Z ogranicznikami ścianek z blachy, ocynkowanej

Nr art.	Szerokość znamionowa [cm]	B [cm]	H [cm]	T [cm]	PLN/szt.
111.941.00.1	60	64,5	93,5	14,5	2'222,70
111.942.00.1	75	79,5	93,5	14,5	2'469,70
111.943.00.1	90	94,5	93,5	14,5	2'881,40
111.944.00.1	105	109,5	93,5	14,5	3'292,90
111.945.00.1	120	124,5	93,5	14,5	3'786,80

Akcesoria
- Trawers Geberit Duofix do mocowania stelaży podtynkowych, odstęp od 60 cm → str. 800

Trawers do elementu montażowego Geberit Duofix do modułu wnękowego





click & scan


Zastosowanie
- Do stosowania w połączeniu z odprowadzaniem wody z prysznica bez elementu montażowego do pryszniców, z odpływem ściennym, 130 cm
- Do umieszczania stelaży podtynkowych Geberit Duofix do modułu wnękowego

Charakterystyka
- Malowany proszkowo

Nr art.	PLN/szt.
111.595.00.1	144,70

Trawers Geberit Duofix do mocowania stelaży podtynkowych, odstęp od 60 cm





click & scan

Zastosowanie

- Do zabudowy lekkiej
- Do montażu w ściankach instalacyjnych na wysokość pomieszczenia
- Do montażu w ściankach instalacyjnych na wysokość pomieszczenia
- Do montażu w ściankach systemowych Geberit Duofix na wysokość pomieszczenia
- Do montażu między elementami konstrukcyjnymi o szerokości nominalnej 60, 75, 90, 105, 120 lub 135 cm
- Do tworzenia wnęk np. na podtynkowe szafki z lustrami
- Do mocowania stelaży podtynkowych Geberit Duofix do umywalki pomiędzy dwoma profilami pionowymi
- Konieczne, jeśli nie jest możliwe zamocowanie elementu montażowego do umywalki na tylnej ścianie za pomocą wsporników dystansowych

Zakres dostawy

- 2 kątowniki montażowe
- Elementy mocujące do elementu montażowego do umywalki
- Elementy mocujące

Charakterystyka

- Ocynkowane
- Szerokość nominalna 60 cm odpowiednia dla stelaży podtynkowych do umywalki o szerokości 44 cm lub 50 cm (w przypadku 50 cm ograniczone mocowanie do mebli)
- Szerokość nominalna od 75 cm do 120 cm odpowiednia dla stelaży podtynkowych do umywalki o szerokości 50 cm
- Szerokość nominalna od 120 cm do 135 cm odpowiednia dla stelaży podtynkowych do umywalki o szerokości 44 cm lub 50 cm (w przypadku 50 cm ograniczone mocowanie do mebli)
- Szerokość nominalna od 120 cm do 135 cm odpowiednia dla umywalek podwójnych

Nr art.	Szerokość znamionowa [cm]	B [cm]	b [cm]	PLN/szt.
111.041.00.1	60	65	60	**538,70**
111.042.00.1	75	80	75	**574,60**
111.043.00.1	90	95	90	**610,50**
111.044.00.1	105	110	105	**646,20**
111.045.00.1	120	125	120	**682,10**
111.046.00.1	135	140	135	**717,90**

Akcesoria

- Płyta montażowa Geberit Duofix do umywalki z szafką pod umywalkę i jedną symetryczną baterią umywalkową → str. 796
- Płyta montażowa Geberit Duofix do umywalki z szafką pod umywalkę i jedną niesymetryczną baterią umywalkową → str. 797
- Płyta montażowa Geberit Duofix do umywalki z szafką pod umywalkę i dwoma bateriami umywalkowymi → str. 798
- Mocowanie Geberit Duofix do odpływu na środku pomiędzy dwoma stelażami podtynkowymi do umywalki

Suplement

Skróty 804

Indeks 806

Skróty

Skrót	Opis
a	Wymiar częściowy (cm)
A	Długość (cm)
a1	Wymiar częściowy (cm)
A1	Długość (cm)
A²	Oświetlona powierzchnia przekroju (cm²)
AB	Obszar przyłączeniowy (mm)
AB1	Obszar przyłączeniowy (mm)
AB2	Obszar przyłączeniowy (mm)
AD	Odległość przyłączeniowa (cm)
AD1	Odległość przyłączeniowa (cm)
arc	Kąt (°)
b	Wymiar częściowy (cm)
B	Szerokość (cm)
B1	Szerokość (cm)
B2	Szerokość (cm)
B3	Szerokość (cm)
B4	Szerokość (cm)
c	Średnica otworu w kołnierzu (mm)
D	Średnica zewnętrzna (cm)
d, ø	Średnica zewnętrzna (mm)
D1	Średnica zewnętrzna (cm)
d1, ø	Średnica zewnętrzna (mm)
d2, ø	Średnica zewnętrzna (mm)
d3, ø	Średnica zewnętrzna (mm)
da	Zewnętrzna średnica rury (mm)
di, ø	Średnica wewnętrzna (mm)
di1, ø	Średnica wewnętrzna (mm)
DN	Średnica znamionowa
DN/OD	Średnica znamionowa
DN1	Średnica znamionowa
E	Głębokość włożenia (cm)
E1	Głębokość włożenia (cm)
G	Gwint rurowy (")
G1	Gwint rurowy (")
G2	Gwint rurowy (")
h	Wysokość wymiar częściowy (cm)
H	Wysokość (cm)
h1	Wysokość wymiar częściowy (cm)
H1	Wysokość (cm)
H2	Wysokość (cm)
h2	Wysokość wymiar częściowy (cm)
H3	Wysokość (cm)
h3	Wysokość wymiar częściowy (cm)
K	Maksymalne skrócenie (cm)
k	Średnica koła osi otworów w kołnierzu (mm)

Skrót	Opis
K1	Maksymalne skrócenie (cm)
K2	Maksymalne skrócenie (cm)
K3	Maksymalne skrócenie (cm)
KL	Długość kabla (cm)
Ks	maksymalne skrócenie w przypadku zgrzewania doczołowego (cm)
Ks1	maksymalne skrócenie w przypadku zgrzewania doczołowego (cm)
Ks2	maksymalne skrócenie w przypadku zgrzewania doczołowego (cm)
Ks3	maksymalne skrócenie w przypadku zgrzewania doczołowego (cm)
Ks4	maksymalne skrócenie w przypadku zgrzewania doczołowego (cm)
Ks5	maksymalne skrócenie w przypadku zgrzewania doczołowego (cm)
Ks6	maksymalne skrócenie w przypadku zgrzewania doczołowego (cm)
L	Długość (m)
l	Długość wymiar częściowy (cm)
L	Długość (cm)
L1	Długość (cm)
l1	Długość wymiar częściowy (cm)
l2	Długość wymiar częściowy (cm)
L2	Długość (cm)
l3	Długość wymiar częściowy (cm)
L3	Długość (cm)
La	Rozszerzalność liniowa (cm)
lK	Długość zaciskowa śruby (cm)
m	Średnica otworu na śrubę (mm)
M	Gwint metryczny (mm)
n	Liczba śrub do połączeń kołnierzy (szt.)
PN	Ciśnienie nominalne (bar)
r	Promień (cm)
R	Stożkowy gwint zewnętrzny (")
R1	Stożkowy gwint zewnętrzny (")
Rg	Gwint okrągły (")
Rp	Wewnętrzny gwint rurowy, stożkowy (")
Rp1	Wewnętrzny gwint rurowy, stożkowy (")
Rp2	Wewnętrzny gwint rurowy, stożkowy (")
s	Grubość ściany (mm)
S	Seria rur
s ISO	Grubość ściany (dla etykiet) (mm)
s1	Grubość ściany (mm)
SW	Rozmiar klucza (mm)
T	Głębokość (cm)
T1	Głębokość (cm)

Skrót	Opis
T2	Głębokość (cm)
T3	Głębokość (cm)
T4	Głębokość (cm)
T5	Głębokość (cm)
V	Zakres pomiaru strumienia objętości (l)
X	Długość ramienia / wymiar L (cm)
X1	Długość ramienia / wymiar L (cm)
X2	Długość ramienia / wymiar L (cm)
X3	Długość ramienia / wymiar L (cm)
X4	Długość ramienia / wymiar L (cm)
X5	Długość ramienia / wymiar L (cm)
X6	Długość ramienia / wymiar L (cm)
Z	Wymiar Z (cm)
Z1	Wymiar Z (cm)
Z2	Wymiar Z (cm)
Z3	Wymiar Z (cm)
Z4	Wymiar Z (cm)
Z5	Wymiar Z (cm)
Z6	Wymiar Z (cm)

Indeks

Numer artykułu	Strona
110000000	548
121565000	772
121765000	772
121766000	772
124020000	217
124020600	217
124025000	217
124025600	217
124053000	214
124053600	214
124060000	217
124060600	217
124061000	217
124061600	217
124062000	217
124063000	217
124063600	217
124075000	217
124075600	217
124078000	217
124078600	217
124090000	217
124090600	217
124093000	217
124093600	217
124120000	222
124120600	222
124153000	214
124153600	214
124560000	224
124560600	224
124575000	224
124575600	224
124590000	224
124729000	216
124729600	216
124730000	216
124736000	214
124736600	214
124836000	214
124836600	214
162700000	438
200460000	269
200460600	269
201500000	781
201680600	478
201700000	460
201950000	266
201950600	266
204000000	267
204000600	267
208580000	472
211500000	464
211650000	462
211910000	270
211910600	270
221555000	772
221556000	772
228950000	273
228950600	273
229420000	273
229420600	273
231910000	274
231910600	274
231950000	275
231950600	275
235900000	504
236100000	542
236100600	542
236400600	546
236450600	524
236500000	507
236520000	507
236600000	508
238100000	503
238150000	502
239200000	541
251060000	772
326060000	438
350490000	473
355675000	474
360050000	474
360060000	474
360070000	473
361350000	473
361360000	473
361370000	473
362511000	479
362512000	479
367200000	477
402160016	470
402170016	470
430010016	446
430060016	446
430210016	445
430310016	445
430360016	446
431020016	447
431030016	447
500250000	476
500260000	476
501020000	778
501410000	776
501470000	776
501480000	776
501535000	776
501550000	776
501635000	776
501735000	776
501825000	776
501885000	776
510010000	125
510040000	777
510100000	125
510140000	778
510400000	549
521005000	554
521011000	556
521015000	556
521095000	447
551062000	773
551064000	773
551067000	774
551070000	556
551075000	556
551081000	774
552003000	478
552201000	478
554005000	774
554010000	467
554015000	556
554020000	773
571410000	454
571600000	448
571910000	272
573334000	465
573338000	467
573348000	467
573410000	549
573900000	549
574120000	272
574130000	272
574950000	271
577650000	452
577660000	450
590153000	608
595165000	778
595710000	554
595723000	557
597159000	556
599113000	454
653009000	608
819200000	485
819220000	486
819240000	485
819260000	485
819270000	485
16084600000	648
111.003.00.2	786
111.030.00.2	787
111.041.00.1	800
111.042.00.1	800
111.043.00.1	800
111.044.00.1	800
111.045.00.1	800
111.046.00.1	800
111.055.00.1	797
111.056.00.1	798
111.060.00.2	788
111.069.00.2	782
111.170.00.2	784
111.320.00.6	783
111.580.00.2	678
111.581.00.2	679
111.587.00.2	676
111.589.00.2	677
111.590.00.1	686
111.591.00.2	680
111.593.00.2	681
111.594.00.1	686
111.595.00.1	687
111.596.00.1	650
111.796.00.2	785
111.941.00.1	799
111.942.00.1	799
111.943.00.1	799
111.944.00.1	799
111.945.00.1	799
111.951.00.1	796
111.952.00.1	796
111.953.00.1	796
111.954.00.1	796
111.955.00.1	796
115.201.11.1	547
115.202.11.1	547
115.205.CD.1	548
115.205.TD.1	548
115.211.CD.1	548
115.211.TD.1	548
115.211.TF.1	548
115.322.11.1	28
115.324.SI.1	28
115.324.SJ.1	28
115.328.SI.1	27
115.328.SJ.1	27
115.329.11.1	27
115.438.00.1	42
116.020.00.1	553

Numer artykułu	Strona
116.030.00.1	553
116.058.00.1	550
116.059.00.1	552
116.059.SN.1	552
116.060.00.1	552
116.062.00.1	552
116.065.00.1	551
116.066.00.1	550
116.067.00.1	553
116.070.00.1	521
116.071.00.1	545
116.072.00.1	525
116.073.00.1	528
116.074.00.1	531
116.075.00.1	534
116.080.00.1	522
116.081.00.1	545
116.082.00.1	526
116.083.00.1	529
116.084.00.1	532
116.085.00.1	535
116.119.00.1	549
116.120.00.1	558
116.140.00.1	523
116.141.00.1	546
116.142.00.1	527
116.143.00.1	530
116.144.00.1	533
116.147.00.1	536
116.158.00.1	551
116.207.21.1	449
116.207.79.1	449
116.207.FY.1	449
116.207.SX.1	449
116.208.21.1	453
116.209.21.5	451
116.462.14.1	115
116.462.21.1	115
116.463.14.1	116
116.463.21.1	116
116.464.14.1	115
116.464.21.1	115
116.465.14.1	116
116.465.21.1	116
119.692.21.1	554
119.703.16.1	555
119.704.16.1	555
131.002.00.5	584
131.002.CD.5	583
131.002.JK.5	583
131.002.JL.5	583
131.002.JV.5	584
131.002.SI.5	583
131.002.SJ.6	583
131.002.SL.5	583
131.002.TD.5	583
131.003.00.5	582
131.003.CD.5	581
131.003.JK.5	581
131.003.JL.5	581
131.003.JV.5	582
131.003.SI.5	581
131.003.SJ.6	581
131.003.SL.5	581
131.003.TD.5	581
131.013.00.1	593
131.019.00.1	597
131.021.00.5	567
131.021.CD.5	566
131.021.JK.5	566
131.021.JL.5	566
131.021.JV.5	567
131.021.SI.5	566
131.021.SJ.6	566
131.021.SL.5	566
131.021.TD.5	566
131.022.00.5	563
131.022.CD.5	562
131.022.JK.5	562
131.022.JL.5	562
131.022.JV.5	563
131.022.SI.5	562
131.022.SJ.6	562
131.022.SL.5	562
131.022.TD.5	562
131.030.JK.5	600
131.030.JL.5	600
131.030.SI.5	600
131.030.SJ.6	600
131.031.00.5	574
131.031.CD.5	573
131.031.JK.5	573
131.031.JL.5	573
131.031.JV.5	574
131.031.SI.5	573
131.031.SJ.6	573
131.031.TD.5	573
131.033.00.5	590
131.033.CD.5	589
131.033.JK.5	589
131.033.JL.5	589
131.033.JV.5	590
131.033.SI.5	589
131.033.SJ.6	589
131.033.TD.5	589
131.034.00.1	599
131.071.21.1	593
131.077.00.1	598
131.081.11.1	596
131.082.16.1	595
131.083.16.1	594
131.084.16.1	594
131.085.11.1	594
131.088.29.1	596
131.100.TA.1	597
131.102.TA.1	597
131.108.11.1	595
131.112.TA.1	597
131.138.00.1	593
131.185.00.5	570
131.186.00.7	571
131.187.00.5	577
131.188.00.7	579
131.190.00.1	572
131.191.00.1	572
131.192.00.2	572
131.193.00.2	572
131.194.00.1	578
131.195.00.1	578
131.196.00.2	580
131.197.00.2	580
131.202.00.7	588
131.202.CD.7	587
131.202.JK.7	587
131.202.JL.7	587
131.202.JV.7	588
131.202.SI.7	587
131.202.SJ.7	587
131.202.TD.7	587
131.203.00.7	586
131.203.CD.7	585
131.203.JK.7	585
131.203.JL.7	585
131.203.JV.7	586
131.203.SI.7	585
131.203.SJ.7	585
131.203.TD.7	585
131.221.00.7	569
131.221.CD.7	568
131.221.JK.7	568
131.221.JL.7	568
131.221.JV.7	569
131.221.SI.7	568
131.221.SJ.7	568
131.221.TD.7	568
131.222.00.7	565
131.222.CD.7	564
131.222.JK.7	564
131.222.JL.7	564
131.222.JV.7	565
131.222.SI.7	564
131.222.SJ.7	564
131.222.TD.7	564
131.231.00.7	576
131.231.CD.7	575
131.231.JK.7	575
131.231.JL.7	575
131.231.JV.7	576
131.231.SI.7	575
131.231.SJ.7	575
131.231.TD.7	575
131.233.00.7	592
131.233.CD.7	591
131.233.JK.7	591
131.233.JL.7	591
131.233.JV.7	592
131.233.SI.7	591
131.233.SJ.7	591
131.233.TD.7	591
146.070.11.1	24
146.130.11.2	26
146.135.11.1	25
146.200.11.1	14
146.200.21.1	14
146.210.11.1	13
146.210.21.1	13
146.220.11.1	15
146.220.21.1	15
146.220.JT.1	15
146.226.01.1	16
146.250.01.1	17
146.250.21.1	17
146.270.11.1	22
146.270.FW.1	22
146.270.SI.1	22
146.270.SJ.1	22
146.290.11.1	18
146.290.FW.1	18
146.290.SI.1	18
146.290.SJ.1	18
146.310.11.1	21
146.310.FW.1	21
146.310.SI.1	21
146.310.SJ.1	21
146.350.01.1	19
147.020.00.1	38
147.030.11.1	38
147.030.21.1	38
147.031.11.1	39
147.031.21.1	39
147.033.11.1	39
147.033.21.1	39
147.034.00.1	42
147.035.00.1	43
147.036.00.1	43
147.038.SI.1	44

Numer artykułu	Strona
147.038.SJ.1	44
147.039.00.1	41
147.040.00.1	52
147.041.SI.1	44
147.041.SJ.1	44
147.042.11.1	41
147.043.00.1	40
147.044.00.1	45
147.045.00.1	49
147.046.00.1	39
147.047.00.1	53
147.048.00.1	53
147.049.00.1	41
147.072.00.1	54
147.073.00.1	52
147.075.00.1	40
147.076.01.1	48
147.077.00.1	39
147.078.00.1	40
147.081.P0.1	40
147.086.01.1	47
150.017.00.6	768
150.247.00.1	769
150.256.21.1	753
150.265.01.1	758
150.265.11.1	758
150.265.14.1	758
150.265.21.1	758
150.265.46.1	758
150.266.11.1	758
150.266.16.1	758
150.266.21.1	758
150.266.KJ.1	758
150.280.11.1	753
150.280.14.1	753
150.280.21.1	753
150.280.46.1	753
150.281.11.1	762
150.281.21.1	762
150.285.21.1	755
150.300.14.1	763
150.300.21.1	763
150.300.KJ.1	763
150.481.11.1	765
150.481.14.1	765
150.481.21.1	765
150.481.KJ.1	765
150.501.00.6	760
150.505.00.6	761
150.520.21.6	761
150.525.21.6	762
150.550.00.1	757
150.551.21.1	755
150.581.00.1	757
150.583.21.1	756
150.592.00.1	757
150.592.21.1	756
150.680.00.1	753
150.681.21.1	752
150.685.00.1	754
150.686.21.1	754
150.700.00.6	763
150.701.00.6	765
150.710.21.6	764
150.750.21.6	766
150.751.21.6	767
150.752.21.6	766
150.991.00.1	769
150.992.00.1	769
151.019.01.1	716
151.021.21.1	716
151.034.11.1	717
151.034.14.1	717
151.034.21.1	717
151.035.11.1	717
151.035.14.1	717
151.035.21.1	717
151.100.11.1	708
151.107.11.1	715
151.108.11.1	707
151.108.21.1	707
151.113.11.1	707
151.114.11.1	715
151.116.11.1	718
151.117.11.1	718
151.119.11.1	718
151.120.11.1	723
151.120.21.1	723
151.121.00.1	723
152.005.00.1	730
152.013.21.1	727
152.018.00.1	710
152.019.00.1	726
152.038.16.1	744
152.039.16.1	744
152.040.16.1	744
152.041.16.1	744
152.042.16.1	744
152.043.16.1	744
152.044.16.1	744
152.045.16.1	744
152.046.16.1	744
152.049.21.1	722
152.050.14.1	724
152.050.21.1	724
152.051.01.1	723
152.059.21.1	722
152.061.01.1	723
152.062.00.1	696
152.063.00.1	696
152.070.21.1	725
152.071.21.1	725
152.072.21.1	720
152.073.21.1	721
152.074.21.1	720
152.075.21.1	721
152.076.21.1	731
152.080.14.1	724
152.080.21.1	724
152.081.21.1	724
152.084.21.1	719
152.089.01.1	720
152.091.21.1	719
152.092.21.1	719
152.093.21.1	719
152.099.01.1	720
152.113.16.1	746
152.114.16.1	746
152.115.16.1	746
152.116.16.1	745
152.119.16.1	745
152.120.16.1	745
152.121.00.1	748
152.122.00.1	748
152.145.16.1	745
152.160.11.1	708
152.161.11.1	708
152.164.11.1	708
152.165.11.1	708
152.166.11.1	709
152.170.16.1	700
152.172.08.1	749
152.173.11.1	708
152.175.16.1	746
152.176.16.1	746
152.179.16.1	746
152.180.16.1	746
152.181.16.1	746
152.222.11.1	708
152.223.11.1	709
152.225.11.1	708
152.226.11.1	709
152.230.11.1	709
152.231.11.1	706
152.232.00.1	741
152.233.00.1	741
152.234.11.1	740
152.234.21.1	740
152.240.11.1	709
152.274.11.1	737
152.301.21.1	759
152.378.11.1	742
152.392.11.1	739
152.393.11.1	739
152.400.16.1	696
152.408.00.1	467
152.420.46.1	697
152.422.46.1	699
152.424.00.1	702
152.425.46.1	697
152.426.11.1	699
152.426.46.1	699
152.428.46.1	697
152.429.46.1	697
152.434.06.1	701
152.434.16.1	701
152.435.16.1	697
152.436.16.1	701
152.439.46.1	699
152.441.46.1	699
152.489.16.1	554
152.495.00.1	711
152.496.00.1	711
152.497.00.1	702
152.498.00.1	711
152.550.11.1	734
152.553.11.1	735
152.556.11.1	734
152.607.11.1	705
152.608.46.1	706
152.610.11.1	693
152.611.11.1	693
152.612.11.1	693
152.613.11.1	697
152.614.11.1	693
152.615.11.1	694
152.616.11.1	694
152.647.00.1	694
152.665.11.1	707
152.682.00.1	711
152.689.00.1	711
152.690.00.1	711
152.691.00.1	711
152.692.00.1	711
152.693.00.1	711
152.699.00.1	711
152.701.11.1	705
152.702.11.1	740
152.703.11.1	480
152.704.11.1	740
152.711.11.1	733
152.713.11.1	733
152.715.11.1	735
152.730.11.1	736
152.741.11.1	733
152.742.11.1	733

Numer artykułu	Strona
152.767.11.1	739
152.768.11.1	742
152.796.00.1	711
152.818.11.1	736
152.819.11.1	734
152.860.11.1	715
152.861.11.1	715
152.885.11.1	734
152.886.11.1	736
152.901.21.1	759
152.910.16.1	743
152.921.11.1	743
152.929.20.1	737
152.931.20.1	737
152.942.11.1	705
152.945.11.1	704
152.950.11.1	703
152.951.11.1	704
152.973.00.1	746
152.974.00.1	746
152.978.00.1	746
152.979.00.1	746
152.981.00.1	746
153.564.16.1	711
153.565.16.1	711
153.566.16.1	711
154.050.00.1	666
154.052.00.1	667
154.053.00.1	668
154.055.00.1	669
154.057.00.1	669
154.058.00.1	670
154.059.00.1	667
154.150.00.1	655
154.152.00.1	656
154.153.00.1	656
154.159.00.1	657
154.246.00.6	684
154.281.00.1	131
154.283.00.1	651
154.291.00.1	685
154.294.00.1	687
154.295.00.1	687
154.296.00.1	688
154.307.00.1	663
154.309.00.1	663
154.310.00.1	670
154.311.00.1	671
154.312.00.1	671
154.313.00.1	664
154.314.00.1	664
154.316.00.1	664
154.317.00.1	671
154.319.00.1	665

Numer artykułu	Strona
154.320.00.1	663
154.322.00.1	663
154.335.11.1	683
154.335.14.1	683
154.335.21.1	683
154.336.FW.1	682
154.337.FW.1	682
154.338.00.1	683
154.339.00.1	684
154.340.FW.1	683
154.342.00.1	682
154.440.39.1	662
154.440.KS.1	662
154.440.QC.1	662
154.441.39.1	662
154.441.KS.1	662
154.441.QC.1	662
154.442.39.1	662
154.442.KS.1	662
154.442.QC.1	662
154.446.KS.2	661
154.446.QC.2	661
154.447.KS.2	661
154.447.QC.2	661
154.448.KS.2	661
154.448.QC.2	661
154.450.KS.1	658
154.451.KS.1	658
154.453.KS.1	658
154.455.00.1	660
154.458.00.1	661
154.459.00.1	661
154.461.KS.1	658
154.501.KS.1	659
154.501.TE.1	659
154.502.KS.1	659
154.502.TE.1	659
154.503.KS.1	659
154.503.TE.1	659
154.504.KS.1	659
154.504.TE.1	659
163.810.06.1	729
167.733.16.1	692
167.734.16.1	692
213.895.11.1	738
213.906.11.1	739
217.713.11.1	701
217.713.46.1	701
240.003.00.1	49
240.116.00.1	54
240.396.00.1	42
240.625.00.1	55
240.626.00.1	55
240.635.00.1	49

Numer artykułu	Strona
240.839.00.1	50
241.405.11.1	710
241.405.14.1	710
241.405.21.1	710
241.406.11.1	710
241.406.14.1	710
241.406.21.1	710
241.411.11.1	729
241.411.21.1	729
241.502.11.1	732
241.502.14.1	732
241.502.21.1	732
241.507.11.1	709
241.507.21.1	709
241.508.11.1	709
241.508.21.1	709
241.722.00.1	703
241.993.01.1	730
241.993.11.1	729
241.993.14.1	730
241.993.21.1	730
241.993.46.1	729
242.026.11.1	695
242.085.20.1	733
242.101.11.1	738
242.120.11.1	730
242.120.21.1	730
242.126.11.1	732
242.126.14.1	732
242.126.21.1	732
242.413.00.1	50
242.437.11.1	730
242.437.21.1	730
242.545.00.1	55
242.546.00.1	51
242.547.00.1	52
242.553.00.1	43
242.691.11.1	743
242.692.11.1	738
242.716.11.1	695
242.837.00.1	51
242.999.00.1	53
243.173.00.1	50
243.578.00.1	555
243.584.00.1	553
244.453.46.1	703
244.939.00.1	597
245.000.00.1	781
245.368.01.1	47
245.428.21.1	767
245.451.11.1	82
245.464.JT.1	271
245.820.01.1	46
245.830.01.1	46

Numer artykułu	Strona
245.840.01.1	45
245.999.01.1	47
246.128.00.1	774
249.801.00.1	48
250.022.00.1	54
252.234.06.1	709
352.309.16.1	748
352.323.16.1	749
352.328.08.1	747
352.329.08.1	747
352.331.08.1	749
352.332.08.1	749
352.333.08.1	749
352.348.00.1	732
352.348.21.1	732
352.368.00.1	748
352.379.16.1	742
352.389.08.1	743
358.826.00.1	707
388.305.29.1	595
388.352.29.1	595
405.012.00.1	699
405.116.00.1	699
457.534.00.1	675
457.536.00.1	674
500.121.00.1	773
500.187.01.7	420
500.188.01.7	420
500.199.21.1	392
500.201.01.1	128
500.202.01.1	128
500.202.JT.1	128
500.203.00.1	158
500.204.00.1	158
500.205.00.1	490
500.206.00.1	492
500.207.00.1	491
500.208.01.1	298
500.208.01.8	298
500.209.01.1	301
500.209.01.8	301
500.222.01.1	280
500.222.01.8	280
500.223.01.1	283
500.223.01.8	283
500.224.01.1	283
500.225.01.1	282
500.225.01.8	282
500.226.01.1	282
500.227.01.1	281
500.227.01.8	281
500.228.01.1	281
500.228.01.8	281
500.229.01.1	282

Numer artykułu	Strona
500.229.01.8	282
500.230.01.1	281
500.230.01.8	281
500.238.01.1	300
500.239.01.1	300
500.248.01.1	281
500.248.01.8	281
500.249.00.2	282
500.249.01.1	282
500.249.01.8	282
500.250.01.1	282
500.250.01.8	282
500.251.01.1	282
500.251.01.8	282
500.252.01.1	282
500.253.01.1	282
500.253.01.8	282
500.256.01.1	280
500.256.01.8	280
500.257.00.1	489
500.258.00.1	489
500.259.01.1	282
500.259.01.8	282
500.260.01.7	343
500.264.01.7	352
500.265.01.1	342
500.267.01.1	401
500.269.01.1	351
500.270.01.5	398
500.271.01.5	403
500.273.00.1	489
500.275.01.1	397
500.276.00.1	142
500.277.00.1	142
500.278.00.1	142
500.279.00.1	142
500.281.01.7	348
500.282.01.5	348
500.283.01.5	347
500.284.01.5	426
500.285.01.7	347
500.290.01.4	363
500.290.01.7	363
500.291.01.7	363
500.294.01.7	334
500.295.01.7	334
500.297.01.2	336
500.297.01.7	336
500.299.01.2	363
500.299.01.5	363
500.300.01.4	363
500.300.01.7	363
500.301.01.7	362
500.304.01.7	336
500.305.01.2	336
500.305.01.5	336
500.305.01.7	336
500.306.01.1	364
500.307.01.7	364
500.310.01.2	362
500.310.01.7	362
500.315.01.5	336
500.315.01.7	336
500.316.01.7	362
500.318.01.5	408
500.319.01.5	408
500.320.01.7	334
500.322.01.2	362
500.322.01.7	362
500.324.01.7	334
500.326.01.5	335
500.329.01.7	337
500.331.01.1	349
500.332.01.1	400
500.333.01.1	350
500.335.01.1	350
500.336.01.1	400
500.337.01.1	350
500.338.01.1	400
500.339.01.1	351
500.341.01.7	337
500.342.01.7	365
500.346.00.1	155
500.346.01.1	155
500.346.43.1	155
500.347.00.1	155
500.348.00.1	155
500.348.43.1	155
500.349.01.1	415
500.350.00.1	288
500.350.JK.1	288
500.350.JR.1	288
500.351.00.1	288
500.351.JK.1	288
500.351.JR.1	288
500.352.00.1	290
500.352.JK.1	290
500.352.JL.1	290
500.352.JR.1	290
500.353.00.1	290
500.353.JK.1	290
500.353.JL.1	290
500.353.JR.1	290
500.354.00.1	290
500.354.JK.1	290
500.354.JR.1	290
500.355.00.1	290
500.355.JK.1	290
500.355.JL.1	290
500.355.JR.1	290
500.356.00.1	291
500.356.JK.1	291
500.356.JL.1	291
500.356.JR.1	291
500.357.00.1	293
500.357.JK.1	293
500.357.JL.1	293
500.357.JR.1	293
500.358.00.1	294
500.358.JK.1	294
500.358.JL.1	294
500.358.JR.1	294
500.359.00.1	293
500.359.JK.1	293
500.359.JL.1	293
500.359.JR.1	293
500.360.00.1	293
500.360.JK.1	293
500.360.JL.1	293
500.360.JR.1	293
500.361.00.1	292
500.361.JK.1	292
500.361.JL.1	292
500.361.JR.1	292
500.362.00.1	294
500.362.JK.1	294
500.362.JL.1	294
500.362.JR.1	294
500.363.00.1	288
500.363.JK.1	288
500.363.JR.1	288
500.364.00.1	288
500.364.JK.1	288
500.364.JR.1	288
500.365.00.1	289
500.365.JK.1	289
500.365.JL.1	289
500.365.JR.1	289
500.366.00.1	289
500.366.JK.1	289
500.366.JL.1	289
500.366.JR.1	289
500.367.00.1	196
500.367.01.1	196
500.367.16.1	196
500.367.JK.1	196
500.377.01.2	414
500.379.01.1	299
500.379.01.8	299
500.478.01.7	416
500.483.01.7	403
500.486.01.7	425
500.488.01.7	346
500.489.01.7	398
500.490.01.1	402
500.500.01.1	160
500.502.00.1	148
500.502.01.1	148
500.502.43.1	148
500.503.00.1	156
500.503.01.1	156
500.503.43.1	156
500.504.00.1	157
500.504.01.1	157
500.504.43.1	157
500.505.00.1	149
500.505.01.1	149
500.505.43.1	149
500.506.00.1	150
500.506.01.1	150
500.506.43.1	150
500.507.00.1	156
500.507.01.1	156
500.507.43.1	156
500.508.00.1	149
500.508.01.1	149
500.508.43.1	149
500.509.00.1	150
500.509.01.1	150
500.509.43.1	150
500.513.00.1	151
500.513.01.1	151
500.513.43.1	151
500.514.00.1	151
500.514.01.1	151
500.514.43.1	151
500.515.00.1	152
500.515.01.1	152
500.515.43.1	152
500.516.00.1	152
500.516.01.1	152
500.516.43.1	152
500.517.00.1	153
500.517.01.1	153
500.517.43.1	153
500.518.00.1	154
500.518.01.1	154
500.518.43.1	154
500.519.00.1	158
500.520.00.1	157
500.521.00.1	158
500.522.00.1	158
500.523.00.1	159
500.524.00.1	159
500.525.00.1	159
500.526.00.1	158

Numer artykułu	Strona
500.527.00.1	159
500.528.01.1	140
500.529.01.1	140
500.530.01.1	140
500.531.01.1	140
500.532.01.1	140
500.533.01.1	141
500.534.01.1	141
500.535.01.1	141
500.536.01.1	141
500.537.01.1	161
500.550.01.1	140
500.551.01.1	140
500.552.01.1	140
500.576.01.5	283
500.582.00.1	490
500.583.00.1	490
500.592.00.1	493
500.593.00.1	492
500.594.00.1	493
500.600.01.2	198
500.600.01.8	198
500.601.01.2	201
500.601.01.8	201
500.602.01.2	199
500.602.01.8	199
500.603.01.2	201
500.603.01.8	201
500.605.01.2	199
500.620.01.2	170
500.620.01.8	170
500.622.01.2	171
500.622.01.8	171
500.623.01.2	171
500.623.01.8	171
500.624.01.2	171
500.624.01.8	171
500.627.01.2	173
500.627.01.8	173
500.628.01.2	173
500.628.01.8	173
500.631.01.2	172
500.631.01.8	172
500.632.01.2	172
500.632.01.8	172
500.635.01.2	169
500.635.01.8	169
500.636.01.2	169
500.636.01.8	169
500.649.01.2	192
500.649.16.1	192
500.649.JK.2	192
500.649.JL.2	192
500.657.00.2	196
500.657.01.1	196
500.657.16.1	196
500.657.JK.1	196
500.658.00.2	196
500.658.01.1	196
500.658.16.1	196
500.658.JK.1	196
500.660.01.2	199
500.670.01.1	272
500.672.00.1	557
500.673.00.1	558
500.675.00.1	550
500.676.00.1	296
500.677.00.1	296
500.678.00.1	296
500.681.00.1	316
500.681.01.1	316
500.683.00.2	298
500.687.01.1	300
500.688.01.1	300
500.690.01.1	129
500.690.JT.1	129
500.693.01.7	423
500.694.01.2	344
500.700.00.2	308
500.700.01.2	308
500.701.00.2	308
500.701.01.2	308
500.702.00.2	308
500.702.01.2	308
500.703.00.2	308
500.703.01.2	308
500.704.00.2	309
500.704.01.2	309
500.705.00.2	309
500.705.01.2	309
500.706.00.2	309
500.706.01.2	309
500.707.00.2	309
500.707.01.2	309
500.708.00.2	310
500.708.01.2	310
500.709.00.2	310
500.709.01.2	310
500.710.00.2	310
500.710.01.2	310
500.711.00.2	310
500.711.01.2	310
500.712.00.2	311
500.712.01.2	311
500.713.00.2	311
500.713.01.2	311
500.714.00.2	311
500.714.01.2	311
500.715.00.2	311
500.715.01.2	311
500.716.00.2	310
500.716.01.2	310
500.717.00.2	310
500.717.01.2	310
500.718.00.2	310
500.718.01.2	310
500.719.00.2	310
500.719.01.2	310
500.720.00.2	311
500.720.01.2	311
500.721.00.2	311
500.721.01.2	311
500.722.00.2	311
500.722.01.2	311
500.723.00.2	311
500.723.01.2	311
500.724.00.2	311
500.724.01.2	311
500.725.00.2	311
500.725.01.2	311
500.726.00.2	311
500.726.01.2	311
500.727.00.2	311
500.727.01.2	311
500.728.00.2	312
500.728.01.2	312
500.729.00.2	312
500.729.01.2	312
500.730.00.2	312
500.730.01.2	312
500.731.00.2	312
500.731.01.2	312
500.732.00.2	313
500.732.01.2	313
500.733.00.2	313
500.733.01.2	313
500.734.00.2	313
500.734.01.2	313
500.735.00.2	313
500.735.01.2	313
500.736.00.2	314
500.736.01.2	314
500.737.00.2	314
500.737.01.2	314
500.738.00.2	314
500.738.01.2	314
500.739.00.2	314
500.739.01.2	314
500.740.00.2	315
500.740.01.2	315
500.741.00.2	315
500.741.01.2	315
500.742.00.2	315
500.742.01.2	315
500.743.00.2	315
500.743.01.2	315
500.744.00.2	317
500.744.01.2	317
500.745.00.2	317
500.745.01.2	317
500.746.00.2	317
500.746.01.2	317
500.747.00.2	317
500.747.01.2	317
500.748.00.2	318
500.748.01.2	318
500.749.00.2	318
500.749.01.2	318
500.750.00.2	318
500.750.01.2	318
500.751.00.2	318
500.751.01.2	318
500.752.00.2	318
500.752.01.2	318
500.753.00.2	318
500.753.01.2	318
500.754.00.2	318
500.754.01.2	318
500.755.00.2	318
500.755.01.2	318
500.756.00.2	319
500.756.01.2	319
500.757.00.2	319
500.757.01.2	319
500.758.01.2	319
500.759.00.2	319
500.759.01.2	319
500.760.00.2	320
500.760.01.2	320
500.761.00.2	320
500.761.01.2	320
500.762.00.2	320
500.762.01.2	320
500.763.00.2	320
500.763.01.2	320
500.764.00.2	320
500.764.01.2	320
500.765.00.2	320
500.765.01.2	320
500.766.00.2	320
500.766.01.2	320
500.767.00.2	320
500.767.01.2	320
500.768.00.2	304
500.768.01.2	304
500.769.00.2	304

Numer artykułu	Strona
500.769.01.2	304
500.770.00.2	304
500.770.01.2	304
500.771.00.2	305
500.771.01.2	305
500.772.00.2	305
500.772.01.2	305
500.773.00.2	305
500.773.01.2	305
500.774.00.2	306
500.774.01.2	306
500.775.00.2	306
500.775.01.2	306
500.776.00.2	306
500.776.01.2	306
500.777.00.2	306
500.777.01.2	306
500.778.00.2	306
500.778.01.2	306
500.779.00.2	307
500.779.01.2	307
500.780.00.2	307
500.780.01.2	307
500.781.00.2	307
500.781.01.2	307
500.782.00.2	316
500.782.01.2	316
500.785.00.7	421
500.786.00.7	421
500.787.01.7	421
500.788.01.7	421
500.789.01.7	421
500.790.01.7	421
500.833.01.1	161
500.835.01.1	271
500.837.01.1	272
500.885.00.1	475
500.894.00.1	475
500.898.00.1	471
500.899.00.1	471
500.916.00.1	463
500.922.00.1	475
500.993.00.1	364
500.994.00.1	364
500.995.00.1	364
500.997.00.1	364
500.998.00.1	477
501.044.00.7	424
501.046.00.7	424
501.050.00.5	335
501.156.00.1	328
501.157.00.1	328
501.232.00.1	378
501.233.00.1	378
501.234.00.1	378
501.235.00.1	378
501.236.00.1	378
501.237.00.1	378
501.238.00.1	378
501.239.00.1	378
501.240.00.1	378
501.241.00.1	378
501.242.00.1	378
501.243.00.1	378
501.244.00.1	378
501.245.00.1	378
501.246.00.1	378
501.247.00.1	378
501.248.00.1	376
501.249.00.1	376
501.250.00.1	376
501.251.00.1	376
501.252.00.1	376
501.253.00.1	376
501.254.00.1	376
501.255.00.1	376
501.256.00.1	377
501.257.00.1	377
501.258.00.1	377
501.259.00.1	377
501.260.00.1	377
501.261.00.1	377
501.262.00.1	377
501.263.00.1	377
501.264.00.1	391
501.265.00.1	391
501.266.00.1	391
501.267.00.1	391
501.268.00.1	392
501.269.00.1	392
501.270.00.1	392
501.271.00.1	392
501.272.00.1	387
501.273.00.1	387
501.274.00.1	387
501.275.00.1	387
501.276.00.1	389
501.277.00.1	389
501.278.00.1	389
501.279.00.1	389
501.280.00.1	393
501.423.01.1	392
501.461.00.7	420
501.463.00.7	420
501.477.00.7	365
501.504.00.7	415
501.509.00.7	409
501.511.00.7	409
501.540.01.1	772
501.541.01.1	772
501.542.01.1	772
501.558.01.1	427
501.559.01.1	427
501.563.01.7	399
501.574.00.1	282
501.578.01.1	402
501.655.00.1	520
501.657.00.8	544
501.660.01.1	271
501.661.00.1	264
501.661.00.8	264
501.663.JT.1	265
501.664.00.1	264
501.664.00.8	264
501.732.00.1	282
501.751.00.1	341
501.752.00.1	342
501.830.00.1	215
501.830.00.2	215
501.830.00.3	215
501.830.00.4	215
501.830.JT.1	215
501.831.00.1	215
501.831.00.2	215
501.831.00.3	215
501.831.00.4	215
501.831.JT.1	215
501.832.00.1	216
501.832.00.2	216
501.832.00.3	216
501.832.00.4	216
501.832.JT.1	216
501.833.00.1	216
501.833.00.2	216
501.833.00.3	216
501.833.00.4	216
501.833.JT.1	216
501.834.00.1	218
501.834.00.2	218
501.834.00.3	218
501.834.00.4	218
501.834.00.5	218
501.834.00.6	218
501.834.00.7	218
501.834.00.8	218
501.835.00.1	218
501.835.00.2	218
501.835.00.3	218
501.835.00.4	218
501.835.00.5	218
501.835.00.6	218
501.835.00.7	218
501.835.00.8	218
501.836.00.1	218
501.836.00.2	218
501.836.00.3	218
501.836.00.4	218
501.836.00.5	218
501.836.00.6	218
501.836.00.7	218
501.836.00.8	218
501.837.00.1	218
501.837.00.2	218
501.837.00.3	218
501.837.00.4	218
501.837.00.5	218
501.837.00.6	218
501.837.00.7	218
501.837.00.8	218
501.838.00.1	223
501.838.00.2	223
501.838.00.3	223
501.838.00.4	223
501.838.00.5	223
501.838.00.6	223
501.838.00.7	223
501.838.00.8	223
501.839.00.1	220
501.839.00.2	220
501.839.00.3	220
501.839.00.4	220
501.839.00.5	220
501.839.00.6	220
501.839.00.7	220
501.839.00.8	220
501.840.00.1	220
501.840.00.2	220
501.840.00.3	220
501.840.00.4	220
501.840.00.5	220
501.840.00.6	220
501.840.00.7	220
501.840.00.8	220
501.841.00.1	221
501.841.00.2	221
501.841.00.3	221
501.841.00.4	221
501.841.00.5	221
501.841.00.6	221
501.841.00.7	221
501.841.00.8	221
501.842.00.1	221
501.842.00.2	221
501.842.00.3	221
501.842.00.4	221
501.842.00.5	221

Numer artykułu	Strona
501.842.00.6	221
501.842.00.7	221
501.842.00.8	221
501.843.00.1	226
501.843.00.2	226
501.843.00.3	226
501.843.00.4	226
501.844.00.1	226
501.844.00.2	226
501.844.00.3	226
501.844.00.4	226
501.845.00.1	226
501.845.00.2	226
501.845.00.3	226
501.845.00.4	226
501.846.00.1	226
501.846.00.2	226
501.846.00.3	226
501.846.00.4	226
501.847.00.1	225
501.847.00.2	225
501.847.00.3	225
501.847.00.4	225
501.847.00.5	225
501.847.00.6	225
501.847.00.7	225
501.847.00.8	225
501.847.JT.1	225
501.848.00.1	225
501.848.00.2	225
501.848.00.3	225
501.848.00.4	225
501.848.00.5	225
501.848.00.6	225
501.848.00.7	225
501.848.00.8	225
501.848.JT.1	225
501.877.00.1	416
501.878.00.1	416
501.880.00.1	170
501.880.00.2	170
501.880.00.3	170
501.880.00.4	170
501.880.00.5	170
501.880.00.6	170
501.880.00.7	170
501.880.00.8	170
501.890.00.7	409
501.891.00.7	409
501.892.00.7	409
501.893.00.7	409
501.898.00.1	274
501.898.00.8	274
501.898.JT.1	274
501.930.01.1	417
501.931.00.1	416
501.961.00.1	397
501.991.00.1	340
501.993.00.1	352
502.031.00.1	112
502.032.00.1	112
502.035.00.1	340
502.300.01.1	238
502.300.01.2	238
502.300.01.3	238
502.300.JH.1	238
502.300.JK.1	238
502.300.JL.1	238
502.300.JR.1	238
502.301.01.1	238
502.301.01.2	238
502.301.01.3	238
502.301.JH.1	238
502.301.JK.1	238
502.301.JL.1	238
502.301.JR.1	238
502.302.01.1	239
502.302.01.2	239
502.302.01.3	239
502.302.JH.1	239
502.302.JK.1	239
502.302.JL.1	239
502.302.JR.1	239
502.303.01.1	242
502.303.01.2	242
502.303.01.3	242
502.303.JH.1	242
502.303.JK.1	242
502.303.JL.1	242
502.303.JR.1	242
502.304.01.1	242
502.304.01.2	242
502.304.01.3	242
502.304.JH.1	242
502.304.JK.1	242
502.304.JL.1	242
502.304.JR.1	242
502.305.01.1	242
502.305.01.2	242
502.305.01.3	242
502.305.JH.1	242
502.305.JK.1	242
502.305.JL.1	242
502.305.JR.1	242
502.306.01.1	242
502.306.01.2	242
502.306.01.3	242
502.306.JH.1	242
502.306.JK.1	242
502.306.JL.1	242
502.306.JR.1	242
502.307.01.1	244
502.307.01.2	244
502.307.01.3	244
502.307.JH.1	244
502.307.JK.1	244
502.307.JL.1	244
502.307.JR.1	244
502.308.01.1	244
502.308.01.2	244
502.308.01.3	244
502.308.JH.1	244
502.308.JK.1	244
502.308.JL.1	244
502.308.JR.1	244
502.309.01.1	246
502.309.01.2	246
502.309.01.3	246
502.309.JH.1	246
502.309.JK.1	246
502.309.JL.1	246
502.309.JR.1	246
502.310.01.1	240
502.310.01.2	240
502.310.01.3	240
502.310.JH.1	240
502.310.JK.1	240
502.310.JL.1	240
502.310.JR.1	240
502.311.01.1	240
502.311.01.2	240
502.311.01.3	240
502.311.JH.1	240
502.311.JK.1	240
502.311.JL.1	240
502.311.JR.1	240
502.312.01.1	240
502.312.01.2	240
502.312.01.3	240
502.312.JH.1	240
502.312.JK.1	240
502.312.JL.1	240
502.312.JR.1	240
502.313.01.1	240
502.313.01.2	240
502.313.01.3	240
502.313.JH.1	240
502.313.JK.1	240
502.313.JL.1	240
502.313.JR.1	240
502.314.01.1	245
502.314.01.2	245
502.314.01.3	245
502.314.JH.1	245
502.314.JK.1	245
502.314.JL.1	245
502.314.JR.1	245
502.315.01.1	250
502.315.01.2	250
502.315.01.3	250
502.315.JH.1	250
502.315.JK.1	250
502.315.JR.1	250
502.316.01.1	96
502.316.01.2	96
502.316.01.3	96
502.316.JH.1	96
502.316.JK.1	96
502.316.JK.2	96
502.316.JL.1	96
502.316.JR.1	96
502.317.01.1	97
502.317.01.2	97
502.317.01.3	97
502.317.JH.1	97
502.317.JK.1	97
502.317.JK.2	97
502.317.JL.1	97
502.317.JR.1	97
502.318.01.1	100
502.318.01.2	100
502.318.01.3	100
502.318.JH.1	100
502.318.JK.1	100
502.318.JK.2	100
502.318.JL.1	100
502.318.JR.1	100
502.319.01.1	99
502.319.01.2	99
502.319.01.3	99
502.319.JH.1	99
502.319.JK.1	99
502.319.JK.2	99
502.319.JL.1	99
502.319.JR.1	99
502.320.01.1	101
502.320.01.3	101
502.320.JH.1	101
502.320.JK.1	101
502.320.JL.1	101
502.320.JR.1	101
502.321.01.1	103
502.321.01.3	103
502.321.JH.1	103
502.321.JK.1	103
502.321.JL.1	103

Numer artykułu	Strona
502.321.JR.1	103
502.322.01.1	102
502.322.01.3	102
502.322.JH.1	102
502.322.JK.1	102
502.322.JL.1	102
502.322.JR.1	102
502.323.01.1	101
502.323.01.3	101
502.323.JH.1	101
502.323.JK.1	101
502.323.JL.1	101
502.323.JR.1	101
502.324.01.1	251
502.324.01.3	251
502.324.JH.1	251
502.324.JK.1	251
502.324.JL.1	251
502.324.JR.1	251
502.325.01.1	251
502.325.01.3	251
502.325.JH.1	251
502.325.JK.1	251
502.325.JL.1	251
502.325.JR.1	251
502.326.01.3	110
502.326.JK.1	110
502.326.JL.1	110
502.327.01.3	110
502.327.JK.1	110
502.327.JL.1	110
502.328.00.1	111
502.328.01.3	111
502.328.14.1	111
502.328.JK.1	111
502.328.JL.1	111
502.329.00.1	196
502.329.01.1	196
502.329.16.1	196
502.329.JK.1	196
502.330.00.1	196
502.330.01.1	196
502.330.16.1	196
502.330.JK.1	196
502.331.01.1	227
502.331.01.2	227
502.331.01.3	227
502.331.JH.1	227
502.331.JK.1	227
502.331.JL.1	227
502.331.JR.1	227
502.332.01.1	227
502.332.01.2	227
502.332.01.3	227
502.332.JH.1	227
502.332.JK.1	227
502.332.JL.1	227
502.332.JR.1	227
502.333.01.1	227
502.333.01.2	227
502.333.01.3	227
502.333.JH.1	227
502.333.JK.1	227
502.333.JL.1	227
502.333.JR.1	227
502.334.01.1	230
502.334.01.2	230
502.334.01.3	230
502.334.JH.1	230
502.334.JK.1	230
502.334.JL.1	230
502.334.JR.1	230
502.335.01.1	227
502.335.01.2	227
502.335.01.3	227
502.335.JH.1	227
502.335.JK.1	227
502.335.JL.1	227
502.335.JR.1	227
502.336.01.1	227
502.336.01.2	227
502.336.01.3	227
502.336.JH.1	227
502.336.JK.1	227
502.336.JL.1	227
502.336.JR.1	227
502.337.01.1	227
502.337.01.2	227
502.337.01.3	227
502.337.JH.1	227
502.337.JK.1	227
502.337.JL.1	227
502.337.JR.1	227
502.338.01.1	230
502.338.01.2	230
502.338.01.3	230
502.338.JH.1	230
502.338.JK.1	230
502.338.JL.1	230
502.338.JR.1	230
502.349.00.1	111
502.350.00.1	111
502.351.00.1	111
502.352.00.1	111
502.353.00.1	111
502.354.00.1	111
502.356.00.1	194
502.356.01.1	194
502.356.14.1	194
502.356.JK.1	194
502.356.JL.1	194
502.357.00.1	194
502.357.01.1	194
502.357.14.1	194
502.357.JK.1	194
502.357.JL.1	194
502.358.00.1	194
502.358.01.1	194
502.358.14.1	194
502.358.JK.1	194
502.358.JL.1	194
502.359.00.1	194
502.359.01.1	194
502.359.14.1	194
502.359.JK.1	194
502.359.JL.1	194
502.360.00.1	194
502.360.01.1	194
502.360.14.1	194
502.360.JK.1	194
502.360.JL.1	194
502.361.00.1	194
502.361.01.1	194
502.361.14.1	194
502.361.JK.1	194
502.361.JL.1	194
502.362.00.1	194
502.362.01.1	194
502.362.14.1	194
502.362.JK.1	194
502.362.JL.1	194
502.380.00.1	266
502.380.00.8	266
502.382.00.1	268
502.382.00.8	268
502.383.JT.1	268
502.384.00.1	275
502.384.00.8	275
502.384.JT.1	275
502.619.00.1	126
502.669.00.1	127
502.717.00.1	198
502.717.00.8	198
502.719.01.1	200
502.742.00.1	368
502.743.00.1	368
502.744.00.1	368
502.745.00.1	368
502.746.00.1	368
502.747.00.1	368
502.748.00.1	368
502.749.00.1	368
502.750.00.1	368
502.751.00.1	368
502.752.00.1	368
502.753.00.1	368
502.768.00.1	774
502.769.00.7	420
502.770.00.7	420
502.771.00.7	420
502.774.00.1	197
502.774.00.8	197
502.780.00.1	487
502.780.14.1	487
502.781.00.1	487
502.781.14.1	487
502.782.00.1	487
502.782.14.1	487
502.783.00.1	487
502.783.14.1	487
502.784.00.1	487
502.784.14.1	487
502.785.00.1	487
502.785.14.1	487
502.786.00.1	487
502.786.14.1	487
502.787.00.1	487
502.787.14.1	487
502.790.00.1	356
502.791.00.1	426
502.792.00.7	363
502.793.00.1	340
502.796.00.1	487
502.797.00.1	487
502.798.00.1	487
502.799.00.1	487
502.800.00.1	488
502.803.00.1	484
502.804.00.1	484
502.805.00.1	484
502.806.00.1	484
502.807.00.1	484
502.808.00.1	484
502.809.00.1	484
502.810.00.1	484
502.811.00.1	484
502.812.00.1	484
502.813.00.1	484
502.814.00.1	484
502.815.00.1	484
502.816.00.1	484
502.825.00.1	200
502.825.00.8	200
502.829.00.1	127
502.831.00.1	430
502.832.00.1	430

Numer artykułu	Strona
502.859.00.1	430
502.860.00.1	390
502.861.00.1	390
502.862.00.1	390
502.863.00.1	390
502.864.00.1	390
502.865.00.1	390
502.866.00.1	390
502.867.00.1	390
502.868.00.1	372
502.869.00.1	372
502.870.00.1	372
502.871.00.1	372
502.872.00.1	372
502.873.00.1	372
502.874.00.1	372
502.875.00.1	372
502.876.00.1	430
502.885.00.1	506
502.891.00.1	390
502.892.00.1	390
502.895.00.1	506
502.896.00.1	401
502.897.00.1	350
502.898.00.1	417
502.899.00.1	476
502.905.00.1	505
502.915.00.1	504
502.924.00.1	217
502.925.01.1	127
502.959.00.1	460
502.965.00.1	462
502.966.00.1	461
502.969.01.1	465
502.969.79.1	465
502.969.FY.1	465
502.969.SX.1	465
502.970.01.1	465
502.970.79.1	465
502.970.FY.1	465
502.970.SX.1	465
502.971.01.1	466
502.971.79.1	466
502.971.FY.1	466
502.971.SX.1	466
502.972.FY.1	466
502.972.PL.1	466
502.973.00.1	439
502.973.00.2	439
502.973.79.1	439
502.973.79.2	439
502.973.FY.1	439
502.973.FY.2	439
502.973.SX.1	439
502.973.SX.2	439
502.974.00.1	440
502.974.00.2	440
502.974.79.1	440
502.974.79.2	440
502.974.FY.1	440
502.974.FY.2	440
502.974.SX.1	440
502.974.SX.2	440
502.975.00.1	441
502.975.00.2	441
502.975.79.1	441
502.975.79.2	441
502.975.FY.1	441
502.975.FY.2	441
502.975.SX.1	441
502.975.SX.2	441
502.976.00.1	442
502.976.00.2	442
502.976.79.1	442
502.976.79.2	442
502.976.FY.1	442
502.976.FY.2	442
502.976.SX.1	442
502.976.SX.2	442
502.977.00.1	443
502.977.00.2	443
502.977.79.1	443
502.977.79.2	443
502.977.FY.1	443
502.977.FY.2	443
502.977.SX.1	443
502.977.SX.2	443
502.978.00.1	444
502.978.00.2	444
502.978.79.1	444
502.978.79.2	444
502.978.FY.1	444
502.978.FY.2	444
502.978.SX.1	444
502.978.SX.2	444
502.983.00.1	464
503.001.01.1	178
503.001.01.2	178
503.001.01.3	178
503.001.JH.1	178
503.001.JK.1	178
503.001.JK.2	178
503.001.JR.1	178
503.002.01.1	179
503.002.01.2	179
503.002.01.3	179
503.002.JH.1	179
503.002.JK.1	179
503.002.JK.2	179
503.002.JR.1	179
503.003.01.1	180
503.003.01.2	180
503.003.01.3	180
503.003.JH.1	180
503.003.JK.1	180
503.003.JK.2	180
503.003.JR.1	180
503.004.01.1	180
503.004.01.2	180
503.004.01.3	180
503.004.JH.1	180
503.004.JK.1	180
503.004.JK.2	180
503.004.JR.1	180
503.005.01.1	180
503.005.01.2	180
503.005.01.3	180
503.005.JH.1	180
503.005.JK.1	180
503.005.JK.2	180
503.005.JR.1	180
503.006.01.1	180
503.006.01.2	180
503.006.01.3	180
503.006.JH.1	180
503.006.JK.1	180
503.006.JK.2	180
503.006.JR.1	180
503.007.01.1	183
503.007.01.2	183
503.007.01.3	183
503.007.JH.1	183
503.007.JK.1	183
503.007.JK.2	183
503.007.JR.1	183
503.008.01.1	182
503.008.01.2	182
503.008.01.3	182
503.008.JH.1	182
503.008.JK.1	182
503.008.JK.2	182
503.008.JR.1	182
503.009.01.1	182
503.009.01.2	182
503.009.01.3	182
503.009.JH.1	182
503.009.JK.1	182
503.009.JK.2	182
503.009.JR.1	182
503.010.01.1	185
503.010.01.2	185
503.010.01.3	185
503.010.JH.1	185
503.010.JK.1	185
503.010.JK.2	185
503.010.JR.1	185
503.011.01.1	98
503.011.01.2	98
503.011.01.3	98
503.011.JH.1	98
503.011.JK.1	98
503.011.JK.2	98
503.011.JR.1	98
503.012.01.1	111
503.012.14.1	111
503.012.21.1	111
503.012.JK.1	111
503.016.00.1	780
503.017.00.1	780
503.046.00.1	262
503.046.JT.1	262
503.048.00.1	263
503.048.00.8	263
503.049.JT.1	263
503.082.00.1	339
503.083.00.1	339
503.105.00.1	353
503.115.00.1	354
503.125.00.1	355
503.135.00.1	355
503.153.00.1	396
503.154.00.1	396
503.171.00.1	297
504.071.00.1	410
504.071.01.1	410
504.071.DB.1	410
504.071.IK.1	410
504.071.JK.1	410
504.071.JR.1	410
504.071.PS.1	410
504.072.00.1	410
504.072.01.1	410
504.072.DB.1	410
504.072.IK.1	410
504.072.JK.1	410
504.072.JR.1	410
504.072.PS.1	410
504.074.00.1	411
504.074.01.1	411
504.074.DB.1	411
504.074.IK.1	411
504.074.JK.1	411
504.074.JR.1	411
504.074.PS.1	411
504.075.00.1	412
504.075.01.1	412

Numer artykułu	Strona
504.075.DB.1	412
504.075.IK.1	412
504.075.JK.1	412
504.075.JR.1	412
504.075.PS.1	412
504.130.00.1	366
504.130.01.1	366
504.130.DB.1	366
504.130.IK.1	366
504.130.JK.1	366
504.130.JR.1	366
504.130.PS.1	366
504.131.00.1	366
504.131.01.1	366
504.131.DB.1	366
504.131.IK.1	366
504.131.JK.1	366
504.131.JR.1	366
504.131.PS.1	366
504.132.00.1	366
504.132.01.1	366
504.132.DB.1	366
504.132.IK.1	366
504.132.JK.1	366
504.132.JR.1	366
504.132.PS.1	366
504.133.00.1	370
504.133.01.1	370
504.133.DB.1	370
504.133.IK.1	370
504.133.JK.1	370
504.133.JR.1	370
504.133.PS.1	370
504.134.00.1	370
504.134.01.1	370
504.134.DB.1	370
504.134.IK.1	370
504.134.JK.1	370
504.134.JR.1	370
504.134.PS.1	370
504.137.00.1	374
504.137.01.1	374
504.137.DB.1	374
504.137.IK.1	374
504.137.JK.1	374
504.137.JR.1	374
504.137.PS.1	374
504.138.00.1	374
504.138.01.1	374
504.138.DB.1	374
504.138.IK.1	374
504.138.JK.1	374
504.138.JR.1	374
504.138.PS.1	374
504.139.00.1	374
504.139.01.1	374
504.139.DB.1	374
504.139.IK.1	374
504.139.JK.1	374
504.139.JR.1	374
504.139.PS.1	374
504.140.00.1	374
504.140.01.1	374
504.140.DB.1	374
504.140.IK.1	374
504.140.JK.1	374
504.140.JR.1	374
504.140.PS.1	374
504.141.00.1	379
504.141.01.1	379
504.141.DB.1	379
504.141.IK.1	379
504.141.JK.1	379
504.141.JR.1	379
504.141.PS.1	379
504.142.00.1	386
504.142.01.1	386
504.142.DB.1	386
504.142.IK.1	386
504.142.JK.1	386
504.142.JR.1	386
504.142.PS.1	386
504.143.00.1	388
504.143.01.1	388
504.143.DB.1	388
504.143.IK.1	388
504.143.JK.1	388
504.143.JR.1	388
504.143.PS.1	388
504.620.01.1	170
504.636.01.1	169
505.001.00.1	69
505.002.00.1	69
505.003.00.1	69
505.004.00.1	69
505.005.00.1	69
505.006.00.1	69
505.007.00.1	70
505.008.00.1	70
505.009.00.1	71
505.010.01.1	72
505.010.01.2	72
505.010.01.3	72
505.010.01.4	72
505.010.01.5	72
505.011.01.1	72
505.011.01.2	72
505.011.01.3	72
505.011.01.4	72
505.011.01.5	72
505.013.00.1	71
505.014.00.1	69
505.015.00.1	69
505.016.00.1	69
505.017.00.1	69
505.018.00.1	64
505.019.00.1	64
505.020.01.1	68
505.020.01.2	68
505.020.01.3	68
505.020.01.4	68
505.020.01.5	68
505.020.01.6	64
505.021.01.1	68
505.021.01.2	68
505.021.01.3	68
505.021.01.4	68
505.021.01.5	68
505.021.01.6	64
505.022.01.5	68
505.023.00.1	80
505.024.00.1	80
505.025.00.1	80
505.026.00.1	80
505.030.01.6	81
505.031.01.6	81
505.033.00.1	65
505.034.00.1	65
505.035.00.1	65
505.036.00.1	65
505.037.00.1	65
505.038.00.1	65
505.039.00.1	66
505.040.01.6	79
505.041.01.6	79
505.042.00.1	66
505.043.00.1	67
505.044.00.1	67
505.045.00.1	65
505.046.00.1	65
505.047.00.1	65
505.048.00.1	65
505.049.00.1	65
505.050.00.1	78
505.051.00.1	78
505.052.00.1	78
505.053.00.1	78
505.058.01.1	82
505.058.21.1	82
505.060.01.1	320
505.071.00.1	88
505.071.00.2	88
505.071.00.3	88
505.071.00.4	88
505.071.00.5	88
505.071.00.6	88
505.071.00.7	88
505.071.00.8	88
505.072.00.1	88
505.072.00.2	88
505.072.00.3	88
505.072.00.4	88
505.072.00.5	88
505.072.00.6	88
505.072.00.7	88
505.072.00.8	88
505.073.00.1	88
505.073.00.2	88
505.073.00.3	88
505.073.00.4	88
505.073.00.5	88
505.073.00.6	88
505.073.00.7	88
505.073.00.8	88
505.074.00.1	88
505.074.00.2	88
505.074.00.3	88
505.074.00.4	88
505.074.00.5	88
505.074.00.6	88
505.074.00.7	88
505.074.00.8	88
505.075.00.1	88
505.075.00.2	88
505.075.00.3	88
505.075.00.4	88
505.075.00.5	88
505.075.00.6	88
505.075.00.7	88
505.075.00.8	88
505.076.00.1	92
505.076.00.2	92
505.076.00.3	92
505.076.00.4	92
505.076.00.5	92
505.076.00.6	92
505.076.00.7	92
505.076.00.8	92
505.077.00.1	95
505.077.00.2	95
505.077.00.3	95
505.077.00.4	95
505.077.00.5	95
505.077.00.6	95
505.077.00.7	95
505.077.00.8	95

Numer artykułu	Strona
505.078.00.1	94
505.078.00.2	94
505.078.00.3	94
505.078.00.4	94
505.078.00.5	94
505.078.00.6	94
505.078.00.7	94
505.078.00.8	94
505.079.00.1	95
505.079.00.2	95
505.079.00.3	95
505.079.00.4	95
505.079.00.5	95
505.079.00.6	95
505.079.00.7	95
505.079.00.8	95
505.080.00.1	114
505.082.00.1	113
505.082.00.2	113
505.082.14.1	82
505.082.21.1	82
505.082.GH.1	82
505.083.00.7	96
505.083.00.8	96
505.090.00.2	112
505.091.00.2	113
505.093.00.2	113
505.095.00.2	113
505.105.00.1	106
505.105.00.2	106
505.115.00.1	110
505.115.00.2	110
505.125.00.1	106
505.125.00.2	106
505.135.00.1	110
505.135.00.2	110
505.145.00.1	106
505.145.00.2	106
505.155.00.1	110
505.155.00.2	110
505.165.00.1	110
505.165.00.2	110
505.175.00.1	106
505.175.00.2	106
505.261.00.1	90
505.261.00.2	90
505.261.00.3	90
505.261.00.4	90
505.261.00.5	90
505.261.00.6	90
505.261.00.7	90
505.261.00.8	90
505.262.00.1	90
505.262.00.2	90
505.262.00.3	90
505.262.00.4	90
505.262.00.5	90
505.262.00.6	90
505.262.00.7	90
505.262.00.8	90
505.263.00.1	90
505.263.00.2	90
505.263.00.3	90
505.263.00.4	90
505.263.00.5	90
505.263.00.6	90
505.263.00.7	90
505.263.00.8	90
505.264.00.1	90
505.264.00.2	90
505.264.00.3	90
505.264.00.4	90
505.264.00.5	90
505.264.00.6	90
505.264.00.7	90
505.264.00.8	90
505.265.00.1	90
505.265.00.2	90
505.265.00.3	90
505.265.00.4	90
505.265.00.5	90
505.265.00.6	90
505.265.00.7	90
505.265.00.8	90
505.266.00.1	93
505.266.00.2	93
505.266.00.3	93
505.266.00.4	93
505.266.00.5	93
505.266.00.6	93
505.266.00.7	93
505.266.00.8	93
505.271.00.1	104
505.271.00.2	104
505.271.00.3	104
505.271.00.4	104
505.271.00.5	104
505.271.00.6	104
505.271.00.7	104
505.272.00.1	104
505.272.00.2	104
505.272.00.3	104
505.272.00.4	104
505.272.00.5	104
505.272.00.6	104
505.272.00.7	104
505.273.00.1	104
505.273.00.2	104
505.273.00.3	104
505.273.00.4	104
505.273.00.5	104
505.273.00.6	104
505.273.00.7	104
505.274.00.1	104
505.274.00.2	104
505.274.00.3	104
505.274.00.4	104
505.274.00.5	104
505.274.00.6	104
505.274.00.7	104
505.275.00.1	104
505.275.00.2	104
505.275.00.3	104
505.275.00.4	104
505.275.00.5	104
505.275.00.6	104
505.275.00.7	104
505.276.00.1	104
505.276.00.2	104
505.276.00.3	104
505.276.00.4	104
505.276.00.5	104
505.276.00.6	104
505.276.00.7	104
505.282.00.1	108
505.282.00.2	108
505.282.00.3	108
505.282.00.4	108
505.282.00.5	108
505.282.00.6	108
505.282.00.7	108
505.283.00.1	108
505.283.00.2	108
505.283.00.3	108
505.283.00.4	108
505.283.00.5	108
505.283.00.6	108
505.283.00.7	108
505.284.00.1	108
505.284.00.2	108
505.284.00.3	108
505.284.00.4	108
505.284.00.5	108
505.284.00.6	108
505.284.00.7	108
505.285.00.1	108
505.285.00.2	108
505.285.00.3	108
505.285.00.4	108
505.285.00.5	108
505.285.00.6	108
505.285.00.7	108
505.286.00.1	108
505.286.00.2	108
505.286.00.3	108
505.286.00.4	108
505.286.00.5	108
505.286.00.6	108
505.286.00.7	108
505.293.00.1	104
505.293.00.2	104
505.293.00.3	104
505.293.00.4	104
505.293.00.5	104
505.293.00.6	104
505.293.00.7	104
505.294.00.1	104
505.294.00.2	104
505.294.00.3	104
505.294.00.4	104
505.294.00.5	104
505.294.00.6	104
505.294.00.7	104
505.295.00.1	104
505.295.00.2	104
505.295.00.3	104
505.295.00.4	104
505.295.00.5	104
505.295.00.6	104
505.295.00.7	104
505.303.00.1	108
505.303.00.2	108
505.303.00.3	108
505.303.00.4	108
505.303.00.5	108
505.303.00.6	108
505.303.00.7	108
505.304.00.1	108
505.304.00.2	108
505.304.00.3	108
505.304.00.4	108
505.304.00.5	108
505.304.00.6	108
505.304.00.7	108
505.305.00.1	108
505.305.00.2	108
505.305.00.3	108
505.305.00.4	108
505.305.00.5	108
505.305.00.6	108
505.305.00.7	108
505.313.00.1	104
505.313.00.2	104
505.313.00.3	104
505.313.00.4	104
505.313.00.5	104

Numer artykułu	Strona
505.313.00.6	104
505.313.00.7	104
505.314.00.1	104
505.314.00.2	104
505.314.00.3	104
505.314.00.4	104
505.314.00.5	104
505.314.00.6	104
505.314.00.7	104
505.315.00.1	104
505.315.00.2	104
505.315.00.3	104
505.315.00.4	104
505.315.00.5	104
505.315.00.6	104
505.315.00.7	104
505.323.00.1	108
505.323.00.2	108
505.323.00.3	108
505.323.00.4	108
505.323.00.5	108
505.323.00.6	108
505.323.00.7	108
505.324.00.1	108
505.324.00.2	108
505.324.00.3	108
505.324.00.4	108
505.324.00.5	108
505.324.00.6	108
505.324.00.7	108
505.325.00.1	108
505.325.00.2	108
505.325.00.3	108
505.325.00.4	108
505.325.00.5	108
505.325.00.6	108
505.325.00.7	108
505.335.00.1	104
505.335.00.2	104
505.335.00.3	104
505.335.00.4	104
505.335.00.5	104
505.335.00.6	104
505.335.00.7	104
505.345.00.1	108
505.345.00.2	108
505.345.00.3	108
505.345.00.4	108
505.345.00.5	108
505.345.00.6	108
505.345.00.7	108
505.800.00.1	117
505.800.00.2	117
505.800.00.7	117
505.801.00.1	117
505.801.00.2	117
505.801.00.7	117
505.802.00.1	118
505.802.00.2	118
505.802.00.7	118
505.803.00.1	118
505.803.00.2	118
505.803.00.7	118
505.804.00.1	118
505.804.00.2	118
505.804.00.7	118
505.805.00.1	118
505.805.00.2	118
505.805.00.7	118
505.810.00.1	121
505.810.00.2	121
505.811.00.1	121
505.811.00.2	121
505.812.00.1	122
505.812.00.2	122
505.813.00.1	122
505.813.00.2	122
505.814.00.1	122
505.814.00.2	122
505.815.00.1	122
505.815.00.2	122
505.820.00.1	119
505.820.00.2	119
505.820.00.7	119
505.821.00.1	119
505.821.00.2	119
505.821.00.7	119
505.822.00.1	120
505.822.00.2	120
505.822.00.7	120
505.823.00.1	120
505.823.00.2	120
505.823.00.7	120
505.824.00.1	120
505.824.00.2	120
505.824.00.7	120
505.825.00.1	120
505.825.00.2	120
505.825.00.7	120
505.830.00.1	123
505.830.00.2	123
505.831.00.1	123
505.831.00.2	123
505.832.00.1	124
505.832.00.2	124
505.833.00.1	124
505.833.00.2	124
505.834.00.1	124
505.834.00.2	124
505.835.00.1	124
505.835.00.2	124
505.841.00.1	126
505.841.00.2	126
505.841.00.3	126
505.842.00.1	126
505.842.00.2	126
505.842.00.3	126
505.843.00.1	126
505.843.00.2	126
505.843.00.3	126
505.844.00.1	126
505.844.00.2	126
505.844.00.3	126
505.845.00.1	126
505.845.00.2	126
505.845.00.3	126
550.018.00.1	647
550.019.00.1	647
550.071.00.1	648
550.072.00.1	648
550.073.00.1	648
550.083.00.1	648
550.202.00.2	638
550.203.00.2	638
550.204.00.2	638
550.205.00.2	638
550.206.00.2	638
550.207.00.2	638
550.212.00.2	638
550.213.00.2	638
550.214.00.2	638
550.215.00.2	638
550.216.00.2	638
550.217.00.2	638
550.222.00.2	638
550.223.00.2	638
550.224.00.2	638
550.225.00.2	638
550.226.00.2	638
550.227.00.2	638
550.228.00.2	638
550.229.00.2	638
550.233.00.2	638
550.234.00.2	638
550.235.00.2	638
550.236.00.2	638
550.237.00.2	638
550.238.00.2	638
550.239.00.2	638
550.250.00.2	636
550.252.00.2	638
550.253.00.2	638
550.254.00.2	638
550.255.00.2	638
550.256.00.2	638
550.257.00.2	638
550.258.00.2	638
550.259.00.2	638
550.260.00.2	636
550.262.00.2	638
550.263.00.2	638
550.264.00.2	638
550.265.00.2	638
550.266.00.2	638
550.267.00.2	638
550.268.00.2	638
550.269.00.2	638
550.270.00.2	636
550.272.00.2	638
550.273.00.2	638
550.274.00.2	638
550.275.00.2	638
550.276.00.2	638
550.277.00.2	638
550.278.00.2	638
550.279.00.2	638
550.290.00.2	636
550.291.00.2	636
550.292.00.2	636
550.323.00.1	642
550.324.00.1	642
550.325.00.1	642
550.326.00.1	642
550.327.00.1	642
550.328.00.1	642
550.570.00.1	643
550.571.00.1	643
550.572.00.1	644
550.573.00.1	644
550.574.00.1	644
550.575.00.1	644
550.576.00.1	644
550.577.00.1	644
550.578.00.1	644
550.590.00.1	643
550.591.00.1	643
550.592.00.1	644
550.593.00.1	644
550.594.00.1	644
550.595.00.1	644
550.596.00.1	644
550.597.00.1	644
550.598.00.1	644
550.900.00.1	640
550.901.00.1	640
550.902.00.1	640

Numer artykułu	Strona
550.903.00.1	640
550.905.00.1	641
550.909.00.1	641
550.910.00.1	641
550.913.00.1	641
550.914.00.1	641
550.915.00.1	641
550.918.00.1	641
550.919.00.1	641
550.920.00.1	641
550.923.00.1	641
550.924.00.1	641
550.925.00.1	641
550.927.00.1	641
550.928.00.1	641
550.929.00.1	641
550.940.00.1	641
550.950.00.1	646
551.100.00.1	626
551.100.29.1	628
551.100.DM.1	630
551.101.00.1	626
551.101.29.1	628
551.101.DM.1	630
551.102.00.1	626
551.102.29.1	628
551.102.DM.1	630
551.103.00.1	626
551.103.29.1	628
551.103.DM.1	630
551.104.00.1	626
551.104.29.1	628
551.104.DM.1	630
551.105.00.1	626
551.105.29.1	628
551.105.DM.1	630
551.106.00.1	626
551.106.29.1	628
551.106.DM.1	630
551.107.00.1	626
551.107.29.1	628
551.107.DM.1	630
551.108.00.1	626
551.108.29.1	628
551.108.DM.1	630
551.109.00.1	626
551.109.29.1	628
551.109.DM.1	630
551.110.00.1	626
551.110.29.1	628
551.110.DM.1	630
551.111.00.1	626
551.111.29.1	628
551.111.DM.1	630

Numer artykułu	Strona
551.112.00.1	626
551.112.29.1	628
551.112.DM.1	630
551.113.00.1	626
551.113.29.1	628
551.113.DM.1	630
551.114.00.1	626
551.114.29.1	628
551.114.DM.1	630
551.115.00.1	626
551.115.29.1	628
551.115.DM.1	630
551.116.00.1	626
551.116.29.1	628
551.116.DM.1	630
551.117.00.1	626
551.117.29.1	628
551.117.DM.1	630
551.118.00.1	626
551.118.29.1	628
551.118.DM.1	630
551.119.00.1	626
551.119.29.1	628
551.119.DM.1	630
551.120.00.1	626
551.120.29.1	628
551.120.DM.1	630
551.121.00.1	626
551.121.29.1	628
551.121.DM.1	630
551.122.00.1	626
551.122.29.1	628
551.122.DM.1	630
551.123.00.1	626
551.123.29.1	628
551.123.DM.1	630
551.124.00.1	626
551.124.29.1	628
551.124.DM.1	630
551.125.00.1	626
551.125.29.1	628
551.125.DM.1	630
551.126.00.1	626
551.126.29.1	628
551.126.DM.1	630
551.200.00.1	620
551.200.29.1	622
551.200.DM.1	624
551.201.00.1	620
551.201.29.1	622
551.201.DM.1	624
551.202.00.1	620
551.202.29.1	622
551.202.DM.1	624

Numer artykułu	Strona
551.203.00.1	620
551.203.29.1	622
551.203.DM.1	624
551.204.00.1	620
551.204.29.1	622
551.204.DM.1	624
551.205.00.1	620
551.205.29.1	622
551.205.DM.1	624
551.206.00.1	620
551.206.29.1	622
551.206.DM.1	624
551.207.00.1	620
551.207.29.1	622
551.207.DM.1	624
551.208.00.1	620
551.208.29.1	622
551.208.DM.1	624
551.209.00.1	620
551.209.29.1	622
551.209.DM.1	624
551.210.00.1	620
551.210.29.1	622
551.210.DM.1	624
551.211.00.1	620
551.211.29.1	622
551.211.DM.1	624
551.212.00.1	620
551.212.29.1	622
551.212.DM.1	624
551.213.00.1	620
551.213.29.1	622
551.213.DM.1	624
551.214.00.1	620
551.214.29.1	622
551.214.DM.1	624
551.215.00.1	620
551.215.29.1	622
551.215.DM.1	624
551.216.00.1	620
551.216.29.1	622
551.216.DM.1	624
551.217.00.1	620
551.217.29.1	622
551.217.DM.1	624
551.218.00.1	620
551.218.29.1	622
551.218.DM.1	624
551.219.00.1	620
551.219.29.1	622
551.219.DM.1	624
551.220.00.1	620
551.220.29.1	622
551.220.DM.1	624

Numer artykułu	Strona
551.221.00.1	620
551.221.29.1	622
551.221.DM.1	624
551.222.00.1	620
551.222.29.1	622
551.222.DM.1	624
551.223.00.1	620
551.223.29.1	622
551.223.DM.1	624
551.224.00.1	620
551.224.29.1	622
551.224.DM.1	624
551.225.00.1	620
551.225.29.1	622
551.225.DM.1	624
551.226.00.1	620
551.226.29.1	622
551.226.DM.1	624
551.586.00.1	649
551.587.00.1	649
551.590.00.1	647
551.590.29.1	648
551.590.DM.1	648
551.591.29.1	648
551.591.DM.1	648
554.070.01.1	606
554.071.01.1	606
554.072.01.1	606
554.073.01.1	606
554.074.01.1	606
554.382.01.1	404
554.384.01.1	404
554.385.01.1	404
554.386.01.1	404
554.387.01.1	405
554.910.00.1	607
554.911.00.1	607
554.952.00.1	646
554.952.00.2	646
554.953.00.1	646
554.953.00.2	646
554.955.00.1	645
554.955.00.2	645
554.956.00.1	645
554.956.00.2	645
554.958.00.1	645
554.958.00.2	645
554.959.00.1	645
554.959.00.2	645
554.961.00.1	645
554.961.00.2	645
554.962.00.1	645
554.962.00.2	645
554.964.00.1	645

Numer artykułu	Strona
554.964.00.2	645
554.980.00.1	607
560.001.00.1	130
560.002.00.1	130
560.003.00.1	130
560.004.00.1	130
560.005.00.1	130
854.061.00.1	738
854.187.11.1	710
854.188.11.1	710
854.487.00.1	702
854.909.11.1	709
893.125.00.1	738
893.601.00.1	738
894.094.11.1	709
895.588.00.1	702
895.589.00.1	702

Geberit Sp. z o.o.
ul. Postępu 1
02-676 Warszawa

T +48 22 376 01 00
geberit.pl@geberit.com

www.geberit.pl

PLpl/06.26 © Geberit Sp. z o.o.