GEBERIT

KATALOG PRODUKTÓW 2026

SYSTEMY WODOCIĄGOWE GEBERIT

KNOW HOW INSTALLED

Geberit FlowFit 7

Geberit Mepla 83

Systemy ogrzewania płaszczyznowego 137

Geberit Mapress Edelstahl 157

Geberit Mapress Therm 223

Geberit Mapress C-Stahl 257

Geberit Mapress Kupfer 317

System higieniczny Geberit 379

Zawory 405

Narzędzia 421

Suplement 475

NOWOŚĆ

GEBERIT MAPRESS THERM

EKONOMICZNY I ODPORNY NA KOROZJĘ SYSTEM ZE STALI NIERDZEWNEJ

Geberit Mapress Therm zapewnia niezawodną ochronę przed korozją zewnętrzną w zamkniętych obiegach chłodniczych. Stworzony do wielu zastosowań przemysłowych, takich jak sprężone powietrze, gazy obojętne i próżnia, Geberit Mapress Therm nadaje się również do zastosowań grzewczych, solarnych i ciepłowniczych.

Do instalacji grzewczych i chłodniczych
Idealny do zastosowań w różnych temperaturach.


Odporny na korozję
Dedykowany do klasy C1-C3, ekonomiczny system rurowy wykonany z stali niskostopowej.

Brak ryzyka pomyłki
Pomarańczowe znaczniki i symbol wody niezdatnej do picia na rurach i kształtkach.

Wyraźna identyfikacja niezaciśniętych połączeń
Obecność pomarańczowego znacznika oznacza połączenie niezaciśnięte.



GEBERIT FLOWFIT
BEZ STRAT CIŚNIENIA

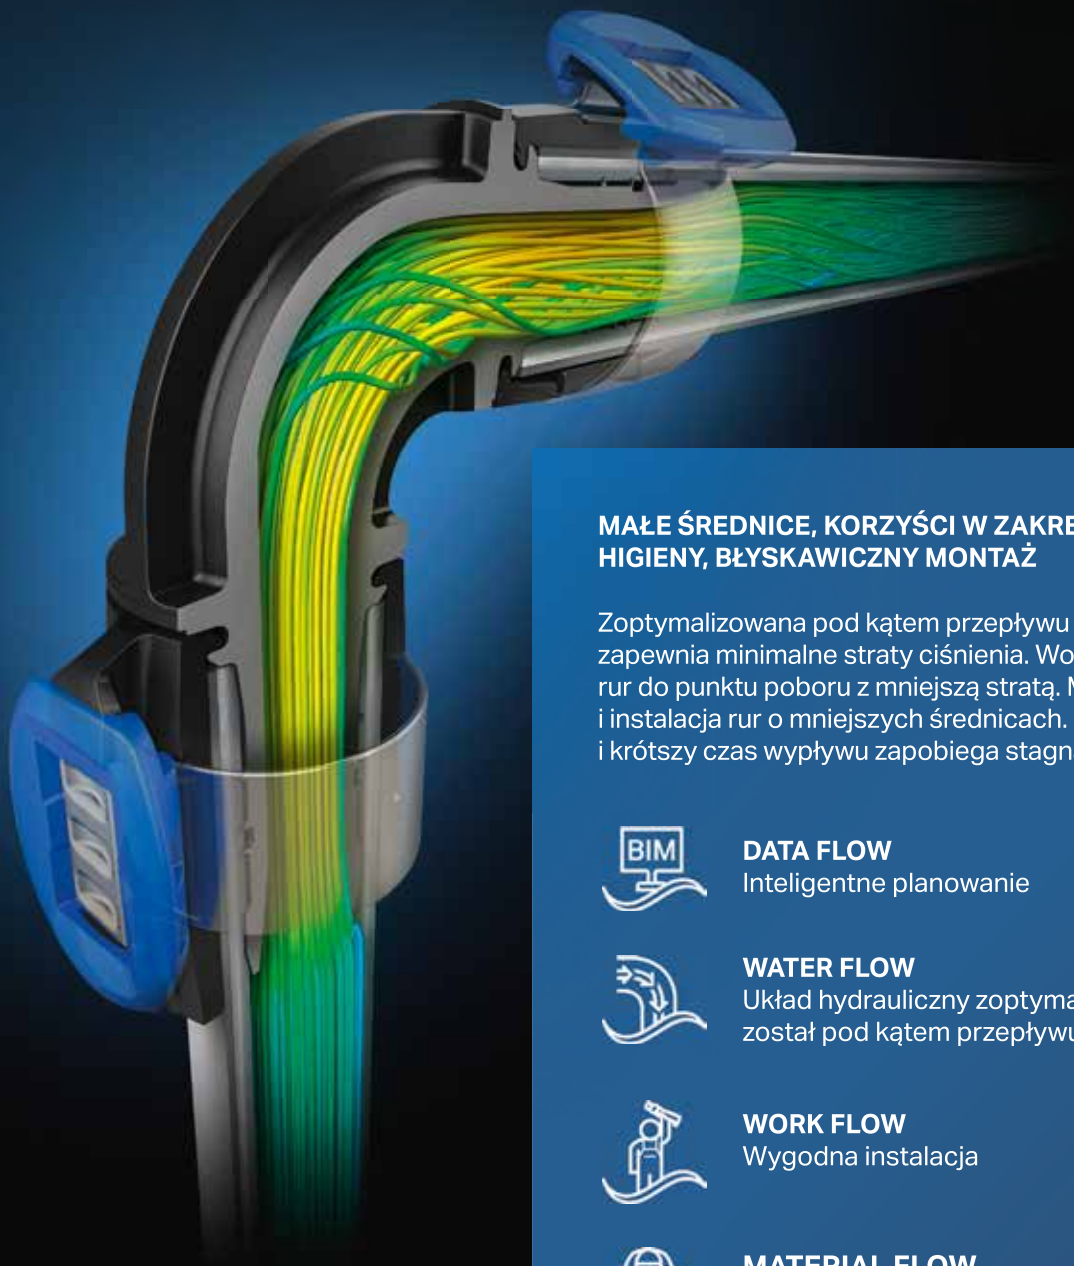

MAŁE ŚREDNICE, KORZYŚCI W ZAKRESIE HIGIENY, BŁYSKAWICZNY MONTAŻ

Zoptymalizowana pod kątem przepływu konstrukcja Geberit FlowFit zapewnia minimalne straty ciśnienia. Woda przepływa przez system rur do punktu poboru z mniejszą stratą. Możliwe jest więc planowanie i instalacja rur o mniejszych średnicach. Mniejsza objętość wody i krótszy czas wypływu zapobiega stagnacji wody w układzie.

DATA FLOW
Inteligentne planowanie

WATER FLOW
Układ hydrauliczny zoptymalizowany został pod kątem przepływu

WORK FLOW
Wygodna instalacja

MATERIAL FLOW
Koncepcja zrównoważonego rozwoju



→ **ZESKANUJ KOD**
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ



Geberit FlowFit

Zakres zastosowań – Geberit FlowFit 11

Rury ML 12

Rury do ogrzewania ML 16

Rury systemowe SL 18


Kształtki 19

Złączki 19
Zwężki 21
Kolana 22
Trójniki 23
Złączki przejściowe nierozłączne 26
Złączki przejściowe i połączenia, rozłączne 33
Zaślepki 44
Podłączenia 45
Rozdzielacze z przyłączem gwintowanym 57
Rozdzielacz z połączeniem zaprasowywanym 63
Trójniki grzejnikowe 64
Złączki przejściowe i połączenia do podgrzewacza wpustu, rozłączne 64
Przyłącza grzejnikowe 65

Akcesoria 71

Izolacje do rur i kształtek 71
Izolacje do przyłączy 71
Materiały izolacyjne do rur i kształtek 73
Uszczelki do przyłączy 73
Uszczelki do kształtek 74
Osłony do rur 74
Mocowania do rur 74
Mocowania do przyłączy 76
Uszczelki systemowe 78
Zestawy śrub do połączeń kołnierzowych 80

GEBERIT FLOWFIT
BEZ STRAT CIŚNIENIA

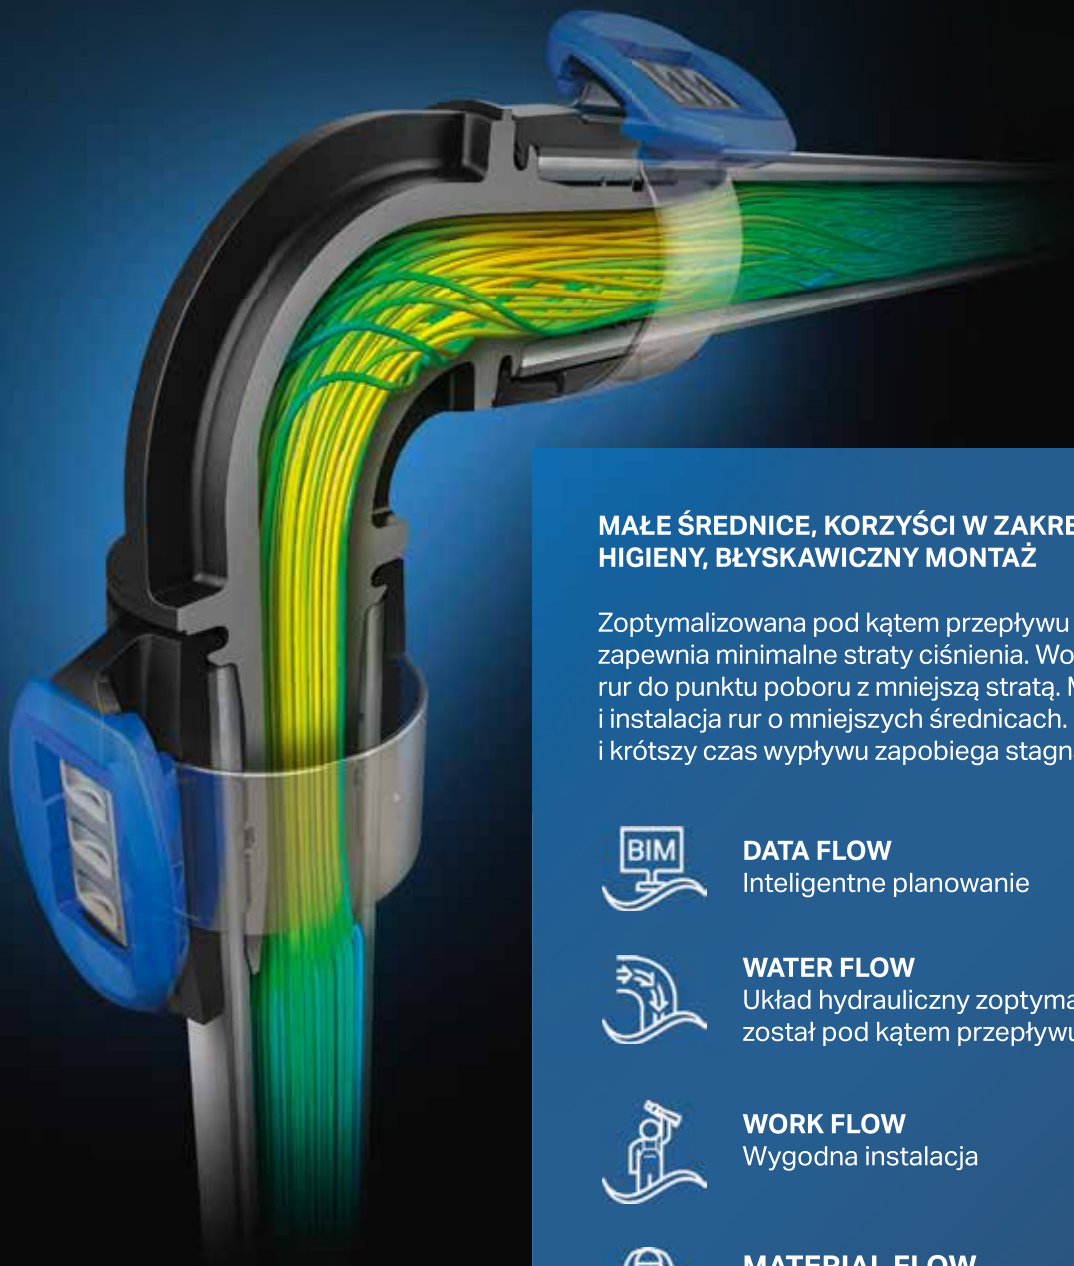

MAŁE ŚREDNICE, KORZYŚCI W ZAKRESIE HIGIENY, BŁYSKAWICZNY MONTAŻ

Zoptymalizowana pod kątem przepływu konstrukcja Geberit FlowFit zapewnia minimalne straty ciśnienia. Woda przepływa przez system rur do punktu poboru z mniejszą stratą. Możliwe jest więc planowanie i instalacja rur o mniejszych średnicach. Mniejsza objętość wody i krótszy czas wypływu zapobiega stagnacji wody w układzie.

DATA FLOW
Inteligentne planowanie

WATER FLOW
Układ hydrauliczny zoptymalizowany został pod kątem przepływu

WORK FLOW
Wygodna instalacja

MATERIAL FLOW
Koncepcja zrównoważonego rozwoju



→ **ZESKANUJ KOD**
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

Zakres zastosowań – Geberit FlowFit

Geberit Sp. z o.o, Stan: listopad 2025

Zastosowanie	Temperatura pracy	Maksymalne ciśnienie robocze	Rury systemowe		
			ML	ML Therm NPW	
Ciecze					
Do zimnej i ciepłej wody	0–70 °C[2)]	10 bar / 1000 kPa	✓		
Do zimnej wody pitnej	0–20 °C	16 bar / 1600 kPa[5)]	✓		
Do wody chłodzącej i grzewczej bez środka zapobiegającego zamarzaniu	0–80 °C[3)]	10 bar / 1000 kPa	✓	✓	
Do wody chłodzącej i grzewczej ze środkiem zapobiegającym zamarzaniu	-10 – +40 °C[4)]	10 bar / 1000 kPa	✓	✓	
Do wody produkcyjnej i procesowej	0–70 °C	10 bar / 1000 kPa	6)	6)	
Do uzdatnionej wody	0–70 °C	10 bar / 1000 kPa	✓[7)]	✓[7)]	
Do wody deszczowej o współczynniku pH ≥ 5.5	0–70 °C	10 bar / 1000 kPa	✓	✓	
Do wody morskiej	0–70 °C	10 bar / 1000 kPa	✓	✓	
Do chemikaliów i płynów technicznych	Na zapytanie	Na zapytanie	6)	6)	
Media gazowe					
Do sprężonego powietrza (klasa czystości oleju 0–3)	0–70 °C	10 bar / 1000 kPa	✓	✓	
Do podciśnienia[1)]	0–70 °C	Wzm. ≥ 0,2 bar / 20 kPa	✓	✓	

✓ Zastosowanie ogólnie dopuszczone, o ile zdefiniowane wymogi dodatkowe podane w stopce są spełnione

[1)] Podciśnienie użytkowe do systemów rurowych Geberit:
Podciśnienie użytkowe jest równe różnicy ciśnienia powietrza w miejscu instalacji i ciśnienia bezwzględnego 200 mbar.
Przykład: ciśnienie powietrza 980 mbar – ciśnienie bezwzględne 200 mbar = podciśnienie użytkowe 780 mbar w systemie rurowym
[2)] Temperatura awaryjna zgodnie z EN 806-2: Tmal = 95°C, razem 100 h w trakcie okresu użytkowania
[3)] Temperatura awaryjna zgodnie z ISO 10508:2006: Tmal = 100 °C, razem 100 h w trakcie okresu eksploatacji
[4)] Wyższe temperatury tylko po uzgodnieniu z firmą Geberit
[5)] 10 bar / 1000 kPa dla MasterFix i MeplaFix
[6)] Po akceptacji przez Geberit
[7)] Zastosowanie zgodnie z informacją techniczną (TI) „Uzdatniona woda"
[8)] Klasa czystości oleju wg ISO 8573-1:2010E; szczegółowe informacje na temat wilgoci i cząsteczek patrz Informacje techniczne „Systemy rurociągów Geberit do instalacji pneumatycznych"


- W przypadku każdego zastosowania należy przestrzegać warunków roboczych wymienionych w obowiązujących zezwoleniach, normach i regulacjach technicznych. Mogą one różnić się od wyżej podanych informacji



	Kształtka					O-ringi	Uszczelki płaskie do śrubunków	Uszczelki kołnierzowe
	Tworzywo sztuczne	Brąz bezołowiowy	Bezołowiowy brąz krzemionkowy	Mosiądz	Stal nierdzewna	EPDM czarny	Włókno kompozytowe	Włókno kompozytowe
	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	6)	6)	6)		6)	6)	6)	6)
	✓7)	✓7)	✓7)		✓7)	✓7)	✓7)	✓7)
	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	✓					✓	✓	✓
	6)	6)	6)	6)	6)	6)	6)	6)
	✓	✓	✓	✓	✓	✓8)	✓	✓
	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Rury ML

Rura ML Geberit, w sztangach

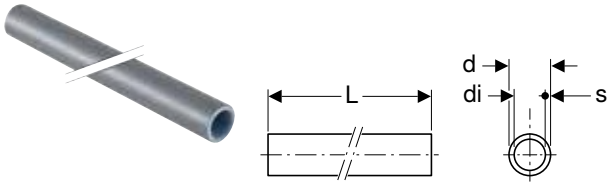

click & scan

Zastosowanie

- Do Geberit FlowFit
- Do zimnej i ciepłej wody
- Do wody chłodzącej i grzewczej bez środka zapobiegającego zamarzaniu
- Do wody chłodzącej i grzewczej ze środkiem zapobiegającym zamarzaniu
- Do wody produkcyjnej i procesowej
- Do uzdatnionej wody
- Do wody deszczowej o współczynniku pH ≥ 5.5
- Do wody morskiej
- Do chemikaliów i płynów technicznych
- Do sprężonego powietrza (klasa czystości oleju 0–3)
- Do podciśnienia
- Do gazów obojętnych (np. azot)
- Do instalacji domowych, w przemyśle i budownictwie okrętowym

Charakterystyka

- Zachowujący kształt
- Możliwość gięcia ręcznego
- Bezdyfuzyjny
- Na zewnątrz srebrnoszary
- Końcówka rury z przezroczystą zaślepką ochronną

Dane techniczne

Materiał	PE-RT II / Al / PE-RT II
Chropowatość powierzchni	7 µm
Rozszerzalność cieplna	0,026 mm/(m·K)
Przewodnictwo cieplne rurociągu	0,41 W/(m·K)


Nr art.	DN	d, ø [mm]	di, ø [mm]	s [mm]	PLN/m
L / Długość: 3 m					
619.010.00.1	12	16	12	2	**24,80**
619.011.00.1	15	20	16	2	**35,40**
619.012.00.1	20	25	20	2,5	**58,20**
619.013.00.1	25	32	26,4	2,8	**84,70**
619.014.00.1	32	40	34	3	**120,00**
619.015.00.1	40	50	42,4	3,8	**169,30**
619.016.00.1	50	63	55	4	**255,00**
L / Długość: 5 m					
619.020.00.1	12	16	12	2	**24,00**
619.021.00.1	15	20	16	2	**33,60**
619.022.00.1	20	25	20	2,5	**55,20**
619.023.00.1	25	32	26,4	2,8	**81,80**
619.024.00.1	32	40	34	3	**114,10**
619.025.00.1	40	50	42,4	3,8	**161,70**
619.026.00.1	50	63	55	4	**243,50**
619.027.00.1	65	75	65,8	4,6	**386,00**

Akcesoria

- Kalibrator Geberit FlowFit → str. 428
- Obcinak do rur Geberit ML → str. 427

Rura ML Geberit, w zwojach





click & scan

Zastosowanie

- Do Geberit FlowFit
- Do zimnej i ciepłej wody
- Do wody chłodzącej i grzewczej bez środka zapobiegającego zamarzaniu
- Do wody chłodzącej i grzewczej ze środkiem zapobiegającym zamarzaniu
- Do wody produkcyjnej i procesowej
- Do uzdatnionej wody
- Do wody deszczowej o współczynniku pH ≥ 5.5
- Do wody morskiej
- Do chemikaliów i płynów technicznych
- Do sprężonego powietrza (klasa czystości oleju 0–3)
- Do podciśnienia
- Do gazów obojętnych (np. azot)
- Do instalacji domowych, w przemyśle i budownictwie okrętowym

Charakterystyka

- Zachowujący kształt
- Możliwość gięcia ręcznego
- Bezdyfuzyjny
- Na zewnątrz srebrnoszary
- Końcówka rury z przezroczystą zaślepką ochronną

Dane techniczne

Materiał	PE-RT II / Al / PE-RT II
Chropowatość powierzchni	7 µm
Rozszerzalność cieplna	0,026 mm/(m·K)
Przewodnictwo cieplne rurociągu	0,41 W/(m·K)


Nr art.	DN	d, ø [mm]	di, ø [mm]	s [mm]	L [m]	PLN/m
619.050.00.1	12	16	12	2	50	**21,00**
619.060.00.1	12	16	12	2	120	**20,10**
619.070.00.1	12	16	12	2	250	**20,10**
619.051.00.1	15	20	16	2	50	**28,70**
619.061.00.1	15	20	16	2	100	**27,80**
619.052.00.1	20	25	20	2,5	50	**47,60**
619.054.00.1	25	32	26,4	2,8	25	**70,50**

Akcesoria

- Kalibrator Geberit FlowFit → str. 428
- Obcinak do rur Geberit ML → str. 427

Rura ML Geberit, w rurze osłonowej, w zwojach





click & scan

Zastosowanie

- Do Geberit FlowFit
- Do zimnej i ciepłej wody
- Do wody chłodzącej i grzewczej bez środka zapobiegającego zamarzaniu
- Do wody chłodzącej i grzewczej ze środkiem zapobiegającym zamarzaniu
- Do wody produkcyjnej i procesowej
- Do uzdatnionej wody
- Do wody deszczowej o współczynniku pH ≥ 5.5
- Do wody morskiej
- Do chemikaliów i płynów technicznych
- Do sprężonego powietrza (klasa czystości oleju 0–3)
- Do podciśnienia
- Do gazów obojętnych (np. azot)
- Do instalacji domowych, w przemyśle i budownictwie okrętowym

Charakterystyka

- Zachowujący kształt
- Możliwość gięcia ręcznego
- Rura przewodząca medium bezdyfuzyjna
- Zewnętrzna rura przewodząca medium, srebrna
- Rurka osłonowa jasnoniebieska
- Końcówka rury z przezroczystą zaślepką ochronną

Zakres dostawy

- 7 zaślepek ochronnych niebieskich
- 7 zaślepek ochronnych czerwonych

Dane techniczne

Materiał	PE-RT II / Al / PE-RT II
Chropowatość powierzchni	7 µm
Rozszerzalność cieplna	0,026 mm/(m·K)
Przewodnictwo cieplne rurociągu	0,41 W/(m·K)


Nr art.	DN	d, ø [mm]	di, ø [mm]	D [cm]	s [mm]	L [m]	PLN/m
619.220.00.1	12	16	12	2,7	2	50	**25,70**
619.221.00.1	15	20	16	3,1	2	50	**36,40**

Akcesoria

- Kalibrator Geberit FlowFit → str. 428

Rura ML Geberit, okrągła izolowana, niebieska, w zwojach





click & scan

Zastosowanie

- Do Geberit FlowFit
- Do zimnej i ciepłej wody
- Do wody chłodzącej i grzewczej bez środka zapobiegającego zamarzaniu
- Do wody chłodzącej i grzewczej ze środkiem zapobiegającym zamarzaniu
- Do wody produkcyjnej i procesowej
- Do uzdatnionej wody
- Do wody deszczowej o współczynniku pH ≥ 5.5
- Do wody morskiej
- Do chemikaliów i płynów technicznych
- Do sprężonego powietrza (klasa czystości oleju 0–3)
- Do podciśnienia
- Do gazów obojętnych (np. azot)
- Do instalacji domowych, w przemyśle i budownictwie okrętowym

Charakterystyka

- Zachowujący kształt
- Możliwość gięcia ręcznego
- Rura przewodząca medium bezdyfuzyjna
- Zewnętrzna rura przewodząca medium, srebrna
- Izolacja o zamkniętych porach, niebieska folia ochronna
- Izolacja bez HCFC i HFC
- Charakterystyka pożarowa: klasa E zgodnie z EN 13501-1
- Końcówka rury z przezroczystą zaślepką ochronną

Dane techniczne

Materiał	PE-RT II / Al / PE-RT II
Chropowatość powierzchni	7 µm
Rozszerzalność cieplna	0,026 mm/(m·K)
Przewodnictwo cieplne rurociągu	0,41 W/(m·K)
Izolacja materiału	Miękka pianka PE
Przewodnictwo cieplne izolacji	0,04 W/(m·K)
Opór dyfuzji pary wodnej w zewnętrznej warstwie izolacji	7000 µ


Nr art.	DN	d, ø [mm]	di, ø [mm]	D [cm]	s1 [mm]	s [mm]	L [m]	PLN/m
Izolacja: 6 mm								
619.100.00.2	12	16	12	2,8	6	2	50	26,80
619.101.00.2	15	20	16	3,2	6	2	50	37,20
619.102.00.2	20	25	20	3,7	6	2,5	25	61,90
619.103.00.2	25	32	26,4	4,4	6	2,8	25	91,40
Izolacja: 10 mm								
619.120.00.2	12	16	12	3,6	10	2	50	30,30
619.121.00.2	15	20	16	4	10	2	50	41,90
619.122.00.2	20	25	20	4,5	10	2,5	25	70,60
Izolacja: 13 mm								
619.140.00.2	12	16	12	4,2	13	2	50	37,20
619.141.00.2	15	20	16	4,6	13	2	50	50,30
619.142.00.2	20	25	20	5,1	13	2,5	25	84,80
619.143.00.2	25	32	26,4	5,8	13	2,8	25	123,40
Izolacja: 19 mm								
619.145.00.2	12	16	12	5,4	19	2	25	39,90
619.146.00.2	15	20	16	5,8	19	2	25	54,20
619.147.00.2	20	25	20	6,3	19	2,5	25	90,30
619.148.00.2	25	32	26,4	7	19	2,8	15	156,50
Izolacja: 26 mm								
619.160.00.2	12	16	12	6,8	26	2	25	41,90
619.161.00.2	15	20	16	7,2	26	2	20	57,50
619.162.00.2	20	25	20	7,7	26	2,5	15	95,10

Akcesoria

- Obcinak do rur Geberit ML → str. 427
- Kalibrator Geberit FlowFit → str. 428

Rura ML Geberit, okrągła izolowana, czerwona, w zwojach





click & scan

Zastosowanie
- Do Geberit FlowFit
- Do zimnej i ciepłej wody
- Do wody chłodzącej i grzewczej bez środka zapobiegającego zamarzaniu
- Do wody chłodzącej i grzewczej ze środkiem zapobiegającym zamarzaniu
- Do wody produkcyjnej i procesowej
- Do uzdatnionej wody
- Do wody deszczowej o współczynniku pH ≥ 5.5
- Do wody morskiej
- Do chemikaliów i płynów technicznych
- Do sprężonego powietrza (klasa czystości oleju 0–3)
- Do podciśnienia
- Do gazów obojętnych (np. azot)
- Do instalacji domowych, w przemyśle i budownictwie okrętowym

Charakterystyka
- Zachowujący kształt
- Możliwość gięcia ręcznego
- Rura przewodząca medium bezdyfuzyjna
- Zewnętrzna rura przewodząca medium, srebrna
- Izolacja o zamkniętych porach, czerwona folia ochronna
- Izolacja bez HCFC i HFC
- Charakterystyka pożarowa: klasa E zgodnie z EN 13501-1
- Końcówka rury z przezroczystą zaślepką ochronną

Dane techniczne

Materiał	PE-RT II / Al / PE-RT II
Chropowatość powierzchni	7 µm
Rozszerzalność cieplna	0,026 mm/(m·K)
Przewodnictwo cieplne rurociągu	0,41 W/(m·K)
Izolacja materiału	Miękka pianka PE
Przewodnictwo cieplne izolacji	0,04 W/(m·K)
Opór dyfuzji pary wodnej w zewnętrznej warstwie izolacji	7000 µ


Nr art.	DN	d, ø [mm]	di, ø [mm]	D [cm]	s1 [mm]	s [mm]	L [m]	PLN/m
Izolacja: 6 mm								
619.110.00.2	12	16	12	2,8	6	2	50	26,80
619.111.00.2	15	20	16	3,2	6	2	50	37,20
619.112.00.2	20	25	20	3,7	6	2,5	25	61,90

Akcesoria
- Kalibrator Geberit FlowFit → str. 428

Rury do ogrzewania ML

Rura ML Geberit, Therm, w zwojach





click & scan

Zastosowanie
- Do Geberit FlowFit
- Do wody chłodzącej i grzewczej bez środka zapobiegającego zamarzaniu
- Do wody chłodzącej i grzewczej ze środkiem zapobiegającym zamarzaniu
- Do sprężonego powietrza (klasa czystości oleju 0–3)
- Do gazów obojętnych (np. azot)

Charakterystyka
- Zachowujący kształt
- Możliwość gięcia ręcznego
- Bezdyfuzyjny
- Biały na zewnątrz
- Końcówka rury z przezroczystą zaślepką ochronną

Dane techniczne


Materiał	PE-RT II / Al / PE-RT II
Chropowatość powierzchni	7 µm
Rozszerzalność cieplna	0,026 mm/(m·K)
Przewodnictwo cieplne rurociągu	0,41 W/(m·K)

Nr art.	DN	d, ø [mm]	di, ø [mm]	s [mm]	L [m]	PLN/m
619.130.00.1	12	16	12	2	120	16,00
619.131.00.1	12	16	12	2	250	12,90
619.133.00.1	15	20	16	2	100	20,70
619.135.00.2	20	25	20	2,5	50	38,00

Akcesoria
- Obcinak do rur Geberit ML → str. 427
- Kalibrator Geberit FlowFit → str. 428

Rura ML Geberit, Therm, okrągła izolacja, w zwojach





click & scan

Zastosowanie
- Do Geberit FlowFit
- Do wody chłodzącej i grzewczej bez środka zapobiegającego zamarzaniu
- Do wody chłodzącej i grzewczej ze środkiem zapobiegającym zamarzaniu
- Do sprężonego powietrza (klasa czystości oleju 0–3)
- Do gazów obojętnych (np. azot)

Charakterystyka
- Zachowujący kształt
- Możliwość gięcia ręcznego
- Rura przewodząca medium bezdyfuzyjna
- Rura przewodząca medium biała na zewnątrz
- Izolacja o zamkniętych porach, czerwona folia ochronna
- Izolacja bez HCFC i HFC
- Charakterystyka pożarowa: klasa E zgodnie z EN 13501-1
- Końcówka rury z przezroczystą zaślepką ochronną

Dane techniczne


Materiał	PE-RT II / Al / PE-RT II
Chropowatość powierzchni	7 µm
Rozszerzalność cieplna	0,026 mm/(m·K)
Przewodnictwo cieplne rurociągu	0,41 W/(m·K)
Izolacja materiału	Miękka pianka PE
Przewodnictwo cieplne izolacji	0,04 W/(m·K)
Opór dyfuzji pary wodnej w zewnętrznej warstwie izolacji	7000 µ

Nr art.	DN	d, ø [mm]	di, ø [mm]	D [cm]	s1 [mm]	s [mm]	L [m]	PLN/m
Izolacja: 6 mm								
619.150.00.2	12	16	12	2,8	6	2	50	21,60
619.151.00.2	15	20	16	3,2	6	2	50	29,70
619.152.00.2	20	25	20	3,7	6	2,5	25	49,70
Izolacja: 10 mm								
619.170.00.2	12	16	12	3,6	10	2	50	24,10
619.171.00.2	15	20	16	4	10	2	50	33,60
619.172.00.2	20	25	20	4,5	10	2,5	25	67,80

Akcesoria
- Obcinak do rur Geberit ML → str. 427
- Kalibrator Geberit FlowFit → str. 428

Rura ML Geberit, Therm, mimośrodowa izolacja, w zwojach



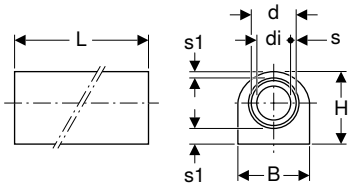

click & scan

Zastosowanie

- Do Geberit FlowFit
- Do wody chłodzącej i grzewczej bez środka zapobiegającego zamarzaniu
- Do wody chłodzącej i grzewczej ze środkiem zapobiegającym zamarzaniu
- Do wody produkcyjnej i procesowej
- Do uzdatnionej wody
- Do wody deszczowej o współczynniku pH ≥ 5.5
- Do wody morskiej
- Do chemikaliów i płynów technicznych
- Do sprężonego powietrza (klasa czystości oleju 0–3)
- Do podciśnienia
- Do gazów obojętnych (np. azot)
- Do instalacji domowych, w przemyśle i budownictwie okrętowym

Charakterystyka

- Zachowujący kształt
- Możliwość gięcia ręcznego
- Rura przewodząca medium bezdyfuzyjna
- Rura przewodząca medium biała na zewnątrz
- Izolacja o zamkniętych porach, szara folia ochronna
- Izolacja bez HCFC i HFC
- Charakterystyka pożarowa: klasa E zgodnie z EN 13501-1
- Końcówka rury z przezroczystą zaślepką ochronną

Dane techniczne

Materiał	PE-RT II / Al / PE-RT II
Chropowatość powierzchni	7 µm
Rozszerzalność cieplna	0,026 mm/(m·K)
Przewodnictwo cieplne rurociągu	0,41 W/(m·K)
Izolacja materiału	Miękka pianka PE
Przewodnictwo cieplne izolacji	0,04 W/(m·K)
Opór dyfuzji pary wodnej w zewnętrznej warstwie izolacji	7000 µ

Nr art.	DN	d, ø [mm]	Izolacja [mm]	di, ø [mm]	s1 [mm]	s [mm]	L [m]	B [cm]	H [cm]	PLN/m
619.180.00.2	12	16	13	12	6 / 13	2	50	3,9	3,9	**37,20**
619.181.00.2	15	20	13	16	6 / 13	2	50	4,3	4,3	**50,30**
619.182.00.2	20	25	13	20	6 / 13	2,5	25	4,9	4,9	**84,80**


Akcesoria

- Obcinak do rur Geberit ML → str. 427
- Kalibrator Geberit FlowFit → str. 428

Rury systemowe SL

Rura SL Geberit, EVOH, NPW, w zwoju





click & scan

Zastosowanie

- Do ogrzewania podłogowego

Charakterystyka

- Możliwość gięcia ręcznego
- Bezdyfuzyjny
- Przezroczysta z zewnątrz
- Spełnia wymogi normy EN ISO 22391-2
- Spełnia wymogi normy DIN 4726

Dane techniczne

Materiał	PE-RT II / EVOH
Chropowatość powierzchni	7 µm
Rozszerzalność cieplna	0,18 mm/(m·K)
Przewodnictwo cieplne rurociągu	0,4 W/(m·K)


Nr art.	DN	d, ø [mm]	di, ø [mm]	s [mm]	L [m]	PLN/m
617.170.00.1	12	16	12	2	120	**7,30**
617.180.00.1	12	16	12	2	240	**7,30**
617.190.00.1	12	16	12	2	600	**7,30**
617.171.00.1	15	20	16	2	120	**13,40**
617.181.00.1	15	20	16	2	240	**13,40**

Kształtki

Złączki

Złączka Geberit FlowFit





click & scan

Zastosowanie

- Do zimnej i ciepłej wody
- Do wody chłodzącej i grzewczej bez środka zapobiegającego zamarzaniu
- Do wody chłodzącej i grzewczej ze środkiem zapobiegającym zamarzaniu
- Do wody produkcyjnej i procesowej
- Do uzdatnionej wody
- Do wody deszczowej o współczynniku pH ≥ 5.5
- Do wody morskiej
- Do chemikaliów i płynów technicznych
- Do sprężonego powietrza (klasa czystości oleju 0–3)
- Do podciśnienia
- Do gazów obojętnych (np. azot)
- Do instalacji domowych, w przemyśle i budownictwie okrętowym

Charakterystyka

- Wskaźnik zaciśnięcia
- Połączenie szczelne dopiero po zaprasowaniu
- Uszczelka z EPDM
- Łącznik zaprasowywany z przezroczystą zaślepką ochronną


Dane techniczne

Materiał	PPSU

Nr art.	DN	d, ø [mm]	L [cm]	Z [cm]	PLN/szt.
620.010.00.1	12	16	7,7	1,2	28,70
620.011.00.1	15	20	7,7	1,2	33,60
620.012.00.1	20	25	7,7	1,2	49,60
620.013.00.1	25	32	8,7	1,5	70,50
620.014.00.1	32	40	8,7	1,5	108,60
620.015.00.1	40	50	14,1	2,2	167,10
620.016.00.1	50	63	15,1	2,4	311,60
620.017.00.1	65	75	15,1	2,4	570,50

Złączka podłużna Geberit FlowFit





click & scan

Zastosowanie

- Do zimnej i ciepłej wody
- Do wody chłodzącej i grzewczej bez środka zapobiegającego zamarzaniu
- Do wody chłodzącej i grzewczej ze środkiem zapobiegającym zamarzaniu
- Do wody produkcyjnej i procesowej
- Do uzdatnionej wody
- Do wody deszczowej o współczynniku pH ≥ 5.5
- Do wody morskiej
- Do chemikaliów i płynów technicznych
- Do sprężonego powietrza (klasa czystości oleju 0–3)
- Do podciśnienia
- Do gazów obojętnych (np. azot)
- Do wykonania dodatkowych przyłączy w istniejących rurociągach
- Do łączenia prefabrykowanych części rurociągu w celu wyrównania długości
- Do instalacji domowych, w przemyśle i budownictwie okrętowym
- Do naprawy uszkodzonych rur systemowych Geberit ML

Charakterystyka

- Wskaźnik zaciśnięcia
- Połączenie szczelne dopiero po zaprasowaniu
- Wykonanie bezołowiowe
- Uszczelka z EPDM
- Łącznik zaprasowywany z przezroczystą zaślepką ochronną

Dane techniczne


Materiał	Bezołowiowy brąz krzemionkowy

Nr art.	DN	d, ø [mm]	AD [cm]	L [cm]	Z [cm]	PLN/szt.
620.020.00.1	12	16	20–22	20–29,3	13,5–22,8	559,20
620.021.00.1	15	20	20–22	20	13,5	801,50
620.022.00.1	20	25	20–22	20	13,5	1'043,50
620.023.00.1	25	32	22,5–25	22,2	15	1'304,20
620.024.00.1	32	40	23,5–26,5	23,5	16,3	1'770,70
620.025.00.1	40	50	34–37,5	34	22	2'422,60

Nowość

Złączka przesuwna Geberit FlowFit





click & scan

Zastosowanie

- Do zimnej i ciepłej wody
- Do wody chłodzącej i grzewczej bez środka zapobiegającego zamarzaniu
- Do wody chłodzącej i grzewczej ze środkiem zapobiegającym zamarzaniu
- Do wody produkcyjnej i procesowej
- Do uzdatnionej wody
- Do wody deszczowej o współczynniku pH ≥ 5.5
- Do wykonania dodatkowych przyłączy w istniejących rurociągach
- Do łączenia prefabrykowanych części rurociągu w celu wyrównania długości
- Do instalacji domowych, w przemyśle i budownictwie okrętowym

Charakterystyka

- Wskaźnik zaciśnięcia
- Połączenie szczelne dopiero po zaprasowaniu
- Wykonanie bezołowiowe
- Uszczelka z EPDM
- Łącznik zaprasowywany z przezroczystą zaślepką ochronną

Dane techniczne

Materiał	Bezołowiowy brąz krzemionkowy


Nr art.	DN	d, ø [mm]	AD [cm]	L [cm]	Z [cm]	PLN/szt.
620.004.00.1	12	16	20–23	15,6–21,4	13,5	359,90
620.005.00.1	15	20	20–23	15,6–21,4	13,5	388,70
620.006.00.1	20	25	20–23	15,6–21,4	13,5	431,90
620.007.00.1	25	32	22–25	17,5–23,9	14,6	518,20

Dostępny od kwiecień 2026

Zwężki

Zwężka Geberit FlowFit





click & scan

Zastosowanie

- Do zimnej i ciepłej wody
- Do wody chłodzącej i grzewczej bez środka zapobiegającego zamarzaniu
- Do wody chłodzącej i grzewczej ze środkiem zapobiegającym zamarzaniu
- Do wody produkcyjnej i procesowej
- Do uzdatnionej wody
- Do wody deszczowej o współczynniku pH ≥ 5.5
- Do wody morskiej
- Do chemikaliów i płynów technicznych
- Do sprężonego powietrza (klasa czystości oleju 0–3)
- Do podciśnienia
- Do gazów obojętnych (np. azot)
- Do instalacji domowych, w przemyśle i budownictwie okrętowym

Charakterystyka

- Wskaźnik zaciśnięcia
- Połączenie szczelne dopiero po zaprasowaniu
- Symetryczny
- Uszczelka z EPDM
- Łącznik zaprasowywany z przezroczystą zaślepką ochronną

Dane techniczne


Materiał	PPSU

Nr art.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	L [cm]	Z [cm]	PLN/szt.
620.031.00.1	15 / 12	20	16	8,4	1,9	**33,60**
620.032.00.1	20 / 12	25	16	8,4	1,9	**49,60**
620.042.00.1	20 / 15	25	20	8,4	1,9	**49,60**
620.003.00.1	25 / 12	32	16	8,9	2	**70,50**
620.033.00.1	25 / 15	32	20	8,9	2	**70,50**
620.043.00.1	25 / 20	32	25	8,9	2	**70,50**
620.034.00.1	32 / 15	40	20	9,2	2,3	**108,60**
620.044.00.1	32 / 20	40	25	8,9	2	**108,60**
620.054.00.1	32 / 25	40	32	9,4	2,1	**108,60**
620.035.00.1	40 / 25	50	32	12,2	2,7	**167,10**
620.045.00.1	40 / 32	50	40	12,2	2,7	**167,10**
620.036.00.1	50 / 32	63	40	12,9	3	**311,60**
620.046.00.1	50 / 40	63	50	15,7	3,4	**311,60**
620.037.00.1	65 / 32	75	40	13,6	3,7	**570,50**
620.047.00.1	65 / 40	75	50	15,7	3,4	**570,50**
620.057.00.1	65 / 50	75	63	16,2	3,5	**570,50**

Kolana

Kolano Geberit FlowFit





click & scan

Zastosowanie

- Do zimnej i ciepłej wody
- Do wody chłodzącej i grzewczej bez środka zapobiegającego zamarzaniu
- Do wody chłodzącej i grzewczej ze środkiem zapobiegającym zamarzaniu
- Do wody produkcyjnej i procesowej
- Do uzdatnionej wody
- Do wody deszczowej o współczynniku pH ≥ 5.5
- Do wody morskiej
- Do chemikaliów i płynów technicznych
- Do sprężonego powietrza (klasa czystości oleju 0–3)
- Do podciśnienia
- Do gazów obojętnych (np. azot)
- Do instalacji domowych, w przemyśle i budownictwie okrętowym

Charakterystyka

- Wskaźnik zaciśnięcia
- Połączenie szczelne dopiero po zaprasowaniu
- Uszczelka z EPDM
- Łącznik zaprasowywany z przezroczystą zaślepką ochronną

Dane techniczne


Materiał	PPSU

Nr art.	DN	d, ø [mm]	L [cm]	Z [cm]	PLN/szt.
arc / Kąt: 45°					
620.061.00.1	15	20	5,5	1,9	45,70
620.062.00.1	20	25	5,2	1,9	66,30
620.063.00.1	25	32	5,9	2,3	87,50
620.064.00.1	32	40	5,9	2,5	146,80
620.065.00.1	40	50	9	3	224,60
620.066.00.1	50	63	9,9	3,5	350,10
620.067.00.1	65	75	9,9	3,5	665,30
arc / Kąt: 90°					
620.070.00.1	12	16	5,8	2,5	36,40
620.071.00.1	15	20	6	2,7	45,70
620.072.00.1	20	25	6,2	2,9	66,30
620.073.00.1	25	32	7	3,4	87,50
620.074.00.1	32	40	7,5	3,9	146,80
620.075.00.1	40	50	11,5	5,6	224,60
620.076.00.1	50	63	12,5	6,1	350,10
620.077.00.1	65	75	13	6,7	665,30

Trójniki

Trójnik Geberit FlowFit





click & scan

Zastosowanie

- Do zimnej i ciepłej wody
- Do wody chłodzącej i grzewczej bez środka zapobiegającego zamarzaniu
- Do wody chłodzącej i grzewczej ze środkiem zapobiegającym zamarzaniu
- Do wody produkcyjnej i procesowej
- Do uzdatnionej wody
- Do wody deszczowej o współczynniku pH ≥ 5.5
- Do wody morskiej
- Do chemikaliów i płynów technicznych
- Do sprężonego powietrza (klasa czystości oleju 0–3)
- Do podciśnienia
- Do gazów obojętnych (np. azot)
- Do instalacji domowych, w przemyśle i budownictwie okrętowym

Charakterystyka

- Wskaźnik zaciśnięcia
- Połączenie szczelne dopiero po zaprasowaniu
- Uszczelka z EPDM
- Łącznik zaprasowywany z przezroczystą zaślepką ochronną


Dane techniczne

Materiał	PPSU

Nr art.	DN	d, ø [mm]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	Z [cm]	PLN/szt.
620.080.00.1	12	16	90	11,5	5,8	2,5	52,40
620.081.00.1	15	20	90	11,9	6	2,7	60,70
620.082.00.1	20	25	90	12,4	6,2	2,9	91,30
620.083.00.1	25	32	90	14	7	3,4	133,10
620.084.00.1	32	40	90	15	7,5	3,9	190,20
620.085.00.1	40	50	90	23	11,5	5,6	313,70
620.086.00.1	50	63	90	24,9	12,5	6,1	526,40
620.087.00.1	65	75	90	26,1	13,1	6,7	1'064,20

Trójnik Geberit FlowFit, redukcyjny





click & scan

Zastosowanie

- Do zimnej i ciepłej wody
- Do wody chłodzącej i grzewczej bez środka zapobiegającego zamarzaniu
- Do wody chłodzącej i grzewczej ze środkiem zapobiegającym zamarzaniu
- Do wody produkcyjnej i procesowej
- Do uzdatnionej wody
- Do wody deszczowej o współczynniku pH ≥ 5.5
- Do wody morskiej
- Do chemikaliów i płynów technicznych
- Do sprężonego powietrza (klasa czystości oleju 0–3)
- Do podciśnienia
- Do gazów obojętnych (np. azot)
- Do instalacji domowych, w przemyśle i budownictwie okrętowym

Charakterystyka

- Wskaźnik zaciśnięcia
- Połączenie szczelne dopiero po zaprasowaniu
- Uszczelka z EPDM
- Łącznik zaprasowywany z przezroczystą zaślepką ochronną


Dane techniczne

Materiał	PPSU

Nr art.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	d2, ø [mm]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]	Z2 [cm]	PLN/szt.
620.121.00.1	12 / 15 / 12	16	20	16	90	11,9	5,8	2,7	2,5	2,7	**60,70**
620.101.00.1	15 / 12 / 12	20	16	16	90	11,5	6	2,4	2,7	2,5	**60,70**
620.111.00.1	15 / 12 / 15	20	16	20	90	11,5	6	2,5	2,7	2,5	**60,70**
620.131.00.1	15 / 15 / 12	20	20	16	90	11,9	6	2,7	2,7	2,7	**60,70**
620.132.00.1	15 / 20 / 15	20	25	20	90	12,4	6	2,9	2,7	2,9	**91,30**
620.100.00.1	20 / 12 / 12	25	16	16	90	11,5	6	2,4	2,7	2,5	**91,30**
620.108.00.1	20 / 12 / 15	25	16	20	90	11,9	6,2	2,7	2,9	2,7	**91,30**
620.112.00.1	20 / 12 / 20	25	16	25	90	11,5	6,2	2,5	2,9	2,5	**91,30**
620.102.00.1	20 / 15 / 15	25	20	20	90	11,9	6,2	2,7	2,9	2,7	**91,30**
620.122.00.1	20 / 15 / 20	25	20	25	90	11,9	6,2	2,7	2,9	2,7	**91,30**
620.142.00.1	20 / 20 / 15	25	25	20	90	12,4	6,2	2,9	2,9	2,9	**91,30**
620.113.00.1	25 / 12 / 25	32	16	32	90	12	6,7	2,4	3,4	2,4	**133,10**
620.123.00.1	25 / 15 / 20	32	20	25	90	12,2	6,7	2,7	3,4	2,7	**133,10**
620.133.00.1	25 / 15 / 25	32	20	32	90	12,5	6,7	2,7	3,4	2,7	**133,10**
620.103.00.1	25 / 20 / 20	32	25	25	90	12,7	6,7	2,9	3,4	2,9	**133,10**
620.143.00.1	25 / 20 / 25	32	25	32	90	13	6,7	2,9	3,4	2,9	**133,10**
620.104.00.1	32 / 15 / 32	40	20	40	90	12,7	7,2	2,8	3,9	2,8	**190,20**
620.114.00.1	32 / 20 / 32	40	25	40	90	13,2	7,1	3	3,8	3	**190,20**
620.124.00.1	32 / 25 / 32	40	32	40	90	14,2	7,4	3,5	3,8	3,5	**190,20**
620.115.00.1	40 / 20 / 40	50	25	50	90	18,9	8,3	3,5	5	3,5	**313,70**
620.125.00.1	40 / 25 / 40	50	32	50	90	19,9	8,6	4	5	4	**313,70**
620.105.00.1	40 / 32 / 32	50	40	40	90	17,9	8,7	4	5	4,4	**313,70**
620.135.00.1	40 / 32 / 40	50	40	50	90	20,7	8,7	4,4	5	4,4	**313,70**
620.106.00.1	50 / 20 / 50	63	25	63	90	19,4	9	3,4	5,7	3,4	**526,40**
620.116.00.1	50 / 25 / 50	63	32	63	90	20,4	9,3	3,9	5,7	3,9	**526,40**
620.126.00.1	50 / 32 / 50	63	40	63	90	21,2	9,4	4,3	5,8	4,3	**526,40**
620.136.00.1	50 / 40 / 50	63	50	63	90	23,5	12,2	5,4	6,3	5,4	**526,40**
620.107.00.1	65 / 20 / 65	75	25	75	90	19,4	9,6	3,4	6,3	3,4	**1'064,20**
620.117.00.1	65 / 25 / 65	75	32	75	90	20,4	9,9	3,9	6,3	3,9	**1'064,20**
620.127.00.1	65 / 32 / 65	75	40	75	90	21,2	10	4,3	6,4	4,3	**1'064,20**
620.137.00.1	65 / 40 / 65	75	50	75	90	23,5	12,8	5,4	6,9	5,4	**1'064,20**
620.147.00.1	65 / 50 / 65	75	63	75	90	24,9	13	6,1	6,7	6,1	**1'064,20**

Trójnik Geberit FlowFit z gwintem wewnętrznym





click & scan

Zastosowanie

- Do zimnej i ciepłej wody
- Do wody chłodzącej i grzewczej bez środka zapobiegającego zamarzaniu
- Do wody chłodzącej i grzewczej ze środkiem zapobiegającym zamarzaniu
- Do wody produkcyjnej i procesowej
- Do uzdatnionej wody
- Do wody deszczowej o współczynniku pH ≥ 5.5
- Do wody morskiej
- Do chemikaliów i płynów technicznych
- Do sprężonego powietrza (klasa czystości oleju 0–3)
- Do podciśnienia
- Do gazów obojętnych (np. azot)
- Do instalacji domowych, w przemyśle i budownictwie okrętowym

Charakterystyka

- Wskaźnik zaciśnięcia
- Połączenie szczelne dopiero po zaprasowaniu
- Wykonanie bezołowiowe
- Uszczelka z EPDM
- Łącznik zaprasowywany z przezroczystą zaślepką ochronną
- Gwint z przezroczystą zaślepką ochronną


Dane techniczne

Materiał	Bezołowiowy brąz

Nr art.	DN	d, ø [mm]	Rp ["]	d1, ø [mm]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]	PLN/szt.
620.150.00.1	12 / 15 / 12	16	1/2	16	90	11,9	2,4	2,7	1,1	**155,90**
620.151.00.1	15	20	1/2	20	90	11,9	2,4	2,7	1,1	**182,80**
620.157.00.1	20 / 15 / 15	25	1/2	20	90	11,9	2,6	2,7	1,3	**243,50**
620.152.00.1	20 / 15 / 20	25	1/2	25	90	11,9	2,6	2,7	1,3	**243,50**
620.162.00.1	20	25	3/4	25	90	12,8	2,8	3,1	1,5	**243,50**
620.153.00.1	25 / 15 / 25	32	1/2	32	90	13	3,1	2,9	1,3	**319,70**
620.163.00.1	25 / 20 / 25	32	3/4	32	90	13,4	3,1	3,1	1,7	**319,70**
620.173.00.1	25	32	1	32	90	14,4	3,1	3,6	1,6	**319,70**
620.154.00.1	32 / 15 / 32	40	1/2	40	90	13,4	3,4	3,1	1,9	**387,80**
620.164.00.1	32 / 20 / 32	40	3/4	40	90	14,7	3,5	3,8	2,1	**387,80**
620.174.00.1	32 / 25 / 32	40	1	40	90	14,7	4,2	3,8	2,3	**387,80**
620.184.00.1	32	40	1 1/4	40	90	15,4	4,4	4,1	2,3	**387,80**
620.155.00.1	40 / 15 / 40	50	1/2	50	90	18,5	4,1	3,3	2,4	**547,50**
620.185.00.1	40	50	1 1/2	50	90	22	4,6	5,1	2,3	**547,50**
620.165.00.1	40 / 20 / 40	50	3/4	50	90	20,2	4	4,2	2,6	**547,50**
620.175.00.1	40 / 25 / 40	50	1	50	90	20,2	4,6	4,2	2,5	**547,50**
620.156.00.1	50 / 15 / 50	63	1/2	63	90	20,5	4,6	3,9	3,1	**1'330,50**
620.166.00.1	50 / 25 / 50	63	1	63	90	22	5,1	4,7	3,2	**1'330,50**
620.176.00.1	50	63	2	63	90	24,6	6,6	6	4	**1'330,50**
620.177.00.1	65 / 25 / 65	75	1	75	90	21,6	5,4	4,5	3,5	**2'090,90**

Trójnik Geberit FlowFit z gwintem wewnętrznym, odnoga





click & scan

Zastosowanie
- Do zimnej i ciepłej wody
- Do wody chłodzącej i grzewczej bez środka zapobiegającego zamarzaniu
- Do wody chłodzącej i grzewczej ze środkiem zapobiegającym zamarzaniu
- Do wody produkcyjnej i procesowej
- Do uzdatnionej wody
- Do wody deszczowej o współczynniku pH ≥ 5.5
- Do wody morskiej
- Do chemikaliów i płynów technicznych
- Do sprężonego powietrza (klasa czystości oleju 0–3)
- Do podciśnienia
- Do gazów obojętnych (np. azot)
- Do instalacji domowych, w przemyśle i budownictwie okrętowym

Charakterystyka
- Wskaźnik zaciśnięcia
- Połączenie szczelne dopiero po zaprasowaniu
- Wykonanie bezołowiowe
- Uszczelka z EPDM
- Łącznik zaprasowywany z przezroczystą zaślepką ochronną
- Gwint z przezroczystą zaślepką ochronną

Dane techniczne


Materiał	Bezołowiowy brąz

Nr art.	DN	d, ø [mm]	Rp ["]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]	PLN/szt.
620.353.00.1	25 / 25 / 15	32	1/2	90	10,2	7,1	3,4	1,6	320,40
620.354.00.1	32 / 32 / 15	40	1/2	90	11,1	7,6	3,9	2	396,60
620.355.00.1	40 / 40 / 15	50	1/2	90	15,5	11,7	5,6	2,3	549,00

Złączki przejściowe nierozłączne

Złączka przejściowa Geberit FlowFit do Geberit Mepla





click & scan

Zastosowanie
- Do zimnej i ciepłej wody
- Do wody chłodzącej i grzewczej bez środka zapobiegającego zamarzaniu
- Do wody chłodzącej i grzewczej ze środkiem zapobiegającym zamarzaniu
- Do wody produkcyjnej i procesowej
- Do uzdatnionej wody
- Do wody deszczowej o współczynniku pH ≥ 5.5
- Do wody morskiej
- Do chemikaliów i płynów technicznych
- Do sprężonego powietrza (klasa czystości oleju 0–3)
- Do podciśnienia
- Do gazów obojętnych (np. azot)
- Do instalacji domowych, w przemyśle i budownictwie okrętowym
- Do stosowania jako przejście z Geberit FlowFit na Geberit Mepla

Charakterystyka
- Wskaźnik zaciśnięcia
- Do zaciskania tylko za pomocą szczęk zaciskowych Geberit FlowFit
- Połączenie szczelne dopiero po zaprasowaniu
- Wykonanie bezołowiowe
- Uszczelka z EPDM
- Łącznik zaprasowywany z przezroczystą zaślepką ochronną


Dane techniczne

Materiał	Bezołowiowy brąz krzemionkowy

Nr art.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	s1 [mm]	L [cm]	Z [cm]	PLN/szt.
620.090.00.1	12	16	16	2,25	7,8	1,3	53,00
620.091.00.1	15	20	20	2,5	7,8	1,3	68,50
620.092.00.1	20	25	26	3	7,8	1,3	95,00
620.093.00.1	25	32	32	3	8,8	1,6	129,40
620.094.00.1	32	40	40	3,5	8,8	1,6	152,00
620.095.00.1	40	50	50	4	14	2,1	342,40
620.096.00.1	50	63	63	4,5	15	2,3	532,20
620.097.00.1	65	75	75	4,7	15	2,3	722,30

Złączka przejściowa Geberit FlowFit do Geberit Mapress, z końcówką wsuwaną





click & scan

Zastosowanie
- Do zimnej i ciepłej wody
- Do wody chłodzącej i grzewczej bez środka zapobiegającego zamarzaniu
- Do wody chłodzącej i grzewczej ze środkiem zapobiegającym zamarzaniu
- Do wody produkcyjnej i procesowej
- Do wody deszczowej o współczynniku pH ≥ 5.5
- Do wody morskiej
- Do chemikaliów i płynów technicznych
- Do sprężonego powietrza (klasa czystości oleju 0–3)
- Do podciśnienia
- Do gazów obojętnych (np. azot)
- Nadaje się wyłącznie do zaciskania w mufach zaprasowywanych Geberit Mapress
- Do instalacji domowych, w przemyśle i budownictwie okrętowym

Charakterystyka
- Wskaźnik zaciśnięcia
- Połączenie szczelne dopiero po zaprasowaniu
- Wykonanie bezołowiowe
- Uszczelka z EPDM
- Łącznik zaprasowywany z przezroczystą zaślepką ochronną
- Końcówka wsuwana z zaślepką ochronną


Dane techniczne

Materiał	Bezołowiowy brąz

Nr art.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	L [cm]	H [cm]	PLN/szt.
620.230.00.1	12 / 10	16	12	6,8	3,5	53,00
620.240.00.1	12	16	15	6,9	3,6	53,00
620.231.00.1	15 / 12	20	15	6,9	3,6	68,50
620.241.00.1	15	20	18	6,9	3,6	68,50
620.242.00.1	15 / 20	20	22	7	3,7	68,50
620.232.00.1	20	25	22	7	3,7	95,00
620.233.00.1	25	32	28	7,7	4,1	129,40
620.234.00.1	32	40	35	8	4,4	152,00
620.235.00.1	40	50	42	12,8	6,9	342,40
620.236.00.1	50	63	54	13,8	7,5	532,20

Złączka przejściowa Geberit FlowFit do Geberit Mapress, z końcówką wsuwaną, stal nierdzewna





click & scan

Zastosowanie
- Nadaje się wyłącznie do zaciskania w mufach zaprasowywanych Geberit Mapress
- Do instalacji domowych, w przemyśle i budownictwie okrętowym
- Zakres zastosowań – Geberit Mapress Edelstahl do cieczy → str. 159

Charakterystyka
- Wskaźnik zaciśnięcia
- Połączenie szczelne dopiero po zaprasowaniu
- Wykonanie bezołowiowe
- Uszczelka z EPDM
- Łącznik zaprasowywany z przezroczystą zaślepką ochronną
- Końcówka wsuwana z zaślepką ochronną


Dane techniczne

Materiał	Stal CrNiMo 1.4401 (EN 10088)

Nr art.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	L [cm]	H [cm]	PLN/szt.
620.250.00.1	12	16	15	7,1	3,8	126,60
620.251.00.1	15	20	18	7,1	3,8	149,00
620.252.00.1	15 / 20	20	22	7,2	3,9	149,00
620.253.00.1	20	25	22	7,2	3,9	186,30
620.254.00.1	25	32	28	7,9	4,3	242,70
620.255.00.1	32	40	35	8,2	4,6	328,10
620.256.00.1	40	50	42	12,5	6,6	559,20
620.257.00.1	50	63	54	14,2	7,9	727,10

Złączka przejściowa Geberit FlowFit do Geberit Mapress, z mufą zaprasowywaną, stal nierdzewna





click & scan

Zastosowanie
- Nadaje się wyłącznie do zaciskania w mufach zaprasowywanych Geberit Mapress
- Do instalacji domowych, w przemyśle i budownictwie okrętowym
- Zakres zastosowań – Geberit Mapress Edelstahl do cieczy → str. 159

Charakterystyka
- Wskaźnik zaciśnięcia
- Połączenie szczelne dopiero po zaprasowaniu
- Wykonanie bezołowiowe
- Uszczelka z CIIR czarna
- Uszczelka z EPDM
- Łącznik zaprasowywany z przezroczystą zaślepką ochronną
- Mufa zaprasowywana z przezroczystą zaślepką ochronną


Dane techniczne

Materiał	Stal CrNiMo 1.4401 (EN 10088)

Nr art.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	L [cm]	Z [cm]	PLN/szt.
620.329.00.1	12 / 10	16	12	5,4	0,6	126,60
620.332.00.1	12	16	15	5,6	0,6	126,60
620.347.00.1	15 / 12	20	15	5,6	0,6	149,00
620.333.00.1	15	20	18	5,6	0,6	149,00
620.334.00.1	15 / 20	20	22	5,7	0,6	149,00
620.335.00.1	20	25	22	5,7	0,6	186,30
620.336.00.1	25	32	28	6,4	0,8	242,70
620.337.00.1	32	40	35	6,7	0,8	328,10
620.338.00.1	40	50	42	9,7	1,1	559,20
620.339.00.1	50	63	54	10,7	1,2	727,10

Złączka przejściowa Geberit FlowFit na system innego producenta





click & scan

Zastosowanie
- Do instalacji domowych, w przemyśle i budownictwie okrętowym
- Do stosowania jako przejście z Geberit FlowFit na systemy innych producentów
- Dla wielowarstwowych rur kompozytowych zgodnie z ISO 21003
- Do rur z tworzywa sztucznego wykonanych z usieciowanego polietylenu (PE-X) zgodnie z ISO 15875
- Do rur z tworzywa sztucznego wykonanych z polibutenu (PB) zgodnie z ISO 15876

Charakterystyka
- Wskaźnik zaciśnięcia
- Do zaciskania tylko za pomocą szczęk zaciskowych Geberit FlowFit
- Połączenie szczelne dopiero po zaprasowaniu
- Wykonanie bezołowiowe
- Uszczelka z EPDM
- Łącznik zaprasowywany z przezroczystą zaślepką ochronną

Dane techniczne


Materiał	Bezołowiowy brąz krzemionkowy

Nr art.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	s [mm]	L [cm]	Z [cm]	PLN/szt.
620.703.00.1	12	16	16	2–2,2	7,8	1,3	90,10
620.711.00.1	15	20	20	2–2,25	7,8	1,3	112,80
620.712.00.1	15	20	20	2,8–2,9	7,8	1,3	112,80
620.723.00.1	20	25	25	2,5–2,7	7,8	1,3	164,70
620.724.00.1	20	25	25	3,5–3,7	7,8	1,3	164,70
620.727.00.1	20	25	26	3–3	7,8	1,3	222,70

- Rury z systemów innych producentów należy obrabiać za pomocą gradownika/kalibratora Geberit FlowFit do systemów innych producentów

Złączka przejściowa Geberit FlowFit z gwintem zewnętrznym





click & scan

Zastosowanie

- Do zimnej i ciepłej wody
- Do wody chłodzącej i grzewczej bez środka zapobiegającego zamarzaniu
- Do wody chłodzącej i grzewczej ze środkiem zapobiegającym zamarzaniu
- Do wody produkcyjnej i procesowej
- Do uzdatnionej wody
- Do wody deszczowej o współczynniku pH ≥ 5.5
- Do wody morskiej
- Do chemikaliów i płynów technicznych
- Do sprężonego powietrza (klasa czystości oleju 0–3)
- Do podciśnienia
- Do gazów obojętnych (np. azot)
- Do instalacji domowych, w przemyśle i budownictwie okrętowym

Charakterystyka

- Wskaźnik zaciśnięcia
- Połączenie szczelne dopiero po zaprasowaniu
- Wykonanie bezołowiowe
- Uszczelka z EPDM
- Łącznik zaprasowywany z przezroczystą zaślepką ochronną
- Gwint z przezroczystą zaślepką ochronną


Dane techniczne

Materiał	Bezołowiowy brąz krzemionkowy

Nr art.	DN	d, ø [mm]	R ["]	L [cm]	H [cm]	SW [mm]	PLN/szt.
620.300.00.1	12 / 10	16	3/8	6,1	2,8	18	**45,70**
620.310.00.1	12 / 15	16	1/2	6,1	2,8	22	**45,70**
620.320.00.1	12 / 20	16	3/4	6,5	3,2	27	**45,70**
620.301.00.1	15 / 10	20	3/8	6,1	2,8	18	**62,90**
620.311.00.1	15	20	1/2	6,4	3,1	22	**62,90**
620.321.00.1	15 / 20	20	3/4	6,5	3,2	27	**62,90**
620.308.00.1	15 / 25	20	1	6,4	3,1	34	**62,90**
620.302.00.1	20 / 15	25	1/2	6,4	3,1	22	**79,90**
620.312.00.1	20	25	3/4	6,8	3,5	27	**79,90**
620.322.00.1	20 / 25	25	1	6,6	3,3	34	**79,90**
620.309.00.1	25 / 20	32	3/4	7,5	3,9	27	**98,80**
620.303.00.1	25	32	1	7,5	3,9	34	**98,80**
620.313.00.1	25 / 32	32	1 1/4	7,2	3,6	43	**98,80**
620.304.00.1	32 / 25	40	1	7,4	3,8	47	**148,40**
620.314.00.1	32	40	1 1/4	7,4	3,8	47	**148,40**
620.324.00.1	32 / 40	40	1 1/2	7,3	3,7	49	**148,40**
620.305.00.1	40	50	1 1/2	10	4,1	59	**327,10**
620.315.00.1	40 / 50	50	2	10,4	4,4	60	**327,10**
620.306.00.1	50	63	2	11	4,7	74	**494,30**
620.316.00.1	50 / 65	63	2 1/2	11,3	4,9	76	**494,30**
620.307.00.1	65	75	2 1/2	11,4	5	86	**950,30**

Złączka przejściowa Geberit FlowFit z gwintem zewnętrznym, stal nierdzewna





click & scan

Zastosowanie
- Do uzdatnionej wody
- Do chemikaliów i płynów technicznych
- Do podciśnienia
- Do gazów obojętnych (np. azot)
- Do instalacji domowych, w przemyśle i budownictwie okrętowym
- Dla przemysłu

Charakterystyka
- Wskaźnik zaciśnięcia
- Połączenie szczelne dopiero po zaprasowaniu
- Wykonanie bezołowiowe
- Uszczelka z EPDM
- Łącznik zaprasowywany z przezroczystą zaślepką ochronną
- Gwint z przezroczystą zaślepką ochronną


Dane techniczne

Materiał	Stal CrNiMo 1.4401 (EN 10088)

Nr art.	DN	d, ø [mm]	R ["]	L [cm]	H [cm]	SW [mm]	PLN/szt.
619.700.00.1	15	20	1/2	6,4	3,1	22	**540,60**
619.701.00.1	20	25	3/4	6,8	3,5	27	**670,60**
619.702.00.1	25	32	1	7,5	3,9	34	**857,30**
619.703.00.1	32	40	1 1/4	7,4	3,8	47	**1'118,00**
619.704.00.1	40	50	1 1/2	10	4,1	59	**1'453,40**
619.705.00.1	50	63	2	11	4,7	74	**1'863,50**
619.706.00.1	65	75	2 1/2	11,4	5	86	**2'422,60**

Złączka przejściowa Geberit FlowFit z gwintem wewnętrznym





click & scan

Zastosowanie
- Do zimnej i ciepłej wody
- Do wody chłodzącej i grzewczej bez środka zapobiegającego zamarzaniu
- Do wody chłodzącej i grzewczej ze środkiem zapobiegającym zamarzaniu
- Do wody produkcyjnej i procesowej
- Do uzdatnionej wody
- Do wody deszczowej o współczynniku pH ≥ 5.5
- Do wody morskiej
- Do chemikaliów i płynów technicznych
- Do sprężonego powietrza (klasa czystości oleju 0–3)
- Do podciśnienia
- Do gazów obojętnych (np. azot)
- Do instalacji domowych, w przemyśle i budownictwie okrętowym

Charakterystyka
- Wskaźnik zaciśnięcia
- Połączenie szczelne dopiero po zaprasowaniu
- Wykonanie bezołowiowe
- Uszczelka z EPDM
- Łącznik zaprasowywany z przezroczystą zaślepką ochronną
- Gwint z przezroczystą zaślepką ochronną

Dane techniczne


Materiał	Bezołowiowy brąz krzemionkowy

Nr art.	DN	d, ø [mm]	Rp ["]	L [cm]	Z [cm]	SW [mm]	PLN/szt.
620.400.00.1	12 / 10	16	3/8	5,1	1	22	**45,70**
620.410.00.1	12 / 15	16	1/2	5,6	1,3	27	**45,70**
620.420.00.1	12 / 20	16	3/4	5,8	1,3	32	**45,70**
620.401.00.1	15 / 10	20	3/8	5,3	1,2	22	**62,90**
620.411.00.1	15	20	1/2	5,5	1,1	27	**62,90**
620.421.00.1	15 / 20	20	3/4	5,8	1,3	32	**62,90**
620.402.00.1	20	25	3/4	5,7	1,2	32	**95,00**
620.412.00.1	20 / 25	25	1	6,1	1,5	41	**95,00**
620.403.00.1	25	32	1	6,4	1,4	41	**125,30**
620.413.00.1	25 / 32	32	1 1/4	6,7	1,5	47	**125,30**
620.404.00.1	32 / 25	40	1	6,4	1,4	47	**148,40**

Nr art.	DN	d, ø [mm]	Rp ["]	L [cm]	Z [cm]	SW [mm]	PLN/szt.
620.414.00.1	32	40	1 1/4	6,7	1,5	47	148,40
620.424.00.1	32 / 40	40	1 1/2	6,7	1,5	54	148,40
620.405.00.1	40	50	1 1/2	9,3	1,7	60	327,10
620.415.00.1	40 / 50	50	2	9,7	1,8	67	327,10
620.406.00.1	50	63	2	10,2	1,9	75	494,30
620.416.00.1	50 / 65	63	2 1/2	10,7	1,9	83	494,30
620.407.00.1	65	75	2 1/2	10,7	2,5	86	950,30

Kolano przejściowe Geberit FlowFit 90° z gwintem zewnętrznym





click & scan

Zastosowanie

- Do zimnej i ciepłej wody
- Do wody chłodzącej i grzewczej bez środka zapobiegającego zamarzaniu
- Do wody chłodzącej i grzewczej ze środkiem zapobiegającym zamarzaniu
- Do wody produkcyjnej i procesowej
- Do uzdatnionej wody
- Do wody deszczowej o współczynniku pH ≥ 5.5
- Do wody morskiej
- Do chemikaliów i płynów technicznych
- Do sprężonego powietrza (klasa czystości oleju 0–3)
- Do podciśnienia
- Do gazów obojętnych (np. azot)
- Do instalacji domowych, w przemyśle i budownictwie okrętowym

Charakterystyka

- Wskaźnik zaciśnięcia
- Połączenie szczelne dopiero po zaprasowaniu
- Wykonanie bezołowiowe
- Uszczelka z EPDM
- Łącznik zaprasowywany z przezroczystą zaślepką ochronną
- Gwint z przezroczystą zaślepką ochronną


Dane techniczne

Materiał	Bezołowiowy brąz

Nr art.	DN	d, ø [mm]	R ["]	arc [°]	L [cm]	H [cm]	Z [cm]	PLN/szt.
620.510.00.1	12 / 15	16	1/2	90	5,7	2,5	2,4	83,80
620.520.00.1	12 / 20	16	3/4	90	6	3,1	2,7	83,80
620.511.00.1	15	20	1/2	90	6,1	2,8	2,8	102,70
620.521.00.1	15 / 20	20	3/4	90	6	2,7	2,7	102,70
620.502.00.1	20	25	3/4	90	6	2,9	2,7	163,40
620.512.00.1	20 / 25	25	1	90	6,3	3,2	3	163,40
620.503.00.1	25	32	1	90	6,8	3,1	3,2	234,00
620.504.00.1	32	40	1 1/4	90	7,3	4,2	3,7	287,00
620.505.00.1	40	50	1 1/2	90	10,4	4,7	4,5	418,30
620.506.00.1	50	63	2	90	11,7	5,8	5,4	874,30

Kolano przejściowe Geberit FlowFit 90° z gwintem zewnętrznym, długie





click & scan

Zastosowanie
- Do zimnej i ciepłej wody
- Do wody chłodzącej i grzewczej bez środka zapobiegającego zamarzaniu
- Do wody chłodzącej i grzewczej ze środkiem zapobiegającym zamarzaniu
- Do wody produkcyjnej i procesowej
- Do uzdatnionej wody
- Do wody deszczowej o współczynniku pH ≥ 5.5
- Do wody morskiej
- Do chemikaliów i płynów technicznych
- Do sprężonego powietrza (klasa czystości oleju 0–3)
- Do podciśnienia
- Do gazów obojętnych (np. azot)
- Do instalacji domowych, w przemyśle i budownictwie okrętowym

Charakterystyka
- Wskaźnik zaciśnięcia
- Połączenie szczelne dopiero po zaprasowaniu
- Wykonanie bezołowiowe
- Uszczelka z EPDM
- Łącznik zaprasowywany z przezroczystą zaślepką ochronną
- Gwint z przezroczystą zaślepką ochronną


Dane techniczne

Materiał	Bezołowiowy brąz

Nr art.	DN	d, ø [mm]	R ["]	arc [°]	L [cm]	H [cm]	Z [cm]	PLN/szt.
620.522.00.1	12 / 15	16	1/2	90	5,7	3,7	2,4	**92,20**
620.523.00.1	12 / 20	16	3/4	90	6	4,5	2,7	**92,20**
620.524.00.1	15	20	1/2	90	6,1	3,7	2,8	**112,80**
620.525.00.1	15 / 20	20	3/4	90	6	4,5	2,7	**112,80**
620.526.00.1	20	25	3/4	90	6	4,5	2,7	**179,80**
620.527.00.1	20 / 25	25	1	90	6,3	5,6	3	**179,80**
620.528.00.1	25	32	1	90	6,8	5,6	3,2	**258,00**

Kolano przejściowe Geberit FlowFit 90° z gwintem wewnętrznym





click & scan

Zastosowanie
- Do zimnej i ciepłej wody
- Do wody chłodzącej i grzewczej bez środka zapobiegającego zamarzaniu
- Do wody chłodzącej i grzewczej ze środkiem zapobiegającym zamarzaniu
- Do wody produkcyjnej i procesowej
- Do uzdatnionej wody
- Do wody deszczowej o współczynniku pH ≥ 5.5
- Do wody morskiej
- Do chemikaliów i płynów technicznych
- Do sprężonego powietrza (klasa czystości oleju 0–3)
- Do podciśnienia
- Do gazów obojętnych (np. azot)
- Do instalacji domowych, w przemyśle i budownictwie okrętowym

Charakterystyka
- Wskaźnik zaciśnięcia
- Połączenie szczelne dopiero po zaprasowaniu
- Wykonanie bezołowiowe
- Uszczelka z EPDM
- Łącznik zaprasowywany z przezroczystą zaślepką ochronną
- Gwint z przezroczystą zaślepką ochronną

Dane techniczne


Materiał	Bezołowiowy brąz

Nr art.	DN	d, ø [mm]	Rp ["]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]	PLN/szt.
620.540.00.1	12 / 15	16	1/2	90	6,1	2,2	2,8	0,9	**83,80**
620.550.00.1	12 / 20	16	3/4	90	6,3	2,5	3	1,2	**83,80**
620.541.00.1	15	20	1/2	90	6,1	2,4	2,8	1,1	**102,70**
620.551.00.1	15 / 20	20	3/4	90	6,5	2,6	3,2	1,3	**102,70**
620.532.00.1	20	25	3/4	90	6,5	2,8	3,2	1,5	**163,40**
620.542.00.1	20 / 25	25	1	90	6,9	3	3,6	1,4	**163,40**
620.533.00.1	25	32	1	90	7,4	3,4	3,8	1,8	**234,00**
620.534.00.1	32	40	1 1/4	90	8,1	3,7	4,5	2,2	**287,00**
620.535.00.1	40	50	1 1/2	90	11,2	4,5	5,3	3	**418,30**
620.536.00.1	50	63	2	90	12,8	5,3	6,4	3,5	**874,30**

Złączki przejściowe i połączenia, rozłączne

Złączka przejściowa Geberit FlowFit z MasterFix





click & scan

Zastosowanie

- Do zimnej i ciepłej wody
- Do wody chłodzącej i grzewczej bez środka zapobiegającego zamarzaniu
- Do wody chłodzącej i grzewczej ze środkiem zapobiegającym zamarzaniu
- Do wody produkcyjnej i procesowej
- Do uzdatnionej wody
- Do wody deszczowej o współczynniku pH ≥ 5.5
- Do wody morskiej
- Do chemikaliów i płynów technicznych
- Do sprężonego powietrza (klasa czystości oleju 0–3)
- Do podciśnienia
- Do podłączania do stelaży podtynkowych, płytek montażowych i przyłączy z gwintem zewnętrznym MF 1/2" bez użycia narzędzi
- Do instalacji domowych, w przemyśle i budownictwie okrętowym

Charakterystyka

- Wskaźnik zaciśnięcia
- Połączenie szczelne dopiero po zaprasowaniu
- Uszczelka z EPDM
- Łącznik zaprasowywany z przezroczystą zaślepką ochronną
- MasterFix z niebieską zaślepką ochronną


Dane techniczne

Materiał	PPSU

Nr art.	DN	d, ø [mm]	RpMF ["]	L [cm]	Z [cm]	PLN/szt.
620.290.00.1	12 / 15	16	1/2	7,6	2,8	**57,30**
620.291.00.1	15	20	1/2	7,6	2,8	**72,40**

Kolano przejściowe Geberit FlowFit 90° z adapterem MasterFix





click & scan

Zastosowanie
- Do zimnej i ciepłej wody
- Do wody chłodzącej i grzewczej bez środka zapobiegającego zamarzaniu
- Do wody chłodzącej i grzewczej ze środkiem zapobiegającym zamarzaniu
- Do wody produkcyjnej i procesowej
- Do uzdatnionej wody
- Do wody deszczowej o współczynniku pH ≥ 5.5
- Do wody morskiej
- Do chemikaliów i płynów technicznych
- Do sprężonego powietrza (klasa czystości oleju 0–3)
- Do podciśnienia
- Do podłączania do stelaży podtynkowych, płytek montażowych i przyłączy z gwintem zewnętrznym MF 1/2" bez użycia narzędzi
- Do instalacji domowych, w przemyśle i budownictwie okrętowym

Charakterystyka
- Wskaźnik zaciśnięcia
- Połączenie szczelne dopiero po zaprasowaniu
- Uszczelka z EPDM
- Łącznik zaprasowywany z przezroczystą zaślepką ochronną
- MasterFix z niebieską zaślepką ochronną


Dane techniczne

Materiał	PPSU

Nr art.	DN	d, ø [mm]	RpMF [“]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]	PLN/szt.
620.490.00.1	12 / 15	16	1/2	90	4,3	5,8	2,7	2,5	66,30
620.491.00.1	15	20	1/2	90	4,3	5,8	2,8	2,5	72,40

Trójnik przejściowy Geberit FlowFit z MasterFix, przepływ





click & scan

Zastosowanie
- Do zimnej i ciepłej wody
- Do wody chłodzącej i grzewczej bez środka zapobiegającego zamarzaniu
- Do wody chłodzącej i grzewczej ze środkiem zapobiegającym zamarzaniu
- Do wody produkcyjnej i procesowej
- Do uzdatnionej wody
- Do wody deszczowej o współczynniku pH ≥ 5.5
- Do wody morskiej
- Do chemikaliów i płynów technicznych
- Do sprężonego powietrza (klasa czystości oleju 0–3)
- Do podciśnienia
- Do podłączania do stelaży podtynkowych, płytek montażowych i przyłączy z gwintem zewnętrznym MF 1/2" bez użycia narzędzi
- Do instalacji domowych, w przemyśle i budownictwie okrętowym

Charakterystyka
- Wskaźnik zaciśnięcia
- Połączenie szczelne dopiero po zaprasowaniu
- Uszczelka z EPDM
- Łącznik zaprasowywany z przezroczystą zaślepką ochronną
- MasterFix z niebieską zaślepką ochronną


Dane techniczne

Materiał	PPSU

Nr art.	DN	d, ø [mm]	RpMF [“]	d1, ø [mm]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]	Z2 [cm]	PLN/szt.
620.380.00.1	12 / 15 / 12	16	1/2	16	90	11,5	4,3	2,5	2,7	2,5	81,80
620.381.00.1	15 / 15 / 12	20	1/2	16	90	11,5	4,3	2,5	2,8	2,5	98,80
620.391.00.1	15	20	1/2	20	90	11,5	4,3	2,5	2,8	2,5	98,80
620.382.00.1	20 / 15 / 15	25	1/2	20	90	11,5	4,1	2,5	2,6	2,5	114,10
620.392.00.1	20 / 15 / 20	25	1/2	25	90	11,5	4,1	2,5	2,6	2,5	114,10

Trójnik przejściowy Geberit FlowFit z MasterFix, odejście





click & scan

Zastosowanie
- Do zimnej i ciepłej wody
- Do wody chłodzącej i grzewczej bez środka zapobiegającego zamarzaniu
- Do wody chłodzącej i grzewczej ze środkiem zapobiegającym zamarzaniu
- Do wody produkcyjnej i procesowej
- Do uzdatnionej wody
- Do wody deszczowej o współczynniku pH ≥ 5.5
- Do wody morskiej
- Do chemikaliów i płynów technicznych
- Do sprężonego powietrza (klasa czystości oleju 0–3)
- Do podciśnienia
- Do podłączania do stelaży podtynkowych, płytek montażowych i przyłączy z gwintem zewnętrznym MF 1/2" bez użycia narzędzi
- Do instalacji domowych, w przemyśle i budownictwie okrętowym

Charakterystyka
- Łącznik zaprasowywany z przezroczystą zaślepką ochronną
- Połączenie szczelne dopiero po zaprasowaniu
- Uszczelka z EPDM
- Wskaźnik zaciśnięcia
- MasterFix z niebieską zaślepką ochronną


Dane techniczne

Materiał	PPSU

Nr art.	DN	d, ø [mm]	RpMF1 [“]	d1, ø [mm]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]	Z2 [cm]	PLN/szt.
620.780.00.1	12 / 12 / 15	16	1/2	16	90	10,4	5,8	2,5	2,5	3,1	81,80
620.781.00.1	15	20	1/2	20	90	10,8	6	2,7	2,7	3,3	98,80

Złączka przejściowa Geberit z gwintem zewnętrznym MF 1/2"





click & scan


Zastosowanie
- Do instalacji domowych, w przemyśle i budownictwie okrętowym
- Zakres zastosowań – Geberit Mepla → str. 85
- Zakres zastosowań – Geberit Mapress Edelstahl do cieczy → str. 159
- Zakres zastosowań – Geberit Mapress Edelstahl do gazów → str. 159
- Zakres zastosowań – Geberit Mapress Kupfer → str. 319

Charakterystyka
- Gwint zewnętrzny MF 1/2" typu MasterFix i MeplaFix
- Przyłącze MF 1/2" z niebieską zaślepką ochronną

Nr art.	DN	RMF [“]	Materiał	H [cm]	PLN/szt.
632.007.00.1	15	1/2	Bezołowiowy brąz krzemionkowy	4,2	66,20
632.005.00.1	15	1/2	Stal nierdzewna	4,2	152,40

Złączka przejściowa Geberit z gwintem zewnętrznym MF 1/2" i R 3/4





click & scan

Zastosowanie
- Do instalacji domowych, w przemyśle i budownictwie okrętowym
- Zakres zastosowań – Geberit Mepla → str. 85
- Zakres zastosowań – Geberit Mapress Edelstahl do cieczy → str. 159
- Zakres zastosowań – Geberit Mapress Edelstahl do gazów → str. 159
- Zakres zastosowań – Geberit Mapress Kupfer → str. 319

Charakterystyka
- Gwint zewnętrzny MF 1/2" typu MasterFix i MeplaFix
- Wykonanie bezołowiowe
- Przyłącze MF 1/2" z niebieską zaślepką ochronną


Dane techniczne

Materiał	Brąz / bezołowiowy brąz krzemionkowy

Nr art.	DN	RMF [″]	R [″]	H [cm]	PLN/szt.
632.008.00.1	20 / 15	1/2	3/4	4,2	84,70

Złączka przejściowa Geberit z gwintem zewnętrznym MF 1/2" i gwintem wewnętrznym





click & scan

Zastosowanie
- Do instalacji domowych, w przemyśle i budownictwie okrętowym
- Zakres zastosowań – Geberit Mepla → str. 85
- Zakres zastosowań – Geberit Mapress Edelstahl do cieczy → str. 159
- Zakres zastosowań – Geberit Mapress Edelstahl do gazów → str. 159
- Zakres zastosowań – Geberit Mapress Kupfer → str. 319

Charakterystyka
- Gwint zewnętrzny MF 1/2" typu MasterFix i MeplaFix
- Przyłącze MF 1/2" z niebieską zaślepką ochronną
- Uszczelka płaska z włókna kompozytowego


Dane techniczne

Materiał	Brąz / bezołowiowy brąz krzemionkowy

Nr art.	DN	RMF [″]	G [″]	L [cm]	L1 [cm]	l1 [cm]	PLN/szt.
632.006.00.1	15	1/2	1/2	3,8	2,3	0,8	42,50

Złączka przejściowa Geberit FlowFit do Compact





click & scan

Zastosowanie
- Do zimnej i ciepłej wody
- Do wody chłodzącej i grzewczej bez środka zapobiegającego zamarzaniu
- Do wody chłodzącej i grzewczej ze środkiem zapobiegającym zamarzaniu
- Do chemikaliów i płynów technicznych
- Do sprężonego powietrza (klasa czystości oleju 0–3)
- Do podciśnienia
- Do gazów obojętnych (np. azot)
- Do instalacji domowych, w przemyśle i budownictwie okrętowym

Charakterystyka
- Wskaźnik zaciśnięcia
- Połączenie szczelne dopiero po zaprasowaniu
- Rozkręcany
- Wykonanie bezołowiowe
- Uszczelka z EPDM
- Łącznik zaprasowywany z przezroczystą zaślepką ochronną


Dane techniczne

Materiał	Bezołowiowy brąz krzemionkowy

Nr art.	DN	d, ø [mm]	di, ø [mm]	L [cm]	Z [cm]	PLN/szt.
620.560.00.1	12	16	21	5,4	2,4	47,60
620.561.00.1	15	20	21	5,4	2,4	57,30
620.562.00.1	20	25	21	5,5	2,4	72,40

Śrubunek Geberit FlowFit





click & scan

Zastosowanie
- Do zimnej i ciepłej wody
- Do wody chłodzącej i grzewczej bez środka zapobiegającego zamarzaniu
- Do wody chłodzącej i grzewczej ze środkiem zapobiegającym zamarzaniu
- Do wody produkcyjnej i procesowej
- Do wody deszczowej o współczynniku pH ≥ 5.5
- Do wody morskiej
- Do chemikaliów i płynów technicznych
- Do sprężonego powietrza (klasa czystości oleju 0–3)
- Do podciśnienia
- Do gazów obojętnych (np. azot)
- Do instalacji domowych, w przemyśle i budownictwie okrętowym

Charakterystyka
- Wskaźnik zaciśnięcia
- Połączenie szczelne dopiero po zaprasowaniu
- Wykonanie bezołowiowe
- Uszczelka z EPDM
- Łącznik zaprasowywany z przezroczystą zaślepką ochronną
- Uszczelka płaska z włókna kompozytowego


Dane techniczne

Materiał	Bezołowiowy brąz krzemionkowy

Nr art.	DN	d, ø [mm]	G ["]	L [cm]	Z [cm]	SW [mm]	PLN/szt.
620.570.00.1	12	16	1/2	11,5	5	24	161,70
620.571.00.1	15	20	1/2	11,7	5,2	24	199,40
620.572.00.1	20	25	3/4	12,1	5,6	30	243,50
620.573.00.1	25	32	1	13,9	6,7	38	330,70
620.574.00.1	32	40	1 1/4	13,9	6,7	46	412,30
620.575.00.1	40	50	1 1/2	19,1	7,2	55	760,40
620.576.00.1	50	63	2	20,5	7,8	67	1'577,60

Śrubunek przejściowy Geberit FlowFit z gwintem zewnętrznym





click & scan

Zastosowanie

- Do zimnej i ciepłej wody
- Do wody chłodzącej i grzewczej bez środka zapobiegającego zamarzaniu
- Do wody chłodzącej i grzewczej ze środkiem zapobiegającym zamarzaniu
- Do wody produkcyjnej i procesowej
- Do wody deszczowej o współczynniku pH ≥ 5.5
- Do wody morskiej
- Do chemikaliów i płynów technicznych
- Do sprężonego powietrza (klasa czystości oleju 0–3)
- Do podciśnienia
- Do gazów obojętnych (np. azot)
- Do instalacji domowych, w przemyśle i budownictwie okrętowym

Charakterystyka

- Wskaźnik zaciśnięcia
- Połączenie szczelne dopiero po zaprasowaniu
- Wykonanie bezołowiowe
- Uszczelka z EPDM
- Łącznik zaprasowywany z przezroczystą zaślepką ochronną
- Gwint z przezroczystą zaślepką ochronną
- Uszczelka płaska z włókna kompozytowego


Dane techniczne

Materiał	Bezołowiowy brąz krzemionkowy

Nr art.	DN	d, ø [mm]	R ["]	G ["]	L [cm]	H [cm]	SW [mm]	PLN/szt.
620.580.00.1	12 / 15	16	1/2	3/4	8,7	5,4	30	**133,10**
620.581.00.1	15	20	1/2	3/4	9,3	6	30	**163,40**
620.591.00.1	15 / 20	20	3/4	1	9,4	6,1	30	**163,40**
620.582.00.1	20	25	3/4	1	10,2	6,9	38	**208,90**
620.583.00.1	25	32	1	1 1/4	10,5	6,9	46	**315,60**
620.593.00.1	25 / 32	32	1 1/4	1 1/2	10,8	7,2	46	**315,60**
620.584.00.1	32	40	1 1/4	1 1/2	11,3	7,7	55	**399,40**
620.594.00.1	32 / 40	40	1 1/2	1 3/4	11,3	7,7	55	**399,40**
620.585.00.1	40	50	1 1/2	1 3/4	14,9	9	62	**760,40**
620.595.00.1	40 / 50	50	2	2 3/4	14,9	8,9	67	**760,40**
620.586.00.1	50	63	2	2 3/4	15,3	8,9	89	**1'102,50**
620.596.00.1	50 / 65	63	2 1/2	2 3/4	15,5	9,2	89	**1'102,50**

Śrubunek przejściowy Geberit FlowFit z gwintem wewnętrznym





click & scan

Zastosowanie

- Do zimnej i ciepłej wody
- Do wody chłodzącej i grzewczej bez środka zapobiegającego zamarzaniu
- Do wody chłodzącej i grzewczej ze środkiem zapobiegającym zamarzaniu
- Do wody produkcyjnej i procesowej
- Do wody deszczowej o współczynniku pH ≥ 5.5
- Do wody morskiej
- Do chemikaliów i płynów technicznych
- Do sprężonego powietrza (klasa czystości oleju 0–3)
- Do podciśnienia
- Do gazów obojętnych (np. azot)
- Do instalacji domowych, w przemyśle i budownictwie okrętowym

Charakterystyka

- Wskaźnik zaciśnięcia
- Połączenie szczelne dopiero po zaprasowaniu
- Wykonanie bezołowiowe
- Uszczelka z EPDM
- Łącznik zaprasowywany z przezroczystą zaślepką ochronną
- Gwint z przezroczystą zaślepką ochronną
- Uszczelka płaska z włókna kompozytowego


Dane techniczne

Materiał	Bezołowiowy brąz krzemionkowy

Nr art.	DN	d, ø [mm]	Rp [″]	G [″]	L [cm]	Z [cm]	SW [mm]	PLN/szt.
620.600.00.1	12 / 15	16	1/2	3/4	7,9	3,3	30	**133,10**
620.601.00.1	15	20	1/2	3/4	8,5	3,9	30	**163,40**
620.602.00.1	20	25	3/4	1	9,2	4,4	38	**208,90**
620.603.00.1	25	32	1	1 1/4	9,4	4,1	46	**315,60**
620.613.00.1	25 / 32	32	1 1/4	1 1/4	10,6	5,1	46	**315,60**
620.604.00.1	32	40	1 1/4	1 1/2	10,9	5,4	55	**399,40**
620.614.00.1	32	40	1 1/2	1 1/2	11,2	5,6	55	**399,40**
620.605.00.1	40	50	1 1/2	1 1/2	13,8	5,9	55	**760,40**
620.615.00.1	40 / 50	50	2	2	14,9	6,6	67	**760,40**
620.606.00.1	50	63	2	2 3/4	13,3	4,3	89	**1'102,50**

Złączka przejściowa Geberit FlowFit z nakrętką





click & scan

Zastosowanie

- Do zimnej i ciepłej wody
- Do wody chłodzącej i grzewczej bez środka zapobiegającego zamarzaniu
- Do wody chłodzącej i grzewczej ze środkiem zapobiegającym zamarzaniu
- Do wody produkcyjnej i procesowej
- Do wody deszczowej o współczynniku pH ≥ 5.5
- Do wody morskiej
- Do chemikaliów i płynów technicznych
- Do sprężonego powietrza (klasa czystości oleju 0–3)
- Do podciśnienia
- Do gazów obojętnych (np. azot)
- Przeznaczone wyłącznie do gwintu o średnicy wewnętrznej ≤ di, patrz tabela
- Do instalacji domowych, w przemyśle i budownictwie okrętowym

Charakterystyka

- Wskaźnik zaciśnięcia
- Połączenie szczelne dopiero po zaprasowaniu
- Wykonanie bezołowiowe
- Uszczelka z EPDM
- Łącznik zaprasowywany z przezroczystą zaślepką ochronną
- Uszczelka płaska z włókna kompozytowego


Dane techniczne

Materiał	Bezołowiowy brąz krzemionkowy

Nr art.	DN	d, ø [mm]	G ["]	di, ø [mm]	L [cm]	l [cm]	Z [cm]	SW [mm]	PLN/szt.
620.620.00.1	12	16	3/8	9	6,2	5,5	2,2	20	95,00
620.630.00.1	12 / 15	16	1/2	11	6,4	5,7	2,4	24	95,00
620.640.00.1	12 / 20	16	3/4	17	5,9	5,2	1,9	30	95,00
620.650.00.1	12 / 25	16	1	21	6,2	5,4	2,1	38	95,00
620.621.00.1	15 / 12	20	3/8	9	6,2	5,5	2,2	20	110,30
620.631.00.1	15	20	1/2	11	6,4	5,7	2,4	24	110,30
620.641.00.1	15 / 20	20	3/4	16	6,5	5,8	2,5	30	110,30
620.651.00.1	15 / 25	20	1	21	6,3	5,5	2,2	38	110,30
620.672.00.1	15 / 30	20	1 1/8	23	6,4	5,5	2,2	41	117,60
620.661.00.1	15 / 32	20	1 1/4	27	6,6	5,6	2,3	46	117,60
620.671.00.1	15 / 40	20	1 1/2	32	6,2	5	1,7	55	117,60
620.622.00.1	20 / 15	25	1/2	11	6,4	5,7	2,4	24	138,90
620.632.00.1	20	25	3/4	15	6,5	5,8	2,5	30	138,90
620.642.00.1	20 / 25	25	1	20	7,3	6,3	3	38	138,90
620.652.00.1	20 / 32	25	1 1/4	27	6,8	5,8	2,5	46	148,40
620.662.00.1	20 / 40	25	1 1/2	32	7,1	5,9	2,6	55	148,40
620.673.00.1	20 / 50	25	2	42	6,3	5	1,7	67	228,00
620.623.00.1	25 / 20	32	3/4	16	7	6,3	2,7	30	197,90
620.633.00.1	25	32	1	20	7,8	6,8	3,2	38	197,90
620.643.00.1	25 / 32	32	1 1/4	27	7,4	6,4	2,8	46	228,00
620.653.00.1	25 / 40	32	1 1/2	32	7,6	6,4	2,8	55	228,00
620.663.00.1	25 / 50	32	2	42	7,5	6,2	2,6	67	304,00
620.674.00.1	32 / 25	40	1	20	7,8	6,8	3,2	38	304,00
620.624.00.1	32	40	1 1/4	27	7,9	6,9	3,3	46	288,80
620.634.00.1	32	40	1 1/2	33	8	6,9	3,3	55	288,80
620.664.00.1	32 / 40	40	1 3/4	33	8,9	7,6	4	62	288,80
620.644.00.1	32 / 50	40	2	42	7,8	6,5	2,9	67	364,70
620.654.00.1	32 / 65	40	2 1/4	42	7,7	6,3	2,7	74	364,70
620.625.00.1	40	50	1 1/2	33	10,6	9,5	3,6	55	406,70
620.635.00.1	40	50	1 3/4	33	11,5	10,2	4,3	62	406,70
620.645.00.1	40 / 50	50	2	42	11	9,9	3,9	67	482,90
620.655.00.1	40 / 50	50	2 1/4	42	10,8	9,4	3,5	74	482,90
620.665.00.1	40 / 50	50	2 3/8	52	10,9	9,4	3,5	78	482,90
620.695.00.1	40 / 65	50	2 1/2	54	10,9	9,7	3,8	83	482,90
620.675.00.1	40 / 65	50	2 3/4	62	10,7	9,1	3,2	89	482,90
620.626.00.1	50 / 50	63	2	42	11,5	10,4	4	67	638,60
620.636.00.1	50 / 50	63	2 3/8	52	11,6	10,5	4,1	78	638,60
620.646.00.1	50 / 65	63	2 1/2	54	11,8	10,2	3,9	83	638,60
620.656.00.1	50 / 65	63	2 3/4	62	11,5	9,9	3,6	89	638,60

Kolanko przejściowe Geberit FlowFit 90° z nakrętką





click & scan

Zastosowanie

- Do zimnej i ciepłej wody
- Do wody chłodzącej i grzewczej bez środka zapobiegającego zamarzaniu
- Do wody chłodzącej i grzewczej ze środkiem zapobiegającym zamarzaniu
- Do wody produkcyjnej i procesowej
- Do wody deszczowej o współczynniku pH ≥ 5.5
- Do wody morskiej
- Do chemikaliów i płynów technicznych
- Do sprężonego powietrza (klasa czystości oleju 0–3)
- Do podciśnienia
- Do gazów obojętnych (np. azot)
- Przeznaczone wyłącznie do gwintu o średnicy wewnętrznej ≤ di, patrz tabela
- Do instalacji domowych, w przemyśle i budownictwie okrętowym

Charakterystyka

- Wskaźnik zaciśnięcia
- Połączenie szczelne dopiero po zaprasowaniu
- Wykonanie bezołowiowe
- Uszczelka z EPDM
- Łącznik zaprasowywany z przezroczystą zaślepką ochronną
- Uszczelka płaska z włókna kompozytowego


Dane techniczne

Materiał	Bezołowiowy brąz krzemionkowy

Nr art.	DN	d, ø [mm]	G ["]	arc [°]	di, ø [mm]	L [cm]	L1 [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]	SW [mm]	PLN/szt.
620.685.00.1	12	16	3/8	90	9	5,4	3,7	3,6	3,1	22	122,40
620.686.00.1	12 / 15	16	1/2	90	11	5,6	4	3,6	3,3	24	122,40
620.688.00.1	15	20	1/2	90	11	5,6	4,2	3,5	3,5	24	142,60
620.689.00.1	15 / 20	20	3/4	90	16	5,8	3,2	3,5	3,6	30	142,60
620.693.00.1	20	25	3/4	90	15	5,9	4,5	3,5	3,8	30	179,60
620.694.00.1	20 / 25	25	1	90	20	6,3	5,2	3,5	4,3	38	179,60

Złączka przejściowa Geberit FlowFit ze śrubunkiem zaciskowym





click & scan

Zastosowanie

- Do zimnej i ciepłej wody
- Do wody chłodzącej i grzewczej bez środka zapobiegającego zamarzaniu
- Do wody chłodzącej i grzewczej ze środkiem zapobiegającym zamarzaniu
- Do chemikaliów i płynów technicznych
- Do sprężonego powietrza (klasa czystości oleju 0–3)
- Do podciśnienia
- Do gazów obojętnych (np. azot)
- Do rur miedzianych niepowlekanych, niklowanych i chromowanych
- Do instalacji domowych, w przemyśle i budownictwie okrętowym

Dane techniczne

Materiał	Bezołowiowy brąz krzemionkowy

Charakterystyka

- Wskaźnik zaciśnięcia
- Połączenie szczelne dopiero po zaprasowaniu
- Wykonanie bezołowiowe
- Uszczelka z EPDM
- Łącznik zaprasowywany z przezroczystą zaślepką ochronną


Zakres dostawy

- Śrubunek z pierścieniem mocującym

Nr art.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	L [cm]	l [cm]	Z [cm]	PLN/szt.
620.680.00.1	12 / 10	16	12	5,8	1,7	0,8	102,70
620.683.00.1	12 / 10	16	14	5,8	1,7	0,8	129,40
620.690.00.1	12	16	15	5,8	1,6	0,9	102,70
620.691.00.1	12	16	16	5,8	1,6	0,9	129,40
620.681.00.1	15 / 12	20	15	6	1,6	1,1	117,60
620.684.00.1	15	20	18	6	1,6	1,1	148,40

Kolano przejściowe Geberit FlowFit 90° ze śrubunkiem zaciskowym





click & scan

Zastosowanie
- Do zimnej i ciepłej wody
- Do wody chłodzącej i grzewczej bez środka zapobiegającego zamarzaniu
- Do wody chłodzącej i grzewczej ze środkiem zapobiegającym zamarzaniu
- Do chemikaliów i płynów technicznych
- Do sprężonego powietrza (klasa czystości oleju 0–3)
- Do podciśnienia
- Do gazów obojętnych (np. azot)
- Do instalacji domowych, w przemyśle i budownictwie okrętowym

Charakterystyka
- Wskaźnik zaciśnięcia
- Połączenie szczelne dopiero po zaprasowaniu
- Wykonanie bezołowiowe
- Uszczelka z EPDM
- Łącznik zaprasowywany z przezroczystą zaślepką ochronną

Zakres dostawy
- Śrubunek z pierścieniem mocującym


Dane techniczne

Materiał	Bezołowiowy brąz

Nr art.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	arc [°]	L [cm]	l [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]	SW [mm]	PLN/szt.
620.700.00.1	12 / 10	16	12	90	5,5	0,8	2,2	1,7	24	129,40
620.710.00.1	12	16	15	90	5,5	0,8	2,2	1,7	24	129,40
620.701.00.1	15 / 12	20	15	90	5,7	0,8	2,4	1,7	24	148,40

Złączka przejściowa Geberit FlowFit do śrubunku zaciskowego rur miedzianych





click & scan

Zastosowanie
- Do zimnej i ciepłej wody
- Do wody chłodzącej i grzewczej bez środka zapobiegającego zamarzaniu
- Do wody chłodzącej i grzewczej ze środkiem zapobiegającym zamarzaniu
- Do chemikaliów i płynów technicznych
- Do sprężonego powietrza (klasa czystości oleju 0–3)
- Do podciśnienia
- Do gazów obojętnych (np. azot)
- Do instalacji domowych, w przemyśle i budownictwie okrętowym
- Nadaje się wyłącznie do śrubunków z pierścieniem mocującym

Charakterystyka
- Wskaźnik zaciśnięcia
- Połączenie szczelne dopiero po zaprasowaniu
- Wykonanie bezołowiowe
- Uszczelka z EPDM
- Łącznik zaprasowywany z przezroczystą zaślepką ochronną

Dane techniczne


Materiał	Bezołowiowy brąz krzemionkowy / miedź

Nr art.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	L [cm]	H [cm]	PLN/szt.
620.720.00.1	12	16	15	7	3,7	114,10
620.721.00.1	15 / 12	20	15	7	3,7	129,40
620.722.00.1	20	25	22	7,4	4,1	159,80

- Nadaje się wyłącznie do śrubunków z pierścieniem mocującym

Złączka przejściowa Geberit FlowFit ze śrubunkiem do rur PEX





click & scan

Zastosowanie
- Do zimnej i ciepłej wody
- Do techniki domowej

Dane techniczne

Materiał	Bezołowiowy brąz krzemionkowy


Charakterystyka
- Wskaźnik zaciśnięcia
- Połączenie szczelne dopiero po zaprasowaniu
- Wykonanie bezołowiowe
- Uszczelka z EPDM
- Łącznik zaprasowywany z przezroczystą zaślepką ochronną

Zakres dostawy
- Śrubunek z pierścieniem mocującym

Nr art.	DN	d, ø [mm]	G [″]	d1, ø [mm]	s1 [mm]	L [cm]	Z [cm]	PN [bar]	PLN/szt.
620.730.00.1	12	16	3/4	16	1,5	7,8	3,1	6	133,10
620.731.00.1	15	20	3/4	20	1,9	7,8	3,1	6	152,00
620.732.00.1	20	25	1	25	2,3	8	3,3	6	171,40

Kołnierz Geberit FlowFit PN6, z jednostką zaciskową





click & scan

Zastosowanie
- Do instalacji domowych, w przemyśle i budownictwie okrętowym

Dane techniczne

Materiał	Bezołowiowy brąz krzemionkowy


Charakterystyka
- Wskaźnik zaciśnięcia
- Połączenie szczelne dopiero po zaprasowaniu
- Uszczelka z EPDM
- Łącznik zaprasowywany z przezroczystą zaślepką ochronną
- Kołnierz ocynkowany
- Komponenty bezołowiowe mające kontakt z wodą pitną

Zakres dostawy
- Uszczelka kołnierzowa Geberit PN 6 z kompozytu włóknistego: DN=65 (600.057.00.1)

Nr art.	DN	d, ø [mm]	di, ø [mm]	D [cm]	k [mm]	m [mm]	L [cm]	l [cm]	Z [cm]	n [szt.]	PN [bar]	PLN/szt.
619.616.00.1	65	75	70	16	130	14	11,3	2,4	5	4	6	1'140,60

Kołnierz Geberit FlowFit PN10/16, z jednostką zaciskową





click & scan

Zastosowanie
- Do instalacji domowych, w przemyśle i budownictwie okrętowym

Dane techniczne

Materiał	Bezołowiowy brąz krzemionkowy

Charakterystyka
- Wskaźnik zaciśnięcia
- Połączenie szczelne dopiero po zaprasowaniu
- Uszczelka z EPDM
- Łącznik zaprasowywany z przezroczystą zaślepką ochronną
- Kołnierz mosiężny CW617N


Zakres dostawy
- Uszczelka kołnierzowa Geberit PN 10/16 z kompozytu włóknistego: DN=65 (600.047.00.1)

Nr art.	DN	d, ø [mm]	di, ø [mm]	D [cm]	k [mm]	m [mm]	L [cm]	l [cm]	Z [cm]	n [szt.]	PN [bar]	PLN/szt.
619.617.00.1	65	75	70	18,5	145	18	11,3	2,4	5	4	10 / 16	**1'140,60**

Zaślepki

Zaślepka do rur Geberit FlowFit





click & scan

Zastosowanie
- Do zimnej i ciepłej wody
- Do wody chłodzącej i grzewczej bez środka zapobiegającego zamarzaniu
- Do wody chłodzącej i grzewczej ze środkiem zapobiegającym zamarzaniu
- Do wody produkcyjnej i procesowej
- Do uzdatnionej wody
- Do wody deszczowej o współczynniku pH ≥ 5.5
- Do wody morskiej
- Do chemikaliów i płynów technicznych
- Do sprężonego powietrza (klasa czystości oleju 0–3)
- Do podciśnienia
- Do instalacji domowych, w przemyśle i budownictwie okrętowym
- Do trwałego zamknięcia końcówek rur

Charakterystyka
- Wskaźnik zaciśnięcia
- Połączenie szczelne dopiero po zaprasowaniu
- Uszczelka z EPDM
- Łącznik zaprasowywany z przezroczystą zaślepką ochronną

Dane techniczne


Materiał	Bezołowiowy brąz krzemionkowy

Nr art.	DN	d, ø [mm]	L [cm]	Z [cm]	PLN/szt.
620.740.00.1	12	16	3,9	0,6	**32,10**
620.741.00.1	15	20	3,9	0,6	**36,40**
620.742.00.1	20	25	3,9	0,6	**39,90**

Podłączenia

Kolanko przyłączeniowe Geberit FlowFit 90°





click & scan

Zastosowanie
- Do zimnej i ciepłej wody
- Do wody chłodzącej i grzewczej bez środka zapobiegającego zamarzaniu
- Do wody chłodzącej i grzewczej ze środkiem zapobiegającym zamarzaniu
- Do wody produkcyjnej i procesowej
- Do wody deszczowej o współczynniku pH ≥ 5.5
- Do wody morskiej
- Do chemikaliów i płynów technicznych
- Do sprężonego powietrza (klasa czystości oleju 0–3)
- Do podciśnienia
- Do gazów obojętnych (np. azot)
- Do instalacji domowych, w przemyśle i budownictwie okrętowym

Charakterystyka
- Wskaźnik zaciśnięcia
- Połączenie szczelne dopiero po zaprasowaniu
- Punkty mocowania
- Wykonanie bezołowiowe
- Uszczelka z EPDM
- Łącznik zaprasowywany z przezroczystą zaślepką ochronną
- Gwint z przezroczystą zaślepką ochronną

Dane techniczne

Materiał	Bezołowiowy brąz


Nr art.	DN	d, ø [mm]	Rp [″]	arc [°]	L1 [cm]	l [cm]	l1 [cm]	Z [cm]	PLN/szt.
L / Długość: 3,6 cm									
620.750.00.1	12	16	3/8	90	6	1,9	1,3	2,7	78,00
620.760.00.1	12	16	1/2	90	6	1,9	1,3	2,8	78,00
620.751.00.1	15	20	3/8	90	6	1,9	1,3	2,7	81,80
620.761.00.1	15	20	1/2	90	6,3	1,9	1,3	3,1	81,80
L / Długość: 5,2 cm									
620.800.00.1	12	16	3/8	90	6	1,9	1,5	2,7	85,50
620.810.00.1	12	16	1/2	90	6	1,9	1,5	2,7	85,50
620.801.00.1	15	20	3/8	90	6	1,9	1,5	2,7	89,20
620.811.00.1	15	20	1/2	90	6	1,9	1,7	3,1	89,20
620.821.00.1	15	20	3/4	90	6,3	1,9	1,9	3	106,60
620.802.00.1	20	25	3/4	90	6,7	1,9	1,9	3,4	152,00
L / Długość: 7,8 cm									
620.770.00.1	12	16	1/2	90	6,8	1,9	3	3,5	117,60
620.771.00.1	15	20	1/2	90	7,3	1,9	3	4	144,50

Zamówić dodatkowo
- Podkładka izolacyjna akustyczna Geberit do kolanka przyłączeniowego 90° pojedynczego → str. 72

Akcesoria
- Zestaw do izolacji akustycznej Geberit do kolanka przyłączeniowego 90° pojedynczego → str. 71

Podłączenie armatury Geberit FlowFit 90°



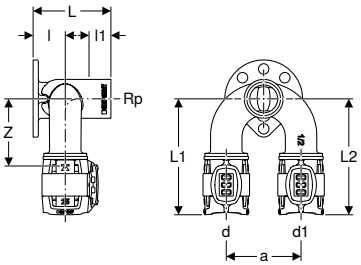

click & scan

Zastosowanie
- Do zimnej i ciepłej wody
- Do wody chłodzącej i grzewczej bez środka zapobiegającego zamarzaniu
- Do wody chłodzącej i grzewczej ze środkiem zapobiegającym zamarzaniu
- Do wody produkcyjnej i procesowej
- Do wody deszczowej o współczynniku pH ≥ 5.5
- Do wody morskiej
- Do chemikaliów i płynów technicznych
- Do sprężonego powietrza (klasa czystości oleju 0–3)
- Do podciśnienia
- Do gazów obojętnych (np. azot)
- Do instalacji domowych, w przemyśle i budownictwie okrętowym

Charakterystyka
- Wskaźnik zaciśnięcia
- Połączenie szczelne dopiero po zaprasowaniu
- Cztery punkty mocowania
- Wykonanie bezołowiowe
- Uszczelka z EPDM
- Łącznik zaprasowywany z przezroczystą zaślepką ochronną
- Gwint z przezroczystą zaślepką ochronną

Dane techniczne


Materiał	Bezołowiowy brąz

Nr art.	DN	d, ø [mm]	Rp ["]	d1, ø [mm]	arc [°]	a [cm]	L1 [cm]	L2 [cm]	l [cm]	l1 [cm]	Z [cm]	PLN/szt.
L / Długość: 5,2 cm												
620.830.00.1	12 / 15 / 12	16	1/2	16	90	5	7,1	7,1	1,9	2,4	3,8	**207,40**
620.831.00.1	12 / 15 / 15	16	1/2	20	90	5	7,1	7,1	1,9	2,4	3,8	**245,20**
620.841.00.1	15 / 15 / 12	20	1/2	16	90	5	7,1	7,1	1,9	2,4	3,8	**245,20**
620.851.00.1	15	20	1/2	20	90	5	7,6	7,6	1,9	2,4	4,3	**245,20**
620.832.00.1	15 / 15 / 20	20	1/2	25	90	5	7,6	7,8	2,2	2,4	4,3	**283,10**
620.842.00.1	20 / 15 / 15	25	1/2	20	90	5	7,8	7,6	2,2	2,4	4,3	**283,10**
620.852.00.1	20 / 15 / 20	25	1/2	25	90	5	7,3	7,3	2,2	2,4	4,3	**283,10**

Akcesoria
- Zestaw do izolacji akustycznej Geberit do podłączenia armatury 90° → str. 72

Trójnik przyłączeniowy T Geberit FlowFit 90° z odsadzeniem



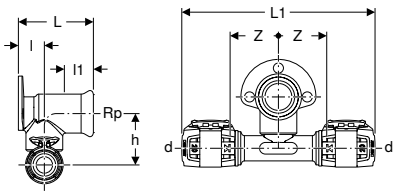

click & scan

Zastosowanie
- Do zimnej i ciepłej wody
- Do wody chłodzącej i grzewczej bez środka zapobiegającego zamarzaniu
- Do wody chłodzącej i grzewczej ze środkiem zapobiegającym zamarzaniu
- Do wody produkcyjnej i procesowej
- Do wody deszczowej o współczynniku pH ≥ 5.5
- Do wody morskiej
- Do chemikaliów i płynów technicznych
- Do sprężonego powietrza (klasa czystości oleju 0–3)
- Do podciśnienia
- Do gazów obojętnych (np. azot)
- Do instalacji domowych, w przemyśle i budownictwie okrętowym

Charakterystyka
- Wskaźnik zaciśnięcia
- Połączenie szczelne dopiero po zaprasowaniu
- Odsadzkowy
- Punkty mocowania
- Wykonanie bezołowiowe
- Uszczelka z EPDM
- Łącznik zaprasowywany z przezroczystą zaślepką ochronną
- Gwint z przezroczystą zaślepką ochronną

Dane techniczne


Materiał	Bezołowiowy brąz

Nr art.	DN	d, ø [mm]	Rp [″]	d1, ø [mm]	arc [°]	L1 [cm]	l [cm]	l1 [cm]	h [cm]	Z [cm]	PLN/szt.
L / Długość: 3,6 cm											
620.951.00.1	15	20	1/2	20	90	13,4	1,8	1,5	3,6	3,4	140,90
L / Długość: 5,2 cm											
620.981.00.1	15	20	1/2	20	90	13,4	1,8	2,9	3,6	3,4	140,90

Akcesoria
- Podkładka izolacyjna akustyczna Geberit do przyłącza prostego → str. 72

Kolanko przyłączeniowe kątowe Geberit FlowFit 90°



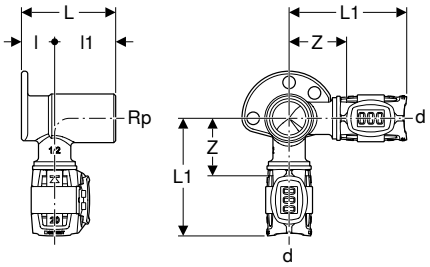

click & scan

Zastosowanie
- Do zimnej i ciepłej wody
- Do wody chłodzącej i grzewczej bez środka zapobiegającego zamarzaniu
- Do wody chłodzącej i grzewczej ze środkiem zapobiegającym zamarzaniu
- Do wody produkcyjnej i procesowej
- Do wody deszczowej o współczynniku pH ≥ 5.5
- Do wody morskiej
- Do chemikaliów i płynów technicznych
- Do sprężonego powietrza (klasa czystości oleju 0–3)
- Do podciśnienia
- Do gazów obojętnych (np. azot)
- Do instalacji domowych, w przemyśle i budownictwie okrętowym

Charakterystyka
- Wskaźnik zaciśnięcia
- Połączenie szczelne dopiero po zaprasowaniu
- Punkty mocowania
- Wykonanie bezołowiowe
- Uszczelka z EPDM
- Łącznik zaprasowywany z przezroczystą zaślepką ochronną
- Gwint z przezroczystą zaślepką ochronną

Dane techniczne


Materiał	Bezołowiowy brąz

Nr art.	DN	d, ø [mm]	Rp [″]	arc [°]	L1 [cm]	l [cm]	l1 [cm]	Z [cm]	PLN/szt.
L / Długość: 3,6 cm									
620.881.00.1	15	20	1/2	90	6,6	1,9	1,8	3,3	140,90
L / Długość: 5,2 cm									
620.921.00.1	15	20	1/2	90	6,6	1,9	3,4	3,3	140,90

Akcesoria
- Podkładka izolacyjna akustyczna Geberit do przyłącza prostego → str. 72

Kolanko przyłączeniowe Geberit 90° z gwintem zewnętrznym MF 1/2"





click & scan

Zastosowanie
- Do instalacji domowych, w przemyśle i budownictwie okrętowym
- Zakres zastosowań – Geberit Mepla → str. 85
- Zakres zastosowań – Geberit Mapress Edelstahl do cieczy → str. 159
- Zakres zastosowań – Geberit Mapress Edelstahl do gazów → str. 159
- Zakres zastosowań – Geberit Mapress Kupfer → str. 319

Charakterystyka
- Gwint zewnętrzny MF 1/2" typu MasterFix i MeplaFix
- Punkty mocowania
- Przyłącze MF 1/2" z niebieską zaślepką ochronną

Dane techniczne


Materiał	Brąz / bezołowiowy brąz krzemionkowy

Nr art.	DN	RMF [″]	Rp [″]	arc [°]	l [cm]	l1 [cm]	H [cm]	PLN/szt.
L / Długość: 5,7 cm								
602.285.00.1	15	1/2	1/2	90	1,8	2,6	3,5	77,50
L / Długość: 6,6 cm								
602.299.00.1	15	1/2	1/2	90	1,8	2,6	3,5	117,80
L / Długość: 7,3 cm								
602.287.00.2	15	1/2	1/2	90	1,8	3	3,5	161,10
602.297.00.2	15	1/2	3/4	90	1,8	3	3,5	131,20

Akcesoria
- Zestaw do izolacji akustycznej Geberit do kolanka przyłączeniowego 90° pojedynczego → str. 71
- Podkładka izolacyjna akustyczna Geberit do kolanka przyłączeniowego 90° pojedynczego → str. 72

Zestaw kolanek przyłączeniowych Geberit 90° z gwintem zewnętrznym MF 1/2"





click & scan

Zastosowanie
- Do zabudowy lekkiej
- Do instalacji domowych, w przemyśle i budownictwie okrętowym
- Zakres zastosowań – Geberit Mepla → str. 85

Charakterystyka
- Samoprzylepna podkładka uszczelniająca, pokryta włókniną
- Izolowany akustycznie
- Gwint zewnętrzny MF 1/2" typu MasterFix i MeplaFix
- Punkty mocowania
- Przyłącze MF 1/2" z niebieską zaślepką ochronną
- Zaślepka ochronna do jednokrotnej próby ciśnieniowej z użyciem wody zimnej do maks. 15 bar / 1500 kPa

Zakres dostawy
- Kolanko przyłączeniowe 90°
- Tuleja izolacyjna
- Podkładka do izolacji akustycznej
- Podkładka uszczelniająca
- Zaślepka ochronna
- Elementy mocujące


Dane techniczne

Materiał	Brąz / bezołowiowy brąz krzemionkowy

Nr art.	DN	RMF [″]	Rp [″]	arc [°]	l [cm]	l1 [cm]	H [cm]	PLN/szt.
L / Długość: 7,3 cm								
465.034.00.2	15	1/2	1/2	90	1,8	3	3,5	156,45

Przyłącze proste Geberit z gwintem zewnętrznym MF 1/2"





click & scan

Zastosowanie
- Do instalacji domowych, w przemyśle i budownictwie okrętowym
- Zakres zastosowań – Geberit Mepla → str. 85
- Zakres zastosowań – Geberit Mapress Edelstahl do cieczy → str. 159
- Zakres zastosowań – Geberit Mapress Edelstahl do gazów → str. 159
- Zakres zastosowań – Geberit Mapress Kupfer → str. 319

Charakterystyka
- Gwint zewnętrzny MF 1/2" typu MasterFix i MeplaFix
- Punkty mocowania
- Przyłącze MF 1/2" z niebieską zaślepką ochronną

Dane techniczne


Materiał	Brąz / bezołowiowy brąz


Nr art.	DN	RMF [″]	Rp [″]	l [cm]	l1 [cm]	PLN/szt.
L / Długość: 5,7 cm						
602.283.00.1	15	1/2	1/2	7,9	2,7	77,50
L / Długość: 6,6 cm						
602.269.00.1	15	1/2	1/2	8,8	2,7	117,60

Akcesoria
- Podkładka izolacyjna akustyczna Geberit do przyłącza prostego → str. 72

Zestaw przyłączy prostych Geberit, z gwintem zewnętrznym MF 1/2", wstępnie zamontowany, do konstrukcji lekkiej







click & scan

Zastosowanie
- Do instalacji domowych, w przemyśle i budownictwie okrętowym
- Zakres zastosowań – Geberit Mepla → str. 85
- Zakres zastosowań – Geberit Mapress Edelstahl do cieczy → str. 159
- Zakres zastosowań – Geberit Mapress Edelstahl do gazów → str. 159
- Zakres zastosowań – Geberit Mapress Kupfer → str. 319

Charakterystyka
- Izolowany akustycznie
- Gwint zewnętrzny MF 1/2" typu MasterFix i MeplaFix
- Przyłącze MF 1/2" z niebieską zaślepką ochronną

Zakres dostawy
- Podłączenie proste
- Tuleja izolacyjna
- Szablon otworów
- Podkładka uszczelniająca
- Elementy mocujące

Dane techniczne


Materiał	Brąz / bezołowiowy brąz krzemionkowy

Nr art.	DN	RMF [″]	Rp [″]	L [cm]	L1 [cm]	L2 [cm]	l [cm]	H [cm]	PLN/szt.
602.295.00.1	15	1/2	1/2	31,6	6	16,5	3,1	11	131,80

Akcesoria
- Zestaw pomocy montażowej Geberit do przyłącza prostego do konstrukcji lekkiej → str. 78

Zestaw kolanek przyłączeniowych Geberit FlowFit 90°, podwójne



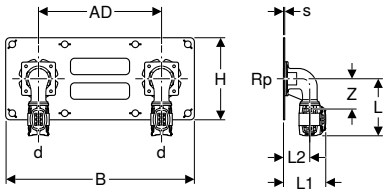

click & scan

Zastosowanie
- Do zimnej i ciepłej wody
- Do techniki domowej
- Do zabudowy lekkiej

Dane techniczne

Materiał	Bezołowiowy brąz


Charakterystyka
- Wskaźnik zaciśnięcia
- Połączenie szczelne dopiero po zaprasowaniu
- Wykonanie bezołowiowe
- Uszczelka z EPDM
- Łącznik zaprasowywany z przezroczystą zaślepką ochronną
- Gwint z przezroczystą zaślepką ochronną

Zakres dostawy
- 2 kolanka przyłączeniowe 90°
- Płyta montażowa
- Elementy mocujące

Nr art.	DN	d, ø [mm]	Rp ["]	arc [°]	AD [cm]	s [mm]	L [cm]	L1 [cm]	L2 [cm]	B [cm]	H [cm]	Z [cm]	PLN/szt.
619.620.00.1	12	16	1/2	90	15	1,5	6,6	4,7	3	23	10	3,5	399,40
619.621.00.1	15	20	1/2	90	15	1,5	6,8	5,2	3,2	23	10	3,7	475,20

Kolanko przyłączeniowe Geberit FlowFit 90° wstępnie zamontowane, pojedyncze, z odsadzeniem, izolowane



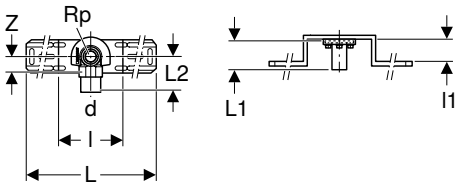

click & scan

Zastosowanie
- Do zimnej i ciepłej wody
- Do wody chłodzącej i grzewczej bez środka zapobiegającego zamarzaniu
- Do wody chłodzącej i grzewczej ze środkiem zapobiegającym zamarzaniu
- Do wody produkcyjnej i procesowej
- Do wody deszczowej o współczynniku pH ≥ 5.5
- Do wody morskiej
- Do chemikaliów i płynów technicznych
- Do sprężonego powietrza (klasa czystości oleju 0–3)
- Do podciśnienia
- Do gazów obojętnych (np. azot)
- Do instalacji domowych, w przemyśle i budownictwie okrętowym

Dane techniczne

Materiał	Bezołowiowy brąz


Charakterystyka
- Wskaźnik zaciśnięcia
- Połączenie szczelne dopiero po zaprasowaniu
- Izolowany akustycznie
- Wykonanie bezołowiowe
- Uszczelka z EPDM
- Łącznik zaprasowywany z przezroczystą zaślepką ochronną
- Gwint z żółtą zaślepką ochronną
- Zaślepka ochronna do jednokrotnej próby ciśnieniowej z użyciem wody zimnej do maks. 15 bar / 1500 kPa


Zakres dostawy
- Zaślepka ochronna
- Elementy mocujące

Nr art.	DN	d, ø [mm]	Rp ["]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	L2 [cm]	l [cm]	l1 [cm]	Z [cm]	PLN/szt.
619.630.00.1	12	16	1/2	90	45	5,2	6	10	4	2,7	180,90
619.631.00.1	15	20	1/2	90	45	5,2	6	10	4	2,8	207,40

Kolanko przyłączeniowe Geberit FlowFit 90° wstępnie zamontowane, podwójne, z odsadzeniem, izolowane







click & scan

Zastosowanie
- Do wody pitnej
- Do zimnej i ciepłej wody
- Do instalacji domowych, w przemyśle i budownictwie okrętowym

Dane techniczne


Materiał	Bezołowiowy brąz


Zakres dostawy
- Elementy mocujące
- 2 zaślepki ochronne


Charakterystyka
- Wskaźnik zaciśnięcia
- Połączenie szczelne dopiero po zaprasowaniu
- Izolowany akustycznie
- Wykonanie bezołowiowe
- Uszczelka z EPDM
- Łącznik zaprasowywany z przezroczystą zaślepką ochronną
- Gwint z żółtą zaślepką ochronną
- Zaślepka ochronna do jednokrotnej próby ciśnieniowej z użyciem wody zimnej do maks. 15 bar / 1500 kPa
- Możliwość zmiany odległości przyłączenia z AD na AD1

Nr art.	DN	d, ø [mm]	Rp [″]	arc [°]	AD [cm]	AD1 [cm]	L [cm]	L1 [cm]	L2 [cm]	l [cm]	l1 [cm]	Z [cm]	PLN/szt.
619.639.00.1	12	16	1/2	90	10	12	59,7	5,2	6	25,3	4	2,8	266,10
619.640.00.1	12	16	1/2	90	15,3	7,3	59,7	5,2	6	25,3	4	2,7	266,10
619.641.00.1	15	20	1/2	90	10	12	59,7	5,2	6	25,3	4	2,8	292,80
619.651.00.1	15	20	1/2	90	15,3	7,3	59,7	5,2	6	25,3	4	2,8	292,80

Kolanko przyłączeniowe Geberit FlowFit 90° wstępnie zamontowane, podwójne, z odsadzeniem

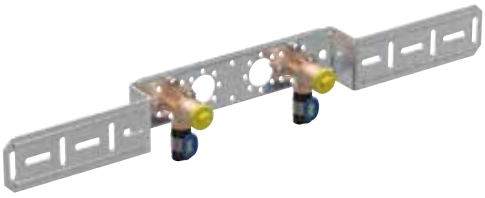





click & scan

Zastosowanie
- Do wody pitnej
- Do zimnej i ciepłej wody
- Do instalacji domowych, w przemyśle i budownictwie okrętowym

Dane techniczne


Materiał	Bezołowiowy brąz


Charakterystyka
- Wskaźnik zaciśnięcia
- Połączenie szczelne dopiero po zaprasowaniu
- Wykonanie bezołowiowe
- Uszczelka z EPDM
- Łącznik zaprasowywany z przezroczystą zaślepką ochronną
- Gwint z żółtą zaślepką ochronną
- Zaślepka ochronna do jednokrotnej próby ciśnieniowej z użyciem wody zimnej do maks. 15 bar / 1500 kPa
- Możliwość zmiany odległości przyłączenia z AD na AD1

Zakres dostawy
- 2 zaślepki ochronne
- Elementy mocujące

Nr art.	DN	d, ø [mm]	Rp [″]	arc [°]	AD [cm]	AD1 [cm]	L [cm]	L1 [cm]	L2 [cm]	l [cm]	l1 [cm]	H [cm]	Z [cm]	PLN/szt.
619.660.00.1	12	16	1/2	90	15,3	7,3	59,7	5,2	6	25,7	4	6	2,7	249,50
619.661.00.1	15	20	1/2	90	15,3	7,3	59,7	5,2	6	25,7	4	6	2,7	273,70

Kolanko przyłączeniowe Geberit FlowFit 90° wstępnie zamontowane, podwójne, proste



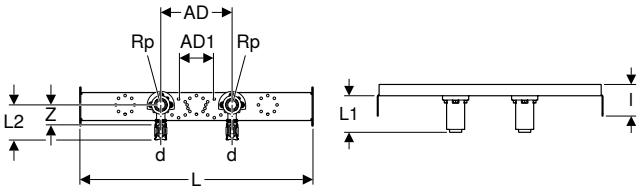

click & scan

Zastosowanie
- Do zimnej i ciepłej wody
- Do zabudowy lekkiej
- Do instalacji domowych, w przemyśle i budownictwie okrętowym
- Do stelaży podtynkowych Geberit Duofix do umywalki

Dane techniczne

Materiał	Bezołowiowy brąz


Charakterystyka
- Wskaźnik zaciśnięcia
- Połączenie szczelne dopiero po zaprasowaniu
- Izolowany akustycznie
- Wykonanie bezołowiowe
- Uszczelka z EPDM
- Łącznik zaprasowywany z przezroczystą zaślepką ochronną
- Gwint z żółtą zaślepką ochronną
- Zaślepka ochronna do jednokrotnej próby ciśnieniowej z użyciem wody zimnej do maks. 15 bar / 1500 kPa
- Możliwość zmiany odległości przyłączenia z AD na AD1

Zakres dostawy
- 2 podkładki uszczelniające
- 2 zaślepki ochronne
- Elementy mocujące

Nr art.	DN	d, ø [mm]	Rp ["]	arc [°]	AD [cm]	AD1 [cm]	L [cm]	L1 [cm]	L2 [cm]	l [cm]	Z [cm]	PLN/szt.
619.670.00.1	12	16	1/2	90	15,3	7,7	50	7,8	7,3	7	4	301,60
619.671.00.1	15	20	1/2	90	15,3	7,7	50	7,8	7,3	7	4	330,70

Kolanko przyłączeniowe Geberit FlowFit 90° wstępnie zamontowane, podwójne, z odsadzeniem, z zaciskiem rury odpływowej i kolanem odpływowym



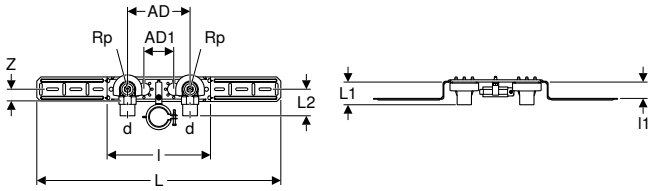

click & scan

Zastosowanie
- Do zimnej i ciepłej wody
- Do instalacji domowych, w przemyśle i budownictwie okrętowym

Dane techniczne

Materiał	Bezołowiowy brąz


Charakterystyka
- Wskaźnik zaciśnięcia
- Połączenie szczelne dopiero po zaprasowaniu
- Izolowany akustycznie
- Wykonanie bezołowiowe
- Uszczelka z EPDM
- Łącznik zaprasowywany z przezroczystą zaślepką ochronną
- Gwint z żółtą zaślepką ochronną
- Zaślepka ochronna do jednokrotnej próby ciśnieniowej z użyciem wody zimnej do maks. 15 bar / 1500 kPa
- Możliwość zmiany odległości przyłączenia z AD na AD1

Zakres dostawy
- Zacisk rury spustowej
- 2 zaślepki ochronne
- Elementy mocujące
- Kolano przyłączeniowe 90° z PE-HD, ø 50 mm

Nr art.	DN	d, ø [mm]	Rp ["]	arc [°]	AD [cm]	AD1 [cm]	L [cm]	L1 [cm]	L2 [cm]	l [cm]	l1 [cm]	Z [cm]	PLN/szt.
619.680.00.1	12	16	1/2	90	15,3	7,3	59,7	5,2	6	25,3	4	2,8	353,10
619.681.00.1	15	20	1/2	90	15,3	7,3	59,7	5,2	6	25,3	4	2,8	387,80

Kolanko przyłączeniowe Geberit FlowFit 90° wstępnie zamontowane, podwójne, kątowe



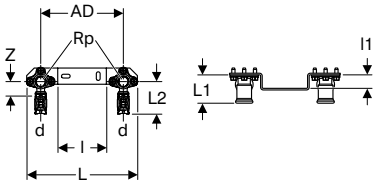

click & scan

Zastosowanie
- Do zimnej i ciepłej wody
- Do instalacji domowych, w przemyśle i budownictwie okrętowym

Dane techniczne


Materiał	Bezołowiowy brąz

Charakterystyka
- Wskaźnik zaciśnięcia
- Połączenie szczelne dopiero po zaprasowaniu
- Wykonanie bezołowiowe
- Uszczelka z EPDM
- Łącznik zaprasowywany z przezroczystą zaślepką ochronną
- Gwint z żółtą zaślepką ochronną
- Zaślepka ochronna do jednokrotnej próby ciśnieniowej z użyciem wody zimnej do maks. 15 bar / 1500 kPa

Nr art.	DN	d, ø [mm]	Rp ["]	arc [°]	AD [cm]	L [cm]	L1 [cm]	L2 [cm]	l [cm]	l1 [cm]	Z [cm]	PLN/szt.
619.690.00.1	12	16	1/2	90	15,3	20,5	3,6	6	9	2,8	2,8	228,00

Kolanko przyłączeniowe Geberit 90° z gwintem zewnętrznym MF 1/2", wstępnie zmontowane, pojedyncze



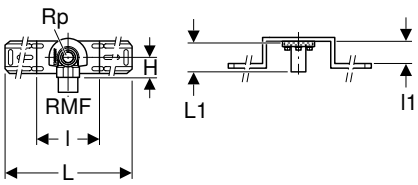

click & scan

Zastosowanie
- Do instalacji domowych, w przemyśle i budownictwie okrętowym
- Zakres zastosowań – Geberit Mepla → str. 85
- Zakres zastosowań – Geberit Mapress Kupfer → str. 319
- Zakres zastosowań – Geberit Mapress Edelstahl do cieczy → str. 159

Dane techniczne

Materiał	Brąz / bezołowiowy brąz krzemionkowy


Charakterystyka
- Izolowany akustycznie
- Gwint zewnętrzny MF 1/2" typu MasterFix i MeplaFix
- Przyłącze MF 1/2" z niebieską zaślepką ochronną
- Zaślepka ochronna do jednokrotnej próby ciśnieniowej z użyciem wody zimnej do maks. 15 bar / 1500 kPa

Zakres dostawy
- Końcówka do kolanka przyłączeniowego
- Zaślepka ochronna
- Elementy mocujące

Nr art.	DN	RMF ["]	Rp ["]	arc [°]	L [cm]	l [cm]	l1 [cm]	H [cm]	PLN/szt.
L1 / Długość: 5,2 cm									
632.851.00.2	15	1/2	1/2	90	46	10	4	3,5	208,50

Kolano przyłączeniowe Geberit 90° z gwintem zewnętrznym MF 1/2", wstępnie zamontowane, podwójne



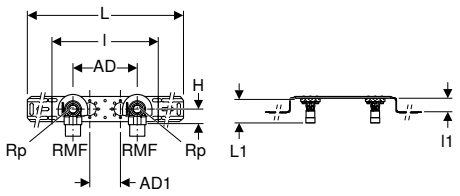

click & scan

Zastosowanie
- Do instalacji domowych, w przemyśle i budownictwie okrętowym
- Zakres zastosowań – Geberit Mepla → str. 85
- Zakres zastosowań – Geberit Mapress Edelstahl do cieczy → str. 159
- Zakres zastosowań – Geberit Mapress Kupfer → str. 319

Dane techniczne

Materiał	Brąz / bezołowiowy brąz krzemionkowy


Charakterystyka
- Izolowany akustycznie
- Gwint zewnętrzny MF 1/2" typu MasterFix i MeplaFix
- Przyłącze MF 1/2" z niebieską zaślepką ochronną
- Zaślepka ochronna do jednokrotnej próby ciśnieniowej z użyciem wody zimnej do maks. 15 bar / 1500 kPa
- Możliwość zmiany odległości przyłączenia z AD na AD1

Zakres dostawy
- 2 zaślepki ochronne
- Elementy mocujące

Nr art.	DN	RMF [″]	Rp [″]	arc [°]	AD [cm]	AD1 [cm]	L [cm]	l [cm]	l1 [cm]	H [cm]	PLN/szt.
L1 / Długość: 5,2 cm											
632.853.00.2	15	1/2	1/2	90	10	12	56,4	25,3	4	3,5	399,10
632.855.00.2	15	1/2	1/2	90	15,3	7,3	59,7	25,3	4	3,5	399,10

Kolanko przyłączeniowe Geberit 90° z gwintem zewnętrznym MF 1/2", wstępnie zmontowane, podwójne, z obejmą króćca odpływowego



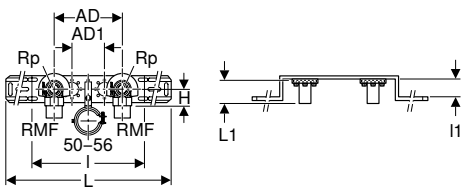

click & scan

Zastosowanie
- Do instalacji domowych, w przemyśle i budownictwie okrętowym
- Zakres zastosowań – Geberit Mepla → str. 85
- Zakres zastosowań – Geberit Mapress Edelstahl do cieczy → str. 159
- Zakres zastosowań – Geberit Mapress Kupfer → str. 319

Dane techniczne


Materiał	Brąz / bezołowiowy brąz krzemionkowy

Charakterystyka
- Izolowany akustycznie
- Gwint zewnętrzny MF 1/2" typu MasterFix i MeplaFix
- Przyłącze MF 1/2" z niebieską zaślepką ochronną
- Zaślepka ochronna do jednokrotnej próby ciśnieniowej z użyciem wody zimnej do maks. 15 bar / 1500 kPa
- Możliwość zmiany odległości przyłączenia z AD na AD1

Zakres dostawy
- 2 zaślepki ochronne
- Elementy mocujące

Nr art.	DN	RMF [″]	Rp [″]	arc [°]	AD [cm]	AD1 [cm]	L [cm]	l [cm]	l1 [cm]	H [cm]	PLN/szt.
L1 / Długość: 5,2 cm											
632.871.00.2	15	1/2	1/2	90	15,3	7,3	59,7	25,3	4	3,5	455,40

Kolanko przyłączeniowe Geberit 90° z gwintem zewnętrznym MF 1/2", wstępnie zmontowane, pojedyncze



click & scan

Zastosowanie
- Do instalacji domowych, w przemyśle i budownictwie okrętowym
- Zakres zastosowań – Geberit Mepla → str. 85
- Zakres zastosowań – Geberit Mapress Edelstahl do cieczy → str. 159
- Zakres zastosowań – Geberit Mapress Kupfer → str. 319

Charakterystyka
- Izolowany akustycznie
- Gwint zewnętrzny MF 1/2" typu MasterFix i MeplaFix
- Przyłącze MF 1/2" z niebieską zaślepką ochronną
- Zaślepka ochronna do jednokrotnej próby ciśnieniowej z użyciem wody zimnej do maks. 15 bar / 1500 kPa

Dane techniczne


Materiał	Brąz / bezołowiowy brąz krzemionkowy

Zakres dostawy
- Końcówka do kolanka przyłączeniowego
- Elementy mocujące

Nr art.	DN	RMF [″]	Rp [″]	arc [°]	L [cm]	I [cm]	H [cm]	PLN/szt.
L1 / Długość: 4 cm								
632.861.00.2	15	1/2	1/2	90	12	1,4	3,5	208,50

Kolanko przyłączeniowe Geberit 90° z gwintem zewnętrznym MF 1/2", wstępnie zmontowane, podwójne



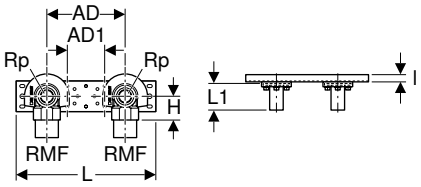

click & scan

Zastosowanie
- Do instalacji domowych, w przemyśle i budownictwie okrętowym
- Zakres zastosowań – Geberit Mepla → str. 85
- Zakres zastosowań – Geberit Mapress Edelstahl do cieczy → str. 159
- Zakres zastosowań – Geberit Mapress Kupfer → str. 319

Charakterystyka
- Izolowany akustycznie
- Gwint zewnętrzny MF 1/2" typu MasterFix i MeplaFix
- Przyłącze MF 1/2" z niebieską zaślepką ochronną
- Zaślepka ochronna do jednokrotnej próby ciśnieniowej z użyciem wody zimnej do maks. 15 bar / 1500 kPa
- Możliwość zmiany odległości przyłączenia z AD na AD1

Dane techniczne


Materiał	Brąz / bezołowiowy brąz krzemionkowy

Zakres dostawy
- 2 końcówki do kolanka przyłączeniowego
- Elementy mocujące

Nr art.	DN	RMF [″]	Rp [″]	arc [°]	AD [cm]	AD1 [cm]	L [cm]	I [cm]	H [cm]	PLN/szt.
L1 / Długość: 4 cm										
632.863.00.2	15	1/2	1/2	90	10	12	24	1,4	3,5	378,50
632.865.00.2	15	1/2	1/2	90	15,3	7,3	27,3	1,4	3,5	378,50

Trójnik przyłączeniowy Geberit FlowFit do spłuczki podtynkowej





click & scan

Zastosowanie
- Do zimnej i ciepłej wody
- Do instalacji domowych, w przemyśle i budownictwie okrętowym

Charakterystyka
- Wskaźnik zaciśnięcia
- Połączenie szczelne dopiero po zaprasowaniu
- Kołnierz mocujący do spłuczek podtynkowych Sigma 8 cm
- Wykonanie bezołowiowe
- Uszczelka z EPDM
- Łącznik zaprasowywany z przezroczystą zaślepką ochronną


Dane techniczne

Materiał	Bezołowiowy brąz

Nr art.	DN	d, ø [mm]	Rp [″]	arc [°]	L [cm]	I [cm]	Z [cm]	PLN/szt.
620.990.00.1	12 / 15 / 12	16	1/2	90	13,4	2,8	3,4	148,60
620.991.00.1	15	20	1/2	90	13,4	2,8	3,4	148,60

Kolanko przyłączeniowe Geberit FlowFit 90° do spłuczek podtynkowych





click & scan

Zastosowanie
- Do techniki domowej
- Do instalacji domowych, w przemyśle i budownictwie okrętowym

Dane techniczne


Materiał	Bezołowiowy brąz

Charakterystyka
- Wskaźnik zaciśnięcia
- Połączenie szczelne dopiero po zaprasowaniu
- Kołnierz mocujący do spłuczek podtynkowych Sigma 8 cm
- Wykonanie bezołowiowe
- Uszczelka z EPDM
- Łącznik zaprasowywany z przezroczystą zaślepką ochronną

Nr art.	DN	d, ø [mm]	Rp ["]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	Z [cm]	PLN/szt.
620.790.00.1	12	16	1/2	90	6,8	2,8	3,5	**129,40**
620.791.00.1	15	20	1/2	90	7	3,1	3,7	**129,40**

Kolanko przyłączeniowe Geberit FlowFit 90° do spłuczek podtynkowych





click & scan

Zastosowanie
- Do zimnej i ciepłej wody
- Do instalacji domowych, w przemyśle i budownictwie okrętowym
- W przypadku spłuczek podtynkowych innych producentów

Dane techniczne

Materiał	Bezołowiowy brąz

Charakterystyka
- Wskaźnik zaciśnięcia
- Połączenie szczelne dopiero po zaprasowaniu
- Kołnierz mocujący do spłuczek podtynkowych Twinline 8 cm
- Wykonanie bezołowiowe
- Uszczelka z EPDM
- Łącznik zaprasowywany z przezroczystą zaślepką ochronną


Zakres dostawy
- Nakrętka zmoletowana M35 x 1,5

Nr art.	DN	d, ø [mm]	Rp ["]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	l [cm]	Z [cm]	PLN/szt.
620.890.00.1	12	16	1/2	90	6,8	3,8	2,8	3,5	**173,20**
620.891.00.1	15	20	1/2	90	6,8	3,8	2,8	3,5	**173,20**

Rozdzielacze z przyłączem gwintowanym

Złączka przejściowa Geberit FlowFit z MasterFix





click & scan

Zastosowanie
- Do zimnej i ciepłej wody
- Do wody chłodzącej i grzewczej bez środka zapobiegającego zamarzaniu
- Do wody chłodzącej i grzewczej ze środkiem zapobiegającym zamarzaniu
- Do wody produkcyjnej i procesowej
- Do uzdatnionej wody
- Do wody deszczowej o współczynniku pH ≥ 5.5
- Do wody morskiej
- Do chemikaliów i płynów technicznych
- Do sprężonego powietrza (klasa czystości oleju 0–3)
- Do podciśnienia
- Do podłączania do stelaży podtynkowych, płytek montażowych i przyłączy z gwintem zewnętrznym MF 1/2" bez użycia narzędzi
- Do instalacji domowych, w przemyśle i budownictwie okrętowym

Charakterystyka
- Wskaźnik zaciśnięcia
- Połączenie szczelne dopiero po zaprasowaniu
- Uszczelka z EPDM
- Łącznik zaprasowywany z przezroczystą zaślepką ochronną
- MasterFix z niebieską zaślepką ochronną


Dane techniczne

Materiał	PPSU

Nr art.	DN	d, ø [mm]	RpMF ["]	L [cm]	Z [cm]	PLN/szt.
620.290.00.1	12 / 15	16	1/2	7,6	2,8	57,30
620.291.00.1	15	20	1/2	7,6	2,8	72,40

Rozdzielacz Geberit z przyłączem gwintowanym i przyłączem do złączki eurokonus





click & scan

Zastosowanie
- Do instalacji domowych, w przemyśle i budownictwie okrętowym
- Zakres zastosowań – Geberit Mepla → str. 85

Charakterystyka
- Złączka przejściowa z Eurokonus G 3/4"

Dane techniczne

Materiał	Mosiądz / bezołowiowy brąz krzemionkowy


Nr art.		DN	R ["]	Rp ["]	G ["]	a [cm]	L [cm]	l [cm]	l1 [cm]	l2 [cm]	H [cm]	Z [cm]	Liczba odpływów	PLN/szt.
613.423.00.1	KO	25 / 20 / 25	1	1	3/4	5	16	1,5	1,5	3,2	3,1	1,1	3	144,90
612.422.00.1	KO	20 / 20 / 20	3/4	3/4	3/4	5	10,9	1,4	1,4	3,2	2,8	1,4	2	85,30
612.423.00.1	KO	20 / 20 / 20	3/4	3/4	3/4	5	16	1,4	1,4	3,2	2,8	1,4	3	114,90
612.422.00.2	N	20 / 15 / 20	3/4	3/4	3/4	5	10,9	1,4	1,4	3,2	2,8	1,4	2	121,20
612.423.00.2	N	20 / 20 / 20	3/4	3/4	3/4	5	16	1,4	1,4	3,2	2,8	1,4	3	182,70
613.422.00.2	N	25 / 20 / 25	1	1	3/4	5	11	1,5	1,5	3,2	3,1	1,1	2	165,10
613.423.00.2	N	25 / 20 / 25	1	1	3/4	5	16	1,5	1,5	3,2	3,1	1,1	3	223,50

N: Nowość, dostępny od kwiecień 2026; KO: Końcówka serii od marzec 2026

- Mocowanie za pomocą izolowanej obejmy rurowej Geberit (nr art. 601.853.26.1)
- Zamiennik do: nr art. 612.422.00.1, 612.423.00.1, 613.422.00.1, 613.423.00.1

Kształtka przejściowa Geberit FlowFit do Eurokonus





click & scan

Zastosowanie
- Do zimnej i ciepłej wody
- Do wody chłodzącej i grzewczej bez środka zapobiegającego zamarzaniu
- Do wody chłodzącej i grzewczej ze środkiem zapobiegającym zamarzaniu
- Do wody produkcyjnej i procesowej
- Do wody deszczowej o współczynniku pH ≥ 5.5
- Do wody morskiej
- Do chemikaliów i płynów technicznych
- Do sprężonego powietrza (klasa czystości oleju 0–3)
- Do podciśnienia
- Do gazów obojętnych (np. azot)
- Do instalacji domowych, w przemyśle i budownictwie okrętowym

Charakterystyka
- Wskaźnik zaciśnięcia
- Połączenie szczelne dopiero po zaprasowaniu
- Wykonanie bezołowiowe
- Uszczelka z EPDM
- Łącznik zaprasowywany z przezroczystą zaślepką ochronną

Dane techniczne


Materiał	Bezołowiowy brąz krzemionkowy

Nr art.	DN	d, ø [mm]	G [″]	L [cm]	Z [cm]	SW [mm]	PLN/szt.
620.330.00.1	12 / 20	16	3/4	6,1	2,6	27	**84,00**
620.331.00.1	15 / 20	20	3/4	6,5	3,1	27	**98,80**

Nowość

Rozdzielacz Geberit SafeFix z kształtką przejściową do MasterFix





click & scan

Zastosowanie
- Do zimnej i ciepłej wody
- Do wody chłodzącej i grzewczej bez środka zapobiegającego zamarzaniu
- Do wody chłodzącej i grzewczej ze środkiem zapobiegającym zamarzaniu
- Do wody produkcyjnej i procesowej
- Do uzdatnionej wody
- Do wody deszczowej o współczynniku pH ≥ 5.5
- Do wody morskiej
- Do chemikaliów i płynów technicznych
- Do sprężonego powietrza (klasa czystości oleju 0–3)
- Do podciśnienia
- Do gazów obojętnych (np. azot)
- Do instalacji domowych, w przemyśle i budownictwie okrętowym

Charakterystyka
- Kształtka przejściowa z gwintem zewnętrznym MF 1/2", kompatybilny z MasterFix
- Wykonanie bezołowiowe
- Gwint z przezroczystą zaślepką ochronną
- Przyłącze MF 1/2" z niebieską zaślepką ochronną

Dane techniczne

Materiał	Bezołowiowy brąz krzemionkowy


Nr art.	DN	RMF [″]	R [″]	Rp [″]	a [cm]	L [cm]	l [cm]	l1 [cm]	l2 [cm]	H [cm]	h [cm]	Z [cm]	Liczba odpływów	PLN/szt.
653.520.00.1	25 / 15 / 25	1/2	1	1	5	12,6	2,6	3,6	4,1	4	2,5	0,9	2	**181,20**
653.521.00.1	25 / 15 / 25	1/2	1	1	5	17,6	2,6	3,6	4,1	4	2,5	0,9	3	**226,50**

Dostępny od lipiec 2026

Nowość

Złączka przejściowa Geberit Mapress na rozdzielacz SafeFix, końcówka wsuwana





click & scan

Zastosowanie

- Do zimnej i ciepłej wody
- Do wody chłodzącej i grzewczej bez środka zapobiegającego zamarzaniu
- Do wody chłodzącej i grzewczej ze środkiem zapobiegającym zamarzaniu
- Do wody produkcyjnej i procesowej
- Do uzdatnionej wody
- Do wody deszczowej o współczynniku pH ≥ 5.5
- Do wody morskiej
- Do chemikaliów i płynów technicznych
- Do sprężonego powietrza (klasa czystości oleju 0–3)
- Do podciśnienia
- Do gazów obojętnych (np. azot)
- Do instalacji domowych, w przemyśle i budownictwie okrętowym

Charakterystyka

- Wykonanie bezołowiowe
- Gwint z przezroczystą zaślepką ochronną
- Końcówka wsuwana z zaślepką ochronną

Dane techniczne

Materiał	Bezołowiowy brąz krzemionkowy


Nr art.	DN	d, ø [mm]	R ["]	L [cm]	l [cm]	PLN/szt.
653.525.00.1	20 / 25	22	1	6,4	2,6	105,30

Dostępny od lipiec 2026

Nowość

Złączka przejściowa Geberit na rozdzielacz SafeFix





click & scan

Zastosowanie

- Do zimnej i ciepłej wody
- Do wody chłodzącej i grzewczej bez środka zapobiegającego zamarzaniu
- Do wody chłodzącej i grzewczej ze środkiem zapobiegającym zamarzaniu
- Do wody produkcyjnej i procesowej
- Do uzdatnionej wody
- Do wody deszczowej o współczynniku pH ≥ 5.5
- Do wody morskiej
- Do chemikaliów i płynów technicznych
- Do sprężonego powietrza (klasa czystości oleju 0–3)
- Do podciśnienia
- Do gazów obojętnych (np. azot)
- Do instalacji domowych, w przemyśle i budownictwie okrętowym

Charakterystyka

- Zielony wskaźnik wciśnięcia
- Uszczelka z EPDM
- Złącze z przezroczystą zaślepką ochronną
- Gwint z przezroczystą zaślepką ochronną

Dane techniczne

Materiał	Bezołowiowy brąz krzemionkowy


Nr art.	DN	d, ø [mm]	R ["]	L [cm]	l [cm]	Z [cm]	PLN/szt.
653.526.00.1	20 / 25	25	1	7,4	2,6	1,9	163,70

Dostępny od lipiec 2026

Nowość

Złączka przejściowa Geberit FlowFit na rozdzielacz SafeFix





click & scan

Zastosowanie

- Do zimnej i ciepłej wody
- Do wody chłodzącej i grzewczej bez środka zapobiegającego zamarzaniu
- Do wody chłodzącej i grzewczej ze środkiem zapobiegającym zamarzaniu
- Do wody produkcyjnej i procesowej
- Do uzdatnionej wody
- Do wody deszczowej o współczynniku pH ≥ 5.5
- Do wody morskiej
- Do chemikaliów i płynów technicznych
- Do sprężonego powietrza (klasa czystości oleju 0–3)
- Do podciśnienia
- Do gazów obojętnych (np. azot)
- Do instalacji domowych, w przemyśle i budownictwie okrętowym

Charakterystyka

- Wskaźnik zaciśnięcia
- Połączenie szczelne dopiero po zaprasowaniu
- Uszczelka z EPDM
- Łącznik zaprasowywany z przezroczystą zaślepką ochronną
- Gwint z przezroczystą zaślepką ochronną

Dane techniczne

Materiał	Bezołowiowy brąz krzemionkowy


Nr art.	DN	d, ø [mm]	R ["]	L [cm]	I [cm]	Z [cm]	PLN/szt.
653.524.00.1	20 / 25	25	1	7,4	2,6	1,5	116,90

Dostępny od lipiec 2026

Nowość

Złączka przejściowa Geberit na rozdzielacz SafeFix, nakrętka





click & scan

Zastosowanie

- Do zimnej i ciepłej wody
- Do wody chłodzącej i grzewczej bez środka zapobiegającego zamarzaniu
- Do wody chłodzącej i grzewczej ze środkiem zapobiegającym zamarzaniu
- Do wody produkcyjnej i procesowej
- Do uzdatnionej wody
- Do wody deszczowej o współczynniku pH ≥ 5.5
- Do wody morskiej
- Do chemikaliów i płynów technicznych
- Do sprężonego powietrza (klasa czystości oleju 0–3)
- Do podciśnienia
- Do gazów obojętnych (np. azot)
- Do instalacji domowych, w przemyśle i budownictwie okrętowym

Charakterystyka

- Wykonanie bezołowiowe
- Uszczelka płaska z EPDM
- Gwint z przezroczystą zaślepką ochronną

Dane techniczne

Materiał	Bezołowiowy brąz krzemionkowy


Nr art.	DN	R ["]	G ["]	L [cm]	I [cm]	Z [cm]	PLN/szt.
653.523.00.1	25	1	1	6,7	2,6	2,9	172,50

Dostępny od lipiec 2026

Nowość

Złączka przejściowa Geberit na rozdzielacz SafeFix, gwint zewnętrzny





click & scan

Zastosowanie
- Do zimnej i ciepłej wody
- Do wody chłodzącej i grzewczej bez środka zapobiegającego zamarzaniu
- Do wody chłodzącej i grzewczej ze środkiem zapobiegającym zamarzaniu
- Do wody produkcyjnej i procesowej
- Do uzdatnionej wody
- Do wody deszczowej o współczynniku pH ≥ 5.5
- Do wody morskiej
- Do chemikaliów i płynów technicznych
- Do sprężonego powietrza (klasa czystości oleju 0–3)
- Do podciśnienia
- Do gazów obojętnych (np. azot)
- Do instalacji domowych, w przemyśle i budownictwie okrętowym

Charakterystyka
- Wykonanie bezołowiowe
- Gwint z przezroczystą zaślepką ochronną

Dane techniczne

Materiał	Bezołowiowy brąz krzemionkowy


Nr art.	DN	R [″]	R1 [″]	L [cm]	I [cm]	PLN/szt.
653.522.00.1	20 / 25	1	3/4	6,8	2,6	87,70

Dostępny od lipiec 2026

Nowość

Zaślepka Geberit do rozdzielacza SafeFix





click & scan

Zastosowanie
- Do zimnej i ciepłej wody
- Do wody chłodzącej i grzewczej bez środka zapobiegającego zamarzaniu
- Do wody chłodzącej i grzewczej ze środkiem zapobiegającym zamarzaniu
- Do wody produkcyjnej i procesowej
- Do uzdatnionej wody
- Do wody deszczowej o współczynniku pH ≥ 5.5
- Do wody morskiej
- Do chemikaliów i płynów technicznych
- Do sprężonego powietrza (klasa czystości oleju 0–3)
- Do podciśnienia
- Do gazów obojętnych (np. azot)
- Do instalacji domowych, w przemyśle i budownictwie okrętowym

Charakterystyka
- Wykonanie bezołowiowe
- Gwint z przezroczystą zaślepką ochronną

Dane techniczne


Materiał	Bezołowiowy brąz krzemionkowy

Nr art.	DN	Rp [″]	L [cm]	Z [cm]	PLN/szt.
653.527.00.1	25	1	3	0,4	49,80

Dostępny od lipiec 2026

Śrubunki przyłączeniowe Geberit FlowFit do Eurokonus, do rur ML / PB





click & scan

Zastosowanie
- Do wody chłodzącej i grzewczej bez środka zapobiegającego zamarzaniu
- Do wody chłodzącej i grzewczej ze środkiem zapobiegającym zamarzaniu
- Do rur systemowych ML Geberit
- Do rur SL Geberit
- Nadaje się wyłącznie do ogrzewania i chłodzenia

Charakterystyka
- Śrubunek z pierścieniem mocującym
- Nakrętka z mosiądzu, niklowana
- Wykonanie bezołowiowe
- Uszczelka z EPDM


Dane techniczne

Materiał	Mosiądz niklowany

Nr art.	Kolor / powierzchnia	DN	d, ø [mm]	G [″]	SW [mm]	PLN/szt.
619.055.00.1	Niklowany	12 / 20	16	3/4	27	19,90
619.056.00.1	Niklowany	15 / 20	20	3/4	27	19,90

Zaślepka Geberit z gwintem wewnętrznym





click & scan

Zastosowanie
- Do instalacji domowych, w przemyśle i budownictwie okrętowym
- Do trwałego zaślepienia rozdzielaczy Geberit z przyłączem gwintowanym
- Zakres zastosowań – Geberit Mepla → str. 85


Dane techniczne

Materiał	Mosiądz / bezołowiowy brąz krzemionkowy

Nr art.	DN	Rp [″]	L [cm]	l [cm]	SW [mm]	PLN/szt.
613.481.00.1	25	1	2,4	1,7	38	28,00
612.481.00.1	20	3/4	2,1	1,5	34	27,30

Korek Geberit z gwintem zewnętrznym





click & scan

Zastosowanie
- Do instalacji domowych, w przemyśle i budownictwie okrętowym
- Do trwałego zaślepienia rozdzielaczy Geberit z przyłączem gwintowanym
- Zakres zastosowań – Geberit Mepla → str. 85

Dane techniczne


Materiał	Mosiądz / bezołowiowy brąz krzemionkowy

Nr art.	DN	R [″]	l [cm]	H [cm]	SW [mm]	PLN/szt.
613.480.00.1	25	1	1,7	2,9	34	21,90
612.480.00.1	20	3/4	1,5	2,6	27	21,10

Nowość

Zaślepka Geberit do rozdzielacza SafeFix, z gwintem wewnętrznym Rp 1/2"





click & scan

Zastosowanie
- Do zimnej i ciepłej wody
- Do wody chłodzącej i grzewczej bez środka zapobiegającego zamarzaniu
- Do wody chłodzącej i grzewczej ze środkiem zapobiegającym zamarzaniu
- Do wody produkcyjnej i procesowej
- Do uzdatnionej wody
- Do wody deszczowej o współczynniku pH ≥ 5.5
- Do wody morskiej
- Do chemikaliów i płynów technicznych
- Do sprężonego powietrza (klasa czystości oleju 0–3)
- Do podciśnienia
- Do gazów obojętnych (np. azot)
- Do instalacji domowych, w przemyśle i budownictwie okrętowym

Charakterystyka
- Wykonanie bezołowiowe
- Gwint z przezroczystą zaślepką ochronną

Dane techniczne

Materiał	Bezołowiowy brąz krzemionkowy


Nr art.	DN	Rp [″]	Rp1 [″]	L [cm]	Z [cm]	PLN/szt.
653.528.00.1	25 / 15	1	1/2	4,6	2	119,90

Dostępny od lipiec 2026

Rozdzielacz z połączeniem zaprasowywanym

Rozdzielacz wielokrotny Geberit z przyłączami zaciskowymi FlowFit





click & scan

Zastosowanie
- Do zimnej i ciepłej wody
- Do wody chłodzącej i grzewczej bez środka zapobiegającego zamarzaniu
- Do wody chłodzącej i grzewczej ze środkiem zapobiegającym zamarzaniu
- Do wody produkcyjnej i procesowej
- Do uzdatnionej wody
- Do wody deszczowej o współczynniku pH ≥ 5.5
- Do wody morskiej
- Do chemikaliów i płynów technicznych
- Do sprężonego powietrza (klasa czystości oleju 0–3)
- Do podciśnienia
- Do gazów obojętnych (np. azot)
- Do instalacji domowych, w przemyśle i budownictwie okrętowym

Charakterystyka
- Wskaźnik zaciśnięcia
- Połączenie szczelne dopiero po zaprasowaniu
- Wykonanie bezołowiowe
- Uszczelka z EPDM
- Łącznik zaprasowywany z przezroczystą zaślepką ochronną


Dane techniczne


Materiał	Bezołowiowy brąz krzemionkowy

Nr art.	DN	d, ø [mm]	G [″]	L [cm]	H [cm]	h [cm]	h1 [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]	Liczba odpływów	PLN/szt.
653.434.00.1	12 / 20	16	3/4	12,2	10,5	4,4		2,75	3,7	3	336,00
653.435.00.1	12 / 20	16	3/4	12,2	16,7	4,4	6,2	2,75	3,7	5	397,00

Trójniki grzejnikowe

Trójnik krzyżakowy Geberit FlowFit z osłoną izolacyjną





click & scan

Zastosowanie
- Do wody chłodzącej i grzewczej bez środka zapobiegającego zamarzaniu
- Do wody chłodzącej i grzewczej ze środkiem zapobiegającym zamarzaniu
- Do niekrzyżującego się podłączenia do dwóch równolegle ułożonych rurociągów
- Nadaje się wyłącznie do ogrzewania i chłodzenia

Charakterystyka
- Wskaźnik zaciśnięcia
- Połączenie szczelne dopiero po zaprasowaniu
- Wykonanie bezołowiowe
- Uszczelka z EPDM
- Łącznik zaprasowywany z przezroczystą zaślepką ochronną

Dane techniczne


Materiał	Bezołowiowy brąz krzemionkowy
Izolacja materiału	EPP
Grubość izolacji	8,5 mm
Przewodnictwo cieplne izolacji	0,038 W/(m·K)

Nr art.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	d2, ø [mm]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	l [cm]	H [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]	Z2 [cm]	PLN/szt.
619.300.00.1	12	16	16	16	90	18,6	13,6	5	5	3,5	3,5	3,5	**323,00**
619.311.00.1	15 / 12 / 12	20	16	16	90	18,6	13,6	5	5	3	3	3,4	**338,50**
619.321.00.1	15 / 12 / 15	20	16	20	90	18,6	13,6	5	5	3	3	3,4	**338,50**
619.331.00.1	15	20	20	20	90	18,6	13,6	5	5	3	3	3,4	**338,50**
619.302.00.1	20 / 12 / 15	25	16	20	90	18,6	13,6	5	5	3,3	3	3,3	**376,40**
619.312.00.1	20 / 12 / 20	25	16	25	90	18,6	13,6	5	5	3,3	3	3,3	**376,40**
619.322.00.1	20 / 15 / 20	25	20	25	90	18,6	13,6	5	5	3,5	3,5	3,5	**376,40**

Złączki przejściowe i połączenia do podgrzewacza wpustu, rozłączne

Złączka przejściowa Geberit FlowFit ze śrubunkiem do rur PEX





click & scan

Zastosowanie
- Do zimnej i ciepłej wody
- Do techniki domowej

Charakterystyka
- Wskaźnik zaciśnięcia
- Połączenie szczelne dopiero po zaprasowaniu
- Wykonanie bezołowiowe
- Uszczelka z EPDM
- Łącznik zaprasowywany z przezroczystą zaślepką ochronną

Dane techniczne


Materiał	Bezołowiowy brąz krzemionkowy


Zakres dostawy
- Śrubunek z pierścieniem mocującym

Nr art.	DN	d, ø [mm]	G ["]	d1, ø [mm]	s1 [mm]	L [cm]	Z [cm]	PN [bar]	PLN/szt.
620.730.00.1	12	16	3/4	16	1,5	7,8	3,1	6	**133,10**
620.731.00.1	15	20	3/4	20	1,9	7,8	3,1	6	**152,00**
620.732.00.1	20	25	1	25	2,3	8	3,3	6	**171,40**

Przyłącza grzejnikowe

Blok montażowy typ T Geberit

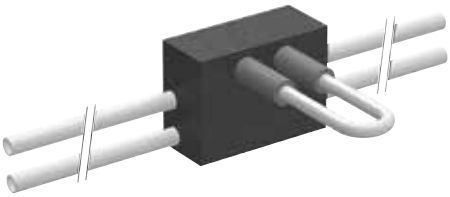

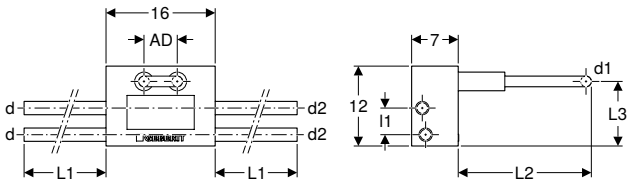

click & scan

Zastosowanie

- Do wody chłodzącej i grzewczej bez środka zapobiegającego zamarzaniu
- Do wody chłodzącej i grzewczej ze środkiem zapobiegającym zamarzaniu
- Nadaje się wyłącznie do ogrzewania i chłodzenia

Charakterystyka


- Rura bezdyfuzyjna
- Rura systemowa srebrnoszara z zewnątrz
- Do próby ciśnieniowej bez grzejnika

Dane techniczne

Materiał	PE-RT II / Al / PE-RT II
Izolacja materiału	PUR
Grubość izolacji	6 mm
Przewodnictwo cieplne izolacji	0,03 W/(m·K)

Nr art.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	d2, ø [mm]	AD [cm]	L1 [cm]	L2 [cm]	L3 [cm]	l1 [cm]	PLN/szt.
619.371.00.1	15 / 12 / 15	20	16	20	5	30	20	8	4,2	863,10

Kolano przyłączeniowe metalowe Geberit FlowFit 90°

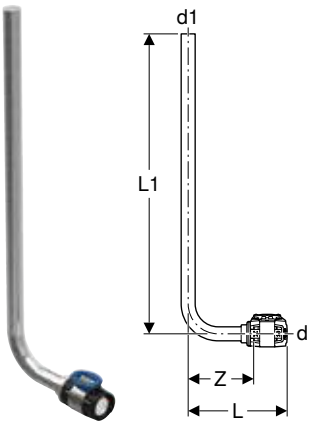

click & scan

Zastosowanie

- Do wody chłodzącej i grzewczej bez środka zapobiegającego zamarzaniu
- Do wody chłodzącej i grzewczej ze środkiem zapobiegającym zamarzaniu
- Do przyłączania zaworów grzejników
- Nadaje się wyłącznie do ogrzewania i chłodzenia

Charakterystyka

- Wskaźnik zaciśnięcia
- Połączenie szczelne dopiero po zaprasowaniu
- Niklowany
- Wykonanie bezołowiowe
- Miedziany króciec przyłączeniowy
- Uszczelka z EPDM
- Łącznik zaprasowywany z przezroczystą zaślepką ochronną

Dane techniczne


Materiał	Bezołowiowy brąz krzemionkowy

Zakres dostawy

- Kolanko przyłączeniowe metalowe 90°

Nr art.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	Z [cm]	PLN/szt.
619.380.22.1	12	16	14	90	12,8	30	9,5	101,00
619.391.22.1	15 / 12	20	14	90	12,8	30	9,4	106,60

Kolano przyłączeniowe metalowe Geberit FlowFit 90° ze śrubunkami przyłączeniowymi do Eurokonus

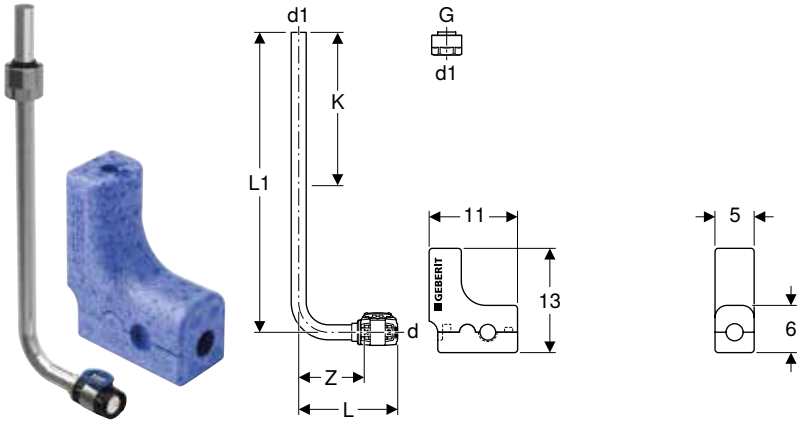

click & scan

Zastosowanie

- Do wody chłodzącej i grzewczej bez środka zapobiegającego zamarzaniu
- Do wody chłodzącej i grzewczej ze środkiem zapobiegającym zamarzaniu
- Do przyłączania zaworów grzejników
- Nadaje się wyłącznie do ogrzewania i chłodzenia

Dane techniczne

Materiał	Bezołowiowy brąz krzemionkowy

Charakterystyka

- Wskaźnik zaciśnięcia
- Połączenie szczelne dopiero po zaprasowaniu
- Niklowany
- Wykonanie bezołowiowe
- Miedziany króciec przyłączeniowy
- Uszczelka z EPDM
- Łącznik zaprasowywany z przezroczystą zaślepką ochronną


Zakres dostawy

- Kolanko przyłączeniowe metalowe 90°
- Śrubunki przyłączeniowe do Eurokonus G 3/4"
- Osłona izolacyjna z EPP

Nr art.	DN	d, ø [mm]	G ["]	d1, ø [mm]	arc [°]	L [cm]	Z [cm]	K [cm]	PLN/szt.
L1 / Długość: 30 cm									
619.400.22.1	12 / 20	16	3/4	15	90	12,8	9,5	17	**121,70**
619.401.22.1	15 / 20	20	3/4	15	90	12,7	9,4	17	**133,10**
L1 / Długość: 100 cm									
619.410.22.1	12 / 20	16	3/4	15	90	12,8	9,5	87	**228,00**
619.411.22.1	15 / 20	20	3/4	15	90	12,7	9,4	87	**243,50**

- Dokręcić śrubunek do oporu

Trójnik przyłączeniowy metalowy Geberit FlowFit ze śrubunkami przyłączeniowymi do Eurokonus

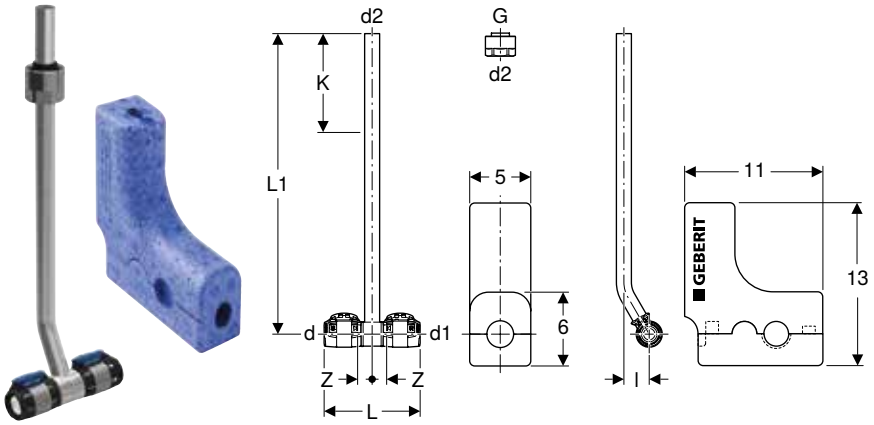

click & scan

Zastosowanie

- Do wody chłodzącej i grzewczej bez środka zapobiegającego zamarzaniu
- Do wody chłodzącej i grzewczej ze środkiem zapobiegającym zamarzaniu
- Do przyłączania zaworów grzejników
- Nadaje się wyłącznie do ogrzewania i chłodzenia

Charakterystyka

- Połączenie szczelne dopiero po zaprasowaniu
- Niklowany
- Miedziany króciec przyłączeniowy
- Uszczelka z EPDM
- Nypel zaprasowywany z przezroczystą zaślepką ochronną
- Osłona izolacyjna dwuczęściowa

Dane techniczne

Materiał	Bezołowiowy brąz krzemionkowy


Zakres dostawy

- Trójnik przyłączeniowy metalowy
- Śrubunki przyłączeniowe do Eurokonus G 3/4"
- Osłona izolacyjna z EPP

Nr art.	DN	d, ø [mm]	G ["]	d1, ø [mm]	d2, ø [mm]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	l [cm]	Z [cm]	K [cm]	PLN/szt.
619.420.22.1	12 / 20 / 12	16	3/4	16	15	90	9	30	2,5	1,3	17	152,00
619.421.22.1	15 / 20 / 15	20	3/4	20	15	90	9	30	2,5	1,3	17	163,40

- Dokręcić śrubunek do oporu

Zestaw końcówek przyłączeniowych Geberit FlowFit do zasilania i powrotu, ze śrubunkami przyłączeniowymi do Eurokonus

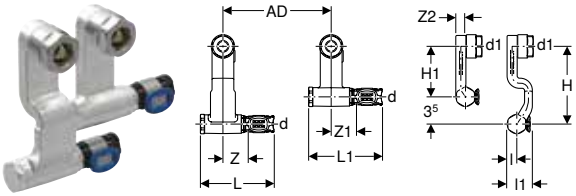

click & scan

Zastosowanie

- Do wody chłodzącej i grzewczej bez środka zapobiegającego zamarzaniu
- Do wody chłodzącej i grzewczej ze środkiem zapobiegającym zamarzaniu
- Do systemów listew cokołowych
- Nadaje się wyłącznie do ogrzewania i chłodzenia

Dane techniczne

Materiał	Bezołowiowy brąz krzemionkowy

Charakterystyka

- Wskaźnik zaciśnięcia
- Połączenie szczelne dopiero po zaprasowaniu
- Zasilanie i powrót wymienne
- Niklowany
- Wykonanie bezołowiowe
- Uszczelka z EPDM
- Łącznik zaprasowywany z przezroczystą zaślepką ochronną
- Montaż całkowicie przed ścianą


Zakres dostawy

- 2 śrubunki przyłączeniowe do Eurokonus G 3/4"
- Trójnik przyłączeniowy z długim przyłączem
- Trójnik przyłączeniowy z krótkim przyłączem

Nr art.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	arc [°]	AD [cm]	L [cm]	L1 [cm]	l [cm]	l1 [cm]	H [cm]	H1 [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]	Z2 [cm]	Przyłącze	PLN/szt.
619.450.22.1	12	16	15	90	5	9,3	13,5	1,1	2,4	10	6,5	3,1	7,3	1,3	Lewa strona	304,00
619.460.22.1	12	16	15	90	5	9,3	13,5	1,1	2,4	10	6,5	3,1	7,3	1,3	Prawa strona	304,00

- Dokręcić śrubunek do oporu

Korek do próby ciśnieniowej Geberit ze śrubunkami Eurokonus



click & scan

Zastosowanie

- Nadaje się wyłącznie do ogrzewania i chłodzenia
- Do prób ciśnieniowych z użyciem wody zimnej maks. 15 bar / 1500 kPa

Charakterystyka


- Do wielokrotnego użytku
- Uszczelka z EPDM

Dane techniczne

Materiał	PE-RT II / Al / PE-RT II

Nr art.	G ["]	arc [°]	AD [cm]	L [cm]	PLN/szt.
611.369.00.1	3/4	180	5	9	155,30

Kolano bose rur metalowe Geberit 90° ze śrubunkami przyłączeniowymi do Eurokonus

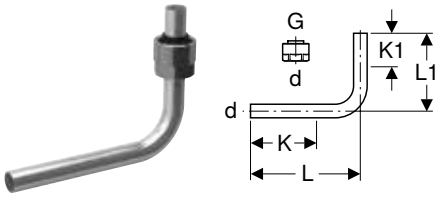

click & scan

Zastosowanie
- Do przyłączania zaworów grzejników
- Zakres zastosowań – Geberit Mepla → str. 85
- Zakres zastosowań – Geberit Mapress C-Stahl → str. 259
- Zakres zastosowań – Geberit Mapress Kupfer → str. 319
- Zakres zastosowań – Geberit Mapress Therm → str. 225

Charakterystyka
- Niklowany

Zakres dostawy
- Śrubunki przyłączeniowe do Eurokonus G 3/4"


Dane techniczne

Materiał	Miedź Cu-DHP CW024A (EN 1412)

Nr art.	DN	d, ø [mm]	G ["]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	K [cm]	K1 maks. [cm]	PLN/szt.
611.601.22.3	12 / 20	15	3/4	90	13	10	7,5	4,5	51,10

- Dokręcić śrubunek do oporu

Złączka przejściowa Geberit typ Eurokonus, z gwintem zewnętrznym



click & scan

Zastosowanie
- Zakres zastosowań – Geberit Mepla → str. 85
- Zakres zastosowań – Geberit Mapress C-Stahl → str. 259
- Zakres zastosowań – Geberit Mapress Kupfer → str. 319
- Zakres zastosowań – Geberit Mapress Therm → str. 225


Charakterystyka
- Niklowany

Dane techniczne

Materiał	Mosiądz CW617N

Nr art.	DN	G ["]	G1 ["]	H [cm]	SW [mm]	PLN/szt.
641.512.00.1	15	3/4	1/2	2,5	27	18,20
641.533.00.1	20 / 15	3/4	3/4	3	32	28,80

Śrubunki przyłączeniowe Geberit FlowFit do Eurokonus, do rur ML / PB



click & scan

Zastosowanie
- Do wody chłodzącej i grzewczej bez środka zapobiegającego zamarzaniu
- Do wody chłodzącej i grzewczej ze środkiem zapobiegającym zamarzaniu
- Do rur systemowych ML Geberit
- Do rur SL Geberit
- Nadaje się wyłącznie do ogrzewania i chłodzenia

Charakterystyka
- Śrubunek z pierścieniem mocującym
- Nakrętka z mosiądzu, niklowana
- Wykonanie bezołowiowe
- Uszczelka z EPDM


Dane techniczne

Materiał	Mosiądz niklowany

Nr art.	Kolor / powierzchnia	DN	d, ø [mm]	G ["]	SW [mm]	PLN/szt.
619.055.00.1	Niklowany	12 / 20	16	3/4	27	19,90
619.056.00.1	Niklowany	15 / 20	20	3/4	27	19,90

Złączka przejściowa Geberit typ Eurokonus, z gwintem wewnętrznym





click & scan

Zastosowanie

- Zakres zastosowań – Geberit Mepla → str. 85
- Zakres zastosowań – Geberit Mapress C-Stahl → str. 259
- Zakres zastosowań – Geberit Mapress Kupfer → str. 319
- Zakres zastosowań – Geberit Mapress Therm → str. 225

Charakterystyka

- Niklowany


Dane techniczne

Materiał	Mosiądz CW617N

Nr art.	DN	G [″]	M [mm]	Gs [mm]	L [cm]	SW [mm]	PLN/szt.
641.522.00.1	20 / 15	3/4	22	1,5	2,2	27	18,20

Przyłącze Geberit FlowFit proste, z nakrętką





click & scan

Zastosowanie

- Do wody chłodzącej i grzewczej bez środka zapobiegającego zamarzaniu
- Do wody chłodzącej i grzewczej ze środkiem zapobiegającym zamarzaniu
- Do przyłączania grzejników i zaworów grzejników
- Przeznaczone wyłącznie do gwintu o średnicy wewnętrznej ≤ di, patrz tabela
- Nadaje się wyłącznie do ogrzewania i chłodzenia

Charakterystyka


- Wskaźnik zaciśnięcia
- Połączenie szczelne dopiero po zaprasowaniu
- Niklowany
- Wykonanie bezołowiowe
- Uszczelka z EPDM
- Łącznik zaprasowywany z przezroczystą zaślepką ochronną
- Uszczelka płaska z włókna kompozytowego

Dane techniczne

Materiał	Bezołowiowy brąz krzemionkowy

Nr art.	DN	d, ø [mm]	G [″]	di, ø [mm]	L [cm]	l [cm]	Z [cm]	SW [mm]	PLN/szt.
619.490.22.1	12	16	1/2	11	6,4	5,7	2,4	24	101,00
619.491.22.1	15	20	1/2	11,4	6,4	5,7	2,4	24	115,90
619.492.22.1	20	25	3/4	14,8	6,5	5,8	2,5	30	146,40

Śrubunki przyłączeniowe Geberit FlowFit z gwintem zewnętrznym



click & scan

Zastosowanie
- Do wody chłodzącej i grzewczej bez środka zapobiegającego zamarzaniu
- Do wody chłodzącej i grzewczej ze środkiem zapobiegającym zamarzaniu
- Do rur systemowych ML Geberit
- Do przyłączania do zaworów grzejników typu Herz z gwintem wewnętrznym G 1/2" zgodnie z EN 215, wymiary główne serii D
- Nadaje się wyłącznie do ogrzewania i chłodzenia

Charakterystyka
- Śrubunek z pierścieniem mocującym
- Nakrętka z mosiądzu, niklowana
- Uszczelka z EPDM

Zakres dostawy
- 2 szt. w zestawie


Dane techniczne

Materiał	Mosiądz niklowany

Nr art.	DN	d, ø [mm]	G ["]	SW [mm]	PLN/szt.
619.267.22.1	12	16	1/2	22	26,70

- Dokręcić śrubunek do oporu

Przyłącze Geberit FlowFit do Eurokonus, z nakrętką



click & scan

Zastosowanie
- Do wody chłodzącej i grzewczej bez środka zapobiegającego zamarzaniu
- Do wody chłodzącej i grzewczej ze środkiem zapobiegającym zamarzaniu
- Do przyłączania grzejników i zaworów grzejników
- Przeznaczone wyłącznie do gwintu o średnicy wewnętrznej ≤ di, patrz tabela
- Nadaje się wyłącznie do ogrzewania i chłodzenia

Charakterystyka
- Wskaźnik zaciśnięcia
- Połączenie szczelne dopiero po zaprasowaniu
- Niklowany
- Wykonanie bezołowiowe
- Uszczelka z EPDM
- Łącznik zaprasowywany z przezroczystą zaślepką ochronną


Dane techniczne

Materiał	Bezołowiowy brąz krzemionkowy

Nr art.	DN	d, ø [mm]	G ["]	L [cm]	Z [cm]	SW [mm]	PLN/szt.
619.260.22.1	12 / 20	16	3/4	6,1	1,8	27	74,50
619.261.22.1	15 / 20	20	3/4	6,5	2,3	27	89,60

Przyłącze Geberit FlowFit proste, z gwintem zewnętrznym





click & scan

Zastosowanie
- Do wody chłodzącej i grzewczej bez środka zapobiegającego zamarzaniu
- Do wody chłodzącej i grzewczej ze środkiem zapobiegającym zamarzaniu
- Nadaje się wyłącznie do ogrzewania i chłodzenia

Dane techniczne

Materiał	Bezołowiowy brąz krzemionkowy

Charakterystyka
- Wskaźnik zaciśnięcia
- Połączenie szczelne dopiero po zaprasowaniu
- Niklowany
- Wykonanie bezołowiowe
- Uszczelka z EPDM
- Łącznik zaprasowywany z przezroczystą zaślepką ochronną


Nr art.	DN	d, ø [mm]	R ["]	L [cm]	H [cm]	SW [mm]	PLN/szt.
619.471.22.1	15	20	1/2	6,4	3,1	22	67,00
619.481.22.1	15 / 20	20	3/4	6,5	3,2	27	67,00
619.472.22.1	20 / 15	25	1/2	6,4	3,1	22	84,00
619.482.22.1	20	25	3/4	6,8	3,5	27	84,00

Akcesoria

Izolacje do rur i kształtek

Izolacja Geberit do Trójnika





click & scan

Zastosowanie
- Do zamykania rur osłonowych z trójnikami
- Do zamykania izolacji z trójnikami

Dane techniczne

Materiał	PE-HD


Charakterystyka
- Odporny na ścieranie
- Zamknięcie na rzepy
- Izolacja z miękkiej pianki PE, o zamkniętych porach
- Czarny

Nr art.	di, ø [mm]	L [cm]	L [m]	L1 [cm]	PLN/szt.
601.837.00.1	16 / 20	22	0,22	11	31,30

Izolacje do przyłączy

Zestaw do izolacji akustycznej Geberit do kolanka przyłączeniowego 90° pojedynczego





click & scan

Zastosowanie
- Do kolana przyłączeniowego Geberit z gwintem wewnętrznym Rp 1/2" i Rp 3/4"

Dane techniczne


Materiał	EPDM

Charakterystyka
- Czarny

Zakres dostawy
- Zaślepka izolacyjna akustyczna
- Podkładka do izolacji akustycznej

Nr art.	L [cm]	L [m]	I [cm]	B [cm]	H [cm]	h [cm]	Liczba odpływów	PLN/szt.
601.801.00.1	5,3	0,053	1,9	7	10	6,5	1	24,70

Podkładka izolacyjna akustyczna Geberit do przyłącza prostego



click & scan

Zastosowanie
- Do przyłącza prostego Geberit z gwintem wewnętrznym Rp 1/2"


Charakterystyka
- Czarny

Dane techniczne

Materiał	EPDM

Nr art.	PLN/szt.
601.802.00.1	11,00

Zestaw do izolacji akustycznej Geberit do podłączenia armatury 90°

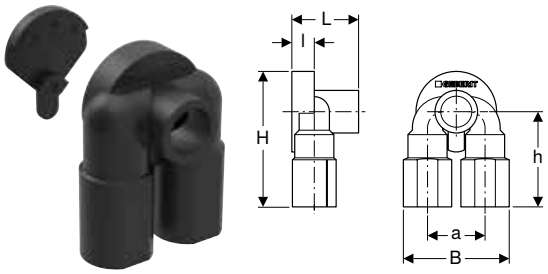

click & scan

Zastosowanie
- Do podłączenia armatury Geberit z gwintem wewnętrznym Rp 1/2"

Charakterystyka
- Czarny


Dane techniczne

Materiał	EPDM

Zakres dostawy
- Zaślepka izolacyjna akustyczna
- Podkładka do izolacji akustycznej

Nr art.	a [cm]	L [cm]	L [m]	l [cm]	B [cm]	H [cm]	h [cm]	PLN/szt.
601.805.00.1	5	5,3	0,053	2	9,2	11,6	8,1	78,40

Podkładka izolacyjna akustyczna Geberit do kolanka przyłączeniowego 90° pojedynczego



click & scan

Zastosowanie
- Do kolana przyłączeniowego Geberit z gwintem wewnętrznym Rp 1/2" i Rp 3/4"

Charakterystyka
- Czarny


Dane techniczne


Materiał	EPDM

Nr art.	Liczba odpływów	PLN/szt.
601.806.00.1	1	11,00

Materiały izolacyjne do rur i kształtek

Taśma ochronna Geberit





click & scan

Zastosowanie
- Do ochrony powierzchni cięcia rur Geberit FlowFit przed wpływami korozyjnymi z zewnątrz
- Do ochrony powierzchni cięcia rurociągów Geberit Mepla przed wpływami korozyjnymi z zewnątrz
- Do ochrony rur i kształtek Geberit Mapress przed wpływami korozyjnymi z zewnątrz

Charakterystyka
- Odporny na promieniowanie UV
- Czarny

Dane techniczne

Temperatura montażu	-10 – +50 °C
Odporność temperaturowa	-60 – +100 °C
Materiał	IIR


Nr art.	s [mm]	L [m]	B [cm]	PLN/szt.
601.813.00.1	1	12,5	3	227,30
601.815.00.1	1	12,5	5	377,90

- Zamontować po próbie ciśnieniowej

Uszczelki do przyłączy

Podkładka uszczelniająca Geberit do przyłączy





click & scan

Zastosowanie
- Do uszczelnienia przyłączy Geberit
- Do późniejszego montażu do przyłączy o gładkiej powierzchni


Charakterystyka
- Samoprzylepny
- Pokryty włókniną
- Membrana uszczelniająca z PUR

Nr art.	D [cm]	s [mm]	PLN/szt.
601.812.00.1	15	1	15,40

Uszczelki do kształtek

Uszczelka Geberit FlowFit





click & scan

Zastosowanie
- Do opcjonalnej ochrony powierzchni cięcia rur Geberit FlowFit przed wpływami korozyjnymi z zewnątrz w stale wilgotnych warunkach
- Do alternatywnego zastosowania zamiast taśmy ochronnej Geberit

Charakterystyka
- Czarny

Dane techniczne


Materiał	PP-TV20 / TPS

Nr art.	d, ø [mm]	L [cm]	L [m]	B [cm]	H [cm]	PLN/szt.
619.720.00.1	16	4,5	0,045	3,8	3,9	45,90
619.721.00.1	20	4,5	0,045	4,2	4,2	48,90
619.722.00.1	25	4,5	0,045	4,7	4,8	53,50

Osłony do rur

Rozeta osłonowa Geberit





click & scan

Zastosowanie
- Do zakrycia przepustów rurowych

Charakterystyka
- Dwa elementy
- Biały RAL 9010

Dane techniczne


Materiał	PS

Nr art.	a [cm]	di, ø [mm]	L [cm]	L [m]	B [cm]	PLN/szt.
611.610.BM.1	5	14 / 15 / 16 / 18 / 20	10	0,1	5	8,00

Mocowania do rur

Wkładka do obejm rurowych Geberit





click & scan

Zastosowanie
- Do mocowania na podporze przesuwnej rur systemowych Geberit ML do Geberit FlowFit
- Do mocowania rur ML Geberit Mepla w punkcie stałym lub na podporze przesuwnej


Charakterystyka
- Dwa elementy
- Czarny


Dane techniczne

Materiał	PP-C

Nr art.	da, ø [mm]	di, ø [mm]	D [cm]	H [cm]	h [cm]	PLN/szt.
603.702.00.1	32	25 / 26	3,4	3,2	2,5	40,90
604.702.00.1	40	32	4,9	3,2	2,5	16,00
605.702.00.1	50	40	5,7	3,3	2,5	21,10
606.702.00.1	63	50	7,6	3,4	2,5	25,20
607.702.00.1	75	63	9,1	4,8	3	39,70
608.702.00.1	90	75	10,7	5	3	146,00

Rynna podporowa Geberit ocynkowana i lakierowana





click & scan

Zastosowanie
- Do stabilizacji systemów mocowań Geberit

Charakterystyka
- Lakierowany
- Stal, lakierowana na czarno na zewnątrz
- Ocynkowane


Dane techniczne

Materiał	Stal

Nr art.	Kolor / powierzchnia	DN	di, ø [mm]	s [mm]	L [m]	PLN/m
360.850.00.1	Lakierowany	40	40	0,75	3	28,70
361.850.00.1	Lakierowany	50	50	0,75	3	29,90
364.850.00.1	Lakierowany	60	63	0,75	3	33,20
365.850.00.1	Lakierowany	70	75	0,75	3	34,90

Nypel podwójny Geberit M10 / G 1/2"





click & scan

Zastosowanie
- Do mocowania uchwytów rurowych Geberit na płytach montażowych
- Do mocowania w punktach stałych lub na podporach przesuwnych


Charakterystyka
- Redukcyjny
- Ocynkowane


Dane techniczne

Materiał	Stal

Nr art.	Kolor / powierzchnia	G [“]	M [mm]	H [cm]	SW [mm]	PLN/szt.
362.856.26.1	Ocynkowany	1/2	10	2,8	22	37,80

Rura gwintowana Geberit





click & scan

Zastosowanie
- Do mocowania uchwytów rurowych Geberit na płytach montażowych
- Do mocowania w punktach stałych lub na podporach przesuwnych

Charakterystyka
- Gwint wewnętrzny ciągły
- Ocynkowane


Dane techniczne

Materiał	Stal

Nr art.	G [“]	D [cm]	L [cm]	PLN/szt.
362.857.26.1	1/2	2,5	115	209,60

Płytka montażowa Geberit prostokątna, dwuotworowa, z mufą gwintowaną M8 / M10





click & scan

Zastosowanie
- Do mocowania uchwytów rurowych na konstrukcji budynku
- Do mocowania profili montażowych na konstrukcji budynku
- Do mocowania rurociągów na podporach przesuwnych

Charakterystyka
- Gwint wewnętrzny
- Ocynkowane
- Dwa punkty mocowania


Dane techniczne

Materiał	Stal

Nr art.	M [mm]	a [cm]	L [cm]	B [cm]	H [cm]	h [cm]	PLN/szt.
362.848.26.1	8 / 10	5,4	8	3	1,9	0,3	18,30

Płytka montażowa Geberit prostokątna, dwuotworowa, z mufą gwintowaną M10 / G 1/2"





click & scan

Zastosowanie
- Do mocowania uchwytów rurowych na konstrukcji budynku
- Do mocowania w punktach stałych lub na podporach przesuwnych

Charakterystyka
- Gwint zewnętrzny
- Gwint wewnętrzny
- Ocynkowane
- Dwa punkty mocowania

Dane techniczne


Materiał	Stal

Nr art.	G [“]	M [mm]	a [cm]	L [cm]	B [cm]	H [cm]	h [cm]	PLN/szt.
362.851.26.1	1/2	10	8,5	12	4	1,5	0,5	23,70

Mocowania do przyłączy

Płyta montażowa Geberit prosta, pojedyncza





click & scan

Zastosowanie
- Do mocowania przyłączy Geberit do systemów zaopatrzenia

Charakterystyka
- Ocynkowane

Dane techniczne


Materiał	Stal

Zakres dostawy
- Elementy mocujące

Nr art.	PLN/szt.
601.736.00.1	39,90

Płyta montażowa Geberit prosta, podwójna, odstęp 10 cm lub 12 cm



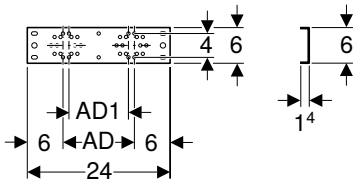

click & scan

Zastosowanie
- Do mocowania przyłączy Geberit do systemów zaopatrzenia

Charakterystyka
- Ocynkowane

Dane techniczne


Materiał	Stal

Zakres dostawy
- Elementy mocujące

Nr art.	AD [cm]	AD1 [cm]	PLN/szt.
601.738.00.1	12	10	49,80

Płyta montażowa Geberit prosta, podwójna, odstęp 7,3 cm lub 15,3 cm



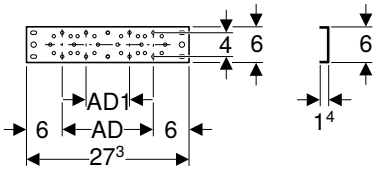

click & scan

Zastosowanie
- Do mocowania przyłączy Geberit do systemów zaopatrzenia

Charakterystyka
- Ocynkowane

Dane techniczne


Materiał	Stal

Zakres dostawy
- Elementy mocujące

Nr art.	AD [cm]	AD1 [cm]	PLN/szt.
601.737.00.1	15,3	7,3	49,80

Płyta montażowa Geberit z uskokiem, pojedyncza





click & scan

Zastosowanie
- Do mocowania przyłączy Geberit do systemów zaopatrzenia

Charakterystyka
- Ocynkowane

Dane techniczne


Materiał	Stal

Zakres dostawy
- Elementy mocujące

Nr art.	PLN/szt.
601.733.00.1	39,90

Płyta montażowa Geberit z uskokiem, podwójna, odstęp 10 cm lub 12 cm



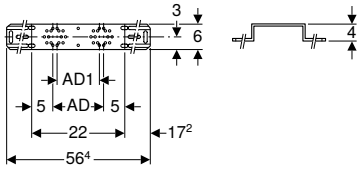

click & scan

Zastosowanie
- Do mocowania przyłączy Geberit do systemów zaopatrzenia

Charakterystyka
- Ocynkowane

Dane techniczne


Materiał	Stal

Zakres dostawy
- Elementy mocujące

Nr art.	AD [cm]	AD1 [cm]	PLN/szt.
601.731.00.1	12	10	49,80

Płyta montażowa Geberit z uskokiem, podwójna, odstęp 7,3 cm lub 15,3 cm



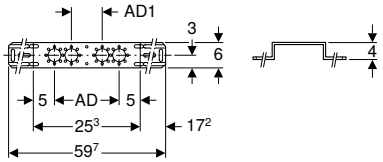

click & scan

Zastosowanie
- Do mocowania przyłączy Geberit do systemów zaopatrzenia

Charakterystyka
- Ocynkowane

Dane techniczne


Materiał	Stal

Zakres dostawy
- Elementy mocujące

Nr art.	AD [cm]	AD1 [cm]	PLN/szt.
601.732.00.1	15,3	7,3	49,80

Zestaw pomocy montażowej Geberit do przyłącza prostego do konstrukcji lekkiej





click & scan

Dane techniczne

Materiał	Stal / tworzywo sztuczne

Zakres dostawy
- Trzpień gwintowany G 1/2"
- Obudowa ochronna

Charakterystyka
- Do wielokrotnego użytku


Nr art.	G [“]	PLN/szt.
601.744.00.1	1/2	70,50

- Do stosowania z art nr 602.295.00.1

Uszczelki systemowe

Uszczelka płaska Geberit z kompozytu włóknistego





click & scan

Zastosowanie
- Do zimnej i ciepłej wody
- Do wody chłodzącej i grzewczej bez środka zapobiegającego zamarzaniu
- Do wody chłodzącej i grzewczej ze środkiem zapobiegającym zamarzaniu
- Do wody zimnej w układach klimatyzacji bez środka przeciw zamarzaniu
- Do wody zimnej w układach klimatyzacji ze środkiem przeciw zamarzani
- Do chemikaliów i płynów technicznych
- Do sprężonego powietrza (klasa czystości oleju 0–3)
- Do podciśnienia
- Do gazów obojętnych (np. azot)
- Do instalacji domowych, w przemyśle i budownictwie okrętowym

Dane techniczne

Temperatura pracy	-30 – +180 °C
Materiał	Kompozyt włóknisty

Nr art.	G [“]	da, ø [mm]	di, ø [mm]	s [mm]	PLN/szt.
242.976.00.2	3/8	15	10	2	6,60
242.319.00.2	1/2	19	11	2	8,00
242.320.00.2	3/4	24	17	2	8,75
242.323.00.2	1	30	21	2	9,60

Nr art.	G [“]	da, ø [mm]	di, ø [mm]	s [mm]	PLN/szt.
242.324.00.2	1 1/8	34	24	2	10,15
242.325.00.2	1 1/4	38	27	2	11,60
242.326.00.2	1 1/2	45	32	2	12,60
242.327.00.2	1 3/4	49	36	2	13,75
242.329.00.2	2	57	42	2	14,60
242.330.00.2	2 1/4	62	42	2	15,30
242.331.00.2	2 3/8	66	52	2	17,50
242.332.00.2	2 1/2	72	54	2	19,60
242.333.00.2	2 3/4	78	63	2	21,80

Uszczelka kołnierzowa Geberit PN 10/16 z kompozytu włóknistego



click & scan

Zastosowanie

- Do wody zimnej w układach klimatyzacji bez środka przeciw zamarzaniu
- Do wody zimnej w układach klimatyzacji ze środkiem przeciw zamarzani
- Do instalacji domowych, w przemyśle i budownictwie okrętowym
- Zakres zastosowań – Geberit Mepla → str. 85
- Zakres zastosowań – Geberit Mapress Edelstahl do cieczy → str. 159
- Zakres zastosowań – Geberit Mapress Edelstahl do gazów → str. 159
- Zakres zastosowań – Geberit Mapress Therm → str. 225
- Zakres zastosowań – Geberit Mapress C-Stahl → str. 259
- Zakres zastosowań – Geberit Mapress Kupfer → str. 319
- Zakres zastosowań – Geberit Mapress CuNiFe

Charakterystyka

- Wolne od substancji zakłócających proces lakierowania

Dane techniczne

Temperatura pracy	-30 – +180 °C
Materiał	Kompozyt włóknisty

Nr art.	DN	da, ø [mm]	di, ø [mm]	s [mm]	PN [bar]	PLN/szt.
600.042.00.1	20	60	25	2	10 / 16	13,75
600.043.00.1	25	70	30	2	10 / 16	16,50
600.044.00.1	32	82	38	2	10 / 16	19,50
600.045.00.1	40	92	45	2	10 / 16	23,20
600.046.00.1	50	107	57	2	10 / 16	27,65
600.047.00.1	65	127	76	2	10 / 16	34,70
600.048.00.1	80	142	89	2	10 / 16	41,55
600.049.00.1	100	162	108	2	10 / 16	49,80

Uszczelka kołnierzowa Geberit PN 6 z kompozytu włóknistego



click & scan

Zastosowanie
- Do wody zimnej w układach klimatyzacji bez środka przeciw zamarzaniu
- Do wody zimnej w układach klimatyzacji ze środkiem przeciw zamarzani
- Do instalacji domowych, w przemyśle i budownictwie okrętowym
- Zakres zastosowań – Geberit Mepla → str. 85
- Zakres zastosowań – Geberit Mapress Edelstahl do cieczy → str. 159
- Zakres zastosowań – Geberit Mapress Edelstahl do gazów → str. 159
- Zakres zastosowań – Geberit Mapress Therm → str. 225
- Zakres zastosowań – Geberit Mapress C-Stahl → str. 259
- Zakres zastosowań – Geberit Mapress Kupfer → str. 319
- Zakres zastosowań – Geberit Mapress CuNiFe

Charakterystyka
- Wolne od substancji zakłócających proces lakierowania


Dane techniczne

Temperatura pracy	-30 – +180 °C
Materiał	Kompozyt włóknisty

Nr art.	DN	da, ø [mm]	di, ø [mm]	s [mm]	PN [bar]	PLN/szt.
600.051.00.1	15	44	20	2	6	10,90
600.052.00.1	20	54	25	2	6	12,20
600.053.00.1	25	64	30	2	6	14,60
600.054.00.1	32	76	38	2	6	17,35
600.055.00.1	40	86	45	2	6	20,60
600.056.00.1	50	96	57	2	6	24,50
600.057.00.1	65	116	76	2	6	30,65
600.058.00.1	80	132	89	2	6	36,80
600.059.00.1	100	152	108	2	6	44,10

Zestawy śrub do połączeń kołnierzowych

Zestaw śrub Geberit do połączenia kołnierzowego, ze stali ocynkowanej



click & scan

Zastosowanie
- Do kołnierzy ze stali węglowej, brązu i mosiądzu

Charakterystyka
- Ocynkowane
- Klasa wytrzymałości 8.8, EN 20898-2

Zakres dostawy
- Śruba
- 2 podkładki
- Nakrętka


Dane techniczne

Materiał	Stal

Nr art.	M [mm]	m [mm]	L [cm]	L [m]	IK [cm]	PLN/szt.
91064	10	11	4,5	0,045	3,1	30,35
91065	10	11	5	0,05	3,6	30,35
91066	12	14	5	0,05	3	30,35
91067	12	14	5,5	0,055	3,5	30,35
91068	12	14	6	0,06	4	30,35
91069	16	18	5,5	0,055	3,3	30,35
91070	16	18	6	0,06	3,8	30,35
91071	16	18	6,5	0,065	4,3	30,35
91072	16	18	7	0,07	4,8	30,35
91073	16	18	8	0,08	5,8	30,35

Zestaw śrub Geberit do połączenia kołnierzowego, ze stali CrNi





click & scan

Zastosowanie
- Do kołnierzy ze stali nierdzewnej, brązu i mosiądzu

Dane techniczne

Materiał	Stal CrNi 1.4301 (EN 10088)

Charakterystyka
- Gatunek stali A2, klasa wytrzymałości 70, EN ISO 3506-1

Zakres dostawy
- Śruba
- 2 podkładki
- Nakrętka

Nr art.	M [mm]	m [mm]	L [cm]	L [m]	IK [cm]	PLN/szt.
91164	10	11	4,5	0,045	3,1	**28,20**
91165	10	11	5	0,05	3,6	**28,20**
91166	12	14	5	0,05	3	**36,90**
91167	12	14	5,5	0,055	3,5	**36,90**
91168	12	14	6	0,06	4	**36,90**
91169	16	18	5,5	0,055	3,3	**62,85**
91170	16	18	6	0,06	3,8	**55,15**
91171	16	18	6,5	0,065	4,3	**55,15**
91172	16	18	7	0,07	4,8	**55,15**
91173	16	18	8	0,08	5,8	**55,15**



Geberit Mepla



Zakres zastosowań – Geberit Mepla 85

Rury ML 86

Rury do ogrzewania ML 89

Kształtki 91

Złączki 91
Zwężki 92
Kolanka 92
Trójniki 93
Złączki przejściowe nierozłączne 96
Złączki przejściowe i połączenia, rozłączne 101
Zaślepki 108
Podłączenia 108
Rozdzielacze z przyłączem gwintowanym 115
Trójniki grzejnikowe 118
Przyłącza grzejnikowe 118

Akcesoria 125

Izolacje do rur i kształtek 125
Izolacje do przyłączy 126
Materiały izolacyjne do rur i kształtek 127
Uszczelki do przyłączy 128
Osłony do rur 128
Mocowania do rur 128
Mocowania do przyłączy 130
Uszczelki systemowe 132
Zestawy śrub do połączeń kołnierzowych 135

Zakres zastosowań – Geberit Mepla

Geberit Sp. z o.o, Stan: październik 2025

Zastosowanie	Temperatura pracy	Maksymalne ciśnienie robocze	Rurociągi		
			Mepla ML	MeplaTherm ML NPW	
Ciecze					
Do zimnej i ciepłej wody	0–70 °C[3]	10 bar / 1000 kPa	✓		
Do zimnej wody	0–20 °C	16 bar / 1600 kPa[6]	✓		
Do wody chłodzącej i grzewczej bez środka zapobiegającego zamarzaniu	0–80 °C[4]	10 bar / 1000 kPa	✓	✓	
Do wody chłodzącej i grzewczej ze środkiem zapobiegającym zamarzaniu	-10 – +40 °C[5]	10 bar / 1000 kPa	✓	✓	
Do wody produkcyjnej i procesowej	0–70 °C	10 bar / 1000 kPa	7)	7)	
Do uzdatnionej wody[1]	0–70 °C	10 bar / 1000 kPa	✓8)	✓8)	
Do wody deszczowej o współczynniku pH ≥ 5.5	0–70 °C	10 bar / 1000 kPa	✓	✓	
Do wody morskiej	0–70 °C	10 bar / 1000 kPa	✓	✓	
Do chemikaliów i płynów technicznych	Na zapytanie	Na zapytanie	7)	7)	
Media gazowe					
Do sprężonego powietrza (klasa czystości oleju 0–3)	0–70 °C	10 bar / 1000 kPa	✓	✓	
Do podciśnienia [2]	0–70 °C	Wzm. ≥ 0,2 bar / 20 kPa	✓	✓	

✓ Zastosowanie ogólnie dopuszczone, o ile zdefiniowane wymogi dodatkowe podane w stopce są spełnione


[1] Zastosowanie zgodne z Informacją techniczną (TI) "Uzdatniona woda"
[2] Podciśnienie użytkowe dla systemów rurowych Geberit:
Podciśnienie użytkowe oblicza się na podstawie ciśnienia powietrza w miejscu instalacji po odjęciu ciśnienia bezwzględnego 200 mbar.
Przykład: ciśnienie powietrza 980 mbar - ciśnienie bezwzględne 200 mbar = podciśnienie użytkowe 780 mbar w systemie rurowym
[3] Temperatura awaryjna zgodnie z EN 806-2: Tmal = 95°C, razem 100 h w trakcie okresu użytkowania
[4] Temperatura awaryjna zgodnie z ISO 10508:2006: Tmal = 100 °C, razem 100 h w trakcie okresu eksploatacji
[5] Wyższe temperatury tylko po uzgodnieniu z firmą Geberit
[6] 10 bar / 1000 kPa dla MasterFix i MeplaFix
[7] Po akceptacji przez Geberit
[8] Zastosowanie zgodnie z informacją techniczną (TI) "Uzdatniona woda"
[9] Klasa czystości oleju wg ISO 8573-1:2010E; szczegółowe informacje na temat wilgoci i cząsteczek patrz Informacje techniczne "Systemy rurociągów Geberit do instalacji pneumatycznych"


- W przypadku każdego zastosowania należy przestrzegać warunków roboczych wymienionych w obowiązujących zezwoleniach, normach i regulacjach technicznych. Mogą one różnić się od wyżej podanych informacji

	Kształtka					O-ringi	Uszczelki płaskie do śrubunków	Uszczelki kołnierzowe
	Tworzywo sztuczne	Brąz bezołowiowy / bezołowiowy brąz krzemionkowy	Brąz	Mosiądz	Stal nierdzewna	EPDM czarny	Włókno kompozytowe	Włókno kompozytowe
	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓
	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓
	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	7)	7)	7)		7)	7)	7)	7)
	✓8)	✓8)	✓8)		✓8)	✓8)	✓8)	✓8)
	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	✓					✓	✓	✓
	7)	7)	7)	7)	7)	7)	7)	7)
	✓	✓	✓	✓	✓	✓9)	✓	✓
	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Rury ML

Rura ML Geberit Mepla, w sztangach





click & scan

Zastosowanie
- Do instalacji domowych, w przemyśle i budownictwie okrętowym
- Zakres zastosowań – Geberit Mepla → str. 85

Charakterystyka
- Zachowujący kształt
- Bezdyfuzyjny
- Czarny na zewnątrz
- Końcówka rury z przezroczystą zaślepką ochronną

Dane techniczne


Materiał	PE-RT II / Al / PE-RT II
Chropowatość powierzchni	7 µm
Rozszerzalność cieplna	0,026 mm/(m·K)
Przewodnictwo cieplne rurociągu	0,43 W/(m·K)

Nr art.	DN	d, ø [mm]	di, ø [mm]	s [mm]	PLN/m
L / Długość: 5 m					
601.100.00.1	12	16	11,5	2,25	**20,50**
602.100.00.1	15	20	15	2,5	**29,60**
603.100.00.1	20	26	20	3	**54,10**
604.100.00.1	25	32	26	3	**78,20**
605.100.00.1	32	40	33	3,5	**134,25**
606.100.00.1	40	50	42	4	**179,30**
607.100.00.1	50	63	54	4,5	**269,00**
608.100.00.1	65	75	65,6	4,7	**469,60**

Akcesoria
- Nożyce Geberit Mepla → str. 440
- Obcinak do rur Geberit ML → str. 427
- Gradownik/kalibrator Geberit Mepla → str. 441

Rura ML Geberit Mepla, w zwojach





click & scan

Zastosowanie
- Do instalacji domowych, w przemyśle i budownictwie okrętowym
- Zakres zastosowań – Geberit Mepla → str. 85

Charakterystyka
- Zachowujący kształt
- Możliwość gięcia ręcznego
- Bezdyfuzyjny
- Czarny na zewnątrz
- Końcówka rury z przezroczystą zaślepką ochronną

Dane techniczne


Materiał	PE-RT II / Al / PE-RT II
Chropowatość powierzchni	7 µm
Rozszerzalność cieplna	0,026 mm/(m·K)
Przewodnictwo cieplne rurociągu	0,43 W/(m·K)

Nr art.	DN	d, ø [mm]	di, ø [mm]	s [mm]	L [m]	PLN/m
601.130.00.1	12	16	11,5	2,25	50	**17,70**
601.130.00.2	12	16	11,5	2,25	100	**17,70**
602.130.00.1	15	20	15	2,5	50	**24,10**
602.130.00.2	15	20	15	2,5	100	**24,10**
603.110.00.1	20	26	20	3	50	**44,00**

Akcesoria
- Nożyce Geberit Mepla → str. 440
- Gradownik/kalibrator Geberit Mepla → str. 441

Rura ML Geberit Mepla, w rurce osłonowej, w zwojach





click & scan

Zastosowanie

- Do instalacji domowych, w przemyśle i budownictwie okrętowym
- Zakres zastosowań – Geberit Mepla → str. 85

Dane techniczne

Materiał	PE-RT II / Al / PE-RT II
Chropowatość powierzchni	7 µm
Rozszerzalność cieplna	0,026 mm/(m·K)
Przewodnictwo cieplne rurociągu	0,43 W/(m·K)

Charakterystyka

- Zachowujący kształt
- Możliwość gięcia ręcznego
- Rura przewodząca medium bezdyfuzyjna
- Rura przewodząca medium czarna na zewnątrz
- Końcówka rury z przezroczystą zaślepką ochronną


Nr art.	DN	d, ø [mm]	di, ø [mm]	D [cm]	s [mm]	L [m]	PLN/m
601.131.00.2	12	16	11,5	2,7	2,25	50	**20,50**
602.131.00.2	15	20	15	3,1	2,5	50	**28,60**

Akcesoria

- Gradownik/kalibrator Geberit Mepla → str. 441
- Nożyce Geberit Mepla → str. 440

Rura ML Geberit Mepla, okrągła izolowana, niebieska, w zwojach





click & scan

Zastosowanie

- Do instalacji domowych, w przemyśle i budownictwie okrętowym
- Zakres zastosowań – Geberit Mepla → str. 85

Charakterystyka

- Zachowujący kształt
- Możliwość gięcia ręcznego
- Rura przewodząca medium bezdyfuzyjna
- Rura przewodząca medium czarna na zewnątrz
- Izolacja o zamkniętych porach, niebieska folia ochronna
- Izolacja bez HCFC i HFC
- Końcówka rury z przezroczystą zaślepką ochronną

Dane techniczne

Materiał	PE-RT II / Al / PE-RT II
Chropowatość powierzchni	7 µm
Rozszerzalność cieplna	0,026 mm/(m·K)
Przewodnictwo cieplne rurociągu	0,43 W/(m·K)
Izolacja materiału	Miękka pianka PE
Przewodnictwo cieplne izolacji	0,04 W/(m·K)
Opór dyfuzji pary wodnej w zewnętrznej warstwie izolacji	7000 µ


Nr art.	DN	d, ø [mm]	di, ø [mm]	D [cm]	s1 [mm]	s [mm]	L [m]	PLN/m
Izolacja: 6 mm								
601.132.00.2	12	16	11,5	2,8	6	2,25	50	**26,40**
602.132.00.2	15	20	15	3,2	6	2,5	50	**33,40**
603.132.00.2	20	26	20	3,8	6	3	25	**58,10**
Izolacja: 10 mm								
601.135.00.2	12	16	11,5	3,6	10	2,25	50	**29,30**
602.135.00.2	15	20	15	4	10	2,5	50	**37,20**
603.135.00.2	20	26	20	4,6	10	3	25	**65,00**
Izolacja: 13 mm								
601.136.00.2	12	16	11,5	4,2	13	2,25	50	**40,60**
602.136.00.2	15	20	15	4,6	13	2,5	50	**52,50**
603.136.00.2	20	26	20	5,2	13	3	25	**76,30**
Izolacja: 19 mm								
601.137.00.2	12	16	11,5	5,1	19	2,25	25	**52,20**
602.137.00.2	15	20	15	5,5	19	2,5	25	**64,60**
603.137.00.2	20	26	20	5,9	19	3	25	**89,30**
Izolacja: 26 mm								
601.139.00.2	12	16	11,5	7	26	2,25	25	**64,60**
602.139.00.2	15	20	15	7,5	26	2,5	20	**76,50**
603.139.00.2	20	26	20	8	26	3	15	**101,80**

Akcesoria

- Gradownik/kalibrator Geberit Mepla → str. 441
- Nożyce Geberit Mepla → str. 440

Rura ML Geberit Mepla, okrągła izolowana, czerwona, w zwojach





click & scan

Zastosowanie
- Do instalacji domowych, w przemyśle i budownictwie okrętowym
- Zakres zastosowań – Geberit Mepla → str. 85

Charakterystyka
- Zachowujący kształt
- Możliwość gięcia ręcznego
- Rura przewodząca medium bezdyfuzyjna
- Rura przewodząca medium czarna na zewnątrz
- Izolacja o zamkniętych porach, czerwona folia ochronna
- Izolacja bez HCFC i HFC
- Końcówka rury z przezroczystą zaślepką ochronną

Dane techniczne

Materiał	PE-RT II / Al / PE-RT II
Chropowatość powierzchni	7 µm
Rozszerzalność cieplna	0,026 mm/(m·K)
Przewodnictwo cieplne rurociągu	0,43 W/(m·K)
Izolacja materiału	Miękka pianka PE
Przewodnictwo cieplne izolacji	0,04 W/(m·K)
Opór dyfuzji pary wodnej w zewnętrznej warstwie izolacji	7000 µ


Nr art.	DN	d, ø [mm]	di, ø [mm]	D [cm]	s1 [mm]	s [mm]	L [m]	PLN/m
Izolacja: 6 mm								
601.134.00.2	12	16	11,5	2,8	6	2,25	50	**26,40**
602.134.00.2	15	20	15	3,2	6	2,5	50	**33,40**
603.134.00.2	20	26	20	3,8	6	3	25	**58,10**

Akcesoria
- Gradownik/kalibrator Geberit Mepla → str. 441
- Nożyce Geberit Mepla → str. 440

Rury do ogrzewania ML

Rura ML Geberit Mepla, MeplaTherm, w sztangach





click & scan

Zastosowanie
- Do instalacji domowych, w przemyśle i budownictwie okrętowym
- Zakres zastosowań – Geberit Mepla → str. 85

Charakterystyka
- Zachowujący kształt
- Bezdyfuzyjny
- Biały na zewnątrz
- Końcówka rury z przezroczystą zaślepką ochronną

Dane techniczne


Materiał	PE-RT II / Al / PE-RT II
Chropowatość powierzchni	7 µm
Rozszerzalność cieplna	0,026 mm/(m·K)
Przewodnictwo cieplne rurociągu	0,43 W/(m·K)

Nr art.	DN	d, ø [mm]	di, ø [mm]	s [mm]	L [m]	PLN/m
601.200.00.1	12	16	11,5	2,25	5	**19,30**
602.200.00.1	15	20	15	2,5	5	**25,70**
603.200.00.1	20	26	20	3	5	**44,40**

Akcesoria
- Nożyce Geberit Mepla → str. 440
- Obcinak do rur Geberit ML → str. 427
- Gradownik/kalibrator Geberit Mepla → str. 441

Rura ML Geberit Mepla, MeplaTherm, w zwojach





click & scan

Zastosowanie
- Do instalacji domowych, w przemyśle i budownictwie okrętowym
- Zakres zastosowań – Geberit Mepla → str. 85

Charakterystyka
- Zachowujący kształt
- Możliwość gięcia ręcznego
- Bezdyfuzyjny
- Biały na zewnątrz
- Końcówka rury z przezroczystą zaślepką ochronną

Dane techniczne


Materiał	PE-RT II / Al / PE-RT II
Chropowatość powierzchni	7 µm
Rozszerzalność cieplna	0,026 mm/(m·K)
Przewodnictwo cieplne rurociągu	0,43 W/(m·K)

Nr art.	DN	d, ø [mm]	di, ø [mm]	s [mm]	L [m]	PLN/m
601.230.00.1	12	16	11,5	2,25	100	**13,80**
601.230.00.2	12	16	11,5	2,25	200	**13,80**
602.230.00.1	15	20	15	2,5	100	**18,90**
603.230.00.1	20	26	20	3	50	**38,10**

Akcesoria
- Nożyce Geberit Mepla → str. 440
- Gradownik/kalibrator Geberit Mepla → str. 441

Rura ML Geberit Mepla, MeplaTherm, okrągła izolowana, czerwona, w zwojach





click & scan

Zastosowanie
- Do instalacji domowych, w przemyśle i budownictwie okrętowym
- Zakres zastosowań – Geberit Mepla → str. 85

Charakterystyka
- Zachowujący kształt
- Możliwość gięcia ręcznego
- Rura przewodząca medium bezdyfuzyjna
- Rura przewodząca medium biała na zewnątrz
- Izolacja o zamkniętych porach, czerwona folia ochronna
- Izolacja bez HCFC i HFC
- Charakterystyka pożarowa: klasa E zgodnie z EN 13501-1
- Końcówka rury z przezroczystą zaślepką ochronną

Dane techniczne

Materiał	PE-RT II / Al / PE-RT II
Chropowatość powierzchni	7 µm
Rozszerzalność cieplna	0,026 mm/(m·K)
Przewodnictwo cieplne rurociągu	0,43 W/(m·K)
Izolacja materiału	Miękka pianka PE
Przewodnictwo cieplne izolacji	0,04 W/(m·K)
Opór dyfuzji pary wodnej w zewnętrznej warstwie izolacji	7000 µ

Nr art.	DN	d, ø [mm]	di, ø [mm]	D [cm]	s1 [mm]	s [mm]	L [m]	PLN/m
Izolacja: 6 mm								
601.232.00.2	12	16	11,5	2,8	6	2,25	50	**20,60**
602.232.00.2	15	20	15	3,2	6	2,5	50	**29,30**
603.232.00.2	20	26	20	3,8	6	3	25	**55,30**
Izolacja: 10 mm								
601.235.00.2	12	16	11,5	3,6	10	2,25	50	**24,90**
602.235.00.2	15	20	15	4	10	2,5	50	**34,50**
603.235.00.2	20	26	20	4,6	10	3	25	**59,60**


Akcesoria
- Obcinak do rur Geberit ML → str. 427
- Gradownik/kalibrator Geberit Mepla → str. 441

Kształtki

Złączki

Złączka Geberit Mepla





click & scan

Zastosowanie
- Do instalacji domowych, w przemyśle i budownictwie okrętowym
- Zakres zastosowań – Geberit Mepla → str. 85

Charakterystyka
- Połączenie szczelne dopiero po zaprasowaniu
- Uszczelka z EPDM
- Nypel zaprasowywany z przezroczystą zaślepką ochronną


Dane techniczne

Materiał	PVDF

Nr art.	DN	d, ø [mm]	L [cm]	Z [cm]	PLN/szt.
621.505.00.5	12	16	6,8	1,6	22,10
622.505.00.5	15	20	7,3	1,6	25,70
623.505.00.5	20	26	7,9	1,4	31,80
624.505.00.5	25	32	9	1,4	44,40
625.505.00.5	32	40	10,4	1,7	73,10
626.505.00.5	40	50	11,7	1,8	98,60
627.505.00.5	50	63	15,6	2	195,70
628.505.00.5	65	75	19,5	2,1	429,00

Złączka długa Geberit Mepla





click & scan

Zastosowanie
- Do wykonania dodatkowych przyłączy w istniejących rurociągach
- Do łączenia prefabrykowanych części rurociągu w celu wyrównania długości
- Do instalacji domowych, w przemyśle i budownictwie okrętowym
- Do naprawy uszkodzonych rur ML Geberit Mepla
- Zakres zastosowań – Geberit Mepla → str. 85

Charakterystyka
- Połączenie szczelne dopiero po zaprasowaniu
- Uszczelka z EPDM
- Nypel zaprasowywany z przezroczystą zaślepką ochronną

Dane techniczne


Materiał	Brąz / bezołowiowy brąz krzemionkowy

Nr art.	DN	d, ø [mm]	L [cm]	Z [cm]	PLN/szt.
601.575.00.5	12	16	12,3	6,6	234,00
602.575.00.5	15	20	13,4	7,3	253,80
603.575.00.5	20	26	15,3	8,2	253,20
604.575.00.5	25	32	14,2	7,5	314,90
605.575.00.5	32	40	16,8	8,7	461,00
606.575.00.5	40	50	18,8	9,3	674,50

Zwężki

Zwężka Geberit Mepla





click & scan

Zastosowanie
- Do instalacji domowych, w przemyśle i budownictwie okrętowym
- Zakres zastosowań – Geberit Mepla → str. 85

Charakterystyka
- Połączenie szczelne dopiero po zaprasowaniu
- Symetryczny
- Uszczelka z EPDM
- Nypel zaprasowywany z przezroczystą zaślepką ochronną

Dane techniczne


Materiał	PVDF

Nr art.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	L [cm]	Z [cm]	PLN/szt.
622.650.00.5	15 / 12	20	16	7,1	1,6	26,20
623.650.00.5	20 / 12	26	16	7,5	1,6	31,20
623.651.00.5	20 / 15	26	20	7,8	1,6	31,20
624.651.00.5	25 / 15	32	20	8,5	1,8	44,40
624.652.00.5	25 / 20	32	26	8,5	1,4	44,40
625.651.00.5	32 / 15	40	20	9	1,8	78,20
625.652.00.5	32 / 20	40	26	9,2	1,5	78,20
625.653.00.5	32 / 25	40	32	9,7	1,5	78,20
626.652.00.5	40 / 25	50	32	10,3	1,5	96,40
626.653.00.5	40 / 32	50	40	11,1	1,7	96,40
627.653.00.5	50 / 32	63	40	13,1	1,9	196,80
627.654.00.5	50 / 40	63	50	13,7	2	196,80
628.653.00.5	65 / 32	75	40	15,2	2,1	429,00
628.654.00.5	65 / 40	75	50	15,8	2,1	429,00
628.655.00.5	65 / 50	75	63	17,6	2,1	429,00

Kolanka

Kolano Geberit Mepla





click & scan

Zastosowanie
- Do instalacji domowych, w przemyśle i budownictwie okrętowym
- Zakres zastosowań – Geberit Mepla → str. 85

Charakterystyka
- Połączenie szczelne dopiero po zaprasowaniu
- Uszczelka z EPDM
- Nypel zaprasowywany z przezroczystą zaślepką ochronną

Dane techniczne


Materiał	PVDF

Nr art.	DN	d, ø [mm]	L [cm]	Z [cm]	PLN/szt.
arc / Kąt: 45°					
623.245.00.5	20	26	4,8	1,5	49,20
624.245.00.5	25	32	5,5	1,8	63,40
625.245.00.5	32	40	6,5	2,2	91,90
626.245.00.5	40	50	7,4	2,5	143,10
627.245.00.5	50	63	9,5	2,8	234,00
628.245.00.5	65	75	11,6	2,9	509,20
arc / Kąt: 90°					
621.271.00.5	12	16	4,4	1,8	30,40
622.271.00.5	15	20	5,1	2,2	34,50
623.271.00.5	20	26	5,5	2,2	49,20
624.271.00.5	25	32	6,4	2,6	63,40
625.271.00.5	32	40	7,6	3,2	91,90
626.271.00.5	40	50	8,8	3,8	143,10
627.271.00.5	50	63	12	4,8	234,00
628.271.00.5	65	75	14,6	5,9	509,20

Trójniki

Trójnik Geberit Mepla





click & scan

Zastosowanie

- Do instalacji domowych, w przemyśle i budownictwie okrętowym
- Zakres zastosowań – Geberit Mepla → str. 85

Charakterystyka

- Połączenie szczelne dopiero po zaprasowaniu
- Uszczelka z EPDM
- Nypel zaprasowywany z przezroczystą zaślepką ochronną


Dane techniczne

Materiał	PVDF

Nr art.	DN	d, ø [mm]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	Z [cm]	PLN/szt.
621.310.00.5	12	16	90	9,6	4,8	2,2	48,20
622.310.00.5	15	20	90	10,1	5,1	2,2	52,30
623.310.00.5	20	26	90	11	5,5	2,2	62,60
624.310.00.5	25	32	90	12,8	6,4	2,6	77,70
625.310.00.5	32	40	90	15,2	7,6	3,2	110,10
626.310.00.5	40	50	90	17,6	8,8	3,8	169,00
627.310.00.5	50	63	90	23,2	11,6	4,8	372,20
628.310.00.5	65	75	90	29,3	14,6	5,9	813,50

Trójnik redukcyjny Geberit Mepla





click & scan

Zastosowanie

- Do instalacji domowych, w przemyśle i budownictwie okrętowym
- Zakres zastosowań – Geberit Mepla → str. 85

Charakterystyka

- Połączenie szczelne dopiero po zaprasowaniu
- Uszczelka z EPDM
- Nypel zaprasowywany z przezroczystą zaślepką ochronną


Dane techniczne

Materiał	PVDF

Nr art.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	d2, ø [mm]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]	Z2 [cm]	PLN/szt.
622.313.00.5	12 / 15 / 12	16	20	16	90	9,6	5,1	2,2	2,2	2,2	**52,30**
622.314.00.5	15 / 12 / 12	20	16	16	90	9,9	4,8	2,2	2,2	2,2	**52,30**
622.311.00.5	15 / 12 / 15	20	16	20	90	10,1	4,8	2,2	2,2	2,2	**52,30**
622.312.00.5	15 / 15 / 12	20	20	16	90	9,9	5,1	2,2	2,2	2,2	**52,30**
623.318.00.5	15 / 20 / 15	20	26	20	90	11,3	5,5	2,8	2,2	2,8	**55,90**
623.311.00.5	20 / 12 / 20	26	16	26	90	10	5,2	1,7	2,6	1,7	**62,60**
623.317.00.5	20 / 15 / 15	26	20	20	90	10,9	5,7	2,2	2,8	2,5	**62,60**
623.315.00.5	20 / 15 / 20	26	20	26	90	11	5,7	2,2	2,8	2,2	**62,60**
623.316.00.5	20 / 20 / 15	26	26	20	90	11,5	5,8	2,2	2,2	2,8	**62,60**
624.311.00.5	25 / 12 / 25	32	16	32	90	11,6	5,5	2	2,9	2	**77,70**
624.314.00.5	25 / 15 / 20	32	20	26	90	11,5	6	2,2	3,1	2,2	**77,70**
624.317.00.5	25 / 15 / 25	32	20	32	90	11,6	6	2	3,1	2	**77,70**
624.316.00.5	25 / 20 / 20	32	26	26	90	11,7	5,9	2,3	2,6	2,3	**77,70**
624.319.00.5	25 / 20 / 25	32	26	32	90	12,2	5,9	2,3	2,6	2,3	**77,70**
625.317.00.5	32 / 15 / 32	40	20	40	90	13,2	6,4	2,2	3,5	2,2	**110,10**
625.319.00.5	32 / 20 / 32	40	26	40	90	13,8	6,5	2,5	3,2	2,5	**110,10**
625.321.00.5	32 / 25 / 32	40	32	40	90	14,4	7,2	2,8	3,2	2,8	**110,10**
626.317.00.5	40 / 20 / 40	50	26	50	90	15,4	7,1	2,7	3,8	2,7	**169,00**
626.319.00.5	40 / 25 / 40	50	32	50	90	16	7,6	3	3,8	3	**169,00**
626.320.00.5	40 / 32 / 32	50	40	40	90	16,2	8,2	3,4	3,8	3,4	**169,00**
626.321.00.5	40 / 32 / 40	50	40	50	90	16,8	8,2	3,4	3,8	3,4	**169,00**
627.316.00.5	50 / 20 / 50	63	26	63	90	19,2	7,9	2,8	4,6	2,8	**372,20**
627.320.00.5	50 / 25 / 50	63	32	63	90	19,8	8,6	3,1	4,8	3,1	**372,20**
627.321.00.5	50 / 32 / 50	63	40	63	90	20,8	9,2	3,6	4,8	3,6	**372,20**
627.322.00.5	50 / 40 / 50	63	50	63	90	22	9,8	4,2	4,8	4,2	**372,20**
628.316.00.5	65 / 20 / 65	75	26	75	90	23,5	8,9	3,1	5,5	3,1	**813,50**
628.320.00.5	65 / 25 / 65	75	32	75	90	24	8,8	3,3	5	3,3	**813,50**
628.321.00.5	65 / 32 / 65	75	40	75	90	24,9	9,9	3,7	5,5	3,7	**813,50**
628.322.00.5	65 / 40 / 65	75	50	75	90	25,9	10,8	4,2	5,8	4,2	**813,50**
628.323.00.5	65 / 50 / 65	75	63	75	90	27,7	12,7	5,2	6	5,2	**813,50**

Trójnik Geberit Mepla z gwintem wewnętrznym





click & scan

Zastosowanie

- Do instalacji domowych, w przemyśle i budownictwie okrętowym
- Zakres zastosowań – Geberit Mepla → str. 85

Charakterystyka

- Połączenie szczelne dopiero po zaprasowaniu
- Uszczelka z EPDM
- Nypel zaprasowywany z przezroczystą zaślepką ochronną


Dane techniczne

Materiał	Mosiądz / bezołowiowy brąz krzemionkowy

Nr art.	DN	d, ø [mm]	Rp ["]	d1, ø [mm]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]	PLN/szt.
611.362.00.5	12 / 15 / 12	16	1/2	16	90	9,8	2,4	2,4	0,9	75,90
612.360.00.5	15	20	1/2	20	90	10,3	2,4	2,4	1,1	86,30
613.361.00.5	20 / 15 / 15	26	1/2	20	90	10,8	2,6	2,4	1,3	102,40
613.360.00.5	20 / 15 / 20	26	1/2	26	90	11,2	2,6	2,4	1,3	102,40
613.362.00.5	20	26	3/4	26	90	11,8	2,8	2,7	1,4	102,40
614.360.00.5	25 / 15 / 25	32	1/2	32	90	10,6	3	2,5	1,7	122,10
614.362.00.5	25 / 20 / 25	32	3/4	32	90	11,2	3,1	2,8	1,7	122,10
614.363.00.5	25	32	1	32	90	12	3,5	3,2	1,8	122,10

Trójnik Geberit Mepla z gwintem wewnętrznym





click & scan

Zastosowanie

- Do instalacji domowych, w przemyśle i budownictwie okrętowym
- Zakres zastosowań – Geberit Mepla → str. 85

Charakterystyka

- Połączenie szczelne dopiero po zaprasowaniu
- Uszczelka z EPDM
- Nypel zaprasowywany z przezroczystą zaślepką ochronną

Dane techniczne


Materiał	Brąz / bezołowiowy brąz

Nr art.	DN	d, ø [mm]	Rp ["]	d1, ø [mm]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]	PLN/szt.
601.360.00.5	12 / 15 / 12	16	1/2	16	90	9,8	2,4	2,4	0,9	179,10
602.360.00.5	15 / 15 / 15	20	1/2	20	90	10,3	2,4	2,4	1,1	178,10
603.362.00.5	20 / 20 / 20	26	3/4	26	90	11,8	2,8	2,7	1,4	188,20
604.360.00.5	25 / 15 / 25	32	1/2	32	90	10,6	3	2,5	1,7	251,80
604.363.00.5	25 / 25 / 25	32	1	32	90	12	3,5	3,2	1,8	251,80
605.360.00.5	32 / 15 / 32	40	1/2	40	90	12	3,2	2,6	1,7	210,90
605.362.00.5	32 / 20 / 32	40	3/4	40	90	12,6	3,5	2,9	2,2	210,90
605.363.00.5	32 / 25 / 32	40	1	40	90	13,2	3,8	3,2	2,1	210,90
605.364.00.5	32 / 32 / 32	40	1 1/4	40	90	14,4	4	3,8	2,1	210,90
606.361.00.5	40 / 15 / 40	50	1/2	50	90	13,2	3,8	2,8	2,3	343,20
606.362.00.5	40 / 20 / 40	50	3/4	50	90	13,8	4	3,1	2,7	343,20
606.363.00.5	40 / 25 / 40	50	1	50	90	14,6	4,4	3,5	2,5	343,20
606.360.00.5	40 / 40 / 40	50	1 1/2	50	90	16,6	4,5	4,5	2,6	343,20
607.360.00.5	50 / 15 / 50	63	1/2	63	90	19,2	4,2	2,9	2,7	963,50
607.363.00.5	50 / 25 / 50	63	1	63	90	20,6	4,8	3,6	2,9	963,50
607.366.00.5	50 / 50 / 50	63	2	63	90	23,8	5,7	5,2	3,1	963,50
608.363.00.5	65 / 25 / 65	75	1	75	90	26,1	5,1	4,4	2,9	1'481,40

Złączki przejściowe nierozłączne

Złączka przejściowa Geberit FlowFit do Geberit Mepla





click & scan

Zastosowanie
- Do zimnej i ciepłej wody
- Do wody chłodzącej i grzewczej bez środka zapobiegającego zamarzaniu
- Do wody chłodzącej i grzewczej ze środkiem zapobiegającym zamarzaniu
- Do wody produkcyjnej i procesowej
- Do uzdatnionej wody
- Do wody deszczowej o współczynniku pH ≥ 5.5
- Do wody morskiej
- Do chemikaliów i płynów technicznych
- Do sprężonego powietrza (klasa czystości oleju 0–3)
- Do podciśnienia
- Do gazów obojętnych (np. azot)
- Do instalacji domowych, w przemyśle i budownictwie okrętowym
- Do stosowania jako przejście z Geberit FlowFit na Geberit Mepla

Charakterystyka
- Wskaźnik zaciśnięcia
- Do zaciskania tylko za pomocą szczęk zaciskowych Geberit FlowFit
- Połączenie szczelne dopiero po zaprasowaniu
- Wykonanie bezołowiowe
- Uszczelka z EPDM
- Łącznik zaprasowywany z przezroczystą zaślepką ochronną


Dane techniczne

Materiał	Bezołowiowy brąz krzemionkowy

Nr art.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	s1 [mm]	L [cm]	Z [cm]	PLN/szt.
620.090.00.1	12	16	16	2,25	7,8	1,3	53,00
620.091.00.1	15	20	20	2,5	7,8	1,3	68,50
620.092.00.1	20	25	26	3	7,8	1,3	95,00
620.093.00.1	25	32	32	3	8,8	1,6	129,40
620.094.00.1	32	40	40	3,5	8,8	1,6	152,00
620.095.00.1	40	50	50	4	14	2,1	342,40
620.096.00.1	50	63	63	4,5	15	2,3	532,20
620.097.00.1	65	75	75	4,7	15	2,3	722,30

Złączka przejściowa Geberit Mepla do Geberit Mapress, z końcówką wsuwaną





click & scan

Zastosowanie
- Do instalacji domowych, w przemyśle i budownictwie okrętowym
- Zakres zastosowań – Geberit Mepla → str. 85
- Zakres zastosowań – Geberit Mapress Edelstahl do cieczy → str. 159
- Zakres zastosowań – Geberit Mapress Edelstahl do gazów → str. 159
- Zakres zastosowań – Geberit Mapress C-Stahl → str. 259
- Zakres zastosowań – Geberit Mapress Kupfer → str. 319

Charakterystyka
- Połączenie szczelne dopiero po zaprasowaniu
- Uszczelka z EPDM
- Nypel zaprasowywany z przezroczystą zaślepką ochronną


Dane techniczne

Materiał	Brąz / bezołowiowy brąz

Nr art.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	L [cm]	H [cm]	PLN/szt.
601.508.00.5	12	16	15	5,9	3,4	48,20
602.507.00.5	15 / 12	20	15	6,1	3,4	54,50
602.508.00.5	15	20	18	6,1	3,4	54,50
602.509.00.5	15 / 20	20	22	6,2	3,5	54,50
603.508.00.5	20	26	22	6,7	3,5	75,90
604.508.00.5	25	32	28	6,6	3,7	101,20
605.508.00.5	32	40	35	7,5	4,1	152,40
606.508.00.5	40	50	42	10,1	6,3	295,10
607.508.00.5	50	63	54	13,6	7	454,90

Złączka przejściowa Geberit Mepla do Geberit Mapress, z końcówką wsuwaną, stal nierdzewna





click & scan

Zastosowanie
- Nadaje się wyłącznie do zaciskania w mufach zaprasowywanych Geberit Mapress
- Do instalacji domowych, w przemyśle i budownictwie okrętowym
- Zakres zastosowań – Geberit Mepla → str. 85

Charakterystyka
- Połączenie szczelne dopiero po zaprasowaniu
- Uszczelka z EPDM
- Nypel zaprasowywany z przezroczystą zaślepką ochronną


Dane techniczne

Materiał	Stal CrNiMo 1.4401 (EN 10088)

Nr art.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	L [cm]	H [cm]	PLN/szt.
601.510.00.5	12	16	15	6,1	3,6	**82,80**

Złączka przejściowa Geberit Mepla z gwintem zewnętrznym





click & scan

Zastosowanie
- Do instalacji domowych, w przemyśle i budownictwie okrętowym
- Zakres zastosowań – Geberit Mepla → str. 85

Charakterystyka
- Połączenie szczelne dopiero po zaprasowaniu
- Uszczelka z EPDM
- Nypel zaprasowywany z przezroczystą zaślepką ochronną


Dane techniczne

Materiał	Mosiądz / bezołowiowy brąz krzemionkowy

Nr art.	DN	d, ø [mm]	R [“]	L [cm]	H [cm]	PLN/szt.
611.534.00.5	12 / 10	16	3/8	5,4	2,9	**34,80**
611.535.00.5	12 / 15	16	1/2	5,4	2,8	**33,60**
612.534.00.5	15 / 10	20	3/8	5,7	3	**36,40**
612.535.00.5	15	20	1/2	5,7	3	**36,40**
612.536.00.5	15 / 20	20	3/4	5,9	3	**36,40**
613.535.00.5	20 / 15	26	1/2	6,3	3	**50,40**
613.536.00.5	20	26	3/4	6,4	3,1	**49,80**
613.537.00.5	20 / 25	26	1	6,7	3,4	**49,80**
614.537.00.5	25	32	1	6,4	3,5	**66,20**

Złączka przejściowa Geberit Mepla z gwintem zewnętrznym





click & scan

Zastosowanie
- Do instalacji domowych, w przemyśle i budownictwie okrętowym
- Zakres zastosowań – Geberit Mepla → str. 85

Charakterystyka
- Połączenie szczelne dopiero po zaprasowaniu
- Uszczelka z EPDM
- Nypel zaprasowywany z przezroczystą zaślepką ochronną

Dane techniczne


Materiał	Brąz / bezołowiowy brąz krzemionkowy

Nr art.	DN	d, ø [mm]	R ["]	L [cm]	H [cm]	PLN/szt.
601.535.00.5	12 / 15	16	1/2	5,4	2,8	81,00
601.536.00.5	12 / 20	16	3/4	5,7	3,1	81,00
602.535.00.5	15	20	1/2	5,7	3	67,40
602.536.00.5	15 / 20	20	3/4	5,9	3,1	67,40
603.535.00.5	20 / 15	26	1/2	6,3	3,1	99,80
603.536.00.5	20	26	3/4	6,4	3,2	99,80
603.537.00.5	20 / 25	26	1	6,7	3,5	99,80
604.537.00.5	25	32	1	6,4	3,6	122,10
604.538.00.5	25 / 32	32	1 1/4	6,6	3,9	102,40
605.537.00.5	32 / 25	40	1	7,1	3,7	106,30
605.538.00.5	32	40	1 1/4	7,4	4	106,30
605.539.00.5	32 / 40	40	1 1/2	7,5	4,1	106,30
606.537.00.5	40	50	1 1/2	8	4,2	251,80
606.540.00.5	40 / 50	50	2	8,4	4,7	251,80
607.539.00.5	50	63	2	11,7	5	385,50
607.541.00.5	50 / 65	63	2 1/2	12,5	5,8	385,50
608.541.00.5	65	75	2 1/2	14,7	6	738,10

- Złączka przejściowa z gwintem stożkowy na żądanie

Złączka przejściowa Geberit Mepla z gwintem wewnętrznym





click & scan

Zastosowanie
- Do instalacji domowych, w przemyśle i budownictwie okrętowym
- Zakres zastosowań – Geberit Mepla → str. 85

Charakterystyka
- Połączenie szczelne dopiero po zaprasowaniu
- Uszczelka z EPDM
- Nypel zaprasowywany z przezroczystą zaślepką ochronną


Dane techniczne

Materiał	Mosiądz / bezołowiowy brąz krzemionkowy

Nr art.	DN	d, ø [mm]	Rp ["]	L [cm]	Z [cm]	PLN/szt.
611.554.00.5	12 / 10	16	3/8	5,6	1,9	34,80
611.555.00.5	12 / 15	16	1/2	5,6	1,8	33,60
612.554.00.5	15 / 10	20	3/8	5,9	1,9	39,70
612.555.00.5	15	20	1/2	5,9	1,8	34,80
612.556.00.5	15 / 20	20	3/4	6,1	1,9	34,80
613.556.00.5	20	26	3/4	6,6	1,9	49,80
613.557.00.5	20 / 25	26	1	7,1	2,2	49,80
614.557.00.5	25	32	1	6,7	2,2	68,10

Złączka przejściowa Geberit Mepla z gwintem wewnętrznym





click & scan

Zastosowanie

- Do instalacji domowych, w przemyśle i budownictwie okrętowym
- Zakres zastosowań – Geberit Mepla → str. 85

Charakterystyka

- Połączenie szczelne dopiero po zaprasowaniu
- Uszczelka z EPDM
- Nypel zaprasowywany z przezroczystą zaślepką ochronną


Dane techniczne

Materiał	Brąz / bezołowiowy brąz krzemionkowy

Nr art.	DN	d, ø [mm]	Rp ["]	L [cm]	Z [cm]	PLN/szt.
601.556.00.5	12 / 20	16	3/4	5,9	1,7	81,20
602.555.00.5	15	20	1/2	5,9	1,8	67,40
603.557.00.5	20 / 25	26	1	7,1	2,2	99,80
604.557.00.5	25	32	1	6,7	2,2	133,00
604.558.00.5	25 / 32	32	1 1/4	7,4	2,3	102,40
605.557.00.5	32 / 25	40	1	7,5	2,4	106,30
605.558.00.5	32	40	1 1/4	7,7	2,4	106,30
605.559.00.5	32 / 40	40	1 1/2	8,4	2,5	106,30
606.559.00.5	40	50	1 1/2	8,8	2,7	251,80
606.560.00.5	40 / 50	50	2	9,7	3,2	251,80
607.560.00.5	50	63	2	12,7	3,3	385,50
607.561.00.5	50 / 65	63	2 1/2	13,3	3,5	385,50
608.561.00.5	65	75	2 1/2	14,7	2,9	738,10

Kolano przejściowe Geberit Mepla 90° z gwintem zewnętrznym





click & scan

Zastosowanie

- Do instalacji domowych, w przemyśle i budownictwie okrętowym
- Zakres zastosowań – Geberit Mepla → str. 85

Charakterystyka

- Połączenie szczelne dopiero po zaprasowaniu
- Uszczelka z EPDM
- Nypel zaprasowywany z przezroczystą zaślepką ochronną


Dane techniczne

Materiał	Mosiądz CW617N

Nr art.	DN	d, ø [mm]	R ["]	arc [°]	L [cm]	H [cm]	Z [cm]	PLN/szt.
611.252.00.5	12 / 15	16	1/2	90	4,8	3	2,3	53,50
612.252.00.5	15	20	1/2	90	5,1	3,2	2,3	57,30
612.253.00.5	15 / 20	20	3/4	90	5,3	3,4	2,5	57,30
613.253.00.5	20	26	3/4	90	5,7	4	2,5	84,40
613.254.00.5	20 / 25	26	1	90	5,9	4,3	2,7	84,40
614.254.00.5	25	32	1	90	5,9	4,6	3,1	113,10
615.255.00.5	32	40	1 1/4	90	7	5,3	3,6	139,10

Kolano przejściowe Geberit Mepla 90° z gwintem wewnętrznym





click & scan

Zastosowanie
- Do instalacji domowych, w przemyśle i budownictwie okrętowym
- Zakres zastosowań – Geberit Mepla → str. 85

Charakterystyka
- Połączenie szczelne dopiero po zaprasowaniu
- Uszczelka z EPDM
- Nypel zaprasowywany z przezroczystą zaślepką ochronną


Dane techniczne

Materiał	Mosiądz CW617N

Nr art.	DN	d, ø [mm]	Rp ["]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]	PLN/szt.
611.256.00.5	12 / 15	16	1/2	90	2,2	5	0,9	2,4	53,50
612.256.00.5	15	20	1/2	90	2,5	5,3	1,2	2,5	57,30
612.257.00.5	15 / 20	20	3/4	90	3,5	5,3	2	2,5	57,30
613.257.00.5	20	26	3/4	90	3	6,1	1,5	2,9	84,40
614.258.00.5	25	32	1	90	3,6	6,2	1,9	3,4	113,10

Kolano Geberit Mepla 90° z gwintem zewnętrznym





click & scan

Zastosowanie
- Do instalacji domowych, w przemyśle i budownictwie okrętowym
- Zakres zastosowań – Geberit Mepla → str. 85

Charakterystyka
- Połączenie szczelne dopiero po zaprasowaniu
- Uszczelka z EPDM
- Nypel zaprasowywany z przezroczystą zaślepką ochronną


Dane techniczne

Materiał	Brąz / bezołowiowy brąz

Nr art.	DN	d, ø [mm]	R ["]	arc [°]	L [cm]	H [cm]	Z [cm]	PLN/szt.
601.253.00.5	12 / 20	16	3/4	90	4,8	3,4	2,3	97,80
602.252.00.5	15	20	1/2	90	5,1	3,2	2,3	116,40
602.253.00.5	15 / 20	20	3/4	90	5,3	3,4	2,5	116,40
603.253.00.5	20	26	3/4	90	5,7	4	2,5	168,20
603.254.00.5	20 / 25	26	1	90	5,9	4,3	2,7	168,20
604.254.00.5	25	32	1	90	5,9	4,6	3,1	227,10
605.255.00.5	32	40	1 1/4	90	7	5,3	3,6	270,80
606.255.00.5	40	50	1 1/2	90	7,7	6	3,9	334,60
607.255.00.5	50	63	2	90	11,6	7,5	4,9	717,20

Kolano Geberit Mepla 90° z gwintem wewnętrznym





click & scan

Zastosowanie
- Do instalacji domowych, w przemyśle i budownictwie okrętowym
- Zakres zastosowań – Geberit Mepla → str. 85

Charakterystyka
- Połączenie szczelne dopiero po zaprasowaniu
- Uszczelka z EPDM
- Nypel zaprasowywany z przezroczystą zaślepką ochronną

Dane techniczne


Materiał	Brąz / bezołowiowy brąz

Nr art.	DN	d, ø [mm]	Rp ["]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]	PLN/szt.
601.256.00.5	12 / 15	16	1/2	90	2,2	5	0,9	2,4	97,80
601.257.00.5	12 / 20	16	3/4	90	3,5	5	2	2,4	97,80
602.256.00.5	15	20	1/2	90	2,5	5,3	1,2	2,5	116,40
602.257.00.5	15 / 20	20	3/4	90	3,5	5,3	2	2,5	116,40
603.257.00.5	20	26	3/4	90	3	6,1	1,5	2,9	168,20
603.258.00.5	20 / 25	26	1	90	3,4	6,5	1,5	3,3	168,20
604.258.00.5	25	32	1	90	3,6	6,2	1,9	3,4	227,10
605.259.00.5	32	40	1 1/4	90	4,3	7,3	2,2	3,9	220,60
606.256.00.5	40	50	1 1/2	90	4,8	8,1	2,8	4,3	334,60
607.256.00.5	50	63	2	90	5,7	11,9	3,1	5,2	717,20

Złączki przejściowe i połączenia, rozłączne

Złączka przejściowa Geberit Mepla z MasterFix





click & scan

Zastosowanie

- Do podłączania do stelaży podtynkowych, płytek montażowych i przyłączy z gwintem zewnętrznym MF 1/2" bez użycia narzędzi
- Do instalacji domowych, w przemyśle i budownictwie okrętowym
- Zakres zastosowań – Geberit Mepla → str. 85

Charakterystyka

- Połączenie szczelne dopiero po zaprasowaniu
- Uszczelka z EPDM
- Nypel zaprasowywany z przezroczystą zaślepką ochronną
- MasterFix z niebieską zaślepką ochronną


Dane techniczne

Materiał	PVDF

Nr art.	DN	d, ø [mm]	RpMF ["]	L [cm]	Z [cm]	PLN/szt.
621.451.00.5	12 / 15	16	1/2	7,1	3	58,90
622.451.00.5	15	20	1/2	7,4	3	60,70

Kolano przejściowe Geberit Mepla 90° z MasterFix





click & scan

Zastosowanie

- Do podłączania do stelaży podtynkowych, płytek montażowych i przyłączy z gwintem zewnętrznym MF 1/2" bez użycia narzędzi
- Do instalacji domowych, w przemyśle i budownictwie okrętowym
- Zakres zastosowań – Geberit Mepla → str. 85

Charakterystyka

- Połączenie szczelne dopiero po zaprasowaniu
- Uszczelka z EPDM
- Nypel zaprasowywany z przezroczystą zaślepką ochronną
- MasterFix z niebieską zaślepką ochronną


Dane techniczne

Materiał	PVDF

Nr art.	DN	d, ø [mm]	RpMF ["]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]	PLN/szt.
621.452.00.5	12 / 15	16	1/2	90	4,5	4,8	2,9	2,2	64,60
622.452.00.5	15	20	1/2	90	4,5	5,1	2,9	2,2	66,20

Trójnik przejściowy Geberit Mepla z MasterFix, przepływ





click & scan

Zastosowanie
- Do podłączania do stelaży podtynkowych, płytek montażowych i przyłączy z gwintem zewnętrznym MF 1/2" bez użycia narzędzi
- Do instalacji domowych, w przemyśle i budownictwie okrętowym
- Zakres zastosowań – Geberit Mepla → str. 85

Charakterystyka
- Połączenie szczelne dopiero po zaprasowaniu
- Uszczelka z EPDM
- Nypel zaprasowywany z przezroczystą zaślepką ochronną
- MasterFix z niebieską zaślepką ochronną


Dane techniczne

Materiał	Brąz / bezołowiowy brąz krzemionkowy / PVDF

Nr art.	DN	d, ø [mm]	RpMF ["]	d1, ø [mm]	Materiał	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]	Z2 [cm]	PLN/szt.
621.453.00.5	12 / 15 / 12	16	1/2	16	PVDF	90	9,6	4,2	2,2	2,6	2,2	89,10
622.453.00.5	15	20	1/2	20	PVDF	90	10	4,4	2,2	2,8	2,2	96,80
622.455.00.5	15 / 15 / 12	20	1/2	16	PVDF	90	9,9	4,4	2,2	2,8	2,2	96,80
623.451.00.5	20 / 15 / 15	26	1/2	20	Brąz	90	10,6	4,2	2,3	2,6	2,3	235,40
623.452.00.5	20 / 15 / 20	26	1/2	26	Brąz	90	11	4,2	2,3	2,6	2,3	235,40

Trójnik przejściowy Geberit Mepla z MasterFix, odnoga





click & scan

Zastosowanie
- Do podłączania do stelaży podtynkowych, płytek montażowych i przyłączy z gwintem zewnętrznym MF 1/2" bez użycia narzędzi
- Do instalacji domowych, w przemyśle i budownictwie okrętowym
- Zakres zastosowań – Geberit Mepla → str. 85

Charakterystyka
- Połączenie szczelne dopiero po zaprasowaniu
- Uszczelka z EPDM
- Nypel zaprasowywany z przezroczystą zaślepką ochronną
- MasterFix z niebieską zaślepką ochronną


Dane techniczne

Materiał	PVDF

Nr art.	DN	d, ø [mm]	RpMF1 ["]	d1, ø [mm]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]	Z2 [cm]	PLN/szt.
621.454.00.5	12 / 12 / 15	16	1/2	16	90	9	4,8	2,2	2,2	2,6	89,10
622.454.00.5	15	20	1/2	20	90	9,4	5,1	2,2	2,2	2,8	96,80

Złączka przejściowa Geberit z gwintem zewnętrznym MF 1/2"





click & scan


Zastosowanie
- Do instalacji domowych, w przemyśle i budownictwie okrętowym
- Zakres zastosowań – Geberit Mepla → str. 85
- Zakres zastosowań – Geberit Mapress Edelstahl do cieczy → str. 159
- Zakres zastosowań – Geberit Mapress Edelstahl do gazów → str. 159
- Zakres zastosowań – Geberit Mapress Kupfer → str. 319

Charakterystyka
- Gwint zewnętrzny MF 1/2" typu MasterFix i MeplaFix
- Przyłącze MF 1/2" z niebieską zaślepką ochronną

Nr art.	DN	RMF ["]	Materiał	H [cm]	PLN/szt.
632.007.00.1	15	1/2	Bezołowiowy brąz krzemionkowy	4,2	66,20
632.005.00.1	15	1/2	Stal nierdzewna	4,2	152,40

Złączka przejściowa Geberit z gwintem zewnętrznym MF 1/2" i R 3/4





click & scan

Zastosowanie
- Do instalacji domowych, w przemyśle i budownictwie okrętowym
- Zakres zastosowań – Geberit Mepla → str. 85
- Zakres zastosowań – Geberit Mapress Edelstahl do cieczy → str. 159
- Zakres zastosowań – Geberit Mapress Edelstahl do gazów → str. 159
- Zakres zastosowań – Geberit Mapress Kupfer → str. 319

Charakterystyka
- Gwint zewnętrzny MF 1/2" typu MasterFix i MeplaFix
- Wykonanie bezołowiowe
- Przyłącze MF 1/2" z niebieską zaślepką ochronną


Dane techniczne

Materiał	Brąz / bezołowiowy brąz krzemionkowy

Nr art.	DN	RMF [“]	R [“]	H [cm]	PLN/szt.
632.008.00.1	20 / 15	1/2	3/4	4,2	84,70

Złączka przejściowa Geberit z gwintem zewnętrznym MF 1/2" i gwintem wewnętrznym





click & scan

Zastosowanie
- Do instalacji domowych, w przemyśle i budownictwie okrętowym
- Zakres zastosowań – Geberit Mepla → str. 85
- Zakres zastosowań – Geberit Mapress Edelstahl do cieczy → str. 159
- Zakres zastosowań – Geberit Mapress Edelstahl do gazów → str. 159
- Zakres zastosowań – Geberit Mapress Kupfer → str. 319

Charakterystyka
- Gwint zewnętrzny MF 1/2" typu MasterFix i MeplaFix
- Przyłącze MF 1/2" z niebieską zaślepką ochronną
- Uszczelka płaska z włókna kompozytowego


Dane techniczne

Materiał	Brąz / bezołowiowy brąz krzemionkowy

Nr art.	DN	RMF [“]	G [“]	L [cm]	L1 [cm]	l1 [cm]	PLN/szt.
632.006.00.1	15	1/2	1/2	3,8	2,3	0,8	42,50

Śrubunek Geberit Mepla





click & scan

Zastosowanie
- Do instalacji domowych, w przemyśle i budownictwie okrętowym
- Zakres zastosowań – Geberit Mepla → str. 85

Charakterystyka
- Połączenie szczelne dopiero po zaprasowaniu
- Nakrętka z mosiądzu
- Uszczelka z EPDM
- Nypel zaprasowywany z przezroczystą zaślepką ochronną
- Uszczelka płaska z włókna kompozytowego


Dane techniczne

Materiał	Brąz / bezołowiowy brąz krzemionkowy

Nr art.	DN	d, ø [mm]	G [“]	L [cm]	Z [cm]	PLN/szt.
601.571.00.5	12	16	1/2	9,1	4,1	120,60
602.571.00.5	15	20	1/2	9,9	4,4	137,60
603.571.00.5	20	26	3/4	11	4,6	160,10
604.571.00.5	25	32	1	11,5	5,8	208,00
605.571.00.5	32	40	1 1/4	13,1	6,3	257,40
606.571.00.5	40	50	1 1/2	14,3	6,7	515,10
607.571.00.5	50	63	2	20,8	7,4	1’072,20

Śrubunek przejściowy Geberit Mepla z gwintem zewnętrznym





click & scan

Zastosowanie
- Do instalacji domowych, w przemyśle i budownictwie okrętowym
- Zakres zastosowań – Geberit Mepla → str. 85

Charakterystyka
- Połączenie szczelne dopiero po zaprasowaniu
- Nakrętka z mosiądzu
- Uszczelka z EPDM
- Nypel zaprasowywany z przezroczystą zaślepką ochronną
- Uszczelka płaska z włókna kompozytowego


Dane techniczne

Materiał	Brąz / bezołowiowy brąz krzemionkowy

Nr art.	DN	d, ø [mm]	R ["]	G ["]	L [cm]	H [cm]	PLN/szt.
601.590.00.5	12 / 15	16	1/2	3/4	7,2	4,7	114,60
602.590.00.5	15	20	1/2	3/4	7,4	4,7	117,00
602.591.00.5	15 / 20	20	3/4	3/4	7,4	4,7	117,00
603.590.00.5	20	26	3/4	1	8,3	5,1	149,00
604.590.00.5	25	32	1	1 1/4	8,7	5,9	208,00
604.591.00.5	25 / 32	32	1 1/4	1 1/4	9	6,1	208,00
605.590.00.5	32	40	1 1/4	1 1/2	9,6	6,2	271,40
605.591.00.5	32 / 40	40	1 1/2	1 1/2	10	6,5	271,40
606.590.00.5	40	50	1 1/2	1 3/4	12,1	8,3	517,70
606.591.00.5	40 / 50	50	2	2	11,4	7,6	517,70
607.590.00.5	50	63	2	2 3/4	14,8	8,1	738,10
607.591.00.5	50 / 65	63	2 1/2	2 3/4	15,2	8,5	738,10

Śrubunek przejściowy Geberit Mepla z gwintem wewnętrznym





click & scan

Zastosowanie
- Do instalacji domowych, w przemyśle i budownictwie okrętowym
- Zakres zastosowań – Geberit Mepla → str. 85

Charakterystyka
- Połączenie szczelne dopiero po zaprasowaniu
- Nakrętka z mosiądzu
- Uszczelka z EPDM
- Nypel zaprasowywany z przezroczystą zaślepką ochronną
- Uszczelka płaska z włókna kompozytowego


Dane techniczne

Materiał	Brąz / bezołowiowy brąz krzemionkowy

Nr art.	DN	d, ø [mm]	Rp ["]	G ["]	L [cm]	Z [cm]	PLN/szt.
601.595.00.5	12 / 15	16	1/2	3/4	6,6	2,8	114,60
602.595.00.5	15	20	1/2	3/4	6,8	2,8	117,00
603.595.00.5	20	26	3/4	1	7,6	3	149,00
604.595.00.5	25	32	1	1 1/4	7	2,5	208,00
604.596.00.5	25 / 32	32	1 1/4	1 1/4	8,6	3,8	208,00
605.595.00.5	32	40	1 1/4	1 1/2	9	3,7	271,40
605.596.00.5	32 / 40	40	1 1/2	1 1/2	9,4	4,1	271,40
606.595.00.5	40	50	1 1/2	1 3/4	11,2	5,5	517,70
606.596.00.5	40 / 50	50	2	2	10,9	4,8	517,70
607.595.00.5	50	63	2	2 3/4	12,4	3,4	738,10

Złączka przejściowa Geberit Mepla z nakrętką





click & scan

Zastosowanie

- Przeznaczone wyłącznie do gwintu o średnicy wewnętrznej ≤ di, patrz tabela
- Do instalacji domowych, w przemyśle i budownictwie okrętowym
- Zakres zastosowań – Geberit Mepla → str. 85

Charakterystyka

- Połączenie szczelne dopiero po zaprasowaniu
- Nakrętka z mosiądzu
- Uszczelka z EPDM
- Nypel zaprasowywany z przezroczystą zaślepką ochronną
- Uszczelka płaska z włókna kompozytowego


Dane techniczne

Materiał	Brąz / bezołowiowy brąz krzemionkowy

Nr art.	DN	d, ø [mm]	G ["]	di, ø [mm]	L [cm]	l [cm]	Z [cm]	PLN/szt.
601.579.00.5	12	16	3/8	11	5,2	4,6	2,1	111,50
601.582.00.5	12	16	1/2	11	5,2	4,4	1,9	84,70
601.583.00.5	12	16	3/4	17	4,9	3,9	1,4	84,70
601.584.00.5	12	16	1	21	5,2	4	1,4	111,50
602.579.00.5	15	20	3/8	11	5,5	4,8	2,1	112,90
602.582.00.5	15	20	1/2	11	5,6	4,9	2,2	84,70
602.583.00.5	15	20	3/4	17	5,2	4,3	1,3	84,70
602.584.00.5	15	20	1	21	5,6	4,1	1,5	84,70
602.586.00.5	15	20	1 1/4	27	5,5	4,4	1,7	84,70
602.585.00.5	15	20	1 1/2	32	5,7	4,4	1,7	84,70
603.582.00.5	20	26	1/2	11	6,3	5,5	2,4	101,20
603.583.00.5	20	26	3/4	17	6,2	5,4	2,3	101,20
603.584.00.5	20	26	1	21	5,6	4,8	1,5	101,20
603.586.00.5	20	26	1 1/4	27	6	4,9	1,8	101,20
603.585.00.5	20	26	1 1/2	32	6,2	4,9	1,7	101,20
604.583.00.5	25	32	3/4	17	6,1	5,3	2,5	147,80
604.584.00.5	25	32	1	21	6,7	4,8	2,9	147,80
604.586.00.5	25	32	1 1/4	27	5,9	4,5	1,6	147,80
604.585.00.5	25	32	1 1/2	32	5,8	4,6	1,7	147,80
605.589.00.5	32	40	1 1/4	27	7,6	6,5	3,1	181,40
605.585.00.5	32	40	1 1/2	32	6,5	5,2	1,8	181,40
605.581.00.5	32	40	2	42	6,6	5,2	1,9	223,20
606.585.00.5	40	50	1 1/2	32	8,2	7,1	3,3	301,20
606.580.00.5	40	50	1 3/4	36	8,1	7,3	3,4	301,20
606.581.00.5	40	50	2	42	6,8	6	2,1	301,20
607.581.00.5	50	63	2	42	11,5	10,3	3,6	473,10
607.583.00.5	50	63	2 3/8	52	11,5	10,3	3,6	579,60
607.587.00.5	50	63	2 1/2	54	11,5	10,3	3,6	473,10

Złączka przejściowa Geberit Mepla ze śrubunkiem zaciskowym





click & scan

Zastosowanie

- Do instalacji domowych, w przemyśle i budownictwie okrętowym
- Zakres zastosowań – Geberit Mepla → str. 85

Charakterystyka

- Połączenie szczelne dopiero po zaprasowaniu
- Uszczelka z EPDM
- Nypel zaprasowywany z przezroczystą zaślepką ochronną

Zakres dostawy

- Śrubunek z pierścieniem mocującym


Dane techniczne

Materiał	Mosiądz / bezołowiowy brąz krzemionkowy

Nr art.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	L [cm]	l [cm]	Z [cm]	PLN/szt.
611.542.00.5	12	16	15	4,9	1,3	1,1	63,40
612.542.00.5	15 / 12	20	15	5,1	1,3	1,1	63,40

Kolano przejściowe Geberit Mepla 90° ze śrubunkiem z pierścieniem mocującym





click & scan

Zastosowanie
- Do instalacji domowych, w przemyśle i budownictwie okrętowym
- Zakres zastosowań – Geberit Mepla → str. 85

Dane techniczne

Materiał	Mosiądz / bezołowiowy brąz krzemionkowy


Charakterystyka
- Połączenie szczelne dopiero po zaprasowaniu
- Uszczelka z EPDM
- Nypel zaprasowywany z przezroczystą zaślepką ochronną

Zakres dostawy
- Śrubunek z pierścieniem mocującym

Nr art.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	arc [°]	L [cm]	l [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]	PLN/szt.
611.242.00.5	12	16	15	90	4,8	1,3	2,3	1,7	104,20
612.242.00.5	15 / 12	20	15	90	5,1	1,3	2,3	1,9	142,90

Złączka przejściowa Geberit Mepla do śrubunku zaciskowego rur miedzianych





click & scan

Zastosowanie
- Nadaje się wyłącznie do śrubunków z pierścieniem mocującym
- Do instalacji domowych, w przemyśle i budownictwie okrętowym
- Zakres zastosowań – Geberit Mepla → str. 85

Dane techniczne


Materiał	Mosiądz / miedź

Charakterystyka
- Połączenie szczelne dopiero po zaprasowaniu
- Ocynowany
- Uszczelka z EPDM
- Nypel zaprasowywany z przezroczystą zaślepką ochronną

Nr art.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	L [cm]	H [cm]	PLN/szt.
611.512.24.5	12	16	15	6,4	3,9	88,10

Złączka przejściowa Geberit Mepla ze śrubunkiem do rur PEX





click & scan

Zastosowanie
- Do techniki domowej
- Zakres zastosowań – Geberit Mepla → str. 85

Dane techniczne

Materiał	Mosiądz CW617N


Charakterystyka
- Połączenie szczelne dopiero po zaprasowaniu
- Uszczelka z EPDM
- Nypel zaprasowywany z przezroczystą zaślepką ochronną

Zakres dostawy
- Śrubunek z pierścieniem mocującym

Nr art.	DN	d, ø [mm]	G ["]	d1, ø [mm]	s1 [mm]	L [cm]	Z [cm]	PN [bar]	PLN/szt.
611.565.00.5	12	16	3/4	16	1,5	6,8	2,8	6	93,50
612.566.00.5	15	20	3/4	20	1,9	7,2	3	6	103,30

Kołnierz Geberit Mepla z nyplem zaprasowywanym, do kołnierzy PN 6 i PN 10/16





click & scan

Zastosowanie
- Do instalacji domowych, w przemyśle i budownictwie okrętowym
- Zakres zastosowań – Geberit Mepla → str. 85

Charakterystyka
- Połączenie szczelne dopiero po zaprasowaniu
- Uszczelka z EPDM
- Nypel zaprasowywany z przezroczystą zaślepką ochronną

Dane techniczne

Materiał	Brąz / bezołowiowy brąz


Nr art.	DN	d, ø [mm]	da, ø [mm]	D [cm]	L [cm]	L1 [cm]	Z [cm]	PLN/szt.
608.520.00.5	65	75	95	11,5	15,2	0,6	6,6	948,30

Zamówić dodatkowo
- Kołnierz Geberit Mepla PN 6 → str. 107
- Kołnierz Geberit Mepla PN 10/16 → str. 107

Akcesoria
- Uszczelka kołnierzowa Geberit PN 10/16 z kompozytu włóknistego → str. 79
- Uszczelka kołnierzowa Geberit PN 6 z kompozytu włóknistego → str. 80

Kołnierz Geberit Mepla PN 6





click & scan

Zastosowanie
- Do kołnierza Geberit Mepla z nyplem zaprasowywanym

Charakterystyka
- Ocynkowane

Dane techniczne


Materiał	Stal niestopowa 1.0034 E195 (EN 10305)

Nr art.	DN	di, ø [mm]	D [cm]	k [mm]	m [mm]	H [cm]	n [szt.]	PN [bar]	PLN/szt.
23799	65	97	16	130	14	1,6	4	6	323,20

Akcesoria
- Zestaw śrub Geberit do połączenia kołnierzowego, ze stali ocynkowanej → str. 80
- Uszczelka kołnierzowa Geberit PN 6 z kompozytu włóknistego → str. 80

Kołnierz Geberit Mepla PN 10/16





click & scan

Zastosowanie
- Do kołnierza Geberit Mepla z nyplem zaprasowywanym

Dane techniczne

Materiał	Mosiądz CW617N


Nr art.	DN	di, ø [mm]	D [cm]	k [mm]	m [mm]	H [cm]	n [szt.]	PN [bar]	PLN/szt.
63789	65	97	18,5	145	18	1,6	4	10 / 16	499,90

Akcesoria
- Zestaw śrub Geberit do połączenia kołnierzowego, ze stali CrNi → str. 81
- Uszczelka kołnierzowa Geberit PN 10/16 z kompozytu włóknistego → str. 79

Zaślepki

Zaślepka do rur Geberit Mepla





click & scan

Zastosowanie
- Do instalacji domowych, w przemyśle i budownictwie okrętowym
- Do trwałego zamknięcia końcówek rur
- Zakres zastosowań – Geberit Mepla → str. 85

Charakterystyka
- Połączenie szczelne dopiero po zaprasowaniu
- Uszczelka z EPDM
- Nypel zaprasowywany z przezroczystą zaślepką ochronną

Dane techniczne


Materiał	PVDF

Nr art.	DN	d, ø [mm]	L [cm]	l [cm]	PLN/szt.
621.000.00.5	12	16	3,4	2,6	20,30
622.000.00.5	15	20	3,7	2,9	20,30
623.000.00.5	20	26	4,2	3,3	26,90

Podłączenia

Kolano przyłączeniowe Geberit Mepla 90°





click & scan

Zastosowanie
- Do instalacji domowych, w przemyśle i budownictwie okrętowym
- Zakres zastosowań – Geberit Mepla → str. 85

Charakterystyka
- Połączenie szczelne dopiero po zaprasowaniu
- Punkty mocowania
- Uszczelka z EPDM
- Nypel zaprasowywany z przezroczystą zaślepką ochronną

Dane techniczne


Materiał	Mosiądz / bezołowiowy brąz krzemionkowy

Nr art.	DN	d, ø [mm]	Rp ["]	arc [°]	L1 [cm]	l [cm]	l1 [cm]	Z [cm]	PLN/szt.
L / Długość: 3,6 cm									
611.289.00.5	12	16	1/2	90	5	1,8	1,3	2,5	51,40
612.289.00.5	15	20	1/2	90	5,5	1,8	1,3	2,7	54,50
L / Długość: 5,2 cm									
611.293.00.5	12	16	1/2	90	5	1,8	2,6	2,7	79,60
612.293.00.5	15	20	1/2	90	5,5	1,8	2,6	2,9	83,00
612.294.00.5	15	20	3/4	90	5,5	1,8	1,9	2,7	83,00
613.294.00.5	20	26	3/4	90	5,9	2,1	1,9	2,7	107,10
L / Długość: 7,8 cm									
611.296.00.5	12	16	1/2	90	6,5	1,8	3	4,6	98,20
612.296.00.5	15	20	1/2	90	7	1,8	3	4,4	94,90

Akcesoria
- Zestaw do izolacji akustycznej Geberit do kolanka przyłączeniowego 90° pojedynczego → str. 71
- Podkładka izolacyjna akustyczna Geberit do kolanka przyłączeniowego 90° pojedynczego → str. 72

Podłączenie armatury Geberit Mepla 90°



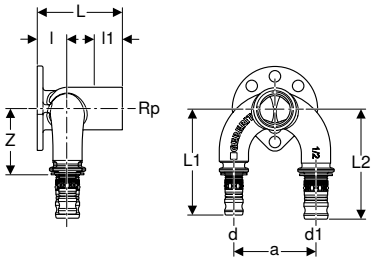

click & scan

Zastosowanie

- Do instalacji domowych, w przemyśle i budownictwie okrętowym
- Zakres zastosowań – Geberit Mepla → str. 85

Dane techniczne

Materiał	Brąz / bezołowiowy brąz

Charakterystyka

- Połączenie szczelne dopiero po zaprasowaniu
- Cztery punkty mocowania
- Uszczelka z EPDM
- Nypel zaprasowywany z przezroczystą zaślepką ochronną


Nr art.	DN	d, ø [mm]	Rp ["]	d1, ø [mm]	arc [°]	a [cm]	L1 [cm]	L2 [cm]	l [cm]	l1 [cm]	Z [cm]	PLN/szt.
L / Długość: 5,2 cm												
601.273.00.5	12	16	1/2	16	90	5	6,5	6,5	1,9	2,4	4	271,00
602.274.00.5	12 / 15	16	1/2	20	90	5	6,5	6,7	1,9	2,4	4	284,40
602.275.00.5	15 / 12	20	1/2	16	90	5	6,7	6,5	1,9	2,4	4	284,40
602.273.00.5	15	20	1/2	20	90	5	6,7	6,7	1,9	2,4	4	284,40
603.274.00.5	15 / 20	20	1/2	26	90	5	6,7	7,2	2,2	2,1	4	306,20
603.275.00.5	20 / 15	26	1/2	20	90	5	7,2	6,7	2,2	2,1	4	306,20
603.273.00.5	20	26	1/2	26	90	5	7,2	7,2	2,2	2,1	4	306,20

Akcesoria

- Zestaw do izolacji akustycznej Geberit do podłączenia armatury 90° → str. 72

Trójnik przyłączeniowy Geberit Mepla 90° z odsadzeniem



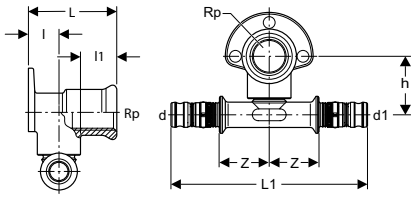

click & scan

Zastosowanie

- Do instalacji domowych, w przemyśle i budownictwie okrętowym
- Zakres zastosowań – Geberit Mepla → str. 85

Dane techniczne

Materiał	Mosiądz CW617N

Charakterystyka


- Połączenie szczelne dopiero po zaprasowaniu
- Odsadzkowy
- Punkty mocowania
- Uszczelka z EPDM
- Nypel zaprasowywany z przezroczystą zaślepką ochronną

Nr art.		DN	d, ø [mm]	Rp ["]	d1, ø [mm]	arc [°]	L1 [cm]	l [cm]	l1 [cm]	h [cm]	Z [cm]	PLN/szt.
L / Długość: 3,6 cm												
612.301.00.5	KO	15	20	1/2	20	90	11,6	1,8	1,3	3,5	3,1	108,30
L / Długość: 5,2 cm												
612.302.00.5	KO	15	20	1/2	20	90	11,6	1,8	1,3	3,5	3,1	108,30

KO: Końcówka serii od kwiecień 2027

Narożne kolano przyłączeniowe Geberit Mepla 90°





click & scan

Zastosowanie

- Do instalacji domowych, w przemyśle i budownictwie okrętowym
- Zakres zastosowań – Geberit Mepla → str. 85

Charakterystyka

- Połączenie szczelne dopiero po zaprasowaniu
- Punkty mocowania
- Uszczelka z EPDM
- Nypel zaprasowywany z przezroczystą zaślepką ochronną

Dane techniczne


Materiał	Mosiądz CW617N

Nr art.		DN	d, ø [mm]	Rp ["]	arc [°]	L1 [cm]	l [cm]	l1 [cm]	Z [cm]	PLN/szt.
L / Długość: 3,6 cm										
612.305.00.5	KO	15	20	1/2	90	6,5	1,9	1,7	3,6	107,10
L / Długość: 5,2 cm										
612.306.00.5	KO	15	20	1/2	90	6,5	3,5	1,7	3,6	107,10

KO: Końcówka serii od kwiecień 2027

Kolanko przyłączeniowe Geberit 90° z gwintem zewnętrznym MF 1/2"





click & scan

Zastosowanie

- Do instalacji domowych, w przemyśle i budownictwie okrętowym
- Zakres zastosowań – Geberit Mepla → str. 85
- Zakres zastosowań – Geberit Mapress Edelstahl do cieczy → str. 159
- Zakres zastosowań – Geberit Mapress Edelstahl do gazów → str. 159
- Zakres zastosowań – Geberit Mapress Kupfer → str. 319

Charakterystyka

- Gwint zewnętrzny MF 1/2" typu MasterFix i MeplaFix
- Punkty mocowania
- Przyłącze MF 1/2" z niebieską zaślepką ochronną

Dane techniczne

Materiał	Brąz / bezołowiowy brąz krzemionkowy


Nr art.	DN	RMF ["]	Rp ["]	arc [°]	l [cm]	l1 [cm]	H [cm]	PLN/szt.
L / Długość: 5,7 cm								
602.285.00.1	15	1/2	1/2	90	1,8	2,6	3,5	77,50
L / Długość: 6,6 cm								
602.299.00.1	15	1/2	1/2	90	1,8	2,6	3,5	117,80
L / Długość: 7,3 cm								
602.287.00.2	15	1/2	1/2	90	1,8	3	3,5	161,10
602.297.00.2	15	1/2	3/4	90	1,8	3	3,5	131,20

Akcesoria

- Zestaw do izolacji akustycznej Geberit do kolanka przyłączeniowego 90° pojedynczego → str. 71
- Podkładka izolacyjna akustyczna Geberit do kolanka przyłączeniowego 90° pojedynczego → str. 72

Zestaw kolanek przyłączeniowych Geberit 90° z gwintem zewnętrznym MF 1/2"





click & scan

Zastosowanie
- Do zabudowy lekkiej
- Do instalacji domowych, w przemyśle i budownictwie okrętowym
- Zakres zastosowań – Geberit Mepla → str. 85

Dane techniczne

Materiał	Brąz / bezołowiowy brąz krzemionkowy


Charakterystyka
- Samoprzylepna podkładka uszczelniająca, pokryta włókniną
- Izolowany akustycznie
- Gwint zewnętrzny MF 1/2" typu MasterFix i MeplaFix
- Punkty mocowania
- Przyłącze MF 1/2" z niebieską zaślepką ochronną
- Zaślepka ochronna do jednokrotnej próby ciśnieniowej z użyciem wody zimnej do maks. 15 bar / 1500 kPa

Zakres dostawy
- Kolanko przyłączeniowe 90°
- Tuleja izolacyjna
- Podkładka do izolacji akustycznej
- Podkładka uszczelniająca
- Zaślepka ochronna
- Elementy mocujące

Nr art.	DN	RMF [″]	Rp [″]	arc [°]	l [cm]	l1 [cm]	H [cm]	PLN/szt.
L / Długość: 7,3 cm								
465.034.00.2	15	1/2	1/2	90	1,8	3	3,5	156,45

Kolanko przyłączeniowe Geberit 90° z gwintem zewnętrznym i mufą lutowaną





click & scan

Zastosowanie
- Do instalacji domowych, w przemyśle i budownictwie okrętowym
- Zakres zastosowań – Geberit Mepla → str. 85

Dane techniczne

Materiał	Mosiądz CW617N


Charakterystyka
- Punkty mocowania

Nr art.	DN	d, ø [mm]	R [″]	Rp [″]	arc [°]	l [cm]	l1 [cm]	H [cm]	Z [cm]	PLN/szt.
L / Długość: 5,2 cm										
611.297.00.1	15	15	1/2	1/2	90	2	2,4	3	1,8	51,20

Akcesoria
- Zestaw do izolacji akustycznej Geberit do kolanka przyłączeniowego 90° pojedynczego → str. 71
- Podkładka izolacyjna akustyczna Geberit do kolanka przyłączeniowego 90° pojedynczego → str. 72

Przyłącze proste Geberit z gwintem zewnętrznym MF 1/2"





click & scan

Zastosowanie
- Do instalacji domowych, w przemyśle i budownictwie okrętowym
- Zakres zastosowań – Geberit Mepla → str. 85
- Zakres zastosowań – Geberit Mapress Edelstahl do cieczy → str. 159
- Zakres zastosowań – Geberit Mapress Edelstahl do gazów → str. 159
- Zakres zastosowań – Geberit Mapress Kupfer → str. 319

Charakterystyka
- Gwint zewnętrzny MF 1/2" typu MasterFix i MeplaFix
- Punkty mocowania
- Przyłącze MF 1/2" z niebieską zaślepką ochronną

Dane techniczne


Materiał	Brąz / bezołowiowy brąz


Nr art.	DN	RMF [″]	Rp [″]	l [cm]	l1 [cm]	PLN/szt.
L / Długość: 5,7 cm						
602.283.00.1	15	1/2	1/2	7,9	2,7	77,50
L / Długość: 6,6 cm						
602.269.00.1	15	1/2	1/2	8,8	2,7	117,60

Akcesoria
- Podkładka izolacyjna akustyczna Geberit do przyłącza prostego → str. 72

Zestaw przyłączy prostych Geberit, z gwintem zewnętrznym MF 1/2", wstępnie zamontowany, do konstrukcji lekkiej







click & scan

Zastosowanie
- Do instalacji domowych, w przemyśle i budownictwie okrętowym
- Zakres zastosowań – Geberit Mepla → str. 85
- Zakres zastosowań – Geberit Mapress Edelstahl do cieczy → str. 159
- Zakres zastosowań – Geberit Mapress Edelstahl do gazów → str. 159
- Zakres zastosowań – Geberit Mapress Kupfer → str. 319

Charakterystyka
- Izolowany akustycznie
- Gwint zewnętrzny MF 1/2" typu MasterFix i MeplaFix
- Przyłącze MF 1/2" z niebieską zaślepką ochronną

Zakres dostawy
- Podłączenie proste
- Tuleja izolacyjna
- Szablon otworów
- Podkładka uszczelniająca
- Elementy mocujące

Dane techniczne


Materiał	Brąz / bezołowiowy brąz krzemionkowy

Nr art.	DN	RMF [″]	Rp [″]	L [cm]	L1 [cm]	L2 [cm]	l [cm]	H [cm]	PLN/szt.
602.295.00.1	15	1/2	1/2	31,6	6	16,5	3,1	11	131,80

Akcesoria
- Zestaw pomocy montażowej Geberit do przyłącza prostego do konstrukcji lekkiej → str. 78

Kolanko przyłączeniowe Geberit 90° z gwintem zewnętrznym MF 1/2", wstępnie zmontowane, pojedyncze



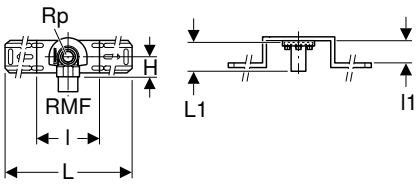

click & scan

Zastosowanie

- Do instalacji domowych, w przemyśle i budownictwie okrętowym
- Zakres zastosowań – Geberit Mepla → str. 85
- Zakres zastosowań – Geberit Mapress Kupfer → str. 319
- Zakres zastosowań – Geberit Mapress Edelstahl do cieczy → str. 159

Dane techniczne

Materiał	Brąz / bezołowiowy brąz krzemionkowy

Charakterystyka

- Izolowany akustycznie
- Gwint zewnętrzny MF 1/2" typu MasterFix i MeplaFix
- Przyłącze MF 1/2" z niebieską zaślepką ochronną
- Zaślepka ochronna do jednokrotnej próby ciśnieniowej z użyciem wody zimnej do maks. 15 bar / 1500 kPa


Zakres dostawy

- Końcówka do kolanka przyłączeniowego
- Zaślepka ochronna
- Elementy mocujące

Nr art.	DN	RMF [″]	Rp [″]	arc [°]	L [cm]	l [cm]	l1 [cm]	H [cm]	PLN/szt.
L1 / Długość: 5,2 cm									
632.851.00.2	15	1/2	1/2	90	46	10	4	3,5	208,50

Kolano przyłączeniowe Geberit 90° z gwintem zewnętrznym MF 1/2", wstępnie zamontowane, podwójne



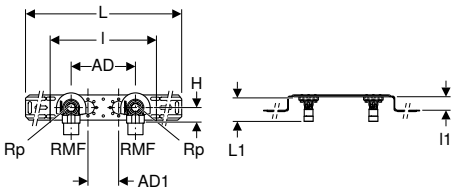

click & scan

Zastosowanie

- Do instalacji domowych, w przemyśle i budownictwie okrętowym
- Zakres zastosowań – Geberit Mepla → str. 85
- Zakres zastosowań – Geberit Mapress Edelstahl do cieczy → str. 159
- Zakres zastosowań – Geberit Mapress Kupfer → str. 319

Dane techniczne

Materiał	Brąz / bezołowiowy brąz krzemionkowy

Charakterystyka

- Izolowany akustycznie
- Gwint zewnętrzny MF 1/2" typu MasterFix i MeplaFix
- Przyłącze MF 1/2" z niebieską zaślepką ochronną
- Zaślepka ochronna do jednokrotnej próby ciśnieniowej z użyciem wody zimnej do maks. 15 bar / 1500 kPa
- Możliwość zmiany odległości przyłączenia z AD na AD1


Zakres dostawy


- 2 zaślepki ochronne
- Elementy mocujące

Nr art.	DN	RMF [″]	Rp [″]	arc [°]	AD [cm]	AD1 [cm]	L [cm]	l [cm]	l1 [cm]	H [cm]	PLN/szt.
L1 / Długość: 5,2 cm											
632.853.00.2	15	1/2	1/2	90	10	12	56,4	25,3	4	3,5	399,10
632.855.00.2	15	1/2	1/2	90	15,3	7,3	59,7	25,3	4	3,5	399,10

Kolanko przyłączeniowe Geberit 90° z gwintem zewnętrznym MF 1/2", wstępnie zmontowane, podwójne, z obejmą króćca odpływowego







click & scan

Zastosowanie
- Do instalacji domowych, w przemyśle i budownictwie okrętowym
- Zakres zastosowań – Geberit Mepla → str. 85
- Zakres zastosowań – Geberit Mapress Edelstahl do cieczy → str. 159
- Zakres zastosowań – Geberit Mapress Kupfer → str. 319

Dane techniczne

Materiał	Brąz / bezołowiowy brąz krzemionkowy


Charakterystyka
- Izolowany akustycznie
- Gwint zewnętrzny MF 1/2" typu MasterFix i MeplaFix
- Przyłącze MF 1/2" z niebieską zaślepką ochronną
- Zaślepka ochronna do jednokrotnej próby ciśnieniowej z użyciem wody zimnej do maks. 15 bar / 1500 kPa
- Możliwość zmiany odległości przyłączenia z AD na AD1

Zakres dostawy
- 2 zaślepki ochronne
- Elementy mocujące

Nr art.	DN	RMF [″]	Rp [″]	arc [°]	AD [cm]	AD1 [cm]	L [cm]	l [cm]	l1 [cm]	H [cm]	PLN/szt.
L1 / Długość: 5,2 cm											
632.871.00.2	15	1/2	1/2	90	15,3	7,3	59,7	25,3	4	3,5	455,40

Kolanko przyłączeniowe Geberit 90° z gwintem zewnętrznym MF 1/2", wstępnie zmontowane, pojedyncze





click & scan

Zastosowanie
- Do instalacji domowych, w przemyśle i budownictwie okrętowym
- Zakres zastosowań – Geberit Mepla → str. 85
- Zakres zastosowań – Geberit Mapress Edelstahl do cieczy → str. 159
- Zakres zastosowań – Geberit Mapress Kupfer → str. 319

Dane techniczne

Materiał	Brąz / bezołowiowy brąz krzemionkowy


Charakterystyka
- Izolowany akustycznie
- Gwint zewnętrzny MF 1/2" typu MasterFix i MeplaFix
- Przyłącze MF 1/2" z niebieską zaślepką ochronną
- Zaślepka ochronna do jednokrotnej próby ciśnieniowej z użyciem wody zimnej do maks. 15 bar / 1500 kPa


Zakres dostawy
- Końcówka do kolanka przyłączeniowego
- Elementy mocujące

Nr art.	DN	RMF [″]	Rp [″]	arc [°]	L [cm]	l [cm]	H [cm]	PLN/szt.
L1 / Długość: 4 cm								
632.861.00.2	15	1/2	1/2	90	12	1,4	3,5	208,50

Kolanko przyłączeniowe Geberit 90° z gwintem zewnętrznym MF 1/2", wstępnie zmontowane, podwójne







click & scan

Zastosowanie
- Do instalacji domowych, w przemyśle i budownictwie okrętowym
- Zakres zastosowań – Geberit Mepla → str. 85
- Zakres zastosowań – Geberit Mapress Edelstahl do cieczy → str. 159
- Zakres zastosowań – Geberit Mapress Kupfer → str. 319

Charakterystyka
- Izolowany akustycznie
- Gwint zewnętrzny MF 1/2" typu MasterFix i MeplaFix
- Przyłącze MF 1/2" z niebieską zaślepką ochronną
- Zaślepka ochronna do jednokrotnej próby ciśnieniowej z użyciem wody zimnej do maks. 15 bar / 1500 kPa
- Możliwość zmiany odległości przyłączenia z AD na AD1

Dane techniczne


Materiał	Brąz / bezołowiowy brąz krzemionkowy

Zakres dostawy
- 2 końcówki do kolanka przyłączeniowego
- Elementy mocujące

Nr art.	DN	RMF [“]	Rp [“]	arc [°]	AD [cm]	AD1 [cm]	L [cm]	l [cm]	H [cm]	PLN/szt.
L1 / Długość: 4 cm										
632.863.00.2	15	1/2	1/2	90	10	12	24	1,4	3,5	378,50
632.865.00.2	15	1/2	1/2	90	15,3	7,3	27,3	1,4	3,5	378,50

Kolano przyłączeniowe Geberit Mepla 90° do spłuczki podtynkowej





click & scan

Zastosowanie
- Do wody pitnej
- Do instalacji domowych, w przemyśle i budownictwie okrętowym
- Zakres zastosowań – Geberit Mepla → str. 85

Charakterystyka
- Połączenie szczelne dopiero po zaprasowaniu
- Kołnierz mocujący do spłuczek podtynkowych Twinline 8 cm
- Uszczelka z EPDM
- Nypel zaprasowywany z przezroczystą zaślepką ochronną

Dane techniczne

Materiał	Brąz / bezołowiowy brąz


Zakres dostawy
- Nakrętka zmoletowana M35 x 1,5

Nr art.	DN	d, ø [mm]	Rp [“]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	l [cm]	Z [cm]	PLN/szt.
601.276.00.5	12	16	1/2	90	5,8	3,8	2,8	3,2	139,90
602.276.00.5	15	20	1/2	90	6,1	3,8	2,8	3,2	137,20

Rozdzielacze z przyłączem gwintowanym

Złączka przejściowa Geberit Mepla z MasterFix





click & scan

Zastosowanie
- Do podłączania do stelaży podtynkowych, płytek montażowych i przyłączy z gwintem zewnętrznym MF 1/2” bez użycia narzędzi
- Do instalacji domowych, w przemyśle i budownictwie okrętowym
- Zakres zastosowań – Geberit Mepla → str. 85

Charakterystyka
- Połączenie szczelne dopiero po zaprasowaniu
- Uszczelka z EPDM
- Nypel zaprasowywany z przezroczystą zaślepką ochronną
- MasterFix z niebieską zaślepką ochronną


Dane techniczne

Materiał	PVDF

Nr art.	DN	d, ø [mm]	RpMF [“]	L [cm]	Z [cm]	PLN/szt.
621.451.00.5	12 / 15	16	1/2	7,1	3	58,90
622.451.00.5	15	20	1/2	7,4	3	60,70

Rozdzielacz Geberit z przyłączem gwintowanym i przyłączem do złączki eurokonus





click & scan

Zastosowanie
- Do instalacji domowych, w przemyśle i budownictwie okrętowym
- Zakres zastosowań – Geberit Mepla → str. 85

Charakterystyka
- Złączka przejściowa z Eurokonus G 3/4"

Dane techniczne

Materiał	Mosiądz / bezołowiowy brąz krzemionkowy


Nr art.		DN	R [″]	Rp [″]	G [″]	a [cm]	L [cm]	l [cm]	l1 [cm]	l2 [cm]	H [cm]	Z [cm]	Liczba odpływów	PLN/szt.
613.423.00.1	KO	25 / 20 / 25	1	1	3/4	5	16	1,5	1,5	3,2	3,1	1,1	3	144,90
612.422.00.1	KO	20 / 20 / 20	3/4	3/4	3/4	5	10,9	1,4	1,4	3,2	2,8	1,4	2	85,30
612.423.00.1	KO	20 / 20 / 20	3/4	3/4	3/4	5	16	1,4	1,4	3,2	2,8	1,4	3	114,90
612.422.00.2	N	20 / 15 / 20	3/4	3/4	3/4	5	10,9	1,4	1,4	3,2	2,8	1,4	2	121,20
612.423.00.2	N	20 / 20 / 20	3/4	3/4	3/4	5	16	1,4	1,4	3,2	2,8	1,4	3	182,70
613.422.00.2	N	25 / 20 / 25	1	1	3/4	5	11	1,5	1,5	3,2	3,1	1,1	2	165,10
613.423.00.2	N	25 / 20 / 25	1	1	3/4	5	16	1,5	1,5	3,2	3,1	1,1	3	223,50

N: Nowość, dostępny od kwiecień 2026; KO: Końcówka serii od marzec 2026

- Mocowanie za pomocą izolowanej obejmy rurowej Geberit (nr art. 601.853.26.1)
- Zamiennik do: nr art. 612.422.00.1, 612.423.00.1, 613.422.00.1, 613.423.00.1

Złączka przejściowa Geberit Mepla do Eurokonus





click & scan

Zastosowanie
- Do instalacji domowych, w przemyśle i budownictwie okrętowym
- Zakres zastosowań – Geberit Mepla → str. 85

Charakterystyka
- Połączenie szczelne dopiero po zaprasowaniu
- Uszczelka z EPDM
- Nypel zaprasowywany z przezroczystą zaślepką ochronną


Dane techniczne

Materiał	Mosiądz / bezołowiowy brąz krzemionkowy

Nr art.	DN	d, ø [mm]	G [″]	L [cm]	Z [cm]	PLN/szt.
611.623.00.5	12	16	3/4	4,7	1,2	58,80
612.623.00.5	15	20	3/4	5	1,2	66,20

Zaślepka Geberit z gwintem wewnętrznym





click & scan

Zastosowanie
- Do instalacji domowych, w przemyśle i budownictwie okrętowym
- Do trwałego zaślepienia rozdzielaczy Geberit z przyłączem gwintowanym
- Zakres zastosowań – Geberit Mepla → str. 85


Dane techniczne

Materiał	Mosiądz / bezołowiowy brąz krzemionkowy

Nr art.	DN	Rp [″]	L [cm]	l [cm]	SW [mm]	PLN/szt.
613.481.00.1	25	1	2,4	1,7	38	28,00
612.481.00.1	20	3/4	2,1	1,5	34	27,30

Korek Geberit z gwintem zewnętrznym





click & scan

Zastosowanie


- Do instalacji domowych, w przemyśle i budownictwie okrętowym
- Do trwałego zaślepienia rozdzielaczy Geberit z przyłączem gwintowanym
- Zakres zastosowań – Geberit Mepla → str. 85

Dane techniczne

Materiał	Mosiądz / bezołowiowy brąz krzemionkowy

Nr art.	DN	R [“]	l [cm]	H [cm]	SW [mm]	PLN/szt.
613.480.00.1	25	1	1,7	2,9	34	21,90
612.480.00.1	20	3/4	1,5	2,6	27	21,10

Śrubunki przyłączeniowe Geberit Mepla do Eurokonus



click & scan

Zastosowanie

- Do rur ML Geberit Mepla
- Zakres zastosowań – Geberit Mepla → str. 85

Dane techniczne

Materiał	Mosiądz CW617N

Charakterystyka

- Śrubunek z pierścieniem mocującym
- Nakrętka z mosiądzu, niklowana
- Uszczelka z EPDM

Zakres dostawy

- 2 szt. w zestawie


Nr art.	DN	d, ø [mm]	G [“]	SW [mm]	PLN/szt.
641.534.22.2	12 / 20	16	3/4	27	22,50
642.534.22.2	15 / 20	20	3/4	27	22,50

- Dokręcić momentem dokręcenia 35–40 Nm

Trójniki grzejnikowe

Trójnik krzyżakowy Geberit Mepla ze osłoną izolacyjną





click & scan

Zastosowanie

- Do niekrzyżującego się podłączenia do dwóch równolegle ułożonych rurociągów
- Nadaje się wyłącznie do ogrzewania i chłodzenia
- Zakres zastosowań – Geberit Mepla → str. 85

Charakterystyka

- Połączenie szczelne dopiero po zaprasowaniu
- Uszczelka z EPDM
- Nypel zaprasowywany z przezroczystą zaślepką ochronną

Dane techniczne


Materiał	Mosiądz CW617N
Izolacja materiału	EPP
Grubość izolacji	8,5 mm
Przewodnictwo cieplne izolacji	0,038 W/(m·K)

Nr art.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	d2, ø [mm]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	l [cm]	H [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]	Z2 [cm]	PLN/szt.
611.319.00.5	12 / 12 / 12	16	16	16	90	17,1	12,5	5	5	3,3	3,3	3,7	**284,20**
612.316.00.5	15 / 12 / 12	20	16	16	90	17,3	12,7	5	5	3,3	3,3	3,7	**284,20**
612.315.00.5	15 / 12 / 15	20	16	20	90	17,5	12,9	5	5	3,3	3,3	3,7	**284,20**
612.319.00.5	15 / 15 / 15	20	20	20	90	17,8	13,2	5	5	3,3	3,3	3,7	**284,20**
613.312.00.5	20 / 12 / 15	26	16	20	90	18,2	13,2	5	5	3,6	3,3	3,6	**286,00**
613.314.00.5	20 / 12 / 20	26	16	26	90	18,6	13,6	5	5	3,6	3,3	3,6	**286,00**
613.313.00.5	20 / 15 / 20	26	20	26	90	18,6	13,6	5	5	3,6	3,3	3,6	**286,00**

Przyłącza grzejnikowe

Blok montażowy typ T Geberit Mepla



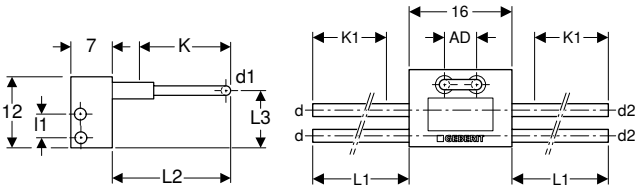

click & scan

Zastosowanie

- Nadaje się wyłącznie do ogrzewania i chłodzenia
- Zakres zastosowań – Geberit Mepla → str. 85

Charakterystyka

- Rura bezdyfuzyjna
- Rura biała na zewnątrz
- Do próby ciśnieniowej bez grzejnika

Dane techniczne

Materiał	PE-RT II / Al / PE-RT II
Izolacja materiału	PUR
Grubość izolacji	6 mm
Przewodnictwo cieplne izolacji	0,03 W/(m·K)


Nr art.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	d2, ø [mm]	AD [cm]	L1 [cm]	L2 [cm]	L3 [cm]	l1 [cm]	K [cm]	K1 maks. [cm]	PLN/szt.
612.265.00.1	15 / 12 / 15	20	16	20	5	30	20	8	4	16,5	26	**750,40**


Akcesoria

- Śrubunki przyłączeniowe Geberit Mepla do Eurokonus → str. 117

Blok montażowy typ C Geberit Mepla







click & scan

Zastosowanie
- Nadaje się wyłącznie do ogrzewania i chłodzenia
- Zakres zastosowań – Geberit Mepla → str. 85

Charakterystyka
- Rura bezdyfuzyjna
- Rura biała na zewnątrz
- Do próby ciśnieniowej bez grzejnika

Dane techniczne


Materiał	PE-RT II / Al / PE-RT II
Izolacja materiału	EPS
Grubość izolacji	13 mm
Przewodnictwo cieplne izolacji	0,031 W/(m·K)


Nr art.	DN	d, ø [mm]	AD [cm]	L [cm]	L [m]	L1 [cm]	L2 [cm]	l [cm]	B [cm]	H [cm]	H1 [cm]	h [cm]	K [cm]	PLN/szt.
611.260.00.1	12	16	5	21	0,21	5	19	4,5	10,5	27	5	22	15,5	158,90
612.260.00.1	15	20	5	22,3	0,223	6,3	18,5	4,5	10,5	27	5	22	15	168,40

Akcesoria
- Śrubunki przyłączeniowe Geberit Mepla do Eurokonus → str. 117

Blok montażowy typ L Geberit Mepla







click & scan

Zastosowanie
- Nadaje się wyłącznie do ogrzewania i chłodzenia
- Zakres zastosowań – Geberit Mepla → str. 85

Charakterystyka
- Rura bezdyfuzyjna
- Rura biała na zewnątrz
- Do próby ciśnieniowej bez grzejnika

Zakres dostawy
- Kołnierz mocujący skręcany


Dane techniczne

Materiał	PE-RT II / Al / PE-RT II
Izolacja materiału	PUR
Grubość izolacji	7 mm
Przewodnictwo cieplne izolacji	0,038 W/(m·K)

Nr art.	DN	d, ø [mm]	AD [cm]	L [cm]	L [m]	L1 [cm]	L2 [cm]	L3 [cm]	B [cm]	H [cm]	K [cm]	K1 maks. [cm]	PLN/szt.
611.263.00.1	12	16	5	10	0,1	11	35	25	5	12	21,5	32	181,60

Akcesoria
- Śrubunki przyłączeniowe Geberit Mepla do Eurokonus → str. 117

Kolano przyłączeniowe metalowe Geberit Mepla 90° z osłoną izolacyjną i śrubunkami przyłączeniowymi do Eurokonus

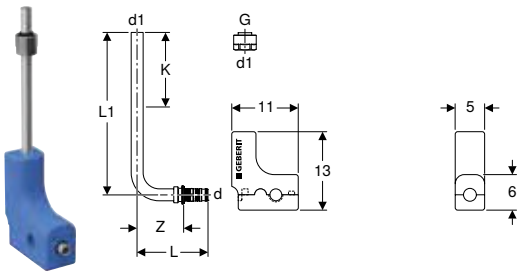

click & scan

Zastosowanie
- Do przyłączania zaworów grzejników
- Nadaje się wyłącznie do ogrzewania i chłodzenia
- Zakres zastosowań – Geberit Mepla → str. 85

Dane techniczne

Materiał	Mosiądz / miedź
Izolacja materiału	EPP
Grubość izolacji	7,5 mm
Przewodnictwo cieplne izolacji	0,04 W/(m·K)

Charakterystyka
- Połączenie szczelne dopiero po zaprasowaniu
- Niklowany
- Uszczelka z EPDM
- Nypel zaprasowywany z przezroczystą zaślepką ochronną
- Osłona izolacyjna dwuczęściowa


Zakres dostawy
- Kolano przyłączeniowe metalowe 90° z mosiądzu / miedzi
- Śrubunki przyłączeniowe do Eurokonus G 3/4"
- Osłona izolacyjna z EPP

Nr art.		DN	d, ø [mm]	G ["]	d1, ø [mm]	arc [°]	L [cm]	Z [cm]	K [cm]	PLN/szt.
L1 / Długość: 30 cm										
611.250.22.7		12 / 20	16	3/4	15	90	9,1	6,6	17	151,40
612.250.22.7		15 / 20	20	3/4	15	90	9,3	6,6	17	157,90
L1 / Długość: 100 cm										
611.251.22.7	KO	12 / 20	16	3/4	15	90	9,1	6,6	87	249,00
612.251.22.7	KO	15 / 20	20	3/4	15	90	9,3	6,6	87	261,40

KO: Końcówka serii od kwiecień 2026

- Dokręcić śrubunek do oporu

Trójnik przyłączeniowy metalowy Geberit Mepla z osłoną izolacyjną i śrubunkami przyłączeniowymi do Eurokonus

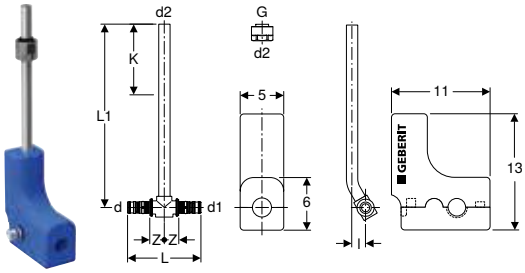

click & scan

Zastosowanie
- Do przyłączania zaworów grzejników
- Nadaje się wyłącznie do ogrzewania i chłodzenia
- Zakres zastosowań – Geberit Mepla → str. 85

Dane techniczne

Materiał	Mosiądz / miedź
Izolacja materiału	EPP
Grubość izolacji	7,5 mm
Przewodnictwo cieplne izolacji	0,04 W/(m·K)

Charakterystyka
- Połączenie szczelne dopiero po zaprasowaniu
- Niklowany
- Uszczelka z EPDM
- Nypel zaprasowywany z przezroczystą zaślepką ochronną
- Osłona izolacyjna dwuczęściowa


Zakres dostawy
- Trójnik przyłączeniowy metalowy z mosiądzu / miedzi
- Śrubunki przyłączeniowe do Eurokonus G 3/4"
- Osłona izolacyjna z EPP

Nr art.	DN	d, ø [mm]	G ["]	d1, ø [mm]	d2, ø [mm]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	l [cm]	Z [cm]	K [cm]	PLN/szt.
611.360.22.7	12 / 20 / 12	16	3/4	16	15	90	8,4	30	2,5	1,7	17	185,00
612.362.22.7	15 / 20 / 15	20	3/4	20	15	90	8,4	30	2,5	1,7	17	185,00

- Dokręcić śrubunek do oporu

Zestaw trójników przyłączeniowych Geberit Mepla do zasilania i powrotu z grzejnika, ze śrubunkami przyłączeniowymi do Eurokonus



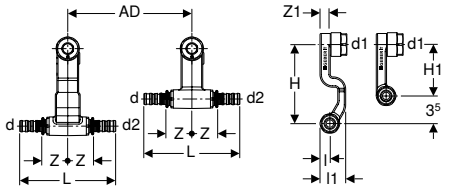

click & scan

Zastosowanie
- Do systemów listew cokołowych
- Nadaje się wyłącznie do ogrzewania i chłodzenia
- Zakres zastosowań – Geberit Mepla → str. 85

Dane techniczne

Materiał	Mosiądz CW617N

Charakterystyka
- Połączenie szczelne dopiero po zaprasowaniu
- Zasilanie i powrót wymienne
- Niklowany
- Uszczelka z EPDM
- Nypel zaprasowywany z przezroczystą zaślepką ochronną
- Montaż całkowicie przed ścianą


Zakres dostawy
- Trójnik przyłączeniowy z krótkim przyłączem
- Trójnik przyłączeniowy z długim przyłączem
- 2 śrubunki przyłączeniowe do Eurokonus G 3/4"

Nr art.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	d2, ø [mm]	arc [°]	AD [cm]	L [cm]	l [cm]	l1 [cm]	H [cm]	H1 [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]	PLN/szt.
611.361.22.7	12	16	15	16	90	5	11,9	1,3	3,3	10	6,5	3,4	1,5	289,20
612.361.22.7	15 / 12 / 15	20	15	20	90	5	12,4	1,3	3,3	10	6,5	3,4	1,5	302,40

- Dokręcić śrubunek do oporu

Zestaw końcówek przyłączeniowych Geberit Mepla do zasilania i powrotu, ze śrubunkami przyłączeniowymi do Eurokonus



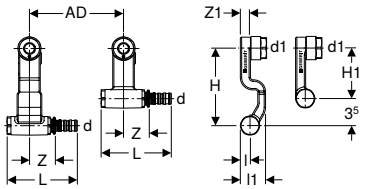

click & scan

Zastosowanie
- Do systemów listew cokołowych
- Nadaje się wyłącznie do ogrzewania i chłodzenia
- Zakres zastosowań – Geberit Mepla → str. 85

Dane techniczne

Materiał	Mosiądz CW617N


Charakterystyka
- Połączenie szczelne dopiero po zaprasowaniu
- Zasilanie i powrót wymienne
- Niklowany
- Uszczelka z EPDM
- Nypel zaprasowywany z przezroczystą zaślepką ochronną
- Montaż całkowicie przed ścianą

Zakres dostawy
- Trójnik przyłączeniowy z krótkim przyłączem
- Trójnik przyłączeniowy z długim przyłączem
- 2 śrubunki przyłączeniowe do Eurokonus G 3/4"

Nr art.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	arc [°]	AD [cm]	L [cm]	l [cm]	l1 [cm]	H [cm]	H1 [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]	Przyłącze	PLN/szt.
611.363.22.7	12	16	15	90	5	8,9	1,3	3,3	10	6,5	3,4	1,5	Lewa strona	289,20
611.364.22.7	12	16	15	90	5	8,9	1,3	3,3	10	6,5	3,4	1,5	Prawa strona	289,20

- Dokręcić śrubunek do oporu

Korek do próby ciśnieniowej Geberit ze śrubunkami Eurokonus



click & scan

Zastosowanie
- Nadaje się wyłącznie do ogrzewania i chłodzenia
- Do prób ciśnieniowych z użyciem wody zimnej maks. 15 bar / 1500 kPa


Charakterystyka
- Do wielokrotnego użytku
- Uszczelka z EPDM

Dane techniczne

Materiał	PE-RT II / Al / PE-RT II

Nr art.	G [“]	arc [°]	AD [cm]	L [cm]	PLN/szt.
611.369.00.1	3/4	180	5	9	155,30

Kolano bose rur metalowe Geberit 90° ze śrubunkami przyłączeniowymi do Eurokonus

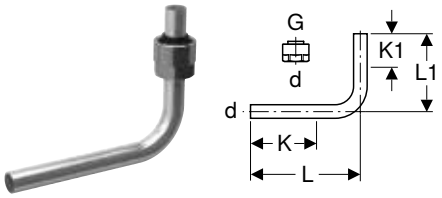

click & scan

Zastosowanie
- Do przyłączania zaworów grzejników
- Zakres zastosowań – Geberit Mepla → str. 85
- Zakres zastosowań – Geberit Mapress C-Stahl → str. 259
- Zakres zastosowań – Geberit Mapress Kupfer → str. 319
- Zakres zastosowań – Geberit Mapress Therm → str. 225

Charakterystyka
- Niklowany

Zakres dostawy
- Śrubunki przyłączeniowe do Eurokonus G 3/4"


Dane techniczne

Materiał	Miedź Cu-DHP CW024A (EN 1412)

Nr art.	DN	d, ø [mm]	G [“]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	K [cm]	K1 maks. [cm]	PLN/szt.
611.601.22.3	12 / 20	15	3/4	90	13	10	7,5	4,5	51,10

- Dokręcić śrubunek do oporu

Kolano bose metalowe Geberit 90° odcinające, ze śrubunkami przyłączeniowymi do Eurokonus

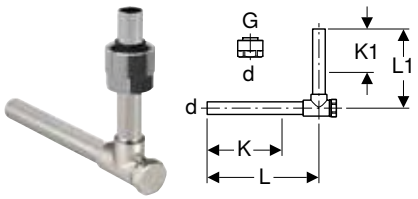

click & scan

Zastosowanie
- Do przyłączania zaworów grzejników
- Zakres zastosowań – Geberit Mepla → str. 85
- Zakres zastosowań – Geberit Mapress C-Stahl → str. 259
- Zakres zastosowań – Geberit Mapress Kupfer → str. 319

Charakterystyka
- Niklowany

Zakres dostawy
- Śrubunki przyłączeniowe do Eurokonus G 3/4"

Dane techniczne


Materiał	Mosiądz / miedź

Nr art.	DN	d, ø [mm]	G [“]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	K [cm]	K1 maks. [cm]	PLN/szt.
611.603.22.3	12 / 20	15	3/4	90	12,5	10	8	5,5	166,00

- Dokręcić śrubunek do oporu

Złączka przejściowa Geberit typ Eurokonus, z gwintem zewnętrznym





click & scan

Zastosowanie
- Zakres zastosowań – Geberit Mepla → str. 85
- Zakres zastosowań – Geberit Mapress C-Stahl → str. 259
- Zakres zastosowań – Geberit Mapress Kupfer → str. 319
- Zakres zastosowań – Geberit Mapress Therm → str. 225

Charakterystyka
- Niklowany


Dane techniczne

Materiał	Mosiądz CW617N

Nr art.	DN	G [″]	G1 [″]	H [cm]	SW [mm]	PLN/szt.
641.512.00.1	15	3/4	1/2	2,5	27	18,20
641.533.00.1	20 / 15	3/4	3/4	3	32	28,80

Złączka przejściowa Geberit typ Eurokonus, z gwintem wewnętrznym





click & scan

Zastosowanie
- Zakres zastosowań – Geberit Mepla → str. 85
- Zakres zastosowań – Geberit Mapress C-Stahl → str. 259
- Zakres zastosowań – Geberit Mapress Kupfer → str. 319
- Zakres zastosowań – Geberit Mapress Therm → str. 225

Charakterystyka
- Niklowany


Dane techniczne

Materiał	Mosiądz CW617N

Nr art.	DN	G [″]	M [mm]	Gs [mm]	L [cm]	SW [mm]	PLN/szt.
641.522.00.1	20 / 15	3/4	22	1,5	2,2	27	18,20

Śrubunki przyłączeniowe Geberit Mepla do Eurokonus





click & scan

Zastosowanie
- Do rur ML Geberit Mepla
- Zakres zastosowań – Geberit Mepla → str. 85

Charakterystyka
- Śrubunek z pierścieniem mocującym
- Nakrętka z mosiądzu, niklowana
- Uszczelka z EPDM

Zakres dostawy
- 2 szt. w zestawie


Dane techniczne

Materiał	Mosiądz CW617N

Nr art.	DN	d, ø [mm]	G [″]	SW [mm]	PLN/szt.
641.534.22.2	12 / 20	16	3/4	27	22,50
642.534.22.2	15 / 20	20	3/4	27	22,50

- Dokręcić momentem dokręcenia 35–40 Nm

Śrubunek przyłączeniowy Geberit Mepla z gwintem zewnętrznym



click & scan

Zastosowanie
- Do rur ML Geberit Mepla
- Do przyłączania do zaworów grzejników typu Danfoss z gwintem wewnętrznym G 1/2"
- Nadaje się wyłącznie do ogrzewania i chłodzenia
- Zakres zastosowań – Geberit Mepla → str. 85

Charakterystyka
- Śrubunek z pierścieniem mocującym
- Nypel gwintowany z mosiądzu, niklowany
- Uszczelka z EPDM

Zakres dostawy
- 2 szt. w zestawie


Dane techniczne

Materiał	Mosiądz CW617N

Nr art.	DN	d, ø [mm]	G ["]	SW [mm]	PLN/szt.
641.513.00.1	12	16	1/2	22	22,50

- Dokręcić śrubunek do oporu

Śrubunek przyłączeniowy Geberit Mepla z gwintem zewnętrznym



click & scan

Zastosowanie
- Do rur ML Geberit Mepla
- Do przyłączania do zaworów grzejników typu Heimeier z gwintem wewnętrznym G 1/2"
- Nadaje się wyłącznie do ogrzewania i chłodzenia
- Zakres zastosowań – Geberit Mepla → str. 85

Charakterystyka
- Śrubunek z pierścieniem mocującym
- Nypel gwintowany z mosiądzu, niklowany
- Uszczelka z EPDM

Zakres dostawy
- 2 szt. w zestawie


Dane techniczne

Materiał	Mosiądz CW617N

Nr art.	DN	d, ø [mm]	G ["]	SW [mm]	PLN/szt.
641.515.00.1	12	16	1/2	22	22,50

- Dokręcić śrubunek do oporu

Śrubunek przyłączeniowy Geberit Mepla z gwintem zewnętrznym



click & scan

Zastosowanie
- Do rur ML Geberit Mepla
- Do przyłączania do zaworów grzejników typu Herz z gwintem wewnętrznym G 1/2" zgodnie z EN 215, wymiary główne serii D
- Nadaje się wyłącznie do ogrzewania i chłodzenia
- Zakres zastosowań – Geberit Mepla → str. 85

Charakterystyka
- Śrubunek z pierścieniem mocującym
- Nypel gwintowany z mosiądzu, niklowany
- Uszczelka z EPDM

Dane techniczne


Materiał	Mosiądz CW617N

Zakres dostawy
- 2 szt. w zestawie

Nr art.	DN	d, ø [mm]	G ["]	SW [mm]	PLN/szt.
641.516.22.1	12	16	1/2	22	22,50

- Dokręcić śrubunek do oporu

Przyłącze Geberit Mepla z nakrętką



click & scan

Zastosowanie
- Do przyłączania grzejników i zaworów grzejników
- Przeznaczone wyłącznie do gwintu o średnicy wewnętrznej ≤ di, patrz tabela
- Nadaje się wyłącznie do ogrzewania i chłodzenia
- Zakres zastosowań – Geberit Mepla → str. 85

Charakterystyka
- Połączenie szczelne dopiero po zaprasowaniu
- Niklowany
- Uszczelka z EPDM
- Nypel zaprasowywany z przezroczystą zaślepką ochronną
- Uszczelka płaska z włókna kompozytowego

Dane techniczne


Materiał	Mosiądz niklowany

Nr art.	DN	d, ø [mm]	G ["]	di, ø [mm]	L [cm]	l [cm]	Z [cm]	PLN/szt.
611.582.22.5	12	16	1/2	11	5,2	4,4	1,9	73,10
612.582.22.5	15	20	1/2	11	5,6	4,9	2,2	72,70
613.583.22.5	20	26	3/4	17	6,2	5,4	2,3	93,50

Akcesoria

Izolacje do rur i kształtek

Izolacja Geberit do Trójnika

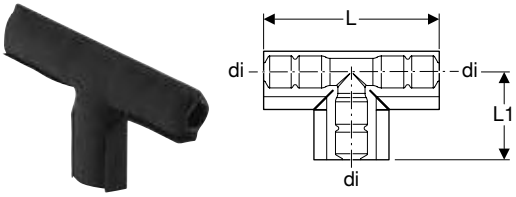

click & scan

Zastosowanie
- Do zamykania rur osłonowych z trójnikami
- Do zamykania izolacji z trójnikami

Charakterystyka
- Odporny na ścieranie
- Zamknięcie na rzepy
- Izolacja z miękkiej pianki PE, o zamkniętych porach
- Czarny

Dane techniczne


Materiał	PE-HD

Nr art.	di, ø [mm]	L [cm]	L [m]	L1 [cm]	PLN/szt.
601.837.00.1	16 / 20	22	0,22	11	31,30

Izolacje do przyłączy

Zestaw do izolacji akustycznej Geberit do kolanka przyłączeniowego 90° pojedynczego





click & scan

Zastosowanie
- Do kolana przyłączeniowego Geberit z gwintem wewnętrznym Rp 1/2" i Rp 3/4"

Charakterystyka
- Czarny


Zakres dostawy
- Zaślepka izolacyjna akustyczna
- Podkładka do izolacji akustycznej

Dane techniczne

Materiał	EPDM

Nr art.	L [cm]	L [m]	l [cm]	B [cm]	H [cm]	h [cm]	Liczba odpływów	PLN/szt.
601.801.00.1	5,3	0,053	1,9	7	10	6,5	1	24,70

Podkładka izolacyjna akustyczna Geberit do przyłącza prostego



click & scan

Zastosowanie
- Do przyłącza prostego Geberit z gwintem wewnętrznym Rp 1/2"

Charakterystyka
- Czarny


Dane techniczne

Materiał	EPDM

Nr art.	PLN/szt.
601.802.00.1	11,00

Zestaw do izolacji akustycznej Geberit do podłączenia armatury 90°





click & scan

Zastosowanie
- Do podłączenia armatury Geberit z gwintem wewnętrznym Rp 1/2"

Charakterystyka
- Czarny


Zakres dostawy
- Zaślepka izolacyjna akustyczna
- Podkładka do izolacji akustycznej

Dane techniczne

Materiał	EPDM

Nr art.	a [cm]	L [cm]	L [m]	l [cm]	B [cm]	H [cm]	h [cm]	PLN/szt.
601.805.00.1	5	5,3	0,053	2	9,2	11,6	8,1	78,40

Podkładka izolacyjna akustyczna Geberit do kolanka przyłączeniowego 90° pojedynczego



click & scan

Zastosowanie
- Do kolana przyłączeniowego Geberit z gwintem wewnętrznym Rp 1/2" i Rp 3/4"

Charakterystyka
- Czarny


Dane techniczne

Materiał	EPDM

Nr art.	Liczba odpływów	PLN/szt.
601.806.00.1	1	11,00

Materiały izolacyjne do rur i kształtek

Taśma ochronna Geberit



click & scan

Zastosowanie
- Do ochrony powierzchni cięcia rur Geberit FlowFit przed wpływami korozyjnymi z zewnątrz
- Do ochrony powierzchni cięcia rurociągów Geberit Mepla przed wpływami korozyjnymi z zewnątrz
- Do ochrony rur i kształtek Geberit Mapress przed wpływami korozyjnymi z zewnątrz

Charakterystyka
- Odporny na promieniowanie UV
- Czarny


Dane techniczne

Temperatura montażu	-10 – +50 °C
Odporność temperaturowa	-60 – +100 °C
Materiał	IIR

Nr art.	s [mm]	L [m]	B [cm]	PLN/szt.
601.813.00.1	1	12,5	3	227,30
601.815.00.1	1	12,5	5	377,90

- Zamontować po próbie ciśnieniowej

Uszczelka gumowa Geberit Mepla



click & scan

Zastosowanie
- Do ochrony powierzchni cięcia rurociągów Geberit Mepla przed wpływami korozyjnymi z zewnątrz

Charakterystyka
- Czarny

Dane techniczne


Materiał	EPDM


Nr art.	da, ø [mm]	di, ø [mm]	L [cm]	L [m]	PLN/szt.
601.811.00.1	19	16	2	0,02	11,60
602.811.00.1	23	20	2,1	0,021	17,70
603.811.00.1	29	26	2,3	0,023	16,00

Uszczelki do przyłączy

Podkładka uszczelniająca Geberit do przyłączy







click & scan

Zastosowanie
- Do uszczelnienia przyłączy Geberit
- Do późniejszego montażu do przyłączy o gładkiej powierzchni


Charakterystyka
- Samoprzylepny
- Pokryty włókniną
- Membrana uszczelniająca z PUR

Nr art.	D [cm]	s [mm]	PLN/szt.
601.812.00.1	15	1	15,40

Osłony do rur

Rozeta osłonowa Geberit





click & scan

Zastosowanie
- Do zakrycia przepustów rurowych

Charakterystyka
- Dwa elementy
- Biały RAL 9010

Dane techniczne


Materiał	PS

Nr art.	a [cm]	di, ø [mm]	L [cm]	L [m]	B [cm]	PLN/szt.
611.610.BM.1	5	14 / 15 / 16 / 18 / 20	10	0,1	5	8,00

Mocowania do rur

Wkładka do obejm rurowych Geberit







click & scan

Zastosowanie
- Do mocowania na podporze przesuwnej rur systemowych Geberit ML do Geberit FlowFit
- Do mocowania rur ML Geberit Mepla w punkcie stałym lub na podporze przesuwnej


Charakterystyka
- Dwa elementy
- Czarny


Dane techniczne

Materiał	PP-C

Nr art.	da, ø [mm]	di, ø [mm]	D [cm]	H [cm]	h [cm]	PLN/szt.
603.702.00.1	32	25 / 26	3,4	3,2	2,5	40,90
604.702.00.1	40	32	4,9	3,2	2,5	16,00
605.702.00.1	50	40	5,7	3,3	2,5	21,10
606.702.00.1	63	50	7,6	3,4	2,5	25,20
607.702.00.1	75	63	9,1	4,8	3	39,70
608.702.00.1	90	75	10,7	5	3	146,00

Rynna podporowa Geberit ocynkowana i lakierowana





click & scan

Zastosowanie
- Do stabilizacji systemów mocowań Geberit

Charakterystyka
- Lakierowany
- Stal, lakierowana na czarno na zewnątrz
- Ocynkowane


Dane techniczne

Materiał	Stal

Nr art.	Kolor / powierzchnia	DN	di, ø [mm]	s [mm]	L [m]	PLN/m
360.850.00.1	Lakierowany	40	40	0,75	3	28,70
361.850.00.1	Lakierowany	50	50	0,75	3	29,90
364.850.00.1	Lakierowany	60	63	0,75	3	33,20
365.850.00.1	Lakierowany	70	75	0,75	3	34,90

Nypel podwójny Geberit M10 / G 1/2"





click & scan

Zastosowanie
- Do mocowania uchwytów rurowych Geberit na płytach montażowych
- Do mocowania w punktach stałych lub na podporach przesuwnych


Charakterystyka
- Redukcyjny
- Ocynkowane


Dane techniczne

Materiał	Stal

Nr art.	Kolor / powierzchnia	G [″]	M [mm]	H [cm]	SW [mm]	PLN/szt.
362.856.26.1	Ocynkowany	1/2	10	2,8	22	37,80

Rura gwintowana Geberit





click & scan

Zastosowanie
- Do mocowania uchwytów rurowych Geberit na płytach montażowych
- Do mocowania w punktach stałych lub na podporach przesuwnych

Charakterystyka
- Gwint wewnętrzny ciągły
- Ocynkowane


Dane techniczne

Materiał	Stal

Nr art.	G [″]	D [cm]	L [cm]	PLN/szt.
362.857.26.1	1/2	2,5	115	209,60

Płytka montażowa Geberit prostokątna, dwuotworowa, z mufą gwintowaną M8 / M10





click & scan

Zastosowanie
- Do mocowania uchwytów rurowych na konstrukcji budynku
- Do mocowania profili montażowych na konstrukcji budynku
- Do mocowania rurociągów na podporach przesuwnych

Charakterystyka
- Gwint wewnętrzny
- Ocynkowane
- Dwa punkty mocowania


Dane techniczne

Materiał	Stal

Nr art.	M [mm]	a [cm]	L [cm]	B [cm]	H [cm]	h [cm]	PLN/szt.
362.848.26.1	8 / 10	5,4	8	3	1,9	0,3	18,30

Płytka montażowa Geberit prostokątna, dwuotworowa, z mufą gwintowaną M10 / G 1/2"





click & scan

Zastosowanie
- Do mocowania uchwytów rurowych na konstrukcji budynku
- Do mocowania w punktach stałych lub na podporach przesuwnych

Charakterystyka
- Gwint zewnętrzny
- Gwint wewnętrzny
- Ocynkowane
- Dwa punkty mocowania

Dane techniczne


Materiał	Stal

Nr art.	G [“]	M [mm]	a [cm]	L [cm]	B [cm]	H [cm]	h [cm]	PLN/szt.
362.851.26.1	1/2	10	8,5	12	4	1,5	0,5	23,70

Mocowania do przyłączy

Płyta montażowa Geberit prosta, pojedyncza





click & scan

Zastosowanie
- Do mocowania przyłączy Geberit do systemów zaopatrzenia

Charakterystyka
- Ocynkowane

Dane techniczne


Materiał	Stal

Zakres dostawy
- Elementy mocujące

Nr art.	PLN/szt.
601.736.00.1	39,90

Płyta montażowa Geberit prosta, podwójna, odstęp 10 cm lub 12 cm



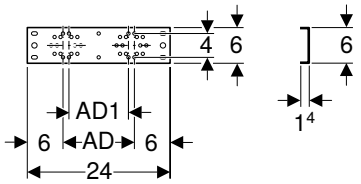

click & scan

Zastosowanie
- Do mocowania przyłączy Geberit do systemów zaopatrzenia

Charakterystyka
- Ocynkowane

Dane techniczne


Materiał	Stal

Zakres dostawy
- Elementy mocujące

Nr art.	AD [cm]	AD1 [cm]	PLN/szt.
601.738.00.1	12	10	49,80

Płyta montażowa Geberit prosta, podwójna, odstęp 7,3 cm lub 15,3 cm



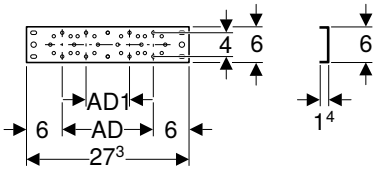

click & scan

Zastosowanie
- Do mocowania przyłączy Geberit do systemów zaopatrzenia

Charakterystyka
- Ocynkowane

Dane techniczne


Materiał	Stal

Zakres dostawy
- Elementy mocujące

Nr art.	AD [cm]	AD1 [cm]	PLN/szt.
601.737.00.1	15,3	7,3	49,80

Płyta montażowa Geberit z uskokiem, pojedyncza





click & scan

Zastosowanie
- Do mocowania przyłączy Geberit do systemów zaopatrzenia

Charakterystyka
- Ocynkowane

Dane techniczne


Materiał	Stal

Zakres dostawy
- Elementy mocujące

Nr art.	PLN/szt.
601.733.00.1	39,90

Płyta montażowa Geberit z uskokiem, podwójna, odstęp 10 cm lub 12 cm



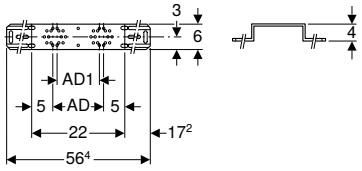

click & scan

Zastosowanie
- Do mocowania przyłączy Geberit do systemów zaopatrzenia

Charakterystyka
- Ocynkowane

Dane techniczne


Materiał	Stal

Zakres dostawy
- Elementy mocujące

Nr art.	AD [cm]	AD1 [cm]	PLN/szt.
601.731.00.1	12	10	49,80

Płyta montażowa Geberit z uskokiem, podwójna, odstęp 7,3 cm lub 15,3 cm





click & scan

Zastosowanie
- Do mocowania przyłączy Geberit do systemów zaopatrzenia

Charakterystyka
- Ocynkowane

Dane techniczne


Materiał	Stal

Zakres dostawy
- Elementy mocujące

Nr art.	AD [cm]	AD1 [cm]	PLN/szt.
601.732.00.1	15,3	7,3	49,80

Zestaw pomocy montażowej Geberit do przyłącza prostego do konstrukcji lekkiej





click & scan

Dane techniczne

Materiał	Stal / tworzywo sztuczne

Zakres dostawy
- Trzpień gwintowany G 1/2"
- Obudowa ochronna

Charakterystyka
- Do wielokrotnego użytku

Nr art.	G ["]	PLN/szt.
601.744.00.1	1/2	70,50

- Do stosowania z art nr 602.295.00.1

Uszczelki systemowe

Zestaw uszczelek i podkładek rozdzielających Geberit Mepla



click & scan

Zastosowanie
- Do instalacji domowych, w przemyśle i budownictwie okrętowym
- Do nypla zaprasowywanego Geberit Mepla
- Zakres zastosowań – Geberit Mepla → str. 85

Charakterystyka
- Uszczelka z EPDM
- Podkładka z PE-LD

Dane techniczne


Materiał	EPDM / PE-LD

Zakres dostawy
- 2 szt. w zestawie

Nr art.	DN	d, ø [mm]	PLN/szt.
601.910.00.5	12	16	11,20
602.910.00.5	15	20	11,20
603.910.00.5	20	26	11,20
604.910.00.5	25	32	11,20
605.910.00.5	32	40	24,70
606.910.00.5	40	50	41,80
607.910.00.5	50	63	48,60
608.910.00.5	65	75	90,10

Uszczelka płaska Geberit z kompozytu włóknistego





click & scan

Zastosowanie

- Do zimnej i ciepłej wody
- Do wody chłodzącej i grzewczej bez środka zapobiegającego zamarzaniu
- Do wody chłodzącej i grzewczej ze środkiem zapobiegającym zamarzaniu
- Do wody zimnej w układach klimatyzacji bez środka przeciw zamarzaniu
- Do wody zimnej w układach klimatyzacji ze środkiem przeciw zamarzani
- Do chemikaliów i płynów technicznych
- Do sprężonego powietrza (klasa czystości oleju 0–3)
- Do podciśnienia
- Do gazów obojętnych (np. azot)
- Do instalacji domowych, w przemyśle i budownictwie okrętowym

Dane techniczne

Temperatura pracy	-30 – +180 °C
Materiał	Kompozyt włóknisty

Nr art.	G [“]	da, ø [mm]	di, ø [mm]	s [mm]	PLN/szt.
242.976.00.2	3/8	15	10	2	6,60
242.319.00.2	1/2	19	11	2	8,00
242.320.00.2	3/4	24	17	2	8,75
242.323.00.2	1	30	21	2	9,60
242.324.00.2	1 1/8	34	24	2	10,15
242.325.00.2	1 1/4	38	27	2	11,60
242.326.00.2	1 1/2	45	32	2	12,60
242.327.00.2	1 3/4	49	36	2	13,75
242.329.00.2	2	57	42	2	14,60
242.330.00.2	2 1/4	62	42	2	15,30
242.331.00.2	2 3/8	66	52	2	17,50
242.332.00.2	2 1/2	72	54	2	19,60
242.333.00.2	2 3/4	78	63	2	21,80

Uszczelka kołnierzowa Geberit PN 10/16 z kompozytu włóknistego



click & scan

Zastosowanie

- Do wody zimnej w układach klimatyzacji bez środka przeciw zamarzaniu
- Do wody zimnej w układach klimatyzacji ze środkiem przeciw zamarzani
- Do instalacji domowych, w przemyśle i budownictwie okrętowym
- Zakres zastosowań – Geberit Mepla → str. 85
- Zakres zastosowań – Geberit Mapress Edelstahl do cieczy → str. 159
- Zakres zastosowań – Geberit Mapress Edelstahl do gazów → str. 159
- Zakres zastosowań – Geberit Mapress Therm → str. 225
- Zakres zastosowań – Geberit Mapress C-Stahl → str. 259
- Zakres zastosowań – Geberit Mapress Kupfer → str. 319
- Zakres zastosowań – Geberit Mapress CuNiFe

Charakterystyka

- Wolne od substancji zakłócających proces lakierowania

Dane techniczne

Temperatura pracy	-30 – +180 °C
Materiał	Kompozyt włóknisty

Nr art.	DN	da, ø [mm]	di, ø [mm]	s [mm]	PN [bar]	PLN/szt.
600.041.00.1	15	50	20	2	10 / 16	12,30
600.042.00.1	20	60	25	2	10 / 16	13,75
600.043.00.1	25	70	30	2	10 / 16	16,50
600.044.00.1	32	82	38	2	10 / 16	19,50
600.045.00.1	40	92	45	2	10 / 16	23,20
600.046.00.1	50	107	57	2	10 / 16	27,65
600.047.00.1	65	127	76	2	10 / 16	34,70
600.048.00.1	80	142	89	2	10 / 16	41,55
600.049.00.1	100	162	108	2	10 / 16	49,80

Uszczelka kołnierzowa Geberit PN 6 z kompozytu włóknistego



click & scan

Zastosowanie

- Do wody zimnej w układach klimatyzacji bez środka przeciw zamarzaniu
- Do wody zimnej w układach klimatyzacji ze środkiem przeciw zamarzani
- Do instalacji domowych, w przemyśle i budownictwie okrętowym
- Zakres zastosowań – Geberit Mepla → str. 85
- Zakres zastosowań – Geberit Mapress Edelstahl do cieczy → str. 159
- Zakres zastosowań – Geberit Mapress Edelstahl do gazów → str. 159
- Zakres zastosowań – Geberit Mapress Therm → str. 225
- Zakres zastosowań – Geberit Mapress C-Stahl → str. 259
- Zakres zastosowań – Geberit Mapress Kupfer → str. 319
- Zakres zastosowań – Geberit Mapress CuNiFe

Charakterystyka

- Wolne od substancji zakłócających proces lakierowania

Dane techniczne


Temperatura pracy	-30 – +180 °C
Materiał	Kompozyt włóknisty

Nr art.	DN	da, ø [mm]	di, ø [mm]	s [mm]	PN [bar]	PLN/szt.
600.051.00.1	15	44	20	2	6	10,90
600.052.00.1	20	54	25	2	6	12,20
600.053.00.1	25	64	30	2	6	14,60
600.054.00.1	32	76	38	2	6	17,35
600.055.00.1	40	86	45	2	6	20,60
600.056.00.1	50	96	57	2	6	24,50
600.057.00.1	65	116	76	2	6	30,65
600.058.00.1	80	132	89	2	6	36,80
600.059.00.1	100	152	108	2	6	44,10

Zestawy śrub do połączeń kołnierzowych

Zestaw śrub Geberit do połączenia kołnierzowego, ze stali ocynkowanej





click & scan

Zastosowanie
- Do kołnierzy ze stali węglowej, brązu i mosiądzu

Dane techniczne

Materiał	Stal


Charakterystyka
- Ocynkowane
- Klasa wytrzymałości 8.8, EN 20898-2

Zakres dostawy
- Śruba
- 2 podkładki
- Nakrętka

Nr art.	M [mm]	m [mm]	L [cm]	L [m]	IK [cm]	PLN/szt.
91066	12	14	5	0,05	3	30,35
91067	12	14	5,5	0,055	3,5	30,35
91068	12	14	6	0,06	4	30,35

Zestaw śrub Geberit do połączenia kołnierzowego, ze stali CrNi





click & scan

Zastosowanie
- Do kołnierzy ze stali nierdzewnej, brązu i mosiądzu

Dane techniczne

Materiał	Stal CrNi 1.4301 (EN 10088)

Charakterystyka
- Gatunek stali A2, klasa wytrzymałości 70, EN ISO 3506-1

Zakres dostawy
- Śruba
- 2 podkładki
- Nakrętka

Nr art.	M [mm]	m [mm]	L [cm]	L [m]	IK [cm]	PLN/szt.
91164	10	11	4,5	0,045	3,1	28,20
91165	10	11	5	0,05	3,6	28,20
91166	12	14	5	0,05	3	36,90
91167	12	14	5,5	0,055	3,5	36,90
91168	12	14	6	0,06	4	36,90
91169	16	18	5,5	0,055	3,3	62,85
91170	16	18	6	0,06	3,8	55,15
91171	16	18	6,5	0,065	4,3	55,15
91172	16	18	7	0,07	4,8	55,15
91173	16	18	8	0,08	5,8	55,15


GEBERIT
GEBERIT

Systemy ogrzewania płaszczyznowego



Rury **138**

Materiały do układania **139**

Taśma izolacyjna brzegowa 139
Taśmy klejące 139
Kołki rozporowe 140
Dodatki do jastrychów 140
Fugi rozszerzające 140
Wsporniki kolanka rury 141

Skrzynki rozdzielaczy **141**

Skrzynki rozdzielaczy z metalu 141

Asortyment rozdzielaczy **142**

Rozdzielacze do ogrzewania podłogowego 142
Zawory kulowe 144
Termometry 144
Złączki przejściowe 145
Końcówki rozdzielaczy 146
Zawory szybkoodpowietrzające 146
Rozdzielacze przepływu 147
Regulatory temperatury 147
Rozdzielacze do obiegów grzejników 148
Obejścia 148

Części regulacyjne **149**

Napędy nastawcze 149
Termostaty pokojowe 151
Główny regulator 152
Moduły komunikacyjne 153
Czujniki 153
Transformatory 154


Akcesoria **154**

Izolacje do rozdzielaczy 154

Rury

Rura ML Geberit Mepla, MeplaTherm, w zwojach





click & scan

Zastosowanie
- Do instalacji domowych, w przemyśle i budownictwie okrętowym
- Zakres zastosowań – Geberit Mepla → str. 85

Charakterystyka
- Zachowujący kształt
- Możliwość gięcia ręcznego
- Bezdyfuzyjny
- Biały na zewnątrz
- Końcówka rury z przezroczystą zaślepką ochronną

Dane techniczne


Materiał	PE-RT II / Al / PE-RT II
Chropowatość powierzchni	7 µm
Rozszerzalność cieplna	0,026 mm/(m·K)
Przewodnictwo cieplne rurociągu	0,43 W/(m·K)

Nr art.	DN	d, ø [mm]	di, ø [mm]	s [mm]	L [m]	PLN/m
601.230.00.1	12	16	11,5	2,25	100	**13,80**
601.230.00.2	12	16	11,5	2,25	200	**13,80**

Akcesoria
- Nożyce Geberit Mepla → str. 440
- Gradownik/kalibrator Geberit Mepla → str. 441

Rura SL Geberit, EVOH, NPW, w zwoju





click & scan

Zastosowanie
- Do ogrzewania podłogowego

Charakterystyka
- Możliwość gięcia ręcznego
- Bezdyfuzyjny
- Przezroczysta z zewnątrz
- Spełnia wymogi normy EN ISO 22391-2
- Spełnia wymogi normy DIN 4726


Dane techniczne

Materiał	PE-RT II / EVOH
Chropowatość powierzchni	7 µm
Rozszerzalność cieplna	0,18 mm/(m·K)
Przewodnictwo cieplne rurociągu	0,4 W/(m·K)

Nr art.	DN	d, ø [mm]	di, ø [mm]	s [mm]	L [m]	PLN/m
617.170.00.1	12	16	12	2	120	**7,30**
617.180.00.1	12	16	12	2	240	**7,30**
617.190.00.1	12	16	12	2	600	**7,30**
617.171.00.1	15	20	16	2	120	**13,40**
617.181.00.1	15	20	16	2	240	**13,40**

Rura ML Geberit, Therm, w zwojach





click & scan

Zastosowanie
- Do Geberit FlowFit
- Do wody chłodzącej i grzewczej bez środka zapobiegającego zamarzaniu
- Do wody chłodzącej i grzewczej ze środkiem zapobiegającym zamarzaniu
- Do sprężonego powietrza (klasa czystości oleju 0–3)
- Do gazów obojętnych (np. azot)

Charakterystyka
- Zachowujący kształt
- Możliwość gięcia ręcznego
- Bezdyfuzyjny
- Biały na zewnątrz
- Końcówka rury z przezroczystą zaślepką ochronną

Dane techniczne

Materiał	PE-RT II / Al / PE-RT II
Chropowatość powierzchni	7 µm
Rozszerzalność cieplna	0,026 mm/(m·K)
Przewodnictwo cieplne rurociągu	0,41 W/(m·K)

Nr art.	DN	d, ø [mm]	di, ø [mm]	s [mm]	L [m]	PLN/m
619.130.00.1	12	16	12	2	120	16,00
619.131.00.1	12	16	12	2	250	12,90
619.133.00.1	15	20	16	2	100	20,70


Akcesoria
- Obcinak do rur Geberit ML → str. 427
- Kalibrator Geberit FlowFit → str. 428

Materiały do układania

Taśma izolacyjna brzegowa

Taśma izolacyjna brzegowa Geberit



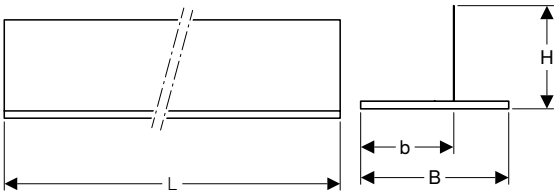

click & scan

Dane techniczne

Izolacja materiału	Miękka pianka PE


Charakterystyka
- Izolacja z miękkiej pianki PE, o zamkniętych porach

Nr art.	L [m]	B [cm]	b [cm]	H [cm]	PLN/m
651.810.00.1	25	15	10	25,8	9,75

Taśmy klejące

Taśma klejąca Geberit





click & scan

Nr art.	L [m]	B [cm]	PLN/szt.
651.811.00.1	66	5	54,90

Kołki rozporowe

Klips Geberit



click & scan

Zastosowanie
- Do mocowania rur ML Geberit PushFit na izolacji cieplnej

Charakterystyka
- Czarny

Dane techniczne

Materiał	PA 6

Nr art.	di, ø [mm]	PLN/szt.
651.761.00.1	16 / 20	1,15

Taker Geberit



click & scan

Zastosowanie
- Do montażu kołków rozporowych Geberit

Nr art.	PLN/szt.
690.800.00.1	1’200,90

Dodatki do jastrychów

Dodatek do jastrychów Geberit




click & scan

Zastosowanie
- Do poprawy przewodnictwa cieplnego jastrychu

Nr art.	Pojemność [ml]	PLN/l
651.812.00.1	10000	33,85

Fugi rozszerzające

Profil spoinowy Geberit

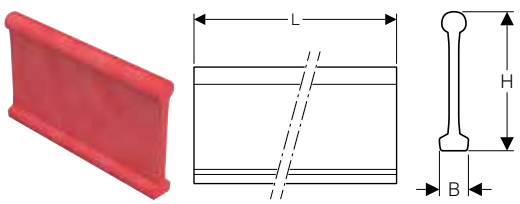

click & scan

Dane techniczne


Izolacja materiału	Miękka pianka PE

Charakterystyka
- Izolacja z miękkiej pianki PE, o zamkniętych porach

Nr art.	L [m]	B [cm]	H [cm]	PLN/m
651.824.00.1	2	2,4	9	79,90

Wsporniki kolanka rury

Wspornik łuku dla rury Geberit

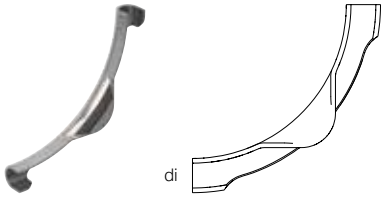

click & scan


Zastosowanie
- Do mocowania rur Geberit ML
- Do mocowania rur SL Geberit

Nr art.	di, ø [mm]	PLN/szt.
651.828.00.1	16	20,05
651.829.00.1	20	20,05

Skrzynki rozdzielaczy

Skrzynki rozdzielaczy z metalu

Skrzynka rozdzielacza Geberit

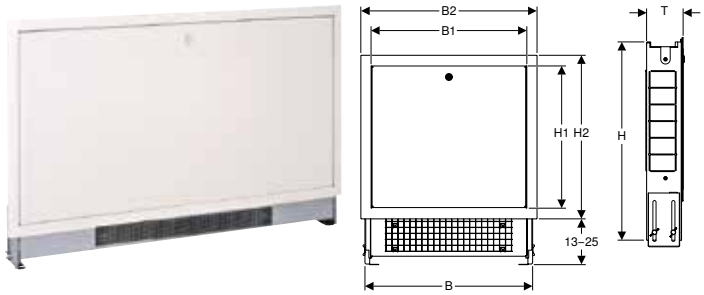

click & scan

Dane techniczne

Materiał	Stal

Charakterystyka
- Możliwość wyposażenia w rozdzielacz Geberit do ogrzewania podłogowego
- Możliwość wyposażenia w rozdzielacz Geberit do obiegu grzejnikowego
- Drzwi z zamkiem ryglowym
- Ocynkowane
- Drzwi lakierowane na Kołor biały RAL 9010

Nr art.	B [cm]	B1 [cm]	B2 [cm]	H [cm]	H1 [cm]	H2 [cm]	T [cm]	PLN/szt.
652.476.00.1	50	49	56	63	45	52	8–9	761,40
652.477.00.1	70	69	76	63	45	52	8–9	913,55
652.478.00.1	85	84	91	63	45	52	8–9	1'065,90
652.479.00.1	100	99	106	63	45	52	8–9	1'218,05
652.480.00.1	120	119	126	63	45	52	8–9	1'370,05
652.470.00.1	50	49	56	63	45	52	11–15	837,10
652.471.00.1	70	69	76	63	45	52	11–15	989,65
652.472.00.1	85	84	91	63	45	52	11–15	1'142,00
652.473.00.1	100	99	106	63	45	52	11–15	1'293,75
652.474.00.1	120	119	126	63	45	52	11–15	1'446,90

Akcesoria
- Zestaw szyn mocujących Geberit → str. 142

Zestaw szyn mocujących Geberit



click & scan

Zakres dostawy
- 2 profile montażowe
- Elementy mocujące


Nr art.	PLN/szt.
652.481.00.1	183,70


Asortyment rozdzielaczy

Rozdzielacze do ogrzewania podłogowego

Rozdzielacz Geberit do ogrzewania podłogowego







click & scan

Dane techniczne


Materiał	Stal CrNi 1.4301 (EN 10088)

Charakterystyka
- Złączka przejściowa z Eurokonus G 3/4"
- Odcinający zawór regulacyjny bez zmiany ustawionej wielkości przepływu
- Wstępnie zamontowany

Zakres dostawy
- Końcówka rozdzielacza z zaworem spustowym i automatycznym odpowietrzaniem

Nr art.	DN	G [“]	G1 [“]	L [cm]	L1 [cm]	B [cm]	H [cm]	H1 [cm]	Liczba odpływów	PLN/szt.
652.520.00.1	25 / 15 / 25	1	3/4	13	5	8	20	5	2	738,05
652.521.00.1	25 / 15 / 25	1	3/4	18	5	8	20	5	3	922,70
652.522.00.1	25 / 15 / 25	1	3/4	23	5	8	20	5	4	1’107,35
652.523.00.1	25 / 15 / 25	1	3/4	28	5	8	20	5	5	1’291,80
652.524.00.1	25 / 15 / 25	1	3/4	33	5	8	20	5	6	1’476,30
652.525.00.1	25 / 15 / 25	1	3/4	38	5	8	20	5	7	1’660,35
652.526.00.1	25 / 15 / 25	1	3/4	43	5	8	20	5	8	1’845,00
652.527.00.1	25 / 15 / 25	1	3/4	48	5	8	20	5	9	2’029,45
652.528.00.1	25 / 15 / 25	1	3/4	53	5	8	20	5	10	2’213,95
652.529.00.1	25 / 15 / 25	1	3/4	58	5	8	20	5	11	2’398,60
652.530.00.1	25 / 15 / 25	1	3/4	63	5	8	20	5	12	2’582,85

Śrubunki przyłączeniowe Geberit FlowFit do Eurokonus, do rur ML / PB



click & scan

Zastosowanie
- Do wody chłodzącej i grzewczej bez środka zapobiegającego zamarzaniu
- Do wody chłodzącej i grzewczej ze środkiem zapobiegającym zamarzaniu
- Do rur systemowych ML Geberit
- Do rur SL Geberit
- Nadaje się wyłącznie do ogrzewania i chłodzenia


Charakterystyka
- Śrubunek z pierścieniem mocującym
- Nakrętka z mosiądzu, niklowana
- Wykonanie bezołowiowe
- Uszczelka z EPDM

Dane techniczne

Materiał	Mosiądz niklowany

Nr art.	Kolor / powierzchnia	DN	d, ø [mm]	G ["]	SW [mm]	PLN/szt.
619.055.00.1	Niklowany	12 / 20	16	3/4	27	19,90
619.056.00.1	Niklowany	15 / 20	20	3/4	27	19,90

Śrubunki przyłączeniowe Geberit Mepla do Eurokonus



click & scan

Zastosowanie
- Do rur ML Geberit Mepla
- Zakres zastosowań – Geberit Mepla → str. 85

Charakterystyka
- Śrubunek z pierścieniem mocującym
- Nakrętka z mosiądzu, niklowana
- Uszczelka z EPDM

Dane techniczne

Materiał	Mosiądz CW617N

Zakres dostawy
- 2 szt. w zestawie


Nr art.	DN	d, ø [mm]	G ["]	SW [mm]	PLN/szt.
641.534.22.2	12 / 20	16	3/4	27	22,50

- Dokręcić momentem dokręcenia 35–40 Nm

Zawory kulowe

Zestaw zaworów kulowych Geberit





click & scan

Dane techniczne

Materiał	Mosiądz CW617N


Zakres dostawy
- 2 szt. w zestawie

Charakterystyka
- Niklowany
- Uchwyty uruchamiające czerwone i niebieskie

Nr art.	DN	G [″]	G1 [″]	L [cm]	L1 [cm]	H [cm]	Z [cm]	PN [bar]	PLN/szt.
652.418.22.1	25	1	1 1/4	6,4	7,1	2,9	1,9	10	375,15

Zestaw zaworów kulowych kątowych Geberit





click & scan

Dane techniczne

Materiał	Mosiądz CW617N

Zakres dostawy
- 2 szt. w zestawie

Charakterystyka
- Możliwość uzupełnienia o termometr
- Niklowany
- Uchwyty uruchamiające czerwone i niebieskie

Nr art.	DN	G [″]	G1 [″]	arc [°]	L [cm]	l [cm]	PN [bar]	PLN/szt.
652.417.22.1	25	1	1 1/4	90	7,7	4,4	10	551,45

Termometry

Termometr Geberit do zaworu kulowego kątowego



click & scan

Dane techniczne


Zakres temperatur	0–120 °C

Nr art.	PLN/szt.
652.420.00.1	69,65

Złączki przejściowe

Nypel gwintowany Geberit z nakrętką





click & scan

Dane techniczne


Materiał	Mosiądz CW617N

Charakterystyka
- Niklowany
- Uszczelka z EPDM

Nr art.	DN	G [″]	G1 [″]	L [cm]	Z [cm]	PLN/szt.
652.432.22.1	25 / 32	1	1 1/4	3,7	1,6	77,45

Nypel gwintowany Geberit z nakrętką i termometrem





click & scan

Dane techniczne

Zakres temperatur	0–80 °C
Materiał	Mosiądz CW617N


Zakres dostawy
- Termometr

Charakterystyka
- Przyłącza gwintowane z niezależnym zabezpieczeniem
- Niklowany
- Uszczelka z EPDM

Nr art.	DN	G [″]	G1 [″]	L [cm]	SW [mm]	PLN/szt.
652.419.22.1	32 / 25	1 1/4	1	4,5	38	191,25

Śrubunek Geberit z gwintem zewnętrznym, obracalny





click & scan

Zastosowanie
- Do łączenia rozdzielaczy do obiegów grzejników i regulatorów temperatury

Charakterystyka
- Przyłącza gwintowane z niezależnym zabezpieczeniem
- Niklowany
- Uszczelka z EPDM

Dane techniczne

Materiał	Mosiądz CW617N

Nr art.	DN	G [″]	Z [cm]	SW [mm]	PLN/szt.
652.430.22.1	25	1	1,6	37	99,25

Końcówki rozdzielaczy

Korek Geberit do rozdzielacza



click & scan


Dane techniczne

Materiał	Mosiądz CW617N

Charakterystyka
- Niklowany
- Uszczelka z EPDM

Nr art.	DN	G [“]	PLN/szt.
652.431.22.1	25	1	24,15

Końcówka Geberit do rozdzielacza z zaworem spustowym

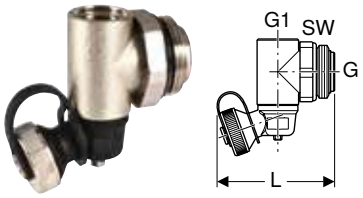

click & scan

Zastosowanie
- Do montażu zaworu szybkoodpowietrzającego

Dane techniczne


Materiał	Mosiądz CW617N

Charakterystyka
- Opróżnianie 3/4", z zaślepką
- Niklowany
- Uszczelka z EPDM

Nr art.	DN	G [“]	G1 [“]	arc [°]	L [cm]	SW [mm]	PLN/szt.
652.433.22.1	25 / 15	1	1/2	90	7,4	37	104,10

Zawory szybkoodpowietrzające

Zawór szybkoodpowietrzający Geberit NPW



click & scan

Zastosowanie
- Do wody chłodzącej i grzewczej bez środka zapobiegającego zamarzaniu


Dane techniczne

Ciśnienie robocze	≤ 1000 kPa
Maks. temperatura wody	110 °C
Materiał	Mosiądz CB753S

Charakterystyka
- Niklowany
- Ciśnienie bezpieczeństwa maks. 6 bar
- Sprężyna ze stali nierdzewnej
- Pływak z PE
- Uszczelka z EPDM

Nr art.	DN	G [“]	H [cm]	PLN/szt.
652.438.22.1	15	1/2	6,7	94,95

Zawór zwrotny Geberit NPW, do zaworu szybkoodpowietrzającego



click & scan

Zastosowanie
- Do wody chłodzącej i grzewczej bez środka zapobiegającego zamarzaniu

Charakterystyka
- Umożliwia wymianę zaworów szybkiego odpowietrzania bez opróżniania obiegu grzewczego
- Niklowany
- Uszczelka z EPDM


Dane techniczne

Maks. temperatura wody	110 °C
Materiał	Mosiądz CW617N

Nr art.	DN	G [“]	H [cm]	PLN/szt.
652.435.22.1	15	1/2	1,4	47,10

Rozdzielacze przepływu

Rozdzielacz przepływu Geberit z Eurokonus



click & scan

Zastosowanie
- Do zwiększania liczby kształtek przejściowych

Charakterystyka
- Niklowany


Dane techniczne

Materiał	Mosiądz CW617N

Nr art.	DN	G [“]	G1 [“]	L [cm]	PLN/szt.
652.436.22.1	15	3/4	3/4	3,6	80,55

Regulatory temperatury

Regulator temperatury Geberit do rozdzielacza

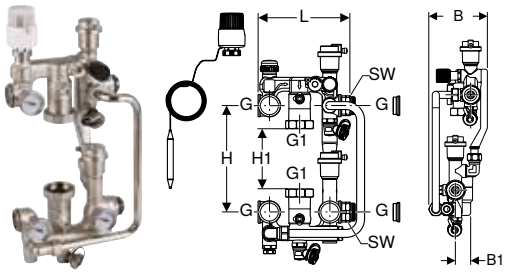

click & scan

Zastosowanie
- Do łączonych obiegów grzewczych
- Do skrzynek rozdzielaczy o minimalnej głębokości 14 cm

Charakterystyka
- Niklowany
- Rurociąg z miedzi
- Uszczelka z EPDM

Dane techniczne


Zakres temperatur	0–80 °C
Materiał	Mosiądz CW617N

Nr art.	DN	G [“]	G1 [“]	L [cm]	B [cm]	B1 [cm]	H [cm]	H1 [cm]	SW [mm]	PLN/szt.
652.413.22.1	25	1	1 1/2	17,2	12,5	3,2	20	13,3	37	5’499,05

Zamówić dodatkowo
- Zestaw szyn mocujących Geberit → str. 142

Rozdzielacze do obiegów grzejników

Rozdzielacz Geberit do obiegu grzejnika

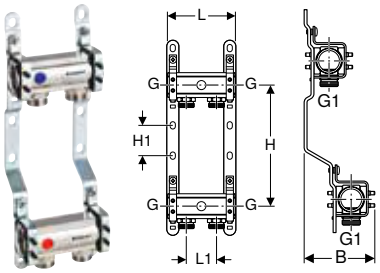

click & scan

Dane techniczne


Materiał	Mosiądz CW617N

Charakterystyka
- Złączka przejściowa z Eurokonus G 3/4"
- Wstępnie zamontowany
- Niklowany

Nr art.	DN	G [“]	G1 [“]	L [cm]	L1 [cm]	B [cm]	H [cm]	H1 [cm]	Liczba odpływów	PLN/szt.
652.414.22.1	25 / 15 / 25	1	3/4	11,2	5	10,2	20	5	2	456,85

Obejścia

Jednostka zaworu Geberit do obejścia

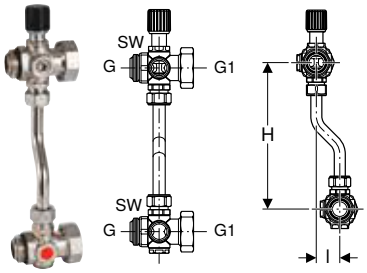

click & scan

Zastosowanie
- Do wyrównywania przepływu w przypadku zastosowania pompy cyrkulacyjnej bez regulacji


Charakterystyka
- Regulowane ciśnienie 0,2–0,6 bar / 20–60 kPa
- Niklowany
- Rurociąg z miedzi
- Uszczelka z EPDM

Dane techniczne

Materiał	Mosiądz CW617N

Nr art.	DN	G [“]	G1 [“]	I [cm]	H [cm]	SW [mm]	PLN/szt.
652.415.22.1	25	1	1 1/4	3,2	20	37	655,35

Zestaw bloków montażowych Geberit

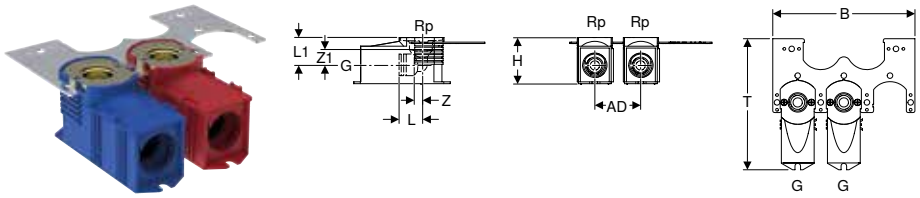

click & scan

Zastosowanie
- Nadaje się wyłącznie do ogrzewania i chłodzenia


Charakterystyka
- Przyłącze z Eurokonus G 3/4"

Zakres dostawy
- Blok montażowy niebieski
- Blok montażowy czerwony
- Szyna mocująca

Nr art.	Rp [“]	G [“]	AD [cm]	L [cm]	L [m]	L1 [cm]	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]	PLN/szt.
617.270.00.1	1/2	3/4	5	2,3	0,023	3	15,4	5	14,2	1,1	2	116,55

Zamówić dodatkowo
- Śrubunki przyłączeniowe Geberit do Eurokonus → str. 249
- Rura do bloku montażowego Geberit → str. 149

Rura do bloku montażowego Geberit



click & scan

Zastosowanie
- Do przyłączania zaworów grzejników
- Nadaje się wyłącznie do ogrzewania i chłodzenia
- Zakres zastosowań – Geberit Volex

Charakterystyka
- Chromowany
- Uszczelka z EPDM

Dane techniczne

Materiał	Mosiądz CW617N


Nr art.	Kolor / powierzchnia	DN	d, ø [mm]	R ["]	L [cm]	K [cm]	SW [mm]	PLN/szt.
617.260.00.1	Chromowany	12	15	1/2	10,8	6,7	21	87,75
617.261.00.1	Chromowany	12	15	1/2	17,5	13,4	21	97,10

Akcesoria
- Śrubunki przyłączeniowe Geberit do Eurokonus → str. 249

Części regulacyjne

Napędy nastawcze

Siłownik zaworu Geberit 230 V



click & scan

Zastosowanie
- Do regulacji obiegów grzewczych podłogi
- Do rozdzielacza obiegu grzewczego

Charakterystyka
- Skok 4 mm
- Wskaźnik statusu

Dane techniczne


Stopień ochrony	IP54
Napięcie znamionowe	230 V AC
Częstotliwość sieciowa	50–60 Hz
Długość kabla	1 m

Zakres dostawy
- Pierścień adaptacyjny

Nr art.	M [mm]	Gs [mm]	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Klasa ochrony	Pobór mocy [W]	PLN/szt.
651.420.00.1	30	1,5	4,4	5,2	4,8	II	1	406,10

Siłownik zaworu Geberit 24 V





click & scan

Zastosowanie
- Do regulacji obiegów grzewczych podłogi
- Do rozdzielacza obiegu grzewczego

Charakterystyka
- Skok 4 mm
- Wskaźnik statusu

Zakres dostawy
- Pierścień adaptacyjny


Dane techniczne

Stopień ochrony	IP54
Napięcie znamionowe	24 V AC
Częstotliwość sieciowa	50 Hz
Siła nastawcza	100 N
Długość kabla	1 m

Nr art.	M [mm]	Gs [mm]	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Klasa ochrony	Pobór mocy [W]	PLN/szt.
651.423.00.1	30	1,5	4,4	5,2	4,8	II	1	328,45

Siłownik zaworu Geberit z włącznikiem końcowym, 230 V





click & scan

Zastosowanie
- Do regulacji obiegów grzewczych podłogi
- Do rozdzielacza obiegu grzewczego

Charakterystyka
- Skok 4 mm
- Wskaźnik statusu

Zakres dostawy
- Pierścień adaptacyjny


Dane techniczne

Stopień ochrony	IP54
Napięcie znamionowe	230 V AC
Częstotliwość sieciowa	50–60 Hz
Napięcie sterujące	0–10 V DC
Siła nastawcza	100 N
Długość kabla	1 m

Nr art.	M [mm]	Gs [mm]	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Klasa ochrony	Pobór mocy [W]	PLN/szt.
651.422.00.1	30	1,5	4,4	5,8	5,6	II	2	489,35

Siłownik zaworu Geberit z włącznikiem końcowym, 24 V





click & scan

Zastosowanie
- Do regulacji obiegów grzewczych podłogi
- Do rozdzielacza obiegu grzewczego

Charakterystyka
- Skok 4 mm
- Wskaźnik statusu

Zakres dostawy
- Pierścień adaptacyjny


Dane techniczne

Stopień ochrony	IP54
Napięcie znamionowe	24 V AC
Częstotliwość sieciowa	50 Hz
Napięcie sterujące	0–10 V DC
Długość kabla	1 m

Nr art.	M [mm]	Gs [mm]	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Klasa ochrony	Pobór mocy [W]	PLN/szt.
651.424.00.1	30	1,5	4,4	5,8	5,6	II	2	412,50

Termostaty pokojowe

Cyfrowy termostat pokojowy Geberit

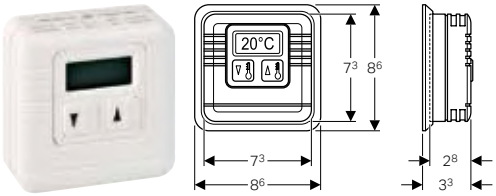

click & scan

Dane techniczne

Typ baterii	Alkaliczne (1,5 V AAA)
Napięcie robocze	3 V DC
Napięcie znamionowe	3 V DC

Zakres dostawy


- Płyta montażowa
- 2 baterie alkaliczno-manganowe typu AAA 1,5 V
- Elementy mocujące

Charakterystyka

- Pobór mocy 250 V AC / 7 (3) A

Nr art.	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Klasa ochrony	PLN/szt.
652.401.00.1	8,6	8,6	3,3	II	393,05

Termostat pokojowy Geberit RCD1

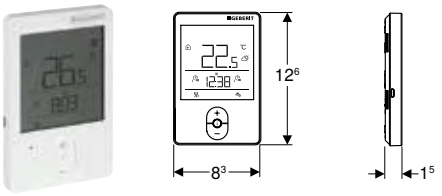

click & scan

Zastosowanie

- Do rejestrowania i ustawiania temperatury pokojowej

Dane techniczne

Stopień ochrony	IP30
Temperatura otoczenia	0–40 °C

Charakterystyka

- Prosta obsługa
- Możliwość regulacji temperatury w dzień i w nocy
- Wskaźnik wartości rzeczywistej i zadanej
- Wskaźnik temperatury
- Wskaźnik trybu pracy
- Podświetlany wyświetlacz LCD
- Zasilany bateryjnie (tylko w modelach bezprzewodowych)
- Możliwość podłączenia zewnętrznego czujnika temperatury

Zakres dostawy

- Płyta montażowa
- Elementy mocujące


Nr art.	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Przyłącze	Klasa ochrony	Pobór mocy [W]	PLN/szt.
651.425.00.1	8,3	12,6	1,5	Przewodowo	III	0,02	1'159,10
651.426.00.1	8,3	12,6	1,5	Bezprzewodowo	III	0,02	1'457,60


Zamówić dodatkowo

- 2 baterie alkaliczne typu AA 1,5 V (tylko modele bezprzewodowe)

Termostat pokojowy Geberit RCD2







click & scan

Zastosowanie
- Do rejestrowania i ustawiania temperatury pokojowej
- Do rejestrowania jakości powietrza otoczenia

Dane techniczne

Stopień ochrony	IP30
Temperatura otoczenia	0–40 °C

Zakres dostawy
- Płyta montażowa
- Elementy mocujące

Charakterystyka
- Prosta obsługa
- Możliwość regulacji temperatury w dzień i w nocy
- Wskaźnik wartości rzeczywistej i zadanej
- Wskaźnik temperatury
- Wskaźnik trybu pracy
- Podświetlany wyświetlacz LCD
- Zasilany bateryjnie (tylko w modelach bezprzewodowych)
- Możliwość podłączenia zewnętrznego czujnika temperatury
- Możliwość wyboru trybu pracy
- Funkcja Party i ECO z regulowanym czasem pracy
- Możliwość regulacji trybu wakacyjnego wynoszącego maks. 99 dni
- Wskaźnik wilgotności powietrza
- Wskaźnik jakości powietrza otoczenia
- Wskaźnik ciśnienia powietrza


Nr art.	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Przyłącze	Klasa ochrony	Pobór mocy [W]	PLN/szt.
651.427.00.1	8,3	12,6	1,5	Przewodowo	III	0,02	**1'490,50**
651.428.00.1	8,3	12,6	1,5	Bezprzewodowo	III	0,02	**1'904,55**


Zamówić dodatkowo
- 2 baterie alkaliczne typu AA 1,5 V (tylko modele bezprzewodowe)

Główny regulator

Regulator główny Geberit







click & scan

Zastosowanie
- Do regulacji obiegów grzewczych podłogi
- Do niezależnego w czasie sterowania maks. 6 strefami grzewczymi
- Do mocowania na szynach DIN

Dane techniczne

Stopień ochrony	IP20
Napięcie znamionowe	230 V AC
Częstotliwość sieciowa	50 Hz
Pobór mocy w stanie gotowości	0,5 W
Temperatura otoczenia	0–50 °C


Charakterystyka
- Możliwość podłączenia maks. 14 siłowników zaworów
- Przyłącze magistrali dla rozszerzeń systemu
- Zestyk zwierny lub rozwierny do sterowania siłownikami zaworów
- Regulacja 2-punktowa siłowników zaworów
- Wskaźnik statusu LED
- Wyjście pompy zewnętrznej
- Wyjście siłownika zaworu mieszającego
- Wejście przełączania ogrzewania/chłodzenia
- Wejście funkcji ECO
- Wejście czujnika temperatury zewnętrznej
- Wejście czujnika temperatury zasilania
- Wejście czujnika temperatury rosy
- Przeznaczone dla bezprzewodowych termostatów pokojowych
- Przyłącze USB do aktualizacji oprogramowania

Nr art.	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Klasa ochrony	Pobór mocy [W]	PLN/szt.
651.432.00.1	23,3	7,3	4,1	I	≤ 2100	**2'401,10**

- W przypadku siłowników zaworu z napięciem znamionowym 24 V / 50 Hz konieczny jest transformator Geberit

Moduły komunikacyjne

Antena Geberit

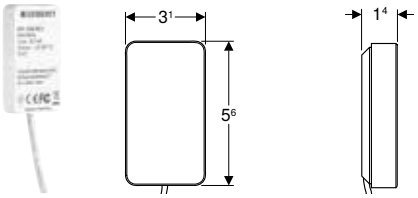

click & scan

Zastosowanie
- Do komunikacji regulatora głównego Geberit z bezprzewodowym termostatem pokojowym Geberit
- Do późniejszego montażu

Zakres dostawy
- Przewód z wtyczką


Dane techniczne

Długość kabla	0,5 m
Częstotliwość radiowa	868 MHz

Nr art.	B [cm]	H [cm]	T [cm]	PLN/szt.
651.436.00.1	3,1	5,6	1,4	993,55

Czujniki

Czujnik temperatury zewnętrznej Geberit



click & scan

Zastosowanie
- Do rejestrowania temperatury zewnętrznej
- Do zależnego od temperatury zewnętrznej sterowania strefami grzewczymi

Zakres dostawy
- Pokrywa
- Elementy mocujące

Nr art.	T [cm]	PLN/szt.
651.437.00.1	3,5	182,15

Czujnik temperatury rury Geberit



click & scan

Zastosowanie
- Do rejestrowania temperatury zasilania lub powrotu w obiegach grzewczych ogrzewania podłogowego

Charakterystyka
- Czujnik temperatury PT1000
- Kabel przewodowy 2 x 0,25 mm²

Dane techniczne

Długość kabla	3 m


Zakres dostawy
- Łącznik kablowy
- Elementy mocujące


Nr art.	PLN/szt.
651.438.00.1	165,80

Transformatory

Zasilacz Geberit







click & scan

Zastosowanie
- Do zasilania urządzeń napięciem znamionowym 24 V AC
- Do mocowania na szynach DIN

Dane techniczne

Napięcie znamionowe	230 V AC
Częstotliwość sieciowa	50 Hz
Napięcie wyjściowe	24 V AC
Temperatura składowania	-20 – +70 °C
Temperatura pracy	0–50 °C

Nr art.	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Pobór mocy [W]	PLN/szt.
651.440.00.1	8,6	7,3	6,2	38	745,45

Akcesoria

Izolacje do rozdzielaczy

Izolacja Geberit do rozdzielaczy do ogrzewania podłogowego



click & scan

Zastosowanie
- Przeznaczone wyłącznie do izolacji cieplnej rozdzielaczy Geberit ze stali nierdzewnej
- Przeznaczone do wszystkich długości konstrukcyjnych

Dane techniczne

Izolacja materiału	Miękka pianka PE

Charakterystyka
- Izolacja cieplna i chłodnicza
- Ograniczone straty energii
- Zapobiega tworzeniu się kondensatu
- Z możliwością skrócenia

Zakres dostawy
- 4 klamry

Nr art.	s [mm]	L [cm]	L [m]	B [cm]	H [cm]	PLN/szt.
652.531.00.1	14,5	67	0,67	6,9	6,9	248,85

Przewód magistrali Geberit do regulatora głównego



click & scan

Zastosowanie
- Do łączenia regulatora głównego Geberit z sąsiednim regulatorem głównym

Dane techniczne

Długość kabla	0,6 m

Charakterystyka
- Kabel przewodowy 2 x 0,25 mm²

Nr art.	PLN/szt.
651.433.00.1	68,70




GEBERIT

Geberit Mapress Edelstahl

Zakres zastosowań – Geberit Mapress Edelstahl do cieczy 159
Zakres zastosowań – Geberit Mapress Edelstahl do gazów 159

Geberit Mapress Edelstahl 160

Rury 1.4401 160
Rury 1.4521 161
Króćce 161
Łączniki 162
Zwężki 163
Kolana 164
Trójniki 168
Złączki przejściowe nierozłączne 171
Złączki przejściowe i połączenia, rozłączne 177
Kompensatory rurowe osiowe 187
Zaślepki 188
Podłączenia 188

Geberit Mapress Edelstahl, FKM niebieski 194

Rury 1.4401 194
Rury 1.4521 194
Króćce 195
Łączniki 195
Zwężki 196
Kolana 197
Trójniki 200
Złączki przejściowe nierozłączne 202
Złączki przejściowe i połączenia, rozłączne 205
Zaślepki 211

Geberit Mapress Edelstahl, akcesoria 211

Izolacje do przyłączy 211
Materiały izolacyjne do rur i kształtek 212
Mocowania do rur 212
Mocowania do przyłączy 214
Uszczelki systemowe 216
Zestawy śrub do połączeń kołnierzowych 221

Zakres zastosowań – Geberit Mapress Edelstahl do cieczy

Geberit Sp. z o.o, Stan: październik 2025

Zastosowanie	Temperatura pracy	Maksymalne ciśnienie robocze	Rurociągi		Kształtka		
			Stal CrNiMo 1.4401 / 316	Stal CrMoTi 1.4521 / 444	Stal nierdzewna niebieski wskaźnik	Brąz / brąz bezołowiowy / biały wskaźnik	
Do zimnej i ciepłej wody	0–100 °C	16 bar / 1600 kPa[3]	✓	✓	✓	✓	
Do wody chłodzącej i grzewczej bez środka zapobiegającego zamarzaniu	0–100 °C	16 bar / 1600 kPa	✓	✓	✓	✓	
Do wody chłodzącej i grzewczej ze środkiem zapobiegającym zamarzaniu	-30 – +120°C[1]	16 bar / 1600 kPa	✓	✓	✓	✓	
Do wody ciepłowniczej ≤ 120 °C	0–120 °C	16 bar / 1600 kPa	✓	✓	✓	✓	
Do wody ciepłowniczej ≤ 140 °C	0–140 °C	16 bar / 1600 kPa	✓	✓	✓	✓	
Do pary nasyconej ≤ 120 °C	0–120 °C	2 bar / 200 kPa	✓		✓		
Do pary nasyconej ≤ 155 °C	0–155 °C	4.5 bar / 450 kPa	✓		✓		
Do wody produkcyjnej i procesowej	0–100 °C	16 bar / 1600 kPa	5)	5)	5)		
Do uzdatnionej wody	0–100 °C	16 bar / 1600 kPa	✓6)	✓6)	✓6)		
Do wody deszczowej o współczynniku pH ≥ 5.5	0–100 °C	16 bar / 1600 kPa	✓	✓	✓		
Do ścieków szarych i czarnych o współczynniku pH ≥ 5.5	0–100 °C	16 bar / 1600 kPa	✓	✓	✓		
Do wody gaśniczej (mokro)	0–100 °C	16 bar / 1600 kPa[4]	✓		✓		
Do wody gaśniczej (mokro/sucho, sucho)	0–100 °C	16 bar / 1600 kPa[4]	✓		✓		
Do tryskacza (mokro)	0–100 °C	16 bar / 1600 kPa[4]	✓		✓		
Do tryskacza (mokro/sucho, mokro)	0–100 °C	16 bar / 1600 kPa[4]	✓		✓		
Do nośników ciepła (solarne)	-25 – +220°C[2][1]	16 bar / 1600 kPa	✓	✓	✓	✓	
Do olejów mineralnych i smarnych	Na zapytanie	Na zapytanie	5)		5)		
Do paliw (np. oleju napędowego)	Na zapytanie	Na zapytanie	5)		5)		
Do chemikaliów i płynów technicznych	Na zapytanie	Na zapytanie	5)		5)		

✓ Zastosowanie ogólnie dopuszczone, o ile zdefiniowane wymogi dodatkowe podane w stopce są spełnione

[1] Stosowanie inhibitorów, środków antykorozyjnych i środków zabezpieczających przed zamarzaniem tylko po akceptacji przez Geberit
[2] Okres eksploatacji z zatrzymywaniem kolektora: 200 h/r przy 180°C; 60 h/r przy 200°C; razem 500 h/żywotność w temp. 220°C
[3] 10 bar / 1000 kPa dla MasterFix i MeplaFix
[4] 16 bar / 1600 kPa dla d22-88.9 mm, 12.5 bar / 1250 kPa dla 108 mm
[5] Po akceptacji przez Geberit
[6] Zastosowanie zgodnie z informacją techniczną (TI) "Uzdatniona woda"
[7] Stosować tylko kształtki z nakrętkami ze stali CrNi

- W przypadku każdego zastosowania należy przestrzegać warunków roboczych wymienionych w obowiązujących zezwoleniach, normach i regulacjach technicznych. Mogą one różnić się od wyżej podanych informacji

Zakres zastosowań – Geberit Mapress Edelstahl do gazów

Geberit Sp. z o.o, Stan: październik 2025

Zastosowanie	Temperatura pracy	Maksymalne ciśnienie robocze	Rurociągi		Kształtka	Uszczelki	
			Stal CrNiMo 1.4401 / 316	Stal CrMoTi 1.4521 / 444		CIIR czarny	
Do sprężonego powietrza (klasa czystości oleju 0–3)	0–100 °C	25/16/12 bar 2500/1600/1200 kPa	✓3)	✓3)	✓	✓5)	
Do sprężonego powietrza (klasa czystości oleju 0–X)	0–100 °C	25/16/12 bar 2500/1600/1200 kPa	✓3)	✓3)	✓		
Do podciśnienia [1]	0–100 °C	Wzm. ≥ 0,2 bar / 20 kPa	✓	4)	✓	✓	
Do gazów obojętnych (np. azot)	0–100 °C	25/16/12 bar 2500/1600/1200 kPa	✓3)	✓3)	✓	✓	
Do gazów przemysłowych (np. acetylen, gazy ochronne do spawania)	Na zapytanie	Na zapytanie	4)		4)	4)	
Do gazów ziemnych	-20 – +70 °C	MOP 5 / GT 5 [2]	✓		✓		
Do gazów płynnych	-20 – +70 °C	MOP 5 / GT 5 [2]	✓		✓		
Do biogazu	Na zapytanie	Na zapytanie	4)		4)		

✓ Zastosowanie ogólnie dopuszczone, o ile zdefiniowane wymogi dodatkowe podane w stopce są spełnione

[1] Podciśnienie użytkowe dla systemów rurowych Geberit:
Podciśnienie użytkowe oblicza się na podstawie ciśnienia powietrza w miejscu instalacji po odjęciu ciśnienia bezwzględnego 200 mbar.
Przykład: ciśnienie powietrza 980 mbar - ciśnienie bezwzględne 200 mbar = podciśnienie użytkowe 780 mbar w systemie rurowym
[2] GT 0.1, gdy gwint > 2"
[3] 25 bar / 2500 kPa dla d12–54 mm (d35-54mm tylko z opaską zaciskową), 16 bar / 1600 kPa dla d76.1 mm, 12 bar / 1200 kPa dla d88.9–108 mm
[4] Po akceptacji przez Geberit
[5] Klasa czystości oleju wg ISO 8573-1:2010E; szczegółowe informacje na temat wilgoci i cząsteczek patrz Informacje techniczne "Systemy rurociągów Geberit do instalacji pneumatycznych"

- W przypadku każdego zastosowania należy przestrzegać warunków roboczych wymienionych w obowiązujących zezwoleniach, normach i regulacjach technicznych. Mogą one różnić się od wyżej podanych informacji


	Uszczelki				Uszczelki płaskie do śrubunków			Uszczelki kołnierzowe
	CIIR czarny	FKM niebieski	FKM biały	FPM czerwony	EPDM czarny	FPM zielony	Włókno kompozytowe	Włókno kompozytowe
	✓				✓		✓	✓
	✓1)				✓1)		✓	✓
	✓1)						✓7)	✓
	✓1)					✓	✓7)	✓
		✓1)					✓7)	✓
	✓1)						✓7)	✓
			✓1)				✓7)	✓
	5)				5)		5)	5)
	✓6)				✓6)		✓6)	✓6)
	✓				✓		✓	✓
	✓				✓		✓	✓
	✓				✓		✓	✓
		✓		✓		✓	✓	✓
	✓				✓		✓	✓
		✓		✓		✓	✓	✓
		✓				✓	✓7)	✓
		5)				5)	5)	5)
		5)				5)	5)	5)
	5)	5)			5)	5)	5)	5)

	Uszczelki		Uszczelki płaskie do śrubunków			Uszczelki kołnierzowe
	FKM niebieski	HNBR żółty	EPDM czarny	FPM zielony	Włókno kompozytowe	Włókno kompozytowe
			✓5)		✓	✓
	✓5)			✓5)	✓	✓
					✓	✓
			✓		✓	✓
					4)	4)
		✓			✓	✓
		✓			✓	✓
		4)			4)	4)

Geberit Mapress Edelstahl

Rury 1.4401

Rura Geberit Mapress Edelstahl CrNiMo

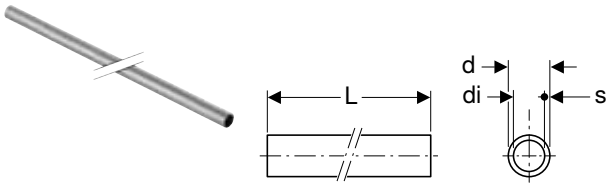

click & scan

Zastosowanie
- Do instalacji domowych, w przemyśle i budownictwie okrętowym
- Zakres zastosowań – Geberit Mapress Edelstahl do cieczy → str. 159
- Zakres zastosowań – Geberit Mapress Edelstahl do gazów → str. 159

Charakterystyka
- Wolne od substancji zakłócających proces lakierowania
- Końcówka rury z niebieską zaślepką ochronną

Dane techniczne


Materiał	Stal CrNiMo 1.4401 (EN 10088)
Chropowatość powierzchni	1 µm
Rozszerzalność cieplna	0,0165 mm/(m·K)
Przewodnictwo cieplne rurociągu	15 W/(m·K)
Specyficzna pojemność cieplna	500 J/(kg·K)

Nr art.	DN	d, ø [mm]	di, ø [mm]	s [mm]	PLN/m
L / Długość: 6 m					
39012	10	12	10	1	**45,75**
39002	12	15	13	1	**60,80**
39003	15	18	16	1	**72,70**
39004	20	22	19,6	1,2	**99,85**
39005	25	28	25,6	1,2	**120,60**
39006	32	35	32	1,5	**178,55**
39007	40	42	39	1,5	**222,75**
39008	50	54	51	1,5	**282,55**
39009	65	76,1	72,1	2	**518,55**
39010	80	88,9	84,9	2	**593,40**
39011	100	108	104	2	**709,60**

Akcesoria
- Obcinak do rur R Geberit Mapress → str. 459
- Gradownik Geberit Mapress → str. 459
- Szablon głębokości wsunięcia z markerem Geberit → str. 461
- Elektryczny gradownik Geberit Mapress RE 1 w walizce → str. 460

Rury 1.4521

Rura Geberit Mapress Edelstahl CrMoTi

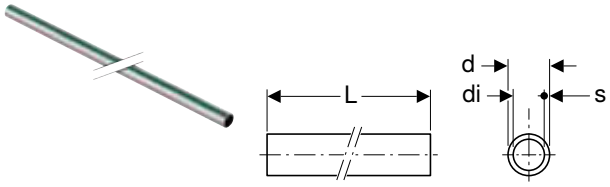

click & scan

Zastosowanie
- Zakres zastosowań – Geberit Mapress Edelstahl do cieczy → str. 159
- Zakres zastosowań – Geberit Mapress Edelstahl do gazów → str. 159

Charakterystyka
- Wolne od substancji zakłócających proces lakierowania
- Końcówka rury z zieloną zaślepką ochronną

Dane techniczne


Materiał	Stal CrMoTi 1.4521 (EN 10088)
Chropowatość powierzchni	1,5 µm
Rozszerzalność cieplna	0,0104 mm/(m·K)
Przewodnictwo cieplne rurociągu	23 W/(m·K)
Specyficzna pojemność cieplna	430 J/(kg·K)

Nr art.	DN	d, ø [mm]	di, ø [mm]	s [mm]	L [m]	PLN/m
39041	10	12	10	1	6	39,70
39042	12	15	13	1	6	42,40
39043	15	18	16	1	6	49,60
39044	20	22	19,6	1,2	6	68,55
39045	25	28	25,6	1,2	6	85,95
39046	32	35	32	1,5	6	134,65
39047	40	42	39	1,5	6	153,25
39048	50	54	51	1,5	6	203,35

Akcesoria
- Obcinak do rur R Geberit Mapress → str. 459
- Gradownik Geberit Mapress → str. 459
- Szablon głębokości wsunięcia z markerem Geberit → str. 461
- Elektryczny gradownik Geberit Mapress RE 1 w walizce → str. 460

Króćce

Króciec Geberit Mapress Edelstahl



click & scan

Zastosowanie
- Zakres zastosowań – Geberit Mapress Edelstahl do cieczy → str. 159
- Zakres zastosowań – Geberit Mapress Edelstahl do gazów → str. 159

Dane techniczne

Materiał	Stal CrNiMo 1.4401 (EN 10088)

Nr art.	DN	d, ø [mm]	di, ø [mm]	s [mm]	L [cm]	PLN/szt.
32050	12	15	13	1	5	17,60
32051	15	18	16	1	5	19,65
32052	20	22	19,6	1,2	5,2	21,00
32053	25	28	25,6	1,2	5,6	26,80
32054	32	35	32	1,5	6,2	34,00
32055	40	42	39	1,5	8	48,15
32056	50	54	51	1,5	9	62,50
32057	65	76,1	72,1	2	13,6	254,45
32058	80	88,9	84,9	2	15	296,30
32059	100	108	104	2	18	414,80

Łączniki

Mufa Geberit Mapress Edelstahl





click & scan

Zastosowanie
- Do instalacji domowych, w przemyśle i budownictwie okrętowym
- Zakres zastosowań – Geberit Mapress Edelstahl do cieczy → str. 159
- Zakres zastosowań – Geberit Mapress Edelstahl do gazów → str. 159

Charakterystyka
- Wskaźnik zaciśnięcia
- Połączenie szczelne dopiero po zaprasowaniu
- Uszczelka z CIIR czarna
- Mufa zaprasowywana z przezroczystą zaślepką ochronną


Dane techniczne

Materiał	Stal CrNiMo 1.4401 (EN 10088)

Nr art.	DN	d, ø [mm]	L [cm]	Z [cm]	PLN/szt.
33001	10	12	4,2	0,8	39,80
32002	12	15	4,8	0,8	34,50
32003	15	18	4,8	0,8	36,70
32004	20	22	5	0,8	42,70
32005	25	28	5,4	0,8	49,20
32006	32	35	6,2	1	59,95
32007	40	42	7,1	1,1	81,80
32008	50	54	8,3	1,3	97,70
32009	65	76,1	12,7	2,1	471,85
32010	80	88,9	14,5	2,5	550,05
32011	100	108	17,6	2,6	707,70

Mufa przesuwna Geberit Mapress Edelstahl





click & scan

Zastosowanie
- Do instalacji domowych, w przemyśle i budownictwie okrętowym
- Zakres zastosowań – Geberit Mapress Edelstahl do cieczy → str. 159
- Zakres zastosowań – Geberit Mapress Edelstahl do gazów → str. 159

Charakterystyka
- Wskaźnik zaciśnięcia
- Połączenie szczelne dopiero po zaprasowaniu
- Uszczelka z CIIR czarna
- Mufa zaprasowywana z przezroczystą zaślepką ochronną

Dane techniczne


Materiał	Stal CrNiMo 1.4401 (EN 10088)

Nr art.	DN	d, ø [mm]	E [cm]	L [cm]	Z [cm]	PLN/szt.
32102	12	15	2,5	8	3	57,70
32103	15	18	2,5	8	3	60,10
32104	20	22	2,5	8,4	3,4	67,45
32105	25	28	3	9,1	3,1	79,05
32106	32	35	3	10,2	4,2	87,60
32107	40	42	4	12	4	102,45
32108	50	54	4	14	6	131,15
32109	65	76,1	6	23	11	721,20
32110	80	88,9	7	26	12	816,15
32111	100	108	8	31	15	983,00

Zwężki

Zwężka Geberit Mapress Edelstahl z końcówką wsuwaną





click & scan

Zastosowanie

- Do instalacji domowych, w przemyśle i budownictwie okrętowym
- Zakres zastosowań – Geberit Mapress Edelstahl do cieczy → str. 159
- Zakres zastosowań – Geberit Mapress Edelstahl do gazów → str. 159

Charakterystyka

- Wskaźnik zaciśnięcia
- Połączenie szczelne dopiero po zaprasowaniu
- Symetryczny
- Uszczelka z CIIR czarna
- Mufa zaprasowywana z przezroczystą zaślepką ochronną

Dane techniczne


Materiał	Stal CrNiMo 1.4401 (EN 10088)

Nr art.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	L [cm]	H [cm]	PLN/szt.
33002	12 / 10	15	12	5,1	3,4	42,70
33003	15 / 10	18	12	5,3	3,6	36,70
32303	15 / 12	18	15	5,5	3,5	36,70
33004	20 / 10	22	12	6	4,3	41,85
32305	20 / 12	22	15	5,9	3,9	41,85
32306	20 / 15	22	18	5,7	3,7	41,85
32307	25 / 12	28	15	6,6	4,6	48,50
32308	25 / 15	28	18	6,4	4,4	48,50
32309	25 / 20	28	22	6	3,9	48,50
32310	32 / 12	35	15	7,5	5,5	72,75
32311	32 / 15	35	18	7,4	5,4	72,75
32312	32 / 20	35	22	7,1	5	72,75
32313	32 / 25	35	28	6,8	4,5	72,75
32314	40 / 12	42	15	8,1	6,1	91,55
32315	40 / 15	42	18	8	6	91,55
32316	40 / 20	42	22	8,2	6,1	91,55
32317	40 / 25	42	28	8,3	6	91,55
32318	40 / 32	42	35	7,7	5,1	91,55
32319	50 / 12	54	15	9,7	7,7	129,45
32320	50 / 15	54	18	9,6	7,6	129,45
32321	50 / 20	54	22	9,5	7,4	129,45
32322	50 / 25	54	28	11	8,7	129,45
32323	50 / 32	54	35	10,6	8	129,45
32324	50 / 40	54	42	9,2	6,2	129,45
32331	65 / 50	76,1	54	14,6	11,1	414,80
32338	80 / 50	88,9	54	16,2	12,8	447,25
32339	80 / 65	88,9	76,1	16,1	10,8	447,25
32345	100 / 50	108	54	17,2	13,7	470,15
32346	100 / 65	108	76,1	18,4	13,1	470,15
32348	100 / 80	108	88,9	20,3	14,3	470,15

Kolana

Kolano Geberit Mapress Edelstahl





click & scan

Zastosowanie

- Do instalacji domowych, w przemyśle i budownictwie okrętowym
- Zakres zastosowań – Geberit Mapress Edelstahl do cieczy → str. 159
- Zakres zastosowań – Geberit Mapress Edelstahl do gazów → str. 159

Charakterystyka

- Wskaźnik zaciśnięcia
- Połączenie szczelne dopiero po zaprasowaniu
- Uszczelka z CIIR czarna
- Mufa zaprasowywana z przezroczystą zaślepką ochronną

Dane techniczne

Materiał	Stal CrNiMo 1.4401 (EN 10088)


Nr art.	DN	d, ø [mm]	L [cm]	Z [cm]	PLN/szt.
arc / Kąt: 15°					
36101	12	15	3	1	50,55
36103	20	22	3,2	1,1	68,30
36104	25	28	3,6	1,3	87,45
36105	32	35	3,2	0,6	115,30
36106	40	42	3,7	0,7	188,20
36107	50	54	4,4	0,9	243,00
36108	65	76,1	7,5	2,2	714,20
36109	80	88,9	8,5	2,5	858,30
36110	100	108	10,3	2,8	1'173,20
arc / Kąt: 30°					
36121	12	15	3,3	1,3	50,55
36123	20	22	3,7	1,6	68,30
36124	25	28	4,1	1,8	87,45
36125	32	35	3,7	1,1	115,30
36126	40	42	4,4	1,4	182,75
36127	50	54	5,2	1,7	243,00
36128	65	76,1	8,8	3,5	714,20
36129	80	88,9	10,1	4,1	858,30
36130	100	108	12,2	4,7	1'173,20
arc / Kąt: 45°					
30601	10	12	2,3	0,6	47,15
30602	12	15	2,8	0,8	50,20
30603	15	18	2,9	0,9	57,40
30604	20	22	3,2	1,1	68,50
30605	25	28	3,7	1,4	86,40
32606	32	35	4,3	1,7	115,30
32607	40	42	5,1	2,1	182,55
32608	50	54	6,2	2,7	243,00
32609	65	76,1	10,1	4,8	714,20
32610	80	88,9	11,7	5,7	855,25
32611	100	108	14,3	6,8	1'173,20
arc / Kąt: 60°					
36161	12	15	4	2	50,55
36163	20	22	4,7	2,6	68,30
36164	25	28	5,4	3,1	87,45
36165	32	35	5	2,4	115,30
36166	40	42	5,9	2,9	182,75
36167	50	54	7,2	3,7	243,00
36168	65	76,1	11,7	6,4	714,20
36169	80	88,9	13,6	7,6	858,30
36170	100	108	16,6	9,1	1'173,20

Nr art.	DN	d, ø [mm]	L [cm]	Z [cm]	PLN/szt.
arc / Kąt: 90°					
30101	10	12	3,1	1,4	**45,25**
30102	12	15	3,8	1,8	**49,70**
30103	15	18	4,2	2,2	**56,55**
30104	20	22	4,7	2,6	**68,85**
30105	25	28	5,7	3,4	**85,90**
31106	32	35	6,8	4,2	**114,25**
31107	40	42	8	5	**180,85**
31108	50	54	10	6,5	**240,80**
31109	65	76,1	15,7	10,4	**707,70**
31110	80	88,9	18,4	12,4	**848,05**
31111	100	108	22,6	15,1	**1'162,65**



Kolano Geberit Mapress Edelstahl z końcówką wsuwaną





click & scan

Zastosowanie

- Do instalacji domowych, w przemyśle i budownictwie okrętowym
- Zakres zastosowań – Geberit Mapress Edelstahl do cieczy → str. 159
- Zakres zastosowań – Geberit Mapress Edelstahl do gazów → str. 159

Charakterystyka

- Wskaźnik zaciśnięcia
- Połączenie szczelne dopiero po zaprasowaniu
- Uszczelka z CIIR czarna
- Mufa zaprasowywana z przezroczystą zaślepką ochronną


Dane techniczne

Materiał	Stal CrNiMo 1.4401 (EN 10088)

Nr art.	DN	d, ø [mm]	L [cm]	H [cm]	Z [cm]	PLN/szt.
arc / Kąt: 15°						
36111	12	15	3	4	1	50,55
36113	20	22	3,2	4,1	1,1	68,30
36114	25	28	3,6	4,3	1,3	87,45
36115	32	35	3,2	4,1	0,6	115,30
36116	40	42	3,7	4,7	0,7	182,75
36117	50	54	4,4	5,5	0,9	243,00
36118	65	76,1	7,5	8,4	2,2	714,20
36119	80	88,9	8,5	9,5	2,5	858,30
36120	100	108	10,3	11,7	2,8	1'173,20
arc / Kąt: 30°						
36131	12	15	3,3	4,3	1,3	50,55
36133	20	22	3,7	4,6	1,6	68,30
36134	25	28	4,1	4,8	1,8	87,45
36135	32	35	3,7	4,6	1,1	115,30
36136	40	42	4,4	5,4	1,4	182,75
36137	50	54	5,2	6,3	1,7	243,00
36138	65	76,1	8,8	9,7	3,5	714,20
36139	80	88,9	10,1	11,1	4,1	858,30
36140	100	108	12,2	13,6	4,7	1'173,20
arc / Kąt: 45°						
30701	10	12	2,3	3,1	0,6	45,95
30702	12	15	2,8	3,6	0,8	50,20
30703	15	18	2,9	3,6	0,9	57,40
30704	20	22	3,2	4	1,1	68,50
30705	25	28	3,7	4,4	1,4	86,40
32706	32	35	4,3	5	1,7	115,30
32707	40	42	5,1	5,9	2,1	182,55
32708	50	54	6,2	7	2,7	243,00
32709	65	76,1	10,3	11,1	5	714,20
32710	80	88,9	11,7	12,8	5,7	855,25
32711	100	108	14,3	15,8	6,8	1'173,20
arc / Kąt: 60°						
36171	12	15	4	5	2	50,55
36173	20	22	4,7	5,6	2,6	68,30
36174	25	28	5,4	6,1	3,1	87,45
36175	32	35	5	5,9	2,4	115,30
36176	40	42	5,9	6,9	2,9	182,75
36177	50	54	7,2	8,3	3,7	243,00
36178	65	76,1	11,7	12,6	6,4	714,20
36179	80	88,9	13,6	14,6	7,6	858,30
36180	100	108	16,6	18	9,1	1'173,20
arc / Kąt: 90°						
30301	10	12	3,1	4,5	1,4	45,25
30302	12	15	3,8	4,8	1,8	49,70
30303	15	18	4,2	5,1	2,2	56,55
30304	20	22	4,7	5,8	2,6	68,15
30305	25	28	5,7	6,3	3,4	85,90
33306	32	35	6,8	7,4	4,2	114,25
33307	40	42	8	8,8	5	180,85
33308	50	54	10	10,8	6,5	240,80
33309	65	76,1	15,7	16,7	10,4	707,70
33310	80	88,9	18,4	19,5	12,4	848,05
33311	100	108	22,6	24,1	15,1	1'162,65

Kolano bose Geberit Mapress Edelstahl





click & scan

Zastosowanie

- Zakres zastosowań – Geberit Mapress Edelstahl do cieczy → str. 159
- Zakres zastosowań – Geberit Mapress Edelstahl do gazów → str. 159
- Zakres zastosowań – Geberit Mapress Therm → str. 225


Dane techniczne

Materiał	Stal CrNiMo 1.4401 (EN 10088)

Nr art.	DN	d, ø [mm]	H [cm]	H1 [cm]	K [cm]	K1 maks. [cm]	PLN/szt.
arc / Kąt: 15°							
30892	12	15	4	11	0	7	64,05
30893	15	18	4	11,2	0	7,1	65,05
30894	20	22	4,1	11,4	0	7,3	69,00
30905	25	28	4,3	11,9	0	7,6	87,45
30906	32	35	4,1	11,8	0	7,7	146,70
30907	40	42	4,7	13,7	0	9	184,80
30908	50	54	5,5	14,9	0	9,4	244,55
30009	65	76,1	8,4	20,4	0	12	709,25
30010	80	88,9	9,5	22	0	12,5	822,30
30011	100	108	11,7	25,4	0	13,7	1'127,65
arc / Kąt: 30°							
30932	12	15	4,3	11,3	0	7	64,05
30933	15	18	4,4	11,6	0	7,1	65,05
30934	20	22	4,6	11,8	0	7,2	69,00
30935	25	28	4,8	12,4	0	7,6	87,45
30936	32	35	4,6	12,3	0	7,7	146,70
30937	40	42	5,4	14,4	0	9	184,80
30938	50	54	6,3	15,7	0	9,4	244,55
30029	65	76,1	9,7	21,7	0	12	709,25
30030	80	88,9	11,1	23,6	0	12,5	822,30
30031	100	108	13,6	27,3	0	13,7	1'127,65
arc / Kąt: 45°							
30872	12	15	4,5	11,6	0	7,1	64,05
30873	15	18	4,2	11,7	0	7,5	65,05
30874	20	22	5,2	12,3	0	7,1	69,00
30875	25	28	5,6	13,1	0	7,5	87,45
30876	32	35	5,3	12,9	0	7,6	146,70
30877	40	42	6,1	15,1	0	9	184,80
30878	50	54	7,3	16,7	0	9,4	244,55
30049	65	76,1	11,1	23	0	11,9	709,25
30050	80	88,9	13	25,2	0	12,2	822,30
30051	100	108	15,7	29,4	0	13,7	1'127,65
arc / Kąt: 60°							
30942	12	15	5	12	0	7	64,05
30943	15	18	5,3	12,4	0	7,1	65,05
30944	20	22	5,6	12,8	0	7,2	69,00
30955	25	28	6,1	13,7	0	7,6	87,45
30956	32	35	5,9	13,6	0	7,7	146,70
30957	40	42	6,9	15,9	0	9	184,80
30958	50	54	8,3	17,7	0	9,4	244,55
30069	65	76,1	12,6	24,6	0	12	709,25
30070	80	88,9	14,6	27,1	0	12,5	822,30
30071	100	108	18	31,7	0	13,7	1'127,65
arc / Kąt: 90°							
30402	12	15	5,9	12,9	0	7	60,95
30403	15	18	6,1	13,3	0	7,2	61,80
30404	20	22	7	14,2	0	7,2	69,00
30405	25	28	7,9	15,5	0	7,6	87,45
30406	32	35	7,7	15,4	0	7,7	139,85
30407	40	42	9	18	0	9	184,80
30408	50	54	11,1	20,5	0	9,4	244,55
30089	65	76,1	16,6	28,6	0	12	709,25
30090	80	88,9	19,4	31,9	0	12,5	822,30
30091	100	108	24	37,7	0	13,7	1'127,65

Odsadzka Geberit Mapress Edelstahl





click & scan

Zastosowanie

- Zakres zastosowań – Geberit Mapress Edelstahl do cieczy → str. 159
- Zakres zastosowań – Geberit Mapress Edelstahl do gazów → str. 159
- Zakres zastosowań – Geberit Mapress Therm → str. 225

Dane techniczne


Materiał	Stal CrNiMo 1.4401 (EN 10088)

Nr art.	DN	d, ø [mm]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	L2 [cm]	PLN/szt.
30802	12	15	30	6	16,5	3,2	**51,75**
30803	15	18	30	6	16,6	3,3	**55,00**
30804	20	22	30	6	16,8	3,5	**61,80**
30805	25	28	30	6	17,9	3,8	**76,85**

Trójniki

Trójnik Geberit Mapress Edelstahl





click & scan

Zastosowanie

- Do instalacji domowych, w przemyśle i budownictwie okrętowym
- Zakres zastosowań – Geberit Mapress Edelstahl do cieczy → str. 159
- Zakres zastosowań – Geberit Mapress Edelstahl do gazów → str. 159

Charakterystyka

- Wskaźnik zaciśnięcia
- Połączenie szczelne dopiero po zaprasowaniu
- Uszczelka z CIIR czarna
- Mufa zaprasowywana z przezroczystą zaślepką ochronną


Dane techniczne

Materiał	Stal CrNiMo 1.4401 (EN 10088)

Nr art.	DN	d, ø [mm]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	l [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]	PLN/szt.
33008	10	12	90	5,6	3,5	2,8	1,1	1,8	**71,55**
31002	12	15	90	6,4	3,9	3,2	1,2	1,9	**79,60**
31003	15	18	90	6,8	4,1	3,4	1,4	2,1	**82,15**
31004	20	22	90	7,4	4,4	3,7	1,6	2,3	**87,10**
31005	25	28	90	8,4	5	4,2	1,9	2,7	**104,70**
31006	32	35	90	10	5,7	5	2,4	3,1	**130,15**
31007	40	42	90	11,4	6,5	5,7	2,7	3,5	**189,40**
31008	50	54	90	13,8	7,7	6,9	3,4	4,2	**218,95**
31009	65	76,1	90	23	11	11,5	6,2	5,7	**1'171,85**
31010	80	88,9	90	26	12,7	13	7	6,7	**1'072,30**
31011	100	108	90	31	15,3	15,5	8	7,8	**1'454,50**

Trójnik redukcyjny Geberit Mapress Edelstahl





click & scan

Zastosowanie

- Do instalacji domowych, w przemyśle i budownictwie okrętowym
- Zakres zastosowań – Geberit Mapress Edelstahl do cieczy → str. 159
- Zakres zastosowań – Geberit Mapress Edelstahl do gazów → str. 159

Charakterystyka

- Wskaźnik zaciśnięcia
- Połączenie szczelne dopiero po zaprasowaniu
- Uszczelka z CIIR czarna
- Mufa zaprasowywana z przezroczystą zaślepką ochronną


Dane techniczne

Materiał	Stal CrNiMo 1.4401 (EN 10088)

Nr art.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	d2, ø [mm]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	l [cm]	l2 [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]	Z2 [cm]	PLN/szt.
33005	12 / 10 / 12	15	12	15	90	6,4	3,5	3,2	3,2	1,2	1,8	1,2	79,60
33006	15 / 10 / 15	18	12	18	90	6,8	3,7	3,4	3,4	1,4	2	1,4	82,15
31208	15 / 12 / 12	18	15	15	90	7,9	4,1	3,4	4,5	1,4	2,1	2,5	95,45
31204	15 / 12 / 15	18	15	18	90	6,8	4,1	3,4	3,4	1,4	2,1	1,4	82,15
33007	20 / 10 / 20	22	12	22	90	7,4	3,9	3,7	3,7	1,6	2,3	1,6	87,10
31227	20 / 12 / 15	22	15	18	90	8,5	4,3	3,7	4,8	1,6	2,3	2,8	100,95
31206	20 / 12 / 20	22	15	22	90	7,4	4,3	3,7	3,7	1,6	2,3	1,6	87,10
31228	20 / 15 / 15	22	18	18	90	8,5	4,3	3,7	4,8	1,6	2,3	2,8	100,95
31207	20 / 15 / 20	22	18	22	90	7,4	4,3	3,7	3,7	1,6	2,3	1,6	87,10
31209	25 / 12 / 25	28	15	28	90	8,4	4,6	4,2	4,2	1,9	2,6	1,9	104,70
31210	25 / 15 / 25	28	18	28	90	8,4	4,6	4,2	4,2	1,9	2,6	1,9	104,70
31234	25 / 20 / 20	28	22	22	90	9	4,7	4,2	4,8	1,9	2,6	2,7	122,10
31211	25 / 20 / 25	28	22	28	90	8,4	4,7	4,2	4,2	1,9	2,6	1,9	104,70
31212	32 / 12 / 32	35	15	35	90	10	4,9	5	5	2,4	2,9	2,4	130,15
31213	32 / 15 / 32	35	18	35	90	10	4,9	5	5	2,4	2,9	2,4	130,15
31235	32 / 20 / 25	35	22	28	90	10,4	5	5	5,4	2,4	2,9	3,1	151,65
31214	32 / 20 / 32	35	22	35	90	10	5	5	5	2,4	2,9	2,4	130,15
31242	32 / 25 / 25	35	28	28	90	10,4	5,3	5	5,4	2,4	3	3,1	151,65
31215	32 / 25 / 32	35	28	35	90	10	5,3	5	5	2,4	3	2,4	130,15
31216	40 / 12 / 40	42	15	42	90	11,4	5,3	5,7	5,7	2,7	3,3	2,7	189,40
31217	40 / 15 / 40	42	18	42	90	11,4	5,3	5,7	5,7	2,7	3,3	2,7	189,40
31243	40 / 20 / 32	42	22	35	90	11,5	5,4	5,7	5,8	2,7	3,3	3,2	215,20
31218	40 / 20 / 40	42	22	42	90	11,4	5,4	5,7	5,7	2,7	3,3	2,7	189,40
31251	40 / 25 / 32	42	28	35	90	11,5	5,7	5,7	5,8	2,7	3,4	3,2	215,20
31219	40 / 25 / 40	42	28	42	90	11,4	5,7	5,7	5,7	2,7	3,4	2,7	189,40
31220	40 / 32 / 40	42	35	42	90	11,4	6,1	5,7	5,7	2,7	3,5	2,7	189,40
31221	50 / 12 / 50	54	15	54	90	13,8	5,9	6,9	6,9	3,4	3,9	3,4	218,95
31222	50 / 15 / 50	54	18	54	90	13,8	5,9	6,9	6,9	3,4	3,9	3,4	218,95
31223	50 / 20 / 50	54	22	54	90	13,8	6	6,9	6,9	3,4	3,9	3,4	218,95
31224	50 / 25 / 50	54	28	54	90	13,8	6,3	6,9	6,9	3,4	4	3,4	218,95
31225	50 / 32 / 50	54	35	54	90	13,8	6,7	6,9	6,9	3,4	4,1	3,4	218,95
31226	50 / 40 / 50	54	42	54	90	13,8	7,1	6,9	6,9	3,4	4,1	3,4	218,95
31229	65 / 20 / 65	76,1	22	76,1	90	23	7,2	11,5	11,5	6,2	5,1	6,2	1'133,25
31230	65 / 25 / 65	76,1	28	76,1	90	23	7,5	11,5	11,5	6,2	5,2	6,2	1'133,25
31231	65 / 32 / 65	76,1	35	76,1	90	23	7,9	11,5	11,5	6,2	5,3	6,2	1'133,25
31232	65 / 40 / 65	76,1	42	76,1	90	23	8,3	11,5	11,5	6,2	5,3	6,2	1'133,25
31233	65 / 50 / 65	76,1	54	76,1	90	23	8,9	11,5	11,5	6,2	5,4	6,2	1'133,25
31236	80 / 20 / 80	88,9	22	88,9	90	26	7,8	13	13	7	5,7	7	1'180,75
31237	80 / 25 / 80	88,9	28	88,9	90	26	8,1	13	13	7	5,8	7	1'180,75
31238	80 / 32 / 80	88,9	35	88,9	90	26	8,5	13	13	7	5,9	7	1'180,75
31239	80 / 40 / 80	88,9	42	88,9	90	26	8,9	13	13	7	5,9	7	1'180,75
31240	80 / 50 / 80	88,9	54	88,9	90	26	9,5	13	13	7	6	7	1'180,75
31241	80 / 65 / 80	88,9	76,1	88,9	90	26	11,6	13	13	7	6,3	7	1'180,75
31244	100 / 20 / 100	108	22	108	90	31	8,8	15,5	15,5	8	6,7	8	1'454,50
31245	100 / 25 / 100	108	28	108	90	31	9,1	15,5	15,5	8	6,8	8	1'454,50
31246	100 / 32 / 100	108	35	108	90	31	9,5	15,5	15,5	8	6,9	8	1'454,50
31247	100 / 40 / 100	108	42	108	90	31	9,9	15,5	15,5	8	6,9	8	1'454,50
31248	100 / 50 / 100	108	54	108	90	31	10,5	15,5	15,5	8	7	8	1'454,50
31249	100 / 65 / 100	108	76,1	108	90	31	12,6	15,5	15,5	8	7,3	8	1'454,50
31250	100 / 80 / 100	108	88,9	108	90	31	13,7	15,5	15,5	8	7,7	8	1'454,50

Trójnik Geberit Mapress Edelstahl z gwintem zewnętrznym





click & scan

Zastosowanie
- Do instalacji domowych, w przemyśle i budownictwie okrętowym
- Zakres zastosowań – Geberit Mapress Edelstahl do cieczy → str. 159
- Zakres zastosowań – Geberit Mapress Edelstahl do gazów → str. 159

Charakterystyka
- Wskaźnik zaciśnięcia
- Połączenie szczelne dopiero po zaprasowaniu
- Uszczelka z CIIR czarna
- Mufa zaprasowywana z przezroczystą zaślepką ochronną


Dane techniczne

Materiał	Stal CrNiMo 1.4401 (EN 10088)

Nr art.	DN	d, ø [mm]	R ["]	d1, ø [mm]	arc [°]	L [cm]	l [cm]	l1 [cm]	H [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]	PLN/szt.
31401	12 / 10 / 12	15	3/8	15	90	6,4	3,2	3,2	5	1,2	1,2	**118,85**
31454	12 / 15 / 12	15	1/2	15	90	6,4	3,2	3,2	4	1,2	1,2	**87,60**
31455	15	18	1/2	18	90	6,8	3,4	3,4	4,2	1,4	1,4	**87,60**
31458	20	22	3/4	22	90	7,4	3,7	3,7	4,8	1,6	1,6	**96,65**
31461	25	28	1	28	90	8,4	4,2	4,2	5,4	1,9	1,9	**122,60**
31464	32	35	1 1/4	35	90	10	5	5	6	2,4	2,4	**149,60**

Trójnik Geberit Mapress Edelstahl z gwintem wewnętrznym





click & scan

Zastosowanie
- Do instalacji domowych, w przemyśle i budownictwie okrętowym
- Zakres zastosowań – Geberit Mapress Edelstahl do cieczy → str. 159
- Zakres zastosowań – Geberit Mapress Edelstahl do gazów → str. 159

Charakterystyka
- Wskaźnik zaciśnięcia
- Połączenie szczelne dopiero po zaprasowaniu
- Uszczelka z CIIR czarna
- Mufa zaprasowywana z przezroczystą zaślepką ochronną

Dane techniczne


Materiał	Stal CrNiMo 1.4401 (EN 10088)

Nr art.	DN	d, ø [mm]	Rp ["]	d1, ø [mm]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	l [cm]	l2 [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]	Z2 [cm]	PLN/szt.
31303	10 / 12 / 10	12	3/8	12	90	5,6	3,2	2,8	2,8	1	2,1	1	**205,95**
31304	12 / 15 / 12	15	1/2	15	90	6,4	4	3,2	3,2	1,2	2,7	1,2	**87,60**
31305	15	18	1/2	18	90	6,8	4,1	3,4	3,4	1,4	2,9	1,4	**90,15**
31306	15 / 20 / 15	18	3/4	18	90	6,8	4,4	3,4	3,4	1,4	2,9	1,4	**90,15**
31307	20 / 15 / 20	22	1/2	22	90	7,4	4,3	3,7	3,7	1,6	3	1,6	**96,65**
31308	20	22	3/4	22	90	7,4	4,6	3,7	3,7	1,6	3,1	1,6	**96,65**
31309	25 / 15 / 25	28	1/2	28	90	8,4	4,6	4,2	4,2	1,9	3,3	1,9	**112,70**
31310	25 / 20 / 25	28	3/4	28	90	8,4	4,9	4,2	4,2	1,9	3,4	1,9	**112,70**
31311	25	28	1	28	90	8,4	5,3	4,2	4,2	1,9	3,6	1,9	**112,70**
31312	32 / 15 / 32	35	1/2	35	90	10	5	5	5	2,4	3,7	2,4	**130,15**
31313	32 / 20 / 32	35	3/4	35	90	10	5,3	5	5	2,4	3,8	2,4	**130,15**
31314	32 / 25 / 32	35	1	35	90	10	5,6	5	5	2,4	3,9	2,4	**130,15**
31316	40 / 15 / 40	42	1/2	42	90	11,4	5,3	5,7	5,7	2,7	4	2,7	**158,30**
31317	40 / 20 / 40	42	3/4	42	90	11,4	5,6	5,7	5,7	2,7	4,1	2,7	**158,30**
31318	40 / 25 / 40	42	1	42	90	11,4	6	5,7	5,7	2,7	4,3	2,7	**211,95**
31320	50 / 15 / 50	54	1/2	54	90	13,8	5,9	6,9	6,9	3,4	4,6	3,4	**190,10**
31321	50 / 20 / 50	54	3/4	54	90	13,8	6,2	6,9	6,9	3,4	4,7	3,4	**190,10**
31322	50 / 25 / 50	54	1	54	90	13,8	6,6	6,9	6,9	3,4	4,9	3,4	**252,90**
31324	50	54	2	54	90	13,8	7,9	6,9	6,9	3,4	5,6	3,4	**190,10**
31326	65 / 20 / 65	76,1	3/4	76,1	90	23	7,4	11,5	11,5	6,2	5,9	6,2	**1'108,65**
31329	65 / 50 / 65	76,1	2	76,1	90	23	9,1	11,5	11,5	6,2	6,8	6,2	**1'108,65**
31331	80 / 20 / 80	88,9	3/4	88,9	90	26	8	13	13	7	6,5	7	**1'206,20**
31334	80 / 50 / 80	88,9	2	88,9	90	26	9,7	13	13	7	7,4	7	**1'206,20**
31336	100 / 20 / 100	108	3/4	108	90	31	9	15,5	15,5	8	7,5	8	**1'450,75**
31339	100 / 50 / 100	108	2	108	90	31	10,7	15,5	15,5	8	8,4	8	**1'450,75**

Złączki przejściowe nierozłączne

Złączka przejściowa do spawania Geberit Mapress Edelstahl z końcówką wsuwaną





click & scan

Zastosowanie

- Do instalacji domowych, w przemyśle i budownictwie okrętowym
- Do przyspawania do rur ze stali nierdzewnej wg EN ISO 1127, numer materiału 1.4404
- Zakres zastosowań – Geberit Mapress Edelstahl do cieczy → str. 159
- Zakres zastosowań – Geberit Mapress Edelstahl do gazów → str. 159


Dane techniczne

Materiał	Stal CrNiMo 1.4404 (EN 10088)

Nr art.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	s [mm]	H [cm]	h [cm]	PLN/szt.
32412	12	15	17,2	1	4,5	3,4	135,25
32413	15	18	21,3	1	5	3,7	135,25
32414	20	22	26,9	1,2	5,5	3,9	143,80
32415	25	28	33,7	1,2	5,5	3,9	151,65
32416	32	35	42,4	1,5	6,5	4,4	159,35
32417	40	42	48,3	1,5	7,5	5,4	167,55
32418	50	54	60,3	1,5	8	5,8	183,25
32419	65	76,1	76,1	2	12		238,90
32420	80	88,9	88,9	2	13,5		256,15
32421	100	108	114,3	2	15	12,8	302,45

Złączka przejściowa Geberit FlowFit do Geberit Mapress, z końcówką wsuwaną, stal nierdzewna





click & scan

Zastosowanie

- Nadaje się wyłącznie do zaciskania w mufach zaprasowywanych Geberit Mapress
- Do instalacji domowych, w przemyśle i budownictwie okrętowym
- Zakres zastosowań – Geberit Mapress Edelstahl do cieczy → str. 159

Charakterystyka

- Wskaźnik zaciśnięcia
- Połączenie szczelne dopiero po zaprasowaniu
- Wykonanie bezołowiowe
- Uszczelka z EPDM
- Łącznik zaprasowywany z przezroczystą zaślepką ochronną
- Końcówka wsuwana z zaślepką ochronną


Dane techniczne

Materiał	Stal CrNiMo 1.4401 (EN 10088)

Nr art.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	L [cm]	H [cm]	PLN/szt.
620.250.00.1	12	16	15	7,1	3,8	126,60
620.251.00.1	15	20	18	7,1	3,8	149,00
620.252.00.1	15 / 20	20	22	7,2	3,9	149,00
620.253.00.1	20	25	22	7,2	3,9	186,30
620.254.00.1	25	32	28	7,9	4,3	242,70
620.255.00.1	32	40	35	8,2	4,6	328,10
620.256.00.1	40	50	42	12,5	6,6	559,20
620.257.00.1	50	63	54	14,2	7,9	727,10

Złączka przejściowa Geberit FlowFit do Geberit Mapress, z końcówką wsuwaną





click & scan

Zastosowanie

- Do zimnej i ciepłej wody
- Do wody chłodzącej i grzewczej bez środka zapobiegającego zamarzaniu
- Do wody chłodzącej i grzewczej ze środkiem zapobiegającym zamarzaniu
- Do wody produkcyjnej i procesowej
- Do wody deszczowej o współczynniku pH ≥ 5.5
- Do wody morskiej
- Do chemikaliów i płynów technicznych
- Do sprężonego powietrza (klasa czystości oleju 0–3)
- Do podciśnienia
- Do gazów obojętnych (np. azot)
- Nadaje się wyłącznie do zaciskania w mufach zaprasowywanych Geberit Mapress
- Do instalacji domowych, w przemyśle i budownictwie okrętowym

Dane techniczne

Materiał	Brąz bezołowiowy


Charakterystyka

- Wskaźnik zaciśnięcia
- Połączenie szczelne dopiero po zaprasowaniu
- Wykonanie bezołowiowe
- Uszczelka z EPDM
- Łącznik zaprasowywany z przezroczystą zaślepką ochronną
- Końcówka wsuwana z zaślepką ochronną

Nr art.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	L [cm]	H [cm]	PLN/szt.
620.230.00.1	12 / 10	16	12	6,8	3,5	53,00
620.240.00.1	12	16	15	6,9	3,6	53,00
620.231.00.1	15 / 12	20	15	6,9	3,6	68,50
620.241.00.1	15	20	18	6,9	3,6	68,50
620.242.00.1	15 / 20	20	22	7	3,7	68,50
620.232.00.1	20	25	22	7	3,7	95,00
620.233.00.1	25	32	28	7,7	4,1	129,40
620.234.00.1	32	40	35	8	4,4	152,00
620.235.00.1	40	50	42	12,8	6,9	342,40
620.236.00.1	50	63	54	13,8	7,5	532,20

Złączka przejściowa Geberit FlowFit do Geberit Mapress, z mufą zaprasowywaną, stal nierdzewna





click & scan

Zastosowanie

- Nadaje się wyłącznie do zaciskania w mufach zaprasowywanych Geberit Mapress
- Do instalacji domowych, w przemyśle i budownictwie okrętowym
- Zakres zastosowań – Geberit Mapress Edelstahl do cieczy → str. 159

Dane techniczne

Materiał	Stal CrNiMo 1.4401 (EN 10088)

Charakterystyka


- Wskaźnik zaciśnięcia
- Połączenie szczelne dopiero po zaprasowaniu
- Wykonanie bezołowiowe
- Uszczelka z CIIR czarna
- Uszczelka z EPDM
- Łącznik zaprasowywany z przezroczystą zaślepką ochronną
- Mufa zaprasowywana z przezroczystą zaślepką ochronną

Nr art.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	L [cm]	Z [cm]	PLN/szt.
620.329.00.1	12 / 10	16	12	5,4	0,6	126,60
620.332.00.1	12	16	15	5,6	0,6	126,60
620.347.00.1	15 / 12	20	15	5,6	0,6	149,00

Nr art.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	L [cm]	Z [cm]	PLN/szt.
620.333.00.1	15	20	18	5,6	0,6	149,00
620.334.00.1	15 / 20	20	22	5,7	0,6	149,00
620.335.00.1	20	25	22	5,7	0,6	186,30
620.336.00.1	25	32	28	6,4	0,8	242,70
620.337.00.1	32	40	35	6,7	0,8	328,10
620.338.00.1	40	50	42	9,7	1,1	559,20
620.339.00.1	50	63	54	10,7	1,2	727,10

Złączka przejściowa Geberit Mepla do Geberit Mapress, z końcówką wsuwaną





click & scan

Zastosowanie

- Do instalacji domowych, w przemyśle i budownictwie okrętowym
- Zakres zastosowań – Geberit Mepla → str. 85
- Zakres zastosowań – Geberit Mapress Edelstahl do cieczy → str. 159
- Zakres zastosowań – Geberit Mapress Edelstahl do gazów → str. 159
- Zakres zastosowań – Geberit Mapress C-Stahl → str. 259
- Zakres zastosowań – Geberit Mapress Kupfer → str. 319

Charakterystyka

- Połączenie szczelne dopiero po zaprasowaniu
- Uszczelka z EPDM
- Nypel zaprasowywany z przezroczystą zaślepką ochronną


Dane techniczne

Materiał	Brąz / brąz bezołowiowy

Nr art.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	L [cm]	H [cm]	PLN/szt.
601.508.00.5	12	16	15	5,9	3,4	48,20
602.507.00.5	15 / 12	20	15	6,1	3,4	54,50
602.508.00.5	15	20	18	6,1	3,4	54,50
602.509.00.5	15 / 20	20	22	6,2	3,5	54,50
603.508.00.5	20	26	22	6,7	3,5	75,90
604.508.00.5	25	32	28	6,6	3,7	101,20
605.508.00.5	32	40	35	7,5	4,1	152,40
606.508.00.5	40	50	42	10,1	6,3	295,10
607.508.00.5	50	63	54	13,6	7	454,90

Złączka przejściowa Geberit Mepla do Geberit Mapress, z końcówką wsuwaną, stal nierdzewna





click & scan

Zastosowanie

- Nadaje się wyłącznie do zaciskania w mufach zaprasowywanych Geberit Mapress
- Do instalacji domowych, w przemyśle i budownictwie okrętowym
- Zakres zastosowań – Geberit Mepla → str. 85

Charakterystyka

- Połączenie szczelne dopiero po zaprasowaniu
- Uszczelka z EPDM
- Nypel zaprasowywany z przezroczystą zaślepką ochronną


Dane techniczne

Materiał	Stal CrNiMo 1.4401 (EN 10088)

Nr art.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	L [cm]	H [cm]	PLN/szt.
601.510.00.5	12	16	15	6,1	3,6	82,80

Złączka przejściowa Geberit Mapress Edelstahl z gwintem zewnętrznym





click & scan

Zastosowanie
- Do instalacji domowych, w przemyśle i budownictwie okrętowym
- Zakres zastosowań – Geberit Mapress Edelstahl do cieczy → str. 159
- Zakres zastosowań – Geberit Mapress Edelstahl do gazów → str. 159

Charakterystyka
- Wskaźnik zaciśnięcia
- Połączenie szczelne dopiero po zaprasowaniu
- Uszczelka z CIIR czarna
- Mufa zaprasowywana z przezroczystą zaślepką ochronną


Dane techniczne

Materiał	Stal CrNiMo 1.4401 (EN 10088)

Nr art.	DN	d, ø [mm]	R ["]	L [cm]	H [cm]	PLN/szt.
33017	10	12	3/8	3,2	1,8	85,55
33009	10 / 15	12	1/2	3,6	1,9	65,25
31726	12 / 10	15	3/8	3,8	1,8	65,25
31703	12 / 15	15	1/2	4,1	2,1	65,25
31714	12 / 20	15	3/4	4,3	2,3	65,25
31704	15	18	1/2	4,2	2,2	71,75
31705	15 / 20	18	3/4	4,4	2,4	71,75
31715	20 / 15	22	1/2	4,2	2,1	81,45
31707	20	22	3/4	4,4	2,3	81,45
31716	20 / 25	22	1	4,6	2,5	81,45
31717	25 / 20	28	3/4	4,6	2,3	115,80
31708	25	28	1	4,8	2,3	115,80
31718	25 / 32	28	1 1/4	4,8	2,5	115,80
31719	32 / 25	35	1	5,1	2,5	190,60
31709	32	35	1 1/4	5,3	2,7	190,60
31720	32 / 40	35	1 1/2	5,3	2,7	190,60
31721	40 / 32	42	1 1/4	5,7	2,7	245,25
31710	40	42	1 1/2	5,7	2,7	245,25
31722	50 / 40	54	1 1/2	8,3	4,8	294,95
31711	50	54	2	8,9	5,4	294,95
31713	65	76,1	2 1/2	11,9	7	1'335,65
31724	80	88,9	3	13,7	7,7	1'998,25

Złączka przejściowa Geberit Mapress Edelstahl z gwintem zewnętrznym G





click & scan

Zastosowanie
- Do instalacji domowych, w przemyśle i budownictwie okrętowym
- Zakres zastosowań – Geberit Mapress Edelstahl do cieczy → str. 159
- Zakres zastosowań – Geberit Mapress Edelstahl do gazów → str. 159

Charakterystyka
- Wskaźnik zaciśnięcia
- Połączenie szczelne dopiero po zaprasowaniu
- Uszczelka z CIIR czarna
- Mufa zaprasowywana z przezroczystą zaślepką ochronną


Dane techniczne

Materiał	Stal CrNiMo 1.4401 (EN 10088)

Nr art.	DN	d, ø [mm]	G ["]	L [cm]	H [cm]	PLN/szt.
31731	12	15	3/4	3,5	1,5	133,90
31732	15	18	3/4	3,8	1,7	154,40
31733	20	22	1	4	1,9	205,45
31738	25	28	1	4,1	2,1	477,60
31734	25	28	1 1/4	4,1	1,8	368,20
31735	32	35	1 1/2	4,7	2,1	378,95
31736	40	42	1 3/4	5,2	2,2	555,20
31737	50	54	2 3/8	6,3	2,8	987,40

Złączka przejściowa Geberit Mapress Edelstahl z gwintem zewnętrznym i końcówką wsuwaną





click & scan

Zastosowanie

- Zakres zastosowań – Geberit Mapress Edelstahl do cieczy → str. 159
- Zakres zastosowań – Geberit Mapress Edelstahl do gazów → str. 159


Dane techniczne

Materiał	Stal CrNiMo 1.4401 (EN 10088)

Nr art.	DN	d, ø [mm]	R ["]	H [cm]	PLN/szt.
31932	12 / 15	15	1/2	5,7	67,10
31933	15	18	1/2	5,7	75,30
31936	20	22	3/4	5,9	81,45
31937	25	28	1	6,6	115,80
31938	32	35	1 1/4	8	190,60
31939	40	42	1 1/2	9,1	245,25
31940	50	54	2	10,2	309,60

Złączka przejściowa Geberit Mapress Edelstahl z gwintem wewnętrznym





click & scan

Zastosowanie

- Do instalacji domowych, w przemyśle i budownictwie okrętowym
- Zakres zastosowań – Geberit Mapress Edelstahl do cieczy → str. 159
- Zakres zastosowań – Geberit Mapress Edelstahl do gazów → str. 159

Charakterystyka

- Wskaźnik zaciśnięcia
- Połączenie szczelne dopiero po zaprasowaniu
- Uszczelka z CIIR czarna
- Mufa zaprasowywana z przezroczystą zaślepką ochronną


Dane techniczne

Materiał	Stal CrNiMo 1.4401 (EN 10088)

Nr art.	DN	d, ø [mm]	Rp ["]	L [cm]	Z [cm]	PLN/szt.
33018	10	12	3/8	3,2	0,2	65,60
33010	10 / 15	12	1/2	3,4	0,4	68,30
31801	12 / 10	15	3/8	3,5	0,5	70,35
31802	12 / 15	15	1/2	3,7	0,4	68,30
31823	12 / 20	15	3/4	3,8	0,3	68,30
31803	15	18	1/2	3,7	0,4	73,95
31804	15 / 20	18	3/4	3,8	0,3	73,95
31805	20 / 15	22	1/2	3,6	0,2	81,45
31806	20	22	3/4	3,9	0,3	81,45
31824	20 / 25	22	1	4,2	0,4	81,45
31807	25 / 15	28	1/2	3,8	0,2	115,80
31819	25 / 20	28	3/4	3,9	0,3	115,80
31809	25	28	1	4,4	0,4	115,80
31825	25 / 32	28	1 1/4	4,6	0,4	115,80
31820	32 / 25	35	1	4,5	0,2	190,60
31811	32	35	1 1/4	4,9	0,4	190,60
31826	32 / 40	35	1 1/2	4,9	0,4	190,60
31821	40 / 32	42	1 1/4	5,1	0,2	245,25
31814	40	42	1 1/2	5,3	0,4	245,25
31822	50 / 40	54	1 1/2	7,7	2,1	294,95
31818	50	54	2	6,2	0,4	309,45

Złączka przejściowa Geberit Mapress Edelstahl z gwintem wewnętrznym i końcówką wsuwaną





click & scan

Zastosowanie

- Zakres zastosowań – Geberit Mapress Edelstahl do cieczy → str. 159
- Zakres zastosowań – Geberit Mapress Edelstahl do gazów → str. 159


Dane techniczne

Materiał	Stal CrNiMo 1.4401 (EN 10088)

Nr art.	DN	d, ø [mm]	Rp ["]	L [cm]	H [cm]	PLN/szt.
33846	20 / 15	22	1/2	5,8	4,5	94,95
33848	25 / 15	28	1/2	6,6	5,3	124,15
33850	32 / 15	35	1/2	6,9	5,6	164,45
33852	40 / 15	42	1/2	7,4	6,1	210,05
33854	50 / 15	54	1/2	7,9	6,6	250,55
33860	65 / 15	76,1	1/2	10,4	9,1	762,00
33862	80 / 15	88,9	1/2	11,3	10	880,15
33864	100 / 15	108	1/2	13,4	12,1	1'074,00

Złączka przejściowa długa Geberit Mapress Edelstahl z gwintem wewnętrznym i końcówką wsuwaną





click & scan

Zastosowanie

- Zakres zastosowań – Geberit Mapress Edelstahl do cieczy → str. 159
- Zakres zastosowań – Geberit Mapress Edelstahl do gazów → str. 159


Dane techniczne

Materiał	Stal CrNiMo 1.4401 (EN 10088)

Nr art.	DN	d, ø [mm]	Rp ["]	L [cm]	H [cm]	K [cm]	PLN/szt.
90932	12 / 15	15	1/2	14,8	13,5	9	67,10
90933	15	18	1/2	14,8	13,5	9	75,30
90934	15 / 20	18	3/4	15,2	13,3	9	75,30
90935	20 / 15	22	1/2	14,8	13,9	8,9	87,25
90936	20	22	3/4	15,2	13,7	8,7	87,25

Kolano przejściowe Geberit Mapress Edelstahl 90° z gwintem zewnętrznym





click & scan

Zastosowanie

- Do instalacji domowych, w przemyśle i budownictwie okrętowym
- Zakres zastosowań – Geberit Mapress Edelstahl do cieczy → str. 159
- Zakres zastosowań – Geberit Mapress Edelstahl do gazów → str. 159

Charakterystyka

- Wskaźnik zaciśnięcia
- Połączenie szczelne dopiero po zaprasowaniu
- Uszczelka z CIIR czarna
- Mufa zaprasowywana z przezroczystą zaślepką ochronną


Dane techniczne

Materiał	Stal CrNiMo 1.4401 (EN 10088)

Nr art.	DN	d, ø [mm]	R ["]	arc [°]	L [cm]	H [cm]	Z [cm]	PLN/szt.
33833	12 / 15	15	1/2	90	5,7	3,7	3,7	91,90
33834	15	18	1/2	90	5,7	3,9	3,7	98,70
33835	20	22	3/4	90	6	4,6	3,9	127,90
33836	25	28	1	90	6,7	5,4	4,4	162,25
33837	32	35	1 1/4	90	7,5	6,3	4,9	229,85
33838	40	42	1 1/2	90	8,3	6,7	5,3	405,10
33839	50	54	2	90	9,4	7,8	5,9	515,55

Kolano przejściowe Geberit Mapress Edelstahl 90° z gwintem wewnętrznym





click & scan

Zastosowanie
- Do instalacji domowych, w przemyśle i budownictwie okrętowym
- Zakres zastosowań – Geberit Mapress Edelstahl do cieczy → str. 159
- Zakres zastosowań – Geberit Mapress Edelstahl do gazów → str. 159

Charakterystyka
- Wskaźnik zaciśnięcia
- Połączenie szczelne dopiero po zaprasowaniu
- Uszczelka z CIIR czarna
- Mufa zaprasowywana z przezroczystą zaślepką ochronną

Dane techniczne


Materiał	Stal CrNiMo 1.4401 (EN 10088)

Nr art.	DN	d, ø [mm]	Rp [″]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]	PLN/szt.
33802	12 / 10	15	3/8	90	5,7	3,4	3,7	2,4	93,25
33803	12 / 15	15	1/2	90	5,7	3,7	3,7	2,4	91,90
33804	15	18	1/2	90	5,7	3,9	3,7	2,6	98,70
33808	20 / 15	22	1/2	90	5,8	3,9	3,7	2,4	168,40
33805	20	22	3/4	90	6	4,6	3,9	3,1	127,90
33806	25	28	1	90	6,7	5,4	4,3	3,7	162,25
33807	32	35	1 1/4	90	7,5	6,3	4,9	4,4	229,85

Akcesoria
- Mocowanie do kolana przejściowego Geberit Mapress 90° → str. 214

Kolano przejściowe Geberit Mapress Edelstahl 90° z gwintem wewnętrznym i końcówką wsuwaną





click & scan

Zastosowanie
- Zakres zastosowań – Geberit Mapress Edelstahl do cieczy → str. 159
- Zakres zastosowań – Geberit Mapress Edelstahl do gazów → str. 159

Dane techniczne

Materiał	Stal CrNiMo 1.4401 (EN 10088)


Nr art.	DN	d, ø [mm]	Rp [″]	arc [°]	L [cm]	H [cm]	Z [cm]	PLN/szt.
33203	12 / 15	15	1/2	90	3,6	5,3	2,3	91,90

Akcesoria
- Mocowanie do kolana przejściowego Geberit Mapress 90° → str. 214

Złączki przejściowe i połączenia, rozłączne

Złączka przejściowa Geberit z gwintem zewnętrznym MF 1/2"





click & scan


Zastosowanie
- Do instalacji domowych, w przemyśle i budownictwie okrętowym
- Zakres zastosowań – Geberit Mepla → str. 85
- Zakres zastosowań – Geberit Mapress Edelstahl do cieczy → str. 159
- Zakres zastosowań – Geberit Mapress Edelstahl do gazów → str. 159
- Zakres zastosowań – Geberit Mapress Kupfer → str. 319

Charakterystyka
- Gwint zewnętrzny MF 1/2" typu MasterFix i MeplaFix
- Przyłącze MF 1/2" z niebieską zaślepką ochronną

Nr art.	DN	RMF [″]	Materiał	H [cm]	PLN/szt.
632.007.00.1	15	1/2	Bezołowiowy brąz krzemionkowy	4,2	66,20
632.005.00.1	15	1/2	Stal nierdzewna	4,2	152,40

Złączka przejściowa Geberit z gwintem zewnętrznym MF 1/2" i R 3/4





click & scan

Zastosowanie
- Do instalacji domowych, w przemyśle i budownictwie okrętowym
- Zakres zastosowań – Geberit Mepla → str. 85
- Zakres zastosowań – Geberit Mapress Edelstahl do cieczy → str. 159
- Zakres zastosowań – Geberit Mapress Edelstahl do gazów → str. 159
- Zakres zastosowań – Geberit Mapress Kupfer → str. 319

Charakterystyka
- Gwint zewnętrzny MF 1/2" typu MasterFix i MeplaFix
- Wykonanie bezołowiowe
- Przyłącze MF 1/2" z niebieską zaślepką ochronną


Dane techniczne

Materiał	Brąz / bezołowiowy brąz krzemionkowy

Nr art.	DN	RMF [″]	R [″]	H [cm]	PLN/szt.
632.008.00.1	20 / 15	1/2	3/4	4,2	84,70

Złączka przejściowa Geberit z gwintem zewnętrznym MF 1/2" i gwintem wewnętrznym





click & scan

Zastosowanie
- Do instalacji domowych, w przemyśle i budownictwie okrętowym
- Zakres zastosowań – Geberit Mepla → str. 85
- Zakres zastosowań – Geberit Mapress Edelstahl do cieczy → str. 159
- Zakres zastosowań – Geberit Mapress Edelstahl do gazów → str. 159
- Zakres zastosowań – Geberit Mapress Kupfer → str. 319

Charakterystyka
- Gwint zewnętrzny MF 1/2" typu MasterFix i MeplaFix
- Przyłącze MF 1/2" z niebieską zaślepką ochronną
- Uszczelka płaska z włókna kompozytowego


Dane techniczne

Materiał	Brąz / bezołowiowy brąz krzemionkowy

Nr art.	DN	RMF [″]	G [″]	L [cm]	L1 [cm]	l1 [cm]	PLN/szt.
632.006.00.1	15	1/2	1/2	3,8	2,3	0,8	42,50

Złączka przejściowa Geberit Mapress z MasterFix





click & scan

Zastosowanie
- Do podłączania do stelaży podtynkowych, płytek montażowych i przyłączy z gwintem zewnętrznym MF 1/2″ bez użycia narzędzi
- Do instalacji domowych, w przemyśle i budownictwie okrętowym
- Zakres zastosowań – Geberit Mapress Edelstahl do cieczy → str. 159
- Zakres zastosowań – Geberit Mapress Edelstahl do gazów → str. 159
- Zakres zastosowań – Geberit Mapress Kupfer → str. 319

Charakterystyka
- Wskaźnik zaciśnięcia
- Połączenie szczelne dopiero po zaprasowaniu
- Uszczelka z CIIR czarna
- Uszczelka z EPDM
- Mufa zaprasowywana z przezroczystą zaślepką ochronną
- MasterFix z niebieską zaślepką ochronną


Dane techniczne

Ciśnienie robocze	≤ 1000 kPa
Temperatura pracy	0–95 °C
Materiał	Brąz / brąz bezołowiowy

Nr art.	DN	d, ø [mm]	RpMF [″]	L [cm]	Z [cm]	PLN/szt.
61110	12 / 15	15	1/2	5,4	1,8	74,75

Złączka przejściowa Geberit Mapress z MasterFix i końcówką wsuwaną





click & scan

Zastosowanie
- Do podłączania do stelaży podtynkowych, płytek montażowych i przyłączy z gwintem zewnętrznym MF 1/2" bez użycia narzędzi
- Do instalacji domowych, w przemyśle i budownictwie okrętowym
- Zakres zastosowań – Geberit Mapress Edelstahl do cieczy → str. 159
- Zakres zastosowań – Geberit Mapress Edelstahl do gazów → str. 159
- Zakres zastosowań – Geberit Mapress Kupfer → str. 319

Charakterystyka
- Uszczelka z EPDM
- MasterFix z niebieską zaślepką ochronną


Dane techniczne

Ciśnienie robocze	≤ 1000 kPa
Temperatura pracy	0–95 °C
Materiał	Brąz / brąz bezołowiowy

Nr art.	DN	d, ø [mm]	RpMF ["]	L [cm]	H [cm]	PLN/szt.
61112	12 / 15	15	1/2	5,6	4	126,25

Kolano przejściowe Geberit Mapress 90° z MasterFix





click & scan

Zastosowanie
- Do podłączania do stelaży podtynkowych, płytek montażowych i przyłączy z gwintem zewnętrznym MF 1/2" bez użycia narzędzi
- Do instalacji domowych, w przemyśle i budownictwie okrętowym
- Zakres zastosowań – Geberit Mapress Edelstahl do cieczy → str. 159
- Zakres zastosowań – Geberit Mapress Edelstahl do gazów → str. 159
- Zakres zastosowań – Geberit Mapress Kupfer → str. 319

Charakterystyka
- Wskaźnik zaciśnięcia
- Połączenie szczelne dopiero po zaprasowaniu
- Uszczelka z CIIR czarna
- Uszczelka z EPDM
- Mufa zaprasowywana z przezroczystą zaślepką ochronną
- MasterFix z niebieską zaślepką ochronną


Dane techniczne

Ciśnienie robocze	≤ 1000 kPa
Temperatura pracy	0–95 °C
Materiał	Brąz / brąz bezołowiowy

Nr art.	DN	d, ø [mm]	RpMF ["]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]	PLN/szt.
61120	12 / 15	15	1/2	90	4,4	3,3	2,8	1,4	129,30

Kolano przejściowe Geberit Mapress 90° z MasterFix i końcówką wsuwaną





click & scan

Zastosowanie

- Do podłączania do stelaży podtynkowych, płytek montażowych i przyłączy z gwintem zewnętrznym MF 1/2" bez użycia narzędzi
- Do instalacji domowych, w przemyśle i budownictwie okrętowym
- Zakres zastosowań – Geberit Mapress Edelstahl do cieczy → str. 159
- Zakres zastosowań – Geberit Mapress Edelstahl do gazów → str. 159
- Zakres zastosowań – Geberit Mapress Kupfer → str. 319

Charakterystyka

- Uszczelka z EPDM
- MasterFix z niebieską zaślepką ochronną


Dane techniczne

Ciśnienie robocze	≤ 1000 kPa
Temperatura pracy	0–95 °C
Materiał	Brąz / brąz bezołowiowy

Nr art.	DN	d, ø [mm]	RpMF ["]	arc [°]	L [cm]	H [cm]	Z [cm]	PLN/szt.
61121	12 / 15	15	1/2	90	4,4	4,5	2,8	**171,85**

Śrubunek Geberit Mapress Edelstahl





click & scan

Zastosowanie

- Do instalacji domowych, w przemyśle i budownictwie okrętowym
- Zakres zastosowań – Geberit Mapress Edelstahl do cieczy → str. 159
- Zakres zastosowań – Geberit Mapress Edelstahl do gazów → str. 159

Charakterystyka

- Wskaźnik zaciśnięcia
- Połączenie szczelne dopiero po zaprasowaniu
- Nakrętka z mosiądzu
- Uszczelka z CIIR czarna
- Uszczelka płaska z EPDM
- Mufa zaprasowywana z przezroczystą zaślepką ochronną


Dane techniczne

Temperatura medium w przypadku uszczelek płaskich EPDM	0–100 °C
Materiał	Stal CrNiMo 1.4401 (EN 10088)

Nr art.	DN	d, ø [mm]	G ["]	L [cm]	Z [cm]	PLN/szt.
35320	12	15	3/4	6,6	2,6	**225,40**
35321	15	18	3/4	6,9	2,9	**256,00**
35322	20	22	1	7,2	3	**319,00**
35323	25	28	1 1/4	7,7	3,1	**487,05**
35324	32	35	1 1/2	8,6	3	**507,40**
35325	40	42	1 3/4	9,5	3,5	**732,10**
35326	50	54	2 3/8	11,3	4,3	**1'214,75**

Śrubunek Geberit Mapress Edelstahl z nakrętką ze stali CrNi





click & scan

Zastosowanie

- Do instalacji domowych, w przemyśle i budownictwie okrętowym
- Zakres zastosowań – Geberit Mapress Edelstahl do cieczy → str. 159
- Zakres zastosowań – Geberit Mapress Edelstahl do gazów → str. 159

Charakterystyka

- Wskaźnik zaciśnięcia
- Połączenie szczelne dopiero po zaprasowaniu
- Uszczelka z CIIR czarna
- Uszczelka płaska z EPDM
- Mufa zaprasowywana z przezroczystą zaślepką ochronną


Dane techniczne

Temperatura medium w przypadku uszczelek płaskich EPDM	0–100 °C
Materiał	Stal CrNiMo 1.4401 (EN 10088)

Nr art.	DN	d, ø [mm]	G ["]	L [cm]	Z [cm]	PLN/szt.
35390	12	15	3/4	6,6	2,6	298,15
35391	15	18	3/4	6,9	2,9	340,00
35392	20	22	1	7,2	3	420,10
35393	25	28	1 1/4	7,7	3,1	643,50
35394	32	35	1 1/2	8,2	3	673,05
35395	40	42	1 3/4	9,5	3,5	968,30
35396	50	54	2 3/8	11,3	4,3	1'607,50

Złączka przejściowa Geberit Mapress Edelstahl z nakrętką





click & scan

Zastosowanie

- Przeznaczone wyłącznie do gwintu o średnicy wewnętrznej ≤ di, patrz tabela
- Do instalacji domowych, w przemyśle i budownictwie okrętowym
- Zakres zastosowań – Geberit Mapress Edelstahl do cieczy → str. 159
- Zakres zastosowań – Geberit Mapress Edelstahl do gazów → str. 159

Charakterystyka

- Wskaźnik zaciśnięcia
- Połączenie szczelne dopiero po zaprasowaniu
- Nakrętka z mosiądzu
- Uszczelka z CIIR czarna
- Uszczelka płaska z EPDM
- Mufa zaprasowywana z przezroczystą zaślepką ochronną

Dane techniczne


Temperatura medium w przypadku uszczelek płaskich EPDM	0–100 °C
Materiał	Stal CrNiMo 1.4401 (EN 10088)

Nr art.		DN	d, ø [mm]	G ["]	di, ø [mm]	L [cm]	Z [cm]	PLN/szt.
35042		12 / 15	15	1/2	10	5,1	2,5	96,65
35032		12 / 20	15	3/4	13	3,7	1,1	79,05
35071	N	12 / 25	15	1	20	3,9	1,1	109,10
35072		12 / 32	15	1 1/4	26	4,3	1,3	79,05
35033		15 / 20	18	3/4	13	3,7	1,1	100,95
35073	N	15 / 25	18	1	20	3,9	1,1	140,50
35030	N	20	22	3/4	13	4	1,1	158,00
35034		20 / 25	22	1	20	4	1,1	113,90
35044		20 / 32	22	1 1/4	26	4,3	1,3	119,55
35045		20 / 40	22	1 1/2	32	4,4	1,3	119,55
35046		25	28	1	20	5,5	2,4	147,90
35035		25 / 32	28	1 1/4	26	4,4	1,3	155,40
35047		25 / 40	28	1 1/2	32	4,6	1,3	155,40
35036		32 / 40	35	1 1/2	32	4,8	1,3	167,90
35048	N	32 / 50	35	2	42	4,8	1,2	232,80
35037		40	42	1 3/4	39	5,2	1,3	228,15
35051	N	40 / 50	42	2	42	5,4	1,4	315,80
35058	N	40 / 50	42	2 1/4	54	6,3	1,4	315,80
35064	N	50	54	2	42	6,3	1,4	425,40
35038		50 / 60	54	2 3/8	51	5,8	1,5	305,35
35066	N	50 / 65	54	2 1/2	54	6,3	1,4	425,40
35067	N	50 / 65	54	2 3/4	57	6,3	1,4	425,40
35039		65 / 80	76,1	3	73	9,9	3,3	1'201,40
35040		80 / 90	88,9	3 1/2	84	11,1	3,7	1'549,60

N: Nowość, dostępny od kwiecień 2026

Złączka przejściowa Geberit Mapress Edelstahl z nakrętką ze stali CrNi





click & scan

Zastosowanie

- Przeznaczone wyłącznie do gwintu o średnicy wewnętrznej ≤ di, patrz tabela
- Do instalacji domowych, w przemyśle i budownictwie okrętowym
- Zakres zastosowań – Geberit Mapress Edelstahl do cieczy → str. 159
- Zakres zastosowań – Geberit Mapress Edelstahl do gazów → str. 159

Charakterystyka

- Wskaźnik zaciśnięcia
- Połączenie szczelne dopiero po zaprasowaniu
- Uszczelka z CIIR czarna
- Uszczelka płaska z EPDM
- Mufa zaprasowywana z przezroczystą zaślepką ochronną


Dane techniczne

Temperatura medium w przypadku uszczelek płaskich EPDM	0–100 °C
Materiał	Stal CrNiMo 1.4401 (EN 10088)

Nr art.	DN	d, ø [mm]	G ["]	di, ø [mm]	L [cm]	Z [cm]	PLN/szt.
35132	12	15	3/4	13	3,7	1,1	**103,30**
35133	15	18	3/4	13	3,7	1,2	**151,65**
35134	20	22	1	20	4	1,1	**130,45**
35075	25	28	1 1/2	32	4,4	1,3	**294,95**

Śrubunek przejściowy Geberit Mapress Edelstahl z gwintem zewnętrznym





click & scan

Zastosowanie

- Do instalacji domowych, w przemyśle i budownictwie okrętowym
- Zakres zastosowań – Geberit Mapress Edelstahl do cieczy → str. 159
- Zakres zastosowań – Geberit Mapress Edelstahl do gazów → str. 159

Charakterystyka

- Wskaźnik zaciśnięcia
- Połączenie szczelne dopiero po zaprasowaniu
- Nakrętka z mosiądzu
- Uszczelka z CIIR czarna
- Uszczelka płaska z EPDM
- Mufa zaprasowywana z przezroczystą zaślepką ochronną


Dane techniczne

Temperatura medium w przypadku uszczelek płaskich EPDM	0–100 °C
Materiał	Stal CrNiMo 1.4401 (EN 10088)

Nr art.	DN	d, ø [mm]	R ["]	G ["]	L [cm]	H [cm]	PLN/szt.
35330	12 / 15	15	1/2	3/4	6,4	4,4	**111,85**
35331	12 / 20	15	3/4	3/4	6,6	4,6	**111,85**
35332	15	18	1/2	3/4	6,4	4,4	**128,25**
35333	15 / 20	18	3/4	3/4	6,6	4,6	**128,25**
35334	20 / 15	22	1/2	1	6,7	4,6	**133,70**
35335	20	22	3/4	1	6,8	4,7	**133,70**
35336	20 / 25	22	1	1	7,3	5,2	**133,70**
35337	25	28	1	1 1/4	7,8	5,5	**197,40**
35338	32	35	1 1/4	1 1/2	8,5	5,9	**247,30**
35339	40	42	1 1/2	1 3/4	9	6	**347,55**
35340	50	54	2	2 3/8	10,3	6,8	**623,00**

Śrubunek przejściowy Geberit Mapress Edelstahl z gwintem zewnętrznym, nakrętka ze stali CrNi





click & scan

Zastosowanie
- Do instalacji domowych, w przemyśle i budownictwie okrętowym
- Zakres zastosowań – Geberit Mapress Edelstahl do cieczy → str. 159
- Zakres zastosowań – Geberit Mapress Edelstahl do gazów → str. 159

Charakterystyka
- Wskaźnik zaciśnięcia
- Połączenie szczelne dopiero po zaprasowaniu
- Uszczelka z CIIR czarna
- Uszczelka płaska z EPDM
- Mufa zaprasowywana z przezroczystą zaślepką ochronną


Dane techniczne

Temperatura medium w przypadku uszczelek płaskich EPDM	0–100 °C
Materiał	Stal CrNiMo 1.4401 (EN 10088)

Nr art.	DN	d, ø [mm]	R ["]	G ["]	L [cm]	H [cm]	PLN/szt.
35360	12 / 15	15	1/2	3/4	6,4	4,4	**147,90**
35361	12 / 20	15	3/4	3/4	6,6	4,6	**147,90**
35362	15	18	1/2	3/4	6,4	4,4	**167,35**
35363	15 / 20	18	3/4	3/4	6,6	4,6	**167,35**
35364	20 / 15	22	1/2	1	6,7	4,6	**173,85**
35365	20	22	3/4	1	6,8	4,7	**173,85**
35366	20 / 25	22	1	1	7,3	5,2	**173,85**
35367	25	28	1	1 1/4	7,8	5,5	**247,30**
35368	32	35	1 1/4	1 1/2	8,5	5,9	**325,35**
35369	40	42	1 1/2	1 3/4	9	6	**420,30**
35370	50	54	2	2 3/8	10,3	6,8	**782,00**

Śrubunek przejściowy Geberit Mapress Edelstahl z gwintem zewnętrznym i końcówką wsuwaną





click & scan

Zastosowanie
- Do instalacji domowych, w przemyśle i budownictwie okrętowym
- Zakres zastosowań – Geberit Mapress Edelstahl do cieczy → str. 159
- Zakres zastosowań – Geberit Mapress Edelstahl do gazów → str. 159

Charakterystyka
- Wolne od substancji zakłócających proces lakierowania
- Nakrętka z mosiądzu
- Uszczelka płaska z EPDM


Dane techniczne

Temperatura medium w przypadku uszczelek płaskich EPDM	0–100 °C
Materiał	Stal CrNiMo 1.4401 (EN 10088)

Nr art.	DN	d, ø [mm]	R ["]	G ["]	H [cm]	PLN/szt.
35400	12 / 15	15	1/2	3/4	8,6	**147,90**
35402	15	18	1/2	3/4	8,6	**167,35**
35405	20	22	3/4	1	9,2	**173,85**
35407	25	28	1	1 1/4	10,1	**247,30**
35408	32	35	1 1/4	1 1/2	10,9	**325,35**
35409	40	42	1 1/2	1 3/4	11,5	**420,30**
35410	50	54	2	2 3/8	12,9	**782,00**

Śrubunek przejściowy Geberit Mapress Edelstahl z gwintem wewnętrznym





click & scan

Zastosowanie
- Do instalacji domowych, w przemyśle i budownictwie okrętowym
- Zakres zastosowań – Geberit Mapress Edelstahl do cieczy → str. 159
- Zakres zastosowań – Geberit Mapress Edelstahl do gazów → str. 159

Charakterystyka
- Wskaźnik zaciśnięcia
- Połączenie szczelne dopiero po zaprasowaniu
- Nakrętka z mosiądzu
- Uszczelka z CIIR czarna
- Uszczelka płaska z EPDM
- Mufa zaprasowywana z przezroczystą zaślepką ochronną


Dane techniczne

Temperatura medium w przypadku uszczelek płaskich EPDM	0–100 °C
Materiał	Stal CrNiMo 1.4401 (EN 10088)

Nr art.	DN	d, ø [mm]	Rp ["]	G ["]	L [cm]	Z [cm]	PLN/szt.
35300	12 / 15	15	1/2	3/4	5,9	2,6	**111,85**
35301	12 / 20	15	3/4	3/4	6,1	2,6	**112,20**
35302	15	18	1/2	3/4	5,9	2,6	**128,25**
35303	15 / 20	18	3/4	3/4	6,1	2,6	**128,25**
35304	20	22	3/4	1	6,3	2,7	**133,70**
35305	20 / 25	22	1	1	6,6	2,8	**133,70**
35306	25	28	1	1 1/4	7,1	3,1	**197,40**
35307	32	35	1 1/4	1 1/2	7,7	3,2	**247,30**
35308	40	42	1 1/2	1 3/4	8,2	3,3	**307,55**
35309	50	54	2	2 3/8	9,5	3,7	**574,30**

Śrubunek przejściowy Geberit Mapress Edelstahl z gwintem wewnętrznym, nakrętka ze stali CrNi





click & scan

Zastosowanie
- Do instalacji domowych, w przemyśle i budownictwie okrętowym
- Zakres zastosowań – Geberit Mapress Edelstahl do cieczy → str. 159
- Zakres zastosowań – Geberit Mapress Edelstahl do gazów → str. 159

Charakterystyka
- Wskaźnik zaciśnięcia
- Połączenie szczelne dopiero po zaprasowaniu
- Uszczelka z CIIR czarna
- Uszczelka płaska z EPDM
- Mufa zaprasowywana z przezroczystą zaślepką ochronną


Dane techniczne

Temperatura medium w przypadku uszczelek płaskich EPDM	0–100 °C
Materiał	Stal CrNiMo 1.4401 (EN 10088)

Nr art.	DN	d, ø [mm]	Rp ["]	G ["]	L [cm]	Z [cm]	PLN/szt.
35350	12 / 15	15	1/2	3/4	5,9	2,6	**147,90**
35357	12 / 20	15	3/4	3/4	6,1	2,6	**147,90**
35351	15	18	1/2	3/4	5,9	2,6	**167,35**
35358	15 / 20	18	3/4	3/4	6,1	2,6	**167,35**
35352	20	22	3/4	1	6,3	2,7	**173,85**
35359	20 / 25	22	1	1	6,6	2,8	**173,85**
35353	25	28	1	1 1/4	7,1	3,1	**247,30**
35354	32	35	1 1/4	1 1/2	7,7	3,2	**325,35**
35355	40	42	1 1/2	1 3/4	8,2	3,3	**420,30**
35356	50	54	2	2 3/8	9,5	3,7	**782,00**

Śrubunek przejściowy Geberit Mapress Edelstahl z gwintem wewnętrznym i końcówką wsuwaną





click & scan

Zastosowanie
- Do instalacji domowych, w przemyśle i budownictwie okrętowym
- Zakres zastosowań – Geberit Mapress Edelstahl do cieczy → str. 159
- Zakres zastosowań – Geberit Mapress Edelstahl do gazów → str. 159

Charakterystyka
- Wolne od substancji zakłócających proces lakierowania
- Nakrętka z mosiądzu
- Uszczelka płaska z EPDM


Dane techniczne

Temperatura medium w przypadku uszczelek płaskich EPDM	0–100 °C
Materiał	Stal CrNiMo 1.4401 (EN 10088)

Nr art.	DN	d, ø [mm]	Rp ["]	G ["]	L [cm]	H [cm]	PLN/szt.
35380	12 / 15	15	1/2	3/4	8,1	5,9	147,90
35382	15	18	1/2	3/4	8,1	5,9	167,35
35384	20	22	3/4	1	8,7	6,4	173,85
35386	25	28	1	1 1/4	9,4	6,7	247,30
35387	32	35	1 1/4	1 1/2	10,1	7,2	325,35
35388	40	42	1 1/2	1 3/4	10,7	7,7	420,30
35389	50	54	2	2 3/8	12	8,4	753,65

Złączka przejściowa Geberit Mapress ze śrubunkiem zaciskowym do rurek karbowanych, NPW, końcówka wsuwana





click & scan

Zastosowanie
- Nadaje się wyłącznie do cieczy

Charakterystyka
- Niedozwolone w instalacjach wody pitnej

Dane techniczne


Materiał	Mosiądz DR CW602N

Nr art.	DN	DN1	d, ø [mm]	L [cm]	H [cm]	PN [bar]	PLN/szt.
22421	12	16	15	6,4	4,9	10	84,90

- W przypadku różnych ciśnień roboczych śrubunku i rury karbowanej należy przyjąć niższe ciśnienie robocze

Kołnierz Geberit Mapress Edelstahl PN 10/16, z mufą zaprasowywaną





click & scan

Zastosowanie
- Do instalacji domowych, w przemyśle i budownictwie okrętowym
- Zakres zastosowań – Geberit Mapress Edelstahl do cieczy → str. 159
- Zakres zastosowań – Geberit Mapress Edelstahl do gazów → str. 159

Charakterystyka
- Wskaźnik zaciśnięcia
- Połączenie szczelne dopiero po zaprasowaniu
- Uszczelka z CIIR czarna
- Mufa zaprasowywana z przezroczystą zaślepką ochronną
- Kształt B1 (zwiększona grubość kołnierza o standardowej powierzchni), EN 1092-1

Dane techniczne


Materiał	Stal CrNiMo 1.4401 (EN 10088)

Nr art.	DN	d, ø [mm]	di, ø [mm]	D [cm]	k [mm]	m [mm]	L [cm]	l [cm]	Z [cm]	n [szt.]	PN [bar]	PLN/szt.
33732	15 / 12	15	15	9,5	65	14	6,1	1,6	4,1	4	10 / 16	257,00
33733	15	18	15	9,5	65	14	6,2	1,6	4,2	4	10 / 16	279,55
33734	20	22	19	10,5	75	14	6,5	1,8	4,4	4	10 / 16	330,45
33735	25	28	25	11,5	85	14	6,9	1,8	4,6	4	10 / 16	391,95
33736	32	35	32	14	100	18	7,2	1,8	4,6	4	10 / 16	563,40
33737	40	42	39	15	110	18	7,9	1,8	4,9	4	10 / 16	658,00
33738	50	54	51	16,5	125	18	8,7	1,8	5,2	4	10 / 16	814,60
33739	65	76,1	72	18,5	145	18	11,8	1,8	6,5	4	10 / 16	1'284,40
33740	80	88,9	84,8	20	160	18	12,5	2	6,5	8	10 / 16	1'503,50
33741	100	108	103,9	22	180	18	13	2	5,5	8	10 / 16	1'800,30

Akcesoria
- Zestaw śrub Geberit do połączenia kołnierzowego, ze stali CrNi → str. 81
- Uszczelka kołnierzowa Geberit PN 10/16 z kompozytu włóknistego → str. 79

Kołnierz Geberit Mapress Edelstahl PN 10/16, z końcówką wsuwaną





click & scan

Zastosowanie
- Zakres zastosowań – Geberit Mapress Edelstahl do cieczy → str. 159
- Zakres zastosowań – Geberit Mapress Edelstahl do gazów → str. 159
- Zakres zastosowań – Geberit Mapress Therm → str. 225

Charakterystyka
- Wolne od substancji zakłócających proces lakierowania
- Kształt B1 (zwiększona grubość kołnierza o standardowej powierzchni), EN 1092-1

Dane techniczne


Materiał	Stal CrNiMo 1.4401 (EN 10088)

Nr art.	DN	d, ø [mm]	di, ø [mm]	D [cm]	k [mm]	m [mm]	H [cm]	h [cm]	n [szt.]	PN [bar]	PLN/szt.
33744	20	22	19	10,5	75	14	7,9	1,8	4	10 / 16	**329,45**
33745	25	28	25	11,5	85	14	8,1	1,8	4	10 / 16	**401,30**
33746	32	35	32	14	100	18	9	1,8	4	10 / 16	**577,55**
33747	40	42	39	15	110	18	10,8	1,8	4	10 / 16	**673,90**
33748	50	54	51	16,5	125	18	11,3	1,8	4	10 / 16	**956,70**
33749	65	76,1	72	18,5	145	18	13,6	1,8	4	10 / 16	**1'284,40**
33750	80	88,9	84,8	20	160	18	15,2	2	8	10 / 16	**1'503,50**
33752	100	108	103,9	22	180	18	16,5	2	8	10 / 16	**1'800,30**

Akcesoria
- Zestaw śrub Geberit do połączenia kołnierzowego, ze stali CrNi → str. 81
- Uszczelka kołnierzowa Geberit PN 10/16 z kompozytu włóknistego → str. 79

Kołnierz Geberit Mapress Edelstahl z końcówką wsuwaną, do kołnierza PN 6





click & scan

Zastosowanie
- Zakres zastosowań – Geberit Mapress Edelstahl do cieczy → str. 159
- Zakres zastosowań – Geberit Mapress Edelstahl do gazów → str. 159
- Zakres zastosowań – Geberit Mapress Therm → str. 225

Charakterystyka
- Wolne od substancji zakłócających proces lakierowania
- Pasuje do kołnierza zgodnie z EN 1092-1, kołnierz typu 02

Dane techniczne

Materiał	Stal CrNiMo 1.4401 (EN 10088)


Nr art.	DN	d, ø [mm]	da, ø [mm]	di, ø [mm]	D [cm]	H [cm]	h [cm]	K [cm]	PN [bar]	PLN/szt.
36149	20	22	27	19,6	5	13,5	0,6	3,9	6	**296,80**
36150	25	28	32	25,6	6	13,5	0,6	3,7	6	**344,30**
36151	32	35	40	32	7	13,5	0,6	2,7	6	**495,75**
36152	40	42	47	39	8	13,5	0,6	0	6	**581,15**
36153	50	54	59	51	9	13,5	0,8	0	6	**716,40**
36154	65	76,1	78	73,1	11	13,5	0,8	0	6	**1'130,20**
36155	80	88,9	91	84,9	12,8	13,5	1	0	6	**1'325,75**
36156	100	108	110	104	14,8	13,5	1	0	6	**1'587,20**

Zamówić dodatkowo
- Kołnierz

Akcesoria
- Uszczelka kołnierzowa Geberit PN 6 z kompozytu włóknistego → str. 80

Kołnierz Geberit Mapress Edelstahl z końcówką wsuwaną, do kołnierza PN 10/16





click & scan

Zastosowanie

- Zakres zastosowań – Geberit Mapress Edelstahl do cieczy → str. 159
- Zakres zastosowań – Geberit Mapress Edelstahl do gazów → str. 159
- Zakres zastosowań – Geberit Mapress Therm → str. 225

Charakterystyka

- Wolne od substancji zakłócających proces lakierowania
- Pasuje do kołnierza zgodnie z EN 1092-1, kołnierz typu 02

Dane techniczne

Materiał	Stal CrNiMo 1.4401 (EN 10088)

Nr art.	DN	d, ø [mm]	da, ø [mm]	di, ø [mm]	D [cm]	H [cm]	h [cm]	K [cm]	PN [bar]	PLN/szt.
36141	20	22	27	19,6	5,8	13,5	0,6	3,5	10 / 16	325,35
36142	25	28	32	25,6	6,8	13,5	0,6	3,7	10 / 16	396,35
36143	32	35	40	32	7,8	13,5	0,6	2,5	10 / 16	571,40
36144	40	42	47	39	8,8	13,5	0,6	0	10 / 16	667,55
36145	50	54	59	51	10,2	13,5	0,8	0	10 / 16	825,20
36146	65	76,1	78	72,1	12,2	13,5	0,8	0	10 / 16	1'301,80
36147	80	88,9	91	84,9	13,8	13,5	1	0	10 / 16	1'522,65
36148	100	108	110	104	15,8	13,5	1	0	10 / 16	1'823,35

Zamówić dodatkowo

- Kołnierz


Akcesoria

- Uszczelka kołnierzowa Geberit PN 10/16 z kompozytu włóknistego → str. 79

Kompensatory rurowe osiowe

Kompensator rurowy osiowy Geberit Mapress Edelstahl z mufami zaprasowywanymi





click & scan

Zastosowanie

- Do instalacji domowych, w przemyśle i budownictwie okrętowym
- Wyłącznie do kompensacji wydłużenia liniowego
- Zakres zastosowań – Geberit Mapress Edelstahl do cieczy → str. 159
- Zakres zastosowań – Geberit Mapress Therm → str. 225
- Nadaje się wyłącznie do cieczy

Charakterystyka

- Wskaźnik zaciśnięcia
- Wolne od substancji zakłócających proces lakierowania
- Połączenie szczelne dopiero po zaprasowaniu
- Mieszek ze stali nierdzewnej
- Uszczelka z CIIR czarna
- Mufa zaprasowywana z przezroczystą zaślepką ochronną

Dane techniczne


Ciśnienie robocze	≤ 1600 kPa
Temperatura pracy	-30 – +120 °C
Materiał	Stal CrNiMo 1.4401 (EN 10088)

Nr art.	DN	d, ø [mm]	D [cm]	La (+/-) [mm]	L [cm]	Z [cm]	PLN/szt.
33932	12	15	2,6	7	15,1	11,1	945,60
33933	15	18	2,6	7	14,7	10,7	955,65
33934	20	22	3,1	11	10,6	6,4	976,35
33935	25	28	3,9	13	12	7,4	1'027,90
33936	32	35	4,6	13	13,9	8,7	1'102,85
33937	40	42	5,9	13	14,9	8,9	2'402,65
33938	50	54	7	18	17,6	10,6	2'423,45
33939	65	76,1	8,8	22	26,2	15,6	2'454,70
33940	80	88,9	11,7	23	28,6	16,6	2'615,40
33941	100	108	13,7	23	54,2	39,2	6'148,25

Zaślepki

Zaślepka Geberit Mapress Edelstahl





click & scan

Zastosowanie
- Do instalacji domowych, w przemyśle i budownictwie okrętowym
- Do trwałego zamknięcia końcówek rur
- Zakres zastosowań – Geberit Mapress Edelstahl do cieczy → str. 159
- Zakres zastosowań – Geberit Mapress Edelstahl do gazów → str. 159

Charakterystyka
- Wskaźnik zaciśnięcia
- Połączenie szczelne dopiero po zaprasowaniu
- Uszczelka z CIIR czarna
- Mufa zaprasowywana z przezroczystą zaślepką ochronną

Dane techniczne


Materiał	Stal CrNiMo 1.4401 (EN 10088)

Nr art.	DN	d, ø [mm]	L [cm]	Z [cm]	PLN/szt.
33212	12	15	2,3	0,3	48,00
33213	15	18	2,3	0,3	57,70
33214	20	22	2,4	0,3	61,80
33215	25	28	2,6	0,3	71,75
33216	32	35	2,9	0,3	102,45
33217	40	42	3,3	0,3	214,15
33218	50	54	3,8	0,3	240,65
33219	65	76,1	6	0,7	293,05
33220	80	88,9	6,7	0,7	325,35
33221	100	108	8,2	0,7	362,55

Podłączenia

Przyłącze proste Geberit z gwintem zewnętrznym MF 1/2"





click & scan

Zastosowanie
- Do instalacji domowych, w przemyśle i budownictwie okrętowym
- Zakres zastosowań – Geberit Mepla → str. 85
- Zakres zastosowań – Geberit Mapress Edelstahl do cieczy → str. 159
- Zakres zastosowań – Geberit Mapress Edelstahl do gazów → str. 159
- Zakres zastosowań – Geberit Mapress Kupfer → str. 319

Charakterystyka
- Gwint zewnętrzny MF 1/2" typu MasterFix i MeplaFix
- Punkty mocowania
- Przyłącze MF 1/2" z niebieską zaślepką ochronną

Dane techniczne


Materiał	Brąz / brąz bezołowiowy


Nr art.	DN	RMF [“]	Rp [“]	l [cm]	l1 [cm]	PLN/szt.
L / Długość: 5,7 cm						
602.283.00.1	15	1/2	1/2	7,9	2,7	77,50
L / Długość: 6,6 cm						
602.269.00.1	15	1/2	1/2	8,8	2,7	117,60

Akcesoria
- Podkładka izolacyjna akustyczna Geberit do przyłącza prostego → str. 72

Zestaw przyłączy prostych Geberit, z gwintem zewnętrznym MF 1/2", wstępnie zamontowany, do konstrukcji lekkiej







click & scan

Zastosowanie
- Do instalacji domowych, w przemyśle i budownictwie okrętowym
- Zakres zastosowań – Geberit Mepla → str. 85
- Zakres zastosowań – Geberit Mapress Edelstahl do cieczy → str. 159
- Zakres zastosowań – Geberit Mapress Edelstahl do gazów → str. 159
- Zakres zastosowań – Geberit Mapress Kupfer → str. 319

Dane techniczne

Materiał	Brąz / bezołowiowy brąz krzemionkowy

Charakterystyka
- Izolowany akustycznie
- Gwint zewnętrzny MF 1/2" typu MasterFix i MeplaFix
- Przyłącze MF 1/2" z niebieską zaślepką ochronną


Zakres dostawy
- Podłączenie proste
- Tuleja izolacyjna
- Szablon otworów
- Podkładka uszczelniająca
- Elementy mocujące

Nr art.	DN	RMF [“]	Rp [“]	L [cm]	L1 [cm]	L2 [cm]	l [cm]	H [cm]	PLN/szt.
602.295.00.1	15	1/2	1/2	31,6	6	16,5	3,1	11	131,80

Akcesoria
- Zestaw pomocy montażowej Geberit do przyłącza prostego do konstrukcji lekkiej → str. 78

Kolanko przyłączeniowe Geberit Mapress Edelstahl 90°





click & scan

Zastosowanie
- Do instalacji domowych, w przemyśle i budownictwie okrętowym
- Zakres zastosowań – Geberit Mapress Edelstahl do cieczy → str. 159
- Zakres zastosowań – Geberit Mapress Edelstahl do gazów → str. 159

Dane techniczne


Materiał	Stal CrNiMo 1.4401 (EN 10088)

Charakterystyka
- Wskaźnik zaciśnięcia
- Połączenie szczelne dopiero po zaprasowaniu
- Dwa punkty mocowania
- Uszczelka z CIIR czarna
- Mufa zaprasowywana z przezroczystą zaślepką ochronną

Nr art.	DN	d, ø [mm]	Rp [“]	arc [°]	L [cm]	l [cm]	l1 [cm]	Z [cm]	PLN/szt.
L1 / Długość: 4,3 cm									
33013	10 / 15	12	1/2	90	4,6	1,3	1,5	2,9	103,15
33403	12 / 15	15	1/2	90	5	1,3	1,5	3	113,05
33405	15	18	1/2	90	5	1,3	1,5	3	121,10
L1 / Długość: 4,7 cm									
33406	20	22	1/2	90	5,4	1,7	1,6	2,9	157,45
L1 / Długość: 5,1 cm									
33407	20	22	3/4	90	5,4	1,7	1,6	3,3	157,45

Kolanko przyłączeniowe Geberit 90° z gwintem zewnętrznym MF 1/2"





click & scan

Zastosowanie
- Do instalacji domowych, w przemyśle i budownictwie okrętowym
- Zakres zastosowań – Geberit Mepla → str. 85
- Zakres zastosowań – Geberit Mapress Edelstahl do cieczy → str. 159
- Zakres zastosowań – Geberit Mapress Edelstahl do gazów → str. 159
- Zakres zastosowań – Geberit Mapress Kupfer → str. 319

Charakterystyka
- Gwint zewnętrzny MF 1/2" typu MasterFix i MeplaFix
- Punkty mocowania
- Przyłącze MF 1/2" z niebieską zaślepką ochronną

Dane techniczne


Materiał	Brąz / bezołowiowy brąz krzemionkowy

Nr art.	DN	RMF [″]	Rp [″]	arc [°]	l [cm]	l1 [cm]	H [cm]	PLN/szt.
L / Długość: 5,7 cm								
602.285.00.1	15	1/2	1/2	90	1,8	2,6	3,5	**77,50**
L / Długość: 6,6 cm								
602.299.00.1	15	1/2	1/2	90	1,8	2,6	3,5	**117,80**
L / Długość: 7,3 cm								
602.287.00.2	15	1/2	1/2	90	1,8	3	3,5	**161,10**
602.297.00.2	15	1/2	3/4	90	1,8	3	3,5	**131,20**

Akcesoria
- Zestaw do izolacji akustycznej Geberit do kolanka przyłączeniowego 90° pojedynczego → str. 71
- Podkładka izolacyjna akustyczna Geberit do kolanka przyłączeniowego 90° pojedynczego → str. 72

Kolanko przyłączeniowe Geberit Mapress Edelstahl 90° z odsadzeniem





click & scan

Zastosowanie
- Do instalacji domowych, w przemyśle i budownictwie okrętowym
- Zakres zastosowań – Geberit Mapress Edelstahl do cieczy → str. 159
- Zakres zastosowań – Geberit Mapress Edelstahl do gazów → str. 159

Charakterystyka
- Wskaźnik zaciśnięcia
- Połączenie szczelne dopiero po zaprasowaniu
- Dwa punkty mocowania
- Uszczelka z CIIR czarna
- Mufa zaprasowywana z przezroczystą zaślepką ochronną


Dane techniczne

Materiał	Stal CrNiMo 1.4401 (EN 10088)

Nr art.	DN	d, ø [mm]	Rp [″]	arc [°]	L [cm]	l [cm]	l1 [cm]	Z [cm]	PLN/szt.
L1 / Długość: 6,5 cm									
33423	12 / 15	15	1/2	90	5	3,5	1,5	3	**113,05**
33425	15	18	1/2	90	5	3,5	1,5	3	**121,10**
33427	20	22	3/4	90	5,4	3,1	1,6	3,3	**157,45**

Narożne kolanko przyłączeniowe Geberit Mapress Edelstahl 90°





click & scan

Zastosowanie
- Do instalacji domowych, w przemyśle i budownictwie okrętowym
- Zakres zastosowań – Geberit Mapress Edelstahl do cieczy → str. 159
- Zakres zastosowań – Geberit Mapress Edelstahl do gazów → str. 159

Charakterystyka
- Wskaźnik zaciśnięcia
- Połączenie szczelne dopiero po zaprasowaniu
- Dwa punkty mocowania
- Uszczelka z CIIR czarna
- Mufa zaprasowywana z przezroczystą zaślepką ochronną


Dane techniczne

Materiał	Stal CrNiMo 1.4401 (EN 10088)

Nr art.	DN	d, ø [mm]	Rp ["]	d1, ø [mm]	arc [°]	L [cm]	l [cm]	l1 [cm]	Z [cm]	PLN/szt.
L1 / Długość: 4,3 cm										
33503	12 / 15 / 12	15	1/2	15	90	6	1,3	1,5	4	174,35
33504	15 / 15 / 15	18	1/2	18	90	6	1,3	1,5	4	225,60
33505	20 / 15 / 20	22	1/2	22	90	6	1,3	1,5	4	286,50
L1 / Długość: 6,2 cm										
33510	15 / 15 / 15	18	1/2	18	90	6	1,3	1,5	4	309,70
33520	20 / 15 / 20	22	1/2	22	90	6	1,3	1,5	4	393,30

Kolanko przyłączeniowe Geberit 90° z gwintem zewnętrznym MF 1/2", wstępnie zmontowane, pojedyncze



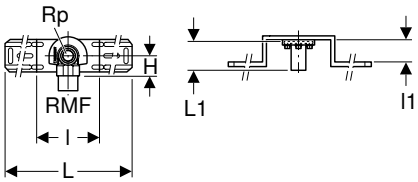

click & scan

Zastosowanie
- Do instalacji domowych, w przemyśle i budownictwie okrętowym
- Zakres zastosowań – Geberit Mepla → str. 85
- Zakres zastosowań – Geberit Mapress Kupfer → str. 319
- Zakres zastosowań – Geberit Mapress Edelstahl do cieczy → str. 159

Charakterystyka
- Izolowany akustycznie
- Gwint zewnętrzny MF 1/2" typu MasterFix i MeplaFix
- Przyłącze MF 1/2" z niebieską zaślepką ochronną
- Zaślepka ochronna do jednokrotnej próby ciśnieniowej z użyciem wody zimnej do maks. 15 bar / 1500 kPa

Dane techniczne


Materiał	Brąz / bezołowiowy brąz krzemionkowy

Zakres dostawy
- Końcówka do kolanka przyłączeniowego
- Zaślepka ochronna
- Elementy mocujące

Nr art.	DN	RMF ["]	Rp ["]	arc [°]	L [cm]	l [cm]	l1 [cm]	H [cm]	PLN/szt.
L1 / Długość: 5,2 cm									
632.851.00.2	15	1/2	1/2	90	46	10	4	3,5	208,50

Kolano przyłączeniowe Geberit 90° z gwintem zewnętrznym MF 1/2", wstępnie zamontowane, podwójne



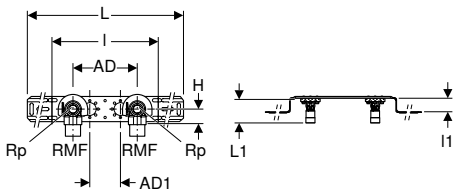

click & scan

Zastosowanie

- Do instalacji domowych, w przemyśle i budownictwie okrętowym
- Zakres zastosowań – Geberit Mepla → str. 85
- Zakres zastosowań – Geberit Mapress Edelstahl do cieczy → str. 159
- Zakres zastosowań – Geberit Mapress Kupfer → str. 319

Dane techniczne

Materiał	Brąz / bezołowiowy brąz krzemionkowy

Charakterystyka

- Izolowany akustycznie
- Gwint zewnętrzny MF 1/2" typu MasterFix i MeplaFix
- Przyłącze MF 1/2" z niebieską zaślepką ochronną
- Zaślepka ochronna do jednokrotnej próby ciśnieniowej z użyciem wody zimnej do maks. 15 bar / 1500 kPa
- Możliwość zmiany odległości przyłączenia z AD na AD1


Zakres dostawy

- 2 zaślepki ochronne
- Elementy mocujące

Nr art.	DN	RMF [″]	Rp [″]	arc [°]	AD [cm]	AD1 [cm]	L [cm]	l [cm]	l1 [cm]	H [cm]	PLN/szt.
L1 / Długość: 5,2 cm											
632.853.00.2	15	1/2	1/2	90	10	12	56,4	25,3	4	3,5	399,10
632.855.00.2	15	1/2	1/2	90	15,3	7,3	59,7	25,3	4	3,5	399,10

Kolanko przyłączeniowe Geberit 90° z gwintem zewnętrznym MF 1/2", wstępnie zmontowane, podwójne, z obejmą króćca odpływowego



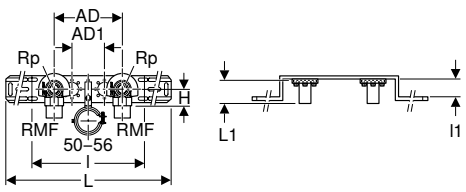

click & scan

Zastosowanie

- Do instalacji domowych, w przemyśle i budownictwie okrętowym
- Zakres zastosowań – Geberit Mepla → str. 85
- Zakres zastosowań – Geberit Mapress Edelstahl do cieczy → str. 159
- Zakres zastosowań – Geberit Mapress Kupfer → str. 319

Dane techniczne

Materiał	Brąz / bezołowiowy brąz krzemionkowy

Charakterystyka


- Izolowany akustycznie
- Gwint zewnętrzny MF 1/2" typu MasterFix i MeplaFix
- Przyłącze MF 1/2" z niebieską zaślepką ochronną
- Zaślepka ochronna do jednokrotnej próby ciśnieniowej z użyciem wody zimnej do maks. 15 bar / 1500 kPa
- Możliwość zmiany odległości przyłączenia z AD na AD1

Zakres dostawy

- 2 zaślepki ochronne
- Elementy mocujące

Nr art.	DN	RMF [″]	Rp [″]	arc [°]	AD [cm]	AD1 [cm]	L [cm]	l [cm]	l1 [cm]	H [cm]	PLN/szt.
L1 / Długość: 5,2 cm											
632.871.00.2	15	1/2	1/2	90	15,3	7,3	59,7	25,3	4	3,5	455,40

Kolanko przyłączeniowe Geberit 90° z gwintem zewnętrznym MF 1/2", wstępnie zmontowane, pojedyncze



click & scan

Zastosowanie
- Do instalacji domowych, w przemyśle i budownictwie okrętowym
- Zakres zastosowań – Geberit Mepla → str. 85
- Zakres zastosowań – Geberit Mapress Edelstahl do cieczy → str. 159
- Zakres zastosowań – Geberit Mapress Kupfer → str. 319

Dane techniczne


Materiał	Brąz / bezołowiowy brąz krzemionkowy

Charakterystyka
- Izolowany akustycznie
- Gwint zewnętrzny MF 1/2" typu MasterFix i MeplaFix
- Przyłącze MF 1/2" z niebieską zaślepką ochronną
- Zaślepka ochronna do jednokrotnej próby ciśnieniowej z użyciem wody zimnej do maks. 15 bar / 1500 kPa

Zakres dostawy
- Końcówka do kolanka przyłączeniowego
- Elementy mocujące

Nr art.	DN	RMF [“]	Rp [“]	arc [°]	L [cm]	I [cm]	H [cm]	PLN/szt.
L1 / Długość: 4 cm								
632.861.00.2	15	1/2	1/2	90	12	1,4	3,5	208,50

Kolanko przyłączeniowe Geberit 90° z gwintem zewnętrznym MF 1/2", wstępnie zmontowane, podwójne

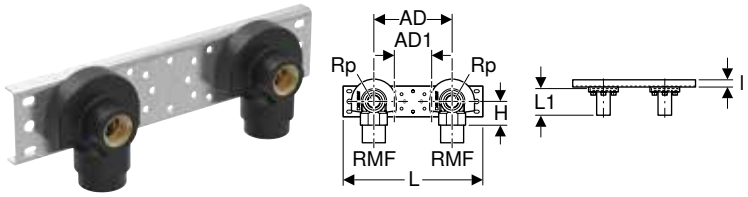

click & scan

Zastosowanie
- Do instalacji domowych, w przemyśle i budownictwie okrętowym
- Zakres zastosowań – Geberit Mepla → str. 85
- Zakres zastosowań – Geberit Mapress Edelstahl do cieczy → str. 159
- Zakres zastosowań – Geberit Mapress Kupfer → str. 319

Dane techniczne

Materiał	Brąz / bezołowiowy brąz krzemionkowy

Charakterystyka
- Izolowany akustycznie
- Gwint zewnętrzny MF 1/2" typu MasterFix i MeplaFix
- Przyłącze MF 1/2" z niebieską zaślepką ochronną
- Zaślepka ochronna do jednokrotnej próby ciśnieniowej z użyciem wody zimnej do maks. 15 bar / 1500 kPa
- Możliwość zmiany odległości przyłączenia z AD na AD1


Zakres dostawy
- 2 końcówki do kolanka przyłączeniowego
- Elementy mocujące

Nr art.	DN	RMF [“]	Rp [“]	arc [°]	AD [cm]	AD1 [cm]	L [cm]	I [cm]	H [cm]	PLN/szt.
L1 / Długość: 4 cm										
632.863.00.2	15	1/2	1/2	90	10	12	24	1,4	3,5	378,50
632.865.00.2	15	1/2	1/2	90	15,3	7,3	27,3	1,4	3,5	378,50

Geberit Mapress Edelstahl, FKM niebieski

Rury 1.4401

Rura Geberit Mapress Edelstahl CrNiMo

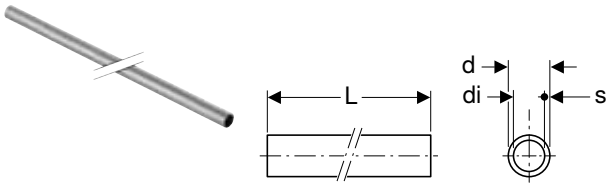

click & scan

Zastosowanie
- Do instalacji domowych, w przemyśle i budownictwie okrętowym
- Zakres zastosowań – Geberit Mapress Edelstahl do cieczy → str. 159
- Zakres zastosowań – Geberit Mapress Edelstahl do gazów → str. 159

Charakterystyka
- Wolne od substancji zakłócających proces lakierowania
- Końcówka rury z niebieską zaślepką ochronną

Dane techniczne


Materiał	Stal CrNiMo 1.4401 (EN 10088)
Chropowatość powierzchni	1 µm
Rozszerzalność cieplna	0,0165 mm/(m·K)
Przewodnictwo cieplne rurociągu	15 W/(m·K)
Specyficzna pojemność cieplna	500 J/(kg·K)

Nr art.	DN	d, ø [mm]	di, ø [mm]	s [mm]	PLN/m
L / Długość: 6 m					
39012	10	12	10	1	**45,75**
39002	12	15	13	1	**60,80**
39003	15	18	16	1	**72,70**
39004	20	22	19,6	1,2	**99,85**
39005	25	28	25,6	1,2	**120,60**
39006	32	35	32	1,5	**178,55**
39007	40	42	39	1,5	**222,75**
39008	50	54	51	1,5	**282,55**
39009	65	76,1	72,1	2	**518,55**
39010	80	88,9	84,9	2	**593,40**
39011	100	108	104	2	**709,60**

Akcesoria
- Obcinak do rur R Geberit Mapress → str. 459
- Gradownik Geberit Mapress → str. 459
- Szablon głębokości wsunięcia z markerem Geberit → str. 461
- Elektryczny gradownik Geberit Mapress RE 1 w walizce → str. 460

Rury 1.4521

Rura Geberit Mapress Edelstahl CrMoTi

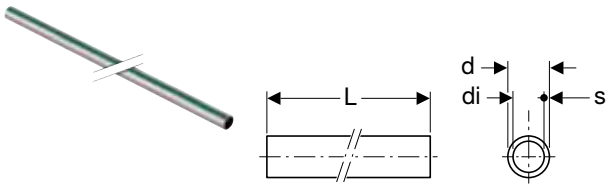

click & scan

Zastosowanie
- Zakres zastosowań – Geberit Mapress Edelstahl do cieczy → str. 159
- Zakres zastosowań – Geberit Mapress Edelstahl do gazów → str. 159

Charakterystyka
- Wolne od substancji zakłócających proces lakierowania
- Końcówka rury z zieloną zaślepką ochronną

Dane techniczne

Materiał	Stal CrMoTi 1.4521 (EN 10088)
Chropowatość powierzchni	1,5 µm
Rozszerzalność cieplna	0,0104 mm/(m·K)
Przewodnictwo cieplne rurociągu	23 W/(m·K)
Specyficzna pojemność cieplna	430 J/(kg·K)

Nr art.	DN	d, ø [mm]	di, ø [mm]	s [mm]	L [m]	PLN/m
39042	12	15	13	1	6	**42,40**
39043	15	18	16	1	6	**49,60**
39044	20	22	19,6	1,2	6	**68,55**
39045	25	28	25,6	1,2	6	**85,95**

Nr art.	DN	d, ø [mm]	di, ø [mm]	s [mm]	L [m]	PLN/m
39046	32	35	32	1,5	6	134,65
39047	40	42	39	1,5	6	153,25
39048	50	54	51	1,5	6	203,35


Akcesoria

- Obcinak do rur R Geberit Mapress → str. 459
- Gradownik Geberit Mapress → str. 459
- Szablon głębokości wsunięcia z markerem Geberit → str. 461
- Elektryczny gradownik Geberit Mapress RE 1 w walizce → str. 460

Króćce

Króciec Geberit Mapress Edelstahl





click & scan

Zastosowanie

- Zakres zastosowań – Geberit Mapress Edelstahl do cieczy → str. 159
- Zakres zastosowań – Geberit Mapress Edelstahl do gazów → str. 159

Dane techniczne

Materiał	Stal CrNiMo 1.4401 (EN 10088)

Nr art.	DN	d, ø [mm]	di, ø [mm]	s [mm]	L [cm]	PLN/szt.
32050	12	15	13	1	5	17,60
32051	15	18	16	1	5	19,65
32052	20	22	19,6	1,2	5,2	21,00
32053	25	28	25,6	1,2	5,6	26,80
32054	32	35	32	1,5	6,2	34,00
32055	40	42	39	1,5	8	48,15
32056	50	54	51	1,5	9	62,50
32057	65	76,1	72,1	2	13,6	254,45
32058	80	88,9	84,9	2	15	296,30
32059	100	108	104	2	18	414,80

Łączniki

Mufa Geberit Mapress Edelstahl (FKM niebieski)





click & scan

Zastosowanie

- Dla techniki solarnej, przemysłu i budownictwa okrętowego
- Zakres zastosowań – Geberit Mapress Edelstahl do cieczy → str. 159
- Zakres zastosowań – Geberit Mapress Edelstahl do gazów → str. 159

Charakterystyka

- Wskaźnik zaciśnięcia
- Wolne od substancji zakłócających proces lakierowania
- Uszczelka z FKM niebieska
- Mufa zaprasowywana z czarną zaślepką ochronną


Dane techniczne

Materiał	Stal CrNiMo 1.4401 (EN 10088)

Nr art.	DN	d, ø [mm]	L [cm]	Z [cm]	PLN/szt.
50062	12	15	4,8	0,8	51,55
50063	15	18	4,8	0,8	57,40
50064	20	22	5	0,8	68,50
50065	25	28	5,4	0,8	78,05
50066	32	35	6,2	1	97,70
50067	40	42	7,1	1,1	135,25
50068	50	54	8,3	1,3	180,50
50071	65	76,1	12,7	2,1	716,90
50072	80	88,9	14,5	2,5	838,70
50073	100	108	17,6	2,6	1'220,55

Mufa przesuwna Geberit Mapress Edelstahl (FKM niebieski)





click & scan

Zastosowanie
- Dla techniki solarnej, przemysłu i budownictwa okrętowego
- Zakres zastosowań – Geberit Mapress Edelstahl do cieczy → str. 159
- Zakres zastosowań – Geberit Mapress Edelstahl do gazów → str. 159

Charakterystyka
- Wskaźnik zaciśnięcia
- Wolne od substancji zakłócających proces lakierowania
- Uszczelka z FKM niebieska
- Mufa zaprasowywana z czarną zaślepką ochronną

Dane techniczne


Materiał	Stal CrNiMo 1.4401 (EN 10088)

Nr art.	DN	d, ø [mm]	E [cm]	L [cm]	Z [cm]	PLN/szt.
50082	12	15	2,5	8	3	77,70
50083	15	18	2,5	8	3	83,15
50084	20	22	2,5	8,4	3,4	96,65
50085	25	28	3	9,1	3,1	112,35
50086	32	35	3	10,2	4,2	128,60
50087	40	42	4	12	4	157,45
50088	50	54	4	14	6	217,90
50091	65	76,1	6	23	11	998,85
50092	80	88,9	7	26	12	1'138,40
50093	100	108	8	31	15	1'528,45

Zwężki

Zwężka Geberit Mapress Edelstahl z końcówką wsuwaną (FKM niebieski)





click & scan

Zastosowanie
- Dla techniki solarnej, przemysłu i budownictwa okrętowego
- Zakres zastosowań – Geberit Mapress Edelstahl do cieczy → str. 159
- Zakres zastosowań – Geberit Mapress Edelstahl do gazów → str. 159

Charakterystyka
- Wskaźnik zaciśnięcia
- Symetryczny
- Wolne od substancji zakłócających proces lakierowania
- Uszczelka z FKM niebieska
- Mufa zaprasowywana z czarną zaślepką ochronną

Dane techniczne


Materiał	Stal CrNiMo 1.4401 (EN 10088)

Nr art.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	L [cm]	H [cm]	PLN/szt.
50133	15 / 12	18	15	5,5	3,5	49,50
50134	20 / 12	22	15	5,9	3,9	54,15
50135	20 / 15	22	18	5,7	3,7	54,15
50136	25 / 12	28	15	6,6	4,6	62,70
50137	25 / 15	28	18	6,4	4,4	62,70
50138	25 / 20	28	22	6	3,9	62,70
50141	32 / 20	35	22	7,1	5	93,25
50142	32 / 25	35	28	6,8	4,5	93,25
50145	40 / 20	42	22	8,2	6,1	124,30
50146	40 / 25	42	28	8,3	6	124,30
50147	40 / 32	42	35	7,7	5,1	124,30
50150	50 / 20	54	22	9,5	7,4	175,20
50151	50 / 25	54	28	11	8,7	175,20
50152	50 / 32	54	35	10,6	8	175,20
50153	50 / 40	54	42	9,2	6,2	175,20
50164	65 / 50	76,1	54	14,6	11,1	563,90
50167	80 / 50	88,9	54	16,2	12,8	601,80
50168	80 / 65	88,9	76,1	16,1	10,8	601,80
50169	100 / 50	108	54	17,2	13,7	644,70
50171	100 / 65	108	76,1	18,4	13,1	644,70
50172	100 / 80	108	88,9	20,3	14,3	644,70

Kolana

Kolano Geberit Mapress Edelstahl (FKM niebieski)





click & scan

Zastosowanie

- Dla techniki solarnej, przemysłu i budownictwa okrętowego
- Zakres zastosowań – Geberit Mapress Edelstahl do cieczy → str. 159
- Zakres zastosowań – Geberit Mapress Edelstahl do gazów → str. 159

Charakterystyka

- Wskaźnik zaciśnięcia
- Wolne od substancji zakłócających proces lakierowania
- Uszczelka z FKM niebieska
- Mufa zaprasowywana z czarną zaślepką ochronną


Dane techniczne

Materiał	Stal CrNiMo 1.4401 (EN 10088)

Nr art.	DN	d, ø [mm]	L [cm]	Z [cm]	PLN/szt.
arc / Kąt: 45°					
50222	12	15	2,8	0,8	69,85
50223	15	18	2,9	0,9	79,25
50224	20	22	3,2	1,1	97,70
50225	25	28	3,7	1,4	121,75
50226	32	35	4,3	1,7	160,20
50227	40	42	5,1	2,1	249,50
50228	50	54	6,2	2,7	344,30
50231	65	76,1	10,1	4,8	989,30
50232	80	88,9	11,7	5,7	1'184,15
50233	100	108	14,3	6,8	1'746,85
arc / Kąt: 90°					
50282	12	15	3,8	1,8	69,85
50283	15	18	4,2	2,2	79,25
50284	20	22	4,7	2,6	97,70
50285	25	28	5,7	3,4	121,75
50286	32	35	6,8	4,2	160,20
50287	40	42	8	5	249,50
50288	50	54	10	6,5	344,30
50291	65	76,1	15,7	10,4	989,30
50292	80	88,9	18,4	12,4	1'184,15
50293	100	108	22,6	15,1	1'746,85

Kolano z końcówką wsuwaną Geberit Mapress Edelstahl (FKM niebieski)





click & scan

Zastosowanie

- Dla techniki solarnej, przemysłu i budownictwa okrętowego
- Zakres zastosowań – Geberit Mapress Edelstahl do cieczy → str. 159
- Zakres zastosowań – Geberit Mapress Edelstahl do gazów → str. 159

Charakterystyka

- Wskaźnik zaciśnięcia
- Wolne od substancji zakłócających proces lakierowania
- Uszczelka z FKM niebieska
- Mufa zaprasowywana z czarną zaślepką ochronną


Dane techniczne

Materiał	Stal CrNiMo 1.4401 (EN 10088)

Nr art.	DN	d, ø [mm]	L [cm]	H [cm]	Z [cm]	PLN/szt.
arc / Kąt: 45°						
50242	12	15	2,8	3,6	0,8	69,85
50243	15	18	2,9	3,6	0,9	79,25
50244	20	22	3,2	4	1,1	97,70
50245	25	28	3,7	4,4	1,4	121,75
50246	32	35	4,3	5	1,7	160,20
50247	40	42	5,1	5,9	2,1	249,50
50248	50	54	6,2	7	2,7	344,30
50251	65	76,1	10,1	11,1	4,8	989,30
50252	80	88,9	11,7	12,8	5,7	1'184,15
50253	100	108	14,3	15,8	6,8	1'746,85
arc / Kąt: 90°						
50312	12	15	3,8	4,8	1,8	69,85
50313	15	18	4,2	5,1	2,2	79,25
50314	20	22	4,7	5,8	2,6	97,70
50315	25	28	5,7	6,3	3,4	121,75
50316	32	35	6,8	7,4	4,2	160,20
50317	40	42	8	8,8	5	249,50
50318	50	54	10	10,8	6,5	344,30
50321	65	76,1	15,7	16,7	10,4	989,30
50322	80	88,9	18,4	19,5	12,4	1'184,15
50323	100	108	22,6	24,1	15,1	1'746,85

Kolano bose Geberit Mapress Edelstahl





click & scan

Zastosowanie

- Zakres zastosowań – Geberit Mapress Edelstahl do cieczy → str. 159
- Zakres zastosowań – Geberit Mapress Edelstahl do gazów → str. 159
- Zakres zastosowań – Geberit Mapress Therm → str. 225

Dane techniczne


Materiał	Stal CrNiMo 1.4401 (EN 10088)

Nr art.	DN	d, ø [mm]	H [cm]	H1 [cm]	K [cm]	K1 maks. [cm]	PLN/szt.
arc / Kąt: 15°							
30892	12	15	4	11	0	7	64,05
30893	15	18	4	11,2	0	7,1	65,05
30894	20	22	4,1	11,4	0	7,3	69,00
30905	25	28	4,3	11,9	0	7,6	87,45
30906	32	35	4,1	11,8	0	7,7	146,70
30907	40	42	4,7	13,7	0	9	184,80
30908	50	54	5,5	14,9	0	9,4	244,55
30009	65	76,1	8,4	20,4	0	12	709,25
30010	80	88,9	9,5	22	0	12,5	822,30
30011	100	108	11,7	25,4	0	13,7	1'127,65

Nr art.	DN	d, ø [mm]	H [cm]	H1 [cm]	K [cm]	K1 maks. [cm]	PLN/szt.
arc / Kąt: 30°							
30932	12	15	4,3	11,3	0	7	64,05
30933	15	18	4,4	11,6	0	7,1	65,05
30934	20	22	4,6	11,8	0	7,2	69,00
30935	25	28	4,8	12,4	0	7,6	87,45
30936	32	35	4,6	12,3	0	7,7	146,70
30937	40	42	5,4	14,4	0	9	184,80
30938	50	54	6,3	15,7	0	9,4	244,55
30029	65	76,1	9,7	21,7	0	12	709,25
30030	80	88,9	11,1	23,6	0	12,5	822,30
30031	100	108	13,6	27,3	0	13,7	1'127,65
arc / Kąt: 45°							
30872	12	15	4,5	11,6	0	7,1	64,05
30873	15	18	4,2	11,7	0	7,5	65,05
30874	20	22	5,2	12,3	0	7,1	69,00
30875	25	28	5,6	13,1	0	7,5	87,45
30876	32	35	5,3	12,9	0	7,6	146,70
30877	40	42	6,1	15,1	0	9	184,80
30878	50	54	7,3	16,7	0	9,4	244,55
30049	65	76,1	11,1	23	0	11,9	709,25
30050	80	88,9	13	25,2	0	12,2	822,30
30051	100	108	15,7	29,4	0	13,7	1'127,65
arc / Kąt: 60°							
30942	12	15	5	12	0	7	64,05
30943	15	18	5,3	12,4	0	7,1	65,05
30944	20	22	5,6	12,8	0	7,2	69,00
30955	25	28	6,1	13,7	0	7,6	87,45
30956	32	35	5,9	13,6	0	7,7	146,70
30957	40	42	6,9	15,9	0	9	184,80
30958	50	54	8,3	17,7	0	9,4	244,55
30069	65	76,1	12,6	24,6	0	12	709,25
30070	80	88,9	14,6	27,1	0	12,5	822,30
30071	100	108	18	31,7	0	13,7	1'127,65
arc / Kąt: 90°							
30402	12	15	5,9	12,9	0	7	60,95
30403	15	18	6,1	13,3	0	7,2	61,80
30404	20	22	7	14,2	0	7,2	69,00
30405	25	28	7,9	15,5	0	7,6	87,45
30406	32	35	7,7	15,4	0	7,7	139,85
30407	40	42	9	18	0	9	184,80
30408	50	54	11,1	20,5	0	9,4	244,55
30089	65	76,1	16,6	28,6	0	12	709,25
30090	80	88,9	19,4	31,9	0	12,5	822,30
30091	100	108	24	37,7	0	13,7	1'127,65

Odsadzka Geberit Mapress Edelstahl





click & scan

Zastosowanie

- Zakres zastosowań – Geberit Mapress Edelstahl do cieczy → str. 159
- Zakres zastosowań – Geberit Mapress Edelstahl do gazów → str. 159
- Zakres zastosowań – Geberit Mapress Therm → str. 225

Dane techniczne


Materiał	Stal CrNiMo 1.4401 (EN 10088)

Nr art.	DN	d, ø [mm]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	L2 [cm]	PLN/szt.
30802	12	15	30	6	16,5	3,2	51,75
30803	15	18	30	6	16,6	3,3	55,00
30804	20	22	30	6	16,8	3,5	61,80
30805	25	28	30	6	17,9	3,8	76,85

Trójniki

Trójnik Geberit Mapress Edelstahl (FKM niebieski)





click & scan

Zastosowanie
- Dla techniki solarnej, przemysłu i budownictwa okrętowego
- Zakres zastosowań – Geberit Mapress Edelstahl do cieczy → str. 159
- Zakres zastosowań – Geberit Mapress Edelstahl do gazów → str. 159

Charakterystyka
- Wskaźnik zaciśnięcia
- Wolne od substancji zakłócających proces lakierowania
- Uszczelka z FKM niebieska
- Mufa zaprasowywana z czarną zaślepką ochronną


Dane techniczne

Materiał	Stal CrNiMo 1.4401 (EN 10088)

Nr art.	DN	d, ø [mm]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	l [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]	PLN/szt.
50332	12	15	90	6,4	3,9	3,2	1,2	1,9	110,50
50333	15	18	90	6,8	4,1	3,4	1,4	2,1	117,00
50334	20	22	90	7,4	4,4	3,7	1,6	2,3	128,75
50335	25	28	90	8,4	5	4,2	1,9	2,7	154,90
50336	32	35	90	10	5,7	5	2,4	3,1	193,30
50337	40	42	90	11,4	6,5	5,7	2,7	3,5	280,05
50338	50	54	90	13,8	7,7	6,9	3,4	4,2	353,70
50341	65	76,1	90	23	11	11,5	6,2	5,7	1’566,00
50342	80	88,9	90	26	12,7	13	7	6,7	1’666,95
50343	100	108	90	31	15,3	15,5	8	7,8	2’284,30

Trójnik redukcyjny Geberit Mapress Edelstahl (FKM niebieski)





click & scan

Zastosowanie
- Dla techniki solarnej, przemysłu i budownictwa okrętowego
- Zakres zastosowań – Geberit Mapress Edelstahl do cieczy → str. 159
- Zakres zastosowań – Geberit Mapress Edelstahl do gazów → str. 159

Charakterystyka
- Wskaźnik zaciśnięcia
- Wolne od substancji zakłócających proces lakierowania
- Uszczelka z FKM niebieska
- Mufa zaprasowywana z czarną zaślepką ochronną

Dane techniczne


Materiał	Stal CrNiMo 1.4401 (EN 10088)

Nr art.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	d2, ø [mm]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	l [cm]	l2 [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]	Z2 [cm]	PLN/szt.
50356	15 / 12 / 15	18	15	18	90	6,8	4,1	3,4	3,4	1,4	2,1	1,4	117,00
50357	20 / 12 / 20	22	15	22	90	7,4	4,3	3,7	3,7	1,6	2,3	1,6	128,75
50359	20 / 15 / 20	22	18	22	90	7,4	4,3	3,7	3,7	1,6	2,3	1,6	128,75
50362	25 / 12 / 25	28	15	28	90	8,4	4,6	4,2	4,2	1,9	2,6	1,9	154,90
50364	25 / 15 / 25	28	18	28	90	8,4	4,6	4,2	4,2	1,9	2,6	1,9	154,90
50366	25 / 20 / 25	28	22	28	90	8,4	4,7	4,2	4,2	1,9	2,6	1,9	154,90
50367	32 / 12 / 32	35	15	35	90	10	4,9	5	5	2,4	2,9	2,4	193,30
50368	32 / 15 / 32	35	18	35	90	10	4,9	5	5	2,4	2,9	2,4	193,30
50369	32 / 20 / 32	35	22	35	90	10	5	5	5	2,4	2,9	2,4	193,30
50370	32 / 25 / 32	35	28	35	90	10	5,3	5	5	2,4	3	2,4	193,30
50371	40 / 12 / 40	42	15	42	90	11,4	5,3	5,7	5,7	2,7	3,3	2,7	280,05
50372	40 / 15 / 40	42	18	42	90	11,4	5,3	5,7	5,7	2,7	3,3	2,7	280,05
50373	40 / 20 / 40	42	22	42	90	11,4	5,4	5,7	5,7	2,7	3,3	2,7	280,05
50374	40 / 25 / 40	42	28	42	90	11,4	5,7	5,7	5,7	2,7	3,4	2,7	280,05
50375	40 / 32 / 40	42	35	42	90	11,4	6,1	5,7	5,7	2,7	3,5	2,7	280,05
50376	50 / 12 / 50	54	15	54	90	13,8	5,9	6,9	6,9	3,4	3,9	3,4	353,70
50377	50 / 15 / 50	54	18	54	90	13,8	5,9	6,9	6,9	3,4	3,9	3,4	353,70
50378	50 / 20 / 50	54	22	54	90	13,8	6	6,9	6,9	3,4	3,9	3,4	353,70
50379	50 / 25 / 50	54	28	54	90	13,8	6,3	6,9	6,9	3,4	4	3,4	353,70

Nr art.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	d2, ø [mm]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	l [cm]	l2 [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]	Z2 [cm]	PLN/szt.
50380	50 / 32 / 50	54	35	54	90	13,8	6,7	6,9	6,9	3,4	4,1	3,4	353,70
50381	50 / 40 / 50	54	42	54	90	13,8	7,1	6,9	6,9	3,4	4,1	3,4	353,70
50389	65 / 20 / 65	76,1	22	76,1	90	23	7,2	11,5	11,5	6,2	5,1	6,2	1'566,00
50390	65 / 25 / 65	76,1	28	76,1	90	23	7,5	11,5	11,5	6,2	5,2	6,2	1'566,00
50391	65 / 32 / 65	76,1	35	76,1	90	23	7,9	11,5	11,5	6,2	5,3	6,2	1'566,00
50392	65 / 40 / 65	76,1	42	76,1	90	23	8,3	11,5	11,5	6,2	5,3	6,2	1'566,00
50393	65 / 50 / 65	76,1	54	76,1	90	23	8,9	11,5	11,5	6,2	5,4	6,2	1'566,00
50395	80 / 20 / 80	88,9	22	88,9	90	26	7,8	13	13	7	5,7	7	1'666,95
50396	80 / 25 / 80	88,9	28	88,9	90	26	8,1	13	13	7	5,8	7	1'666,95
50397	80 / 32 / 80	88,9	35	88,9	90	26	8,5	13	13	7	5,9	7	1'666,95
50398	80 / 40 / 80	88,9	42	88,9	90	26	8,9	13	13	7	5,9	7	1'666,95
50399	80 / 50 / 80	88,9	54	88,9	90	26	9,5	13	13	7	6	7	1'666,95
50401	100 / 20 / 100	108	22	108	90	31	8,8	15,5	15,5	8	6,7	8	2'284,30
50402	100 / 25 / 100	108	28	108	90	31	9,1	15,5	15,5	8	6,8	8	2'284,30
50403	100 / 32 / 100	108	35	108	90	31	9,5	15,5	15,5	8	6,9	8	2'284,30
50404	100 / 40 / 100	108	42	108	90	31	9,9	15,5	15,5	8	6,9	8	2'284,30
50405	100 / 50 / 100	108	54	108	90	31	10,5	15,5	15,5	8	7	8	2'284,30
50407	100 / 65 / 100	108	76,1	108	90	31	12,6	15,5	15,5	8	7,3	8	2'284,30
50408	100 / 80 / 100	108	88,9	108	90	31	13,7	15,5	15,5	8	7,7	8	2'284,30

Trójnik z gwintem wewnętrznym Geberit Mapress Edelstahl (FKM niebieski)





click & scan

Zastosowanie

- Dla techniki solarnej, przemysłu i budownictwa okrętowego
- Zakres zastosowań – Geberit Mapress Edelstahl do cieczy → str. 159
- Zakres zastosowań – Geberit Mapress Edelstahl do gazów → str. 159

Charakterystyka

- Wskaźnik zaciśnięcia
- Wolne od substancji zakłócających proces lakierowania
- Uszczelka z FKM niebieska
- Mufa zaprasowywana z czarną zaślepką ochronną

Dane techniczne


Materiał	Stal CrNiMo 1.4401 (EN 10088)

Nr art.	DN	d, ø [mm]	Rp [“]	d1, ø [mm]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	l [cm]	l2 [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]	Z2 [cm]	PLN/szt.
50413	12 / 15 / 12	15	1/2	15	90	6,4	4	3,2	3,2	1,2	2,7	1,2	112,35
50414	15	18	1/2	18	90	6,8	4,2	3,4	3,4	1,4	2,9	1,4	115,30
50415	15 / 20 / 15	18	3/4	18	90	6,8	4,4	3,4	3,4	1,4	2,9	1,4	115,30
50416	20 / 15 / 20	22	1/2	22	90	7,4	4,3	3,7	3,7	1,6	3	1,6	129,30
50417	20	22	3/4	22	90	7,4	4,6	3,7	3,7	1,6	3,1	1,6	129,30
50418	25 / 15 / 25	28	1/2	28	90	8,4	4,6	4,2	4,2	1,9	3,3	1,9	145,15
50419	25 / 20 / 25	28	3/4	28	90	8,4	4,9	4,2	4,2	1,9	3,4	1,9	145,15
50421	32 / 15 / 32	35	1/2	35	90	10	5	5	5	2,4	3,7	2,4	177,45
50422	32 / 20 / 32	35	3/4	35	90	10	5,3	5	5	2,4	3,8	2,4	177,45
50424	40 / 15 / 40	42	1/2	42	90	11,4	5,3	5,7	5,7	2,7	4	2,7	223,05
50425	40 / 20 / 40	42	3/4	42	90	11,4	5,6	5,7	5,7	2,7	4,1	2,7	223,05
50427	50 / 15 / 50	54	1/2	54	90	13,8	5,9	6,9	6,9	3,4	4,6	3,4	284,50
50428	50 / 20 / 50	54	3/4	54	90	13,8	6,2	6,9	6,9	3,4	4,7	3,4	284,50
50429	50	54	2	54	90	13,8	7,9	6,9	6,9	3,4	5,6	3,4	284,50
50437	65 / 20 / 65	76,1	3/4	76,1	90	23	7,4	11,5	11,5	6,2	5,9	6,2	1'442,90
50438	65 / 50 / 65	76,1	2	76,1	90	23	9,1	11,5	11,5	6,2	6,8	6,2	1'442,90
50440	80 / 20 / 80	88,9	3/4	88,9	90	26	8	13	13	7	6,5	7	1'583,75
50441	80 / 50 / 80	88,9	2	88,9	90	26	9,7	13	13	7	7,4	7	1'583,75
50443	100 / 20 / 100	108	3/4	108	90	31	9	15,5	15,5	8	7,5	8	2'064,65
50444	100 / 50 / 100	108	2	108	90	31	10,7	15,5	15,5	8	8,4	8	2'064,65

Złączki przejściowe nierozłączne

Złączka przejściowa z gwintem zewnętrznym Geberit Mapress Edelstahl (FKM niebieski)





click & scan

Zastosowanie

- Dla techniki solarnej, przemysłu i budownictwa okrętowego
- Zakres zastosowań – Geberit Mapress Edelstahl do cieczy → str. 159
- Zakres zastosowań – Geberit Mapress Edelstahl do gazów → str. 159

Charakterystyka

- Wskaźnik zaciśnięcia
- Wolne od substancji zakłócających proces lakierowania
- Uszczelka z FKM niebieska
- Mufa zaprasowywana z czarną zaślepką ochronną


Dane techniczne

Materiał	Stal CrNiMo 1.4401 (EN 10088)

Nr art.	DN	d, ø [mm]	R ["]	L [cm]	H [cm]	PLN/szt.
50462	25 / 32	28	1 1/4	4,8	2,5	152,65
50472	80	88,9	3	13,7	7,7	2'280,70
50474	32 / 40	35	1 1/2	5,3	2,7	247,30
50453	12 / 15	15	1/2	4,1	2,1	79,90
50454	12 / 20	15	3/4	4,3	2,3	79,90
50455	15	18	1/2	4,2	2,2	89,65
50456	15 / 20	18	3/4	4,4	2,4	89,65
50457	20 / 15	22	1/2	4,2	2,1	109,80
50458	20	22	3/4	4,4	2,3	109,80
50459	20 / 25	22	1	4,6	2,5	109,80
50460	25 / 20	28	3/4	4,6	2,3	152,65
50461	25	28	1	4,8	2,3	152,65
50463	32 / 25	35	1	5,1	2,5	247,30
50464	32	35	1 1/4	5,3	2,7	247,30
50465	40 / 32	42	1 1/4	5,7	2,7	320,35
50466	40	42	1 1/2	5,7	2,7	320,35
50467	50 / 40	54	1 1/2	8,3	4,8	369,40
50468	50	54	2	8,9	5,4	369,40
50471	65	76,1	2 1/2	12,3	7	1'616,75

Złączka przejściowa Geberit Mapress Edelstahl z gwintem zewnętrznym i końcówką wsuwaną





click & scan

Zastosowanie


- Zakres zastosowań – Geberit Mapress Edelstahl do cieczy → str. 159
- Zakres zastosowań – Geberit Mapress Edelstahl do gazów → str. 159

Dane techniczne

Materiał	Stal CrNiMo 1.4401 (EN 10088)

Nr art.	DN	d, ø [mm]	R ["]	H [cm]	PLN/szt.
31932	12 / 15	15	1/2	5,7	67,10
31933	15	18	1/2	5,7	75,30
31936	20	22	3/4	5,9	81,45
31937	25	28	1	6,6	115,80
31938	32	35	1 1/4	8	190,60
31939	40	42	1 1/2	9,1	245,25
31940	50	54	2	10,2	309,60

Złączka przejściowa Geberit Mapress Edelstahl z gwintem wewnętrznym (FKM niebieski)



click & scan

Zastosowanie

- Dla techniki solarnej, przemysłu i budownictwa okrętowego
- Zakres zastosowań – Geberit Mapress Edelstahl do cieczy → str. 159
- Zakres zastosowań – Geberit Mapress Edelstahl do gazów → str. 159

Charakterystyka


- Wskaźnik zaciśnięcia
- Wolne od substancji zakłócających proces lakierowania
- Uszczelka z FKM niebieska
- Mufa zaprasowywana z czarną zaślepką ochronną

Dane techniczne

Materiał	Stal CrNiMo 1.4401 (EN 10088)

Nr art.	DN	d, ø [mm]	Rp ["]	L [cm]	Z [cm]	PLN/szt.
50480	25 / 32	28	1 1/4	4,6	0,4	152,65
50484	12 / 15	15	1/2	3,7	0,4	79,90
50485	12 / 20	15	3/4	3,8	0,3	79,90
50486	15	18	1/2	3,7	0,4	89,65
50487	15 / 20	18	3/4	3,8	0,3	89,65
50488	20 / 15	22	1/2	3,6	0,2	109,80
50489	20	22	3/4	3,9	0,3	109,80
50490	20 / 25	22	1	4,2	0,4	109,80
50491	25 / 15	28	1/2	3,8	0,2	152,65
50492	25 / 20	28	3/4	3,9	0,3	152,65
50493	25	28	1	4,4	0,4	152,65
50494	32 / 25	35	1	4,5	0,2	247,30
50495	32	35	1 1/4	4,9	0,4	247,30
50498	40	42	1 1/2	5,3	0,4	320,35
50500	50	54	2	6,2	0,4	369,40

Złączka przejściowa Geberit Mapress Edelstahl z gwintem wewnętrznym i końcówką wsuwaną



click & scan

Zastosowanie

- Zakres zastosowań – Geberit Mapress Edelstahl do cieczy → str. 159
- Zakres zastosowań – Geberit Mapress Edelstahl do gazów → str. 159


Dane techniczne

Materiał	Stal CrNiMo 1.4401 (EN 10088)

Nr art.	DN	d, ø [mm]	Rp ["]	L [cm]	H [cm]	PLN/szt.
33846	20 / 15	22	1/2	5,8	4,5	94,95
33848	25 / 15	28	1/2	6,6	5,3	124,15
33850	32 / 15	35	1/2	6,9	5,6	164,45
33852	40 / 15	42	1/2	7,4	6,1	210,05
33854	50 / 15	54	1/2	7,9	6,6	250,55
33860	65 / 15	76,1	1/2	10,4	9,1	762,00
33862	80 / 15	88,9	1/2	11,3	10	880,15
33864	100 / 15	108	1/2	13,4	12,1	1'074,00

Złączka przejściowa długa Geberit Mapress Edelstahl z gwintem wewnętrznym i końcówką wsuwaną





click & scan

Zastosowanie
- Zakres zastosowań – Geberit Mapress Edelstahl do cieczy → str. 159
- Zakres zastosowań – Geberit Mapress Edelstahl do gazów → str. 159


Dane techniczne

Materiał	Stal CrNiMo 1.4401 (EN 10088)

Nr art.	DN	d, ø [mm]	Rp ["]	L [cm]	H [cm]	K [cm]	PLN/szt.
90932	12 / 15	15	1/2	14,8	13,5	9	67,10
90933	15	18	1/2	14,8	13,5	9	75,30
90934	15 / 20	18	3/4	15,2	13,3	9	75,30
90935	20 / 15	22	1/2	14,8	13,9	8,9	87,25
90936	20	22	3/4	15,2	13,7	8,7	87,25

Kolano przejściowe Geberit Mapress Edelstahl 90° z gwintem zewnętrznym (FKM niebieski)





click & scan

Zastosowanie
- Dla techniki solarnej, przemysłu i budownictwa okrętowego
- Zakres zastosowań – Geberit Mapress Edelstahl do cieczy → str. 159
- Zakres zastosowań – Geberit Mapress Edelstahl do gazów → str. 159

Charakterystyka
- Wskaźnik zaciśnięcia
- Wolne od substancji zakłócających proces lakierowania
- Uszczelka z FKM niebieska
- Mufa zaprasowywana z czarną zaślepką ochronną


Dane techniczne

Materiał	Stal CrNiMo 1.4401 (EN 10088)

Nr art.	DN	d, ø [mm]	R ["]	arc [°]	L [cm]	H [cm]	Z [cm]	PLN/szt.
50534	40	42	1 1/2	90	8,3	6,7	5,3	477,65
50535	50	54	2	90	9,4	7,8	5,9	607,80
50524	12 / 15	15	1/2	90	5,7	3,7	3,7	111,35
50526	15	18	1/2	90	5,7	3,9	3,7	120,40
50529	20	22	3/4	90	6	4,6	3,9	155,05
50532	25	28	1	90	6,7	5,4	4,4	196,75
50533	32	35	1 1/4	90	7,5	6,3	4,9	277,15

Kolano przejściowe Geberit Mapress Edelstahl 90° z gwintem wewnętrznym (FKM niebieski)





click & scan

Zastosowanie
- Dla techniki solarnej, przemysłu i budownictwa okrętowego
- Zakres zastosowań – Geberit Mapress Edelstahl do cieczy → str. 159
- Zakres zastosowań – Geberit Mapress Edelstahl do gazów → str. 159

Charakterystyka
- Wskaźnik zaciśnięcia
- Wolne od substancji zakłócających proces lakierowania
- Uszczelka z FKM niebieska
- Mufa zaprasowywana z czarną zaślepką ochronną


Dane techniczne

Materiał	Stal CrNiMo 1.4401 (EN 10088)

Nr art.	DN	d, ø [mm]	Rp ["]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]	PLN/szt.
50544	12 / 15	15	1/2	90	5,7	3,7	3,7	2,4	111,35
50546	15	18	1/2	90	5,7	3,9	3,7	2,6	120,40
50549	20	22	3/4	90	6	4,6	3,9	3,1	155,05
50552	25	28	1	90	6,7	5,4	4,3	3,7	196,75
50553	32	35	1 1/4	90	7,5	6,3	4,9	4,4	277,15

Akcesoria
- Mocowanie do kolana przejściowego Geberit Mapress 90° → str. 214

Kolano przejściowe Geberit Mapress Edelstahl 90° z gwintem wewnętrznym i końcówką wsuwaną



click & scan

Zastosowanie
- Zakres zastosowań – Geberit Mapress Edelstahl do cieczy → str. 159
- Zakres zastosowań – Geberit Mapress Edelstahl do gazów → str. 159

Dane techniczne

Materiał	Stal CrNiMo 1.4401 (EN 10088)

Nr art.	DN	d, ø [mm]	Rp ["]	arc [°]	L [cm]	H [cm]	Z [cm]	PLN/szt.
33203	12 / 15	15	1/2	90	3,6	5,3	2,3	91,90

Akcesoria
- Mocowanie do kolana przejściowego Geberit Mapress 90° → str. 214

Złączki przejściowe i połączenia, rozłączne

Śrubunek Geberit Mapress Edelstahl (FKM niebieski)



click & scan

Zastosowanie
- Dla techniki solarnej, przemysłu i budownictwa okrętowego
- Zakres zastosowań – Geberit Mapress Edelstahl do cieczy → str. 159
- Zakres zastosowań – Geberit Mapress Edelstahl do gazów → str. 159

Charakterystyka
- Wskaźnik zaciśnięcia
- Wolne od substancji zakłócających proces lakierowania
- Nakrętka z mosiądzu
- Uszczelka z FKM niebieska
- Mufa zaprasowywana z czarną zaślepką ochronną
- Uszczelka płaska z FPM zielona


Dane techniczne

Materiał	Stal CrNiMo 1.4401 (EN 10088)

Nr art.	DN	d, ø [mm]	G ["]	L [cm]	Z [cm]	PLN/szt.
50772	12	15	3/4	6,6	2,6	269,80
50773	15	18	3/4	6,9	2,9	308,40
50774	20	22	1	7,2	3	382,90
50775	25	28	1 1/4	7,7	3,1	577,90
50776	32	35	1 1/2	8,2	3	610,00
50777	40	42	1 3/4	9,5	3,5	879,00
50778	50	54	2 3/8	11,3	4,3	1'456,70

Śrubunek przejściowy Geberit Mapress Edelstahl z gwintem zewnętrznym (FKM niebieski)





click & scan

Zastosowanie

- Dla techniki solarnej, przemysłu i budownictwa okrętowego
- Zakres zastosowań – Geberit Mapress Edelstahl do cieczy → str. 159
- Zakres zastosowań – Geberit Mapress Edelstahl do gazów → str. 159

Charakterystyka

- Wskaźnik zaciśnięcia
- Wolne od substancji zakłócających proces lakierowania
- Nakrętka z mosiądzu
- Uszczelka z FKM niebieska
- Mufa zaprasowywana z czarną zaślepką ochronną
- Uszczelka płaska z FPM zielona


Dane techniczne

Materiał	Stal CrNiMo 1.4401 (EN 10088)

Nr art.	DN	d, ø [mm]	R [″]	G [″]	L [cm]	H [cm]	PLN/szt.
50562	12 / 15	15	1/2	3/4	6,4	4,4	134,75
50564	15	18	1/2	3/4	6,4	4,4	154,05
50565	15 / 20	18	3/4	3/4	6,6	4,6	154,05
50566	20 / 15	22	1/2	1	6,7	4,6	162,25
50567	20	22	3/4	1	6,8	4,7	162,25
50568	20 / 25	22	1	1	7,3	5,2	162,25
50570	25	28	1	1 1/4	7,8	5,5	236,85
50571	32	35	1 1/4	1 1/2	8,5	5,9	297,30
50572	40	42	1 1/2	1 3/4	9	6	420,10
50573	50	54	2	2 3/8	10,3	6,8	748,70

Śrubunek przejściowy Geberit Mapress Edelstahl z gwintem zewnętrznym, nakrętką ze stali CrNi (FKM niebieski)





click & scan

Zastosowanie

- Dla techniki solarnej, przemysłu i budownictwa okrętowego
- Zakres zastosowań – Geberit Mapress Edelstahl do cieczy → str. 159
- Zakres zastosowań – Geberit Mapress Edelstahl do gazów → str. 159

Charakterystyka

- Wskaźnik zaciśnięcia
- Wolne od substancji zakłócających proces lakierowania
- Uszczelka z FKM niebieska
- Mufa zaprasowywana z czarną zaślepką ochronną
- Uszczelka płaska z FPM zielona


Dane techniczne

Materiał	Stal CrNiMo 1.4401 (EN 10088)

Nr art.	DN	d, ø [mm]	R [″]	G [″]	L [cm]	H [cm]	PLN/szt.
50581	12 / 15	15	1/2	3/4	6,4	4,4	174,55
50582	12 / 20	15	3/4	3/4	6,6	4,6	174,55
50583	15	18	1/2	3/4	6,4	4,4	198,10
50584	15 / 20	18	3/4	3/4	6,6	4,6	198,10
50585	20 / 15	22	1/2	1	6,7	4,6	208,85
50586	20	22	3/4	1	6,8	4,7	208,85
50587	20 / 25	22	1	1	7,3	5,2	208,85
50588	25	28	1	1 1/4	7,8	5,5	293,05
50589	32	35	1 1/4	1 1/2	8,5	5,9	386,65
50590	40	42	1 1/2	1 3/4	9	6	501,40
50591	50	54	2	2 3/8	10,3	6,8	932,10

Śrubunek przejściowy Geberit Mapress Edelstahl z gwintem wewnętrznym (FKM niebieski)





click & scan

Zastosowanie
- Dla techniki solarnej, przemysłu i budownictwa okrętowego
- Zakres zastosowań – Geberit Mapress Edelstahl do cieczy → str. 159
- Zakres zastosowań – Geberit Mapress Edelstahl do gazów → str. 159

Charakterystyka
- Wskaźnik zaciśnięcia
- Wolne od substancji zakłócających proces lakierowania
- Nakrętka z mosiądzu
- Uszczelka z FKM niebieska
- Mufa zaprasowywana z czarną zaślepką ochronną
- Uszczelka płaska z FPM zielona


Dane techniczne

Materiał	Stal CrNiMo 1.4401 (EN 10088)

Nr art.	DN	d, ø [mm]	Rp ["]	G ["]	L [cm]	Z [cm]	PLN/szt.
50611	12 / 15	15	1/2	3/4	5,9	2,6	**134,75**
50612	12 / 20	15	3/4	3/4	6,1	2,6	**134,75**
50613	15	18	1/2	3/4	5,9	2,6	**154,05**
50615	20	22	3/4	1	6,3	2,7	**162,25**
50616	20 / 25	22	1	1	6,6	2,8	**162,25**
50617	25	28	1	1 1/4	7,1	3,1	**236,85**
50618	32	35	1 1/4	1 1/2	7,7	3,2	**297,30**
50619	40	42	1 1/2	1 3/4	8,2	3,3	**420,10**
50620	50	54	2	2 3/8	9,5	3,7	**748,70**

Śrubunek przejściowy Geberit Mapress Edelstahl z gwintem wewnętrznym, nakrętką ze stali CrNi (FKM niebieski)





click & scan

Zastosowanie
- Dla techniki solarnej, przemysłu i budownictwa okrętowego
- Zakres zastosowań – Geberit Mapress Edelstahl do cieczy → str. 159
- Zakres zastosowań – Geberit Mapress Edelstahl do gazów → str. 159

Charakterystyka
- Wskaźnik zaciśnięcia
- Wolne od substancji zakłócających proces lakierowania
- Uszczelka z FKM niebieska
- Mufa zaprasowywana z czarną zaślepką ochronną
- Uszczelka płaska z FPM zielona


Dane techniczne

Materiał	Stal CrNiMo 1.4401 (EN 10088)

Nr art.	DN	d, ø [mm]	Rp ["]	G ["]	L [cm]	Z [cm]	PLN/szt.
50631	12 / 15	15	1/2	3/4	5,9	2,6	**174,55**
50632	12 / 20	15	3/4	3/4	6,1	2,6	**174,55**
50633	15	18	1/2	3/4	5,9	2,6	**198,10**
50634	15 / 20	18	3/4	3/4	6,1	2,6	**198,10**
50635	20	22	3/4	1	6,3	2,7	**208,85**
50636	20 / 25	22	1	1	6,6	2,8	**208,85**
50637	25	28	1	1 1/4	7,1	3,1	**293,05**
50638	32	35	1 1/4	1 1/2	7,7	3,2	**386,65**
50639	40	42	1 1/2	1 3/4	8,2	3,3	**501,40**
50640	50	54	2	2 3/8	9,5	3,7	**932,10**

Złączka przejściowa Geberit Mapress Edelstahl z nakrętką (FKM niebieski)





click & scan

Zastosowanie

- Przeznaczone wyłącznie do gwintu o średnicy wewnętrznej ≤ di, patrz tabela
- Dla techniki solarnej, przemysłu i budownictwa okrętowego
- Zakres zastosowań – Geberit Mapress Edelstahl do cieczy → str. 159
- Zakres zastosowań – Geberit Mapress Edelstahl do gazów → str. 159

Charakterystyka

- Wskaźnik zaciśnięcia
- Wolne od substancji zakłócających proces lakierowania
- Nakrętka z mosiądzu
- Uszczelka z FKM niebieska
- Mufa zaprasowywana z czarną zaślepką ochronną
- Uszczelka płaska z FPM zielona


Dane techniczne

Materiał	Stal CrNiMo 1.4401 (EN 10088)

Nr art.	DN	d, ø [mm]	G ["]	di, ø [mm]	L [cm]	Z [cm]	PLN/szt.
50653	12	15	3/4	13	3,7	1,1	96,50
50656	15	18	3/4	13	3,7	1,1	99,25
50661	20	22	1	20	4	1,1	140,05
50664	25	28	1	20	4	1,3	180,50
50665	25	28	1 1/4	26	4,4	1,3	180,50
50667	32	35	1 1/2	32	4,8	1,3	205,95

Złączka przejściowa Geberit Mapress ze śrubunkiem zaciskowym do rurek karbowanych, NPW, końcówka wsuwana





click & scan

Zastosowanie

- Nadaje się wyłącznie do cieczy

Charakterystyka

- Niedozwolone w instalacjach wody pitnej

Dane techniczne


Materiał	Mosiądz DR CW602N

Nr art.	DN	DN1	d, ø [mm]	L [cm]	H [cm]	PN [bar]	PLN/szt.
22421	12	16	15	6,4	4,9	10	84,90

- W przypadku różnych ciśnień roboczych śrubunku i rury karbowanej należy przyjąć niższe ciśnienie robocze

Kołnierz Geberit Mapress Edelstahl PN 10/16, z mufą zaprasowywaną (FKM niebieski)





click & scan

Zastosowanie

- Dla techniki solarnej, przemysłu i budownictwa okrętowego
- Zakres zastosowań – Geberit Mapress Edelstahl do cieczy → str. 159
- Zakres zastosowań – Geberit Mapress Edelstahl do gazów → str. 159

Charakterystyka

- Wskaźnik zaciśnięcia
- Wolne od substancji zakłócających proces lakierowania
- Uszczelka z FKM niebieska
- Mufa zaprasowywana z czarną zaślepką ochronną
- Kształt B1 (zwiększona grubość kołnierza o standardowej powierzchni), EN 1092-1

Dane techniczne

Materiał	Stal CrNiMo 1.4401 (EN 10088)


Nr art.	DN	d, ø [mm]	di, ø [mm]	D [cm]	k [mm]	m [mm]	L [cm]	l [cm]	Z [cm]	n [szt.]	PN [bar]	PLN/szt.
50673	15	18	15	9,5	65	14	6,2	1,6	4,2	4	10 / 16	**307,40**
50674	20	22	19	10,5	75	14	6,5	1,8	4,4	4	10 / 16	**364,10**
50675	25	28	25	11,5	85	14	6,9	1,8	4,6	4	10 / 16	**443,50**
50676	32	35	32	14	100	18	7,2	1,8	4,6	4	10 / 16	**636,65**
50677	40	42	39	15	110	18	7,9	1,8	4,9	4	10 / 16	**745,95**
50678	50	54	51	16,5	125	18	8,7	1,8	5,2	4	10 / 16	**931,90**
50679	65	76,1	72	18,5	145	18	11,8	1,8	6,5	4	10 / 16	**1'500,60**
50680	80	88,9	84,8	20	160	18	12,5	2	6,5	8	10 / 16	**1'757,25**
50681	100	108	103,9	22	180	18	13	2	5,5	8	10 / 16	**2'180,80**

Akcesoria

- Zestaw śrub Geberit do połączenia kołnierzowego, ze stali CrNi → str. 81
- Uszczelka kołnierzowa Geberit PN 10/16 z kompozytu włóknistego → str. 79

Kołnierz Geberit Mapress Edelstahl PN 10/16, z końcówką wsuwaną





click & scan

Zastosowanie

- Zakres zastosowań – Geberit Mapress Edelstahl do cieczy → str. 159
- Zakres zastosowań – Geberit Mapress Edelstahl do gazów → str. 159
- Zakres zastosowań – Geberit Mapress Therm → str. 225

Charakterystyka

- Wolne od substancji zakłócających proces lakierowania
- Kształt B1 (zwiększona grubość kołnierza o standardowej powierzchni), EN 1092-1

Dane techniczne

Materiał	Stal CrNiMo 1.4401 (EN 10088)


Nr art.	DN	d, ø [mm]	di, ø [mm]	D [cm]	k [mm]	m [mm]	H [cm]	h [cm]	n [szt.]	PN [bar]	PLN/szt.
33744	20	22	19	10,5	75	14	7,9	1,8	4	10 / 16	**329,45**
33745	25	28	25	11,5	85	14	8,1	1,8	4	10 / 16	**401,30**
33746	32	35	32	14	100	18	9	1,8	4	10 / 16	**577,55**
33747	40	42	39	15	110	18	10,8	1,8	4	10 / 16	**673,90**
33748	50	54	51	16,5	125	18	11,3	1,8	4	10 / 16	**956,70**
33749	65	76,1	72	18,5	145	18	13,6	1,8	4	10 / 16	**1'284,40**
33750	80	88,9	84,8	20	160	18	15,2	2	8	10 / 16	**1'503,50**
33752	100	108	103,9	22	180	18	16,5	2	8	10 / 16	**1'800,30**

Akcesoria

- Zestaw śrub Geberit do połączenia kołnierzowego, ze stali CrNi → str. 226
- Uszczelka kołnierzowa Geberit PN 10/16 z kompozytu włóknistego → str. 222

Kołnierz Geberit Mapress Edelstahl z końcówką wsuwaną, do kołnierza PN 6





click & scan

Zastosowanie

- Zakres zastosowań – Geberit Mapress Edelstahl do cieczy → str. 159
- Zakres zastosowań – Geberit Mapress Edelstahl do gazów → str. 159
- Zakres zastosowań – Geberit Mapress Therm → str. 225

Charakterystyka

- Wolne od substancji zakłócających proces lakierowania
- Pasuje do kołnierza zgodnie z EN 1092-1, kołnierz typu 02

Dane techniczne

Materiał	Stal CrNiMo 1.4401 (EN 10088)

Nr art.	DN	d, ø [mm]	da, ø [mm]	di, ø [mm]	D [cm]	H [cm]	h [cm]	K [cm]	PN [bar]	PLN/szt.
36149	20	22	27	19,6	5	13,5	0,6	3,9	6	**296,80**
36150	25	28	32	25,6	6	13,5	0,6	3,7	6	**344,30**
36151	32	35	40	32	7	13,5	0,6	2,7	6	**495,75**
36152	40	42	47	39	8	13,5	0,6	0	6	**581,15**
36153	50	54	59	51	9	13,5	0,8	0	6	**716,40**
36154	65	76,1	78	73,1	11	13,5	0,8	0	6	**1'130,20**
36155	80	88,9	91	84,9	12,8	13,5	1	0	6	**1'325,75**
36156	100	108	110	104	14,8	13,5	1	0	6	**1'587,20**

Zamówić dodatkowo


- Kołnierz

Akcesoria

- Uszczelka kołnierzowa Geberit PN 6 z kompozytu włóknistego → str. 80

Kołnierz Geberit Mapress Edelstahl z końcówką wsuwaną, do kołnierza PN 10/16





click & scan

Zastosowanie

- Zakres zastosowań – Geberit Mapress Edelstahl do cieczy → str. 159
- Zakres zastosowań – Geberit Mapress Edelstahl do gazów → str. 159
- Zakres zastosowań – Geberit Mapress Therm → str. 225

Charakterystyka

- Wolne od substancji zakłócających proces lakierowania
- Pasuje do kołnierza zgodnie z EN 1092-1, kołnierz typu 02

Dane techniczne

Materiał	Stal CrNiMo 1.4401 (EN 10088)

Nr art.	DN	d, ø [mm]	da, ø [mm]	di, ø [mm]	D [cm]	H [cm]	h [cm]	K [cm]	PN [bar]	PLN/szt.
36141	20	22	27	19,6	5,8	13,5	0,6	3,5	10 / 16	**325,35**
36142	25	28	32	25,6	6,8	13,5	0,6	3,7	10 / 16	**396,35**
36143	32	35	40	32	7,8	13,5	0,6	2,5	10 / 16	**571,40**
36144	40	42	47	39	8,8	13,5	0,6	0	10 / 16	**667,55**
36145	50	54	59	51	10,2	13,5	0,8	0	10 / 16	**825,20**
36146	65	76,1	78	72,1	12,2	13,5	0,8	0	10 / 16	**1'301,80**
36147	80	88,9	91	84,9	13,8	13,5	1	0	10 / 16	**1'522,65**
36148	100	108	110	104	15,8	13,5	1	0	10 / 16	**1'823,35**

Zamówić dodatkowo

- Kołnierz


Akcesoria

- Uszczelka kołnierzowa Geberit PN 10/16 z kompozytu włóknistego → str. 79

Zaślepki

Zaślepka Geberit Mapress Edelstahl (FKM niebieski)





click & scan

Zastosowanie
- Dla techniki solarnej, przemysłu i budownictwa okrętowego
- Do trwałego zamknięcia końcówek rur
- Zakres zastosowań – Geberit Mapress Edelstahl do cieczy → str. 159
- Zakres zastosowań – Geberit Mapress Edelstahl do gazów → str. 159

Charakterystyka
- Wskaźnik zaciśnięcia
- Wolne od substancji zakłócających proces lakierowania
- Uszczelka z FKM niebieska
- Mufa zaprasowywana z czarną zaślepką ochronną

Dane techniczne

Materiał	Stal CrNiMo 1.4401 (EN 10088)


Nr art.	DN	d, ø [mm]	L [cm]	Z [cm]	PLN/szt.
50752	12	15	2,3	0,3	61,15
50753	15	18	2,3	0,3	73,75
50754	20	22	2,4	0,3	80,80
50755	25	28	2,6	0,3	93,25
50756	32	35	2,9	0,3	130,30
50757	40	42	3,3	0,3	265,40
50758	50	54	3,8	0,3	309,80
50761	65	76,1	6	0,7	422,15
50762	80	88,9	6,7	0,7	475,25
50763	100	108	8,2	0,7	617,70

Geberit Mapress Edelstahl, akcesoria

Izolacje do przyłączy

Podkładka izolacyjna akustyczna Geberit do kolanka przyłączeniowego 90° pojedynczego





click & scan

Zastosowanie
- Do kolana przyłączeniowego Geberit z gwintem wewnętrznym Rp 1/2" i Rp 3/4"

Charakterystyka
- Czarny


Dane techniczne

Materiał	EPDM

Nr art.	Liczba odpływów	PLN/szt.
601.806.00.1	1	11,00

Zestaw do izolacji akustycznej Geberit do kolanka przyłączeniowego 90° pojedynczego





click & scan

Zastosowanie
- Do kolana przyłączeniowego Geberit z gwintem wewnętrznym Rp 1/2" i Rp 3/4"

Charakterystyka
- Czarny

Zakres dostawy
- Zaślepka izolacyjna akustyczna
- Podkładka do izolacji akustycznej


Dane techniczne


Materiał	EPDM

Nr art.	L [cm]	L [m]	l [cm]	B [cm]	H [cm]	h [cm]	Liczba odpływów	PLN/szt.
601.801.00.1	5,3	0,053	1,9	7	10	6,5	1	24,70

Materiały izolacyjne do rur i kształtek

Taśma ochronna Geberit





click & scan

Zastosowanie
- Do ochrony powierzchni cięcia rur Geberit FlowFit przed wpływami korozyjnymi z zewnątrz
- Do ochrony powierzchni cięcia rurociągów Geberit Mepla przed wpływami korozyjnymi z zewnątrz
- Do ochrony rur i kształtek Geberit Mapress przed wpływami korozyjnymi z zewnątrz

Charakterystyka
- Odporny na promieniowanie UV
- Czarny

Dane techniczne

Temperatura montażu	-10 – +50 °C
Odporność temperaturowa	-60 – +100 °C
Materiał	IIR


Nr art.	s [mm]	L [m]	B [cm]	PLN/szt.
601.813.00.1	1	12,5	3	227,30
601.815.00.1	1	12,5	5	377,90

- Zamontować po próbie ciśnieniowej

Mocowania do rur

Nypel podwójny Geberit M10 / G 1/2"





click & scan

Zastosowanie
- Do mocowania uchwytów rurowych Geberit na płytach montażowych
- Do mocowania w punktach stałych lub na podporach przesuwnych

Charakterystyka
- Redukcyjny
- Ocynkowane


Dane techniczne

Materiał	Stal

Nr art.	Kolor / powierzchnia	G [“]	M [mm]	H [cm]	SW [mm]	PLN/szt.
362.856.26.1	Ocynkowany	1/2	10	2,8	22	37,80

Pręt gwintowany Geberit






click & scan


Zastosowanie
- Do kanalizacji wewnątrz konstrukcji budowli
- Do mocowania uchwytów rurowych Geberit na płytach montażowych
- Do mocowania profili montażowych Geberit Pluvia na płytach montażowych
- Do podpór przesuwnych

Charakterystyka
- Ocynkowane

Nr art.	Kolor / powierzchnia	M [mm]	L [cm]	PLN/szt.
362.834.26.1	Ocynkowany	10	200	36,00

Rura gwintowana Geberit





click & scan

Zastosowanie
- Do mocowania uchwytów rurowych Geberit na płytach montażowych
- Do mocowania w punktach stałych lub na podporach przesuwnych

Charakterystyka
- Gwint wewnętrzny ciągły
- Ocynkowane


Dane techniczne

Materiał	Stal

Nr art.	G ["]	D [cm]	L [cm]	PLN/szt.
362.857.26.1	1/2	2,5	115	209,60

Płytka montażowa Geberit prostokątna, dwuotworowa, z mufą gwintowaną M8 / M10





click & scan

Zastosowanie
- Do mocowania uchwytów rurowych na konstrukcji budynku
- Do mocowania profili montażowych na konstrukcji budynku
- Do mocowania rurociągów na podporach przesuwnych

Charakterystyka
- Gwint wewnętrzny
- Ocynkowane
- Dwa punkty mocowania


Dane techniczne

Materiał	Stal

Nr art.	M [mm]	a [cm]	L [cm]	B [cm]	H [cm]	h [cm]	PLN/szt.
362.848.26.1	8 / 10	5,4	8	3	1,9	0,3	18,30

Płytka montażowa Geberit prostokątna, dwuotworowa, z mufą gwintowaną M10 / G 1/2"





click & scan

Zastosowanie
- Do mocowania uchwytów rurowych na konstrukcji budynku
- Do mocowania w punktach stałych lub na podporach przesuwnych

Charakterystyka
- Gwint zewnętrzny
- Gwint wewnętrzny
- Ocynkowane
- Dwa punkty mocowania

Dane techniczne


Materiał	Stal

Nr art.	G [“]	M [mm]	a [cm]	L [cm]	B [cm]	H [cm]	h [cm]	PLN/szt.
362.851.26.1	1/2	10	8,5	12	4	1,5	0,5	23,70

Mocowania do przyłączy

Mocowanie do kolana przejściowego Geberit Mapress 90°





click & scan

Zastosowanie
- Do podwójnych pokryć w konstrukcji lekkiej
- Do mocowania kolan przejściowych Geberit Mapress C-Stahl z gwintem wewnętrznym Rp 1/2"
- Do mocowania kolan przejściowych Geberit Mapress Edelstahl z gwintem wewnętrznym Rp 1/2"

Charakterystyka
- Izolowany akustycznie


Dane techniczne

Materiał	Duroplast

Nr art.	H [cm]	PLN/szt.
90282	1,3	38,60

Płyta montażowa Geberit z uskokiem, pojedyncza





click & scan

Zastosowanie
- Do mocowania przyłączy Geberit do systemów zaopatrzenia

Charakterystyka
- Ocynkowane

Dane techniczne


Materiał	Stal

Zakres dostawy
- Elementy mocujące

Nr art.	PLN/szt.
601.733.00.1	39,90

Płyta montażowa Geberit z uskokiem, podwójna, odstęp 10 cm lub 12 cm



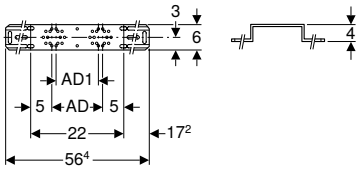

click & scan

Zastosowanie
- Do mocowania przyłączy Geberit do systemów zaopatrzenia

Charakterystyka
- Ocynkowane

Dane techniczne


Materiał	Stal

Zakres dostawy
- Elementy mocujące

Nr art.	AD [cm]	AD1 [cm]	PLN/szt.
601.731.00.1	12	10	49,80

Płyta montażowa Geberit z uskokiem, podwójna, odstęp 7,3 cm lub 15,3 cm



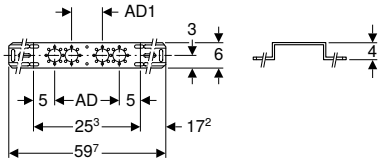

click & scan

Zastosowanie
- Do mocowania przyłączy Geberit do systemów zaopatrzenia

Charakterystyka
- Ocynkowane

Dane techniczne

Materiał	Stal

Zakres dostawy
- Elementy mocujące

Nr art.	AD [cm]	AD1 [cm]	PLN/szt.
601.732.00.1	15,3	7,3	49,80

Uszczelki systemowe

Uszczelka Geberit Mapress CIIR czarna



click & scan

Zastosowanie

- Zakres zastosowań – Geberit Mapress Edelstahl do cieczy → str. 159
- Zakres zastosowań – Geberit Mapress Edelstahl do gazów → str. 159
- Zakres zastosowań – Geberit Mapress Therm → str. 225
- Zakres zastosowań – Geberit Mapress C-Stahl → str. 259
- Zakres zastosowań – Geberit Mapress Kupfer → str. 319
- Zakres zastosowań – Geberit Mapress CuNiFe

Charakterystyka

- Wolne od substancji zakłócających proces lakierowania

Dane techniczne

Temperatura pracy	-30 – +120 °C
Materiał	CIIR

Nr art.	DN	d, ø [mm]	PLN/szt.
90401	10	12	2,35
90402	12	15	2,35
90403	15	18	3,50
90404	20	22	3,50
90405	25	28	3,90
90406	32	35	3,90
90407	40	42	5,65
90408	50	54	5,65
90409	65	76,1	15,95
90410	80	88,9	21,60
90411	100	108	42,05

Uszczelka Geberit Mapress FKM niebieska



click & scan

Zastosowanie

- Zakres zastosowań – Geberit Mapress Edelstahl do cieczy → str. 159
- Zakres zastosowań – Geberit Mapress Edelstahl do gazów → str. 159
- Zakres zastosowań – Geberit Mapress Therm → str. 225
- Zakres zastosowań – Geberit Mapress C-Stahl → str. 259
- Zakres zastosowań – Geberit Mapress Kupfer → str. 319
- Zakres zastosowań – Geberit Mapress CuNiFe

Charakterystyka

- Wolne od substancji zakłócających proces lakierowania

Dane techniczne

Temperatura pracy	-25 – +140 °C
Materiał	FKM

Nr art.	DN	d, ø [mm]	PLN/szt.
90881	10	12	15,95
90882	12	15	6,80
90883	15	18	8,00
90884	20	22	10,30
90885	25	28	12,25
90886	32	35	13,80
90887	40	42	25,70
90888	50	54	35,60
90891	65	76,1	104,30
90892	80	88,9	131,35
90893	100	108	292,45

- W przypadku stosowania z nośnikami ciepła (solarnymi): Okres eksploatacji z zatrzymywaniem kolektora: 200 h/a w temp. 180°C, 60 h/a w temp. 200°C, całkowity okres eksploatacji: 500 h w temp. 220°C

Uszczelka Geberit Mapress FKM biała

click & scan

Zastosowanie
- Do pary nasyconej
- Zakres zastosowań – Geberit Mapress Edelstahl do cieczy → str. 159

Charakterystyka
- Wolne od substancji zakłócających proces lakierowania

Dane techniczne

Temperatura pracy	5–155 °C
Materiał	FKM

Nr art.	DN	d, ø [mm]	PLN/szt.
91152	12	15	**10,30**
91153	15	18	**10,90**
91154	20	22	**12,65**
91155	25	28	**15,55**
91156	32	35	**19,25**
91157	40	42	**33,85**
91158	50	54	**45,90**
91159	65	76,1	**164,40**
91160	80	88,9	**230,40**
91161	100	108	**394,80**

Uszczelka Geberit Mapress HNBR żółta



click & scan

Zastosowanie
- Do gazu ziemnego i gazów płynnych
- Zakres zastosowań – Geberit Mapress Edelstahl do gazów → str. 159
- Zakres zastosowań – Geberit Mapress Kupfer → str. 319

Charakterystyka
- Wolne od substancji zakłócających proces lakierowania


Dane techniczne

Temperatura pracy	-20 – +70 °C
Materiał	HNBR

Nr art.	DN	d, ø [mm]	PLN/szt.
90452	12	15	**7,40**
90453	15	18	**8,00**
90454	20	22	**9,55**
90455	25	28	**10,90**
90456	32	35	**12,25**
90457	40	42	**14,20**
90458	50	54	**16,35**

Uszczelka płaska Geberit Mapress EPDM czarna





click & scan

Zastosowanie

- Do instalacji domowych, w przemyśle i budownictwie okrętowym
- Do śrubunków Geberit Mapress z płaskim uszczelnieniem
- Zakres zastosowań – Geberit Mapress Edelstahl do cieczy → str. 159
- Zakres zastosowań – Geberit Mapress Edelstahl do gazów → str. 159
- Zakres zastosowań – Geberit Mapress Therm → str. 225
- Zakres zastosowań – Geberit Mapress C-Stahl → str. 259
- Zakres zastosowań – Geberit Mapress Kupfer → str. 319
- Zakres zastosowań – Geberit Mapress CuNiFe


Dane techniczne

Temperatura pracy	0–100 °C
Materiał	EPDM

Nr art.	G [“]	da, ø [mm]	di, ø [mm]	s [mm]	PLN/szt.
90080	1/2	18	10	2	13,40
90081	3/4	24	13	2	13,40
90082	1	30	19,6	2	13,40
90083	1 1/4	39	25,6	2	13,40
90084	1 1/2	45	32	2	13,40
90085	1 3/4	50	39	2	13,40
90086	2 3/8	66	51	3	13,40
90220	2 1/2	72	54	3	15,50
90079	2 3/4	78	57	3	11,45
90088	3	84,7	76	3	17,60
90089	3 1/2	97	84	3	20,70

Uszczelka płaska Geberit Mapress FPM zielona





click & scan

Zastosowanie

- Do śrubunków Geberit Mapress z płaskim uszczelnieniem
- Dla techniki solarnej, przemysłu i budownictwa okrętowego
- Zakres zastosowań – Geberit Mapress Edelstahl do cieczy → str. 159
- Zakres zastosowań – Geberit Mapress Edelstahl do gazów → str. 159
- Zakres zastosowań – Geberit Mapress Therm → str. 225
- Zakres zastosowań – Geberit Mapress C-Stahl → str. 259
- Zakres zastosowań – Geberit Mapress Kupfer → str. 319
- Zakres zastosowań – Geberit Mapress CuNiFe

Dane techniczne


Temperatura pracy	-30 – +140 °C
Materiał	FPM

Nr art.	G [“]	da, ø [mm]	di, ø [mm]	s [mm]	PLN/szt.
90092	3/4	24	13	2	13,25
90094	1	30	19,6	2	20,05
90095	1 1/4	39	25,6	2	20,05
90096	1 1/2	45	32	2	26,25
90097	1 3/4	50	39	2	26,25
90098	2 3/8	66	51	2	68,50

- W przypadku stosowania z nośnikami ciepła (solarnymi): Okres eksploatacji z zatrzymywaniem kolektora: 200 h/a w temp. 180°C, 60 h/a w temp. 200°C, całkowity okres eksploatacji: 500 h w temp. 220°C

Uszczelka płaska Geberit Mapress z kompozytu włóknistego





click & scan

Zastosowanie

- Do wody zimnej w układach klimatyzacji bez środka przeciw zamarzaniu
- Do wody zimnej w układach klimatyzacji ze środkiem przeciw zamarzani
- Do instalacji domowych, w przemyśle i budownictwie okrętowym
- Do śrubunków Geberit Mapress z płaskim uszczelnieniem
- Zakres zastosowań – Geberit Mapress Edelstahl do cieczy → str. 159
- Zakres zastosowań – Geberit Mapress Edelstahl do gazów → str. 159
- Zakres zastosowań – Geberit Mapress Therm → str. 225
- Zakres zastosowań – Geberit Mapress C-Stahl → str. 259
- Zakres zastosowań – Geberit Mapress Kupfer → str. 319
- Zakres zastosowań – Geberit Mapress CuNiFe

Dane techniczne

Temperatura pracy	-30 – +180 °C
Materiał	Kompozyt włóknisty

Nr art.	G [″]	da, ø [mm]	di, ø [mm]	s [mm]	PLN/szt.
600.079.00.1	1/2	18,4	10	2	7,30
600.080.00.1	3/4	23,9	13	2	8,75
600.081.00.1	1	30	19,6	2	9,60
600.082.00.1	1 1/8	34,7	21	2	10,15
600.083.00.1	1 1/4	38	25	2	11,60
600.084.00.1	1 1/4	38,7	25,6	2	11,60
600.085.00.1	1 1/2	44,6	32	2	12,60
600.087.00.1	1 3/4	50,5	39	2	13,75
600.088.00.1	2	56,4	42	2	14,60
600.089.00.1	2 1/4	62,5	42	2	15,30
600.090.00.1	2 3/8	66,2	51	2	17,50
600.091.00.1	2 1/2	72	54	2	19,60
600.092.00.1	2 3/4	78,3	57	2	21,80
600.093.00.1	3	84,7	72,1	2	23,90
600.094.00.1	3 1/2	97,1	84,9	2	26,20

Uszczelka kołnierzowa Geberit PN 6 z kompozytu włóknistego



click & scan

Zastosowanie

- Do wody zimnej w układach klimatyzacji bez środka przeciw zamarzaniu
- Do wody zimnej w układach klimatyzacji ze środkiem przeciw zamarzani
- Do instalacji domowych, w przemyśle i budownictwie okrętowym
- Zakres zastosowań – Geberit Mepla → str. 85
- Zakres zastosowań – Geberit Mapress Edelstahl do cieczy → str. 159
- Zakres zastosowań – Geberit Mapress Edelstahl do gazów → str. 159
- Zakres zastosowań – Geberit Mapress Therm → str. 225
- Zakres zastosowań – Geberit Mapress C-Stahl → str. 259
- Zakres zastosowań – Geberit Mapress Kupfer → str. 319
- Zakres zastosowań – Geberit Mapress CuNiFe

Charakterystyka

- Wolne od substancji zakłócających proces lakierowania

Dane techniczne

Temperatura pracy	-30 – +180 °C
Materiał	Kompozyt włóknisty

Nr art.	DN	da, ø [mm]	di, ø [mm]	s [mm]	PN [bar]	PLN/szt.
600.051.00.1	15	44	20	2	6	**10,90**
600.052.00.1	20	54	25	2	6	**12,20**
600.053.00.1	25	64	30	2	6	**14,60**
600.054.00.1	32	76	38	2	6	**17,35**
600.055.00.1	40	86	45	2	6	**20,60**
600.056.00.1	50	96	57	2	6	**24,50**
600.057.00.1	65	116	76	2	6	**30,65**
600.058.00.1	80	132	89	2	6	**36,80**
600.059.00.1	100	152	108	2	6	**44,10**

Uszczelka kołnierzowa Geberit PN 10/16 z kompozytu włóknistego



click & scan

Zastosowanie

- Do wody zimnej w układach klimatyzacji bez środka przeciw zamarzaniu
- Do wody zimnej w układach klimatyzacji ze środkiem przeciw zamarzani
- Do instalacji domowych, w przemyśle i budownictwie okrętowym
- Zakres zastosowań – Geberit Mepla → str. 85
- Zakres zastosowań – Geberit Mapress Edelstahl do cieczy → str. 159
- Zakres zastosowań – Geberit Mapress Edelstahl do gazów → str. 159
- Zakres zastosowań – Geberit Mapress Therm → str. 225
- Zakres zastosowań – Geberit Mapress C-Stahl → str. 259
- Zakres zastosowań – Geberit Mapress Kupfer → str. 319
- Zakres zastosowań – Geberit Mapress CuNiFe

Charakterystyka

- Wolne od substancji zakłócających proces lakierowania

Dane techniczne


Temperatura pracy	-30 – +180 °C
Materiał	Kompozyt włóknisty

Nr art.	DN	da, ø [mm]	di, ø [mm]	s [mm]	PN [bar]	PLN/szt.
600.041.00.1	15	50	20	2	10 / 16	**12,30**
600.044.00.1	32	82	38	2	10 / 16	**19,50**
600.045.00.1	40	92	45	2	10 / 16	**23,20**
600.046.00.1	50	107	57	2	10 / 16	**27,65**
600.047.00.1	65	127	76	2	10 / 16	**34,70**
600.048.00.1	80	142	89	2	10 / 16	**41,55**
600.049.00.1	100	162	108	2	10 / 16	**49,80**

Zestawy śrub do połączeń kołnierzowych

Zestaw śrub Geberit do połączenia kołnierzowego, ze stali CrNi





click & scan

Zastosowanie

- Do kołnierzy ze stali nierdzewnej, brązu i mosiądzu

Charakterystyka

- Gatunek stali A2, klasa wytrzymałości 70, EN ISO 3506-1

Dane techniczne

Materiał	Stal CrNi 1.4301 (EN 10088)

Zakres dostawy

- Śruba
- 2 podkładki
- Nakrętka

Nr art.	M [mm]	m [mm]	L [cm]	L [m]	IK [cm]	PLN/szt.
91164	10	11	4,5	0,045	3,1	**28,20**
91165	10	11	5	0,05	3,6	**28,20**
91166	12	14	5	0,05	3	**36,90**
91167	12	14	5,5	0,055	3,5	**36,90**
91168	12	14	6	0,06	4	**36,90**
91169	16	18	5,5	0,055	3,3	**62,85**
91170	16	18	6	0,06	3,8	**55,15**
91171	16	18	6,5	0,065	4,3	**55,15**
91172	16	18	7	0,07	4,8	**55,15**
91173	16	18	8	0,08	5,8	**55,15**


GEBERIT

Geberit Mapress Therm

Zakres zastosowań – Geberit Mapress Therm 225

Rury systemowe Therm 226

Kształtki 227

Mufy 227
Zwężki 228
Kolana 228
Trójniki 231
Złączki przejściowe nierozłączne 233
Złączki przejściowe i połączenia, rozłączne 239
Kompensatory rurowe osiowe 244
Zaślepki 245
Trójniki grzejnikowe 245
Przyłącza grzejnikowe 246

Akcesoria do Geberit Mapress Therm 249

Uszczelki systemowe 249
Zestawy śrub do połączeń kołnierzowych 253
Mocowania do rur 253

Zakres zastosowań – Geberit Mapress Therm

Geberit Sp. z o.o, Stan: październik 2025

Zastosowanie	Temperatura pracy	Maksymalne ciśnienie robocze	Rurociągi	Kształtka		
			Stal CrTi 1.4520 / 439	Stal nierdzewna pomarańczowy wskaźnik	Brąz biały wskaźnik	
Media płynne (zamknięte systemy)						
Do wody chłodzącej i grzewczej bez środka zapobiegającego zamarzaniu	0–100 °C	16 bar / 1600 kPa	✓	✓	✓	
Do wody chłodzącej i grzewczej ze środkiem zapobiegającym zamarzaniu	-30 – +120°C[2)]	16 bar / 1600 kPa	✓	✓	✓	
Do wody ciepłowniczej ≤ 120 °C	0–120 °C	16 bar / 1600 kPa	✓	✓	✓	
Do wody ciepłowniczej ≤ 140 °C	0–140 °C	16 bar / 1600 kPa	✓	✓	✓	
Do tryskacza (mokro)	0–100 °C	16 bar / 1600 kPa[4)]	✓[5)]	✓[5)]		
Do wody gaśniczej (mokro)	0–100 °C	16 bar / 1600 kPa[4)]	✓[5)]	✓[5)]		
Do nośników ciepła (solarne)	-25 – +220°C[3)2)]	16 bar / 1600 kPa	✓	✓	✓	
Media gazowe						
Do sprężonego powietrza (klasa czystości oleju 1–3)	0–100 °C	25/16/12 bar 2500/1600/1200 kPa	✓[6)]	✓		
Do sprężonego powietrza (klasa czystości oleju 1–X)	0–100 °C	25/16/12 bar 2500/1600/1200 kPa	✓[6)]	✓		
Do podciśnienia [1)]	0–100 °C	Wzm. ≥ 0,2 bar / 20 kPa	✓	✓		
Do gazów obojętnych (np. azot)	0–100 °C	25/16/12 bar 2500/1600/1200 kPa	✓[6)]	✓		

✓ Zastosowanie ogólnie dopuszczone, o ile zdefiniowane wymogi dodatkowe podane w stopce są spełnione

[1)] Podciśnienie użytkowe dla systemów rurowych Geberit:
Podciśnienie użytkowe oblicza się na podstawie ciśnienia powietrza w miejscu instalacji po odjęciu ciśnienia bezwzględnego 200 mbar.
Przykład: ciśnienie powietrza 980 mbar - ciśnienie bezwzględne 200 mbar = podciśnienie użytkowe 780 mbar w systemie rurowym
[2)] Stosowanie inhibitorów, środków antykorozyjnych i środków zabezpieczających przed zamarzaniem tylko po akceptacji przez Geberit
[3)] Okres eksploatacji z zatrzymywaniem kolektora: 200 h/r przy 180°C; 60 h/r przy 200°C; razem 500 h/żywotność w temp. 220°C
[4)] 16 bar / 1600 kPa dla d22-88.9 mm, 12.5 bar / 1250 kPa dla 108 mm
[5)] d76.1–108 mm z rurami ze stali CrNiMo 1.4401
[6)] 25 bar / 2500 kPa dla d12–42 mm (d35-42mm tylko z opaską zaciskową), 16 bar / 1600 kPa dla d54–76.1 mm, 12 bar / 1200 kPa dla d88.9–108 mm


- W przypadku każdego zastosowania należy przestrzegać warunków roboczych wymienionych w obowiązujących zezwoleniach, normach i regulacjach technicznych. Mogą one różnić się od wyżej podanych informacji

	Uszczelki		Uszczelki płaskie do śrubunków			Uszczelki kołnierzowe
	CIIR czarny	FKM niebieski	EPDM czarny	FPM zielony	Włókno kompozytowe	Włókno kompozytowe
	✓2)		✓2)		✓	✓
	✓2)				✓	✓
	✓2)			✓	✓	✓
		✓2)			✓	✓
	✓5)		✓5)		✓5)	✓5)
	✓5)		✓5)		✓5)	✓5)
		✓		✓	✓	✓
	✓		✓		✓	✓
		✓		✓	✓	✓
	✓				✓	✓
	✓		✓		✓	✓



Rury systemowe Therm

Rura Geberit Mapress Therm CrTi

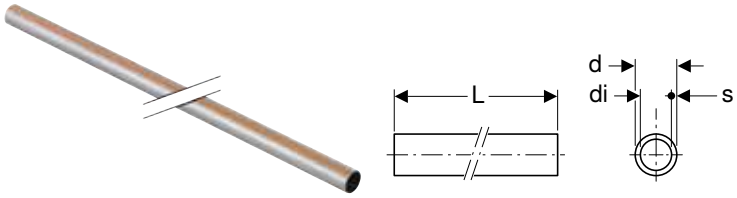

click & scan

Zastosowanie

- Zakres zastosowań – Geberit Mapress Therm → str. 225

Dane techniczne

Materiał	Stal CrTi 1.4520 (EN 10088)
Chropowatość powierzchni	1,5 µm
Rozszerzalność cieplna	0,0104 mm/(m·K)
Przewodnictwo cieplne rurociągu	20 W/(m·K)
Specyficzna pojemność cieplna	430 J/(kg·K)

Charakterystyka

- Niedozwolone w instalacjach wody pitnej
- Wolne od substancji zakłócających proces lakierowania
- Końcówka rury z pomarańczową zaślepką ochronną

Nr art.	DN	d, ø [mm]	di, ø [mm]	s [mm]	L [m]	PLN/m
49102	12	15	13	1	6	**24,05**
49103	15	18	16	1	6	**30,10**
49104	20	22	19,6	1,2	6	**40,30**
49105	25	28	25,6	1,2	6	**51,65**
49106	32	35	32	1,5	6	**75,70**
49107	40	42	39	1,5	6	**95,15**
49108	50	54	51	1,5	6	**122,75**
49609	65	76,1	73,1	1,5	6	**295,65**
49610	80	88,9	85,9	1,5	6	**335,70**
49611	100	108	105	1,5	6	**407,80**

Kształtki

Mufy

Mufa Geberit Mapress Therm





click & scan

Zastosowanie
- Do wody zimnej w układach klimatyzacji bez środka przeciw zamarzaniu
- Do wody zimnej w układach klimatyzacji ze środkiem przeciw zamarzani
- Do techniki domowej i przemysłu
- Zakres zastosowań – Geberit Mapress Therm → str. 225

Charakterystyka
- Niedozwolone w instalacjach wody pitnej
- Wskaźnik zaciśnięcia
- Połączenie szczelne dopiero po zaprasowaniu
- Uszczelka z CIIR czarna


Dane techniczne

Materiał	Stal nierdzewna

Nr art.	DN	d, ø [mm]	L [cm]	Z [cm]	PLN/szt.
44002	12	15	4,8	0,8	16,05
44003	15	18	4,8	0,8	17,00
44004	20	22	5	0,8	22,85
44005	25	28	5,4	0,8	32,50
44006	32	35	6,2	1	47,70
44007	40	42	7,1	1,1	65,05
44008	50	54	8,3	1,3	78,10
44009	65	76,1	12,7	2,1	389,10
44010	80	88,9	14,5	2,5	454,00
44011	100	108	17,6	2,6	583,80

Mufa przesuwna Geberit Mapress Therm





click & scan

Zastosowanie
- Do wody zimnej w układach klimatyzacji bez środka przeciw zamarzaniu
- Do wody zimnej w układach klimatyzacji ze środkiem przeciw zamarzani
- Do techniki domowej i przemysłu
- Zakres zastosowań – Geberit Mapress Therm → str. 225

Charakterystyka
- Niedozwolone w instalacjach wody pitnej
- Wskaźnik zaciśnięcia
- Połączenie szczelne dopiero po zaprasowaniu
- Uszczelka z CIIR czarna

Dane techniczne


Materiał	Stal nierdzewna

Nr art.	DN	d, ø [mm]	E [cm]	L [cm]	Z [cm]	PLN/szt.
42102	12	15	2,5	8	3	26,65
42103	15	18	2,5	8	3	27,55
42104	20	22	2,5	8,4	3,4	35,55
42105	25	28	3	9,1	3,1	47,90
42106	32	35	3	10,2	4,2	69,20
42107	40	42	4	12	4	80,55
42108	50	54	4	14	6	104,35
42109	65	76,1	6	23	11	590,05
42110	80	88,9	7	26	12	668,05
42111	100	108	8	31	15	804,10

Zwężki

Zwężka Geberit Mapress Therm z końcówką wsuwaną





click & scan

Zastosowanie
- Do wody zimnej w układach klimatyzacji bez środka przeciw zamarzaniu
- Do wody zimnej w układach klimatyzacji ze środkiem przeciw zamarzani
- Do techniki domowej i przemysłu
- Zakres zastosowań – Geberit Mapress Therm → str. 225

Charakterystyka
- Niedozwolone w instalacjach wody pitnej
- Wskaźnik zaciśnięcia
- Połączenie szczelne dopiero po zaprasowaniu
- Uszczelka z CIIR czarna

Dane techniczne


Materiał	Stal nierdzewna

Nr art.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	L [cm]	H [cm]	PLN/szt.
42403	15 / 12	18	15	5,5	3,5	22,60
42405	20 / 12	22	15	5,9	3,9	27,55
42406	20 / 15	22	18	5,7	3,7	27,55
42407	25 / 12	28	15	6,6	4,6	39,05
42408	25 / 15	28	18	6,4	4,4	39,05
42409	25 / 20	28	22	6	3,9	39,05
42410	32 / 12	35	15	7,5	5,5	58,80
42411	32 / 15	35	18	7,4	5,4	58,80
42412	32 / 20	35	22	7,1	5	58,80
42413	32 / 25	35	28	6,8	4,5	58,80
42416	40 / 20	42	22	8,2	6,1	82,70
42417	40 / 25	42	28	8,3	6	82,70
42418	40 / 32	42	35	7,7	5,1	82,70
42419	50 / 20	54	22	9,5	7,4	123,95
42422	50 / 25	54	28	11	8,7	123,95
42425	50 / 32	54	35	10,6	8	123,95
42424	50 / 40	54	42	9,2	6,2	123,95
42428	65 / 50	76,1	54	14,6	11,1	394,40
42438	80 / 50	88,9	54	16,2	12,8	424,95
42439	80 / 65	88,9	76,1	16,1	10,8	424,95
42445	100 / 50	108	54	17,2	13,7	447,35
42446	100 / 65	108	76,1	18,4	13,1	447,35
42448	100 / 80	108	88,9	20,3	14,3	447,35

Kolana

Kolano Geberit Mapress Therm





click & scan

Zastosowanie
- Do wody zimnej w układach klimatyzacji bez środka przeciw zamarzaniu
- Do wody zimnej w układach klimatyzacji ze środkiem przeciw zamarzani
- Do techniki domowej i przemysłu
- Zakres zastosowań – Geberit Mapress Therm → str. 225

Charakterystyka
- Niedozwolone w instalacjach wody pitnej
- Wskaźnik zaciśnięcia
- Połączenie szczelne dopiero po zaprasowaniu
- Uszczelka z CIIR czarna


Dane techniczne

Materiał	Stal nierdzewna

Nr art.	DN	d, ø [mm]	L [cm]	Z [cm]	PLN/szt.
arc / Kąt: 45°					
42802	12	15	2,8	0,8	24,80
42803	15	18	2,9	0,9	26,10
42804	20	22	3,2	1,1	36,15
42805	25	28	3,7	1,4	52,25
42806	32	35	4,3	1,7	91,05
42807	40	42	5,1	2,1	144,70
42808	50	54	6,2	2,7	191,85
42809	65	76,1	10,1	4,8	583,80
42810	80	88,9	11,7	5,7	700,30
42811	100	108	14,3	6,8	959,50
arc / Kąt: 90°					
41102	12	15	3,8	1,8	24,80
41103	15	18	4,2	2,2	26,10
41104	20	22	4,7	2,6	36,15
41105	25	28	5,7	3,4	52,25
41106	32	35	6,8	4,2	91,05
41107	40	42	8	5	144,70
41108	50	54	10	6,5	191,85
41109	65	76,1	15,7	10,4	583,80
41110	80	88,9	18,4	12,4	700,30
41111	100	108	22,6	15,1	959,50

Kolano Geberit Mapress Therm z końcówką wsuwaną





click & scan

Zastosowanie

- Do wody zimnej w układach klimatyzacji bez środka przeciw zamarzaniu
- Do wody zimnej w układach klimatyzacji ze środkiem przeciw zamarzani
- Do techniki domowej i przemysłu
- Zakres zastosowań – Geberit Mapress Therm → str. 225

Charakterystyka

- Niedozwolone w instalacjach wody pitnej
- Wskaźnik zaciśnięcia
- Połączenie szczelne dopiero po zaprasowaniu
- Uszczelka z CIIR czarna


Dane techniczne

Materiał	Stal nierdzewna

Nr art.	DN	d, ø [mm]	L [cm]	H [cm]	Z [cm]	PLN/szt.
arc / Kąt: 45°						
40702	12	15	2,8	3,6	0,8	24,80
40703	15	18	2,9	3,6	0,9	26,10
40704	20	22	3,2	3,9	1,1	36,15
40705	25	28	3,7	4,3	1,4	52,25
42706	32	35	4,3	5	1,7	91,05
42707	40	42	5,1	5,9	2,1	144,70
42708	50	54	6,2	7	2,7	191,85
42709	65	76,1	10,1	11,1	4,8	583,80
42710	80	88,9	11,7	12,8	5,7	700,30
42711	100	108	14,3	15,8	6,8	959,50
arc / Kąt: 90°						
40302	12	15	3,8	4,8	1,8	24,80
40303	15	18	4,2	5,2	2,2	26,10
40304	20	22	4,7	5,8	2,6	36,15
40305	25	28	5,7	6,3	3,4	52,25
43306	32	35	6,8	7,4	4,2	91,05
43307	40	42	8	8,8	5	144,70
43308	50	54	10	10,8	6,5	191,85
43309	65	76,1	15,7	16,7	10,4	583,80
43310	80	88,9	18,4	19,5	12,4	700,30
43311	100	108	22,6	24,1	15,1	959,50

Kolano bose Geberit Mapress Edelstahl





click & scan

Zastosowanie

- Zakres zastosowań – Geberit Mapress Edelstahl do cieczy → str. 159
- Zakres zastosowań – Geberit Mapress Edelstahl do gazów → str. 159
- Zakres zastosowań – Geberit Mapress Therm → str. 225


Dane techniczne

Materiał	Stal CrNiMo 1.4401 (EN 10088)

Nr art.	DN	d, ø [mm]	H [cm]	H1 [cm]	K [cm]	K1 maks. [cm]	PLN/szt.
arc / Kąt: 15°							
30892	12	15	4	11	0	7	64,05
30893	15	18	4	11,2	0	7,1	65,05
30894	20	22	4,1	11,4	0	7,3	69,00
30905	25	28	4,3	11,9	0	7,6	87,45
30906	32	35	4,1	11,8	0	7,7	146,70
30907	40	42	4,7	13,7	0	9	184,80
30908	50	54	5,5	14,9	0	9,4	244,55
30009	65	76,1	8,4	20,4	0	12	709,25
30010	80	88,9	9,5	22	0	12,5	822,30
30011	100	108	11,7	25,4	0	13,7	1'127,65
arc / Kąt: 30°							
30932	12	15	4,3	11,3	0	7	64,05
30933	15	18	4,4	11,6	0	7,1	65,05
30934	20	22	4,6	11,8	0	7,2	69,00
30935	25	28	4,8	12,4	0	7,6	87,45
30936	32	35	4,6	12,3	0	7,7	146,70
30937	40	42	5,4	14,4	0	9	184,80
30938	50	54	6,3	15,7	0	9,4	244,55
30029	65	76,1	9,7	21,7	0	12	709,25
30030	80	88,9	11,1	23,6	0	12,5	822,30
30031	100	108	13,6	27,3	0	13,7	1'127,65
arc / Kąt: 45°							
30872	12	15	4,5	11,6	0	7,1	64,05
30873	15	18	4,2	11,7	0	7,5	65,05
30874	20	22	5,2	12,3	0	7,1	69,00
30875	25	28	5,6	13,1	0	7,5	87,45
30876	32	35	5,3	12,9	0	7,6	146,70
30877	40	42	6,1	15,1	0	9	184,80
30878	50	54	7,3	16,7	0	9,4	244,55
30049	65	76,1	11,1	23	0	11,9	709,25
30050	80	88,9	13	25,2	0	12,2	822,30
30051	100	108	15,7	29,4	0	13,7	1'127,65
arc / Kąt: 60°							
30942	12	15	5	12	0	7	64,05
30943	15	18	5,3	12,4	0	7,1	65,05
30944	20	22	5,6	12,8	0	7,2	69,00
30955	25	28	6,1	13,7	0	7,6	87,45
30956	32	35	5,9	13,6	0	7,7	146,70
30957	40	42	6,9	15,9	0	9	184,80
30958	50	54	8,3	17,7	0	9,4	244,55
30069	65	76,1	12,6	24,6	0	12	709,25
30070	80	88,9	14,6	27,1	0	12,5	822,30
30071	100	108	18	31,7	0	13,7	1'127,65
arc / Kąt: 90°							
30402	12	15	5,9	12,9	0	7	60,95
30403	15	18	6,1	13,3	0	7,2	61,80
30404	20	22	7	14,2	0	7,2	69,00
30405	25	28	7,9	15,5	0	7,6	87,45
30406	32	35	7,7	15,4	0	7,7	139,85
30407	40	42	9	18	0	9	184,80
30408	50	54	11,1	20,5	0	9,4	244,55
30089	65	76,1	16,6	28,6	0	12	709,25
30090	80	88,9	19,4	31,9	0	12,5	822,30
30091	100	108	24	37,7	0	13,7	1'127,65

Odsadzka Geberit Mapress Edelstahl





click & scan

Zastosowanie

- Zakres zastosowań – Geberit Mapress Edelstahl do cieczy → str. 159
- Zakres zastosowań – Geberit Mapress Edelstahl do gazów → str. 159
- Zakres zastosowań – Geberit Mapress Therm → str. 225

Dane techniczne


Materiał	Stal CrNiMo 1.4401 (EN 10088)

Nr art.	DN	d, ø [mm]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	L2 [cm]	PLN/szt.
30802	12	15	30	6	16,5	3,2	51,75
30803	15	18	30	6	16,6	3,3	55,00
30804	20	22	30	6	16,8	3,5	61,80
30805	25	28	30	6	17,9	3,8	76,85

Trójniki

Trójnik Geberit Mapress Therm





click & scan

Zastosowanie

- Do wody zimnej w układach klimatyzacji bez środka przeciw zamarzaniu
- Do wody zimnej w układach klimatyzacji ze środkiem przeciw zamarzani
- Do techniki domowej i przemysłu
- Zakres zastosowań – Geberit Mapress Therm → str. 225

Charakterystyka

- Niedozwolone w instalacjach wody pitnej
- Wskaźnik zaciśnięcia
- Połączenie szczelne dopiero po zaprasowaniu
- Uszczelka z CIIR czarna


Dane techniczne

Materiał	Stal nierdzewna

Nr art.	DN	d, ø [mm]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	l [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]	PLN/szt.
43002	12	15	90	6,4	3,9	3,2	1,2	1,9	46,00
43003	15	18	90	6,8	4,1	3,4	1,4	2,1	48,70
43004	20	22	90	7,4	4,4	3,7	1,6	2,3	55,35
43005	25	28	90	8,4	5	4,2	1,9	2,7	70,50
43006	32	35	90	10	5,7	5	2,4	3,1	114,30
43007	40	42	90	11,4	6,5	5,7	2,7	3,5	165,35
43008	50	54	90	13,8	7,7	6,9	3,4	4,2	191,35
43009	65	76,1	90	23	11	11,5	6,2	5,7	1'019,45
43010	80	88,9	90	26	12,7	13	7	6,7	1'202,05
43011	100	108	90	31	15,3	15,5	8	7,8	1'384,10

Trójnik redukcyjny Geberit Mapress Therm





click & scan

Zastosowanie

- Do wody zimnej w układach klimatyzacji bez środka przeciw zamarzaniu
- Do wody zimnej w układach klimatyzacji ze środkiem przeciw zamarzani
- Do techniki domowej i przemysłu
- Zakres zastosowań – Geberit Mapress Therm → str. 225

Charakterystyka

- Niedozwolone w instalacjach wody pitnej
- Wskaźnik zaciśnięcia
- Połączenie szczelne dopiero po zaprasowaniu
- Uszczelka z CIIR czarna

Dane techniczne


Materiał	Stal nierdzewna

Nr art.		DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	d2, ø [mm]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	l [cm]	l2 [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]	Z2 [cm]	PLN/szt.
41203		15 / 12 / 12	18	15	15	90	7,9	4,1	3,4	4,5	1,4	2,1	2,5	48,70
41204		15 / 12 / 15	18	15	18	90	6,8	4,1	3,4	3,4	1,4	2,1	1,4	48,70
41205	N	15 / 20 / 15	18	22	18	90	6,8	4,1	3,4	3,4	1,4	2	1,4	52,75
41206		20 / 12 / 20	22	15	22	90	7,4	4,3	3,7	3,7	1,6	2,3	1,6	52,75
41228		20 / 15 / 15	22	18	18	90	8,5	4,3	3,7	4,8	1,6	2,3	2,8	52,75
41207		20 / 15 / 20	22	18	22	90	7,4	4,3	3,7	3,7	1,6	2,3	1,6	52,75
41209		25 / 12 / 25	28	15	28	90	8,4	4,6	4,2	4,2	1,9	2,6	1,9	70,50
41210		25 / 15 / 25	28	18	28	90	8,4	4,6	4,2	4,2	1,9	2,6	1,9	70,50
41234		25 / 20 / 20	28	22	22	90	9	4,7	4,2	4,8	1,9	2,6	2,7	70,50
41211		25 / 20 / 25	28	22	28	90	8,4	4,7	4,2	4,2	1,9	2,6	1,9	70,50
41212		32 / 12 / 32	35	15	35	90	10	4,9	5	5	2,4	2,9	2,4	114,30
41213		32 / 15 / 32	35	18	35	90	10	4,9	5	5	2,4	2,9	2,4	114,30
41214		32 / 20 / 32	35	22	35	90	10	5	5	5	2,4	2,9	2,4	114,30
41215		32 / 25 / 32	35	28	35	90	10	5,3	5	5	2,4	3	2,4	114,30
41216		40 / 12 / 40	42	15	42	90	11,4	5,3	5,7	5,7	2,7	3,3	2,7	165,35
41217		40 / 15 / 40	42	18	42	90	11,4	5,3	5,7	5,7	2,7	3,3	2,7	165,35
41218		40 / 20 / 40	42	22	42	90	11,4	5,4	5,7	5,7	2,7	3,3	2,7	165,35
41219		40 / 25 / 40	42	28	42	90	11,4	5,7	5,7	5,7	2,7	3,4	2,7	165,35
41220		40 / 32 / 40	42	35	42	90	11,4	6,1	5,7	5,7	2,7	3,5	2,7	165,35
41221		50 / 12 / 50	54	15	54	90	13,8	5,9	6,9	6,9	3,4	3,9	3,4	191,35
41222		50 / 15 / 50	54	18	54	90	13,8	5,9	6,9	6,9	3,4	3,9	3,4	191,35
41223		50 / 20 / 50	54	22	54	90	13,8	6	6,9	6,9	3,4	3,9	3,4	191,35
41224		50 / 25 / 50	54	28	54	90	13,8	6,3	6,9	6,9	3,4	4	3,4	191,35
41225		50 / 32 / 50	54	35	54	90	13,8	6,7	6,9	6,9	3,4	4,1	3,4	191,35
41226		50 / 40 / 50	54	42	54	90	13,8	7,1	6,9	6,9	3,4	4,1	3,4	191,35
41229		65 / 20 / 65	76,1	22	76,1	90	23	7,2	11,5	11,5	6,2	5,1	6,2	1'019,45
41230		65 / 25 / 65	76,1	28	76,1	90	23	7,5	11,5	11,5	6,2	5,2	6,2	1'019,45
41231		65 / 32 / 65	76,1	35	76,1	90	23	7,9	11,5	11,5	6,2	5,3	6,2	1'019,45
41232		65 / 40 / 65	76,1	42	76,1	90	23	8,3	11,5	11,5	6,2	5,3	6,2	1'019,45
41233		65 / 50 / 65	76,1	54	76,1	90	23	8,9	11,5	11,5	6,2	5,4	6,2	1'019,45
41236		80 / 20 / 80	88,9	22	88,9	90	26	7,8	13	13	7	5,7	7	1'202,05
41237		80 / 25 / 80	88,9	28	88,9	90	26	8,1	13	13	7	5,8	7	1'202,05
41238		80 / 32 / 80	88,9	35	88,9	90	26	8,5	13	13	7	5,9	7	1'202,05
41239		80 / 40 / 80	88,9	42	88,9	90	26	8,9	13	13	7	5,9	7	1'202,05
41240		80 / 50 / 80	88,9	54	88,9	90	26	9,5	13	13	7	6	7	1'202,05
41241		80 / 65 / 80	88,9	76,1	88,9	90	26	11,6	13	13	7	6,3	7	1'202,05
41244		100 / 20 / 100	108	22	108	90	31	8,8	15,5	15,5	8	6,7	8	1'384,10
41245		100 / 25 / 100	108	28	108	90	31	9,1	15,5	15,5	8	6,8	8	1'384,10
41246		100 / 32 / 100	108	35	108	90	31	9,5	15,5	15,5	8	6,9	8	1'384,10
41247		100 / 40 / 100	108	42	108	90	31	9,9	15,5	15,5	8	6,9	8	1'384,10
41248		100 / 50 / 100	108	54	108	90	31	10,5	15,5	15,5	8	7	8	1'384,10
41249		100 / 65 / 100	108	76,1	108	90	31	12,6	15,5	15,5	8	7,3	8	1'384,10
41251		100 / 80 / 100	108	88,9	108	90	31	13,7	15,5	15,5	8	7,7	8	1'384,10

N: Nowość, dostępny od kwiecień 2028

Trójnik Geberit Mapress Therm z gwintem wewnętrznym





click & scan

Zastosowanie
- Do wody zimnej w układach klimatyzacji bez środka przeciw zamarzaniu
- Do wody zimnej w układach klimatyzacji ze środkiem przeciw zamarzani
- Do techniki domowej i przemysłu
- Zakres zastosowań – Geberit Mapress Therm → str. 225

Charakterystyka
- Niedozwolone w instalacjach wody pitnej
- Wskaźnik zaciśnięcia
- Połączenie szczelne dopiero po zaprasowaniu
- Uszczelka z CIIR czarna

Dane techniczne


Materiał	Stal nierdzewna

Nr art.	DN	d, ø [mm]	Rp ["]	d1, ø [mm]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	l [cm]	l2 [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]	Z2 [cm]	PLN/szt.
41304	12 / 15 / 12	15	1/2	15	90	6,4	4	3,2	3,2	1,2	2,7	1,2	63,10
41305	15	18	1/2	18	90	6,8	4,1	3,4	3,4	1,4	2,9	1,4	63,10
41306	15 / 20 / 15	18	3/4	18	90	6,8	4,4	3,4	3,4	1,4	2,9	1,4	63,10
41307	20 / 15 / 20	22	1/2	22	90	7,4	4,3	3,7	3,7	1,6	3	1,6	69,10
41308	20	22	3/4	22	90	7,4	4,6	3,7	3,7	1,6	3,1	1,6	69,10
41309	25 / 15 / 25	28	1/2	28	90	8,4	4,6	4,2	4,2	1,9	3,3	1,9	79,40
41350	25 / 20 / 25	28	3/4	28	90	8,4	4,9	4,2	4,2	1,9	3,4	1,9	79,40
41311	25	28	1	28	90	8,4	5,3	4,2	4,2	1,9	3,6	1,9	79,40
41312	32 / 15 / 32	35	1/2	35	90	10	5	5	5	2,4	3,7	2,4	119,65
41313	32 / 20 / 32	35	3/4	35	90	10	5,3	5	5	2,4	3,8	2,4	119,65
41314	32 / 25 / 32	35	1	35	90	10	5,6	5	5	2,4	3,9	2,4	119,65
41316	40 / 15 / 40	42	1/2	42	90	11,4	5,3	5,7	5,7	2,7	4	2,7	178,80
41317	40 / 20 / 40	42	3/4	42	90	11,4	5,6	5,7	5,7	2,7	4,1	2,7	178,80
41318	40 / 25 / 40	42	1	42	90	11,4	6	5,7	5,7	2,7	4,3	2,7	178,80
41360	50 / 15 / 50	54	1/2	54	90	13,8	5,9	6,9	6,9	3,4	4,6	3,4	193,95
41321	50 / 20 / 50	54	3/4	54	90	13,8	6,2	6,9	6,9	3,4	4,7	3,4	193,95
41322	50 / 25 / 50	54	1	54	90	13,8	6,6	6,9	6,9	3,4	4,9	3,4	193,95
41324	50	54	2	54	90	13,8	7,9	6,9	6,9	3,4	5,6	3,4	193,95
41326	65 / 20 / 65	76,1	3/4	76,1	90	23	7,4	11,5	11,5	6,2	5,9	6,2	1'046,90
41331	80 / 20 / 80	88,9	3/4	88,9	90	26	8	13	13	7	6,5	7	1'137,40
41334	80 / 50 / 80	88,9	2	88,9	90	26	9,7	13	13	7	7,4	7	1'137,40
41336	100 / 20 / 100	108	3/4	108	90	31	9	15,5	15,5	8	7,5	8	1'368,95

Złączki przejściowe nierozłączne

Kielich przejściowy Geberit Mapress Kupfer





click & scan

Zastosowanie
- Do przyłączania rur miedzianych o średnicach nieznanych w systemie
- Do złączek przejściowych rur miedzianych do rurociągów ze stali miękkiej
- Do instalacji domowych, w przemyśle i budownictwie okrętowym
- Zakres zastosowań – Geberit Mapress Kupfer → str. 319

Charakterystyka
- Wskaźnik zaciśnięcia
- Połączenie szczelne dopiero po zaprasowaniu
- ø 14 mm zaciskać za pomocą szczęk zaciskowych Geberit Mapress ø 15 mm
- ø 16 mm zaciskać za pomocą szczęk zaciskowych Geberit Mapress ø 18 mm
- Uszczelka z CIIR czarna
- Uszczelka z EPDM
- Mufa zaprasowywana z przezroczystą zaślepką ochronną


Dane techniczne

Materiał	Brąz / bezołowiowy brąz

Nr art.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	L [cm]	Z [cm]	PLN/szt.
62020	12	15	14	4,1	0,1	111,55
62022	12	15	16	4,1	0,1	111,55
62024	15	18	16	4,1	0,1	111,55

Złączka przejściowa Geberit FlowFit do Geberit Mapress, z końcówką wsuwaną





click & scan

Zastosowanie
- Do zimnej i ciepłej wody
- Do wody chłodzącej i grzewczej bez środka zapobiegającego zamarzaniu
- Do wody chłodzącej i grzewczej ze środkiem zapobiegającym zamarzaniu
- Do wody produkcyjnej i procesowej
- Do wody deszczowej o współczynniku pH ≥ 5.5
- Do wody morskiej
- Do chemikaliów i płynów technicznych
- Do sprężonego powietrza (klasa czystości oleju 0–3)
- Do podciśnienia
- Do gazów obojętnych (np. azot)
- Nadaje się wyłącznie do zaciskania w mufach zaprasowywanych Geberit Mapress
- Do instalacji domowych, w przemyśle i budownictwie okrętowym

Charakterystyka
- Wskaźnik zaciśnięcia
- Połączenie szczelne dopiero po zaprasowaniu
- Wykonanie bezołowiowe
- Uszczelka z EPDM
- Łącznik zaprasowywany z przezroczystą zaślepką ochronną
- Końcówka wsuwana z zaślepką ochronną


Dane techniczne

Materiał	Bezołowiowy brąz

Nr art.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	L [cm]	H [cm]	PLN/szt.
620.230.00.1	12 / 10	16	12	6,8	3,5	53,00
620.240.00.1	12	16	15	6,9	3,6	53,00
620.231.00.1	15 / 12	20	15	6,9	3,6	68,50
620.241.00.1	15	20	18	6,9	3,6	68,50
620.242.00.1	15 / 20	20	22	7	3,7	68,50
620.232.00.1	20	25	22	7	3,7	95,00
620.233.00.1	25	32	28	7,7	4,1	129,40
620.234.00.1	32	40	35	8	4,4	152,00
620.235.00.1	40	50	42	12,8	6,9	342,40
620.236.00.1	50	63	54	13,8	7,5	532,20

Złączka przejściowa Geberit FlowFit do Geberit Mapress, z końcówką wsuwaną, stal nierdzewna





click & scan

Zastosowanie
- Nadaje się wyłącznie do zaciskania w mufach zaprasowywanych Geberit Mapress
- Do instalacji domowych, w przemyśle i budownictwie okrętowym
- Zakres zastosowań – Geberit Mapress Edelstahl do cieczy → str. 159

Charakterystyka
- Wskaźnik zaciśnięcia
- Połączenie szczelne dopiero po zaprasowaniu
- Wykonanie bezołowiowe
- Uszczelka z EPDM
- Łącznik zaprasowywany z przezroczystą zaślepką ochronną
- Końcówka wsuwana z zaślepką ochronną


Dane techniczne

Materiał	Stal CrNiMo 1.4401 (EN 10088)

Nr art.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	L [cm]	H [cm]	PLN/szt.
620.250.00.1	12	16	15	7,1	3,8	126,60
620.251.00.1	15	20	18	7,1	3,8	149,00
620.252.00.1	15 / 20	20	22	7,2	3,9	149,00
620.253.00.1	20	25	22	7,2	3,9	186,30
620.254.00.1	25	32	28	7,9	4,3	242,70
620.255.00.1	32	40	35	8,2	4,6	328,10
620.256.00.1	40	50	42	12,5	6,6	559,20
620.257.00.1	50	63	54	14,2	7,9	727,10

Złączka przejściowa Geberit FlowFit do Geberit Mapress, z mufą zaprasowywaną, stal nierdzewna





click & scan

Zastosowanie
- Nadaje się wyłącznie do zaciskania w mufach zaprasowywanych Geberit Mapress
- Do instalacji domowych, w przemyśle i budownictwie okrętowym
- Zakres zastosowań – Geberit Mapress Edelstahl do cieczy → str. 159

Charakterystyka
- Wskaźnik zaciśnięcia
- Połączenie szczelne dopiero po zaprasowaniu
- Wykonanie bezołowiowe
- Uszczelka z CIIR czarna
- Uszczelka z EPDM
- Łącznik zaprasowywany z przezroczystą zaślepką ochronną
- Mufa zaprasowywana z przezroczystą zaślepką ochronną


Dane techniczne

Materiał	Stal CrNiMo 1.4401 (EN 10088)

Nr art.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	L [cm]	Z [cm]	PLN/szt.
620.329.00.1	12 / 10	16	12	5,4	0,6	126,60
620.332.00.1	12	16	15	5,6	0,6	126,60
620.347.00.1	15 / 12	20	15	5,6	0,6	149,00
620.333.00.1	15	20	18	5,6	0,6	149,00
620.334.00.1	15 / 20	20	22	5,7	0,6	149,00
620.335.00.1	20	25	22	5,7	0,6	186,30
620.336.00.1	25	32	28	6,4	0,8	242,70
620.337.00.1	32	40	35	6,7	0,8	328,10
620.338.00.1	40	50	42	9,7	1,1	559,20
620.339.00.1	50	63	54	10,7	1,2	727,10

Złączka przejściowa Geberit Mepla do Geberit Mapress, z końcówką wsuwaną





click & scan

Zastosowanie
- Do instalacji domowych, w przemyśle i budownictwie okrętowym
- Zakres zastosowań – Geberit Mepla → str. 85
- Zakres zastosowań – Geberit Mapress Edelstahl do cieczy → str. 159
- Zakres zastosowań – Geberit Mapress Edelstahl do gazów → str. 159
- Zakres zastosowań – Geberit Mapress C-Stahl → str. 259
- Zakres zastosowań – Geberit Mapress Kupfer → str. 319

Charakterystyka
- Połączenie szczelne dopiero po zaprasowaniu
- Uszczelka z EPDM
- Nypel zaprasowywany z przezroczystą zaślepką ochronną


Dane techniczne

Materiał	Brąz / bezołowiowy brąz

Nr art.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	L [cm]	H [cm]	PLN/szt.
601.508.00.5	12	16	15	5,9	3,4	48,20
602.507.00.5	15 / 12	20	15	6,1	3,4	54,50
602.508.00.5	15	20	18	6,1	3,4	54,50
602.509.00.5	15 / 20	20	22	6,2	3,5	54,50
603.508.00.5	20	26	22	6,7	3,5	75,90
604.508.00.5	25	32	28	6,6	3,7	101,20
605.508.00.5	32	40	35	7,5	4,1	152,40
606.508.00.5	40	50	42	10,1	6,3	295,10
607.508.00.5	50	63	54	13,6	7	454,90

Złączka przejściowa Geberit Mapress Therm z gwintem zewnętrznym





click & scan

Zastosowanie
- Do wody zimnej w układach klimatyzacji bez środka przeciw zamarzaniu
- Do wody zimnej w układach klimatyzacji ze środkiem przeciw zamarzani
- Do techniki domowej i przemysłu
- Zakres zastosowań – Geberit Mapress Therm → str. 225

Charakterystyka
- Niedozwolone w instalacjach wody pitnej
- Wskaźnik zaciśnięcia
- Połączenie szczelne dopiero po zaprasowaniu
- Uszczelka z CIIR czarna


Dane techniczne

Materiał	Stal nierdzewna

Nr art.	DN	d, ø [mm]	R ["]	L [cm]	H [cm]	PLN/szt.
41726	12 / 10	15	3/8	3,8	1,8	45,30
41703	12 / 15	15	1/2	4,1	2,1	45,30
41714	12 / 20	15	3/4	4,3	2,3	45,30
41704	15	18	1/2	4,2	2,2	49,25
41705	15 / 20	18	3/4	4,4	2,4	49,25
41715	20 / 15	22	1/2	4,2	2,1	59,15
41707	20	22	3/4	4,4	2,3	59,15
41716	20 / 25	22	1	4,6	2,5	59,15
41717	25 / 20	28	3/4	4,6	2,3	83,70
41708	25	28	1	4,8	2,3	83,70
41718	25 / 32	28	1 1/4	4,8	2,5	83,70
41719	32 / 25	35	1	5,1	2,5	128,90
41709	32	35	1 1/4	5,3	2,7	128,90
41720	32 / 40	35	1 1/2	5,3	2,7	128,90
41721	40 / 32	42	1 1/4	5,7	2,7	165,75
41710	40	42	1 1/2	5,7	2,7	165,75
41722	50 / 40	54	1 1/2	8,3	4,8	209,50
41711	50	54	2	8,9	5,4	209,50
41713	65	76,1	2 1/2	11,9	7	450,45
41724	80	88,9	3	13,7	7,7	719,90

Złączka przejściowa Geberit Mapress Therm z gwintem wewnętrznym





click & scan

Zastosowanie
- Do wody zimnej w układach klimatyzacji bez środka przeciw zamarzaniu
- Do wody zimnej w układach klimatyzacji ze środkiem przeciw zamarzani
- Do techniki domowej i przemysłu
- Zakres zastosowań – Geberit Mapress Therm → str. 225

Charakterystyka
- Niedozwolone w instalacjach wody pitnej
- Wskaźnik zaciśnięcia
- Połączenie szczelne dopiero po zaprasowaniu
- Uszczelka z CIIR czarna


Dane techniczne

Materiał	Stal nierdzewna

Nr art.	DN	d, ø [mm]	Rp ["]	L [cm]	Z [cm]	PLN/szt.
41801	12 / 10	15	3/8	3,5	0,5	45,30
41802	12 / 15	15	1/2	3,7	0,4	45,30
41823	12 / 20	15	3/4	3,8	0,3	45,30
41803	15	18	1/2	3,7	0,4	49,25
41804	15 / 20	18	3/4	3,8	0,3	49,25
41805	20 / 15	22	1/2	3,6	0,2	59,15
41806	20	22	3/4	3,9	0,3	59,15
41824	20 / 25	22	1	4,2	0,4	59,15
41807	25 / 15	28	1/2	3,8	0,2	83,70
41819	25 / 20	28	3/4	3,9	0,3	83,70
41809	25	28	1	4,4	0,4	83,70

Nr art.	DN	d, ø [mm]	Rp ["]	L [cm]	Z [cm]	PLN/szt.
41820	32 / 25	35	1	4,5	0,2	128,90
41811	32	35	1 1/4	4,9	0,4	128,90
41826	32 / 40	35	1 1/2	4,9	0,4	128,90
41814	40	42	1 1/2	5,3	0,4	165,75
41821	40 / 32	42	1 1/4	5,1	0,2	165,75
41822	50 / 40	54	1 1/2	7,7	2,1	209,50
41818	50	54	2	6,2	0,4	209,50

Kolano przejściowe Geberit Mapress Therm 90° z gwintem zewnętrznym



click & scan

Zastosowanie
- Do wody zimnej w układach klimatyzacji bez środka przeciw zamarzaniu
- Do wody zimnej w układach klimatyzacji ze środkiem przeciw zamarzani
- Do wanien narożnych
- Do techniki domowej i przemysłu
- Zakres zastosowań – Geberit Mapress Therm → str. 225


Charakterystyka
- Niedozwolone w instalacjach wody pitnej
- Wskaźnik zaciśnięcia
- Połączenie szczelne dopiero po zaprasowaniu
- Uszczelka z CIIR czarna

Dane techniczne

Materiał	Stal nierdzewna

Nr art.	DN	d, ø [mm]	R ["]	arc [°]	L [cm]	H [cm]	Z [cm]	PLN/szt.
43833	12 / 15	15	1/2	90	5,7	3,7	3,7	56,55
43834	15	18	1/2	90	5,7	3,9	3,7	60,75
43835	20	22	3/4	90	6	4,6	3,9	86,30
43836	25	28	1	90	6,7	5,4	4,4	109,80
43837	32	35	1 1/4	90	7,5	6,3	4,9	211,15

Kolano przejściowe Geberit Mapress Therm 90° z gwintem wewnętrznym



click & scan

Zastosowanie
- Do wody zimnej w układach klimatyzacji bez środka przeciw zamarzaniu
- Do wody zimnej w układach klimatyzacji ze środkiem przeciw zamarzani
- Do techniki domowej i przemysłu
- Zakres zastosowań – Geberit Mapress Therm → str. 225

Charakterystyka
- Niedozwolone w instalacjach wody pitnej
- Wskaźnik zaciśnięcia
- Połączenie szczelne dopiero po zaprasowaniu
- Uszczelka z CIIR czarna


Dane techniczne

Materiał	Stal nierdzewna

Nr art.	DN	d, ø [mm]	Rp ["]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]	PLN/szt.
43802	12 / 10	15	3/8	90	5,7	3,4	3,7	2,4	53,30
43803	12 / 15	15	1/2	90	5,7	3,7	3,7	2,4	56,55
43804	15	18	1/2	90	5,7	3,9	3,7	2,6	60,75
43801	20 / 15	22	1/2	90	5,8	3,9	3,7	2,4	86,30
43805	20	22	3/4	90	6	4,6	3,9	3,1	86,30
43806	25	28	1	90	6,7	5,4	4,3	3,7	109,80

Złączka przejściowa Geberit Mapress Therm z gwintem zewnętrznym i końcówką wsuwaną





click & scan

Zastosowanie
- Do wody zimnej w układach klimatyzacji bez środka przeciw zamarzaniu
- Do wody zimnej w układach klimatyzacji ze środkiem przeciw zamarzani
- Do techniki domowej i przemysłu
- Zakres zastosowań – Geberit Mapress Therm → str. 225

Charakterystyka
- Niedozwolone w instalacjach wody pitnej

Dane techniczne


Materiał	Stal nierdzewna

Nr art.		DN	d, ø [mm]	R ["]	H [cm]	PLN/szt.
41932		12 / 15	15	1/2	5,7	62,30
41933		15	18	1/2	5,7	70,25
41936		20	22	3/4	5,9	87,50
41937		25	28	1	6,6	120,65
41940		50	54	2	10,2	291,65
41929	N	50 / 65	54	2 1/2		291,65

N: Nowość, dostępny od kwiecień 2028

Złączka przejściowa Geberit Mapress Therm z gwintem wewnętrznym i końcówką wsuwaną





click & scan

Zastosowanie
- Do wody zimnej w układach klimatyzacji bez środka przeciw zamarzaniu
- Do wody zimnej w układach klimatyzacji ze środkiem przeciw zamarzani
- Do techniki domowej i przemysłu
- Zakres zastosowań – Geberit Mapress Therm → str. 225

Charakterystyka
- Niedozwolone w instalacjach wody pitnej

Dane techniczne

Materiał	Stal nierdzewna


Nr art.		DN	d, ø [mm]	Rp ["]	L [cm]	H [cm]	K [cm]	PLN/szt.
40932		12 / 15	15	1/2	14,8	13,5	9	62,30
40933		15	18	1/2	14,8	13,5	9	70,25
40934		15 / 20	18	3/4	15,2	13,3	9	70,25
40935		20 / 15	22	1/2	14,8	13,9	8,9	87,50
40936		20	22	3/4	15,2	13,7	8,7	87,50
40937	N		28	1				116,58

N: Nowość, dostępny od kwiecień 2028

Złączki przejściowe i połączenia, rozłączne

Złączka przejściowa Geberit Mapress Therm z nakrętką





click & scan

Zastosowanie

- Do wody zimnej w układach klimatyzacji bez środka przeciw zamarzaniu
- Do wody zimnej w układach klimatyzacji ze środkiem przeciw zamarzani
- Do techniki domowej i przemysłu
- Zakres zastosowań – Geberit Mapress Therm → str. 225

Charakterystyka

- Niedozwolone w instalacjach wody pitnej
- Wskaźnik zaciśnięcia
- Połączenie szczelne dopiero po zaprasowaniu
- Nakrętka z mosiądzu
- Uszczelka z CIIR czarna
- Uszczelka płaska z EPDM

Dane techniczne


Temperatura pracy	0–100 °C
Materiał	Stal nierdzewna

Nr art.		DN	d, ø [mm]	G ["]	di, ø [mm]	L [cm]	Z [cm]	PLN/szt.
45042		12 / 15	15	1/2	10	5,1	2,5	48,30
45032		12 / 20	15	3/4	13	3,7	1,1	48,30
45028	N	12 / 25	15	1	20	3,9	1,1	53,60
45033		15 / 20	18	3/4	13	3,7	1,1	62,15
45029	N	15 / 25	18	1	20	3,9	1,1	68,80
45030	N	20	22	3/4	13	4	1,1	85,50
45041		20 / 25	22	1	20	4	1,1	77,20
45044		20 / 32	22	1 1/4	26	4,3	1,3	77,20
45043		25	28	1	20	5,5	2,4	100,30
45035		25 / 32	28	1 1/4	26	4,4	1,3	100,30
45049		25 / 40	28	1 1/2	32	4,6	1,3	100,30
45036		32 / 40	35	1 1/2	32	4,8	1,3	153,45
45045	N	32 / 50	35	2	42	4,8	1,2	153,45
45037		40	42	1 3/4	39	5,2	1,3	208,30
45051	N	40 / 50	42	2	42	5,4	1,4	230,70
45052	N	40 / 50	42	2 1/4	54	6,3	1,4	230,70
45064	N	50	54	2	42	6,3	1,4	325,30
45038		50 / 60	54	2 3/8	51	5,8	1,5	293,75
45066	N	50 / 65	54	2 1/2	54	6,3	1,4	325,30
45039		65 / 80	76,1	3	73	9,9	3,3	788,55
45040		80 / 90	88,9	3 1/2	84	11,1	3,7	1'016,75

N: Nowość, dostępny od kwiecień 2026

Śrubunek Geberit Mapress Therm





click & scan

Zastosowanie
- Do wody zimnej w układach klimatyzacji bez środka przeciw zamarzaniu
- Do wody zimnej w układach klimatyzacji ze środkiem przeciw zamarzani
- Do techniki domowej i przemysłu
- Zakres zastosowań – Geberit Mapress Therm → str. 225

Charakterystyka
- Niedozwolone w instalacjach wody pitnej
- Wskaźnik zaciśnięcia
- Połączenie szczelne dopiero po zaprasowaniu
- Nakrętka z mosiądzu
- Uszczelka z CIIR czarna
- Uszczelka płaska z EPDM


Dane techniczne

Temperatura medium w przypadku uszczelek płaskich EPDM	0–100 °C
Materiał	Stal nierdzewna

Nr art.	DN	d, ø [mm]	G [″]	L [cm]	Z [cm]	PLN/szt.
45310	12	15	3/4	6,6	2,6	**163,00**
45311	15	18	3/4	6,9	2,9	**185,55**
45312	20	22	1	7,2	3	**229,35**
45313	25	28	1 1/4	7,7	3,1	**336,70**
45314	32	35	1 1/2	8,2	3	**503,70**
45315	40	42	1 3/4	9,5	3,5	**689,30**
45316	50	54	2 3/8	11,3	4,3	**1'113,50**

Śrubunek przejściowy Geberit Mapress Therm z gwintem zewnętrznym





click & scan

Zastosowanie
- Do wody zimnej w układach klimatyzacji bez środka przeciw zamarzaniu
- Do wody zimnej w układach klimatyzacji ze środkiem przeciw zamarzani
- Do techniki domowej i przemysłu
- Zakres zastosowań – Geberit Mapress Therm → str. 225

Charakterystyka
- Niedozwolone w instalacjach wody pitnej
- Wskaźnik zaciśnięcia
- Połączenie szczelne dopiero po zaprasowaniu
- Nakrętka z mosiądzu
- Uszczelka z CIIR czarna
- Uszczelka płaska z EPDM


Dane techniczne

Temperatura pracy	0–100 °C
Materiał	Stal nierdzewna

Nr art.	DN	d, ø [mm]	R [″]	G [″]	L [cm]	H [cm]	PLN/szt.
45430	12 / 15	15	1/2	3/4	6,4	4,4	**68,70**
45332	15	18	1/2	3/4	6,4	4,4	**59,95**
45333	15 / 20	18	3/4	3/4	6,6	4,6	**59,95**
45435	20	22	3/4	1	6,8	4,7	**90,65**
45336	20 / 25	22	1	1	7,3	5,2	**90,65**
45437	25	28	1	1 1/4	7,8	5,5	**133,90**
45438	32	35	1 1/4	1 1/2	8,5	5,9	**226,95**
45439	40	42	1 1/2	1 3/4	9	6	**320,10**
45440	50	54	2	2 3/8	10,3	6,8	**573,60**

Śrubunek przejściowy Geberit Mapress Therm z gwintem wewnętrznym





click & scan

Zastosowanie
- Do wody zimnej w układach klimatyzacji bez środka przeciw zamarzaniu
- Do wody zimnej w układach klimatyzacji ze środkiem przeciw zamarzani
- Do techniki domowej i przemysłu
- Zakres zastosowań – Geberit Mapress Therm → str. 225

Charakterystyka
- Niedozwolone w instalacjach wody pitnej
- Wskaźnik zaciśnięcia
- Połączenie szczelne dopiero po zaprasowaniu
- Nakrętka z mosiądzu
- Uszczelka z CIIR czarna
- Uszczelka płaska z EPDM


Dane techniczne

Temperatura pracy	0–100 °C
Materiał	Stal nierdzewna

Nr art.	DN	d, ø [mm]	Rp ["]	G ["]	L [cm]	Z [cm]	PLN/szt.
45300	12 / 15	15	1/2	3/4	5,9	2,6	68,70
45402	15	18	1/2	3/4	5,9	2,6	78,75
45404	20	22	3/4	1	6,3	2,7	90,65
45305	20 / 25	22	1	1	6,6	2,8	90,65
45406	25	28	1	1 1/4	7,1	3,1	133,90
45407	32	35	1 1/4	1 1/2	7,7	3,2	226,95
45408	40	42	1 1/2	1 3/4	8,2	3,3	283,30
45409	50	54	2	2 3/8	9,5	3,7	619,95

Złączka przejściowa Geberit Mapress ze śrubunkiem zaciskowym do rurek karbowanych, NPW, końcówka wsuwana





click & scan

Zastosowanie
- Nadaje się wyłącznie do cieczy

Charakterystyka
- Niedozwolone w instalacjach wody pitnej

Dane techniczne


Materiał	Mosiądz DR CW602N

Nr art.	DN	DN1	d, ø [mm]	L [cm]	H [cm]	PN [bar]	PLN/szt.
22421	12	16	15	6,4	4,9	10	84,90

- W przypadku różnych ciśnień roboczych śrubunku i rury karbowanej należy przyjąć niższe ciśnienie robocze

Kołnierz Geberit Mapress Therm PN 10/16, z mufą zaprasowywaną





click & scan

Zastosowanie

- Do wody zimnej w układach klimatyzacji bez środka przeciw zamarzaniu
- Do wody zimnej w układach klimatyzacji ze środkiem przeciw zamarzani
- Do techniki domowej i przemysłu
- Zakres zastosowań – Geberit Mapress Therm → str. 225

Charakterystyka

- Niedozwolone w instalacjach wody pitnej
- Wskaźnik zaciśnięcia
- Połączenie szczelne dopiero po zaprasowaniu
- Uszczelka z CIIR czarna
- Kształt B1 (zwiększona grubość kołnierza o standardowej powierzchni), EN 1092-1

Dane techniczne

Materiał	Stal nierdzewna


Nr art.	DN	d, ø [mm]	di, ø [mm]	D [cm]	k [mm]	m [mm]	L [cm]	l [cm]	Z [cm]	n [szt.]	PN [bar]	PLN/szt.
43736	32	35	32	14	100	18	7,2	1,8	4,6	4	10 / 16	**445,85**
43737	40	42	39	15	110	18	7,9	1,8	4,9	4	10 / 16	**489,25**
43738	50	54	51	16,5	125	18	8,7	1,8	5,2	4	10 / 16	**605,85**
43739	65	76,1	72	18,5	145	18	11,8	1,8	6,5	4	10 / 16	**981,50**
43740	80	88,9	84,8	20	160	18	12,5	2	6,5	8	10 / 16	**1'149,40**
43741	100	108	103,9	22	180	18	13	2	5,5	8	10 / 16	**1'376,65**

Akcesoria

- Zestaw śrub Geberit do połączenia kołnierzowego, ze stali CrNi → str. 81
- Uszczelka kołnierzowa Geberit PN 10/16 z kompozytu włóknistego → str. 79

Kołnierz Geberit Mapress Therm PN 6, z mufą zaprasowywaną





click & scan

Zastosowanie

- Do wody zimnej w układach klimatyzacji bez środka przeciw zamarzaniu
- Do wody zimnej w układach klimatyzacji ze środkiem przeciw zamarzani
- Do techniki domowej i przemysłu
- Zakres zastosowań – Geberit Mapress Therm → str. 225

Charakterystyka

- Niedozwolone w instalacjach wody pitnej
- Wskaźnik zaciśnięcia
- Połączenie szczelne dopiero po zaprasowaniu
- Uszczelka z CIIR czarna
- Kształt B1 (zwiększona grubość kołnierza o standardowej powierzchni), EN 1092-1

Dane techniczne

Materiał	Stal nierdzewna


Nr art.	DN	d, ø [mm]	di, ø [mm]	D [cm]	k [mm]	m [mm]	L [cm]	l [cm]	Z [cm]	n [szt.]	PN [bar]	PLN/szt.
43746	32	35	32	12	90	14	6,8	1,4	4,2	4	6	**371,20**
43747	40	42	39	13	100	14	7,5	1,4	4,5	4	6	**437,50**
43748	50	54	51	14	110	14	8,3	1,4	4,8	4	6	**570,10**
43749	65	76,1	72	16	130	14	11,4	1,4	6,1	4	6	**901,40**
43750	80	88,9	84,8	19	150	18	12,1	1,6	6,1	4	6	**1'060,50**
43751	100	108	103,9	21	170	18	12,6	1,6	5,1	4	6	**1'272,55**

Akcesoria

- Zestaw śrub Geberit do połączenia kołnierzowego, ze stali CrNi → str. 81
- Uszczelka kołnierzowa Geberit PN 6 z kompozytu włóknistego → str. 80

Kołnierz Geberit Mapress Edelstahl PN 10/16, z końcówką wsuwaną





click & scan

Zastosowanie

- Zakres zastosowań – Geberit Mapress Edelstahl do cieczy → str. 159
- Zakres zastosowań – Geberit Mapress Edelstahl do gazów → str. 159
- Zakres zastosowań – Geberit Mapress Therm → str. 225

Charakterystyka

- Wolne od substancji zakłócających proces lakierowania
- Kształt B1 (zwiększona grubość kołnierza o standardowej powierzchni), EN 1092-1

Dane techniczne

Materiał	Stal CrNiMo 1.4401 (EN 10088)


Nr art.	DN	d, ø [mm]	di, ø [mm]	D [cm]	k [mm]	m [mm]	H [cm]	h [cm]	n [szt.]	PN [bar]	PLN/szt.
33744	20	22	19	10,5	75	14	7,9	1,8	4	10 / 16	**329,45**
33745	25	28	25	11,5	85	14	8,1	1,8	4	10 / 16	**401,30**
33746	32	35	32	14	100	18	9	1,8	4	10 / 16	**577,55**
33747	40	42	39	15	110	18	10,8	1,8	4	10 / 16	**673,90**
33748	50	54	51	16,5	125	18	11,3	1,8	4	10 / 16	**956,70**
33749	65	76,1	72	18,5	145	18	13,6	1,8	4	10 / 16	**1'284,40**
33750	80	88,9	84,8	20	160	18	15,2	2	8	10 / 16	**1'503,50**
33752	100	108	103,9	22	180	18	16,5	2	8	10 / 16	**1'800,30**

Akcesoria

- Zestaw śrub Geberit do połączenia kołnierzowego, ze stali CrNi → str. 81
- Uszczelka kołnierzowa Geberit PN 10/16 z kompozytu włóknistego → str. 79

Kołnierz Geberit Mapress Edelstahl z końcówką wsuwaną, do kołnierza PN 6





click & scan

Zastosowanie

- Zakres zastosowań – Geberit Mapress Edelstahl do cieczy → str. 159
- Zakres zastosowań – Geberit Mapress Edelstahl do gazów → str. 159
- Zakres zastosowań – Geberit Mapress Therm → str. 225

Charakterystyka

- Wolne od substancji zakłócających proces lakierowania
- Pasuje do kołnierza zgodnie z EN 1092-1, kołnierz typu 02

Dane techniczne

Materiał	Stal CrNiMo 1.4401 (EN 10088)

Nr art.	DN	d, ø [mm]	da, ø [mm]	di, ø [mm]	D [cm]	H [cm]	h [cm]	K [cm]	PN [bar]	PLN/szt.
36149	20	22	27	19,6	5	13,5	0,6	3,9	6	**296,80**
36150	25	28	32	25,6	6	13,5	0,6	3,7	6	**344,30**
36151	32	35	40	32	7	13,5	0,6	2,7	6	**495,75**
36152	40	42	47	39	8	13,5	0,6	0	6	**581,15**
36153	50	54	59	51	9	13,5	0,8	0	6	**716,40**
36154	65	76,1	78	73,1	11	13,5	0,8	0	6	**1'130,20**
36155	80	88,9	91	84,9	12,8	13,5	1	0	6	**1'325,75**
36156	100	108	110	104	14,8	13,5	1	0	6	**1'587,20**

Zamówić dodatkowo


- Kołnierz

Akcesoria

- Uszczelka kołnierzowa Geberit PN 6 z kompozytu włóknistego → str. 80

Kołnierz Geberit Mapress Edelstahl z końcówką wsuwaną, do kołnierza PN 10/16





click & scan

Zastosowanie

- Zakres zastosowań – Geberit Mapress Edelstahl do cieczy → str. 159
- Zakres zastosowań – Geberit Mapress Edelstahl do gazów → str. 159
- Zakres zastosowań – Geberit Mapress Therm → str. 225

Charakterystyka

- Wolne od substancji zakłócających proces lakierowania
- Pasuje do kołnierza zgodnie z EN 1092-1, kołnierz typu 02

Dane techniczne

Materiał	Stal CrNiMo 1.4401 (EN 10088)

Nr art.	DN	d, ø [mm]	da, ø [mm]	di, ø [mm]	D [cm]	H [cm]	h [cm]	K [cm]	PN [bar]	PLN/szt.
36141	20	22	27	19,6	5,8	13,5	0,6	3,5	10 / 16	**325,35**
36142	25	28	32	25,6	6,8	13,5	0,6	3,7	10 / 16	**396,35**
36143	32	35	40	32	7,8	13,5	0,6	2,5	10 / 16	**571,40**
36144	40	42	47	39	8,8	13,5	0,6	0	10 / 16	**667,55**
36145	50	54	59	51	10,2	13,5	0,8	0	10 / 16	**825,20**
36146	65	76,1	78	72,1	12,2	13,5	0,8	0	10 / 16	**1'301,80**
36147	80	88,9	91	84,9	13,8	13,5	1	0	10 / 16	**1'522,65**
36148	100	108	110	104	15,8	13,5	1	0	10 / 16	**1'823,35**

Zamówić dodatkowo

- Kołnierz


Akcesoria

- Uszczelka kołnierzowa Geberit PN 10/16 z kompozytu włóknistego → str. 79

Kompensatory rurowe osiowe

Kompensator rurowy osiowy Geberit Mapress Edelstahl z mufami zaprasowywanymi





click & scan

Zastosowanie

- Do instalacji domowych, w przemyśle i budownictwie okrętowym
- Wyłącznie do kompensacji wydłużenia liniowego
- Zakres zastosowań – Geberit Mapress Edelstahl do cieczy → str. 159
- Zakres zastosowań – Geberit Mapress Therm → str. 225
- Nadaje się wyłącznie do cieczy

Charakterystyka

- Wskaźnik zaciśnięcia
- Wolne od substancji zakłócających proces lakierowania
- Połączenie szczelne dopiero po zaprasowaniu
- Mieszek ze stali nierdzewnej
- Uszczelka z CIIR czarna
- Mufa zaprasowywana z przezroczystą zaślepką ochronną

Dane techniczne


Ciśnienie robocze	≤ 1600 kPa
Temperatura pracy	-30 – +120 °C
Materiał	Stal CrNiMo 1.4401 (EN 10088)

Nr art.	DN	d, ø [mm]	D [cm]	La (+/-) [mm]	L [cm]	Z [cm]	PLN/szt.
33932	12	15	2,6	7	15,1	11,1	**945,60**
33933	15	18	2,6	7	14,7	10,7	**955,65**
33934	20	22	3,1	11	10,6	6,4	**976,35**
33935	25	28	3,9	13	12	7,4	**1'027,90**
33936	32	35	4,6	13	13,9	8,7	**1'102,85**
33937	40	42	5,9	13	14,9	8,9	**2'402,65**
33938	50	54	7	18	17,6	10,6	**2'423,45**
33939	65	76,1	8,8	22	26,2	15,6	**2'454,70**
33940	80	88,9	11,7	23	28,6	16,6	**2'615,40**
33941	100	108	13,7	23	54,2	39,2	**6'148,25**

Zaślepki

Zaślepka Geberit Mapress Therm





click & scan

Zastosowanie
- Do wody zimnej w układach klimatyzacji bez środka przeciw zamarzaniu
- Do wody zimnej w układach klimatyzacji ze środkiem przeciw zamarzani
- Do techniki domowej i przemysłu
- Zakres zastosowań – Geberit Mapress Therm → str. 225

Charakterystyka
- Niedozwolone w instalacjach wody pitnej
- Wskaźnik zaciśnięcia
- Połączenie szczelne dopiero po zaprasowaniu
- Uszczelka z CIIR czarna

Dane techniczne


Materiał	Stal nierdzewna

Nr art.	DN	d, ø [mm]	L [cm]	Z [cm]	PLN/szt.
43212	12	15	2,3	0,3	29,40
43213	15	18	2,3	0,3	35,25
43214	20	22	2,4	0,3	42,20
43215	25	28	2,6	0,3	54,95
43216	32	35	2,9	0,3	93,40
43217	40	42	3,3	0,3	196,55
43218	50	54	3,8	0,3	221,50
43219	65	76,1	6	0,7	277,15
43220	80	88,9	6,7	0,7	307,80
43221	100	108	8,2	0,7	342,55

Trójniki grzejnikowe

Trójnik krzyżakowy Geberit Mapress ze osłoną izolacyjną





click & scan

Zastosowanie
- Do niekrzyżującego się podłączenia do dwóch równolegle ułożonych rurociągów
- Zakres zastosowań – Geberit Mapress C-Stahl → str. 259
- Zakres zastosowań – Geberit Mapress Kupfer → str. 319
- Zakres zastosowań – Geberit Mapress Therm → str. 225

Charakterystyka
- Wskaźnik zaciśnięcia
- Połączenie szczelne dopiero po zaprasowaniu
- Uszczelka z CIIR czarna
- Mufa zaprasowywana z przezroczystą zaślepką ochronną


Dane techniczne

Materiał	Mosiądz DR CC752S
Izolacja materiału	EPP
Grubość izolacji	8,5 mm
Przewodnictwo cieplne izolacji	0,038 W/(m·K)

Nr art.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	d2, ø [mm]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	l [cm]	H [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]	Z2 [cm]	Z3 [cm]	PLN/szt.
63113	12 / 12 / 12	15	15	15	90	19	19	5	5	4,8	5,2	5,3	9,8	307,70
63115	15 / 12 / 15	18	15	18	90	19	19	5	5	4,8	5,2	5,3	9,8	340,15
63125	15 / 15 / 15	18	18	18	90	19	19	5	5	4,8	5,2	5,3	9,8	340,15
63117	20 / 12 / 20	22	15	22	90	19,2	19,2	5	5	4,8	5,2	5,3	9,8	356,00
63118	20 / 15 / 20	22	18	22	90	19,2	19,2	5	5	4,8	5,2	5,3	9,8	356,00

Przyłącza grzejnikowe

Kolano przyłączeniowe metalowe Geberit Mapress 90° z osłoną izolacyjną i śrubunkami przyłączeniowymi do Eurokonus

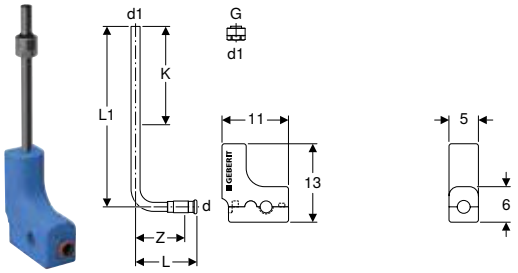

click & scan

Zastosowanie

- Do przyłączania zaworów grzejników
- Nadaje się wyłącznie do ogrzewania i chłodzenia
- Zakres zastosowań – Geberit Mapress C-Stahl → str. 259
- Zakres zastosowań – Geberit Mapress Kupfer → str. 319
- Zakres zastosowań – Geberit Mapress Therm → str. 225

Charakterystyka

- Wskaźnik zaciśnięcia
- Połączenie szczelne dopiero po zaprasowaniu
- Niklowany
- Uszczelka z CIIR czarna
- Mufa zaprasowywana z przezroczystą zaślepką ochronną
- Osłona izolacyjna dwuczęściowa

Dane techniczne

Materiał	Mosiądz / miedź
Izolacja materiału	EPP
Grubość izolacji	7,5 mm
Przewodnictwo cieplne izolacji	0,04 W/(m·K)


Zakres dostawy

- Kolano przyłączeniowe metalowe 90° z mosiądzu / miedzi
- Śrubunki przyłączeniowe do Eurokonus G 3/4"
- Osłona izolacyjna z EPP

Nr art.	DN	d, ø [mm]	G ["]	d1, ø [mm]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	Z [cm]	K [cm]	PLN/szt.
63126	12 / 20	15	3/4	15	90	10,2	30	8,2	17	**180,40**

- Dokręcić śrubunek do oporu

Trójnik przyłączeniowy metalowy Geberit Mapress z osłoną izolacyjną i śrubunkami przyłączeniowymi do Eurokonus

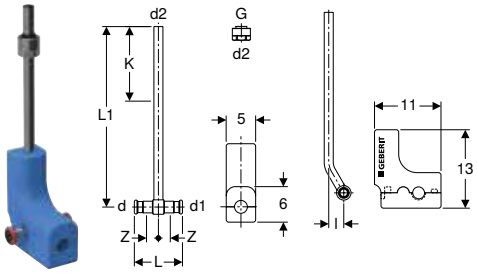

click & scan

Zastosowanie

- Do przyłączania zaworów grzejników
- Zakres zastosowań – Geberit Mapress C-Stahl → str. 259
- Zakres zastosowań – Geberit Mapress Kupfer → str. 319
- Zakres zastosowań – Geberit Mapress Therm → str. 225

Charakterystyka

- Wskaźnik zaciśnięcia
- Połączenie szczelne dopiero po zaprasowaniu
- Niklowany
- Uszczelka z CIIR czarna
- Mufa zaprasowywana z przezroczystą zaślepką ochronną
- Osłona izolacyjna dwuczęściowa

Dane techniczne

Materiał	Mosiądz / miedź
Izolacja materiału	EPP
Grubość izolacji	7,5 mm
Przewodnictwo cieplne izolacji	0,04 W/(m·K)

Zakres dostawy


- Trójnik przyłączeniowy metalowy z mosiądzu / miedzi
- Śrubunki przyłączeniowe do Eurokonus G 3/4"
- Osłona izolacyjna z EPP

Nr art.	DN	d, ø [mm]	G ["]	d1, ø [mm]	d2, ø [mm]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	l [cm]	Z [cm]	K [cm]	PLN/szt.
63127	12 / 20 / 12	15	3/4	15	15	90	8	30	2,5	2	17	**219,60**
63128	15 / 20 / 15	18	3/4	18	15	90	9,4	30	2,5	2,7	17	**231,90**

- Dokręcić śrubunek do oporu

Blok montażowy Geberit Mapress typ C



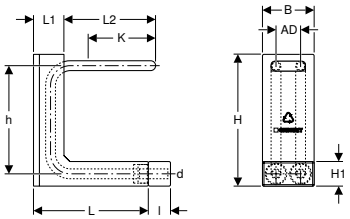

click & scan

Zastosowanie
- Zakres zastosowań – Geberit Mapress C-Stahl → str. 259
- Zakres zastosowań – Geberit Mapress Kupfer → str. 319
- Zakres zastosowań – Geberit Mapress Therm → str. 225

Charakterystyka
- Rura niklowana zewnętrznie
- Do próby ciśnieniowej bez grzejnika


Dane techniczne


Materiał	Miedź Cu-DHP CW024A (EN 1412)
Izolacja materiału	EPS
Grubość izolacji	13 mm
Przewodnictwo cieplne izolacji	0,031 W/(m·K)

Nr art.	DN	d, ø [mm]	AD [cm]	L [cm]	L [m]	L1 [cm]	L2 [cm]	l [cm]	B [cm]	H [cm]	H1 [cm]	h [cm]	K [cm]	PLN/szt.
63108	12	15	5	22,3	0,223	6,3	17,6	4,5	10,5	27	5	22	13,6	142,20

Akcesoria
- Śrubunki przyłączeniowe Geberit do Eurokonus → str. 249

Blok montażowy Geberit Mapress typ L



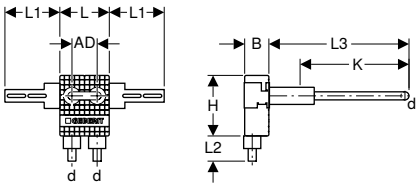

click & scan

Zastosowanie
- Zakres zastosowań – Geberit Mapress C-Stahl → str. 259
- Zakres zastosowań – Geberit Mapress Kupfer → str. 319
- Zakres zastosowań – Geberit Mapress Therm → str. 225

Charakterystyka
- Rura niklowana zewnętrznie
- Do próby ciśnieniowej bez grzejnika

Zakres dostawy
- Kołnierz mocujący skręcany


Dane techniczne

Materiał	Miedź Cu-DHP CW024A (EN 1412)
Izolacja materiału	PUR
Grubość izolacji	7 mm
Przewodnictwo cieplne izolacji	0,038 W/(m·K)

Nr art.	DN	d, ø [mm]	AD [cm]	L [cm]	L [m]	L1 [cm]	L2 [cm]	L3 [cm]	B [cm]	H [cm]	K [cm]	PLN/szt.
63109	12	15	5	10	0,1	11	5	25	5	12	21	186,70

Akcesoria
- Śrubunki przyłączeniowe Geberit do Eurokonus → str. 249

Kolano bose rur metalowe Geberit 90° ze śrubunkami przyłączeniowymi do Eurokonus

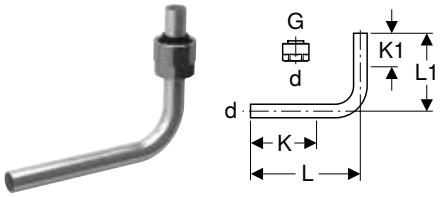

click & scan

Zastosowanie
- Do przyłączania zaworów grzejników
- Zakres zastosowań – Geberit Mepla → str. 85
- Zakres zastosowań – Geberit Mapress C-Stahl → str. 259
- Zakres zastosowań – Geberit Mapress Kupfer → str. 319
- Zakres zastosowań – Geberit Mapress Therm → str. 225

Charakterystyka
- Niklowany

Zakres dostawy
- Śrubunki przyłączeniowe do Eurokonus G 3/4"


Dane techniczne

Materiał	Miedź Cu-DHP CW024A (EN 1412)

Nr art.	DN	d, ø [mm]	G ["]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	K [cm]	K1 maks. [cm]	PLN/szt.
611.601.22.3	12 / 20	15	3/4	90	13	10	7,5	4,5	51,10

- Dokręcić śrubunek do oporu

Złączka przejściowa Geberit typ Eurokonus, z gwintem zewnętrznym



click & scan

Zastosowanie
- Zakres zastosowań – Geberit Mepla → str. 85
- Zakres zastosowań – Geberit Mapress C-Stahl → str. 259
- Zakres zastosowań – Geberit Mapress Kupfer → str. 319
- Zakres zastosowań – Geberit Mapress Therm → str. 225


Charakterystyka
- Niklowany

Dane techniczne

Materiał	Mosiądz CW617N

Nr art.	DN	G ["]	G1 ["]	H [cm]	SW [mm]	PLN/szt.
641.512.00.1	15	3/4	1/2	2,5	27	18,20
641.533.00.1	20 / 15	3/4	3/4	3	32	28,80

Złączka przejściowa Geberit typ Eurokonus, z gwintem wewnętrznym



click & scan

Zastosowanie
- Zakres zastosowań – Geberit Mepla → str. 85
- Zakres zastosowań – Geberit Mapress C-Stahl → str. 259
- Zakres zastosowań – Geberit Mapress Kupfer → str. 319
- Zakres zastosowań – Geberit Mapress Therm → str. 225

Charakterystyka
- Niklowany


Dane techniczne

Materiał	Mosiądz CW617N

Nr art.	DN	G ["]	M [mm]	Gs [mm]	L [cm]	SW [mm]	PLN/szt.
641.522.00.1	20 / 15	3/4	22	1,5	2,2	27	18,20

Śrubunki przyłączeniowe Geberit do Eurokonus





click & scan

Zastosowanie
- Do rur Geberit Mapress Stal nierdzewna
- Do rur Geberit Mapress C-Stahl
- Do rur miedzianych niepowlekanych, niklowanych i chromowanych
- Do podgrzewania i chłodzenia
- Zakres zastosowań – Geberit Mapress C-Stahl → str. 259
- Zakres zastosowań – Geberit Mapress Kupfer → str. 319
- Zakres zastosowań – Geberit Mapress Therm → str. 225

Charakterystyka
- Śrubunek z pierścieniem mocującym
- Uszczelka z EPDM
- Nakrętka z mosiądzu, niklowana

Dane techniczne

Materiał	Mosiądz niklowany

Nr art.	DN	d, ø [mm]	G ["]	PLN/szt.
25073	12 / 20	15	3/4	22,00

- Dokręcić śrubunek do oporu

Akcesoria do Geberit Mapress Therm

Uszczelki systemowe

Uszczelka Geberit Mapress CIIR czarna



click & scan

Zastosowanie
- Zakres zastosowań – Geberit Mapress Edelstahl do cieczy → str. 159
- Zakres zastosowań – Geberit Mapress Edelstahl do gazów → str. 159
- Zakres zastosowań – Geberit Mapress Therm → str. 225
- Zakres zastosowań – Geberit Mapress C-Stahl → str. 259
- Zakres zastosowań – Geberit Mapress Kupfer → str. 319
- Zakres zastosowań – Geberit Mapress CuNiFe

Charakterystyka
- Wolne od substancji zakłócających proces lakierowania

Dane techniczne

Temperatura pracy	-30 – +120 °C
Materiał	CIIR

Nr art.	DN	d, ø [mm]	PLN/szt.
90401	10	12	2,35
90402	12	15	2,35
90403	15	18	3,50
90404	20	22	3,50
90405	25	28	3,90
90406	32	35	3,90
90407	40	42	5,65
90408	50	54	5,65
90409	65	76,1	15,95
90410	80	88,9	21,60
90411	100	108	42,05

Uszczelka Geberit Mapress FKM niebieska



click & scan

Zastosowanie

- Zakres zastosowań – Geberit Mapress Edelstahl do cieczy → str. 159
- Zakres zastosowań – Geberit Mapress Edelstahl do gazów → str. 159
- Zakres zastosowań – Geberit Mapress Therm → str. 225
- Zakres zastosowań – Geberit Mapress C-Stahl → str. 259
- Zakres zastosowań – Geberit Mapress Kupfer → str. 319
- Zakres zastosowań – Geberit Mapress CuNiFe

Charakterystyka

- Wolne od substancji zakłócających proces lakierowania

Dane techniczne


Temperatura pracy	-25 – +140 °C
Materiał	FKM

Nr art.	DN	d, ø [mm]	PLN/szt.
90881	10	12	15,95
90882	12	15	6,80
90883	15	18	8,00
90884	20	22	10,30
90885	25	28	12,25
90886	32	35	13,80
90887	40	42	25,70
90888	50	54	35,60
90891	65	76,1	104,30
90892	80	88,9	131,35
90893	100	108	292,45

- W przypadku stosowania z nośnikami ciepła (solarnymi): Okres eksploatacji z zatrzymywaniem kolektora: 200 h/a w temp. 180°C, 60 h/a w temp. 200°C, całkowity okres eksploatacji: 500 h w temp. 220°C

Uszczelka płaska Geberit Mapress EPDM czarna





click & scan

Zastosowanie

- Do instalacji domowych, w przemyśle i budownictwie okrętowym
- Do śrubunków Geberit Mapress z płaskim uszczelnieniem
- Zakres zastosowań – Geberit Mapress Edelstahl do cieczy → str. 159
- Zakres zastosowań – Geberit Mapress Edelstahl do gazów → str. 159
- Zakres zastosowań – Geberit Mapress Therm → str. 225
- Zakres zastosowań – Geberit Mapress C-Stahl → str. 259
- Zakres zastosowań – Geberit Mapress Kupfer → str. 319
- Zakres zastosowań – Geberit Mapress CuNiFe


Dane techniczne

Temperatura pracy	0–100 °C
Materiał	EPDM

Nr art.	G [“]	da, ø [mm]	di, ø [mm]	s [mm]	PLN/szt.
90080	1/2	18	10	2	13,40
90081	3/4	24	13	2	13,40
90082	1	30	19,6	2	13,40
90083	1 1/4	39	25,6	2	13,40
90084	1 1/2	45	32	2	13,40
90085	1 3/4	50	39	2	13,40
90086	2 3/8	66	51	3	13,40
90220	2 1/2	72	54	3	15,50
90079	2 3/4	78	57	3	11,45
90088	3	84,7	76	3	17,60
90089	3 1/2	97	84	3	20,70

Uszczelka płaska Geberit Mapress FPM zielona





click & scan

Zastosowanie

- Do śrubunków Geberit Mapress z płaskim uszczelnieniem
- Dla techniki solarnej, przemysłu i budownictwa okrętowego
- Zakres zastosowań – Geberit Mapress Edelstahl do cieczy → str. 159
- Zakres zastosowań – Geberit Mapress Edelstahl do gazów → str. 159
- Zakres zastosowań – Geberit Mapress Therm → str. 225
- Zakres zastosowań – Geberit Mapress C-Stahl → str. 259
- Zakres zastosowań – Geberit Mapress Kupfer → str. 319
- Zakres zastosowań – Geberit Mapress CuNiFe

Dane techniczne


Temperatura pracy	-30 – +140 °C
Materiał	FPM

Nr art.	G [“]	da, ø [mm]	di, ø [mm]	s [mm]	PLN/szt.
90092	3/4	24	13	2	13,25
90094	1	30	19,6	2	20,05
90095	1 1/4	39	25,6	2	20,05
90096	1 1/2	45	32	2	26,25
90097	1 3/4	50	39	2	26,25
90098	2 3/8	66	51	2	68,50

- W przypadku stosowania z nośnikami ciepła (solarnymi): Okres eksploatacji z zatrzymywaniem kolektora: 200 h/a w temp. 180°C, 60 h/a w temp. 200°C, całkowity okres eksploatacji: 500 h w temp. 220°C

Uszczelka płaska Geberit Mapress z kompozytu włóknistego





click & scan

Zastosowanie

- Do wody zimnej w układach klimatyzacji bez środka przeciw zamarzaniu
- Do wody zimnej w układach klimatyzacji ze środkiem przeciw zamarzani
- Do instalacji domowych, w przemyśle i budownictwie okrętowym
- Do śrubunków Geberit Mapress z płaskim uszczelnieniem
- Zakres zastosowań – Geberit Mapress Edelstahl do cieczy → str. 159
- Zakres zastosowań – Geberit Mapress Edelstahl do gazów → str. 159
- Zakres zastosowań – Geberit Mapress Therm → str. 225
- Zakres zastosowań – Geberit Mapress C-Stahl → str. 259
- Zakres zastosowań – Geberit Mapress Kupfer → str. 319
- Zakres zastosowań – Geberit Mapress CuNiFe

Dane techniczne

Temperatura pracy	-30 – +180 °C
Materiał	Kompozyt włóknisty

Nr art.	G [“]	da, ø [mm]	di, ø [mm]	s [mm]	PLN/szt.
600.079.00.1	1/2	18,4	10	2	7,30
600.080.00.1	3/4	23,9	13	2	8,75
600.081.00.1	1	30	19,6	2	9,60
600.082.00.1	1 1/8	34,7	21	2	10,15
600.083.00.1	1 1/4	38	25	2	11,60
600.084.00.1	1 1/4	38,7	25,6	2	11,60
600.085.00.1	1 1/2	44,6	32	2	12,60
600.087.00.1	1 3/4	50,5	39	2	13,75
600.088.00.1	2	56,4	42	2	14,60
600.089.00.1	2 1/4	62,5	42	2	15,30
600.090.00.1	2 3/8	66,2	51	2	17,50
600.091.00.1	2 1/2	72	54	2	19,60
600.092.00.1	2 3/4	78,3	57	2	21,80
600.093.00.1	3	84,7	72,1	2	23,90
600.094.00.1	3 1/2	97,1	84,9	2	26,20

Uszczelka kołnierzowa Geberit PN 6 z kompozytu włóknistego



click & scan

Zastosowanie

- Do wody zimnej w układach klimatyzacji bez środka przeciw zamarzaniu
- Do wody zimnej w układach klimatyzacji ze środkiem przeciw zamarzani
- Do instalacji domowych, w przemyśle i budownictwie okrętowym
- Zakres zastosowań – Geberit Mepla → str. 85
- Zakres zastosowań – Geberit Mapress Edelstahl do cieczy → str. 159
- Zakres zastosowań – Geberit Mapress Edelstahl do gazów → str. 159
- Zakres zastosowań – Geberit Mapress Therm → str. 225
- Zakres zastosowań – Geberit Mapress C-Stahl → str. 259
- Zakres zastosowań – Geberit Mapress Kupfer → str. 319
- Zakres zastosowań – Geberit Mapress CuNiFe

Charakterystyka

- Wolne od substancji zakłócających proces lakierowania

Dane techniczne

Temperatura pracy	-30 – +180 °C
Materiał	Kompozyt włóknisty

Nr art.	DN	da, ø [mm]	di, ø [mm]	s [mm]	PN [bar]	PLN/szt.
600.051.00.1	15	44	20	2	6	10,90
600.052.00.1	20	54	25	2	6	12,20
600.053.00.1	25	64	30	2	6	14,60
600.054.00.1	32	76	38	2	6	17,35
600.055.00.1	40	86	45	2	6	20,60
600.056.00.1	50	96	57	2	6	24,50
600.057.00.1	65	116	76	2	6	30,65
600.058.00.1	80	132	89	2	6	36,80
600.059.00.1	100	152	108	2	6	44,10

Uszczelka kołnierzowa Geberit PN 10/16 z kompozytu włóknistego



click & scan

Zastosowanie

- Do wody zimnej w układach klimatyzacji bez środka przeciw zamarzaniu
- Do wody zimnej w układach klimatyzacji ze środkiem przeciw zamarzani
- Do instalacji domowych, w przemyśle i budownictwie okrętowym
- Zakres zastosowań – Geberit Mepla → str. 85
- Zakres zastosowań – Geberit Mapress Edelstahl do cieczy → str. 159
- Zakres zastosowań – Geberit Mapress Edelstahl do gazów → str. 159
- Zakres zastosowań – Geberit Mapress Therm → str. 225
- Zakres zastosowań – Geberit Mapress C-Stahl → str. 259
- Zakres zastosowań – Geberit Mapress Kupfer → str. 319
- Zakres zastosowań – Geberit Mapress CuNiFe

Charakterystyka

- Wolne od substancji zakłócających proces lakierowania

Dane techniczne


Temperatura pracy	-30 – +180 °C
Materiał	Kompozyt włóknisty

Nr art.	DN	da, ø [mm]	di, ø [mm]	s [mm]	PN [bar]	PLN/szt.
600.041.00.1	15	50	20	2	10 / 16	12,30
600.042.00.1	20	60	25	2	10 / 16	13,75
600.043.00.1	25	70	30	2	10 / 16	16,50
600.044.00.1	32	82	38	2	10 / 16	19,50
600.045.00.1	40	92	45	2	10 / 16	23,20
600.046.00.1	50	107	57	2	10 / 16	27,65
600.047.00.1	65	127	76	2	10 / 16	34,70
600.048.00.1	80	142	89	2	10 / 16	41,55
600.049.00.1	100	162	108	2	10 / 16	49,80

Zestawy śrub do połączeń kołnierzowych

Zestaw śrub Geberit do połączenia kołnierzowego, ze stali CrNi





click & scan

Zastosowanie
- Do kołnierzy ze stali nierdzewnej, brązu i mosiądzu

Dane techniczne

Materiał	Stal CrNi 1.4301 (EN 10088)

Charakterystyka
- Gatunek stali A2, klasa wytrzymałości 70, EN ISO 3506-1


Zakres dostawy
- Śruba
- 2 podkładki
- Nakrętka

Nr art.	M [mm]	m [mm]	L [cm]	L [m]	IK [cm]	PLN/szt.
91164	10	11	4,5	0,045	3,1	28,20
91165	10	11	5	0,05	3,6	28,20
91166	12	14	5	0,05	3	36,90
91167	12	14	5,5	0,055	3,5	36,90
91168	12	14	6	0,06	4	36,90
91169	16	18	5,5	0,055	3,3	62,85
91170	16	18	6	0,06	3,8	55,15
91171	16	18	6,5	0,065	4,3	55,15
91172	16	18	7	0,07	4,8	55,15
91173	16	18	8	0,08	5,8	55,15

Mocowania do rur

Nypel podwójny Geberit M10 / G 1/2"





click & scan

Zastosowanie
- Do mocowania uchwytów rurowych Geberit na płytach montażowych
- Do mocowania w punktach stałych lub na podporach przesuwnych

Dane techniczne


Materiał	Stal

Charakterystyka
- Redukcyjny
- Ocynkowane

Nr art.	Kolor / powierzchnia	G [“]	M [mm]	H [cm]	SW [mm]	PLN/szt.
362.856.26.1	Ocynkowany	1/2	10	2,8	22	37,80

Pręt gwintowany Geberit






click & scan


Zastosowanie
- Do kanalizacji wewnątrz konstrukcji budowli
- Do mocowania uchwytów rurowych Geberit na płytach montażowych
- Do mocowania profili montażowych Geberit Pluvia na płytach montażowych
- Do podpór przesuwnych

Charakterystyka
- Ocynkowane

Nr art.	Kolor / powierzchnia	M [mm]	L [cm]	PLN/szt.
362.834.26.1	Ocynkowany	10	200	36,00

Rura gwintowana Geberit





click & scan

Zastosowanie
- Do mocowania uchwytów rurowych Geberit na płytach montażowych
- Do mocowania w punktach stałych lub na podporach przesuwnych

Charakterystyka
- Gwint wewnętrzny ciągły
- Ocynkowane


Dane techniczne

Materiał	Stal

Nr art.	G [″]	D [cm]	L [cm]	PLN/szt.
362.857.26.1	1/2	2,5	115	209,60

Płytka montażowa Geberit prostokątna, dwuotworowa, z mufą gwintowaną M8 / M10





click & scan

Zastosowanie
- Do mocowania uchwytów rurowych na konstrukcji budynku
- Do mocowania profili montażowych na konstrukcji budynku
- Do mocowania rurociągów na podporach przesuwnych

Charakterystyka
- Gwint wewnętrzny
- Ocynkowane
- Dwa punkty mocowania


Dane techniczne


Materiał	Stal

Nr art.	M [mm]	a [cm]	L [cm]	B [cm]	H [cm]	h [cm]	PLN/szt.
362.848.26.1	8 / 10	5,4	8	3	1,9	0,3	18,30

Płytka montażowa Geberit prostokątna, dwuotworowa, z mufą gwintowaną M10 / G 1/2"







click & scan

Zastosowanie

- Do mocowania uchwytów rurowych na konstrukcji budynku
- Do mocowania w punktach stałych lub na podporach przesuwnych

Charakterystyka

- Gwint zewnętrzny
- Gwint wewnętrzny
- Ocynkowane
- Dwa punkty mocowania

Dane techniczne

Materiał	Stal

Nr art.	G ["]	M [mm]	a [cm]	L [cm]	B [cm]	H [cm]	h [cm]	PLN/szt.
362.851.26.1	1/2	10	8,5	12	4	1,5	0,5	23,70


GEBERIT

Geberit Mapress C-Stahl

Zakres zastosowań – Geberit Mapress C-Stahl 259
Zmiany wymiarów Geberit Mapress C-Stahl od kwietnia 2026 do grudnia 2026 . . . 260

Geberit Mapress C-Stahl 261

Rury 1.0034 261
Rury 1.0215 262
Króćce 263
Łączniki 263
Zwężki 265
Kolana 266
Trójniki 268
Czwórniki 272
Złączki przejściowe nierozłączne 273
Złączki przejściowe i połączenia, rozłączne 279
Kompensatory rurowe osiowe 284
Zaślepki 284
Trójniki grzejnikowe 285
Przyłącza grzejnikowe 285

Geberit Mapress C-Stahl, FKM niebieski 292

Rury 1.0034 292
Rury 1.0215 293
Króćce 293
Łączniki 294
Zwężki 295
Kolana 296
Trójniki 298
Złączki przejściowe nierozłączne 301
Złączki przejściowe i połączenia, rozłączne 304
Zaślepki 307

Akcesoria do Geberit Mapress C-Stahl 308

Materiały izolacyjne do rur i kształtek 308
Osłony do rur 308
Mocowania do rur 308
Mocowania do przyłączy 310
Uszczelki systemowe 311
Zestawy śrub do połączeń kołnierzowych 315

Zakres zastosowań – Geberit Mapress C-Stahl

Geberit Sp. z o.o, Stan: październik 2025

Zastosowanie	Temperatura pracy	Maksymalne ciśnienie robocze	Rurociągi			
			Stal węglowa ocynkowana zewnętrznie	Stal węglowa powlekana zewnętrznie PP	Stal węglowa ocynkowana zewnętrznie i wewnętrznie	
Media płynne (zamknięte systemy)						
Do wody chłodzącej i grzewczej bez środka zapobiegającego zamarzaniu	0–100 °C	16 bar / 1600 kPa	✓[7]	✓[7]		
Do wody chłodzącej i grzewczej ze środkiem zapobiegającym zamarzaniu	-30 – +120°C[3]	16 bar / 1600 kPa	✓[7]	✓[7]		
Do wody ciepłowniczej ≤ 120 °C	0–120 °C	16 bar / 1600 kPa	✓[7]			
Do wody ciepłowniczej ≤ 140 °C	0–140 °C	16 bar / 1600 kPa	✓[7]			
Do wody gaśniczej (mokro)	0–100 °C	16 bar / 1600 kPa[5]			✓	
Do tryskacza (mokro)	0–100 °C	16 bar / 1600 kPa[5]			✓	
Do nośników ciepła (solarne)	-25 – +220°C[4][3]	10 bar / 1000 kPa	✓[7]			
Do olejów mineralnych i smarnych	Na zapytanie	Na zapytanie	[8]			
Do paliw (np. oleju napędowego)	Na zapytanie	Na zapytanie	[8]			
Media gazowe						
Do sprężonego powietrza (klasa czystości oleju 2–3)[1]	0–100 °C	25 / 16 / 12 bar 2500 / 1600 / 1200 kPa[6]			✓	
Do sprężonego powietrza (klasa czystości oleju 3–X) [2]	0–100 °C	25 / 16 / 12 bar 2500 / 1600 / 1200 kPa[6]			✓	

✓ Zastosowanie ogólnie dopuszczone, o ile zdefiniowane wymogi dodatkowe podane w stopce są spełnione

[1] Klasa czystości oleju zgodna z ISO 8573-1:2010E; Szczegółowe informacje dotyczące wilgotności i cząsteczek patrz informacje techniczne "Systemy rurociągów Geberit do instalacji sprężonego powietrza"
[2] Klasa czystości oleju oleju zgodna z ISO 8573-1:2010E; Szczegółowe informacje dotyczące wilgotności i cząsteczek patrz informacje techniczne "Systemy rurociągów Geberit do instalacji sprężonego powietrza"
[3] Stosowanie inhibitorów, środków antykorozyjnych i środków zabezpieczających przed zamarzaniem tylko po akceptacji przez Geberit
[4] Okres eksploatacji z zatrzymywaniem kolektora: 200 h/r przy 180°C; 60 h/r przy 200°C; razem 500 h/żywotność w temp. 220°C
[5] 16 bar / 1600 kPa dla d22-54 mm, 12.5 bar / 1250 kPa dla d76.1-88.9 mm, 10 bar / 1000 kPa dla 108mm
[6] 25 bar / 2500 kPa dla d12–28mm, 16 bar / 1600 kPa dla d35–54mm, 12 bar / 1200 kPa dla d66.7–108mm
[7] Tylko zamknięte systemy
[8] Po akceptacji przez Geberit

- W przypadku każdego zastosowania należy przestrzegać warunków roboczych wymienionych w obowiązujących zezwoleniach, normach i regulacjach technicznych. Mogą one różnić się od wyżej podanych informacji

	Kształtka		Uszczelki		Uszczelki płaskie do śrubunków			Uszczelki kołnierzowe
	Stal węglowa czerwony wskaźnik	Mosiądz biały wskaźnik	CIIR czarny	FKM niebieski	EPDM czarny	FPM zielony	Włókno kompozytowe	Włókno kompozytowe
	✓7)	✓7)	✓3)		✓3)		✓	✓
	✓7)	✓7)	✓3)				✓	✓
	✓7)	✓7)	✓3)			✓3)	✓	✓
	✓7)	✓7)		✓3)			✓	✓
	✓		✓		✓		✓	✓
	✓		✓		✓		✓	✓
	✓	✓		✓		✓	✓	✓
	8)			8)		8)	8)	8)
	8)			8)		8)	8)	8)
	✓		✓		✓		✓	✓
	✓			✓		✓	✓	✓



Zmiany wymiarów Geberit Mapress C-Stahl od kwietnia 2026 do grudnia 2026

Geberit Sp. z o.o, Stan: październik 2025


		arc / Kąt (°)	DN	d, ø	L	L1	H	Z	Z1
Kolano Geberit Mapress C-Stahl	20101	90 °	10	12 mm	3.1 cm			1.4 cm	
Kolano Geberit Mapress C-Stahl z końcówką wsuwaną	20301	90 °	10	12 mm	3.1 cm		4.5 cm	1.4 cm	
	20302	90 °	12	15 mm	3.8 cm		4.8 cm	1.8 cm	
	20303	90 °	15	18 mm	4.2 cm		5.1 cm	2.2 cm	
	20304	90 °	20	22 mm	4.7 cm		5.8 cm	2.6 cm	
	20305	90 °	25	28 mm	5.7 cm		6.3 cm	3.4 cm	
Kolano z końcówką wsuwaną Geberit Mapress C-Stahl (FKM niebieski)	51312	90 °	12	15 mm	3.8 cm		4.8 cm	1.8 cm	
	51313	90 °	15	18 mm	4.2 cm		5.1 cm	2.2 cm	
	51314	90 °	20	22 mm	4.7 cm		5.8 cm	2.6 cm	
	51315	90 °	25	28 mm	5.7 cm		6.3 cm	3.4 cm	
Kolano Geberit Mapress C-Stahl	20601	45 °	10	12 mm	2.3 cm			0.6 cm	
	20602	45 °	12	15 mm	2.8 cm			0.8 cm	
	20603	45 °	15	18 mm	2.9 cm			0.9 cm	
	20604	45 °	20	22 mm	3.2 cm			1.1 cm	
	20605	45 °	25	28 mm	3.7 cm			1.4 cm	
Kolano Geberit Mapress C-Stahl (FKM niebieski)	51222	45 °	12	15 mm	2.8 cm			0.8 cm	
	51223	45 °	15	18 mm	2.9 cm			0.9 cm	
	51224	45 °	20	22 mm	3.2 cm			1.1 cm	
	51225	45 °	25	28 mm	3.7 cm			1.4 cm	
Kolano Geberit Mapress C-Stahl z końcówką wsuwaną	20701	45 °	10	12 mm	2.3 cm		3.1 cm	0.6 cm	
	20702	45 °	12	15 mm	2.8 cm		3.6 cm	0.8 cm	
	20703	45 °	15	18 mm	2.9 cm		3.6 cm	0.9 cm	
	20704	45 °	20	22 mm	3.2 cm		4.0 cm	1.1 cm	
	20705	45 °	25	28 mm	3.7 cm		4.4 cm	1.4 cm	
Kolano z końcówką wsuwaną Geberit Mapress C-Stahl (FKM niebieski)	51242	45 °	12	15 mm	2.8 cm		3.6 cm	0.8 cm	
	51243	45 °	15	18 mm	2.9 cm		3.6 cm	0.9 cm	
	51244	45 °	20	22 mm	3.2 cm		4.0 cm	1.1 cm	
	51245	45 °	25	28 mm	3.7 cm		4.4 cm	1.4 cm	
Kolano przejściowe Geberit Mapress C-Stahl 90° z gwintem wewnętrznym	20551	90 °	10	12 mm	3.1 cm	6.3 cm		1.4 cm	5.2 cm
	20552	90 °	12 / 10	15 mm	3.8 cm	6.7 cm		1.8 cm	5.6 cm
	20553	90 °	12 / 15	15 mm	3.8 cm	7 cm		1.8 cm	5.5 cm
	20555	90 °	15	18 mm	4.2 cm	7.3 cm		2.2 cm	5.8 cm
	20557	90 °	20	22 mm	4.7 cm	8.3 cm		2.6 cm	6.6 cm
	20558	90 °	25 / 15	28 mm	5.7 cm	8.3 cm		3.4 cm	6.8 cm
	20559	90 °	25	28 mm	5.7 cm	8.4 cm		3.4 cm	7.1 cm
	20560	90 °	32	35 mm	6.8 cm	9.8 cm		4.2 cm	8.3 cm
	20561	90 °	40	42 mm	8 cm	11.2 cm		5 cm	9.7 cm
	20562	90 °	50	54 mm	10 cm	13.6 cm		6.5 cm	11.6 cm
Kolano przejściowe Geberit Mapress C-Stahl 90° z gwintem zewnętrznym	20501	90 °	10	12 mm	3.1 cm		5.8 cm	1.4 cm	
	20502	90 °	12 / 10	15 mm	3.8 cm		6.1 cm	1.8 cm	
	20503	90 °	12 / 15	15 mm	3.8 cm		6.4 cm	1.8 cm	
	20505	90 °	15	18 mm	4.2 cm		6.7 cm	2.2 cm	
	20507	90 °	20	22 mm	4.7 cm		7.7 cm	2.6 cm	
	20508	90 °	25	28 mm	5.7 cm		8.5 cm	3.4 cm	
	23509	90 °	32	35 mm	6.8 cm		9.8 cm	4.2 cm	
	23510	90 °	40	42 mm	8 cm		11.3 cm	5 cm	
	23511	90 °	50	54 mm	10 cm		13.8 cm	6.5 cm	

- W okresie od kwietnia 2026 do grudnia 2026 roku wyżej wymienione artykuły otrzymają nowe wymiary zgodnie z tabelą. Artykuły z nowymi wymiarami będą oznaczone dodatkowym znakiem X na etykiecie

Geberit Mapress C-Stahl

Rury 1.0034

Rura Geberit Mapress C-Stahl, ocynkowana zewnętrznie

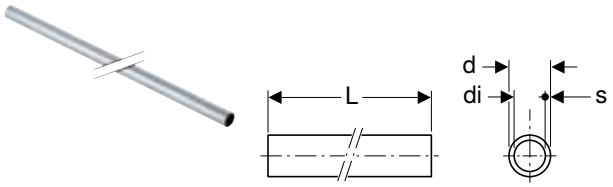

click & scan

Zastosowanie
- Zakres zastosowań – Geberit Mapress C-Stahl → str. 259

Charakterystyka
- Ocynkowany zewnętrznie


Dane techniczne

Materiał	Stal niestopowa 1.0034 E195 (EN 10305)
Chropowatość powierzchni	10 µm
Rozszerzalność cieplna	0,012 mm/(m·K)
Przewodnictwo cieplne rurociągu	60 W/(m·K)
Specyficzna pojemność cieplna	500 J/(kg·K)

Nr art.	DN	d, ø [mm]	di, ø [mm]	s [mm]	PLN/m
L / Długość: 3 m					
29131	10	12	9,6	1,2	16,00
29132	12	15	12,6	1,2	16,00
29133	15	18	15,6	1,2	19,30
29134	20	22	19	1,5	23,65
29135	25	28	25	1,5	32,00
29136	32	35	32	1,5	44,45
29137	40	42	39	1,5	63,30
29138	50	54	51	1,5	82,00
L / Długość: 6 m					
29101	10	12	9,6	1,2	14,00
29102	12	15	12,6	1,2	14,45
29103	15	18	15,6	1,2	17,25
29104	20	22	19	1,5	22,85
29105	25	28	25	1,5	28,30
29106	32	35	32	1,5	40,10
29107	40	42	39	1,5	56,65
29108	50	54	51	1,5	73,25
29158	65	66,7	63,7	1,5	144,65
29159	65	76,1	72,1	2	188,70
29160	80	88,9	84,9	2	219,25
29161	100	108	104	2	254,60

Akcesoria
- Obcinak do rur R Geberit Mapress → str. 459
- Gradownik Geberit Mapress → str. 459
- Szablon głębokości wsunięcia z markerem Geberit → str. 461
- Elektryczny gradownik Geberit Mapress RE 1 w walizce → str. 460

Rura Geberit Mapress C-Stahl w płaszczu z tworzywa sztucznego

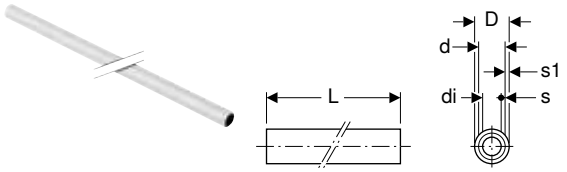

click & scan

Zastosowanie

- Do instalacji domowych, w przemyśle i budownictwie okrętowym
- Zakres zastosowań – Geberit Mapress C-Stahl → str. 259

Charakterystyka

- Ocynkowany zewnętrznie i w płaszczu z tworzywa sztucznego
- Płaszcz z tworzywa sztucznego PP, biały

Dane techniczne

Materiał	Stal niestopowa 1.0034 E195 (EN 10305)
Chropowatość powierzchni	10 µm
Rozszerzalność cieplna	0,012 mm/(m·K)
Przewodnictwo cieplne rurociągu	60 W/(m·K)
Specyficzna pojemność cieplna	500 J/(kg·K)


Nr art.	DN	d, ø [mm]	di, ø [mm]	D [cm]	s1 [mm]	s [mm]	L [m]	PLN/m
19201	10	12	9,6	1,4	0,9	1,2	6	**21,30**
19202	12	15	12,6	1,7	0,9	1,2	6	**21,30**
19203	15	18	15,6	2	0,9	1,2	6	**25,65**
19204	20	22	19	2,4	0,9	1,5	6	**33,90**
19205	25	28	25	3	0,9	1,5	6	**44,90**
19206	32	35	32	3,7	0,9	1,5	6	**57,35**
19207	40	42	39	4,4	0,9	1,5	6	**81,35**
19208	50	54	51	5,6	0,9	1,5	6	**105,85**

Akcesoria

- Obcinak do rur R Geberit Mapress → str. 459
- Zdzierak do rur Geberit Mapress → str. 460
- Zdzierak do rur Geberit Mapress → str. 460
- Gradownik Geberit Mapress → str. 459
- Szablon głębokości wsunięcia z markerem Geberit → str. 461

Rury 1.0215

Rura Geberit Mapress C-Stahl, ocynkowana wewnętrznie i zewnętrznie

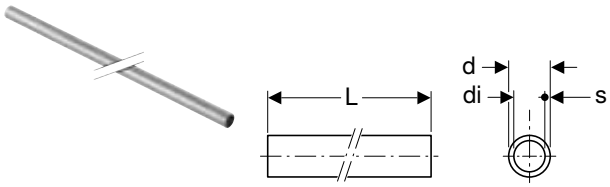

click & scan

Zastosowanie

- Zakres zastosowań – Geberit Mapress C-Stahl → str. 259

Charakterystyka

- Ocynk Sendzimira

Dane techniczne

Materiał	Stal niestopowa 1.0215 E220 (EN 10305)
Chropowatość powierzchni	10 µm
Rozszerzalność cieplna	0,012 mm/(m·K)
Przewodnictwo cieplne rurociągu	60 W/(m·K)
Specyficzna pojemność cieplna	500 J/(kg·K)


Nr art.	DN	d, ø [mm]	di, ø [mm]	s [mm]	L [m]	PLN/m
19402	12	15	12	1,5	6	**16,00**
19403	15	18	15	1,5	6	**19,00**
19404	20	22	19	1,5	6	**25,00**
19405	25	28	25	1,5	6	**28,45**
19406	32	35	32	1,5	6	**37,30**
19407	40	42	39	1,5	6	**48,40**
19408	50	54	51	1,5	6	**64,85**
19409	65	76,1	72,1	2	6	**136,05**
19410	80	88,9	84,9	2	6	**167,45**
19411	100	108	104	2	6	**206,05**

Akcesoria
- Obcinak do rur R Geberit Mapress → str. 459
- Gradownik Geberit Mapress → str. 459
- Szablon głębokości wsunięcia z markerem Geberit → str. 461
- Elektryczny gradownik Geberit Mapress RE 1 w walizce → str. 460

Króćce

Króciec Geberit Mapress C-Stahl, ocynkowany zewnętrznie





click & scan

Zastosowanie
- Zakres zastosowań – Geberit Mapress C-Stahl → str. 259

Charakterystyka
- Ocynkowany zewnętrznie

Dane techniczne

Materiał	Stal niestopowa 1.0034 E195 (EN 10305)

Nr art.	DN	d, ø [mm]	di, ø [mm]	s [mm]	L [cm]	PLN/szt.
22050	12	15	12,6	1,2	5	5,25
22051	15	18	15,6	1,2	5	6,20
22052	20	22	19	1,5	5,2	8,70
22053	25	28	25	1,5	5,6	8,85
22054	32	35	32	1,5	6,2	13,95
22055	40	42	39	1,5	8	22,75
22056	50	54	51	1,5	9	28,15
22057	65	76,1	72,1	2	13,6	133,30
22058	80	88,9	84,9	2	15	155,85
22059	100	108	104	2	18	219,00

Łączniki

Mufa Geberit Mapress C-Stahl





click & scan

Zastosowanie
- Do instalacji domowych, w przemyśle i budownictwie okrętowym
- Zakres zastosowań – Geberit Mapress C-Stahl → str. 259

Charakterystyka
- Wskaźnik zaciśnięcia
- Połączenie szczelne dopiero po zaprasowaniu
- Ocynkowany zewnętrznie
- Uszczelka z CIIR czarna
- Mufa zaprasowywana z przezroczystą zaślepką ochronną


Dane techniczne

Materiał	Stal niestopowa 1.0034 E195 (EN 10305)

Nr art.	DN	d, ø [mm]	L [cm]	Z [cm]	PLN/szt.
22001	10	12	4,2	0,8	12,05
22002	12	15	4,8	0,8	11,10
22003	15	18	4,8	0,8	11,25
22004	20	22	5	0,8	12,50
22005	25	28	5,4	0,8	15,05
22006	32	35	6,2	1	25,95
22007	40	42	7,1	1,1	39,20
22008	50	54	8,3	1,3	47,05
22012	65	66,7	12,7	2,7	199,05
22009	65	76,1	12,7	2,1	257,15
22010	80	88,9	14,5	2,5	300,50
22011	100	108	17,6	2,6	386,05

Mufa redukcyjna Geberit Mapress C-Stahl





click & scan

Zastosowanie
- Do instalacji domowych, w przemyśle i budownictwie okrętowym
- Zakres zastosowań – Geberit Mapress C-Stahl → str. 259

Charakterystyka
- Wskaźnik zaciśnięcia
- Połączenie szczelne dopiero po zaprasowaniu
- Symetryczny
- Ocynkowany zewnętrznie
- Uszczelka z CIIR czarna
- Mufa zaprasowywana z przezroczystą zaślepką ochronną


Dane techniczne

Materiał	Stal niestopowa 1.0034 E195 (EN 10305)

Nr art.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	L [cm]	Z [cm]	PLN/szt.
22023	40 / 32	42	35	7,9	1,9	110,90
22024	50 / 32	54	35	9,3	2,8	152,70
22025	50 / 40	54	42	9,2	2,3	152,70

Mufa przesuwna Geberit Mapress C-Stahl





click & scan

Zastosowanie
- Do instalacji domowych, w przemyśle i budownictwie okrętowym
- Zakres zastosowań – Geberit Mapress C-Stahl → str. 259

Charakterystyka
- Wskaźnik zaciśnięcia
- Połączenie szczelne dopiero po zaprasowaniu
- Ocynkowany zewnętrznie
- Uszczelka z CIIR czarna
- Mufa zaprasowywana z przezroczystą zaślepką ochronną

Dane techniczne


Materiał	Stal niestopowa 1.0034 E195 (EN 10305)

Nr art.	DN	d, ø [mm]	E [cm]	L [cm]	Z [cm]	PLN/szt.
22101	10	12	2,5	6,7	1,7	11,40
22102	12	15	2,5	8	3	12,50
22103	15	18	2,5	8	3	13,80
22104	20	22	2,5	8,4	3,4	14,75
22105	25	28	3	9,1	3,1	20,10
22106	32	35	3	10,2	4,2	37,85
22107	40	42	4	12	4	48,45
22108	50	54	4	14	6	62,80
22112	65	66,7	5	22	12	297,00
22109	65	76,1	6	23	11	390,60
22110	80	88,9	7	26	12	443,40
22111	100	108	8	31	15	532,25

Zwężki

Zwężka Geberit Mapress C-Stahl z końcówką wsuwaną





click & scan

Zastosowanie

- Do instalacji domowych, w przemyśle i budownictwie okrętowym
- Zakres zastosowań – Geberit Mapress C-Stahl → str. 259

Dane techniczne

Materiał	Stal niestopowa 1.0034 E195 (EN 10305)

Charakterystyka


- Wskaźnik zaciśnięcia
- Połączenie szczelne dopiero po zaprasowaniu
- Symetryczny
- Ocynkowany zewnętrznie
- Uszczelka z CIIR czarna
- Mufa zaprasowywana z przezroczystą zaślepką ochronną

Nr art.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	L [cm]	H [cm]	PLN/szt.
22301	12 / 10	15	12	5,1	3,4	**9,20**
22302	15 / 10	18	12	5,3	3,6	**12,35**
22303	15 / 12	18	15	5,5	3,5	**12,35**
22304	20 / 10	22	12	6	4,3	**14,90**
22305	20 / 12	22	15	5,9	3,9	**14,90**
22306	20 / 15	22	18	5,7	3,7	**14,90**
22349	25 / 10	28	12	6,7	5	**15,05**
22307	25 / 12	28	15	6,6	4,6	**22,00**
22308	25 / 15	28	18	6,4	4,4	**22,00**
22309	25 / 20	28	22	6	3,9	**22,00**
22310	32 / 12	35	15	7,5	5,5	**40,05**
22311	32 / 15	35	18	7,4	5,5	**40,05**
22312	32 / 20	35	22	7,1	5	**40,05**
22313	32 / 25	35	28	6,8	4,5	**40,05**
22315	40 / 15	42	18	8	6	**48,25**
22316	40 / 20	42	22	8,2	6,1	**48,25**
22317	40 / 25	42	28	8,3	6	**48,25**
22318	40 / 32	42	35	7,7	5,1	**48,25**
22320	50 / 15	54	18	9,5	7,5	**86,95**
22321	50 / 20	54	22	9,5	7,4	**87,80**
22322	50 / 25	54	28	11	8,7	**87,80**
22323	50 / 32	54	35	10,6	8	**87,80**
22324	50 / 40	54	42	9,2	6,2	**87,80**
22327	65 / 50	66,7	54	12,7	9,1	**189,80**
22330	65 / 40	76,1	42	12,7	9,7	**227,90**
22331	65 / 50	76,1	54	14,6	11,1	**228,10**
22332	65 / 65	76,1	66,7	15,1	10,1	**239,45**
22338	80 / 50	88,9	54	16,2	12,8	**277,05**
22339	80 / 65	88,9	76,1	16,1	10,8	**277,05**
22345	100 / 50	108	54	17,2	13,7	**300,50**
22346	100 / 65	108	76,1	18,4	13,1	**300,50**
22348	100 / 80	108	88,9	20,3	14,3	**300,50**

Kolana

Kolano Geberit Mapress C-Stahl





click & scan

Zastosowanie
- Do instalacji domowych, w przemyśle i budownictwie okrętowym
- Zakres zastosowań – Geberit Mapress C-Stahl → str. 259

Dane techniczne

Materiał	Stal niestopowa 1.0034 E195 (EN 10305)


Charakterystyka
- Wskaźnik zaciśnięcia
- Połączenie szczelne dopiero po zaprasowaniu
- Ocynkowany zewnętrznie
- Uszczelka z CIIR czarna
- Mufa zaprasowywana z przezroczystą zaślepką ochronną

Nr art.	DN	d, ø [mm]	L [cm]	Z [cm]	PLN/szt.
arc / Kąt: 45°					
20601	10	12	3,2	1,5	15,85
20602	12	15	3,6	1,6	16,15
20603	15	18	3,7	1,7	17,75
20604	20	22	4,2	2,1	20,25
20605	25	28	4,8	2,5	26,30
23606	32	35	4,3	1,7	49,90
23607	40	42	5,1	2,1	86,95
23608	50	54	6,2	2,7	114,90
20612	65	66,7	9,3	4,2	309,40
20609	65	76,1	10,3	5	386,05
20610	80	88,9	11,7	5,7	462,65
20611	100	108	14,3	6,8	634,40
arc / Kąt: 90°					
20101	10	12	4,2	2,5	15,85
20102	12	15	4,9	2,9	16,15
20103	15	18	5,3	3,3	18,55
20104	20	22	6,1	4	20,25
20105	25	28	7,2	4,9	26,30
23106	32	35	6,8	4,2	49,40
23107	40	42	8	5	86,75
23108	50	54	10	6,5	114,90
20112	65	66,7	14,1	9,1	312,25
20109	65	76,1	15,7	10,4	386,05
20110	80	88,9	18,4	12,4	462,65
20111	100	108	22,6	15,1	634,40

- Zmiana wymiarów poszczególnych artykułów zgodnie z tabelą zmienionych wymiarów nastąpi do końca maja 2026 roku

Kolano Geberit Mapress C-Stahl z końcówką wsuwaną





click & scan

Zastosowanie
- Do instalacji domowych, w przemyśle i budownictwie okrętowym
- Zakres zastosowań – Geberit Mapress C-Stahl → str. 259

Dane techniczne

Materiał	Stal niestopowa 1.0034 E195 (EN 10305)


Charakterystyka
- Wskaźnik zaciśnięcia
- Połączenie szczelne dopiero po zaprasowaniu
- Ocynkowany zewnętrznie
- Uszczelka z CIIR czarna
- Mufa zaprasowywana z przezroczystą zaślepką ochronną

Nr art.	DN	d, ø [mm]	L [cm]	H [cm]	Z [cm]	PLN/szt.
arc / Kąt: 45°						
20701	10	12	3,2	4,1	1,5	15,85
20702	12	15	3,6	4,5	1,6	16,15
20703	15	18	3,7	4,2	1,7	18,55
20704	20	22	4,2	5,2	2,1	20,25
20705	25	28	4,8	5,6	2,5	26,30
23706	32	35	4,3	5,3	1,7	49,90
23707	40	42	5,1	6,1	2,1	86,95
23708	50	54	6,2	7,3	2,7	114,90
20709	65	76,1	10,3	11,1	5	386,05
20710	80	88,9	11,7	12,8	5,7	462,65
20711	100	108	14,3	15,8	6,8	634,40
arc / Kąt: 90°						
20301	10	12	4,2	5,2	2,5	15,85
20302	12	15	4,9	5,9	2,9	16,15
20303	15	18	5,3	6,1	3,3	18,55
20304	20	22	6,1	7	4	20,25
20305	25	28	7,2	7,9	4,9	26,30
23306	32	35	6,8	7,4	4,2	49,40
23307	40	42	8	8,8	5	86,75
23308	50	54	10	10,8	6,5	114,90
20309	65	76,1	15,7	16,7	10,4	386,05
20310	80	88,9	18,4	19,5	12,4	462,65
20311	100	108	22,6	24,1	15,1	634,40

- Zmiana wymiarów poszczególnych artykułów zgodnie z tabelą zmienionych wymiarów nastąpi do końca maja 2026 roku

Kolano bose Geberit Mapress C-Stahl 90°





click & scan

Zastosowanie
- Zakres zastosowań – Geberit Mapress C-Stahl → str. 259

Charakterystyka
- Ocynkowany zewnętrznie


Dane techniczne

Materiał	Stal niestopowa 1.0034 E195 (EN 10305)

Nr art.	DN	d, ø [mm]	arc [°]	H [cm]	H1 [cm]	K [cm]	K1 maks. [cm]	PLN/szt.
20401	10	12	90	4,8	11,9	0	7,1	16,45
20402	12	15	90	5,9	12,9	0	7	17,40
20403	15	18	90	6,1	13,3	0	7,2	18,55
20404	20	22	90	7	14,2	0	7,2	20,45
20405	25	28	90	7,9	15,5	0	7,6	27,25
20406	32	35	90	7,7	15,4	0	7,7	50,65
20407	40	42	90	9	18	0	9	89,20
20408	50	54	90	11,1	20,5	0	9,4	118,25

Odsadzka Geberit Mapress C-Stahl



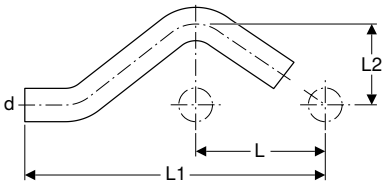

click & scan

Zastosowanie
- Zakres zastosowań – Geberit Mapress C-Stahl → str. 259

Charakterystyka
- Ocynkowany zewnętrznie

Dane techniczne


Materiał	Stal niestopowa 1.0034 E195 (EN 10305)

Nr art.	DN	d, ø [mm]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	L2 [cm]	PLN/szt.
20801	10	12	30	6	16,4	3,2	**16,00**
20802	12	15	30	6	16,5	3,2	**17,10**
20803	15	18	30	6	16,6	3,3	**17,55**
20804	20	22	30	6	16,8	3,5	**20,75**
20805	25	28	30	6	17,9	3,8	**25,00**

Trójniki

Trójnik Geberit Mapress C-Stahl





click & scan

Zastosowanie
- Do instalacji domowych, w przemyśle i budownictwie okrętowym
- Zakres zastosowań – Geberit Mapress C-Stahl → str. 259

Charakterystyka
- Wskaźnik zaciśnięcia
- Połączenie szczelne dopiero po zaprasowaniu
- Ocynkowany zewnętrznie
- Uszczelka z CIIR czarna
- Mufa zaprasowywana z przezroczystą zaślepką ochronną


Dane techniczne

Materiał	Stal niestopowa 1.0034 E195 (EN 10305)

Nr art.	DN	d, ø [mm]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	l [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]	PLN/szt.
21001	10	12	90	5,6	3,5	2,8	1,1	1,8	**25,80**
21002	12	15	90	6,4	3,9	3,2	1,2	1,9	**27,70**
21003	15	18	90	6,8	4,1	3,4	1,4	2,1	**30,25**
21004	20	22	90	7,4	4,4	3,7	1,6	2,3	**31,05**
21005	25	28	90	8,4	5	4,2	1,9	2,7	**43,70**
21006	32	35	90	10	5,7	5	2,4	3,1	**65,25**
21007	40	42	90	11,4	6,5	5,7	2,7	3,5	**100,40**
21008	50	54	90	13,8	7,7	6,9	3,4	4,2	**123,30**
21012	65	66,7	90	22	10,5	11	6	5,5	**560,45**
21009	65	76,1	90	23	11	11,5	6,2	5,7	**736,20**
21010	80	88,9	90	26	12,7	13	7	6,7	**855,50**
21011	100	108	90	31	15,3	15,5	8	7,8	**973,40**

Trójnik redukcyjny Geberit Mapress





click & scan

Zastosowanie

- Do instalacji domowych, w przemyśle i budownictwie okrętowym
- Zakres zastosowań – Geberit Mapress C-Stahl → str. 259
- Zakres zastosowań – Geberit Mapress Therm → str. 225

Charakterystyka

- Wskaźnik zaciśnięcia
- Połączenie szczelne dopiero po zaprasowaniu
- Uszczelka z CIIR czarna
- Mufa zaprasowywana z przezroczystą zaślepką ochronną


Dane techniczne

Materiał	Mosiądz CW617N

Nr art.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	d2, ø [mm]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	l [cm]	l2 [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]	Z2 [cm]	PLN/szt.
61191	12 / 10 / 10	15	12	12	90	6,4	3,3	3,2	3,2	1,2	1,6	1,5	**35,30**
61192	15 / 12 / 12	18	15	15	90	7,4	3,5	3,4	4	1,4	1,5	2	**41,00**
61193	15 / 15 / 12	18	18	15	90	7,4	3,4	3,4	4	1,4	1,4	2	**41,00**
61194	20 / 12 / 12	22	15	15	90	7,7	3,8	3,4	4,3	1,3	1,8	2,3	**48,30**
61195	20 / 15 / 15	22	18	18	90	7,4	4	3,7	3,7	1,6	2	1,7	**48,30**
61196	20 / 20 / 12	22	22	15	90	8,3	3,7	3,7	4,6	1,6	1,6	2,6	**48,30**
61197	25 / 20 / 20	28	22	22	90	8	4,1	4,2	3,8	1,9	2	1,7	**55,60**

Trójnik redukcyjny Geberit Mapress C-Stahl





click & scan

Zastosowanie

- Do instalacji domowych, w przemyśle i budownictwie okrętowym
- Zakres zastosowań – Geberit Mapress C-Stahl → str. 259

Dane techniczne

Materiał	Stal niestopowa 1.0034 E195 (EN 10305)


Charakterystyka

- Wskaźnik zaciśnięcia
- Połączenie szczelne dopiero po zaprasowaniu
- Ocynkowany zewnętrznie
- Uszczelka z CIIR czarna
- Mufa zaprasowywana z przezroczystą zaślepką ochronną

Nr art.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	d2, ø [mm]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	l [cm]	l2 [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]	Z2 [cm]	PLN/szt.
21101	10 / 12 / 10	12	15	12	90	5,6	3,5	2,8	2,8	1,1	1,5	1,1	26,45
21201	12 / 10 / 10	15	12	12	90	7,2	3,6	3,2	4	1,2	1,9	2,3	64,45
21202	12 / 10 / 12	15	12	15	90	6,4	3,6	3,2	3,2	1,2	1,9	1,2	26,90
21103	12 / 15 / 12	15	18	15	90	6,4	3,6	3,2	3,2	1,2	1,6	1,2	30,70
21104	12 / 20 / 12	15	22	15	90	6,4	4,2	3,2	3,2	1,2	2,1	1,2	31,65
21203	15 / 10 / 15	18	12	18	90	6,8	3,8	3,4	3,4	1,4	2,1	1,4	30,70
21204	15 / 12 / 15	18	15	18	90	6,8	4,2	3,4	3,4	1,4	2,2	1,4	30,70
21105	15 / 20 / 15	18	22	18	90	6,8	4,1	3,4	3,4	1,4	2	1,4	31,65
21205	20 / 10 / 20	22	12	22	90	7,4	4	3,7	3,7	1,6	2,3	1,6	31,65
21206	20 / 12 / 20	22	15	22	90	7,4	4,4	3,7	3,7	1,6	2,4	1,6	31,65
21207	20 / 15 / 20	22	18	22	90	7,4	4,4	3,7	3,7	1,6	2,4	1,6	31,65
21107	20 / 25 / 20	22	28	22	90	7,4	4,5	3,7	3,7	1,6	2,2	1,6	42,60
21209	25 / 12 / 25	28	15	28	90	8,4	4,7	4,2	4,2	1,9	2,7	1,9	42,60
21210	25 / 15 / 25	28	18	28	90	8,4	4,7	4,2	4,2	1,9	2,7	1,9	42,60
21211	25 / 20 / 25	28	22	28	90	8,4	4,8	4,2	4,2	1,9	2,7	1,9	42,60
21212	32 / 12 / 32	35	15	35	90	10	5,1	5	5	2,4	3,1	2,4	63,35
21213	32 / 15 / 32	35	18	35	90	10	5,1	5	5	2,4	3,1	2,4	63,35
21214	32 / 20 / 32	35	22	35	90	10	5,2	5	5	2,4	3,1	2,4	63,35
21215	32 / 25 / 32	35	28	35	90	10	5,5	5	5	2,4	3,2	2,4	63,35
21216	40 / 12 / 40	42	15	42	90	11,4	5,3	5,7	5,7	2,7	3,3	2,7	97,40
21217	40 / 15 / 40	42	18	42	90	11,4	5,3	5,7	5,7	2,7	3,3	2,7	97,40
21218	40 / 20 / 40	42	22	42	90	11,4	5,5	5,7	5,7	2,7	3,4	2,7	97,60
21219	40 / 25 / 40	42	28	42	90	11,4	5,8	5,7	5,7	2,7	3,5	2,7	97,60
21220	40 / 32 / 40	42	35	42	90	11,4	6,1	5,7	5,7	2,7	3,5	2,7	97,60
21221	50 / 12 / 50	54	15	54	90	13,8	5,9	6,9	6,9	3,4	3,9	3,4	119,65
21222	50 / 15 / 50	54	18	54	90	13,8	5,9	6,9	6,9	3,4	3,9	3,4	119,65
21223	50 / 20 / 50	54	22	54	90	13,8	6,1	6,9	6,9	3,4	4	3,4	119,65
21224	50 / 25 / 50	54	28	54	90	13,8	6,4	6,9	6,9	3,4	4,1	3,4	119,65
21225	50 / 32 / 50	54	35	54	90	13,8	6,8	6,9	6,9	3,4	4,2	3,4	119,65
21226	50 / 40 / 50	54	42	54	90	13,8	7,2	6,9	6,9	3,4	4,2	3,4	119,65
21229	65 / 50 / 65	66,7	54	66,7	90	22	8,2	11	11	6	4,7	6	560,45
21208	65 / 20 / 65	76,1	22	76,1	90	23	7,2	11,5	11,5	6,2	5,1	6,2	987,90
21230	65 / 25 / 65	76,1	28	76,1	90	23	7,5	11,5	11,5	6,2	5,2	6,2	734,10
21231	65 / 32 / 65	76,1	35	76,1	90	23	7,9	11,5	11,5	6,2	5,3	6,2	734,10
21232	65 / 40 / 65	76,1	42	76,1	90	23	8,3	11,5	11,5	6,2	5,3	6,2	734,10
21233	65 / 50 / 65	76,1	54	76,1	90	23	8,9	11,5	11,5	6,2	5,4	6,2	734,10
21234	65 / 65 / 65	76,1	66,7	76,1	90	23	11	11,5	11,5	6,2	6	6,2	771,40
21236	80 / 20 / 80	88,9	22	88,9	90	26	7,8	13	13	7	5,7	7	1'109,15
21237	80 / 25 / 80	88,9	28	88,9	90	26	8,1	13	13	7	5,8	7	823,30
21238	80 / 32 / 80	88,9	35	88,9	90	26	8,5	13	13	7	5,9	7	823,30
21239	80 / 40 / 80	88,9	42	88,9	90	26	8,9	13	13	7	5,9	7	823,30
21240	80 / 50 / 80	88,9	54	88,9	90	26	9,5	13	13	7	6	7	823,30
21241	80 / 65 / 80	88,9	76,1	88,9	90	26	11,6	13	13	7	6,3	7	823,30
21244	100 / 20 / 100	108	22	108	90	31	8,8	15,5	15,5	8	6,7	8	1'310,30
21245	100 / 25 / 100	108	28	108	90	31	9,1	15,5	15,5	8	6,8	8	973,40
21246	100 / 32 / 100	108	35	108	90	31	9,5	15,5	15,5	8	6,9	8	973,40
21247	100 / 40 / 100	108	42	108	90	31	9,9	15,5	15,5	8	6,9	8	973,40
21248	100 / 50 / 100	108	54	108	90	31	10,5	15,5	15,5	8	7	8	973,40
21249	100 / 65 / 100	108	76,1	108	90	31	12,6	15,5	15,5	8	7,3	8	973,40
21250	100 / 80 / 100	108	88,9	108	90	31	13,7	15,5	15,5	8	7,7	8	973,40

Trójnik Geberit Mapress C-Stahl z gwintem wewnętrznym





click & scan

Zastosowanie

- Do instalacji domowych, w przemyśle i budownictwie okrętowym
- Zakres zastosowań – Geberit Mapress C-Stahl → str. 259

Charakterystyka

- Wskaźnik zaciśnięcia
- Połączenie szczelne dopiero po zaprasowaniu
- Ocynkowany zewnętrznie
- Uszczelka z CIIR czarna
- Mufa zaprasowywana z przezroczystą zaślepką ochronną


Dane techniczne

Materiał	Stal niestopowa 1.0034 E195 (EN 10305)

Nr art.	DN	d, ø [mm]	Rp ["]	d1, ø [mm]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	l [cm]	l2 [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]	Z2 [cm]	PLN/szt.
21301	10	12	3/8	12	90	5,6	3,3	2,8	2,8	1,1	2,3	1,1	61,90
21302	10 / 15 / 10	12	1/2	12	90	5,6	3,6	2,8	2,8	1,1	2,3	1,1	61,90
21304	12 / 15 / 12	15	1/2	15	90	6,4	3,7	3,2	3,2	1,2	2,4	1,2	39,10
21305	15	18	1/2	18	90	6,8	3,9	3,4	3,4	1,4	2,6	1,4	39,10
21307	20 / 15 / 20	22	1/2	22	90	7,4	4	3,7	3,7	1,6	2,7	1,6	42,75
21308	20 / 20 / 20	22	3/4	22	90	7,4	4,4	3,7	3,7	1,6	2,8	1,6	42,75
21309	25 / 15 / 25	28	1/2	28	90	8,4	4,4	4,2	4,2	1,9	3,1	1,9	49,90
21310	25 / 20 / 25	28	3/4	28	90	8,4	4,7	4,2	4,2	1,9	3,2	1,9	49,90
21311	25	28	1	28	90	8,4	5,3	4,2	4,2	1,9	3,6	1,9	49,90
21312	32 / 15 / 32	35	1/2	35	90	10	4,8	5	5	2,4	3,5	2,4	68,55
21313	32 / 20 / 32	35	3/4	35	90	10	5,1	5	5	2,4	3,6	2,4	72,05
21314	32 / 25 / 32	35	1	35	90	10	5,6	5	5	2,4	3,9	2,4	72,20
21316	40 / 15 / 40	42	1/2	42	90	11,4	5,1	5,7	5,7	2,7	3,8	2,7	118,05
21317	40 / 20 / 40	42	3/4	42	90	11,4	5,4	5,7	5,7	2,7	3,9	2,7	118,05
21318	40 / 25 / 40	42	1	42	90	11,4	6	5,7	5,7	2,7	4,3	2,7	117,55
21320	50 / 15 / 50	54	1/2	54	90	13,8	5,7	6,9	6,9	3,4	4,4	3,4	127,50
21321	50 / 20 / 50	54	3/4	54	90	13,8	6	6,9	6,9	3,4	4,5	3,4	127,50
21322	50 / 25 / 50	54	1	54	90	13,8	6,6	6,9	6,9	3,4	4,9	3,4	127,50
21324	50	54	2	54	90	13,8	7,9	6,9	6,9	3,4	5,6	3,4	127,50
21325	65 / 20 / 65	66,7	3/4	66,7	90	22	6,4	11	11	6	4,9	6	471,05
21326	65 / 20 / 65	76,1	3/4	76,1	90	23	7,4	11,5	11,5	6,2	5,9	6,2	618,50
21329	65 / 50 / 65	76,1	2	76,1	90	23	9,1	11,5	11,5	6,2	6,8	6,2	618,50
21331	80 / 20 / 80	88,9	3/4	88,9	90	26	8	13	13	7	6,5	7	668,70
21334	80 / 50 / 80	88,9	2	88,9	90	26	9,7	13	13	7	7,4	7	668,70
21336	100 / 20 / 100	108	3/4	108	90	31	9	15,5	15,5	8	7,5	8	804,95

Trójnik Geberit Mapress C-Stahl z gwintem wewnętrznym i końcówkami wsuwanymi





click & scan

Zastosowanie

- Zakres zastosowań – Geberit Mapress C-Stahl → str. 259

Charakterystyka

- Ocynkowany zewnętrznie

Dane techniczne


Materiał	Stal niestopowa 1.0034 E195 (EN 10305)

Nr art.	DN	d, ø [mm]	Rp ["]	d1, ø [mm]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	H [cm]	H1 [cm]	Z [cm]	PLN/szt.
21341	15	18	1/2	18	90	10	3,4	5	5	2,1	40,40
21342	20 / 15 / 20	22	1/2	22	90	10	3,6	5	5	2,3	44,35
21343	25 / 15 / 25	28	1/2	28	90	10	4,3	5	5	3	51,00
21344	32 / 15 / 32	35	1/2	35	90	11,4	4,7	5,7	5,7	3,4	71,25
21345	40 / 15 / 40	42	1/2	42	90	13,4	5	6,7	6,7	3,7	122,10
21346	50 / 15 / 50	54	1/2	54	90	14,6	5,7	7,3	7,3	4,4	132,25

Czwórniki

Czwórnik redukcyjny Geberit Mapress C-Stahl





click & scan

Zastosowanie

- Do instalacji domowych, w przemyśle i budownictwie okrętowym
- Zakres zastosowań – Geberit Mapress C-Stahl → str. 259

Charakterystyka

- Wskaźnik zaciśnięcia
- Połączenie szczelne dopiero po zaprasowaniu
- Ocynkowany zewnętrznie
- Uszczelka z CIIR czarna
- Mufa zaprasowywana z przezroczystą zaślepką ochronną


Dane techniczne


Materiał	Stal niestopowa 1.0034 E195 (EN 10305)

Nr art.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	l [cm]	l1 [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]	PLN/szt.
21120	32 / 25	35	28	90	10	11	5	5,5	2,4	3,2	**133,00**
21121	40 / 25	42	28	90	11,4	11,6	5,7	5,8	2,7	3,5	**177,20**
21122	50 / 25	54	28	90	13,8	12,8	6,9	6,4	3,4	4,1	**199,05**
21123	50 / 32	54	35	90	13,8	13,6	6,9	6,8	3,4	4,2	**199,05**
21127	65 / 25	76,1	28	90	23	15,8	11,5	7,9	6,2	5,6	**1'068,55**
21128	65 / 32	76,1	35	90	23	16,2	11,5	8,1	6,2	5,5	**1'068,55**
21130	80 / 25	88,9	28	90	26	17,4	13	8,7	7	6,4	**1'240,30**
21131	80 / 32	88,9	35	90	26	18	13	9	7	6,4	**1'240,30**
21133	100 / 25	108	28	90	31	20	15,5	10	8	7,7	**1'422,25**
21134	100 / 32	108	35	90	31	20	15,5	10	8	7,4	**1'422,25**

Czwórnik Geberit Mapress C-Stahl 30° redukcyjny







click & scan

Zastosowanie

- Do instalacji domowych, w przemyśle i budownictwie okrętowym
- Zakres zastosowań – Geberit Mapress C-Stahl → str. 259

Charakterystyka

- Wskaźnik zaciśnięcia
- Połączenie szczelne dopiero po zaprasowaniu
- Ocynkowany zewnętrznie
- Uszczelka z CIIR czarna
- Mufa zaprasowywana z przezroczystą zaślepką ochronną


Dane techniczne

Materiał	Stal niestopowa 1.0034 E195 (EN 10305)

Nr art.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	l [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]	PLN/szt.
21404	15 / 12	18	15	30	6,8	4	3,4	1,4	2	**75,70**
21406	20 / 12	22	15	30	7,4	4,2	3,7	1,6	2,2	**78,55**
21409	25 / 12	28	15	30	8,4	4,5	4,2	1,9	2,5	**88,35**

Czwórnik redukcyjny Geberit Mapress C-Stahl, z odsadzeniem





click & scan

Zastosowanie
- Do instalacji domowych, w przemyśle i budownictwie okrętowym
- Zakres zastosowań – Geberit Mapress C-Stahl → str. 259

Charakterystyka
- Wskaźnik zaciśnięcia
- Połączenie szczelne dopiero po zaprasowaniu
- Ocynkowany zewnętrznie
- Uszczelka z CIIR czarna
- Mufa zaprasowywana z przezroczystą zaślepką ochronną

Dane techniczne


Materiał	Stal niestopowa 1.0034 E195 (EN 10305)

Nr art.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	L2 [cm]	l [cm]	l1 [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]	PLN/szt.
21504	12	15	15	90	6,4	6,4	2	3,2	3,2	1,2	1,2	75,70
21505	15 / 12	18	15	90	6,8	8,4	2,3	3,4	4,2	1,4	2,2	75,70
21506	20 / 12	22	15	90	7,4	8,4	2,5	3,7	4,2	1,6	2,2	78,55
21509	20 / 15	22	18	90	7,4	8,4	2,6	3,7	4,2	1,6	2,2	78,55
21507	25 / 12	28	15	90	8,4	8,4	2,9	4,2	4,2	1,9	2,2	88,35
21510	25 / 15	28	18	90	8,4	8,4	3,2	4,2	4,2	1,9	2,2	88,35
21512	25 / 20	28	22	90	8,4	8,4	3,3	4,2	4,2	1,9	2,1	88,35

Złączki przejściowe nierozłączne

Złączka przejściowa Geberit FlowFit do Geberit Mapress, z końcówką wsuwaną





click & scan

Zastosowanie
- Do zimnej i ciepłej wody
- Do wody chłodzącej i grzewczej bez środka zapobiegającego zamarzaniu
- Do wody chłodzącej i grzewczej ze środkiem zapobiegającym zamarzaniu
- Do wody produkcyjnej i procesowej
- Do wody deszczowej o współczynniku pH ≥ 5.5
- Do wody morskiej
- Do chemikaliów i płynów technicznych
- Do sprężonego powietrza (klasa czystości oleju 0–3)
- Do podciśnienia
- Do gazów obojętnych (np. azot)
- Nadaje się wyłącznie do zaciskania w mufach zaprasowywanych Geberit Mapress
- Do instalacji domowych, w przemyśle i budownictwie okrętowym

Charakterystyka
- Wskaźnik zaciśnięcia
- Połączenie szczelne dopiero po zaprasowaniu
- Wykonanie bezołowiowe
- Uszczelka z EPDM
- Łącznik zaprasowywany z przezroczystą zaślepką ochronną
- Końcówka wsuwana z zaślepką ochronną


Dane techniczne

Materiał	Brąz bezołowiowy

Nr art.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	L [cm]	H [cm]	PLN/szt.
620.230.00.1	12 / 10	16	12	6,8	3,5	53,00
620.240.00.1	12	16	15	6,9	3,6	53,00
620.231.00.1	15 / 12	20	15	6,9	3,6	68,50
620.241.00.1	15	20	18	6,9	3,6	68,50
620.242.00.1	15 / 20	20	22	7	3,7	68,50
620.232.00.1	20	25	22	7	3,7	95,00
620.233.00.1	25	32	28	7,7	4,1	129,40
620.234.00.1	32	40	35	8	4,4	152,00
620.235.00.1	40	50	42	12,8	6,9	342,40
620.236.00.1	50	63	54	13,8	7,5	532,20

Złączka przejściowa Geberit Mepla do Geberit Mapress, z końcówką wsuwaną





click & scan

Zastosowanie

- Do instalacji domowych, w przemyśle i budownictwie okrętowym
- Zakres zastosowań – Geberit Mepla → str. 85
- Zakres zastosowań – Geberit Mapress Edelstahl do cieczy → str. 159
- Zakres zastosowań – Geberit Mapress Edelstahl do gazów → str. 159
- Zakres zastosowań – Geberit Mapress C-Stahl → str. 259
- Zakres zastosowań – Geberit Mapress Kupfer → str. 319

Charakterystyka

- Połączenie szczelne dopiero po zaprasowaniu
- Uszczelka z EPDM
- Nypel zaprasowywany z przezroczystą zaślepką ochronną


Dane techniczne

Materiał	Brąz / brąz bezołowiowy

Nr art.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	L [cm]	H [cm]	PLN/szt.
601.508.00.5	12	16	15	5,9	3,4	48,20
602.507.00.5	15 / 12	20	15	6,1	3,4	54,50
602.508.00.5	15	20	18	6,1	3,4	54,50
602.509.00.5	15 / 20	20	22	6,2	3,5	54,50
603.508.00.5	20	26	22	6,7	3,5	75,90
604.508.00.5	25	32	28	6,6	3,7	101,20
605.508.00.5	32	40	35	7,5	4,1	152,40
606.508.00.5	40	50	42	10,1	6,3	295,10
607.508.00.5	50	63	54	13,6	7	454,90

Złączka przejściowa Geberit Mapress C-Stahl z końcówką wsuwaną i końcówką do spawania





click & scan

Zastosowanie

- Zakres zastosowań – Geberit Mapress C-Stahl → str. 259

Charakterystyka

- Nie ocynkowany


Dane techniczne

Materiał	Stal niestopowa 1.0034 E195 (EN 10305)

Nr art.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	s1 [mm]	s [mm]	H [cm]	h [cm]	PLN/szt.
12412	12	15	17,2	2,3	1,2	12	3	23,90
12413	15	18	21,3	2,9	1,2	12	3	24,25
12414	20	22	26,9	4	1,5	12	3,4	25,80
12415	25	28	33,7	4,4	1,5	12	3,4	33,60
12416	32	35	42,4	5,2	1,5	12	4	39,90
12417	40	42	48,3	4,7	1,5	12	4,5	51,10
12418	50	54	60,3	4,7	1,5	12	5	63,85
12419	65	76,1	76,1	3,7	2	12	7	101,45
12420	80	88,9	88,9	4,1	2	12	7,5	124,00
12421	100	108	114,3	5,2	2	12	9	167,90

Złączka przejściowa Geberit Mapress C-Stahl z gwintem zewnętrznym





click & scan

Zastosowanie

- Do instalacji domowych, w przemyśle i budownictwie okrętowym
- Zakres zastosowań – Geberit Mapress C-Stahl → str. 259

Charakterystyka

- Wskaźnik zaciśnięcia
- Połączenie szczelne dopiero po zaprasowaniu
- Ocynkowany zewnętrznie
- Uszczelka z CIIR czarna
- Mufa zaprasowywana z przezroczystą zaślepką ochronną


Dane techniczne

Materiał	Stal niestopowa 1.0034 E195 (EN 10305)

Nr art.	DN	d, ø [mm]	R ["]	L [cm]	H [cm]	PLN/szt.
21701	10	12	3/8	3,3	1,6	28,20
21700	10 / 15	12	1/2	3,6	2,2	28,20
21702	12 / 10	15	3/8	3,8	1,8	28,20
21703	12 / 15	15	1/2	4,1	2,1	28,20
21714	12 / 20	15	3/4	4,3	2,6	28,20
21704	15	18	1/2	4,2	2,2	30,70
21705	15 / 20	18	3/4	4,4	2,4	30,70
21715	20 / 15	22	1/2	4	2,2	32,95
21707	20	22	3/4	4,4	2,3	32,95
21716	20 / 25	22	1	4,6	2,6	32,95
21717	25 / 20	28	3/4	4,6	2,6	43,85
21708	25	28	1	4,8	2,5	43,85
21727	25 / 32	28	1 1/4	4,8	2,8	43,85
21719	32 / 25	35	1	5,1	2,5	77,90
21709	32	35	1 1/4	5,3	2,7	58,10
21720	32 / 40	35	1 1/2	5,3	3	63,50
21721	40 / 32	42	1 1/4	5,7	2,7	75,75
21710	40	42	1 1/2	5,7	2,7	75,75
21722	50 / 40	54	1 1/2	7,1	3,6	111,25
21711	50	54	2	7,1	3,6	111,25
21712	65	66,7	2 1/2	11,8	4	198,35
21713	65	76,1	2 1/2	11,9	4,3	177,35
21724	80	88,9	3	13,7	5	276,20
21725	100	108	4	16	6,1	392,00

Złączka przejściowa Geberit Mapress C-Stahl z gwintem zewnętrznym i końcówką wsuwaną





click & scan

Zastosowanie

- Zakres zastosowań – Geberit Mapress C-Stahl → str. 259

Charakterystyka

- Ocynkowany zewnętrznie


Dane techniczne

Materiał	Stal niestopowa 1.0034 E195 (EN 10305)

Nr art.	DN	d, ø [mm]	R ["]	H [cm]	PLN/szt.
21930	10	12	3/8	4,8	28,20
21931	10 / 15	12	1/2	5,5	28,20
21932	12 / 15	15	1/2	5,7	28,20
21933	15	18	1/2	5,7	30,70
21934	15 / 20	18	3/4	5,9	30,70
21935	20 / 15	22	1/2	5,7	32,95
21936	20	22	3/4	5,9	32,95
21937	25	28	1	6,6	43,85
21938	32	35	1 1/4	8	57,80
21939	40	42	1 1/2	9,1	79,40
21940	50	54	2	10,2	111,25

Złączka przejściowa Geberit Mapress C-Stahl z gwintem wewnętrznym





click & scan

Zastosowanie

- Do instalacji domowych, w przemyśle i budownictwie okrętowym
- Zakres zastosowań – Geberit Mapress C-Stahl → str. 259

Charakterystyka

- Wskaźnik zaciśnięcia
- Połączenie szczelne dopiero po zaprasowaniu
- Ocynkowany zewnętrznie
- Uszczelka z CIIR czarna
- Mufa zaprasowywana z przezroczystą zaślepką ochronną


Dane techniczne

Materiał	Stal niestopowa 1.0034 E195 (EN 10305)

Nr art.	DN	d, ø [mm]	Rp ["]	L [cm]	Z [cm]	PLN/szt.
21800	10	12	3/8	3,1	0,3	28,20
21801	10 / 15	12	1/2	3,4	0,4	28,20
21827	12 / 10	15	3/8	3,3	0,3	28,20
21802	12 / 15	15	1/2	3,7	0,4	28,20
21823	12 / 20	15	3/4	3,8	0,7	28,20
21803	15	18	1/2	3,7	0,4	30,70
21804	15 / 20	18	3/4	3,8	0,3	30,70
21805	20 / 15	22	1/2	3,8	0,3	32,95
21806	20	22	3/4	3,9	0,3	32,95
21824	20 / 25	22	1	4,2	0,4	32,95
21807	25 / 15	28	1/2	3,8	0,2	43,85
21808	25 / 20	28	3/4	3,8	0,1	43,85
21809	25	28	1	4,4	0,4	43,85
21810	32 / 20	35	3/4	4,2	0,1	57,80
21820	32 / 25	35	1	4,5	0,2	59,40
21811	32	35	1 1/4	4,9	0,4	57,80
21814	40	42	1 1/2	5,3	0,4	75,55
21818	50	54	2	6,2	0,5	122,10

Złączka przejściowa Geberit Mapress C-Stahl z gwintem wewnętrznym i końcówką wsuwaną





click & scan

Zastosowanie

- Zakres zastosowań – Geberit Mapress C-Stahl → str. 259

Charakterystyka

- Ocynkowany zewnętrznie


Dane techniczne

Materiał	Stal niestopowa 1.0034 E195 (EN 10305)

Nr art.	DN	d, ø [mm]	Rp ["]	L [cm]	H [cm]	PLN/szt.
21907	10	12	3/8	5,4	4,4	28,20
21901	10 / 15	12	1/2	5,8	4,5	28,20
21908	12 / 10	15	3/8	7,4	6	28,20
21902	12 / 15	15	1/2	6,1	4,8	28,20
21903	15	18	1/2	6,1	4,8	32,00
21904	15 / 20	18	3/4	6,4	4,9	32,00
21905	20 / 15	22	1/2	6,2	4,9	34,50
21906	20	22	3/4	6,5	5	34,50
21910	25 / 15	28	1/2	7,1	5,6	42,60
21912	32 / 15	35	1/2	7,7	5,2	61,75
21914	40 / 15	42	1/2	8,1	5,7	79,40
21916	50 / 15	54	1/2	8,6	6,2	101,80
21918	65 / 15	76,1	1/2	10,5	8,7	263,10
21920	80 / 15	88,9	1/2	11,5	10,2	350,20
21922	100 / 15	108	1/2	12,7	11,4	514,25

Kolano przejściowe Geberit Mapress C-Stahl 90° z gwintem zewnętrznym





click & scan

Zastosowanie
- Do instalacji domowych, w przemyśle i budownictwie okrętowym
- Zakres zastosowań – Geberit Mapress C-Stahl → str. 259

Dane techniczne


Materiał	Stal niestopowa 1.0034 E195 (EN 10305)

Charakterystyka
- Wskaźnik zaciśnięcia
- Połączenie szczelne dopiero po zaprasowaniu
- Ocynkowany zewnętrznie
- Uszczelka z CIIR czarna
- Mufa zaprasowywana z przezroczystą zaślepką ochronną

Nr art.	DN	d, ø [mm]	R ["]	arc [°]	L [cm]	H [cm]	Z [cm]	PLN/szt.
21611	10	12	3/8	90	3,2	2,5	1,5	31,65
21612	12 / 10	15	3/8	90	3,6	2,6	1,6	38,15
21613	12 / 15	15	1/2	90	3,5	3,1	1,5	38,15
21615	15	18	1/2	90	3,7	3,1	1,7	40,40
21618	20	22	3/4	90	4,1	3,5	2	54,65
21609	25 / 20	28	3/4	90	5,8	5	3,5	69,35
21610	25	28	1	90	5,8	5,4	3,5	69,35

Kolano przejściowe Geberit Mapress C-Stahl 90° z gwintem wewnętrznym





click & scan

Zastosowanie
- Do instalacji domowych, w przemyśle i budownictwie okrętowym
- Zakres zastosowań – Geberit Mapress C-Stahl → str. 259

Dane techniczne

Materiał	Stal niestopowa 1.0034 E195 (EN 10305)


Charakterystyka
- Wskaźnik zaciśnięcia
- Połączenie szczelne dopiero po zaprasowaniu
- Ocynkowany zewnętrznie
- Uszczelka z CIIR czarna
- Mufa zaprasowywana z przezroczystą zaślepką ochronną

Nr art.	DN	d, ø [mm]	Rp ["]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]	PLN/szt.
21659	20 / 15	22	1/2	90	4,2	4	2,1	2,7	54,65
21660	25 / 15	28	1/2	90	4,7	4,4	2,4	3,1	70,95
21661	25 / 20	28	3/4	90	5,8	5	3,5	3,5	76,15
21662	25	28	1	90	5,8	5,4	3,5	3,6	76,15

Akcesoria
- Mocowanie do kolana przejściowego Geberit Mapress 90° → str. 636

Kolano przejściowe Geberit Mapress C-Stahl 90° z gwintem zewnętrznym





click & scan

Zastosowanie
- Do instalacji domowych, w przemyśle i budownictwie okrętowym
- Zakres zastosowań – Geberit Mapress C-Stahl → str. 259

Charakterystyka
- Wskaźnik zaciśnięcia
- Połączenie szczelne dopiero po zaprasowaniu
- Ocynkowany zewnętrznie
- Uszczelka z CIIR czarna
- Mufa zaprasowywana z przezroczystą zaślepką ochronną

Dane techniczne


Materiał	Stal niestopowa 1.0034 E195 (EN 10305)

Nr art.	DN	d, ø [mm]	R ["]	arc [°]	L [cm]	H [cm]	Z [cm]	PLN/szt.
20501	10	12	3/8	90	4,2	3,4	2,5	31,65
20502	12 / 10	15	3/8	90	4,9	3,7	2,9	38,15
20503	12 / 15	15	1/2	90	4,9	4	2,9	38,15
20505	15	18	1/2	90	5,3	4,7	3,3	40,40
20507	20	22	3/4	90	6,1	5,4	4	54,65
20508	25	28	1	90	7,2	6,6	4,9	70,95
23509	32	35	1 1/4	90	6,8	9,8	4,2	103,90
23510	40	42	1 1/2	90	8	11,3	5	182,10
23511	50	54	2	90	10	13,8	6,5	232,10

- Zmiana wymiarów poszczególnych artykułów zgodnie z tabelą zmienionych wymiarów nastąpi do końca grudnia 2026 roku

Kolano przejściowe Geberit Mapress C-Stahl 90° z gwintem wewnętrznym





click & scan

Zastosowanie
- Do instalacji domowych, w przemyśle i budownictwie okrętowym
- Zakres zastosowań – Geberit Mapress C-Stahl → str. 259

Charakterystyka
- Wskaźnik zaciśnięcia
- Połączenie szczelne dopiero po zaprasowaniu
- Ocynkowany zewnętrznie
- Uszczelka z CIIR czarna
- Mufa zaprasowywana z przezroczystą zaślepką ochronną

Dane techniczne

Materiał	Stal niestopowa 1.0034 E195 (EN 10305)

Nr art.	DN	d, ø [mm]	Rp ["]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]	PLN/szt.
20551	10	12	3/8	90	4,2	4,1	2,5	3	31,65
20552	12 / 10	15	3/8	90	4,9	4,5	2,9	3,4	34,70
20553	12 / 15	15	1/2	90	4,9	4,8	2,9	3,3	38,15
20555	15	18	1/2	90	5,3	5,2	3,3	3,7	40,40
20557	20	22	3/4	90	6,1	6	4	4,4	54,65
20558	25 / 15	28	1/2	90	7,2	6,5	4,9	5	70,95
20559	25	28	1	90	7,2	6,6	4,9	4,7	76,15
20560	32	35	1 1/4	90	6,8	7,5	4,2	5,4	102,95
20561	40	42	1 1/2	90	8	8,4	5	6,3	199,60
20562	50	54	2	90	10	10,4	6,5	7,8	254,65


Akcesoria
- Mocowanie do kolana przejściowego Geberit Mapress 90° → str. 214

- Zmiana wymiarów poszczególnych artykułów zgodnie z tabelą zmienionych wymiarów nastąpi do końca grudnia 2026 roku

Złączki przejściowe i połączenia, rozłączne

Śrubunek Geberit Mapress C-Stahl





click & scan

Zastosowanie
- Do instalacji domowych, w przemyśle i budownictwie okrętowym
- Zakres zastosowań – Geberit Mapress C-Stahl → str. 259

Dane techniczne


Temperatura medium w przypadku uszczelek płaskich EPDM	0–100 °C
Materiał	Stal niestopowa 1.0034 E195 (EN 10305)

Charakterystyka
- Wskaźnik zaciśnięcia
- Połączenie szczelne dopiero po zaprasowaniu
- Ocynkowany zewnętrznie
- Nakrętka z mosiądzu
- Uszczelka z CIIR czarna
- Uszczelka płaska z EPDM
- Mufa zaprasowywana z przezroczystą zaślepką ochronną

Nr art.	DN	d, ø [mm]	G ["]	L [cm]	Z [cm]	PLN/szt.
25319	10	12	1/2	5,8	2,1	**77,10**
25320	12	15	3/4	6,6	2,6	**77,10**
25321	15	18	3/4	6,9	2,9	**88,05**
25322	20	22	1	7,2	3	**108,80**
25323	25	28	1 1/4	7,7	3,1	**181,50**
25324	32	35	1 1/2	8,2	3	**249,25**
25325	40	42	1 3/4	9,5	3,5	**396,35**
25326	50	54	2 3/8	11,3	4,3	**654,90**

Śrubunek przejściowy Geberit Mapress C-Stahl z gwintem zewnętrznym





click & scan

Zastosowanie
- Do instalacji domowych, w przemyśle i budownictwie okrętowym
- Zakres zastosowań – Geberit Mapress C-Stahl → str. 259

Dane techniczne


Temperatura medium w przypadku uszczelek płaskich EPDM	0–100 °C
Materiał	Stal niestopowa 1.0034 E195 (EN 10305)

Charakterystyka
- Wskaźnik zaciśnięcia
- Połączenie szczelne dopiero po zaprasowaniu
- Ocynkowany zewnętrznie
- Nakrętka z mosiądzu
- Złączka przejściowa z brązu
- Uszczelka z CIIR czarna
- Uszczelka płaska z EPDM
- Mufa zaprasowywana z przezroczystą zaślepką ochronną

Nr art.	DN	d, ø [mm]	R ["]	G ["]	L [cm]	H [cm]	PLN/szt.
25330	12 / 15	15	1/2	3/4	6,1	4,1	**38,65**
25332	15	18	1/2	3/4	6,1	4,1	**44,35**
25335	20	22	3/4	1	6,8	4,7	**57,35**
25329	20 / 25	22	1	1	6,9	4,8	**57,35**
25337	25	28	1	1 1/4	7,5	5,2	**84,55**
25338	32	35	1 1/4	1 1/2	8	5,4	**121,15**
25339	40	42	1 1/2	1 3/4	8,5	5,5	**194,70**
25340	50	54	2	2 3/8	9,7	6,2	**434,65**

Śrubunek przejściowy Geberit Mapress C-Stahl z gwintem wewnętrznym





click & scan

Zastosowanie

- Do instalacji domowych, w przemyśle i budownictwie okrętowym
- Zakres zastosowań – Geberit Mapress C-Stahl → str. 259

Dane techniczne

Temperatura medium w przypadku uszczelek płaskich EPDM	0–100 °C
Materiał	Stal niestopowa 1.0034 E195 (EN 10305)


Charakterystyka

- Wskaźnik zaciśnięcia
- Połączenie szczelne dopiero po zaprasowaniu
- Ocynkowany zewnętrznie
- Nakrętka z mosiądzu
- Złączka przejściowa z brązu
- Uszczelka z CIIR czarna
- Uszczelka płaska z EPDM
- Mufa zaprasowywana z przezroczystą zaślepką ochronną

Nr art.	DN	d, ø [mm]	Rp ["]	G ["]	L [cm]	Z [cm]	PLN/szt.
25300	12 / 15	15	1/2	3/4	5,8	2,3	**38,50**
25302	15	18	1/2	3/4	5,8	2,3	**43,85**
25304	20	22	3/4	1	6,3	2,3	**57,35**
25305	20 / 25	22	1	1	6,6	3	**57,35**
25306	25	28	1	1 1/4	7,1	3,3	**83,95**
25307	32	35	1 1/4	1 1/2	7,7	3,5	**121,15**
25308	40	42	1 1/2	1 3/4	8,2	3,1	**194,50**
25309	50	54	2	2 3/8	9,5	3,4	**434,65**

Przyłącze Geberit Mapress C-Stahl z nakrętką





click & scan

Zastosowanie

- Do przyłączania grzejników i zaworów grzejników
- Przeznaczone wyłącznie do gwintu o średnicy wewnętrznej ≤ di, patrz tabela
- Do podgrzewania i chłodzenia
- Zakres zastosowań – Geberit Mapress C-Stahl → str. 259

Dane techniczne

Temperatura medium w przypadku uszczelek płaskich EPDM	0–100 °C
Materiał	Stal niestopowa 1.0034 E195 (EN 10305)


Charakterystyka

- Wskaźnik zaciśnięcia
- Połączenie szczelne dopiero po zaprasowaniu
- Ocynkowany zewnętrznie
- Nakrętka z mosiądzu, niklowana
- Uszczelka z CIIR czarna
- Uszczelka płaska z EPDM
- Mufa zaprasowywana z przezroczystą zaślepką ochronną

Nr art.	DN	d, ø [mm]	G ["]	di, ø [mm]	L [cm]	Z [cm]	PLN/szt.
25042	12	15	1/2	10	5,1	2,5	**37,05**
25048	15	18	1/2	10	5,3	2,6	**41,15**
25049	20	22	3/4	13	5,4	2,7	**42,10**

Złączka przejściowa Geberit Mapress C-Stahl z nakrętką





click & scan

Zastosowanie

- Przeznaczone wyłącznie do gwintu o średnicy wewnętrznej ≤ di, patrz tabela
- Do instalacji domowych, w przemyśle i budownictwie okrętowym
- Zakres zastosowań – Geberit Mapress C-Stahl → str. 259

Charakterystyka

- Wskaźnik zaciśnięcia
- Połączenie szczelne dopiero po zaprasowaniu
- Ocynkowany zewnętrznie
- Nakrętka z mosiądzu
- Uszczelka z CIIR czarna
- Uszczelka płaska z EPDM
- Mufa zaprasowywana z przezroczystą zaślepką ochronną


Dane techniczne

Temperatura medium w przypadku uszczelek płaskich EPDM	0–100 °C
Materiał	Stal niestopowa 1.0034 E195 (EN 10305)

Nr art.	DN	d, ø [mm]	G ["]	di, ø [mm]	L [cm]	Z [cm]	PLN/szt.
25032	12	15	3/4	13	3,7	1,1	22,80
25033	15	18	3/4	13	3,7	1,1	25,35
25040	15	18	1	20	3,9	1,1	35,00
25034	20	22	1	20	4	1,1	36,40
25044	20	22	1 1/4	26	4,3	1,3	42,10
25035	25	28	1 1/4	26	4,4	1,3	50,05
25050	25	28	1 1/2	32	4,6	1,3	50,05
25036	32	35	1 1/2	32	4,8	1,3	79,20
25051	32	35	2	42	4,8	1,2	79,20
25037	40	42	1 3/4	39	5,2	1,3	119,30
25052	40	42	2	42	5,4	1,4	118,25
25053	40	42	2 1/4	42	5,6	1,4	118,25
25038	50	54	2 3/8	51	5,8	1,5	172,30
25054	50	54	2 1/2	54	6,3	1,4	179,65
25055	50	54	2 3/4	57	6,3	1,4	179,65
25045	65	76,1	3	73	9,9	3,3	413,50
25046	80	88,9	3 1/2	84	11,1	3,7	669,40

Złączka przejściowa Geberit Mapress ze śrubunkiem zaciskowym do rurek karbowanych, NPW, końcówka wsuwana





click & scan

Zastosowanie

- Nadaje się wyłącznie do cieczy

Charakterystyka

- Niedozwolone w instalacjach wody pitnej

Dane techniczne


Materiał	Mosiądz DR CW602N

Nr art.	DN	DN1	d, ø [mm]	L [cm]	H [cm]	PN [bar]	PLN/szt.
22421	12	16	15	6,4	4,9	10	84,90

- W przypadku różnych ciśnień roboczych śrubunku i rury karbowanej należy przyjąć niższe ciśnienie robocze

Kołnierz Geberit Mapress C-Stahl PN 6, z mufą zaprasowywaną





click & scan

Zastosowanie

- Do instalacji domowych, w przemyśle i budownictwie okrętowym
- Zakres zastosowań – Geberit Mapress C-Stahl → str. 259

Dane techniczne

Materiał	Stal niestopowa 1.0034 E195 (EN 10305)

Charakterystyka

- Wskaźnik zaciśnięcia
- Połączenie szczelne dopiero po zaprasowaniu
- Ocynkowany zewnętrznie
- Uszczelka z CIIR czarna
- Mufa zaprasowywana z przezroczystą zaślepką ochronną
- Kształt B1 (zwiększona grubość kołnierza o standardowej powierzchni), EN 1092-1


Nr art.	DN	d, ø [mm]	di, ø [mm]	D [cm]	k [mm]	m [mm]	L [cm]	l [cm]	Z [cm]	n [szt.]	PN [bar]	PLN/szt.
23744	20	22	19	9	65	11	6,1	1,4	4	4	6	**244,65**
23745	25	28	25	10	75	11	6,5	1,4	4,2	4	6	**304,20**
23746	32	35	32	12	90	14	6,8	1,4	4,2	4	6	**391,00**
23747	40	42	39	13	100	14	7,5	1,4	4,5	4	6	**538,75**
23748	50	54	51	14	110	14	8,3	1,4	4,8	4	6	**672,55**
23749	65	76,1	72	16	130	14	11,4	1,4	6,1	4	6	**864,45**
23750	80	88,9	84,8	19	150	18	12,1	1,6	6,1	4	6	**1'058,60**
23751	100	108	103,9	21	170	18	12,6	1,6	5,1	4	6	**1'250,45**

Akcesoria

- Zestaw śrub Geberit do połączenia kołnierzowego, ze stali ocynkowanej → str. 80
- Uszczelka kołnierzowa Geberit PN 6 z kompozytu włóknistego → str. 80

Kołnierz Geberit Mapress C-Stahl PN 10/16, z mufą zaprasowywaną





click & scan

Zastosowanie

- Do instalacji domowych, w przemyśle i budownictwie okrętowym
- Zakres zastosowań – Geberit Mapress C-Stahl → str. 259

Dane techniczne

Materiał	Stal niestopowa 1.0034 E195 (EN 10305)

Charakterystyka

- Wskaźnik zaciśnięcia
- Połączenie szczelne dopiero po zaprasowaniu
- Ocynkowany zewnętrznie
- Uszczelka z CIIR czarna
- Mufa zaprasowywana z przezroczystą zaślepką ochronną
- Kształt B1 (zwiększona grubość kołnierza o standardowej powierzchni), EN 1092-1


Nr art.	DN	d, ø [mm]	di, ø [mm]	D [cm]	k [mm]	m [mm]	L [cm]	l [cm]	Z [cm]	n [szt.]	PN [bar]	PLN/szt.
23754	20	22	19	10,5	75	14	6,5	1,8	4,4	4	10 / 16	**174,80**
23755	25	28	25	11,5	85	14	6,9	1,8	4,6	4	10 / 16	**201,75**
23756	32	35	32	14	100	18	7,2	1,8	4,6	4	10 / 16	**299,60**
23757	40	42	39	15	110	18	7,9	1,8	4,9	4	10 / 16	**380,45**
23758	50	54	51	16,5	125	18	8,7	1,8	5,2	4	10 / 16	**413,15**
23762	65	66,7	63,1	18,5	145	18	11,8	1,8	6,8	4	10 / 16	**584,20**
23759	65	76,1	72	18,5	145	18	11,8	1,8	6,5	4	10 / 16	**703,15**
23760	80	88,9	84,8	20	160	18	12,5	2	6,5	8	10 / 16	**822,45**
23761	100	108	103,9	22	180	18	13	2	5,5	8	10 / 16	**984,95**

Akcesoria

- Zestaw śrub Geberit do połączenia kołnierzowego, ze stali ocynkowanej → str. 80
- Uszczelka kołnierzowa Geberit PN 10/16 z kompozytu włóknistego → str. 79

Kołnierz Geberit Mapress C-Stahl PN 6, z końcówką wsuwaną





click & scan

Zastosowanie

- Zakres zastosowań – Geberit Mapress C-Stahl → str. 259

Charakterystyka

- Ocynkowany zewnętrznie
- Kształt B1 (zwiększona grubość kołnierza o standardowej powierzchni), EN 1092-1

Dane techniczne

Materiał	Stal niestopowa 1.0034 E195 (EN 10305)


Nr art.	DN	d, ø [mm]	di, ø [mm]	D [cm]	k [mm]	m [mm]	H [cm]	h [cm]	n [szt.]	PN [bar]	PLN/szt.
23764	20	22	19	9	65	11	7,5	1,4	4	6	**244,65**
23765	25	28	25	10	75	11	7,7	1,4	4	6	**304,20**
23766	32	35	32	12	90	14	8,6	1,4	4	6	**391,00**
23767	40	42	39	13	100	14	10,4	1,4	4	6	**538,75**
23768	50	54	51	14	110	14	10,9	1,4	4	6	**672,55**
23769	65	76,1	72	16	130	14	13,2	1,4	4	6	**864,45**
23770	80	88,9	84,8	19	150	18	14,8	1,6	4	6	**1'058,60**
23771	100	108	103,9	21	170	18	16,1	1,6	4	6	**1'250,45**

Akcesoria

- Zestaw śrub Geberit do połączenia kołnierzowego, ze stali ocynkowanej → str. 80
- Uszczelka kołnierzowa Geberit PN 6 z kompozytu włóknistego → str. 80

Kołnierz Geberit Mapress C-Stahl PN 10/16, z końcówką wsuwaną





click & scan

Zastosowanie

- Zakres zastosowań – Geberit Mapress C-Stahl → str. 259

Charakterystyka

- Ocynkowany zewnętrznie
- Kształt B1 (zwiększona grubość kołnierza o standardowej powierzchni), EN 1092-1

Dane techniczne

Materiał	Stal niestopowa 1.0034 E195 (EN 10305)

Nr art.	DN	d, ø [mm]	di, ø [mm]	D [cm]	k [mm]	m [mm]	H [cm]	h [cm]	n [szt.]	PN [bar]	PLN/szt.
23784	20	22	19	10,5	75	14	7,9	1,8	4	10 / 16	**190,05**
23785	25	28	25	11,5	85	14	8,1	1,8	4	10 / 16	**200,65**
23786	32	35	32	14	100	18	9	1,8	4	10 / 16	**298,35**
23787	40	42	39	15	110	18	10,8	1,8	4	10 / 16	**379,20**
23788	50	54	51	16,5	125	18	11,3	1,8	4	10 / 16	**392,15**
23789	65	76,1	72	18,5	145	18	13,6	1,8	4	10 / 16	**715,95**
23790	80	88,9	84,8	20	160	18	15,2	2	8	10 / 16	**837,85**
23791	100	108	103,9	22	180	18	16,5	2	8	10 / 16	**1'003,50**


Akcesoria

- Zestaw śrub Geberit do połączenia kołnierzowego, ze stali ocynkowanej → str. 80
- Uszczelka kołnierzowa Geberit PN 10/16 z kompozytu włóknistego → str. 79

Kompensatory rurowe osiowe

Kompensator rurowy osiowy Geberit Mapress C-Stahl z mufami zaprasowywanymi





click & scan

Zastosowanie

- Do instalacji domowych, w przemyśle i budownictwie okrętowym
- Wyłącznie do kompensacji wydłużenia liniowego
- Zakres zastosowań – Geberit Mapress C-Stahl → str. 259
- Nadaje się wyłącznie do cieczy

Charakterystyka

- Wskaźnik zaciśnięcia
- Połączenie szczelne dopiero po zaprasowaniu
- Biały na zewnątrz
- Mieszek ze stali nierdzewnej
- Uszczelka z CIIR czarna
- Mufa zaprasowywana z przezroczystą zaślepką ochronną

Dane techniczne


Ciśnienie robocze	≤ 1600 kPa
Temperatura pracy	-30 – +120 °C
Materiał	Stal niestopowa 1.0034 E195 (EN 10305)

Nr art.	DN	d, ø [mm]	D [cm]	La (+/-) [mm]	L [cm]	PLN/szt.
23932	12	15	2,6	7	15,1	645,15
23933	15	18	2,6	7	14,7	652,60
23934	20	22	3,1	11	10,6	666,85
23935	25	28	3,9	13	12	702,60
23936	32	35	4,6	13	13,9	753,95
23937	40	42	5,9	13	14,9	1'813,15
23938	50	54	7	18	17,6	1'828,90
23939	65	76,1	8,8	22	26,2	1'931,25
23940	80	88,9	11,7	23	28,6	1'963,75
23941	100	108	14,4	23	54,2	4'833,80

Zaślepki

Zaślepka Geberit Mapress C-Stahl





click & scan

Zastosowanie

- Do instalacji domowych, w przemyśle i budownictwie okrętowym
- Do trwałego zamknięcia końcówek rur
- Zakres zastosowań – Geberit Mapress C-Stahl → str. 259

Charakterystyka

- Wskaźnik zaciśnięcia
- Połączenie szczelne dopiero po zaprasowaniu
- Ocynkowany zewnętrznie
- Uszczelka z CIIR czarna
- Mufa zaprasowywana z przezroczystą zaślepką ochronną

Dane techniczne


Materiał	Stal niestopowa 1.0034 E195 (EN 10305)

Nr art.	DN	d, ø [mm]	L [cm]	Z [cm]	PLN/szt.
20211	10	12	2	0,3	18,35
20212	12	15	2,3	0,3	18,35
20213	15	18	2,3	0,3	22,65
20214	20	22	2,4	0,3	24,25
20215	25	28	2,6	0,3	28,20
20216	32	35	2,9	0,3	39,90
20217	40	42	3,3	0,3	92,35
20218	50	54	3,8	0,3	104,40
20222	65	66,7	5,5	0,5	157,05
20219	65	76,1	6	0,7	168,60
20220	80	88,9	6,7	0,7	196,25
20221	100	108	8,2	0,7	252,75

Trójniki grzejnikowe

Trójnik krzyżakowy Geberit Mapress ze osłoną izolacyjną





click & scan

Zastosowanie
- Do niekrzyżującego się podłączenia do dwóch równolegle ułożonych rurociągów
- Zakres zastosowań – Geberit Mapress C-Stahl → str. 259
- Zakres zastosowań – Geberit Mapress Kupfer → str. 319
- Zakres zastosowań – Geberit Mapress Therm → str. 225

Charakterystyka
- Wskaźnik zaciśnięcia
- Połączenie szczelne dopiero po zaprasowaniu
- Uszczelka z CIIR czarna
- Mufa zaprasowywana z przezroczystą zaślepką ochronną

Dane techniczne


Materiał	Mosiądz DR CC752S
Izolacja materiału	EPP
Grubość izolacji	8,5 mm
Przewodnictwo cieplne izolacji	0,038 W/(m·K)

Nr art.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	d2, ø [mm]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	l [cm]	H [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]	Z2 [cm]	Z3 [cm]	PLN/szt.
63113	12 / 12 / 12	15	15	15	90	19	19	5	5	4,8	5,2	5,3	9,8	**307,70**
63115	15 / 12 / 15	18	15	18	90	19	19	5	5	4,8	5,2	5,3	9,8	**340,15**
63125	15 / 15 / 15	18	18	18	90	19	19	5	5	4,8	5,2	5,3	9,8	**340,15**
63117	20 / 12 / 20	22	15	22	90	19,2	19,2	5	5	4,8	5,2	5,3	9,8	**356,00**
63118	20 / 15 / 20	22	18	22	90	19,2	19,2	5	5	4,8	5,2	5,3	9,8	**356,00**

Przyłącza grzejnikowe

Kolano przyłączeniowe metalowe Geberit Mapress 90° z osłoną izolacyjną i śrubunkami przyłączeniowymi do Eurokonus



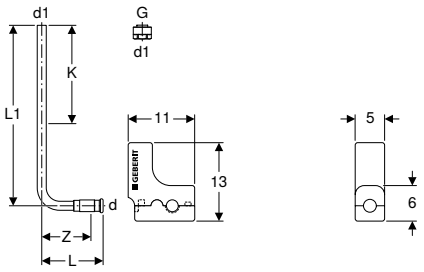

click & scan

Zastosowanie
- Do przyłączania zaworów grzejników
- Nadaje się wyłącznie do ogrzewania i chłodzenia
- Zakres zastosowań – Geberit Mapress C-Stahl → str. 259
- Zakres zastosowań – Geberit Mapress Kupfer → str. 319
- Zakres zastosowań – Geberit Mapress Therm → str. 225

Charakterystyka
- Wskaźnik zaciśnięcia
- Połączenie szczelne dopiero po zaprasowaniu
- Niklowany
- Uszczelka z CIIR czarna
- Mufa zaprasowywana z przezroczystą zaślepką ochronną
- Osłona izolacyjna dwuczęściowa

Dane techniczne


Materiał	Mosiądz /miedź
Izolacja materiału	EPP
Grubość izolacji	7,5 mm
Przewodnictwo cieplne izolacji	0,04 W/(m·K)

Zakres dostawy
- Kolano przyłączeniowe metalowe 90° z mosiądzu / miedzi
- Śrubunki przyłączeniowe do Eurokonus G 3/4"
- Osłona izolacyjna z EPP

Nr art.	DN	d, ø [mm]	G ["]	d1, ø [mm]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	Z [cm]	K [cm]	PLN/szt.
63126	12 / 20	15	3/4	15	90	10,2	30	8,2	17	**180,40**

- Dokręcić śrubunek do oporu

Trójnik przyłączeniowy metalowy Geberit Mapress z osłoną izolacyjną i śrubunkami przyłączeniowymi do Eurokonus

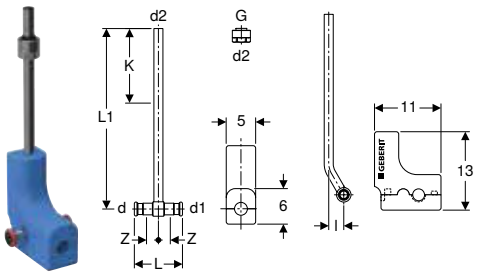

click & scan

Zastosowanie
- Do przyłączania zaworów grzejników
- Zakres zastosowań – Geberit Mapress C-Stahl → str. 259
- Zakres zastosowań – Geberit Mapress Kupfer → str. 319
- Zakres zastosowań – Geberit Mapress Therm → str. 225

Dane techniczne

Materiał	Mosiądz /miedź
Izolacja materiału	EPP
Grubość izolacji	7,5 mm
Przewodnictwo cieplne izolacji	0,04 W/(m·K)


Charakterystyka
- Wskaźnik zaciśnięcia
- Połączenie szczelne dopiero po zaprasowaniu
- Niklowany
- Uszczelka z CIIR czarna
- Mufa zaprasowywana z przezroczystą zaślepką ochronną
- Osłona izolacyjna dwuczęściowa

Zakres dostawy
- Trójnik przyłączeniowy metalowy z mosiądzu / miedzi
- Śrubunki przyłączeniowe do Eurokonus G 3/4"
- Osłona izolacyjna z EPP

Nr art.	DN	d, ø [mm]	G ["]	d1, ø [mm]	d2, ø [mm]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	l [cm]	Z [cm]	K [cm]	PLN/szt.
63127	12 / 20 / 12	15	3/4	15	15	90	8	30	2,5	2	17	219,60
63128	15 / 20 / 15	18	3/4	18	15	90	9,4	30	2,5	2,7	17	231,90

- Dokręcić śrubunek do oporu

Blok montażowy Geberit Mapress typ C

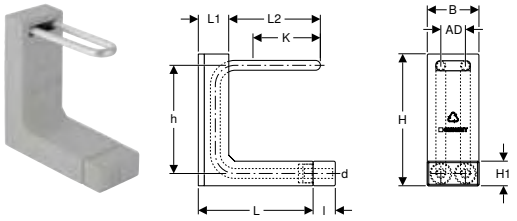

click & scan

Zastosowanie
- Zakres zastosowań – Geberit Mapress C-Stahl → str. 259
- Zakres zastosowań – Geberit Mapress Kupfer → str. 319
- Zakres zastosowań – Geberit Mapress Therm → str. 225

Dane techniczne


Materiał	Miedź Cu-DHP CW024A (EN 1412)
Izolacja materiału	EPS
Grubość izolacji	13 mm
Przewodnictwo cieplne izolacji	0,031 W/(m·K)


Charakterystyka
- Rura niklowana zewnętrznie
- Do próby ciśnieniowej bez grzejnika

Nr art.	DN	d, ø [mm]	AD [cm]	L [cm]	L [m]	L1 [cm]	L2 [cm]	l [cm]	B [cm]	H [cm]	H1 [cm]	h [cm]	K [cm]	PLN/szt.
63108	12	15	5	22,3	0,223	6,3	17,6	4,5	10,5	27	5	22	13,6	142,20

Akcesoria
- Śrubunki przyłączeniowe Geberit do Eurokonus → str. 730

Blok montażowy Geberit Mapress typ L



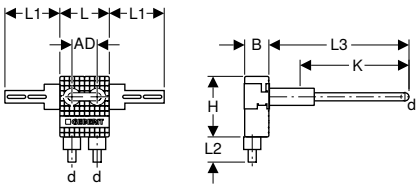

click & scan

Zastosowanie
- Zakres zastosowań – Geberit Mapress C-Stahl → str. 259
- Zakres zastosowań – Geberit Mapress Kupfer → str. 319
- Zakres zastosowań – Geberit Mapress Therm → str. 225

Charakterystyka
- Rura niklowana zewnętrznie
- Do próby ciśnieniowej bez grzejnika

Zakres dostawy
- Kołnierz mocujący skręcany

Dane techniczne


Materiał	Miedź Cu-DHP CW024A (EN 1412)
Izolacja materiału	PUR
Grubość izolacji	7 mm
Przewodnictwo cieplne izolacji	0,038 W/(m·K)

Nr art.	DN	d, ø [mm]	AD [cm]	L [cm]	L [m]	L1 [cm]	L2 [cm]	L3 [cm]	B [cm]	H [cm]	K [cm]	PLN/szt.
63109	12	15	5	10	0,1	11	5	25	5	12	21	**186,70**

Akcesoria
- Śrubunki przyłączeniowe Geberit do Eurokonus → str. 730

Zestaw trójników przyłączeniowych Geberit Mapress C-Stahl dla powrotu z grzejnika



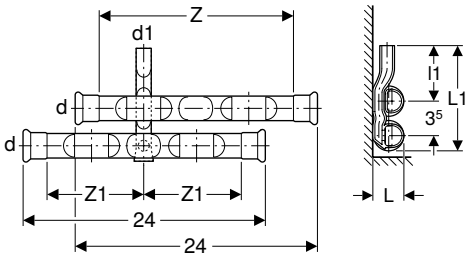

click & scan

Zastosowanie
- Do systemów listew cokołowych
- Do podgrzewania i chłodzenia
- Zakres zastosowań – Geberit Mapress C-Stahl → str. 259

Charakterystyka
- Wskaźnik zaciśnięcia
- Połączenie szczelne dopiero po zaprasowaniu
- Ocynkowany zewnętrznie
- Uszczelka z CIIR czarna
- Mufa zaprasowywana z przezroczystą zaślepką ochronną

Zakres dostawy
- Trójnik przyłączeniowy z długim przyłączem
- Mufa z odsadzeniem, długa


Dane techniczne

Materiał	Stal niestopowa 1.0034 E195 (EN 10305)

Nr art.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	l1 [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]	PLN/szt.
23602	12	15	15	90	2,7	10,8	6,5	10	20	**118,30**
23603	15 / 12	18	15	90	2,9	11	6,5	10	20	**121,45**
23604	20 / 12	22	15	90	3,3	11,2	6,5	9,9	19,8	**125,60**

Zestaw trójników przyłączeniowych Geberit Mapress C-Stahl do zasilania i powrotu z grzejnika



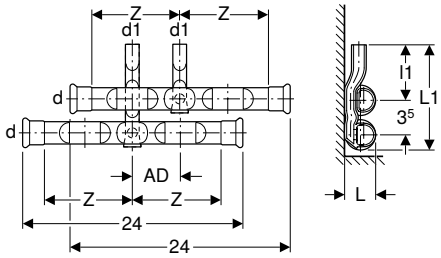

click & scan

Zastosowanie
- Do systemów listew cokołowych
- Do podgrzewania i chłodzenia
- Zakres zastosowań – Geberit Mapress C-Stahl → str. 259

Dane techniczne

Materiał	Stal niestopowa 1.0034 E195 (EN 10305)


Charakterystyka
- Wskaźnik zaciśnięcia
- Połączenie szczelne dopiero po zaprasowaniu
- Zasilanie i powrót wymienne
- Ocynkowany zewnętrznie
- Uszczelka z CIIR czarna
- Mufa zaprasowywana z przezroczystą zaślepką ochronną

Zakres dostawy
- Trójnik przyłączeniowy z krótkim przyłączem
- Trójnik przyłączeniowy z długim przyłączem

Nr art.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	arc [°]	AD [cm]	L [cm]	L1 [cm]	l1 [cm]	Z [cm]	PLN/szt.
24002	12	15	15	90	4–6	2,7	10,8	6,5	10	194,00
24003	15 / 12	18	15	90	4–6	2,9	11	6,5	10	200,50
24004	20 / 12	22	15	90	4–6	3,3	11,2	6,5	10	211,55

Zestaw trójników przyłączeniowych do zasilania i powrotu z grzejnika Geberit Mapress C-Stahl, ze śrubunkami przyłączeniowymi do Eurokonus



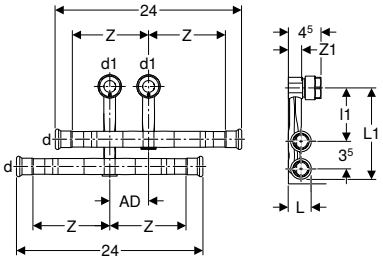

click & scan

Zastosowanie
- Do systemów listew cokołowych
- Do podgrzewania i chłodzenia
- Zakres zastosowań – Geberit Mapress C-Stahl → str. 259

Dane techniczne

Materiał	Stal niestopowa 1.0034 E195 (EN 10305)

Zakres dostawy
- Trójnik przyłączeniowy z krótkim przyłączem
- Trójnik przyłączeniowy z długim przyłączem
- 2 śrubunki przyłączeniowe do Eurokonus G 3/4"


Charakterystyka
- Wskaźnik zaciśnięcia
- Połączenie szczelne dopiero po zaprasowaniu
- Zasilanie i powrót wymienne
- Ocynkowany zewnętrznie
- Uszczelka z CIIR czarna
- Mufa zaprasowywana z przezroczystą zaślepką ochronną
- Śrubunki przyłączeniowe do rur Geberit Mapress Edelstahl 1.4401
- Śrubunki przyłączeniowe do rur Geberit Mapress C-Stahl
- Śrubunki przyłączeniowe do rur miedzianych niepowlekanych, niklowanych i chromowanych
- Montaż całkowicie przed ścianą

Nr art.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	arc [°]	AD [cm]	L [cm]	L1 [cm]	l1 [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]	PLN/szt.
24045	12	15	15	90	5	2,7	12,6	6,8	10	1,7	317,80
24046	15 / 12	18	15	90	5	2,9	12,7	6,8	10	1,7	327,30
24047	20 / 12	22	15	90	5	3,3	13	6,8	10	1,7	341,75

Akcesoria
- Korek do próby ciśnieniowej Geberit ze śrubunkami Eurokonus → str. 172

- Dokręcić śrubunek do oporu

Korek do próby ciśnieniowej Geberit ze śrubunkami Eurokonus



click & scan

Zastosowanie
- Nadaje się wyłącznie do ogrzewania i chłodzenia
- Do prób ciśnieniowych z użyciem wody zimnej maks. 15 bar / 1500 kPa


Charakterystyka
- Do wielokrotnego użytku
- Uszczelka z EPDM

Dane techniczne

Materiał	PE-RT II / Al / PE-RT II

Nr art.	G [“]	arc [°]	AD [cm]	L [cm]	PLN/szt.
611.369.00.1	3/4	180	5	9	155,30

Kolano bose rur metalowe Geberit 90° ze śrubunkami przyłączeniowymi do Eurokonus

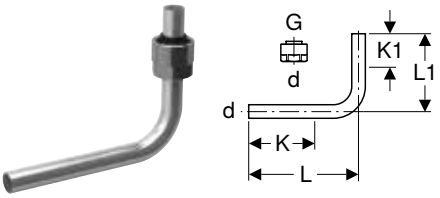

click & scan

Zastosowanie
- Do przyłączania zaworów grzejników
- Zakres zastosowań – Geberit Mepla → str. 85
- Zakres zastosowań – Geberit Mapress C-Stahl → str. 259
- Zakres zastosowań – Geberit Mapress Kupfer → str. 319
- Zakres zastosowań – Geberit Mapress Therm → str. 225

Charakterystyka
- Niklowany

Zakres dostawy
- Śrubunki przyłączeniowe do Eurokonus G 3/4"


Dane techniczne

Materiał	Miedź Cu-DHP CW024A (EN 1412)

Nr art.	DN	d, ø [mm]	G [“]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	K [cm]	K1 maks. [cm]	PLN/szt.
611.601.22.3	12 / 20	15	3/4	90	13	10	7,5	4,5	51,10

- Dokręcić śrubunek do oporu

Kolano bose metalowe Geberit 90° odcinające, ze śrubunkami przyłączeniowymi do Eurokonus

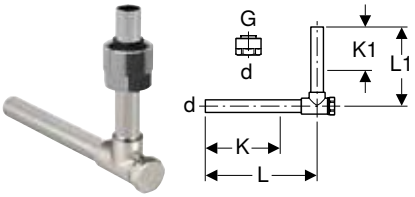

click & scan

Zastosowanie
- Do przyłączania zaworów grzejników
- Zakres zastosowań – Geberit Mepla → str. 85
- Zakres zastosowań – Geberit Mapress C-Stahl → str. 259
- Zakres zastosowań – Geberit Mapress Kupfer → str. 319

Charakterystyka
- Niklowany

Zakres dostawy
- Śrubunki przyłączeniowe do Eurokonus G 3/4"

Dane techniczne


Materiał	Mosiądz /miedź

Nr art.	DN	d, ø [mm]	G [“]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	K [cm]	K1 maks. [cm]	PLN/szt.
611.603.22.3	12 / 20	15	3/4	90	12,5	10	8	5,5	166,00

- Dokręcić śrubunek do oporu

Złączka przejściowa Geberit typ Eurokonus, z gwintem zewnętrznym





click & scan

Zastosowanie
- Zakres zastosowań – Geberit Mepla → str. 85
- Zakres zastosowań – Geberit Mapress C-Stahl → str. 259
- Zakres zastosowań – Geberit Mapress Kupfer → str. 319
- Zakres zastosowań – Geberit Mapress Therm → str. 225

Charakterystyka
- Niklowany


Dane techniczne

Materiał	Mosiądz CW617N

Nr art.	DN	G [“]	G1 [“]	H [cm]	SW [mm]	PLN/szt.
641.512.00.1	15	3/4	1/2	2,5	27	18,20
641.533.00.1	20 / 15	3/4	3/4	3	32	28,80

Złączka przejściowa Geberit typ Eurokonus, z gwintem wewnętrznym





click & scan

Zastosowanie
- Zakres zastosowań – Geberit Mepla → str. 85
- Zakres zastosowań – Geberit Mapress C-Stahl → str. 259
- Zakres zastosowań – Geberit Mapress Kupfer → str. 319
- Zakres zastosowań – Geberit Mapress Therm → str. 225

Charakterystyka
- Niklowany


Dane techniczne

Materiał	Mosiądz CW617N

Nr art.	DN	G [“]	M [mm]	Gs [mm]	L [cm]	SW [mm]	PLN/szt.
641.522.00.1	20 / 15	3/4	22	1,5	2,2	27	18,20

Śrubunki przyłączeniowe Geberit do Eurokonus





click & scan

Zastosowanie
- Do rur Geberit Mapress Stal nierdzewna
- Do rur Geberit Mapress C-Stahl
- Do rur miedzianych niepowlekanych, niklowanych i chromowanych
- Do podgrzewania i chłodzenia
- Zakres zastosowań – Geberit Mapress C-Stahl → str. 259
- Zakres zastosowań – Geberit Mapress Kupfer → str. 319
- Zakres zastosowań – Geberit Mapress Therm → str. 225

Charakterystyka
- Śrubunek z pierścieniem mocującym
- Uszczelka z EPDM
- Nakrętka z mosiądzu, niklowana

Dane techniczne


Materiał	Mosiądz niklowany

Nr art.	DN	d, ø [mm]	G [“]	PLN/szt.
25073	12 / 20	15	3/4	22,00

- Dokręcić śrubunek do oporu

Przyłącze Geberit Mapress C-Stahl z nakrętką





click & scan

Zastosowanie

- Do przyłączania grzejników i zaworów grzejników
- Przeznaczone wyłącznie do gwintu o średnicy wewnętrznej ≤ di, patrz tabela
- Do podgrzewania i chłodzenia
- Zakres zastosowań – Geberit Mapress C-Stahl → str. 259

Charakterystyka

- Wskaźnik zaciśnięcia
- Połączenie szczelne dopiero po zaprasowaniu
- Ocynkowany zewnętrznie
- Nakrętka z mosiądzu, niklowana
- Uszczelka z CIIR czarna
- Uszczelka płaska z EPDM
- Mufa zaprasowywana z przezroczystą zaślepką ochronną

Dane techniczne


Temperatura medium w przypadku uszczelek płaskich EPDM	0–100 °C
Materiał	Stal niestopowa 1.0034 E195 (EN 10305)

Nr art.	DN	d, ø [mm]	G ["]	di, ø [mm]	L [cm]	Z [cm]	PLN/szt.
25042	12	15	1/2	10	5,1	2,5	**37,05**
25048	15	18	1/2	10	5,3	2,6	**41,15**
25049	20	22	3/4	13	5,4	2,7	**42,10**

Geberit Mapress C-Stahl, FKM niebieski

Rury 1.0034

Rura Geberit Mapress C-Stahl, ocynkowana zewnętrznie

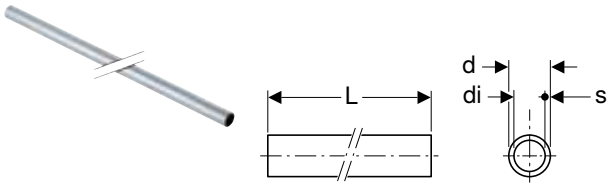

click & scan

Zastosowanie
- Zakres zastosowań – Geberit Mapress C-Stahl → str. 259

Charakterystyka
- Ocynkowany zewnętrznie

Dane techniczne


Materiał	Stal niestopowa 1.0034 E195 (EN 10305)
Chropowatość powierzchni	10 µm
Rozszerzalność cieplna	0,012 mm/(m·K)
Przewodnictwo cieplne rurociągu	60 W/(m·K)
Specyficzna pojemność cieplna	500 J/(kg·K)

Nr art.	DN	d, ø [mm]	di, ø [mm]	s [mm]	PLN/m
L / Długość: 3 m					
29131	10	12	9,6	1,2	**16,00**
29132	12	15	12,6	1,2	**16,00**
29133	15	18	15,6	1,2	**19,30**
29134	20	22	19	1,5	**23,65**
29135	25	28	25	1,5	**32,00**
29136	32	35	32	1,5	**44,45**
29137	40	42	39	1,5	**63,30**
29138	50	54	51	1,5	**82,00**
L / Długość: 6 m					
29101	10	12	9,6	1,2	**14,00**
29102	12	15	12,6	1,2	**14,45**
29103	15	18	15,6	1,2	**17,25**
29104	20	22	19	1,5	**22,85**
29105	25	28	25	1,5	**28,30**
29106	32	35	32	1,5	**40,10**
29107	40	42	39	1,5	**56,65**
29108	50	54	51	1,5	**73,25**
29158	65	66,7	63,7	1,5	**144,65**
29159	65	76,1	72,1	2	**188,70**
29160	80	88,9	84,9	2	**219,25**
29161	100	108	104	2	**254,60**

Akcesoria
- Obcinak do rur R Geberit Mapress → str. 459
- Gradownik Geberit Mapress → str. 459
- Szablon głębokości wsunięcia z markerem Geberit → str. 461
- Elektryczny gradownik Geberit Mapress RE 1 w walizce → str. 460

Rury 1.0215

Rura Geberit Mapress C-Stahl, ocynkowana wewnętrznie i zewnętrznie

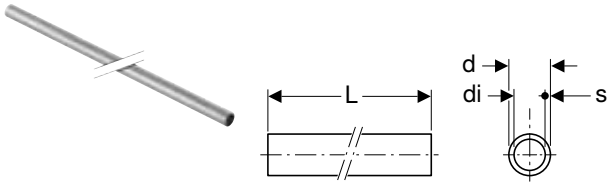

click & scan

Zastosowanie
- Zakres zastosowań – Geberit Mapress C-Stahl → str. 259

Charakterystyka
- Ocynk Sendzimira

Dane techniczne


Materiał	Stal niestopowa 1.0215 E220 (EN 10305)
Chropowatość powierzchni	10 µm
Rozszerzalność cieplna	0,012 mm/(m·K)
Przewodnictwo cieplne rurociągu	60 W/(m·K)
Specyficzna pojemność cieplna	500 J/(kg·K)

Nr art.	DN	d, ø [mm]	di, ø [mm]	s [mm]	L [m]	PLN/m
19402	12	15	12	1,5	6	16,00
19403	15	18	15	1,5	6	19,00
19404	20	22	19	1,5	6	25,00
19405	25	28	25	1,5	6	28,45
19406	32	35	32	1,5	6	37,30
19407	40	42	39	1,5	6	48,40
19408	50	54	51	1,5	6	64,85
19409	65	76,1	72,1	2	6	136,05
19410	80	88,9	84,9	2	6	167,45
19411	100	108	104	2	6	206,05

Akcesoria
- Obcinak do rur R Geberit Mapress → str. 459
- Gradownik Geberit Mapress → str. 459
- Szablon głębokości wsunięcia z markerem Geberit → str. 461
- Elektryczny gradownik Geberit Mapress RE 1 w walizce → str. 460

Króćce

Króciec Geberit Mapress C-Stahl, ocynkowany zewnętrznie



click & scan

Zastosowanie
- Zakres zastosowań – Geberit Mapress C-Stahl → str. 259

Charakterystyka
- Ocynkowany zewnętrznie

Dane techniczne

Materiał	Stal niestopowa 1.0034 E195 (EN 10305)

Nr art.	DN	d, ø [mm]	di, ø [mm]	s [mm]	L [cm]	PLN/szt.
22050	12	15	12,6	1,2	5	5,25
22051	15	18	15,6	1,2	5	6,20
22052	20	22	19	1,5	5,2	8,70
22053	25	28	25	1,5	5,6	8,85
22054	32	35	32	1,5	6,2	13,95
22055	40	42	39	1,5	8	22,75
22056	50	54	51	1,5	9	28,15
22057	65	76,1	72,1	2	13,6	133,30
22058	80	88,9	84,9	2	15	155,85
22059	100	108	104	2	18	219,00

Łączniki

Mufa Geberit Mapress C-Stahl (FKM niebieski)





click & scan

Zastosowanie
- Do sprężonego powietrza (klasa czystości oleju 3–4)
- Dla techniki solarnej, przemysłu i budownictwa okrętowego
- Zakres zastosowań – Geberit Mapress C-Stahl → str. 259

Charakterystyka
- Wskaźnik zaciśnięcia
- Ocynkowany zewnętrznie
- Uszczelka z FKM niebieska
- Mufa zaprasowywana z czarną zaślepką ochronną


Dane techniczne

Materiał	Stal niestopowa 1.0034 E195 (EN 10305)

Nr art.	DN	d, ø [mm]	L [cm]	Z [cm]	PLN/szt.
51062	12	15	4,8	0,8	20,25
51063	15	18	4,8	0,8	22,50
51064	20	22	5	0,8	27,70
51065	25	28	5,4	0,8	32,95
51066	32	35	6,2	1	48,95
51067	40	42	7,1	1,1	79,95
51068	50	54	8,3	1,3	112,45
51071	65	76,1	12,7	2,1	443,05
51072	80	88,9	14,5	2,5	519,15
51073	100	108	17,6	2,6	793,05

Mufa przesuwna Geberit Mapress C-Stahl (FKM niebieski)





click & scan

Zastosowanie
- Do sprężonego powietrza (klasa czystości oleju 3–4)
- Dla techniki solarnej, przemysłu i budownictwa okrętowego
- Zakres zastosowań – Geberit Mapress C-Stahl → str. 259

Charakterystyka
- Wskaźnik zaciśnięcia
- Ocynkowany zewnętrznie
- Uszczelka z FKM niebieska
- Mufa zaprasowywana z czarną zaślepką ochronną

Dane techniczne


Materiał	Stal niestopowa 1.0034 E195 (EN 10305)

Nr art.	DN	d, ø [mm]	E [cm]	L [cm]	Z [cm]	PLN/szt.
51082	12	15	2,5	8	3	23,90
51083	15	18	2,5	8	3	26,30
51084	20	22	2,5	8,4	3,4	32,00
51085	25	28	3	9,1	3,1	39,90
51086	32	35	3	10,2	4,2	65,40
51087	40	42	4	12	4	90,25
51088	50	54	4	14	6	130,65
51091	65	76,1	6	23	11	592,60
51092	80	88,9	7	26	12	678,15

Zwężki

Zwężka z końcówką wsuwaną Geberit Mapress C-Stahl (FKM niebieski)





click & scan

Zastosowanie

- Do sprężonego powietrza (klasa czystości oleju 3–4)
- Dla techniki solarnej, przemysłu i budownictwa okrętowego
- Zakres zastosowań – Geberit Mapress C-Stahl → str. 259

Charakterystyka

- Wskaźnik zaciśnięcia
- Symetryczny
- Ocynkowany zewnętrznie
- Uszczelka z FKM niebieska
- Mufa zaprasowywana z czarną zaślepką ochronną

Dane techniczne


Materiał	Stal niestopowa 1.0034 E195 (EN 10305)

Nr art.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	L [cm]	H [cm]	PLN/szt.
51133	15 / 12	18	15	5,5	3,5	**21,05**
51134	20 / 12	22	15	5,9	3,9	**24,05**
51135	20 / 15	22	18	5,7	3,7	**24,05**
51136	25 / 12	28	15	6,6	4,6	**34,05**
51137	25 / 15	28	18	6,4	4,4	**34,05**
51138	25 / 20	28	22	6	3,9	**34,05**
51141	32 / 20	35	22	7,1	5	**58,25**
51142	32 / 25	35	28	6,8	4,5	**58,25**
51145	40 / 20	42	22	8,2	6,1	**72,25**
51146	40 / 25	42	28	8,3	6	**72,25**
51147	40 / 32	42	35	7,7	5,1	**72,25**
51150	50 / 20	54	22	9,5	7,4	**112,85**
51151	50 / 25	54	28	11	8,7	**112,85**
51152	50 / 32	54	35	10,6	8	**112,85**
51153	50 / 40	54	42	9,2	6,2	**112,85**
51164	65 / 50	76,1	54	14,6	11,1	**287,55**
51167	80 / 50	88,9	54	16,2	12,8	**389,70**
51168	80 / 65	88,9	76,1	16,1	10,8	**389,70**
51169	100 / 50	108	54	17,2	13,7	**427,50**
51171	100 / 65	108	76,1	18,4	13,1	**427,50**
51172	100 / 80	108	88,9	20,3	14,3	**427,50**

Kolana

Kolano Geberit Mapress C-Stahl (FKM niebieski)





click & scan

Zastosowanie
- Do sprężonego powietrza (klasa czystości oleju 3–4)
- Dla techniki solarnej, przemysłu i budownictwa okrętowego
- Zakres zastosowań – Geberit Mapress C-Stahl → str. 259

Charakterystyka
- Wskaźnik zaciśnięcia
- Ocynkowany zewnętrznie
- Uszczelka z FKM niebieska
- Mufa zaprasowywana z czarną zaślepką ochronną

Dane techniczne


Materiał	Stal niestopowa 1.0034 E195 (EN 10305)

Nr art.	DN	d, ø [mm]	L [cm]	Z [cm]	PLN/szt.
arc / Kąt: 45°					
51222	12	15	3,6	1,6	25,95
51223	15	18	3,7	1,7	30,25
51224	20	22	4,2	2,1	37,85
51225	25	28	4,8	2,5	47,85
51226	32	35	4,3	1,7	78,70
51227	40	42	5,1	2,1	133,65
51228	50	54	6,2	2,7	188,55
51231	65	76,1	10,3	5	587,90
51232	80	88,9	11,7	5,7	702,65
51233	100	108	14,3	6,8	1'072,60
arc / Kąt: 90°					
51282	12	15	4,9	2,9	25,95
51283	15	18	5,3	3,3	30,25
51284	20	22	6,1	4	37,85
51285	25	28	7,2	4,9	47,85
51286	32	35	6,8	4,2	78,70
51287	40	42	8	5	133,65
51288	50	54	10	6,5	188,55
51291	65	76,1	15,7	10,4	587,90
51292	80	88,9	18,4	12,4	702,65
51293	100	108	22,6	15,1	1'072,60

- Zmiana wymiarów poszczególnych artykułów zgodnie z tabelą zmienionych wymiarów nastąpi do końca maja 2026 roku

Kolano z końcówką wsuwaną Geberit Mapress C-Stahl (FKM niebieski)





click & scan

Zastosowanie
- Do sprężonego powietrza (klasa czystości oleju 3–4)
- Dla techniki solarnej, przemysłu i budownictwa okrętowego
- Zakres zastosowań – Geberit Mapress C-Stahl → str. 259

Charakterystyka
- Wskaźnik zaciśnięcia
- Ocynkowany zewnętrznie
- Uszczelka z FKM niebieska
- Mufa zaprasowywana z czarną zaślepką ochronną

Dane techniczne


Materiał	Stal niestopowa 1.0034 E195 (EN 10305)

Nr art.	DN	d, ø [mm]	L [cm]	H [cm]	Z [cm]	PLN/szt.
arc / Kąt: 45°						
51242	12	15	3,6	4,5	1,6	25,95
51243	15	18	3,7	4,2	1,7	30,25
51244	20	22	4,2	5,2	2,1	37,85
51245	25	28	4,8	5,6	2,5	47,85
51246	32	35	4,3	5,3	1,7	78,70
51247	40	42	5,1	6,1	2,1	133,65
51248	50	54	6,2	7,3	2,7	188,55
51251	65	76,1	10,3	11,1	5	587,90
51252	80	88,9	11,7	12,8	5,7	702,65
51253	100	108	14,3	15,8	6,8	1'072,60
arc / Kąt: 90°						
51312	12	15	4,9	5,9	2,9	25,95
51313	15	18	5,3	6,1	3,3	30,25
51314	20	22	6,1	7	4	37,85
51315	25	28	7,2	7,9	4,9	47,85
51316	32	35	6,8	7,4	4,2	78,70
51317	40	42	8	8,8	5	133,65
51318	50	54	10	10,8	6,5	188,55
51321	65	76,1	15,7	16,7	10,4	587,90
51322	80	88,9	18,4	19,5	12,4	702,65
51323	100	108	22,6	24,1	15,1	1'072,60

- Zmiana wymiarów poszczególnych artykułów zgodnie z tabelą zmienionych wymiarów nastąpi do końca maja 2026 roku

Kolano bose Geberit Mapress C-Stahl 90°





click & scan

Zastosowanie

- Zakres zastosowań – Geberit Mapress C-Stahl → str. 259

Charakterystyka

- Ocynkowany zewnętrznie


Dane techniczne

Materiał	Stal niestopowa 1.0034 E195 (EN 10305)

Nr art.	DN	d, ø [mm]	arc [°]	H [cm]	H1 [cm]	K [cm]	K1 maks. [cm]	PLN/szt.
20401	10	12	90	4,8	11,9	0	7,1	16,45
20402	12	15	90	5,9	12,9	0	7	17,40
20403	15	18	90	6,1	13,3	0	7,2	18,55
20404	20	22	90	7	14,2	0	7,2	20,45
20405	25	28	90	7,9	15,5	0	7,6	27,25
20406	32	35	90	7,7	15,4	0	7,7	50,65
20407	40	42	90	9	18	0	9	89,20
20408	50	54	90	11,1	20,5	0	9,4	118,25

Odsadzka Geberit Mapress C-Stahl



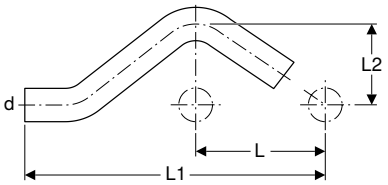

click & scan

Zastosowanie
- Zakres zastosowań – Geberit Mapress C-Stahl → str. 259

Charakterystyka
- Ocynkowany zewnętrznie

Dane techniczne


Materiał	Stal niestopowa 1.0034 E195 (EN 10305)

Nr art.	DN	d, ø [mm]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	L2 [cm]	PLN/szt.
20801	10	12	30	6	16,4	3,2	**16,00**
20802	12	15	30	6	16,5	3,2	**17,10**
20803	15	18	30	6	16,6	3,3	**17,55**
20804	20	22	30	6	16,8	3,5	**20,75**
20805	25	28	30	6	17,9	3,8	**25,00**

Trójniki

Trójnik Geberit Mapress C-Stahl (FKM niebieski)





click & scan

Zastosowanie
- Do sprężonego powietrza (klasa czystości oleju 3–4)
- Dla techniki solarnej, przemysłu i budownictwa okrętowego
- Zakres zastosowań – Geberit Mapress C-Stahl → str. 259

Charakterystyka
- Wskaźnik zaciśnięcia
- Ocynkowany zewnętrznie
- Uszczelka z FKM niebieska
- Mufa zaprasowywana z czarną zaślepką ochronną


Dane techniczne

Materiał	Stal niestopowa 1.0034 E195 (EN 10305)

Nr art.	DN	d, ø [mm]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	l [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]	PLN/szt.
51332	12	15	90	6,4	3,9	3,2	1,2	1,9	**45,30**
51333	15	18	90	6,8	4,1	3,4	1,4	2,1	**50,20**
51334	20	22	90	7,4	4,4	3,7	1,6	2,3	**57,15**
51335	25	28	90	8,4	5	4,2	1,9	2,7	**75,05**
51336	32	35	90	10	5,7	5	2,4	3,1	**105,80**
51337	40	42	90	11,4	6,5	5,7	2,7	3,5	**165,10**
51338	50	54	90	13,8	7,7	6,9	3,4	4,2	**224,40**
51341	65	76,1	90	23	11	11,5	6,2	5,7	**1'059,45**
51342	80	88,9	90	26	12,7	13	7	6,7	**1'235,95**
51343	100	108	90	31	15,3	15,5	8	7,8	**1'636,35**

Trójnik redukcyjny Geberit Mapress C-Stahl (FKM niebieski)





click & scan

Zastosowanie

- Do sprężonego powietrza (klasa czystości oleju 3–4)
- Dla techniki solarnej, przemysłu i budownictwa okrętowego
- Zakres zastosowań – Geberit Mapress C-Stahl → str. 259

Charakterystyka

- Wskaźnik zaciśnięcia
- Ocynkowany zewnętrznie
- Uszczelka z FKM niebieska
- Mufa zaprasowywana z czarną zaślepką ochronną


Dane techniczne

Materiał	Stal niestopowa 1.0034 E195 (EN 10305)

Nr art.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	d2, ø [mm]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	l [cm]	l2 [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]	Z2 [cm]	PLN/szt.
51356	15 / 12 / 15	18	15	18	90	6,8	4,2	3,4	3,4	1,4	2,2	1,4	**50,20**
51357	20 / 12 / 20	22	15	22	90	7,4	4,4	3,7	3,7	1,6	2,4	1,6	**57,15**
51359	20 / 15 / 20	22	18	22	90	7,4	4,4	3,7	3,7	1,6	2,4	1,6	**57,15**
51362	25 / 12 / 25	28	15	28	90	8,4	4,7	4,2	4,2	1,9	2,7	1,9	**75,05**
51364	25 / 15 / 25	28	18	28	90	8,4	4,7	4,2	4,2	1,9	2,7	1,9	**75,05**
51366	25 / 20 / 25	28	22	28	90	8,4	4,8	4,2	4,2	1,9	2,7	1,9	**75,05**
51367	32 / 12 / 32	35	15	35	90	10	5,1	5	5	2,4	3,1	2,4	**105,80**
51368	32 / 15 / 32	35	18	35	90	10	5,1	5	5	2,4	3,1	2,4	**105,80**
51369	32 / 20 / 32	35	22	35	90	10	5,2	5	5	2,4	3,1	2,4	**105,80**
51370	32 / 25 / 32	35	28	35	90	10	5,5	5	5	2,4	3,2	2,4	**105,80**
51373	40 / 20 / 40	42	22	42	90	11,4	5,5	5,7	5,7	2,7	3,4	2,7	**165,10**
51374	40 / 25 / 40	42	28	42	90	11,4	5,8	5,7	5,7	2,7	3,5	2,7	**165,10**
51375	40 / 32 / 40	42	35	42	90	11,4	6,1	5,7	5,7	2,7	3,5	2,7	**165,10**
51378	50 / 20 / 50	54	22	54	90	13,8	6,1	6,9	6,9	3,4	4	3,4	**224,40**
51379	50 / 25 / 50	54	28	54	90	13,8	6,4	6,9	6,9	3,4	4,1	3,4	**224,40**
51380	50 / 32 / 50	54	35	54	90	13,8	6,8	6,9	6,9	3,4	4,2	3,4	**224,40**
51381	50 / 40 / 50	54	42	54	90	13,8	7,2	6,9	6,9	3,4	4,2	3,4	**224,40**
51390	65 / 25 / 65	76,1	28	76,1	90	23	7,5	11,5	11,5	6,2	5,2	6,2	**1'058,05**
51391	65 / 32 / 65	76,1	35	76,1	90	23	7,9	11,5	11,5	6,2	5,3	6,2	**1'058,05**
51392	65 / 40 / 65	76,1	42	76,1	90	23	8,3	11,5	11,5	6,2	5,3	6,2	**1'058,05**
51393	65 / 50 / 65	76,1	54	76,1	90	23	8,9	11,5	11,5	6,2	5,4	6,2	**1'058,05**
51396	80 / 25 / 80	88,9	28	88,9	90	26	8,1	13	13	7	5,8	7	**1'200,95**
51397	80 / 32 / 80	88,9	35	88,9	90	26	8,5	13	13	7	5,9	7	**1'200,95**
51398	80 / 40 / 80	88,9	42	88,9	90	26	8,9	13	13	7	5,9	7	**1'200,95**
51399	80 / 50 / 80	88,9	54	88,9	90	26	9,5	13	13	7	6	7	**1'200,95**
51405	100 / 50 / 100	108	54	108	90	31	10,5	15,5	15,5	8	7	8	**1'636,35**
51407	100 / 65 / 100	108	76,1	108	90	31	12,6	15,5	15,5	8	7,3	8	**1'636,35**
51408	100 / 80 / 100	108	88,9	108	90	31	13,7	15,5	15,5	8	7,7	8	**1'636,35**

Trójnik z gwintem wewnętrznym Geberit Mapress C-Stahl (FKM niebieski)





click & scan

Zastosowanie
- Do sprężonego powietrza (klasa czystości oleju 3–4)
- Dla techniki solarnej, przemysłu i budownictwa okrętowego
- Zakres zastosowań – Geberit Mapress C-Stahl → str. 259

Charakterystyka
- Wskaźnik zaciśnięcia
- Ocynkowany zewnętrznie
- Uszczelka z FKM niebieska
- Mufa zaprasowywana z czarną zaślepką ochronną


Dane techniczne

Materiał	Stal niestopowa 1.0034 E195 (EN 10305)

Nr art.	DN	d, ø [mm]	Rp ["]	d1, ø [mm]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	l [cm]	l2 [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]	Z2 [cm]	PLN/szt.
51413	12 / 15 / 12	15	1/2	15	90	6,4	3,7	3,2	3,2	1,2	2,4	1,2	**53,85**
51414	15	18	1/2	18	90	6,8	3,9	3,4	3,4	1,4	2,6	1,4	**55,75**
51416	20 / 15 / 20	22	1/2	22	90	7,4	4	3,7	3,7	1,6	2,7	1,6	**63,50**
51417	20 / 20 / 20	22	3/4	22	90	7,4	4,4	3,7	3,7	1,6	2,8	1,6	**63,50**
51418	25 / 15 / 25	28	1/2	28	90	8,4	4,4	4,2	4,2	1,9	3,1	1,9	**73,65**
51419	25 / 20 / 25	28	3/4	28	90	8,4	4,7	4,2	4,2	1,9	3,2	1,9	**73,65**
51421	32 / 15 / 32	35	1/2	35	90	10	4,8	5	5	2,4	3,5	2,4	**99,45**
51422	32 / 20 / 32	35	3/4	35	90	10	5,1	5	5	2,4	3,6	2,4	**99,45**
51424	40 / 15 / 40	42	1/2	42	90	11,4	5,1	5,7	5,7	2,7	3,8	2,7	**169,15**
51425	40 / 20 / 40	42	3/4	42	90	11,4	5,4	5,7	5,7	2,7	3,9	2,7	**169,15**
51427	50 / 15 / 50	54	1/2	54	90	13,8	5,7	6,9	6,9	3,4	4,4	3,4	**203,10**
51428	50 / 20 / 50	54	3/4	54	90	13,8	6	6,9	6,9	3,4	4,5	3,4	**203,10**
51429	50	54	2	54	90	13,8	7,9	6,9	6,9	3,4	5,6	3,4	**203,10**
51437	65 / 20 / 65	76,1	3/4	76,1	90	23	7,4	11,5	11,5	6,2	5,9	6,2	**653,50**
51438	65 / 50 / 65	76,1	2	76,1	90	23	9,1	11,5	11,5	6,2	6,8	6,2	**653,50**
51440	80 / 20 / 80	88,9	3/4	88,9	90	26	8	13	13	7	6,5	7	**767,90**
51441	80 / 50 / 80	88,9	2	88,9	90	26	9,7	13	13	7	7,4	7	**767,90**
51443	100 / 20 / 100	108	3/4	108	90	31	9	15,5	15,5	8	7,5	8	**977,25**

Trójnik Geberit Mapress C-Stahl z gwintem wewnętrznym i końcówkami wsuwanymi





click & scan

Zastosowanie
- Zakres zastosowań – Geberit Mapress C-Stahl → str. 259

Charakterystyka
- Ocynkowany zewnętrznie

Dane techniczne


Materiał	Stal niestopowa 1.0034 E195 (EN 10305)

Nr art.	DN	d, ø [mm]	Rp ["]	d1, ø [mm]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	H [cm]	H1 [cm]	Z [cm]	PLN/szt.
21341	15	18	1/2	18	90	10	3,4	5	5	2,1	**40,40**
21342	20 / 15 / 20	22	1/2	22	90	10	3,6	5	5	2,3	**44,35**
21343	25 / 15 / 25	28	1/2	28	90	10	4,3	5	5	3	**51,00**
21344	32 / 15 / 32	35	1/2	35	90	11,4	4,7	5,7	5,7	3,4	**71,25**
21345	40 / 15 / 40	42	1/2	42	90	13,4	5	6,7	6,7	3,7	**122,10**
21346	50 / 15 / 50	54	1/2	54	90	14,6	5,7	7,3	7,3	4,4	**132,25**

Złączki przejściowe nierozłączne

Złączka przejściowa Geberit Mapress C-Stahl z końcówką wsuwaną i końcówką do spawania





click & scan

Zastosowanie
- Zakres zastosowań – Geberit Mapress C-Stahl → str. 259

Charakterystyka
- Nie ocynkowany


Dane techniczne

Materiał	Stal niestopowa 1.0034 E195 (EN 10305)

Nr art.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	s1 [mm]	s [mm]	H [cm]	h [cm]	PLN/szt.
12412	12	15	17,2	2,3	1,2	12	3	23,90
12413	15	18	21,3	2,9	1,2	12	3	24,25
12414	20	22	26,9	4	1,5	12	3,4	25,80
12415	25	28	33,7	4,4	1,5	12	3,4	33,60
12416	32	35	42,4	5,2	1,5	12	4	39,90
12417	40	42	48,3	4,7	1,5	12	4,5	51,10
12418	50	54	60,3	4,7	1,5	12	5	63,85
12419	65	76,1	76,1	3,7	2	12	7	101,45
12420	80	88,9	88,9	4,1	2	12	7,5	124,00
12421	100	108	114,3	5,2	2	12	9	167,90

Złączka przejściowa z gwintem zewnętrznym Geberit Mapress C-Stahl (FKM niebieski)





click & scan

Zastosowanie
- Do sprężonego powietrza (klasa czystości oleju 3–4)
- Dla techniki solarnej, przemysłu i budownictwa okrętowego
- Zakres zastosowań – Geberit Mapress C-Stahl → str. 259

Charakterystyka
- Wskaźnik zaciśnięcia
- Ocynkowany zewnętrznie
- Uszczelka z FKM niebieska
- Mufa zaprasowywana z czarną zaślepką ochronną


Dane techniczne

Materiał	Stal niestopowa 1.0034 E195 (EN 10305)

Nr art.	DN	d, ø [mm]	R ["]	L [cm]	H [cm]	PLN/szt.
51453	12 / 15	15	1/2	4,1	2,1	36,60
51454	12 / 20	15	3/4	4,3	2,6	36,60
51455	15	18	1/2	4,2	2,2	40,85
51458	20	22	3/4	4,4	2,3	44,65
51461	25	28	1	4,8	2,5	58,25
51464	32	35	1 1/4	5,3	2,7	76,65
51466	40	42	1 1/2	5,7	2,7	103,20
51468	50	54	2	7,1	3,6	155,30

Złączka przejściowa Geberit Mapress C-Stahl z gwintem zewnętrznym i końcówką wsuwaną





click & scan

Zastosowanie
- Zakres zastosowań – Geberit Mapress C-Stahl → str. 259

Charakterystyka
- Ocynkowany zewnętrznie


Dane techniczne

Materiał	Stal niestopowa 1.0034 E195 (EN 10305)

Nr art.	DN	d, ø [mm]	R ["]	H [cm]	PLN/szt.
21930	10	12	3/8	4,8	28,20
21931	10 / 15	12	1/2	5,5	28,20
21932	12 / 15	15	1/2	5,7	28,20
21933	15	18	1/2	5,7	30,70
21934	15 / 20	18	3/4	5,9	30,70
21935	20 / 15	22	1/2	5,7	32,95
21936	20	22	3/4	5,9	32,95
21937	25	28	1	6,6	43,85
21938	32	35	1 1/4	8	57,80
21939	40	42	1 1/2	9,1	79,40
21940	50	54	2	10,2	111,25

Złączka przejściowa z gwintem wewnętrznym Geberit Mapress C-Stahl (FKM niebieski)





click & scan

Zastosowanie
- Do sprężonego powietrza (klasa czystości oleju 3–4)
- Dla techniki solarnej, przemysłu i budownictwa okrętowego
- Zakres zastosowań – Geberit Mapress C-Stahl → str. 259

Charakterystyka
- Wskaźnik zaciśnięcia
- Ocynkowany zewnętrznie
- Uszczelka z FKM niebieska
- Mufa zaprasowywana z czarną zaślepką ochronną


Dane techniczne

Materiał	Stal niestopowa 1.0034 E195 (EN 10305)

Nr art.	DN	d, ø [mm]	Rp ["]	L [cm]	Z [cm]	PLN/szt.
51484	12 / 15	15	1/2	3,7	0,4	36,60
51486	15	18	1/2	3,7	0,4	40,85
51488	20 / 15	22	1/2	3,8	0,3	44,65
51489	20	22	3/4	3,9	0,3	44,65
51490	20 / 25	22	1	4,2	0,4	44,65
51491	25 / 15	28	1/2	3,8	0,2	58,25
51492	25 / 20	28	3/4	3,8	0,1	58,25
51493	25	28	1	4,4	0,4	58,25
51495	32	35	1 1/4	4,9	0,4	76,65
51498	40	42	1 1/2	5,3	0,4	103,20
51500	50	54	2	6,2	0,5	155,30

Złączka przejściowa Geberit Mapress C-Stahl z gwintem wewnętrznym i końcówką wsuwaną





click & scan

Zastosowanie
- Zakres zastosowań – Geberit Mapress C-Stahl → str. 259

Charakterystyka
- Ocynkowany zewnętrznie


Dane techniczne

Materiał	Stal niestopowa 1.0034 E195 (EN 10305)

Nr art.	DN	d, ø [mm]	Rp ["]	L [cm]	H [cm]	PLN/szt.
21907	10	12	3/8	5,4	4,4	28,20
21901	10 / 15	12	1/2	5,8	4,5	28,20
21908	12 / 10	15	3/8	7,4	6	28,20
21902	12 / 15	15	1/2	6,1	4,8	28,20
21903	15	18	1/2	6,1	4,8	32,00
21904	15 / 20	18	3/4	6,4	4,9	32,00
21905	20 / 15	22	1/2	6,2	4,9	34,50
21906	20	22	3/4	6,5	5	34,50
21910	25 / 15	28	1/2	7,1	5,6	42,60
21912	32 / 15	35	1/2	7,7	5,2	61,75
21914	40 / 15	42	1/2	8,1	5,7	79,40
21916	50 / 15	54	1/2	8,6	6,2	101,80
21918	65 / 15	76,1	1/2	10,5	8,7	263,10
21920	80 / 15	88,9	1/2	11,5	10,2	350,20
21922	100 / 15	108	1/2	12,7	11,4	514,25

Kolano przejściowe Geberit Mapress C-Stahl 90° z gwintem zewnętrznym (FKM niebieski)





click & scan

Zastosowanie
- Do sprężonego powietrza (klasa czystości oleju 3–4)
- Dla techniki solarnej, przemysłu i budownictwa okrętowego
- Zakres zastosowań – Geberit Mapress C-Stahl → str. 259

Charakterystyka
- Wskaźnik zaciśnięcia
- Ocynkowany zewnętrznie
- Uszczelka z FKM niebieska
- Mufa zaprasowywana z czarną zaślepką ochronną


Dane techniczne

Materiał	Stal niestopowa 1.0034 E195 (EN 10305)

Nr art.	DN	d, ø [mm]	R ["]	arc [°]	L [cm]	H [cm]	Z [cm]	PLN/szt.
51534	12 / 15	15	1/2	90	3,5	3,1	1,5	38,65
51536	15	18	1/2	90	3,7	3,1	1,7	41,35
51539	20	22	3/4	90	4,1	3,5	2	56,20
51532	25	28	1	90	5,8	5,4	3,5	76,80

Kolano przejściowe Geberit Mapress C-Stahl 90° z gwintem wewnętrznym (FKM niebieski)





click & scan

Zastosowanie
- Do sprężonego powietrza (klasa czystości oleju 3–4)
- Dla techniki solarnej, przemysłu i budownictwa okrętowego
- Zakres zastosowań – Geberit Mapress C-Stahl → str. 259

Charakterystyka
- Wskaźnik zaciśnięcia
- Ocynkowany zewnętrznie
- Uszczelka z FKM niebieska
- Mufa zaprasowywana z czarną zaślepką ochronną

Dane techniczne

Materiał	Stal niestopowa 1.0034 E195 (EN 10305)


Nr art.	DN	d, ø [mm]	Rp ["]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]	PLN/szt.
51552	25	28	1	90	5,8	5,4	3,5	3,6	86,00

Akcesoria
- Mocowanie do kolana przejściowego Geberit Mapress 90° → str. 214

Złączki przejściowe i połączenia, rozłączne

Śrubunek Geberit Mapress C-Stahl (FKM niebieski)





click & scan

Zastosowanie
- Do sprężonego powietrza (klasa czystości oleju 3–4)
- Dla techniki solarnej, przemysłu i budownictwa okrętowego
- Zakres zastosowań – Geberit Mapress C-Stahl → str. 259

Charakterystyka
- Wskaźnik zaciśnięcia
- Ocynkowany zewnętrznie
- Nakrętka z mosiądzu
- Uszczelka z FKM niebieska
- Mufa zaprasowywana z czarną zaślepką ochronną
- Uszczelka płaska z FPM zielona


Dane techniczne

Materiał	Stal niestopowa 1.0034 E195 (EN 10305)

Nr art.	DN	d, ø [mm]	G ["]	L [cm]	Z [cm]	PLN/szt.
51772	12	15	3/4	6,6	2,6	96,90
51773	15	18	3/4	6,9	2,9	110,85
51774	20	22	1	7,2	3	138,10
51775	25	28	1 1/4	7,7	3,1	222,00
51776	32	35	1 1/2	8,2	3	303,10
51777	40	42	1 3/4	9,5	3,5	481,35
51778	50	54	2 3/8	11,3	4,3	799,70

Śrubunek przejściowy z gwintem zewnętrznym Geberit Mapress C-Stahl (FKM niebieski)





click & scan

Zastosowanie
- Do sprężonego powietrza (klasa czystości oleju 3–4)
- Dla techniki solarnej, przemysłu i budownictwa okrętowego
- Zakres zastosowań – Geberit Mapress C-Stahl → str. 259

Charakterystyka
- Wskaźnik zaciśnięcia
- Ocynkowany zewnętrznie
- Nakrętka z mosiądzu
- Złączka przejściowa z brązu
- Uszczelka z FKM niebieska
- Mufa zaprasowywana z czarną zaślepką ochronną
- Uszczelka płaska z FPM zielona


Dane techniczne

Materiał	Stal niestopowa 1.0034 E195 (EN 10305)

Nr art.	DN	d, ø [mm]	R ["]	G ["]	L [cm]	H [cm]	PLN/szt.
51562	12 / 15	15	1/2	3/4	6,1	4,1	48,45
51564	15	18	1/2	3/4	6,1	4,1	55,60
51567	20	22	3/4	1	6,8	4,7	72,05
51570	25	28	1	1 1/4	7,5	5,2	104,20
51571	32	35	1 1/4	1 1/2	8	5,4	147,90
51572	40	42	1 1/2	1 3/4	8,5	5,5	237,90
51573	50	54	2	2 3/8	9,7	6,2	519,50

Śrubunek przejściowy z gwintem wewnętrznym Geberit Mapress C-Stahl (FKM niebieski)





click & scan

Zastosowanie
- Do sprężonego powietrza (klasa czystości oleju 3–4)
- Dla techniki solarnej, przemysłu i budownictwa okrętowego
- Zakres zastosowań – Geberit Mapress C-Stahl → str. 259


Charakterystyka
- Wskaźnik zaciśnięcia
- Ocynkowany zewnętrznie
- Nakrętka z mosiądzu
- Złączka przejściowa z brązu
- Uszczelka z FKM niebieska
- Mufa zaprasowywana z czarną zaślepką ochronną
- Uszczelka płaska z FPM zielona

Dane techniczne

Materiał	Stal niestopowa 1.0034 E195 (EN 10305)

Nr art.	DN	d, ø [mm]	Rp ["]	G ["]	L [cm]	Z [cm]	PLN/szt.
51611	12 / 15	15	1/2	3/4	5,8	2,3	48,45
51613	15	18	1/2	3/4	5,8	2,3	55,60
51615	20	22	3/4	1	6,3	2,3	72,05
51617	25	28	1	1 1/4	7,1	3,3	104,20
51618	32	35	1 1/4	1 1/2	7,7	3,5	147,90
51619	40	42	1 1/2	1 3/4	8,2	3,1	237,90
51620	50	54	2	2 3/8	9,5	3,4	519,50

Złączka przejściowa z nakrętką Geberit Mapress C-Stahl (FKM niebieski)



click & scan

Zastosowanie

- Do sprężonego powietrza (klasa czystości oleju 3–4)
- Przeznaczone wyłącznie do gwintu o średnicy wewnętrznej ≤ di, patrz tabela
- Dla techniki solarnej, przemysłu i budownictwa okrętowego
- Zakres zastosowań – Geberit Mapress C-Stahl → str. 259

Charakterystyka


- Wskaźnik zaciśnięcia
- Ocynkowany zewnętrznie
- Nakrętka z mosiądzu
- Uszczelka z FKM niebieska
- Mufa zaprasowywana z czarną zaślepką ochronną
- Uszczelka płaska z FPM zielona

Dane techniczne

Materiał	Stal niestopowa 1.0034 E195 (EN 10305)

Nr art.	DN	d, ø [mm]	G ["]	di, ø [mm]	L [cm]	Z [cm]	PLN/szt.
51653	12	15	3/4	13	3,7	1,1	30,40
51656	15	18	3/4	13	3,7	1,1	32,00
51661	20	22	1	20	4	1,1	44,50
51665	25	28	1 1/4	26	4,4	1,3	59,55
51667	32	35	1 1/2	32	4,8	1,3	92,65

Złączka przejściowa Geberit Mapress ze śrubunkiem zaciskowym do rurek karbowanych, NPW, końcówka wsuwana



click & scan

Zastosowanie

- Nadaje się wyłącznie do cieczy

Charakterystyka

- Niedozwolone w instalacjach wody pitnej

Dane techniczne


Materiał	Mosiądz DR CW602N

Nr art.	DN	DN1	d, ø [mm]	L [cm]	H [cm]	PN [bar]	PLN/szt.
22421	12	16	15	6,4	4,9	10	84,90

- W przypadku różnych ciśnień roboczych śrubunku i rury karbowanej należy przyjąć niższe ciśnienie robocze

Kołnierz Geberit Mapress C-Stahl PN 10/16, z mufą zaprasowywaną (FKM niebieski)





click & scan

Zastosowanie

- Do sprężonego powietrza (klasa czystości oleju 3–4)
- Dla techniki solarnej, przemysłu i budownictwa okrętowego
- Zakres zastosowań – Geberit Mapress C-Stahl → str. 259

Dane techniczne

Materiał	Stal niestopowa 1.0034 E195 (EN 10305)

Charakterystyka

- Wskaźnik zaciśnięcia
- Ocynkowany zewnętrznie
- Uszczelka z FKM niebieska
- Mufa zaprasowywana z czarną zaślepką ochronną
- Kształt B1 (zwiększona grubość kołnierza o standardowej powierzchni), EN 1092-1


Nr art.	DN	d, ø [mm]	di, ø [mm]	D [cm]	k [mm]	m [mm]	L [cm]	l [cm]	Z [cm]	n [szt.]	PN [bar]	PLN/szt.
51675	25	28	25	11,5	85	14	6,9	1,8	4,6	4	10 / 16	**226,75**
51676	32	35	32	14	100	18	7,2	1,8	4,6	4	10 / 16	**335,55**
51677	40	42	39	15	110	18	7,9	1,8	4,9	4	10 / 16	**430,10**
51678	50	54	51	16,5	125	18	8,7	1,8	5,2	4	10 / 16	**455,30**
51679	65	76,1	72	18,5	145	18	11,8	1,8	6,5	4	10 / 16	**852,55**
51680	80	88,9	84,8	20	160	18	12,5	2	6,5	8	10 / 16	**998,75**
51681	100	108	103,9	22	180	18	13	2	5,5	8	10 / 16	**1'265,85**

Akcesoria

- Zestaw śrub Geberit do połączenia kołnierzowego, ze stali ocynkowanej → str. 80

Kołnierz Geberit Mapress C-Stahl PN 6, z końcówką wsuwaną





click & scan

Zastosowanie

- Zakres zastosowań – Geberit Mapress C-Stahl → str. 259

Dane techniczne

Materiał	Stal niestopowa 1.0034 E195 (EN 10305)

Charakterystyka

- Ocynkowany zewnętrznie
- Kształt B1 (zwiększona grubość kołnierza o standardowej powierzchni), EN 1092-1


Nr art.	DN	d, ø [mm]	di, ø [mm]	D [cm]	k [mm]	m [mm]	H [cm]	h [cm]	n [szt.]	PN [bar]	PLN/szt.
23764	20	22	19	9	65	11	7,5	1,4	4	6	**244,65**
23765	25	28	25	10	75	11	7,7	1,4	4	6	**304,20**
23766	32	35	32	12	90	14	8,6	1,4	4	6	**391,00**
23767	40	42	39	13	100	14	10,4	1,4	4	6	**538,75**
23768	50	54	51	14	110	14	10,9	1,4	4	6	**672,55**
23769	65	76,1	72	16	130	14	13,2	1,4	4	6	**864,45**
23770	80	88,9	84,8	19	150	18	14,8	1,6	4	6	**1'058,60**
23771	100	108	103,9	21	170	18	16,1	1,6	4	6	**1'250,45**

Akcesoria

- Zestaw śrub Geberit do połączenia kołnierzowego, ze stali ocynkowanej → str. 80
- Uszczelka kołnierzowa Geberit PN 6 z kompozytu włóknistego → str. 80

Kołnierz Geberit Mapress C-Stahl PN 10/16, z końcówką wsuwaną





click & scan

Zastosowanie

- Zakres zastosowań – Geberit Mapress C-Stahl → str. 259

Dane techniczne

Materiał	Stal niestopowa 1.0034 E195 (EN 10305)

Charakterystyka

- Ocynkowany zewnętrznie
- Kształt B1 (zwiększona grubość kołnierza o standardowej powierzchni), EN 1092-1

Nr art.	DN	d, ø [mm]	di, ø [mm]	D [cm]	k [mm]	m [mm]	H [cm]	h [cm]	n [szt.]	PN [bar]	PLN/szt.
23784	20	22	19	10,5	75	14	7,9	1,8	4	10 / 16	190,05
23785	25	28	25	11,5	85	14	8,1	1,8	4	10 / 16	200,65
23786	32	35	32	14	100	18	9	1,8	4	10 / 16	298,35
23787	40	42	39	15	110	18	10,8	1,8	4	10 / 16	379,20
23788	50	54	51	16,5	125	18	11,3	1,8	4	10 / 16	392,15
23789	65	76,1	72	18,5	145	18	13,6	1,8	4	10 / 16	715,95
23790	80	88,9	84,8	20	160	18	15,2	2	8	10 / 16	837,85
23791	100	108	103,9	22	180	18	16,5	2	8	10 / 16	1'003,50


Akcesoria

- Zestaw śrub Geberit do połączenia kołnierzowego, ze stali ocynkowanej → str. 80
- Uszczelka kołnierzowa Geberit PN 10/16 z kompozytu włóknistego → str. 79

Zaślepki

Zaślepka Geberit Mapress C-Stahl (FKM niebieski)





click & scan

Zastosowanie

- Do sprężonego powietrza (klasa czystości oleju 3–4)
- Dla techniki solarnej, przemysłu i budownictwa okrętowego
- Do trwałego zamknięcia końcówek rur
- Zakres zastosowań – Geberit Mapress C-Stahl → str. 259

Charakterystyka

- Wskaźnik zaciśnięcia
- Ocynkowany zewnętrznie
- Uszczelka z FKM niebieska
- Mufa zaprasowywana z czarną zaślepką ochronną

Dane techniczne


Materiał	Stal niestopowa 1.0034 E195 (EN 10305)


Nr art.	DN	d, ø [mm]	L [cm]	Z [cm]	PLN/szt.
51752	12	15	2,3	0,3	25,80
51753	15	18	2,3	0,3	31,05
51754	20	22	2,4	0,3	35,00
51755	25	28	2,6	0,3	40,85
51756	32	35	2,9	0,3	56,20
51757	40	42	3,3	0,3	122,10
51758	50	54	3,8	0,3	147,65
51761	65	76,1	6	0,7	270,05
51762	80	88,9	6,7	0,7	309,25
51763	100	108	8,2	0,7	461,25

Akcesoria do Geberit Mapress C-Stahl

Materiały izolacyjne do rur i kształtek

Taśma ochronna Geberit





click & scan

Zastosowanie
- Do ochrony powierzchni cięcia rur Geberit FlowFit przed wpływami korozyjnymi z zewnątrz
- Do ochrony powierzchni cięcia rurociągów Geberit Mepla przed wpływami korozyjnymi z zewnątrz
- Do ochrony rur i kształtek Geberit Mapress przed wpływami korozyjnymi z zewnątrz

Charakterystyka
- Odporny na promieniowanie UV
- Czarny

Dane techniczne

Temperatura montażu	-10 – +50 °C
Odporność temperaturowa	-60 – +100 °C
Materiał	IIR


Nr art.	s [mm]	L [m]	B [cm]	PLN/szt.
601.813.00.1	1	12,5	3	227,30
601.815.00.1	1	12,5	5	377,90

- Zamontować po próbie ciśnieniowej

Osłony do rur

Rozeta osłonowa Geberit





click & scan

Zastosowanie
- Do zakrycia przepustów rurowych

Charakterystyka
- Dwa elementy
- Biały RAL 9010

Dane techniczne


Materiał	PS

Nr art.	a [cm]	di, ø [mm]	L [cm]	L [m]	B [cm]	PLN/szt.
611.610.BM.1	5	14 / 15 / 16 / 18 / 20	10	0,1	5	8,00

Mocowania do rur

Nypel podwójny Geberit M10 / G 1/2"





click & scan

Zastosowanie
- Do mocowania uchwytów rurowych Geberit na płytach montażowych
- Do mocowania w punktach stałych lub na podporach przesuwnych

Charakterystyka
- Redukcyjny
- Ocynkowane


Dane techniczne

Materiał	Stal

Nr art.	Kolor / powierzchnia	G [“]	M [mm]	H [cm]	SW [mm]	PLN/szt.
362.856.26.1	Ocynkowany	1/2	10	2,8	22	37,80

Pręt gwintowany Geberit






click & scan


Zastosowanie
- Do kanalizacji wewnątrz konstrukcji budowli
- Do mocowania uchwytów rurowych Geberit na płytach montażowych
- Do mocowania profili montażowych Geberit Pluvia na płytach montażowych
- Do podpór przesuwnych

Charakterystyka
- Ocynkowane

Nr art.	Kolor / powierzchnia	M [mm]	L [cm]	PLN/szt.
362.834.26.1	Ocynkowany	10	200	36,00

Rura gwintowana Geberit





click & scan

Zastosowanie
- Do mocowania uchwytów rurowych Geberit na płytach montażowych
- Do mocowania w punktach stałych lub na podporach przesuwnych

Charakterystyka
- Gwint wewnętrzny ciągły
- Ocynkowane


Dane techniczne

Materiał	Stal

Nr art.	G ["]	D [cm]	L [cm]	PLN/szt.
362.857.26.1	1/2	2,5	115	209,60

Płytka montażowa Geberit prostokątna, dwuotworowa, z mufą gwintowaną M8 / M10





click & scan

Zastosowanie
- Do mocowania uchwytów rurowych na konstrukcji budynku
- Do mocowania profili montażowych na konstrukcji budynku
- Do mocowania rurociągów na podporach przesuwnych

Charakterystyka
- Gwint wewnętrzny
- Ocynkowane
- Dwa punkty mocowania


Dane techniczne

Materiał	Stal

Nr art.	M [mm]	a [cm]	L [cm]	B [cm]	H [cm]	h [cm]	PLN/szt.
362.848.26.1	8 / 10	5,4	8	3	1,9	0,3	18,30

Płytka montażowa Geberit prostokątna, dwuotworowa, z mufą gwintowaną M10 / G 1/2"





click & scan

Zastosowanie
- Do mocowania uchwytów rurowych na konstrukcji budynku
- Do mocowania w punktach stałych lub na podporach przesuwnych

Charakterystyka
- Gwint zewnętrzny
- Gwint wewnętrzny
- Ocynkowane
- Dwa punkty mocowania


Dane techniczne

Materiał	Stal

Nr art.	G [“]	M [mm]	a [cm]	L [cm]	B [cm]	H [cm]	h [cm]	PLN/szt.
362.851.26.1	1/2	10	8,5	12	4	1,5	0,5	23,70

Mocowania do przyłączy

Mocowanie do kolana przejściowego Geberit Mapress 90°

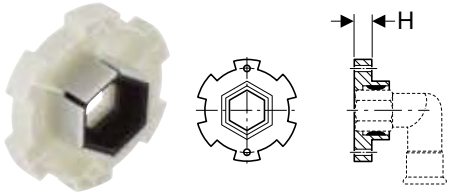

click & scan

Zastosowanie
- Do podwójnych pokryć w konstrukcji lekkiej
- Do mocowania kolan przejściowych Geberit Mapress C-Stahl z gwintem wewnętrznym Rp 1/2"
- Do mocowania kolan przejściowych Geberit Mapress Edelstahl z gwintem wewnętrznym Rp 1/2"

Charakterystyka
- Izolowany akustycznie

Dane techniczne

Materiał	Duroplast

Nr art.	H [cm]	PLN/szt.
90282	1,3	38,60

Uszczelki systemowe

Uszczelka Geberit Mapress CIIR czarna



click & scan

Zastosowanie

- Zakres zastosowań – Geberit Mapress Edelstahl do cieczy → str. 159
- Zakres zastosowań – Geberit Mapress Edelstahl do gazów → str. 159
- Zakres zastosowań – Geberit Mapress Therm → str. 225
- Zakres zastosowań – Geberit Mapress C-Stahl → str. 259
- Zakres zastosowań – Geberit Mapress Kupfer → str. 319
- Zakres zastosowań – Geberit Mapress CuNiFe

Charakterystyka

- Wolne od substancji zakłócających proces lakierowania

Dane techniczne

Temperatura pracy	-30 – +120 °C
Materiał	CIIR

Nr art.	DN	d, ø [mm]	PLN/szt.
90401	10	12	2,35
90402	12	15	2,35
90403	15	18	3,50
90404	20	22	3,50
90405	25	28	3,90
90406	32	35	3,90
90407	40	42	5,65
90408	50	54	5,65
90412	65	66,7	13,25
90409	65	76,1	15,95
90410	80	88,9	21,60
90411	100	108	42,05

Uszczelka Geberit Mapress FKM niebieska



click & scan

Zastosowanie

- Zakres zastosowań – Geberit Mapress Edelstahl do cieczy → str. 159
- Zakres zastosowań – Geberit Mapress Edelstahl do gazów → str. 159
- Zakres zastosowań – Geberit Mapress Therm → str. 225
- Zakres zastosowań – Geberit Mapress C-Stahl → str. 259
- Zakres zastosowań – Geberit Mapress Kupfer → str. 319
- Zakres zastosowań – Geberit Mapress CuNiFe

Charakterystyka

- Wolne od substancji zakłócających proces lakierowania

Dane techniczne


Temperatura pracy	-25 – +140 °C
Materiał	FKM

Nr art.	DN	d, ø [mm]	PLN/szt.
90881	10	12	15,95
90882	12	15	6,80
90883	15	18	8,00
90884	20	22	10,30
90885	25	28	12,25
90886	32	35	13,80
90887	40	42	25,70
90888	50	54	35,60
90891	65	76,1	104,30
90892	80	88,9	131,35
90893	100	108	292,45

- W przypadku stosowania z nośnikami ciepła (solarnymi): Okres eksploatacji z zatrzymywaniem kolektora: 200 h/a w temp. 180°C, 60 h/a w temp. 200°C, całkowity okres eksploatacji: 500 h w temp. 220°C

Uszczelka płaska Geberit Mapress EPDM czarna





click & scan

Zastosowanie

- Do instalacji domowych, w przemyśle i budownictwie okrętowym
- Do śrubunków Geberit Mapress z płaskim uszczelnieniem
- Zakres zastosowań – Geberit Mapress Edelstahl do cieczy → str. 159
- Zakres zastosowań – Geberit Mapress Edelstahl do gazów → str. 159
- Zakres zastosowań – Geberit Mapress Therm → str. 225
- Zakres zastosowań – Geberit Mapress C-Stahl → str. 259
- Zakres zastosowań – Geberit Mapress Kupfer → str. 319
- Zakres zastosowań – Geberit Mapress CuNiFe


Dane techniczne

Temperatura pracy	0–100 °C
Materiał	EPDM

Nr art.	G [“]	da, ø [mm]	di, ø [mm]	s [mm]	PLN/szt.
90080	1/2	18	10	2	13,40
90081	3/4	24	13	2	13,40
90082	1	30	19,6	2	13,40
90083	1 1/4	39	25,6	2	13,40
90084	1 1/2	45	32	2	13,40
90085	1 3/4	50	39	2	13,40
90086	2 3/8	66	51	3	13,40
90220	2 1/2	72	54	3	15,50
90079	2 3/4	78	57	3	11,45
90088	3	84,7	76	3	17,60
90089	3 1/2	97	84	3	20,70

Uszczelka płaska Geberit Mapress FPM zielona





click & scan

Zastosowanie

- Do śrubunków Geberit Mapress z płaskim uszczelnieniem
- Dla techniki solarnej, przemysłu i budownictwa okrętowego
- Zakres zastosowań – Geberit Mapress Edelstahl do cieczy → str. 159
- Zakres zastosowań – Geberit Mapress Edelstahl do gazów → str. 159
- Zakres zastosowań – Geberit Mapress Therm → str. 225
- Zakres zastosowań – Geberit Mapress C-Stahl → str. 259
- Zakres zastosowań – Geberit Mapress Kupfer → str. 319
- Zakres zastosowań – Geberit Mapress CuNiFe

Dane techniczne


Temperatura pracy	-30 – +140 °C
Materiał	FPM

Nr art.	G [“]	da, ø [mm]	di, ø [mm]	s [mm]	PLN/szt.
90092	3/4	24	13	2	13,25
90094	1	30	19,6	2	20,05
90095	1 1/4	39	25,6	2	20,05
90096	1 1/2	45	32	2	26,25
90097	1 3/4	50	39	2	26,25
90098	2 3/8	66	51	2	68,50

- W przypadku stosowania z nośnikami ciepła (solarnymi): Okres eksploatacji z zatrzymywaniem kolektora: 200 h/a w temp. 180°C, 60 h/a w temp. 200°C, całkowity okres eksploatacji: 500 h w temp. 220°C

Uszczelka płaska Geberit Mapress z kompozytu włóknistego





click & scan

Zastosowanie

- Do wody zimnej w układach klimatyzacji bez środka przeciw zamarzaniu
- Do wody zimnej w układach klimatyzacji ze środkiem przeciw zamarzani
- Do instalacji domowych, w przemyśle i budownictwie okrętowym
- Do śrubunków Geberit Mapress z płaskim uszczelnieniem
- Zakres zastosowań – Geberit Mapress Edelstahl do cieczy → str. 159
- Zakres zastosowań – Geberit Mapress Edelstahl do gazów → str. 159
- Zakres zastosowań – Geberit Mapress Therm → str. 225
- Zakres zastosowań – Geberit Mapress C-Stahl → str. 259
- Zakres zastosowań – Geberit Mapress Kupfer → str. 319
- Zakres zastosowań – Geberit Mapress CuNiFe

Dane techniczne

Temperatura pracy	-30 – +180 °C
Materiał	Kompozyt włóknisty

Nr art.	G [″]	da, ø [mm]	di, ø [mm]	s [mm]	PLN/szt.
600.079.00.1	1/2	18,4	10	2	7,30
600.080.00.1	3/4	23,9	13	2	8,75
600.081.00.1	1	30	19,6	2	9,60
600.082.00.1	1 1/8	34,7	21	2	10,15
600.083.00.1	1 1/4	38	25	2	11,60
600.084.00.1	1 1/4	38,7	25,6	2	11,60
600.085.00.1	1 1/2	44,6	32	2	12,60
600.087.00.1	1 3/4	50,5	39	2	13,75
600.088.00.1	2	56,4	42	2	14,60
600.089.00.1	2 1/4	62,5	42	2	15,30
600.090.00.1	2 3/8	66,2	51	2	17,50
600.091.00.1	2 1/2	72	54	2	19,60
600.092.00.1	2 3/4	78,3	57	2	21,80
600.093.00.1	3	84,7	72,1	2	23,90
600.094.00.1	3 1/2	97,1	84,9	2	26,20

Uszczelka kołnierzowa Geberit PN 6 z kompozytu włóknistego



click & scan

Zastosowanie

- Do wody zimnej w układach klimatyzacji bez środka przeciw zamarzaniu
- Do wody zimnej w układach klimatyzacji ze środkiem przeciw zamarzani
- Do instalacji domowych, w przemyśle i budownictwie okrętowym
- Zakres zastosowań – Geberit Mepla → str. 85
- Zakres zastosowań – Geberit Mapress Edelstahl do cieczy → str. 159
- Zakres zastosowań – Geberit Mapress Edelstahl do gazów → str. 159
- Zakres zastosowań – Geberit Mapress Therm → str. 225
- Zakres zastosowań – Geberit Mapress C-Stahl → str. 259
- Zakres zastosowań – Geberit Mapress Kupfer → str. 319
- Zakres zastosowań – Geberit Mapress CuNiFe

Charakterystyka

- Wolne od substancji zakłócających proces lakierowania

Dane techniczne

Temperatura pracy	-30 – +180 °C
Materiał	Kompozyt włóknisty

Nr art.	DN	da, ø [mm]	di, ø [mm]	s [mm]	PN [bar]	PLN/szt.
600.051.00.1	15	44	20	2	6	10,90
600.052.00.1	20	54	25	2	6	12,20
600.053.00.1	25	64	30	2	6	14,60
600.054.00.1	32	76	38	2	6	17,35
600.055.00.1	40	86	45	2	6	20,60
600.056.00.1	50	96	57	2	6	24,50
600.057.00.1	65	116	76	2	6	30,65
600.058.00.1	80	132	89	2	6	36,80
600.059.00.1	100	152	108	2	6	44,10

Uszczelka kołnierzowa Geberit PN 10/16 z kompozytu włóknistego



click & scan

Zastosowanie

- Do wody zimnej w układach klimatyzacji bez środka przeciw zamarzaniu
- Do wody zimnej w układach klimatyzacji ze środkiem przeciw zamarzani
- Do instalacji domowych, w przemyśle i budownictwie okrętowym
- Zakres zastosowań – Geberit Mepla → str. 85
- Zakres zastosowań – Geberit Mapress Edelstahl do cieczy → str. 159
- Zakres zastosowań – Geberit Mapress Edelstahl do gazów → str. 159
- Zakres zastosowań – Geberit Mapress Therm → str. 225
- Zakres zastosowań – Geberit Mapress C-Stahl → str. 259
- Zakres zastosowań – Geberit Mapress Kupfer → str. 319
- Zakres zastosowań – Geberit Mapress CuNiFe

Charakterystyka

- Wolne od substancji zakłócających proces lakierowania

Dane techniczne


Temperatura pracy	-30 – +180 °C
Materiał	Kompozyt włóknisty

Nr art.	DN	da, ø [mm]	di, ø [mm]	s [mm]	PN [bar]	PLN/szt.
600.041.00.1	15	50	20	2	10 / 16	12,30
600.042.00.1	20	60	25	2	10 / 16	13,75
600.043.00.1	25	70	30	2	10 / 16	16,50
600.044.00.1	32	82	38	2	10 / 16	19,50
600.045.00.1	40	92	45	2	10 / 16	23,20
600.046.00.1	50	107	57	2	10 / 16	27,65
600.047.00.1	65	127	76	2	10 / 16	34,70
600.048.00.1	80	142	89	2	10 / 16	41,55
600.049.00.1	100	162	108	2	10 / 16	49,80

Zestawy śrub do połączeń kołnierzowych

Zestaw śrub Geberit do połączenia kołnierzowego, ze stali ocynkowanej





click & scan

Zastosowanie

- Do kołnierzy ze stali węglowej, brązu i mosiądzu

Dane techniczne

Materiał	Stal

Charakterystyka

- Ocynkowane
- Klasa wytrzymałości 8.8, EN 20898-2

Zakres dostawy

- Śruba
- 2 podkładki
- Nakrętka

Nr art.	M [mm]	m [mm]	L [cm]	L [m]	IK [cm]	PLN/szt.
91064	10	11	4,5	0,045	3,1	**30,35**
91065	10	11	5	0,05	3,6	**30,35**
91066	12	14	5	0,05	3	**30,35**
91067	12	14	5,5	0,055	3,5	**30,35**
91068	12	14	6	0,06	4	**30,35**
91069	16	18	5,5	0,055	3,3	**30,35**
91070	16	18	6	0,06	3,8	**30,35**
91071	16	18	6,5	0,065	4,3	**30,35**
91072	16	18	7	0,07	4,8	**30,35**
91073	16	18	8	0,08	5,8	**30,35**


GEBERIT

Geberit Mapress Kupfer

Zakres zastosowań – Geberit Mapress Kupfer 319

Geberit Mapress Kupfer 320

Łączniki 320
Zwężki 321
Kolana 322
Trójniki 324
Czwórniki 326
Złączki przejściowe nierozłączne 327
Złączki przejściowe i połączenia, rozłączne 331
Zaślepki 336
Podłączenia 337
Trójniki grzejnikowe 342
Przyłącza grzejnikowe 342

Geberit Mapress Kupfer, Gas 348

Łączniki 348
Zwężki 349
Kolana 349
Trójniki 351
Złączki przejściowe nierozłączne 353
Złączki przejściowe i połączenia, rozłączne 355
Zaślepki 356
Podłączenia 356

Geberit Mapress Kupfer, FKM niebieski 358

Łączniki 358
Zwężki 359
Kolana 359
Trójniki 361
Złączki przejściowe nierozłączne 362
Złączki przejściowe i połączenia, rozłączne 365
Zaślepki 366

Akcesoria do Geberit Mapress Kupfer 367

Izolacje do przyłączy 367
Materiały izolacyjne do rur i kształtek 368
Osłony do rur 368
Mocowania do rur 368
Mocowania do przyłączy 370
Uszczelki systemowe 372
Zestawy śrub do połączeń kołnierzowych 377



Zakres zastosowań – Geberit Mapress Kupfer

Geberit Sp. z o.o, Stan: październik 2025

Zastosowanie	Temperatura pracy	Maksymalne ciśnienie robocze	Rurociągi	Kształtka				
			Miedź	Miedź biały wskaźnik	Brąz / brąz bezołowiowy / biały wskaźnik	Mosiądz biały wskaźnik	Stal węglowa miedziowana	
Ciecze								
Do zimnej i ciepłej wody	0–100 °C	16 bar / 1600 kPa[5]	✓	✓	✓			
Do wody chłodzącej i grzewczej bez środka zapobiegającego zamarzaniu	0–100 °C	16 bar / 1600 kPa	✓	✓	✓	✓	✓	
Do wody chłodzącej i grzewczej ze środkiem zapobiegającym zamarzaniu	-30 – +120 °C	16 bar / 1600 kPa	✓	✓	✓	✓	✓	
Do wody ciepłowniczej ≤ 120 °C	0–120 °C	16 bar / 1600 kPa	✓	✓	✓	✓		
Do wody produkcyjnej i procesowej	0–100 °C	16 bar / 1600 kPa	7)	7)	7)	7)		
Do nośników ciepła (solarne)	-25 – +220°C[3][4]	10 bar / 1000 kPa	✓	✓	✓	✓		
Do olejów mineralnych i smarnych	Na zapytanie	Na zapytanie	7)	7)	7)			
Do paliw (np. oleju napędowego)	Na zapytanie	Na zapytanie	7)	7)	7)			
Media gazowe								
Do sprężonego powietrza (klasa czystości oleju 2–3)[1]	0–100 °C	12 bar / 1200 kPa[6]	✓	✓	✓			
Do sprężonego powietrza (klasa czystości oleju 0–X)[1]	0–100 °C	12 bar / 1200 kPa[6]	✓	✓	✓			
Do podciśnienia [2]	0–100 °C	Wzm. ≥ 0,2 bar / 20 kPa	✓	✓	✓			
Do gazów obojętnych (np. azot)	0–100 °C	12 bar / 1200 kPa[6]	✓	✓	✓	✓		
Do gazów ziemnych	-20 – +70 °C	MOP 5 / GT 1	✓	✓	✓	✓		
Do gazów płynnych	-20 – +70 °C	MOP 5 / GT 1	✓	✓	✓	✓		

✓ Zastosowanie ogólnie dopuszczone, o ile zdefiniowane wymogi dodatkowe podane w stopce są spełnione

[1] Podciśnienie użytkowe do systemów rurociągów Geberit:
Podciśnienie użytkowe jest równe różnicy ciśnienia powietrza w miejscu instalacji i ciśnienia bezwzględnego 200 mbar.
Przykład: ciśnienie powietrza 980 mbar – ciśnienie bezwzględne 200 mbar = podciśnienie użytkowe 780 mbar w systemie rurowym
[2] Podciśnienie użytkowe dla systemów rurowych Geberit:
Podciśnienie użytkowe oblicza się na podstawie ciśnienia powietrza w miejscu instalacji po odjęciu ciśnienia bezwzględnego 200 mbar.
Przykład: ciśnienie powietrza 980 mbar - ciśnienie bezwzględne 200 mbar = podciśnienie użytkowe 780 mbar w systemie rurowym
[3] Okres eksploatacji z zatrzymywaniem kolektora: 200 h/r przy 180°C; 60 h/r przy 200°C; razem 500 h/żywotność w temp. 220°C
[4] Stosowanie inhibitorów, środków antykorozyjnych i środków zabezpieczających przed zamarzaniem tylko po akceptacji przez Geberit
[5] 10 bar / 1000 kPa dla MasterFix i MeplaFix
[6] Dopuszczone do d54 mm
[7] Po akceptacji przez Geberit
[8] Klasa czystości oleju wg ISO 8573-1:2010E; szczegółowe informacje na temat wilgoci i cząsteczek patrz Informacje techniczne "Systemy rurociągów Geberit do instalacji pneumatycznych"

- W przypadku każdego zastosowania należy przestrzegać warunków roboczych wymienionych w obowiązujących zezwoleniach, normach i regulacjach technicznych. Mogą one różnić się od wyżej podanych informacji

	Uszczelki				Uszczelki płaskie do śrubunków			Uszczelki kołnierzowe
	CIIR czarny	EPDM czarny	FKM niebieski	HNBR żółty	EPDM czarny	FPM zielony	Włókno kompozytowe	Włókno kompozytowe
	✓	✓			✓		✓	✓
	✓4)	✓			✓		✓	✓
	✓4)						✓	✓
	✓4)	✓				✓	✓	✓
	7)	7)			7)		7)	7)
			✓			✓	✓	✓
			7)			7)	7)	7)
			7)			7)	7)	7)
	✓8)				✓8)		✓	✓
			✓8)			✓8)	✓	✓
	✓	✓					✓	✓
	✓				✓		✓	✓
				✓			✓	✓
				✓			✓	✓

Geberit Mapress Kupfer

Łączniki

Mufa Geberit Mapress Kupfer





click & scan

Zastosowanie
- Do instalacji domowych, w przemyśle i budownictwie okrętowym
- Zakres zastosowań – Geberit Mapress Kupfer → str. 319

Charakterystyka
- Wskaźnik zaciśnięcia
- Połączenie szczelne dopiero po zaprasowaniu do ø ≤ 54 mm
- Uszczelka z CIIR czarna, do ø ≤ 54 mm
- Uszczelka z EPDM czarna, od ø > 54 mm
- Mufa zaprasowywana z przezroczystą zaślepką ochronną


Dane techniczne

Materiał	Miedź Cu-DHP CW024A (EN 1412)

Nr art.	DN	d, ø [mm]	L [cm]	Z [cm]	PLN/szt.
62001	10	12	4,2	0,8	**17,95**
62002	12	15	4,8	0,8	**20,85**
62003	15	18	4,8	0,8	**23,70**
62004	20	22	5	0,8	**26,35**
62005	25	28	5,4	0,8	**43,10**
62006	32	35	6,2	1	**53,70**
62007	40	42	7,1	1,1	**95,40**
62008	50	54	8,3	1,3	**118,50**

Mufa redukcyjna Geberit Mapress Kupfer





click & scan

Zastosowanie
- Do instalacji domowych, w przemyśle i budownictwie okrętowym
- Zakres zastosowań – Geberit Mapress Kupfer → str. 319

Charakterystyka
- Wskaźnik zaciśnięcia
- Połączenie szczelne dopiero po zaprasowaniu
- Symetryczny
- Uszczelka z CIIR czarna
- Mufa zaprasowywana z przezroczystą zaślepką ochronną


Dane techniczne

Materiał	Brąz / bezołowiowy brąz

Nr art.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	L [cm]	Z [cm]	PLN/szt.
62050	12 / 10	15	12	4	0,3	**66,85**
62055	20 / 12	22	15	4,4	0,3	**69,65**

Mufa przesuwna Geberit Mapress Kupfer





click & scan

Zastosowanie
- Do instalacji domowych, w przemyśle i budownictwie okrętowym
- Zakres zastosowań – Geberit Mapress Kupfer → str. 319

Dane techniczne

Materiał	Miedź Cu-DHP CW024A (EN 1412)


Charakterystyka
- Wskaźnik zaciśnięcia
- Połączenie szczelne dopiero po zaprasowaniu do ø ≤ 54 mm
- Uszczelka z CIIR czarna, do ø ≤ 54 mm
- Uszczelka z EPDM czarna, od ø > 54 mm
- Mufa zaprasowywana z przezroczystą zaślepką ochronną

Nr art.	DN	d, ø [mm]	E [cm]	L [cm]	Z [cm]	PLN/szt.
62102	12	15	2,5	8	3	78,25
62103	15	18	2,5	8	3	88,90
62104	20	22	2,5	8,4	3,4	90,95
62105	25	28	3	9,1	3,1	113,40
62106	32	35	3	10,2	4,2	142,80
62107	40	42	4	12	4	198,00
62108	50	54	4	14	6	213,30

Zwężki

Zwężka Geberit Mapress Kupfer z końcówką wsuwaną





click & scan

Zastosowanie
- Do instalacji domowych, w przemyśle i budownictwie okrętowym
- Zakres zastosowań – Geberit Mapress Kupfer → str. 319

Dane techniczne

Materiał	Miedź Cu-DHP CW024A (EN 1412)


Charakterystyka
- Wskaźnik zaciśnięcia
- Połączenie szczelne dopiero po zaprasowaniu do ø ≤ 54 mm
- Symetryczny
- Uszczelka z CIIR czarna, do ø ≤ 54 mm
- Uszczelka z EPDM czarna, od ø > 54 mm
- Mufa zaprasowywana z przezroczystą zaślepką ochronną

Nr art.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	L [cm]	H [cm]	PLN/szt.
62301	12 / 10	15	12	5	3,3	14,05
62302	15 / 10	18	12	5,4	3,7	15,10
62303	15 / 12	18	15	5,5	3,5	15,10
62305	20 / 12	22	15	5,9	3,9	16,10
62306	20 / 15	22	18	5,7	3,7	16,10
62307	25 / 12	28	15	6,6	4,6	41,90
62308	25 / 15	28	18	6,4	4,4	41,90
62309	25 / 20	28	22	6	3,9	41,90
62312	32 / 20	35	22	7,1	5	51,30
62313	32 / 25	35	28	6,8	4,5	51,30
62316	40 / 20	42	22	8,1	6	84,15
62317	40 / 25	42	28	7,9	5,6	84,15
62318	40 / 32	42	35	7,6	5	84,15
62322	50 / 25	54	28	9,7	7,4	109,50
62323	50 / 32	54	35	9,6	7	109,50
62324	50 / 40	54	42	9,2	6,1	109,50

Kolana

Kolano Geberit Mapress Kupfer





click & scan

Zastosowanie
- Do instalacji domowych, w przemyśle i budownictwie okrętowym
- Zakres zastosowań – Geberit Mapress Kupfer → str. 319

Dane techniczne


Materiał	Miedź Cu-DHP CW024A (EN 1412)

Charakterystyka
- Wskaźnik zaciśnięcia
- Połączenie szczelne dopiero po zaprasowaniu do ø ≤ 54 mm
- Uszczelka z CIIR czarna, do ø ≤ 54 mm
- Uszczelka z EPDM czarna, od ø > 54 mm
- Mufa zaprasowywana z przezroczystą zaślepką ochronną

Nr art.	DN	d, ø [mm]	L [cm]	Z [cm]	PLN/szt.
arc / Kąt: 45°					
60601	10	12	2,6	0,9	17,95
60602	12	15	2,8	0,8	19,85
60603	15	18	2,9	0,9	21,25
60604	20	22	3,2	1,1	27,55
60605	25	28	3,7	1,4	51,30
60606	32	35	4	1,4	101,35
60607	40	42	4,7	1,7	191,25
60608	50	54	5,7	2,2	265,80
arc / Kąt: 90°					
60101	10	12	3,1	1,4	17,95
60102	12	15	3,8	1,8	19,85
60103	15	18	4,2	2,2	21,25
60104	20	22	4,7	2,6	27,55
60105	25	28	5,7	3,4	51,30
60106	32	35	6,5	3,9	101,35
60107	40	42	7,6	4,6	191,25
60108	50	54	9,5	6	265,80

Kolano Geberit Mapress Kupfer z końcówką wsuwaną





click & scan

Zastosowanie
- Do instalacji domowych, w przemyśle i budownictwie okrętowym
- Zakres zastosowań – Geberit Mapress Kupfer → str. 319

Dane techniczne


Materiał	Miedź Cu-DHP CW024A (EN 1412)

Charakterystyka
- Wskaźnik zaciśnięcia
- Połączenie szczelne dopiero po zaprasowaniu do ø ≤ 54 mm
- Uszczelka z CIIR czarna, do ø ≤ 54 mm
- Uszczelka z EPDM czarna, od ø > 54 mm
- Mufa zaprasowywana z przezroczystą zaślepką ochronną

Nr art.	DN	d, ø [mm]	L [cm]	H [cm]	Z [cm]	PLN/szt.
arc / Kąt: 45°						
60701	10	12	2,6	3,5	0,9	17,95
60702	12	15	2,8	3,8	0,8	19,85
60703	15	18	2,9	3,9	0,9	21,25
60704	20	22	3,2	4,4	1,1	27,55
60705	25	28	3,7	4,5	1,4	51,30
60706	32	35	4	4,9	1,4	101,35
60707	40	42	4,7	5,7	1,7	191,25
60708	50	54	5,7	6,8	2,2	265,80

Nr art.	DN	d, ø [mm]	L [cm]	H [cm]	Z [cm]	PLN/szt.
arc / Kąt: 90°						
60301	10	12	3,1	4,5	1,4	17,95
60302	12	15	3,8	5,1	1,8	19,85
60303	15	18	4,2	5,3	2,2	21,25
60304	20	22	4,7	6	2,6	27,55
60305	25	28	5,7	6,5	3,4	51,30
60306	32	35	6,5	7,4	3,9	101,35
60307	40	42	7,6	8,6	4,6	191,25
60308	50	54	9,5	10,6	6	265,80

Kolano bose Geberit Mapress Kupfer



click & scan

Zastosowanie

- Zakres zastosowań – Geberit Mapress Kupfer → str. 319


Dane techniczne

Materiał	Miedź Cu-DHP CW024A (EN 1412)

Nr art.	DN	d, ø [mm]	H [cm]	H1 [cm]	K [cm]	K1 maks. [cm]	PLN/szt.
arc / Kąt: 15°							
60905	25	28	4,3	11,9	0	7,6	57,45
60906	32	35	4,1	11,8	0	7,7	113,40
60907	40	42	4,7	13,7	0	9	213,50
60908	50	54	5,5	14,9	0	9,4	296,45
arc / Kąt: 30°							
60935	25	28	4,8	12,4	0	7,6	57,45
60936	32	35	4,6	12,3	0	7,7	113,40
60937	40	42	5,4	14,4	0	9	213,50
60938	50	54	6,3	15,7	0	9,4	296,45
arc / Kąt: 45°							
60875	25	28	4,5	11,8	0	7,3	57,45
60876	32	35	4,9	12,6	0	7,7	113,40
60877	40	42	5,7	14,7	0	9	213,50
60878	50	54	6,8	16,2	0	9,4	296,45
arc / Kąt: 60°							
60955	25	28	6,1	13,7	0	7,6	57,45
60956	32	35	5,9	13,6	0	7,7	113,40
60957	40	42	6,9	15,9	0	9	213,50
60958	50	54	8,3	17,7	0	9,4	296,45
arc / Kąt: 90°							
60082	12	15	5,1	11,8	0	6,7	24,10
60083	15	18	5,3	12,2	0	6,9	30,85
60084	20	22	6	12,8	0	6,8	35,10
60085	25	28	6,5	14	0	7,5	57,45
60086	32	35	7,4	15,1	0	7,7	113,40
60087	40	42	8,6	17,6	0	9	213,50
60088	50	54	10,6	20	0	9,4	296,45

Odsadzka Geberit Mapress Kupfer



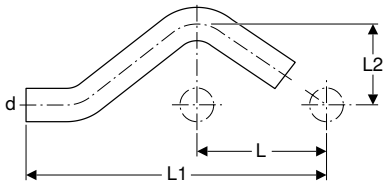

click & scan

Zastosowanie
- Zakres zastosowań – Geberit Mapress Kupfer → str. 319

Dane techniczne


Materiał	Miedź Cu-DHP CW024A (EN 1412)

Nr art.	DN	d, ø [mm]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	L2 [cm]	PLN/szt.
60801	10	12	30	4	15,4	3,4	36,95
60802	12	15	30	6	16,5	3,2	36,95
60803	15	18	30	6	16,6	3,3	54,55
60804	20	22	30	6	16,8	3,5	71,30

Trójniki

Trójnik Geberit Mapress Kupfer





click & scan

Zastosowanie
- Do instalacji domowych, w przemyśle i budownictwie okrętowym
- Zakres zastosowań – Geberit Mapress Kupfer → str. 319

Dane techniczne


Materiał	Miedź Cu-DHP CW024A (EN 1412)

Charakterystyka
- Wskaźnik zaciśnięcia
- Połączenie szczelne dopiero po zaprasowaniu do ø ≤ 54 mm
- Uszczelka z CIIR czarna, do ø ≤ 54 mm
- Uszczelka z EPDM czarna, od ø > 54 mm
- Mufa zaprasowywana z przezroczystą zaślepką ochronną

Nr art.	DN	d, ø [mm]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	l [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]	PLN/szt.
61000	10	12	90	6,2	3,1	3,1	1,4	1,4	30,25
61002	12	15	90	6,4	3,1	3,2	1,2	1,2	32,10
61003	15	18	90	6,8	3,4	3,4	1,4	1,4	33,50
61004	20	22	90	7,4	3,7	3,7	1,6	1,6	40,65
61005	25	28	90	8,4	4,2	4,2	1,9	1,9	74,75
61006	32	35	90	10	5,9	5	2,4	3,3	121,15
61007	40	42	90	11,4	6,6	5,7	2,7	3,6	225,55
61008	50	54	90	13,8	7,8	6,9	3,4	4,3	307,90

Trójnik redukcyjny Geberit Mapress Kupfer





click & scan

Zastosowanie
- Do instalacji domowych, w przemyśle i budownictwie okrętowym
- Zakres zastosowań – Geberit Mapress Kupfer → str. 319

Dane techniczne

Materiał	Miedź Cu-DHP CW024A (EN 1412)


Charakterystyka
- Wskaźnik zaciśnięcia
- Połączenie szczelne dopiero po zaprasowaniu do ø ≤ 54 mm
- Uszczelka z CIIR czarna, do ø ≤ 54 mm
- Uszczelka z EPDM czarna, od ø > 54 mm
- Mufa zaprasowywana z przezroczystą zaślepką ochronną

Nr art.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	d2, ø [mm]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	l [cm]	l2 [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]	Z2 [cm]	PLN/szt.
61243	12 / 10 / 10	15	12	12	90	6,7	3,3	3,2	3,5	2	1,6	1,7	35,70
61252	12 / 10 / 12	15	12	15	90	6,4	3,3	3,2	3,2	1,2	1,6	1,2	32,10

Nr art.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	d2, ø [mm]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	l [cm]	l2 [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]	Z2 [cm]	PLN/szt.
61104	12 / 20 / 12	15	22	15	90	7,4	3,4	3,7	3,7	1,7	1,3	1,7	40,65
61253	15 / 10 / 15	18	12	18	90	6,8	3,5	3,4	3,4	1,4	1,8	1,4	33,50
61235	15 / 12 / 12	18	15	15	90	7,4	3,5	3,4	4	1,4	1,5	2	33,50
61254	15 / 12 / 15	18	15	18	90	6,8	3,5	3,4	3,4	1,4	1,5	1,4	33,50
61236	15 / 15 / 12	18	18	15	90	7,4	3,4	3,4	4	1,4	1,4	2	33,50
61244	20 / 10 / 20	22	12	22	90	7,4	3,5	3,7	3,7	2,1	1,7	2,1	45,20
61240	20 / 12 / 12	22	15	15	90	8	3,8	3,7	4,3	1,6	1,8	2,3	40,65
61256	20 / 12 / 20	22	15	22	90	7,4	3,8	3,7	3,7	1,6	1,8	1,6	40,65
61257	20 / 15 / 20	22	18	22	90	7,4	3,8	3,7	3,7	1,6	1,8	1,6	40,65
61242	20 / 20 / 12	22	22	15	90	7,4	3,7	3,7	4,5	1,6	1,6	2,5	40,65
61259	25 / 12 / 25	28	15	28	90	8,4	4,1	4,2	4,2	1,9	2,1	1,9	74,75
61260	25 / 15 / 25	28	18	28	90	8,4	4,1	4,2	4,2	1,9	2,1	1,9	74,75
61261	25 / 20 / 25	28	22	28	90	8,4	4,1	4,2	4,2	1,9	2	1,9	74,75
61212	32 / 12 / 32	35	15	35	90	10	5,1	5	5	2,4	3,1	2,4	121,15
61213	32 / 15 / 32	35	18	35	90	10	5	5	5	2,4	3	2,4	121,15
61214	32 / 20 / 32	35	22	35	90	10	5,2	5	5	2,4	3,1	2,4	121,15
61215	32 / 25 / 32	35	28	35	90	10	5,5	5	5	2,4	3,2	2,4	121,15
61229	40 / 12 / 40	42	15	42	90	11,4	5,4	5,7	5,7	2,7	3,4	2,7	225,55
61217	40 / 15 / 40	42	18	42	90	11,4	5,4	5,7	5,7	2,7	3,4	2,7	225,55
61218	40 / 20 / 40	42	22	42	90	11,4	5,5	5,7	5,7	2,7	3,4	2,7	225,55
61219	40 / 25 / 40	42	28	42	90	11,4	5,8	5,7	5,7	2,7	3,5	2,7	225,55
61220	40 / 32 / 40	42	35	42	90	11,4	6,2	5,7	5,7	2,7	3,6	2,7	225,55
61227	50 / 20 / 50	54	22	54	90	13,8	6,1	6,9	6,9	3,4	4	3,4	307,90
61228	50 / 25 / 50	54	28	54	90	13,8	6,4	6,9	6,9	3,4	4,1	3,4	307,90
61225	50 / 32 / 50	54	35	54	90	13,8	6,8	6,9	6,9	3,4	4,2	3,4	307,90
61226	50 / 40 / 50	54	42	54	90	13,8	7,2	6,9	6,9	3,4	4,2	3,4	307,90

Trójnik Geberit Mapress Kupfer z gwintem wewnętrznym





click & scan

Zastosowanie

- Do instalacji domowych, w przemyśle i budownictwie okrętowym
- Zakres zastosowań – Geberit Mapress Kupfer → str. 319

Charakterystyka

- Wskaźnik zaciśnięcia
- Połączenie szczelne dopiero po zaprasowaniu
- Uszczelka z CIIR czarna
- Mufa zaprasowywana z przezroczystą zaślepką ochronną

Dane techniczne


Materiał	Brąz / bezołowiowy brąz


Nr art.	DN	d, ø [mm]	Rp [“]	d1, ø [mm]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	l [cm]	l2 [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]	Z2 [cm]	PLN/szt.
61352	10 / 15 / 10	12	1/2	12	90	6,8	2,4	3,4	3,4	1,7	1,1	1,7	104,20
61354	12 / 15 / 12	15	1/2	15	90	6,8	2,6	3,4	3,4	1,4	1,3	1,4	105,65
61355	15	18	1/2	18	90	8,2	2,4	4,1	4,1	2,1	1,1	2,1	107,05
61357	20 / 15 / 20	22	1/2	22	90	8,4	2,6	4,2	4,2	2,1	1,3	2,1	110,50
61395	20	22	3/4	22	90	9	2,7	4,5	4,5	2,4	1,2	2,4	105,65
61359	25 / 15 / 25	28	1/2	28	90	8,8	2,9	4,4	4,4	2,1	1,6	2,1	124,20
61360	25 / 20 / 25	28	3/4	28	90	8,4	3,5	4,2	4,2	1,9	2	1,9	124,20
61362	32 / 15 / 32	35	1/2	35	90	10	3,5	5	5	2,4	2,2	2,4	177,75
61366	40 / 15 / 40	42	1/2	42	90	11,4	3,8	5,7	5,7	2,7	2,5	2,7	218,20
61370	50 / 15 / 50	54	1/2	54	90	13,8	4,4	6,9	6,9	3,4	3,1	3,4	265,80

Czwórniki

Czwórnik Geberit Mapress Kupfer 30° redukcyjny







click & scan

Zastosowanie
- Do instalacji domowych, w przemyśle i budownictwie okrętowym
- Zakres zastosowań – Geberit Mapress Kupfer → str. 319

Charakterystyka
- Wskaźnik zaciśnięcia
- Połączenie szczelne dopiero po zaprasowaniu
- Uszczelka z CIIR czarna
- Mufa zaprasowywana z przezroczystą zaślepką ochronną


Dane techniczne


Materiał	Miedź Cu-DHP CW024A (EN 1412)

Nr art.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	l [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]	PLN/szt.
61404	15 / 12	18	15	30	6,8	3,9	3,4	1,4	2,2	158,15
61406	20 / 12	22	15	30	7,4	4,4	3,7	1,6	2,4	167,75
61409	25 / 12	28	15	30	8,4	4,7	4,2	1,9	2,7	213,50

Czwórnik Geberit Mapress Kupfer redukcyjny, z odsadzeniem







click & scan

Zastosowanie
- Do instalacji domowych, w przemyśle i budownictwie okrętowym
- Zakres zastosowań – Geberit Mapress Kupfer → str. 319

Charakterystyka
- Wskaźnik zaciśnięcia
- Połączenie szczelne dopiero po zaprasowaniu
- Uszczelka z CIIR czarna
- Mufa zaprasowywana z przezroczystą zaślepką ochronną

Dane techniczne


Materiał	Brąz / bezołowiowy brąz

Nr art.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	L2 [cm]	l [cm]	l1 [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]	PLN/szt.
61504	12	15	15	90	10,8	10,8	2,5	5,4	5,4	3,4	3,4	158,15
61505	15 / 12	18	15	90	10,8	10,8	2,5	5,4	5,4	3,4	3,4	158,15
61506	20 / 12	22	15	90	10,8	11	2,5	5,4	5,5	3,4	3,4	168,15

Złączki przejściowe nierozłączne

Kielich przejściowy Geberit Mapress Kupfer





click & scan

Zastosowanie

- Do przyłączania rur miedzianych o średnicach nieznanych w systemie
- Do złączek przejściowych rur miedzianych do rurociągów ze stali miękkiej
- Do instalacji domowych, w przemyśle i budownictwie okrętowym
- Zakres zastosowań – Geberit Mapress Kupfer → str. 319

Charakterystyka

- Wskaźnik zaciśnięcia
- Połączenie szczelne dopiero po zaprasowaniu
- ø 14 mm zaciskać za pomocą szczęk zaciskowych Geberit Mapress ø 15 mm
- ø 16 mm zaciskać za pomocą szczęk zaciskowych Geberit Mapress ø 18 mm
- Uszczelka z CIIR czarna
- Uszczelka z EPDM
- Mufa zaprasowywana z przezroczystą zaślepką ochronną


Dane techniczne

Materiał	Brąz / bezołowiowy brąz

Nr art.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	L [cm]	Z [cm]	PLN/szt.
62020	12	15	14	4,1	0,1	111,55
62022	12	15	16	4,1	0,1	111,55
62024	15	18	16	4,1	0,1	111,55

Złączka przejściowa Geberit FlowFit do Geberit Mapress, z końcówką wsuwaną





click & scan

Zastosowanie

- Do zimnej i ciepłej wody
- Do wody chłodzącej i grzewczej bez środka zapobiegającego zamarzaniu
- Do wody chłodzącej i grzewczej ze środkiem zapobiegającym zamarzaniu
- Do wody produkcyjnej i procesowej
- Do wody deszczowej o współczynniku pH ≥ 5.5
- Do wody morskiej
- Do chemikaliów i płynów technicznych
- Do sprężonego powietrza (klasa czystości oleju 0–3)
- Do podciśnienia
- Do gazów obojętnych (np. azot)
- Nadaje się wyłącznie do zaciskania w mufach zaprasowywanych Geberit Mapress
- Do instalacji domowych, w przemyśle i budownictwie okrętowym

Charakterystyka

- Wskaźnik zaciśnięcia
- Połączenie szczelne dopiero po zaprasowaniu
- Wykonanie bezołowiowe
- Uszczelka z EPDM
- Łącznik zaprasowywany z przezroczystą zaślepką ochronną
- Końcówka wsuwana z zaślepką ochronną


Dane techniczne

Materiał	Bezołowiowy brąz

Nr art.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	L [cm]	H [cm]	PLN/szt.
620.230.00.1	12 / 10	16	12	6,8	3,5	53,00
620.240.00.1	12	16	15	6,9	3,6	53,00
620.231.00.1	15 / 12	20	15	6,9	3,6	68,50
620.241.00.1	15	20	18	6,9	3,6	68,50
620.242.00.1	15 / 20	20	22	7	3,7	68,50
620.232.00.1	20	25	22	7	3,7	95,00
620.233.00.1	25	32	28	7,7	4,1	129,40
620.234.00.1	32	40	35	8	4,4	152,00
620.235.00.1	40	50	42	12,8	6,9	342,40
620.236.00.1	50	63	54	13,8	7,5	532,20

Złączka przejściowa Geberit Mepla do Geberit Mapress, z końcówką wsuwaną





click & scan

Zastosowanie

- Do instalacji domowych, w przemyśle i budownictwie okrętowym
- Zakres zastosowań – Geberit Mepla → str. 85
- Zakres zastosowań – Geberit Mapress Edelstahl do cieczy → str. 159
- Zakres zastosowań – Geberit Mapress Edelstahl do gazów → str. 159
- Zakres zastosowań – Geberit Mapress C-Stahl → str. 259
- Zakres zastosowań – Geberit Mapress Kupfer → str. 319

Charakterystyka

- Połączenie szczelne dopiero po zaprasowaniu
- Uszczelka z EPDM
- Nypel zaprasowywany z przezroczystą zaślepką ochronną


Dane techniczne

Materiał	Brąz / bezołowiowy brąz

Nr art.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	L [cm]	H [cm]	PLN/szt.
601.508.00.5	12	16	15	5,9	3,4	48,20
602.507.00.5	15 / 12	20	15	6,1	3,4	54,50
602.508.00.5	15	20	18	6,1	3,4	54,50
602.509.00.5	15 / 20	20	22	6,2	3,5	54,50
603.508.00.5	20	26	22	6,7	3,5	75,90
604.508.00.5	25	32	28	6,6	3,7	101,20
605.508.00.5	32	40	35	7,5	4,1	152,40
606.508.00.5	40	50	42	10,1	6,3	295,10
607.508.00.5	50	63	54	13,6	7	454,90

Złączka przejściowa Geberit Mapress Kupfer z gwintem zewnętrznym





click & scan

Zastosowanie

- Do instalacji domowych, w przemyśle i budownictwie okrętowym
- Zakres zastosowań – Geberit Mapress Kupfer → str. 319

Charakterystyka

- Wskaźnik zaciśnięcia
- Połączenie szczelne dopiero po zaprasowaniu do ø ≤ 54 mm
- Uszczelka z CIIR czarna, do ø ≤ 54 mm
- Uszczelka z EPDM czarna, od ø > 54 mm
- Mufa zaprasowywana z przezroczystą zaślepką ochronną


Dane techniczne

Materiał	Brąz / bezołowiowy brąz

Nr art.	DN	d, ø [mm]	R ["]	L [cm]	H [cm]	PLN/szt.
61701	10	12	3/8	3,2	1,5	21,05
61745	10 / 15	12	1/2	3,6	1,9	21,05
61702	12 / 10	15	3/8	3,3	1,3	26,55
61703	12 / 15	15	1/2	3,6	1,6	26,55
61714	12 / 20	15	3/4	3,8	1,8	26,55
61704	15	18	1/2	3,7	1,7	34,55
61705	15 / 20	18	3/4	3,8	1,8	34,55
61715	20 / 15	22	1/2	3,8	1,7	39,00
61707	20	22	3/4	3,9	1,8	39,00
61716	20 / 25	22	1	4,1	2	39,00
61717	25 / 20	28	3/4	4,2	1,9	54,75
61708	25	28	1	4,3	2	54,75
61718	25 / 32	28	1 1/4	4,4	2,1	54,75
61719	32 / 25	35	1	4,8	2,2	113,00
61709	32	35	1 1/4	4,9	2,3	113,00
61721	40 / 32	42	1 1/4	5,8	2,8	165,70
61710	40	42	1 1/2	5,8	2,8	165,70
61711	50	54	2	6,3	2,8	245,20

Złączka przejściowa Geberit Mapress Kupfer z gwintem zewnętrznym i końcówką wsuwaną





click & scan

Zastosowanie

- Zakres zastosowań – Geberit Mapress Kupfer → str. 319


Dane techniczne

Materiał	Brąz / bezołowiowy brąz

Nr art.	DN	d, ø [mm]	R ["]	H [cm]	PLN/szt.
61932	12 / 15	15	1/2	5,7	40,65
61933	15	18	1/2	5,7	47,85
61935	20 / 15	22	1/2	5,7	50,85
61936	20	22	3/4	5,9	50,85

Złączka przejściowa Geberit Mapress Kupfer z gwintem wewnętrznym





click & scan

Zastosowanie

- Do instalacji domowych, w przemyśle i budownictwie okrętowym
- Zakres zastosowań – Geberit Mapress Kupfer → str. 319

Charakterystyka

- Wskaźnik zaciśnięcia
- Połączenie szczelne dopiero po zaprasowaniu
- Uszczelka z CIIR czarna
- Mufa zaprasowywana z przezroczystą zaślepką ochronną


Dane techniczne

Materiał	Brąz / bezołowiowy brąz

Nr art.	DN	d, ø [mm]	Rp ["]	L [cm]	Z [cm]	PLN/szt.
61845	10	12	3/8	3,1	0,4	21,05
61801	10 / 15	12	1/2	3,5	0,5	24,30
61846	12 / 10	15	3/8	3,3	0,3	26,55
61802	12 / 15	15	1/2	3,8	0,5	26,55
61823	12 / 20	15	3/4	3,9	0,4	26,55
61803	15	18	1/2	3,7	0,4	34,55
61804	15 / 20	18	3/4	3,9	0,4	34,55
61805	20 / 15	22	1/2	3,6	0,2	39,00
61806	20	22	3/4	3,9	0,3	39,00
61824	20 / 25	22	1	4,3	0,5	39,00
61819	25 / 20	28	3/4	3,9	0,3	54,75
61809	25	28	1	4,5	0,5	54,75
61825	25 / 32	28	1 1/4	4,8	0,6	58,65
61820	32 / 25	35	1	4,6	0,3	113,00
61811	32	35	1 1/4	5	0,5	113,00
61821	40 / 32	42	1 1/4	5,2	0,3	165,70
61814	40	42	1 1/2	5,4	0,5	165,70
61818	50	54	2	6,3	0,5	245,20

Złączka przejściowa Geberit Mapress Kupfer z gwintem wewnętrznym i końcówką wsuwaną





click & scan

Zastosowanie
- Zakres zastosowań – Geberit Mapress Kupfer → str. 319


Dane techniczne

Materiał	Brąz / bezołowiowy brąz

Nr art.	DN	d, ø [mm]	Rp ["]	L [cm]	H [cm]	PLN/szt.
63558	12 / 15	15	1/2	4,6	3,3	68,90
63559	15	18	1/2	4,6	3,3	72,35
63560	15 / 20	18	3/4	4,8	3,3	72,35
63561	20 / 15	22	1/2	4,6	3,3	75,80
63562	20	22	3/4	4,9	3,4	75,80
63564	32 / 25	35	1	6,3	4,6	141,80
63565	50	54	2	8,5	6,2	312,00

Kolano przejściowe Geberit Mapress Kupfer 90° z gwintem zewnętrznym





click & scan

Zastosowanie
- Do instalacji domowych, w przemyśle i budownictwie okrętowym
- Zakres zastosowań – Geberit Mapress Kupfer → str. 319

Charakterystyka
- Wskaźnik zaciśnięcia
- Połączenie szczelne dopiero po zaprasowaniu
- Uszczelka z CIIR czarna
- Mufa zaprasowywana z przezroczystą zaślepką ochronną


Dane techniczne

Materiał	Brąz / bezołowiowy brąz

Nr art.	DN	d, ø [mm]	R ["]	arc [°]	L [cm]	H [cm]	Z [cm]	PLN/szt.
63892	10	12	3/8	90	3	2,5	1,3	105,65
63893	10 / 15	12	1/2	90	3,2	3,1	1,5	105,65
63894	12 / 10	15	3/8	90	3,2	2,7	1,2	123,60
63873	12 / 15	15	1/2	90	3,5	3,1	1,5	77,25
63884	15	18	1/2	90	3,5	3,4	1,5	95,80
63895	15 / 20	18	3/4	90	3,8	3,3	1,8	132,20
63885	20	22	3/4	90	4,8	4,4	2,7	124,00
63886	25	28	1	90	5,8	5,3	3,5	169,15
63887	32	35	1 1/4	90	5,5	4,7	2,9	258,90
63888	40	42	1 1/2	90	6,2	5,1	3,2	422,95
63889	50	54	2	90	7	6,3	3,5	539,40

Kolano przejściowe Geberit Mapress Kupfer 90° z gwintem wewnętrznym





click & scan

Zastosowanie
- Do instalacji domowych, w przemyśle i budownictwie okrętowym
- Zakres zastosowań – Geberit Mapress Kupfer → str. 319

Charakterystyka
- Wskaźnik zaciśnięcia
- Połączenie szczelne dopiero po zaprasowaniu
- Uszczelka z CIIR czarna
- Mufa zaprasowywana z przezroczystą zaślepką ochronną

Dane techniczne

Materiał	Brąz / bezołowiowy brąz


Nr art.	DN	d, ø [mm]	Rp ["]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]	PLN/szt.
63860	10	12	3/8	90	3,2	2,3	1,5	1,3	96,00
63861	10 / 15	12	1/2	90	3,4	2,4	1,7	1,1	96,00

Nr art.	DN	d, ø [mm]	Rp ["]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]	PLN/szt.
63862	12 / 10	15	3/8	90	3,3	2,4	1,3	1,4	77,25
63853	12 / 15	15	1/2	90	3,6	2,7	1,6	1,4	77,25
63854	15	18	1/2	90	3,6	3	1,6	1,7	95,80
63863	15 / 20	18	3/4	90	3,8	3,1	1,8	1,6	95,80
63864	20 / 15	22	1/2	90	3,8	3,2	1,7	1,9	124,00
63855	20	22	3/4	90	4,5	2,7	2,4	1,2	124,00
63856	25	28	1	90	5,1	3,3	2,8	1,6	169,15
63857	32	35	1 1/4	90	5,5	4,5	2,9	2,6	258,90
63865	40	42	1 1/2	90	6,7	5,2	3,7	3,3	422,95
63866	50	54	2	90	7,4	6	3,9	3,7	539,40

Złączki przejściowe i połączenia, rozłączne

Złączka przejściowa Geberit z gwintem zewnętrznym MF 1/2"





click & scan


Zastosowanie
- Do instalacji domowych, w przemyśle i budownictwie okrętowym
- Zakres zastosowań – Geberit Mepla → str. 85
- Zakres zastosowań – Geberit Mapress Edelstahl do cieczy → str. 159
- Zakres zastosowań – Geberit Mapress Edelstahl do gazów → str. 159
- Zakres zastosowań – Geberit Mapress Kupfer → str. 319

Charakterystyka
- Gwint zewnętrzny MF 1/2" typu MasterFix i MeplaFix
- Przyłącze MF 1/2" z niebieską zaślepką ochronną

Nr art.	DN	RMF ["]	Materiał	H [cm]	PLN/szt.
632.007.00.1	15	1/2	Bezołowiowy brąz krzemionkowy	4,2	66,20
632.005.00.1	15	1/2	Stal nierdzewna	4,2	152,40

Złączka przejściowa Geberit z gwintem zewnętrznym MF 1/2" i gwintem wewnętrznym





click & scan

Zastosowanie
- Do instalacji domowych, w przemyśle i budownictwie okrętowym
- Zakres zastosowań – Geberit Mepla → str. 85
- Zakres zastosowań – Geberit Mapress Edelstahl do cieczy → str. 159
- Zakres zastosowań – Geberit Mapress Edelstahl do gazów → str. 159
- Zakres zastosowań – Geberit Mapress Kupfer → str. 319

Charakterystyka
- Gwint zewnętrzny MF 1/2" typu MasterFix i MeplaFix
- Przyłącze MF 1/2" z niebieską zaślepką ochronną
- Uszczelka płaska z włókna kompozytowego


Dane techniczne

Materiał	Brąz / bezołowiowy brąz krzemionkowy

Nr art.	DN	RMF ["]	G ["]	L [cm]	L1 [cm]	l1 [cm]	PLN/szt.
632.006.00.1	15	1/2	1/2	3,8	2,3	0,8	42,50

Złączka przejściowa Geberit Mapress z MasterFix





click & scan

Zastosowanie
- Do podłączania do stelaży podtynkowych, płytek montażowych i przyłączy z gwintem zewnętrznym MF 1/2" bez użycia narzędzi
- Do instalacji domowych, w przemyśle i budownictwie okrętowym
- Zakres zastosowań – Geberit Mapress Edelstahl do cieczy → str. 159
- Zakres zastosowań – Geberit Mapress Edelstahl do gazów → str. 159
- Zakres zastosowań – Geberit Mapress Kupfer → str. 319

Charakterystyka
- Wskaźnik zaciśnięcia
- Połączenie szczelne dopiero po zaprasowaniu
- Uszczelka z CIIR czarna
- Uszczelka z EPDM
- Mufa zaprasowywana z przezroczystą zaślepką ochronną
- MasterFix z niebieską zaślepką ochronną


Dane techniczne

Ciśnienie robocze	≤ 1000 kPa
Temperatura pracy	0–95 °C
Materiał	Brąz / bezołowiowy brąz

Nr art.	DN	d, ø [mm]	RpMF ["]	L [cm]	Z [cm]	PLN/szt.
61110	12 / 15	15	1/2	5,4	1,8	74,75

Złączka przejściowa Geberit Mapress z MasterFix i końcówką wsuwaną





click & scan

Zastosowanie
- Do podłączania do stelaży podtynkowych, płytek montażowych i przyłączy z gwintem zewnętrznym MF 1/2" bez użycia narzędzi
- Do instalacji domowych, w przemyśle i budownictwie okrętowym
- Zakres zastosowań – Geberit Mapress Edelstahl do cieczy → str. 159
- Zakres zastosowań – Geberit Mapress Edelstahl do gazów → str. 159
- Zakres zastosowań – Geberit Mapress Kupfer → str. 319

Charakterystyka
- Uszczelka z EPDM
- MasterFix z niebieską zaślepką ochronną


Dane techniczne

Ciśnienie robocze	≤ 1000 kPa
Temperatura pracy	0–95 °C
Materiał	Brąz / bezołowiowy brąz

Nr art.	DN	d, ø [mm]	RpMF ["]	L [cm]	H [cm]	PLN/szt.
61112	12 / 15	15	1/2	5,6	4	126,25

Kolano przejściowe Geberit Mapress 90° z MasterFix





click & scan

Zastosowanie
- Do podłączania do stelaży podtynkowych, płytek montażowych i przyłączy z gwintem zewnętrznym MF 1/2" bez użycia narzędzi
- Do instalacji domowych, w przemyśle i budownictwie okrętowym
- Zakres zastosowań – Geberit Mapress Edelstahl do cieczy → str. 159
- Zakres zastosowań – Geberit Mapress Edelstahl do gazów → str. 159
- Zakres zastosowań – Geberit Mapress Kupfer → str. 319

Charakterystyka
- Wskaźnik zaciśnięcia
- Połączenie szczelne dopiero po zaprasowaniu
- Uszczelka z CIIR czarna
- Uszczelka z EPDM
- Mufa zaprasowywana z przezroczystą zaślepką ochronną
- MasterFix z niebieską zaślepką ochronną


Dane techniczne

Ciśnienie robocze	≤ 1000 kPa
Temperatura pracy	0–95 °C
Materiał	Brąz / bezołowiowy brąz

Nr art.	DN	d, ø [mm]	RpMF [“]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]	PLN/szt.
61120	12 / 15	15	1/2	90	4,4	3,3	2,8	1,4	129,30

Kolano przejściowe Geberit Mapress 90° z MasterFix i końcówką wsuwaną





click & scan

Zastosowanie
- Do podłączania do stelaży podtynkowych, płytek montażowych i przyłączy z gwintem zewnętrznym MF 1/2” bez użycia narzędzi
- Do instalacji domowych, w przemyśle i budownictwie okrętowym
- Zakres zastosowań – Geberit Mapress Edelstahl do cieczy → str. 159
- Zakres zastosowań – Geberit Mapress Edelstahl do gazów → str. 159
- Zakres zastosowań – Geberit Mapress Kupfer → str. 319

Charakterystyka
- Uszczelka z EPDM
- MasterFix z niebieską zaślepką ochronną


Dane techniczne

Ciśnienie robocze	≤ 1000 kPa
Temperatura pracy	0–95 °C
Materiał	Brąz / bezołowiowy brąz

Nr art.	DN	d, ø [mm]	RpMF [“]	arc [°]	L [cm]	H [cm]	Z [cm]	PLN/szt.
61121	12 / 15	15	1/2	90	4,4	4,5	2,8	171,85

Śrubunek przejściowy Geberit Mapress Kupfer z gwintem zewnętrznym





click & scan

Zastosowanie
- Do instalacji domowych, w przemyśle i budownictwie okrętowym
- Zakres zastosowań – Geberit Mapress Kupfer → str. 319

Charakterystyka
- Wskaźnik zaciśnięcia
- Połączenie szczelne dopiero po zaprasowaniu
- Nakrętka z mosiądzu
- Uszczelka z CIIR czarna
- Uszczelka płaska z EPDM
- Mufa zaprasowywana z przezroczystą zaślepką ochronną


Dane techniczne

Temperatura medium w przypadku uszczelek płaskich EPDM	0–100 °C
Materiał	Brąz / bezołowiowy brąz

Nr art.	DN	d, ø [mm]	R [“]	G [“]	L [cm]	H [cm]	PLN/szt.
65531	10	12	3/8	1/2	5,1	3,4	109,50
65540	10 / 15	12	1/2	1/2	5,5	3,8	109,50
65532	12 / 15	15	1/2	3/4	6,1	4,1	109,50
65541	12 / 20	15	3/4	3/4	6,3	4,3	109,50
65533	15	18	1/2	3/4	6,1	4,1	124,65
65542	15 / 20	18	3/4	3/4	6,3	4,3	124,65
65534	20 / 15	22	1/2	1	6,7	4,6	130,35
65543	20	22	3/4	1	6,8	4,7	130,35
65544	20 / 25	22	1	1	6,9	4,8	130,35
65535	25	28	1	1 1/4	7,5	5,2	192,05
65536	32	35	1 1/4	1 1/2	8	5,4	241,30
65537	40	42	1 1/2	1 3/4	8,5	5,5	301,35
65538	50	54	2	2 3/8	9,7	6,2	560,45

Śrubunek przejściowy Geberit Mapress Kupfer z gwintem wewnętrznym





click & scan

Zastosowanie

- Do instalacji domowych, w przemyśle i budownictwie okrętowym
- Zakres zastosowań – Geberit Mapress Kupfer → str. 319

Charakterystyka

- Wskaźnik zaciśnięcia
- Połączenie szczelne dopiero po zaprasowaniu
- Nakrętka z mosiądzu
- Uszczelka z CIIR czarna
- Uszczelka płaska z EPDM
- Mufa zaprasowywana z przezroczystą zaślepką ochronną


Dane techniczne

Temperatura medium w przypadku uszczelek płaskich EPDM	0–100 °C
Materiał	Brąz / bezołowiowy brąz

Nr art.	DN	d, ø [mm]	Rp [″]	G [″]	L [cm]	Z [cm]	PLN/szt.
65481	10 / 15	12	1/2	1/2	5,2	2,2	**109,50**
65482	12 / 15	15	1/2	3/4	5	1,7	**109,50**
65490	12 / 20	15	3/4	3/4	5,9	2,4	**109,50**
65483	15	18	1/2	3/4	5	1,7	**124,65**
65491	15 / 20	18	3/4	3/4	5,9	2,4	**124,65**
65484	20	22	3/4	1	6,2	2,6	**130,35**
65492	20 / 25	22	1	1	6,6	2,8	**130,35**
65485	25	28	1	1 1/4	6,3	2,3	**192,05**
65486	32	35	1 1/4	1 1/2	7,5	3	**241,30**
65487	40	42	1 1/2	1 3/4	7,9	3	**301,35**
65488	50	54	2	2 3/8	8,5	2,7	**560,45**

Śrubunek przejściowy kątowy Geberit Mapress Kupfer 90° z gwintem wewnętrznym





click & scan

Zastosowanie

- Do instalacji domowych, w przemyśle i budownictwie okrętowym
- Zakres zastosowań – Geberit Mapress Kupfer → str. 319

Charakterystyka


- Wskaźnik zaciśnięcia
- Połączenie szczelne dopiero po zaprasowaniu
- Nakrętka z mosiądzu
- Uszczelka z CIIR czarna
- Uszczelka płaska z EPDM
- Mufa zaprasowywana z przezroczystą zaślepką ochronną

Dane techniczne

Temperatura medium w przypadku uszczelek płaskich EPDM	0–100 °C
Materiał	Brąz / bezołowiowy brąz

Nr art.	DN	d, ø [mm]	Rp [″]	G [″]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]	PLN/szt.
65382	12 / 15	15	1/2	3/4	90	5,7	3,2	3,7	1,9	**159,35**
65392	15	18	1/2	3/4	90	5,7	3,2	3,7	1,9	**165,25**
65384	20	22	3/4	1	90	6,4	3,6	4,3	2,1	**222,50**
65385	25	28	1	1 1/4	90	7,2	4,4	4,9	2,7	**252,10**
65386	32	35	1 1/4	1 1/2	90	8	5	5,4	3,1	**322,00**
65387	40	42	1 1/2	1 3/4	90	8,7	5,3	5,7	3,4	**454,40**
65388	50	54	2	2 3/8	90	10,1	6,4	6,6	4,1	**624,95**

Złączka przejściowa Geberit Mapress Kupfer z nakrętką



click & scan

Zastosowanie

- Przeznaczone wyłącznie do gwintu o średnicy wewnętrznej ≤ di, patrz tabela
- Do instalacji domowych, w przemyśle i budownictwie okrętowym
- Zakres zastosowań – Geberit Mapress Kupfer → str. 319

Charakterystyka


- Wskaźnik zaciśnięcia
- Połączenie szczelne dopiero po zaprasowaniu do ø ≤ 54 mm
- Nakrętka z mosiądzu
- Uszczelka z CIIR czarna, do ø ≤ 54 mm
- Uszczelka z EPDM czarna, od ø > 54 mm
- Uszczelka płaska z EPDM
- Mufa zaprasowywana z przezroczystą zaślepką ochronną

Dane techniczne

Temperatura medium w przypadku uszczelek płaskich EPDM	0–100 °C
Materiał	Brąz / bezołowiowy brąz

Nr art.	DN	d, ø [mm]	G ["]	di, ø [mm]	L [cm]	Z [cm]	PLN/szt.
65081	10	12	1/2	10	3,2	0,9	40,65
65182	12	15	1/2	10	5,1	2,5	49,90
65082	12	15	3/4	13	3,7	1,1	40,65
65083	15	18	3/4	13	3,7	1,1	43,95
65040	15	18	1	20	3,9	1,3	61,70
65084	20	22	1	20	4	1,1	68,65
65044	20	22	1 1/4	26	4,3	1,3	68,65
65045	20	22	1 1/2	32	4,4	1,3	68,65
65046	25	28	1	20	5,5	1,3	82,30
65085	25	28	1 1/4	26	4,4	1,3	82,30
65050	25	28	1 1/2	32	4,6	1,3	82,30
65086	32	35	1 1/2	32	4,8	1,3	78,05
65051	32	35	2	42	4,8	1,2	124,20
65087	40	42	1 3/4	39	5,2	1,3	147,90
65052	40	42	2	42	5,4	1,4	147,90
65053	40	42	2 1/4	42	5,6	1,4	147,90
65088	50	54	2 3/8	51	5,8	1,5	210,20
65054	50	54	2 1/2	54	6,3	1,4	245,60

Złączka przejściowa Geberit Mapress ze śrubunkiem zaciskowym do rurek karbowanych, NPW, końcówka wsuwana



click & scan

Zastosowanie

- Nadaje się wyłącznie do cieczy

Charakterystyka

- Niedozwolone w instalacjach wody pitnej

Dane techniczne


Materiał	Mosiądz DR CW602N

Nr art.	DN	DN1	d, ø [mm]	L [cm]	H [cm]	PN [bar]	PLN/szt.
22421	12	16	15	6,4	4,9	10	84,90

- W przypadku różnych ciśnień roboczych śrubunku i rury karbowanej należy przyjąć niższe ciśnienie robocze

Kołnierz Geberit Mapress Kupfer z końcówką wsuwaną, do kołnierza PN 10/16





click & scan

Zastosowanie
- Do instalacji domowych, w przemyśle i budownictwie okrętowym
- Zakres zastosowań – Geberit Mapress Kupfer → str. 319

Charakterystyka
- Pasuje do kołnierza zgodnie z EN 1092-1, kołnierz typu 02

Dane techniczne

Materiał	Miedź Cu-DHP CW024A (EN 1412)


Nr art.	DN	d, ø [mm]	di, ø [mm]	D [cm]	H [cm]	h [cm]	PN [bar]	PLN/szt.
63706	25	28	25,2	6,8	8,1	0,2	10 / 16	616,40
63707	32	35	32	7,8	9,3	0,2	10 / 16	705,85
63708	40	42	39	8,8	10,9	0,2	10 / 16	796,35
63709	50	54	51	10,2	10,9	0,2	10 / 16	988,05

Zamówić dodatkowo
- Kołnierz Geberit Mapress PN 10/16 → str. 336

Akcesoria
- Uszczelka kołnierzowa Geberit PN 10/16 z kompozytu włóknistego → str. 79

Kołnierz Geberit Mapress PN 10/16





click & scan

Zastosowanie
- Do kołnierzy Geberit Mapress Kupfer z końcówką wsuwaną

Charakterystyka
- Ocynkowane

Dane techniczne

Materiał	Stal niestopowa 1.0215 E220 (EN 10305)


Nr art.	DN	di, ø [mm]	D [cm]	k [mm]	m [mm]	H [cm]	n [szt.]	PN [bar]	PLN/szt.
23715	25	31	11,5	85	14	1,6	4	10 / 16	333,20
23716	32	39	14	100	18	1,6	4	10 / 16	379,40
23717	40	47	15	115	18	1,6	4	10 / 16	417,40
23718	50	59	16,5	125	18	1,6	4	10 / 16	456,45
23719	65	82	18,5	145	18	1,6	4	10 / 16	532,45
23720	80	96	20	160	18	1,8	8	10 / 16	660,50
23721	100	119	22	180	18	1,8	8	10 / 16	873,00

Akcesoria
- Zestaw śrub Geberit do połączenia kołnierzowego, ze stali ocynkowanej → str. 80

Zaślepki

Zaślepka Geberit Mapress Kupfer





click & scan

Zastosowanie
- Do instalacji domowych, w przemyśle i budownictwie okrętowym
- Do trwałego zamknięcia końcówek rur
- Zakres zastosowań – Geberit Mapress Kupfer → str. 319

Charakterystyka
- Wskaźnik zaciśnięcia
- Połączenie szczelne dopiero po zaprasowaniu do ø ≤ 54 mm
- Uszczelka z CIIR czarna, do ø ≤ 54 mm
- Uszczelka z EPDM czarna, od ø > 54 mm
- Mufa zaprasowywana z przezroczystą zaślepką ochronną

Dane techniczne


Materiał	Miedź Cu-DHP CW024A (EN 1412)

Nr art.	DN	d, ø [mm]	L [cm]	Z [cm]	PLN/szt.
60231	10	12	2	0,3	28,20
60232	12	15	2,3	0,3	28,20
60233	15	18	2,3	0,3	34,55
60234	20	22	2,5	0,4	47,00
60235	25	28	2,7	0,4	72,35
60236	32	35	3	0,4	80,50
60237	40	42	3,4	0,4	124,65
60238	50	54	3,9	0,4	162,85

Podłączenia

Przyłącze proste Geberit z gwintem zewnętrznym MF 1/2"





click & scan

Zastosowanie
- Do instalacji domowych, w przemyśle i budownictwie okrętowym
- Zakres zastosowań – Geberit Mepla → str. 85
- Zakres zastosowań – Geberit Mapress Edelstahl do cieczy → str. 159
- Zakres zastosowań – Geberit Mapress Edelstahl do gazów → str. 159
- Zakres zastosowań – Geberit Mapress Kupfer → str. 319

Charakterystyka
- Gwint zewnętrzny MF 1/2" typu MasterFix i MeplaFix
- Punkty mocowania
- Przyłącze MF 1/2" z niebieską zaślepką ochronną

Dane techniczne


Materiał	Brąz / bezołowiowy brąz


Nr art.	DN	RMF [“]	Rp [“]	l [cm]	l1 [cm]	PLN/szt.
L / Długość: 5,7 cm						
602.283.00.1	15	1/2	1/2	7,9	2,7	77,50
L / Długość: 6,6 cm						
602.269.00.1	15	1/2	1/2	8,8	2,7	117,60

Akcesoria
- Podkładka izolacyjna akustyczna Geberit do przyłącza prostego → str. 72

Zestaw przyłączy prostych Geberit, z gwintem zewnętrznym MF 1/2", wstępnie zamontowany, do konstrukcji lekkiej







click & scan

Zastosowanie
- Do instalacji domowych, w przemyśle i budownictwie okrętowym
- Zakres zastosowań – Geberit Mepla → str. 85
- Zakres zastosowań – Geberit Mapress Edelstahl do cieczy → str. 159
- Zakres zastosowań – Geberit Mapress Edelstahl do gazów → str. 159
- Zakres zastosowań – Geberit Mapress Kupfer → str. 319

Charakterystyka
- Izolowany akustycznie
- Gwint zewnętrzny MF 1/2" typu MasterFix i MeplaFix
- Przyłącze MF 1/2" z niebieską zaślepką ochronną

Zakres dostawy
- Podłączenie proste
- Tuleja izolacyjna
- Szablon otworów
- Podkładka uszczelniająca
- Elementy mocujące

Dane techniczne


Materiał	Brąz / bezołowiowy brąz krzemionkowy

Nr art.	DN	RMF [“]	Rp [“]	L [cm]	L1 [cm]	L2 [cm]	l [cm]	H [cm]	PLN/szt.
602.295.00.1	15	1/2	1/2	31,6	6	16,5	3,1	11	131,80

Akcesoria
- Zestaw pomocy montażowej Geberit do przyłącza prostego do konstrukcji lekkiej → str. 78

Kolanko przyłączeniowe Geberit Mapress Kupfer 90°





click & scan

Zastosowanie
- Do instalacji domowych, w przemyśle i budownictwie okrętowym
- Zakres zastosowań – Geberit Mapress Kupfer → str. 319

Dane techniczne


Materiał	Brąz / bezołowiowy brąz

Charakterystyka
- Wskaźnik zaciśnięcia
- Połączenie szczelne dopiero po zaprasowaniu
- Punkty mocowania
- Uszczelka z CIIR czarna
- Mufa zaprasowywana z przezroczystą zaślepką ochronną

Nr art.	DN	d, ø [mm]	Rp ["]	arc [°]	L [cm]	l [cm]	l1 [cm]	Z [cm]	PLN/szt.
L1 / Długość: 3,6 cm									
63458	10 / 15	12	1/2	90	3,4	1,8	1,8	1,7	129,30
63459	12 / 15	15	1/2	90	3,8	1,8	1,8	1,8	85,00
63460	15	18	1/2	90	3,8	1,8	1,8	1,8	129,30
L1 / Długość: 5,2 cm									
63452	10 / 15	12	1/2	90	3,4	1,8	3,4	1,7	129,30
63453	12 / 15	15	1/2	90	3,4	1,8	3,4	1,4	85,00
63455	15	18	1/2	90	3,4	1,8	3,4	1,4	129,15
63457	20	22	3/4	90	3,7	2,2	3	1,6	141,60

Podłączenie armatury Geberit Mapress Kupfer 90°



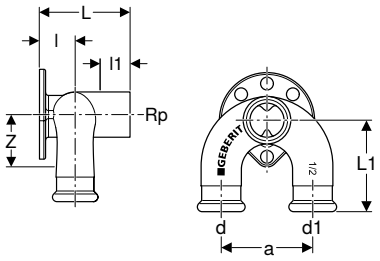

click & scan

Zastosowanie
- Do instalacji domowych, w przemyśle i budownictwie okrętowym
- Zakres zastosowań – Geberit Mapress Kupfer → str. 319

Dane techniczne


Materiał	Brąz / bezołowiowy brąz

Charakterystyka
- Wskaźnik zaciśnięcia
- Połączenie szczelne dopiero po zaprasowaniu
- Cztery punkty mocowania
- Uszczelka z CIIR czarna
- Mufa zaprasowywana z przezroczystą zaślepką ochronną

Nr art.	DN	d, ø [mm]	Rp ["]	d1, ø [mm]	arc [°]	a [cm]	L1 [cm]	l [cm]	l1 [cm]	Z [cm]	PLN/szt.
L / Długość: 5,2 cm											
63462	12	15	1/2	15	90	5	5	1,8	2,4	3	280,10
63463	15	18	1/2	18	90	5	5	2	2,4	3	306,25
63464	20	22	1/2	22	90	5	5	1,8	2,4	2,9	341,20

Kolanko przyłączeniowe Geberit 90° z gwintem zewnętrznym MF 1/2"





click & scan

Zastosowanie
- Do instalacji domowych, w przemyśle i budownictwie okrętowym
- Zakres zastosowań – Geberit Mepla → str. 85
- Zakres zastosowań – Geberit Mapress Edelstahl do cieczy → str. 159
- Zakres zastosowań – Geberit Mapress Edelstahl do gazów → str. 159
- Zakres zastosowań – Geberit Mapress Kupfer → str. 319

Charakterystyka
- Gwint zewnętrzny MF 1/2" typu MasterFix i MeplaFix
- Punkty mocowania
- Przyłącze MF 1/2" z niebieską zaślepką ochronną

Dane techniczne


Materiał	Brąz / bezołowiowy brąz krzemionkowy

Nr art.	DN	RMF [″]	Rp [″]	arc [°]	l [cm]	l1 [cm]	H [cm]	PLN/szt.
L / Długość: 5,7 cm								
602.285.00.1	15	1/2	1/2	90	1,8	2,6	3,5	**77,50**
L / Długość: 6,6 cm								
602.299.00.1	15	1/2	1/2	90	1,8	2,6	3,5	**117,80**
L / Długość: 7,3 cm								
602.287.00.2	15	1/2	1/2	90	1,8	3	3,5	**161,10**
602.297.00.2	15	1/2	3/4	90	1,8	3	3,5	**131,20**

Akcesoria
- Zestaw do izolacji akustycznej Geberit do kolanka przyłączeniowego 90° pojedynczego → str. 71
- Podkładka izolacyjna akustyczna Geberit do kolanka przyłączeniowego 90° pojedynczego → str. 72

Kolanko przyłączeniowe Geberit 90° z gwintem zewnętrznym MF 1/2", wstępnie zmontowane, pojedyncze



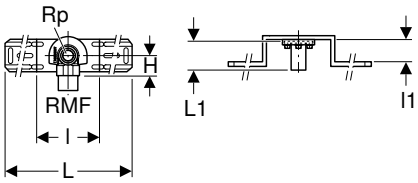

click & scan

Zastosowanie
- Do instalacji domowych, w przemyśle i budownictwie okrętowym
- Zakres zastosowań – Geberit Mepla → str. 85
- Zakres zastosowań – Geberit Mapress Kupfer → str. 319
- Zakres zastosowań – Geberit Mapress Edelstahl do cieczy → str. 159

Charakterystyka
- Izolowany akustycznie
- Gwint zewnętrzny MF 1/2" typu MasterFix i MeplaFix
- Przyłącze MF 1/2" z niebieską zaślepką ochronną
- Zaślepka ochronna do jednokrotnej próby ciśnieniowej z użyciem wody zimnej do maks. 15 bar / 1500 kPa

Dane techniczne


Materiał	Brąz / bezołowiowy brąz krzemionkowy

Zakres dostawy
- Końcówka do kolanka przyłączeniowego
- Zaślepka ochronna
- Elementy mocujące

Nr art.	DN	RMF [″]	Rp [″]	arc [°]	L [cm]	l [cm]	l1 [cm]	H [cm]	PLN/szt.
L1 / Długość: 5,2 cm									
632.851.00.2	15	1/2	1/2	90	46	10	4	3,5	**208,50**

Kolano przyłączeniowe Geberit 90° z gwintem zewnętrznym MF 1/2", wstępnie zamontowane, podwójne



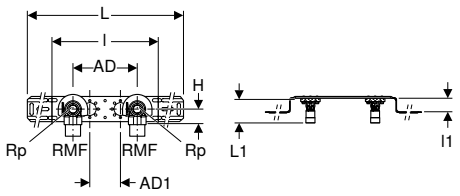

click & scan

Zastosowanie

- Do instalacji domowych, w przemyśle i budownictwie okrętowym
- Zakres zastosowań – Geberit Mepla → str. 85
- Zakres zastosowań – Geberit Mapress Edelstahl do cieczy → str. 159
- Zakres zastosowań – Geberit Mapress Kupfer → str. 319

Dane techniczne

Materiał	Brąz / bezołowiowy brąz krzemionkowy

Charakterystyka

- Izolowany akustycznie
- Gwint zewnętrzny MF 1/2" typu MasterFix i MeplaFix
- Przyłącze MF 1/2" z niebieską zaślepką ochronną
- Zaślepka ochronna do jednokrotnej próby ciśnieniowej z użyciem wody zimnej do maks. 15 bar / 1500 kPa
- Możliwość zmiany odległości przyłączenia z AD na AD1


Zakres dostawy

- 2 zaślepki ochronne
- Elementy mocujące

Nr art.	DN	RMF [″]	Rp [″]	arc [°]	AD [cm]	AD1 [cm]	L [cm]	l [cm]	l1 [cm]	H [cm]	PLN/szt.
L1 / Długość: 5,2 cm											
632.853.00.2	15	1/2	1/2	90	10	12	56,4	25,3	4	3,5	399,10
632.855.00.2	15	1/2	1/2	90	15,3	7,3	59,7	25,3	4	3,5	399,10

Kolanko przyłączeniowe Geberit 90° z gwintem zewnętrznym MF 1/2", wstępnie zmontowane, podwójne, z obejmą króćca odpływowego



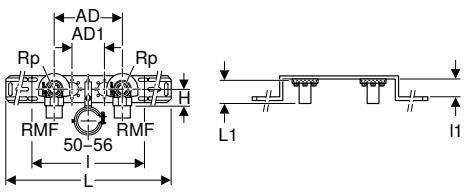

click & scan

Zastosowanie

- Do instalacji domowych, w przemyśle i budownictwie okrętowym
- Zakres zastosowań – Geberit Mepla → str. 85
- Zakres zastosowań – Geberit Mapress Edelstahl do cieczy → str. 159
- Zakres zastosowań – Geberit Mapress Kupfer → str. 319

Dane techniczne

Materiał	Brąz / bezołowiowy brąz krzemionkowy

Charakterystyka


- Izolowany akustycznie
- Gwint zewnętrzny MF 1/2" typu MasterFix i MeplaFix
- Przyłącze MF 1/2" z niebieską zaślepką ochronną
- Zaślepka ochronna do jednokrotnej próby ciśnieniowej z użyciem wody zimnej do maks. 15 bar / 1500 kPa
- Możliwość zmiany odległości przyłączenia z AD na AD1

Zakres dostawy

- 2 zaślepki ochronne
- Elementy mocujące

Nr art.	DN	RMF [″]	Rp [″]	arc [°]	AD [cm]	AD1 [cm]	L [cm]	l [cm]	l1 [cm]	H [cm]	PLN/szt.
L1 / Długość: 5,2 cm											
632.871.00.2	15	1/2	1/2	90	15,3	7,3	59,7	25,3	4	3,5	455,40

Kolanko przyłączeniowe Geberit 90° z gwintem zewnętrznym MF 1/2", wstępnie zmontowane, pojedyncze



click & scan

Zastosowanie
- Do instalacji domowych, w przemyśle i budownictwie okrętowym
- Zakres zastosowań – Geberit Mepla → str. 85
- Zakres zastosowań – Geberit Mapress Edelstahl do cieczy → str. 159
- Zakres zastosowań – Geberit Mapress Kupfer → str. 319

Dane techniczne


Materiał	Brąz / bezołowiowy brąz krzemionkowy

Charakterystyka
- Izolowany akustycznie
- Gwint zewnętrzny MF 1/2" typu MasterFix i MeplaFix
- Przyłącze MF 1/2" z niebieską zaślepką ochronną
- Zaślepka ochronna do jednokrotnej próby ciśnieniowej z użyciem wody zimnej do maks. 15 bar / 1500 kPa

Zakres dostawy
- Końcówka do kolanka przyłączeniowego
- Elementy mocujące

Nr art.	DN	RMF [“]	Rp [“]	arc [°]	L [cm]	l [cm]	H [cm]	PLN/szt.
L1 / Długość: 4 cm								
632.861.00.2	15	1/2	1/2	90	12	1,4	3,5	208,50

Kolanko przyłączeniowe Geberit 90° z gwintem zewnętrznym MF 1/2", wstępnie zmontowane, podwójne

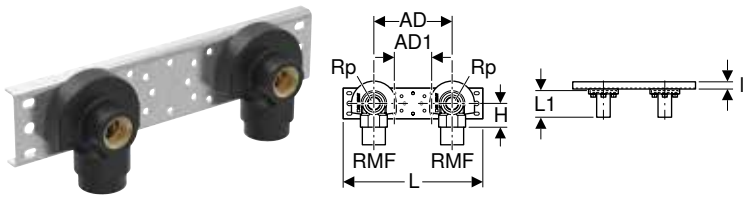

click & scan

Zastosowanie
- Do instalacji domowych, w przemyśle i budownictwie okrętowym
- Zakres zastosowań – Geberit Mepla → str. 85
- Zakres zastosowań – Geberit Mapress Edelstahl do cieczy → str. 159
- Zakres zastosowań – Geberit Mapress Kupfer → str. 319

Dane techniczne

Materiał	Brąz / bezołowiowy brąz krzemionkowy

Charakterystyka
- Izolowany akustycznie
- Gwint zewnętrzny MF 1/2" typu MasterFix i MeplaFix
- Przyłącze MF 1/2" z niebieską zaślepką ochronną
- Zaślepka ochronna do jednokrotnej próby ciśnieniowej z użyciem wody zimnej do maks. 15 bar / 1500 kPa
- Możliwość zmiany odległości przyłączenia z AD na AD1


Zakres dostawy
- 2 końcówki do kolanka przyłączeniowego
- Elementy mocujące

Nr art.	DN	RMF [“]	Rp [“]	arc [°]	AD [cm]	AD1 [cm]	L [cm]	l [cm]	H [cm]	PLN/szt.
L1 / Długość: 4 cm										
632.863.00.2	15	1/2	1/2	90	10	12	24	1,4	3,5	378,50
632.865.00.2	15	1/2	1/2	90	15,3	7,3	27,3	1,4	3,5	378,50

Trójniki grzejnikowe

Trójnik krzyżakowy Geberit Mapress ze osłoną izolacyjną





click & scan

Zastosowanie
- Do niekrzyżującego się podłączenia do dwóch równolegle ułożonych rurociągów
- Zakres zastosowań – Geberit Mapress C-Stahl → str. 259
- Zakres zastosowań – Geberit Mapress Kupfer → str. 319
- Zakres zastosowań – Geberit Mapress Therm → str. 225

Charakterystyka
- Wskaźnik zaciśnięcia
- Połączenie szczelne dopiero po zaprasowaniu
- Uszczelka z CIIR czarna
- Mufa zaprasowywana z przezroczystą zaślepką ochronną

Dane techniczne


Materiał	Mosiądz DR CC752S
Izolacja materiału	EPP
Grubość izolacji	8,5 mm
Przewodnictwo cieplne izolacji	0,038 W/(m·K)

Nr art.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	d2, ø [mm]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	l [cm]	H [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]	Z2 [cm]	Z3 [cm]	PLN/szt.
63113	12 / 12 / 12	15	15	15	90	19	19	5	5	4,8	5,2	5,3	9,8	**307,70**
63115	15 / 12 / 15	18	15	18	90	19	19	5	5	4,8	5,2	5,3	9,8	**340,15**
63125	15 / 15 / 15	18	18	18	90	19	19	5	5	4,8	5,2	5,3	9,8	**340,15**
63117	20 / 12 / 20	22	15	22	90	19,2	19,2	5	5	4,8	5,2	5,3	9,8	**356,00**
63118	20 / 15 / 20	22	18	22	90	19,2	19,2	5	5	4,8	5,2	5,3	9,8	**356,00**

Przyłącza grzejnikowe

Kolano przyłączeniowe metalowe Geberit Mapress 90° z osłoną izolacyjną i śrubunkami przyłączeniowymi do Eurokonus



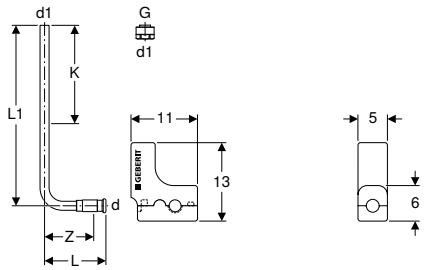

click & scan

Zastosowanie
- Do przyłączania zaworów grzejników
- Nadaje się wyłącznie do ogrzewania i chłodzenia
- Zakres zastosowań – Geberit Mapress C-Stahl → str. 259
- Zakres zastosowań – Geberit Mapress Kupfer → str. 319
- Zakres zastosowań – Geberit Mapress Therm → str. 225

Charakterystyka
- Wskaźnik zaciśnięcia
- Połączenie szczelne dopiero po zaprasowaniu
- Niklowany
- Uszczelka z CIIR czarna
- Mufa zaprasowywana z przezroczystą zaślepką ochronną
- Osłona izolacyjna dwuczęściowa

Dane techniczne


Materiał	Mosiądz / miedź
Izolacja materiału	EPP
Grubość izolacji	7,5 mm
Przewodnictwo cieplne izolacji	0,04 W/(m·K)

Zakres dostawy
- Kolano przyłączeniowe metalowe 90° z mosiądzu / miedzi
- Śrubunki przyłączeniowe do Eurokonus G 3/4"
- Osłona izolacyjna z EPP

Nr art.	DN	d, ø [mm]	G ["]	d1, ø [mm]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	Z [cm]	K [cm]	PLN/szt.
63126	12 / 20	15	3/4	15	90	10,2	30	8,2	17	**180,40**

- Dokręcić śrubunek do oporu

Trójnik przyłączeniowy metalowy Geberit Mapress z osłoną izolacyjną i śrubunkami przyłączeniowymi do Eurokonus

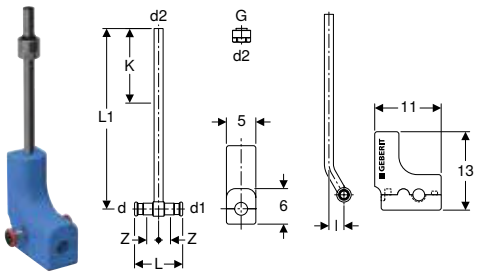

click & scan

Zastosowanie

- Do przyłączania zaworów grzejników
- Zakres zastosowań – Geberit Mapress C-Stahl → str. 259
- Zakres zastosowań – Geberit Mapress Kupfer → str. 319
- Zakres zastosowań – Geberit Mapress Therm → str. 225

Dane techniczne

Materiał	Mosiądz / miedź
Izolacja materiału	EPP
Grubość izolacji	7,5 mm
Przewodnictwo cieplne izolacji	0,04 W/(m·K)

Charakterystyka

- Wskaźnik zaciśnięcia
- Połączenie szczelne dopiero po zaprasowaniu
- Niklowany
- Uszczelka z CIIR czarna
- Mufa zaprasowywana z przezroczystą zaślepką ochronną
- Osłona izolacyjna dwuczęściowa


Zakres dostawy

- Trójnik przyłączeniowy metalowy z mosiądzu / miedzi
- Śrubunki przyłączeniowe do Eurokonus G 3/4"
- Osłona izolacyjna z EPP

Nr art.	DN	d, ø [mm]	G ["]	d1, ø [mm]	d2, ø [mm]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	l [cm]	Z [cm]	K [cm]	PLN/szt.
63127	12 / 20 / 12	15	3/4	15	15	90	8	30	2,5	2	17	219,60
63128	15 / 20 / 15	18	3/4	18	15	90	9,4	30	2,5	2,7	17	231,90

- Dokręcić śrubunek do oporu

Blok montażowy Geberit Mapress typ C

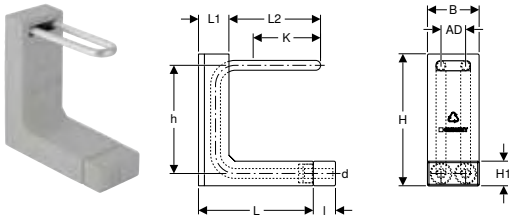

click & scan

Zastosowanie

- Zakres zastosowań – Geberit Mapress C-Stahl → str. 259
- Zakres zastosowań – Geberit Mapress Kupfer → str. 319
- Zakres zastosowań – Geberit Mapress Therm → str. 225

Dane techniczne

Materiał	Miedź Cu-DHP CW024A (EN 1412)
Izolacja materiału	EPS
Grubość izolacji	13 mm
Przewodnictwo cieplne izolacji	0,031 W/(m·K)

Charakterystyka


- Rura niklowana zewnętrznie
- Do próby ciśnieniowej bez grzejnika


Nr art.	DN	d, ø [mm]	AD [cm]	L [cm]	L [m]	L1 [cm]	L2 [cm]	l [cm]	B [cm]	H [cm]	H1 [cm]	h [cm]	K [cm]	PLN/szt.
63108	12	15	5	22,3	0,223	6,3	17,6	4,5	10,5	27	5	22	13,6	142,20

Akcesoria

- Śrubunki przyłączeniowe Geberit do Eurokonus → str. 249

Blok montażowy Geberit Mapress typ L



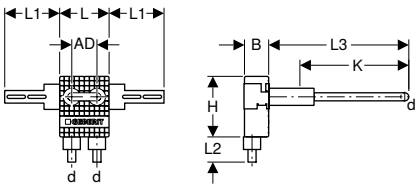

click & scan

Zastosowanie

- Zakres zastosowań – Geberit Mapress C-Stahl → str. 259
- Zakres zastosowań – Geberit Mapress Kupfer → str. 319
- Zakres zastosowań – Geberit Mapress Therm → str. 225

Dane techniczne

Materiał	Miedź Cu-DHP CW024A (EN 1412)
Izolacja materiału	PUR
Grubość izolacji	7 mm
Przewodnictwo cieplne izolacji	0,038 W/(m·K)

Charakterystyka

- Rura niklowana zewnętrznie
- Do próby ciśnieniowej bez grzejnika

Zakres dostawy


- Kołnierz mocujący skręcany


Nr art.	DN	d, ø [mm]	AD [cm]	L [cm]	L [m]	L1 [cm]	L2 [cm]	L3 [cm]	B [cm]	H [cm]	K [cm]	PLN/szt.
63109	12	15	5	10	0,1	11	5	25	5	12	21	**186,70**

Akcesoria

- Śrubunki przyłączeniowe Geberit do Eurokonus → str. 249

Zestaw trójników przyłączeniowych Geberit Mapress Kupfer dla powrotu z grzejnika



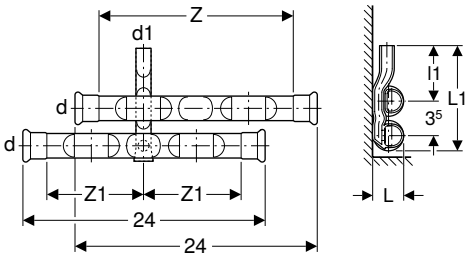

click & scan

Zastosowanie

- Do systemów listew cokołowych
- Nadaje się wyłącznie do ogrzewania i chłodzenia
- Zakres zastosowań – Geberit Mapress Kupfer → str. 319

Dane techniczne

Materiał	Stal niestopowa 1.0034 E195 (EN 10305)

Charakterystyka

- Wskaźnik zaciśnięcia
- Połączenie szczelne dopiero po zaprasowaniu
- Miedziowany zewnętrznie
- Uszczelka z CIIR czarna
- Mufa zaprasowywana z przezroczystą zaślepką ochronną


Zakres dostawy

- Trójnik przyłączeniowy z długim przyłączem
- Mufa z odsadzeniem, długa

Nr art.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	l1 [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]	PLN/szt.
23615	12	15	15	90	2,7	10,8	6,5	20	10	**216,35**
23616	15 / 12	18	15	90	2,9	11	6,5	20	10	**211,70**
23617	20 / 12	22	15	90	3,3	11,2	6,5	20	10	**219,60**

Zestaw trójników przyłączeniowych Geberit Mapress Kupfer do zasilania i powrotu z grzejnika



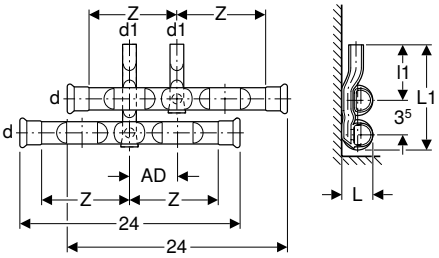

click & scan

Zastosowanie
- Do systemów listew cokołowych
- Nadaje się wyłącznie do ogrzewania i chłodzenia
- Zakres zastosowań – Geberit Mapress Kupfer → str. 319

Dane techniczne

Materiał	Stal niestopowa 1.0034 E195 (EN 10305)


Charakterystyka
- Wskaźnik zaciśnięcia
- Połączenie szczelne dopiero po zaprasowaniu
- Zasilanie i powrót wymienne
- Miedziowany zewnętrznie
- Uszczelka z CIIR czarna
- Mufa zaprasowywana z przezroczystą zaślepką ochronną

Zakres dostawy
- Trójnik przyłączeniowy z krótkim przyłączem
- Trójnik przyłączeniowy z długim przyłączem

Nr art.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	arc [°]	AD [cm]	L [cm]	L1 [cm]	l1 [cm]	Z [cm]	PLN/szt.
24005	12	15	15	90	4–6	2,7	10,8	6,5	10	336,90
24006	15 / 12	18	15	90	4–6	2,9	11	6,5	10	349,40
24007	20 / 12	22	15	90	4–6	3,3	11,2	6,5	10	367,35

Zestaw trójników przyłączeniowych do zasilania i powrotu z grzejnika Geberit Mapress Kupfer, ze śrubunkami przyłączeniowymi do Eurokonus



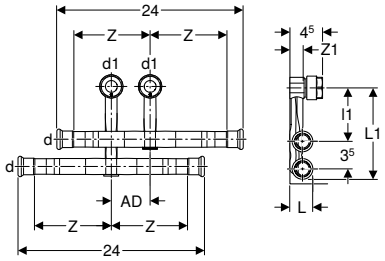

click & scan

Zastosowanie
- Do systemów listew cokołowych
- Nadaje się wyłącznie do ogrzewania i chłodzenia
- Zakres zastosowań – Geberit Mapress Kupfer → str. 319

Dane techniczne

Materiał	Stal niestopowa 1.0034 E195 (EN 10305)

Zakres dostawy
- Trójnik przyłączeniowy z krótkim przyłączem
- Trójnik przyłączeniowy z długim przyłączem
- 2 śrubunki przyłączeniowe do Eurokonus G 3/4"


Charakterystyka
- Wskaźnik zaciśnięcia
- Połączenie szczelne dopiero po zaprasowaniu
- Zasilanie i powrót wymienne
- Miedziowany zewnętrznie
- Uszczelka z CIIR czarna
- Mufa zaprasowywana z przezroczystą zaślepką ochronną
- Śrubunki przyłączeniowe do rur Geberit Mapress Edelstahl 1.4401
- Śrubunki przyłączeniowe do rur Geberit Mapress C-Stahl
- Śrubunki przyłączeniowe do rur miedzianych niepowlekanych, niklowanych i chromowanych
- Montaż całkowicie przed ścianą

Nr art.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	arc [°]	AD [cm]	L [cm]	L1 [cm]	l1 [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]	PLN/szt.
24055	12	15	15	90	5	2,7	12,6	6,8	10	1,7	424,15
24056	15 / 12	18	15	90	5	2,9	12,7	6,8	10	1,7	436,20
24057	20 / 12	22	15	90	5	3,3	13	6,8	9,9	1,7	455,60

Akcesoria
- Korek do próby ciśnieniowej Geberit ze śrubunkami Eurokonus → str. 67

- Dokręcić śrubunek do oporu

Korek do próby ciśnieniowej Geberit ze śrubunkami Eurokonus



click & scan

Zastosowanie
- Nadaje się wyłącznie do ogrzewania i chłodzenia
- Do prób ciśnieniowych z użyciem wody zimnej maks. 15 bar / 1500 kPa


Charakterystyka
- Do wielokrotnego użytku
- Uszczelka z EPDM

Dane techniczne

Materiał	PE-RT II / Al / PE-RT II

Nr art.	G [“]	arc [°]	AD [cm]	L [cm]	PLN/szt.
611.369.00.1	3/4	180	5	9	155,30

Kolano bose rur metalowe Geberit 90° ze śrubunkami przyłączeniowymi do Eurokonus

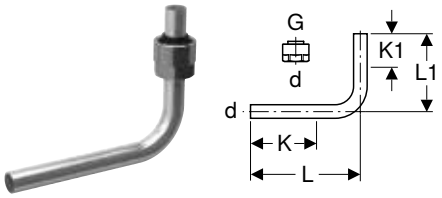

click & scan

Zastosowanie
- Do przyłączania zaworów grzejników
- Zakres zastosowań – Geberit Mepla → str. 85
- Zakres zastosowań – Geberit Mapress C-Stahl → str. 259
- Zakres zastosowań – Geberit Mapress Kupfer → str. 319
- Zakres zastosowań – Geberit Mapress Therm → str. 225

Charakterystyka
- Niklowany

Zakres dostawy
- Śrubunki przyłączeniowe do Eurokonus G 3/4"


Dane techniczne

Materiał	Miedź Cu-DHP CW024A (EN 1412)

Nr art.	DN	d, ø [mm]	G [“]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	K [cm]	K1 maks. [cm]	PLN/szt.
611.601.22.3	12 / 20	15	3/4	90	13	10	7,5	4,5	51,10

- Dokręcić śrubunek do oporu

Kolano bose metalowe Geberit 90° odcinające, ze śrubunkami przyłączeniowymi do Eurokonus

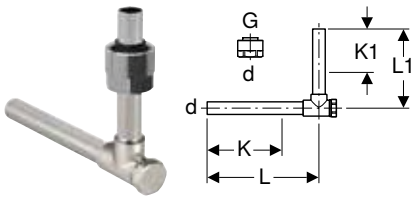

click & scan

Zastosowanie
- Do przyłączania zaworów grzejników
- Zakres zastosowań – Geberit Mepla → str. 85
- Zakres zastosowań – Geberit Mapress C-Stahl → str. 259
- Zakres zastosowań – Geberit Mapress Kupfer → str. 319

Charakterystyka
- Niklowany

Zakres dostawy
- Śrubunki przyłączeniowe do Eurokonus G 3/4"

Dane techniczne


Materiał	Mosiądz / miedź

Nr art.	DN	d, ø [mm]	G [“]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	K [cm]	K1 maks. [cm]	PLN/szt.
611.603.22.3	12 / 20	15	3/4	90	12,5	10	8	5,5	166,00

- Dokręcić śrubunek do oporu

Złączka przejściowa Geberit typ Eurokonus, z gwintem zewnętrznym





click & scan

Zastosowanie
- Zakres zastosowań – Geberit Mepla → str. 85
- Zakres zastosowań – Geberit Mapress C-Stahl → str. 259
- Zakres zastosowań – Geberit Mapress Kupfer → str. 319
- Zakres zastosowań – Geberit Mapress Therm → str. 225

Charakterystyka
- Niklowany


Dane techniczne

Materiał	Mosiądz CW617N

Nr art.	DN	G [″]	G1 [″]	H [cm]	SW [mm]	PLN/szt.
641.512.00.1	15	3/4	1/2	2,5	27	18,20
641.533.00.1	20 / 15	3/4	3/4	3	32	28,80

Złączka przejściowa Geberit typ Eurokonus, z gwintem wewnętrznym





click & scan

Zastosowanie
- Zakres zastosowań – Geberit Mepla → str. 85
- Zakres zastosowań – Geberit Mapress C-Stahl → str. 259
- Zakres zastosowań – Geberit Mapress Kupfer → str. 319
- Zakres zastosowań – Geberit Mapress Therm → str. 225

Charakterystyka
- Niklowany


Dane techniczne

Materiał	Mosiądz CW617N

Nr art.	DN	G [″]	M [mm]	Gs [mm]	L [cm]	SW [mm]	PLN/szt.
641.522.00.1	20 / 15	3/4	22	1,5	2,2	27	18,20

Śrubunki przyłączeniowe Geberit do Eurokonus





click & scan

Zastosowanie
- Do rur Geberit Mapress Stal nierdzewna
- Do rur Geberit Mapress C-Stahl
- Do rur miedzianych niepowlekanych, niklowanych i chromowanych
- Do podgrzewania i chłodzenia
- Zakres zastosowań – Geberit Mapress C-Stahl → str. 259
- Zakres zastosowań – Geberit Mapress Kupfer → str. 319
- Zakres zastosowań – Geberit Mapress Therm → str. 225

Charakterystyka
- Śrubunek z pierścieniem mocującym
- Uszczelka z EPDM
- Nakrętka z mosiądzu, niklowana

Dane techniczne

Materiał	Mosiądz niklowany

Nr art.	DN	d, ø [mm]	G [″]	PLN/szt.
25073	12 / 20	15	3/4	22,00

- Dokręcić śrubunek do oporu

Geberit Mapress Kupfer, Gas

Łączniki

Mufa Geberit Mapress Kupfer (gaz)





click & scan

Zastosowanie
- Do gazu ziemnego i gazów płynnych
- Zakres zastosowań – Geberit Mapress Kupfer → str. 319

Charakterystyka
- Wskaźnik zaciśnięcia
- Połączenie szczelne dopiero po zaprasowaniu
- Zaznaczono na żółto
- Uszczelka z HNBR żółta
- Mufa zaprasowywana z żółtą zaślepką ochronną


Dane techniczne

Materiał	Miedź Cu-DHP CW024A (EN 1412)

Nr art.	DN	d, ø [mm]	L [cm]	Z [cm]	PLN/szt.
34601	12	15	4,8	0,8	**21,85**
34602	15	18	4,8	0,8	**25,35**
34603	20	22	5	0,8	**32,10**
34604	25	28	5,4	0,8	**50,65**
34605	32	35	6,2	1	**61,70**
34606	40	42	7,1	1,1	**111,15**
34607	50	54	8,3	1,3	**138,50**

Mufa przesuwna Geberit Mapress Kupfer (gaz)





click & scan

Zastosowanie
- Do gazu ziemnego i gazów płynnych
- Zakres zastosowań – Geberit Mapress Kupfer → str. 319

Charakterystyka
- Wskaźnik zaciśnięcia
- Połączenie szczelne dopiero po zaprasowaniu
- Zaznaczono na żółto
- Uszczelka z HNBR żółta
- Mufa zaprasowywana z żółtą zaślepką ochronną

Dane techniczne


Materiał	Miedź Cu-DHP CW024A (EN 1412)

Nr art.	DN	d, ø [mm]	E [cm]	L [cm]	Z [cm]	PLN/szt.
34608	12	15	2,5	8	3	**91,35**
34609	15	18	2,5	8	3	**102,60**
34610	20	22	2,5	8,4	3,4	**105,40**
34611	25	28	3	9,1	3,1	**131,15**
34612	32	35	3	10,2	4,2	**166,55**
34613	40	42	4	12	4	**229,45**
34614	50	54	4	14	6	**247,45**

Zwężki

Zwężka Geberit Mapress Kupfer z końcówką wsuwaną (gaz)





click & scan

Zastosowanie
- Do gazu ziemnego i gazów płynnych
- Zakres zastosowań – Geberit Mapress Kupfer → str. 319

Dane techniczne

Materiał	Miedź Cu-DHP CW024A (EN 1412)


Charakterystyka
- Wskaźnik zaciśnięcia
- Połączenie szczelne dopiero po zaprasowaniu
- Zaznaczono na żółto
- Symetryczny
- Uszczelka z HNBR żółta
- Mufa zaprasowywana z żółtą zaślepką ochronną

Nr art.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	L [cm]	H [cm]	PLN/szt.
34615	15 / 12	18	15	5,5	3,5	16,75
34616	20 / 12	22	15	5,9	3,9	19,20
34617	20 / 15	22	18	5,7	3,7	19,20
34618	25 / 12	28	15	6,6	4,6	59,65
34619	25 / 15	28	18	6,4	4,4	48,60
34620	25 / 20	28	22	6	3,9	48,60
34623	32 / 20	35	22	7,1	5	59,65
34624	32 / 25	35	28	6,8	4,5	59,65
34625	40 / 25	42	28	7,9	5,6	97,05
34626	40 / 32	42	35	7,6	5	97,05
34627	50 / 25	54	28	11	8,7	127,25
34628	50 / 32	54	35	9,6	7	127,25
34629	50 / 40	54	42	9,2	6,2	127,25

Kolana

Kolano Geberit Mapress Kupfer (gaz)





click & scan

Zastosowanie
- Do gazu ziemnego i gazów płynnych
- Zakres zastosowań – Geberit Mapress Kupfer → str. 319

Dane techniczne


Materiał	Miedź Cu-DHP CW024A (EN 1412)

Charakterystyka
- Wskaźnik zaciśnięcia
- Połączenie szczelne dopiero po zaprasowaniu
- Zaznaczono na żółto
- Uszczelka z HNBR żółta
- Mufa zaprasowywana z żółtą zaślepką ochronną

Nr art.	DN	d, ø [mm]	L [cm]	Z [cm]	PLN/szt.
arc / Kąt: 45°					
34514	12	15	2,8	0,8	29,20
34515	15	18	2,9	0,9	32,10
34516	20	22	3,2	1,1	39,00
34517	25	28	3,7	1,4	60,50
34518	32	35	4	1,4	117,30
34519	40	42	4,7	1,7	221,45
34520	50	54	5,7	2,2	308,70
arc / Kąt: 90°					
34500	12	15	3,8	1,8	29,20
34501	15	18	4,2	2,2	32,10
34502	20	22	4,7	2,6	39,00
34503	25	28	5,7	3,4	60,50
34504	32	35	6,5	3,9	117,30
34505	40	42	7,6	4,6	221,45
34506	50	54	9,5	6	308,70

Kolano Geberit Mapress Kupfer z końcówką wsuwaną (gaz)





click & scan

Zastosowanie
- Do gazu ziemnego i gazów płynnych
- Zakres zastosowań – Geberit Mapress Kupfer → str. 319

Charakterystyka
- Wskaźnik zaciśnięcia
- Połączenie szczelne dopiero po zaprasowaniu
- Zaznaczono na żółto
- Uszczelka z HNBR żółta
- Mufa zaprasowywana z żółtą zaślepką ochronną


Dane techniczne

Materiał	Miedź Cu-DHP CW024A (EN 1412)

Nr art.	DN	d, ø [mm]	L [cm]	H [cm]	Z [cm]	PLN/szt.
arc / Kąt: 45°						
34521	12	15	2,8	3,8	0,8	29,20
34522	15	18	2,9	3,9	0,9	32,10
34523	20	22	3,2	4,4	1,1	39,00
34524	25	28	3,7	4,5	1,4	60,50
34525	32	35	4	4,9	1,4	117,30
34526	40	42	4,7	5,7	1,7	221,45
34527	50	54	5,7	6,8	2,2	308,70
arc / Kąt: 90°						
34507	12	15	3,8	5,1	1,8	29,20
34508	15	18	4,2	5,3	2,2	32,10
34509	20	22	4,7	6	2,6	39,00
34510	25	28	5,7	6,5	3,4	60,50
34511	32	35	6,5	7,4	3,9	117,30
34512	40	42	7,6	8,6	4,6	221,45
34513	50	54	9,5	10,6	6	308,70

Kolano bose Geberit Mapress Kupfer





click & scan

Zastosowanie
- Zakres zastosowań – Geberit Mapress Kupfer → str. 319

Dane techniczne


Materiał	Miedź Cu-DHP CW024A (EN 1412)

Nr art.	DN	d, ø [mm]	H [cm]	H1 [cm]	K [cm]	K1 maks. [cm]	PLN/szt.
arc / Kąt: 15°							
60905	25	28	4,3	11,9	0	7,6	57,45
60906	32	35	4,1	11,8	0	7,7	113,40
60907	40	42	4,7	13,7	0	9	213,50
60908	50	54	5,5	14,9	0	9,4	296,45
arc / Kąt: 30°							
60935	25	28	4,8	12,4	0	7,6	57,45
60936	32	35	4,6	12,3	0	7,7	113,40
60937	40	42	5,4	14,4	0	9	213,50
60938	50	54	6,3	15,7	0	9,4	296,45
arc / Kąt: 45°							
60875	25	28	4,5	11,8	0	7,3	57,45
60876	32	35	4,9	12,6	0	7,7	113,40
60877	40	42	5,7	14,7	0	9	213,50
60878	50	54	6,8	16,2	0	9,4	296,45

Nr art.	DN	d, ø [mm]	H [cm]	H1 [cm]	K [cm]	K1 maks. [cm]	PLN/szt.
arc / Kąt: 60°							
60955	25	28	6,1	13,7	0	7,6	57,45
60956	32	35	5,9	13,6	0	7,7	113,40
60957	40	42	6,9	15,9	0	9	213,50
60958	50	54	8,3	17,7	0	9,4	296,45
arc / Kąt: 90°							
60082	12	15	5,1	11,8	0	6,7	24,10
60083	15	18	5,3	12,2	0	6,9	30,85
60084	20	22	6	12,8	0	6,8	35,10
60085	25	28	6,5	14	0	7,5	57,45
60086	32	35	7,4	15,1	0	7,7	113,40
60087	40	42	8,6	17,6	0	9	213,50
60088	50	54	10,6	20	0	9,4	296,45

Odsadzka Geberit Mapress Kupfer



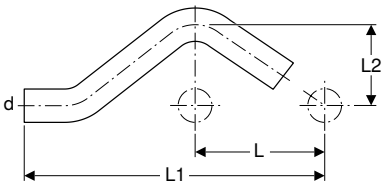

click & scan

Zastosowanie

- Zakres zastosowań – Geberit Mapress Kupfer → str. 319

Dane techniczne


Materiał	Miedź Cu-DHP CW024A (EN 1412)

Nr art.	DN	d, ø [mm]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	L2 [cm]	PLN/szt.
60802	12	15	30	6	16,5	3,2	36,95
60803	15	18	30	6	16,6	3,3	54,55
60804	20	22	30	6	16,8	3,5	71,30

Trójniki

Trójnik Geberit Mapress Kupfer (gaz)





click & scan

Zastosowanie

- Do gazu ziemnego i gazów płynnych
- Zakres zastosowań – Geberit Mapress Kupfer → str. 319

Charakterystyka

- Wskaźnik zaciśnięcia
- Połączenie szczelne dopiero po zaprasowaniu
- Zaznaczono na żółto
- Uszczelka z HNBR żółta
- Mufa zaprasowywana z żółtą zaślepką ochronną


Dane techniczne

Materiał	Miedź Cu-DHP CW024A (EN 1412)

Nr art.	DN	d, ø [mm]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	l [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]	PLN/szt.
34528	12	15	90	6,4	3,2	3,2	1,2	1,2	33,70
34529	15	18	90	6,8	3,4	3,4	1,4	1,4	48,60
34530	20	22	90	7,4	3,7	3,7	1,6	1,6	54,35
34531	25	28	90	8,4	4,2	4,2	1,9	1,9	87,25
34532	32	35	90	10	5,9	5	2,4	3,3	140,55
34533	40	42	90	11,4	6,6	5,7	2,7	3,6	261,50
34534	50	54	90	13,8	7,8	6,9	3,4	4,3	356,75

Trójnik redukcyjny Geberit Mapress Kupfer (gaz)





click & scan

Zastosowanie
- Do gazu ziemnego i gazów płynnych
- Zakres zastosowań – Geberit Mapress Kupfer → str. 319

Dane techniczne


Materiał	Miedź Cu-DHP CW024A (EN 1412)

Charakterystyka
- Wskaźnik zaciśnięcia
- Połączenie szczelne dopiero po zaprasowaniu
- Zaznaczono na żółto
- Uszczelka z HNBR żółta
- Mufa zaprasowywana z żółtą zaślepką ochronną

Nr art.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	d2, ø [mm]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	l [cm]	l2 [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]	Z2 [cm]	PLN/szt.
34535	15 / 12 / 15	18	15	18	90	6,8	3,5	3,4	3,4	1,4	1,5	1,4	**48,60**
34553	20 / 12 / 12	22	15	15	90	8	3,8	3,7	4,3	1,6	1,8	2,3	**51,65**
34536	20 / 12 / 20	22	15	22	90	7,4	3,8	3,7	3,7	1,6	1,8	1,6	**58,45**
34537	20 / 15 / 20	22	18	22	90	7,4	3,8	3,7	3,7	1,6	1,8	1,6	**58,45**
34554	20 / 20 / 12	22	22	15	90	8,3	3,7	3,7	4,6	1,6	1,6	2,6	**51,65**
34588	25 / 12 / 25	28	15	28	90	8,4	4,1	4,2	4,2	1,9	2,1	1,9	**105,65**
34589	25 / 15 / 25	28	18	28	90	8,4	4,1	4,2	4,2	1,9	2,1	1,9	**105,65**
34590	25 / 20 / 25	28	22	28	90	8,4	4,1	4,2	4,2	1,9	2	1,9	**105,65**
34543	32 / 20 / 32	35	22	35	90	10	5,2	5	5	2,4	3,1	2,4	**140,55**
34544	32 / 25 / 32	35	28	35	90	10	5,5	5	5	2,4	3,2	2,4	**140,55**
34545	40 / 20 / 40	42	22	42	90	11,4	5,5	5,7	5,7	2,7	3,4	2,7	**261,50**
34546	40 / 25 / 40	42	28	42	90	11,4	5,8	5,7	5,7	2,7	3,5	2,7	**261,50**
34547	40 / 32 / 40	42	35	42	90	11,4	6,2	5,7	5,7	2,7	3,6	2,7	**261,50**
34548	50 / 20 / 50	54	22	54	90	13,8	6,1	6,9	6,9	3,4	4	3,4	**356,75**
34549	50 / 25 / 50	54	28	54	90	13,8	6,4	6,9	6,9	3,4	4,1	3,4	**356,75**
34550	50 / 32 / 50	54	35	54	90	13,8	6,8	6,9	6,9	3,4	4,2	3,4	**356,75**
34551	50 / 40 / 50	54	42	54	90	13,8	7,2	6,9	6,9	3,4	4,2	3,4	**356,75**

Trójnik Geberit Mapress Kupfer z gwintem wewnętrznym (gaz)





click & scan

Zastosowanie
- Do gazu ziemnego i gazów płynnych
- Zakres zastosowań – Geberit Mapress Kupfer → str. 319

Dane techniczne

Materiał	Mosiądz DR CW602N


Charakterystyka
- Wskaźnik zaciśnięcia
- Połączenie szczelne dopiero po zaprasowaniu
- Zaznaczono na żółto
- Uszczelka z HNBR żółta
- Mufa zaprasowywana z żółtą zaślepką ochronną

Nr art.	DN	d, ø [mm]	Rp ["]	d1, ø [mm]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	l [cm]	l2 [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]	Z2 [cm]	PLN/szt.
34735	12 / 15 / 12	15	1/2	15	90	7,4	2,6	3,7	3,7	1,7	1,6	1,7	**85,65**
34736	15	18	1/2	18	90	7,4	2,4	3,7	3,7	1,7	1,6	1,7	**85,65**
34740	20 / 15 / 20	22	1/2	22	90	8	2,6	4	4	1,9	1,8	1,9	**115,05**
34737	20	22	3/4	22	90	8	2,7	4	4	1,9	2,1	1,9	**115,05**
34738	25 / 15 / 25	28	1/2	28	90	8,4	2,9	4,2	4,2	1,9	2,3	1,9	**145,25**
34739	25 / 20 / 25	28	3/4	28	90	8,4	3,5	4,2	4,2	1,9	2,1	1,9	**145,25**

Złączki przejściowe nierozłączne

Złączka przejściowa Geberit Mapress Kupfer z gwintem zewnętrznym (gaz)





click & scan

Zastosowanie

- Do gazu ziemnego i gazów płynnych
- Zakres zastosowań – Geberit Mapress Kupfer → str. 319

Charakterystyka

- Wskaźnik zaciśnięcia
- Połączenie szczelne dopiero po zaprasowaniu
- Zaznaczono na żółto
- Uszczelka z HNBR żółta
- Mufa zaprasowywana z żółtą zaślepką ochronną


Dane techniczne

Materiał	Brąz / bezołowiowy brąz

Nr art.	DN	d, ø [mm]	R ["]	L [cm]	H [cm]	PLN/szt.
34666	12 / 15	15	1/2	3,6	1,6	20,85
34675	12 / 20	15	3/4	3,8	1,8	37,60
34667	15	18	1/2	3,7	1,7	24,50
34676	15 / 20	18	3/4	3,8	1,8	39,00
34669	20 / 15	22	1/2	3,8	1,7	37,80
34670	20	22	3/4	3,9	1,8	37,80
34677	20 / 25	22	1	4,1	2	41,05
34678	25 / 20	28	3/4	4,2	1,9	62,30
34671	25	28	1	4,3	2	62,30
34679	32 / 25	35	1	4,8	2,2	131,55
34672	32	35	1 1/4	4,9	2,3	131,55
34673	40	42	1 1/2	5,8	2,8	193,45
34674	50	54	2	6,3	2,8	285,80

Złączka przejściowa Geberit Mapress Kupfer z gwintem zewnętrznym i końcówką wsuwaną





click & scan

Zastosowanie

- Zakres zastosowań – Geberit Mapress Kupfer → str. 319

Dane techniczne

Materiał	Brąz / bezołowiowy brąz

Nr art.	DN	d, ø [mm]	R ["]	H [cm]	PLN/szt.
61932	12 / 15	15	1/2	5,7	40,65
61933	15	18	1/2	5,7	47,85
61935	20 / 15	22	1/2	5,7	50,85
61936	20	22	3/4	5,9	50,85

Złączka przejściowa Geberit Mapress Kupfer z gwintem wewnętrznym (gaz)



click & scan

Zastosowanie
- Do gazu ziemnego i gazów płynnych
- Zakres zastosowań – Geberit Mapress Kupfer → str. 319

Charakterystyka
- Wskaźnik zaciśnięcia
- Połączenie szczelne dopiero po zaprasowaniu
- Zaznaczono na żółto
- Uszczelka z HNBR żółta
- Mufa zaprasowywana z żółtą zaślepką ochronną

Dane techniczne

Materiał	Brąz / bezołowiowy brąz

Nr art.	DN	d, ø [mm]	Rp ["]	L [cm]	Z [cm]	PLN/szt.
34683	12 / 15	15	1/2	3,8	0,5	23,70
34693	12 / 20	15	3/4	3,9	0,4	34,55
34684	15	18	1/2	3,7	0,4	32,10
34685	15 / 20	18	3/4	3,9	0,4	32,10
34686	20 / 15	22	1/2	3,6	0,2	43,30
34687	20	22	3/4	3,9	0,3	43,30
34688	20 / 25	22	1	4,3	0,5	43,30
34689	25	28	1	4,5	0,5	62,30
34690	32	35	1 1/4	5	0,5	131,55
34691	40	42	1 1/2	5,4	0,5	193,45
34692	50	54	2	6,3	0,5	285,80

Złączka przejściowa Geberit Mapress Kupfer z gwintem wewnętrznym i końcówką wsuwaną



click & scan


Zastosowanie
- Zakres zastosowań – Geberit Mapress Kupfer → str. 319

Dane techniczne

Materiał	Brąz / bezołowiowy brąz

Nr art.	DN	d, ø [mm]	Rp ["]	L [cm]	H [cm]	PLN/szt.
63558	12 / 15	15	1/2	4,6	3,3	68,90
63559	15	18	1/2	4,6	3,3	72,35
63560	15 / 20	18	3/4	4,8	3,3	72,35
63561	20 / 15	22	1/2	4,6	3,3	75,80
63562	20	22	3/4	4,9	3,4	75,80
63564	32 / 25	35	1	6,3	4,6	141,80
63565	50	54	2	8,5	6,2	312,00

Kolano przejściowe Geberit Mapress Kupfer 90° z gwintem zewnętrznym (gaz)



click & scan

Zastosowanie
- Do gazu ziemnego i gazów płynnych
- Zakres zastosowań – Geberit Mapress Kupfer → str. 319

Charakterystyka
- Wskaźnik zaciśnięcia
- Połączenie szczelne dopiero po zaprasowaniu
- Zaznaczono na żółto
- Uszczelka z HNBR żółta
- Mufa zaprasowywana z żółtą zaślepką ochronną


Dane techniczne

Materiał	Mosiądz DR CW602N

Nr art.	DN	d, ø [mm]	R ["]	arc [°]	L [cm]	H [cm]	Z [cm]	PLN/szt.
34728	12 / 15	15	1/2	90	3,5	3,1	1,5	89,45
34729	15	18	1/2	90	3,5	3,4	1,5	111,75
34730	20	22	3/4	90	3,8	3,7	1,7	144,25

Kolano przejściowe Geberit Mapress Kupfer 90° z gwintem wewnętrznym (gaz)





click & scan

Zastosowanie
- Do gazu ziemnego i gazów płynnych
- Zakres zastosowań – Geberit Mapress Kupfer → str. 319

Dane techniczne

Materiał	Mosiądz DR CW602N

Charakterystyka
- Wskaźnik zaciśnięcia
- Połączenie szczelne dopiero po zaprasowaniu
- Zaznaczono na żółto
- Uszczelka z HNBR żółta
- Mufa zaprasowywana z żółtą zaślepką ochronną


Nr art.	DN	d, ø [mm]	Rp ["]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]	PLN/szt.
34725	12 / 15	15	1/2	90	3,6	2,7	1,6	1,7	89,45
34726	15	18	1/2	90	3,6	3	1,6	2	111,75
34727	20	22	3/4	90	4,5	3,3	2,4	2,1	144,25

Akcesoria
- Mocowanie do kolana przejściowego Geberit Mapress 90° → str. 214

Złączki przejściowe i połączenia, rozłączne

Złączka przejściowa Geberit Mapress Kupfer z nakrętką (gaz)





click & scan

Zastosowanie
- Do gazu ziemnego i gazów płynnych
- Zakres zastosowań – Geberit Mapress Kupfer → str. 319

Dane techniczne


Materiał	Mosiądz DR CW602N

Charakterystyka
- Wskaźnik zaciśnięcia
- Połączenie szczelne dopiero po zaprasowaniu
- Uszczelnienie stożkowe
- Zaznaczono na żółto
- Nakrętka z mosiądzu
- Uszczelka z HNBR żółta
- Uszczelka z HNBR żółta
- Mufa zaprasowywana z żółtą zaślepką ochronną

Nr art.	DN	d, ø [mm]	G ["]	L [cm]	Z [cm]	PLN/szt.
34552	20	22	1 3/8	4	1,9	155,50
34557	25	28	1 3/8	4	1,7	253,60

Kołnierz Geberit Mapress Kupfer PN 10/16, z mufą zaprasowywaną (gaz)





click & scan

Zastosowanie
- Do gazu ziemnego i gazów płynnych
- Zakres zastosowań – Geberit Mapress Kupfer → str. 319

Dane techniczne

Materiał	Brąz

Charakterystyka
- Wskaźnik zaciśnięcia
- Połączenie szczelne dopiero po zaprasowaniu
- Zaznaczono na żółto
- Uszczelka z HNBR żółta
- Mufa zaprasowywana z żółtą zaślepką ochronną
- Kształt A (gładka powierzchnia uszczelniająca), EN 1092-1


Nr art.	DN	d, ø [mm]	di, ø [mm]	D [cm]	k [mm]	m [mm]	L [cm]	H [cm]	Z [cm]	n [szt.]	PN [bar]	PLN/szt.
34715	25	28	26	11,5	85	14	5,7	1,4	3,4	4	10 / 16	1'002,35

Akcesoria
- Zestaw śrub Geberit do połączenia kołnierzowego, ze stali CrNi → str. 81
- Uszczelka kołnierzowa Geberit PN 10/16 z kompozytu włóknistego → str. 79

Zaślepki

Zaślepka Geberit Mapress Kupfer (gaz)





click & scan

Zastosowanie
- Do gazu ziemnego i gazów płynnych
- Do trwałego zamknięcia końcówek rur
- Zakres zastosowań – Geberit Mapress Kupfer → str. 319

Charakterystyka
- Wskaźnik zaciśnięcia
- Połączenie szczelne dopiero po zaprasowaniu
- Zaznaczono na żółto
- Uszczelka z HNBR żółta
- Mufa zaprasowywana z żółtą zaślepką ochronną

Dane techniczne


Materiał	Miedź Cu-DHP CW024A (EN 1412)

Nr art.	DN	d, ø [mm]	L [cm]	Z [cm]	PLN/szt.
34752	12	15	2,3	0,3	32,70
34753	15	18	2,3	0,3	41,05
34754	20	22	2,5	0,4	54,15
34755	25	28	2,7	0,4	84,60
34756	32	35	3	0,4	93,75
34757	40	42	3,4	0,4	145,50
34758	50	54	3,9	0,4	189,20

Podłączenia

Kolanko przyłączeniowe Geberit Mapress Kupfer 90° (gaz)





click & scan

Zastosowanie
- Do gazu ziemnego i gazów płynnych
- Zakres zastosowań – Geberit Mapress Kupfer → str. 319

Charakterystyka
- Wskaźnik zaciśnięcia
- Połączenie szczelne dopiero po zaprasowaniu
- Zaznaczono na żółto
- Dwa punkty mocowania
- Uszczelka z HNBR żółta
- Mufa zaprasowywana z żółtą zaślepką ochronną


Dane techniczne

Materiał	Mosiądz DR CW602N

Nr art.	DN	d, ø [mm]	Rp [“]	arc [°]	L [cm]	l [cm]	l1 [cm]	Z [cm]	PLN/szt.
L1 / Długość: 4,3 cm									
34731	12	15	1/2	90	3,2	1,3	2,2	1,2	60,50
34732	15	18	1/2	90	3,2	1,3	2,2	1,2	98,70
L1 / Długość: 5,1 cm									
34733	20	22	3/4	90	3,5	1,7	2,2	1,4	155,85

Kolanko przyłączeniowe Geberit Mapress Kupfer 90° z odsadzeniem, rozstaw osi otworów 50 mm (gaz)





click & scan

Zastosowanie
- Do podłączania jedno- i dwukróćcowych gazomierzy
- Do gazu ziemnego i gazów płynnych
- Zakres zastosowań – Geberit Mapress Kupfer → str. 319

Charakterystyka
- Wskaźnik zaciśnięcia
- Połączenie szczelne dopiero po zaprasowaniu
- Zaznaczono na żółto
- Dwa punkty mocowania dla rozstawu osi otworów ø 50 mm
- Uszczelka z HNBR żółta
- Mufa zaprasowywana z żółtą zaślepką ochronną

Dane techniczne


Materiał	Mosiądz DR CW602N

Nr art.	DN	d, ø [mm]	Rp ["]	arc [°]	L [cm]	l [cm]	l1 [cm]	Z [cm]	PLN/szt.
L1 / Długość: 6,5 cm									
91105	20 / 25	22	1	90	4,2	3	2,2	2,1	163,00
91106	25	28	1	90	4,4	3	2,2	2,1	182,00

Akcesoria
- Płyta montażowa do gazomierza Geberit Mapress → str. 357

Płyta montażowa do gazomierza Geberit Mapress



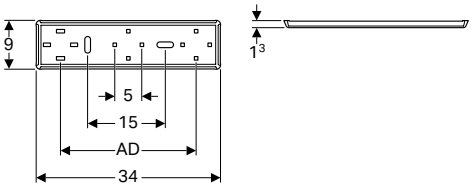

click & scan

Zastosowanie
- Do jedno- i dwukróćcowych gazomierzy

Charakterystyka
- Możliwość dopasowania odstępu o ±3 mm do gazomierza
- Ocynkowane
- Rozstaw osi otworów ø 50 mm

Zakres dostawy
- Elementy mocujące

Dane techniczne

Materiał	Stal

Nr art.	AD [cm]	PLN/szt.
91096	25	138,70

Geberit Mapress Kupfer, FKM niebieski

Łączniki

Mufa Geberit Mapress Kupfer (FKM niebieski)





click & scan

Zastosowanie
- Dla techniki solarnej, przemysłu i budownictwa okrętowego
- Zakres zastosowań – Geberit Mapress Kupfer → str. 319

Charakterystyka
- Wskaźnik zaciśnięcia
- Uszczelka z FKM niebieska
- Mufa zaprasowywana z czarną zaślepką ochronną


Dane techniczne

Materiał	Miedź Cu-DHP CW024A (EN 1412)

Nr art.	DN	d, ø [mm]	L [cm]	Z [cm]	PLN/szt.
52062	12	15	4,8	0,8	**34,75**
52063	15	18	4,8	0,8	**40,65**
52064	20	22	5	0,8	**47,20**
52065	25	28	5,4	0,8	**68,25**
52066	32	35	6,2	1	**86,65**
52067	40	42	7,1	1,1	**144,45**
52068	50	54	8,3	1,3	**196,55**

Mufa przesuwna Geberit Mapress Kupfer (FKM niebieski)





click & scan

Zastosowanie
- Dla techniki solarnej, przemysłu i budownictwa okrętowego
- Zakres zastosowań – Geberit Mapress Kupfer → str. 319

Charakterystyka
- Wskaźnik zaciśnięcia
- Uszczelka z FKM niebieska
- Mufa zaprasowywana z czarną zaślepką ochronną

Dane techniczne


Materiał	Miedź Cu-DHP CW024A (EN 1412)

Nr art.	DN	d, ø [mm]	E [cm]	L [cm]	Z [cm]	PLN/szt.
52082	12	15	2,5	8	3	**96,25**
52083	15	18	2,5	8	3	**109,75**
52084	20	22	2,5	8,4	3,4	**116,05**
52085	25	28	3	9,1	3,1	**144,25**
52086	32	35	3	10,2	4,2	**182,00**
52087	40	42	4	12	4	**252,75**
52088	50	54	4	14	6	**296,70**

Zwężki

Zwężka Geberit Mapress Kupfer z końcówką wsuwaną (FKM niebieski)





click & scan

Zastosowanie
- Dla techniki solarnej, przemysłu i budownictwa okrętowego
- Zakres zastosowań – Geberit Mapress Kupfer → str. 319

Charakterystyka
- Wskaźnik zaciśnięcia
- Symetryczny
- Uszczelka z FKM niebieska
- Mufa zaprasowywana z czarną zaślepką ochronną

Dane techniczne


Materiał	Miedź Cu-DHP CW024A (EN 1412)

Nr art.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	L [cm]	H [cm]	PLN/szt.
52133	15 / 12	18	15	5,5	3,5	21,85
52134	20 / 12	22	15	5,9	3,9	25,35
52135	20 / 15	22	18	5,7	3,7	25,35
52136	25 / 12	28	15	6,6	4,6	54,95
52137	25 / 15	28	18	6,4	4,4	54,95
52138	25 / 20	28	22	6	3,9	54,95
52141	32 / 20	35	22	7,1	5	66,40
52142	32 / 25	35	28	6,8	4,5	66,40
52145	40 / 20	42	22	8,1	6	104,20
52146	40 / 25	42	28	7,9	5,6	104,20
52147	40 / 32	42	35	7,6	5	104,20
52152	50 / 32	54	35	9,6	7	137,90
52153	50 / 40	54	42	9,1	6,1	137,90

Kolana

Kolano Geberit Mapress Kupfer (FKM niebieski)





click & scan

Zastosowanie
- Dla techniki solarnej, przemysłu i budownictwa okrętowego
- Zakres zastosowań – Geberit Mapress Kupfer → str. 319

Charakterystyka
- Wskaźnik zaciśnięcia
- Uszczelka z FKM niebieska
- Mufa zaprasowywana z czarną zaślepką ochronną


Dane techniczne

Materiał	Miedź Cu-DHP CW024A (EN 1412)

Nr art.	DN	d, ø [mm]	L [cm]	Z [cm]	PLN/szt.
arc / Kąt: 45°					
52222	12	15	2,8	0,8	34,15
52223	15	18	2,9	0,9	39,20
52224	20	22	3,2	1,1	48,60
52225	25	28	3,7	1,4	77,85
52226	32	35	4	1,4	137,70
52227	40	42	4,7	1,7	245,60
52228	50	54	5,7	2,2	351,80
arc / Kąt: 90°					
52282	12	15	3,8	1,8	34,15
52283	15	18	4,2	2,2	39,20
52284	20	22	4,7	2,6	48,60
52285	25	28	5,7	3,4	77,85
52286	32	35	6,5	3,9	137,70
52287	40	42	7,6	4,6	245,60
52288	50	54	9,5	6	351,80

Kolano Geberit Mapress Kupfer z końcówką wsuwaną (FKM niebieski)





click & scan

Zastosowanie
- Dla techniki solarnej, przemysłu i budownictwa okrętowego
- Zakres zastosowań – Geberit Mapress Kupfer → str. 319

Charakterystyka
- Wskaźnik zaciśnięcia
- Uszczelka z FKM niebieska
- Mufa zaprasowywana z czarną zaślepką ochronną


Dane techniczne

Materiał	Miedź Cu-DHP CW024A (EN 1412)

Nr art.	DN	d, ø [mm]	L [cm]	H [cm]	Z [cm]	PLN/szt.
arc / Kąt: 45°						
52242	12	15	2,8	3,8	0,8	34,15
52243	15	18	2,9	3,9	0,9	39,20
52244	20	22	3,2	4,4	1,1	48,60
52245	25	28	3,7	4,5	1,4	77,85
52246	32	35	4	4,9	1,4	137,70
52247	40	42	4,7	5,7	1,7	245,60
52248	50	54	5,7	6,8	2,2	351,80
arc / Kąt: 90°						
52312	12	15	3,8	5,1	1,8	34,15
52313	15	18	4,2	5,3	2,2	39,20
52314	20	22	4,7	6	2,6	48,60
52315	25	28	5,7	6,5	3,4	77,85
52316	32	35	6,5	7,4	3,9	137,70
52317	40	42	7,6	8,6	4,6	245,60
52318	50	54	9,5	10,6	6	351,80

Kolano bose Geberit Mapress Kupfer





click & scan

Zastosowanie
- Zakres zastosowań – Geberit Mapress Kupfer → str. 319

Dane techniczne


Materiał	Miedź Cu-DHP CW024A (EN 1412)

Nr art.	DN	d, ø [mm]	H [cm]	H1 [cm]	K [cm]	K1 maks. [cm]	PLN/szt.
arc / Kąt: 15°							
60905	25	28	4,3	11,9	0	7,6	57,45
60906	32	35	4,1	11,8	0	7,7	113,40
60907	40	42	4,7	13,7	0	9	213,50
60908	50	54	5,5	14,9	0	9,4	296,45
arc / Kąt: 30°							
60935	25	28	4,8	12,4	0	7,6	57,45
60936	32	35	4,6	12,3	0	7,7	113,40
60937	40	42	5,4	14,4	0	9	213,50
60938	50	54	6,3	15,7	0	9,4	296,45
arc / Kąt: 45°							
60875	25	28	4,5	11,8	0	7,3	57,45
60876	32	35	4,9	12,6	0	7,7	113,40
60877	40	42	5,7	14,7	0	9	213,50
60878	50	54	6,8	16,2	0	9,4	296,45

Nr art.	DN	d, ø [mm]	H [cm]	H1 [cm]	K [cm]	K1 maks. [cm]	PLN/szt.
arc / Kąt: 60°							
60955	25	28	6,1	13,7	0	7,6	57,45
60956	32	35	5,9	13,6	0	7,7	113,40
60957	40	42	6,9	15,9	0	9	213,50
60958	50	54	8,3	17,7	0	9,4	296,45
arc / Kąt: 90°							
60082	12	15	5,1	11,8	0	6,7	24,10
60083	15	18	5,3	12,2	0	6,9	30,85
60084	20	22	6	12,8	0	6,8	35,10
60085	25	28	6,5	14	0	7,5	57,45
60086	32	35	7,4	15,1	0	7,7	113,40
60087	40	42	8,6	17,6	0	9	213,50
60088	50	54	10,6	20	0	9,4	296,45

Odsadzka Geberit Mapress Kupfer



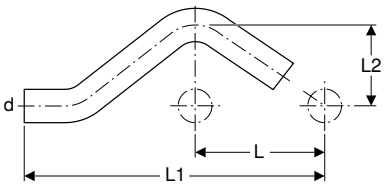

click & scan

Zastosowanie
- Zakres zastosowań – Geberit Mapress Kupfer → str. 319

Dane techniczne


Materiał	Miedź Cu-DHP CW024A (EN 1412)

Nr art.	DN	d, ø [mm]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	L2 [cm]	PLN/szt.
60802	12	15	30	6	16,5	3,2	36,95
60803	15	18	30	6	16,6	3,3	54,55
60804	20	22	30	6	16,8	3,5	71,30

Trójniki

Trójnik Geberit Mapress Kupfer (FKM niebieski)





click & scan

Zastosowanie
- Dla techniki solarnej, przemysłu i budownictwa okrętowego
- Zakres zastosowań – Geberit Mapress Kupfer → str. 319

Charakterystyka
- Wskaźnik zaciśnięcia
- Uszczelka z FKM niebieska
- Mufa zaprasowywana z czarną zaślepką ochronną


Dane techniczne

Materiał	Miedź Cu-DHP CW024A (EN 1412)

Nr art.	DN	d, ø [mm]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	l [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]	PLN/szt.
52332	12	15	90	6,4	3,1	3,2	1,2	1,2	52,70
52333	15	18	90	6,8	3,4	3,4	1,4	1,4	58,85
52334	20	22	90	7,4	3,7	3,7	1,6	1,6	73,35
52335	25	28	90	8,4	4,2	4,2	1,9	1,9	114,20
52336	32	35	90	10	5,9	5	2,4	3,3	172,60
52337	40	42	90	11,4	6,6	5,7	2,7	3,6	303,20
52338	50	54	90	13,8	7,8	6,9	3,4	4,3	431,90

Trójnik redukcyjny Geberit Mapress Kupfer (FKM niebieski)





click & scan

Zastosowanie
- Dla techniki solarnej, przemysłu i budownictwa okrętowego
- Zakres zastosowań – Geberit Mapress Kupfer → str. 319

Charakterystyka
- Wskaźnik zaciśnięcia
- Uszczelka z FKM niebieska
- Mufa zaprasowywana z czarną zaślepką ochronną


Dane techniczne

Materiał	Miedź Cu-DHP CW024A (EN 1412)

Nr art.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	d2, ø [mm]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	l [cm]	l2 [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]	Z2 [cm]	PLN/szt.
52356	15 / 12 / 15	18	15	18	90	6,8	3,5	3,4	3,4	1,4	1,5	1,4	58,85
52359	20 / 15 / 20	22	18	22	90	7,4	3,8	3,7	3,7	1,6	1,8	1,6	73,35
52366	25 / 20 / 25	28	22	28	90	8,4	4,1	4,2	4,2	1,9	2	1,9	114,20
52369	32 / 20 / 32	35	22	35	90	10	5,2	5	5	2,4	3,1	2,4	172,60
52370	32 / 25 / 32	35	28	35	90	10	5,5	5	5	2,4	3,2	2,4	172,60
52373	40 / 20 / 40	42	22	42	90	11,4	5,5	5,7	5,7	2,7	3,4	2,7	303,20
52374	40 / 25 / 40	42	28	42	90	11,4	5,8	5,7	5,7	2,7	3,5	2,7	303,20
52375	40 / 32 / 40	42	35	42	90	11,4	6,2	5,7	5,7	2,7	3,6	2,7	303,20
52378	50 / 20 / 50	54	22	54	90	13,8	6,1	6,9	6,9	3,4	4	3,4	431,90
52379	50 / 25 / 50	54	28	54	90	13,8	6,4	6,9	6,9	3,4	4,1	3,4	431,90
52380	50 / 32 / 50	54	35	54	90	13,8	6,8	6,9	6,9	3,4	4,2	3,4	431,90

Trójnik Geberit Mapress Kupfer z gwintem wewnętrznym (FKM niebieski)





click & scan

Zastosowanie
- Dla techniki solarnej, przemysłu i budownictwa okrętowego
- Zakres zastosowań – Geberit Mapress Kupfer → str. 319

Charakterystyka
- Wskaźnik zaciśnięcia
- Uszczelka z FKM niebieska
- Mufa zaprasowywana z czarną zaślepką ochronną

Dane techniczne


Materiał	Brąz / bezołowiowy brąz

Nr art.	DN	d, ø [mm]	Rp ["]	d1, ø [mm]	Materiał	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	l [cm]	l2 [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]	Z2 [cm]	PLN/szt.
52413	12 / 15 / 12	15	1/2	15	Brąz	90	6,8	2,6	3,4	3,4	1,4	1,3	1,4	125,20
52414	15	18	1/2	18		90	8,2	2,4	4,1	4,1	2,1	1,1	2,1	129,50
52416	20 / 15 / 20	22	1/2	22		90	8,4	2,6	4,2	4,2	2,1	1,3	2,1	137,90
52418	25 / 15 / 25	28	1/2	28		90	8,8	2,9	4,4	4,4	2,1	1,6	2,1	155,85
52421	32 / 15 / 32	35	1/2	35		90	10	3,5	5	5	2,4	2,2	2,4	218,00
52424	40 / 15 / 40	42	1/2	42		90	11,4	3,8	5,7	5,7	2,7	2,5	2,7	275,00
52427	50 / 15 / 50	54	1/2	54		90	13,8	4,4	6,9	6,9	3,4	3,1	3,4	351,80

Złączki przejściowe nierozłączne

Złączka przejściowa Geberit Mapress Kupfer z gwintem zewnętrznym (FKM niebieski)





click & scan

Zastosowanie
- Dla techniki solarnej, przemysłu i budownictwa okrętowego
- Zakres zastosowań – Geberit Mapress Kupfer → str. 319

Charakterystyka
- Wskaźnik zaciśnięcia
- Uszczelka z FKM niebieska
- Mufa zaprasowywana z czarną zaślepką ochronną


Dane techniczne

Materiał	Brąz / bezołowiowy brąz

Nr art.	DN	d, ø [mm]	R ["]	L [cm]	H [cm]	PLN/szt.
52453	12 / 15	15	1/2	3,6	1,6	34,55
52454	12 / 20	15	3/4	3,8	1,8	34,55
52455	15	18	1/2	3,7	1,7	46,00
52456	15 / 20	18	3/4	3,8	1,8	46,00
52457	20 / 15	22	1/2	3,8	1,7	51,65
52458	20	22	3/4	3,9	1,8	51,65
52460	25 / 20	28	3/4	4,2	1,9	69,45
52461	25	28	1	4,3	2	69,45
52464	32	35	1 1/4	4,9	2,3	134,65
52465	40 / 32	42	1 1/4	5,8	2,8	198,00
52466	40	42	1 1/2	5,8	2,8	198,00
52468	50	54	2	6,3	2,8	296,25

Złączka przejściowa Geberit Mapress Kupfer z gwintem zewnętrznym i końcówką wsuwaną





click & scan

Zastosowanie

- Zakres zastosowań – Geberit Mapress Kupfer → str. 319


Dane techniczne

Materiał	Brąz / bezołowiowy brąz

Nr art.	DN	d, ø [mm]	R ["]	H [cm]	PLN/szt.
61932	12 / 15	15	1/2	5,7	40,65
61933	15	18	1/2	5,7	47,85
61935	20 / 15	22	1/2	5,7	50,85
61936	20	22	3/4	5,9	50,85

Złączka przejściowa Geberit Mapress Kupfer z gwintem wewnętrznym (FKM niebieski)





click & scan

Zastosowanie

- Dla techniki solarnej, przemysłu i budownictwa okrętowego
- Zakres zastosowań – Geberit Mapress Kupfer → str. 319

Charakterystyka

- Wskaźnik zaciśnięcia
- Uszczelka z FKM niebieska
- Mufa zaprasowywana z czarną zaślepką ochronną


Dane techniczne

Materiał	Brąz / bezołowiowy brąz

Nr art.	DN	d, ø [mm]	Rp ["]	L [cm]	Z [cm]	PLN/szt.
52484	12 / 15	15	1/2	3,8	0,5	34,55
52486	15	18	1/2	3,7	0,4	46,00
52488	20 / 15	22	1/2	3,6	0,2	51,65
52489	20	22	3/4	3,9	0,3	51,65
52493	25	28	1	4,5	0,5	69,45
52495	32	35	1 1/4	5	0,5	134,65
52498	40	42	1 1/2	5,4	0,5	198,00
52500	50	54	2	6,3	0,5	296,25

Złączka przejściowa Geberit Mapress Kupfer z gwintem wewnętrznym i końcówką wsuwaną





click & scan

Zastosowanie

- Zakres zastosowań – Geberit Mapress Kupfer → str. 319


Dane techniczne

Materiał	Brąz / bezołowiowy brąz

Nr art.	DN	d, ø [mm]	Rp ["]	L [cm]	H [cm]	PLN/szt.
63558	12 / 15	15	1/2	4,6	3,3	68,90
63559	15	18	1/2	4,6	3,3	72,35
63560	15 / 20	18	3/4	4,8	3,3	72,35
63561	20 / 15	22	1/2	4,6	3,3	75,80
63562	20	22	3/4	4,9	3,4	75,80
63564	32 / 25	35	1	6,3	4,6	141,80
63565	50	54	2	8,5	6,2	312,00

Kolano przejściowe Geberit Mapress Kupfer 90° z gwintem zewnętrznym (FKM niebieski)





click & scan

Zastosowanie

- Dla techniki solarnej, przemysłu i budownictwa okrętowego
- Zakres zastosowań – Geberit Mapress Kupfer → str. 319

Charakterystyka

- Wskaźnik zaciśnięcia
- Uszczelka z FKM niebieska
- Mufa zaprasowywana z czarną zaślepką ochronną


Dane techniczne

Materiał	Brąz / bezołowiowy brąz

Nr art.	DN	d, ø [mm]	R ["]	arc [°]	L [cm]	H [cm]	Z [cm]	PLN/szt.
52524	12 / 15	15	1/2	90	3,5	3,1	1,5	88,25
52526	15	18	1/2	90	3,5	3,4	1,5	110,15
52529	20	22	3/4	90	4,8	4,4	2,7	143,00
52532	25	28	1	90	5,8	5,3	3,5	191,45

Kolano przejściowe Geberit Mapress Kupfer 90° z gwintem wewnętrznym (FKM niebieski)





click & scan

Zastosowanie

- Dla techniki solarnej, przemysłu i budownictwa okrętowego
- Zakres zastosowań – Geberit Mapress Kupfer → str. 319

Charakterystyka

- Wskaźnik zaciśnięcia
- Uszczelka z FKM niebieska
- Mufa zaprasowywana z czarną zaślepką ochronną

Dane techniczne

Materiał	Brąz / bezołowiowy brąz

Nr art.	DN	d, ø [mm]	Rp ["]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]	PLN/szt.
52544	12 / 15	15	1/2	90	3,6	2,7	1,6	1,4	88,25
52546	15	18	1/2	90	3,6	3	1,6	1,7	110,15
52549	20	22	3/4	90	4,5	2,7	2,4	1,2	143,00
52552	25	28	1	90	5,1	3,3	2,8	1,6	191,45


Akcesoria

- Mocowanie do kolana przejściowego Geberit Mapress 90° → str. 214

Złączki przejściowe i połączenia, rozłączne

Śrubunek przejściowy Geberit Mapress Kupfer z gwintem zewnętrznym (FKM niebieski)





click & scan

Zastosowanie
- Dla techniki solarnej, przemysłu i budownictwa okrętowego
- Zakres zastosowań – Geberit Mapress Kupfer → str. 319

Dane techniczne


Materiał	Brąz / bezołowiowy brąz

Charakterystyka
- Wskaźnik zaciśnięcia
- Nakrętka z mosiądzu
- Uszczelka z FKM niebieska
- Mufa zaprasowywana z czarną zaślepką ochronną
- Uszczelka płaska z FPM zielona

Nr art.	DN	d, ø [mm]	R ["]	G ["]	L [cm]	H [cm]	PLN/szt.
52562	12 / 15	15	1/2	3/4	6,1	4,1	122,40
52564	15	18	1/2	3/4	6,1	4,1	140,20
52566	20 / 15	22	1/2	1	6,7	4,6	149,35
52567	20	22	3/4	1	6,8	4,7	149,35
52568	20 / 25	22	1	1	6,9	4,8	149,35
52570	25	28	1	1 1/4	7,5	5,2	216,15
52571	32	35	1 1/4	1 1/2	8	5,4	271,10
52572	40	42	1 1/2	1 3/4	8,5	5,5	342,00
52573	50	54	2	2 3/8	9,7	6,2	630,70

Śrubunek przejściowy Geberit Mapress Kupfer z gwintem wewnętrznym (FKM niebieski)





click & scan

Zastosowanie
- Dla techniki solarnej, przemysłu i budownictwa okrętowego
- Zakres zastosowań – Geberit Mapress Kupfer → str. 319

Dane techniczne


Materiał	Brąz / bezołowiowy brąz

Charakterystyka
- Wskaźnik zaciśnięcia
- Nakrętka z mosiądzu
- Uszczelka z FKM niebieska
- Mufa zaprasowywana z czarną zaślepką ochronną
- Uszczelka płaska z FPM zielona

Nr art.	DN	d, ø [mm]	Rp ["]	G ["]	L [cm]	Z [cm]	PLN/szt.
52611	12 / 15	15	1/2	3/4	5	1,7	122,40
52612	12 / 20	15	3/4	3/4	5,9	2,4	122,40
52613	15	18	1/2	3/4	5	1,7	140,20
52615	20	22	3/4	1	6,2	2,6	149,35
52616	20 / 25	22	1	1	6,6	2,8	149,35
52617	25	28	1	1 1/4	6,3	2,3	216,15
52618	32	35	1 1/4	1 1/2	7,5	3	271,10
52619	40	42	1 1/2	1 3/4	7,9	3	342,00
52620	50	54	2	2 3/8	8,5	2,7	630,70

Złączka przejściowa Geberit Mapress Kupfer z nakrętką kołpakową (FKM niebieski)





click & scan

Zastosowanie
- Przeznaczone wyłącznie do gwintu o średnicy wewnętrznej ≤ di, patrz tabela
- Dla techniki solarnej, przemysłu i budownictwa okrętowego
- Zakres zastosowań – Geberit Mapress Kupfer → str. 319

Charakterystyka
- Wskaźnik zaciśnięcia
- Nakrętka z mosiądzu
- Uszczelka z FKM niebieska
- Mufa zaprasowywana z czarną zaślepką ochronną
- Uszczelka płaska z FPM zielona


Dane techniczne

Materiał	Brąz / bezołowiowy brąz

Nr art.	DN	d, ø [mm]	G ["]	di, ø [mm]	L [cm]	Z [cm]	PLN/szt.
52653	12	15	3/4	13	3,7	1,1	50,05
52656	15	18	3/4	13	3,7	1,1	53,35
52661	20	22	1	20	4	1,1	82,75
52664	25	28	1	20	4	1,3	98,70
52665	25	28	1 1/4	26	4,4	1,3	98,70
52667	32	35	1 1/2	32	4,8	1,3	97,65

Złączka przejściowa Geberit Mapress ze śrubunkiem zaciskowym do rurek karbowanych, NPW, końcówka wsuwana





click & scan

Zastosowanie
- Nadaje się wyłącznie do cieczy

Charakterystyka
- Niedozwolone w instalacjach wody pitnej

Dane techniczne

Materiał	Mosiądz DR CW602N


Nr art.	DN	DN1	d, ø [mm]	L [cm]	H [cm]	PN [bar]	PLN/szt.
22421	12	16	15	6,4	4,9	10	84,90

- W przypadku różnych ciśnień roboczych śrubunku i rury karbowanej należy przyjąć niższe ciśnienie robocze

Zaślepki

Zaślepka Geberit Mapress Kupfer (FKM niebieski)





click & scan

Zastosowanie
- Dla techniki solarnej, przemysłu i budownictwa okrętowego
- Do trwałego zamknięcia końcówek rur
- Zakres zastosowań – Geberit Mapress Kupfer → str. 319

Charakterystyka
- Wskaźnik zaciśnięcia
- Uszczelka z FKM niebieska
- Mufa zaprasowywana z czarną zaślepką ochronną

Dane techniczne

Materiał	Miedź Cu-DHP CW024A (EN 1412)

Nr art.	DN	d, ø [mm]	L [cm]	Z [cm]	PLN/szt.
52752	12	15	2,3	0,3	35,55
52753	15	18	2,3	0,3	46,00
52754	20	22	2,5	0,4	60,25
52755	25	28	2,7	0,4	88,25


Nr art.	DN	d, ø [mm]	L [cm]	Z [cm]	PLN/szt.
52756	32	35	3	0,4	101,10
52757	40	42	3,4	0,4	154,05
52758	50	54	3,9	0,4	208,00

Akcesoria do Geberit Mapress Kupfer

Izolacje do przyłączy

Zestaw do izolacji akustycznej Geberit do kolanka przyłączeniowego 90° pojedynczego





click & scan

Zastosowanie
- Do kolana przyłączeniowego Geberit z gwintem wewnętrznym Rp 1/2" i Rp 3/4"

Charakterystyka
- Czarny


Zakres dostawy
- Zaślepka izolacyjna akustyczna
- Podkładka do izolacji akustycznej

Dane techniczne

Materiał	EPDM

Nr art.	L [cm]	L [m]	l [cm]	B [cm]	H [cm]	h [cm]	Liczba odpływów	PLN/szt.
601.801.00.1	5,3	0,053	1,9	7	10	6,5	1	24,70

Podkładka izolacyjna akustyczna Geberit do przyłącza prostego



click & scan

Zastosowanie
- Do przyłącza prostego Geberit z gwintem wewnętrznym Rp 1/2"

Charakterystyka
- Czarny


Dane techniczne

Materiał	EPDM

Nr art.	PLN/szt.
601.802.00.1	11,00

Zestaw do izolacji akustycznej Geberit do podłączenia armatury 90°





click & scan

Zastosowanie
- Do podłączenia armatury Geberit z gwintem wewnętrznym Rp 1/2"

Charakterystyka
- Czarny

Zakres dostawy
- Zaślepka izolacyjna akustyczna
- Podkładka do izolacji akustycznej


Dane techniczne


Materiał	EPDM

Nr art.	a [cm]	L [cm]	L [m]	l [cm]	B [cm]	H [cm]	h [cm]	PLN/szt.
601.805.00.1	5	5,3	0,053	2	9,2	11,6	8,1	78,40

Materiały izolacyjne do rur i kształtek

Taśma ochronna Geberit





click & scan

Zastosowanie
- Do ochrony powierzchni cięcia rur Geberit FlowFit przed wpływami korozyjnymi z zewnątrz
- Do ochrony powierzchni cięcia rurociągów Geberit Mepla przed wpływami korozyjnymi z zewnątrz
- Do ochrony rur i kształtek Geberit Mapress przed wpływami korozyjnymi z zewnątrz

Charakterystyka
- Odporny na promieniowanie UV
- Czarny

Dane techniczne

Temperatura montażu	-10 – +50 °C
Odporność temperaturowa	-60 – +100 °C
Materiał	IIR


Nr art.	s [mm]	L [m]	B [cm]	PLN/szt.
601.813.00.1	1	12,5	3	227,30
601.815.00.1	1	12,5	5	377,90

- Zamontować po próbie ciśnieniowej

Osłony do rur

Rozeta osłonowa Geberit





click & scan

Zastosowanie
- Do zakrycia przepustów rurowych

Charakterystyka
- Dwa elementy
- Biały RAL 9010

Dane techniczne


Materiał	PS

Nr art.	a [cm]	di, ø [mm]	L [cm]	L [m]	B [cm]	PLN/szt.
611.610.BM.1	5	14 / 15 / 16 / 18 / 20	10	0,1	5	8,00

Mocowania do rur

Nypel podwójny Geberit M10 / G 1/2"





click & scan

Zastosowanie
- Do mocowania uchwytów rurowych Geberit na płytach montażowych
- Do mocowania w punktach stałych lub na podporach przesuwnych

Charakterystyka
- Redukcyjny
- Ocynkowane


Dane techniczne

Materiał	Stal

Nr art.	Kolor / powierzchnia	G [“]	M [mm]	H [cm]	SW [mm]	PLN/szt.
362.856.26.1	Ocynkowany	1/2	10	2,8	22	37,80

Pręt gwintowany Geberit






click & scan


Zastosowanie
- Do kanalizacji wewnątrz konstrukcji budowli
- Do mocowania uchwytów rurowych Geberit na płytach montażowych
- Do mocowania profili montażowych Geberit Pluvia na płytach montażowych
- Do podpór przesuwnych

Charakterystyka
- Ocynkowane

Nr art.	Kolor / powierzchnia	M [mm]	L [cm]	PLN/szt.
362.834.26.1	Ocynkowany	10	200	36,00

Rura gwintowana Geberit





click & scan

Zastosowanie
- Do mocowania uchwytów rurowych Geberit na płytach montażowych
- Do mocowania w punktach stałych lub na podporach przesuwnych

Charakterystyka
- Gwint wewnętrzny ciągły
- Ocynkowane


Dane techniczne

Materiał	Stal

Nr art.	G ["]	D [cm]	L [cm]	PLN/szt.
362.857.26.1	1/2	2,5	115	209,60

Płytka montażowa Geberit prostokątna, dwuotworowa, z mufą gwintowaną M8 / M10





click & scan

Zastosowanie
- Do mocowania uchwytów rurowych na konstrukcji budynku
- Do mocowania profili montażowych na konstrukcji budynku
- Do mocowania rurociągów na podporach przesuwnych

Charakterystyka
- Gwint wewnętrzny
- Ocynkowane
- Dwa punkty mocowania


Dane techniczne

Materiał	Stal

Nr art.	M [mm]	a [cm]	L [cm]	B [cm]	H [cm]	h [cm]	PLN/szt.
362.848.26.1	8 / 10	5,4	8	3	1,9	0,3	18,30

Płytka montażowa Geberit prostokątna, dwuotworowa, z mufą gwintowaną M10 / G 1/2"





click & scan

Zastosowanie
- Do mocowania uchwytów rurowych na konstrukcji budynku
- Do mocowania w punktach stałych lub na podporach przesuwnych

Charakterystyka
- Gwint zewnętrzny
- Gwint wewnętrzny
- Ocynkowane
- Dwa punkty mocowania

Dane techniczne


Materiał	Stal

Nr art.	G [“]	M [mm]	a [cm]	L [cm]	B [cm]	H [cm]	h [cm]	PLN/szt.
362.851.26.1	1/2	10	8,5	12	4	1,5	0,5	23,70

Mocowania do przyłączy

Płyta montażowa Geberit prosta, pojedyncza





click & scan

Zastosowanie
- Do mocowania przyłączy Geberit do systemów zaopatrzenia

Charakterystyka
- Ocynkowane

Dane techniczne


Materiał	Stal

Zakres dostawy
- Elementy mocujące

Nr art.	PLN/szt.
601.736.00.1	39,90

Płyta montażowa Geberit prosta, podwójna, odstęp 10 cm lub 12 cm



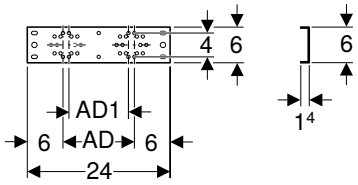

click & scan

Zastosowanie
- Do mocowania przyłączy Geberit do systemów zaopatrzenia

Charakterystyka
- Ocynkowane

Dane techniczne


Materiał	Stal

Zakres dostawy
- Elementy mocujące

Nr art.	AD [cm]	AD1 [cm]	PLN/szt.
601.738.00.1	12	10	49,80

Płyta montażowa Geberit prosta, podwójna, odstęp 7,3 cm lub 15,3 cm



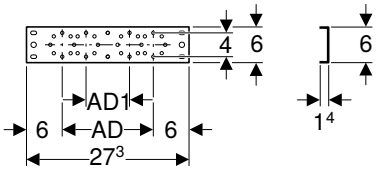

click & scan

Zastosowanie
- Do mocowania przyłączy Geberit do systemów zaopatrzenia

Charakterystyka
- Ocynkowane

Dane techniczne


Materiał	Stal

Zakres dostawy
- Elementy mocujące

Nr art.	AD [cm]	AD1 [cm]	PLN/szt.
601.737.00.1	15,3	7,3	49,80

Płyta montażowa Geberit z uskokiem, pojedyncza





click & scan

Zastosowanie
- Do mocowania przyłączy Geberit do systemów zaopatrzenia

Charakterystyka
- Ocynkowane

Dane techniczne


Materiał	Stal

Zakres dostawy
- Elementy mocujące

Nr art.	PLN/szt.
601.733.00.1	39,90

Płyta montażowa Geberit z uskokiem, podwójna, odstęp 10 cm lub 12 cm



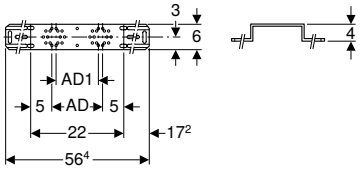

click & scan

Zastosowanie
- Do mocowania przyłączy Geberit do systemów zaopatrzenia

Charakterystyka
- Ocynkowane

Dane techniczne


Materiał	Stal

Zakres dostawy
- Elementy mocujące

Nr art.	AD [cm]	AD1 [cm]	PLN/szt.
601.731.00.1	12	10	49,80

Płyta montażowa Geberit z uskokiem, podwójna, odstęp 7,3 cm lub 15,3 cm





click & scan

Zastosowanie
- Do mocowania przyłączy Geberit do systemów zaopatrzenia

Charakterystyka
- Ocynkowane

Dane techniczne


Materiał	Stal

Zakres dostawy
- Elementy mocujące

Nr art.	AD [cm]	AD1 [cm]	PLN/szt.
601.732.00.1	15,3	7,3	49,80

Zestaw pomocy montażowej Geberit do przyłącza prostego do konstrukcji lekkiej





click & scan

Dane techniczne

Materiał	Stal / tworzywo sztuczne

Zakres dostawy
- Trzpień gwintowany G 1/2"
- Obudowa ochronna

Charakterystyka
- Do wielokrotnego użytku

Nr art.	G ["]	PLN/szt.
601.744.00.1	1/2	70,50

- Do stosowania z art nr 602.295.00.1

Uszczelki systemowe

Uszczelka Geberit Mapress CIIR czarna



click & scan

Zastosowanie
- Zakres zastosowań – Geberit Mapress Edelstahl do cieczy → str. 159
- Zakres zastosowań – Geberit Mapress Edelstahl do gazów → str. 159
- Zakres zastosowań – Geberit Mapress Therm → str. 225
- Zakres zastosowań – Geberit Mapress C-Stahl → str. 259
- Zakres zastosowań – Geberit Mapress Kupfer → str. 319
- Zakres zastosowań – Geberit Mapress CuNiFe

Charakterystyka
- Wolne od substancji zakłócających proces lakierowania

Dane techniczne

Temperatura pracy	-30 – +120 °C
Materiał	CIIR

Nr art.	DN	d, ø [mm]	PLN/szt.
90401	10	12	2,35
90402	12	15	2,35
90403	15	18	3,50
90404	20	22	3,50
90405	25	28	3,90
90406	32	35	3,90
90407	40	42	5,65
90408	50	54	5,65

Uszczelka Geberit Mapress FKM niebieska



click & scan

Zastosowanie

- Zakres zastosowań – Geberit Mapress Edelstahl do cieczy → str. 159
- Zakres zastosowań – Geberit Mapress Edelstahl do gazów → str. 159
- Zakres zastosowań – Geberit Mapress Therm → str. 225
- Zakres zastosowań – Geberit Mapress C-Stahl → str. 259
- Zakres zastosowań – Geberit Mapress Kupfer → str. 319
- Zakres zastosowań – Geberit Mapress CuNiFe

Charakterystyka

- Wolne od substancji zakłócających proces lakierowania

Dane techniczne

Temperatura pracy	-25 – +140 °C
Materiał	FKM

Nr art.	DN	d, ø [mm]	PLN/szt.
90881	10	12	**15,95**
90882	12	15	**6,80**
90883	15	18	**8,00**
90884	20	22	**10,30**
90885	25	28	**12,25**
90886	32	35	**13,80**
90887	40	42	**25,70**
90888	50	54	**35,60**

- W przypadku stosowania z nośnikami ciepła (solarnymi): Okres eksploatacji z zatrzymywaniem kolektora: 200 h/a w temp. 180°C, 60 h/a w temp. 200°C, całkowity okres eksploatacji: 500 h w temp. 220°C

Uszczelka Geberit Mapress HNBR żółta



click & scan

Zastosowanie

- Do gazu ziemnego i gazów płynnych
- Zakres zastosowań – Geberit Mapress Edelstahl do gazów → str. 159
- Zakres zastosowań – Geberit Mapress Kupfer → str. 319

Charakterystyka

- Wolne od substancji zakłócających proces lakierowania


Dane techniczne

Temperatura pracy	-20 – +70 °C
Materiał	HNBR

Nr art.	DN	d, ø [mm]	PLN/szt.
90452	12	15	**7,40**
90453	15	18	**8,00**
90454	20	22	**9,55**
90455	25	28	**10,90**
90456	32	35	**12,25**
90457	40	42	**14,20**
90458	50	54	**16,35**

Uszczelka płaska Geberit Mapress EPDM czarna





click & scan

Zastosowanie

- Do instalacji domowych, w przemyśle i budownictwie okrętowym
- Do śrubunków Geberit Mapress z płaskim uszczelnieniem
- Zakres zastosowań – Geberit Mapress Edelstahl do cieczy → str. 159
- Zakres zastosowań – Geberit Mapress Edelstahl do gazów → str. 159
- Zakres zastosowań – Geberit Mapress Therm → str. 225
- Zakres zastosowań – Geberit Mapress C-Stahl → str. 259
- Zakres zastosowań – Geberit Mapress Kupfer → str. 319
- Zakres zastosowań – Geberit Mapress CuNiFe


Dane techniczne

Temperatura pracy	0–100 °C
Materiał	EPDM

Nr art.	G [“]	da, ø [mm]	di, ø [mm]	s [mm]	PLN/szt.
90080	1/2	18	10	2	13,40
90081	3/4	24	13	2	13,40
90082	1	30	19,6	2	13,40
90083	1 1/4	39	25,6	2	13,40
90084	1 1/2	45	32	2	13,40
90085	1 3/4	50	39	2	13,40
90086	2 3/8	66	51	3	13,40
90220	2 1/2	72	54	3	15,50
90079	2 3/4	78	57	3	11,45
90088	3	84,7	76	3	17,60
90089	3 1/2	97	84	3	20,70

Uszczelka płaska Geberit Mapress FPM zielona





click & scan

Zastosowanie

- Do śrubunków Geberit Mapress z płaskim uszczelnieniem
- Dla techniki solarnej, przemysłu i budownictwa okrętowego
- Zakres zastosowań – Geberit Mapress Edelstahl do cieczy → str. 159
- Zakres zastosowań – Geberit Mapress Edelstahl do gazów → str. 159
- Zakres zastosowań – Geberit Mapress Therm → str. 225
- Zakres zastosowań – Geberit Mapress C-Stahl → str. 259
- Zakres zastosowań – Geberit Mapress Kupfer → str. 319
- Zakres zastosowań – Geberit Mapress CuNiFe

Dane techniczne


Temperatura pracy	-30 – +140 °C
Materiał	FPM

Nr art.	G [“]	da, ø [mm]	di, ø [mm]	s [mm]	PLN/szt.
90092	3/4	24	13	2	13,25
90094	1	30	19,6	2	20,05
90095	1 1/4	39	25,6	2	20,05
90096	1 1/2	45	32	2	26,25
90097	1 3/4	50	39	2	26,25
90098	2 3/8	66	51	2	68,50

- W przypadku stosowania z nośnikami ciepła (solarnymi): Okres eksploatacji z zatrzymywaniem kolektora: 200 h/a w temp. 180°C, 60 h/a w temp. 200°C, całkowity okres eksploatacji: 500 h w temp. 220°C

Uszczelka płaska Geberit Mapress z kompozytu włóknistego





click & scan

Zastosowanie

- Do wody zimnej w układach klimatyzacji bez środka przeciw zamarzaniu
- Do wody zimnej w układach klimatyzacji ze środkiem przeciw zamarzani
- Do instalacji domowych, w przemyśle i budownictwie okrętowym
- Do śrubunków Geberit Mapress z płaskim uszczelnieniem
- Zakres zastosowań – Geberit Mapress Edelstahl do cieczy → str. 159
- Zakres zastosowań – Geberit Mapress Edelstahl do gazów → str. 159
- Zakres zastosowań – Geberit Mapress Therm → str. 225
- Zakres zastosowań – Geberit Mapress C-Stahl → str. 259
- Zakres zastosowań – Geberit Mapress Kupfer → str. 319
- Zakres zastosowań – Geberit Mapress CuNiFe

Dane techniczne

Temperatura pracy	-30 – +180 °C
Materiał	Kompozyt włóknisty

Nr art.	G [″]	da, ø [mm]	di, ø [mm]	s [mm]	PLN/szt.
600.079.00.1	1/2	18,4	10	2	7,30
600.080.00.1	3/4	23,9	13	2	8,75
600.081.00.1	1	30	19,6	2	9,60
600.082.00.1	1 1/8	34,7	21	2	10,15
600.083.00.1	1 1/4	38	25	2	11,60
600.084.00.1	1 1/4	38,7	25,6	2	11,60
600.085.00.1	1 1/2	44,6	32	2	12,60
600.087.00.1	1 3/4	50,5	39	2	13,75
600.088.00.1	2	56,4	42	2	14,60
600.089.00.1	2 1/4	62,5	42	2	15,30
600.090.00.1	2 3/8	66,2	51	2	17,50
600.091.00.1	2 1/2	72	54	2	19,60
600.092.00.1	2 3/4	78,3	57	2	21,80
600.093.00.1	3	84,7	72,1	2	23,90
600.094.00.1	3 1/2	97,1	84,9	2	26,20

Uszczelka kołnierzowa Geberit PN 6 z kompozytu włóknistego



click & scan

Zastosowanie

- Do wody zimnej w układach klimatyzacji bez środka przeciw zamarzaniu
- Do wody zimnej w układach klimatyzacji ze środkiem przeciw zamarzani
- Do instalacji domowych, w przemyśle i budownictwie okrętowym
- Zakres zastosowań – Geberit Mepla → str. 85
- Zakres zastosowań – Geberit Mapress Edelstahl do cieczy → str. 159
- Zakres zastosowań – Geberit Mapress Edelstahl do gazów → str. 159
- Zakres zastosowań – Geberit Mapress Therm → str. 225
- Zakres zastosowań – Geberit Mapress C-Stahl → str. 259
- Zakres zastosowań – Geberit Mapress Kupfer → str. 319
- Zakres zastosowań – Geberit Mapress CuNiFe

Charakterystyka

- Wolne od substancji zakłócających proces lakierowania

Dane techniczne

Temperatura pracy	-30 – +180 °C
Materiał	Kompozyt włóknisty

Nr art.	DN	da, ø [mm]	di, ø [mm]	s [mm]	PN [bar]	PLN/szt.
600.051.00.1	15	44	20	2	6	10,90
600.052.00.1	20	54	25	2	6	12,20
600.053.00.1	25	64	30	2	6	14,60
600.054.00.1	32	76	38	2	6	17,35
600.055.00.1	40	86	45	2	6	20,60
600.056.00.1	50	96	57	2	6	24,50
600.057.00.1	65	116	76	2	6	30,65
600.058.00.1	80	132	89	2	6	36,80
600.059.00.1	100	152	108	2	6	44,10

Uszczelka kołnierzowa Geberit PN 10/16 z kompozytu włóknistego



click & scan

Zastosowanie

- Do wody zimnej w układach klimatyzacji bez środka przeciw zamarzaniu
- Do wody zimnej w układach klimatyzacji ze środkiem przeciw zamarzani
- Do instalacji domowych, w przemyśle i budownictwie okrętowym
- Zakres zastosowań – Geberit Mepla → str. 85
- Zakres zastosowań – Geberit Mapress Edelstahl do cieczy → str. 159
- Zakres zastosowań – Geberit Mapress Edelstahl do gazów → str. 159
- Zakres zastosowań – Geberit Mapress Therm → str. 225
- Zakres zastosowań – Geberit Mapress C-Stahl → str. 259
- Zakres zastosowań – Geberit Mapress Kupfer → str. 319
- Zakres zastosowań – Geberit Mapress CuNiFe

Charakterystyka

- Wolne od substancji zakłócających proces lakierowania

Dane techniczne


Temperatura pracy	-30 – +180 °C
Materiał	Kompozyt włóknisty

Nr art.	DN	da, ø [mm]	di, ø [mm]	s [mm]	PN [bar]	PLN/szt.
600.041.00.1	15	50	20	2	10 / 16	12,30
600.042.00.1	20	60	25	2	10 / 16	13,75
600.043.00.1	25	70	30	2	10 / 16	16,50
600.044.00.1	32	82	38	2	10 / 16	19,50
600.045.00.1	40	92	45	2	10 / 16	23,20
600.046.00.1	50	107	57	2	10 / 16	27,65
600.047.00.1	65	127	76	2	10 / 16	34,70
600.048.00.1	80	142	89	2	10 / 16	41,55
600.049.00.1	100	162	108	2	10 / 16	49,80

Zestawy śrub do połączeń kołnierzowych

Zestaw śrub Geberit do połączenia kołnierzowego, ze stali CrNi





click & scan

Zastosowanie
- Do kołnierzy ze stali nierdzewnej, brązu i mosiądzu

Dane techniczne

Materiał	Stal CrNi 1.4301 (EN 10088)


Charakterystyka
- Gatunek stali A2, klasa wytrzymałości 70, EN ISO 3506-1

Zakres dostawy
- Śruba
- 2 podkładki
- Nakrętka

Nr art.	M [mm]	m [mm]	L [cm]	L [m]	IK [cm]	PLN/szt.
91164	10	11	4,5	0,045	3,1	28,20
91165	10	11	5	0,05	3,6	28,20
91166	12	14	5	0,05	3	36,90
91167	12	14	5,5	0,055	3,5	36,90
91168	12	14	6	0,06	4	36,90
91169	16	18	5,5	0,055	3,3	62,85
91170	16	18	6	0,06	3,8	55,15
91171	16	18	6,5	0,065	4,3	55,15
91172	16	18	7	0,07	4,8	55,15
91173	16	18	8	0,08	5,8	55,15

Zestaw śrub Geberit do połączenia kołnierzowego, ze stali ocynkowanej





click & scan

Zastosowanie
- Do kołnierzy ze stali węglowej, brązu i mosiądzu

Dane techniczne

Materiał	Stal

Charakterystyka
- Ocynkowane
- Klasa wytrzymałości 8.8, EN 20898-2

Zakres dostawy
- Śruba
- 2 podkładki
- Nakrętka

Nr art.	M [mm]	m [mm]	L [cm]	L [m]	IK [cm]	PLN/szt.
91064	10	11	4,5	0,045	3,1	30,35
91065	10	11	5	0,05	3,6	30,35
91066	12	14	5	0,05	3	30,35
91067	12	14	5,5	0,055	3,5	30,35
91068	12	14	6	0,06	4	30,35
91069	16	18	5,5	0,055	3,3	30,35
91070	16	18	6	0,06	3,8	30,35
91071	16	18	6,5	0,065	4,3	30,35
91072	16	18	7	0,07	4,8	30,35
91073	16	18	8	0,08	5,8	30,35


GEBERIT

System higieniczny Geberit

Higieniczne jednostki spłukujące 380

Akcesoria do higienicznych jednostek spłukujących 385

Przegląd akcesoriów – Spłukiwanie higieniczne Geberit 385
Czujniki 386
Przewody 387
Ograniczniki przepływu 389
Pokrywy i płytki przykrywające 389

Spłuczki i systemy spłukiwania WC ze spłukiwaniem higienicznym 390

Spłuczki podtynkowe ze spłukiwaniem higienicznym 390
Przegląd akcesoriów – Spłukiwanie higieniczne Geberit ze spłuczką podtynkową Sigma 12 cm 390
Moduły higieniczne 394

Akcesoria do spłuczek i systemów sterowania WC ze spłukiwaniem higienicznym 395

Czujniki 395
Przewody 396
Zasilacze 397
Komponenty sieciowe 400

Pisuary i baterie umywalkowe ze spłukiwaniem higienicznym 401

Przegląd asortymentu – Produkty Geberit Connect ze spłukiwaniem higienicznym 401


Akcesoria Geberit Connect do systemu higienicznego Geberit 403

Przegląd akcesoriów – Złączki przejściowe czujników do systemów rurociągów 403

Higieniczne jednostki spłukujące

Spłukiwanie higieniczne Geberit HS50 z czujnikiem



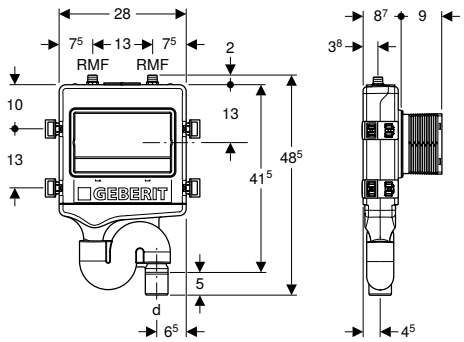

click & scan

Zastosowanie

- Do zapobiegania rozwojowi bakterii
- Do zapobiegania stagnacji w rurociągach wody pitnej
- Do montażu natynkowego
- Do montażu podtynkowego
- Do ścianek instalacyjnych Geberit Duofix i Geberit GIS
- Do montażu w szeregowych systemach spłukujących

Dane techniczne

Stopień ochrony	IP45
Napięcie znamionowe	230 V AC
Częstotliwość sieciowa	50 Hz
Napięcie robocze	12 V DC
Pobór mocy w stanie gotowości	1 W
Ciśnienie	50–1000 kPa
Temperatura pracy	0–70 °C
Wydajność spłukiwania na zawór elektromagnetyczny	10 l/min
Ustawienia fabryczne spłukiwania okresowego	72 h
Ustawienia fabryczne spłukiwania okresowego	3 l
Maks. ilość wody spłukującej wody zimnej na dzień i zawór elektromagnetyczny	600 l
Maks. ilość wody spłukującej ciepłej na dzień i zawór elektromagnetyczny	100 l

Zakres dostawy

- Czujnik przepływu z przewodem przyłączeniowym
- Zawór magnetyczny z trzpieniem zabezpieczającym i ogranicznikiem przepływu
- Zasilacz 230 V / 12 V / 50 Hz z kablem wyjściowym o długości 5 m
- Jednostka sterująca
- Zestaw montażowy
- Obudowa ochronna z możliwością przycięcia
- Elementy mocujące

Charakterystyka

- Kompatybilny z aplikacją Geberit Control
- Ustawienia i obsługa urządzenia za pomocą urządzenia mobilnego przez zintegrowany interfejs Bluetooth®
- Możliwość wywołania statystyk działania poprzez Geberit Control App
- Rejestruje ponad 5000 spłukań
- Złącze Digital I/O (centralne uruchamianie spłukiwania, bezpotencjałowy wskaźnik awarii, sterowanie zewnętrznym zaworem elektromagnetycznym)
- Kompatybilny z Geberit Connect
- Przyłącze na wewnętrzny lub zewnętrzny czujnik
- Z czujnikiem zabezpieczającym przed przepełnieniem
- Zawór elektromagnetyczny zamykany bez zasilania
- Podłączenie ścieków u góry
- Obudowa ochronna otworu rewizyjnego z możliwością skrócenia
- Obudowa ochronna otworu rewizyjnego chroni przed wilgocią i zabrudzeniami
- Gwint zewnętrzny MF 1/2" typu MasterFix i MeplaFix
- Przyłącze MF 1/2" z niebieską zaślepką ochronną
- Podłączenie ścieków na dole
- Ze zintegrowanym syfonem
- Regulowana głębokość zabudowy
- Zgodność z (DIN) EN 1717 / (DIN) EN 13077
- Grupa baterii I według EN ISO 3822-1
- Odporność na zakłócenia w zastosowaniach przemysłowych zgodnie z normą EN 61000-6-2
- Izolacja akustyczna zgodna z DIN 4109
- Ochrona przeciwpożarowa według I 30 do I 90 i F 30 do F 90 (tylko w połączeniu z Geberit Quattro)
- Charakterystyka pożarowa: klasa E zgodnie z EN 13501-1


Nr art.	DN	d, ø [mm]	RMF ["]	H [cm]	T [cm]	Przyłącze	Pobór mocy [W]	PLN/szt.
616.274.00.1	50	50	1/2	48,5	8,7	1 przyłącze wody z prawej strony	7,2	**8'365,95**
616.275.00.1	50	50	1/2	48,5	8,7	2 przyłącza wody	7,2	**10'819,25**


Akcesoria

- Przegląd akcesoriów – Spłukiwanie higieniczne Geberit → str. 385

Spłukiwanie higieniczne Geberit HS50







click & scan

Zastosowanie

- Do zapobiegania rozwojowi bakterii
- Do zapobiegania stagnacji w rurociągach wody pitnej
- Do montażu natynkowego
- Do montażu podtynkowego
- Do ścianek instalacyjnych Geberit Duofix i Geberit GIS
- Do montażu w szeregowych systemach spłukujących

Dane techniczne

Stopień ochrony	IP45
Napięcie znamionowe	230 V AC
Częstotliwość sieciowa	50 Hz
Napięcie robocze	12 V DC
Pobór mocy w stanie gotowości	1 W
Ciśnienie	50–1000 kPa
Temperatura pracy	0–70 °C
Wydajność spłukiwania na zawór elektromagnetyczny	10 l/min
Ustawienia fabryczne spłukiwania okresowego	72 h
Ustawienia fabryczne spłukiwania okresowego	3 l
Maks. ilość wody spłukującej wody zimnej na dzień i zawór elektromagnetyczny	600 l
Maks. ilość wody spłukującej ciepłej na dzień i zawór elektromagnetyczny	100 l

Zakres dostawy

- Zawór magnetyczny z trzpieniem zabezpieczającym i ogranicznikiem przepływu
- Złączka
- Zasilacz 230 V / 12 V / 50 Hz z kablem wyjściowym o długości 5 m
- Jednostka sterująca
- Zestaw montażowy
- Obudowa ochronna z możliwością przycięcia
- Elementy mocujące

Charakterystyka

- Kompatybilny z aplikacją Geberit Control
- Ustawienia i obsługa urządzenia za pomocą urządzenia mobilnego przez zintegrowany interfejs Bluetooth®
- Możliwość wywołania statystyk działania poprzez Geberit Control App
- Rejestruje ponad 5000 spłukań
- Złącze Digital I/O (centralne uruchamianie spłukiwania, bezpotencjałowy wskaźnik awarii, sterowanie zewnętrznym zaworem elektromagnetycznym)
- Kompatybilny z Geberit Connect
- Przyłącze na wewnętrzny lub zewnętrzny czujnik
- Z czujnikiem zabezpieczającym przed przepełnieniem
- Zawór elektromagnetyczny zamykany bez zasilania
- Podłączenie ścieków u góry
- Obudowa ochronna otworu rewizyjnego z możliwością skrócenia
- Obudowa ochronna otworu rewizyjnego chroni przed wilgocią i zabrudzeniami
- Gwint zewnętrzny MF 1/2" typu MasterFix i MeplaFix
- Przyłącze MF 1/2" z niebieską zaślepką ochronną
- Podłączenie ścieków na dole
- Ze zintegrowanym syfonem
- Regulowana głębokość zabudowy
- Zgodność z (DIN) EN 1717 / (DIN) EN 13077
- Grupa baterii I według EN ISO 3822-1
- Odporność na zakłócenia w zastosowaniach przemysłowych zgodnie z normą EN 61000-6-2
- Izolacja akustyczna zgodna z DIN 4109
- Ochrona przeciwpożarowa według I 30 do I 90 i F 30 do F 90 (tylko w połączeniu z Geberit Quattro)
- Charakterystyka pożarowa: klasa E zgodnie z EN 13501-1


Nr art.	DN	d, ø [mm]	RMF ["]	H [cm]	T [cm]	Przyłącze	Pobór mocy [W]	PLN/szt.
616.272.00.1	50	50	1/2	48,5	8,7	1 przyłącze wody z prawej strony	7,2	**6'935,20**
616.273.00.1	50	50	1/2	48,5	8,7	2 przyłącza wody	7,2	**8'045,10**

Akcesoria

- Przegląd akcesoriów – Spłukiwanie higieniczne Geberit → str. 385

Spłukiwanie higieniczne Geberit HS30



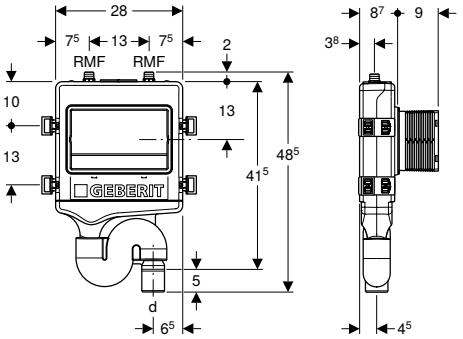

click & scan

Zastosowanie

- Do zapobiegania rozwojowi bakterii
- Do zapobiegania stagnacji w rurociągach wody pitnej
- Do montażu natynkowego
- Do montażu podtynkowego
- Do ścianek instalacyjnych Geberit Duofix i Geberit GIS
- Do montażu w szeregowych systemach spłukujących

Dane techniczne

Stopień ochrony	IP45
Napięcie znamionowe	230 V AC
Częstotliwość sieciowa	50 Hz
Napięcie robocze	12 V DC
Pobór mocy w stanie gotowości	1 W
Ciśnienie	50–1000 kPa
Temperatura pracy	0–70 °C
Wydajność spłukiwania na zawór elektromagnetyczny	10 l/min
Ustawienia fabryczne spłukiwania okresowego	72 h
Ustawienia fabryczne spłukiwania okresowego	3 l
Maks. ilość wody spłukującej wody zimnej na dzień i zawór elektromagnetyczny	600 l
Spülvolumen Warmwasser pro Tag und Magnetventil max.	100 l

Zakres dostawy

- Zawór magnetyczny z trzpieniem zabezpieczającym i ogranicznikiem przepływu
- Złączka
- Zasilacz 230 V / 12 V / 50 Hz z kablem wyjściowym o długości 5 m
- Jednostka sterująca
- Zestaw montażowy
- Obudowa ochronna z możliwością przycięcia
- Elementy mocujące

Charakterystyka

- Kompatybilny z aplikacją Geberit Control
- Ustawienia i obsługa urządzenia za pomocą urządzenia mobilnego przez zintegrowany interfejs Bluetooth®
- Możliwość wywołania statystyk działania poprzez Geberit Control App
- Rejestruje ponad 5000 spłukań
- Złącze Digital I/O (centralne uruchamianie spłukiwania, bezpotencjałowy wskaźnik awarii, sterowanie zewnętrznym zaworem elektromagnetycznym)
- Z czujnikiem zabezpieczającym przed przepełnieniem
- Zawór elektromagnetyczny zamykany bez zasilania
- Podłączenie ścieków u góry
- Obudowa ochronna otworu rewizyjnego z możliwością skrócenia
- Obudowa ochronna otworu rewizyjnego chroni przed wilgocią i zabrudzeniami
- Gwint zewnętrzny MF 1/2" typu MasterFix i MeplaFix
- Przyłącze MF 1/2" z niebieską zaślepką ochronną
- Podłączenie ścieków na dole
- Ze zintegrowanym syfonem
- Regulowana głębokość zabudowy
- Zgodność z (DIN) EN 1717 / (DIN) EN 13077
- Grupa baterii I według EN ISO 3822-1
- Odporność na zakłócenia w zastosowaniach przemysłowych zgodnie z normą EN 61000-6-2
- Izolacja akustyczna zgodna z DIN 4109
- Ochrona przeciwpożarowa według I 30 do I 90 i F 30 do F 90 (tylko w połączeniu z Geberit Quattro)
- Charakterystyka pożarowa: klasa E zgodnie z EN 13501-1


Nr art.	DN	d, ø [mm]	RMF [“]	H [cm]	T [cm]	Przyłącze	Pobór mocy [W]	PLN/szt.
616.270.00.1	50	50	1/2	48,5	8,7	1 przyłącze wody z prawej strony	7,2	**4’480,80**
616.271.00.1	50	50	1/2	48,5	8,7	2 przyłącza wody	7,2	**5’601,00**


Akcesoria

- Przegląd akcesoriów – Spłukiwanie higieniczne Geberit → str. 385

Spłukiwanie higieniczne Geberit HS10







click & scan

Zastosowanie

- Do zapobiegania rozwojowi bakterii
- Do zapobiegania stagnacji w rurociągach wody pitnej
- Do montażu natynkowego
- Do montażu podtynkowego
- Do ścianek instalacyjnych Geberit Duofix i Geberit GIS
- Do bezpośredniego sterowania za pośrednictwem systemu automatyki budynku

Dane techniczne

Stopień ochrony	IP45
Napięcie robocze	24 V DC
Minimalna liczba cykli przełączania	10000
Ciśnienie	50–1000 kPa
Temperatura pracy	0–70 °C
Wydajność spłukiwania na zawór elektromagnetyczny	10 l/min

Charakterystyka

- Bez jednostki sterującej
- Bez zintegrowanych programów spłukiwania
- Zawór elektromagnetyczny zamykany bez zasilania
- Podłączenie ścieków u góry
- Obudowa ochronna otworu rewizyjnego z możliwością skrócenia
- Obudowa ochronna otworu rewizyjnego chroni przed wilgocią i zabrudzeniami
- Gwint zewnętrzny MF 1/2" typu MasterFix i MeplaFix
- Przyłącze MF 1/2" z niebieską zaślepką ochronną
- Podłączenie ścieków na dole
- Ze zintegrowanym syfonem
- Z czujnikiem zabezpieczającym przed przepełnieniem
- Regulowana głębokość zabudowy
- Zgodność z (DIN) EN 1717 / (DIN) EN 13077
- Grupa baterii I według EN ISO 3822-1
- Izolacja akustyczna zgodna z DIN 4109
- Ochrona przeciwpożarowa według I 30 do I 90 i F 30 do F 90 (tylko w połączeniu z Geberit Quattro)
- Charakterystyka pożarowa: klasa E zgodnie z EN 13501-1

Zakres dostawy

- Zawór magnetyczny z trzpieniem zabezpieczającym i ogranicznikiem przepływu
- Złączka
- Czujnik zabezpieczający przed przelaniem z wyjściem ≤ 50 V DC / ≤ 500 mA DC, zestyk rozwierny, z przewodem przyłączeniowym o dł. 5 m
- Zestaw montażowy
- Obudowa ochronna z możliwością przycięcia
- Elementy mocujące


Nr art.	DN	d, ø [mm]	RMF ["]	H [cm]	T [cm]	Przyłącze	Pobór mocy [W]	PLN/szt.
616.276.00.1	50	50	1/2	48,5	8,7	1 przyłącze wody z prawej strony	9,1	**4'026,85**
616.277.00.1	50	50	1/2	48,5	8,7	2 przyłącza wody	9,1	**5'125,05**


Akcesoria

- Przegląd akcesoriów – Spłukiwanie higieniczne Geberit → str. 385

Spłukiwanie higieniczne Geberit HS01 z baterią







click & scan

Zastosowanie

- Do zapobiegania stagnacji w rurociągach wody pitnej
- Do zapobiegania rozwojowi bakterii
- Do przyłączania rurociągu wody zimnej lub ciepłej
- Do montażu natynkowego

Dane techniczne

Typ baterii	6LR61 (9 V)
Stopień ochrony	IPX4
Napięcie robocze	9 V DC
Ciśnienie	20–1000 kPa
Temperatura pracy	0–70 °C
Ustawienia fabryczne ilości wody spłukującej	3 l
Zakres regulacji ilości wody spłukującej	1–20 l
Wydajność spłukiwania	3 l/min
Wydajność spłukiwania	0,05 l/s
Ustawienia fabryczne spłukiwania okresowego	72 h

Charakterystyka

- Zasilany bateryjnie
- Zawór elektromagnetyczny z PA66
- Wypływ okresowy, możliwość regulacji odstępu czasu między wypływami
- Z wbudowanym syfonem
- Jednostka mocująca z ABS
- Maks. średnica znamionowa instalacji wodociągowej DN 20
- Sito filtracyjne z uszczelką płaską z TPE
- Zgodność z (DIN) EN 1717 / (DIN) EN 13077
- Bezpieczeństwo podłączenia wg DVGW W 540
- Grupa baterii I według EN ISO 3822-1
- Zabezpieczony przed bryzgami wody


Zakres dostawy


- Bateria alkaliczno-manganowa typu E-Block 9 V
- 4 śruby mocujące
- 4 kołki rozporowe
- 4 podkładki

Nr art.	DN	d, ø [mm]	G [“]	d1, ø [mm]	H [cm]	T [cm]	Przyłącze	PLN/szt.
616.290.00.1	40	50	1/2	40	26,3	12	1 przyłącze wody	**2’837,75**

Spłukiwanie higieniczne Geberit HS01, jednostka sterująca







click & scan

Zastosowanie

- Do zapobiegania stagnacji w rurociągach wody pitnej
- Do zapobiegania rozwojowi bakterii
- Do przyłączania rurociągu wody zimnej lub ciepłej
- Do montażu natynkowego

Dane techniczne

Typ baterii	6LR61 (9 V)
Stopień ochrony	IPX4
Napięcie robocze	9 V DC
Ciśnienie	20–1000 kPa
Temperatura pracy	0–70 °C
Ustawienia fabryczne ilości wody spłukującej	3 l
Zakres regulacji ilości wody spłukującej	1–20 l
Wydajność spłukiwania	3 l/min
Wydajność spłukiwania	0,05 l/s
Ustawienia fabryczne spłukiwania okresowego	72 h

Charakterystyka

- Zasilany bateryjnie
- Zawór elektromagnetyczny z PA66
- Wypływ okresowy, możliwość regulacji odstępu czasu między wypływami
- Maks. średnica znamionowa instalacji wodociągowej DN 20
- Sito filtracyjne z uszczelką płaską z TPE
- Bez jednostki mocującej
- Grupa baterii I według EN ISO 3822-1
- Zabezpieczony przed bryzgami wody

Zakres dostawy

- Bateria alkaliczno-manganowa typu E-Block 9 V

Nr art.	d, ø [mm]	G [“]	H [cm]	T [cm]	Przyłącze	PLN/szt.
616.291.00.1	10	1/2	10,3	10,3	1 przyłącze wody	**2’396,05**

Akcesoria do higienicznych jednostek spłukujących

Przegląd akcesoriów – Spłukiwanie higieniczne Geberit

Geberit Sp. z o.o, listopad 2025

					Spłukiwanie higieniczne Geberit HS30	Spłukiwanie higieniczne Geberit HS50	Spłukiwanie higieniczne Geberit HS10
Przyłącze wody					616.270.00.1	616.272.00.1	616.276.00.1
Dwa przyłącza wody					616.271.00.1	616.273.00.1	616.277.00.1
							
					→ str. 382	→ str. 381	→ str. 383
Płytki przykrywające							
Płytka przykrywająca Geberit do spłukiwania higienicznego	616.222.11.1		Biały-alpin	→ str. 389	✓	✓	✓
	616.222.21.1		chrom błyszczący	→ str. 389	✓	✓	✓
	616.222.46.1		chrom matowy	→ str. 389	✓	✓	✓
Pokrywa Geberit do spłukiwania higienicznego	616.221.IH.1		Biały, RAL 9016	→ str. 389	✓	✓	✓
Czujniki temperatury z gwintem zewnętrznym							
Czujnik temperatury Geberit z końcówką gniazdową, zewnętrzny	616.208.00.2			→ str. 386		✓[1]	
Czujniki temperatury i przepływu							
Czujnik temperatury i przepływu Geberit do systemu automatyzacji budynku	616.225.00.1		d16	→ str. 387			✓
	616.226.00.1		d20	→ str. 387			✓
	616.227.00.1		d25	→ str. 387			✓
Wewnętrzny czujnik temperatury i przepływu Geberit	616.237.00.1			→ str. 386		✓	
Czujniki do GEBUS							
Zestaw kabli							
Zestaw przewodów Geberit do złącza GEBUS	616.238.00.1			→ str. 388		✓	
Zestaw przewodów Geberit do złącza Digital I/O	616.206.00.1			→ str. 387	✓	✓	

✓ Kompatybilny

[1] Umożliwia zastosowanie programu spłukiwania Temperatura

Czujniki

Wewnętrzny czujnik temperatury i przepływu Geberit



click & scan

Zastosowanie
- Do zimnej i ciepłej wody
- Do trybu spłukiwania przy temperaturze 10–30°C
- Do wykrywania temperatury i ilości spłukiwanej wody
- Do przyłączania do spłukiwania higienicznego Geberit

Charakterystyka
- Czujnik temperatury PT1000
- Czujnik przepływu Vortex do wykrywania przepływu
- Przewód z końcówką do gniazda

Zakres dostawy
- Przewód połączeniowy

Dane techniczne

Stopień ochrony	IP65
Długość kabla	0,23 m

Nr art.	V [l/min]	PLN/szt.
616.237.00.1	0,9–15	1’320,05

Czujnik temperatury Geberit z końcówką gniazdową, zewnętrzny



click & scan

Zastosowanie
- Do zimnej i ciepłej wody
- Do trybu spłukiwania przy temperaturze 10–30°C

Charakterystyka
- Czujnik temperatury PT1000
- Kabel przewodowy 4 x 0,25 mm²
- Chromowany


Dane techniczne

Stopień ochrony	IP65
Długość kabla	6 m

Nr art.	G [“]	L [cm]	B [cm]	H [cm]	PLN/szt.
616.208.00.2	1/2	1,3	2,6	3,2	1’005,60

Czujnik temperatury i przepływu Geberit do systemu automatyzacji budynku





click & scan

Zastosowanie
- Do zimnej i ciepłej wody
- Do wykrywania temperatury i ilości spłukiwanej wody
- Do przyłączania do systemu zarządzania budynkiem (GLT)

Charakterystyka
- Czujnik temperatury PT1000
- Czujnik przepływu Vortex do wykrywania przepływu
- Analiza w systemie zarządzania budynkiem z kartą 4–20 mA i czujnikiem PT1000
- Kabel przewodowy 5 x 0,25 mm²
- Odległość od systemu zarządzania budynkiem maks. 300 m

Zakres dostawy
- Przewód połączeniowy

Dane techniczne

Stopień ochrony	IP65
Długość kabla	1 m
Ciśnienie	0–1000 kPa

Nr art.	DNV	G [“]	L1 [cm]	L2 [cm]	B [cm]	H [cm]	H1 [cm]	V [l/min]	PLN/szt.
616.225.00.1	10	3/4	6,5	3,5	4	5,2	4,2	0,9–15	2’809,55
616.226.00.1	15	3/4	6,5	3,2	4	5	4	1,8–32	2’828,40
616.227.00.1	20	1	7,5	4	4	5,4	4,2	3,5–50	2’865,95

Wewnętrzny czujnik przepływu Geberit



click & scan

Zastosowanie
- Do montażu w spłukiwaniach higienicznych Geberit
- Do wykrywania ilości spłukiwanej wody

Charakterystyka
- Nakrętka z mosiądzu
- Uszczelka z EPDM

Dane techniczne

Stopień ochrony	IP65
Długość kabla	0,23 m

Zakres dostawy
- Przewód przyłączeniowy z wtyczką Y

Nr art.		B [cm]	H [cm]	V [l/min]	PLN/szt.
616.207.00.1	KO	4	5,2	0,9–15	2’494,70

KO: Końcówka serii od czerwiec 2027

Przewody

Zestaw przewodów Geberit do złącza Digital I/O



click & scan

Zastosowanie
- Do przyłączania do systemu zarządzania budynkiem (GLT)
- Do podłączania do programowalnych systemów sterowania (SPS)

Charakterystyka
- Kabel przewodowy 5 x 0,25 mm²

Dane techniczne

Długość kabla	5 m

Zakres dostawy
- Przewód do złącza cyfrowego I/O, 5-stykowy
- 5 zacisków
- Zestaw montażowy do spłukiwania higienicznego

Nr art.	PLN/szt.
616.206.00.1	542,70

Zestaw przewodów Geberit do złącza GEBUS



click & scan

Zastosowanie
- Do połączenia z Geberit Gateway

Dane techniczne

Długość kabla	5 m

Charakterystyka
- Kabel przewodowy 4 x 0.35 mm²

Zakres dostawy
- Przewód do magistrali Geberit
- 4 zaciski
- Zestaw montażowy do spłukiwania higienicznego

Nr art.	PLN/szt.
616.238.00.1	475,75

Akcesoria
- Geberit Gateway

Zestaw przewodów Geberit do złącza Digital I/O



click & scan

Zastosowanie
- Do przyłączania do systemu zarządzania budynkiem (GLT)
- Do podłączania do programowalnych systemów sterowania (SPS)

Dane techniczne

Długość kabla	5 m

Charakterystyka
- Kabel przewodowy 5 x 0,25 mm²

Zakres dostawy
- 5 zacisków

Nr art.	PLN/szt.
246.206.00.1	363,20

Przewód Geberit do złącza GEBUS



click & scan

Zastosowanie
- Do połączenia z Geberit Gateway

Dane techniczne

Długość kabla	5 m

Charakterystyka
- Kabel przewodowy 4 x 0.35 mm²

Zakres dostawy
- 4 zaciski

Nr art.	PLN/szt.
246.238.00.1	411,95

Ograniczniki przepływu

Zestaw ograniczników przepływu Geberit do spłukiwania higienicznego (rok produkcji 2015–2024)



click & scan


Zastosowanie
- Do montażu w zaworach magnetycznych
- Do dopasowania wydajności spłukiwania

Zakres dostawy
- Ogranicznik przepływu 4 l/min, szary
- Pierścień mocujący
- Sito filtracyjne

Nr art.	PLN/szt.
243.759.00.1	115,00

Pokrywy i płytki przykrywające

Płytka przykrywająca Geberit do spłukiwania higienicznego

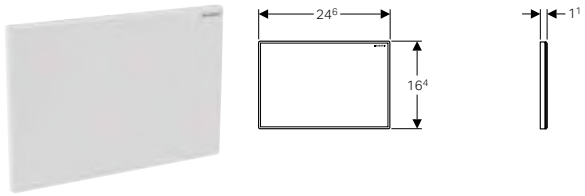


click & scan

Zastosowanie
- Do zakrycia otworu rewizyjnego spłukiwania higienicznego Geberit

Zakres dostawy
- Ramka mocująca
- Elementy mocujące

Nr art.	Kolor / powierzchnia	Materiał	PLN/szt.
616.222.21.1	chrom / Błyszczący	Tworzywo sztuczne	425,35
616.222.46.1	chrom / Mat	Tworzywo sztuczne	425,35
616.222.11.1	biały-alpin	Tworzywo sztuczne	307,85

Pokrywa Geberit do spłukiwania higienicznego

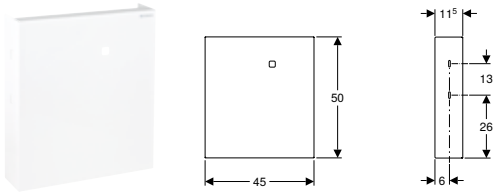

click & scan

Dane techniczne

Materiał	Stal

Zakres dostawy
- 4 kątowniki montażowe
- Elementy mocujące

Charakterystyka
- Lakierowany
- Biały RAL 9016




Nr art.	Kolor / powierzchnia	B [cm]	H [cm]	T [cm]	PLN/szt.
616.221.IH.1	biały Verkehrs RAL 9016	45	50	11,5	1'115,90

Spłuczki i systemy spłukiwania WC ze spłukiwaniem higienicznym

Spłuczki podtynkowe ze spłukiwaniem higienicznym

Przegląd akcesoriów – Spłukiwanie higieniczne Geberit ze spłuczką podtynkową Sigma 12 cm

Geberit Sp. z o.o, listopad 2025


				HS30	HS50
Przyłącze wody				111.057.00.2	111.075.00.2
Dwa przyłącza wody				111.058.00.2	111.076.00.2
					
				→ str. 393	→ str. 392
Wewnętrzny czujnik przepływu Geberit, do spłukiwania higienicznego w spłuczce podtynkowej, do przyłącza zimnej wody	616.223.00.1		→ str. 395		✓
Wewnętrzny czujnik przepływu Geberit, do spłukiwania higienicznego w spłuczce podtynkowej, do przyłącza zimnej lub ciepłej wody	616.224.00.1		→ str. 396		✓[1)]
Czujnik temperatury Geberit z końcówką gniazdową, zewnętrzny	616.208.00.2		→ str. 386		✓[1)]
Przewód połączeniowy Geberit do zewnętrznego czujnika, do spłukiwania higienicznego w spłuczkach podtynkowych	616.209.00.1		→ str. 396		✓
	616.210.00.1		→ str. 396		✓[1)]
Zestaw przewodów Geberit do złącza Digital I/O	616.206.00.1		→ str. 387	✓	✓
Zestaw zasilaczy 230 V / 12 V / 50 Hz, z przewodem zasilania napięciowego 1.8 m, do skrzynki przyłączeniowej Geberit	115.335.00.1		→ str. 397	✓	✓
Zestaw zasilaczy 230 V / 12 V / 50 Hz, z przewodem zasilania napięciowego 1.8 m i skrzynką przyłączeniową	115.336.00.1		→ str. 398	✓	✓
Zestaw montażowy Geberit z zasilaczem, do systemów spłukiwania WC z elektronicznym uruchamianiem, 12 V	115.861.00.6		→ str. 399	✓	✓
Zestaw Geberit Power & Connect Box i zasilacz do elementu montażowego do wiszących misek WC	116.098.00.6		→ str. 400	✓	✓
Zestaw Geberit Power & Connect Box i konwerter GEBUS z wbudowanym zasilaczem, do elementu montażowego do wiszących misek WC	116.099.00.6			✓	✓
Zestaw przewodów Geberit do złącza GEBUS	616.238.00.1		→ str. 388		✓

✓ Kompatybilny

[1)] Akcesoria te są kompatybilne tylko z 111.076.00.1 i 461.213.00.1

Stelaż podtynkowy Geberit Duofix do wiszących misek WC, 120 cm, ze spłuczką podtynkową Sigma 12 cm, ze spłukiwaniem higienicznym HS50



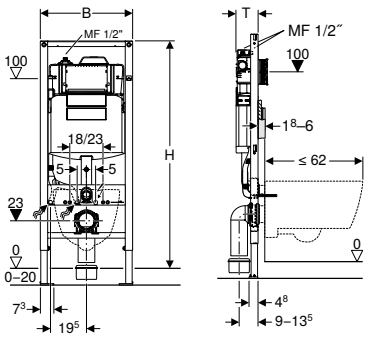

click & scan

Zastosowanie

- Do montażu w ściankach instalacyjnych o częściowej wysokości lub wysokości pomieszczenia
- Do montażu w ściankach instalacyjnych na wysokość pomieszczenia
- Do montażu w ściankach systemowych Geberit Duofix nie na pełną wysokość pomieszczenia lub na wysokość pomieszczenia
- Do wiszących misek WC o wymiarach przyłączeniowych zgodnych z EN 33:2011
- Do wiszacych misek WC o długości do 62 cm
- Do spłukiwania jednoilościowego, dwudzielnego i lub spłukiwania z funkcją "stop"
- Do wysokości warstw podłogi 0–20 cm
- Do zapobiegania rozwojowi bakterii
- Do zapobiegania stagnacji w rurociągach wody pitnej
- Do montażu w szeregowych systemach spłukujących

Dane techniczne

Stopień ochrony	IP45
Napięcie robocze	12 V DC
Pobór mocy w stanie gotowości	1 W
Ciśnienie	10–1000 kPa
Maks. temperatura zimnej wody	25 °C
Maks. temperatura ciepłej wody	70 °C
Fabryczne ustawienie ilości wody w spłuczce (l)	6 l / 3 l
Zakres regulacji spłuczki dla spłukiwania dużą ilością wody	4 l / 4,5 l / 6 l / 7,5 l
Zakres regulacji spłuczki dla spłukiwania małą ilością wody	2–4 l
Przepływ przy 300 kPa / 3 bar	0,16 l/s
Minimalne ciśnienie przepływu	10 kPa
Przepływ obliczeniowy	0,09 l/s
Wydajność spłukiwania na zawór elektromagnetyczny	4 l/min
Ustawienia fabryczne spłukiwania okresowego	72 h
Ustawienia fabryczne spłukiwania okresowego	3 l
Maks. ilość wody spłukującej na dzień i zawór elektromagnetyczny	40 l
Min. odstęp czasu między wypływami	24 h
O regulowanej wysokości	Tak

Charakterystyka

- Statyczna rama samonośna, zabezpieczona przed korozją powłoką malowaną proszkowo
- Rama z nawierconym otworem ø 9 mm do zamocowania w konstrukcji drewnianej
- Rama przygotowana pod wsporniki do misek ustępowych o małej powierzchni przylegania
- Nogi montażowe ocynkowane
- Nogi montażowe o regulowanym położeniu w zakresie 0–20 cm
- Nogi montażowe z funkcją samohamowania
- Stopy z możliwością zmiany pozycji
- Głębokość stóp odpowiednia do montażu w profilach U UW 50 i UW 75 oraz szynach systemowych Geberit Duofix
- Kolano przyłączeniowe z możliwością montażu na różnych głębokościach bez użycia narzędzi, zakres regulacji 45 mm
- Mocowanie kolana przyłączeniowego izolowane akustycznie
- Spłuczka podtynkowa uruchamiana z przodu
- Spłuczka podtynkowa z izolacją przeciwroszeniową
- W przypadku ustawień fabrycznych ponowne spłukiwanie możliwe natychmiast
- Obudowa ochronna otworu rewizyjnego chroni przed wilgocią i zabrudzeniami
- Obudowa ochronna otworu rewizyjnego z możliwością skrócenia
- Z peszlem ochronnym do dopływu dla toalet myjących Geberit AquaClean i do przewodu przyłączeniowego
- Mocowanie przyłącza elektrycznego
- Możliwość wyboru programów spłukiwania (czas lub częstotliwość)
- Kompatybilny z aplikacją Geberit Control
- Ustawienia i obsługa urządzenia za pomocą urządzenia mobilnego przez zintegrowany interfejs Bluetooth®
- Możliwość wywołania statystyk działania poprzez Geberit Control App
- Rejestruje ponad 5000 spłukań
- Funkcja rozpoznawania użytkownika
- Złącze Digital I/O (centralne uruchamianie spłukiwania, bezpotencjałowy wskaźnik awarii, sterowanie zewnętrznym zaworem elektromagnetycznym)
- Kompatybilny z Geberit Connect
- Możliwość podłączenia zewnętrznego czujnika temperatury
- Możliwość podłączenia czujnika przepływu
- Z czujnikiem zabezpieczającym przed przepełnieniem
- Zawór elektromagnetyczny zamykany bez zasilania
- Odporność na zakłócenia w zastosowaniach przemysłowych zgodnie z normą EN 61000-6-2
- Jedno przyłącze do wody zimnej R 1/2", typu MF, z niebieską zaślepką ochronną, na górze
- Gwint zewnętrzny MF 1/2" typu MasterFix i MeplaFix
- Zasilanie przez zewnętrzny zasilacz lub konwerter magistrali z wbudowanym zasilaczem

Zakres dostawy

- Obudowa ochronna otworu rewizyjnego
- Zestaw przyłączeniowy do WC, ø 90 mm
- Kolano przyłączeniowe 90° z PE-HD, ø 90 mm
- 2 zaślepki ochronne
- 2 pręty gwintowane M12
- Kielich przejściowy z PE-HD, ø 90 / 110 mm
- Zawór magnetyczny z trzpieniem zabezpieczającym i ogranicznikiem przepływu
- Jednostka sterująca
- Elementy mocujące

Nr art.		B [cm]	H [cm]	T [cm]	Przyłącze	Pobór mocy [W]	PLN/szt.
111.076.00.1	K	50	120	12	2 przyłącza wody	7,2	out


K: Końcówka serii

Akcesoria

- Przegląd akcesoriów – Stelaże podtynkowe Geberit Duofix do WC

Stelaż podtynkowy Geberit Duofix do wiszących misek WC, 120 cm, ze spłuczką podtynkową Sigma 12 cm, ze spłukiwaniem higienicznym HS50



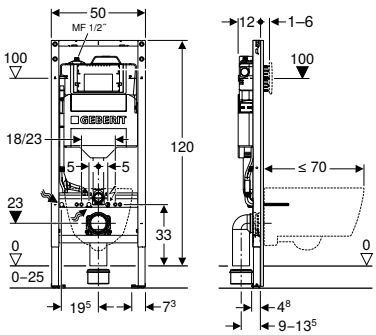

click & scan

Zastosowanie

- Do metalowych i drewnianych ścianek konstrukcyjnych
- Do ścianek systemowych Geberit Duofix
- Do montażu w ściankach instalacyjnych o częściowej wysokości lub wysokości pomieszczenia
- Do montażu w ściankach działowych na wysokość pomieszczenia
- Do misek wiszących
- Do wysokości warstw podłogi 0–25 cm
- Do zapobiegania rozwojowi bakterii
- Do zapobiegania stagnacji w rurociągach wody pitnej
- Do montażu w szeregowych systemach spłukujących

Dane techniczne

Stopień ochrony	IP45
Napięcie robocze	12 V DC
Pobór mocy w stanie gotowości	1 W
Ciśnienie	10–1000 kPa
Maks. temperatura zimnej wody	25 °C
Maks. temperatura ciepłej wody	70 °C
Fabryczne ustawienie ilości wody w spłuczce (l)	6 l / 3 l
Zakres regulacji spłuczki dla spłukiwania dużą ilością wody	4 l / 4,5 l / 6 l / 7,5 l
Zakres regulacji spłuczki dla spłukiwania małą ilością wody	2–4 l
Przepływ przy 300 kPa / 3 bar	0,16 l/s
Minimalne ciśnienie przepływu	10 kPa
Przepływ obliczeniowy	0,09 l/s
Wydajność spłukiwania na zawór elektromagnetyczny	4 l/min
Ustawienia fabryczne spłukiwania okresowego	72 h
Ustawienia fabryczne spłukiwania okresowego	3 l
Maks. ilość wody spłukującej na dzień i zawór elektromagnetyczny	40 l
Min. odstęp czasu między wypływami	24 h
Materiał	Stal
O regulowanej wysokości	Tak

Zakres dostawy

- Obudowa ochronna otworu rewizyjnego
- Zestaw przyłączeniowy do WC, ø 90 mm
- Kolano przyłączeniowe 90° z PE-HD, ø 90 mm
- Kielich przejściowy z PE-HD, ø 90 / 110 mm
- Zawór magnetyczny z trzpieniem zabezpieczającym i ogranicznikiem przepływu
- Jednostka sterująca
- Materiały mocujące i ochronne

Charakterystyka

- Seria 2025
- Statyczna rama samonośna, zabezpieczona przed korozją powłoką malowaną proszkowo
- Rama do wiszących misek WC o wymiarach przyłączeniowych zgodnych z normą EN 33 i wysunięciu do 70 cm
- Z wysuwaną blachą do bocznego mocowania nad elementem na profilach metalowych lub drewnianych bądź na elementach konstrukcyjnych Geberit Duofix
- Alternatywna pozycja mocowania wspornika dystansowego
- Obrotowe stopy, odpowiednie do montażu w profilach U UW 50 i UW 75
- Stopy można zamontować w szynie systemowej Geberit Duofix bez użycia narzędzi, bez dodatkowych komponentów
- Ocynkowane nogi montażowe, zabezpieczone przed korozją, antypoślizgowe
- Kolano przyłączeniowe z możliwością montażu na różnych głębokościach bez użycia narzędzi, zakres regulacji 45 mm
- Spłuczka podtynkowa Geberit Sigma 12 cm, z izolacją przeciwwroszeniową
- Do uruchamiania z przodu, nadaje się do spłukiwania jednoilościowego, dwudzielnego i spłukiwania z funkcją „stop"
- W przypadku ustawień fabrycznych ponowne spłukiwanie możliwe natychmiast
- Prace montażowe i serwisowe przy spłuczce podtynkowej bez użycia narzędzi
- Obudowa ochronna otworu rewizyjnego z możliwością skrócenia, chroni przed wilgocią i zabrudzeniami
- Z peszlem ochronnym do dopływu dla toalet myjących Geberit AquaClean i do przewodu przyłączeniowego
- Mocowanie przyłącza elektrycznego
- Możliwość wyboru programów spłukiwania (czas lub częstotliwość)
- Kompatybilny z aplikacją Geberit Control
- Ustawienia i obsługa urządzenia za pomocą urządzenia mobilnego przez zintegrowany interfejs Bluetooth®
- Możliwość wywołania statystyk działania poprzez Geberit Control App
- Rejestruje ponad 5000 spłukań
- Funkcja rozpoznawania użytkownika
- Złącze Digital I/O (centralne uruchamianie spłukiwania, bezpotencjałowy wskaźnik awarii, sterowanie zewnętrznym zaworem elektromagnetycznym)
- Kompatybilny z Geberit Connect
- Możliwość podłączenia zewnętrznego czujnika temperatury
- Możliwość podłączenia czujnika przepływu
- Z czujnikiem zabezpieczającym przed przepełnieniem
- Zawór elektromagnetyczny zamykany bez zasilania
- Odporność na zakłócenia w zastosowaniach przemysłowych zgodnie z normą EN 61000-6-2
- Jedno przyłącze do wody zimnej R 1/2", typu MF, z niebieską zaślepką ochronną, na górze
- Gwint zewnętrzny MF 1/2" typu MasterFix i MeplaFix
- Zasilanie przez zewnętrzny zasilacz lub konwerter magistrali z wbudowanym zasilaczem


Nr art.	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Przyłącze	Pobór mocy [W]	PLN/szt.
111.075.00.2	50	120	12	1 przyłącze wody	7,2	**7'726,30**
111.076.00.2	50	120	12	2 przyłącza wody	7,2	**8'771,00**

Akcesoria

- Przegląd akcesoriów – Stelaże podtynkowe Geberit Duofix do WC

Stelaż podtynkowy Geberit Duofix do wiszących misek WC, 120 cm, ze spłuczką podtynkową Sigma 12 cm, ze spłukiwaniem higienicznym HS30



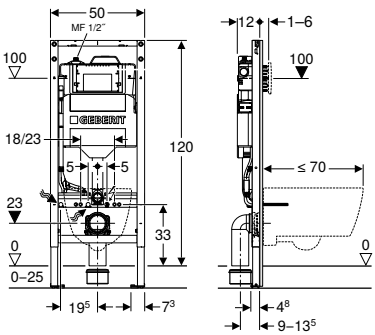

click & scan

Zastosowanie

- Do metalowych i drewnianych ścianek konstrukcyjnych
- Do ścianek systemowych Geberit Duofix
- Do montażu w ściankach instalacyjnych o częściowej wysokości lub wysokości pomieszczenia
- Do montażu w ściankach działowych na wysokość pomieszczenia
- Do wysokości warstw podłogi 0–25 cm
- Do misek wiszących
- Do zapobiegania rozwojowi bakterii
- Do zapobiegania stagnacji w rurociągach wody pitnej
- Do montażu w szeregowych systemach spłukujących

Dane techniczne

Stopień ochrony	IP45
Napięcie robocze	12 V DC
Pobór mocy w stanie gotowości	1 W
Ciśnienie	10–1000 kPa
Maks. temperatura zimnej wody	25 °C
Maks. temperatura ciepłej wody	70 °C
Fabryczne ustawienie ilości wody w spłuczce (l)	6 l / 3 l
Zakres regulacji spłuczki dla spłukiwania dużą ilością wody	4 l / 4,5 l / 6 l / 7,5 l
Zakres regulacji spłuczki dla spłukiwania małą ilością wody	2–4 l
Przepływ przy 300 kPa / 3 bar	0,16 l/s
Minimalne ciśnienie przepływu	10 kPa
Przepływ obliczeniowy	0,09 l/s
Wydajność spłukiwania na zawór elektromagnetyczny	4 l/min
Ustawienia fabryczne spłukiwania okresowego	72 h
Ustawienia fabryczne spłukiwania okresowego	3 l
Maks. ilość wody spłukującej na dzień i zawór elektromagnetyczny	40 l
Min. odstęp czasu między wypływami	24 h
Materiał	Stal
O regulowanej wysokości	Tak

Zakres dostawy

- Obudowa ochronna otworu rewizyjnego
- Zestaw przyłączeniowy do WC, ø 90 mm
- Kolano przyłączeniowe 90° z PE-HD, ø 90 mm
- Kielich przejściowy z PE-HD, ø 90 / 110 mm
- Zawór magnetyczny z trzpieniem zabezpieczającym i ogranicznikiem przepływu
- Jednostka sterująca
- Materiały mocujące i ochronne

Charakterystyka

- Seria 2025
- Statyczna rama samonośna, zabezpieczona przed korozją powłoką malowaną proszkowo
- Rama do wiszących misek WC o wymiarach przyłączeniowych zgodnych z normą EN 33 i wysunięciu do 70 cm
- Z wysuwaną blachą do bocznego mocowania nad elementem na profilach metalowych lub drewnianych bądź na elementach konstrukcyjnych Geberit Duofix
- Alternatywna pozycja mocowania wspornika dystansowego
- Obrotowe stopy, odpowiednie do montażu w profilach U UW 50 i UW 75
- Stopy można zamontować w szynie systemowej Geberit Duofix bez użycia narzędzi, bez dodatkowych komponentów
- Ocynkowane nogi montażowe, zabezpieczone przed korozją, antypoślizgowe
- Kolano przyłączeniowe z możliwością montażu na różnych głębokościach bez użycia narzędzi, zakres regulacji 45 mm
- Spłuczka podtynkowa Geberit Sigma 12 cm, z izolacją przeciwroszeniową
- Do uruchamiania z przodu, nadaje się do spłukiwania jednoilościowego, dwudzielnego i spłukiwania z funkcją „stop"
- W przypadku ustawień fabrycznych ponowne spłukiwanie możliwe natychmiast
- Prace montażowe i serwisowe przy spłuczce podtynkowej bez użycia narzędzi
- Obudowa ochronna otworu rewizyjnego z możliwością skrócenia, chroni przed wilgocią i zabrudzeniami
- Z peszlem ochronnym do dopływu dla toalet myjących Geberit AquaClean i do przewodu przyłączeniowego
- Mocowanie przyłącza elektrycznego
- Możliwość wyboru programów spłukiwania (czas lub częstotliwość)
- Kompatybilny z aplikacją Geberit Control
- Ustawienia i obsługa urządzenia za pomocą urządzenia mobilnego przez zintegrowany interfejs Bluetooth®
- Możliwość wywołania statystyk działania poprzez Geberit Control App
- Rejestruje ponad 5000 spłukań
- Funkcja rozpoznawania użytkownika
- Złącze Digital I/O (centralne uruchamianie spłukiwania, bezpotencjałowy wskaźnik awarii, sterowanie zewnętrznym zaworem elektromagnetycznym)
- Możliwość połączenia przewodem z Geberit Gateway poprzez konwerter GEBUS
- Z czujnikiem zabezpieczającym przed przepełnieniem
- Zawór elektromagnetyczny zamykany bez zasilania
- Odporność na zakłócenia w zastosowaniach przemysłowych zgodnie z normą EN 61000-6-2
- Jedno przyłącze do wody zimnej R 1/2", typu MF, z niebieską zaślepką ochronną, na górze
- Gwint zewnętrzny MF 1/2" typu MasterFix i MeplaFix
- Zasilanie przez zewnętrzny zasilacz lub konwerter magistrali z wbudowanym zasilaczem

Nr art.	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Przyłącze	Pobór mocy [W]	PLN/szt.
111.057.00.2	50	120	12	1 przyłącze wody	7,2	5'637,10
111.058.00.2	50	120	12	2 przyłącza wody	7,2	6'725,40

Akcesoria

- Przegląd akcesoriów – Stelaże podtynkowe Geberit Duofix do WC

Moduły higieniczne

Moduł spłukiwania higienicznego Geberit HS05 do spłuczki podtynkowej Sigma 12 cm, zasilanie sieciowe



click & scan

Zastosowanie

- Do zapobiegania stagnacji w rurociągach wody pitnej
- Do zapobiegania rozwojowi bakterii
- Do montażu w spłuczce podtynkowej Sigma 12 cm
- Do uruchamiania spłukiwania jednoilościowego lub dwudzielnego poprzez przycisk uruchamiający
- Do zabudowy ciężkiej i lekkiej

Dane techniczne

Stopień ochrony	IP45
Napięcie znamionowe	85–240 V AC
Częstotliwość sieciowa	50–60 Hz
Napięcie robocze	12 V DC
Pobór mocy w stanie gotowości	0,15 W
Zakres regulacji spłukiwania okresowego	1–168 h
Ustawienia fabryczne spłukiwania okresowego	72 h
Zakres regulacji czasu spłukiwania okresowego	1–200 s
Ustawienia fabryczne czasu spłukiwania okresowego	5 s
Materiał	Tworzywo sztuczne

Charakterystyka

- Spłukiwanie jednoilościowe lub dwudzielne uruchamiane przez przycisk uruchamiający
- Możliwość łączenia z przyciskami uruchamiającymi Sigma01 do Sigma70 lub z płytami przykrywającymi Geberit
- Zasilanie poprzez zewnętrzny zasilacz
- Zamiana napięcia sieciowego na niskie 12 V DC
- Zasilanie bezpiecznym napięciem, brak napięcia w spłuczce
- Złącze wtykowe wykluczające możliwość pomyłki
- Fabrycznie ustawiona funkcja spłukiwania okresowego
- Możliwość regulacji spłukiwania okresowego
- Ustawienia i obsługa urządzenia za pomocą urządzenia mobilnego przez zintegrowany interfejs Bluetooth®
- Kompatybilny z aplikacją Geberit Control
- Możliwość połączenia przewodem z Geberit Gateway poprzez konwerter GEBUS
- Możliwość bezprzewodowego połączenia z Geberit Gateway poprzez Bluetooth®
- Kompatybilny z Geberit Connect
- Cichy podnośnik
- Elektryczne urządzenie podnoszące, samokalibrujące

Zakres dostawy

- Nasada kozłowa z serwomotorem i podnośnikiem zamontowanym fabrycznie
- Sterownik elektryczny

Nr art.	Pobór mocy [W]	PLN/szt.
116.109.00.6	≤ 4	1'163,70

Zamówić dodatkowo

- Przycisk uruchamiający
- Zestaw Geberit Power & Connect Box, z półką pośrednią z zaciskiem
- Skrzynka Geberit Power & Connect Box
- Zasilacz Geberit do skrzynki Power & Connect Box

Możliwość połączenia z

- Zestaw montażowy Geberit z zasilaczem, do systemów spłukiwania WC z elektronicznym uruchamianiem, 12 V → str. 399
- Zestaw Geberit Power & Connect Box i zasilacz do elementu montażowego do wiszących misek WC → str. 400
- Zestaw zasilaczy 230 V / 12 V / 50 Hz, z przewodem zasilania napięciowego 1.8 m i skrzynką przyłączeniową → str. 398**Akcesoria**
- Zestaw Geberit Power & Connect Box i konwerter GEBUS z wbudowanym zasilaczem, do elementu montażowego do wiszących misek WC
-

Moduł spłukiwania higienicznego Geberit HS05 do spłuczki podtynkowej Sigma 12 cm, zasilanie bateryjne



click & scan

Zastosowanie
- Do zapobiegania stagnacji w rurociągach wody pitnej
- Do zapobiegania rozwojowi bakterii
- Do montażu w spłuczce podtynkowej Sigma 12 cm
- Do uruchamiania spłukiwania jednoilościowego lub dwudzielnego poprzez przycisk uruchamiający
- Do zabudowy ciężkiej i lekkiej

Dane techniczne

Typ baterii	LR20
Stopień ochrony	IP45
Napięcie robocze	3 V DC
Pobór mocy w stanie gotowości	0,15 W
Częstotliwość radiowa	868,4 MHz
Zasięg fal radiowych	10 m
Zakres regulacji spłukiwania okresowego	1–168 h
Ustawienia fabryczne spłukiwania okresowego	72 h
Zakres regulacji czasu spłukiwania okresowego	1–200 s
Ustawienia fabryczne czasu spłukiwania okresowego	5 s
Materiał	Tworzywo sztuczne

Charakterystyka
- Spłukiwanie jednoilościowe lub dwudzielne uruchamiane przez przycisk uruchamiający
- Możliwość łączenia z przyciskami uruchamiającymi Sigma01 do Sigma50 lub z płytami przykrywającymi Geberit
- Zasilany bateryjnie
- Baterie w zamkniętej kieszeni na baterie w spłuczce
- Złącze wtykowe wykluczające możliwość pomyłki
- Fabrycznie ustawiona funkcja spłukiwania okresowego
- Możliwość regulacji spłukiwania okresowego
- Ustawienia i obsługa urządzenia za pomocą urządzenia mobilnego przez zintegrowany interfejs Bluetooth®
- Kompatybilny z aplikacją Geberit Control
- Możliwość bezprzewodowego połączenia z Geberit Gateway poprzez Bluetooth®
- Kompatybilny z Geberit Connect
- Cichy podnośnik
- Elektryczne urządzenie podnoszące, samokalibrujące

Zakres dostawy
- Ramka montażowa z kieszenią na baterie, wstępnie zamontowana
- Płytka ochronna
- Nasada kozłowa z serwomotorem i podnośnikiem zamontowanym fabrycznie
- Sterownik elektryczny
- 2 baterie alkaliczno-manganowe LR20, po 1,5 V

Nr art.	Pobór mocy [W]	PLN/szt.
116.110.00.6	≤ 4	1'408,70

Zamówić dodatkowo
- Przycisk uruchamiający

Akcesoria do spłuczek i systemów sterowania WC ze spłukiwaniem higienicznym

Czujniki

Wewnętrzny czujnik przepływu Geberit, do spłukiwania higienicznego w spłuczce podtynkowej, do przyłącza zimnej wody



click & scan

Zastosowanie
- Do montażu w spłukiwaniach higienicznych Geberit w spłuczkach podtynkowych
- Do wykrywania ilości spłukiwanej wody

Dane techniczne

Stopień ochrony	IP65

Charakterystyka
- Z trójnikiem do podłączenia zaworu napełniającego
- Uszczelka z EPDM
- Nakrętka z mosiądzu

Nr art.	B [cm]	H [cm]	V [l/min]	PLN/szt.
616.223.00.1	4	5,2	0,9–15	1'428,40

Wewnętrzny czujnik przepływu Geberit, do spłukiwania higienicznego w spłuczce podtynkowej, do przyłącza zimnej lub ciepłej wody



click & scan

Zastosowanie
- Do montażu w spłukiwaniach higienicznych Geberit w spłuczkach podtynkowych
- Do wykrywania ilości spłukiwanej wody

Charakterystyka
- Uszczelka z EPDM
- Nakrętka z mosiądzu

Dane techniczne

Stopień ochrony	IP65

Nr art.	B [cm]	H [cm]	V [l/min]	PLN/szt.
616.224.00.1	4	5,2	0,9–15	1'428,40

Czujnik temperatury Geberit z końcówką gniazdową, zewnętrzny



click & scan

Zastosowanie
- Do zimnej i ciepłej wody
- Do trybu spłukiwania przy temperaturze 10–30°C

Charakterystyka
- Czujnik temperatury PT1000
- Kabel przewodowy 4 x 0,25 mm²
- Chromowany

Dane techniczne

Stopień ochrony	IP65
Długość kabla	6 m

Nr art.	G [“]	L [cm]	B [cm]	H [cm]	PLN/szt.
616.208.00.2	1/2	1,3	2,6	3,2	1'005,60

Przewody

Przewód połączeniowy Geberit do zewnętrznego czujnika, do spłukiwania higienicznego w spłuczkach podtynkowych



click & scan

Zastosowanie
- Do przyłączania czujników temperatury do jednostki sterującej
- Do podłączania czujników temperatury i przepływu do jednostki sterującej

Charakterystyka
- Kabel przewodowy 5 x 0,25 mm²

Zakres dostawy
- 5 zacisków

Dane techniczne

Długość kabla	5 m

Nr art.	Kolor / powierzchnia	PLN/szt.
616.210.00.1	Przewód: czarny Wtyczka: fioletowy	507,45
616.209.00.1	Przewód, Wtyczka: czarny	434,70

Zestaw przewodów Geberit do złącza Digital I/O



click & scan

Zastosowanie
- Do przyłączania do systemu zarządzania budynkiem (GLT)
- Do podłączania do programowalnych systemów sterowania (SPS)

Dane techniczne

Długość kabla	5 m

Charakterystyka
- Kabel przewodowy 5 x 0,25 mm²

Zakres dostawy
- Przewód do złącza cyfrowego I/O, 5-stykowy
- 5 zacisków
- Zestaw montażowy do spłukiwania higienicznego

Nr art.	PLN/szt.
616.206.00.1	542,70

Przewód połączeniowy Geberit do wewnętrznego czujnika przepływu, do spłukiwania higienicznego w spłuczce podtynkowej



click & scan


Zastosowanie
- Do połączenia wewnętrznego czujnika przepływu Geberit z jednostką sterującą spłukiwania higienicznego Geberit
- Do wykrywania temperatury i ilości spłukiwanej wody

Charakterystyka
- Kabel przewodowy 5 x 0,25 mm²

Nr art.	Kolor / powierzchnia	KL [cm]	PLN/szt.
244.946.00.1	Przewód, Wtyczka: czarny	20	601,25
244.947.00.1	Przewód: czarny Wtyczka: fioletowy	20	601,25

Zasilacze

Zestaw zasilaczy 230 V / 12 V / 50 Hz, z przewodem zasilania napięciowego 1.8 m, do skrzynki przyłączeniowej Geberit



click & scan

Zastosowanie
- Do montażu w gniazdach elektrycznych

Dane techniczne

Napięcie znamionowe	230 V AC
Częstotliwość sieciowa	50 Hz
Napięcie wyjściowe	12 V DC

Zakres dostawy
- Zasilacz
- Połączenie przewodowe z wtyczką o długości 1.8 m

Nr art.	PLN/szt.
115.335.00.1	398,50

Akcesoria
- Zestaw montażowy Geberit z gniazdem podtynkowym, do Modułu Geberit DuoFresh
- Skrzynka przyłączeniowa Geberit

Zestaw zasilaczy 230 V / 12 V / 50 Hz, z przewodem zasilania napięciowego 1.8 m i skrzynką przyłączeniową



click & scan

Zastosowanie
- Do podłączenia zasilania do modułu usuwania nieprzyjemnych zapachów
- Do przyłączania systemów spłukiwania WC Geberit
- Do ukrycia przyłącza elektrycznego w misce ustępowej

Dane techniczne

Napięcie znamionowe	230 V AC
Częstotliwość sieciowa	50 Hz
Napięcie wyjściowe	12 V DC

Charakterystyka
- Pokrywa przykręcana

Zakres dostawy
- Skrzynka przyłączeniowa
- Zasilacz
- Połączenie przewodowe z wtyczką o długości 1.8 m

Nr art.	PLN/szt.
115.336.00.1	604,90

Możliwość połączenia z
- System spłukiwania WC Geberit, elektroniczny, zasilanie sieciowe, do spłuczki podtynkowej Sigma 8 cm, z przyciskiem uruchamiającym Sigma10, okrągły, automatyczny / bezdotykowy / ręczny
- System spłukiwania WC Geberit, elektroniczny, zasilanie sieciowe, do spłuczki podtynkowej Sigma 8 cm, z przyciskiem uruchamiającym Sigma80, prostokątny, bezdotykowy
- System spłukiwania WC Geberit, elektroniczny, zasilanie sieciowe, do spłuczki podtynkowej Sigma 12 cm, z przyciskiem uruchamiającym Sigma80, prostokątny, bezdotykowy
- System spłukiwania WC Geberit, elektroniczny, zasilanie sieciowe, do spłuczki podtynkowej Sigma 12 cm, z przyciskiem uruchamiającym Sigma10, okrągły, automatyczny / bezdotykowy / ręczny
- System spłukiwania WC Geberit, elektroniczny, zasilanie sieciowe, do spłuczki podtynkowej Sigma 12 cm, z przyciskiem uruchamiającym Sigma10, okrągły, automatyczny / bezdotykowy, z zabezpieczeniem
- System spłukiwania WC Geberit, elektroniczny, zasilanie sieciowe, do spłuczki podtynkowej Sigma 12 cm, z przyciskiem uruchamiającym Sigma10, okrągły, automatyczny / bezdotykowy
- System spłukiwania WC Geberit, elektroniczny, zasilanie sieciowe, do spłuczki podtynkowej Sigma 12 cm, do zewnętrznego przycisku
- System spłukiwania WC Geberit, elektroniczny, zasilanie sieciowe, do spłuczki podtynkowej Omega 12 cm, do zewnętrznego przycisku
- System spłukiwania WC Geberit, elektroniczny, zasilanie sieciowe, do spłuczki podtynkowej Sigma 12 cm, z przyciskiem uruchamiającym Sigma10, okrągły, do poręczy ściennej, ręczny
- System spłukiwania WC Geberit, elektroniczny, zasilanie sieciowe, do spłuczki podtynkowej Sigma 12 cm, z przyciskiem na podczerwień typ 10, okrągły
- System spłukiwania WC Geberit, elektroniczny, zasilanie sieciowe, do spłuczki podtynkowej Omega 12 cm, z przyciskiem na podczerwień typ 10, okrągły
- System spłukiwania WC Geberit, elektroniczny, zasilanie sieciowe, do spłuczki podtynkowej Sigma 12 cm, do przycisku radiowego
- System spłukiwania WC Geberit, elektroniczny, zasilanie sieciowe, do spłuczki podtynkowej Sigma 12 cm, do zdalnego uruchamiania spłukiwania Bluetooth®
- System spłukiwania WC Geberit, elektroniczny, zasilanie sieciowe, do spłuczki podtynkowej Sigma 12 cm, z przyciskiem uruchamiającym Sigma10, okrągły, do poręczy ściennej, sterowanie radiowe
- System spłukiwania WC Geberit, elektroniczny, zasilanie sieciowe, do spłuczki podtynkowej Sigma 12 cm, z przyciskiem uruchamiającym Sigma10, okrągły, do poręczy ściennej, do zdalnego uruchamiania spłukiwania Bluetooth®
- Moduł spłukiwania higienicznego Geberit HS05 do spłuczki podtynkowej Sigma 12 cm, zasilanie sieciowe → str. 394

Zestaw montażowy Geberit z zasilaczem, do systemów spłukiwania WC z elektronicznym uruchamianiem, 12 V



click & scan

Zastosowanie

- Do zabudowy ciężkiej i lekkiej
- Do montażu podtynkowego
- Do przygotowania przyłączy elektrycznych dla systemów spłukiwania WC Geberit
- Do przygotowania przyłączy elektrycznych dla modułów Geberit DuoFresh

Charakterystyka

- Zamiana napięcia sieciowego na niskie 12 V DC

Dane techniczne

Stopień ochrony	IP45
Napięcie znamionowe	90–260 V AC
Częstotliwość sieciowa	50–60 Hz
Napięcie wyjściowe	12 V DC
Moc początkowa	12 W

Zakres dostawy

- Pokrywa gniazda podtynkowego
- Gniazdo podtynkowe do otworu wierconego ø 76 mm
- Króciec podłączeniowy
- Zasilacz
- Przewód przyłączeniowy o długości 1,8 m
- Peszel ochronny o długości 1,5 m

Nr art.	PLN/szt.
115.861.00.6	477,90

Możliwość połączenia z

- Moduł spłukiwania higienicznego Geberit HS05 do spłuczki podtynkowej Sigma 12 cm, zasilanie sieciowe → str. 394
- System spłukiwania WC Geberit, elektroniczny, zasilanie sieciowe, do spłuczki podtynkowej Sigma 12 cm, z przyciskiem uruchamiającym Sigma10, okrągły, automatyczny / bezdotykowy
- System spłukiwania WC Geberit, elektroniczny, zasilanie sieciowe, do spłuczki podtynkowej Sigma 12 cm, z przyciskiem uruchamiającym Sigma10, okrągły, automatyczny / bezdotykowy, z zabezpieczeniem
- System spłukiwania WC Geberit, elektroniczny, zasilanie sieciowe, do spłuczki podtynkowej Sigma 12 cm, z przyciskiem uruchamiającym Sigma10, okrągły, automatyczny / bezdotykowy / ręczny
- System spłukiwania WC Geberit, elektroniczny, zasilanie sieciowe, do spłuczki podtynkowej Sigma 12 cm, z przyciskiem uruchamiającym Sigma80, prostokątny, bezdotykowy
- System spłukiwania WC Geberit, elektroniczny, zasilanie sieciowe, do spłuczki podtynkowej Sigma 12 cm, z przyciskiem uruchamiającym Sigma10, okrągły, do poręczy ściennej, sterowanie radiowe
- System spłukiwania WC Geberit, elektroniczny, zasilanie sieciowe, do spłuczki podtynkowej Sigma 12 cm, z przyciskiem uruchamiającym Sigma10, okrągły, do poręczy ściennej, do zdalnego uruchamiania spłukiwania Bluetooth®
- System spłukiwania WC Geberit, elektroniczny, zasilanie sieciowe, do spłuczki podtynkowej Sigma 12 cm, z przyciskiem uruchamiającym Sigma10, okrągły, do poręczy ściennej, ręczny
- System spłukiwania WC Geberit, elektroniczny, zasilanie sieciowe, do spłuczki podtynkowej Sigma 12 cm, do zewnętrznego przycisku
- System spłukiwania WC Geberit, elektroniczny, zasilanie sieciowe, do spłuczki podtynkowej Omega 12 cm, do zewnętrznego przycisku
- System spłukiwania WC Geberit, elektroniczny, zasilanie sieciowe, do spłuczki podtynkowej Sigma 12 cm, do przycisku radiowego
- System spłukiwania WC Geberit, elektroniczny, zasilanie sieciowe, do spłuczki podtynkowej Sigma 12 cm, do zdalnego uruchamiania spłukiwania Bluetooth®
- System spłukiwania WC Geberit, elektroniczny, zasilanie sieciowe, do spłuczki podtynkowej Sigma 12 cm, z przyciskiem na podczerwień typ 10, okrągły
- System spłukiwania WC Geberit, elektroniczny, zasilanie sieciowe, do spłuczki podtynkowej Omega 12 cm, z przyciskiem na podczerwień typ 10, okrągły

Komponenty sieciowe

Zestaw Geberit Power & Connect Box i zasilacz do elementu montażowego do wiszących misek WC



click & scan

Zastosowanie

- Do stelaży podtynkowych Geberit Duofix i Geberit GIS do wiszących misek WC, ze spłuczką podtynkową Sigma 12 cm
- Do stelaży podtynkowych Geberit Duofix i Geberit GIS do wiszących misek WC, ze spłuczką podtynkową Omega 12 cm
- Do zasilania systemów spłukiwania WC Geberit i modułów Geberit DuoFresh napięciem 12 V DC
- Do zasilania systemów spłukiwania higienicznego Geberit w spłuczkach podtynkowych
- Do przygotowania przyłączy elektrycznych do toalet myjących Geberit AquaClean
- Do ukrytego przyłącza elektrycznego za miską ustępową
- Nie nadaje się do łączenia z zestawem przeciwpożarowym dla elementu montażowego Geberit Duofix do wiszących misek WC lub zamknięciem przeciwpożarowym do kolan spłukujących i kolan przyłączeniowych

Dane techniczne

Stopień ochrony	IPX4
Napięcie znamionowe	90–260 V AC
Częstotliwość sieciowa	50–60 Hz
Napięcie wyjściowe	12 V DC
Moc początkowa	12 W

Charakterystyka

- Seria 2025
- Montaż bez użycia narzędzi
- Separacja podsystemów
- Zasilacz z kontrolką LED
- Przewód przyłączeniowy ze wskaźnikiem LED
- Możliwość podłączenia do Geberit AquaClean
- Obudowa ochronna otworu rewizyjnego chroni przed wilgocią i zabrudzeniami

Zakres dostawy

- Skrzynka Power & Connect Box
- Zasilacz z kontrolką LED
- Przewód przyłączeniowy
- Półka pośrednia z zaciskiem przyłączeniowym
- Obudowa ochronna
- Peszel ochronny o długości 0,32 m, do podłączania Geberit AquaClean

Nr art.	PLN/szt.
116.098.00.6	551,30



Możliwość połączenia z

- System spłukiwania WC Geberit, elektroniczny, zasilanie sieciowe, do spłuczki podtynkowej Sigma 12 cm, z przyciskiem uruchamiającym Sigma80, prostokątny, bezdotykowy
- System spłukiwania WC Geberit, elektroniczny, zasilanie sieciowe, do spłuczki podtynkowej Sigma 12 cm, z przyciskiem uruchamiającym Sigma10, okrągły, automatyczny / bezdotykowy / ręczny
- System spłukiwania WC Geberit, elektroniczny, zasilanie sieciowe, do spłuczki podtynkowej Sigma 12 cm, z przyciskiem uruchamiającym Sigma10, okrągły, automatyczny / bezdotykowy, z zabezpieczeniem
- System spłukiwania WC Geberit, elektroniczny, zasilanie sieciowe, do spłuczki podtynkowej Sigma 12 cm, z przyciskiem uruchamiającym Sigma10, okrągły, automatyczny / bezdotykowy
- System spłukiwania WC Geberit, elektroniczny, zasilanie sieciowe, do spłuczki podtynkowej Sigma 12 cm, do zewnętrznego przycisku
- System spłukiwania WC Geberit, elektroniczny, zasilanie sieciowe, do spłuczki podtynkowej Omega 12 cm, do zewnętrznego przycisku
- System spłukiwania WC Geberit, elektroniczny, zasilanie sieciowe, do spłuczki podtynkowej Sigma 12 cm, z przyciskiem uruchamiającym Sigma10, okrągły, do poręczy ściennej, ręczny
- System spłukiwania WC Geberit, elektroniczny, zasilanie sieciowe, do spłuczki podtynkowej Sigma 12 cm, z przyciskiem na podczerwień typ 10, okrągły
- System spłukiwania WC Geberit, elektroniczny, zasilanie sieciowe, do spłuczki podtynkowej Omega 12 cm, z przyciskiem na podczerwień typ 10, okrągły
- System spłukiwania WC Geberit, elektroniczny, zasilanie sieciowe, do spłuczki podtynkowej Sigma 12 cm, do przycisku radiowego
- System spłukiwania WC Geberit, elektroniczny, zasilanie sieciowe, do spłuczki podtynkowej Sigma 12 cm, do zdalnego uruchamiania spłukiwania Bluetooth®
- System spłukiwania WC Geberit, elektroniczny, zasilanie sieciowe, do spłuczki podtynkowej Sigma 12 cm, z przyciskiem uruchamiającym Sigma10, okrągły, do poręczy ściennej, sterowanie radiowe
- System spłukiwania WC Geberit, elektroniczny, zasilanie sieciowe, do spłuczki podtynkowej Sigma 12 cm, z przyciskiem uruchamiającym Sigma10, okrągły, do poręczy ściennej, do zdalnego uruchamiania spłukiwania Bluetooth®
- Moduł spłukiwania higienicznego Geberit HS05 do spłuczki podtynkowej Sigma 12 cm, zasilanie sieciowe → str. 394
- Moduł Geberit DuoFresh z automatycznym uruchamianiem i pojemnikiem na wkład Geberit DuoFresh, do spłuczki podtynkowej Sigma 12 cm
- Moduł Geberit DuoFresh z ręcznym uruchamianiem i pojemnikiem na wkład Geberit DuoFresh, do spłuczki podtynkowej Sigma 12 cm

Pisuary i baterie umywalkowe ze spłukiwaniem higienicznym

Przegląd asortymentu – Produkty Geberit Connect ze spłukiwaniem higienicznym

Geberit Sp. z o.o, październik 2025

Poniższe produkty, oprócz swojej podstawowej funkcji, oferują również możliwość zaprogramowania wypływów okresowych, dlatego mogą zapewnić regularną wymianę wody		
Systemy spłukiwania WC z elektronicznym uruchamianiem spłukiwania		
	Do zasilania sieciowego, do spłuczek podtynkowych Geberit Sigma 12 cm	
	Do zasilania sieciowego, do spłuczek podtynkowych Geberit Sigma 8 cm	
	Do zasilania sieciowego, do spłuczek podtynkowych Geberit Omega 12 cm	
	Do zasilania bateryjnego, do spłuczek podtynkowych Geberit Sigma 12 cm	
Pisuary z wbudowanym sterowaniem		
	Z wbudowanym zaworem spłukującym Geberit do pisuarów	
Zawory spłukujące do pisuarów, montaż podtynkowy		
	Z elektronicznym uruchamianiem spłukiwania, zasilanie sieciowe	
	Z elektronicznym uruchamianiem spłukiwania, zasilanie bateryjne	
Zawory spłukujące do pisuarów, montaż natynkowy, zakryte		
	Z elektronicznym uruchamianiem spłukiwania, zasilanie sieciowe	
	Z elektronicznym uruchamianiem spłukiwania, zasilanie bateryjne	

Geberit Sp. z o.o, październik 2025

Poniższe produkty, oprócz swojej podstawowej funkcji, oferują również możliwość zaprogramowania wypływów okresowych, dlatego mogą zapewnić regularną wymianę wody

Baterie umywalkowe

	Baterie stojące, zasilanie sieciowe	
	Baterie stojące, zasilanie bateryjne	
	Baterie stojące, zasilanie generatorowe	
	Montaż naścienny, zasilanie sieciowe	
	Montaż naścienny, zasilanie bateryjne	
	Montaż naścienny, zasilanie generatorowe	

Akcesoria Geberit Connect do systemu higienicznego Geberit

Przegląd akcesoriów – Złączki przejściowe czujników do systemów rurociągów

Geberit Sp. z o.o, październik 2025

			Czujnik temperatury i przepływu Geberit do GEBUS			
						
			DN10	DN15	DN20	DN25
Geberit Mepla						
Złączka przejściowa Geberit Mepla z nakrętką 	603.583.00.5	26 mm		✓		
	604.584.00.5	32 mm			✓	
	605.589.00.5	40 mm				✓
Geberit FlowFit						
Złączka przejściowa Geberit FlowFit z nakrętką 	620.641.00.1	20 mm	✓			
	620.632.00.1	25 mm		✓		
	620.633.00.1	32 mm			✓	
	620.624.00.1	40 mm				✓
Geberit Mapress Edelstahl						
Złączka przejściowa Geberit Mapress Edelstahl z nakrętką 	35032	15 mm	✓			
	35033	18 mm		✓		
	35034	22 mm			✓	
	35035	28 mm				✓

✓ Kompatybilny

- Aby uzyskać optymalne wyniki pomiarów, zalecamy stosowanie następujących złączek przejściowych w systemach rurociągów.


GEBERIT
GEBERIT

Zawory

Zawory proste 406

Z przyłączami zaciskowymi Mapress 406

Zawory proste do montażu podtynkowego 406

Z przyłączami zaciskowymi Mepla 406
Z przyłączami zaciskowymi Mapress 407
Z przyłączami gwintowanymi 407

Zawory kątowe 407

Z przyłączami zaciskowymi Mepla 407
Z przyłączami zaciskowymi Mapress 408

Zawory kulowe 408

Z przyłączami zaciskowymi FlowFit 408
Z przyłączami zaciskowymi Mepla 410
Z przyłączami zaciskowymi Mapress 413

Zawory kulowe do montażu podtynkowego 414

Z przyłączami zaciskowymi FlowFit 414
Z przyłączami zaciskowymi Mepla 415
Z przyłączami Compact 416
Z przyłączami zaciskowymi Mapress 416
Z przyłączami gwintowanymi 417

Zawory odpowietrzające grzejnikowe 418


Zawory szybkoodpowietrzające 418

Zawory proste

Z przyłączami zaciskowymi Mapress

Zawór odcinający prosty Geberit Mapress





click & scan

Zastosowanie
- Do zimnej i ciepłej wody
- Do wody chłodzącej i grzewczej bez środka zapobiegającego zamarzaniu
- Do wody chłodzącej i grzewczej ze środkiem zapobiegającym zamarzaniu
- Do sprężonego powietrza (klasa czystości oleju 0–3)
- Do sprężonego powietrza o ciśnieniu roboczym do 6 bar / 600 kPa

Dane techniczne

Temperatura pracy	0–95 °C
Materiał	Mosiądz CW617N

Charakterystyka
- Górna część całkowicie przepływowa
- Korpus zaworu z brązu
- Górna część z mosiądzu
- Bezobsługowe uszczelnienie wrzeciona z samosmarującą uszczelką wargową z EPDM
- Uszczelki zaworu i górnej części z EPDM
- ø 22 mm z przyłączem do zaworu spustowego 1/4", zamknięte
- Wskaźnik zaciśnięcia
- Połączenie szczelne dopiero po zaprasowaniu
- Uszczelka z CIIR czarna
- Mufa zaprasowywana z przezroczystą zaślepką ochronną


Nr art.	DN	DNV	d, ø [mm]	D [cm]	L [cm]	L1 [cm]	Z [cm]	PN [bar]	PLN/szt.
94862	12	15	15	6	13	10,5	4,5	10	**371,25**
94863	15	15	18	6	13,2	10,5	4,6	10	**391,50**
94864	20	20	22	6	14,2	10,9	5	10	**453,35**
94865	25	25	28	7	15,8	13,7	5,6	10	**576,95**
94866	32	32	35	7	17,2	16,2	6	10	**741,55**

Zawory proste do montażu podtynkowego

Z przyłączami zaciskowymi Mepla

Zestaw uchwytów uruchamiających Geberit do zaworu odcinającego podtynkowego





click & scan


Charakterystyka
- Chromowany

Zakres dostawy
- Uchwyt uruchamiający chromowany
- Rozetka funkcyjna, chromowana
- Uchwyt z wrzecionem nasadzanym i tuleją zaciskową
- Kolorowe znaczniki (czerwony, niebieski)

Nr art.	DNV	PLN/szt.
461.082.00.1	15 / 20 / 25	**207,70**

Z przyłączami zaciskowymi Mapress

Zestaw uchwytów uruchamiających Geberit do zaworu odcinającego podtynkowego



click & scan


Charakterystyka
- Chromowany

Zakres dostawy
- Uchwyt uruchamiający chromowany
- Rozetka funkcyjna, chromowana
- Uchwyt z wrzecionem nasadzanym i tuleją zaciskową
- Kolorowe znaczniki (czerwony, niebieski)

Nr art.	DNV	PLN/szt.
461.082.00.1	15 / 20 / 25	207,70

Z przyłączami gwintowanymi

Zestaw uchwytów uruchamiających Geberit do zaworu odcinającego podtynkowego



click & scan

Charakterystyka
- Chromowany

Zakres dostawy
- Uchwyt uruchamiający chromowany
- Rozetka funkcyjna, chromowana
- Uchwyt z wrzecionem nasadzanym i tuleją zaciskową
- Kolorowe znaczniki (czerwony, niebieski)


Nr art.	DNV	PLN/szt.
461.082.00.1	15 / 20 / 25	207,70

Zawory kątowe

Z przyłączami zaciskowymi Mepla

Zawór odcinający skośny Geberit Mepla





click & scan

Zastosowanie
- Do zimnej i ciepłej wody
- Do wody chłodzącej i grzewczej bez środka zapobiegającego zamarzaniu
- Do wody chłodzącej i grzewczej ze środkiem zapobiegającym zamarzaniu
- Do sprężonego powietrza (klasa czystości oleju 0–3)
- Do sprężonego powietrza o ciśnieniu roboczym do 6 bar / 600 kPa

Dane techniczne

Temperatura pracy	0–80 °C
Materiał	Brąz / bezołowiowy brąz


Charakterystyka
- Górna część całkowicie przepływowa
- Korpus zaworu z brązu
- Górna część z bezołowiowego brązu
- Bezobsługowe uszczelnienie wrzeciona z samosmarującą uszczelką wargową z EPDM
- Uszczelki zaworu i górnej części z EPDM
- Gniazdo zaworu ze stali nierdzewnej
- Przyłącze zaworu spustowego 1/4", zamknięte
- Połączenie szczelne dopiero po zaprasowaniu
- Uszczelka z EPDM
- Nypel zaprasowywany z przezroczystą zaślepką ochronną

Nr art.	DN	DNV	d, ø [mm]	D [cm]	L [cm]	L1 [cm]	L2 [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]	PN [bar]	PLN/szt.
602.032.00.1	15	15	20	6	12,7	3,3	9,5	2,1	4,9	10	388,20
603.032.00.1	20	20	26	6	14,7	2,6	10,2	2,2	5,9	10	465,70
604.032.00.1	25	25	32	7	15,4	5,6	13,2	2,6	6,9	10	582,40
605.032.00.1	32	32	40	7	18,6	6,8	15	3,2	8,4	10	834,20
606.032.00.1	40	40	50	7	19,6	6,2	16	2,3	9,3	10	1'299,60

Z przyłączami zaciskowymi Mapress

Zawór odcinający skośny Geberit Mapress





click & scan

Zastosowanie
- Do zimnej i ciepłej wody
- Do zimnej wody o ciśnieniu roboczym do 16 bar / 1600 kPa
- Do wody chłodzącej i grzewczej bez środka zapobiegającego zamarzaniu
- Do wody chłodzącej i grzewczej ze środkiem zapobiegającym zamarzaniu
- Do sprężonego powietrza (klasa czystości oleju 0–3)
- Do sprężonego powietrza o ciśnieniu roboczym do 6 bar / 600 kPa

Dane techniczne

Temperatura pracy	0–95 °C
Materiał	Bezołowiowy brąz

Charakterystyka
- Górna część całkowicie przepływowa
- Korpus zaworu z brązu
- Górna część z bezołowiowego brązu
- Bezobsługowe uszczelnienie wrzeciona z samosmarującą uszczelką wargową z EPDM
- Uszczelki zaworu i górnej części z EPDM
- Gniazdo zaworu ze stali nierdzewnej
- Przyłącze zaworu spustowego 1/4", zamknięte
- Wskaźnik zaciśnięcia
- Połączenie szczelne dopiero po zaprasowaniu
- Uszczelka z CIIR czarna
- Mufa zaprasowywana z przezroczystą zaślepką ochronną


Nr art.	DN	DNV	d, ø [mm]	D [cm]	L [cm]	L1 [cm]	L2 [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]	PN [bar]	PLN/szt.
94882	12	15	15	6	9,4	3,7	9	1,5	3,9	10	**411,95**
94883	15	15	18	6	9,5	3,3	9	1,1	4,5	10	**433,15**
94884	20	20	22	6	10,9	3,2	10,5	2,2	4,5	10	**494,65**
94885	25	25	28	7	13	4,4	13,2	2,1	6,3	10	**618,20**
94886	32	32	35	7	15,1	5,6	15,4	2,9	7	10	**783,20**
94887	40	40	42	7	17,8	4,3	16,2	3	8,8	10	**1'070,95**
94888	50	50	54	9	21,4	5,5	19,3	4,4	10	10	**1'298,25**

Zawory kulowe

Z przyłączami zaciskowymi FlowFit

Zawór kulowy Geberit FlowFit z dźwignią uruchamiającą





click & scan

Zastosowanie
- Do zimnej i ciepłej wody
- Do wody chłodzącej i grzewczej bez środka zapobiegającego zamarzaniu
- Do wody chłodzącej i grzewczej ze środkiem zapobiegającym zamarzaniu
- Do uzdatnionej wody (zastosowanie zgodne z TI „Uzdatniona woda")
- Do wody deszczowej o współczynniku pH ≥ 5.5
- Do sprężonego powietrza (klasa czystości oleju 0–3)

Dane techniczne

Temperatura pracy	0–80 °C
Materiał	Bezołowiowy brąz krzemionkowy


Charakterystyka
- Zgodność z normami DVGW
- Model Geberit T4
- Kula i element podstawowy stale przepłukiwane
- Mocowanie dźwigni ze śrubą
- Wymienna górna część
- Wykonanie bezołowiowe
- Kula z PPSU
- Uszczelka górnej części z EPDM
- Uszczelki kuli z silikonu
- Połączenie szczelne dopiero po zaprasowaniu
- Uszczelka z EPDM
- Łącznik zaprasowywany z przezroczystą zaślepką ochronną

Zakres dostawy
- Kolorowe znaczniki (czerwony, niebieski, zielony)

Nr art.	DN	DNV	d, ø [mm]	L [cm]	L1 [cm]	L2 [cm]	Z [cm]	PN [bar]	PLN/szt.
619.850.00.1	12	8	16	11,9	5,8	9,2	2,7	10	261,30
619.851.00.1	15	15	20	12,1	5,9	9,2	2,8	10	285,70
619.852.00.1	20	15	25	12,2	5,9	9,2	2,8	10	336,00
619.853.00.1	25	20	32	13,4	6,2	9,2	3,1	10	466,50
619.854.00.1	32	25	40	14,4	7,1	12,4	3,6	10	746,30
619.855.00.1	40	32	50	20,9	7,6	12,4	4,5	10	1'212,90
619.856.00.1	50	40	63	22,4	8,2	14,7	4,7	10	1'603,30
619.857.00.1	65	50	75	24	8,8	14,7	5,5	10	2'061,40

Zawór kulowy Geberit FlowFit z gwintem zewnętrznym i dźwignią uruchamiającą





click & scan

Zastosowanie
- Do zimnej i ciepłej wody
- Do wody chłodzącej i grzewczej bez środka zapobiegającego zamarzaniu
- Do wody chłodzącej i grzewczej ze środkiem zapobiegającym zamarzaniu
- Do uzdatnionej wody (zastosowanie zgodne z TI "Uzdatniona woda")
- Do wody deszczowej o współczynniku pH ≥ 5.5
- Do wody morskiej
- Do sprężonego powietrza (klasa czystości oleju 0–3)
- Do podciśnienia
- Do gazów obojętnych (np. azot)

Dane techniczne

Temperatura pracy	0–80 °C
Materiał	Bezołowiowy brąz krzemionkowy


Charakterystyka
- Zgodność z normami DVGW
- Model Geberit T4
- Kula i element podstawowy stale przepłukiwane
- Mocowanie dźwigni ze śrubą
- Wymienna górna część
- Kula z PPSU
- Uszczelka górnej części z EPDM
- Uszczelki kuli z silikonu
- Połączenie szczelne dopiero po zaprasowaniu
- Uszczelka z EPDM
- Łącznik zaprasowywany z przezroczystą zaślepką ochronną

Zakres dostawy
- Kolorowe znaczniki (czerwony, niebieski, zielony)

Nr art.	DN	DNV	DN1	d, ø [mm]	R [“]	s [mm]	L [cm]	L1 [cm]	L2 [cm]	H [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]	PN [bar]	PLN/szt.
619.866.00.1	15	15	20	20	3/4	2	11,1	5,9	9,2	4,8	2,8	3,4	10	409,20
619.867.00.1	20	15	20	25	3/4	2,5	11	5,9	9,2	4,8	2,7	3,4	10	468,00

Zestaw przedłuzki Geberit do zaworu kulowego





click & scan

Zastosowanie
- Do mocowań dźwigni ze śrubą


Zakres dostawy
- Przedłużka wrzecionowa
- Śruba

Nr art.	DNV	d, ø [mm]	L [cm]	L [m]	PLN/szt.
241.314.00.1	8 / 15 / 20	15 / 16 / 18 / 20 / 22 / 25 / 26 / 32	2,5	0,025	55,25
610.059.00.1	25 / 32	28 / 35 / 40 / 50	4	0,04	109,45
610.060.00.1	40 / 50	42 / 54 / 63 / 75	4	0,04	132,70

Z przyłączami zaciskowymi Mepla

Zawór kulowy Geberit Mepla z dźwignią uruchamiającą, mosiądz





click & scan

Zastosowanie

- Do zimnej i ciepłej wody
- Do wody chłodzącej i grzewczej bez środka zapobiegającego zamarzaniu
- Do wody chłodzącej i grzewczej ze środkiem zapobiegającym zamarzaniu
- Do sprężonego powietrza (klasa czystości oleju 0–3)
- Do podciśnienia
- Do gazów obojętnych (np. azot)

Dane techniczne

Temperatura pracy	0–80 °C
Materiał	Mosiądz CW617N

Charakterystyka

- Zgodność z normami DVGW
- Model Geberit T4
- Kula i element podstawowy stale przepłukiwane
- Mocowanie dźwigni ze śrubą
- Wymienna górna część
- Kula z PPSU
- Uszczelka górnej części z EPDM
- Uszczelki kuli z silikonu
- Połączenie szczelne dopiero po zaprasowaniu
- Uszczelka z EPDM
- Nypel zaprasowywany z przezroczystą zaślepką ochronną


Zakres dostawy

- Kolorowe znaczniki (czerwony, niebieski, zielony)

Nr art.	DN	DNV	d, ø [mm]	L [cm]	L1 [cm]	L2 [cm]	Z [cm]	PN [bar]	PLN/szt.
611.061.00.2	12	8	16	10,1	6	9,5	2,4	10	**172,50**
612.061.00.2	15	15	20	10,6	6	9,5	2,5	10	**173,30**
613.061.00.2	20	15	26	11,6	6	9,5	2,5	10	**188,00**
614.061.00.2	25	20	32	11,8	6,5	9,5	3	10	**242,30**
615.061.00.2	32	25	40	13,9	7,1	12,4	3,5	10	**486,50**
616.061.00.2	40	32	50	15,9	7,7	12,4	3,9	10	**730,00**

Zawór kulowy Geberit Mepla z gwintem zewnętrznym i dźwignią uruchamiającą





click & scan

Zastosowanie

- Do zimnej i ciepłej wody
- Do wody chłodzącej i grzewczej bez środka zapobiegającego zamarzaniu
- Do wody chłodzącej i grzewczej ze środkiem zapobiegającym zamarzaniu
- Do sprężonego powietrza (klasa czystości oleju 0–3)
- Do podciśnienia
- Do gazów obojętnych (np. azot)

Dane techniczne

Temperatura pracy	0–80 °C
Materiał	Mosiądz CW617N

Charakterystyka

- Zgodność z normami DVGW
- Model Geberit T4
- Kula i element podstawowy stale przepłukiwane
- Mocowanie dźwigni ze śrubą
- Wymienna górna część
- Kula z PPSU
- Uszczelka górnej części z EPDM
- Uszczelki kuli z silikonu
- Połączenie szczelne dopiero po zaprasowaniu
- Uszczelka z EPDM
- Nypel zaprasowywany z przezroczystą zaślepką ochronną


Zakres dostawy

- Kolorowe znaczniki (czerwony, niebieski, zielony)

Nr art.	DN	DNV	DN1	d, ø [mm]	R ["]	L [cm]	L1 [cm]	L2 [cm]	H [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]	PN [bar]	PLN/szt.
612.063.00.2	15	15	20	20	3/4	10,8	6	9,2	4,8	3,2	3,4	10	**237,00**
613.063.00.2	20	15	20	26	3/4	10,8	6	9,2	4,8	2,7	3,4	10	**254,60**

Zawór kulowy Geberit Mepla z dźwignią uruchamiającą, brąz / SiBr





click & scan

Zastosowanie

- Do zimnej i ciepłej wody
- Do wody chłodzącej i grzewczej bez środka zapobiegającego zamarzaniu
- Do wody chłodzącej i grzewczej ze środkiem zapobiegającym zamarzaniu
- Do uzdatnionej wody (zastosowanie zgodne z TI „Uzdatniona woda")
- Do wody deszczowej o współczynniku pH ≥ 5.5
- Do sprężonego powietrza (klasa czystości oleju 0–3)

Dane techniczne

Temperatura pracy	0–80 °C
Materiał	Brąz / bezołowiowy brąz krzemionkowy

Charakterystyka

- Zgodność z normami DVGW
- Model Geberit T4
- Kula i element podstawowy stale przepłukiwane
- Mocowanie dźwigni ze śrubą
- Wymienna górna część
- Kula z PPSU
- Uszczelka górnej części z EPDM
- Uszczelki kuli z silikonu
- Połączenie szczelne dopiero po zaprasowaniu
- Uszczelka z EPDM
- Nypel zaprasowywany z przezroczystą zaślepką ochronną

Zakres dostawy

- Kolorowe znaczniki (czerwony, niebieski, zielony)


Nr art.		DN	DNV	d, ø [mm]	L [cm]	L1 [cm]	L2 [cm]	Z [cm]	PN [bar]	PLN/szt.
601.020.00.3	N	12	8	16	10,1	6	9,5	2,4	10	331,10
602.020.00.3		15	15	20	10,8	5,9	9,2	2,6	10	326,60
603.020.00.3	N	20	15	26	12	6	9,5	2,5	10	441,40
604.020.00.3	N	25	20	32	12	6,5	9,5	3	10	607,20
605.020.00.3	N	32	25	40	13,9	7,1	12,4	3,5	10	883,00
601.020.00.2	KO	12	8	16	10,1	6	9,5	2,4	10	295,95
603.020.00.2	K	20	15	26	12	6	9,5	2,5	10	410,00
604.020.00.2	K	25	20	32	12	6,5	9,5	3	10	542,50
605.020.00.2	K	32	25	40	13,9	7,1	12,4	3,5	10	820,50
606.020.00.2	K	40	32	50	15,9	7,7	12,4	3,9	10	1'196,40

N: Nowość, dostępny od kwiecień 2026; KO: Końcówka serii od luty 2026; K: Końcówka serii

- Zastąpiono przez: nr art. 603.020.00.3, 605.020.00.3
- Zamiennik do: nr art. 601.020.00.2, 603.020.00.2, 604.020.00.2, 605.020.00.2

Zawór kulowy Geberit Mepla z gwintem zewnętrznym i dźwignią uruchamiającą





click & scan

Zastosowanie
- Do zimnej i ciepłej wody
- Do wody chłodzącej i grzewczej bez środka zapobiegającego zamarzaniu
- Do wody chłodzącej i grzewczej ze środkiem zapobiegającym zamarzaniu
- Do uzdatnionej wody (zastosowanie zgodne z TI "Uzdatniona woda")
- Do wody deszczowej o współczynniku pH ≥ 5.5
- Do wody morskiej
- Do sprężonego powietrza (klasa czystości oleju 0–3)
- Do podciśnienia
- Do gazów obojętnych (np. azot)

Charakterystyka
- Zgodność z normami DVGW
- Model Geberit T4
- Kula i element podstawowy stale przepłukiwane
- Mocowanie dźwigni ze śrubą
- Wymienna górna część
- Kula z PPSU
- Uszczelka górnej części z EPDM
- Uszczelki kuli z silikonu
- Połączenie szczelne dopiero po zaprasowaniu
- Uszczelka z EPDM
- Nypel zaprasowywany z przezroczystą zaślepką ochronną

Zakres dostawy
- Kolorowe znaczniki (czerwony, niebieski, zielony)


Dane techniczne

Materiał	Brąz

Nr art.		DN	DNV	DN1	d, ø [mm]	R ["]	L [cm]	L1 [cm]	L2 [cm]	H [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]	PN [bar]	PLN/szt.
602.023.00.2	K	15	15	20	20	3/4	10,8	6	9,2	4,8	3,2	3,4	10	415,70
603.023.00.2	K	20	15	20	26	3/4	10,8	6	9,2	4,8	2,7	3,4	10	492,80

K: Końcówka serii

Zestaw przedłużki Geberit do zaworu kulowego




click & scan

Zastosowanie
- Do mocowań dźwigni ze śrubą

Zakres dostawy
- Przedłużka wrzecionowa
- Śruba

Nr art.	DNV	d, ø [mm]	L [cm]	L [m]	PLN/szt.
241.314.00.1	8 / 15 / 20	15 / 16 / 18 / 20 / 22 / 25 / 26 / 32	2,5	0,025	55,25
610.059.00.1	25 / 32	28 / 35 / 40 / 50	4	0,04	109,45
610.060.00.1	40 / 50	42 / 54 / 63 / 75	4	0,04	132,70

Zestaw małych dźwigni uruchamiających Geberit, do zaworu kulowego



click & scan

Zastosowanie
- Do mocowań dźwigni ze śrubą


Zakres dostawy
- Dźwignia uruchamiająca
- Śruba
- Kolorowe znaczniki (czerwony, niebieski, zielony)

Nr art.	DNV	PLN/szt.
242.807.00.1	8 / 15 / 20	71,90

Z przyłączami zaciskowymi Mapress

Zawór kulowy Geberit Mapress Edelstahl z dźwignią uruchamiającą





click & scan

Zastosowanie

- Do zimnej i ciepłej wody
- Do wody chłodzącej i grzewczej bez środka zapobiegającego zamarzaniu
- Do wody chłodzącej i grzewczej ze środkiem zapobiegającym zamarzaniu
- Do uzdatnionej wody (zastosowanie zgodne z TI „Uzdatniona woda")
- Do wody deszczowej o współczynniku pH ≥ 5.5

Dane techniczne

Temperatura pracy	-20 – +95 °C
Materiał	Stal CrNiMo 1.4401 (EN 10088)

Charakterystyka

- Zgodność z normami DVGW
- Model Geberit T4
- Kula i element podstawowy stale przepłukiwane
- Mocowanie dźwigni ze śrubą
- Wymienna górna część
- Kula z PPSU
- Uszczelka górnej części z EPDM
- Uszczelki kuli z silikonu
- Wskaźnik zaciśnięcia
- Połączenie szczelne dopiero po zaprasowaniu
- Uszczelka z CIIR czarna
- Mufa zaprasowywana z przezroczystą zaślepką ochronną


Zakres dostawy

- Kolorowe znaczniki (czerwony, niebieski, zielony)

Nr art.	DN	DNV	d, ø [mm]	L [cm]	L1 [cm]	L2 [cm]	Z [cm]	PN [bar]	PLN/szt.
94952	12	15	15	10,4	5,9	9,2	3,2	16	**427,50**
94953	15	15	18	10,4	5,9	9,2	3,2	16	**436,85**
94954	20	20	22	11,6	6,2	9,2	3,7	16	**545,60**
94955	25	25	28	13,4	7,1	12,4	4,4	16	**639,75**
94956	32	32	35	15,4	7,6	12,4	5,1	16	**807,70**
94957	40	40	42	17,7	8,3	14,7	5,9	16	**975,60**
94958	50	50	54	20,6	9	14,7	6,8	16	**1'177,60**

- Zawory kulowe są oznaczone na korpusie podstawowym wartością PN 10 zgodnie z DVGW i normą EN 13828
- Zawory kulowe dopuszczone do ciśnienia PN 16

Zestaw przedłuzki Geberit do zaworu kulowego



click & scan

Zastosowanie

- Do mocowań dźwigni ze śrubą


Zakres dostawy

- Przedłużka wrzecionowa
- Śruba

Nr art.	DNV	d, ø [mm]	L [cm]	L [m]	PLN/szt.
241.314.00.1	8 / 15 / 20	15 / 16 / 18 / 20 / 22 / 25 / 26 / 32	2,5	0,025	**55,25**
610.059.00.1	25 / 32	28 / 35 / 40 / 50	4	0,04	**109,45**
610.060.00.1	40 / 50	42 / 54 / 63 / 75	4	0,04	**132,70**

Zestaw małych dźwigni uruchamiających Geberit, do zaworu kulowego





click & scan

Zastosowanie
- Do mocowań dźwigni ze śrubą

Zakres dostawy
- Dźwignia uruchamiająca
- Śruba
- Kolorowe znaczniki (czerwony, niebieski, zielony)


Nr art.	DNV	PLN/szt.
242.807.00.1	8 / 15 / 20	71,90

Zawory kulowe do montażu podtynkowego

Z przyłączami zaciskowymi FlowFit

Zestaw uchwytu uruchamiającego Geberit do podtynkowego zaworu kulowego





click & scan


Charakterystyka
- Chromowany

Zakres dostawy
- Uchwyt uruchamiający chromowany
- Rozetka funkcyjna, chromowana
- Śruba
- Kolorowe znaczniki (czerwony, niebieski)

Nr art.	Kolor / powierzchnia	DNV	PLN/szt.
242.284.21.2	chrom / Błyszczący	8 / 15 / 20	109,10

Zestaw rozety osłonowej Geberit do podtynkowego zaworu kulowego





click & scan

Charakterystyka
- Chromowany


Zakres dostawy
- Rozetka funkcyjna z zatyczką, chromowana
- Kolorowe znaczniki (czerwony, niebieski)
- Klucz

Nr art.	Kolor / powierzchnia	DNV	PLN/szt.
241.083.21.1	chrom / Błyszczący	8 / 15 / 20	68,70

Z przyłączami zaciskowymi Mepla

Podtynkowy zawór kulowy Geberit Mepla





click & scan

Zastosowanie

- Zakres zastosowań – Geberit Mepla → str. 85

Dane techniczne

Materiał	Mosiądz CW617N

Charakterystyka

- Zgodność z normami DVGW
- Model Geberit K4
- Kula i element podstawowy stale przepłukiwane
- Widoczne części chromowane
- Wymienna górna część
- Kula z PPSU
- Uszczelka górnej części z EPDM
- Uszczelki kuli z silikonu
- Połączenie szczelne dopiero po zaprasowaniu
- Uszczelka z EPDM
- Nypel zaprasowywany z przezroczystą zaślepką ochronną


Nr art.	Kolor / powierzchnia	DN	DNV	d, ø [mm]	L [cm]	L1 [cm]	Z [cm]	PN [bar]	PLN/szt.
611.011.21.5	chrom / Błyszczący	12	8	16	10,1	7,5	2,4	10	184,40
612.011.21.5	chrom / Błyszczący	15	15	20	10,7	7,6	2,5	10	214,00
613.011.21.5	chrom / Błyszczący	20	15	26	11,7	7,6	2,5	10	243,60

Akcesoria

- Zestaw rozety osłonowej Geberit do podtynkowego zaworu kulowego → str. 414

Zestaw uchwytu uruchamiającego Geberit do podtynkowego zaworu kulowego





click & scan

Charakterystyka

- Chromowany


Zakres dostawy

- Uchwyt uruchamiający chromowany
- Rozetka funkcyjna, chromowana
- Śruba
- Kolorowe znaczniki (czerwony, niebieski)

Nr art.	Kolor / powierzchnia	DNV	PLN/szt.
242.284.21.2	chrom / Błyszczący	8 / 15 / 20	109,10

Zestaw rozety osłonowej Geberit do podtynkowego zaworu kulowego





click & scan

Charakterystyka

- Chromowany

Zakres dostawy


- Rozetka funkcyjna z zatyczką, chromowana
- Kolorowe znaczniki (czerwony, niebieski)
- Klucz

Nr art.	Kolor / powierzchnia	DNV	PLN/szt.
241.083.21.1	chrom / Błyszczący	8 / 15 / 20	68,70

Z przyłączami Compact

Zestaw uchwytu uruchamiającego Geberit do podtynkowego zaworu kulowego





click & scan


Charakterystyka
- Chromowany

Zakres dostawy
- Uchwyt uruchamiający chromowany
- Rozetka funkcyjna, chromowana
- Śruba
- Kolorowe znaczniki (czerwony, niebieski)

Nr art.	Kolor / powierzchnia	DNV	PLN/szt.
242.284.21.2	chrom / Błyszczący	8 / 15 / 20	109,10

Zestaw rozety osłonowej Geberit do podtynkowego zaworu kulowego





click & scan

Charakterystyka
- Chromowany


Zakres dostawy
- Rozetka funkcyjna z zatyczką, chromowana
- Kolorowe znaczniki (czerwony, niebieski)
- Klucz

Nr art.	Kolor / powierzchnia	DNV	PLN/szt.
241.083.21.1	chrom / Błyszczący	8 / 15 / 20	68,70

Z przyłączami zaciskowymi Mapress

Podtynkowy zawór kulowy Geberit Mapress





click & scan

Zastosowanie
- Do zimnej i ciepłej wody
- Do wody chłodzącej i grzewczej bez środka zapobiegającego zamarzaniu
- Do wody chłodzącej i grzewczej ze środkiem zapobiegającym zamarzaniu
- Do uzdatnionej wody (zastosowanie zgodne z TI "Uzdatniona woda")
- Do wody deszczowej o współczynniku pH ≥ 5.5
- Do sprężonego powietrza (klasa czystości oleju 0–3)
- Do podciśnienia
- Do gazów obojętnych (np. azot)

Charakterystyka
- Zgodność z normami DVGW
- Model Geberit K4
- Kula i element podstawowy stale przepłukiwane
- Możliwość wymiany górnej części z kulą i uszczelkami
- Z podtynkowym zdalnym uruchamianiem
- Element podstawowy ze stali nierdzewnej
- Górna część z brązu
- Kula z PPSU
- Uszczelka górnej części z EPDM
- Uszczelki kuli z silikonu
- Wskaźnik zaciśnięcia
- Połączenie szczelne dopiero po zaprasowaniu
- Uszczelka z CIIR czarna
- Mufa zaprasowywana z przezroczystą zaślepką ochronną

Dane techniczne

Temperatura pracy	0–95 °C
Materiał	Stal CrNiMo 1.4401 (EN 10088)

Zakres dostawy


- Podtynkowe zdalne uruchamianie
- Przedłużka wrzecionowa
- Skrzynka ochronna okrągła, z możliwością skrócenia
- Zaślepka ochronna z końcówką znakującą

Nr art.	DN	DNV	d, ø [mm]	L [cm]	L1 [cm]	Z [cm]	K [cm]	PN [bar]	PLN/szt.
94912	12	15	15	10,4	12,6	3,2	7,3	10	**417,00**
94913	15	15	18	10,3	12,6	3,2	7,3	10	**427,10**
94914	20	20	22	11,7	12,6	3,8	7,3	10	**533,35**

Z przyłączami gwintowanymi

Podtynkowy zawór kulowy Geberit z mocowaniem





click & scan

Zastosowanie

- Do zimnej i ciepłej wody
- Do wody chłodzącej i grzewczej bez środka zapobiegającego zamarzaniu
- Do wody chłodzącej i grzewczej ze środkiem zapobiegającym zamarzaniu
- Do uzdatnionej wody (zastosowanie zgodne z TI "Uzdatniona woda")
- Do wody deszczowej o współczynniku pH ≥ 5.5
- Do wody morskiej
- Do sprężonego powietrza (klasa czystości oleju 0–3)
- Do podciśnienia
- Do gazów obojętnych (np. azot)
- Do płyt montażowych Geberit Duofix i Geberit GIS
- Do zabudowy ciężkiej i lekkiej

Charakterystyka

- Zgodność z normami DVGW
- Model Geberit K4
- Kula i element podstawowy stale przepłukiwane
- Punkty mocowania dla rozstawu osi otworów ø 60 mm
- Możliwość wymiany górnej części z kulą i uszczelkami
- Z podtynkowym zdalnym uruchamianiem
- Wykonanie bezołowiowe
- Kula z PPSU
- Uszczelka górnej części z EPDM
- Uszczelki kuli z silikonu

Dane techniczne

Temperatura pracy	0–90 °C
Materiał	Brąz / bezołowiowy brąz krzemionkowy
Izolacja materiału	EPP
Grubość izolacji	10 mm
Przewodnictwo cieplne izolacji	0,035 W/(m·K)

Zakres dostawy


- Podtynkowe zdalne uruchamianie
- Przedłużka wrzecionowa
- Skrzynka ochronna okrągła, z możliwością skrócenia
- Zaślepka ochronna z końcówką znakującą

Nr art.	DN	DNV	Rp [“]	L [cm]	L1 [cm]	L2 [cm]	Z [cm]	K [cm]	PN [bar]	PLN/szt.
616.042.00.1	15	15	1/2	7,5	12,7	2,2	2,3	7,3	10	**448,50**
616.043.00.1	20	20	3/4	7,5	12,7	2,2	2,1	7,3	10	**517,20**

Zawory odpowietrzające grzejnikowe

Zawory szybkoodpowietrzające

Zawór szybkoodpowietrzający Geberit NPW



click & scan

Zastosowanie
- Do wody chłodzącej i grzewczej bez środka zapobiegającego zamarzaniu


Charakterystyka
- Niklowany
- Ciśnienie bezpieczeństwa maks. 6 bar
- Sprężyna ze stali nierdzewnej
- Pływak z PE
- Uszczelka z EPDM

Dane techniczne

Ciśnienie robocze	≤ 1000 kPa
Maks. temperatura wody	110 °C
Materiał	Mosiądz CB753S

Nr art.	DN	G [″]	H [cm]	PLN/szt.
652.438.22.1	15	1/2	6,7	94,95

Zawór zwrotny Geberit NPW, do zaworu szybkoodpowietrzającego



click & scan

Zastosowanie
- Do wody chłodzącej i grzewczej bez środka zapobiegającego zamarzaniu

Charakterystyka
- Umożliwia wymianę zaworów szybkiego odpowietrzania bez opróżniania obiegu grzewczego
- Niklowany
- Uszczelka z EPDM

Dane techniczne

Maks. temperatura wody	110 °C
Materiał	Mosiądz CW617N

Nr art.	DN	G [″]	H [cm]	PLN/szt.
652.435.22.1	15	1/2	1,4	47,10




GEBERIT

Narzędzia

Narzędzia do Geberit FlowFit 422

Przegląd asortymentu – Geberit FlowFit, kompatybilność [1] i [2] 422
Zaciskarki ręczne 423
Zaciskarki, kompatybilność [1] 424
Zaciskarki, kompatybilność [2] 425
Narzędzia do obróbki rur 427
Środki kontrolne 431
Akcesoria 432

Narzędzia do Geberit Mepla 434

Przegląd asortymentu – Geberit Mepla, kompatybilność [1] i [2] 434
Zaciskarki ręczne 436
Zaciskarki, kompatybilność [1] 437
Zaciskarki, kompatybilność [2] 438
Narzędzia do obróbki rur 440
Korki do próby ciśnieniowej 444
Środki kontrolne 445
Akcesoria 445

Do systemów płaszczyznowych Geberit 445

Stojaki do rozwijania rur ze zwoju 445

Narzędzia do Geberit Mapress 446

Przegląd asortymentu – Geberit Mapress, kompatybilność [1], [2], [2XL] i [4] 446
Przegląd asortymentu – Opaski zaciskowe Geberit Mapress d76,1–108mm 449
Zaciskarki, kompatybilność [1] 449
Zaciskarki, kompatybilność [2] 451
Zaciskarki, kompatybilność [1] / [2] 455
Zaciskarki, kompatybilność [2XL] 455
Zaciskarki, kompatybilność [3] 457
Zaciskarki, kompatybilność [4] 458
Narzędzia do obróbki rur 459
Korki do próby ciśnieniowej 462
Środki kontrolne 463
Akcesoria 463

Moduły napędowe zaciskarek 464

Moduły napędowe zaciskarek, kompatybilność [1] 464
Moduły napędowe zaciskarek, kompatybilność [2] 465
Moduły napędowe zaciskarek, kompatybilność [2XL] 470
Moduły napędowe zaciskarek, kompatybilność [4] / [2] 472




Uniwersalne walizki 473

Uniwersalne walizki 473



Narzędzia do Geberit FlowFit

Przegląd asortymentu – Geberit FlowFit, kompatybilność [1] i [2]

Geberit Sp. z o.o, Stan: październik 2025

		Nr art.	Wymiar
Ręczna zaciskarka			
	Zaciskarka ręczna Geberit FlowFit, w walizce	691.031.00.1	16 mm 20 mm 25 mm 32 mm 40 mm
	Ręczna zaciskarka Geberit FlowFit	691.030.00.1	16 mm 20 mm 25 mm 32 mm 40 mm
Kompatybilność [1]			
	Szczęki zaciskowe Geberit FlowFit [1], w walizce	655.081.00.1	16 mm 20 mm 25 mm 32 mm 40 mm
	Zestaw zaciskarek Geberit FlowFit [1]	691.035.00.1	16 mm 20 mm 25 mm 32 mm 40 mm
	Szczęki zaciskowe Geberit FlowFit [1]	691.032.00.1	16 mm 20 mm 25 mm 32 mm 40 mm
Kompatybilność [2]			
	Zaciskarka ręczna Geberit MFP 2 [2]	90523	
	Szczęki zaciskowe Geberit FlowFit [2], w walizce	655.082.00.1	16 mm 20 mm 25 mm 32 mm 40 mm
		655.083.00.1	16 mm 20 mm 25 mm 32 mm 40 mm 50 mm 63 mm 75 mm
	Walizka Geberit FlowFit z narzędziami [2]	655.084.00.1	16 mm 20 mm 25 mm 32 mm 40 mm

Geberit Sp. z o.o, Stan: październik 2025

		Nr art.	Wymiar
	Zestaw zaciskarek Geberit FlowFit [2]	691.036.00.1	16 mm 20 mm 25 mm 32 mm 40 mm
		691.037.00.1	16 mm 20 mm 25 mm 32 mm 40 mm 50 mm 63 mm 75 mm
	Szczęki zaciskowe Geberit FlowFit [2]	691.033.00.1	16 mm 20 mm 25 mm 32 mm 40 mm
		691.034.00.1	50 mm 63 mm 75 mm

Zaciskarki ręczne

Zaciskarka ręczna Geberit FlowFit, w walizce



click & scan

Zastosowanie
- Do zaciskania kształtek zaciskowych Geberit FlowFit

Zakres dostawy
- Ręczna zaciskarka
- Nożyce
- Obcinak do rur
- PowerTest
- Kalibrator
- Środki czyszczące i smarujące
- Ołówek woskowy z chowanym wkładem, żółty
- Walizka

Nr art.	d, ø [mm]	PLN/szt.
691.031.00.1	16 / 20 / 25 / 32 / 40	na zapytanie

Ręczna zaciskarka Geberit FlowFit



click & scan

Zastosowanie
- Do zaciskania kształtek zaciskowych Geberit FlowFit

Nr art.	d, ø [mm]	PLN/szt.
691.030.00.1	16 / 20 / 25 / 32 / 40	na zapytanie

Zaciskarki, kompatybilność [1]

Zestaw zaciskarek Geberit FlowFit [1]



click & scan

Zastosowanie
- Do zaciskarek kompatybilnych z systemem Geberit [1]
- Do zaciskania kształtek zaciskowych Geberit FlowFit

Charakterystyka
- Nie wymaga serwisowania
- Ocynkowane
- Nadaje się do sprawdzania działania za pomocą PowerTest
- Łatwa konserwacja i czyszczenie

Zakres dostawy
- Szczęki zaciskowe [1]
- Nożyce
- Obcinak do rur
- PowerTest
- Kalibrator
- Ołówek woskowy z chowanym wkładem, żółty
- Nakładka do zbierania wskaźników zaprasowania

Nr art.	Kompatybilność	d, ø [mm]	PLN/szt.
691.035.00.1	[1]	16 / 20 / 25 / 32 / 40	na zapytanie

Akcesoria
- Walizka Geberit FlowFit do modułów napędowych zaciskarki ACO 103 [1] → str. 433
- Moduł napędowy zaciskarki Geberit ACO 103plus [1], 12 V, bez akumulatora → str. 464

- Pasują do walizki Geberit z wkładem do walizki 10-O
- Nr art. 691.156.00.1, 691.153.00.1
- Pasują do walizek Geberit z wkładem 10-P
- Nr art.: 691.161.00.1

Szczęki zaciskowe Geberit FlowFit [1]



click & scan

Zastosowanie
- Do zaciskarek kompatybilnych z systemem Geberit [1]
- Do zaciskania kształtek zaciskowych Geberit FlowFit

Charakterystyka
- Nie wymaga serwisowania
- Ocynkowane
- Nadaje się do sprawdzania działania za pomocą PowerTest
- Łatwa konserwacja i czyszczenie

Nr art.	Kompatybilność	d, ø [mm]	PLN/szt.
691.032.00.1	[1]	16 / 20 / 25 / 32 / 40	na zapytanie

Akcesoria
- Walizka Geberit FlowFit do modułów napędowych zaciskarki ACO 103 [1] → str. 433
- Moduł napędowy zaciskarki Geberit ACO 103plus [1], 12 V, bez akumulatora → str. 464

- Pasują do walizki Geberit z wkładem do walizki 10-O
- Nr art. 691.156.00.1, 691.153.00.1
- Pasują do walizek Geberit z wkładem 10-P
- Nr art.: 691.161.00.1

Szczęki zaciskowe Geberit FlowFit [24kN]



click & scan

Zastosowanie
- Do modułów napędowy zaciskarki Viega Picco
- Do modułów napędowy zaciskarki Nussbaum Picco
- modułów napędowy zaciskarki Ridgid RP 210 / 241
- Do zaciskania kształtek zaciskowych Geberit FlowFit

Charakterystyka
- Nie wymaga serwisowania
- Ocynkowane
- Nadaje się do sprawdzania działania za pomocą PowerTest
- Łatwa konserwacja i czyszczenie

Nr art.	d, ø [mm]	PLN/szt.
691.038.00.1	16 / 20 / 25 / 32 / 40	na zapytanie

Szczęki zaciskowe Geberit FlowFit [1], w walizce



click & scan

Zastosowanie
- Do zaciskania kształtek zaciskowych Geberit FlowFit

Charakterystyka
- Nie wymaga serwisowania
- Ocynkowane
- Nadaje się do sprawdzania działania za pomocą PowerTest
- Łatwa konserwacja i czyszczenie

Zakres dostawy
- Szczęki zaciskowe
- Walizka

Nr art.	Kompatybilność	d, ø [mm]	PLN/szt.
655.081.00.1	[1]	16 / 20 / 25 / 32 / 40	na zapytanie

Zaciskarki, kompatybilność [2]

Walizka Geberit FlowFit z narzędziami [2]



click & scan

Zastosowanie
- Do zaciskania kształtek zaciskowych Geberit FlowFit

Charakterystyka
- Nie wymaga serwisowania
- Ocynkowane
- Nadaje się do sprawdzania działania za pomocą PowerTest
- Łatwa konserwacja i czyszczenie

Zakres dostawy
- Szczęki zaciskowe
- Nożyce
- Obcinak do rur
- Ołówek woskowy z chowanym wkładem, żółty
- PowerTest
- Kalibrator
- Nakładka do zbierania wskaźników zaprasowania
- Walizka

Nr art.	Kompatybilność	d, ø [mm]	B [cm]	H [cm]	T [cm]	PLN/szt.
655.084.00.1	[2]	16 / 20 / 25 / 32 / 40	50,6	34,9	16	na zapytanie

Zestaw zaciskarek Geberit FlowFit [2]



click & scan

Zastosowanie
- Do zaciskarek kompatybilnych z systemem Geberit [2]
- Do zaciskania kształtek zaciskowych Geberit FlowFit

Charakterystyka
- Nie wymaga serwisowania
- Ocynkowane
- Nadaje się do sprawdzania działania za pomocą PowerTest
- Łatwa konserwacja i czyszczenie

Zakres dostawy
- Szczęki zaciskowe [2]
- Nożyce
- Obcinak do rur
- PowerTest
- Kalibrator
- Ołówek woskowy z chowanym wkładem, żółty
- Nakładka do zbierania wskaźników zaprasowania

Nr art.	Kompatybilność	d, ø [mm]	PLN/szt.
691.036.00.1	[2]	16 / 20 / 25 / 32 / 40	na zapytanie
691.037.00.1	[2]	16 / 20 / 25 / 32 / 40 / 50 / 63 / 75	na zapytanie

Akcesoria
- Moduł napędowy zaciskarki Geberit ACO 203plus [2], 18 V → str. 466
- Moduł napędowy zaciskarki Geberit ECO 203 [2], 230 V → str. 468
- Moduł napędowy zaciskarki Geberit EFP 203 [2], 230 V → str. 469

- Pasują do walizek Geberit z wkładem 10-P
- Nr art.: 691.161.00.1
- Pasują do walizki Geberit z wkładem do walizki 20-I i 20-J
- Nr art. 691.154.00.1, 691.155.00.1, 691.157.00.1, 691.158.00.1

Szczęki zaciskowe Geberit FlowFit [2]



click & scan

Zastosowanie
- Do zaciskarek kompatybilnych z systemem Geberit [2]
- Do zaciskania kształtek zaciskowych Geberit FlowFit

Charakterystyka
- Nie wymaga serwisowania
- Ocynkowane
- Nadaje się do sprawdzania działania za pomocą PowerTest
- Łatwa konserwacja i czyszczenie

Nr art.	Kompatybilność	d, ø [mm]	PLN/szt.
691.033.00.1	[2]	16 / 20 / 25 / 32 / 40	na zapytanie
691.034.00.1	[2]	50 / 63 / 75	na zapytanie

Akcesoria
- Moduł napędowy zaciskarki Geberit ACO 203plus [2], 18 V → str. 466
- Moduł napędowy zaciskarki Geberit ECO 203 [2], 230 V → str. 468
- Moduł napędowy zaciskarki Geberit EFP 203 [2], 230 V → str. 469

- Pasują do walizek Geberit z wkładem 10-P
- Nr art.: 691.161.00.1
- Pasują do walizki Geberit z wkładem do walizki 20-I i 20-J
- Nr art. 691.154.00.1, 691.155.00.1, 691.157.00.1, 691.158.00.1

Szczęki zaciskowe Geberit FlowFit [2], w walizce



click & scan

Zastosowanie
- Do zaciskania kształtek zaciskowych Geberit FlowFit

Charakterystyka
- Nie wymaga serwisowania
- Ocynkowane
- Nadaje się do sprawdzania działania za pomocą PowerTest
- Łatwa konserwacja i czyszczenie

Zakres dostawy
- Szczęki zaciskowe
- Walizka

Nr art.	Kompatybilność	d, ø [mm]	PLN/szt.
655.082.00.1	[2]	16 / 20 / 25 / 32 / 40	na zapytanie
655.083.00.1	[2]	16 / 20 / 25 / 32 / 40 / 50 / 63 / 75	na zapytanie

Narzędzia do obróbki rur

Nożyce Geberit



click & scan

Zastosowanie
- Do docinania rur PB, rur ML i rurek osłonowych Geberit
- Do docinania rur i rurek osłonowych Geberit Volex

Nr art.	d, ø [mm]	PLN/szt.
650.921.00.2	14–26	na zapytanie

Obcinak do rur Geberit ML



click & scan

Zastosowanie
- Do docinania rur Geberit ML
- Do docinania rur ML Geberit Mepla
- Do docinania rur Geberit Volex ML

Charakterystyka
- Zamienne kółko tnące w uchwycie

Nr art.	d, ø [mm]	PLN/szt.
690.112.00.1	16–50	na zapytanie
690.115.00.1	32–75	na zapytanie

Zestaw kółek tnących Geberit do obcinaka do rur ML



click & scan

Zakres dostawy
- 2 kółka tnące
- Oś

Nr art.	d, ø [mm]	PLN/szt.
690.111.00.1	16–75	na zapytanie

Kalibrator Geberit FlowFit



click & scan

Zastosowanie
- Do kalibracji rur systemowych Geberit ML

Nr art.	d, ø [mm]	L [cm]	PLN/szt.
690.300.00.1	16 / 20 / 25 / 32 / 40	15,8	na zapytanie
690.301.00.1	50 / 63 / 75	15,3	na zapytanie

Gradownik/kalibrator Geberit FlowFit do systemów innych producentów



click & scan

Zastosowanie
- Do gratowania i kalibracji rur systemowych innych producentów

Nr art.		d, ø [mm]	s [mm]	PLN/szt.
690.309.00.1	N	17	2,5	na zapytanie
690.310.00.1		16	2–2,2	na zapytanie
690.311.00.1		20	2–2,25	na zapytanie
690.312.00.1		20	2,8–2,9	na zapytanie
690.313.00.1		25 / 26	2,5–3	na zapytanie
690.314.00.1		25	3,5–3,7	na zapytanie

N: Nowość, dostępny od kwiecień 2026

Walizka Geberit FlowFit z gradownikami/kalibratorami



click & scan

Zastosowanie
- Do gratowania i kalibracji rur systemowych innych producentów

Zakres dostawy
- Gradownik/kalibrator do systemów innych producentów, ø 16 mm x 2.0–2.2 mm
- Gradownik/kalibrator do systemów innych producentów, ø 20 mm x 2.0–2.2 mm
- Gradownik/kalibrator do systemów innych producentów, ø 20 mm x 2.8–2.9 mm
- Gradownik/kalibrator do systemów innych producentów, ø 25 mm x 2.5–2.7 mm / ø 26 mm x 3.0 mm
- Gradownik/kalibrator do systemów innych producentów, ø 25 mm x 3.5–3.7 mm
- Walizka

Nr art.	B [cm]	H [cm]	T [cm]	PLN/szt.
655.086.00.1	50,6	34,9	16	na zapytanie

Walizka Geberit FlowFit ze złączkami przejściowymi do systemów innych producentów



click & scan

Zastosowanie
- Do stosowania jako przejście z Geberit FlowFit na systemy innych producentów
- Do gratowania i kalibracji rur systemowych innych producentów

Zakres dostawy
- 6 złączek przejściowych Geberit FlowFit do systemu innego producenta, ø 16 mm – ø 16 mm x 2.0–2.2 mm
- 6 złączek przejściowych Geberit FlowFit do systemu innego producenta, ø 20 mm – ø 20 mm x 2.0–2.25 mm
- 6 złączek przejściowych Geberit FlowFit do systemu innego producenta, ø 20 mm – ø 20 mm x 2.8–2.9 mm
- 2 złączki przejściowe Geberit FlowFit do systemu innego producenta, ø 25 mm – ø 25 mm x 2.5–2.7 mm
- 2 złączki przejściowe Geberit FlowFit do systemu innego producenta, ø 25 mm – ø 25 mm x 3.5–3.7 mm
- 2 złączki przejściowe Geberit FlowFit do systemu innego producenta, ø 25 mm – ø 26 mm x 3.0 mm
- Gradownik/kalibrator do systemów innych producentów, ø 16 mm x 2.0–2.2 mm
- Gradownik/kalibrator do systemów innych producentów, ø 20 mm x 2.0–2.2 mm
- Gradownik/kalibrator do systemów innych producentów, ø 20 mm x 2.8–2.9 mm
- Gradownik/kalibrator do systemów innych producentów, ø 25 mm x 2.5–2.7 mm / ø 26 mm x 3.0 mm
- Gradownik/kalibrator do systemów innych producentów, ø 25 mm x 3.5–3.7 mm
- Walizka

Nr art.	B [cm]	H [cm]	T [cm]	PLN/szt.
655.085.00.1	50,6	34,9	16	na zapytanie

Ołówek woskowy Geberit z chowanym wkładem



click & scan

Zastosowanie
- Do znakowania rur Geberit

Charakterystyka
- Ołówek automatyczny obsługiwany jedną ręką
- Wkład można wsunąć po użyciu w celu jego zabezpieczenia
- Rozpuszczalny w wodzie
- Zmywalny z gładkich powierzchni
- Odporny na promieniowanie UV

Nr art.	Kolor / powierzchnia	PLN/szt.
690.102.00.1	żółty	na zapytanie

Akcesoria
- Wkłady zapasowe Geberit od ołówka woskowego z chowanym wkładem → str. 430

Wkłady zapasowe Geberit od ołówka woskowego z chowanym wkładem



click & scan

Charakterystyka
- Rozpuszczalny w wodzie
- Zmywalny z gładkich powierzchni
- Odporny na promieniowanie UV

Zakres dostawy
- Pudełko z 12 wkładami zapasowymi

Nr art.	Kolor / powierzchnia	PLN/szt.
690.103.00.1	żółty	na zapytanie

Giętarka ręczna Geberit, hydrauliczna, w walizce



click & scan

Zastosowanie
- Do gięcia rur Geberit ML
- Do gięcia rur ML Geberit Mepla
- Do gięcia rur Geberit Volex ML


Charakterystyka
- Matryca giętarki ø 26 mm przeznaczona do rur systemowych ML ø 25 i 26 mm

Zakres dostawy
- 4 jarzma giętarki ø 16, 20, 26 i 32 mm
- 4 matryce giętarki ø 16, 20, 26 i 32 mm
- Ołówek woskowy z chowanym wkładem, żółty
- Korpus zaciskarki
- Miarka
- Walizka

Nr art.	d, ø [mm]	PLN/szt.
690.412.00.3	16 / 20 / 26 / 32	na zapytanie

Akcesoria
- Pas transportowy Geberit do walizki → str. 473

Sprężyna do gięcia rur Geberit ML



click & scan


Zastosowanie
- Do gięcia rur Geberit ML
- Do gięcia rur ML Geberit Mepla
- Do gięcia rur Geberit Volex ML

Charakterystyka
- Ocynkowane

Nr art.	d, ø [mm]	L [cm]	PLN/szt.
690.912.00.1	16	50	na zapytanie
690.913.00.1	20	50	na zapytanie

Środki kontrolne

Zestaw uzupełniający Geberit FlowFit do PowerTest

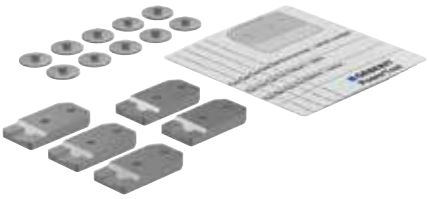

click & scan

Zastosowanie
- Do napełniania Geberit FlowFit PowerTest

Zakres dostawy
- 5 korpusów testowych do PowerTest
- 5 etykiet PowerTest do korpusów testowych
- 10 uchwytów na korpusy testowe

Nr art.	d, ø [mm]	PLN/szt.
690.917.00.1	16 / 20 / 25 / 32 / 40	na zapytanie
690.918.00.1	50 / 63 / 75	na zapytanie

Geberit FlowFit PowerTest w walizce



click & scan

Zastosowanie
- Do sprawdzania ręcznych zaciskarek Geberit FlowFit i szczęk zaciskowych

Zakres dostawy
- Wspornik do PowerTest
- 5 korpusów testowych do PowerTest
- 5 etykiet PowerTest do korpusów testowych
- 10 uchwytów na korpusy testowe
- Walizka

Nr art.	d, ø [mm]	PLN/szt.
690.915.00.1	16 / 20 / 25 / 32 / 40	na zapytanie
690.916.00.1	50 / 63 / 75	na zapytanie

Akcesoria

Walizka Geberit FlowFit na złączki przejściowe do systemów innych producentów



click & scan

Charakterystyka

- Możliwość wyposażenia w gradowniki/kalibratory Geberit FlowFit do systemów innych producentów

Nr art.	B [cm]	H [cm]	T [cm]	PLN/szt.
655.087.00.1	52,4	38,3	17,4	na zapytanie

Walizka Geberit FlowFit na narzędzia do obróbki



click & scan

Charakterystyka

- Możliwość wyposażenia w szczęki zaciskowe Geberit FlowFit [1] lub [2] ø 16–40 mm
- Możliwość wyposażenia w szczęki zaciskowe Geberit FlowFit [2] ø 50–75 mm
- Możliwość wyposażenia w kalibrator Geberit FlowFit ø 16–40 mm
- Możliwość wyposażenia w kalibrator Geberit FlowFit ø 50–75 mm
- Możliwość wyposażenia w Geberit FlowFit PowerTest ø 16–40 mm
- Możliwość wyposażenia w Geberit FlowFit PowerTest ø 50–75 mm
- Możliwość wyposażenia w urządzenie zbierające Geberit FlowFit do wskaźników zaciśnięcia ø 16–40 mm
- Możliwość wyposażenia w urządzenie zbierające Geberit FlowFit do wskaźników zaciśnięcia ø 50–75 mm
- Możliwość wyposażenia w nożyce Geberit
- Możliwość wyposażenia w obcinak do rur Geberit do ø 50 mm
- Możliwość wyposażenia w obcinak do rur Geberit do ø 75 mm
- Z możliwością wyposażenia w środek czyszczący i smarujący o pojemności 120 ml
- Możliwość wyposażenia w ołówek woskowy Geberit

Nr art.	Numer typu	B [cm]	H [cm]	T [cm]	PLN/szt.
691.161.00.1	10-P	50,6	34,9	16	na zapytanie

Walizka Geberit FlowFit do modułów napędowych zaciskarki ACO 103 [1]



click & scan

Charakterystyka

- Możliwość wyposażenia w szczęki zaciskowe Geberit FlowFit [1]
- Możliwość wyposażenia w kalibrator Geberit FlowFit ø 16–40 mm
- Możliwość wyposażenia w Geberit FlowFit PowerTest ø 16–40 mm
- Możliwość wyposażenia w urządzenie zbierające Geberit FlowFit do wskaźników zaciśnięcia ø 16–40 mm
- Możliwość wyposażenia w moduł napędowy zaciskarki ACO 103plus [1]
- Możliwość wyposażenia w ładowarkę do akumulatorów Geberit 12 V lub ładowarkę do akumulatorów Geberit 12 / 18 V
- Możliwość wyposażenia w akumulator litowo-jonowy 12 V
- Możliwość wyposażenia w nożyce Geberit
- Możliwość wyposażenia w obcinak do rur Geberit do ø 50 mm
- Z możliwością wyposażenia w środek czyszczący i smarujący o pojemności 120 ml
- Możliwość wyposażenia w ołówek woskowy Geberit

Nr art.	Numer typu	Kompatybilność	B [cm]	H [cm]	T [cm]	PLN/szt.
691.153.00.1	10-O	[1]	50,6	34,9	16	na zapytanie

Kroon-Oil®



click & scan

Zastosowanie

- Do czyszczenia i smarowania narzędzi Geberit

Charakterystyka



- Wolne od substancji zakłócających proces lakierowania

Nr art.	Pojemność [ml]	PLN/szt.
691.106.00.1	120	na zapytanie

Narzędzia do Geberit Mepla

Przegląd asortymentu – Geberit Mepla, kompatybilność [1] i [2]

Geberit Sp. z o.o, Stan: październik 2025

		Nr art.	Wymiar
Kompatybilność [1]			
	Moduł napędowy zaciskarki Geberit ACO 103plus [1], 230 V, w walizce	691.017.P1.1	
	Zestaw szczęk zaciskowych Geberit Mepla [1]	690.180.00.1	16 mm 20 mm 26 mm
		690.181.00.1	16 mm 20 mm 26 mm 32 mm
		690.182.00.1	16 mm 20 mm 26 mm 32 mm 40 mm
	Szczęki zaciskowe Geberit Mepla [1]	690.140.00.1	16 mm
		690.141.00.1	20 mm
		690.142.00.1	26 mm
		690.143.00.1	32 mm
		690.144.00.1	40 mm
Kompatybilność [2]			
	Zaciskarka ręczna Geberit MFP 2 [2]	90523	
	Moduł napędowy zaciskarki Geberit EFP 203 [2], 230 V, w walizce	691.113.P2.1	
	Moduł napędowy zaciskarki Geberit ECO 203 [2], 230 V, w walizce	691.214.P2.1	
	Moduł napędowy zaciskarki Geberit ACO 203plus [2], 230 V, w walizce	691.218.P1.2	

Geberit Sp. z o.o, Stan: październik 2025

		Nr art.	Wymiar
	Zestaw szczęk zaciskowych Geberit Mepla [2]	690.250.00.1	16 mm 20 mm 26 mm
		690.251.00.1	16 mm 20 mm 26 mm 32 mm
		690.252.00.1	16 mm 20 mm 26 mm 32 mm 40 mm
		690.253.00.1	16 mm 20 mm 26 mm 32 mm 40 mm 50 mm
	Szczęki zaciskowe Geberit Mepla [2]	690.240.00.1	16 mm
		690.241.00.1	20 mm
		690.242.00.1	26 mm
		690.243.00.1	32 mm
		690.244.00.1	40 mm
		690.245.00.1	50 mm
	Opaska zaciskowa Geberit Mepla [2], w walizce	690.467.00.2	63 mm
	Opaska zaciskowa Geberit Mepla [2]	691.170.00.1	63 mm
		691.171.00.1	75 mm
	Szczęki pośrednie Geberit ZB 203A [2]	691.203.00.1	35 mm 42 mm 50 mm 54 mm 63 mm 66.7 mm 75 mm

Zaciskarki ręczne

Zaciskarka ręczna Geberit Mepla w walizce



click & scan

Zastosowanie
- Do zaciskania kształtek zaciskowych Geberit Mepla

Zakres dostawy
- Ręczne zaciskarki
- Nożyce
- PowerTest Geberit Mepla
- Walizka

Nr art.	d, ø [mm]	PLN/szt.
690.485.00.4	16 / 20	na zapytanie
690.486.00.4	16 / 20 / 26	na zapytanie

Akcesoria
- Pas transportowy Geberit do walizki → str. 473

Ręczna zaciskarka Geberit Mepla



click & scan

Zastosowanie
- Do zaciskania kształtek zaciskowych Geberit Mepla

Nr art.	d, ø [mm]	PLN/szt.
690.475.00.1	16	na zapytanie
690.476.00.1	20	na zapytanie
690.474.00.1	26	na zapytanie

Akcesoria
- Geberit PowerTest → str. 445

Zaciskarki, kompatybilność [1]

Zestaw szczęk zaciskowych Geberit Mepla [1]



click & scan

Zastosowanie
- Do zaciskarek kompatybilnych z systemem Geberit [1]
- Do zaciskania kształtek zaciskowych Geberit Mepla

Charakterystyka
- Nie wymaga serwisowania
- Ocynkowane
- Nadaje się do sprawdzania działania za pomocą PowerTest
- Łatwa konserwacja i czyszczenie

Zakres dostawy
- Szczęki zaciskowe [1]
- Obcinak do rur
- Ołówek woskowy z chowanym wkładem, żółty
- PowerTest
- Gradownik/kalibrator

Nr art.	Kompatybilność	d, ø [mm]	PLN/szt.
690.180.00.1	[1]	16 / 20 / 26	na zapytanie
690.181.00.1	[1]	16 / 20 / 26 / 32	na zapytanie
690.182.00.1	[1]	16 / 20 / 26 / 32 / 40	na zapytanie

Akcesoria
- Moduł napędowy zaciskarki Geberit ACO 103plus [1], 12 V, bez akumulatora → str. 464

- Pasują do walizek Geberit z wkładem od 10A-III

Szczęki zaciskowe Geberit Mepla [1]



click & scan

Zastosowanie
- Do zaciskarek kompatybilnych z systemem Geberit [1]
- Do zaciskania kształtek zaciskowych Geberit Mepla

Charakterystyka
- Nie wymaga serwisowania
- Ocynkowane
- Nadaje się do sprawdzania działania za pomocą PowerTest
- Łatwa konserwacja i czyszczenie

Nr art.	Kompatybilność	d, ø [mm]	PLN/szt.
690.140.00.1	[1]	16	na zapytanie
690.141.00.1	[1]	20	na zapytanie
690.142.00.1	[1]	26	na zapytanie
690.143.00.1	[1]	32	na zapytanie
690.144.00.1	[1]	40	na zapytanie

Akcesoria
- Geberit PowerTest → str. 445
- Moduł napędowy zaciskarki Geberit ACO 103plus [1], 12 V, bez akumulatora → str. 464

- Pasują do walizek Geberit z wkładem od 10A-III

Zaciskarki, kompatybilność [2]

Zestaw szczęk zaciskowych Geberit Mepla [2]



click & scan

Zastosowanie
- Do zaciskarek kompatybilnych z systemem Geberit [2]
- Do zaciskania kształtek zaciskowych Geberit Mepla

Charakterystyka
- Nie wymaga serwisowania
- Ocynkowane
- Nadaje się do sprawdzania działania za pomocą PowerTest
- Łatwa konserwacja i czyszczenie

Zakres dostawy
- Szczęki zaciskowe [2]
- Obcinak do rur
- Ołówek woskowy z chowanym wkładem, żółty
- PowerTest
- Gradownik/kalibrator

Nr art.	Kompatybilność	d, ø [mm]	PLN/szt.
690.250.00.1	[2]	16 / 20 / 26	na zapytanie
690.251.00.1	[2]	16 / 20 / 26 / 32	na zapytanie
690.252.00.1	[2]	16 / 20 / 26 / 32 / 40	na zapytanie
690.253.00.1	[2]	16 / 20 / 26 / 32 / 40 / 50	na zapytanie

Akcesoria
- Walizka Geberit do szczęk zaciskowych [2] / [3], z wkładem 10C-II, pusta → str. 439

- Pasują do walizek Geberit z wkładem od 10C-I, 20A-IV, 20B-III, 20D-I
- Nie nadaje się do modułów napędowych zaciskarek Geberit PWH 40

Szczęki zaciskowe Geberit Mepla [2]



click & scan

Zastosowanie
- Do zaciskarek kompatybilnych z systemem Geberit [2]
- Do zaciskania kształtek zaciskowych Geberit Mepla

Charakterystyka
- Nie wymaga serwisowania
- Ocynkowane
- Nadaje się do sprawdzania działania za pomocą PowerTest
- Łatwa konserwacja i czyszczenie

Nr art.	Kompatybilność	d, ø [mm]	PLN/szt.
690.240.00.1	[2]	16	na zapytanie
690.241.00.1	[2]	20	na zapytanie
690.242.00.1	[2]	26	na zapytanie
690.243.00.1	[2]	32	na zapytanie
690.244.00.1	[2]	40	na zapytanie
690.245.00.1	[2]	50	na zapytanie

Akcesoria
- Walizka Geberit do szczęk zaciskowych [2] / [3], z wkładem 10C-II, pusta → str. 439
- Geberit PowerTest → str. 445

- Pasują do walizek Geberit z wkładem od 10C-I, 20A-IV, 20B-III, 20D-I
- Nie nadaje się do modułów napędowych zaciskarek Geberit PWH 40

Walizka Geberit do szczęk zaciskowych [2] / [3], z wkładem 10C-II, pusta



click & scan

Charakterystyka

- Możliwość wyposażenia w sześć szczęk zaciskowych Geberit Mepla [2]
- Możliwość wyposażenia w sześć szczęk zaciskowych Geberit Volex [2]
- Możliwość wyposażenia w sześć szczęk zaciskowych Geberit Mapress [2] lub [3]
- Możliwość wyposażenia w gradownik/kalibrator Geberit Mepla ø 16–50 mm
- Możliwość wyposażenia w gradownik/kalibrator Geberit Volex ø 16–50 mm
- Możliwość wyposażenia w gradownik Geberit Mapress ø 12–54 mm
- Możliwość wyposażenia w obcinak do rur Geberit Mapress lub Geberit do ø 50 mm albo nożyce Geberit
- Możliwość wyposażenia w obcinak do rur Geberit Mapress do ø 54 mm
- Możliwość wyposażenia w szablon głębokości wsunięcia z markerem Geberit Mapress
- Z możliwością wyposażenia w środek czyszczący i smarujący o pojemności 120 ml
- Możliwość wyposażenia w ołówek woskowy i miarkę Geberit

Nr art.	Numer typu	Kompatybilność	B [cm]	H [cm]	T [cm]	PLN/szt.
691.137.00.1	10C-II	[2] / [3]	52,4	38,3	17,4	na zapytanie

Akcesoria

- Pas transportowy Geberit do walizki → str. 473

Opaska zaciskowa Geberit Mepla [2], w walizce



click & scan

Zastosowanie

- Do zaciskarek kompatybilnych z systemem Geberit [2]
- Do zaciskania kształtek zaciskowych Geberit Mepla

Charakterystyka

- Możliwość wyposażenia w opaskę zaciskową Geberit Mepla ø 75 mm

Zakres dostawy

- Opaska zaciskowa ø 63 mm
- Szczęki pośrednie ZB 203A [2]
- Obcinak do rur
- Środki czyszczące i smarujące
- Gradownik
- Ołówek woskowy z chowanym wkładem, żółty
- Walizka

Nr art.	Kompatybilność	d, ø [mm]	PLN/szt.
690.467.00.2	[2]	63	na zapytanie

Akcesoria

- Pas transportowy Geberit do walizki → str. 473

- Nie nadaje się do modułów napędowych zaciskarek Geberit PWH 40

Opaska zaciskowa Geberit Mepla [2]



click & scan

Zastosowanie
- Do zaciskarek kompatybilnych z systemem Geberit [2]
- Do zaciskania kształtek zaciskowych Geberit Mepla

Charakterystyka
- Możliwość zaciskania za pomocą szczęk pośrednich ZB 203A [2]
- Możliwość zaciskania za pomocą szczęk pośrednich ZB 203 [2]

Nr art.	Kompatybilność	d, ø [mm]	PLN/szt.
691.170.00.1	[2]	63	na zapytanie
691.171.00.1	[2]	75	na zapytanie

Zamówić dodatkowo
- Szczęki pośrednie Geberit ZB 203A [2] → str. 440

- Pasują do walizek Geberit z wkładem od 10D-I
- Nie nadaje się do modułów napędowych zaciskarek Geberit PWH 40

Szczęki pośrednie Geberit ZB 203A [2]



click & scan

Zastosowanie
- Do zaciskarek kompatybilnych z systemem Geberit [2]
- Do zaciskania za pomocą opasek zaciskowych Geberit Mepla [2] ø 63–75 mm
- Do zaciskania za pomocą opasek zaciskowych Geberit Volex [2] ø 50–63 mm
- Do zaciskania za pomocą opasek zaciskowych Geberit Mapress [2] ø 35–66,7 mm

Charakterystyka
- Nie wymaga serwisowania
- Ocynkowane
- Łatwa konserwacja i czyszczenie

Nr art.	Kompatybilność	d, ø [mm]	PLN/szt.
691.203.00.1	[2]	35 / 42 / 50 / 54 / 63 / 66,7 / 75	na zapytanie

- Nie nadaje się do modułów napędowych zaciskarek Geberit PWH 40

Narzędzia do obróbki rur

Nożyce Geberit Mepla



click & scan

Zastosowanie
- Do docinania rur ML Geberit Mepla i rurek osłonowych
- Do gradowania i kalibrowania rur ML Geberit Mepla

Charakterystyka
- Frez gradownika i trzpień kalibrujący

Nr art.	d, ø [mm]	PLN/szt.
690.134.00.1	16 / 20 / 26	na zapytanie

Zestaw frezów gradownika i trzpieni kalibrujących Geberit Mepla



click & scan

Zakres dostawy
- Śruba
- Frez gradownika ø 16 i 26 mm
- Frez gradownika ø 20 mm

Nr art.	d, ø [mm]	PLN/szt.
690.933.00.5	16 / 20 / 26	na zapytanie

Obcinak do rur Geberit ML



click & scan

Zastosowanie
- Do docinania rur Geberit ML
- Do docinania rur ML Geberit Mepla
- Do docinania rur Geberit Volex ML

Charakterystyka
- Zamienne kółko tnące w uchwycie

Nr art.	d, ø [mm]	PLN/szt.
690.112.00.1	16–50	na zapytanie
690.115.00.1	32–75	na zapytanie

Zestaw kółek tnących Geberit do obcinaka do rur ML



click & scan

Zakres dostawy
- 2 kółka tnące
- Oś

Nr art.	d, ø [mm]	PLN/szt.
690.111.00.1	16–75	na zapytanie

Gradownik/kalibrator Geberit Mepla



click & scan

Zastosowanie
- Do gradowania i kalibrowania rur ML Geberit Mepla

Nr art.	d, ø [mm]	PLN/szt.
690.212.00.1	16 / 20 / 26	na zapytanie
690.211.00.1	16 / 20 / 26 / 32 / 40 / 50	na zapytanie

Gradownik Geberit



click & scan

Zastosowanie
- Do gradowania rur ML Geberit Mepla

Nr art.	d, ø [mm]	PLN/szt.
690.214.00.1	63 / 75	na zapytanie

Ostrze Geberit do gradownika



click & scan

Nr art.	d, ø [mm]	PLN/szt.
690.215.00.1	63 / 75	na zapytanie

Nasadki gradownika/kalibratora Geberit Mepla, w walizce



click & scan

Zastosowanie
- Do wiertarek z regulowaną prędkością obrotową do 500 obr./min
- Do gradowania i kalibrowania rur ML Geberit Mepla

Charakterystyka
- Możliwość wyposażenia w nasadki gradownika/kalibratora Geberit Mepla d40–63

Zakres dostawy
- Nasadki do gradowania i kalibracji ø 16 / 20/ 26 / 32 mm
- Uchwyt
- Walizka

Nr art.	d, ø [mm]	PLN/szt.
690.920.00.1	16 / 20 / 26 / 32	na zapytanie

Nasadka gradownika/kalibratora Geberit Mepla



click & scan

Zastosowanie
- Do wiertarek z regulowaną prędkością obrotową do 500 obr./min
- Do gradowania i kalibrowania rur ML Geberit Mepla

Charakterystyka
- Końcówka 9 mm z rowkiem

Nr art.	d, ø [mm]	PLN/szt.
690.921.00.1	16	na zapytanie
690.922.00.1	20	na zapytanie
690.923.00.1	26	na zapytanie
690.924.00.1	32	na zapytanie
690.925.00.1	40	na zapytanie
690.926.00.1	50	na zapytanie
690.927.00.1	63	na zapytanie

Ołówek woskowy Geberit z chowanym wkładem



click & scan

Zastosowanie
- Do znakowania rur Geberit

Charakterystyka
- Ołówek automatyczny obsługiwany jedną ręką
- Wkład można wsunąć po użyciu w celu jego zabezpieczenia
- Rozpuszczalny w wodzie
- Zmywalny z gładkich powierzchni
- Odporny na promieniowanie UV

Nr art.	Kolor / powierzchnia	PLN/szt.
690.102.00.1	żółty	na zapytanie

Akcesoria
- Wkłady zapasowe Geberit od ołówka woskowego z chowanym wkładem → str. 430

Wkłady zapasowe Geberit od ołówka woskowego z chowanym wkładem



click & scan

Charakterystyka
- Rozpuszczalny w wodzie
- Zmywalny z gładkich powierzchni
- Odporny na promieniowanie UV

Zakres dostawy
- Pudełko z 12 wkładami zapasowymi

Nr art.	Kolor / powierzchnia	PLN/szt.
690.103.00.1	żółty	na zapytanie

Giętarka ręczna Geberit, hydrauliczna, w walizce



click & scan

Zastosowanie
- Do gięcia rur Geberit ML
- Do gięcia rur ML Geberit Mepla
- Do gięcia rur Geberit Volex ML


Charakterystyka
- Matryca giętarki ø 26 mm przeznaczona do rur systemowych ML ø 25 i 26 mm

Zakres dostawy
- 4 jarzma giętarki ø 16, 20, 26 i 32 mm
- 4 matryce giętarki ø 16, 20, 26 i 32 mm
- Ołówek woskowy z chowanym wkładem, żółty
- Korpus zaciskarki
- Miarka
- Walizka

Nr art.	d, ø [mm]	PLN/szt.
690.412.00.3	16 / 20 / 26 / 32	na zapytanie

Akcesoria
- Pas transportowy Geberit do walizki → str. 473

Sprężyna do gięcia rur Geberit ML



click & scan


Zastosowanie
- Do gięcia rur Geberit ML
- Do gięcia rur ML Geberit Mepla
- Do gięcia rur Geberit Volex ML

Charakterystyka
- Ocynkowane

Nr art.	d, ø [mm]	L [cm]	PLN/szt.
690.912.00.1	16	50	na zapytanie
690.913.00.1	20	50	na zapytanie

Korki do próby ciśnieniowej

Korek do próby ciśnieniowej Geberit Mepla na końcówkach rur



click & scan

Zastosowanie
- Do tymczasowego zaślepienia końcówek rur Geberit Mepla podczas próby ciśnieniowej
- Do prób ciśnieniowych z użyciem wody zimnej maks. 25 bar / 2500 kPa
- Do prób ciśnieniowych z użyciem powietrza maks. 3 bar / 300 kPa

Charakterystyka
- Do wielokrotnego użytku
- Uszczelka z EPDM

Dane techniczne

Materiał	Mosiądz / bezołowiowy brąz krzemionkowy

Nr art.	d, ø [mm]	Rp ["]	Materiał	PLN/szt.
601.485.00.1	16	1/2	Bezołowiowy brąz krzemionkowy	na zapytanie
602.485.00.1	20	1/2	Mosiądz	na zapytanie
603.485.00.1	26	1/2	Mosiądz	na zapytanie
604.485.00.1	32	1/2	Mosiądz	na zapytanie
605.485.00.1	40	1/2	Mosiądz	na zapytanie
606.485.00.1	50	1/2	Mosiądz	na zapytanie
607.485.00.1	63	1/2	Mosiądz	na zapytanie

Zestaw pierścienia mocującego z o-ringiem Geberit, do korka do próby ciśnieniowej



click & scan

Zakres dostawy
- Uszczelka z EPDM
- Pierścień mocujący
- Zestaw uszczelek

Nr art.	DN	d, ø [mm]	PLN/szt.
Dotyczy systemu: Geberit FlowFit / Geberit Mepla / Geberit PushFit			
241.491.00.1	12	16	na zapytanie
241.492.00.1	15	20	na zapytanie
241.494.00.1	25	32	na zapytanie
241.495.00.1	32	40	na zapytanie
241.496.00.1	40	50	na zapytanie
241.497.00.1	50	63	na zapytanie
Dotyczy systemu: Geberit Mepla			
241.493.00.1	20	26	na zapytanie

Środki kontrolne

Geberit PowerTest



click & scan

Zastosowanie
- Do sprawdzania bezobsługowych szczęk zaciskowych Geberit nowej generacji
- Do sprawdzania ręcznych zaciskarek Geberit Mepla i szczęk zaciskowych
- Nadaje się wyłącznie do kontroli ocynkowanych szczęk zaciskowych Geberit Volex
- Wyłącznie do sprawdzania ocynkowanych szczęk zaciskowych Geberit Mapress

Nr art.	PLN/szt.
690.493.00.1	na zapytanie

Akcesoria

Kroon-Oil®



click & scan

Zastosowanie
- Do czyszczenia i smarowania narzędzi Geberit

Charakterystyka
- Wolne od substancji zakłócających proces lakierowania

Nr art.	Pojemność [ml]	PLN/szt.
691.106.00.1	120	na zapytanie

Do systemów płaszczyznowych Geberit

Stojaki do rozwijania rur ze zwoju

Rozwijak do rur Geberit



click & scan

Zastosowanie
- Do rur SL Geberit



Charakterystyka
- Do rur o długości do 600 m

Nr art.	d, ø [mm]	PLN/szt.
690.617.00.1	16–20	na zapytanie

Narzędzia do Geberit Mapress

Przegląd asortymentu – Geberit Mapress, kompatybilność [1], [2], [2XL] i [4]








Geberit Sp. z o.o, Stan: październik 2025

		Nr art.	Wymiar
Kompatybilność [1]			
	Moduł napędowy zaciskarki Geberit ACO 103plus [1], 230 V, w walizce	691.017.P1.1	
	Zestaw szczęk zaciskowych Geberit Mapress [1]	690.190.00.1	12 mm 15 mm 18 mm 22 mm 28 mm 35 mm
		690.192.00.1	15 mm 18 mm 22 mm 28 mm 35 mm
		690.191.00.1	15 mm 18 mm 22 mm 28 mm
	Szczęki zaciskowe Geberit Mapress [1]	690.121.00.1	12 mm
		690.122.00.1	15 mm
		690.123.00.1	18 mm
		690.124.00.1	22 mm
		690.125.00.1	28 mm
		690.126.00.1	35 mm
	Obrotowe pierścienie zaciskowe Geberit Mapress [1], w walizce	691.200.00.1	15 mm 18 mm 22 mm 28 mm 35 mm
	Obrotowy pierścień zaciskowy Geberit Mapress [1] / [2]	691.191.00.1	12 mm
		691.192.00.1	15 mm
		691.193.00.1	18 mm
		691.194.00.1	22 mm
		691.195.00.1	28 mm
		691.196.00.1	35 mm
	Szczęki pośrednie Geberit Mapress ZB 103S do obrotowego pierścienia zaciskowego [1]	691.198.00.1	12 mm 15 mm 18 mm 22 mm 28 mm 35 mm
Kompatybilność [2]			
	Zaciskarka ręczna Geberit MFP 2 [2]	90523	
	Moduł napędowy zaciskarki Geberit EFP 203 [2], 230 V, w walizce	691.113.P2.1	
	Moduł napędowy zaciskarki Geberit ECO 203 [2], 230 V, w walizce	691.214.P2.1	

Geberit Sp. z o.o, Stan: październik 2025



	Nr art.	Wymiar
 Moduł napędowy zaciskarki Geberit ACO 203plus [2], 230 V, w walizce	691.218.P1.2	
 Zestaw szczęk zaciskowych Geberit Mapress [2]	690.230.00.1	12 mm 15 mm 18 mm 22 mm 28 mm 35 mm
	690.231.00.1	15 mm 18 mm 22 mm 28 mm
	690.232.00.1	15 mm 18 mm 22 mm 28 mm 35 mm
 Szczęki zaciskowe Geberit Mapress [2]	690.221.00.1	12 mm
	690.222.00.1	15 mm
	690.223.00.1	18 mm
	690.224.00.1	22 mm
	690.225.00.1	28 mm
	690.226.00.1	35 mm
 Obrotowe pierścienie zaciskowe Geberit Mapress [2], w walizce	691.197.00.1	15 mm 18 mm 22 mm 28 mm 35 mm
 Obrotowy pierścień zaciskowy Geberit Mapress [1] / [2]	691.191.00.1	12 mm
	691.192.00.1	15 mm
	691.193.00.1	18 mm
	691.194.00.1	22 mm
	691.195.00.1	28 mm
	691.196.00.1	35 mm
 Szczęki pośrednie Geberit do obrotowego pierścienia zaciskowego [2]	691.199.00.1	12 mm 15 mm 18 mm 22 mm 28 mm 35 mm
 Opaska zaciskowa Geberit Mapress [2], w walizce	691.296.00.2	42 mm 54 mm
 Opaska zaciskowa Geberit Mapress [2] / [3]	691.181.00.1	35 mm
	691.182.00.1	42 mm
	691.183.00.1	54 mm
	691.185.00.3	66.7 mm
 Szczęki pośrednie Geberit ZB 203A [2]	691.203.00.1	35 mm 42 mm 50 mm 54 mm 63 mm 66.7 mm 75 mm

Geberit Sp. z o.o, Stan: październik 2025

		Nr art.	Wymiar
Kompatybilność [2XL]			
	Moduł napędowy zaciskarki Geberit ACO 203XLplus [2] / [2XL], 230 V, w walizce	691.229.P1.2	
	Opaski zaciskowe Geberit Mapress [2XL], w walizce	691.188.00.1	76.1 mm 88.9 mm
	Opaska zaciskowa Geberit Mapress [2XL], w walizce	691.189.00.1	108 mm
	Opaska zaciskowa Geberit Mapress [2XL] / [3]	90797	76.1 mm
		90798	88.9 mm
		90799	108 mm
	Szczęki pośrednie Geberit Mapress ZB 221 [2XL]	691.186.00.1	76.1 mm 88.9 mm 108 mm
	Szczęki pośrednie Geberit Mapress ZB 222 [2XL]	691.187.00.1	108 mm
Kompatybilność [4]			
	Agregat hydrauliczny Geberit CP700G 230 V, w walizce	691.231.P1.1	
	Cylinder hydrauliczny Geberit CP700G ze szczękami pośrednimi [4], w walizce	691.240.00.1	
	Cylinder hydrauliczny Geberit CP700G [2]	691.221.00.1	
	Opaski zaciskowe Geberit Mapress XP [4], w walizce	691.190.00.1	76.1 mm 88.9 mm 108 mm
	Opaska zaciskowa Geberit Mapress XP [4]	90792	76.1 mm
		90793	88.9 mm
		90794	108 mm

Przegląd asortymentu – Opaski zaciskowe Geberit Mapress d76,1–108mm


Geberit Sp. z o.o, Stan: październik 2025

	Opaska zaciskowa nowa – d76,1	Opaska zaciskowa nowa – d88,9	Opaska zaciskowa nowa – d108
			
	90797	90798	90799
Kompatybilność [2XL] – nowość			
691.186.00.1 Szczęki pośrednie Geberit Mapress ZB 221 [2XL] 	✓	✓	✓
691.187.00.1 Szczęki pośrednie Geberit Mapress ZB 222 [2XL] 			✓

✓ Kompatybilny

Zaciskarki, kompatybilność [1]

Zestaw szczęk zaciskowych Geberit Mapress [1]



click & scan

Zastosowanie
- Do techniki domowej
- Do zaciskarek kompatybilnych z systemem Geberit [1]
- Do zaciskania kształtek zaciskowych Geberit Mapress

Charakterystyka
- Nie wymaga serwisowania
- Ocynkowane
- Nadaje się do sprawdzania działania za pomocą PowerTest
- Łatwa konserwacja i czyszczenie

Zakres dostawy
- Szczęki zaciskowe [1]
- Obcinak do rur
- Gradownik
- Szablon głębokości wsunięcia z markerem
- PowerTest

Nr art.	Kompatybilność	d, ø [mm]	PLN/szt.
690.190.00.1	[1]	12 / 15 / 18 / 22 / 28 / 35	na zapytanie
690.191.00.1	[1]	15 / 18 / 22 / 28	na zapytanie
690.192.00.1	[1]	15 / 18 / 22 / 28 / 35	na zapytanie

- Pasują do walizek Geberit z wkładem od 10A-IV

Szczęki zaciskowe Geberit Mapress [1]



click & scan

Zastosowanie
- Do techniki domowej
- Do zaciskarek kompatybilnych z systemem Geberit [1]
- Do zaciskania kształtek zaciskowych Geberit Mapress

Charakterystyka
- Nie wymaga serwisowania
- Ocynkowane
- Nadaje się do sprawdzania działania za pomocą PowerTest
- Łatwa konserwacja i czyszczenie

Nr art.	Kompatybilność	d, ø [mm]	PLN/szt.
690.121.00.1	[1]	12	na zapytanie
690.122.00.1	[1]	15	na zapytanie
690.123.00.1	[1]	18	na zapytanie
690.124.00.1	[1]	22	na zapytanie
690.125.00.1	[1]	28	na zapytanie
690.126.00.1	[1]	35	na zapytanie

Akcesoria
- Geberit PowerTest → str. 445
- Moduł napędowy zaciskarki Geberit ACO 103plus [1], 230 V, w walizce → str. 464

- Pasują do walizek Geberit z wkładem od 10A-IV

Szczęki pośrednie Geberit Mapress ZB 103S do obrotowego pierścienia zaciskowego [1]



click & scan

Zastosowanie
- Do zaciskarek kompatybilnych z systemem Geberit [1]
- Do zaciskania za pomocą obrotowych pierścieni zaciskowych Geberit Mapress [1] / [2] ø 12–35 mm

Charakterystyka
- Nie wymaga serwisowania
- Ocynkowane
- Łatwa konserwacja i czyszczenie

Nr art.	Kompatybilność	d, ø [mm]	PLN/szt.
691.198.00.1	[1]	12 / 15 / 18 / 22 / 28 / 35	na zapytanie

Obrotowe pierścienie zaciskowe Geberit Mapress [1], w walizce



click & scan

Zastosowanie
- Do zaciskarek kompatybilnych z systemem Geberit [1]
- Do zaciskania kształtek zaciskowych Geberit Mapress

Zakres dostawy
- Obrotowe pierścienie zaciskowe [1] / [2]
- Szczęki pośrednie ZB 103S do obrotowego pierścienia zaciskowego [1]
- Środki czyszczące i smarujące
- Szablon głębokości wsunięcia z markerem
- Walizka

Nr art.	Kompatybilność	d, ø [mm]	PLN/szt.
691.200.00.1	[1]	15 / 18 / 22 / 28 / 35	na zapytanie

Walizka Geberit na obrotowe pierścienie zaciskowe [1] / [2], z wkładem, pusta



click & scan

Charakterystyka
- Możliwość wyposażenia w sześć obrotowych pierścieni zaciskowych Geberit Mapress [1] / [2] ø 12–35 mm
- Możliwość wyposażenia w szczęki pośrednie Geberit ZB 103S do obrotowego pierścienia zaciskowego [1]
- Możliwość wyposażenia w szczęki pośrednie Geberit ZB 203S do obrotowego pierścienia zaciskowego [2]
- Z możliwością wyposażenia w środek czyszczący i smarujący o pojemności 120 ml
- Możliwość wyposażenia w szablon głębokości wsunięcia z markerem Geberit Mapress

Nr art.	B [cm]	H [cm]	T [cm]	PLN/szt.
691.179.00.1	52,4	38,3	17,4	na zapytanie

Zaciskarki, kompatybilność [2]

Zestaw szczęk zaciskowych Geberit Mapress [2]



click & scan

Zastosowanie
- Do zaciskarek kompatybilnych z systemem Geberit [2]
- Do zaciskania kształtek zaciskowych Geberit Mapress

Charakterystyka
- Nie wymaga serwisowania
- Ocynkowane
- Nadaje się do sprawdzania działania za pomocą PowerTest
- Łatwa konserwacja i czyszczenie

Zakres dostawy
- Szczęki zaciskowe [2]
- Obcinak do rur
- Gradownik
- Szablon głębokości wsunięcia z markerem
- PowerTest

Nr art.	Kompatybilność	d, ø [mm]	PLN/szt.
690.230.00.1	[2]	12 / 15 / 18 / 22 / 28 / 35	na zapytanie
690.231.00.1	[2]	15 / 18 / 22 / 28	na zapytanie
690.232.00.1	[2]	15 / 18 / 22 / 28 / 35	na zapytanie

Akcesoria
- Walizka Geberit do szczęk zaciskowych [2] / [3], z wkładem 10C-II, pusta → str. 439

- Pasują do walizek Geberit z wkładem od 10C-II, 20A-V, 20B-IV, 20D-II
- Nie nadaje się do modułów napędowych zaciskarek Geberit PWH 40

Szczęki zaciskowe Geberit Mapress [2]



click & scan

Zastosowanie
- Do zaciskarek kompatybilnych z systemem Geberit [2]
- Do zaciskania kształtek zaciskowych Geberit Mapress

Charakterystyka
- Nie wymaga serwisowania
- Ocynkowane
- Nadaje się do sprawdzania działania za pomocą PowerTest
- Łatwa konserwacja i czyszczenie

Nr art.	Kompatybilność	d, ø [mm]	PLN/szt.
690.221.00.1	[2]	12	na zapytanie
690.222.00.1	[2]	15	na zapytanie
690.223.00.1	[2]	18	na zapytanie
690.224.00.1	[2]	22	na zapytanie
690.225.00.1	[2]	28	na zapytanie
690.226.00.1	[2]	35	na zapytanie

Akcesoria
- Walizka Geberit do szczęk zaciskowych [2] / [3], z wkładem 10C-II, pusta → str. 439
- Geberit PowerTest → str. 445

- Pasują do walizek Geberit z wkładem od 10C-II, 20A-V, 20B-IV, 20D-II
- Nie nadaje się do modułów napędowych zaciskarek Geberit PWH 40

Walizka Geberit do szczęk zaciskowych [2] / [3], z wkładem 10C-II, pusta



click & scan

Charakterystyka
- Możliwość wyposażenia w sześć szczęk zaciskowych Geberit Mepla [2]
- Możliwość wyposażenia w sześć szczęk zaciskowych Geberit Volex [2]
- Możliwość wyposażenia w sześć szczęk zaciskowych Geberit Mapress [2] lub [3]
- Możliwość wyposażenia w gradownik/kalibrator Geberit Mepla ø 16–50 mm
- Możliwość wyposażenia w gradownik/kalibrator Geberit Volex ø 16–50 mm
- Możliwość wyposażenia w gradownik Geberit Mapress ø 12–54 mm
- Możliwość wyposażenia w obcinak do rur Geberit Mapress lub Geberit do ø 50 mm albo nożyce Geberit
- Możliwość wyposażenia w obcinak do rur Geberit Mapress do ø 54 mm
- Możliwość wyposażenia w szablon głębokości wsunięcia z markerem Geberit Mapress
- Z możliwością wyposażenia w środek czyszczący i smarujący o pojemności 120 ml
- Możliwość wyposażenia w ołówek woskowy i miarkę Geberit

Nr art.	Numer typu	Kompatybilność	B [cm]	H [cm]	T [cm]	PLN/szt.
691.137.00.1	10C-II	[2] / [3]	52,4	38,3	17,4	na zapytanie

Akcesoria
- Pas transportowy Geberit do walizki → str. 473

Obrotowe pierścienie zaciskowe Geberit Mapress [2], w walizce



click & scan

Zastosowanie
- Do zaciskarek kompatybilnych z systemem Geberit [2]
- Do zaciskania kształtek zaciskowych Geberit Mapress

Zakres dostawy
- Obrotowe pierścienie zaciskowe [1] / [2]
- Szczęki pośrednie ZB 203S do obrotowego pierścienia zaciskowego [2]
- Środki czyszczące i smarujące
- Szablon głębokości wsunięcia z markerem
- Walizka

Nr art.	Kompatybilność	d, ø [mm]	PLN/szt.
691.197.00.1	[2]	15 / 18 / 22 / 28 / 35	na zapytanie

Szczęki pośrednie Geberit do obrotowego pierścienia zaciskowego [2]



click & scan

Zastosowanie
- Do zaciskarek kompatybilnych z systemem Geberit [2]
- Do zaciskania za pomocą obrotowych pierścieni zaciskowych Geberit Mapress [1] / [2] ø 12–35 mm

Charakterystyka
- Nie wymaga serwisowania
- Ocynkowane
- Łatwa konserwacja i czyszczenie

Nr art.	Kompatybilność	d, ø [mm]	PLN/szt.
691.199.00.1	[2]	12 / 15 / 18 / 22 / 28 / 35	na zapytanie

Walizka Geberit na obrotowe pierścienie zaciskowe [1] / [2], z wkładem, pusta



click & scan

Charakterystyka
- Możliwość wyposażenia w sześć obrotowych pierścieni zaciskowych Geberit Mapress [1] / [2] ø 12–35 mm
- Możliwość wyposażenia w szczęki pośrednie Geberit ZB 103S do obrotowego pierścienia zaciskowego [1]
- Możliwość wyposażenia w szczęki pośrednie Geberit ZB 203S do obrotowego pierścienia zaciskowego [2]
- Z możliwością wyposażenia w środek czyszczący i smarujący o pojemności 120 ml
- Możliwość wyposażenia w szablon głębokości wsunięcia z markerem Geberit Mapress

Nr art.	B [cm]	H [cm]	T [cm]	PLN/szt.
691.179.00.1	52,4	38,3	17,4	na zapytanie

Opaska zaciskowa Geberit Mapress [2], w walizce



click & scan

Zastosowanie
- Do zaciskarek kompatybilnych z systemem Geberit [2]
- Do zaciskania kształtek zaciskowych Geberit Mapress

Zakres dostawy
- Opaski zaciskowe
- Szczęki pośrednie ZB 203A [2]
- Środki czyszczące i smarujące
- Szablon głębokości wsunięcia z markerem
- Walizka

Nr art.	Kompatybilność	d, ø [mm]	PLN/szt.
691.296.00.2	[2]	42 / 54	na zapytanie

Akcesoria
- Pas transportowy Geberit do walizki → str. 473

- Nie nadaje się do modułów napędowych zaciskarek Geberit PWH 40

Opaska zaciskowa Geberit Mapress [2] / [3]



click & scan

Zastosowanie
- Do zaciskarek kompatybilnych z systemem Geberit [2]
- Do zaciskarek kompatybilnych z systemem Geberit [3]
- Do zaciskania kształtek zaciskowych Geberit Mapress
- Wymiar ø 35 mm nadaje się wyłącznie do zaciskania Geberit Mapress Edelstahl i Geberit Mapress C-Stahl o wartości ciśnienia roboczego do 25 bar / 2500 kPa

Charakterystyka
- Możliwość zaciskania za pomocą szczęk pośrednich ZB 203A [2]
- Możliwość zaciskania za pomocą szczęk pośrednich ZB 203 [2]
- Możliwość zaciskania za pomocą szczęk pośrednich ZB 201 [2], d35–54
- Możliwość zaciskania za pomocą szczęk pośrednich ZB 303 [3]

Nr art.	Kompatybilność	d, ø [mm]	PLN/szt.
691.181.00.1	[2] / [3]	35	na zapytanie
691.182.00.1	[2] / [3]	42	na zapytanie
691.183.00.1	[2] / [3]	54	na zapytanie
691.185.00.3	[2] / [3]	66,7	na zapytanie

Zamówić dodatkowo
- Szczęki pośrednie Geberit ZB 203A [2] → str. 440

- Nie nadaje się do modułów napędowych zaciskarek Geberit PWH 40

Szczęki pośrednie Geberit ZB 203A [2]



click & scan

Zastosowanie
- Do zaciskarek kompatybilnych z systemem Geberit [2]
- Do zaciskania za pomocą opasek zaciskowych Geberit Mepla [2] ø 63–75 mm
- Do zaciskania za pomocą opasek zaciskowych Geberit Volex [2] ø 50–63 mm
- Do zaciskania za pomocą opasek zaciskowych Geberit Mapress [2] ø 35–66,7 mm

Charakterystyka
- Nie wymaga serwisowania
- Ocynkowane
- Łatwa konserwacja i czyszczenie

Nr art.	Kompatybilność	d, ø [mm]	PLN/szt.
691.203.00.1	[2]	35 / 42 / 50 / 54 / 63 / 66,7 / 75	na zapytanie

- Nie nadaje się do modułów napędowych zaciskarek Geberit PWH 40

Zaciskarki, kompatybilność [1] / [2]

Obrotowy pierścień zaciskowy Geberit Mapress [1] / [2]



click & scan

Zastosowanie
- Do modułów napędowych zaciskarek kompatybilnych z systemem Geberit [1] / [2]
- Do zaciskania kształtek zaciskowych Geberit Mapress

Charakterystyka
- Możliwość zaciskania za pomocą szczęk pośrednich ZB 103S do obrotowego pierścienia zaciskowego [1]
- Możliwość zaciskania za pomocą szczęk pośrednich ZB 203S do obrotowego pierścienia zaciskowego [2]

Nr art.	Kompatybilność	d, ø [mm]	PLN/szt.
691.191.00.1	[1] / [2]	12	na zapytanie
691.192.00.1	[1] / [2]	15	na zapytanie
691.193.00.1	[1] / [2]	18	na zapytanie
691.194.00.1	[1] / [2]	22	na zapytanie
691.195.00.1	[1] / [2]	28	na zapytanie
691.196.00.1	[1] / [2]	35	na zapytanie

Zaciskarki, kompatybilność [2XL]

Opaski zaciskowe Geberit Mapress [2XL], w walizce



click & scan

Zastosowanie
- Do modułów napędowych zaciskarki ACO 203XL
- Do zaciskania kształtek zaciskowych Geberit Mapress

Zakres dostawy
- Opaski zaciskowe
- Szczęki pośrednie ZB 221 [2XL]
- Środki czyszczące i smarujące
- Szablon głębokości wsunięcia z markerem
- Walizka

Nr art.	Kompatybilność	d, ø [mm]	PLN/szt.
691.188.00.1	[2XL]	76,1 / 88,9	na zapytanie

Akcesoria
- Pas transportowy Geberit do walizki → str. 473

Opaska zaciskowa Geberit Mapress [2XL], w walizce



click & scan

Zastosowanie
- Do modułów napędowych zaciskarki ACO 203XL
- Do zaciskania kształtek zaciskowych Geberit Mapress

Zakres dostawy
- Opaska zaciskowa ø 108 mm
- Szczęki pośrednie ZB 222 [2XL] do zaciskania końcowego
- Środki czyszczące i smarujące
- Szablon głębokości wsunięcia z markerem
- Walizka

Nr art.	Kompatybilność	d, ø [mm]	PLN/szt.
691.189.00.1	[2XL]	108	na zapytanie

Zamówić dodatkowo
- Szczęki pośrednie Geberit Mapress ZB 221 [2XL] → str. 456

Akcesoria
- Pas transportowy Geberit do walizki → str. 473

Opaska zaciskowa Geberit Mapress [2XL] / [3]



click & scan

Zastosowanie
- Do modułów napędowych zaciskarek kompatybilnych z systemem Geberit [2XL]
- Do zaciskarek kompatybilnych z systemem Geberit [3]
- Do zaciskania kształtek zaciskowych Geberit Mapress

Nr art.	Kompatybilność	d, ø [mm]	PLN/szt.
90797	[2XL] / [3]	76,1	na zapytanie
90798	[2XL] / [3]	88,9	na zapytanie
90799	[2XL] / [3]	108	na zapytanie

Zamówić dodatkowo
- Szczęki pośrednie Geberit Mapress ZB 221 [2XL] → str. 456
- Szczęki pośrednie Geberit Mapress ZB 222 [2XL] → str. 457

Szczęki pośrednie Geberit Mapress ZB 221 [2XL]



click & scan

Zastosowanie
- Do modułów napędowych zaciskarek kompatybilnych z systemem Geberit [2XL]
- Do zaciskania za pomocą opasek zaciskowych Geberit Mapress [2XL] / [3] ø 76,1 i ø 88,9 mm
- Do zaciskania wstępnego opasek zaciskowych Geberit Mapress [2XL] / [3] ø 108 mm

Zakres dostawy
- Walizka
- Szczęki pośrednie ZB 221 [2XL]

Nr art.	Kompatybilność	d, ø [mm]	PLN/szt.
691.186.00.1	[2XL]	76,1 / 88,9 / 108	na zapytanie

Szczęki pośrednie Geberit Mapress ZB 222 [2XL]



click & scan

Zastosowanie
- Do modułów napędowych zaciskarek kompatybilnych z systemem Geberit [2XL]
- Do zaciskania końcowego za pomocą opasek zaciskowych Geberit Mapress [2XL] / [3] ø 108 mm

Zakres dostawy
- Walizka
- Szczęki pośrednie ZB 222 [2XL] do zaciskania końcowego

Nr art.	Kompatybilność	d, ø [mm]	PLN/szt.
691.187.00.1	[2XL]	108	na zapytanie

Zaciskarki, kompatybilność [3]

Opaska zaciskowa Geberit Mapress [2] / [3]



click & scan

Zastosowanie
- Do zaciskarek kompatybilnych z systemem Geberit [2]
- Do zaciskarek kompatybilnych z systemem Geberit [3]
- Do zaciskania kształtek zaciskowych Geberit Mapress
- Wymiar ø 35 mm nadaje się wyłącznie do zaciskania Geberit Mapress Edelstahl i Geberit Mapress C-Stahl o wartości ciśnienia roboczego do 25 bar / 2500 kPa

Charakterystyka
- Możliwość zaciskania za pomocą szczęk pośrednich ZB 203A [2]
- Możliwość zaciskania za pomocą szczęk pośrednich ZB 203 [2]
- Możliwość zaciskania za pomocą szczęk pośrednich ZB 201 [2], d35–54
- Możliwość zaciskania za pomocą szczęk pośrednich ZB 303 [3]

Nr art.	Kompatybilność	d, ø [mm]	PLN/szt.
691.181.00.1	[2] / [3]	35	na zapytanie
691.182.00.1	[2] / [3]	42	na zapytanie
691.183.00.1	[2] / [3]	54	na zapytanie
691.185.00.3	[2] / [3]	66,7	na zapytanie

Zamówić dodatkowo
- Szczęki pośrednie Geberit ZB 203A [2] → str. 440

- Nie nadaje się do modułów napędowych zaciskarek Geberit PWH 40

Opaska zaciskowa Geberit Mapress [2XL] / [3]



click & scan

Zastosowanie
- Do modułów napędowych zaciskarek kompatybilnych z systemem Geberit [2XL]
- Do zaciskarek kompatybilnych z systemem Geberit [3]
- Do zaciskania kształtek zaciskowych Geberit Mapress

Nr art.	Kompatybilność	d, ø [mm]	PLN/szt.
90797	[2XL] / [3]	76,1	na zapytanie
90798	[2XL] / [3]	88,9	na zapytanie
90799	[2XL] / [3]	108	na zapytanie

Zamówić dodatkowo
- Szczęki pośrednie Geberit Mapress ZB 221 [2XL] → str. 456
- Szczęki pośrednie Geberit Mapress ZB 222 [2XL] → str. 457

Zaciskarki, kompatybilność [4]

Opaski zaciskowe Geberit Mapress XP [4], w walizce



click & scan

Zastosowanie
- Do modułów napędowych zaciskarek kompatybilnych z systemem Geberit [4]
- Do zaciskania kształtek zaciskowych Geberit Mapress Edelstahl
- Do zaciskania kształtek zaciskowych Geberit Mapress C-Stahl
- Do zaciskania kształtek zaciskowych Geberit Mapress CuNiFe

Zakres dostawy
- Opaski zaciskowe
- Środki czyszczące i smarujące
- Szablon głębokości wsunięcia z markerem
- Walizka

Nr art.	Kompatybilność	d, ø [mm]	PLN/szt.
691.190.00.1	[4]	76,1 / 88,9 / 108	na zapytanie

Akcesoria
- Pas transportowy Geberit do walizki → str. 473

- Opaski zaciskowe HP firmy Novopress z konturem M d76.1–108 nie nadają się do Geberit Mapress. Mogą one spowodować uszkodzenie kształtek Geberit Mapress

Opaska zaciskowa Geberit Mapress XP [4]



click & scan

Zastosowanie
- Do modułów napędowych zaciskarek kompatybilnych z systemem Geberit [4]
- Do zaciskania kształtek zaciskowych Geberit Mapress Edelstahl
- Do zaciskania kształtek zaciskowych Geberit Mapress C-Stahl
- Do zaciskania kształtek zaciskowych Geberit Mapress CuNiFe

Nr art.	Kompatybilność	d, ø [mm]	PLN/szt.
90792	[4]	76,1	na zapytanie
90793	[4]	88,9	na zapytanie
90794	[4]	108	na zapytanie

- Opaski zaciskowe HP firmy Novopress z konturem M d76.1–108 nie nadają się do Geberit Mapress. Mogą one spowodować uszkodzenie kształtek Geberit Mapress

Narzędzia do obróbki rur

Obcinak do rur R Geberit Mapress



click & scan

Zastosowanie
- Do docinania rur Geberit Mapress

Charakterystyka
- Zamienne kółko tnące w uchwycie

Nr art.	d, ø [mm]	Model	PLN/szt.
91087	12–35	35S	na zapytanie
91088	12–54	65S	na zapytanie

Zestaw kółek tnących do obcinaka do rur Geberit Mapress R



click & scan

Zakres dostawy
- 2 kółka tnące
- Oś

Nr art.	d, ø [mm]	PLN/szt.
91092	12–54	na zapytanie

Gradownik Geberit Mapress



click & scan

Zastosowanie
- Do gradowania wewnątrz i na zewnątrz rur Geberit Mapress
- Do gratowania wewnątrz i na zewnątrz dostępnych w handlu rur miedzianych

Nr art.	d, ø [mm]	PLN/szt.
90357	12–35	na zapytanie
90363	12–54	na zapytanie

Elektryczny gradownik Geberit Mapress RE 1 w walizce



click & scan

Zastosowanie
- Do gradowania wewnątrz i na zewnątrz rur Geberit Mapress
- Do gratowania wewnątrz i na zewnątrz dostępnych w handlu rur miedzianych

Zakres dostawy
- Gradownik elektryczny z głowicą gradującą
- 2 klucze widełkowe
- Okulary ochronne
- Walizka

Dane techniczne

Stopień ochrony	IP20
Napięcie znamionowe	230 V AC
Częstotliwość sieciowa	50 Hz
Długość kabla	5 m
Temperatura pracy	-20 – +60 °C
Prędkość obrotowa na biegu jałowym	10000–29000 min-1
Poziom ciśnienia akustycznego przy uchu użytkownika	79 dB(A)
Poziom wibracji	4 m/s²

Nr art.	d, ø [mm]	Klasa ochrony	Pobór mocy [W]	Waga elementu głównego [kg]	PLN/szt.
691.000.P2.3	15–108	II	500	6,137	na zapytanie

Akcesoria
- Pas transportowy Geberit do walizki → str. 473

Frez do elektrycznego gradownika Geberit Mapress RE 1



click & scan

Nr art.	d, ø [mm]	PLN/szt.
90365	15–108	na zapytanie

Zdzierak do rur Geberit Mapress



click & scan

Zastosowanie
- Do usuwania płaszcza z tworzywa sztucznego z obszaru wsuwania rur Geberit Mapress

Nr art.	d, ø [mm]	PLN/szt.
90371	12	na zapytanie
90372	15	na zapytanie
90373	18	na zapytanie
90374	22	na zapytanie
90375	28	na zapytanie

Zdzierak do rur Geberit Mapress



click & scan

Zastosowanie
- Do usuwania płaszcza z tworzywa sztucznego z obszaru wsuwania rur Geberit Mapress

Nr art.	d, ø [mm]	PLN/szt.
90376	35 / 42 / 54	na zapytanie


Ostrze do zdzieraka do rur Geberit Mapress



click & scan

Nr art.	d, ø [mm]	PLN/szt.
90391	12 / 15 / 18	na zapytanie
90394	22 / 28	na zapytanie
90396	35 / 42 / 54	na zapytanie

Szablon głębokości wsunięcia z markerem Geberit



click & scan

Zastosowanie
- Do oznaczania głębokości wsunięcia na rurach Geberit Mapress

Nr art.	d, ø [mm]	PLN/szt.
90351	12–108	na zapytanie

Marker Geberit Mapress



click & scan

Zastosowanie
- Do szablonów głębokości wsunięcia Geberit Mapress
- Do oznaczania głębokości wsunięcia na rurach Geberit Mapress

Nr art.	Ostrze	PLN/szt.
90358	Zaokrąglony	na zapytanie

Korki do próby ciśnieniowej

Korek do próby ciśnieniowej Geberit Mapress do złączki



click & scan

Zastosowanie
- Do tymczasowego zaślepienia kształtek Geberit Mapress podczas próby ciśnieniowej
- Do prób ciśnieniowych z użyciem wody zimnej maks. 22,5 bar / 2250 kPa
- Do prób ciśnieniowych z użyciem powietrza maks. 3 bar / 300 kPa

Charakterystyka
- Do wielokrotnego użytku
- Uszczelka z NBR czarna
- ø 15–22 mm bez odpowietrznika
- ø 28–108 mm z odpowietrznikiem
- ø 42–54 mm z gwintem wewnętrznym G 1/2"
- ø 76,1–108 mm z gwintem wewnętrznym G 3/4"

Nr art.	d, ø [mm]	PLN/szt.
90922	15	na zapytanie
90923	18	na zapytanie
90924	22	na zapytanie
90925	28	na zapytanie
90926	35	na zapytanie
90927	42	na zapytanie
90928	54	na zapytanie
90929	76,1	na zapytanie
90930	88,9	na zapytanie
90931	108	na zapytanie

Uszczelka do korka do próby ciśnieniowej Geberit Mapress



click & scan

Nr art.	d, ø [mm]	PLN/szt.
90341	15	na zapytanie
90342	18	na zapytanie
90343	22	na zapytanie

Zestaw uszczelek do korka do próby ciśnieniowej Geberit Mapress



click & scan

Zakres dostawy
- 2 uszczelki

Nr art.	d, ø [mm]	PLN/szt.
90344	28	na zapytanie
90345	35	na zapytanie
90346	42	na zapytanie
90347	54	na zapytanie
90348	76,1	na zapytanie
90349	88,9	na zapytanie
90350	108	na zapytanie

Środki kontrolne

Geberit PowerTest



click & scan

Zastosowanie

- Do sprawdzania bezobsługowych szczęk zaciskowych Geberit nowej generacji
- Do sprawdzania ręcznych zaciskarek Geberit Mepla i szczęk zaciskowych
- Nadaje się wyłącznie do kontroli ocynkowanych szczęk zaciskowych Geberit Volex
- Wyłącznie do sprawdzania ocynkowanych szczęk zaciskowych Geberit Mapress

Nr art.	PLN/szt.
690.493.00.1	na zapytanie

Akcesoria

Kroon-Oil®



click & scan

Zastosowanie

- Do czyszczenia i smarowania narzędzi Geberit

Charakterystyka

- Wolne od substancji zakłócających proces lakierowania

Nr art.	Pojemność [ml]	PLN/szt.
691.106.00.1	120	na zapytanie

Moduły napędowe zaciskarek

Moduły napędowe zaciskarek, kompatybilność [1]

Moduł napędowy zaciskarki Geberit ACO 103plus [1], 230 V, w walizce



click & scan

Zastosowanie
- Do zaciskania systemów zaciskowych Geberit

Dane techniczne

Siła znamionowa	19 kN
Stopień ochrony	IP20
Napięcie znamionowe	230 V AC
Częstotliwość sieciowa	50–60 Hz
Napięcie robocze	12 V DC
Typ akumulatora	Akumulator litowo-jonowy
Temperatura pracy	-20 – +60 °C
Temperatura pracy akumulatora	-10 – +50 °C
Poziom ciśnienia akustycznego przy uchu użytkownika	75,5 dB(A)
Maks. poziom dźwięku	86,5 dB(A)
Maks. poziom wibracji	2,5 m/s²

Charakterystyka
- Kompatybilność z systemem Geberit [1]
- Kontrolka do oświetlania miejsca zaciskania
- Z interfejsem Bluetooth® dla aplikacji NovoCheck
- Obracalne pokrętło
- Hydrauliczny

Zakres dostawy
- Ładowarka [1] 12 V DC
- Ładowarka
- Środki czyszczące i smarujące
- 2 akumulatory litowo-jonowe 12 V / 2 Ah
- Walizka

Nr art.	Kompatybilność	Klasa ochrony	Pobór mocy [W]	Waga elementu głównego [kg]	PLN/szt.
Dotyczy systemu: Geberit Mapress / Geberit Mepla					
691.017.P1.1	[1]	III	55	6,78	na zapytanie

Akcesoria
- Pas transportowy Geberit do walizki → str. 473

Moduł napędowy zaciskarki Geberit ACO 103plus [1], 12 V, bez akumulatora



click & scan

Zastosowanie
- Do zaciskania systemów zaciskowych Geberit

Charakterystyka
- Kompatybilność z systemem Geberit [1]
- Kontrolka do oświetlania miejsca zaciskania
- Z interfejsem Bluetooth® dla aplikacji NovoCheck
- Obracalne pokrętło
- Hydrauliczny

Dane techniczne

Siła znamionowa	19 kN
Stopień ochrony	IP20
Napięcie robocze	12 V DC
Napięcie znamionowe	12 V DC
Temperatura pracy	-20 – +60 °C
Poziom ciśnienia akustycznego przy uchu użytkownika	75,5 dB(A)
Maks. poziom dźwięku	86,5 dB(A)
Maks. poziom wibracji	2,5 m/s²

Nr art.	Kompatybilność	Klasa ochrony	Pobór mocy [W]	Waga elementu głównego [kg]	PLN/szt.
690.017.00.1	[1]	III	240	1,625	na zapytanie

Zamówić dodatkowo
- Ładowarka Geberit 12 V, 230 V → str. 465

- Pasują do walizek Geberit z wkładem od 10A-I

Akumulator litowo-jonowy Geberit 12 V



click & scan

Zastosowanie
- Do modułów napędowych zaciskarki ACO 103plus
- Do modułów napędowych zaciskarki ACO 102

Dane techniczne

Napięcie znamionowe	12 V DC
Typ akumulatora	Akumulator litowo-jonowy
Temperatura pracy	-10 – +50 °C

Nr art.	Pojemność akumulatora [Ah]	PLN/szt.
690.019.00.1	2	na zapytanie

Ładowarka Geberit 12 V, 230 V



click & scan

Zastosowanie
- Do akumulatorów Li-Ion 12 V
- Do modułów napędowych zaciskarki ACO 103plus
- Do modułów napędowych zaciskarki ACO 102

Dane techniczne

Napięcie znamionowe	220–240 V AC
Częstotliwość sieciowa	50 Hz / 60 Hz
Napięcie wyjściowe	12 V DC
Prąd ładowania	3 A

Nr art.	Pobór mocy [W]	Czas ładowania akumulatora [min]	PLN/szt.
242.614.P1.1	55	30	na zapytanie

Moduły napędowe zaciskarek, kompatybilność [2]

Zaciskarka ręczna Geberit MFP 2 [2]



click & scan

Zastosowanie
- Do zaciskania systemów zaciskowych Geberit

Dane techniczne

Siła znamionowa	32 kN
Temperatura pracy	-20 – +60 °C

Charakterystyka
- Kompatybilność z systemem Geberit [2]
- Hydrauliczny

Zakres dostawy
- Etui

Nr art.	Kompatybilność	Waga elementu głównego [kg]	PLN/szt.
90523	[2]	5,26	na zapytanie

Moduł napędowy zaciskarki Geberit ACO 203plus [2], 230 V, w walizce



click & scan

Zastosowanie
- Do zaciskania systemów zaciskowych Geberit

Dane techniczne

Siła znamionowa	32 kN
Stopień ochrony	IP20
Napięcie znamionowe	230 V AC
Częstotliwość sieciowa	50–60 Hz
Napięcie robocze	18 V DC
Typ akumulatora	Akumulator litowo-jonowy
Temperatura pracy	-20 – +60 °C
Temperatura pracy akumulatora	-10 – +50 °C
Poziom ciśnienia akustycznego przy uchu użytkownika	78 dB(A)
Maks. poziom dźwięku	89 dB(A)
Maks. poziom wibracji	2,5 m/s²

Charakterystyka
- Kompatybilność z systemem Geberit [2]
- Kontrolka do oświetlania miejsca zaciskania
- Z interfejsem Bluetooth® dla aplikacji NovoCheck
- Hydrauliczny
- Silnik bezszczotkowy
- Możliwość wyposażenia w walizkę z zestawem szczęk zaciskowych Geberit [2]

Zakres dostawy
- Ładowarka [2] 18 V DC
- Ładowarka
- Środki czyszczące i smarujące
- 2 akumulatory litowo-jonowe 18 V / 2 Ah
- Walizka

Nr art.	Kompatybilność	Klasa ochrony	Pobór mocy [W]	Waga elementu głównego [kg]	PLN/szt.
Dotyczy systemu: Geberit Mapress / Geberit Mepla					
691.218.P1.2	[2]	III	90	8,97	na zapytanie

Akcesoria
- Pas transportowy Geberit do walizki → str. 473
- Akumulator litowo-jonowy Geberit 18 V → str. 467

Moduł napędowy zaciskarki Geberit ACO 203plus [2], 18 V



click & scan

Zastosowanie
- Do zaciskania systemów zaciskowych Geberit

Charakterystyka
- Kompatybilność z systemem Geberit [2]
- Kontrolka do oświetlania miejsca zaciskania
- Z interfejsem Bluetooth® dla aplikacji NovoCheck
- Hydrauliczny
- Silnik bezszczotkowy

Dane techniczne

Siła znamionowa	32 kN
Stopień ochrony	IP20
Napięcie robocze	18 V DC
Napięcie znamionowe	18 V DC
Temperatura pracy	-20 – +60 °C
Poziom ciśnienia akustycznego przy uchu użytkownika	78 dB(A)
Maks. poziom dźwięku	89 dB(A)
Maks. poziom wibracji	2,5 m/s²

Nr art.	Kompatybilność	Klasa ochrony	Pobór mocy [W]	Waga elementu głównego [kg]	PLN/szt.
690.512.00.2	[2]	III	450	3,7	na zapytanie

Zamówić dodatkowo
- Akumulator litowo-jonowy Geberit 18 V → str. 467

- Pasują do walizek Geberit z wkładem od 20A-II

Akumulator litowo-jonowy Geberit 18 V



click & scan

Zastosowanie

- Do modułów napędowych zaciskarki ACO 203plus
- Do modułów napędowych zaciskarki ACO 203XLplus
- Do modułów napędowych zaciskarki ACO 202
- Do modułów napędowych zaciskarki ACO 203
- Do modułów napędowych zaciskarki ACO 203XL

Charakterystyka

- Wskaźnik poziomu naładowania

Dane techniczne

Napięcie znamionowe	18 V DC
Typ akumulatora	Akumulator litowo-jonowy
Temperatura pracy	-10 – +50 °C

Nr art.	Pojemność akumulatora [Ah]	PLN/szt.
690.589.00.1	2	na zapytanie
690.600.00.1	5	na zapytanie

Ładowarka Geberit 12 / 18 V, 230 V



click & scan

Zastosowanie

- Do akumulatorów Li-Ion 18 V
- Do akumulatorów Li-Ion 12 V
- Do modułów napędowych zaciskarki ACO 203plus
- Do modułów napędowych zaciskarki ACO 203XLplus
- Do modułów napędowych zaciskarki ACO 202
- Do modułów napędowych zaciskarki ACO 203
- Do modułów napędowych zaciskarki ACO 203XL
- Do agregatu hydraulicznego CP700G

Dane techniczne

Napięcie znamionowe	110–240 V AC
Częstotliwość sieciowa	50 Hz / 60 Hz
Napięcie wyjściowe	12 V DC / 18 V DC
Prąd ładowania	3 A

Nr art.	Pobór mocy [W]	Czas ładowania akumulatora [min]	PLN/szt.
690.598.P1.2	90	40–75	na zapytanie

Moduł napędowy zaciskarki Geberit ECO 203 [2], 230 V, w walizce



click & scan

Zastosowanie
- Do zaciskania systemów zaciskowych Geberit

Dane techniczne

Siła znamionowa	32 kN
Stopień ochrony	IP20
Napięcie znamionowe	230 V AC
Częstotliwość sieciowa	50–60 Hz
Długość kabla	5 m
Temperatura pracy	-20 – +60 °C
Poziom ciśnienia akustycznego przy uchu użytkownika	81 dB(A)
Maks. poziom dźwięku	92 dB(A)
Maks. poziom wibracji	2,5 m/s²

Charakterystyka
- Kompatybilność z systemem Geberit [2]
- Kontrolka do oświetlania miejsca zaciskania
- Hydrauliczny
- Możliwość wyposażenia w walizkę z zestawem szczęk zaciskowych Geberit [2]

Zakres dostawy
- Moduł napędowy zaciskarki [2]
- Środki czyszczące i smarujące
- Walizka

Nr art.	Kompatybilność	Klasa ochrony	Pobór mocy [W]	Waga elementu głównego [kg]	PLN/szt.
Dotyczy systemu: Geberit Mapress / Geberit Mepla					
691.214.P2.1	[2]	II	450	8,64	na zapytanie

Akcesoria
- Pas transportowy Geberit do walizki → str. 473

Moduł napędowy zaciskarki Geberit ECO 203 [2], 230 V



click & scan

Zastosowanie
- Do zaciskania systemów zaciskowych Geberit

Charakterystyka
- Kompatybilność z systemem Geberit [2]
- Kontrolka do oświetlania miejsca zaciskania
- Hydrauliczny

Dane techniczne

Siła znamionowa	32 kN
Stopień ochrony	IP20
Napięcie znamionowe	230 V AC
Częstotliwość sieciowa	50–60 Hz
Długość kabla	5 m
Temperatura pracy	-20 – +60 °C
Poziom ciśnienia akustycznego przy uchu użytkownika	81 dB(A)
Maks. poziom dźwięku	92 dB(A)
Maks. poziom wibracji	2,5 m/s²

Nr art.	Kompatybilność	Klasa ochrony	Pobór mocy [W]	Waga elementu głównego [kg]	PLN/szt.
690.511.P2.1	[2]	II	450	4,055	na zapytanie

- Pasują do walizek Geberit z wkładem od 20B-II

Moduł napędowy zaciskarki Geberit EFP 203 [2], 230 V, w walizce



click & scan

Zastosowanie
- Do zaciskania systemów zaciskowych Geberit

Dane techniczne

Siła znamionowa	32 kN
Stopień ochrony	IP30
Napięcie znamionowe	230 V AC
Częstotliwość sieciowa	50–60 Hz
Długość kabla	5 m
Temperatura pracy	-20 – +60 °C
Poziom ciśnienia akustycznego przy uchu użytkownika	78 dB(A)
Maks. poziom wibracji	2,5 m/s²

Charakterystyka
- Kompatybilność z systemem Geberit [2]
- Obracalne pokrętło
- Hydrauliczny
- Możliwość wyposażenia w walizkę z zestawem szczęk zaciskowych Geberit [2]

Zakres dostawy
- Moduł napędowy zaciskarki [2]
- Środki czyszczące i smarujące
- Walizka

Nr art.	Kompatybilność	Klasa ochrony	Pobór mocy [W]	Waga elementu głównego [kg]	PLN/szt.
Dotyczy systemu: Geberit Mapress / Geberit Mepla					
691.113.P2.1	[2]	II	450	8,17	na zapytanie

Akcesoria
- Pas transportowy Geberit do walizki → str. 473

Moduł napędowy zaciskarki Geberit EFP 203 [2], 230 V



click & scan

Zastosowanie
- Do zaciskania systemów zaciskowych Geberit

Charakterystyka
- Kompatybilność z systemem Geberit [2]
- Obracalne pokrętło
- Hydrauliczny

Dane techniczne

Siła znamionowa	32 kN
Stopień ochrony	IP30
Napięcie znamionowe	230 V AC
Częstotliwość sieciowa	50–60 Hz
Długość kabla	5 m
Temperatura pracy	-20 – +60 °C
Poziom ciśnienia akustycznego przy uchu użytkownika	78 dB(A)
Maks. poziom wibracji	2,5 m/s²

Nr art.	Kompatybilność	Klasa ochrony	Pobór mocy [W]	Waga elementu głównego [kg]	PLN/szt.
691.103.P2.1	[2]	II	450	4,149	na zapytanie

- Pasują do walizek Geberit z wkładem od 20B-II

Moduły napędowe zaciskarek, kompatybilność [2XL]

Moduł napędowy zaciskarki Geberit ACO 203XLplus [2] / [2XL], 230 V, w walizce



click & scan

Zastosowanie
- Do zaciskania systemów zaciskowych Geberit

Dane techniczne

Siła znamionowa	32 kN
Stopień ochrony	IP20
Napięcie znamionowe	230 V AC
Częstotliwość sieciowa	50–60 Hz
Napięcie robocze	18 V DC
Typ akumulatora	Akumulator litowo-jonowy
Temperatura pracy	-20 – +60 °C
Temperatura pracy akumulatora	-10 – +50 °C
Poziom ciśnienia akustycznego przy uchu użytkownika	78 dB(A)
Maks. poziom dźwięku	89 dB(A)
Maks. poziom wibracji	2,5 m/s²

Charakterystyka
- Kompatybilność z systemem Geberit [2]
- Kompatybilność z systemem Geberit [2XL]
- Obracalne pokrętło
- Z interfejsem Bluetooth® dla aplikacji NovoCheck
- Hydrauliczny
- Silnik bezszczotkowy

Zakres dostawy
- Ładowarka [2XL] 18 V DC
- Ładowarka
- Środki czyszczące i smarujące
- 2 akumulatory litowo-jonowe 18 V / 5 Ah
- Walizka

Nr art.	Kompatybilność	Klasa ochrony	Pobór mocy [W]	Waga elementu głównego [kg]	PLN/szt.
Dotyczy systemu: Geberit Mapress / Geberit Mepla					
691.229.P1.2	[2] / [2XL]	III	90	10,738	na zapytanie

Akcesoria
- Pas transportowy Geberit do walizki → str. 473

Moduł napędowy zaciskarki Geberit ACO 203XLplus [2] / [2XL], 18 V



click & scan

Zastosowanie
- Do zaciskania systemów zaciskowych Geberit

Charakterystyka
- Kompatybilność z systemem Geberit [2]
- Kompatybilność z systemem Geberit [2XL]
- Obracalne pokrętło
- Z interfejsem Bluetooth® dla aplikacji NovoCheck
- Hydrauliczny
- Silnik bezszczotkowy

Dane techniczne

Siła znamionowa	32 kN
Stopień ochrony	IP20
Napięcie robocze	18 V DC
Napięcie znamionowe	18 V DC
Typ akumulatora	Akumulator litowo-jonowy
Temperatura pracy	-20 – +60 °C
Poziom ciśnienia akustycznego przy uchu użytkownika	78 dB(A)
Maks. poziom dźwięku	89 dB(A)
Maks. poziom wibracji	2,5 m/s²

Nr art.	Kompatybilność	Klasa ochrony	Pobór mocy [W]	Waga elementu głównego [kg]	PLN/szt.
690.514.00.2	[2] / [2XL]	III	450	4,559	na zapytanie

Zamówić dodatkowo
- Akumulator litowo-jonowy Geberit 18 V → str. 467

- Pasują do walizek Geberit z wkładem od 20D

Akumulator litowo-jonowy Geberit 18 V



click & scan

Zastosowanie

- Do modułów napędowych zaciskarki ACO 203plus
- Do modułów napędowych zaciskarki ACO 203XLplus
- Do modułów napędowych zaciskarki ACO 202
- Do modułów napędowych zaciskarki ACO 203
- Do modułów napędowych zaciskarki ACO 203XL

Charakterystyka

- Wskaźnik poziomu naładowania

Dane techniczne

Napięcie znamionowe	18 V DC
Typ akumulatora	Akumulator litowo-jonowy
Temperatura pracy	-10 – +50 °C

Nr art.	Pojemność akumulatora [Ah]	PLN/szt.
690.589.00.1	2	na zapytanie
690.600.00.1	5	na zapytanie

Ładowarka Geberit 12 / 18 V, 230 V



click & scan

Zastosowanie

- Do akumulatorów Li-Ion 18 V
- Do akumulatorów Li-Ion 12 V
- Do modułów napędowych zaciskarki ACO 203plus
- Do modułów napędowych zaciskarki ACO 203XLplus
- Do modułów napędowych zaciskarki ACO 202
- Do modułów napędowych zaciskarki ACO 203
- Do modułów napędowych zaciskarki ACO 203XL
- Do agregatu hydraulicznego CP700G

Dane techniczne

Napięcie znamionowe	110–240 V AC
Częstotliwość sieciowa	50 Hz / 60 Hz
Napięcie wyjściowe	12 V DC / 18 V DC
Prąd ładowania	3 A

Nr art.	Pobór mocy [W]	Czas ładowania akumulatora [min]	PLN/szt.
690.598.P1.2	90	40–75	na zapytanie

Moduły napędowe zaciskarek, kompatybilność [4] / [2]

Agregat hydrauliczny Geberit CP700G 230 V, w walizce



click & scan

Zastosowanie
- Do napędzania cylindrów hydraulicznych

Dane techniczne

Stopień ochrony	IP43
Napięcie znamionowe	230 V AC
Częstotliwość sieciowa	50–60 Hz
Napięcie robocze	18 V DC
Typ akumulatora	Akumulator litowo-jonowy
Ciśnienie robocze	70000 kPa
Temperatura pracy	-20 – +60 °C
Temperatura pracy akumulatora	-10 – +50 °C
Ilość napełnienia oleju hydraulicznego	0,75 l
Poziom ciśnienia akustycznego przy uchu użytkownika	75 dB(A)
Maks. poziom wibracji	2,5 m/s²

Charakterystyka
- Hydrauliczny
- Z szybkozłączką hydrauliczną typ CEJN 217
- Ze złączem USB 2.0

Zakres dostawy
- Agregat hydrauliczny 18 V DC
- Przewód hydrauliczny z szybkozłączką hydrauliczną typ CEJN 217, długość 1.5 m
- Pilot
- Ładowarka
- 2 akumulatory litowo-jonowe 18 V / 5 Ah
- Pamięć USB z oprogramowaniem do analizy
- Walizka
- Pasy nośne

Nr art.	Kompatybilność	Klasa ochrony	Pobór mocy [W]	Waga elementu głównego [kg]	PLN/szt.
691.231.P1.1	[2] / [4]	III	200	12,5	na zapytanie

Cylinder hydrauliczny Geberit CP700G ze szczękami pośrednimi [4], w walizce



click & scan

Zastosowanie
- Do zaciskania za pomocą opasek zaciskowych XP Geberit Mapress [4] ø 76.1, ø 88.9 i ø 108 mm

Dane techniczne

Siła znamionowa	100 kN
Ciśnienie robocze	70000 kPa

Charakterystyka
- Kompatybilność z systemem Geberit [4]
- Obracalne pokrętło
- Z szybkozłączką hydrauliczną typ CEJN 217

Zakres dostawy
- Cylinder hydrauliczny ze szczękami pośrednimi
- Walizka

Nr art.	Kompatybilność	Waga elementu głównego [kg]	PLN/szt.
691.240.00.1	[4]	16,39	na zapytanie

Cylinder hydrauliczny Geberit CP700G [2]



click & scan

Zastosowanie
- Do mocowania szczęk zaciskowych i pośrednich Geberit [2]

Charakterystyka
- Kompatybilność z systemem Geberit [2]
- Hydrauliczny
- Z szybkozłączką hydrauliczną typ CEJN 217

Dane techniczne

Siła znamionowa	32 kN
Ciśnienie robocze	70000 kPa

Zakres dostawy
- Cylinder hydrauliczny

Nr art.	Kompatybilność	Waga elementu głównego [kg]	PLN/szt.
691.221.00.1	[2]	2,494	na zapytanie

Uniwersalne walizki

Uniwersalne walizki

Uniwersalna walizka Geberit z trzema przegródkami



click & scan

Charakterystyka
- Jedna przegródka dł. 470 x szer. 160 x wys. 100 mm
- Dwie przegródki dł. 205 x szer. 110 x wys. 100 mm

Nr art.	B [cm]	H [cm]	T [cm]	PLN/szt.
691.141.00.1	50,6	34,9	16	na zapytanie

Akcesoria
- Pas transportowy Geberit do walizki → str. 473

Uniwersalna walizka Geberit z dwoma przegródkami



click & scan

Charakterystyka
- Cztery przegródki dł. 180 x szer. 75 x wys. 100 mm
- Osiem przegródek dł. 160 x szer. 75 x wys. 100 mm

Nr art.	B [cm]	H [cm]	T [cm]	PLN/szt.
691.145.00.1	60,6	39,9	17,5	na zapytanie

Akcesoria
- Pas transportowy Geberit do walizki → str. 473

Pas transportowy Geberit do walizki



click & scan

Nr art.	PLN/szt.
691.129.00.1	na zapytanie

Suplement

Skróty 476

Indeks 478

Skróty

Skrót	Opis
a	Wymiar częściowy (cm)
A	Długość (cm)
a1	Wymiar częściowy (cm)
A1	Długość (cm)
A²	Oświetlona powierzchnia przekroju (cm²)
AB	Obszar przyłączeniowy (mm)
AB1	Obszar przyłączeniowy (mm)
AB2	Obszar przyłączeniowy (mm)
AD	Odległość przyłączeniowa (cm)
AD1	Odległość przyłączeniowa (cm)
arc	Kąt (°)
b	Wymiar częściowy (cm)
B	Szerokość (cm)
B1	Szerokość (cm)
B2	Szerokość (cm)
B3	Szerokość (cm)
B4	Szerokość (cm)
c	Średnica otworu w kołnierzu (mm)
D	Średnica zewnętrzna (cm)
d, ø	Średnica zewnętrzna (mm)
D1	Średnica zewnętrzna (cm)
d1, ø	Średnica zewnętrzna (mm)
d2, ø	Średnica zewnętrzna (mm)
d3, ø	Średnica zewnętrzna (mm)
da	Zewnętrzna średnica rury (mm)
di, ø	Średnica wewnętrzna (mm)
di1, ø	Średnica wewnętrzna (mm)
DN	Średnica znamionowa
DN/OD	Średnica znamionowa
DN1	Średnica znamionowa
E	Głębokość włożenia (cm)
E1	Głębokość włożenia (cm)
G	Gwint rurowy (")
G1	Gwint rurowy (")
G2	Gwint rurowy (")
h	Wysokość wymiar częściowy (cm)
H	Wysokość (cm)
h1	Wysokość wymiar częściowy (cm)
H1	Wysokość (cm)
H2	Wysokość (cm)
h2	Wysokość wymiar częściowy (cm)
H3	Wysokość (cm)
h3	Wysokość wymiar częściowy (cm)
K	Maksymalne skrócenie (cm)
k	Średnica koła osi otworów w kołnierzu (mm)
K1	Maksymalne skrócenie (cm)
K2	Maksymalne skrócenie (cm)
K3	Maksymalne skrócenie (cm)

Skrót	Opis
KL	Długość kabla (cm)
Ks	maksymalne skrócenie w przypadku zgrzewania doczołowego (cm)
Ks1	maksymalne skrócenie w przypadku zgrzewania doczołowego (cm)
Ks2	maksymalne skrócenie w przypadku zgrzewania doczołowego (cm)
Ks3	maksymalne skrócenie w przypadku zgrzewania doczołowego (cm)
Ks4	maksymalne skrócenie w przypadku zgrzewania doczołowego (cm)
Ks5	maksymalne skrócenie w przypadku zgrzewania doczołowego (cm)
Ks6	maksymalne skrócenie w przypadku zgrzewania doczołowego (cm)
L	Długość (m)
l	Długość wymiar częściowy (cm)
L	Długość (cm)
L1	Długość (cm)
l1	Długość wymiar częściowy (cm)
l2	Długość wymiar częściowy (cm)
L2	Długość (cm)
l3	Długość wymiar częściowy (cm)
L3	Długość (cm)
La	Rozszerzalność liniowa (cm)
lK	Długość zaciskowa śruby (cm)
m	Średnica otworu na śrubę (mm)
M	Gwint metryczny (mm)
n	Liczba śrub do połączeń kołnierzy (szt.)
PN	Ciśnienie nominalne (bar)
r	Promień (cm)
R	Stożkowy gwint zewnętrzny (")
R1	Stożkowy gwint zewnętrzny (")
Rg	Gwint okrągły (")
Rp	Wewnętrzny gwint rurowy, stożkowy (")
Rp1	Wewnętrzny gwint rurowy, stożkowy (")
Rp2	Wewnętrzny gwint rurowy, stożkowy (")
s	Grubość ściany (mm)
S	Seria rur
s ISO	Grubość ściany (dla etykiet) (mm)
s1	Grubość ściany (mm)
SW	Rozmiar klucza (mm)
T	Głębokość (cm)
T1	Głębokość (cm)
T2	Głębokość (cm)
T3	Głębokość (cm)
T4	Głębokość (cm)
T5	Głębokość (cm)
V	Zakres pomiaru strumienia objętości (l)
X	Długość ramienia / wymiar L (cm)

Skrót	Opis
X1	Długość ramienia / wymiar L (cm)
X2	Długość ramienia / wymiar L (cm)
X3	Długość ramienia / wymiar L (cm)
X4	Długość ramienia / wymiar L (cm)
X5	Długość ramienia / wymiar L (cm)
X6	Długość ramienia / wymiar L (cm)
Z	Wymiar Z (cm)
Z1	Wymiar Z (cm)
Z2	Wymiar Z (cm)
Z3	Wymiar Z (cm)
Z4	Wymiar Z (cm)
Z5	Wymiar Z (cm)
Z6	Wymiar Z (cm)

Indeks

Art. Nr.	Strona
12412	274
12413	274
12414	274
12415	274
12416	274
12417	274
12418	274
12419	274
12420	274
12421	274
19201	262
19202	262
19203	262
19204	262
19205	262
19206	262
19207	262
19208	262
19402	262
19403	262
19404	262
19405	262
19406	262
19407	262
19408	262
19409	262
19410	262
19411	262
20101	266
20102	266
20103	266
20104	266
20105	266
20109	266
20110	266
20111	266
20112	266
20211	284
20212	284
20213	284
20214	284
20215	284
20216	284
20217	284
20218	284
20219	284
20220	284
20221	284
20222	284
20301	267
20302	267
20303	267

Art. Nr.	Strona
20304	267
20305	267
20309	267
20310	267
20311	267
20401	267
20402	267
20403	267
20404	267
20405	267
20406	267
20407	267
20408	267
20501	278
20502	278
20503	278
20505	278
20507	278
20508	278
20551	278
20552	278
20553	278
20555	278
20557	278
20558	278
20559	278
20560	278
20561	278
20562	278
20601	266
20602	266
20603	266
20604	266
20605	266
20609	266
20610	266
20611	266
20612	266
20701	267
20702	267
20703	267
20704	267
20705	267
20709	267
20710	267
20711	267
20801	268
20802	268
20803	268
20804	268
20805	268
21001	268

Art. Nr.	Strona
21002	268
21003	268
21004	268
21005	268
21006	268
21007	268
21008	268
21009	268
21010	268
21011	268
21012	268
21101	270
21103	270
21104	270
21105	270
21107	270
21120	272
21121	272
21122	272
21123	272
21127	272
21128	272
21130	272
21131	272
21133	272
21134	272
21201	270
21202	270
21203	270
21204	270
21205	270
21206	270
21207	270
21208	270
21209	270
21210	270
21211	270
21212	270
21213	270
21214	270
21215	270
21216	270
21217	270
21218	270
21219	270
21220	270
21221	270
21222	270
21223	270
21224	270
21225	270
21226	270

Art. Nr.	Strona
21229	270
21230	270
21231	270
21232	270
21233	270
21234	270
21236	270
21237	270
21238	270
21239	270
21240	270
21241	270
21244	270
21245	270
21246	270
21247	270
21248	270
21249	270
21250	270
21301	271
21302	271
21304	271
21305	271
21307	271
21308	271
21309	271
21310	271
21311	271
21312	271
21313	271
21314	271
21316	271
21317	271
21318	271
21320	271
21321	271
21322	271
21324	271
21325	271
21326	271
21329	271
21331	271
21334	271
21336	271
21341	271
21342	271
21343	271
21344	271
21345	271
21346	271
21404	272
21406	272

Art. Nr.	Strona
21409	272
21504	273
21505	273
21506	273
21507	273
21509	273
21510	273
21512	273
21609	277
21610	277
21611	277
21612	277
21613	277
21615	277
21618	277
21659	277
21660	277
21661	277
21662	277
21700	275
21701	275
21702	275
21703	275
21704	275
21705	275
21707	275
21708	275
21709	275
21710	275
21711	275
21712	275
21713	275
21714	275
21715	275
21716	275
21717	275
21719	275
21720	275
21721	275
21722	275
21724	275
21725	275
21727	275
21800	276
21801	276
21802	276
21803	276
21804	276
21805	276
21806	276
21807	276
21808	276
21809	276
21810	276

Art. Nr.	Strona
21811	276
21814	276
21818	276
21820	276
21823	276
21824	276
21827	276
21901	276
21902	276
21903	276
21904	276
21905	276
21906	276
21907	276
21908	276
21910	276
21912	276
21914	276
21916	276
21918	276
21920	276
21922	276
21930	275
21931	275
21932	275
21933	275
21934	275
21935	275
21936	275
21937	275
21938	275
21939	275
21940	275
22001	263
22002	263
22003	263
22004	263
22005	263
22006	263
22007	263
22008	263
22009	263
22010	263
22011	263
22012	263
22023	264
22024	264
22025	264
22050	263
22051	263
22052	263
22053	263
22054	263
22055	263

Art. Nr.	Strona
22056	263
22057	263
22058	263
22059	263
22101	264
22102	264
22103	264
22104	264
22105	264
22106	264
22107	264
22108	264
22109	264
22110	264
22111	264
22112	264
22301	265
22302	265
22303	265
22304	265
22305	265
22306	265
22307	265
22308	265
22309	265
22310	265
22311	265
22312	265
22313	265
22315	265
22316	265
22317	265
22318	265
22320	265
22321	265
22322	265
22323	265
22324	265
22327	265
22330	265
22331	265
22332	265
22338	265
22339	265
22345	265
22346	265
22348	265
22349	265
22421	185
23106	266
23107	266
23108	266
23306	267
23307	267

Art. Nr.	Strona
23308	267
23509	278
23510	278
23511	278
23602	287
23603	287
23604	287
23606	266
23607	266
23608	266
23615	344
23616	344
23617	344
23706	267
23707	267
23708	267
23715	336
23716	336
23717	336
23718	336
23719	336
23720	336
23721	336
23744	282
23745	282
23746	282
23747	282
23748	282
23749	282
23750	282
23751	282
23754	282
23755	282
23756	282
23757	282
23758	282
23759	282
23760	282
23761	282
23762	282
23764	283
23765	283
23766	283
23767	283
23768	283
23769	283
23770	283
23771	283
23784	283
23785	283
23786	283
23787	283
23788	283
23789	283

Art. Nr.	Strona
23790	283
23791	283
23799	107
23932	284
23933	284
23934	284
23935	284
23936	284
23937	284
23938	284
23939	284
23940	284
23941	284
24002	288
24003	288
24004	288
24005	345
24006	345
24007	345
24045	288
24046	288
24047	288
24055	345
24056	345
24057	345
25032	281
25033	281
25034	281
25035	281
25036	281
25037	281
25038	281
25040	281
25042	280
25044	281
25045	281
25046	281
25048	280
25049	280
25050	281
25051	281
25052	281
25053	281
25054	281
25055	281
25073	249
25300	280
25302	280
25304	280
25305	280
25306	280
25307	280
25308	280
25309	280

Art. Nr.	Strona
25319	279
25320	279
25321	279
25322	279
25323	279
25324	279
25325	279
25326	279
25329	279
25330	279
25332	279
25335	279
25337	279
25338	279
25339	279
25340	279
29101	261
29102	261
29103	261
29104	261
29105	261
29106	261
29107	261
29108	261
29131	261
29132	261
29133	261
29134	261
29135	261
29136	261
29137	261
29138	261
29158	261
29159	261
29160	261
29161	261
29188	261
29189	261
29190	261
29191	261
30009	167
30010	167
30011	167
30029	167
30030	167
30031	167
30049	167
30050	167
30051	167
30069	167
30070	167
30071	167
30089	167
30090	167

Art. Nr.	Strona
30091	167
30101	164
30102	164
30103	164
30104	164
30105	164
30301	166
30302	166
30303	166
30304	166
30305	166
30402	167
30403	167
30404	167
30405	167
30406	167
30407	167
30408	167
30601	164
30602	164
30603	164
30604	164
30605	164
30701	166
30702	166
30703	166
30704	166
30705	166
30802	168
30803	168
30804	168
30805	168
30872	167
30873	167
30874	167
30875	167
30876	167
30877	167
30878	167
30892	167
30893	167
30894	167
30905	167
30906	167
30907	167
30908	167
30932	167
30933	167
30934	167
30935	167
30936	167
30937	167
30938	167
30942	167

Art. Nr.	Strona
30943	167
30944	167
30955	167
30956	167
30957	167
30958	167
31002	168
31003	168
31004	168
31005	168
31006	168
31007	168
31008	168
31009	168
31010	168
31011	168
31106	164
31107	164
31108	164
31109	164
31110	164
31111	164
31204	169
31206	169
31207	169
31208	169
31209	169
31210	169
31211	169
31212	169
31213	169
31214	169
31215	169
31216	169
31217	169
31218	169
31219	169
31220	169
31221	169
31222	169
31223	169
31224	169
31225	169
31226	169
31227	169
31228	169
31229	169
31230	169
31231	169
31232	169
31233	169
31234	169
31235	169
31236	169

Art. Nr.	Strona
31237	169
31238	169
31239	169
31240	169
31241	169
31242	169
31243	169
31244	169
31245	169
31246	169
31247	169
31248	169
31249	169
31250	169
31251	169
31303	170
31304	170
31305	170
31306	170
31307	170
31308	170
31309	170
31310	170
31311	170
31312	170
31313	170
31314	170
31316	170
31317	170
31318	170
31320	170
31321	170
31322	170
31324	170
31326	170
31329	170
31331	170
31334	170
31336	170
31339	170
31401	170
31454	170
31455	170
31458	170
31461	170
31464	170
31703	174
31704	174
31705	174
31707	174
31708	174
31709	174
31710	174
31711	174

Art. Nr.	Strona
31713	174
31714	174
31715	174
31716	174
31717	174
31718	174
31719	174
31720	174
31721	174
31722	174
31724	174
31726	174
31731	174
31732	174
31733	174
31734	174
31735	174
31736	174
31737	174
31738	174
31801	175
31802	175
31803	175
31804	175
31805	175
31806	175
31807	175
31809	175
31811	175
31814	175
31818	175
31819	175
31820	175
31821	175
31822	175
31823	175
31824	175
31825	175
31826	175
31932	175
31933	175
31936	175
31937	175
31938	175
31939	175
31940	175
32002	162
32003	162
32004	162
32005	162
32006	162
32007	162
32008	162
32009	162

Art. Nr.	Strona
32010	162
32011	162
32050	161
32051	161
32052	161
32053	161
32054	161
32055	161
32056	161
32057	161
32058	161
32059	161
32102	162
32103	162
32104	162
32105	162
32106	162
32107	162
32108	162
32109	162
32110	162
32111	162
32303	163
32305	163
32306	163
32307	163
32308	163
32309	163
32310	163
32311	163
32312	163
32313	163
32314	163
32315	163
32316	163
32317	163
32318	163
32319	163
32320	163
32321	163
32322	163
32323	163
32324	163
32331	163
32338	163
32339	163
32345	163
32346	163
32348	163
32412	171
32413	171
32414	171
32415	171
32416	171

Art. Nr.	Strona
32417	171
32418	171
32419	171
32420	171
32421	171
32606	164
32607	164
32608	164
32609	164
32610	164
32611	164
32706	166
32707	166
32708	166
32709	166
32710	166
32711	166
33001	162
33002	163
33003	163
33004	163
33005	169
33006	169
33007	169
33008	168
33009	174
33010	175
33013	189
33017	174
33018	175
33203	177
33212	188
33213	188
33214	188
33215	188
33216	188
33217	188
33218	188
33219	188
33220	188
33221	188
33306	166
33307	166
33308	166
33309	166
33310	166
33311	166
33403	189
33405	189
33406	189
33407	189
33423	190
33425	190
33427	190

Art. Nr.	Strona
33503	191
33504	191
33505	191
33510	191
33520	191
33732	185
33733	185
33734	185
33735	185
33736	185
33737	185
33738	185
33739	185
33740	185
33741	185
33744	186
33745	186
33746	186
33747	186
33748	186
33749	186
33750	186
33752	186
33802	177
33803	177
33804	177
33805	177
33806	177
33807	177
33808	177
33833	176
33834	176
33835	176
33836	176
33837	176
33838	176
33839	176
33846	176
33848	176
33850	176
33852	176
33854	176
33860	176
33862	176
33864	176
33932	187
33933	187
33934	187
33935	187
33936	187
33937	187
33938	187
33939	187
33940	187
33941	187
34500	349
34501	349
34502	349
34503	349
34504	349
34505	349
34506	349
34507	350
34508	350
34509	350
34510	350
34511	350
34512	350
34513	350
34514	349
34515	349
34516	349
34517	349
34518	349
34519	349
34520	349
34521	350
34522	350
34523	350
34524	350
34525	350
34526	350
34527	350
34528	351
34529	351
34530	351
34531	351
34532	351
34533	351
34534	351
34535	352
34536	352
34537	352
34543	352
34544	352
34545	352
34546	352
34547	352
34548	352
34549	352
34550	352
34551	352
34552	355
34553	352
34554	352
34557	355
34588	352
34589	352
34590	352
34601	348
34602	348
34603	348
34604	348
34605	348
34606	348
34607	348
34608	348
34609	348
34610	348
34611	348
34612	348
34613	348
34614	348
34615	349
34616	349
34617	349
34618	349
34619	349
34620	349
34623	349
34624	349
34625	349
34626	349
34627	349
34628	349
34629	349
34666	353
34667	353
34669	353
34670	353
34671	353
34672	353
34673	353
34674	353
34675	353
34676	353
34677	353
34678	353
34679	353
34683	354
34684	354
34685	354
34686	354
34687	354
34688	354
34689	354
34690	354
34691	354
34692	354
34693	354
34715	355
34725	355
34726	355
34727	355
34728	354
34729	354
34730	354
34731	356
34732	356
34733	356
34735	352
34736	352
34737	352
34738	352
34739	352
34740	352
34752	356
34753	356
34754	356
34755	356
34756	356
34757	356
34758	356
35030	181
35032	181
35033	181
35034	181
35035	181
35036	181
35037	181
35038	181
35039	181
35040	181
35042	181
35044	181
35045	181
35046	181
35047	181
35048	181
35051	181
35058	181
35064	181
35066	181
35067	181
35071	181
35072	181
35073	181
35075	182
35132	182
35133	182
35134	182
35300	184
35301	184
35302	184
35303	184
35304	184

Art. Nr.	Strona
35305	184
35306	184
35307	184
35308	184
35309	184
35320	180
35321	180
35322	180
35323	180
35324	180
35325	180
35326	180
35330	182
35331	182
35332	182
35333	182
35334	182
35335	182
35336	182
35337	182
35338	182
35339	182
35340	182
35350	184
35351	184
35352	184
35353	184
35354	184
35355	184
35356	184
35357	184
35358	184
35359	184
35360	183
35361	183
35362	183
35363	183
35364	183
35365	183
35366	183
35367	183
35368	183
35369	183
35370	183
35380	185
35382	185
35384	185
35386	185
35387	185
35388	185
35389	185
35390	181
35391	181
35392	181

Art. Nr.	Strona
35393	181
35394	181
35395	181
35396	181
35400	183
35402	183
35405	183
35407	183
35408	183
35409	183
35410	183
36101	164
36103	164
36104	164
36105	164
36106	164
36107	164
36108	164
36109	164
36110	164
36111	166
36113	166
36114	166
36115	166
36116	166
36117	166
36118	166
36119	166
36120	166
36121	164
36123	164
36124	164
36125	164
36126	164
36127	164
36128	164
36129	164
36130	164
36131	166
36133	166
36134	166
36135	166
36136	166
36137	166
36138	166
36139	166
36140	166
36141	187
36142	187
36143	187
36144	187
36145	187
36146	187
36147	187

Art. Nr.	Strona
36148	187
36149	186
36150	186
36151	186
36152	186
36153	186
36154	186
36155	186
36156	186
36161	164
36163	164
36164	164
36165	164
36166	164
36167	164
36168	164
36169	164
36170	164
36171	166
36173	166
36174	166
36175	166
36176	166
36177	166
36178	166
36179	166
36180	166
39002	160
39003	160
39004	160
39005	160
39006	160
39007	160
39008	160
39009	160
39010	160
39011	160
39012	160
39041	161
39042	161
39043	161
39044	161
39045	161
39046	161
39047	161
39048	161
40302	229
40303	229
40304	229
40305	229
40702	229
40703	229
40704	229
40705	229

Art. Nr.	Strona
40932	238
40933	238
40934	238
40935	238
40936	238
40937	238
41102	229
41103	229
41104	229
41105	229
41106	229
41107	229
41108	229
41109	229
41110	229
41111	229
41203	232
41204	232
41205	232
41206	232
41207	232
41209	232
41210	232
41211	232
41212	232
41213	232
41214	232
41215	232
41216	232
41217	232
41218	232
41219	232
41220	232
41221	232
41222	232
41223	232
41224	232
41225	232
41226	232
41228	232
41229	232
41230	232
41231	232
41232	232
41233	232
41234	232
41236	232
41237	232
41238	232
41239	232
41240	232
41241	232
41244	232
41245	232

Art. Nr.	Strona
41246	232
41247	232
41248	232
41249	232
41251	232
41304	233
41305	233
41306	233
41307	233
41308	233
41309	233
41311	233
41312	233
41313	233
41314	233
41316	233
41317	233
41318	233
41321	233
41322	233
41324	233
41326	233
41331	233
41334	233
41336	233
41350	233
41360	233
41703	236
41704	236
41705	236
41707	236
41708	236
41709	236
41710	236
41711	236
41713	236
41714	236
41715	236
41716	236
41717	236
41718	236
41719	236
41720	236
41721	236
41722	236
41724	236
41726	236
41801	236
41802	236
41803	236
41804	236
41805	236
41806	236
41807	236

Art. Nr.	Strona
41809	236
41811	236
41814	236
41818	236
41819	236
41820	236
41821	236
41822	236
41823	236
41824	236
41826	236
41929	238
41932	238
41933	238
41936	238
41937	238
41940	238
42102	227
42103	227
42104	227
42105	227
42106	227
42107	227
42108	227
42109	227
42110	227
42111	227
42403	228
42405	228
42406	228
42407	228
42408	228
42409	228
42410	228
42411	228
42412	228
42413	228
42416	228
42417	228
42418	228
42419	228
42422	228
42424	228
42425	228
42428	228
42438	228
42439	228
42445	228
42446	228
42448	228
42706	229
42707	229
42708	229
42709	229

Art. Nr.	Strona
42710	229
42711	229
42802	229
42803	229
42804	229
42805	229
42806	229
42807	229
42808	229
42809	229
42810	229
42811	229
43002	231
43003	231
43004	231
43005	231
43006	231
43007	231
43008	231
43009	231
43010	231
43011	231
43212	245
43213	245
43214	245
43215	245
43216	245
43217	245
43218	245
43219	245
43220	245
43221	245
43306	229
43307	229
43308	229
43309	229
43310	229
43311	229
43736	242
43737	242
43738	242
43739	242
43740	242
43741	242
43746	242
43747	242
43748	242
43749	242
43750	242
43751	242
43801	237
43802	237
43803	237
43804	237

Art. Nr.	Strona
43805	237
43806	237
43833	237
43834	237
43835	237
43836	237
43837	237
44002	227
44003	227
44004	227
44005	227
44006	227
44007	227
44008	227
44009	227
44010	227
44011	227
45028	239
45029	239
45030	239
45032	239
45033	239
45035	239
45036	239
45037	239
45038	239
45039	239
45040	239
45041	239
45042	239
45043	239
45044	239
45045	239
45049	239
45051	239
45052	239
45064	239
45066	239
45300	241
45305	241
45310	240
45311	240
45312	240
45313	240
45314	240
45315	240
45316	240
45332	240
45333	240
45336	240
45402	241
45404	241
45406	241
45407	241

Art. Nr.	Strona
45408	241
45409	241
45430	240
45435	240
45437	240
45438	240
45439	240
45440	240
49102	226
49103	226
49104	226
49105	226
49106	226
49107	226
49108	226
49609	226
49610	226
49611	226
50062	195
50063	195
50064	195
50065	195
50066	195
50067	195
50068	195
50071	195
50072	195
50073	195
50082	196
50083	196
50084	196
50085	196
50086	196
50087	196
50088	196
50091	196
50092	196
50093	196
50133	196
50134	196
50135	196
50136	196
50137	196
50138	196
50141	196
50142	196
50145	196
50146	196
50147	196
50150	196
50151	196
50152	196
50153	196
50164	196
50167	196
50168	196
50169	196
50171	196
50172	196
50222	197
50223	197
50224	197
50225	197
50226	197
50227	197
50228	197
50231	197
50232	197
50233	197
50242	198
50243	198
50244	198
50245	198
50246	198
50247	198
50248	198
50251	198
50252	198
50253	198
50282	197
50283	197
50284	197
50285	197
50286	197
50287	197
50288	197
50291	197
50292	197
50293	197
50312	198
50313	198
50314	198
50315	198
50316	198
50317	198
50318	198
50321	198
50322	198
50323	198
50332	200
50333	200
50334	200
50335	200
50336	200
50337	200
50338	200
50341	200
50342	200
50343	200
50356	200
50357	200
50359	200
50362	200
50364	200
50366	200
50367	200
50368	200
50369	200
50370	200
50371	200
50372	200
50373	200
50374	200
50375	200
50376	200
50377	200
50378	200
50379	200
50380	200
50381	200
50389	200
50390	200
50391	200
50392	200
50393	200
50395	200
50396	200
50397	200
50398	200
50399	200
50401	200
50402	200
50403	200
50404	200
50405	200
50407	200
50408	200
50413	201
50414	201
50415	201
50416	201
50417	201
50418	201
50419	201
50421	201
50422	201
50424	201
50425	201
50427	201
50428	201
50429	201
50437	201
50438	201
50440	201
50441	201
50443	201
50444	201
50453	202
50454	202
50455	202
50456	202
50457	202
50458	202
50459	202
50460	202
50461	202
50462	202
50463	202
50464	202
50465	202
50466	202
50467	202
50468	202
50471	202
50472	202
50474	202
50480	203
50484	203
50485	203
50486	203
50487	203
50488	203
50489	203
50490	203
50491	203
50492	203
50493	203
50494	203
50495	203
50498	203
50500	203
50524	204
50526	204
50529	204
50532	204
50533	204
50534	204
50535	204
50544	205
50546	205
50549	205
50552	205
50553	205
50562	206
50564	206
50565	206

Art. Nr.	Strona
50566	206
50567	206
50568	206
50570	206
50571	206
50572	206
50573	206
50581	206
50582	206
50583	206
50584	206
50585	206
50586	206
50587	206
50588	206
50589	206
50590	206
50591	206
50611	207
50612	207
50613	207
50615	207
50616	207
50617	207
50618	207
50619	207
50620	207
50631	207
50632	207
50633	207
50634	207
50635	207
50636	207
50637	207
50638	207
50639	207
50640	207
50653	208
50656	208
50661	208
50664	208
50665	208
50667	208
50673	209
50674	209
50675	209
50676	209
50677	209
50678	209
50679	209
50680	209
50681	209
50752	211
50753	211

Art. Nr.	Strona
50754	211
50755	211
50756	211
50757	211
50758	211
50761	211
50762	211
50763	211
50772	205
50773	205
50774	205
50775	205
50776	205
50777	205
50778	205
51062	294
51063	294
51064	294
51065	294
51066	294
51067	294
51068	294
51071	294
51072	294
51073	294
51082	294
51083	294
51084	294
51085	294
51086	294
51087	294
51088	294
51091	294
51092	294
51133	295
51134	295
51135	295
51136	295
51137	295
51138	295
51141	295
51142	295
51145	295
51146	295
51147	295
51150	295
51151	295
51152	295
51153	295
51164	295
51167	295
51168	295
51169	295
51171	295

Art. Nr.	Strona
51172	295
51222	296
51223	296
51224	296
51225	296
51226	296
51227	296
51228	296
51231	296
51232	296
51233	296
51242	297
51243	297
51244	297
51245	297
51246	297
51247	297
51248	297
51251	297
51252	297
51253	297
51282	296
51283	296
51284	296
51285	296
51286	296
51287	296
51288	296
51291	296
51292	296
51293	296
51312	297
51313	297
51314	297
51315	297
51316	297
51317	297
51318	297
51321	297
51322	297
51323	297
51332	298
51333	298
51334	298
51335	298
51336	298
51337	298
51338	298
51341	298
51342	298
51343	298
51356	299
51357	299
51359	299

Art. Nr.	Strona
51362	299
51364	299
51366	299
51367	299
51368	299
51369	299
51370	299
51373	299
51374	299
51375	299
51378	299
51379	299
51380	299
51381	299
51390	299
51391	299
51392	299
51393	299
51396	299
51397	299
51398	299
51399	299
51405	299
51407	299
51408	299
51413	300
51414	300
51416	300
51417	300
51418	300
51419	300
51421	300
51422	300
51424	300
51425	300
51427	300
51428	300
51429	300
51437	300
51438	300
51440	300
51441	300
51443	300
51453	301
51454	301
51455	301
51458	301
51461	301
51464	301
51466	301
51468	301
51484	302
51486	302
51488	302

Art. Nr.	Strona
51489	302
51490	302
51491	302
51492	302
51493	302
51495	302
51498	302
51500	302
51532	303
51534	303
51536	303
51539	303
51552	303
51562	304
51564	304
51567	304
51570	304
51571	304
51572	304
51573	304
51611	305
51613	305
51615	305
51617	305
51618	305
51619	305
51620	305
51653	305
51656	305
51661	305
51665	305
51667	305
51675	306
51676	306
51677	306
51678	306
51679	306
51680	306
51681	306
51752	307
51753	307
51754	307
51755	307
51756	307
51757	307
51758	307
51761	307
51762	307
51763	307
51772	304
51773	304
51774	304
51775	304
51776	304

Art. Nr.	Strona
51777	304
51778	304
52062	358
52063	358
52064	358
52065	358
52066	358
52067	358
52068	358
52082	358
52083	358
52084	358
52085	358
52086	358
52087	358
52088	358
52133	359
52134	359
52135	359
52136	359
52137	359
52138	359
52141	359
52142	359
52145	359
52146	359
52147	359
52152	359
52153	359
52222	359
52223	359
52224	359
52225	359
52226	359
52227	359
52228	359
52242	360
52243	360
52244	360
52245	360
52246	360
52247	360
52248	360
52282	359
52283	359
52284	359
52285	359
52286	359
52287	359
52288	359
52312	360
52313	360
52314	360
52315	360

Art. Nr.	Strona
52316	360
52317	360
52318	360
52332	361
52333	361
52334	361
52335	361
52336	361
52337	361
52338	361
52356	362
52359	362
52366	362
52369	362
52370	362
52373	362
52374	362
52375	362
52378	362
52379	362
52380	362
52413	362
52414	362
52416	362
52418	362
52421	362
52424	362
52427	362
52453	363
52454	363
52455	363
52456	363
52457	363
52458	363
52460	363
52461	363
52464	363
52465	363
52466	363
52468	363
52484	363
52486	363
52488	363
52489	363
52493	363
52495	363
52498	363
52500	363
52524	364
52526	364
52529	364
52532	364
52544	364
52546	364

Art. Nr.	Strona
52549	364
52552	364
52562	365
52564	365
52566	365
52567	365
52568	365
52570	365
52571	365
52572	365
52573	365
52611	365
52612	365
52613	365
52615	365
52616	365
52617	365
52618	365
52619	365
52620	365
52653	366
52656	366
52661	366
52664	366
52665	366
52667	366
52752	366
52753	366
52754	366
52755	366
52756	366
52757	366
52758	366
60082	323
60083	323
60084	323
60085	323
60086	323
60087	323
60088	323
60101	322
60102	322
60103	322
60104	322
60105	322
60106	322
60107	322
60108	322
60231	337
60232	337
60233	337
60234	337
60235	337
60236	337

Art. Nr.	Strona
60237	337
60238	337
60301	322
60302	322
60303	322
60304	322
60305	322
60306	322
60307	322
60308	322
60601	322
60602	322
60603	322
60604	322
60605	322
60606	322
60607	322
60608	322
60701	322
60702	322
60703	322
60704	322
60705	322
60706	322
60707	322
60708	322
60801	324
60802	324
60803	324
60804	324
60875	323
60876	323
60877	323
60878	323
60905	323
60906	323
60907	323
60908	323
60935	323
60936	323
60937	323
60938	323
60955	323
60956	323
60957	323
60958	323
61000	324
61002	324
61003	324
61004	324
61005	324
61006	324
61007	324
61008	324

Art. Nr.	Strona
61104	324
61110	178
61112	179
61120	179
61121	180
61191	269
61192	269
61193	269
61194	269
61195	269
61196	269
61197	269
61212	324
61213	324
61214	324
61215	324
61217	324
61218	324
61219	324
61220	324
61225	324
61226	324
61227	324
61228	324
61229	324
61235	324
61236	324
61240	324
61242	324
61243	324
61244	324
61252	324
61253	324
61254	324
61256	324
61257	324
61259	324
61260	324
61261	324
61352	325
61354	325
61355	325
61357	325
61359	325
61360	325
61362	325
61366	325
61370	325
61395	325
61404	326
61406	326
61409	326
61504	326
61505	326

Art. Nr.	Strona
61506	326
61701	328
61702	328
61703	328
61704	328
61705	328
61707	328
61708	328
61709	328
61710	328
61711	328
61714	328
61715	328
61716	328
61717	328
61718	328
61719	328
61721	328
61745	328
61801	329
61802	329
61803	329
61804	329
61805	329
61806	329
61809	329
61811	329
61814	329
61818	329
61819	329
61820	329
61821	329
61823	329
61824	329
61825	329
61845	329
61846	329
61932	329
61933	329
61935	329
61936	329
62001	320
62002	320
62003	320
62004	320
62005	320
62006	320
62007	320
62008	320
62020	233
62022	233
62024	233
62050	320
62055	320

Art. Nr.	Strona
62102	321
62103	321
62104	321
62105	321
62106	321
62107	321
62108	321
62301	321
62302	321
62303	321
62305	321
62306	321
62307	321
62308	321
62309	321
62312	321
62313	321
62316	321
62317	321
62318	321
62322	321
62323	321
62324	321
63108	247
63109	247
63113	245
63115	245
63117	245
63118	245
63125	245
63126	246
63127	246
63128	246
63452	338
63453	338
63455	338
63457	338
63458	338
63459	338
63460	338
63462	338
63463	338
63464	338
63558	330
63559	330
63560	330
63561	330
63562	330
63564	330
63565	330
63706	336
63707	336
63708	336
63709	336

Art. Nr.	Strona
63789	107
63853	330
63854	330
63855	330
63856	330
63857	330
63860	330
63861	330
63862	330
63863	330
63864	330
63865	330
63866	330
63873	330
63884	330
63885	330
63886	330
63887	330
63888	330
63889	330
63892	330
63893	330
63894	330
63895	330
65040	335
65044	335
65045	335
65046	335
65050	335
65051	335
65052	335
65053	335
65054	335
65081	335
65082	335
65083	335
65084	335
65085	335
65086	335
65087	335
65088	335
65182	335
65382	334
65384	334
65385	334
65386	334
65387	334
65388	334
65392	334
65481	334
65482	334
65483	334
65484	334
65485	334

Art. Nr.	Strona
65486	334
65487	334
65488	334
65490	334
65491	334
65492	334
65531	333
65532	333
65533	333
65534	333
65535	333
65536	333
65537	333
65538	333
65540	333
65541	333
65542	333
65543	333
65544	333
90079	218
90080	218
90081	218
90082	218
90083	218
90084	218
90085	218
90086	218
90088	218
90089	218
90092	218
90094	218
90095	218
90096	218
90097	218
90098	218
90220	218
90282	214
90341	462
90342	462
90343	462
90344	462
90345	462
90346	462
90347	462
90348	462
90349	462
90350	462
90351	461
90357	459
90358	461
90363	459
90365	460
90371	460
90372	460

Art. Nr.	Strona
90373	460
90374	460
90375	460
90376	460
90391	461
90394	461
90396	461
90401	216
90402	216
90403	216
90404	216
90405	216
90406	216
90407	216
90408	216
90409	216
90410	216
90411	216
90412	311
90452	217
90453	217
90454	217
90455	217
90456	217
90457	217
90458	217
90523	465
90792	458
90793	458
90794	458
90797	456
90798	456
90799	456
90881	216
90882	216
90883	216
90884	216
90885	216
90886	216
90887	216
90888	216
90891	216
90892	216
90893	216
90922	462
90923	462
90924	462
90925	462
90926	462
90927	462
90928	462
90929	462
90930	462
90931	462

Art. Nr.	Strona
90932	176
90933	176
90934	176
90935	176
90936	176
91064	80
91065	80
91066	80
91067	80
91068	80
91069	80
91070	80
91071	80
91072	80
91073	80
91087	459
91088	459
91092	459
91096	357
91105	357
91106	357
91152	217
91153	217
91154	217
91155	217
91156	217
91157	217
91158	217
91159	217
91160	217
91161	217
91164	81
91165	81
91166	81
91167	81
91168	81
91169	81
91170	81
91171	81
91172	81
91173	81
94862	406
94863	406
94864	406
94865	406
94866	406
94882	408
94883	408
94884	408
94885	408
94886	408
94887	408
94888	408
94912	417

Art. Nr.	Strona
94913	417
94914	417
94952	413
94953	413
94954	413
94955	413
94956	413
94957	413
94958	413
111.057.00.2	393
111.058.00.2	393
111.075.00.2	392
111.076.00.1	391
111.076.00.2	392
115.335.00.1	397
115.336.00.1	398
115.861.00.6	399
116.098.00.6	400
116.109.00.6	394
116.110.00.6	395
241.083.21.1	414
241.314.00.1	409
241.491.00.1	444
241.492.00.1	444
241.493.00.1	444
241.494.00.1	444
241.495.00.1	444
241.496.00.1	444
241.497.00.1	444
242.284.21.2	414
242.319.00.2	78
242.320.00.2	78
242.323.00.2	78
242.324.00.2	78
242.325.00.2	78
242.326.00.2	78
242.327.00.2	78
242.329.00.2	78
242.330.00.2	78
242.331.00.2	78
242.332.00.2	78
242.333.00.2	78
242.614.P1.1	465
242.807.00.1	412
242.976.00.2	78
243.759.00.1	389
244.946.00.1	397
244.947.00.1	397
246.206.00.1	388
246.238.00.1	388
360.850.00.1	75
361.850.00.1	75
362.834.26.1	213
362.848.26.1	76
362.851.26.1	76
362.856.26.1	75
362.857.26.1	75
364.850.00.1	75
365.850.00.1	75
461.082.00.1	406
465.034.00.2	48
600.041.00.1	134
600.042.00.1	79
600.043.00.1	79
600.044.00.1	79
600.045.00.1	79
600.046.00.1	79
600.047.00.1	79
600.048.00.1	79
600.049.00.1	79
600.051.00.1	80
600.052.00.1	80
600.053.00.1	80
600.054.00.1	80
600.055.00.1	80
600.056.00.1	80
600.057.00.1	80
600.058.00.1	80
600.059.00.1	80
600.079.00.1	219
600.080.00.1	219
600.081.00.1	219
600.082.00.1	219
600.083.00.1	219
600.084.00.1	219
600.085.00.1	219
600.087.00.1	219
600.088.00.1	219
600.089.00.1	219
600.090.00.1	219
600.091.00.1	219
600.092.00.1	219
600.093.00.1	219
600.094.00.1	219
601.020.00.2	411
601.020.00.3	411
601.100.00.1	86
601.130.00.1	86
601.130.00.2	86
601.131.00.2	87
601.132.00.2	88
601.134.00.2	89
601.135.00.2	88
601.136.00.2	88
601.137.00.2	88
601.139.00.2	88
601.200.00.1	89
601.230.00.1	90
601.230.00.2	90
601.232.00.2	90
601.235.00.2	90
601.253.00.5	100
601.256.00.5	101
601.257.00.5	101
601.273.00.5	109
601.276.00.5	115
601.360.00.5	95
601.485.00.1	444
601.508.00.5	96
601.510.00.5	97
601.535.00.5	98
601.536.00.5	98
601.556.00.5	99
601.571.00.5	103
601.575.00.5	91
601.579.00.5	105
601.582.00.5	105
601.583.00.5	105
601.584.00.5	105
601.590.00.5	104
601.595.00.5	104
601.731.00.1	77
601.732.00.1	78
601.733.00.1	77
601.736.00.1	76
601.737.00.1	77
601.738.00.1	77
601.744.00.1	78
601.801.00.1	71
601.802.00.1	72
601.805.00.1	72
601.806.00.1	72
601.811.00.1	127
601.812.00.1	73
601.813.00.1	73
601.815.00.1	73
601.837.00.1	71
601.910.00.5	132
602.020.00.3	411
602.023.00.2	412
602.032.00.1	407
602.100.00.1	86
602.130.00.1	86
602.130.00.2	86
602.131.00.2	87
602.132.00.2	88
602.134.00.2	89
602.135.00.2	88
602.136.00.2	88
602.137.00.2	88
602.139.00.2	88
602.200.00.1	89
602.230.00.1	90
602.232.00.2	90
602.235.00.2	90
602.252.00.5	100
602.253.00.5	100
602.256.00.5	101
602.257.00.5	101
602.269.00.1	49
602.273.00.5	109
602.274.00.5	109
602.275.00.5	109
602.276.00.5	115
602.283.00.1	49
602.285.00.1	48
602.287.00.2	48
602.295.00.1	49
602.297.00.2	48
602.299.00.1	48
602.360.00.5	95
602.485.00.1	444
602.507.00.5	96
602.508.00.5	96
602.509.00.5	96
602.535.00.5	98
602.536.00.5	98
602.555.00.5	99
602.571.00.5	103
602.575.00.5	91
602.579.00.5	105
602.582.00.5	105
602.583.00.5	105
602.584.00.5	105
602.585.00.5	105
602.586.00.5	105
602.590.00.5	104
602.591.00.5	104
602.595.00.5	104
602.811.00.1	127
602.910.00.5	132
603.020.00.2	411
603.020.00.3	411
603.023.00.2	412
603.032.00.1	407
603.100.00.1	86
603.110.00.1	86
603.132.00.2	88
603.134.00.2	89
603.135.00.2	88
603.136.00.2	88
603.137.00.2	88
603.139.00.2	88
603.200.00.1	89
603.230.00.1	90
603.232.00.2	90

Art. Nr.	Strona
603.235.00.2	90
603.253.00.5	100
603.254.00.5	100
603.257.00.5	101
603.258.00.5	101
603.273.00.5	109
603.274.00.5	109
603.275.00.5	109
603.362.00.5	95
603.485.00.1	444
603.508.00.5	96
603.535.00.5	98
603.536.00.5	98
603.537.00.5	98
603.557.00.5	99
603.571.00.5	103
603.575.00.5	91
603.582.00.5	105
603.583.00.5	105
603.584.00.5	105
603.585.00.5	105
603.586.00.5	105
603.590.00.5	104
603.595.00.5	104
603.702.00.1	74
603.811.00.1	127
603.910.00.5	132
604.020.00.2	411
604.020.00.3	411
604.032.00.1	407
604.100.00.1	86
604.254.00.5	100
604.258.00.5	101
604.360.00.5	95
604.363.00.5	95
604.485.00.1	444
604.508.00.5	96
604.537.00.5	98
604.538.00.5	98
604.557.00.5	99
604.558.00.5	99
604.571.00.5	103
604.575.00.5	91
604.583.00.5	105
604.584.00.5	105
604.585.00.5	105
604.586.00.5	105
604.590.00.5	104
604.591.00.5	104
604.595.00.5	104
604.596.00.5	104
604.702.00.1	74
604.910.00.5	132
605.020.00.2	411
605.020.00.3	411
605.032.00.1	407
605.100.00.1	86
605.255.00.5	100
605.259.00.5	101
605.360.00.5	95
605.362.00.5	95
605.363.00.5	95
605.364.00.5	95
605.485.00.1	444
605.508.00.5	96
605.537.00.5	98
605.538.00.5	98
605.539.00.5	98
605.557.00.5	99
605.558.00.5	99
605.559.00.5	99
605.571.00.5	103
605.575.00.5	91
605.581.00.5	105
605.585.00.5	105
605.589.00.5	105
605.590.00.5	104
605.591.00.5	104
605.595.00.5	104
605.596.00.5	104
605.702.00.1	74
605.910.00.5	132
606.020.00.2	411
606.032.00.1	407
606.100.00.1	86
606.255.00.5	100
606.256.00.5	101
606.360.00.5	95
606.361.00.5	95
606.362.00.5	95
606.363.00.5	95
606.485.00.1	444
606.508.00.5	96
606.537.00.5	98
606.540.00.5	98
606.559.00.5	99
606.560.00.5	99
606.571.00.5	103
606.575.00.5	91
606.580.00.5	105
606.581.00.5	105
606.585.00.5	105
606.590.00.5	104
606.591.00.5	104
606.595.00.5	104
606.596.00.5	104
606.702.00.1	74
606.910.00.5	132
607.100.00.1	86
607.255.00.5	100
607.256.00.5	101
607.360.00.5	95
607.363.00.5	95
607.366.00.5	95
607.485.00.1	444
607.508.00.5	96
607.539.00.5	98
607.541.00.5	98
607.560.00.5	99
607.561.00.5	99
607.571.00.5	103
607.581.00.5	105
607.583.00.5	105
607.587.00.5	105
607.590.00.5	104
607.591.00.5	104
607.595.00.5	104
607.702.00.1	74
607.910.00.5	132
608.100.00.1	86
608.363.00.5	95
608.520.00.5	107
608.541.00.5	98
608.561.00.5	99
608.702.00.1	74
608.910.00.5	132
610.059.00.1	409
610.060.00.1	409
611.011.21.5	415
611.061.00.2	410
611.242.00.5	106
611.250.22.7	120
611.251.22.7	120
611.252.00.5	99
611.256.00.5	100
611.260.00.1	119
611.263.00.1	119
611.289.00.5	108
611.293.00.5	108
611.296.00.5	108
611.297.00.1	111
611.319.00.5	118
611.360.22.7	120
611.361.22.7	121
611.362.00.5	95
611.363.22.7	121
611.364.22.7	121
611.369.00.1	67
611.512.24.5	106
611.534.00.5	97
611.535.00.5	97
611.542.00.5	105
611.554.00.5	98
611.555.00.5	98
611.565.00.5	106
611.582.22.5	125
611.601.22.3	68
611.603.22.3	122
611.610.BM.1	74
611.623.00.5	116
612.011.21.5	415
612.061.00.2	410
612.063.00.2	410
612.242.00.5	106
612.250.22.7	120
612.251.22.7	120
612.252.00.5	99
612.253.00.5	99
612.256.00.5	100
612.257.00.5	100
612.260.00.1	119
612.265.00.1	118
612.289.00.5	108
612.293.00.5	108
612.294.00.5	108
612.296.00.5	108
612.301.00.5	109
612.302.00.5	109
612.305.00.5	110
612.306.00.5	110
612.315.00.5	118
612.316.00.5	118
612.319.00.5	118
612.360.00.5	95
612.361.22.7	121
612.362.22.7	120
612.422.00.1	57
612.422.00.2	57
612.423.00.1	57
612.423.00.2	57
612.480.00.1	62
612.481.00.1	62
612.534.00.5	97
612.535.00.5	97
612.536.00.5	97
612.542.00.5	105
612.554.00.5	98
612.555.00.5	98
612.556.00.5	98
612.566.00.5	106
612.582.22.5	125
612.623.00.5	116
613.011.21.5	415
613.061.00.2	410
613.063.00.2	410
613.253.00.5	99

Art. Nr.	Strona
613.254.00.5	99
613.257.00.5	100
613.294.00.5	108
613.312.00.5	118
613.313.00.5	118
613.314.00.5	118
613.360.00.5	95
613.361.00.5	95
613.362.00.5	95
613.422.00.2	57
613.423.00.1	57
613.423.00.2	57
613.480.00.1	62
613.481.00.1	62
613.535.00.5	97
613.536.00.5	97
613.537.00.5	97
613.556.00.5	98
613.557.00.5	98
613.583.22.5	125
614.061.00.2	410
614.254.00.5	99
614.258.00.5	100
614.360.00.5	95
614.362.00.5	95
614.363.00.5	95
614.537.00.5	97
614.557.00.5	98
615.061.00.2	410
615.255.00.5	99
616.042.00.1	417
616.043.00.1	417
616.061.00.2	410
616.206.00.1	387
616.207.00.1	387
616.208.00.2	386
616.209.00.1	396
616.210.00.1	396
616.221.IH.1	389
616.222.11.1	389
616.222.21.1	389
616.222.46.1	389
616.223.00.1	395
616.224.00.1	396
616.225.00.1	387
616.226.00.1	387
616.227.00.1	387
616.237.00.1	386
616.238.00.1	388
616.270.00.1	382
616.271.00.1	382
616.272.00.1	381
616.273.00.1	381
616.274.00.1	380
616.275.00.1	380
616.276.00.1	383
616.277.00.1	383
616.290.00.1	384
616.291.00.1	384
617.170.00.1	18
617.171.00.1	18
617.180.00.1	18
617.181.00.1	18
617.190.00.1	18
617.260.00.1	149
617.261.00.1	149
617.270.00.1	148
619.010.00.1	12
619.011.00.1	12
619.012.00.1	12
619.013.00.1	12
619.014.00.1	12
619.015.00.1	12
619.016.00.1	12
619.020.00.1	12
619.021.00.1	12
619.022.00.1	12
619.023.00.1	12
619.024.00.1	12
619.025.00.1	12
619.026.00.1	12
619.027.00.1	12
619.050.00.1	13
619.051.00.1	13
619.052.00.1	13
619.054.00.1	13
619.055.00.1	62
619.056.00.1	62
619.060.00.1	13
619.061.00.1	13
619.070.00.1	13
619.100.00.2	15
619.101.00.2	15
619.102.00.2	15
619.103.00.2	15
619.110.00.2	16
619.111.00.2	16
619.112.00.2	16
619.120.00.2	15
619.121.00.2	15
619.122.00.2	15
619.130.00.1	17
619.131.00.1	17
619.133.00.1	17
619.135.00.2	17
619.140.00.2	15
619.141.00.2	15
619.142.00.2	15
619.143.00.2	15
619.145.00.2	15
619.146.00.2	15
619.147.00.2	15
619.148.00.2	15
619.150.00.2	17
619.151.00.2	17
619.152.00.2	17
619.160.00.2	15
619.161.00.2	15
619.162.00.2	15
619.170.00.2	17
619.171.00.2	17
619.172.00.2	17
619.180.00.2	18
619.181.00.2	18
619.182.00.2	18
619.220.00.1	14
619.221.00.1	14
619.260.22.1	70
619.261.22.1	70
619.267.22.1	70
619.300.00.1	64
619.302.00.1	64
619.311.00.1	64
619.312.00.1	64
619.321.00.1	64
619.322.00.1	64
619.331.00.1	64
619.371.00.1	65
619.380.22.1	65
619.391.22.1	65
619.400.22.1	66
619.401.22.1	66
619.410.22.1	66
619.411.22.1	66
619.420.22.1	67
619.421.22.1	67
619.450.22.1	67
619.460.22.1	67
619.471.22.1	71
619.472.22.1	71
619.481.22.1	71
619.482.22.1	71
619.490.22.1	69
619.491.22.1	69
619.492.22.1	69
619.616.00.1	43
619.617.00.1	44
619.620.00.1	50
619.621.00.1	50
619.630.00.1	50
619.631.00.1	50
619.639.00.1	51
619.640.00.1	51
619.641.00.1	51
619.651.00.1	51
619.660.00.1	51
619.661.00.1	51
619.670.00.1	52
619.671.00.1	52
619.680.00.1	52
619.681.00.1	52
619.690.00.1	53
619.700.00.1	30
619.701.00.1	30
619.702.00.1	30
619.703.00.1	30
619.704.00.1	30
619.705.00.1	30
619.706.00.1	30
619.720.00.1	74
619.721.00.1	74
619.722.00.1	74
619.850.00.1	409
619.851.00.1	409
619.852.00.1	409
619.853.00.1	409
619.854.00.1	409
619.855.00.1	409
619.856.00.1	409
619.857.00.1	409
619.866.00.1	409
619.867.00.1	409
620.003.00.1	21
620.004.00.1	20
620.005.00.1	20
620.006.00.1	20
620.007.00.1	20
620.010.00.1	19
620.011.00.1	19
620.012.00.1	19
620.013.00.1	19
620.014.00.1	19
620.015.00.1	19
620.016.00.1	19
620.017.00.1	19
620.020.00.1	20
620.021.00.1	20
620.022.00.1	20
620.023.00.1	20
620.024.00.1	20
620.025.00.1	20
620.031.00.1	21
620.032.00.1	21
620.033.00.1	21
620.034.00.1	21
620.035.00.1	21

Art. Nr.	Strona
620.036.00.1	21
620.037.00.1	21
620.042.00.1	21
620.043.00.1	21
620.044.00.1	21
620.045.00.1	21
620.046.00.1	21
620.047.00.1	21
620.054.00.1	21
620.057.00.1	21
620.061.00.1	22
620.062.00.1	22
620.063.00.1	22
620.064.00.1	22
620.065.00.1	22
620.066.00.1	22
620.067.00.1	22
620.070.00.1	22
620.071.00.1	22
620.072.00.1	22
620.073.00.1	22
620.074.00.1	22
620.075.00.1	22
620.076.00.1	22
620.077.00.1	22
620.080.00.1	23
620.081.00.1	23
620.082.00.1	23
620.083.00.1	23
620.084.00.1	23
620.085.00.1	23
620.086.00.1	23
620.087.00.1	23
620.090.00.1	26
620.091.00.1	26
620.092.00.1	26
620.093.00.1	26
620.094.00.1	26
620.095.00.1	26
620.096.00.1	26
620.097.00.1	26
620.100.00.1	24
620.101.00.1	24
620.102.00.1	24
620.103.00.1	24
620.104.00.1	24
620.105.00.1	24
620.106.00.1	24
620.107.00.1	24
620.108.00.1	24
620.111.00.1	24
620.112.00.1	24
620.113.00.1	24
620.114.00.1	24

Art. Nr.	Strona
620.115.00.1	24
620.116.00.1	24
620.117.00.1	24
620.121.00.1	24
620.122.00.1	24
620.123.00.1	24
620.124.00.1	24
620.125.00.1	24
620.126.00.1	24
620.127.00.1	24
620.131.00.1	24
620.132.00.1	24
620.133.00.1	24
620.135.00.1	24
620.136.00.1	24
620.137.00.1	24
620.142.00.1	24
620.143.00.1	24
620.147.00.1	24
620.150.00.1	25
620.151.00.1	25
620.152.00.1	25
620.153.00.1	25
620.154.00.1	25
620.155.00.1	25
620.156.00.1	25
620.157.00.1	25
620.162.00.1	25
620.163.00.1	25
620.164.00.1	25
620.165.00.1	25
620.166.00.1	25
620.173.00.1	25
620.174.00.1	25
620.175.00.1	25
620.176.00.1	25
620.177.00.1	25
620.184.00.1	25
620.185.00.1	25
620.230.00.1	27
620.231.00.1	27
620.232.00.1	27
620.233.00.1	27
620.234.00.1	27
620.235.00.1	27
620.236.00.1	27
620.240.00.1	27
620.241.00.1	27
620.242.00.1	27
620.250.00.1	27
620.251.00.1	27
620.252.00.1	27
620.253.00.1	27
620.254.00.1	27

Art. Nr.	Strona
620.255.00.1	27
620.256.00.1	27
620.257.00.1	27
620.290.00.1	33
620.291.00.1	33
620.300.00.1	29
620.301.00.1	29
620.302.00.1	29
620.303.00.1	29
620.304.00.1	29
620.305.00.1	29
620.306.00.1	29
620.307.00.1	29
620.308.00.1	29
620.309.00.1	29
620.310.00.1	29
620.311.00.1	29
620.312.00.1	29
620.313.00.1	29
620.314.00.1	29
620.315.00.1	29
620.316.00.1	29
620.320.00.1	29
620.321.00.1	29
620.322.00.1	29
620.324.00.1	29
620.329.00.1	28
620.330.00.1	58
620.331.00.1	58
620.332.00.1	28
620.333.00.1	28
620.334.00.1	28
620.335.00.1	28
620.336.00.1	28
620.337.00.1	28
620.338.00.1	28
620.339.00.1	28
620.347.00.1	28
620.353.00.1	26
620.354.00.1	26
620.355.00.1	26
620.380.00.1	34
620.381.00.1	34
620.382.00.1	34
620.391.00.1	34
620.392.00.1	34
620.400.00.1	30
620.401.00.1	30
620.402.00.1	30
620.403.00.1	30
620.404.00.1	30
620.405.00.1	30
620.406.00.1	30
620.407.00.1	30

Art. Nr.	Strona
620.410.00.1	30
620.411.00.1	30
620.412.00.1	30
620.413.00.1	30
620.414.00.1	30
620.415.00.1	30
620.416.00.1	30
620.420.00.1	30
620.421.00.1	30
620.424.00.1	30
620.490.00.1	34
620.491.00.1	34
620.502.00.1	31
620.503.00.1	31
620.504.00.1	31
620.505.00.1	31
620.506.00.1	31
620.510.00.1	31
620.511.00.1	31
620.512.00.1	31
620.520.00.1	31
620.521.00.1	31
620.522.00.1	32
620.523.00.1	32
620.524.00.1	32
620.525.00.1	32
620.526.00.1	32
620.527.00.1	32
620.528.00.1	32
620.532.00.1	33
620.533.00.1	33
620.534.00.1	33
620.535.00.1	33
620.536.00.1	33
620.540.00.1	33
620.541.00.1	33
620.542.00.1	33
620.550.00.1	33
620.551.00.1	33
620.560.00.1	37
620.561.00.1	37
620.562.00.1	37
620.570.00.1	37
620.571.00.1	37
620.572.00.1	37
620.573.00.1	37
620.574.00.1	37
620.575.00.1	37
620.576.00.1	37
620.580.00.1	38
620.581.00.1	38
620.582.00.1	38
620.583.00.1	38
620.584.00.1	38

Art. Nr.	Strona
620.585.00.1	38
620.586.00.1	38
620.591.00.1	38
620.593.00.1	38
620.594.00.1	38
620.595.00.1	38
620.596.00.1	38
620.600.00.1	39
620.601.00.1	39
620.602.00.1	39
620.603.00.1	39
620.604.00.1	39
620.605.00.1	39
620.606.00.1	39
620.613.00.1	39
620.614.00.1	39
620.615.00.1	39
620.620.00.1	40
620.621.00.1	40
620.622.00.1	40
620.623.00.1	40
620.624.00.1	40
620.625.00.1	40
620.626.00.1	40
620.630.00.1	40
620.631.00.1	40
620.632.00.1	40
620.633.00.1	40
620.634.00.1	40
620.635.00.1	40
620.636.00.1	40
620.640.00.1	40
620.641.00.1	40
620.642.00.1	40
620.643.00.1	40
620.644.00.1	40
620.645.00.1	40
620.646.00.1	40
620.650.00.1	40
620.651.00.1	40
620.652.00.1	40
620.653.00.1	40
620.654.00.1	40
620.655.00.1	40
620.656.00.1	40
620.661.00.1	40
620.662.00.1	40
620.663.00.1	40
620.664.00.1	40
620.665.00.1	40
620.671.00.1	40
620.672.00.1	40
620.673.00.1	40
620.674.00.1	40

Art. Nr.	Strona
620.675.00.1	40
620.680.00.1	41
620.681.00.1	41
620.683.00.1	41
620.684.00.1	41
620.685.00.1	41
620.686.00.1	41
620.688.00.1	41
620.689.00.1	41
620.690.00.1	41
620.691.00.1	41
620.693.00.1	41
620.694.00.1	41
620.695.00.1	40
620.700.00.1	42
620.701.00.1	42
620.703.00.1	28
620.710.00.1	42
620.711.00.1	28
620.712.00.1	28
620.720.00.1	42
620.721.00.1	42
620.722.00.1	42
620.723.00.1	28
620.724.00.1	28
620.727.00.1	28
620.730.00.1	43
620.731.00.1	43
620.732.00.1	43
620.740.00.1	44
620.741.00.1	44
620.742.00.1	44
620.750.00.1	45
620.751.00.1	45
620.760.00.1	45
620.761.00.1	45
620.770.00.1	45
620.771.00.1	45
620.780.00.1	35
620.781.00.1	35
620.790.00.1	56
620.791.00.1	56
620.800.00.1	45
620.801.00.1	45
620.802.00.1	45
620.810.00.1	45
620.811.00.1	45
620.821.00.1	45
620.830.00.1	46
620.831.00.1	46
620.832.00.1	46
620.841.00.1	46
620.842.00.1	46
620.851.00.1	46

Art. Nr.	Strona
620.852.00.1	46
620.881.00.1	47
620.890.00.1	56
620.891.00.1	56
620.921.00.1	47
620.951.00.1	47
620.981.00.1	47
620.990.00.1	55
620.991.00.1	55
621.000.00.5	108
621.271.00.5	92
621.310.00.5	93
621.451.00.5	101
621.452.00.5	101
621.453.00.5	102
621.454.00.5	102
621.505.00.5	91
622.000.00.5	108
622.271.00.5	92
622.310.00.5	93
622.311.00.5	94
622.312.00.5	94
622.313.00.5	94
622.314.00.5	94
622.451.00.5	101
622.452.00.5	101
622.453.00.5	102
622.454.00.5	102
622.455.00.5	102
622.505.00.5	91
622.650.00.5	92
623.000.00.5	108
623.245.00.5	92
623.271.00.5	92
623.310.00.5	93
623.311.00.5	94
623.315.00.5	94
623.316.00.5	94
623.317.00.5	94
623.318.00.5	94
623.451.00.5	102
623.452.00.5	102
623.505.00.5	91
623.650.00.5	92
623.651.00.5	92
624.245.00.5	92
624.271.00.5	92
624.310.00.5	93
624.311.00.5	94
624.314.00.5	94
624.316.00.5	94
624.317.00.5	94
624.319.00.5	94
624.505.00.5	91

Art. Nr.	Strona
624.651.00.5	92
624.652.00.5	92
625.245.00.5	92
625.271.00.5	92
625.310.00.5	93
625.317.00.5	94
625.319.00.5	94
625.321.00.5	94
625.505.00.5	91
625.651.00.5	92
625.652.00.5	92
625.653.00.5	92
626.245.00.5	92
626.271.00.5	92
626.310.00.5	93
626.317.00.5	94
626.319.00.5	94
626.320.00.5	94
626.321.00.5	94
626.505.00.5	91
626.652.00.5	92
626.653.00.5	92
627.245.00.5	92
627.271.00.5	92
627.310.00.5	93
627.316.00.5	94
627.320.00.5	94
627.321.00.5	94
627.322.00.5	94
627.505.00.5	91
627.653.00.5	92
627.654.00.5	92
628.245.00.5	92
628.271.00.5	92
628.310.00.5	93
628.316.00.5	94
628.320.00.5	94
628.321.00.5	94
628.322.00.5	94
628.323.00.5	94
628.505.00.5	91
628.653.00.5	92
628.654.00.5	92
628.655.00.5	92
632.005.00.1	35
632.006.00.1	36
632.007.00.1	35
632.008.00.1	36
632.851.00.2	53
632.853.00.2	54
632.855.00.2	54
632.861.00.2	55
632.863.00.2	55
632.865.00.2	55

Art. Nr.	Strona
632.871.00.2	54
641.512.00.1	68
641.513.00.1	124
641.515.00.1	124
641.516.22.1	125
641.522.00.1	69
641.533.00.1	68
641.534.22.2	117
642.534.22.2	117
650.921.00.2	427
651.420.00.1	149
651.422.00.1	150
651.423.00.1	150
651.424.00.1	150
651.425.00.1	151
651.426.00.1	151
651.427.00.1	152
651.428.00.1	152
651.432.00.1	152
651.433.00.1	154
651.436.00.1	153
651.437.00.1	153
651.438.00.1	153
651.440.00.1	154
651.761.00.1	140
651.810.00.1	139
651.811.00.1	139
651.812.00.1	140
651.824.00.1	140
651.828.00.1	141
651.829.00.1	141
652.401.00.1	151
652.413.22.1	147
652.414.22.1	148
652.415.22.1	148
652.417.22.1	144
652.418.22.1	144
652.419.22.1	145
652.420.00.1	144
652.430.22.1	145
652.431.22.1	146
652.432.22.1	145
652.433.22.1	146
652.435.22.1	147
652.436.22.1	147
652.438.22.1	146
652.470.00.1	141
652.471.00.1	141
652.472.00.1	141
652.473.00.1	141
652.474.00.1	141
652.476.00.1	141
652.477.00.1	141
652.478.00.1	141
652.479.00.1	141
652.480.00.1	141
652.481.00.1	142
652.520.00.1	142
652.521.00.1	142
652.522.00.1	142
652.523.00.1	142
652.524.00.1	142
652.525.00.1	142
652.526.00.1	142
652.527.00.1	142
652.528.00.1	142
652.529.00.1	142
652.530.00.1	142
652.531.00.1	154
653.434.00.1	63
653.435.00.1	63
653.520.00.1	58
653.521.00.1	58
653.522.00.1	61
653.523.00.1	60
653.524.00.1	60
653.525.00.1	59
653.526.00.1	59
653.527.00.1	61
653.528.00.1	63
655.081.00.1	425
655.082.00.1	427
655.083.00.1	427
655.084.00.1	425
655.085.00.1	429
655.086.00.1	429
655.087.00.1	432
690.017.00.1	464
690.019.00.1	465
690.102.00.1	430
690.103.00.1	430
690.111.00.1	428
690.112.00.1	427
690.115.00.1	427
690.121.00.1	450
690.122.00.1	450
690.123.00.1	450
690.124.00.1	450
690.125.00.1	450
690.126.00.1	450
690.134.00.1	440
690.140.00.1	437
690.141.00.1	437
690.142.00.1	437
690.143.00.1	437
690.144.00.1	437
690.180.00.1	437
690.181.00.1	437
690.182.00.1	437
690.190.00.1	449
690.191.00.1	449
690.192.00.1	449
690.211.00.1	441
690.212.00.1	441
690.214.00.1	442
690.215.00.1	442
690.221.00.1	452
690.222.00.1	452
690.223.00.1	452
690.224.00.1	452
690.225.00.1	452
690.226.00.1	452
690.230.00.1	451
690.231.00.1	451
690.232.00.1	451
690.240.00.1	438
690.241.00.1	438
690.242.00.1	438
690.243.00.1	438
690.244.00.1	438
690.245.00.1	438
690.250.00.1	438
690.251.00.1	438
690.252.00.1	438
690.253.00.1	438
690.300.00.1	428
690.301.00.1	428
690.309.00.1	428
690.310.00.1	428
690.311.00.1	428
690.312.00.1	428
690.313.00.1	428
690.314.00.1	428
690.412.00.3	430
690.467.00.2	439
690.474.00.1	436
690.475.00.1	436
690.476.00.1	436
690.485.00.4	436
690.486.00.4	436
690.493.00.1	445
690.511.P2.1	468
690.512.00.2	466
690.514.00.2	470
690.589.00.1	467
690.598.P1.2	467
690.600.00.1	467
690.617.00.1	445
690.800.00.1	140
690.912.00.1	431
690.913.00.1	431
690.915.00.1	431
690.916.00.1	431
690.917.00.1	431
690.918.00.1	431
690.920.00.1	442
690.921.00.1	442
690.922.00.1	442
690.923.00.1	442
690.924.00.1	442
690.925.00.1	442
690.926.00.1	442
690.927.00.1	442
690.933.00.5	441
691.000.P2.3	460
691.017.P1.1	464
691.030.00.1	423
691.031.00.1	423
691.032.00.1	424
691.033.00.1	426
691.034.00.1	426
691.035.00.1	424
691.036.00.1	426
691.037.00.1	426
691.038.00.1	425
691.103.P2.1	469
691.106.00.1	433
691.113.P2.1	469
691.129.00.1	473
691.137.00.1	439
691.141.00.1	473
691.145.00.1	473
691.153.00.1	433
691.161.00.1	432
691.170.00.1	440
691.171.00.1	440
691.179.00.1	451
691.181.00.1	454
691.182.00.1	454
691.183.00.1	454
691.185.00.3	454
691.186.00.1	456
691.187.00.1	457
691.188.00.1	455
691.189.00.1	456
691.190.00.1	458
691.191.00.1	455
691.192.00.1	455
691.193.00.1	455
691.194.00.1	455
691.195.00.1	455
691.196.00.1	455

Art. Nr.	Strona
691.197.00.1	453
691.198.00.1	450
691.199.00.1	453
691.200.00.1	450
691.203.00.1	440
691.214.P2.1	468
691.218.P1.2	466
691.221.00.1	473
691.229.P1.2	470
691.231.P1.1	472
691.240.00.1	472
691.296.00.2	454

Geberit Sp. z o.o.
ul. Postępu 1
02-676 Warszawa

T +48 22 376 01 00
geberit.pl@geberit.com

www.geberit.pl

PLpl/06.26 © Geberit Sp. z o.o.